

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Číslo SO		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	CZ-CC	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
1		Způsobilé výdaje na hlavní část									
1-1	101.1	Středové ostrůvky	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	646 567,84 Kč	21%	135 779,25	782 347,09
1-2	101.2	Nástupiště BUS	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	849 104,31 Kč	21%	178 311,91	1 027 416,22
1-3	101.3	Cyklostezka vedená mimo HDP	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	274 507,51 Kč	21%	57 646,58	332 154,09
1-4	101.4	VJEZDY, CHODNÍKY, SPOL. STEZKA, SJEZDY NA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A OBNOVA POVRCHŮ NA MK	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	5 217 940,75 Kč	21%	1 095 767,56	6 313 708,31
1-5	101.5	VOZOVKA SILNICE II/435	SSOK	21121	822 29	42.11.20	6121	3 133 411,54 Kč	21%	658 016,42	3 791 427,96
1-6	401.1	Veřejné osvětlení ulice Dolní Novosadská	SMOL	21121	82813	45.22.12	6121	4 792 571,94 Kč	21%	1 006 440,11	5 799 012,05
1-7	401.2	Osvětlení přechodů ulice Dolní Novosadská	SMOL	21121	82813	45.22.12	6121	427 266,25 Kč	21%	89 725,91	516 992,16
1-8	401.3	Veřejné osvětlení ulice Slavonínská	SMOL	21121	82813	45.22.12	6121	365 469,15 Kč	21%	76 748,52	442 217,67
1-9	401.4	Osvětlení přechodů ulice Slavonínská	SMOL	21121	82813	45.22.12	6121	176 428,76 Kč	21%	37 050,04	213 478,80
2		Způsobilé výdaje na doprovodnou část									
2-1	101.6	Zálivky BUS	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	1 875 441,15 Kč	21%	393 842,64	2 269 283,79
2-2		Přeložka SEK CETIN - není součástí plnění NENACEŇOVAT	CETIN								
2-3		Přeložka ČEZ - není součástí plnění NENACEŇOVAT	ČEZ								
3		Neuuznatelné výdaje									
3-1	101.7	Cyklostezka vedená v HDP-je vyznačena na vozovce silnice II/435	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	498 518,46 Kč	21%	104 688,88	603 207,34
3-2	101.8	Připojení sous. nemovitostí (vjezdy a sjezdy na účel.komunikací- za šířkou chodníků)	SMOL	21121	822 29	42.11.20	6121	1 297 931,18 Kč	21%	272 565,55	1 570 496,73
4		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady									
4-1		Vedlejší rozpočtové náklady	společný náklad	21121	822 29	42.11.20	6121	818 800,00 Kč	21%	171 948,00	990 748,00
4-2		Publicita projektu	společný náklad	21121	822 29	42.11.20	6121	22 350,00 Kč	21%	4 693,50	27 043,50
4-3		Náhradní autobusové zastávky	společný náklad	21121	822 29	42.11.20	6121	398 254,24 Kč	21%	83 633,39	481 887,63
CELKEM								20 794 563,08	21%	4 366 858,25	25 161 421,33

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samostatné věci) / Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: Hroší stavba Morava a.s.

Adresa: Průmyslová 955/4, Holice 779 00 Olomouc, IČO: 28 59 74 60

Datum: 2.6.2025 Razítko: podpis:

Ing. Radim Vanek, člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:5845

Stavba:Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

KSO:823 27

Místo:Olomouc

CZ-CPV:77310000-6

CC-CZ:21121

Datum:29.05.2025

CZ-CPA:81.30.1

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:00299308

DIČ:CZ00299308

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a. s.

IČ:28597460

DIČ:CZ28597460

Projektant:

ing.Petr Doležel

IČ:45186677

DIČ:CZ6008091309

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 794 563,08
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 794 563,08	4 366 858,25
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 161 421,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5845

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Místo: Olomouc

Datum: 29.05.2025

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 794 563,08	25 161 421,33
1	Způsobilé výdaje na hlavní část	15 883 268,05	19 218 754,34
1-1	SO 101.1 STŘEDOVÉ OSTRŮVKY	646 567,84	782 347,09
1-2	SO 101.2 NÁSTUPIŠTĚ BUS	849 104,31	1 027 416,22
1-3	SO 101.3 CYKLOSTEZKA VEDENÁ MIMO HDP	274 507,51	332 154,09
1-4	SO 101.4 VJEZDY, CHODNÍKY, SPOL. STEZKA, SJEZDY NA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A OBNOVA POVRCHŮ NA MK	5 217 940,75	6 313 708,31
1-5	SO 101.5 VOZOVKA SILNICE II/435	3 133 411,54	3 791 427,96
1-6	SO401.1 Veřejné osvětlení ulice Dolní Novosadská	4 792 571,94	5 799 012,05
1-7	SO401.2 Osvětlení přechodů Dolní Novosadská	427 266,25	516 992,16
1-8	SO401.3 Veřejné osvětlení ulice Slavonínská	365 469,15	442 217,67
1-9	SO401.4 Osvětlení přechodu na ulici Slavonínská	176 428,76	213 478,80
2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část	1 875 441,15	2 269 283,79
2-1	SO 101.6 ZÁLIVY BUS	1 875 441,15	2 269 283,79
3	Neuuznatelné náklady	1 796 449,64	2 173 704,06
3-1	SO 101.7 CYKLOSTEZKA VEDENÁ V HDP – je vyznačena na vozovce silnice II/435	498 518,46	603 207,34
3-2	SO 101.8 PRIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTI (vjezdy a sjezdy na účel.komunikace-za šířkou chodníků)	1 297 931,18	1 570 496,73
4	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	1 239 404,24	1 499 679,13
4-1	Vedlejší rozpočtové náklady	818 800,00	990 748,00
4-2	Publicita projektu	22 350,00	27 043,50
4-3	Náhradní autobusové zastávky	398 254,24	481 887,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:
1-1 - SO 101.1 STŘEDOVÉ OSTRŮVKY

KSO: 82229

Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121

Datum: 29.05.2025

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a. s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

ing.Petr Doležel

IČ:

45186677

DIČ:

CZ6008091309

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		646 567,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	646 567,84	21,00%	135 779,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	782 347,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-1 - SO 101.1 STŘEDOVÉ OSTRŮVKY

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025
Projektant: ing.Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	646 567,84
HSV - Práce a dodávky HSV	646 567,84
001 - zemní práce	24 504,15
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	27 061,03
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	294 045,93
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	104 297,50
96 - Bourání konstrukcí	196 659,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-1 - SO 101.1 STŘEDOVÉ OSTRŮVKY

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 646 567,84

D HSV Práce a dodávky HSV 646 567,84

D 001 zemní práce 24 504,15

1	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,700	427,00	3 714,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV položka výkazu výměr 21
VV 8,7

2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,700	101,00	878,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV položka výkazu výměr 21
VV 8,7

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,300	23,00	1 800,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV 10 km
VV položka výkazu výměr 21
VV 8,7*9

4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	29,000	38,00	1 102,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ...
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV položka výkazu výměr 21
VV 8,7/0,3

5	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	29,000	186,25	5 401,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351005
PSC Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice.
VV položka výkazu výměr 21
VV 8,7/0,3

29,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,660	400,00	6 264,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		8,7*1,8		15,660			
7	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	148,400	36,00	5 342,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181102302 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		148,4		148,400			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				27 061,03	
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	63,700	382,50	24 365,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		63,7		63,700			
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	29,302	92,00	2 695,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	059	kryty poz.komunikací - dlažba				294 045,93	
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	27,100	928,75	25 169,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		27,1		27,100			
11	M	5838012R	odseky dlaž kostek , lomový kámen	m2	27,371	638,75	17 483,23	
	PP		odseky dlaž kostek , lomový kámen					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 1t= cca 6 m2					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		27,1*1,01		27,371			
12	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	14,600	463,75	6 770,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		14,6		14,600			
13	M	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	15,038	362,50	5 451,28	
	PP		dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 2,78 kus/m2					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		14,6*1,03		15,038			
14	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	22,000	320,00	7 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		7,3		7,300			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		14,7		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	15,141	507,00	7 676,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		barva bílá					
	VV		14,7*1,03		15,141			
16	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	7,519	365,00	2 744,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		barva červená bez fazet					
	VV		7,3*1,03		7,519			
17	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,500	356,25	40 078,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obrubv z jedné řadv kostek bez boční opěrv.					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		112,5		112,500			
18	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	11,363	750,00	8 522,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		112,5*0,1*1,01		11,363			
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,500	356,25	15 496,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		32*0,8		25,600			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		17,9		17,900			
20	M	59217504R	obrubník ke kruh objezdům 25/30/78 R1	kus	32,320	535,00	17 291,20	
	PP		obrubník ke kruh objezdům 25/30/78 R1					
	VV		"položka výkazu výměr 9					
	VV		32*1,01		32,320			
21	M	59217505R	obrubník ke kruh objezdům 25/30/78 R16	kus	22,599	530,00	11 977,47	
	PP		obrubník ke kruh objezdům 25/30/78 R16					
	VV		"položka výkazu výměr 10					
	VV		17,9/0,8*1,01		22,599			
22	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	43,500	30,00	1 305,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		32*0,8		25,600			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		17,9		17,900			
	VV		Součet		43,500			
23	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	70,500	315,00	22 207,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916133112					
	VV		"položka výkazu výměr 8					
	VV		70,5		70,500			
24	M	5921705R	obrubník betonový 250x300x500mm	m	71,710	550,00	39 440,50	
	PP		obrubník betonový 250x300x500mm					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		71*1,01		71,710			
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	337,00	6 066,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
		VV	položka výkazu výměr 11					
		VV	18		18,000			
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,180	132,50	2 408,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		18*1,01		18,180			
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,191	4 800,00	44 116,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		112,5*0,15*0,15		2,531			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		70,5*0,35*0,15		3,701			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		32*0,8*0,35*0,15		1,344			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		17,9*0,35*0,15		0,940			
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		18*0,25*0,15		0,675			
28	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	10,000	95,00	950,00	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		předpoklad					
	VV		položka výkazu výměr 8-11					
	VV		10		10,000			
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	87,778	135,00	11 850,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				104 297,50	
30	K	912521121	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku	kus	92,000	343,75	31 625,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912521121					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		92		92,000			
31	M	63437003	knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm	kus	92,000	275,00	25 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
32	M	28353000	lepidlo pro trvalé značící knoflíky	kus	92,000	27,50	2 530,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		lepidlo pro trvalé značící knoflíky					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		92		92,000			
33	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,960	5 500,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		0,4*0,4*0,6*10		0,960			
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	106,25	1 062,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňovaných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		10		10,000			
35	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	10,000	893,75	8 937,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky směrové Z4 250x1000mm					
	VV		položka výkazu výměr 18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Z4e					
	VV		10		10,000			
36	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	10,000	2 131,25	21 312,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC		položka výkazu výměr 20					
	VV		10		10,000			
37	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	10,000	825,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		10		10,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				196 659,23	
38	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	139,000	100,00	13 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	PSC		položka výkazu výměr 1					
	VV		139		139,000			
39	K	113154515	Frézování živiničného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	91,000	165,00	15 015,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515 "položka výkazu výměr 4					
	VV		91		91,000			
40	K	113154518	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	332,000	97,50	32 370,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518 položka výkazu výměr 3					
	VV		166*2		332,000			
41	K	113154513	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	423,000	79,50	33 628,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513 "položka výkazu výměr 2					
	VV		257		257,000			
	VV		"položka výkazu výměr 3					
	VV		166		166,000			
	VV		Součet		423,000			
42	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	137,50	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živiných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním					
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		30		30,000			
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	152,856	50,00	7 642,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV 5 km VV "položka výkazu výměr 2 VV 257*0,115 29,555 VV "položka výkazu výměr 3 VV 166*(0,230*2+0,115) 95,450 VV "položka výkazu výměr 4 VV 91*0,161 14,651 VV "položka výkazu výměr 6 VV 30*0,44 13,200					
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	611,424	11,00	6 725,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV 5 km VV "položka výkazu výměr 2 VV 257*0,115 29,555 VV "položka výkazu výměr 3 VV 166*(0,230*2+0,115) 95,450 VV "položka výkazu výměr 4 VV 91*0,161 14,651 VV "položka výkazu výměr 6 VV 30*0,44 13,200 VV Mezisoučet 152,856 VV 152,856*4 611,424					
45	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	62,700	75,00	4 702,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107341 "položka výkazu výměr 5 VV 62,7 62,700					
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,145	191,00	1 173,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. VV "položka výkazu výměr 5 VV 62,7*0,098 6,145					
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,145	64,00	393,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV "položka výkazu výměr 5 VV 62,7*0,098 6,145					
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11,760	16,00	188,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV skládka 5 km VV položka výkazu výměr 5 VV 30*0,098*4 11,760					
49	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,200	295,01	3 894,13	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"položka výkazu výměr 6					
	VV		30*0,44		13,200			
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	145,801	500,00	72 900,50	CS ÚRS 2024 02

	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		5 km					
	VV		"položka výkazu výměr 2					
	VV		257*0,115		29,555			
	VV		"položka výkazu výměr 3					
	VV		166*(0,230*2+0,115)		95,450			
	VV		"položka výkazu výměr 4					
	VV		91*0,161		14,651			
	VV		"položka výkazu výměr 5					
	VV		62,7*0,098		6,145			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis:

1-2 - SO 101.2 NÁSTUPIŠTĚ BUS

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
ing.Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	849 104,31
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	849 104,31	21,00%	178 311,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 027 416,22
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-2 - SO 101.2 NÁSTUPIŠTĚ BUS
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025
Projektant: ing.Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	849 104,31
HSV - Práce a dodávky HSV	849 104,31
001 - zemní práce	131 369,01
27 - Zakládání - základy	18 900,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	91 296,74
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	413 076,73
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	42 690,00
96 - Bourání konstrukcí	151 771,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilý výdaje na hlavní část

Soupis: 1-2 - SO 101.2 NÁSTUPIŠTĚ BUS

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							849 104,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							849 104,31	
D 001 zemní práce							131 369,01	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000	71,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101					
VV			položka výkazu výměr 1					
VV			30					
					30,000			
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Měrou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene. 2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 3. Náklady na štěpkování stromků a větví o průměru kmene na řezné ploše větší než 700 mm se oceňují individuálně. 4. U cen -5311 a -5315 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m2, u hustého porostu přes 3 kusů na m2.					
VV			položka výkazu výměr 1					
VV			30					
					30,000			
3	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,700	3 375,00	2 362,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			položka výkazu výměr 1					
VV			předpoklad					
VV			0,7					
					0,700			
4	K	121151113	Sejmutí omice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	46,200	31,00	1 432,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
VV			položka výkazu výměr 6					
VV			46,2					
					46,200			
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,700	246,99	12 028,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102					
VV			položka výkazu výměr 4					
VV			48,7					
					48,700			
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,250	192,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101					
VV			položka výkazu výměr 7					
VV			11,25					
					11,250			
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,450	427,00	2 754,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
VV			položka výkazu výměr 16					
			6,45					
					6,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,380	90,01	1 204,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		položka výkazu výměr 6		6,930			
	VV		46,2*0,15					
	VV		položka výkazu výměr 16		6,450			
	VV		6,45					
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,950	101,00	6 054,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 4		48,700			
	VV		48,7					
	VV		položka výkazu výměr 7		11,250			
	VV		11,25					
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 139,050	23,00	26 198,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		skládka 20 km		48,700			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		48,7					
	VV		položka výkazu výměr 7		11,250			
	VV		11,25					
	VV		Mezisoučet		59,950			
	VV		59,95*19		1 139,050			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,910	548,01	59 135,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 4		48,700			
	VV		48,7					
	VV		položka výkazu výměr 7		11,250			
	VV		11,25					
	VV		Mezisoučet		59,950			
	VV		59,95*1,8		107,910			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	43,000	38,00	1 634,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo uhlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 16		43,000			
	VV		43					
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	43,000	62,00	2 666,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
14	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	43,000	34,00	1 462,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,860	185,00	159,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		43*0,02		0,860			
16	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	43,000	23,00	989,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183205111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.					
	PSC		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
17	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	43,000	1,00	43,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114 Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a - 3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	PSC		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	43,000	6,01	258,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153 Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a - 3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	PSC		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
19	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	43,000	5,00	215,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypleť; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť, b) zalítí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalítí rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložení shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	43,000	6,01	258,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypleť; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť, b) zalítí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalítí rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložení shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		43		43,000			
21	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	205,100	36,00	7 383,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181102302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnění nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště					
	PSC		položka výkazu výměr 10					
	VV		205,1		205,100			
	VV							
D 27			Zakládání - základy				18 900,00	
22	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,250	5 800,00	13 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611					
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		3*1*0,75*1		2,250			
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,000	540,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		3*1*0,75*4		9,000			
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		3*1*0,75*4		9,000			
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				91 296,74	
25	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	177,800	450,00	80 010,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		177,8		177,800			
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	122,682	92,00	11 286,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D 059			kryty poz.komunikací - dlažba				413 076,73	
27	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	142,000	338,00	47 996,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811222					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		142		142,000			
28	M	R-059-009	dlažba betonová hladká 40x40x6 cm šedé kamenivo tryskaná	m2	144,840	540,00	78 213,60	
	PP		dlažba betonová hladká 40x40x6 cm šedé kamenivo tryskaná					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		142*1,02		144,840			
29	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	22,750	320,00	7 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		položka výkazu výměr 11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,25		8,250			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		14,5		14,500			
30	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,498	507,00	4 308,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		barva bílá					
	VV		8,25*1,03		8,498			
31	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	14,935	365,00	5 451,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		barva bílá					
	VV		14,5*1,03		14,935			
32	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm bez boční opěry	m	55,510	1 015,00	56 342,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez boční opěry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		18+18+11,5+6*0,335+6*1		55,510			
33	M	59217540R	Bezbariérový zastávkový obrubník 350/435/1000	kus	48,480	2 730,00	132 350,40	
	PP		Bezbariérový zastávkový obrubník 350/435/1000					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		48*1,01		48,480			
34	M	59217541R	Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový P 350-330/435/335	kus	3,030	2 590,00	7 847,70	
	PP		Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový P 350-330/435/335					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		3*1,01		3,030			
35	M	59217542R	Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový L 350-330/435/335	kus	3,030	2 590,00	7 847,70	
	PP		Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový L 350-330/435/335					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		3*1,01		3,030			
36	M	59217539R	Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový L 330-270/435/1000	kus	3,030	2 210,00	6 696,30	
	PP		Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový L 330-270/435/1000					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		3*1,01		3,030			
37	M	59217538R	Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový P 330-270/435/1000	kus	3,030	2 210,00	6 696,30	
	PP		Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový P 330-270/435/1000					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		3*1,01		3,030			
38	M	58582105R	lepidlo obkladů a dlažeb mrazuvzdorné bal. 25 kg	t	0,078	26 000,00	2 028,00	
	PP		Tmely obkladové a spárovací hmoty lepicí lepení obkladů a dlažeb mrazuvzdorné bal. 25 kg					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		55,51*0,35*0,4*0,010		0,078			
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,500	337,00	14 322,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		42,5		42,500			
40	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	43,430	120,00	5 211,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		43*1,01		43,430			
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,920	4 723,00	18 514,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		42,5*0,25*0,12		1,275			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		55,1*0,4*0,12		2,645			
42	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	10,000	95,00	950,00	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		předpoklad					
	VV		položka výkazu výměr 8-9					
	VV		10		10,000			
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	81,630	135,00	11 020,05	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				42 690,00	
44	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	3,000	1 855,00	5 565,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124					
VV			položka výkazu výměr 15					
VV			3		3,000			
45	M	553R43901	ocelová základová konstrukce označníku (rozm.cca 775/375 mm) včetně povrchové úpravy	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	
PP			ocelová základová konstrukce označníku (rozm.cca 775/375 mm) včetně povrchové úpravy					
VV			položka výkazu výměr 15					
VV			3		3,000			
46	K	978R40101	Demontáž + zpětná montáž+zprovoznění inteligentního označníku včetně bezpečného uložení na meziskládce	ks	3,000	3 375,00	10 125,00	
PP			Demontáž + zpětná montáž+zprovoznění inteligentního označníku včetně bezpečného uložení na meziskládce					
VV			položka výkazu výměr 15					
VV			3		3,000			
D	96		Bourání konstrukcí				151 771,83	
47	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	223,417	101,00	22 565,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živiných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním					
PSC			položka výkazu výměr 3					
VV			přepočet na 300 mm					
VV			191,5*0,35/0,3		223,417			
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	98,303	50,00	4 915,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
PSC			položka výkazu výměr 3					
VV			přepočet na 300 mm					
VV			191,5*0,35/0,3*0,44		98,303			
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	393,213	11,00	4 325,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
PSC			skládka 5 km					
VV			položka výkazu výměr 3					
VV			přepočet na 300 mm					
VV			191,5*0,35/0,3*0,44*4		393,213			
50	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	191,500	62,00	11 873,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti položka výkazu výměr 2					
	PSC		191,5		191,500			
51	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	15,250	675,00	10 293,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním					
	PSC		"položka výkazu výměr 5 61*0,25		15,250			
52	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	61,000	78,01	4 758,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vvbouraných hmot.					
	PSC		položka výkazu výměr 5 61		61,000			
53	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,000	7 310,00	21 930,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111 položka výkazu výměr 15 3*1		3,000			
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,248	191,00	14 372,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	PSC		položka výkazu výměr 2 191,5*0,255		48,833			
	VV		položka výkazu výměr 5 61*0,255		15,555			
	VV		61*0,25*0,24		3,660			
	VV		položka výkazu výměr 15 3*1*2,4		7,200			
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	75,248	64,00	4 815,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		PSC						
		VV	položka výkazu výměr 2					
		VV	191,5*0,255		48,833			
		VV	položka výkazu výměr 5					
		VV	61*0,255		15,555			
		VV	61*0,25*0,24		3,660			
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	3*1*2,4		7,200			
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	298,064	16,00	4 769,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		PSC						
		VV	skládka 5 km					
		VV	položka výkazu výměr 2					
		VV	191,5*0,255		48,833			
		VV	položka výkazu výměr 5					
		VV	61*0,255		15,555			
		VV	61*0,2*0,24		2,928			
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	3*1*2,4		7,200			
		VV	Mezisoučet		74,516			
		VV	74,516*4		298,064			
57	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	98,303	295,01	29 000,37	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	položka výkazu výměr 3					
		VV	přepočet na 300 mm					
		VV	191,5*0,35/0,3*0,44		98,303			
58	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	75,248	209,00	15 726,83	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	položka výkazu výměr 2					
		VV	191,5*0,255		48,833			
		VV	položka výkazu výměr 5					
		VV	61*0,255		15,555			
		VV	61*0,25*0,24		3,660			
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	3*1*2,4		7,200			
59	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,200	337,00	2 426,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	3*1*2,4		7,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis:

1-3 - SO 101.3 CYKLOSTEZKA VEDENÁ MIMO HDP

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
ing.Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				274 507,51
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 507,51	21,00%	57 646,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	332 154,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-3 - SO 101.3 CYKLOSTEZKA VEDENÁ MIMO HDP

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025
Projektant: ing.Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	274 507,51
HSV - Práce a dodávky HSV	274 507,51
001 - zemní práce	49 195,62
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	49 803,52
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	104 596,55
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	29 613,75
96 - Bourání konstrukcí	41 298,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-3 - SO 101.3 CYKLOSTEZKA VEDENÁ MIMO HDP

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							274 507,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							274 507,51	
D 001 zemní práce							49 195,62	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	63,000	31,00	1 953,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
VV			položka výkazu výměr 8					
VV			63					
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	25,200	181,25	4 567,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151102					
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			25,2					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,450	90,01	850,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			položka výkazu výměr 8					
VV			63*0,15					
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,200	101,00	2 545,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			25,2					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	478,800	23,00	11 012,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			skládky 20 km					
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			25,2*19					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	45,360	548,01	24 857,73	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			25,2*1,8					
7	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	94,700	36,00	3 409,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181102302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501. Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. VV položka výkazu výměr 11 VV 94,7					
		D 57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					49 803,52
8	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011 VV položka výkazu výměr 7 VV 6					
9	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	94,700	450,00	42 615,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016 VV položka výkazu výměr 16 VV 94,7					
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,723	92,00	6 138,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	Online PSC							
		D 059	kryty poz.komunikací - dlažba					104 596,55
11	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	71,500	320,00	22 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. VV položka výkazu výměr 6 VV 6 VV položka výkazu výměr 15 VV 65,5					
12	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	67,465	365,00	24 624,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná VV položka výkazu výměr 15 VV nez fazeť barva červená VV 65,5*1,03					
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,100	337,00	11 491,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. VV položka výkazu výměr 13 VV 30,1 VV položka výkazu výměr 14 VV 2+2					
14	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	31,310	123,75	3 874,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm VV položka výkazu výměr 13 VV 31*1,01					
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	438,75	1 772,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		(2+2)*1,01		4,040			
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	337,00	15 502,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		46		46,000			
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	46,460	133,75	6 214,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		46*1,01		46,460			
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,608	4 723,00	12 317,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		46*0,25*0,12		1,380			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		30,1*0,3*0,12		1,084			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		4*0,3*0,12		0,144			
19	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	10,000	95,00	950,00	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		předpoklad					
	VV		položka výkazu výměr 12-14					
	VV		10		10,000			
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,810	135,00	4 969,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				29 613,75	
21	K	89913111R	Snižení šachtového rámu s osazením litinového rámu s patkou	kus	1,000	6 875,00	6 875,00	
	PP		Snižení šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením rámu litinového s patkou					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		1		1,000			
22	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,384	6 250,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		4*0,4*0,4*0,6		0,384			
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	103,75	415,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		4		4,000			
24	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	4,000	893,75	3 575,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		4		4,000			
25	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	2 131,25	8 525,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. VV položka výkazu výměr 18 VV 4		4,000			
26	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	4,000	825,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		4		4,000			
27	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	7,000	163,75	1 146,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		1+3*2		7,000			
28	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	7,000	468,75	3 281,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		1+3*2		7,000			
29	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	7,000	13,75	96,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		1+3*2		7,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				41 298,07	
30	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	193,75	2 906,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		15		15,000			
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,700	50,00	435,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	PSC		položka výkazu výměr 3					
	VV		15*0,58		8,700			
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	34,800	11,00	382,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	PSC		skládka 5 km					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		15*0,58*4		34,800			
33	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	62,00	930,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		14		14,000			
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		1		1,000			
34	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	81,25	487,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		6		6,000			
35	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	118,75	712,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		6		6,000			
36	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	20,550	675,00	13 871,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		51*0,3		15,300			
	VV		"položka výkazu výměr 5					
	VV		21*0,25		5,250			
37	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	72,000	78,01	5 616,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		51		51,000			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21		21,000			
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,517	191,00	4 491,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		14*0,255		3,570			
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		1*0,255		0,255			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		51*0,3*0,24		3,672			
	VV		51*0,205		10,455			
	VV		"položka výkazu výměr 5					
	VV		21*0,25*0,24		1,260			
	VV		21*0,205		4,305			
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	23,517	64,00	1 505,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		14*0,255		3,570			
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		1*0,255		0,255			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		51*0,3*0,24		3,672			
	VV		51*0,205		10,455			
	VV		"položka výkazu výměr 5					
	VV		21*0,25*0,24		1,260			
	VV		21*0,205		4,305			
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	154,848	16,00	2 477,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		skládku 5 km					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		14*0,255		3,570			
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		1*0,255		0,255			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		51*0,3*0,24		3,672			
	VV		51*0,205		10,455			
	VV		"položka výkazu výměr 5					
	VV		21*0,25*0,24		1,260			
	VV		21*0,205		4,305			
	VV		Mezisoučet		23,517			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			38,712*4	154,848				
41	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,517	209,00	4 915,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
VV			položka výkazu výměr 1					
VV			14*0,255					
VV			položka výkazu výměr 2					
VV			1*0,255					
VV			položka výkazu výměr 4					
VV			51*0,3*0,24					
VV			51*0,205					
VV			"položka výkazu výměr 5					
VV			21*0,25*0,24					
VV			21*0,205					
42	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,700	295,01	2 566,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			položka výkazu výměr 3					
VV			15*0,58					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis:

**1-4 - SO 101.4 VJEZDY, CHODNÍKY, SPOL. STEZKA, SJEZDY NA
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A OBNOVA POVRCHŮ NA MK**

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
ing. Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing. Pospíšil Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 217 940,75
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 217 940,75	21,00%	1 095 767,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 313 708,31
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-4 - SO 101.4 VJEZDY, CHODNÍKY, SPOL. STEZKA, SJEZDY NA
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A OBNOVA POVRCHŮ NA MK

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 217 940,75
HSV - Práce a dodávky HSV	5 119 210,75
001 - zemní práce	735 343,81
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	1 019 897,08
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	1 841 246,94
81 - Potrubí z trub betonových	85 169,95
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 257,10
96 - Bourání konstrukcí	1 411 295,87
M - Práce a dodávky M	98 730,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	98 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-4 - SO 101.4 VJEZDY, CHODNÍKY, SPOL. STEZKA, SJEZDY NA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A OBNOVA POVRCHŮ NA MK

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 217 940,75

D HSV Práce a dodávky HSV 5 119 210,75

D 001 zemní práce 735 343,81

1	K	111251101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	7,000	61,50	430,50	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 položka výkazu výměr 1 7 7,000								
2	K	18481811R	Tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m s odvozem do 200 m	m2	50,000	109,00	5 450,00	
PP VV VV Tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m položka výkazu výměr 3 50 50,000								
3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	57,000	36,00	2 052,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155315 položka výkazu výměr 1 7 7,000 položka výkazu výměr 2 50 50,000								
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,700	2 930,00	2 051,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811 položka výkazu výměr 1 a 3 předpoklad 0,7 0,700								
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 507,000	15,00	22 605,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123 položka výkazu výměr 18 1507 1 507,000								
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	248,500	114,00	28 329,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104 položka výkazu výměr 19 248,5 248,500								
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	733,350	140,00	102 669,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 položka výkazu výměr 31 361 361,000 položka výkazu výměr 43 1301*0,15 195,150 položka výkazu výměr 45 177,2 177,200								
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 136,700	65,00	73 885,50	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 položka výkazu výměr 18 1507*0,15 226,050 položka výkazu výměr 19 177,3 177,300								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		361		361,000			
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301*0,15		195,150			
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		177,2		177,200			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,300	88,00	6 274,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		248,5		248,500			
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		-177,2		-177,200			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 354,700	20,00	27 094,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		skládka 20 km					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		248,5		248,500			
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		-177,2		-177,200			
	VV		Mezisoučet		71,300			
	VV		71,3*19		1 354,700			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	128,340	476,00	61 089,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		248,5		248,500			
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		-177,2		-177,200			
	VV		Mezisoučet		71,300			
	VV		71,3*1,8		128,340			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 252,667	33,00	74 338,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		361		361,000			
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		177,2/0,3		590,667			
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 301,000	54,00	70 254,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
14	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	458,032	102,00	46 719,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105					
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		101,2/0,35+76/0,45		458,032			
15	K	181351107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	361,000	156,00	56 316,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351107					
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		361		361,000			
16	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 301,000	30,00	39 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,020	160,00	4 163,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301*0,02		26,020			
18	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	1 301,000	20,00	26 020,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183205111					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
19	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 301,000	1,00	1 301,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 301,000	5,00	6 505,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
21	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 301,000	4,50	5 854,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
22	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 301,000	5,00	6 505,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		1301		1 301,000			
23	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 371,700	28,00	66 407,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181102302					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, dmování a dále předejde-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		2371,7		2 371,700			
D 57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					1 019 897,08	
24	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	124,000	60,00	7 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564211111					
	VV		položka výkazu výměr 30					
	VV		124		124,000			
25	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	2 250,700	367,00	826 006,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		položka výkazu výměr 26					
	VV		1637,7		1 637,700			
	VV		položka výkazu výměr 29					
	VV		613		613,000			
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	134,500	20,00	2 690,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		"položka výkazu výměr 28					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		134,5	134,500					
27	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	134,500	13,00	1 748,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211111						
VV		položka výkazu výměr 28						
VV		134,5	134,500					
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,500	351,00	47 209,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111						
VV		položka výkazu výměr 28						
VV		134,5	134,500					
29	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,500	443,00	59 583,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577165112						
VV		položka výkazu výměr 28						
VV		134,5	134,500					
30	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	87,000	144,00	12 528,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121213						
VV		položka výkazu výměr 42						
VV		87	87,000					
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 567,267	40,00	62 690,68	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
D 059		kryty poz.komunikací - dlažba					1 841 246,94	
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameneva těženého tl 50 mm	m2	14,000	625,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameneva těženého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111						
VV		položka výkazu výměr 25						
VV		14	14,000					
33	M	5838012R	odseky dlaž kostek , lomový kámen	m2	14,140	443,00	6 264,02	
PP		odseky dlaž kostek , lomový kámen						
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: 1t= cca 6 m2						
VV		položka výkazu výměr 25						
VV		14*1,01	14,140					
34	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameneva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	959,000	248,00	237 832,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameneva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811223						
VV		položka výkazu výměr 22						
VV		959	959,000					
35	M	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	968,590	251,00	243 116,09	
PP		dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm						
P		Poznámka k položce:						
VV		Spotřeba: 2,78 kus/m2						
VV		položka výkazu výměr 22						
VV		959*1,01	968,590					
36	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	200,500	278,00	55 739,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameneva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
VV		položka výkazu výměr 24						
VV		200,5	200,500					
37	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	211,000	250,00	52 750,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
		PP						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211122					
		VV	položka výkazu výměr 23		211,000			
		VV	211					
38	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	213,110	220,00	46 884,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
		VV	položka výkazu výměr 20					
		VV	barva přírodní		213,110			
		VV	211*1,01					
39	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	202,505	440,00	89 102,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
		VV	položka výkazu výměr 24					
		VV	barva bílá		202,505			
		VV	200,5*1,01					
40	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	310,500	225,00	69 862,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211230					
		VV	položka výkazu výměr 27		310,500			
		VV	310,5					
41	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	319,815	250,00	79 953,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
		VV	položka výkazu výměr 27					
		VV	barva přírodní		319,815			
		VV	310,5*1,03					
42	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,300	275,00	1 182,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
		VV	položka výkazu výměr 40		4,300			
		VV	43*0,1					
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	560,400	275,00	154 110,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
		VV	položka výkazu výměr 33					
		VV	341		341,000			
		VV	položka výkazu výměr 34					
		VV	18,4		18,400			
		VV	položka výkazu výměr 35					
		VV	11		11,000			
		VV	položka výkazu výměr 36					
		VV	2,5		2,500			
		VV	položka výkazu výměr 37					
		VV	13,5		13,500			
		VV	položka výkazu výměr 38					
		VV	134		134,000			
		VV	položka výkazu výměr 39					
		VV	20+20		40,000			
44	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	135,340	120,00	16 240,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
		VV	položka výkazu výměr 38					
		VV	134*1,01		135,340			
45	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	344,410	135,00	46 495,35	CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
		VV	položka výkazu výměr 33					
		VV	341*1,01		344,410			
46	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	40,400	380,00	15 352,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
		VV	položka výkazu výměr 39					
		VV	(20+20)*1,01		40,400			
47	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	45,854	390,00	17 883,06	CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
		VV	položka výkazu výměr 34					
		VV	18,4*1,01		18,584			
		VV	položka výkazu výměr 35					
		VV	11*1,01		11,110			
		VV	položka výkazu výměr 36					
		VV	2,5*1,01		2,525			
		VV	položka výkazu výměr 37					
		VV	13,5*1,01		13,635			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	964,000	292,00	281 488,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	VV		položka výkazu výměr 32					
	VV		964		964,000			
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	973,640	116,00	112 942,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 32					
	VV		964*1,01		973,640			
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	61,021	4 102,00	250 308,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		položka výkazu výměr 32					
	VV		964*0,25*0,15		36,150			
	VV		položka výkazu výměr 33					
	VV		341*0,3*0,15		15,345			
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		18,4*0,3*0,15		0,828			
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		11*0,3*0,015		0,050			
	VV		položka výkazu výměr 36					
	VV		2,5*0,3*0,15		0,113			
	VV		položka výkazu výměr 37					
	VV		13,5*0,3*0,15		0,608			
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		134*0,3*0,15		6,030			
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		40*0,3*0,15		1,800			
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		43*0,1*0,15*0,15		0,097			
51	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	35,000	82,00	2 870,00	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		předpoklad					
	VV		položka výkazu výměr 31-39					
	VV		35		35,000			
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	744,587	70,00	52 121,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	D	81	Potrubí z trub betonových				85 169,95	
53	K	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením mříže	kus	15,000	2 390,00	35 850,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením - snížením mříže					
	VV		položka výkazu výměr 30					
	VV		předpoklad					
	VV		15		15,000			
54	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením poklopu	kus	15,000	2 932,00	43 980,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením poklopu					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		předpoklad					
	VV		15		15,000			
55	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	12,624	423,00	5 339,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998274101					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				26 257,10	
56	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	55,000	174,00	9 570,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161115					
	VV		položka výkazu výměr 44					
	VV		110*0,5		55,000			
57	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	110,000	119,01	13 091,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383					
	VV		položka výkazu výměr 44					
	VV		110		110,000			
58	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	124,000	23,00	2 852,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		položka výkazu výměr 30					
	VV		124		124,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	148,800	5,00	744,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		položka výkazu výměr 30					
	VV		124*1,2		148,800			
	D	96	Bourání konstrukcí				1 411 295,87	
60	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	87,000	83,00	7 221,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112231					
	VV		"položka výkazu výměr 42					
	VV		87		87,000			
61	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	87,000	95,00	8 265,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		87		87,000			
62	K	113154515	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	105,000	83,00	8 715,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515					
	VV		"položka výkazu výměr 4					
	VV		105		105,000			
63	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	208,000	67,00	13 936,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513					
	VV		"položka výkazu výměr 4					
	VV		105		105,000			
	VV		"položka výkazu výměr 5					
	VV		103		103,000			
	VV		Součet		208,000			
64	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	197,000	89,00	17 533,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		103		103,000			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		47*2		94,000			
65	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	455,700	65,00	29 620,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		přepočet na 300 mm					
	VV		390,6*0,35/0,3		455,700			
66	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 386,000	86,00	119 196,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		1386		1 386,000			
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 067,906	44,00	46 987,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		105*(0,161+0,115)		28,980			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		166*(0,115+0,230)		57,270			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		47*2*0,230		21,620			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		přepočet na 300 mm					
	VV		390,6*0,35/0,3*0,44		200,508			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		1386*0,548		759,528			
68	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 271,624	10,00	42 716,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV skládka 5 km VV položka výkazu výměr 4 VV 105*(0,161+0,115) 28,980 VV položka výkazu výměr 5 VV 166*(0,115+0,230) 57,270 VV položka výkazu výměr 6 VV 47*2*0,230 21,620 VV položka výkazu výměr 13 VV přepočet na 300 mm VV 390,6*0,35/0,3*0,44 200,508 VV položka výkazu výměr 12 VV 1386*0,548 759,528 VV Mezisoučet 1 067,906 VV 1067,906*4 4 271,624					
69	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1 386,000	53,00	73 458,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti položka výkazu výměr 9 VV 1386 1 386,000					
70	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	183,000	70,00	12 810,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123 VV položka výkazu výměr 11 VV 183 183,000					
71	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	29,600	70,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106161 VV položka výkazu výměr 10 VV 29,6 29,600					
72	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem ze živice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106152 VV položka výkazu výměr 16 VV 64*0,25 16,000					
73	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	29,600	44,00	1 302,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121 VV položka výkazu výměr 10 VV 29,6 29,600					
74	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	427,750	586,00	250 661,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním VV "položka výkazu výměr 14 VV 1097*0,25 274,250 VV položka výkazu výměr 15 VV 425*0,3 127,500 VV položka výkazu výměr 16 VV 64*0,35 22,400 VV položka výkazu výměr 17 VV 24*0,15 3,600					
75	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	6,000	760,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131					
	VV		"položka výkazu výměr 8					
	VV		6		6,000			
76	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 522,000	68,00	103 496,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot VV "položka výkazu výměr 14 VV 1097 1 097,000 VV položka výkazu výměr 15 VV 425 425,000					
77	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	24,000	87,00	2 088,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		24		24,000			
78	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	858,197	120,00	102 983,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. VV položka výkazu výměr 8 VV 6*0,325 1,950 VV položka výkazu výměr 9 VV 1386*0,255 353,430 VV položka výkazu výměr 10 VV 29,6*0,320 9,472 VV "položka výkazu výměr 11 VV 183*0,260 47,580 VV "položka výkazu výměr 14 VV 1097*0,25*0,24 65,820 VV 1097*0,205 224,885 VV položka výkazu výměr 15 VV 425*0,3*0,24 30,600 VV 425*0,205 87,125 VV položka výkazu výměr 16 VV 64*0,25*0,505 8,080 VV 64*0,35 22,400 VV položka výkazu výměr 17 VV 24*0,115 2,760 VV 24*0,15 3,600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		43*0,1*0,115		0,495			
79	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	9,967	326,00	3 249,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221151					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		29,6*0,320		9,472			
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		43*0,1*0,115		0,495			
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	857,702	50,00	42 885,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		5km					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		6*0,325		1,950			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		1386*0,255		353,430			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		29,6*0,320		9,472			
	VV		"položka výkazu výměr 11					
	VV		183*0,260		47,580			
	VV		"položka výkazu výměr 14					
	VV		1097*0,25*0,24		65,820			
	VV		1097*0,205		224,885			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		425*0,3*0,24		30,600			
	VV		425*0,205		87,125			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		64*0,25*0,505		8,080			
	VV		64*0,35		22,400			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		24*0,15		3,600			
	VV		24*0,115		2,760			
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 419,768	12,00	41 037,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		skládka 5 km					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		6*0,325		1,950			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		1386*0,255		353,430			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		29,6*0,320		9,472			
	VV		"položka výkazu výměr 11					
	VV		183*0,260		47,580			
	VV		"položka výkazu výměr 14					
	VV		1097*0,25*0,24		65,820			
	VV		1097*0,205		224,885			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		425*0,3*0,24		30,600			
	VV		425*0,205		87,125			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		64*0,25*0,505		8,080			
	VV		64*0,35		22,400			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		24*0,15		3,600			
	VV		Mezisoučet		854,942			
	VV		854,942*4		3 419,768			
82	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	854,942	181,00	154 744,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		6*0,325		1,950			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		1386*0,255		353,430			
	VV		položka výkazu výměr 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,6*0,320		9,472			
	VV		"položka výkazu výměr 11					
	VV		183*0,260		47,580			
	VV		"položka výkazu výměr 14					
	VV		1097*0,25*0,24		65,820			
	VV		1097*0,205		224,885			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		425*0,3*0,24		30,600			
	VV		425*0,205		87,125			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		64*0,25*0,505		8,080			
	VV		64*0,35		22,400			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		24*0,15		3,600			
83	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,810	293,00	2 288,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		22*0,355		7,810			
84	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	960,036	256,00	245 769,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		přepočet na 300 mm					
	VV		390,6*0,35/0,3*0,44		200,508			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		1386*0,548		759,528			
85	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	107,870	543,00	58 573,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		105*(0,161+0,115)		28,980			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		166*(0,115+0,230)		57,270			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		47*2*0,230		21,620			
86	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	22,000	71,00	1 562,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		22		22,000			
87	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,810	597,00	4 662,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		22*0,355		7,810			
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,810	814,00	6 357,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		22*0,355		7,810			
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	31,240	20,00	624,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		předpoklad 5 km					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		22*0,355*4		31,240			
D M			Práce a dodávky M				98 730,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				98 730,00	
90	K	460161281	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	60,000	325,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161281					
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		60		60,000			
91	K	460431291	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	60,000	256,00	15 360,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431291					
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		60		60,000			
92	K	460661112.1	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	60,000	120,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112.1					
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		60		60,000			
93	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114					
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		60		60,000			
94	K	460742123	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 15 do 20 cm	m	60,000	116,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742123					
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		60		60,000			
95	M	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	66,000	735,00	48 510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE					
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		60*1,1		66,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:
1-5 - SO 101.5 VOZOVKA SILNICE II/435

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
ing.Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 133 411,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 133 411,54	21,00%	658 016,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 791 427,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-5 - SO 101.5 VOZOVKA SILNICE II/435

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025
Projektant: ing.Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 133 411,54
HSV - Práce a dodávky HSV	3 133 411,54
001 - zemní práce	140 740,27
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	1 524 719,65
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	12 597,67
81 - Potrubí z trub betonových	177 900,78
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	71 266,81
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	340 239,80
96 - Bourání konstrukcí	865 946,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-5 - SO 101.5 VOZOVKA SILNICE II/435

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 133 411,54	
D 001			zemní práce				140 740,27	
1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	27,166	420,00	11 409,72	CS ÚRS 2024 02
2	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	22,900	470,00	10 763,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,800	160,00	7 328,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,800	90,01	4 122,46	CS ÚRS 2024 02
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,166	100,00	2 716,60	CS ÚRS 2024 02
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	516,154	23,00	11 871,54	CS ÚRS 2024 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,899	548,01	26 797,14	CS ÚRS 2024 02
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,727	200,00	11 945,40	CS ÚRS 2024 02
9	M	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	t	119,454	325,00	38 822,55	CS ÚRS 2024 02
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	5,338	900,00	4 804,20	CS ÚRS 2024 02
11	M	58344121R	šterkodrt' frakce 0-16 MN	t	10,141	560,00	5 678,96	
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	173,000	25,90	4 480,70	CS ÚRS 2024 02
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičně				1 524 719,65	
13	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	173,000	70,00	12 110,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	9,500	455,00	4 322,50	CS ÚRS 2024 02
15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	173,000	340,00	58 820,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	565251113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	m2	173,000	970,00	167 810,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	772,000	23,00	17 756,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 759,000	16,00	28 144,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	772,000	510,00	393 720,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 759,000	404,00	710 636,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	919121231	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	594,000	165,00	98 010,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 759,000	8,00	14 072,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 759,000	1,50	2 638,50	CS ÚRS 2024 02
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	238,295	70,00	16 680,65	CS ÚRS 2024 02
D 059			kryty poz.komunikací - dlažba				12 597,67	
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,500	437,50	656,25	CS ÚRS 2024 02
26	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,595	480,00	4 605,60	CS ÚRS 2024 02
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,969	135,00	535,82	CS ÚRS 2024 02
D 81			Potrubí z trub betonových				177 900,78	
29	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámv v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	11,000	850,00	9 350,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	11,000	950,00	10 450,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	11,000	582,00	6 402,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	11,000	582,00	6 402,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	22,000	896,00	19 712,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	11,000	825,00	9 075,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	R-096-003	Bourání kanal vpust' včetně zasypaní a odpojení	kus	12,000	2 200,00	26 400,00	
36	M	59223321	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	11,000	190,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 02
37	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	11,000	117,00	1 287,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	11,000	189,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	22,000	305,00	6 710,00	CS ÚRS 2024 02
40	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	11,000	305,00	3 355,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	11,000	212,00	2 332,00	
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	1 155,00	12 705,00	CS ÚRS 2024 02
43	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	11,000	2 221,00	24 431,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	11,000	551,00	6 061,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením - snížením mříže	kus	10,000	2 200,00	22 000,00	
46	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	16,809	420,00	7 059,78	CS ÚRS 2024 02

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 71 266,81

47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,288	1 350,00	3 088,80	CS ÚRS 2024 02
48	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	15,250	120,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
49	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m	16,013	478,00	7 654,21	CS ÚRS 2024 02
50	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	55,000	485,00	26 675,00	CS ÚRS 2024 02
51	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	44,000	503,00	22 132,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	R-087-003	odbočka pružné sedlo, koleno PVC DN 160/45	kus	11,000	414,00	4 554,00	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,444	1 200,00	5 332,80	CS ÚRS 2024 02

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 340 239,80

54	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	173,000	27,00	4 671,00	CS ÚRS 2024 02
55	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	207,600	23,00	4 774,80	CS ÚRS 2024 02
56	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,208	4 500,00	9 936,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
58	M	40445158R	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový Z11g silniční	kus	10,000	395,00	3 950,00	
59	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	35,000	82,00	2 870,00	CS ÚRS 2024 02
60	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	6,000	715,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 02
61	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	604,00	2 416,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	13,000	1 705,00	22 165,00	CS ÚRS 2024 02
63	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	13,000	660,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
65	M	4044523R	výložník pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
66	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	339,000	17,00	5 763,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	44,500	20,00	890,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	77,000	16,00	1 232,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	166,000	33,00	5 478,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	28,000	33,00	924,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	468,000	110,00	51 480,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	339,000	33,00	11 187,00	CS ÚRS 2024 02
73	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	44,500	50,00	2 225,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	77,000	33,00	2 541,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	166,000	66,00	10 956,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	28,000	66,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	14,500	462,00	6 699,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	468,000	352,00	164 736,00	CS ÚRS 2024 02
79	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	669,000	2,00	1 338,00	CS ÚRS 2024 02
80	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	468,000	5,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 02

D 96		Bourání konstrukcí					865 946,56	
81	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	594,000	72,00	42 768,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	594,000	73,00	43 362,00	CS ÚRS 2024 02
83	K	113154516	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	178,000	73,00	12 994,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	178,000	76,00	13 528,00	CS ÚRS 2024 02
85	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 638,000	45,00	73 710,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	113154535	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	671,000	68,00	45 628,00	CS ÚRS 2024 02
87	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	1 232,000	240,00	295 680,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	207,667	101,00	20 974,37	CS ÚRS 2024 02
89	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	461,466	50,00	23 073,30	CS ÚRS 2024 02
90	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 845,864	11,00	20 304,50	CS ÚRS 2024 02
91	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,576	4 330,00	2 494,08	CS ÚRS 2024 02
92	K	R-096-002	Bourání kanal vpust'	kus	36,000	1 000,00	36 000,00	
93	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,952	191,00	2 282,83	CS ÚRS 2024 02
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,952	64,00	764,93	CS ÚRS 2024 02
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	47,808	16,00	764,93	CS ÚRS 2024 02
96	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,952	209,00	2 497,97	CS ÚRS 2024 02
97	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	370,093	500,00	185 046,50	CS ÚRS 2024 02
98	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	91,373	295,01	26 955,95	CS ÚRS 2024 02
99	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
100	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
101	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	22,000	110,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
102	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,544	550,00	2 499,20	CS ÚRS 2024 02
103	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,664	750,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis:

1-6 - SO401.1 Veřejné osvětlení ulice Dolní Novosadská

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a. s.

Projektant:

ing.Petr Doležel

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.05.2025

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

IČ:

45186677

DIČ:

CZ6008091309

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 792 571,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 792 571,94	21,00%	1 006 440,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 799 012,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis: 1-6 - SO401.1 Veřejné osvětlení ulice Dolní Novosadská

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 792 571,94
PSV - Práce a dodávky PSV	9 502,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 502,40
M - Práce a dodávky M	4 697 265,54
21-M - Elektromontáže	2 077 475,24
22-M - Demontáž a montáž ViS (bezdrátový rozhlas)	53 654,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 560 394,30
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	5 742,00
OST - Ostatní	85 804,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	85 804,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-6 - SO401.1 Veřejné osvětlení ulice Dolní Novosadská

Místo: OlomoucDatum: 29.05.2025

Zadavatel: Statutární město OlomoucProjektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 792 571,94

D PSV Práce a dodávky PSV

9 502,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9 502,40

1	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	124,000	38,00	4 712,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053

VV

31*2*2

124,000

2	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm	m	130,200	27,00	3 515,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP

trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm

P

Poznámka k položce:

(ČSN) 2348

VV

124*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

130,200

3	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	3,000	71,00	213,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110143

4	M	34571126	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm	m	3,000	354,00	1 062,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm

D M Práce a dodávky M

4 697 265,54

D 21-M Elektromontáže

2 077 475,24

5	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	198,000	38,00	7 524,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001

VV

Nová svítidla

VV

29*2*3+2*2*2*3

198,000

VV

Součet

198,000

6	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	296,000	91,00	26 936,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100003

VV

21*2*4+8*3*4+8*4

296,000

7	K	210100563	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x1,5-10 mm2	kus	66,000	204,00	13 464,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 10 mm2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100563

VV

29*2+2*2*2

66,000

8	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	66,000	158,00	10 428,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

VV

29*2+2*2*2

66,000

9	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	98,000	214,00	20 972,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, kabelů silových celoplastových [typ Raychem], s rozdělovací hlavou, typ [502K033-53/42] 4x4 až 16

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102155

VV

CYKY 4x16 - stávající

VV

8

8,000

VV

CYKY 4x16 - nové

VV

12+24+12+22+8+12

90,000

VV

Součet

98,000

10	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	98,000	158,00	15 484,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

11	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	18,000	36,00	648,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210120102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	18,000	68,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
PP			pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG					
13	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	33,000	535,00	17 655,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901					
VV			29*1+2*2		33,000			
VV			Součet		33,000			
14	M	347R-001.1	Svítilo LED 62,0 W na výložník pro osvětlení komunikace	kus	33,000	13 355,00	440 715,00	
PP			Podle požadaku výpočtu osvětlení komunikace je navrženo svítidlo: - PHILIPS LUMA MINI COMPACT Gen2, 9.500 lm, 62W, 2.700K, s asymetrickým vyzařováním „street“, typ dle výpočtu DM12 727.					
P			Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	31,000	2 326,00	72 106,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
VV			29+2		31,000			
16	M	316R740650	stožár osvětlovací výška 10 m, ocelový, žárově zinkovaný	kus	31,000	11 358,00	352 098,00	
PP			stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška 8,2m, s ochrannou plastovou manžetou, stupňovitý, kruhový průřez, typ UZMB 10-159/114/89, horní průměr 89 mm (Kooperativa VOD Uhlířské Janovice).					
P			Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
17	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	29,000	870,00	25 230,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
VV			29		29,000			
18	M	316R740810	Výložník ocelový obloukový, vyložení 1,5 m		29,000	2 192,00	63 568,00	
PP			Výložník ocelový obloukový, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 1,8m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm					
PP			Srovnatelný typ: UZB 1-1500/89					
P			Výrobce: Kooperativa VOD Uhlířské Janovice Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.					
19	K	210204112	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg	kus	2,000	1 219,00	2 438,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných, hmotnosti do 70 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204112					
20	M	316R740820	Výložník dvouramenný ocelový obloukový, vyložení 1,5 m		2,000	3 654,00	7 308,00	
PP			Výložník dvouramenný ocelový obloukový, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 1,8m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm					
PP			Srovnatelný typ: UZB 2-1500/89					
P			rozevření 90 stupňů Výrobce: Kooperativa VOD Uhlířské Janovice Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.					
21	K	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	23,000	561,00	12 903,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
22	M	1738954	STOZAROVA VYZBROJ SR721-25/UN,	kus	23,000	621,00	14 283,00	
PP			STOZAROVA VYZBROJ SR721-25/UN, IP00					
23	K	210204202	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	8,000	629,00	5 032,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
24	M	345R0022	Stožárová svorkovnice pro dvě svítidla (a pro stožár s doplňkovým označením SV)	ks	8,000	708,00	5 664,00	
PP			Svorkovnice stožárová pro tři kabely Cu do 4x25mm2 s jištěním 2x10A pro dvě svítidla.					
PP			Srovnatelný typ: 722/s-Cu					
P			Poznámka k položce: Svorkovnice bude montována ve stožáru, kde bude instalován výstražný a informační systém					
VV			stožár se dvěma svítildy					
VV			2		2,000			
VV			stožár s jedním svítildem a zařízením Vis					
VV			6		6,000			
VV			Součet			8,000		
25	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	1 712,000	56,00	95 872,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022					
VV			720+710+40+60+120+31*2			1 712,000		
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1 061,440	46,00	48 826,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		1712*0,62		1 061,440			
27	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	93,000	122,00	11 346,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220302					
	VV		31*3		93,000			
28	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	31,000	31,00	961,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
29	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	62,000	17,00	1 054,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
30	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	7 791,00	7 791,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003					
31	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	9,000	1 377,00	12 393,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010					
32	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	27,000	231,00	6 237,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280351					
33	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	18,000	444,00	7 992,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280542					
34	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	495,000	31,00	15 345,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
	VV		29*15+2*2*15		495,000			
	VV		Součet		495,000			
35	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	569,250	15,00	8 538,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
	VV		495*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		569,250			
36	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	2 445,000	46,00	112 470,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035					
	VV		2*30+2*30+10+52+73+120+105+555+45+30+145+2*8+80+52					
	VV		0+220+60+98*3		2 445,000			
37	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	2 567,250	193,00	495 479,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
	VV		2445*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 567,250			
38	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	2 445,000	19,00	46 455,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950202					
39	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	35,000	205,00	7 175,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013					
	VV		29*1+2*2+2*1		35,000			
40	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky do 12 m	kus	33,000	1 263,00	41 679,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011					
	VV		29+2+2		33,000			
41	K	218204125	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	6,000	354,00	2 124,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž patic stožárů osvětlení litinových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204125					
42	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	31,000	184,00	5 704,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204201					
43	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	189,00	378,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	218812001	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	495,000	13,00	6 435,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218812001					
VV			29*15+2*2*15	495,000				
45	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žily 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	1 836,000	15,00	27 540,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218902011					
VV			720+710+40+60+120+31*2*3	1 836,000				
D 22-M			Demontáž a montáž ViS (bezdrátový rozhlas)	53 654,00				
46	K	220260311R	Montáž skříňe bezdrátového rozkladu na sloup VO	kus	5,000	1 546,00	7 730,00	
PP			Montáž kabelové skříňe na omítku včetně upevnění na hmoždinky, vyvrtání otvorů pro upevnění skříňe a přívodní vedení na cihlovou stěnu, typ [KS II]					
47	K	220370421	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	5,000	843,00	4 215,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zesilovače jednotky včetně upevnění jednotky do stojanu, nastavení elektrických hodnot a odzkoušení funkce 100 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370421					
48	K	220370445	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	11,000	833,00	9 163,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž reproduktoru na ocelový stožár					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370445					
49	K	220370471	Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně	kus	11,000	134,00	1 474,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušení reproduktoru včetně funkčního vyzkoušení reproduktoru s regulátorem hlasitosti za plného výkonu rozhlasové ústředny při 1 programové ústředně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370471					
50	K	220370547	Montáž konzoly pro reproduktor na železnou konstrukci	kus	11,000	253,00	2 783,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž konzoly pro reproduktor včetně zhotovení konzoly s vyvrtáním otvorů, náteru a upevnění na železnou konstrukci					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370547					
51	K	220410001	Montáž transformátoru síťového do 500 VA	kus	5,000	432,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž transformátoru síťového do 500 VA se zapojením a přezkoušením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220410001					
52	K	220731514	Montáž antény ve výšce do 5 m	kus	5,000	1 522,00	7 610,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž antény ve výšce do 5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731514					
53	K	228370036R	Demontáž skříňky ze stožáru nebo ze sloupku	kus	5,000	351,00	1 755,00	
PP			Demontáž kabelové skříňe ze stožáru nebo sloupku					
P			Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
54	K	228370421	Demontáž jednotky zesilovače 100 W ze stojanu	kus	5,000	499,00	2 495,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž zesilovače jednotky ze stojanu 100 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228370421					
55	K	228370445	Demontáž reproduktoru z ocelového stožáru	kus	11,000	534,00	5 874,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž reproduktoru z ocelového stožáru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228370445					
56	K	228370547	Demontáž konzoly pro reproduktor ze železné konstrukce	kus	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž konzoly pro reproduktor ze železné konstrukce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228370547					
57	K	228410124	Demontáž bateriového bloku s nabíječem a baterií	kus	5,000	281,00	1 405,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž bateriového bloku s nabíječem a baterií					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228410124					
58	K	228731514	Demontáž antény ve výšce do 5 m	kus	5,000	1 046,00	5 230,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž antény ve výšce do 5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228731514					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	2 560 394,30				
59	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	1,386	14 115,00	19 563,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010022					
VV			1,261+0,098+0,027	1,386				
60	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	m3	62,000	909,00	56 358,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131112					
VV			Jáma pro stožár VO					
VV			0*0,5+31*2	62,000				
VV			Součet	62,000				
61	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	1 261,000	209,00	263 549,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161171					
VV			18+31+44+7+120+8+5+160+225+30+118+62+398+35	1 261,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	98,000	270,00	26 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271					
	VV		48+50		98,000			
63	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,000	531,00	14 337,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312					
	VV		6+8+4+4+5		27,000			
64	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	m3	46,500	448,00	20 832,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391122					
	VV		Jáma pro základ stožáru VO					
	VV		0*0,3+31*1,5		46,500			
	VV		Součet		46,500			
65	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	1 261,000	132,00	166 452,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431181					
66	K	460431281	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	98,000	162,00	15 876,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431281					
67	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,000	233,00	6 291,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332					
68	K	460631117	Nerízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	m	225,000	1 375,00	309 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky nerízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631117					
	VV		2*9+7+8+9+8+5+5+7+2*4+6+5+4+5+5+9+4+5+5+4+6+7+5+5+4+5+4+4+8+6+6+7+6+6+6+5+8		225,000			
69	M	14011098	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	225,000	385,00	86 625,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm					
70	K	460631214	Rízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	178,000	2 063,00	367 214,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214					
	VV		12+2*15+14+2*14+4*12+12+19+15		178,000			
71	M	14011098	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	178,000	353,00	62 834,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm					
72	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	44,000	3 170,00	139 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113					
73	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	44,000	1 915,00	84 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213					
74	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	15,500	4 505,00	69 827,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112					
	VV		0*0,2+31*0,5		15,500			
75	M	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	46,500	832,00	38 688,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PE-HD D 315mm					
	VV		0*1+31*1,5		46,500			
76	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	1 359,000	107,00	145 413,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111					
	VV		1261+98		1 359,000			
77	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	1 457,000	15,00	21 855,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
	VV		1261+2*98		1 457,000			
78	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	3 520,000	44,00	154 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742111					
	VV		1760+1760		3 520,000			
79	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	3 520,000	30,00	105 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm					
80	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	35,000	165,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742132					
	VV		6+2*8+4+4+5		35,000			
81	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m	35,000	109,00	3 815,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm					
82	K	460871134	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	24,500	218,00	5 341,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871134					
	VV		14*0,5+30*0,5+5*0,5		24,500			
83	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	24,500	348,00	8 526,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881612					
	VV		14*0,5+30*0,5+5*0,5		24,500			
84	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	24,500	77,00	1 886,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460911122					
	VV		14*0,5+30*0,5+5*0,5		24,500			
85	K	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm	m2	24,500	179,00	4 385,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnění styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011112					
	VV		14*0,5+30*0,5+5*0,5		24,500			
86	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	24,500	121,00	2 964,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468021221					
	VV		14*0,5+30*0,5+5*0,5		24,500			
87	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	15,500	3 010,00	46 655,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
	VV		31*0,5		15,500			
88	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	253,341	373,00	94 496,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
	VV		Výkop 35/80 cm					
	VV		1261*0,35*0,2*1,8		158,886			
	VV		Výkop 50/120 cm					
	VV		27*0,5*0,35*1,8		8,505			
	VV		Výkop 50/80 cm					
	VV		98*0,50*0,5*1,8		44,100			
	VV		Výkop jámy pro stožár					
	VV		31*0,5*1,8		27,900			
	VV		Rozbourané základy stožárů VO					
	VV		31*0,25*1,8		13,950			
	VV		Součet		253,341			
89	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	4 813,479	25,00	120 336,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
	VV		19*253,341		4 813,479			
90	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	253,341	357,00	90 442,74	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení					5 742,00
91	K	580104003	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném	kus	33,000	174,00	5 742,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580104003					
D OST			Ostatní					85 804,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					85 804,00
92	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	82,500	594,00	49 005,00	
PP			Revize zařízení elektro					
VV			33*2,5					
93	K	HZS 020	Zaměření skutečného provedení stavby	komple t	1,000	31 359,00	31 359,00	
PP			Zaměření skutečného provedení stavby					
94	K	HZS 050	Propojení kabelu do stávajícího stožáru VO	hodin	8,000	680,00	5 440,00	
PP			Zaměření skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:
1-7 - SO401.2 Osvětlení přechodů Dolní Novosadská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	CZ00299308
Uchazeč:		IČ:	28597460
Hroší stavby Morava a. s.		DIČ:	CZ28597460
Projektant:		IČ:	45186677
ing.Petr Doležel		DIČ:	CZ6008091309
Zpracovatel:		IČ:	
ing.Pospíšil Michal		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			427 266,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	427 266,25	21,00%	89 725,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			516 992,16
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-7 - SO401.2 Osvětlení přechodů Dolní Novosadská

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025

Projektant: ing.Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		427 266,25
PSV - Práce a dodávky PSV		2 190,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 190,40
M - Práce a dodávky M		403 133,85
21-M - Elektromontáže		251 127,36
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		150 962,49
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		1 044,00
OST - Ostatní		21 942,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		21 942,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-7 - SO401.2 Osvětlení přechodů Dolní Novosadská

Místo: OlomoucDatum: 29.05.2025

Zadavatel: Statutární město OlomoucProjektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							427 266,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 190,40	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 190,40	
1	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	32,000	38,00	1 216,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV			8*2*2		32,000			
2	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm	m	33,600	29,00	974,40	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm					
P			Poznámka k položce:					
			(ČSN) 2348					
VV			32*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		33,600			
D	M		Práce a dodávky M				403 133,85	
D	21-M		Elektromontáže				251 127,36	
3	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	36,000	34,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001					
VV			Nová svítidla					
VV			6*2*3		36,000			
VV			Součet		36,000			
4	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	64,000	91,00	5 824,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100003					
VV			8*4+2*4*4		64,000			
5	K	210100563	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 3x1,5-10 mm2	kus	16,000	204,00	3 264,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100563					
VV			2*4*2		16,000			
6	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	16,000	158,00	2 528,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
VV			2*4*2		16,000			
7	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	16,000	214,00	3 424,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, kabelů silových celoplastových [typ Raychem], s rozdělovací hlavou, typ [502K033-53/42] 4x4 až 16					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102155					
VV			CYKY 4x16					
VV			4+4+2+2+4		16,000			
VV			Součet		16,000			
8	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	16,000	158,00	2 528,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
9	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	6,000	534,00	3 204,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901					
VV			2*1+2*1+2*1		6,000			
VV			Součet		6,000			
10	M	347R-002	Svítilno LED 100,0 W na výložník pro osvětlení přechodu pro chodce	kus	6,000	14 270,00	85 620,00	
PP			Podle požadaku výpočtu osvětlení komunikace je navrženo svítidlo: PHILIPS LUMA MINI COMPACT Gen2, 15.000 lm, 100W, 4.000K, s asymetrickým vyzařováním pro osvětlení přechodů pro chodce, charakteristika „levá“, DPL1 740					
P			Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	2 160,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
VV			2+2+2	6,000				
12	M	316R740650	stožár osvětlovací výška 6 m, ocelový, žárově zinkovaný pro přecod pro chodce	kus	6,000	8 482,00	50 892,00	
PP			stožár osvětlovací výška 6,0 m, ocelový, žárově zinkovaný					
			Srovnatelný typ					
			ocelový bezpatcový, žárově zinkovaný výška 6 m, s ochrannou					
			plastovou manžetou, stupňovitý, kruhový průřez, typ PA 6-114/89/76					
			(Kooperativa VOD Uhlířské Janovice).					
P			Poznámka k položce:					
			Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
13	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	6,000	837,00	5 022,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
VV			2+2+2	6,000				
14	M	316R740810	Výložník ocelový přímý, vyložení 1,5 m	ks	6,000	1 464,00	8 784,00	
PP			Výložník ocelový přímý, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, pro montáž na sloup s horním průměrem 76 mm					
			Srovnatelný typ:					
			PDA 1-1500/76					
			Výrobce: Kooperativa VOD Uhlířské Janovice					
P			Poznámka k položce:					
			Výměra stanovena dle výkresů 02 a 04.					
15	K	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	561,00	3 366,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
16	M	1738954	STOZAROVA VYZBROJ SR721-25/UN,	kus	23,000	622,00	14 306,00	
PP			STOZAROVA VYZBROJ SR721-25/UN, IP00					
17	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	53,000	56,00	2 968,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022					
VV			10+10+15+6*3	53,000				
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,860	46,00	1 511,56	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			53*0,62	32,860				
19	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	18,000	122,00	2 196,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220302					
VV			2*3+2*3+2*3	18,000				
20	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	6,000	31,00	186,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
21	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	12,000	17,00	204,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
22	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	4 758,00	4 758,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002					
23	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280351					
24	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	4,000	443,00	1 772,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280542					
25	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	60,000	31,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
VV			2*10+2*10+2*10	60,000				
VV			Součet	60,000				
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	69,000	15,00	1 035,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
P			Poznámka k položce:					
			CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
VV			60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	69,000				
27	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	104,000	46,00	4 784,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035					
VV			2*8+2*8+2*6+2*7+8*3+2*8+2*3	104,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	119,600	193,00	23 082,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
			104*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		119,600			
29	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárníkových tras a kolektorů	m	104,000	19,00	1 976,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárníkových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950202					
	VV		104		104,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				150 962,49	
30	K	460010022	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,036	14 108,00	507,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výtyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010022					
	VV		0,008+0,007+0,006+0,006+0,009		0,036			
31	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	m3	3,000	909,00	2 727,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131112					
	VV		Jáma pro stožár VO					
	VV		6*0,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	20,000	209,00	4 180,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161171					
	VV		8+7+5		20,000			
33	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	m3	1,800	447,00	804,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391122					
	VV		Jáma pro základ stožáru VO					
	VV		6*0,3		1,800			
	VV		Součet		1,800			
34	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	20,000	132,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431181					
35	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	38,000	2 062,00	78 356,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214					
	VV		2*6+3*6+2*4		38,000			
36	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	38,000	385,00	14 630,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm					
37	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	3 168,00	9 504,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113					
38	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	1 914,00	5 742,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213					
39	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,200	6 812,00	8 174,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112					
	VV		6*0,2		1,200			
40	M	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	6,000	831,00	4 986,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PE-HD D 315mm					
	VV		6*1		6,000			
41	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	20,000	107,00	2 140,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111					
42	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
43	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	100,000	44,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742111					
VV			45+45+5+5		100,000			
44	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	100,000	32,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm					
45	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	7,920	373,00	2 954,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
VV			Výkop 35/80 cm		2,520			
VV			20*0,35*0,2*1,8		0,000			
VV			Výkop 50/120 cm		0,000			
VV			0*0,5*0,35*1,8		0,000			
VV			Výkop 60/120 cm		0,000			
VV			0*0,65*0,35*1,8		5,400			
VV			Výkop jámy pro stožár		7,920			
VV			6*0,5*1,8					
VV			Součet					
46	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	150,480	25,00	3 762,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot					
Online PSC			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121		150,480			
VV			7,92*19					
47	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,490	356,00	1 954,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				1 044,00	
48	K	580104003	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném	kus	6,000	174,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580104003					
D OST			Ostatní				21 942,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				21 942,00	
49	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	15,000	594,00	8 910,00	
PP			Revize zařízení elektro					
VV			6*2,5		15,000			
50	K	HZS 020	Zaměření skutečného provedení stavby	komple t	1,000	13 032,00	13 032,00	
PP			Zaměření skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:
1-8 - SO401.3 Veřejné osvětlení ulice Slavonínská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	CZ00299308
Uchazeč:		IČ:	28597460
Hroší stavby Morava a. s.		DIČ:	CZ28597460
Projektant:		IČ:	45186677
ing.Petr Doležel		DIČ:	CZ6008091309
Zpracovatel:		IČ:	
ing.Pospíšil Michal		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			365 469,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	365 469,15	21,00%	76 748,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			442 217,67
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-8 - SO401.3 Veřejné osvětlení ulice Slavonínská

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025

Projektant: ing.Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	365 469,15
PSV - Práce a dodávky PSV	796,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	796,20
M - Práce a dodávky M	351 094,95
21-M - Elektromontáže	178 620,47
22-M - Demontáž a montáž ViS (bezdrátový rozhlas)	11 341,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	160 610,37
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	523,11
OST - Ostatní	13 578,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 578,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-8 - SO401.3 Veřejné osvětlení ulice Slavonínská

Místo: OlomoucDatum: 29.05.2025

Zadavatel: Statutární město OlomoucProjektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

365 469,15

D	PSV		Práce a dodávky PSV				796,20	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				796,20	
1	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	12,000	38,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
	VV		3*2*2		12,000			
2	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm	m	12,600	27,00	340,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm					
	P		Poznámka k položce: (ČSN) 2348					
	VV		12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,600			
D	M		Práce a dodávky M				351 094,95	
D	21-M		Elektromontáže				178 620,47	
3	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	18,000	24,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001					
	VV		Nová svítidla					
	VV		3*2*3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
4	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	32,000	91,00	2 912,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100003					
	VV		6*4+2*4		32,000			
5	K	210100563	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 3x1,5-10 mm2	kus	6,000	204,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100563					
	VV		3*2		6,000			
6	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
	VV		3*2		6,000			
7	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	10,000	214,00	2 140,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, kabelů silových celoplastových [typ Raychem], s rozdělovací hlavou, typ [502K033-53/42] 4x4 až 16					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102155					
	VV		CYKY 4x16					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
8	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	10,000	159,00	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
9	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	3,000	535,00	1 605,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	347R-001.1	Svítidlo LED 62,0 W na výložník pro osvětlení komunikace	kus	3,000	13 362,00	40 086,00	
	PP		Podle požadaku výpočtu osvětlení komunikace je navrženo svítidlo: - PHILIPS LUMA MINI COMPACT Gen2, 9.500 lm, 62W, 2.700K, s asymetrickým vyzařováním „street“, typ dle výpočtu DM12 727.					
	P		Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
11	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	2 327,00	6 981,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
	VV		3		3,000			
63	M	316R740650.1	stožár osvětlovací výška 10 m, ocelový, žárově zinkovaný	kus	3,000	11 363,00	34 089,00	
	PP		stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška 8,2m, s ochrannou plastovou manžetou, stupňovitý, kruhový průřez, typ UZMB 10-159/114/89, horní průměr 89 mm (Koopерativa VOD Uhlířské Janovice).					
	P		Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
13	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	871,00	2 613,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
	VV		3		3,000			
64	M	316R740810	Výložník ocelový obloukový, vyložení 1,5 m		3,000	2 194,00	6 582,00	
	PP		Výložník ocelový obloukový, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 1,8m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm					
	P		Srovnatelný typ: UZB 1-1500/89 Výrobce: Kooperativa VOD Uhlířské Janovice Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.					
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	562,00	1 124,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
16	M	345R-0021	Svorkovnice stožárová pro jedno svítidlo	kus	2,000	622,00	1 244,00	
	PP		Svorkovnice stožárová pro tři kabely Cu do 4x25mm2 s jištěním 10A pro jedno svítidlo. Srovnatelný typ: 721/s-Cu					
	P		Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03					
17	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	629,00	629,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
18	M	345R0022	Stožárová svorkovnice pro dvě svítidla (na stožáru s doplňkovým označením SV)	ks	1,000	698,00	698,00	
	PP		Svorkovnice stožárová pro tři kabely Cu do 4x25mm2 s jištěním 2x10A pro dvě svítidla. Srovnatelný typ: 722/s-Cu					
	P		Poznámka k položce: Svorkovnice bude montována ve stožáru, kde bude instalován výstražný a informační systém					
19	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	146,000	56,00	8 176,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022					
	VV		80+60+3*2		146,000			
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	90,520	46,00	4 163,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		146*0,62		90,520			
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	9,000	122,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220302					
	VV		3*3		9,000			
22	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
23	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	17,00	102,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
24	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	4 432,00	4 432,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002					
25	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	3,000	231,00	693,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280351					
26	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	3,000	444,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280542					
27	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	45,000	31,00	1 395,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
	VV		3*15		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	45,000				
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	51,750	15,00	776,25	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
VV			45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	51,750				
29	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	154,000	46,00	7 084,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035					
VV			60+70+12+4*3	154,000				
30	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	177,100	193,00	34 180,30	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
VV			154*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	177,100				
31	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tváricových tras a kolektorů	m	154,000	19,00	2 926,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tváricových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950202					
VV			154	154,000				
32	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013					
33	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	817,00	2 451,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011					
34	K	218204125	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	3,000	321,00	963,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž patic stožárů osvětlení litinových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204125					
35	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204201					
36	K	218812001	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	45,000	13,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218812001					
VV			3*15	45,000				
37	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	140,000	15,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218902011					
VV			80+60	140,000				
D 22-M			Demontáž a montáž ViS (bezdrátový rozhlas)	11 341,00				
65	K	220260311R	Montáž skříně bezdrátového rozhlasu na sloup VO	kus	1,000	720,00	720,00	
PP			Montáž kabelové skříně na omítku včetně upevnění na hmoždinky, vyvrtání otvorů pro upevnění skříně a přívodní vedení na cihlovou stěnu, typ [KS II]					
66	K	220370421	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	1,000	744,00	744,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zesilovače jednotky včetně upevnění jednotky do stojanu, nastavení elektrických hodnot a odzkoušení funkce 100 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370421					
67	K	220370445	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	3,000	833,00	2 499,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž reproduktoru na ocelový stožár					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370445					
68	K	220370471	Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně	kus	3,000	134,00	402,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušení reproduktoru včetně funkčního vyzkoušení reproduktoru s regulátorem hlasitosti za plného výkonu rozhlasové ústředny při 1 programové ústředně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370471					
69	K	220370547	Montáž konzoly pro reproduktor na železnou konstrukci	kus	3,000	253,00	759,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž konzoly pro reproduktor včetně zhotovení konzoly s vyvrtáním otvorů, nátěru a upevnění na železnou konstrukci					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220370547					
70	K	220410001	Montáž transformátoru síťového do 500 VA	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž transformátoru síťového do 500 VA se zapojením a přezkoušením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220410001					
71	K	220731514	Montáž antény ve výšce do 5 m	kus	1,000	1 523,00	1 523,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž antény ve výšce do 5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731514					
72	K	228370036R	Demontáž skříňky ze stožáru nebo ze sloupku	kus	1,000	351,00	351,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž kabelové skříně ze stožáru nebo sloupku					
P			Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
73	K	228370421	Demontáž jednotky zesilovače 100 W ze stojanu	kus	1,000	499,00	499,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž zesilovače jednotky ze stojanu 100 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228370421					
74	K	228370445	Demontáž reproduktoru z ocelového stožáru	kus	3,000	534,00	1 602,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž reproduktoru z ocelového stožáru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228370445					
75	K	228370547	Demontáž konzoly pro reproduktor ze železné konstrukce	kus	3,000	161,00	483,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž konzoly pro reproduktor ze železné konstrukce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228370547					
76	K	228410124	Demontáž bateriového bloku s nabíječem a baterií	kus	1,000	281,00	281,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž bateriového bloku s nabíječem a baterií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228410124					
77	K	228731514	Demontáž antény ve výšce do 5 m	kus	1,000	1 046,00	1 046,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž antény ve výšce do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228731514					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				160 610,37	
38	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,152	14 121,00	2 146,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010022					
	VV		0,060+0,080+0,012		0,152			
39	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	m3	6,000	910,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131112					
	VV		Jáma pro stožár VO					
	VV		0*0,5+3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
40	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	130,000	209,00	27 170,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161171					
	VV		60+70		130,000			
41	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	m3	4,500	448,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391122					
	VV		Jáma pro základ stožáru VO					
	VV		0*0,3+3*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
42	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	130,000	132,00	17 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431181					
43	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,500	4 507,00	6 760,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112					
	VV		0*0,2+3*0,5		1,500			
44	M	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	4,500	832,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka kanalizační PE-HD D 315mm					
	VV		0*1+3*1,5		4,500			
45	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	130,000	107,00	13 910,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111					
46	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	130,000	15,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
47	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	260,000	44,00	11 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742111					
	VV		130+130		260,000			
48	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	260,000	32,00	8 320,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm					
49	K	460871134	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	35,000	218,00	7 630,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871134					
	VV		70*0,5		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	35,000	348,00	12 180,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881612					
VV			70*0,5	35,000				
51	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	35,000	77,00	2 695,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460911122					
VV			70*0,5	35,000				
52	K	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm	m2	35,000	179,00	6 265,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011112					
VV			70*0,5	35,000				
53	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do pisku spáry nezalitě	m2	35,000	121,00	4 235,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468021221					
VV			70*0,5	35,000				
54	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,500	3 012,00	4 518,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání základu betonového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
VV			3*0,5	1,500				
55	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	19,080	374,00	7 135,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
VV			Výkop 35/80 cm	16,380				
VV			130*0,35*0,2*1,8					
VV			Výkop 50/120 cm	0,000				
VV			0*0,5*0,35*1,8					
VV			Výkop 60/120 cm	0,000				
VV			0*0,65*0,35*1,8					
VV			Výkop jámy pro stožár	2,700				
VV			3*0,5*1,8					
VV			Součet	19,080				
56	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	362,520	25,00	9 063,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
VV			19*19,080	362,520				
57	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	19,080	357,00	6 811,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120					
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					523,11
58	K	580104003	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném	kus	3,000	174,37	523,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580104003					
D		OST	Ostatní					13 578,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					13 578,00
59	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	7,500	594,00	4 455,00	
PP			Revize zařízení elektro					
VV			3*2,5	7,500				
60	K	HZS 020	Zaměření skutečného provedení stavby	komple t	1,000	7 761,00	7 761,00	
PP			Zaměření skutečného provedení stavby					
61	K	HZS 050	Propojení kabelu do stávajícího stožáru VO	hodin	2,000	681,00	1 362,00	
PP			Zaměření skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:
1-9 - SO401.4 Osvětlení přechodu na ulici Slavonínská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	CZ00299308
Uchazeč:		IČ:	28597460
Hroší stavby Morava a. s.		DIČ:	CZ28597460
Projektant:		IČ:	45186677
ing.Petr Doležel		DIČ:	CZ6008091309
Zpracovatel:		IČ:	
ing.Pospíšil Michal		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			176 428,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	176 428,76	21,00%	37 050,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			213 478,80
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část
Soupis:

1-9 - SO401.4 Osvětlení přechodu na ulici Slavonínská

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	176 428,76
PSV - Práce a dodávky PSV	530,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	530,80
M - Práce a dodávky M	163 024,96
21-M - Elektromontáže	81 699,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	80 977,88
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	348,00
OST - Ostatní	12 873,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 873,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 1 - Způsobilé výdaje na hlavní část

Soupis: 1-9 - SO401.4 Osvětlení přechodu na ulici Slavonínská

Místo: OlomoucDatum: 29.05.2025

Zadavatel: Statutární město OlomoucProjektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 428,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				530,80	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				530,80	
1	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	8,000	38,00	304,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
VV			2*2*2		8,000			
2	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm	m	8,400	27,00	226,80	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm					
P			Poznámka k položce:					
			(ČSN) 2348					
VV			8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,400			
D	M		Práce a dodávky M				163 024,96	
D	21-M		Elektromontáže				81 699,08	
3	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	12,000	34,00	408,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001					
VV			Nová svítidla					
VV			2*2*3		12,000			
VV			Součet		12,000			
4	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	32,000	91,00	2 912,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100003					
VV			6*4+2*4		32,000			
5	K	210100563	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 3x1,5-10 mm2	kus	4,000	204,00	816,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100563					
VV			2*2		4,000			
6	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	4,000	158,00	632,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
VV			2*2		4,000			
7	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	6,000	214,00	1 284,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, kabelů silových celoplastových [typ Raychem], s rozdělovací hlavou, typ [502K033-53/42] 4x4 až 16					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210102155					
VV			CYKY 4x16					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
8	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	6,000	158,00	948,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
9	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210120102					
10	M	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	68,00	408,00	CS ÚRS 2024 02
PP			pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG					
11	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	557,00	1 114,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013					
VV			2*1		2,000			
VV			Součet		2,000			
12	M	347R-002.1	Svítilno LED 100,0 W na výložník pro osvětlení přechodu pro chodce	kus	2,000	14 278,00	28 556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podle požadaku výpočtu osvětlení komunikace je navrženo svítidlo: PHILIPS LUMA MINI COMPACT Gen2, 15.000 lm, 100W, 4.000K, s asymetrickým vyzařováním pro osvětlení přechodů pro chodce, charakteristika „levá“, DPL1 740					
	P		Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04.					
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 161,00	4 322,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
	VV		2		2,000			
14	M	316R740650.1	stožár osvětlovací výška 6 m, ocelový, žárově zinkovaný pro přechod pro chodce	kus	2,000	8 486,00	16 972,00	
	PP		stožár osvětlovací výška 6,0 m, ocelový, žárově zinkovaný Srovnatelný typ ocelový bezpatcový, žárově zinkovaný výška 6 m, s ochrannou plastovou manžetou, stupňovitý, kruhový průřez, typ PA 6-114/89/76 (Kooperativa VOD Uhlířské Janovice).					
	P		Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.					
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	838,00	1 676,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
	VV		2		2,000			
16	M	316R740810.1	Výložník ocelový přímý, vyložení 1,5 m	ks	2,000	1 465,00	2 930,00	
	PP		Výložník ocelový přímý, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, pro montáž na sloup s horním průměrem 76 mm					
	P		Srovnatelný typ: PDA 1-1500/76 Výrobce: Kooperativa VOD Uhlířské Janovice Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresů 02 a 04.					
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	562,00	1 124,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
18	M	345R-0021	Svorkovnice stožárová pro jedno svítidlo	kus	2,000	622,00	1 244,00	
	PP		Svorkovnice stožárová pro tři kabely Cu do 4x25mm2 s jištěním 10A pro jedno svítidlo. Srovnatelný typ: 721/s-Cu - 22 ks					
	P		Poznámka k položce: Výměra stanovena dle výkresů 02 a 04					
19	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	14,000	56,00	784,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022					
	VV		8+2*3		14,000			
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,680	46,00	399,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		14*0,62		8,680			
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	6,000	122,00	732,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220302					
	VV		2*3		6,000			
22	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	31,00	62,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
23	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	17,00	68,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
24	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	4 430,00	4 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280001					
25	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	4,000	231,00	924,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280351					
26	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	2,000	443,00	886,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280542					
27	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	20,000	31,00	620,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
	VV		2*10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000	15,00	345,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
			20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
29	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	24,000	46,00	1 104,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035					
	VV		8+6+10		24,000			
30	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	27,600	193,00	5 326,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
			24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		27,600			
31	K	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárníkových tras a kolektorů	m	24,000	19,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárníkových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950202					
	VV		24		24,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				80 977,88	
32	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,041	14 116,00	578,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010022					
	VV		0,008+0,009+0,008+0,006+0,01		0,041			
33	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	m3	1,000	909,00	909,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131112					
	VV		Jáma pro stožár VO					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	24,000	209,00	5 016,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161171					
	VV		8+6+10		24,000			
35	K	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	m3	0,600	448,00	268,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391122					
	VV		Jáma pro základ stožáru VO					
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		Součet		0,600			
36	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	24,000	132,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431181					
37	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	17,000	2 063,00	35 071,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlak řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214					
	VV		8+9		17,000			
38	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	17,000	385,00	6 545,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm					
39	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	3 170,00	6 340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113					
40	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	1 915,00	3 830,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlak zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213					
41	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,400	6 156,00	2 462,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112					
	VV		2*0,2		0,400			
42	M	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	2,000	832,00	1 664,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PE-HD D 315mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2*1			2,000			
43	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	24,000	107,00	2 568,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111						
44	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113						
45	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	84,000	44,00	3 696,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742111						
VV		42+42			84,000			
46	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	84,000	32,00	2 688,00	CS ÚRS 2024 02
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm						
47	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	4,824	373,00	1 799,35	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111						
VV		Výkop 35/80 cm						
VV		24*0,35*0,2*1,8			3,024			
VV		Výkop 50/120 cm						
VV		0*0,5*0,35*1,8			0,000			
VV		Výkop 60/120 cm						
VV		0*0,65*0,35*1,8			0,000			
VV		Výkop jámy pro stožár						
VV		2*0,5*1,8			1,800			
VV		Součet			4,824			
48	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	91,656	25,00	2 291,40	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121						
VV		19*4,824			91,656			
49	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,824	357,00	1 722,17	CS ÚRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120						
D 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení					348,00	
50	K	580104003	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580104003						
D OST		Ostatní					12 873,00	
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					12 873,00	
51	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	5,000	627,00	3 135,00	
PP		Revize zařízení elektro						
VV		2*2,5			5,000			
52	K	HZS 020	Zaměření skutečného provedení stavby	komple t	1,000	9 738,00	9 738,00	
PP		Zaměření skutečného provedení stavby						

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
 Objekt: 2 - Způsobilé výdaje na doprovodnou část
 Soupis: **2-1 - SO 101.6 ZÁLIVY BUS**

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
 DIČ: CZ00299308

IČ: 28597460
 DIČ: CZ28597460

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 2 - Způsobilé výdaje na doprovodnou část
Soupis: 2-1 - SO 101.6 ZÁLIVY BUS

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025
Projektant: ing.Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 875 441,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 875 441,15
001 - zemní práce	101 233,84
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	508 761,25
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	420 969,00
81 - Potrubí z trub betonových	33 378,60
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	59 134,65
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	331 471,24
96 - Bourání konstrukcí	420 492,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 2 - Způsobilé výdaje na doprovodnou část
Soupis: 2-1 - SO 101.6 ZÁLIVY BUS

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 875 441,15				
D 001			zemní práce	101 233,84				
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,000	31,00	372,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	51,000	192,00	9 792,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,409	160,00	1 185,44	CS ÚRS 2024 02
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,618	90,01	1 495,79	CS ÚRS 2024 02
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,591	101,00	4 402,69	CS ÚRS 2024 02
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	828,229	23,00	19 049,27	CS ÚRS 2024 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,464	548,01	42 999,06	CS ÚRS 2024 02
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	314,100	25,90	8 135,19	CS ÚRS 2024 02
9	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	383,400	36,00	13 802,40	CS ÚRS 2024 02
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	508 761,25				
10	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	766,800	27,00	20 703,60	CS ÚRS 2024 02
11	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	322,140	325,00	104 695,50	CS ÚRS 2024 02
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	292,000	280,00	81 760,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	383,400	70,00	26 838,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	292,000	650,00	189 800,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	140,000	175,00	24 500,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	657,219	92,00	60 464,15	CS ÚRS 2024 02
D 059			kryty poz.komunikací - dlažba	420 969,00				
17	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	250,000	850,00	212 500,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	275,000	480,00	132 000,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,000	315,00	44 100,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,150	4 723,00	14 877,45	CS ÚRS 2024 02
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	129,567	135,00	17 491,55	CS ÚRS 2024 02
D 81			Potrubí z trub betonových	33 378,60				
22	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	
23	K	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením mříže	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	
24	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením poklopu	kus	5,000	2 750,00	13 750,00	
25	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	4,830	420,00	2 028,60	CS ÚRS 2024 02
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných	59 134,65				
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,425	1 350,00	10 023,75	CS ÚRS 2024 02
27	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	45,000	120,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m	45,450	478,00	21 725,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	55251183	tvorovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160	kus	3,000	1 140,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,259	1 200,00	17 110,80	CS ÚRS 2024 02

D 91

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

331 471,24

32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	383,400	27,00	10 351,80	CS ÚRS 2024 02
33	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	460,080	23,00	10 581,84	CS ÚRS 2024 02
34	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	119,000	20,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	132,000	110,00	14 520,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	119,000	375,00	44 625,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	132,000	352,00	46 464,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	132,000	5,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	119,000	2,00	238,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	5,880	5 400,00	31 752,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,286	38 000,00	10 868,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	935114232	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm se spádem 0,5 %	m	48,480	915,00	44 359,20	CS ÚRS 2024 02
43	K	935114233	Osazení zásepky štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm	kus	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	935114234	Osazení čistícího kusu štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm	kus	3,000	918,00	2 754,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	935114235	Osazení vpustového kompletu štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu 400/450x500 mm	kus	3,000	1 375,00	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	59221025	trouba s přerušovanou štěrbínou betonová E600 spád dna 0,5% 400/450x500mm	m	42,480	1 605,00	68 180,40	CS ÚRS 2024 02
47	M	59221667	zásepka pro štěrbínovou trubu D400/E600/F900 400/450x500x120mm	kus	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
48	M	59223302	vpustový komplet pro štěrbínovou trubu E600 400/450x500x1000mm	kus	3,000	6 300,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
49	M	59221042	kus čistící pro štěrbínovou trubu E600 400/450x500x1000mm	kus	3,000	6 300,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02

D 96

Bourání konstrukcí

420 492,57

50	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	140,000	72,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	140,000	88,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	494,000	71,00	35 074,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	494,000	51,00	25 194,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	247,000	60,00	14 820,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	247,000	160,00	39 520,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	427,310	50,00	21 365,50	CS ÚRS 2024 02
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 709,240	11,00	18 801,64	CS ÚRS 2024 02
58	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,250	160,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	139,000	78,01	10 843,39	CS ÚRS 2024 02
60	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	226,000	80,00	18 080,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	22,600	90,00	2 034,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	R-096-003	Bourání kanal vpust včetně zasypaní a odpojení	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
63	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,344	191,00	11 334,70	CS ÚRS 2024 02
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	59,229	64,00	3 790,66	CS ÚRS 2024 02
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	236,916	16,00	3 790,66	CS ÚRS 2024 02
66	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	170,430	500,00	85 215,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	49,339	209,00	10 311,85	CS ÚRS 2024 02
68	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	256,880	295,01	75 782,17	CS ÚRS 2024 02
69	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,450	550,00	247,50	CS ÚRS 2024 02
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,450	750,00	337,50	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Objekt:

3 - Neuznatelné náklady

Soupis:

3-1 - SO 101.7 CYKLOSTEZKA VEDENÁ V HDP – je vyznačena na vozovce silnice II/435

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
ing.Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	498 518,46
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 518,46	21,00%	104 688,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	603 207,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 3 - Neuznatelné náklady
Soupis: 3-1 - SO 101.7 CYKLOSTEZKA VEDENÁ V HDP – je vyznačena na vozovce silnice II/435

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	498 518,46
HSV - Práce a dodávky HSV	498 518,46
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	494 680,00
96 - Bourání konstrukcí	3 838,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 3 - Neuznatelné náklady
Soupis: 3-1 - SO 101.7 CYKLOSTEZKA VEDENÁ V HDP – je vyznačena na vozovce silnice II/435

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 498 518,46

D HSV Práce a dodávky HSV 498 518,46

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 494 680,00

1	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	4 000,00	4 608,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4*0,4*0,4*0,6		0,384			
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		8*0,4*0,4*0,6		0,768			
2	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111121					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		2		2,000			
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		4		4,000			
3	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	4,000	2 530,00	10 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		4		4,000			
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	12,000	1 705,00	20 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4		4,000			
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		8		8,000			
5	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	8,000	660,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		8		8,000			
6	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 535,000	17,00	26 095,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		168+1367		1 535,000			
7	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	25,000	17,00	425,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111121					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		25		25,000			
8	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	1 404,000	33,00	46 332,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121111					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		37+1367		1 404,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	1 358,000	33,00	44 814,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		130+210+1018		1 358,000			
10	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	301,250	110,00	33 137,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		1,5*0,5+6,5+117*2+30*2		301,250			
11	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	168,000	33,00	5 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		168		168,000			
12	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	25,000	33,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		25		25,000			
13	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 404,000	66,00	92 664,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221112					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		37+1367		1 404,000			
14	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 358,000	66,00	89 628,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		130+210+1018		1 358,000			
15	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	301,250	352,00	106 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen v 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		1,5*0,5+6,5+117*2+30*2		301,250			
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 955,000	2,00	5 910,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu - 62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		37+168+25+130+1367+210+1018		2 955,000			
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	301,250	6,00	1 807,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu - 62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		1,5*0,5+6,5+117*2+30*2		301,250			
D 96		Bourání konstrukcí						3 838,46
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,384	4 000,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4*0,4*0,4*0,6		0,384			
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,768	150,00	115,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4*0,4*0,4*0,6*2		0,768			
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,768	50,00	38,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4*0,4*0,4*0,6*2		0,768			
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,072	12,00	36,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		5 km					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4*0,4*0,4*0,6*2*4		3,072			
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,768	375,00	288,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4*0,4*0,4*0,6*2		0,768			
23	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	456,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová trasa Dolní Novosadská

Objekt:

3 - Neuznatelné náklady

Soupis:

**3-2 - SO 101.8 PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ (vjezdy a sjezdy
na účel.komunikace-za šířkou chodníků)**

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 29.05.2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:
ing.Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 297 931,18
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 297 931,18	21,00%	272 565,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 570 496,73
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 3 - Neuznatelné náklady
Soupis: 3-2 - SO 101.8 PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ (vjezdy a sjezdy na účel.komunikace-za šířkou chodníků)

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 297 931,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 297 931,18
001 - zemní práce	28 141,96
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	544 859,39
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	222 358,30
81 - Potrubí z trub betonových	31 034,72
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	16 554,72
96 - Bourání konstrukcí	454 982,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 3 - Neuznatelné náklady

Soupis: 3-2 - SO 101.8 PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ (vjezdy a sjezdy na účel.komunikace-za šířkou chodníků)

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 297 931,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 1 297 931,18
D 001 zemní práce 28 141,96

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
VV položka výkazu výměr 14
VV 15 15,000

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,250	170,00	892,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101
VV položka výkazu výměr 17
VV 5,25 5,250

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,250	90,01	202,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103
VV položka výkazu výměr 8 16
VV 2,25 2,250

4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,250	100,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
PSC
VV položka výkazu výměr 17
VV 5,25 5,250

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	99,750	23,00	2 294,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
PSC
VV skládka 20 km
VV položka výkazu výměr 17
VV 5,25*19 99,750

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,450	548,01	5 178,69	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
PSC
VV položka výkazu výměr 17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,25*1,8	9,450				
7	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	569,500	32,00	18 224,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181102302 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnění nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnění lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnění ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 19					
VV			569,5					
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				544 859,39	
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	303,200	70,00	21 224,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564211111					
VV			položka výkazu výměr 20					
VV			303,2					
9	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	212,000	170,00	36 040,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
VV			položka výkazu výměr 27					
VV			91					
VV			"položka výkazu výměr 30					
VV			121					
10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	303,200	450,00	136 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
VV			položka výkazu výměr 31					
VV			303,2					
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	321,000	23,00	7 383,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
VV			"položka výkazu výměr 28					
VV			321					
12	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	321,000	16,00	5 136,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107					
VV			položka výkazu výměr 28					
VV			321					
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	321,000	405,00	130 005,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111					
VV			položka výkazu výměr 28					
VV			321					
14	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	321,000	510,00	163 710,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577165112					
VV			položka výkazu výměr 28					
VV			321					
15	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	148,000	165,00	24 420,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121213					
VV			položka výkazu výměr 2					
VV			148					
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	292,877	70,00	20 501,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D 059			kryty poz.komunikací - dlažba				222 358,30	
17	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	5,000	404,00	2 020,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412210					
	VV		položka výkazu výměr 26					
	VV		5		5,000			
18	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	57,000	357,50	20 377,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC		položka výkazu výměr 26					
	VV		57		57,000			
19	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	99,000	375,00	37 125,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211230					
	VV		položka výkazu výměr 26					
	VV		17		17,000			
	VV		"položka výkazu výměr 295					
	VV		82		82,000			
20	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	84,460	356,00	30 067,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		barva přírodní					
	VV		82*1,03		84,460			
21	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	315,00	28 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111113					
	VV		"položka výkazu výměr 24					
	VV		90		90,000			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,800	315,00	14 742,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		34		34,000			
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		6+6		12,000			
	VV		"položka výkazu výměr 23					
	VV		1*0,8		0,800			
23	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	34,340	156,25	5 365,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		34*1,01		34,340			
24	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,120	437,50	5 302,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		(6+6)*1,01		12,120			
25	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	0,808	447,50	361,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		1*0,8*1,01		0,808			
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	356,25	23 156,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		65		65,000			
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	65,650	133,75	8 780,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		65*1,01		65,650			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,919	4 500,00	35 635,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		34*0,3*0,15		1,530			
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		12*0,3*0,15		0,540			
	VV		položka výkazu výměr 23					
	VV		1*0,8*0,3*0,15		0,036			
	VV		"položka výkazu výměr 24					
	VV		90*0,25*0,15		3,375			
	VV		"položka výkazu výměr 25					
	VV		65*0,25*0,15		2,438			
29	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	15,000	106,00	1 590,00	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		předpoklad					
	VV		položka výkazu výměr 21-25					
	VV		15		15,000			
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	70,251	135,00	9 483,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D 81			Potrubí z trub betonových				31 034,72	
31	K	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením - snížení mříže	kus	10,000	2 200,00	22 000,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením - snížení mříže					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		předpoklad					
	VV		10		10,000			
32	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením poklopu	kus	10,000	550,00	5 500,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením-snížením poklopu					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		předpoklad					
	VV		10		10,000			
33	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	8,416	420,00	3 534,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998274101					
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				16 554,72	
34	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	303,200	27,00	8 186,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		303,2		303,200			
35	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	363,840	23,00	8 368,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		303,2*1,2		363,840			
D 96			Bourání konstrukcí				454 982,09	
36	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	148,000	72,00	10 656,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku 20 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112231					
	VV		"položka výkazu výměr 2					
	VV		148		148,000			
37	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	148,000	73,00	10 804,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		položka výkazu výměr					
	VV		148		148,000			
38	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	410,000	76,00	31 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		140		140,000			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		135*2		270,000			
39	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	275,000	1,50	412,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		140		140,000			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		275,000			
40	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	140,000	56,00	7 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154513					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		140		140,000			
41	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	216,000	30,90	6 674,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107221					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		216		216,000			
42	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	264,000	60,00	15 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		264		264,000			
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	268,180	50,00	13 409,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		140*(0,15+0,230)		53,200			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		135*2*0,230		62,100			
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		264*0,44		116,160			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		216*0,17		36,720			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 072,720	11,00	11 799,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		skládka 5 km					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		140*(0,15+0,230)		53,200			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		135*2*0,230		62,100			
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		264*0,44		116,160			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		216*0,17		36,720			
	VV		Mezisoučet		268,180			
	VV		268,18*4		1 072,720			
45	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,000	55,00	715,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí položka výkazu výměr 5					
		VV	13		13,000			
46	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	55,000	65,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
		VV	položka výkazu výměr 7					
		VV	55		55,000			
47	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	55,000	87,00	4 785,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171					
		VV	položka výkazu výměr 7					
		VV	55		55,000			
48	K	113106125	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby betonové					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106125					
		VV	položka výkazu výměr 6					
		VV	8		8,000			
49	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	30,000	110,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem ze živice					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106152					
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	200*0,15		30,000			
50	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	13,000	22,00	286,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441					
		VV	položka výkazu výměr 5					
		VV	13		13,000			
51	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,000	38,00	304,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979094441					
		VV	položka výkazu výměr 6					
		VV	8		8,000			
52	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	72,000	5,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
		VV	položka výkazu výměr 7					
		VV	55		55,000			
		VV	položka výkazu výměr 10					
		VV	17		17,000			
53	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071112					
		VV	položka výkazu výměr 15					
		VV	200*0,15		30,000			
54	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	106,500	650,00	69 225,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním					
		PSC	"položka výkazu výměr 13 130*0,25 položka výkazu výměr 14 80*0,3 položka výkazu výměr 15 200*0,25		32,500 24,000 50,000			
55	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	13,000	700,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131					
	VV		"položka výkazu výměr 9		13,000			
	VV		13					
56	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	210,000	72,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0					
	PSC		Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"položka výkazu výměr 13		130,000			
	VV		130					
	VV		položka výkazu výměr 14		80,000			
	VV		80					
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	141,063	191,00	26 943,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		položka výkazu výměr 5		3,315			
	VV		13*0,255					
	VV		položka výkazu výměr 6		1,800			
	VV		8*0,225					
	VV		položka výkazu výměr 7		14,300			
	VV		55*0,260					
	VV		"položka výkazu výměr 9		4,225			
	VV		13*0,325					
	VV		položka výkazu výměr 10		5,015			
	VV		17*0,295					
	VV		"položka výkazu výměr 13		7,800			
	VV		130*0,25*0,24					
	VV		130*0,205		26,650			
	VV		položka výkazu výměr 14		5,760			
	VV		80*0,3*0,24					
	VV		80*0,205		16,400			
	VV		položka výkazu výměr 15		15,750			
	VV		200*0,15*0,525					
	VV		200*0,25*0,24		12,000			
	VV		"položka výkazu výměr 25		7,088			
	VV		90*0,15*0,525					
	VV		"položka výkazu výměr 26		1,125			
	VV		5*0,225					
	VV		57*0,260		14,820			
	VV		17*0,295		5,015			
58	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	71,533	307,00	21 960,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221151					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		13*0,255		3,315			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		8*0,225		1,800			
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		55*0,260		14,300			
	VV		"položka výkazu výměr 9					
	VV		12*0,325		3,900			
	VV		"položka výkazu výměr 10					
	VV		17*0,260		4,420			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		200*0,15*0,525		15,750			
	VV		"položka výkazu výměr 25					
	VV		90*0,15*0,525		7,088			
	VV		"položka výkazu výměr 26					
	VV		5*0,225		1,125			
	VV		57*0,260		14,820			
	VV		17*0,295		5,015			
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	72,835	64,00	4 661,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"položka výkazu výměr 9					
	VV		13*0,325		4,225			
	VV		"položka výkazu výměr 13					
	VV		130*0,25*0,24		7,800			
	VV		130*0,205		26,650			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		80*0,3*0,24		5,760			
	VV		80*0,205		16,400			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		200*0,25*0,24		12,000			
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	291,340	16,00	4 661,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		skládka 5 km					
	VV		"položka výkazu výměr 9					
	VV		13*0,325		4,225			
	VV		"položka výkazu výměr 13					
	VV		130*0,25*0,24		7,800			
	VV		130*0,205		26,650			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		80*0,3*0,24		5,760			
	VV		80*0,205		16,400			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		200*0,25*0,24		12,000			
	VV		Mezisoučet		72,835			
	VV				291,340			
61	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	72,835	209,00	15 222,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"položka výkazu výměr 9					
	VV		13*0,325		4,225			
	VV		"položka výkazu výměr 13					
	VV		130*0,25*0,24		7,800			
	VV		130*0,205		26,650			
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		80*0,3*0,24		5,760			
	VV		80*0,205		16,400			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		200*0,25*0,24		12,000			
62	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	33,015	300,00	9 904,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221625					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		93*0,355		33,015			
63	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	152,880	295,01	45 101,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		264*0,44		116,160			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		216*0,17		36,720			
64	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	115,300	500,00	57 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		140*(0,15+0,230)		53,200			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		135*2*0,230		62,100			
65	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	93,000	65,00	6 045,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		93		93,000			
66	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,015	550,00	18 158,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		93*0,355		33,015			
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	33,015	750,00	24 761,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		93*0,355		33,015			
68	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	132,060	18,00	2 377,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		předpoklad 5 km					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		93*0,355*4		132,060			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis:
4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:		IČ:	00299308
	Statutární město Olomouc	DIČ:	CZ00299308
Uchazeč:		IČ:	28597460
	Hroší stavby Morava a. s.	DIČ:	CZ28597460
Projektant:		IČ:	45186677
	ing.Petr Doležel	DIČ:	CZ6008091309
Zpracovatel:		IČ:	
	ing.Pospíšil Michal	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			818 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	818 800,00	21,00%	171 948,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			990 748,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: 4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	818 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	818 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	374 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	228 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	137 000,00
VRN5 - Finanční náklady	42 800,00
VRN6 - Územní vlivy	15 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: 4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							818 800,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				818 800,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				374 000,00	
1	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kč	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přípravné zeměměřičské práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zeměměřičské práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
P			Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb, - vytyčení jednotlivých stavebních objektů, - zaměření objemů výkopových prací, - apod.					
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	60 500,00	60 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zeměměřičské práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
4	K	012414000	Geometrický plán	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Geometrický plán					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000					
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	60 500,00	60 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
P			Poznámka k položce: V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Podrobněji viz SOD.					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pasportizace objektu před započítím prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000					
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.					
8	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP			Monitoring průběhu výstavby					
P			Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.					
D		VRN3	Zařízení staveniště				228 500,00	
9	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000					
10	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000					
11	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provizorní komunikace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032403000					
12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000					
13	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Připojení energií pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000					
14	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					
15	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
16	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže.					
P								
17	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000					
18	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
								137 000,00
19	K	043103000	Zkoušky	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, - vypracování technologických postupů, - apod.					
21	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).					
P			Kolaudační řízení: - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem, - apod.					
D VRN5			Finanční náklady					
								42 800,00
22	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pojistné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Podrobněji viz SOD.					
23	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	40 600,00	40 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Bankovní záruka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Podrobněji viz SOD.					
D VRN6			Územní vlivy					
								15 500,00
24	K	04141400R	Náklady na zpracování povodňového plánu	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady na zpracování povodňového plánu včetně grafické části					
25	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vliv klimatických podmínek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/061002000					
D VRN7			Provozní vlivy					
								21 000,00
26	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provoz dalšího subjektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071203000					
27	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Silniční provoz					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis:
4-2 - Publicita projektu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

Projektant:
ing.Petr Doležel

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2025
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 350,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 350,00	21,00%	4 693,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			27 043,50
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: 4-2 - Publicita projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	29.05.2025
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	ing.Petr Doležel
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a. s.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	22 350,00
OST - Ostatní náklady	22 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: 4-2 - Publicita projektu

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 350,00

D		OST	Ostatní náklady		22 350,00			
1	K	091002000R	Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel	kus	1,000	6 050,00	6 050,00	
PP			Publicita projektu -Billboard - dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Velkoplošný informační panel (billboard euroformátu min. 1500 x 1000 (šxv) mm , včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže). <i>Provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity. NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !</i>					
2	K	092002002R	Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž. <i>Provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity. NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !</i>					
3	K	092002003R	Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení trvalé pamětní desky	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
PP			Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení trvalé pamětní desky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně betonového základu pro osazení lomového kamene. Na lomovém kameni bude kamenicky opracovaná plocha pro osazení trvalé pamětní desky rozměru min. 400x300 (šxv) mm NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt:
4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis:
4-3 - Náhradní autobusové zastávky

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a. s.

Projektant:
ing.Petr Doležel

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.05.2025
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			398 254,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 254,24	21,00%	83 633,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			481 887,63
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: 4-3 - Náhradní autobusové zastávky

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s.

Datum: 29.05.2025
Projektant: ing.Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	398 254,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	398 254,24
VRN9 - Ostatní náklady	398 254,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: 4-3 - Náhradní autobusové zastávky

Místo: Olomouc Datum: 29.05.2025
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel
Uchazeč: Hroší stavby Morava a. s. Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							398 254,24	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				398 254,24	
D		VRN9	Ostatní náklady				398 254,24	
1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	m2	156,000	64,00	9 984,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými živici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106241					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	176,000	34,00	5 984,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107311					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
3	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	156,000	52,00	8 112,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107312					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	176,000	64,00	11 264,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,600	51,00	897,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3*0,1		15,600			
	VV		20*0,1		2,000			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	17,600	410,00	7 216,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3*0,1		15,600			
	VV		20*0,1		2,000			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	39,00	6 864,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
8	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	176,000	97,00	17 072,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
9	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	176,000	36,00	6 336,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,520	121,00	425,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3*0,02		3,120			
	VV		20*0,02		0,400			
11	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	176,000	22,00	3 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zeminné skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183205111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	1,20	211,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	6,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
14	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	176,000	4,99	878,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	6,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	176,000	27,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
17	M	693111460	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	211,200	36,00	7 603,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3*1,2		187,200			
	VV		20*1,2		24,000			
18	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	156,000	175,00	27 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
19	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	26,000	4 118,00	107 068,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,15m					
	VV		ZOV					
	VV		užití panely -obratovost 50%					
	VV		(18+18+16)*0,5		26,000			
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	156,000	114,00	17 784,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564231111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
21	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	20,000	152,00	3 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	VV		ZOV					
	VV		(18+18+16)*3		156,000			
	VV		20		20,000			
22	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	3,000	118,00	354,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211 3								
23	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211 3								
24	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	52,000	34,00	1 768,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979094441 ZOV (18+18+16)								
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	78,480	50,00	3 924,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 ZOV (18+18+16)*3*0,3 (18+18+16)*3*0,18 20*0,18								
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	392,400	11,00	4 316,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 ZOV (18+18+16)*3*0,3*5 (18+18+16)*3*0,18*5 20*0,18*5								
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	86,840	750,00	65 130,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 ZOV (18+18+16)*1,67								
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	434,200	20,00	8 684,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 ZOV (18+18+16)*1,67*5								
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,480	191,00	14 989,68	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 ZOV (18+18+16)*3*0,48 20*0,18								
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,840	550,00	47 762,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612 ZOV (18+18+16)*1,67								



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

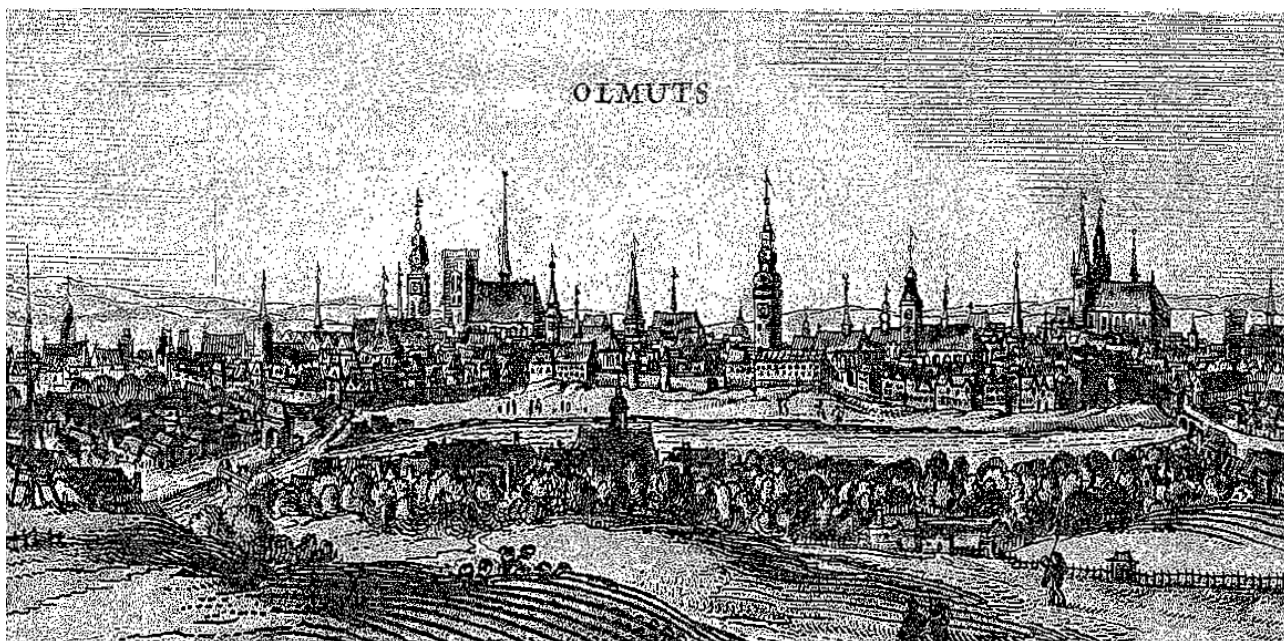

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	19
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	22
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

- průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.
- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
 - (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
 - (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
 - (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
 - (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
 - (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
 - (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
 - (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
 - (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
 - (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

- institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním listkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážít a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započítím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

- i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
 - j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveníště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušební plánu. Do kontrolního a zkušební plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracován do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádkartonové konstrukce apod.);

- q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
- r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
- (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
- (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
- (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
- (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
- (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
- (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
- (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
- (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
- (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
- (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

- c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, náradí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
- (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
 - proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
 - pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.

- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
- PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Převzme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - základní údaje o stavbě,
 - rozsah (popis) předávaného díla,
 - odchylky od projektové dokumentace,
 - základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
- **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatel převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.
- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezačíná stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel nečiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.