



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX016MKHV

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/55704/2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



STALAX, s.r.o.
Chudeřinská 499
436 01 Litvínov

IČO: 25492276
DIČ: CZ25492276

Datum: 25.06.2025

Objednávka provedení práce č. 102/2025 (KT/13855/25/4)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13855/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Havarijní oprava sprchových koutů včetně kanalizace	352 239,91	1	352 239,91	426 210,29
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			352 239,91	426 210,29

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: NBF havárie

Místo plnění: Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

25. 6. 2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

15. 7. 2025

Pozn.:

V Litvínově dne: 25.06.2025

1. Místostarosta

Operaci schvalují: Karel Rosenbaum

Dne: 25. 6. 2025

Podpis:

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 25.06.2025

Podpis:


Správce rozpočtu

Operaci schvalují:



Dne: 25.06.2025

Podpis:

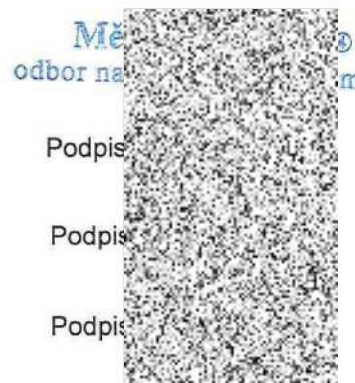

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2025/059 (HAVARIJNÍ STAV-rkce. sprchových koutů, oprava kanalizace)

STAVBA, OBJEKT

stavba **HAVARIJNÍ STAV-rkce. sprchových koutů, oprava kanalizace**
 objekt **Schola Humanitas**

DODAVATEL

STALAX, s.r.o.
 ič: 25492276
 dič: CZ25492276
 Chudeřinská 499
 436 01 LITVÍNOV

ODBĚRATEL

MĚSTO LITVÍNOV
 ič: 266027
 nám. Míru 11
 436 01 LITVÍNOV

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	221 215,43	1 200,00	0,00	222 415,43
specifikace	111 462,99	4 800,00	0,00	116 262,99
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
Σ	334 328,42	6 000,00	0,00	340 328,42

VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Mimostaveništní doprava	11 911,49
-------------------------	-----------

Σ	cena objektu	352 239,91
----------	---------------------	-------------------

DPH 21 % ze základu 352 239,91 73 970,38

cena objektu včetně DPH 426 210,29

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2025/059 (HAVARIJNÍ STAV-rkce. sprchových koutů, oprava kanalizace)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
HSV									
3 (Nadzemní svislé konstrukce)									
1 340 23 9233 /00	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách YTONG tl.125mm - plocha < 4m2	m2	3,500		680,47	2 381,65	0,09941	0,34794	21
Σ 3 (Nadzemní svislé konstrukce)						2 381,65		0,34794	
41 (Stropy a stropní konstrukce)									
2 411 38 8631 /00	Zabetonování otvorů ve stropích tl.<150mm ze suchých směsí - plocha < 1m2	m2	1,750		1 088,00	1 904,00	0,22040	0,38570	21
Σ 41 (Stropy a stropní konstrukce)						1 904,00		0,38570	
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)									
3 962 03 1138 /00	Bourací práce	soubor	1,000		18 500,00	18 500,00	0,00068	0,00068	21
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						18 500,00		0,00068	
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)									
4 971 04 3200 /00	Bourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,25m2, tl.30cm	ks	1,000		648,58	648,58	0,00034	0,00034	21
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						648,58		0,00034	
HAVARIE									
5	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	4,500		450,00	2 025,00			21
6	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	t	4,500		450,00	2 025,00			21
7	Vnitrostaveništní doprava sutí-příplatek za každých dalších 5m	t	4,500		450,00	2 025,00			21
8	Poplatek za uložení betonového a cihelného odpadu na skládce (skladovné)	t	4,500		450,00	2 025,00			21
9	Svislá doprava sutí za každé další podlaží	t	4,500		450,00	2 025,00			21
10	svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	4,500		450,00	2 025,00			21
11	zakrytí předmětů-okna,dveře,nábytek	m2	134,000		8,80	1 179,20			21
+	krycí folie	ks	6,000		98,80	592,80			21
+	páska lepicí	ks	2,000		102,30	204,60			21
Σ						1 976,60			
12	INSTALATÉRSKÉ PRÁCE (2x pracovník)	hod	88,000		450,00	39 600,00			21
+	Baterie sprchová Optiline Europa 2.0 PÁKOVÁ PODOMÍTKOVÁ CHROM	ks	4,000		3 112,50	12 450,00			21
+	Izolace	soubor	1,000		450,00	450,00			21
+	Kohout kul.-voda 1/2" M ZV/ZD	ks	2,000		188,30	376,60			21
+	Koleno mosaz 1/2" ZD/ZV 6,00 ks 59,00 21% 74,34 428,34 -	ks	6,000		132,30	793,80			21
+	Korunka vykruž.35mm M14	ks	1,000		742,30	742,30			21
+	Lukopren T 1990 1 kg	ks	1,000		512,30	512,30			21
+	Materiál Alpex-voda	ks	1,000		2 773,00	2 773,00			21
+	Materiál HT	soubor	1,000		3 249,00	3 249,00			21
+	mazivo	ks	3,000		82,90	248,70			21
+	Pěna montážní 750ml	ks	2,000		192,33	384,66			21
+	Plastový sprchový a bazénový rošt, 80 x 50 cm, šedý	ks	4,000		985,30	3 941,20			21
+	Pytel 50kg na	ks	19,000		28,10	533,90			21
+	respirátor	ks	3,000		59,30	177,90			21
+	řezný kotouč	ks	3,000		89,30	267,90			21
+	Sífon vanička A491	ks	4,000		562,30	2 249,20			21
+	Souprava sprchová Optiline	ks	4,000		1 569,30	6 277,20			21
+	Šroubení 1/2"rohové	ks	6,000		132,10	792,60			21
+	Teleso podomítkové IS Easy Box UNIVERZÁLNÍ	ks	4,000		2 475,90	9 903,60			21
+	Vývod sprchy stenový Optiline 100	ks	4,000		445,30	1 781,20			21

složení rozpočtu - položkový rozpois
Z 2025/059 (HAVARIJNÍ STAV-rkce. sprchových koutů, oprava kanalizace)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
+	Žlab podlahový Alcaplast APZ9 Simple 650 S ROŠTEM (BAL.45/90)	ks	4,000	2 607,00		10 428,00				21
Σ						97 933,06				
13	Zednické práce (2x pracovník)	hod	162,000	450,00		72 900,00				21
+	čistič PU	ks	1,000	145,30		145,30				21
+	DB- geotextilie Extra 300g šíře 2m šedá	soubor	1,000	1 750,00		1 750,00				21
+	DB- hydroizolace jednosložková 13kg KOUPELNA	ks	4,000	1 086,00		4 344,00				21
+	DB- lepenka tekutá 2K 14kg hydroizolace	ks	1,000	747,70		747,70				21
+	DB- pás těsnicí S-T8 120mmx10m pro tekutou lepenku	ks	4,000	456,10		1 824,40				21
+	DB- roh těsnicí vnitřní k hydroizol. 140x140mm	ks	16,000	102,30		1 636,80				21
+	dlažba	m2	5,000	748,10		3 740,50				21
+	dvířka revizní	ks	1,000	245,10		245,10				21
+	nádoba plast 42l pružná	ks	4,000	182,30		729,20				21
+	obklad	m2	32,000	511,80		16 377,60				21
+	PCI- lepidlo PERICOL FLEX Plus 25kg (42) C2TE S1	ks	16,000	369,90		5 918,40				21
+	PCI- malta jádrová PECICRET HK 01 (HK 01) 30kg (40)	ks	8,000	149,30		1 194,40				21
+	PCI- potěr betonový PERICEM EBF 08 (EBF 08) 30kg	ks	34,000	139,30		4 736,20				21
+	pěna exp. rychletuhnoucí	ks	3,000	269,30		807,90				21
+	perlinka VERTEX	ks	1,000	482,33		482,33				21
+	polystyren extrudovaný 2cm XPS 200G 1250x600mm	m2	15,000	102,30		1 534,50				21
+	roh vertex	ks	8,000	82,30		658,40				21
+	rychloomítník Zn š. 10mm/ 3m	ks	12,000	52,30		627,60				21
+	silikon	ks	2,000	162,30		324,60				21
+	spárovací hmota	kg	12,000	167,30		2 007,60				21
Σ						122 732,53				
14	Zjišťování havarijního stavu (3x pracovník)	hod	33,000	450,00		14 850,00				21
+	Kamera Ridgid do stísněných prostor	hod	2,500	580,00		1 450,00				21
Σ						16 300,00				
15	Oprava stropu	soubor	1,000	3 450,00		3 450,00				21
+	materiál	soubor	1,000	1 050,00		1 050,00				21
+	Příplatek za práci ve výšce		1,000	1 650,00		1 650,00				21
Σ						6 150,00				
16	Přesun hmot	soubor	1,000	16 750,00		16 750,00				21
17	Vyčištění budov-zametání, vysávání, vytírání	m2	85,000	21,20		1 802,00				21
18	Práce pomocného dělníka	hod	72,000	350,00		25 200,00				21
19	Práce technického pracovníka	hod	22,000	450,00		9 900,00				21
Σ HAVÁRIE						310 894,19				

Σ HSV	334 328,42	0,73466
-------	------------	---------

PSV

HAVÁRIE										
20	Pročištění potrubí do DN 300	m	12,000	100,00		1 200,00				21
+	Kamera Ridgid SeeSnake	m	32,000	150,00		4 800,00				21
Σ						6 000,00				
Σ HAVÁRIE						6 000,00				

Σ PSV	6 000,00
-------	----------

Σ	340 328,42	0,73466
---	------------	---------