

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „ÚO PČR Znojmo – hlavní budova – oprava střechy“

A. Identifikační údaje dodavatele:

právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název: LKS, s.r.o.
Sídlo: Hlavní 131, 691 85 Dolní Dunajovice
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 07177992
DIČ: CZ07177992
Bankovní spojení: KB
číslo účtu: 115-7477240257/0100

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena celkem bez DPH v Kč *
„ÚO PČR Znojmo – hlavní budova – oprava střechy“	3.657.469,30

*Uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.

Cenová nabídka předložená dodavatelem nesmí být zaokrouhlena – bude dodržen výpočet na dvě desetinná místa.

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:

	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby:
Stavební a montážní práce	minimálně 60 měsíců od předání díla	72 měsíců

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu uvedený v této výzvě, předmět plnění dodá dle specifikace a pro návrh smlouvy.

3.7.2025

datum

razítko

podpis osoby oprávněné
jednat jménem nebo za dodavatele

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22019	ÚO PČR Znojmo	
Objekt:	1	Hlavní budova část A	
Rozpočet:	1	Oprava střechy	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	LKS, s.r.o. Hlavní 131 691 85 Dolní Dunajovice		IČO: 07177992 DIČ: CZ07177992
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 123 226,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			1 359 103,58 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00				100
1	Hlavní budova část A	0,00				100
1	Oprava střechy	0,00				100
	Celkem za stavbu	0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
M99	Ostatní práce "M"	MON				

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					

1 123 226,10	104,0
--------------	-------

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	1	Hlavní budova část A
R:	1	Oprava střechy

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						23 250,00
1	289970111R0	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 ochranná vrstva tepelné izolace půdy : 15*31	m2			
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						330,63
2	622481121R0	Potažení stěn sířovinou tahokov stávající vykyfe výměna výpíně : 1 15/2*0 5*4	m2			
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						16 879,50
3	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1 2 m půdorys střechy část 1/3 : 15*31*0,33	m2			
4	941955004R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3 5 m půdorys střechy část 1/3 : 15*31*0,33	m2			
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						0,00
5	95-02.1	Projektová upřesnění, nepředvidatelné náklady 5% z 7RN	%			
Díl 96 Bourání konstrukcí						627,35
5	962032641R0	Bourání zdiva komínového z cihel na MC komínové těleso : 0,45*0,45*2	m3			
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 082,74
6	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl 714 Izolace akustické a protiotřesové						600,00
7	714140801R0	Demontáž akust. doplňků, oken 1 x zasklení vykřít stávající : 4	kus			
Díl 762 Konstrukce tesařské						220 655,39
8	762088113R0	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m vč. odstranění zakrývání střešní kce při výměně krytiny : 520/180*4	kus			
9	762131164R0	Montáž bednění stěn na záklopku nebo kralinami půda : 8,5*0,685	m2			
10	762342204RT	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm dlouhá : (31,45+16,2)/2*9,11*2 krátká : 15*9,11/2+(9,11+6,5)/2*2	m2			
11	762342203RT	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm dlouhá : (31,45+16,2)/2*9,11*2 krátká : 15*9,11/2+(9,11+6,5)/2*2	m2			
12	762342811R0	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm dlouhá : (31,45+16,2)/2*9,11*2 krátká : 15*9,11/2+(9,11+6,5)/2*2	m2			
13	762526130R0	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm půda : 8,5*0,685	m2			
14	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah nové řezivo krovu : 125,5*0,03*0,14*1,2 půda : (8,5*2+0,7*8)*0,12*0,14	m3			
15	762712110R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 stávající krov : vázný trám : 15*7*0,1	m			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	1	Hlavní budova část A
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozednice : (31,25+15)*2*0,1 střední vaznice : (23,5+7)*2*0,1 vrcholová vaznice : 16,5*0,1 vzpěra vrcholové vaznice : 5,5*2*5*0,1 vzpěra střední vaznice : 3,3*2*16*0,1 sloupek vrcholové vaznice : 2,8*5*0,1 pásek : 1,4*48*0,1 kleštiny : 8,3*10*0,1 krokve : 9,1*72*0,1				
16	762712120R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 půda : 8,5*2+0,7*8	m			
17	762911111R0	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB latě : 1,1*518,0265*1,15*0,2 kontralatě : 2,82*518,0265*1,15*0,2 nové prvky krovu : 125,5*0,34	m2			
18	60512687R	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm I. jakost nové řezivo krovu : 125,5*0,03*0,14*1,2	m3			
19	60515220R	Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm půda : (8,5*2+0,7*8)*0,12*0,14	m3			
20	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N II. 25 mm půda : 8,5*0,685*1,15	m2			
21	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			
Díl 764 Konstrukce klempířské						10 474.09
22	764338250R0	Lemování z Pz plechu komor DV.I oplechováním prostup VZT : 1	kus			
23	764367201R0	Oplechování vikýře z Pz, plochy do 6 m2, do 45° stávající vikýře : (1,15+0,75+0,75)*4*0,45	m2			
24	764339830R0	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt do 30° stávající komín : 0,45*4*0,45	m2			
25	764367800R0	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30° stávající vikýře : (1,15+0,75+0,75)*4*0,45	m2			
Díl 765 Krytiny tvrdé						604 870.11
26	765312810R0	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí dlouhá : (31,45+16,2)/2*9,11*2 krátká : 15*9,11/2+(9,11+6,5)/2*2	m2			
27	765312312R0	Krytina Samba 11 střeš jednoduchých, enooba dlouhá : (31,45+16,2)/2*9,11*2 krátká : 15*9,11/2+(9,11+6,5)/2*2	m2			
28	765312315R0	Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Samba enooba hřeben : 16,3	m			
29	765312317R0	Přirezáni a uchycení tašek, Samba 11 nároží : 8*9,11	m			
30	765312374R0	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm viz výpis : 6*0,8	m			
31	765312383R0	Taška vstup.s nástavcem pro anténu Samba enooba střecha : 2	kus			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	1	Hlavní budova část A
R:	1	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	765312395R0	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální Tondach okap : 31,45*2+15+2*2,4	m			
33	765312396R0	Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá okap : 31,45*2+15+2*2,4	m			
34	765319411RT	Montáž hřebene z hřebenáčů s větracím pásem vč. hřebenáče s engobou a větracího pásu z hliníku hřeben : 16,3+4 nároží : 4*9,11	m			
35	765331871R0	Hák protisněhový střecha : 745	kus			
36	765799151R0	Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podněr viz výpis : 2	kus			
37	765799311R0	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace DELTA- MAXX WD dlouhá : (31,45+16,2)/2*9,11*2 krátká : 15*9,11/2+(9,11+6,5)/2*2	m2			
38	998765103R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t			
Díl 766 Konstrukce truhlářské						6 800.00
39	766624052R0	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm viz výpis : 2	kus			
40	61140600R	Výlez střešní Velux GVK 0000Z 46 x 61 cm pro neobývané podkrovní viz výpis : 2	kus			
Díl 767 Konstrukce zámečnické						108.00
41	767311810R0	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení výlez střešní : 0,6*0,6*2	m2			
Díl 783 Nátěry						59 360.80
42	783782422RT	Nátěr tesařských konstrukcí Rokobiostop ochrana dřeva v exteriéru stávající krov : vazný trám : (0,16*2+0,2*2)*15*7*1,05 pozednice : (0,12*2+0,14*2)*(31,25+15)*2*1,05 střední vaznice : (0,16*4)*(23,5+7)*2*1,05 vrcholová vaznice : (0,16*4)*16,5*1,05 vzpěra vrcholové vaznice : (0,12*2+0,16*2)*5,5*2*5*1,05 vzpěra střední vaznice : (0,10*2+0,12*2)*3,3*2*16*1,05 sloupek vrcholové vaznice : (0,10*2+0,12*2)*2,8*5*1,05 pásek : (0,10*2+0,12*2)*1,4*48*1,05 kleštiny : (0,08*2*2+0,16*2*2)*8,3*10*1,05 krokve : (0,12*2+0,14*2)*9,1*72*1,05	m2			
Díl M99 Ostatní práce "M"						6 400.00
43	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce demontáž hromosvodové soustavy na střešní konstrukci - 16	h			
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných						37 310.13
44	979011311R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	1	Hlavní budova část A
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	979081111RT	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km konteinerem 7 t	t			
46	979081121RT	Příplatek k odvozu za každý další 1 km konteinerem 7 t	t			
47	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
48	979990105R0	Poplatek za skládku sutí-ciheł.výrobky do 30x30 cm	t			
49	979990161R0	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t			
50	979087007R0	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3			
51	979087008R0	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3			
Díl VN Vedlejší náklady						6 000.00
52	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			
53	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			
54	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor			
Díl ON Ostatní náklady						17 500.00
55	005122 R	Provozní vlivy	Soubor			
56	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor			
57	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor			
58	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			
59	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor			
60	005231040R	Provozní řády	Soubor			
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
62	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor			
63	005261020R	Bankovní záruky	Soubor			
Celkem						1 013 248,74

Poznámky uchazeče k zadání



Rozpočet elektroinstalace

Akce : ÚO PČR Znojmo - hlavní budova - oprava střechy

Investor : ČR - KŘP Jm, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno


BUDOVA A SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VCETNE OCHRANY PRED BLEŠ	109 977 Kč
---	------------

CELKEM :	109 977 Kč	bez DPH
-----------------	-------------------	----------------

V Hustopečích 09/2019



ÚO PČR Znojmo - hlavní budova - oprava střechy
BUDOVA A

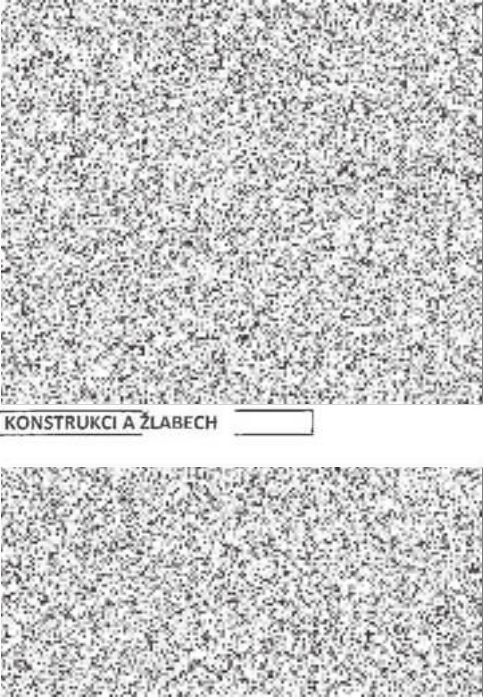MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.	MONTÁŽE	MATERIÁL	CELKEM
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ KRABICE A80	montáž celkem 	materiál celkem	
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY PŘÍCHYTKA KABELU KOVOVÁ, ZN, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ			
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠNŮR UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 UKOČENÍ KABELU DO 3X4 BEZZŠROBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2			
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH Bezhalogenové kabely např. NHXMH, PRAFLASAFE X-J KABEL 3 X 1,5 MM2 KABEL 3 X 2,5 MM2			
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI EL1 - VIZ. VÝPIS SVÍTIDEL DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL			

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

SPÍNAČ Č.1, IP54, POVRCHOVÝ, MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
ZÁSUVKA 230V 16A, IP54, POVRCHOVÁ, MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁSUVK A SPÍNAČŮ

HROMOSVOD LPS


HROMOSVODOVÁ SVORKA OKAPOVÁ
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS
HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP
HROMOSVODOVÁ SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi ϕ 8mm
PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE
PODPĚRA VEDENÍ POD TAŠKY
TYČ JÍMACÍ JRPV15 ALMGSI 1M + PODPĚRA PV15A N
TYČ JÍMACÍ JV1,5 DO DŘEVA
TYČ JÍMACÍ TYČ JÍMACÍ JR5,0 ALMGSI
OCHRANNÁ STŘÍŠKA DOLNÍ
TYČ IZOLAČNÍ ITJC93 PRO JÍM TYČ 930MM
DRŽÁK ODDÁL HROMOSVODU DOHT-6 NA TRUBKU
SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1
TVAROVÁNÍ MONT DILU JIMACE
PŘÍPLATEK ZA PRÁCE VE VÝŠKÁCH

OSTATNÍ

POMOCNÝ MATERIÁL
VRN

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

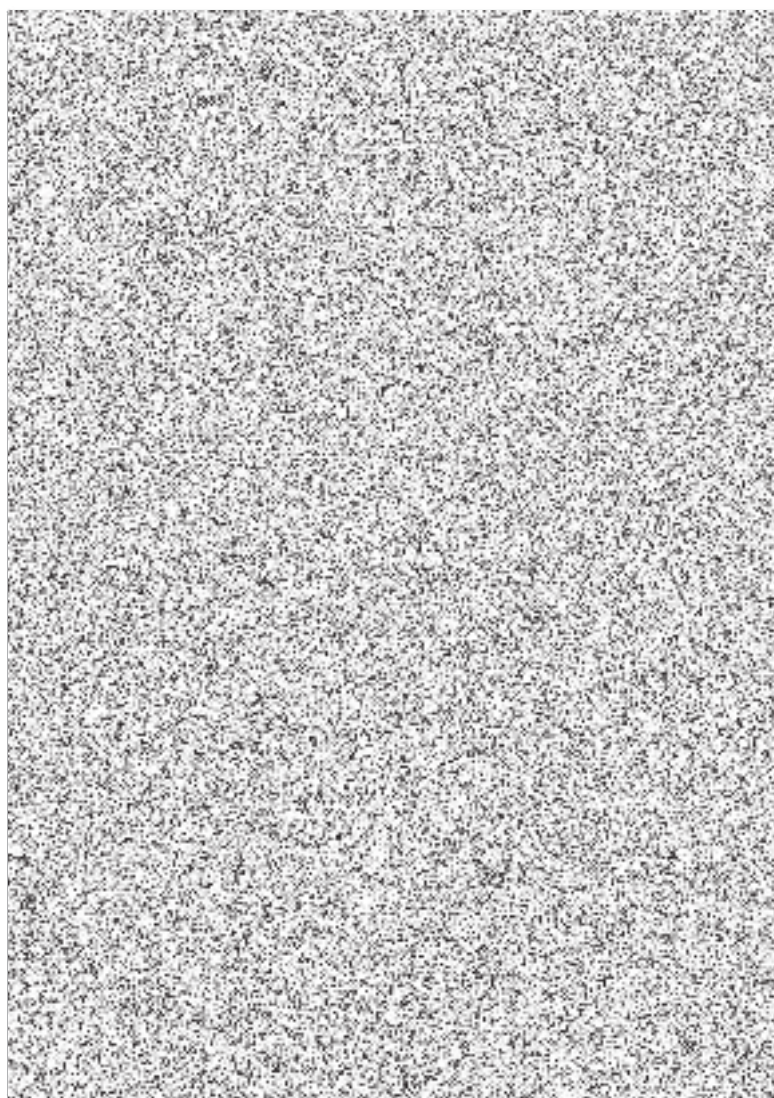

SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU
PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY



SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VČETNE OCHRANY PŘED BLESKEM - CELKEM

109 977 Kč

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22019	ÚO PČR Znojmo	
Objekt:	2	Hlavní budova část B	
Rozpočet:	2	Oprava střechy	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	LKS, s.r.o. Hlavní 131 691 85 Dolní Dunajovice		IČO: 07177992 DIČ: CZ07177992
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 186 967,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			1 436 230,76 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00				100
2	Hlavní budova část B	0,00				100
2	Oprava střechy	0,00				100
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
M99	Ostatní práce "M"	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				

ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					1 186 967,57 104,0

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	2	Hlavní budova část B
R:	2	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						23 260,05
1	289970111R0	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 ochranná vrstva tepelné izolace půdy : 12,7*36,63	m2			
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						16 886,76
2	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m půdorys střechy část 1/3 : 12,7*36,63*0,33	m2			
3	941955004R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m půdorys střechy část 1/3 : 12,7*36,63*0,33	m2			
Díl 96 Bourání konstrukcí						1 411,14
4	962032641R0	Bourání zdiva komínového z cihel na MC komínové těleso 1 : 0,45*0,45*2 komínové těleso 2 : 0,45*0,45*2,5	m3			
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních						0,00
5	95-02.1	Projektová upřesnění, nepředvídatelné náklady 5% z ZRN	%			
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 079,75
5	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl 762 Konstrukce tesařské						250 804,35
6	762088113R0	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m vč odstranění zakrývání střešní kce při výměně krytiny : 520/180*4	kus			
7	762131164R0	Montáž bednění stěn na záklopku nebo krajinnami půda : (14,95+3,8++1)*0,7	m2			
8	762342204RT	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm dlouhá : (36,63+24,3)/2*7,65*2 krátká : 12,7*7,65/2*2	m2			
9	762342203RT	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm dlouhá : (36,63+24,3)/2*7,65*2 krátká : 12,7*7,65/2*2	m2			
10	762342811R0	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm dlouhá : (36,63+24,3)/2*7,65*2 krátká : 12,7*7,65/2*2	m2			
11	762526130R0	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm půda : (14,95+3,8+1)*0,7	m2			
12	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah nové řezivo krovu : 114,71*0,03*0,14*1,2 půda : (14,95*2+3,8*2+1*2+0,7*20)*0,12*0,14	m3			
13	762712110R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 stávají krov : vazný trám : 3,6*8*0,1 pozednice : (36,63+12,7)*2*0,1 střední vaznice : (28+4,8)*2*0,1	m			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	2	Hlavní budova část B
R:	2	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vzpěra střední vaznice : 3,3*2*16*0,1 pásek : 1,4*48*0,1 kleštiny1 : 5*18*0,1 krokve : 7,6*76*0,1 kleštiny2 : 6,4*8*0,1 kleštiny3 : 2,4*26*0,1				
14	762712120R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 půda : 14,95*2+3,8*2+1*2+0,7*20	m			
15	762911111R0	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB latě : 1,1*563,2695*1,15*0,2 kontralatě : 2,82*563,2695*1,15*0,2 nové prvky krovu : 114,71*0,34	m2			
16	60512687R	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm I. jakost nové řezivo krovu : 114,71*0,03*0,14*1,2	m3			
17	60515220R	Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm půda : (14,95*2+3,8*2+1*2+0,7*20)*0,12*0,14	m3			
18	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm půda : (14,95+3,8+1)*0,7	m2			
19	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			
Díl 764 Konstrukce klempířské						4 981,46
20	764338250R0	Lemování z Pz plechu komor DV.I oplechováním prostup VZT : 1	kus			
21	764339830R0	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt do 30° stávající komín1 : 0,45*4*0,45 stávající komín2 : 0,45*4*0,45	m2			
22	764367800R0	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30° stávající vzt : (1,9*2+0,45*2)*0,45	m2			
23	998764103R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t			
Díl 765 Krytiny tvrdé						647 087,42
24	765312810R0	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí dlouhá : (36,63+24,3)/2*7,65*2 krátká : 12,7*7,65/2*2	m2			
25	765312312R0	Krytina Samba 11 střeš jednoduchých, angoba dlouhá : (36,63+24,3)/2*7,65*2 krátká : 12,7*7,65/2*2	m2			
26	765312315R0	Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Samba angoba hřeben : 24,3	m			
27	765312317R0	Přiležání a uchycení tašek, Samba 11 nároží : 8*9	m			
28	765312374R0	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm viz výpis : 3*0,8	m			
29	765312383R0	Taška prostup.s nástavcem pro anténu Samba angoba	kus			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	2	Hlavní budova část B
R:	2	Oprava střechy

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<u>střecha : 1</u>				
30	765312388R0	Taška prostup.s nástavcem <u>odvětrání Samba engoba</u>	kus			
		<u>střecha : 3</u>				
31	765312395R0	Mřížka ochranná větrací 100 cm <u>univerzální Tondach</u>	m			
		<u>okap : (36,96+12,7)*2</u>				
32	765312396R0	Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm <u>jednoduchá</u>	m			
		<u>okap : (36,96+12,7)*2</u>				
33	765319411RT	Montáž hřebene z hřebenáčů s větracím pásem vč. hřebenáče s engobou a <u>větracího pásu z hliníku</u>	m			
		<u>hřeben : 24,3</u>				
		<u>nároží : 4*9</u>				
34	765331871R0	Hák protisněhový	kus			
		<u>střecha : 735</u>				
35	765799151R0	Montáž bezpečnostn.střešních háků a <u>hromosv.podpěr</u>	kus			
		<u>viz výpis : 1</u>				
36	765799311R0	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace DELTA- <u>MAXX WD</u>	m2			
		<u>délková : (36,63+24,3)/2*7,65*2</u>				
		<u>krátká : 12,7*7,65/2*2</u>				
37	998765103R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 <u>m</u>	t			
Díl 766 Konstrukce truhlářské						3 410.80
38	766624052R0	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus			
		<u>střecha viz výpis : 1</u>				
39	61140600R	Výlez střešní Velux GVK 0000Z 46 x 61 cm <u>pro nachávané podkrovy</u>	kus			
		<u>střecha viz výpis : 1</u>				
40	998766103R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky <u>do 24 m</u>	t			
Díl 767 Konstrukce zámečnické						623.00
41	767311810R0	Demontáž světlíků všech typů včetně <u>zasklení</u>	m2			
		<u>výlez střešní : 0,6*0,6*1</u>				
42	998767103R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky <u>do 24 m</u>	%			
Díl 783 Natěry						57 875.92
43	783782422RT	Nátěr tesafských konstrukcí Rokobiostop <u>ochrana dřeva v exteriéru</u>	m2			
		<u>stávají krov :</u>				
		<u>vazný trám : (0,16*2+0,2*2)*3,6*8*1,05</u>				
		<u>pozednice :</u>				
		<u>(0,12*2+0,14*2)*(36,63+12,7)*2*1,05</u>				
		<u>střední vaznice :</u>				
		<u>(0,16*2+0,2*2)*(28+4,8)*2*1,05</u>				
		<u>vzpěra střední vaznice :</u>				
		<u>(0,12*2+0,16*2)*3,3*2*16*1,05</u>				
		<u>pásek : (0,1*2+0,14*2)*1,4*48*1,05</u>				
		<u>kleštiny1 : (0,08*2*2+0,16*2*2)*5*18*1,05</u>				
		<u>krokve : (0,12*2+0,14*2)*7,6*76*1,05</u>				
		<u>kleštiny2 : (0,08*2*2+0,16*2*2)*6,4*8*1,05</u>				

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	2	Hlavní budova část B
R:	2	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kleštiny3 : (0,05*2*2+0,12*2*2)*2,4*26*1,05

Díl M99	Ostatní práce "M"	8 000,00
----------------	--------------------------	-----------------

44	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h		
			demontáž hromosvodové soustavy na střešní konstrukci - 20			

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných	40 049,30
----------------	-----------------------------------	------------------

45	979011311R0		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t		
46	979081111RT		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontenerem 7 t	t		
47	979081121RT		Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontenerem 7 t	t		
48	979082111R0		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		
49	979990105R0		Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t		
50	979990161R0		Poplatek za skládku suti - dřevo	t		
51	979087007R0		Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3		
52	979087008R0		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3		

Díl VN	Vedlejší náklady	6 000,00
---------------	-------------------------	-----------------

53	005121010R		Vybudování zařízení staveniště	Soubor		
54	005121030R		Odstranění zařízení staveniště	Soubor		
55	005121021R		Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor		

Díl ON	Ostatní náklady	17 500,00
---------------	------------------------	------------------

56	005122 R		Provozní vlivy	Soubor		
57	005211030R		Dočasná dopravní opatření	Soubor		
58	005211010R		Předání a převzetí staveniště	Soubor		
59	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		
60	005211020R		Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor		
61	005231040R		Provozní řády	Soubor		
62	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	Soubor		
63	005261010R		Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor		
64	005261020R		Bankovní záruky	Soubor		

Celkem	1 079 969,95
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Rozpočet elektroinstalace

Akce : ÚO PČR Znojmo - hlavní budova - oprava střechy

Investor : ČR - KŘP Jm, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno

BUDOVA B SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLEZ	106 997,62 Kč
--	---------------

CELKEM :	106 997,62 Kč	bez DPH
----------	---------------	---------

V Hustopečích 9/2019



ÚO PČR Znojmo - hlavní budova - oprava střechy
BUDOVA B

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

MONTÁŽE

MATERIÁL

CELKEM

KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ

KRABICE A8

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY

PŘÍCHYTKA KABELU KOVOVÁ, ZN, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

UKONČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠNŮR

UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM²
UKONČENÍ KABELU DO 3X4
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM²

KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH

Bezhalogenové kabely např. NHXMH, PRAFLASAFE X-J
KABEL 3 X 1,5 MM²


OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI

EL1 - VIZ. VÝPIS SVÍTIDEL
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

montáže celkem

materiál celkem

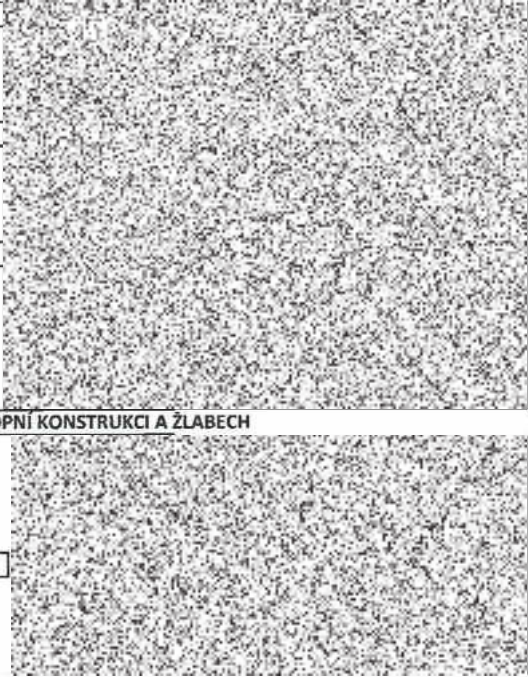

SPÍNAČ Č.6, IP54, POVRCHOVÝ, MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
ZÁSUVKA 230V 16A, IP54, POVRCHOVÁ, MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁSUVK A SPÍNAČŮ

HROMOSVOD LPS


HROMOSVODOVÁ SVORKA OKAPOVÁ
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS
HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP
HROMOSVODOVÁ SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi ⌀ 8mm
PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE
PODPĚRA VEDENÍ POD TAŠKY
TYČ JÍMACÍ TYČ JÍMACÍ JR3,0 ALMGSI
TYČ JÍMACÍ TYČ JÍMACÍ JR5,0 ALMGSI
OCHRANNÁ STŘÍŠKA DOLNÍ
TYČ IZOLAČNÍ ITJC93 PRO JÍM TYČ 930MM
DRŽÁK ODDÁL HROMOSVODU DOHT-6 NA TRUBKU
SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1
TVAROVÁNÍ MONT DILU JIMACE
PŘÍPLATEK ZA PRÁCE VE VÝŠKÁCH

OSTATNÍ

POMOCNÝ MATERIÁL
VRN

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ

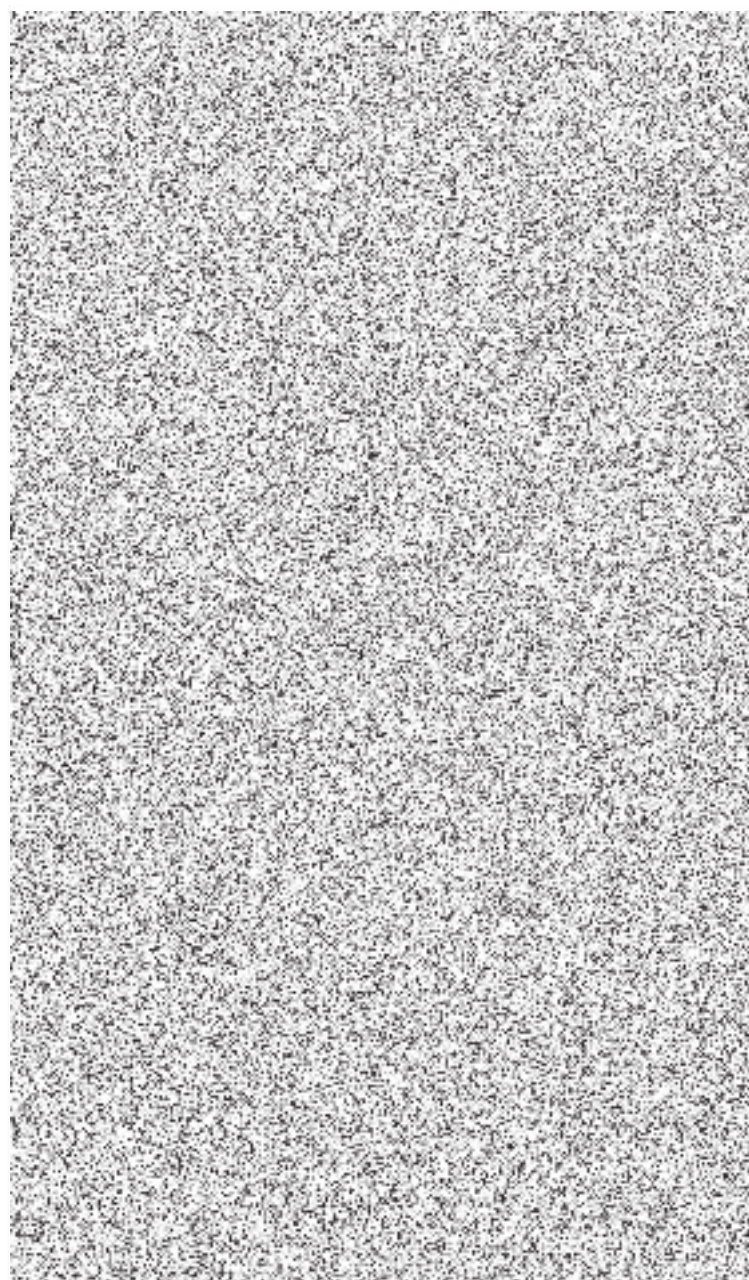

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU
PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY



SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VČETNE OCHRANY PŘED BLESKEM - CELKEM

106 997,62 Kč

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	22019	ÚO PČR Znojmo
---------	-------	---------------

Objekt:	3	Hlavní budova část C
---------	----------	-----------------------------

Rozpočet:	3	Oprava strechy
Objednatel:		IČO:

DIČ:

Zhotovitel:	LKS, s.r.o.	IČO: 07177992
	Hlavní 131	DIČ: CZ07177992

691 85	Dolní Dunajovice
Vypracoval:	

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV		
REV		

PSV			
MON			

Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		

Ostatní náklady			
Celkem			1 347 275,63

Rekapitulace daní			
-------------------	--	--	--

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	1 347 275,63 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	282 927,88 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH	1 630 203,51 czk
--------------------------	-------------------------

100

100

100

VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					1 347 275,63	104,0

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00				100
3	Hlavní budova část C	0,00				100
3	Oprava střechy	0,00				100
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
M99	Ostatní práce "M"	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	3	Hlavní budova část C
R:	3	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						25 773,50
1	289970111R0	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 ochranná vrstva tepelné izolace půdy : 15*31+10,3*4,9	m2			
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						373,75
2	622481121R0	Potažení stěn sítovinou tahokov stávající vykyte výměna výplně : 1,3/2*0,5*4	m2			
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						18 545,00
3	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m púdorys střechy část 1/3 : 15*31*0,33 púdorys spojovací krček 2/3 : 10,3*4,9*0,66	m2			
4	941955004R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m púdorys střechy část 1/3 : 15*31*0,33	m2			
Díl 95 Dokončovací konstrukce na						0,00
5	95-02.1	Projektová upřesnění, nepředvidatelné nákladů 5% z ZRN	%			
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 181,27
5	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl 714 Izolace akustické a protiotřesové						600,00
6	714140801R0	Demontáž akust. doplňků, oken 1 x zasklení vykřít stávající : 4	kus			
Díl 762 Konstrukce tesařské						264 009,36
7	762088113R0	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m vč. odstranění zakrývání střešní kce při výměně krytiny : 645/180*4	kus			
8	762131164R0	Montáž bednění stěn na záklopku nebo kralinami půda : 9,5*0,7	m2			
9	762342204RT	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm dlouhá : (31,68+16,3)/2*9,13*2 krátká : 15,08*9,6/2+36,33 krček : (4,92+10,4)/2*6,46*2	m2			
10	762342203RT	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm dlouhá : (31,68+16,3)/2*9,13*2 krátká : 15,08*9,6/2+36,33 krček : (4,92+10,4)/2*6,46*2	m2			
11	762342811R0	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm dlouhá : (31,68+16,3)/2*9,13*2 krátká : 15,08*9,6/2+36,33 krček : (4,92+10,4)/2*6,46*2	m2			
12	762526130R0	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm půda : 9,5*0,7	m2			
13	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah nové řezivo krovu : 136,322*0,03*0,14*1,2 půda : (8,5*2+0,7*8)*0,12*0,14	m3			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	3	Hlavní budova část C
R:	3	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	762712110R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 stávající krov : vazný trám včetně spoj. krčku : 15,08*7*0,1+10,3*2*0,1 pozednice včetně spoj. krčku : (31,58+15,08)*2*0,1+4,92*2*0,1 střední vaznice včetně spoj. krčku : (23,8+7,9)*2*0,1+8,9*2*0,1 vrcholová vaznice : 16,3*0,1+10,00*0,1 vzpěra vrcholové vaznice : 5,7*2*5*0,1 vzpěra střední vaznice : 3,2*2*7*0,1 sloupek vrcholové vaznice : 3,2*5*0,1 pásek včetně spoj. krčku : 1,4*56*0,1 kleštiny včetně spoj. krčku : 9,3*7*0,1+4,2*0,1+5*2*0,1+4*4*0,1 krokve včetně spoj. krčku : 9,13*68*0,1+6,46*16*0,1 spoupek spoj. krček : 1,8*6*0,1	m			
15	762712120R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 půda : 9,5*2+0,7*9	m			
16	762911111R0	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB latě : 1,1*645,7386*1,15*0,2 kontralatě : 2,82*645,7386*1,15*0,2 nové prvky krovu : 136,322*0,34	m2			
17	60512687R	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm I. jakost nové řezivo krovu : 136,322*0,03*0,14*1,2	m3			
18	60515220R	Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm půda : (9,5*2+0,7*9)*0,12*0,14	m3			
19	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm půda : 9,5*0,7*1,15	m2			
20	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 24 m	t			
Díl 764 Konstrukce klempířské						25 765,34
21	764338250R0	Lemování z Pz plechu komor DV.I. oplechováním prostup VZT : 2	kus			
22	764367201R0	Oplechování vikýře z Pz, plochy do 6 m2, do 45° stávající vykýře : (1,15+0,75+0,75)*4*0,45	m2			
23	764392281R0	Úžlabí z Pz plechu, rš 1000 mm, klínové těsnění úžlabí : 7,5*2	m			
24	764339830R0	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kvtl. do 30° stávající vzt : (0,6*2+0,45*2)*0,45 stávající vzt : (1,8*2+1,5*2)*0,45	m2			
25	764367800R0	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30° stávající vykýře : (1,15+0,75+0,75)*4*0,45	m2			
Díl 765 Krytiny tvrdé						743 220,54
26	765312810R0	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	3	Hlavní budova část C
R:	3	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		délková : (31,68+16,3)/2*9,13*2 krátká : 15,08*9,6/2+36,33 krček : (4,92+10,4)/2*6,46*2				
27	765312312R0	Krytina Samba 11 střešních jednoduchých, engoba	m2			
		délková : (31,68+16,3)/2*9,13*2 krátká : 15,08*9,6/2+36,33 krček : (4,92+10,4)/2*6,46*2				
28	765312315R0	Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Samba engoba	m			
		hřeben včetně spoj. krčku : 16,3+10				
29	765312317R0	Přířezání a uchycení tašek, Samba 11	m			
		nároží : 10,5*8 úžlabí : 7*4				
30	765312374R0	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	m			
		viz výpis : 6*0,8				
31	765312383R0	Taška prostup.s nástavcem pro anténu Samba engoba	kus			
		střeška : 2				
32	765312395R0	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální Tondach	m			
		okap : 31,58*2+15,08+2*2,4+2*4,92				
33	765312396R0	Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá	m			
		okap : 31,58*2+15,08+2*2,4+2*4,92				
34	765319411RT	Montáž hřebene z hřebenáčů s větracím pásem vč. hřebenáče s engobou a větracího pásu z hliníku	m			
		hřeben : 16,3+10 nároží : 4*9,6				
35	765331871R0	Hák protisněhový	kus			
		střeška : 890				
36	765799151R0	Montáž bezpečnostn.střešních háků a chromový podněr	kus			
		viz výpis : 2				
37	765799172R0	Montáž lišt nebo mřížek těsnících úžlabí	m			
		úžlabí : 7,5*2				
38	765799311R0	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace DELTA- MAXX W/D	m2			
		délková : (31,68+16,3)/2*9,13*2 krátká : 15,08*9,6/2+36,33 krček : (4,92+10,4)/2*6,46*2				
39	998765103R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t			
Díl 766 Konstrukce truhlářské						6 800,00
40	766624052R0	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus			
		viz výpis : 2				
41	61140600R	Výlez střešní Velux GVK 0000Z 46 x 61 cm pro neobývané podkrovy	kus			
		viz výpis : 2				
Díl 767 Konstrukce zámečnické						108,00
42	767311810R0	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2			
		výlez střešní : 0,6*0,6*2				

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	3	Hlavní budova část C
R:	3	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 783		Nátěry				68 651,84
43	783782422RT	Nátěr tesařských konstrukcí Rokobiostop <u>ochrana dřeva v exteriéru</u> stávající krov : vazný trám včetně spoj. krčku : (0,16*2+0,2*2)*15,08*7*1,05+(0,16*2+0,2*2)*10*3*2*1,05 pozednice včetně spoj. krčku : (0,12*2+0,14*2)*(31,58+15,08)*2*1,05+(0,12*2+0,14*2)*9*2*1,05 střední vaznice včetně spoj. krčku : (0,18*2+0,2*2)*(23,8+7,9)*2*1,05+(0,16*2+0,2*2)*8*2*1,05 vrcholová vaznice : (0,18*2+0,2*2)*16,3*1,05 vzpěra vrcholové vaznice : (0,12*2+0,16*2)*5,7*2*5*1,05 vzpěra střední vaznice : (0,12*2+0,16*2)*3,2*2*7*1,05 sloupek vrcholové vaznice : (0,12*2+0,16*2)*3,2*5*1,05 pásek včetně spoj. krčku : (0,1*2+0,12*2)*1,4*56*1,05 kleštiny včetně spoj. krčku : (0,08*2*2+0,16*2*2)*9,3*7*1,05+(0,08*2*2+0,16*2*2)*4,2*1,05+(0,08*2*2+0,16*2*2)*5*2*1,05+(0,08*2*2+0,16*2*2)*4*1,05 krokve včetně spoj. krčku : (0,12*2+0,16*2)*9,13*68*1,05+(0,12*2+0,16*2)*6*46*16*1,05 spoupek spoj. krček : 0,14*4*1,8*6*1,05	m2			
Díl M99		Ostatní práce "M"				8 800,00
44	909	R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce demonťáž hromosvodové soustavy na střešní konstrukci - 22	h			
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				45 228,09
45	979011311R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t			
46	979081111RT	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontenerem 7 t	t			
47	979081121RT	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontenerem 7 t	t			
48	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
49	979990105R0	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t			
50	979990161R0	Poplatek za skládku suti - dřevu	t			
51	979087007R0	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3			
52	979087008R0	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3			
Díl VN		Vedlejší náklady				6 000,00
53	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			
54	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			
55	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor			
Díl ON		Ostatní náklady				17 500,00
56	005122 R	Provozní vlivy	Soubor			
57	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	22019	ÚO PČR Znojmo
O:	3	Hlavní budova část C
R:	3	Oprava střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Seuber			
59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Seuber			
60	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Seuber			
61	005231040R	Provozní řády	Seuber			
62	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Seuber			
63	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Seuber			
64	005261020R	Bankovní záruky	Seuber			

Celkem	1 233 556,69
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Reka

Rozpočet elektroinstalace

Akce : ÚO PČR Znojmo - hlavní budova - oprava střechy

Investor : ČR - KŘP Jm, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno

BUDOVA C
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VCETNE OCHRANY PRED BLEŠ 113 718,94 Kč

CELKEM : 113 718,94 Kč bez DPH

V Hustopečích 10/2019

ÚO PČR Znojmo - hlavní budova - oprava střechy
BUDOVA C

MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.	MONTÁŽE	MATERIÁL	CELKEM
	montáže celkem	materiál celkem	
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ			
KRABICE A8			
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY			
PŘÍCHYTKA KABELU KOVOVÁ, ZN, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ			
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠNŮR			
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM ² UKOČENÍ KABELU DO 3X4 BEZZŠROBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM ²			
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH			
Bezhalogenové kabely např. NHXMH, PRAFLASAFE X-J KABEL 3 X 1,5 MM ²			
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI			
EL1 - VIZ. VÝPIS SVÍTIDEL DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL			
SPÍNAČE A ZÁSUVKY			

SPÍNAČ Č.1, IP54, POVRCHOVÝ, MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
ZÁSUVKA 230V 16A, IP54, POVRCHOVÁ, MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁSUVEK A SPÍNAČŮ

HROMOSVOD LPS


HROMOSVODOVÁ SVORKA OKAPOVÁ
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS
HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP
HROMOSVODOVÁ SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi ϕ 8mm
PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE
PODPĚRA VEDENÍ POD TAŠKY
TYČ JÍMACÍ JRPV15 ALMGSI 1M + PODPĚRA PV15A N
TYČ JÍMACÍ JV1,5 DO DŘEVA
TYČ JÍMACÍ TYČ JÍMACÍ JR5,0 ALMGSI
OCHRANNÁ STŘÍŠKA DOLNÍ
TYČ IZOLAČNÍ ITJC93 PRO JÍM TYČ 930MM
DRŽÁK ODDÁL HROMOSVODU DOHT-6 NA TRUBKU
SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1
TVAROVÁNÍ MONT DILU JIMACE
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVU
PŘÍPLATEK ZA PRÁCE VE VÝŠKÁCH

OSTATNÍ

POMOCNÝ MATERIÁL
VRN

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

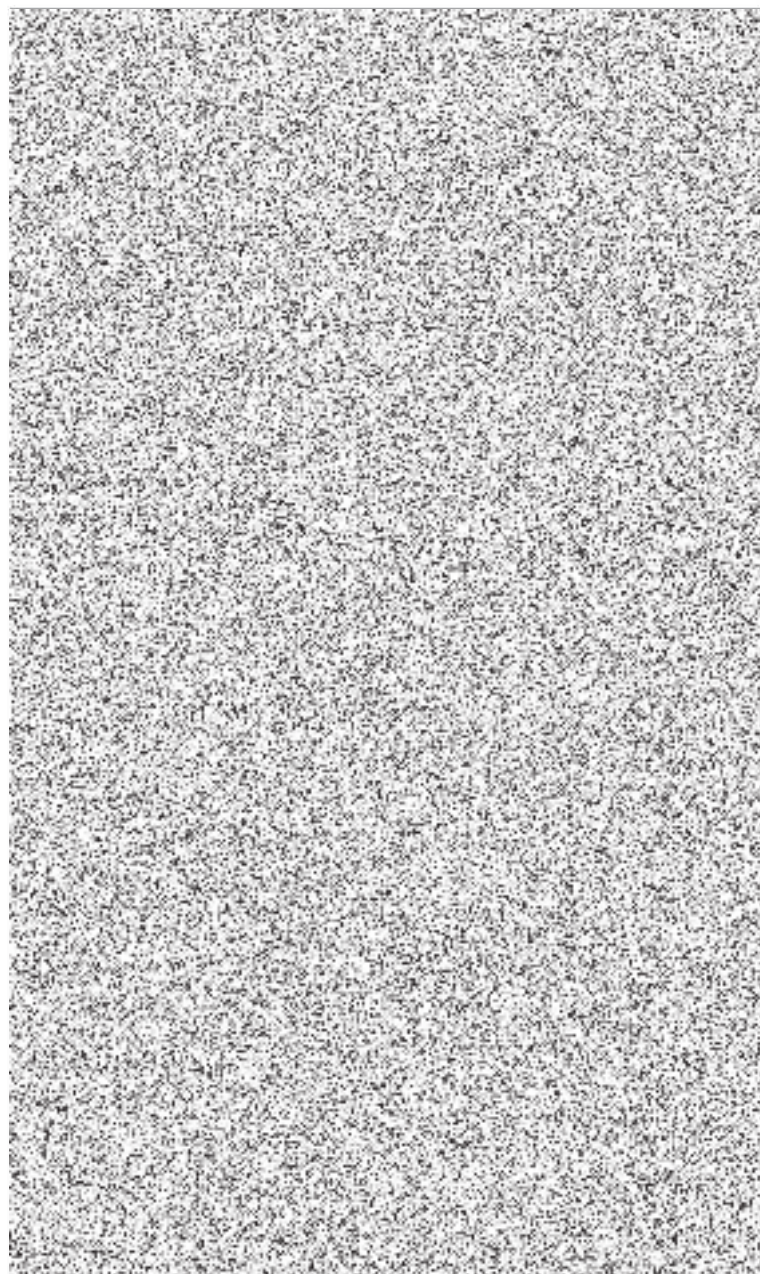

SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU
PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY



SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VČETNE OCHRANY PŘED BLESKEM - CELKEM

113 718,94 Kč