

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **280-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře, instalace dálkového otevírání.

Oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře a instalace dálkového ovládání otevírání. Dveře slouží jako vstup do parta s kancelářskými prostory SŽ. Dveře budou osazeny z venku koulí a vybaveny elektrickým zámekem. Instalace telefonů na chodbu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: srpen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	19.06.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob..:

	19.06.2025	
--	------------	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	26.06.2025 v 8:09
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

-	
---	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

27.06.2025	26.06.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	280/2024-25		
Název majetku	Přerov - výpravní budova, č.p. 632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	11.08.2025	ukončení prací	29.08.2025

popis prací

Požadavek - Oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře, instalace dálkového otevírání.

Oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře a instalace dálkového ovládání otevírání. Dveře slouží jako vstup do parta s kancelářskými prostory SŽ. Dveře budou osazeny z venku koulí a vybaveny elektrickým zámkem. Instalace telefonů na chodbu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: srpen 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			26		
	Cena za zakázku celkem				166 374,49	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 280
Stavba: 280 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-----	
snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 280

Stavba: 280 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře,
- 02

instalace dálkového otevírání VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

280 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Objekt:

01 - oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře, instalace dálkového otevírání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000		
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,000		
3	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		
4	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000		
5	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000		
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000		
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300		
10	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000		
11	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		
12	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000		
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,000		
14	K	91979R01	Rozebrání a znovu pokládka dlažby	m2	6,000		
15	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	1,000		
16	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000		
D		997	Přesun sutě				
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,373		
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,865		
VV			1,373*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,865		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,373		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,698		
VV			1,373*26 'Přepočtené koeficientem množství		35,698		
21	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,373		
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,373		
D		998	Přesun hmot				
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,185		
24	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,103		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

25	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	160,000
26	M	M16.1	lišta 20x20mm	m	160,000
27	K	741110401	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D do 25 mm uložená volně	m	10,000
28	M	M16	ochranná pancéřová chránička na kabel	ks	1,000
29	K	741122001	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm ² (např. CYKYLo)	m	60,000
30	M	M17	kabel CY2x 0,75	m	60,000
31	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ²	m	50,000
32	M	M17.1	kabel CYKY 3x1,5mm ²	m	50,000
33	M	M18	ostatní pomocný materiál	soubor	1,000
34	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000
35	M	35822142	jistič 1+N-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000
36	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	383,440
37	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	383,440

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

38	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	180,000
39	M	M24	Jysty 2x2x0,8	m	180,000
40	K	742220051	Montáž krabice s uložením na omítku	kus	15,000
41	M	M15	krabice odbočná	kus	15,000
42	K	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu bez vstupů	kus	1,000
43	M	M15.1	kryt modulární	ks	1,000
44	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000
45	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,000
46	M	M20	tablo - rámeček pro 3 moduly zapuštěný	ks	1,000
47	M	M21	hlasový modul audio	ks	1,000
48	M	M22	4-tlačítkový modul	ks	2,000
49	M	M23	záslepka	ks	3,000
50	M	M25	vnitřní audio jednotka	ks	5,000
51	M	M26	napájecí zdroj	ks	1,000
52	M	M18.1	podružný materiál	soubor	1,000
53	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	755,930
54	K	998742319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	755,930

D 766 Konstrukce truhlářské

55	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku	kus	1,000
56	M	M11	BEFO zámek	ks	1,000
57	K	742320801	Demontáž zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno ze zárubně	ks	1,000
58	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	1,000
59	M	M07	dveřní záklopka	kus	1,000
60	K	7666639R1	Oprava vyspravením dveří	kus	1,000
61	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křidel	kus	1,000
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	1,000
63	K	766691931	Seřízení dveřního křídla	kus	1,000
64	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	67,652
65	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	67,652

D 767 Konstrukce zámečnické

66	K	7671419R1	Osazení úhelníku dl. 2m	kus	1,000
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	M27	úhelník Fe 30x30 dl.2 m	ks	1,000		
68	K	767647915	Oprava a údržba dveří - výměna samozavírače horního se seřizováním	kus	1,000		
69	M	M1	zavírač dveří GEZE	ks	1,000		
70	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	76,030		
71	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	76,030		

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
72	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,500		
73	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,500		
74	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,500		
75	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,500		
76	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1,000		
77	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	1,000		
78	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	1,000		
79	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	1,000		
80	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
280 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Objekt:
02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000	
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	4,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	2,000	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	280/2024-25		
Název majetku	Přerov - výpravní budova, č.p. 632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 29.8.2025
popis prací		termín	
Požadavek - Oprava vstupních dveří ke schodišti ve dvoře, instalace dálkového otevírání:			
Demontáže		do 2 dnů od obdržení objednávky	
Demontáže_bourací práce		do 3 dnů od obdržení objednávky	
Vysekání rýh		do 3 dnů od obdržení objednávky	
Hrubé elektroinstalační práce		do 4 dnů od obdržení objednávky	
Zapravení rýh		do 4 dnů od obdržení objednávky	
Montáž el. zámku		do 5 dnů od obdržení objednávky	
Elektroinstalace_montáž elektrozámků		do 5 dnů od obdržení objednávky	
Propojení silnoprůdu		do 6 dnů od obdržení objednávky	
Provedení omítek		do 5 dnů od obdržení objednávky	
Úprava zárubní_seřízení		do 6 dnů od obdržení objednávky	
Montáže dveří _kování		do 6 dnů od obdržení objednávky	
Montáže dlažby		do 6 dnů od obdržení objednávky	
Nátěry zámečnických kcí.		do 7 dnů od obdržení objednávky	
Malířské práce hrubé		do 7 dnů od obdržení objednávky	
Malířské práce čisté		do 8 dnů od obdržení objednávky	
Úklid staveniště		do 8 dnů od obdržení objednávky	





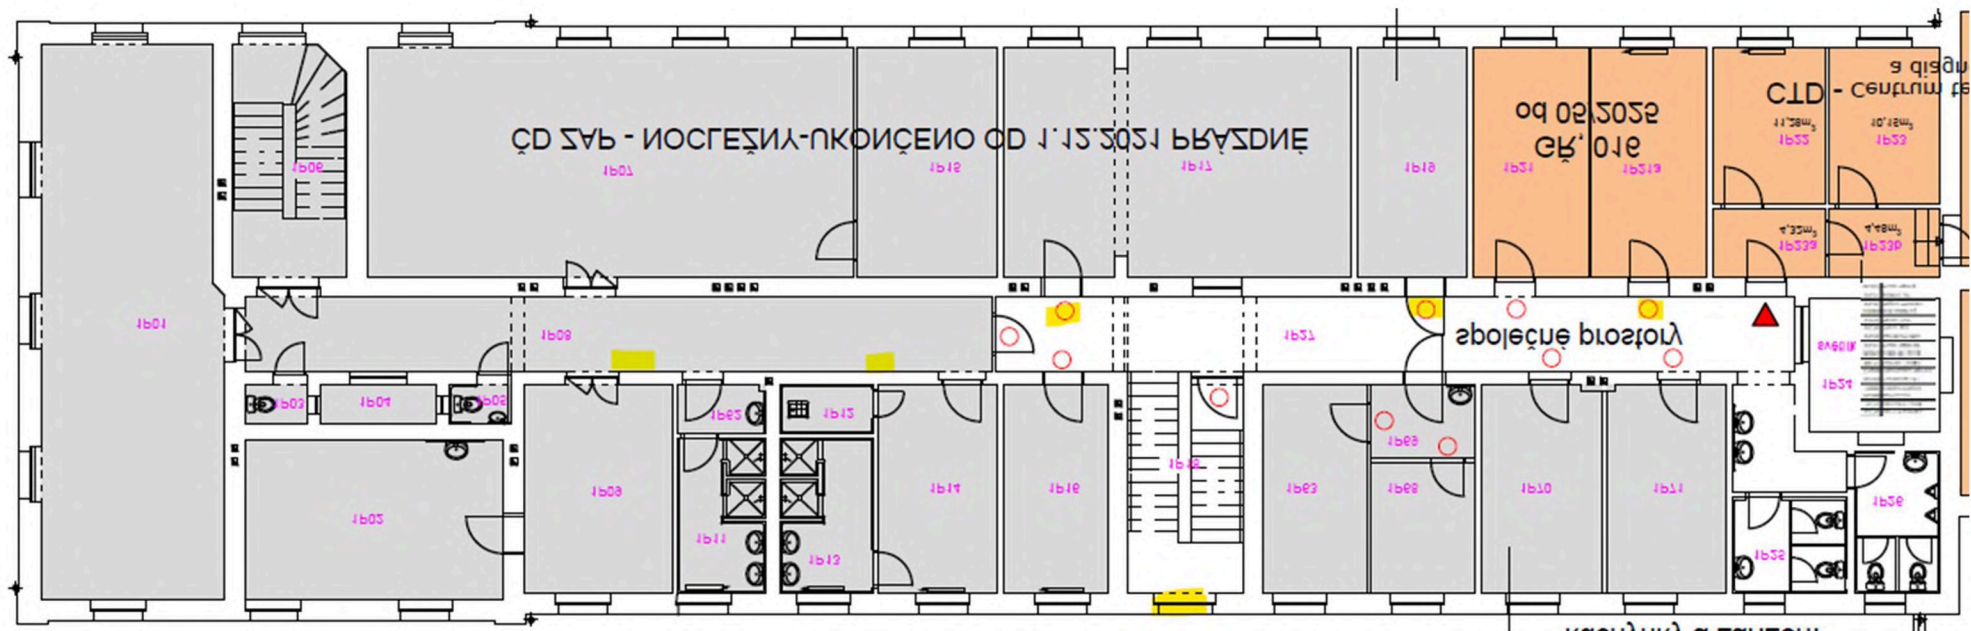

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5816623

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 26017a27-bfb4-456d-b79e-da48f4fb9d4f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2025 11:14:20

Hash komponenty: 7a738b7fd6884ca2c49f623fb2481a4bf07a56e0c2d98b60927c4af4c8f55045

Hashovací funkce: sha256Hex



26dbc5f8-8221-43cf-bb96-c82e73dc4679