

DÍLČÍ SMLOUVA č. 15

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-004031**

Název dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 15**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku

sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel.:

email:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa

se sídlem

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Společník 1, vedoucí společník, správce

HERKUL a.s.

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO:

25004638

DIČ:

CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

akciová společnost
ČSOB a.s., 115058333/0300

Společník 2

INSKY spol. s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem
00671533
CZ00671533

u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C113
společnost s ručením omezeným

Společník 3

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
25869523
CZ25869523

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
akciová společnost

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 15 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost provozu na mostě
SO 202 – Most ev. č. 30-009l (Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly), km 15,213

množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SO 202 Most ev. č. 300-0091 (Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly), km 15,213
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace vč. dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Příloha
 - Příloha č. 3 – Specifikace Plnění
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal
Datum:
2025.07.09
10:09:46 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.10
10:46:41 +02'00'

Digitálně
podepsal Bc.
Datum:
2025.07.10
13:16:32 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.10
14:23:23 +02'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 2 676 922,33
Celková cena s DPH: 3 239 076,02

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 202	Most ev. č. 30-009I - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	2 676 922,33	562 153,69	3 239 076,02

Digitálně
podepsal Ing.
Datum:
2025.07.09
10:10:12 +02'00'

Digitálně
podepsal Bc.
Datum:
2025.07.10
13:16:55 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.10
10:47:06 +02'00'

Digitálně
podepsal
Datum:
2025.07.10
14:23:45 +02'00'



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - 30-009I
Objekt: SO 202 Most ev. č. 30-009I - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 30-009I - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly

SO 202

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč. vegetace odp. z čištěných konstrukcí dle pol. 17120 2,0*19,50=39,00 [A] Celkem: A=39,00 [B]	T	39,00		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU beton prostý beton z otryskaných kčf pol. 938544 odhad 30 kg/m2 30/1000*77,0=2,31 [A] dle pol. 967158 2,875*2,0=5,75 [B] Celkem: A+B=8,06 [C]	T	8,06		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton dle pol. 967168 6,256*2,50=15,64 [A] Celkem: A=15,64 [B]	T	15,64	3	
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 10,0*0,02*1,4=0,28 [A] Celkem: A=0,28 [B]	T	0,28		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLADKU kontaminovaná odřezávaná živice dle pol. 11372 předp. 20% živice nebezpečný odpad, 80% bez obsahu nebezpečných látek 2,40*29,731*0,20=14,27 [A] Celkem: A=14,27 [B]	T	14,27		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odřezávaná živice dle pol. 11372 předp. 20% živice nebezpečný odpad, 80% bez obsahu nebezpečných látek 2,40*29,731*0,80=57,08 [A] Celkem: A=57,08 [B]	T	57,08		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
9	02720	1	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
10	02720	2	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
11	02720	3	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
12	02720	4	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	není součástí plnění		
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	není součástí plnění		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m	KPL	není součástí plnění		

			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
18	02851R	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 77,0=77,00 [A] Celkem: A=77,00 [B]	M2	77,00		
19	02851R	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
20	02851R	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	KUS	3,00		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m 3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	KPL	3,00		
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
28	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
33	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
1			Zemní práce				
34	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování 80,0=80,00 [A] Celkem: A=80,00 [B]	M2	80,00		
35	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
36	11372		FREZOVÁNÍ ŽPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu odstranění vozovky obrus - 50mm 0,05*(15,0+2,50+15,0)*9,70=15,76 [A] ložná - 45mm (z důvodu plynulého napojení frézováno odstupňované) 0,045*(14,75+2,50+14,75)*9,70=13,97 [B] Celkem: A+B=29,73 [C]	M3	29,73		
37	113768		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování a řezání krytu AB vozovky v místě napojení na stav. stav. 2*9,70=19,40 [A] Celkem: A=19,40 [B]	M	19,40		
38	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 40,0=40,00 [A] Celkem: A=40,00 [B]	M3	40,00		
40	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,50		

		odstranění zeminy vč. odláždění kuželů (kamenná dlažba uschována a bude použita na předláždění) 10,0=10,00 [A] odstranění nánosů a naplavenin z toku vodoteče v otvoru v cca 5,0m v délce toku z obou stran mostu 2,50=2,50 [B] odstranění podkladu vozovky podél římsy 2*0,50*0,70*4,0=2,80 [C] vyhloubení svahových rigolů pro svahové skluzky podél kraje nových svahových kuželů 0,50*0,60*14,0=4,20 [D] Celkem: A+B+C+D=19,50 [E]				
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,50		
		dle pol. 131738 19,50=19,50 [A] Celkem: A=19,50 [B]				
43	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,50		
		obnova zásypů podél pravé římsy v pásu šířky 1,0m 3,50=3,50 [A] obnova svahových kuželů vpravo 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=10,50 [C]				
44	17680	VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	není součástí plnění		
		vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
	2	Základy				
45	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM	M	není součástí plnění		
		revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
46	285391	DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VYZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	131,00		
		9 ks/m2 kotvení dobetonávek průměr R25 vrtání otvorů pro osazení spřahujících trnů pro ukotvení nových říms 16=16,00 [A] průměr R10 kotvení vyrovnávací a spřahující desky 4ks/m2 2,50*11,5*4=115,00 [B] Celkem: A+B=131,00 [C]				
	3	Svislé konstrukce				
47	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,50		
		nové římsy na krajích nk dle VL401+402 vč. výroby a osazení bednění vč. veškerých spar - dilatačních, smršťovacích, pracovních 3,50=3,50 [A] Celkem: A=3,50 [B]				
48	317365	VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,63		
		výztuž říms 180kg/m3 3,50*0,180=0,63 [A] Celkem: A=0,63 [B]				
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	8,00		
		C30/37 XF2 - dobetonávky betonáž ŽB čela vč. vodorovných křídel tl. cca 1,20m 8,0=8,00 [A] Celkem: A=8,00 [B]				
50	333365	VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,72		
		výztuž dobetonávky dle pol. 333325 výztuž 180 kg/m3 0,180*8,0=1,44 [A] dle pol. 457314 výztuž 100 kg/m3 0,10*2,85=0,29 [B] Celkem: A+B=1,73 [C]				
51	334325	MOSTNÍ PILÍRE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	není součástí plnění		
		korvená přibetonávka 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
52	334365	VYZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
	4	Vodorovné konstrukce				
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - UDRŽBA	KUS	není součástí plnění		
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA - UDRŽBA	KUS	není součástí plnění		
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	není součástí plnění		

		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - UDRŽBA	KUS	není součástí plnění		
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,20		
		podklad pod dlažbu podklad pod dlažbu z lomového kamene 4,20=4,20 [A] Celkem: A=4,20 [B]				
66	457314	VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	2,88		
		prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům nová vyrovnávací a spřahující deska (VÝZTUŽ VIZ POL. 333365) 0,10*2,50*11,50=2,88 [A] Celkem: A=2,88 [B]				
67	45852	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
68	45857	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
69	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,80		
		rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) obnova kamenné dlažby 2,80=2,80 [A] Celkem: A=2,80 [B]				
5		Komunikace				
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	315,25		
		(15,0+2,50+15,0)*9,70=315,25 [A] Celkem: A=315,25 [B]				
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	310,40		
		(14,75+2,50+14,750)*9,70=310,40 [A] Celkem: A=310,40 [B]				
73	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
74	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	38,50		
		tl.sanace < 30 mm odhad plochy - 50 % pol. 938544 vč. ochrany odhalené výztuže 0,50*77,0=38,50 [A] Celkem: A=38,50 [B]				
75	626123	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	38,50		
		tl.sanace > 30 mm odhad plochy - 50 % pol. 938544 vč. ochrany odhalené výztuže 0,50*77,0=38,50 [A] Celkem: A=38,50 [B]				
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	77,00		
		odhad plochy - 100 % pol. 938544 77,0=77,00 [A] Celkem: A=77,00 [B]				
77	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICÍ	M	20,80		
		20,80=20,80 [A] Celkem: A=20,80 [B]				
78	62745	SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	60,00		
		10*(2+2+2)=60,00 [A] Celkem: A=60,00 [B]				
7		Přídržení stavební výroba				
79	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	4,50		
		Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou na n.k. 2*(0,75+0,15)*2,50=4,50 [A] Celkem: A=4,50 [B]				
80	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	36,75		
		na nk 2,50*11,50=28,75 [A] izolace ploch křídél 8,0=8,00 [B] Celkem: A+B=36,75 [C]				
81	721163R	SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	KS	není součástí plnění		
		výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
82	721164	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	není součástí plnění		
		vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače				

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
83	721164R	KOMPENZATOR NA VNITRNI KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM výměna gumový vinovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
84	721171R1	VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění dvoru na podhledu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
85	721171R2	VNITRNI KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění dvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
86	721173	VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	není součástí plnění		
87	72144R	0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] REKTIFIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH zrektifikování do předepsaného podélného sklonu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
88	72145R	FIXACE MATIC LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
89	78311R	OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZOVACIM NÁTĚREM nátěr snižující zájem o odcizení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr 7,70=7,70 [A] Celkem: A=7,70 [B]	M2	7,70		
91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST zabradli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
92	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby (2+2+2)*11,4=68,40 [A] Celkem: A=68,40 [B]	M2	68,40		
93	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obruby) 2*(0,15+0,25)*5=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	M2	4,00		
8		Potrubi				0,00
94	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
9		Ostatní konstrukce a práce				
95	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu demontáž jednoduchého ocelové zábradlí na levé římsě mostu 8,50=8,50 [A] Celkem: A=8,50 [B]	M	8,50		
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
99	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka + montáž silničních svodidel 24,0=24,00 [A] Celkem: A=24,00 [B]	M	24,00		
100	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu odstranění silničních svodidel na obou stranách mostu uložení dle pokynu investora 24,0=24,00 [A] Celkem: A=24,00 [B]	M	24,00		
101	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
102	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
103	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 10,50=10,50 [A] Celkem: A=10,50 [B]	M	10,50		
104	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
105	911FC1	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		

106	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
107	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění		
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
108	911FC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NAJEM	MDEN	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
109	914171	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,00		
		20,0=20,00 [A] Celkem: A=20,00 [B]				
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	18,75		
		(2*0,25+0,125)*30=18,75 [A] Celkem: A=18,75 [B]				
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	není součástí plnění		
		kověný kamenný obrubník vč. lože 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
113	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
114	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
115	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	58,80		
		v místě řezaných spar 9,70*4=38,80 [A] podél říms 4*5,0=20,00 [B] Celkem: A+B=58,80 [C]				
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	není součástí plnění		
		Udržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč. PKO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	není součástí plnění		
		vč. zabetonování a výztuže 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	není součástí plnění		
		vč. ukotvení a výstražných tabulek 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,00		
		oprava skluzu osazení betonové dlažby svahových skluzů do vrstvy betonu 14,0=14,00 [A] Celkem: A=14,00 [B]				
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	není součástí plnění		
		nové uchycení chrániček 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
124	93852	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	77,00		
		vč. odklizení předčištění dle pol. 938544 77,0=77,00 [A] Celkem: A=77,00 [B]				
125	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	77,00		
		otryskání, odstranění uvolněného povrchu betonového zdíva stojek prefa rámu - do tl. 40mm 33,0=33,00 [A] otryskání, odstranění uvolněného povrchu betonového zdíva stropu prefa rámu - do tl. 40mm 22,0=22,00 [B] otryskání, odstranění uvolněného povrchu ŽB zdí vlevo - do tl. 40 mm 18,0=18,00 [C] otryskání, odstranění cementové výplně spár mezi rámy nk, do tl. 100 mm 4,0=4,00 [D] Celkem: A+B+C+D=77,00 [E]				
126	93899R	OCÍŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M	není součástí plnění		
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	není součástí plnění		
		vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	není součástí plnění		
		vč. odvozu				

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,88	
		bourání stávající spřáhující a vyrovnávací desky 0,10*2,50*1,50=2,88 [A] Celkem: A=2,88 [B]			
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,26	
		vybourání čelní zdi na nk a vodorovných křídel vpravo v tl. 1,0m 2,0=2,00 [A] vybourání pravého krajního prefa rámu (IZM?) - 2,0*2,0*1,2m (2,40*2*0,20+2,10*2*0,20+4*(0,20*0,20/2))*1,20=2,26 [B] vybourání původních ŽLB říms 2,0=2,00 [C] Celkem: A+B+C=6,26 [D]			
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	není součástí plnění	
		vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
133	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	není součástí plnění	
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	10,00	
		zbytky stávající izolace odhad 10,0=10,00 [A] Celkem: A=10,00 [B]			

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa</u> Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>Společník 1, vedoucí společník, správce</i> HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>Společník 2</i> INSKY spol. s.r.o. Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem <i>Společník 3</i> IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 4 měsíců (3+1 měsíc na veškerou dokumentaci)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně
podepsal I

Datum:
2025.07.09
10:10:40 +02'00'

Most 30-009I

Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 30-009I (Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly)

Okres: Ústí nad Labem

Prohlídku provedl: [REDACTED]

číslo oprávnění 176/2015

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 7.9.2023

Poznámka:

HMP byla provedena na základě SOD 08PU-003456 uzavřenou s ŘSD Správa Chomutov

PS, LS – pravá resp. levá strana ve směru staničení; OP1 (Lovosice), OP2 (Ústí nad Labem) Podkladem pro její zpracování byly údaje uvedené v CEV a zjištěné na místě

Počasí v době provádění prohlídky:

jasno

Způsob zpřístupnění:

z terénu

Teplota vzduchu: 24,0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 30

Staničení km: 15,213km

Ev.č.mostu: 30-009I

Název objektu: **Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly**

Staničení ve směru: Lovosice-Ústí nad Labem

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy podpěr jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován.
Mostní list údaj neuvádí. Pravděpodobně se jedná o plošné založení. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Monolitická součást NK. |
| [1.3] | 1.2.4 | křídlo | Na pravé straně má most rovnoběžná betonová monolitická křídla.
Na levé straně plní funkci křídel stěny betonové šachty systému odvodnění. |
| [1.4] | 1.3.3 | zpevnění svahu, svah.kužel | Vpravo je provedeno obetonování obou svahových kuželů. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | 1 kolmé pole, pravděpodobně přesýpaná konstrukce.
V příčném řezu je NK sestavena z 11 ks ŽB rámu typu Beneš. |
| [2.2] | 2.4 | Čelní zdi a přesypávka | Na pravé straně mostu je monolitická betonová čelní zeď. |

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------|---|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Živičný kryt z AB, nezpevněné krajnice. |
|-------|-----|---------|---|

[3.2]	3.3	Římsy, obrubníky, zálivky	Na obou stranách mostu monolitická ŽB římsa.
[3.3]	3.5	Izolační systém NK	Izolační systém nezjišťován. Lze předpokládat vanovou izolaci.

4. Vybavení

[4.1]	4.1	Svodidla/Zábradelní svodidla	Podél vozovky je osazeno ocelové svodidlo typu NH.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení objektu	Na vozovce provedeno vodorovné dopravní značení.
[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístup cesty	Koryto občasné vodoteče.
[4.4]	4.8	Odvodnění	Příčný a podélný spád vozovky.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Závady signalizující poruchy v založení nezjištěny.
[1.2]	1.2.4	křídlo	Síť vlhkých trhlin v křídlech na PS Vodorovná trhlina kopírující horní konec křídla navazující ve výškové úrovni spáry mezi příčlí a římsou. Levá betonová šachta má povrchově dogradovaný beton, svislá trhlina mezi jámkou a mostem na povrchu biologické znečištění, uchycená vegetace na konci příkopu,
[1.3]	1.3.3	zpevnění svahu, svah.kužel	PS Vlivem stékání vody z povrchu silnice se rozpadá beton zpevnění svahového kužele podél křídla na straně OP 1 - vymletá erozní rýha.V koruně obetonávky na straně OP1 je uvolněna horní část. V menší míře na straně OP2. Vpravo je opevnění je napadené mechem a vegetací.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	NK suché projevy zatékání ve spárách mezi 2-3. dílcem. 4. díl - plošně separace krycí vrstvy nad výztuží, obnažená výztuž 1 prut. 2,3. díl obnažen 1 prut výztuže - podél spáry. Lokálně spáry mezi prefabrikáty - trhliny ve výplni spar, doplněné rovnoběžnými trhlínami, cca v polovině rozpětí trhlina s výluhy,lokálně trhliny v prefabrikátech do 0,6 mm. Vpravo -vodorovná trhlina v dobetonávce poloze spáry mezi rubovou částí příčle a římsou V dolní příčli - degradovaný beton výplní prostoru mezi
-------	-----	------------------	--

prefabrikáty.

Dolní příčel - 3. díl a 8. díl obnažen vždy 1 prut výztuže V dolní příčli - otevřené min. 2 spáry- v PS mezi 7-8. a 8-9. dílem

[2.2] 2.4 Čelní zdi a přesypávka

Zatékání zpod římsy - suché(v době prohlídky)- hlavně na pravé straně.

Degradace betonu, trhliny, odpadává beton, odhalená korodující výztuž.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka

Bez zjištěných závad - nová ohrusná vrstva

Přebalená vozovka

Podemletá krajnice vpravo nad OP1

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Silně degradovaný povrch říms.

Vpravo na líci a horním povrchu odpadá krycí vrstva a odhalena korodující výztuž- uvolněn 1 prut

Nulová výška odrazné hrany na obou stranách.

Pod levou římsou ponechaná lišta z bednění.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK

Lokálně nefunkční - zatéká na boky mostu.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Vrstevnatá koroze sloupků a svodnic svodidla na PS u pat.

Vpravo nízká výška svodnice a nedostatečná výška sloupků.

PKO svodidla vpravo na hranici životnosti. Výrazná koroze svodnice.

Deformační prvky na svodidle jsou pootočené a 1 utržený.

Vlevo svodidlo chybí.

Zadržný systém je v rozporu s platnými předpisy pro komunikaci v extravilánu -Mělo by být osazeno zábradelní svodidlo, se zvýšenou odraznou hranou římsy.

[4.2] 4.2 Zábradlí

Zábradlí na LS odpadlo a bylo zcela odklizeno

Trubka ve spadišťové šachtě,

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu

Modré plastové nástavce na vodící sloupky pouze vpravo - vlevo chybí.

Není osazenoSDZ s omezením normální zatížitelnosti dle mostní evidence.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty

Na konci tubusu vlevo je v tubusu připevněny lišty dřevěného rámu.

Na pravém konci je osazen samostatný rám.

Levá betonová šachta má povrchově dogradovaný beton, svislá trhлина mezi jímkou a mostem na povrchu biologické

znečištění, zanesená spadišťová šachta vlevo.

[4.5] 4.8 Odvodnění

Zcela nevyřešené na obou stranách.

Na pravé straně z vozovky vymílá zpevnění svahu a zatéká na římsu, čelní zeď i NK

5. Další části

[5.1] 5 Další části / Mostní evidence

V mostní evidenci chybí náčrt a údaje nejsou úplné.

[5.2] 5 Další části / Srovnání stavu mostu se stavem dle předchozí HMP

Stav mostu se významně nezměnil, pokračuje zatékání.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5. odstranění nutno provést ihned

[1] 1.3.3 zpevnění svahu, svah.kužel

Odstranit uvolněnou část betonu v koruně obetonávky svahového kužele

[2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Zabetonovat trčící prut výztuže

[3] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Upravit zádržný systém v souladu s platnými předpisy - např. předsazením betonového svodidla. Především osadit vlevo. Případně zamezit vjezd nakrajnic pomocí kotveného vodícího prahu se svislými dopravními značkami popř. osadit city bloky a omezit rychlost na mostě na 50 km/h.

[4] 4.2 Zábradlí

Zřídit na LS nové zábradlí, na římsu a na všech stěnách spadišťové šachty.

[5] 4.3 Dopravní značení, označení objektu

Osadit SDZ B 13 s omezením normální zatížitelnosti=25t.

4. odstranění do nejbližšího zimního období

[6] 4.3 Dopravní značení, označení objektu

Doplnit modré nástavce vodících sloupků nad most.

3. odstranění nutno do 1 roku

[7] 1.3.3 zpevnění svahu,

Provést obnovu obetonávky svahového kužele vpravo na obou

	svah.kužel	stranách- OP1 a OP2 s vytvarováním do žlabu.
[8]	3.1 Vozovka	Provést dosypání krajnice v PS nad OP1
[9]	3.3 Římsy, obrubníky, zálivky	Provést sanaci obou říms
[10]	4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla	Obnovit PKO pravého svodidla.
[11]	4.6 Území pod mostem a přístup. cesty	Odstranit dřevěné lišty ze stěn tubusu.
[12]	4.8 Odvodnění	Doplnit odvodnění povrchu komunikace na obou stranách

3. odstranění do 2 let

[13]	5 Další části / Mostní evidence	Doporučuji provést stavební oměření objektu, doplnění údajů do mostní evidence vč. náčrtuDoporučuji provést MPM, diagnostiku,statický přepočet zatížitelnosti - doplnit do mostní evidence.Dle výsledků rozhodnout o opravě/rekonstrukci mostu
------	---------------------------------	--

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.11.2023

Číslo jednací:

Poznámka:

Zjištění a navržená opatření byla projednána s odpovědným zástupcem zadavatele.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. $a=0,8$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. $a=0,8$)

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Stavební stav mostu je ovlivněn zejména poruchami ze zatékání na krajích mostu - degradovaný beton

svýluhy, trhlinami

Použitelnost je ovlivněna nevyřešeným odvodněním a

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 25,0t$

$V_r = 64t$

$V_e = 156t$

Max.nápravový tlak = 19,2t

Poznámka k zatížitelnosti

Údaje o zatížitelnosti nebyly v mostní evidenci uvedené.

Proto byly zatížitelnosti odhadnuty hodnotamidle původní ČSN 73 6203, a následně byly redukovány

poruchami svodidla, které nesplňuje platné předpisy. součinitelem stavebního stavu 0,8

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 8 / 2027

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY




Pohled ve směru staničení



Pravá strana před OP1
Nizké sloupky



Pravá strana od OP1
Podemletá krajnice

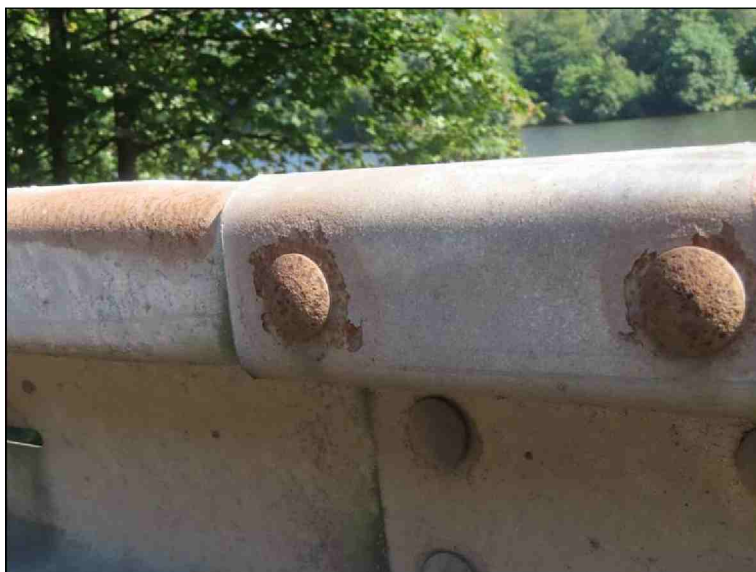

Pravá strana
Svodnice-koroze



Pravá strana od OP1
Podemletá krajnice



Pravá strana
Koroze svodnic utržená svodnice






Pravá strana
Koroze sloupků- vrstevnatá



Pravá strana
Koroze svodnic utržená svodnice



Pohled proti směru staničení
Zábradlí - chybí





Pohled na most zprava



Pohled na OP1 a křídlo z PS
Vymletá obetonávka svahového kužele



Pohled na OP1 a křídlo z PS
Vymletá obetonávka svahového kužele- na konci křídla a podél římsy



Pohled na OP1 a křídlo zprava
Suché stopy po průsacích pod omítkou




Pohled na OP1 a křídlo zprava
Trhliny v omítce



Pohled na příčel z PS
Průsaky pod římsou
Odpadlá dobetonávky čela



Pohled na OP2 a křídlo z PS
Trhliny v omítce

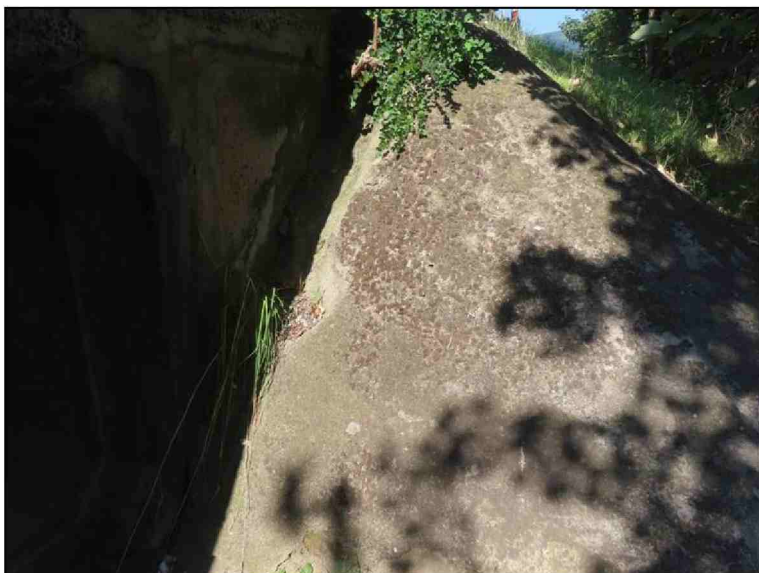

Pohled na OP2 a křídlo z PS
Vymletá obetonávka svahového kužele



Pohled na OP2 z PS



Pohled na OP1 z PS



Pohled do mostního otvoru z PS



Pohled na OP1 LS
Nezatěsněná svislá spára
Odpadlá dobetonávka čela



Pohled směrem k OP1 LS
Ponechaná lišta z bednění římsy



Pohled na OP1 LS
1.a 2. díl



Pohled na příčel LS
Odpadlá dobetonávka čela



Pohled na OP2 zleva
1 a 2. díl



Pohled směrem k OP2 zleva
2. díl-obnažená výztuž



Pohled směrem k OP2 zleva
4. díl-obnažená výztuž



Pohled směrem k OP1 LS
1-4 díl



Pohled směrem k OP1 PS
5-9 díl




Pohled směrem k OP2 LS
1-5 díl



Pohled směrem k OP2 PS
5-9 díl



Pohled směrem k OP2 PS
7-8 díl- otevřená spára

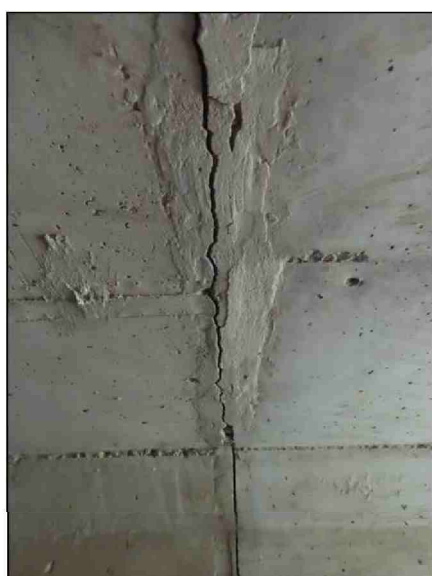

Pohled směrem k OP2 PS
7-8 díl- otevřená spára



Pohled na PS
Spodní příčel
7-9 díl- otevřené spáry



Pohled na LS
Spodní příčel
3 díl- otevřené spáry- výztuž



Pohled na LS
Spodní příčel
8 díl- otevřené spáry- výztuž

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 14.07.2025 11:52:10 +02:00