



PCR01ETRpo147548913

Číslo smlouvy objednatele: KRPS-213877-134/ČJ-2021-0100MN-VZ

## D O D A T E K   č . 2

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – **OOP Jesenice u Rakovníka – Snížení energetické náročnosti objektu PČR**", vedené u objednatele pod č. j. KRPS-213877-95/ČJ-2021-0100MN-VZ, (Identifikátor VZ: N006/24/V00040076), uzavřené dne 10. 04. 2025 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami

organizace: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČO: 75151481

DIČ: CZ75151481

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

kontaktní osoba:

email:

telefon:



na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Investice a stavební práce, s.r.o.**

sídlo: Kuštova 2655, Rakovník 269 01

IČO: 27105539

DIČ: CZ27105539

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 96623

bankovní spojení: KB Rakovník

číslo účtu:

jednající prostřednictvím:

kontaktní osoba:

email:

telefon:



na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



S ohledem na navýšení nákladů ve formě dodatečných, nepředvídaných stavebních víceprací při zhotovení díla OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR, se smluvní, v souladu s čl. XVII odst. 1 smlouvy, dohodly na dále uvedených změnách

#### **I.**

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě. Cena za dílo se navyšuje o částku **335 655,71 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta třicet pět tisíc šest set padesát pět korun českých a sedmdesát jedna haléřů).
2. K tomuto navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 1, 2, 3, a 4, jejichž přílohou jsou krycí listy s rozpočtem, vyhotovenými v souladu s čl. VI odst. 8 smlouvy. Předmětné změnové listy s přílohami, vztahující se ke změně ceny za dílo, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **II.**

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají bez změn.

#### **III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 4, která se sestává z 16 stran textu.

V Praze dne


V Rakovníku dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



přik. Ing. Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

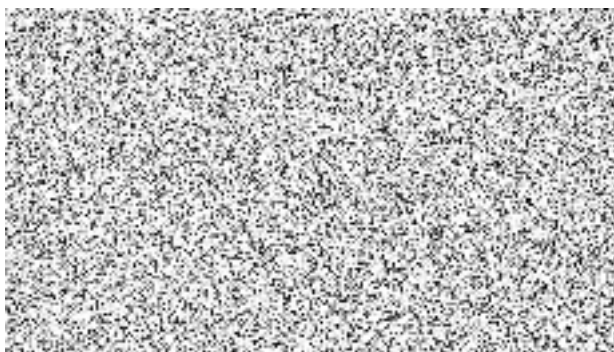





Č.j. KRPS-213877-117/ČJ-2021-0100MN-VZ

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                           | <b>1</b>                                                                                                    |
| <b>Identifikace akce:</b> 4181000019                                                                                                                |                                                                                                             |
| <b>Číslo SMSV:</b> 114V352004192                                                                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Název akce</b>                                                                                                                                   | <b>OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR</b>                                |
| <b>Číslo akce</b><br><b>EDS/SMVS <sup>1)</sup></b>                                                                                                  | 114V352004192 KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti objektu PČR – Mírové náměstí 98,<br>270 33 Jesenice |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                  | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ<br>75151481  |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                  | Investic a stavební práce, s.r.o., Kuštova 2655, 269 01 Rakovník, IČ: 27105539                              |
| <b>Projektant (DSP):</b><br><b>Projektanta (DPS):</b>                                                                                               | D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996                               |
| <b>Předmět změnového listu:</b> Změny nutné pro dokončení díla                                                                                      |                                                                                                             |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem:</b> střešní KC – výměna střešních oken 8 ks                                                                   |                                                                                                             |
| <b>Vícepráce:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <b>Méněpráce:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <b>Popis změny, popis technického řešení:</b> demontáž původních střešních oken a následná montáž nových plastových                                 |                                                                                                             |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace.</b> Nebylo předmětem PD                                                                       |                                                                                                             |
| <b>Nové řešení:</b> okna Fakro střešní okno PTP-V U4 06. , 78x118 s úpravou KC Fakro lemování a zateplovací sada .<br>Trojsklo a předokenní markýza |                                                                                                             |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> Stávající okna jsou netěsná a na několika místech zatéká                                                                   |                                                                                                             |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> Nebude                                                                                                 |                                                                                                             |

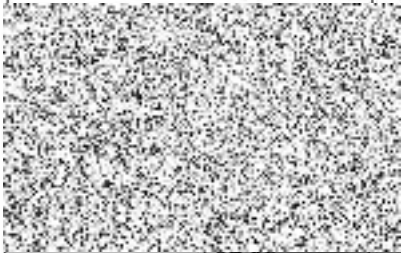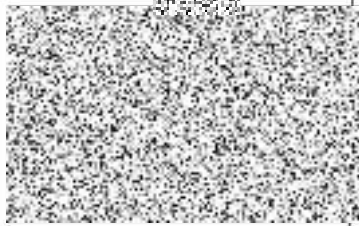

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>            |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>                           |                                                                                     |                                                                                      |
| Vliv na termín: nebude                                                             |                                                                                     |                                                                                      |
| Vliv na kvalitu díla: zlepšení zateplení a těsnosti oken                           |                                                                                     |                                                                                      |
| Vliv na cenu: navýšení ceny                                                        |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>Připočty k ceně díla bez DPH:</b>                                               | 224.480,--Kč                                                                        |                                                                                      |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                    | 224.480,--Kč                                                                        |                                                                                      |
| <b>DPH:</b>                                                                        | 47.140,80                                                                           |                                                                                      |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>                                 | <b>271.620,80 Kč</b>                                                                |                                                                                      |
| <b>Za zhotovitele:</b>                                                             | <b>Za projektanta:</b>                                                              | <b>Za technický dozor stavby:</b>                                                    |
|  |  |  |
| <b>Datum:</b>                                                                      | <b>Datum:</b>                                                                       | <b>Datum:</b> 12.6.2025                                                              |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:                        |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>Datum:</b>                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 1 -střešní okna**

KSO:

Místo: Jesenice

Zadavatel:

Zhotovitel: Investice a stavební práce, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

IČ:

DIČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**224 480,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 224 480,00  | 21,00%     | 47 140,80 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**271 620,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

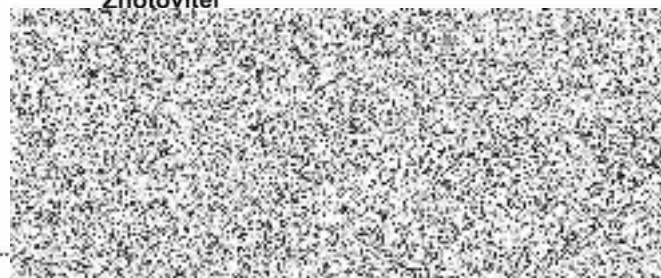

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 -střešní okna

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

224 480,00

PSV - Práce a dodávky PSV

224 480,00

766 - Konstrukce truhlářské

224 480,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

1 - Změnový list č. 1 -střešní okna

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |                                                        |      |          |              | <b>224 480,00</b> |
| D PSV Práce a dodávky PSV     |         |           |                                                        |      |          |              | 224 480,00        |
| D 766 Konstrukce truhlářské   |         |           |                                                        |      |          |              | 224 480,00        |
| 1                             | K       | 766671024 | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm | kus  | 8,000    | 2 280,00     | 18 240,00         |
| 2                             | M       | 611244981 | okno střešní Fakro 78x118cm, PTP-V U4 trojsklo         | kus  | 8,000    | 15 860,00    | 126 880,00        |
| 3                             | M       | 611407601 | lemování střešních oken Fakro EZV A                    | kus  | 8,000    | 2 820,00     | 22 560,00         |
| 4                             | M       | 611240601 | zateplovací sada střešních oken Fakro XDP Thermo       | sada | 8,000    | 940,00       | 7 520,00          |
| 5                             | M       | 611405861 | markýza ke střešním oknům Fakro                        | kus  | 8,000    | 2 440,00     | 19 520,00         |
| 6                             | K       | 766674810 | Demontáž střešního okna vč. nutné úpravy otvoru        | kus  | 8,000    | 3 720,00     | 29 760,00         |



Č.j. KRPS-213877-117/ČJ-2021-0100MN-VZ

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnový list číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                           |
| Identifikace akce: 4181000019<br>Číslo SMSV: 114V352004192                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR                                       |
| Číslo akce<br>EDS/SMVS <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114V352004192 KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti objektu PČR – Mírové náměstí 98,<br>270 33 Jesenice |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ<br>75151481  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investic a stavební práce, s.r.o., Kuštova 2655, 269 01 Rakovník, IČ: 27105539                              |
| Projektant (DSP):<br>Projektanta (DPS):                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996                               |
| Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
| Část díla dotčená změnovým listem: klempířské prvky<br>Vícepráce: ano<br>Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Popis změny, popis technického řešení: výměna svodů dešťových vod ze střechy, všechny svody jsou dřevě a zkorodované. Nutno odsadit od nové fasády. Bude provedeno nové zaústění do gajgrů a jejich D+M.<br>Dále je nutné osadit krycí lišty na ukončení štitové stěny kde není dostatečný přesah cca 2-4 cm DTTO na přístavbě WC. |                                                                                                             |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace ta tyto detaily neřešila a při tvorbě nabídky dodavatele nebylo možné je predikovat.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Nové řešení: viz popis změny – nové svody 18 m do nově osazených gajgrů 2 ks a krycí lišty okapnice 20bm<br>Klemp. Prvky jsou v povrchové úpravě červeno hnědá barva .                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Zdůvodnění změny: Nutné změny vycházející ze skutečného stavu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |



|                                                                                                |                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: nebude – drobné změny</b>                             |                        |                                   |
| <b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis projednaný na KD</b> |                        |                                   |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>                                       |                        |                                   |
| Vliv na termín: nebude                                                                         |                        |                                   |
| Vliv na kvalitu díla: zlepšení kvality stavby a životnosti                                     |                        |                                   |
| Vliv na cenu: Ano                                                                              |                        |                                   |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                           | 37.161,--Kč            |                                   |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                            | 0                      |                                   |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                | 37.161,--Kč            |                                   |
| <b>DPH:</b>                                                                                    | 7.803,81               |                                   |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>                                             | <b>44.964,81</b>       |                                   |
| <b>Za zhotovitele:</b>                                                                         | <b>Za projektanta:</b> | <b>Za technický dozor stavby:</b> |
|                                                                                                |                        |                                   |
| Datum:                                                                                         | Datum: 13.6.2025       | Datum: 12.6.2025                  |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:                                    |                        |                                   |
| Datum:                                                                                         |                        |                                   |

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

1 - Změnový list č. 2 - klempířské prvky-lemý a svody

KSO:

Místo: Jesenice

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Investice a stavební práce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**37 161,00**

|               | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| DPH- základní | 37 161,00   | 21,00%     | 7 803,81  |
| snížená       | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 964,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

1 - Změnový list č. 2 - klempířské prvky-lemy a svody

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

37 161,00

PSV - Práce a dodávky PSV

37 161,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 542,00

764 - Konstrukce klempířské

32 619,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

1 - Změnový list č. 2 - klempířské prvky-lemy a svody

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |                                                                                     |     |          |              | <b>37 161,00</b>  |
| D                             |         | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                 |     |          |              | 37 161,00         |
| D                             |         | 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                 |     |          |              | 4 542,00          |
| 1                             | K       | 721249116 | Montáž lapače střešních splavenin ostatní typ                                       | kus | 2,000    | 421,00       | 842,00            |
| 2                             | M       | 562311631 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem                     | kus | 2,000    | 1 850,00     | 3 700,00          |
| D                             |         | 764       | Konstrukce klempířské                                                               |     |          |              | 32 619,00         |
| 3                             | K       | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m   | 19,500   | 1 050,00     | 20 475,00         |
| 4                             | K       | 764518421 | Svody kruhové včetně napojení na stávající vedení pod žlabem                        | m   | 16,000   | 759,00       | 12 144,00         |

Č.j.

Č.j. KRPS-213877-117/ČJ-2021-0100MN-VZ

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnový list číslo                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                           |
| Identifikace akce: 4181000019                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Číslo SMSV: 114V352004192                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                   | OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR                                       |
| Číslo akce<br>EDS/SMVS <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                         | 114V352004192 KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti objektu PČR – Mírové náměstí 98,<br>270 33 Jesenice |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                  | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ<br>75151481  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                  | Investic a stavební práce, s.r.o., Kuštova 2655, 269 01 Rakovník, IČ: 27105539                              |
| Projektant (DSP):<br>Projektanta (DPS):                                                                                                                                                                                      | D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996                               |
| Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| Část díla dotčená změnovým listem:<br>Vícepráce: ano<br>Méněpráce:                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Popis změny, popis technického řešení: provedení podhledu v průjezdu.                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace. Izolace spodní části průjezdu – stropu. Jde o klenutý strop do kterého je potřeba zakotvit 180mm tl. vatu, která je těžká a nelze ohýbat do oblouku a tím lepít na strop. |                                                                                                             |
| Nové řešení: Řešení je udělat samonosný podhled na který bude vata položena – vzhledem k unikové cestě musí být SDK protipožární D 13 Knauf samonosný s kotvením do obvodových zdí!                                          |                                                                                                             |



|                                                                                                           |                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Zdůvodnění změny:</b> není možno udělat dle PD                                                         |                        |                                   |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> nebude                                                       |                        |                                   |
| <b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b> viz samostatný zápis řešený na KD |                        |                                   |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>                                                  |                        |                                   |
| Vliv na termín: nebude                                                                                    |                        |                                   |
| Vliv na kvalitu díla: zlepšení vlastností a proveditelnost                                                |                        |                                   |
| Vliv na cenu: ano                                                                                         |                        |                                   |
| <b>Připočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                      | 30.750,--Kč            |                                   |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                       | -9.000,--Kč            |                                   |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                           | <b>21.750,--Kč</b>     |                                   |
| <b>DPH:</b>                                                                                               | 4.567,50,--Kč          |                                   |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>                                                        | <b>26.317,50 Kč</b>    |                                   |
| <b>Za zhotovitele:</b>                                                                                    | <b>Za projektanta:</b> | <b>Za technický dozor stavby:</b> |
|                                                                                                           |                        |                                   |
| Datum:                                                                                                    | Datum: 13.6.2025       | Datum: 12.6.2025                  |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:                                               |                        |                                   |
| Datum:                                                                                                    |                        |                                   |

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 3- pohled v průjezdu**

KSO:

Místo: Jesenice

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Investice a stavební práce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****21 750,00**

|               | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| DPH- základní | 21 750,00   | 21,00%     | 4 567,50  |
| snížená       | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH****v CZK****26 317,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 3- pohled v průjezdu**

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**21 750,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 000,00

6 - ODPOČET

-9 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 750,00

763 - Konstrukce suché výstavby

30 750,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 3- pohled v průjezdu**

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**21 750,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

-9 000,00

D 6 ODPOČET

-9 000,00

|   |   |           |                                                                            |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 622142001 | Skiovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                       | m2 | -25,000 | 290,00 | -7 250,00 |
| 2 | K | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | -25,000 | 70,00  | -1 750,00 |

D PSV Práce a dodávky PSV

30 750,00

D 763 Konstrukce suché výstavby



30 750,00

|   |   |           |                                                                                     |    |        |          |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 3 | K | 763131431 | SDK pohled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 | m2 | 25,000 | 1 230,00 | 30 750,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

Č.j. KRPS-213877-117/ČJ-2021-0100MN-VZ

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnový list číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                           |
| Identifikace akce: 4181000019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Číslo SMSV: 114V352004192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OOP Jesenice u Rakovníka - Snížení energetické náročnosti objektu PČR                                       |
| Číslo akce<br>EDS/SMVS <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114V352004192 KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti objektu PČR – Mírové náměstí 98,<br>270 33 Jesenice |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ<br>75151481  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investic a stavební práce, s.r.o., Kuštova 2655, 269 01 Rakovník, IČ: 27105539                              |
| Projektant (DSP):<br>Projektanta (DPS):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996                               |
| Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Část díla dotčená změnovým listem:<br>Vícepráce: Ano<br>Méněpráce: Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Popis změny, popis technického řešení: Výkopové práce ( bourací v betonu a následné zabetonování základového pasu)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace výkopové práce v zemině a následné zasypání                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Nové řešení: bourání betonových podlah tl. 15 – 30 cm a následná betonáž v tl do 10cm , nezateplení částí základových konstrukcí. – Průjezd u obou stran a strana k sousedovi . Jde o místa kde nedochází k prostupu tepla do objektu Směr k sousedovi je podlaha min 1 m nad terénem a na této straně se zatepluje štít až od 3 m výše zde je neekonomické zateplení základů. ( 10,7 m2 ) a vjezdů 6,6m2 |                                                                                                             |
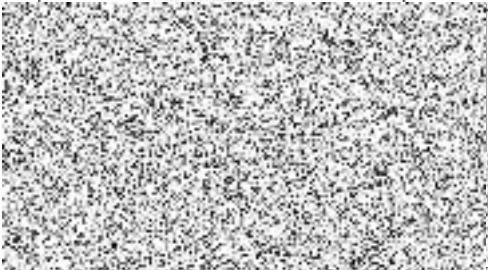
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdůvodnění změny: ekonomické hledisko</b>                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ANO – částečně                                |                                                                                     |                                                                                       |
| Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:                    |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv na termín: Ne                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv na kvalitu díla: Ne                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv na cenu: Ano                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                | 9.548,--Kč                                                                          |                                                                                       |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                 | -15.537,59-Kč                                                                       |                                                                                       |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                     | - 5.989,59,--Kč                                                                     |                                                                                       |
| <b>DPH:</b>                                                                         | - 1.257,81Kč                                                                        |                                                                                       |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>                                  | - 7.247,40,--Kč                                                                     |                                                                                       |
| Za zhotovitele:                                                                     | Za projektanta:                                                                     | Za technický dozor stavby:                                                            |
|  |  |  |
| Datum:                                                                              | Datum: 13.6.2025                                                                    | Datum: 12.6.2025                                                                      |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:                         |                                                                                     |                                                                                       |
| Datum:                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 4- zateplení základového zdiva**

KSO:

Místo: Jesenice

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Investice a stavební práce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-5 989,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -5 989,59   | 21,00%     | -1 257,81 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH****v CZK****-7 247,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 4- zateplení základového zdiva**

|                                         |                   |              |            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| Místo:                                  | Jesenice          | Datum:       | 5. 6. 2025 |
| Zadavatel:                              |                   | Projektant:  |            |
| Zhotovitel:                             |                   | Zpracovatel: |            |
| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |              |            |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>-5 989,59</b>  |              |            |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 9 548,00          |              |            |
| 2 - Zakládání                           | 5 208,00          |              |            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 340,00          |              |            |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | -15 537,59        |              |            |
| 711 - ODPOČET                           | -15 537,59        |              |            |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

**1 - Změnový list č. 4- zateplení základového zdiva**

|             |          |              |            |
|-------------|----------|--------------|------------|
| Místo:      | Jesenice | Datum:       | 5. 6. 2025 |
| Zadavatel:  |          | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: |          | Zpracovatel: |            |

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>-5 989,59</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                               |    |          |              | 9 548,00          |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                         |    |          |              | 5 208,00          |
| 1                             | K   | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15                                                              | m3 | 1,240    | 4 200,00     | 5 208,00          |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               |    |          |              | 4 340,00          |
| 2                             | K   | 965043440 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2           | m2 | 12,400   | 350,00       | 4 340,00          |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                               |    |          |              | -15 537,59        |
| D                             | 711 |           | ODPOČET                                                                                           |    |          |              | -15 537,59        |
| 3                             | K   | 122111101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně                        | m3 | -6,530   | 850,00       | -5 550,50         |
| 4                             | K   | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                             | m3 | -6,530   | 265,00       | -1 730,45         |
| 5                             | K   | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm                  | m2 | -3,300   | 145,00       | -478,50           |
| 6                             | M   | 28323010  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                       | m2 | -3,300   | 48,00        | -158,40           |
| 7                             | K   | 713123211 | Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky svislé 1 vrstva do 100 mm | m2 | -17,300  | 136,17       | -2 355,74         |
| 8                             | M   | 28376382  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm                              | m2 | -18,800  | 280,00       | -5 264,00         |