

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních:
a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Štěpánov

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

00299511

CZ00299511

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta



a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

STRABAG a.s.

U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634


Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice

608 38 744

Ing. Tomáš Chromčík, vedoucí PJ Prostějov

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

Na základě plné moci

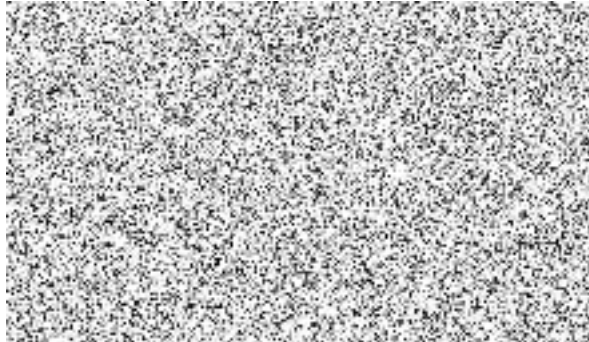

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 02. 12. 2024 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „MK Ul. Nádražní – II. etapa – od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a snížení ceny o méněpráce na základě nerealizace odsouhlasených méněprací, kdy potřeba této změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 14 doplňuje následovně:
 - n. Provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace odsouhlasených méněprací, a to dle změnového listu č. 1 ze dne 18. 06. 2025.
3. Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	27 531 716,00,- Kč
Výše DPH (21 %)	5 781 660,36,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	33 313 376,36,-Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.



Objednatel:

Ve Štěpánově dne

.....

Mgr. Jiří Šindler, MSc.

Starosta

Zhotovitel:

V Olomouci dne



**Ing. Klára Kalábová,
Ing. Tomáš Chromčík**
zmocněnci

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 71R/6/25 na 71. schůzi rady města Štěpánova, konané dne 02. 07. 2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Změnový list č. 1 - Rekapitulace

Změnový list č. 1_MK Ul. Nádražní - II. etapa - od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova

STRABAG

Objednatel: Město Štěpánov; Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
IČ: 00299511; DIČ: CZ00299511
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: STRABAG a.s.; Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice
IČ: 60838744; DIČ: CZ60838744

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavby: SAFETY PRO s.r.o.; Přerovská 434/60, 77900 Olomouc
Kontaktní osoby: [REDACTED]

Číslo SoD Objednatele:

Číslo SoD Zhotovitele: 841/NAXG/183/2024

Celkem změny[CZK]

1 873 701,00

Objednatel: Město Štěpánov Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Popis	CČ [CZK]
1	Méněpráce celkem	-308 232,33
2	Vícepráce celkem	2 181 933,33

So 301 - Dešťová kanalizace		celkem	1 873 701,00
1.		SO 301 - Dešťová kanalizace DN 700	488 247,42
1.1.		Položky dle SoD	74 996,19
2.		Vícepráce - Nové položky - Sanace šachty v křižovatce ulic Nádražní a Dolní	54 692,00
3.		Vícepráce - nové položky - materiál obsypu a drenáž	358 559,23
1.		SO 301 - Dešťová kanalizace DN 600	1 385 453,58
1.1.		Položky dle SoD	503 249,12
2.		Vícepráce - nové položky - materiál obsypu a drenáž	730 661,27
3.		MNP - odečet množství bouraného potrubí	- 34 016,00
3.		VCP - zafoukání nevybouraného potrubí cemento-popílkovou suspenzí	185 559,20

Změnový list č. 1 - Rekapitulace

Změnový list č. 1_MK Ul. Nádražní - II. etapa - od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova

Předmět změny: Změna ceny díla z důvodů VCP a MNP - SO 301



Číslo změny:	Popis a zdůvodnění změny:	Datum:	Číslo listu stavebního deníku
1	Zhotovitel upozorňuje na nesoulad v PD - Podélný profil (SO 301), kde hloubka výkopu = kóta dna potrubí. Kubatura výkopu bude dopočítána dle skutečné hloubky rýhy.	21.03.2025	3490672
2	Byla provedena sonda v místě křížení dešťové kanalizace s plynovým řádem v km 0,015. Trasa plynového potrubí v místě křížení neodpovídá PD. Dochází k souběhu v délce cca 4 metry s trasou nové dešťové kanalizace, vzdálenost od potrubí je cca 0,5 m. Po projednání se zástupcem GasNet bylo dohodnuto, že dojde k posunu trasy nové dešťové kanalizace o 0,5 m z důvodu zachování minimální vzdálenosti mezi potrubím. Z výše uvedeného došlo k nárůstu kubatury výkopů a následných zásypů.	25.03.2025	3490674
3	Při odkopu a bourání stávajícího potrubí dešťové kanalizace bylo zjištěno, že na dně pod potrubím jsou tři drenáže, ze kterých soustavně vytéká voda. Uvedená skutečnost byla řešena v rámci KD.	26.03.2025	3490675
4	Po dohodě s projektantem a TDS bude výkopaná rýha prováděna dle upraveného řezu PD od projektanta - sanace podloží z DK 63/125 tl. 40 cm, 3x drenáž s obsypem z DK 16/32 tl. 12 cm, betonová deska z C25/30 tl. 20 cm, drenážní obsyp z DK 16/32 tl. 30 cm, obsyp z ŠD 0/32.	27.03.2025	3490676
5	Napojení zjištěných, v PD neuvedených stávajících kanalizačních dešťových přípojek bylo konzultováno se zástupci města a případné napojení bylo řešeno jako vícepráce. Dále bylo s projektantem a TDS dohodnuto, že z důvodu odklonu trasy stávající kanalizace od trasy nové kanalizace bude potřeba rozšířit výkop rýhy.	31.03.2025	3490678
6	Z důvodu zachování průjezdu vojenských vozidel po polovině vozovky je potřeba dosypávat rýhu po uložení nového potrubí až po stávající niveletu. Vzhledem k tomu, že odtěžené stávající podkladní vrstvy jsou v neodstatečném množství, bude rýha doplněna novou ŠD 0/63, která bude později využita do sanace a podkladních vrstev při realizaci nové komunikace v rámci objektu SO 101.	22.04.2025	3490693
7	S TDS a projektantem bylo dohodnuto, že stávající napojovací šachta v křižovatce ul. Dolní – ul. Nádražní byla z důvodu značných poruch opravena dle dodaného výkresu. Byla provedena sanace, výměna stávajícího kónusu, byla osazena nová skruž, přechodová deska a poklop.	28.04.2025 - 30.04.2025	3490697
8	Bylo zjištěno, že trasa stávající kanalizace v úseku Š3-Š5 neodpovídá PD. Po dohodě s projektantem a TDS zůstane stávající potrubí v délce cca 28 m od uliční vpusti DV6 směr Š4, Š5 v zemi a později bude vyplněno cemento-popílkovou suspenzí.	08.05.2025 - 10.05.2025	3490700

Změnový list č.1 - soupis prací

Změnový list č. 1_MK Ul. Nádražní - II. etapa - od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova

Objednatel: Město Štěpánov Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD [Kč]	Cena celkem dle SOD [Kč]	Množství po změně	Cena změny celkem [Kč]	Celková cena po změně [Kč]
1.		SO 301 - Dešťová kanalizace DN 700								1 559 043,03
1.1.		Položky dle SoD					1 409 333,37		74 996,187	1 145 791,80
1.1.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	456,000	170,000	153,50	26 095,00	626,000	69 996,00	96 091,00
	Poznámka	626 - 170 = 456								
	Poznámka	Viz stavební deník								
1.1.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	20,000	333,50	6 670,00	23,000	1 000,50	7 670,50
	Poznámka	Viz stavební deník								
1.1.5.	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	376,329	1558,421	282,00	439 474,72	1 934,750	106 124,78	545 599,50
	Poznámka	(2,3*2,94*157) - (2,3*0,8*157) - ((1,85*1,9*157) - 155,43) = 376,329 m3								
	Poznámka	1061,634 - 288,88 - 396,425 = 376,329 m3								
	Poznámka	Skutečné množství výkopu kompletní = 1061,634 m3								
	Poznámka	Odkop v rámci SO 101 = (2,3*0,8*157) = 288,88 m3								
	Poznámka	Původní plánované množství hloubení = (1,85*1,9*157) = 551,855 m3								
	Poznámka	Odečet za kubaturu stávajícího potrubí 155,43 m3								
	Poznámka	Výpočet na základě zjištěného rozdílu reálné hloubky výkopu oproti projektované hloubce.								
1.1.6.	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	326,560	2250,100	89,30	200 933,93	2 576,660	29 161,81	230 095,74
	Poznámka	(2,94*157*2) - (1,9*157*2) = 326,56								
1.1.7.	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	326,560	2250,100	51,20	115 205,12	2 576,660	16 719,87	131 924,99
1.1.8.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	179,608	857,132	20,50	17 571,21	1 036,740	3 681,96	21 253,17
	Poznámka	0,55*326,56								
1.1.9.	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	665,209	1558,421	35,60	55 479,79	2 223,630	23 681,44	79 161,23
	Poznámka	288,88 + 376,329 = 665,209								
	Poznámka	288,88 m3 - doprava kameniva z mezideponie zpět na stavbu								
	Poznámka	376,329 m3 - výkopek ze stavby na mezideponii								
1.1.10.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	509,779	1079,762	193,90	209 365,85	1 589,541	98 846,15	308 212,00
	Poznámka	(2,3*2,94*157)-(1,85*1,9*157) = 509,779								
1.1.11.	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	-1 836,680	2267,500	149,30	338 537,75	-1 836,680	-274 216,32	-274 216,32
	Poznámka	2267,5 - 430,82 = 1836,68								
	Poznámka	Odečet částí množství materiálu v rámci objektu SO 301								
	Poznámka	Již vyfakturovaná část - 430,82 t, odečteno u položky šterkodrt' frakce 0/32								

Změnový list č.1 - soupis prací

Změnový list č. 1_MK Ul. Nádražní - II. etapa - od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova

Objednatel: Město Štěpánov Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD [Kč]	Cena celkem dle SOD [Kč]	Množství po změně	Cena změny celkem [Kč]	Celková cena po změně [Kč]
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství změny	Jednotková cena dle URS/RTS [Kč]	Celková cena [Kč]				
2.		Vícepráce - Nové položky - Sanace šachty v křižovatce ulic Nádražní a Dolní					54 692,00			
2..1.	585 72000.R	Malta sanační a stěrková cementová ERGELIT-SBM, stavba šachet	kg	100,000	39,30	3 930,00				
	Poznámka	CÚ RTS 2025/I								
2..2.	592 243752.R	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 150/50 PS	kus	1,000	7 775,00	7 775,00				
	Poznámka	CÚ RTS 2025/I								
2..3.	592 243502.R	Deska šachtová přechodová Prefa TZK-Q.1 150-100/25	kus	1,000	7 450,00	7 450,00				
	Poznámka	CÚ RTS 2025/I								
2..4.	894 40-1211.RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/10, včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/10	kus	1,000	2 770,00	2 770,00				
	Poznámka	CÚ RTS 2025/I								
2..5.	894 42-3112.R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,000	3 295,00	3 295,00				
	Poznámka	CÚ RTS 2025/I								
2..6.	900 - .R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	48,000	614,00	29 472,00				
3.		Vícepráce - nové položky - materiál obsypu a drenáž					358 559,23			
3..1.	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	274,440	584,00	160 272,96				
	Poznámka	CÚ ÚRS I/2025								
	Poznámka	$(0,4 \times 2,3 \times 157) \times 1,9 = 274,44$								
3..2.	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	198,510	657,00	130 421,07				
	Poznámka	CÚ ÚRS I/2025								
	Poznámka	$((0,42 \times 2,3 \times 157) - 47,43) \times 1,9 = 198,51$								
	Poznámka	47,43 - vytlačená kubatura potrubí 700 pro výšku vrstvy 300 mm								
3..3.	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	152,980	310,00	47 423,80				
	Poznámka	$583,80 - 430,82 = 152,98$								
	Poznámka	$((2,3 \times 1,15 \times 157) - 108) \times 1,9 = 583,80$								
	Poznámka	108 - vytlačená kubatura potrubí 700 pro výšku vrstvy 750 mm								
	Poznámka	Odpočet již vyfakturovaného množství z položky šterkopísek frakce 0/22 = 430,82 t								
3..4.	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 65 mm bez lože a obsypu	m	471,000	43,40	20 441,40				
	Poznámka	CÚ ÚRS I/2025								

Změnový list č.1 - soupis prací

Změnový list č. 1_MK Ul. Nádražní - II. etapa - od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova



Objednatel: Město Štěpánov Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství změny	Množství dle SOD + DN 700	Jednotková cena dle SOD [Kč]	Cena celkem dle SOD + DN 700 [Kč]	Množství po změně	Cena změny celkem [Kč]	Celková cena po změně [Kč]
1.		SO 301 - Dešťová kanalizace DN 600								2 427 259,71
1.1.		Položky dle SoD					1 419 547,33		503 249,118	1 730 614,45
1.1.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 020,000	626,000	153,50	96 091,00	1 646,000	156 570,00	60 479,00
	Poznámka	626 - 170 = 456								
	Poznámka	(1020) DN 600 Viz stavební deník								
1.1.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	23,000	333,50	7 670,50	83,000	20 010,00	27 680,50
	Poznámka	Viz stavební deník								
1.1.5.	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	282,635	1934,750	282,00	545 599,50	2 217,385	79 703,07	625 302,57
	Poznámka	(1,85*2,8*301) - (1,85*0,8*301) - ((1,85*1,9*301) - 226,95)) = 282,635 m3								
	Poznámka	1559,18 - 445,48 - 831,065 = 282,635 m3								
	Poznámka	Předpokládané množství výkopu = 1559,18 m3								
	Poznámka	Odkop v rámci SO 101 = (1,85*0,8*301) = 455,48 m3								
	Poznámka	Původní plánované množství hloubení = (1,85*1,9*301) = 1058,015 m3								
	Poznámka	Odečet za kubaturu stávajícího potrubí 226,95 m3								
	Poznámka	Výpočet na základě zjištěného rozdílu reálné hloubky výkopu oproti projektované hloubce.								
1.1.6.	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2, 5 m	m2	632,100	2576,660	89,30	230 095,74	3 208,760	56 446,53	286 542,27
	Poznámka	(2,80*301*2) - (1,75*301*2) = 632,1								
1.1.7.	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	632,100	2567,660	51,20	131 464,19	3 199,760	32 363,52	163 827,71
1.1.8.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	155,449	1036,740	20,50	21 253,17	1 192,189	3 186,70	24 439,87
	Poznámka	0,55*282,635								
1.1.9.	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	738,115	2223,630	35,60	79 161,23	2 961,745	26 276,89	105 438,12
	Poznámka	455,48 + 282,635 = 738,115								
	Poznámka	455,48 m3 - doprava kameniva z mezideponie zpět na stavbu								
	Poznámka	282,635 m3 - výkopek ze stavby na mezideponii								
1.1.10.	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	663,705	1589,541	193,90	308 212,00	2 253,246	128 692,40	436 904,40
	Poznámka	(1,85*301*2,8)-(1,75*1,7*301) = 663,705								
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství změny	Jednotková cena dle URS/RTS [Kč]	Celková cena [Kč]				
2.		Vícepráce - nové položky - materiál obsypu a drenáž				730 661,27				
2..1.	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	482,232	584,00	281 623,49				
	Poznámka	CÚ ÚRS I/2025								
	Poznámka	(1,85*0,4*301)*2,165 = 482,232								
2..2.	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	342,776	657,00	225 203,83				

Změnový list č.1 - soupis prací

Změnový list č. 1_MK Ul. Nádražní - II. etapa - od křižovatky ul. Dolní po křižovatku k ul. Hybešova

Objednatel: Město Štěpánov Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství změny	Množství dle SOD + DN 700	Jednotková cena dle SOD [Kč]	Cena celkem dle SOD + DN 700 [Kč]	Množství po změně	Cena změny celkem [Kč]	Celková cena po změně [Kč]
	Poznámka	CÚ ÚRS I/2025								
	Poznámka	$(167,055+66,822-75,551)*2,165 = 342,776$								
	Poznámka	$((1,85*0,3*301)+(1,85*0,12*301)-75,551)*2,165 = 342,776$								
	Poznámka	$301*0,251 = 75,551$ - vytlačená kubatura potrubí 600 pro výšku vrstvy 300 mm								
2..3.	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	722,045	310,00	223 833,95				
	Poznámka	$((1,85*0,88*301)-156,52)*2,165 = 722,045$								
	Poznámka	$301*0,52 = 156,52$ - vytlačená kubatura potrubí 600 pro výšku vrstvy 600 mm								

Mgr. Jiří Šindler
2025.07.17 10:17:41

Signer:

CN=Mgr. Jiří Šindler
C=CZ
O=Město Štěpánov
2.5.4.97=NTRCZ-00299511

Public key:
RSA/2048 bits