

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/C
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	132
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	26.06.2023

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .(V případě zamčených buněk ocenit nezamčené neobarvené buňky v hlavním rozpočtu)

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy(soupisy prací a dodávek-rozpočtů) první části barevně neoznačené(krycí list,objekty,rekapitulace-skupin a podskupin,hlavní soupis prací a dodávek-rozpočet) . Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si přezkontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)U zamčených nezasahovat do struktury listů a buněk.

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)

5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.

6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)

7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:


26.06.2023

Autorizovaný technik pro pozemní stavby

ČKIT – 1005850

Mobil

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

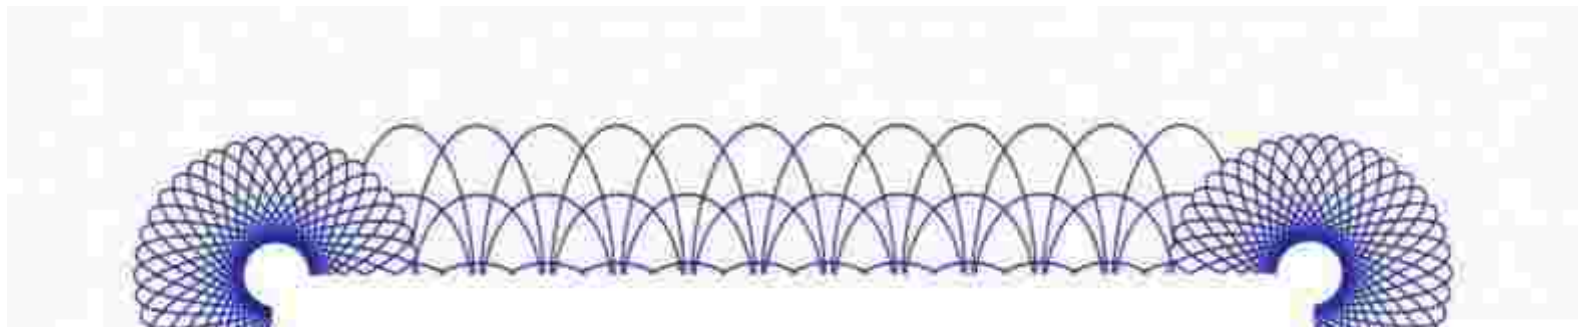

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

vydává


CERTIFIKÁT

č. CSP - D223003537



a potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněným
uživatelé software

**Ceník stavebních prací 5.6
s cenovou úrovní databáze RTS, a.s.
I/2023**

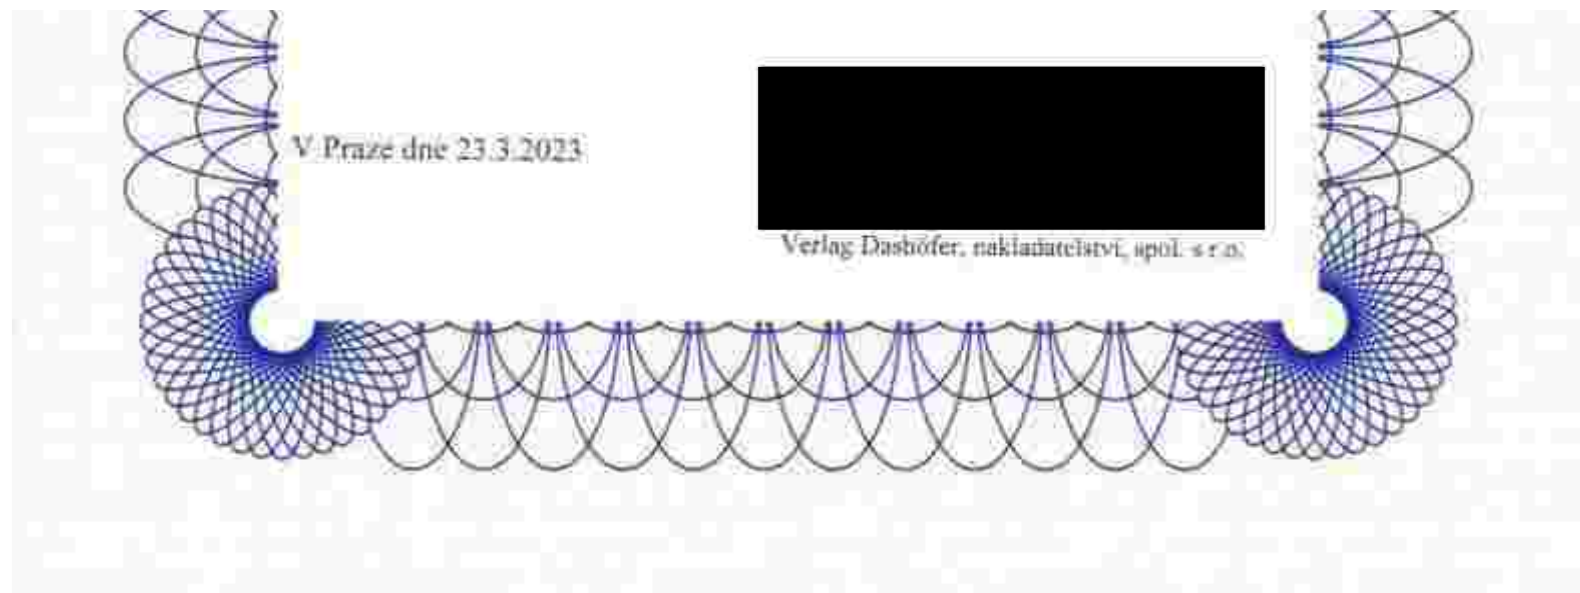

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRARNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STÁVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČAS	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNÝ NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	132
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	26.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	561 285,72	Práce přesčas	0,00			
	Montáž	122 635,19		0,00			
PSV	Dodávky	41 647,51	Kulturní památka	0,00			
	Montáž	16 082,51					
"M"	Dodávky	67 459,53					
	Montáž	159 133,40					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		68 387,25					
ZRN celkem		1 036 631,10	DN celkem	0,00			0,00
			DN celkem z obj.	0,00			0,00
Základ 0%		0,00					
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		1 041 631,10
Základ 21%		1 041 631,10	DPH 21%	218 742,53	Celkem včetně DPH		1 260 373,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA, NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ (765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ (765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne: 26.06.2023	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-01.1	Stavební úpravy m.č. 122	54 812,32	97 761,41	152 573,73	2,62
SO-01.2	Fotovoltaická elektrárna	615 580,44	218 623,61	834 204,05	8,71
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	54 853,33	54 853,33	0,00

Celkem: 1 041 631,10 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne: 26.06.2023	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 122	54 812,32	97 761,41	152 573,73	2,62
SO-01.1	1	Zemní práce	0,00	392,00	392,00	0,13
SO-01.1	5	Komunikace	705,58	1 314,42	2 020,00	0,60
SO-01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	9 975,86	2 644,09	12 619,95	0,40
SO-01.1	71	Izolace	439,45	541,80	981,25	0,01
SO-01.1	76	Konstrukce	38 984,85	11 360,92	50 345,78	0,12
SO-01.1	77	Podlahy	417,71	472,54	890,25	0,03
SO-01.1	78	Dokončovací práce	1 805,49	4 045,25	5 850,74	0,01
SO-01.1	9	Dokončovací práce, demolice	2 483,38	76 990,38	79 473,76	1,33
SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna	615 580,44	218 623,61	834 204,05	8,71
SO-01.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	8 113,88	22 766,87	30 880,75	2,02
SO-01.2	9	Dokončovací práce, demolice	607 466,56	195 856,74	803 323,30	6,69
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	54 853,33	54 853,33	0,00
VORN	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	54 853,33	54 853,33	0,00

Celkem: 1 041 631,10 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne: 26.06.2023	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 122	54 812,32	97 761,41	152 573,73	2,62
SO-01.1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	392,00	392,00	0,13
SO-01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	519,62	96,38	616,00	0,42
SO-01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	185,96	1 218,04	1 404,00	0,18
SO-01.1	61	Úprava povrchů vnitřní	1 168,57	1 885,08	3 053,65	0,25
SO-01.1	62	Úprava povrchů vnější	199,95	492,35	692,30	0,08
SO-01.1	64	Výplně otvorů	8 607,33	266,67	8 874,00	0,08
SO-01.1	711	Izolace proti vodě	439,45	541,80	981,25	0,01
SO-01.1	766	Konstrukce truhlářské	33 462,73	10 587,04	44 049,78	0,10
SO-01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	5 522,12	773,88	6 296,00	0,01
SO-01.1	771	Podlahy z dlaždic	417,71	472,54	890,25	0,03
SO-01.1	783	Nátěry	665,62	751,88	1 417,50	0,00
SO-01.1	784	Malby	1 139,87	3 293,37	4 433,24	0,01
SO-01.1	94	Lešení a stavební výtahy	386,55	633,45	1 020,00	0,01
SO-01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 371,53	5 328,47	6 700,00	0,00
SO-01.1	96	Bourání konstrukcí	725,30	15 958,46	16 683,76	1,32
SO-01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00
SO-01.1	S	Přesuny sutí	0,00	50 122,00	50 122,00	0,00
SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna	615 580,44	218 623,61	834 204,05	8,71
SO-01.2	61	Úprava povrchů vnitřní	8 113,88	22 766,87	30 880,75	2,02
SO-01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	394,17	9 805,83	10 200,00	1,04
SO-01.2	M21	Elektromontáže	607 072,40	111 177,40	718 249,80	5,65
SO-01.2	M65	Elektroinstalace	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
SO-01.2	S	Přesuny sutí	0,00	12 473,50	12 473,50	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	54 853,33	54 853,33	0,00
VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.	0,00	39 853,33	39 853,33	0,00
VORN	031VD	Zařízení staveniště	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Celkem: 1 041 631,10 Kč

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA, NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne:	26.06.2023	Zpracoval: [REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 122				54 812,32	97 761,41	152 573,73		2,62	
	SO-01.1	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	392,00	392,00		0,13	
1	SO-01.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,560	350,00	0,00	196,00	196,00	0,23	0,13	RTS I / 2023
2	SO-01.1	938901101R00	Očištění dlažby	m2	0,560	350,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				519,62	96,38	616,00		0,42	
3	SO-01.1	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,120	550,00	519,62	96,38	616,00	0,38	0,42	RTS I / 2023
	SO-01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				185,96	1 218,04	1 404,00		0,18	
4	SO-01.1	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava, (70% původní dlažby, 30% nové dlažby) Bez zemních prací	m2	0,560	650,00	120,29	243,71	364,00	0,32	0,18	RTS I / 2023
5	SO-01.1	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,600	650,00	65,67	974,33	1 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	61	Úprava povrchů vnitřní				1 168,57	1 885,08	3 053,65		0,25	
6	SO-01.1	614472650R00	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm	kus	0,787	550,00	361,04	71,81	432,85	0,09	0,07	RTS I / 2023
7	SO-01.1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,040	520,00	807,53	1 813,27	2 620,80	0,03	0,18	RTS I / 2023
	SO-01.1	62	Úprava povrchů vnější				199,95	492,35	692,30		0,08	
8	SO-01.1	622477348R00	Oprava vně.omítek stěn _dotčené ostění po výměně výplně otvoru	m2	1,978	350,00	199,95	492,35	692,30	0,04	0,08	RTS I / 2023
	SO-01.1	64	Výplně otvorů				8 607,33	266,67	8 874,00		0,08	
9	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	300,00	33,33	266,67	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2023
10	SO-01.1	5533302228A	Zárubeň ocelová 125/1970/800 L, P, EI, EW 30_pro dané dveře D01 viz.PD	kus	1,000	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
	SO-01.1	711	Izolace proti vodě				439,45	541,80	981,25		0,01	
11	SO-01.1	711140016RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x AEP, 1x modif.pás 40 special mineral natavení na rám dveří	m2	0,800	350,00	212,12	67,88	280,00	0,01	0,00	RTS I / 2023
12	SO-01.1	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií, včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	0,800	520,00	125,07	290,93	416,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
13	SO-01.1	711191175R00	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 mm_natavení na rám	m	1,150	235,00	102,26	167,99	270,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
14	SO-01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,005	3 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	766	Konstrukce truhlářské				33 462,73	10 587,04	44 049,78		0,10	
15	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,000	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
16	SO-01.1	54914628A	Dveřní kování _celistvé Cr,interiérové kování klika - klika_bez klíčové na únikové cestě viz.PD	kus	1,000	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	
17	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří _generální klíč viz.PD	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	
18	SO-01.1	767723392R0X	Příplatek za panikové kování plast.dveří D02 viz.PD	kus	1,000	3 521,00	3 343,40	177,60	3 521,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
19	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
20	SO-01.1	61165636A	D01_Dveře požární bezpečnostní EW30 DP3+C 1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus	1,000	9 857,00	9 857,00	0,00	9 857,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
21	SO-01.1	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	6,600	1 244,00	3 178,03	5 032,37	8 210,40	0,00	0,00	RTS I / 2023

22	SO-01.1	766711021R00	Montáž vstupních panik.dveří s vypěněním	m	6,600	365,00	163,92	2 245,08	2 409,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
23	SO-01.1	766670059RA0	D02 1ks Vstupní dveře plastové 1100x2100,plné, Ud=1,2W/m2K bezp.panikové kování, okopová plná část,práh lišta,bíláviz.PD	m2	2,365	4 875,00	11 253,38	275,99	11 529,38	0,03	0,07	RTS I / 2023
24	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,103	2 000,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 522,12	773,88	6 296,00		0,01	
25	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus	3,000	250,00	12,12	737,88	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
26	SO-01.1	54917025	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD	kus	2,000	2 415,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
27	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,012	3 000,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	771	Podlahy z dlaždic				417,71	472,54	890,25		0,03	
29	SO-01.1	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm _včetně dodávky dlažby obdoba stávající	m2	1,245	650,00	417,71	391,54	809,25	0,02	0,03	RTS I / 2023
30	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,027	3 000,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	783	Nátěry				665,62	751,88	1 417,50		0,00	
31	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2	1,890	750,00	665,62	751,88	1 417,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	784	Malby				1 139,87	3 293,37	4 433,24		0,01	
32	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	7,805	150,00	340,45	830,30	1 170,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
33	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	7,805	198,00	329,91	1 215,48	1 545,39	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2	7,805	220,00	469,52	1 247,58	1 717,10	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	94	Lešení a stavební výtahy				386,55	633,45	1 020,00		0,01	
35	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,000	85,00	386,55	633,45	1 020,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
	SO-01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 371,53	5 328,47	6 700,00		0,00	
36	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	17,800	250,00	52,42	4 397,58	4 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	1,000	400,00	69,11	330,89	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	96	Bourání konstrukcí				725,30	15 958,46	16 683,76		1,32	
41	SO-01.1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,560	2 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,66	0,37	RTS I / 2023
42	SO-01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
43	SO-01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,365	2 000,00	403,68	4 326,32	4 730,00	0,06	0,15	RTS I / 2023
44	SO-01.1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,770	120,00	0,00	932,40	932,40	0,06	0,43	RTS I / 2023
45	SO-01.1	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m2	0,787	2 000,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,18	0,14	RTS I / 2023
46	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,245	2 000,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,09	0,11	RTS I / 2023
47	SO-01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,07	0,07	RTS I / 2023
48	SO-01.1	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,890	1 224,00	321,61	1 991,75	2 313,36	0,03	0,06	RTS I / 2023
	SO-01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 948,00	4 948,00		0,00	
49	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,474	2 000,00	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	S	Přesuny sutí				0,00	50 122,00	50 122,00		0,00	
50	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,319	2 000,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
51	SO-01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,319	2 000,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
52	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,785	2 000,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
53	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,319	2 000,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
54	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	1,195	2 000,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
55	SO-01.1	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,124	2 000,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna				615 580,44	218 623,61	834 204,05		8,71	

	SO-01.2	61	Úprava povrchů vnitřní				8 113,88	22 766,87	30 880,75		2,02	
56	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových, oprava z 50 %, malba	m2	30,000	350,00	1 242,29	9 257,71	10 500,00	0,05	1,43	RTS I / 2023
57	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	11,580	350,00	1 079,91	2 973,09	4 053,00	0,04	0,44	RTS I / 2023
58	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	91,200	110,00	4 195,96	5 836,04	10 032,00	0,00	0,14	RTS I / 2023
59	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	11,580	250,00	841,87	2 053,13	2 895,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
60	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,580	250,00	753,86	2 141,14	2 895,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
61	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,023	250,00	0,00	505,75	505,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				394,17	9 805,83	10 200,00		1,04	
62	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m	40,000	135,00	233,22	5 166,78	5 400,00	0,01	0,50	RTS I / 2023
63	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m	30,000	110,00	153,61	3 146,39	3 300,00	0,02	0,49	RTS I / 2023
64	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,50 m2	kus	6,000	250,00	7,34	1 492,66	1 500,00	0,01	0,04	RTS I / 2023
	SO-01.2	M21	Elektromontáže				607 072,40	111 177,40	718 249,80		5,65	
65	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů 450Wp 46ks viz.PD	h	184,000	110,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
66	SO-01.2	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus	46,000	1 450,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,01	0,67	
67	SO-01.2	900 R24	Montáž_Solární střídač / měnič 25kW hybridní 1ks viz.PD	h	4,000	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
68	SO-01.2	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 25kW hybridní viz.PD	kus	1,000	132 541,00	132 541,00	0,00	132 541,00	0,01	0,01	
69	SO-01.2	900 R24	Montáž_solární baterie 3,55kW do RACK 4ks viz.PD	h	4,000	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
70	SO-01.2	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus	4,000	22 143,00	88 572,00	0,00	88 572,00	0,01	0,06	
71	SO-01.2	900 R24	Montáž_skrín RACK 42U 19 palců 1ks viz.PD	h	3,000	3 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
72	SO-01.2	48467331X4	Dodávka_skrín RACK 42U 19 palců viz.PD	kus	1,000	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,01	0,01	
73	SO-01.2	900 R24	Montáž_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h	9,000	350,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
74	SO-01.2	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus	1,000	32 541,00	32 541,00	0,00	32 541,00	0,01	0,01	
75	SO-01.2	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 125A	kus	1,000	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
76	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 125A viz.PD	kus	1,000	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,01	0,01	
77	SO-01.2	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE	kus	1,000	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
78	SO-01.2	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus	1,000	215,00	215,00	0,00	215,00	0,01	0,01	
79	SO-01.2	222260607_07	Montáž_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD	m	140,000	50,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
80	SO-01.2	48467331X7	Dodávka_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD	kus	140,000	112,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,01	2,04	
81	SO-01.2	900 R24	Montáž_doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
82	SO-01.2	48467331X22	Dodávka_doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus	1,000	421,00	421,00	0,00	421,00	0,01	0,01	
83	SO-01.2	210120571R00	Montáž_Jistič trojpólový do 80 A se zapojením_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
84	SO-01.2	35822002317	Dodávka_Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH viz.PD	kus	1,000	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
85	SO-01.2	210120561R00	Montáž_Jistič jednopólový do 25 A se zapojením_doplnění jističe 4B/1 do RH	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
86	SO-01.2	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
87	SO-01.2	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2	150,000	120,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
88	SO-01.2	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus	150,000	110,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,01	2,19	
89	SO-01.2	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm, vč.přísluř., na úch.body,zavík. viz.PD	m	60,000	174,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
90	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků viz.PD	m	60,000	214,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,18	
91	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	200,000	12,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
92	SO-01.2	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m	200,000	10,98	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,01	
93	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	200,000	12,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
94	SO-01.2	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m	200,000	10,98	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,01	

95	SO-01.2	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m	40,000	85,00	2 632,02	767,98	3 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
96	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m	46,000	184,00	7 595,54	868,46	8 464,00	0,00	0,09	RTS I / 2023
97	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m	120,000	87,00	7 187,24	3 252,76	10 440,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
98	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	80,000	32,87	1 449,04	1 180,56	2 629,60	0,00	0,02	RTS I / 2023
99	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m	100,000	18,99	1 096,13	802,87	1 899,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
100	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v proskl.skřínce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus	1,000	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
101	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus	1,000	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	
102	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI_vč. podpěr	m	62,000	350,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	
103	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI_vč. podpěr viz.PD	m	65,100	1 842,00	119 914,20	0,00	119 914,20	0,00	0,08	
104	SO-01.2	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI	ks	4,000	350,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
105	SO-01.2	220110564R00	Montáž_osazení rozvaděče_Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus	1,000	2 741,00	15,22	2 725,78	2 741,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
106	SO-01.2	35712269X	Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus	1,000	32 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	0,14	0,14	RTS I / 2023
107	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizér do 700W vč. zapojení viz.PD	kus	46,000	927,00	24 377,01	18 264,99	42 642,00	0,00	0,00	
108	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	6,000	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	M65	Elektroinstalace				0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	
109	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	60,000	40,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
110	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h	16,000	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
111	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	4,000	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
112	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h	13,000	550,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
113	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	6,000	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
114	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
115	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
116	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h	24,000	950,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
117	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomocce neuvedené ve výkazech	h	10,000	350,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
118	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
119	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	S	Přesuny sutí				0,00	12 473,50	12 473,50	0,00	0,00	
120	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
121	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
122	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
123	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
124	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,350	150,00	0,00	1 852,50	1 852,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
125	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,200	600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
126	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	1,035	600,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	54 853,33	54 853,33	0,00	0,00	
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,dopra va a pod.				0,00	39 853,33	39 853,33	0,00	0,00	
127	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	8,000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

128	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu a fotodokumentace	h	15,000	400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
129	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	3,000	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
130	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	9867,778	1,00	0,00	9 867,78	9 867,78	0,00	0,00	
131	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%	9867,778	2,00	0,00	19 735,56	19 735,56	0,00	0,00	
	VORN	031VD	Zařízení staveniště				0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
132	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Celkem:

1 041 631,10 Kč

Výkaz výměr

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA, NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ (765546)		Objednatel:	Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč		
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ (765546)		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	26.06.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod.			
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h		0,00
			8		8,00	
2	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el. mediu a fotodokumentace	h		0,00
			15		15,00	
3	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h		0,00
			3		3,00	
4	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava - všechny druhy mimostav. přeprav, doprav čehokoliv (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00
5	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele, včetně vzorkování mat., koordinace s bankou a pod.	%		0,00
		031VD	Zařízení staveniště			
6	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště - ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks		0,00
			1		1,00	
		11	Přípravné a přidružené práce			
7	SO-01.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		0,00
			0,4*1,4		0,56	
8	SO-01.1	938901101R00	Očištění dlažby	m2		0,00
			0,56		0,56	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
9	SO-01.1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2		0,00
			0,56*2		1,12	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)			
10	SO-01.1	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava, (70% původní dlažby, 30% nové dlažby) Bez zemních prací	m2		0,00
			0,56		0,56	
11	SO-01.1	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m		0,00
			1,6		1,60	
		61	Úprava povrchů vnitřní			
12	SO-01.1	614472650R00	Oprava vnitř. beton. konstr. pl. do 1 m2 tl. 50 mm	kus		0,00
			0,45*1,15+0,9*0,3		0,79	
13	SO-01.1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2		0,00
			(0,25+0,15)*(2,15*2+1,15)		2,18	
			(0,25+0,15*2)*(2,15*2+0,9)			
14	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových, oprava z 50 %, malba	m2		0,00
			30		30,00	
15	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2		0,00
			40*0,15+30*0,15	rýhy	10,50	
			6*0,3*0,3*2	otvory		
16	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		0,00
			70*1,2+6*1,2		91,20	
17	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		0,00
			11,58	omítky	11,58	
18	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2		0,00
			11,58		11,58	

19	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		0,00
			2,0234		2,02	
		62	Úprava povrchů vnější			
20	SO-01.1	622477348R00	Oprava vně.omítek stěn _dotčené ostění po výměně výplně otvoru	m2		0,00
			(0,15+0,2)*(2,25*2+1,15)		1,98	
		64	Výplně otvorů			
21	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus		0,00
			1		1,00	
22	SO-01.1	5533302228A	Zárubeň ocelová 125/1970/800 L, P, EI, EW 30_pro dané dveře D01 viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
		711	Izolace proti vodě			
23	SO-01.1	711140016RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x,1x AEP, 1x modif.pás 40 special mineral _natavení na rám dveří	m2		0,00
			1,6*0,5		0,80	
24	SO-01.1	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií,včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2		0,00
			0,8		0,80	
25	SO-01.1	711191175R00	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 mm _natavení na rám	m		0,00
			1,15		1,15	
26	SO-01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,00
			0,0055		0,01	
		766	Konstrukce truhlářské			
27	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus		0,00
			1 dveře vnitřní		1,00	
			1			
28	SO-01.1	54914628A	Dveřní kování _celistvé Cr,interiérové kování klika - klika _bez klíčové na únikové cestě viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
29	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří _generální klíč viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
30	SO-01.1	767723392R0X	Příplatek za panikové kování plast.dveří D02 viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
31	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus		0,00
			1 EW30DP3 plně		1,00	
32	SO-01.1	61165636A	D01 _Dveře požární bezpečnostní EW30 DP3+C 1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
33	SO-01.1	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m		0,00
			2,15*2+1,15*2		6,60	
34	SO-01.1	766711021R00	Montáž vstupních panik.dveří s vypěněním	m		0,00
			2,15*2+1,15*2		6,60	
35	SO-01.1	766670059RA0	D02 1ks Vstupní dveře plastové 1100x2100,plně, Ud=1,2W/m2K bezp.panikové kování, okopová plná část,práh lišta,bíláviz.PD	m2		0,00
			1,1*2,15		2,37	
36	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,1033		0,10	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
37	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus		0,00
			3		3,00	
38	SO-01.1	54917025	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD	kus		0,00
			2		2,00	
39	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus		0,00
			1		1,00	
40	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,0124		0,01	
		771	Podlahy z dlaždic			
41	SO-01.1	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm _včetně dodávky dlažby obdoba stávající	m2		0,00
			1,245		1,25	
42	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,00

			0,0266			0,03	
		783	Nátěry				
43	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2			0,00
			0,9*2,1	zárubně		1,89	
		784	Malby				
44	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2			0,00
			0,787+5,04+1,978	omítky		7,81	
45	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2			0,00
			7,805			7,81	
46	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2			0,00
			7,805			7,81	
		94	Lešení a stavební výtahy				
47	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			0,00
			1,5*2*2*2			12,00	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
48	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			0,00
			15,8+2			17,80	
49	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus			0,00
			1			1,00	
50	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD	kus			0,00
			1			1,00	
51	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus			0,00
			1			1,00	
52	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus			0,00
			1			1,00	
		96	Bourání konstrukcí				
53	SO-01.1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2			0,00
			0,56			0,56	
54	SO-01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus			0,00
			1			1,00	
55	SO-01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2			0,00
			1,1*2,15			2,37	
56	SO-01.1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2			0,00
			0,3*(2,15*2+0,9)+0,45*(2,15*2+1,1)+0,2*(2,25*4)*2+0,2*0,9			7,77	
57	SO-01.1	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m2			0,00
			0,45*1,15+0,3*0,9			0,79	
58	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			0,00
			0,6*1,25			0,75	
			0,45*1,1				
59	SO-01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			0,00
			1			1,00	
60	SO-01.1	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2			0,00
			0,9*2,1			1,89	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
61	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m			0,00
			40			40,00	
62	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m			0,00
			30			30,00	
63	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdílem v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus			0,00
			6			6,00	
		H99	Ostatní přesuny hmot				
64	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			0,00
			2,5931-0,005-0,103-0,012+0,0007			2,47	
		M21	Elektromontáže				

65	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů 450Wp 46ks viz.PD	h		0,00
			46*4		184,00	
66	SO-01.2	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus		0,00
			46		46,00	
67	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 25kW hybridní 1ks viz.PD	h		0,00
			1*4		4,00	
68	SO-01.2	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 25kW hybridní viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
69	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 4ks viz.PD	h		0,00
			1*4		4,00	
70	SO-01.2	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus		0,00
			4		4,00	
71	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 1ks viz.PD	h		0,00
			3		3,00	
72	SO-01.2	48467331X4	Dodávka_skříň RACK 42U 19 palců viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
73	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h		0,00
			9		9,00	
74	SO-01.2	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
75	SO-01.2	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 125A	kus		0,00
			1		1,00	
76	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 125A viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
77	SO-01.2	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE	kus		0,00
			1		1,00	
78	SO-01.2	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
79	SO-01.2	222260607_07	Montáž_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD	m		0,00
			140		140,00	
80	SO-01.2	48467331X7	Dodávka_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD	kus		0,00
			140		140,00	
81	SO-01.2	900 R24	Montáž _doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h		0,00
			1		1,00	
82	SO-01.2	48467331X22	Dodávka_doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
83	SO-01.2	210120571R00	Montáž _Jistič trojpólový do 80 A se zapojením _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus		0,00
			1		1,00	
84	SO-01.2	35822002317	Dodávka _Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
85	SO-01.2	210120561R00	Montáž _Jistič jednopólový do 25 A se zapojením _doplnění jističe 4B/1 do RH	kus		0,00
			1		1,00	
86	SO-01.2	35822001011	Dodávka _Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1 _doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
87	SO-01.2	765319942X21	Montáž _kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2		0,00
			150		150,00	
88	SO-01.2	48467331X21	Dodávka _kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus		0,00
			150		150,00	
89	SO-01.2	222260722R00	Montáž _Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. viz.PD	m		0,00
			60		60,00	
90	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků viz.PD	m		0,00
			60		60,00	
91	SO-01.2	210800525R00	Montáž _Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m		0,00
			200		200,00	

92	SO-01.2	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m		0,00
			200		200,00	
93	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m		0,00
			200		200,00	
94	SO-01.2	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m		0,00
			200		200,00	
95	SO-01.2	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m		0,00
			40		40,00	
96	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m		0,00
			46		46,00	
97	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m		0,00
			120		120,00	
98	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m		0,00
			80		80,00	
99	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m		0,00
			100		100,00	
100	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v proskl.skříňce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
101	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
102	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m		0,00
			62		62,00	
103	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m		0,00
			62		62,00	
			ztrátě 5%; 3,1			
104	SO-01.2	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI	ks		0,00
			4		4,00	
105	SO-01.2	220110564R00	Montáž_osazení rozvaděče_Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
106	SO-01.2	35712269X	Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
107	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizér do 700W vč. zapojení viz.PD	kus		0,00
			46		46,00	
108	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2		0,00
			6		6,00	
		M65	Elektroinstalace			
109	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m		0,00
			60		60,00	
110	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h		0,00
			16		16,00	
111	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s revizní technikem	h		0,00
			4		4,00	
112	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zpráva	h		0,00
			13		13,00	
113	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h		0,00
			6		6,00	
114	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h		0,00
			5		5,00	
115	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h		0,00
			5		5,00	
116	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h		0,00
			24		24,00	
117	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomoci neuvedené ve výkazech	h		0,00
			10		10,00	

118	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h		0,00
			15		15,00	
119	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada		0,00
			1		1,00	
		S	Přesuny sutí			
120	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		0,00
			1,3191		1,32	
121	SO-01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			1,319		1,32	
122	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			1,319*15		19,79	
123	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t		0,00
			1,319		1,32	
124	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t		0,00
			1,319-0,124		1,20	
125	SO-01.1	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t		0,00
			0,065+0,0589		0,12	
126	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		0,00
			1,0353	rýhy a průrazy	1,04	
			0,05	demontáže		
			0,15	obalovací a plastový materiál		
127	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		0,00
			1,235		1,24	
128	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t		0,00
			1,235		1,24	
129	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			1,235		1,24	
130	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			1,235*10		12,35	
131	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t		0,00
			0,05	dem. rozvad.kabelů a pod	0,05	
			0,15	obalovací mat. a pod		
132	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t		0,00
			1,235-0,2		1,04	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Stavební úpravy m.č. 122				
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu		m2	0,56	
2	938901101R00	Očištění dlažby		m2	0,56	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
3	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	1,12	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
4	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava, (70% původní dlažby, 30% nové dlažby) Bez zemních prací		m2	0,56	Skladba: podklad ze šterkopísku 10 cm lože z kameniva 4 cm dlažba zámková, betonová 6 cm (70% původní dlažby, 30% nové dlažby) Bez zemních prací
5	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm		m	1,60	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
6	614472650R00	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm		kus	0,79	Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou. Bez ošetření výztuže. Bez nákladů na lešení
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	s použitím suché maltové směsi	m2	5,04	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
	62	Úprava povrchů vnější				
8	622477348R00	Oprava vně.omítek stěn _dotčené ostění po výměně výplně otvoru		m2	1,98	
	64	Výplně otvorů				
9	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2		kus	1,00	v položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
10	5533302228A	Zárubeň ocelová 125/1970/800 L, P, EI, EW 30_pro dané dveře D01 viz.PD		kus	1,00	zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. bez přesahu do podlahy provedení s deklarovanou požární odolností (PO
	711	Izolace proti vodě				
11	711140016RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x,1x AEP, 1x modif.pás 40 special mineral natavení na rám dveří	1x AEP, 1x modif.pás 40 special mineral	m2	0,80	
12	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií,včetně dodávky textílie 300 g/m2	včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	0,80	

13	711191175R00	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 mm_natavení na rám		m	1,15	Položka je určena i pro připevnění izolace na ploše svislé a pro izolaci proti zemní vlhkosti
14	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,01	
	766	Konstrukce truhlářské				
15	766670021R00	Montáž kliky a štítku		kus	2,00	
16	54914628A	Dveřní kování _celistvé Cr,interiérové kování klika - klika bez klíčové na únikové cestě viz.PD		kus	1,00	
17	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří_generální klíč viz.PD		kus	1,00	
18	767723392R0X	Příplatek za panikové kování plast.dveří D02 viz.PD		kus	1,00	
19	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka		kus	1,00	
20	61165636A	D01_Dveře požárně bezpečnostní EW30 DP3+C 1-křídle 800 x 1970 mm,plné falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD		kus	1,00	Dveře požárně bezpečnostní třída 3 mají požární odolnost 30 minut bezpečnostní třídy 3 se používají tam, kde je podle norem požadován protipožární uzávěr. Klade se zde navíc důraz na zabránění vniknutí cizích osob do daného bytu, či domu. Bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut. Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2: • 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení • Zpevněným rámem • Tloušťkou dveří 44 mm • Jsou určeny do speciální kovové zárubně (tato zárubeň je při montáži vylita betonem) Laminát CPL, dezény: bílá, šedá, buk, olše, kalvados, javor, rumunská třešeň, ořech
21	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm	m	6,60	
22	766711021R00	Montáž vstupních panik.dveří s vypěněním		m	6,60	
23	766670059RA0	D02 1ks Vstupní dveře plastové 1100x2100,plné, Ud=1,2W/m2K bezp.panikové kování, okopová plná část,práh lišta,bíláviz.PD		m2	2,37	
24	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,10	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
25	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického		kus	3,00	
26	54917025	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD		kus	2,00	
27	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm		kus	1,00	Těsněná prahová lišta
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	0,01	
	771	Podlahy z dlaždic				
29	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_včetně dodávky dlažby obdoba stávající		m2	1,25	

30	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t	0,03	
	783	Nátěry				
31	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email		m2	1,89	
	784	Malby				
32	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x		m2	7,81	
33	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x		m2	7,81	
34	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x		m2	7,81	
	94	Lešení a stavební výtahy				
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		m2	12,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
36	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m		m2	17,80	
37	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu		kus	1,00	
38	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBR PD		kus	1,00	
39	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks		kus	1,00	Položka obsahuje revizní štítek a plombovací materiál
40	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj		kus	1,00	Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy
	96	Bourání konstrukcí				
41	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm		m2	0,56	
42	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2		kus	1,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
43	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2		m2	2,37	V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel
44	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC		m2	7,77	V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
45	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm		m2	0,79	
46	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby		m2	1,25	V položce není kalkulován poplatek za skladku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce

47	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2		kus	1,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
48	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2		m2	1,89	položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře plné
H99		Ostatní přesuny hmot				
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	2,47	
S		Přesuny suti				
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,32	Včetně případného složení na staveništní deponii
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,32	
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	19,79	
53	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	1,32	
54	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)		t	1,20	kusovost do 1600 cm2
55	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t	0,12	
		Fotovoltaická elektrárna				
61		Úprava povrchů vnitřní				
56	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových, oprava z 50 %, malba	oprava z 50 %, malba	m2	30,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,02 t/m2 konstrukce
57	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	s použitím suché maltové směsi	m2	11,58	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
58	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	91,20	
59	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x		m2	11,58	
60	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x		m2	11,58	
61	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	2,02	
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
62	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm		m	40,00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
63	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm		m	30,00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

64	460680043RT3	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,50 m2	plochy do 0,50 m2	kus	6,00	
	M21	Elektromontáže				
65	900 R24	Montáž solárních panelů 450Wp 46ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	184,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jedli o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se
66	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD		kus	46,00	
67	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 25kW hybridní 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	4,00	
68	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 25kW hybridní viz.PD		kus	1,00	
69	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 4ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	4,00	
70	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD		kus	4,00	

71	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	3,00	
72	48467331X4	Dodávka _ skříň RACK 42U 19 palců viz.PD		kus	1,00	
73	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	9,00	
74	48467331X5	Dodávka _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD		kus	1,00	
75	210120441R00	Montáž _ Vypínač třípólový modulární 125A		kus	1,00	Odizolování vodičů, vyformování a zapojení. Osazení na lištu
76	48467331X5b	Dodávka _ Vypínač třípólový modulární 125A viz.PD		kus	1,00	
77	650071611R00	Montáž _ OR relé do rozváděče RE		kus	1,00	
78	48467331X6	Dodávka _ OR relé do rozváděče RE viz.PD		kus	1,00	
79	222260607_07	Montáž _ lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD		m	140,00	
80	48467331X7	Dodávka _ lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD		kus	140,00	
81	900 R24	Montáž _doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	1,00	
82	48467331X22	Dodávka _doplnění rozprad relé do RH viz.PD		kus	1,00	
83	210120571R00	Montáž _Jistič trojpólový do 80 A se zapojením _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH		kus	1,00	
84	35822002317	Dodávka _Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH viz.PD		kus	1,00	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm ² Vodič ohebný max. Cu 25 mm ² Dotahovací moment 3 Nm Teplota
85	210120561R00	Montáž _Jistič jednopólový do 25 A se zapojením _doplnění jističe 4B/1 do RH		kus	1,00	

86	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD		kus	1,00	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určeno pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota
87	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy		m2	150,00	Položka obsahuje pouze montážní práce.
88	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz PD		kus	150,00	Veškerý materiál se ocení ve specifikaci.
89	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluř.,na úch.body,zavík. viz.PD		m	60,00	
90	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků viz.PD		m	60,00	Povrchová úprava EC: práškový plast - EPOXY - nanášený v elektrostatickém poli na pozinkovaný výrobek - lak celkový Tloušťka plechu: 1,00 mm standardní délka žlabu je 2,1 m k zajištění spoje žlabů s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X1
91	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD		m	200,00	
92	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD		m	200,00	
93	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD		m	200,00	
94	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD		m	200,00	
95	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	včetně dodávky trubky + kolena	m	40,00	
96	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	46,00	
97	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 16	m	120,00	
98	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	80,00	

99	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	100,00	
100	220890042R00	Montáž _Tlač. ovladač totál stop v proskl.skříňce Prosklené tlačítko STOP FVE viz.PD		kus	1,00	
101	35813804.A10	Dodávka _Prosklené tlačítko STOP FVE viz.PD		kus	1,00	
102	210072301X12	Montáž _izolovaný vodič HVI vč. podpěr		m	62,00	
103	34142538X12	Dodávka _izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD		m	65,10	
104	210072301X13	Montáž _ukončení vodiče HVI		ks	4,00	
105	220110564R00	Montáž _osazení rozvaděče _Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD		kus	1,00	
106	35712269X	Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD		kus	1,00	
107	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizer do 700W vč. zapojení viz.PD		kus	46,00	
108	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm		m ²	6,00	
	M65	Elektroinstalace				
109	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr		m	60,00	
110	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik		h	16,00	
111	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem		h	4,00	
112	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy		h	13,00	
113	909 R00	Zabezpečení pracoviště		h	6,00	
114	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	5,00	
115	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	5,00	
116	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D		h	24,00	
117	909 R00	Zednické výpomoci neuvedené ve výkazech		h	10,00	
118	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech		h	15,00	
119	065002VRN	Mechanizace, plošiny		sada	1,00	
	S	Přesuny sutí				
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	1,24	
121	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	1,24	
122	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí		t	1,24	
123	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,24	
124	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	12,35	
125	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t	0,20	
126	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)		t	1,04	

		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod.				
127	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby		h	8,00	
128	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el. mediu a fotodokumentace		h	15,00	
129	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	3,00	
130	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav, doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)		%		
131	201 R00	Koordinální a kompletační činnost generálního dodavatele, včetně vzorkování mat., koordinace s bankou a pod.		%		
	031VD	Zařízení staveniště				
132	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění		ks	1,00	

Krycí list rozpočtu (SO-01.1 - Stavební úpravy m.č. 122)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRARNA, NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ (765546)	Objednatel:	Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRÁVY A TECHNOLOGICKÁ ČASŤ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453, K.Ú. TELČ (765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	26.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 164,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	26 270,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	41 647,51	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	16 082,51				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		55 408,00						
ZRN celkem		152 573,70	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	152 573,70 Kč
Základ 21%	152 573,70 Kč	DPH 21%	32 040,48 Kč	Celkem včetně DPH	184 614,20 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO-01.1 - Stavební úpravy m.č. 122)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne:	26.06.2023	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 122				54 812,32	97 761,41	152 573,73		2,62	
	SO-01.1	11	Přípravné a přídružené práce				0,00	392,00	392,00		0,13	
1	SO-01.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,560	350,00	0,00	196,00	196,00	0,23	0,13	RTS I / 2023
2	SO-01.1	938901101R00	Očištění dlažby	m2	0,560	350,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				519,62	96,38	616,00		0,42	
3	SO-01.1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,120	550,00	519,62	96,38	616,00	0,38	0,42	RTS I / 2023
	SO-01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				185,96	1 218,04	1 404,00		0,18	
4	SO-01.1	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava, (70% původní dlažby, 30% nové dlažby) Bez zemních prací	m2	0,560	650,00	120,29	243,71	364,00	0,32	0,18	RTS I / 2023
5	SO-01.1	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,600	650,00	65,67	974,33	1 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	61	Úprava povrchů vnitřní				1 168,57	1 885,08	3 053,65		0,25	
6	SO-01.1	614472650R00	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm	kus	0,787	550,00	361,04	71,81	432,85	0,09	0,07	RTS I / 2023
7	SO-01.1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,040	520,00	807,53	1 813,27	2 620,80	0,03	0,18	RTS I / 2023
	SO-01.1	62	Úprava povrchů vnější				199,95	492,35	692,30		0,08	
8	SO-01.1	622477348R00	Oprava vně.omítek stěn _dotčené ostění po výměně výplně otvoru	m2	1,978	350,00	199,95	492,35	692,30	0,04	0,08	RTS I / 2023
	SO-01.1	64	Výplně otvorů				8 607,33	266,67	8 874,00		0,08	
9	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	300,00	33,33	266,67	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2023
10	SO-01.1	5533302228A	Zárubeň ocelová 125/1970/800 L, P, EI, EW 30_pro dané dveře D01 viz.PD	kus	1,000	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
	SO-01.1	711	Izolace proti vodě				439,45	541,80	981,25		0,01	
11	SO-01.1	711140016RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x,1x AEP, 1x modif.pás 40 special mineral _natavení na rám dveří	m2	0,800	350,00	212,12	67,88	280,00	0,01	0,00	RTS I / 2023
12	SO-01.1	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií,včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	0,800	520,00	125,07	290,93	416,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
13	SO-01.1	711191175R00	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 mm _natavení na rám	m	1,150	235,00	102,26	167,99	270,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
14	SO-01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,005	3 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	766	Konstrukce truhlářské				33 462,73	10 587,04	44 049,78		0,10	
15	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,000	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
16	SO-01.1	54914628A	Dveřní kování _celistvé Cr,interiérové kování klika - klika_bez klíčové na únikové cestě viz.PD	kus	1,000	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	
17	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří _generální klíč viz.PD	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	
18	SO-01.1	767723392R0X	Příplatek za panikové kování plast.dveří D02 viz.PD	kus	1,000	3 521,00	3 343,40	177,60	3 521,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
19	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
20	SO-01.1	61165636A	D01_Dveře požární bezpečnostní EW30 DP3+C 1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus	1,000	9 857,00	9 857,00	0,00	9 857,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
21	SO-01.1	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	6,600	1 244,00	3 178,03	5 032,37	8 210,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
22	SO-01.1	766711021R00	Montáž vstupních panik.dveří s vypěněním	m	6,600	365,00	163,92	2 245,08	2 409,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
23	SO-01.1	766670059RA0	D02 1ks Vstupní dveře plastové 1100x2100,plně, Ud=1,2W/m2K bezp.panikové kování, okopová plná část,práh lišta,bíláviz.PD	m2	2,365	4 875,00	11 253,38	275,99	11 529,38	0,03	0,07	RTS I / 2023

24	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,103	2 000,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 522,12	773,88	6 296,00		0,01	
25	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus	3,000	250,00	12,12	737,88	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
26	SO-01.1	54917025	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD	kus	2,000	2 415,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
27	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,012	3 000,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	771	Podlahy z dlaždic				417,71	472,54	890,25		0,03	
29	SO-01.1	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_včetně dodávky dlažby obdoba stávající	m2	1,245	650,00	417,71	391,54	809,25	0,02	0,03	RTS I / 2023
30	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,027	3 000,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	783	Nátěry				665,62	751,88	1 417,50		0,00	
31	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2	1,890	750,00	665,62	751,88	1 417,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	784	Malby				1 139,87	3 293,37	4 433,24		0,01	
32	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	7,805	150,00	340,45	830,30	1 170,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
33	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	7,805	198,00	329,91	1 215,48	1 545,39	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2	7,805	220,00	469,52	1 247,58	1 717,10	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	94	Lešení a stavební výtahy				386,55	633,45	1 020,00		0,01	
35	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,000	85,00	386,55	633,45	1 020,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
	SO-01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 371,53	5 328,47	6 700,00		0,00	
36	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	17,800	250,00	52,42	4 397,58	4 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	1,000	400,00	69,11	330,89	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	96	Bourání konstrukcí				725,30	15 958,46	16 683,76		1,32	
41	SO-01.1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,560	2 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,66	0,37	RTS I / 2023
42	SO-01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
43	SO-01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,365	2 000,00	403,68	4 326,32	4 730,00	0,06	0,15	RTS I / 2023
44	SO-01.1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,770	120,00	0,00	932,40	932,40	0,06	0,43	RTS I / 2023
45	SO-01.1	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m2	0,787	2 000,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,18	0,14	RTS I / 2023
46	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,245	2 000,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,09	0,11	RTS I / 2023
47	SO-01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,07	0,07	RTS I / 2023
48	SO-01.1	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,890	1 224,00	321,61	1 991,75	2 313,36	0,03	0,06	RTS I / 2023
	SO-01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 948,00	4 948,00		0,00	
49	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,474	2 000,00	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	S	Přesuny sutí				0,00	50 122,00	50 122,00		0,00	
50	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,319	2 000,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
51	SO-01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,319	2 000,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
52	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,785	2 000,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
53	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,319	2 000,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
54	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	1,195	2 000,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
55	SO-01.1	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,124	2 000,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

Celkem:

152 573,70 Kč

Výkaz výměr (SO-01.1 - Stavební úpravy m.č. 122)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA,NA SÁDKÁCH	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	453,K.Ú.TELČ(765546) STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:	
Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Zpracováno dne:	26.06.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		11	Přípravné a přidružené práce			
1	SO-01.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		0,00
			0,4*1,4		0,56	
2	SO-01.1	938901101R00	Očištění dlažby	m2		0,00
			0,56		0,56	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
3	SO-01.1	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2		0,00
			0,56*2		1,12	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
4	SO-01.1	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava, (70% původní dlažby, 30% nové dlažby) Bez zemních prací	m2		0,00
			0,56		0,56	
5	SO-01.1	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m		0,00
			1,6		1,60	
		61	Úprava povrchů vnitřní			
6	SO-01.1	614472650R00	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm	kus		0,00
			0,45*1,15+0,9*0,3		0,79	
7	SO-01.1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2		0,00
			(0,25+0,15)*(2,15*2+1,15)		2,18	
			(0,25+0,15*2)*(2,15*2+0,9)			
		62	Úprava povrchů vnější			
8	SO-01.1	622477348R00	Oprava vně.omítek stěn _dotčené ostění po výměně výplně otvoru	m2		0,00
			(0,15+0,2)*(2,25*2+1,15)		1,98	
		64	Výplně otvorů			
9	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus		0,00
			1		1,00	
10	SO-01.1	5533302228A	Zárubeň ocelová 125/1970/800 L, P, EI, EW 30_pro dané dveře D01 viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
		711	Izolace proti vodě			
11	SO-01.1	711140016RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x,1x AEP, 1x modif.pás 40 special mineral _natavení na rám dveří	m2		0,00
			1,6*0,5		0,80	
12	SO-01.1	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií,včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2		0,00
			0,8		0,80	
13	SO-01.1	711191175R00	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 mm _natavení na rám	m		0,00
			1,15		1,15	
14	SO-01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,00
			0,0055		0,01	
		766	Konstrukce truhlářské			
15	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus		0,00
			1 dveře vnitřní		1,00	
			1			

16	SO-01.1	54914628A	Dveřní kování _celistvé Cr,interiérové kování klika - klika _bez klíčové na únikové cestě viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
17	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří _generální klíč viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
18	SO-01.1	767723392R0X	Příplatek za panikové kování plast.dveří D02 viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
19	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus		0,00
			1	EW30DP3 plné	1,00	
20	SO-01.1	61165636A	D01 _Dveře požárně bezpečnostní EW30 DP3+C 1-křídle 800 x 1970 mm,plné falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
21	SO-01.1	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m		0,00
			2,15*2+1,15*2		6,60	
22	SO-01.1	766711021R00	Montáž vstupních panik.dveří s vypěněním	m		0,00
			2,15*2+1,15*2		6,60	
23	SO-01.1	766670059RA0	D02 1ks Vstupní dveře plastové 1100x2100,plné, Ud=1,2W/m2K bezp.panikové kování, okopová plná část,práh lišta,bíláviz.PD	m2		0,00
			1,1*2,15		2,37	
24	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,1033		0,10	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
25	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus		0,00
			3		3,00	
26	SO-01.1	54917025	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD	kus		0,00
			2		2,00	
27	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus		0,00
			1		1,00	
28	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,0124		0,01	
		771	Podlahy z dlaždic			
29	SO-01.1	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm _včetně dodávky dlažby obdoba stávající	m2		0,00
			1,245		1,25	
30	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,00
			0,0266		0,03	
		783	Nátěry			
31	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2		0,00
			0,9*2,1	zárubně	1,89	
		784	Malby			
32	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		0,00
			0,787+5,04+1,978	omítky	7,81	
33	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2		0,00
			7,805		7,81	
34	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2		0,00
			7,805		7,81	
		94	Lešení a stavební výtahy			
35	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		0,00
			1,5*2*2*2		12,00	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
36	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2		0,00
			15,8+2		17,80	
37	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus		0,00
			1		1,00	

38	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD	kus		0,00
			1		1,00	
39	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus		0,00
			1		1,00	
40	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus		0,00
			1		1,00	
		96	Bourání konstrukcí			
41	SO-01.1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2		0,00
			0,56		0,56	
42	SO-01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus		0,00
			1		1,00	
43	SO-01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2		0,00
			1,1*2,15		2,37	
44	SO-01.1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2		0,00
			0,3*(2,15*2+0,9)+0,45*(2,15*2+1,1)+0,2*(2,25*4)*2+0,2*0,9		7,77	
45	SO-01.1	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m2		0,00
			0,45*1,15+0,3*0,9		0,79	
46	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2		0,00
			0,6*1,25		0,75	
			0,45*1,1			
47	SO-01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		0,00
			1		1,00	
48	SO-01.1	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2		0,00
			0,9*2,1		1,89	
		H99	Ostatní přesuny hmot			
49	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,00
			2,5931-0,005-0,103-0,012+0,0007		2,47	
		S	Přesuny suti			
50	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,00
			1,3191		1,32	
51	SO-01.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			1,319		1,32	
52	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			1,319*15		19,79	
53	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t		0,00
			1,319		1,32	
54	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t		0,00
			1,319-0,124		1,20	
55	SO-01.1	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t		0,00
			0,065+0,0589		0,12	

Krycí list rozpočtu (SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárna)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA SÁDKÁCH 453 K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČAS	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	26.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	548 120,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	96 364,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	67 459,53			Ostatní	0,00
	Montáž	104 280,07			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		12 979,25				
ZRN celkem		829 204,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč
Základ 21%	834 204,10 Kč	DPH 21%	175 182,86 Kč
		Celkem bez DPH	834 204,10 Kč
		Celkem včetně DPH	1 009 387,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárna)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)			Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč						
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY			Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí						
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)			Konec výstavby:	Zhotovitel:							
JKSO:	8031119			Zpracováno dne:	26.06.2023	Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna				615 580,44	218 623,61	834 204,05		8,71	
	SO-01.2	61	Úprava povrchů vnitřní				8 113,88	22 766,87	30 880,75		2,02	
1	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	m2	30,000	350,00	1 242,29	9 257,71	10 500,00	0,05	1,43	RTS I / 2023
2	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	m2	11,580	350,00	1 079,91	2 973,09	4 053,00	0,04	0,44	RTS I / 2023
3	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	91,200	110,00	4 195,96	5 836,04	10 032,00	0,00	0,14	RTS I / 2023
4	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	11,580	250,00	841,87	2 053,13	2 895,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,580	250,00	753,86	2 141,14	2 895,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
6	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,023	250,00	0,00	505,75	505,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				394,17	9 805,83	10 200,00		1,04	
7	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m	40,000	135,00	233,22	5 166,78	5 400,00	0,01	0,50	RTS I / 2023
8	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m	30,000	110,00	153,61	3 146,39	3 300,00	0,02	0,49	RTS I / 2023
9	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdívm v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus	6,000	250,00	7,34	1 492,66	1 500,00	0,01	0,04	RTS I / 2023
	SO-01.2	M21	Elektromontáže				607 072,40	111 177,40	718 249,80		5,65	
10	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů450Wp 46ks viz.PD	h	184,000	110,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
11	SO-01.2	48467331X1	Dodávka _Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus	46,000	1 450,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,01	0,67	
12	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 25kW hybridní 1ks viz.PD	h	4,000	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
13	SO-01.2	48467331X2	Dodávka _Solární střídač / měnič 25kW hybridní viz.PD	kus	1,000	132 541,00	132 541,00	0,00	132 541,00	0,01	0,01	
14	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 4ks viz.PD	h	4,000	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
15	SO-01.2	48467331X3	Dodávka _solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus	4,000	22 143,00	88 572,00	0,00	88 572,00	0,01	0,06	
16	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 1ks viz.PD	h	3,000	3 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
17	SO-01.2	48467331X4	Dodávka _skříň RACK 42U 19 palců viz.PD	kus	1,000	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,01	0,01	
18	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h	9,000	350,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
19	SO-01.2	48467331X5	Dodávka _Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus	1,000	32 541,00	32 541,00	0,00	32 541,00	0,01	0,01	
20	SO-01.2	210120441R00	Montáž _Vypínač třípólový modulární 125A	kus	1,000	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
21	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka _Vypínač třípólový modulární 125A viz.PD	kus	1,000	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,01	0,01	
22	SO-01.2	650071611R00	Montáž _OR relé do rozváděče RE	kus	1,000	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
23	SO-01.2	48467331X6	Dodávka _OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus	1,000	215,00	215,00	0,00	215,00	0,01	0,01	
24	SO-01.2	222260607_07	Montáž _lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD	m	140,000	50,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
25	SO-01.2	48467331X7	Dodávka _lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD	kus	140,000	112,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,01	2,04	
26	SO-01.2	900 R24	Montáž _doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
27	SO-01.2	48467331X22	Dodávka _doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus	1,000	421,00	421,00	0,00	421,00	0,01	0,01	

28	SO-01.2	210120571R00	Montáž_Jistič trojpólový do 80 A se zapojením_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	SO-01.2	35822002317	Dodávka_Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH viz.PD	kus	1,000	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	SO-01.2	210120561R00	Montáž_Jistič jednopólový do 25 A se zapojením_doplnění jističe 4B/1 do RH	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
31	SO-01.2	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
32	SO-01.2	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2	150,000	120,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
33	SO-01.2	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus	150,000	110,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,01	2,19	
34	SO-01.2	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. viz.PD	m	60,000	174,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.Žlab s integr.spojkou 50x125 mm, vč. víka, nosníků viz.PD	m	60,000	214,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,18	
36	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	200,000	12,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	SO-01.2	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m	200,000	10,98	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,01	
38	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	200,000	12,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	SO-01.2	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m	200,000	10,98	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,01	
40	SO-01.2	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m	40,000	85,00	2 632,02	767,98	3 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
41	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m	46,000	184,00	7 595,54	868,46	8 464,00	0,00	0,09	RTS I / 2023
42	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m	120,000	87,00	7 187,24	3 252,76	10 440,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
43	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	80,000	32,87	1 449,04	1 180,56	2 629,60	0,00	0,02	RTS I / 2023
44	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m	100,000	18,99	1 096,13	802,87	1 899,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
45	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v proskl.skříňce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus	1,000	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
46	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus	1,000	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	
47	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m	62,000	350,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	
48	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m	65,100	1 842,00	119 914,20	0,00	119 914,20	0,00	0,08	
49	SO-01.2	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI	ks	4,000	350,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
50	SO-01.2	220110564R00	Montáž_osazení rozvaděče_Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus	1,000	2 741,00	15,22	2 725,78	2 741,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
51	SO-01.2	35712269X	Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus	1,000	32 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	0,14	0,14	RTS I / 2023
52	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizer do 700W vč. zapojení viz.PD	kus	46,000	927,00	24 377,01	18 264,99	42 642,00	0,00	0,00	
53	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	6,000	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	M65	Elektroinstalace				0,00	62 400,00	62 400,00		0,00	
54	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	60,000	40,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
55	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h	16,000	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
56	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	4,000	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
57	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h	13,000	550,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
58	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	6,000	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
59	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
60	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
61	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h	24,000	950,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
62	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomoci neuvedené ve výkazech	h	10,000	350,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

63	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
64	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	S	Přesuny sutí				0,00	12 473,50	12 473,50		0,00	
65	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
66	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
67	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
68	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,235	2 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
69	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,350	150,00	0,00	1 852,50	1 852,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
70	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,200	600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
71	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	1,035	600,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

Celkem:

834 204,10 Kč

Výkaz výměr (SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárna)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRARNA,NA SÁDKACH		Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč		
Druh stavby:	453,K.Ú.TELČ(765546) STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	26.06.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		61	Úprava povrchů vnitřní			
1	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	m2		0,00
			30		30,00	
2	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	m2		0,00
			40*0,15+30*0,15	rýhy	10,50	
			6*0,3*0,3*2	otvory		
3	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		0,00
			70*1,2+6*1,2		91,20	
4	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		0,00
			11,58	omítky	11,58	
5	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2		0,00
			11,58		11,58	
6	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		0,00
			2,0234		2,02	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
7	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m		0,00
			40		40,00	
8	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m		0,00
			30		30,00	
9	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdívm v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus		0,00
			6		6,00	
		M21	Elektromontáže			
10	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů450Wp 46ks viz.PD	h		0,00
			46*4		184,00	
11	SO-01.2	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus		0,00
			46		46,00	
12	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 25kW hybridní 1ks viz.PD	h		0,00
			1*4		4,00	
13	SO-01.2	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 25kW hybridní viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
14	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 4ks viz.PD	h		0,00
			1*4		4,00	
15	SO-01.2	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus		0,00
			4		4,00	
16	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skřín RACK 42U 19 palců 1ks viz.PD	h		0,00
			3		3,00	
17	SO-01.2	48467331X4	Dodávka_skřín RACK 42U 19 palců viz.PD	kus		0,00

			1			1,00	
18	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h			0,00
			9			9,00	
19	SO-01.2	48467331X5	Dodávka _Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
20	SO-01.2	210120441R00	Montáž _Vypínač třípólový modulární 125A	kus			0,00
			1			1,00	
21	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka _Vypínač třípólový modulární 125A viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
22	SO-01.2	650071611R00	Montáž _OR relé do rozváděče RE	kus			0,00
			1			1,00	
23	SO-01.2	48467331X6	Dodávka _OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
24	SO-01.2	222260607_07	Montáž _lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD	m			0,00
			140			140,00	
25	SO-01.2	48467331X7	Dodávka _lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD	kus			0,00
			140			140,00	
26	SO-01.2	900 R24	Montáž _doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h			0,00
			1			1,00	
27	SO-01.2	48467331X22	Dodávka _doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
28	SO-01.2	210120571R00	Montáž _Jistič trojpólový do 80 A se zapojením _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus			0,00
			1			1,00	
29	SO-01.2	35822002317	Dodávka _Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
30	SO-01.2	210120561R00	Montáž _Jistič jednopólový do 25 A se zapojením _doplnění jističe 4B/1 do RH	kus			0,00
			1			1,00	
31	SO-01.2	35822001011	Dodávka _Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1 _doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
32	SO-01.2	765319942X21	Montáž _kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2			0,00
			150			150,00	
33	SO-01.2	48467331X21	Dodávka _kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus			0,00
			150			150,00	
34	SO-01.2	222260722R00	Montáž _Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. viz.PD	m			0,00
			60			60,00	
35	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka _Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků viz.PD	m			0,00
			60			60,00	
36	SO-01.2	210800525R00	Montáž _Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m			0,00
			200			200,00	
37	SO-01.2	34141357X8	Dodávka _Solární kabel, průřez 6 mm2, černý viz.PD	m			0,00
			200			200,00	
38	SO-01.2	210800525R00	Montáž _Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m			0,00
			200			200,00	
39	SO-01.2	34141357X9	Dodávka _Solární kabel, průřez 6 mm2, červený viz.PD	m			0,00
			200			200,00	
40	SO-01.2	210010084RT1	D+M _Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m			0,00
			40			40,00	

41	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m		0,00
			46		46,00	
42	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m		0,00
			120		120,00	
43	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m		0,00
			80		80,00	
44	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m		0,00
			100		100,00	
45	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v proskl.skříňce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
46	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
47	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m		0,00
			62		62,00	
48	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m		0,00
			62		62,00	
			;ztratné 5%; 3,1			
49	SO-01.2	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI	ks		0,00
			4		4,00	
50	SO-01.2	220110564R00	Montáž_osazení rozvaděče _Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
51	SO-01.2	35712269X	Skříň protipožární 2050x1270x600 EI 30 IP54 s ventilátrem pro odvětrání a termostatem viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
52	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizer do 700W vč. zapojení viz.PD	kus		0,00
			46		46,00	
53	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2		0,00
			6		6,00	
		M65	Elektroinstalace			
54	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m		0,00
			60		60,00	
55	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h		0,00
			16		16,00	
56	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h		0,00
			4		4,00	
57	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h		0,00
			13		13,00	
58	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h		0,00
			6		6,00	
59	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h		0,00
			5		5,00	
60	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h		0,00
			5		5,00	
61	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h		0,00
			24		24,00	
62	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomoci neuvedené ve výkazech	h		0,00
			10		10,00	
63	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h		0,00

			15			15,00	
64	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada			0,00
			1			1,00	
		S	Přesuny sutí				
65	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			0,00
			1,0353	<i>rýhy a průrazy</i>		1,04	
			0,05	<i>demontáže</i>			
			0,15	<i>obalovací a plastový materiál</i>			
66	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			0,00
			1,235			1,24	
67	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t			0,00
			1,235			1,24	
68	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			0,00
			1,235			1,24	
69	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			0,00
			1,235*10			12,35	
70	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t			0,00
			0,05	<i>dem. rozvad.kabelů a pod</i>		0,05	
			0,15	<i>obalovací mat. a pod</i>			
71	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t			0,00
			1,235-0,2			1,04	

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRARNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STÁVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČASŤ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	26.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00					
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00					
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00					
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00					
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00					
	Montáž	54 853,33			NUS z rozpočtu	0,00					
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		0,00									
ZRN celkem		54 853,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00					
					ORN celkem	0,00					

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 54 853,30 Kč
Základ 21%	54 853,30 Kč	DPH 21%	11 519,19 Kč	Celkem včetně DPH 66 372,50 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA,NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)			Doba výstavby:	Objednatel: Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč		
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY			Začátek výstavby:	Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NA SÁDKÁCH 453,K.Ú.TELČ(765546)			Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8031119			Zpracováno dne:	26.06.2023	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	54 853,33	54 853,33		0,00	
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.				0,00	39 853,33	39 853,33		0,00	
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	8,000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
2	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu a fotodokumentace	h	15,000	400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	3,000	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	9867,778	1,00	0,00	9 867,78	9 867,78	0,00	0,00	
5	VORN	201 R00	Koordinální a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%	9867,778	2,00	0,00	19 735,56	19 735,56	0,00	0,00	
	VORN	031VD	Zařízení staveniště				0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
6	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Celkem:							54 853,30 Kč					

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/C
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	126
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	29.06.2023

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .(V případě zamčených buněk ocenit nezamčené neobarvené buňky v hlavním rozpočtu)

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy(soupisy prací a dodávek-rozpočtů) první části barevně neoznačené(krycí list,objekty,rekapitulace-skupin a podskupin,hlavní soupis prací a dodávek-rozpočet) . Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si přezkontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)U zamčených nezasahovat do struktury listů a buněk.

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)

5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.

6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)

7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:


29.06.2023

Autorizovaný technik pro pozemní stavby

ČKIT – 1005850

Mobil

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

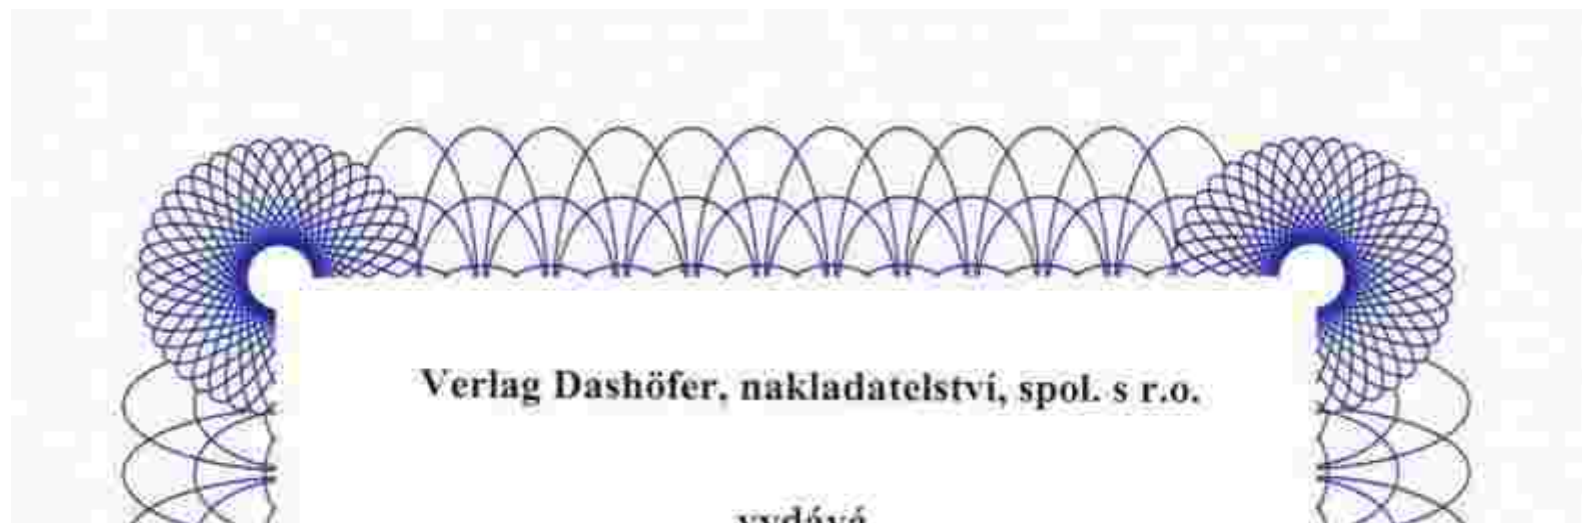

Vydává

CERTIFIKÁT

č. CSP - D223003537




a potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněným
uživatelé software

**Ceník stavebních prací 5.6
s cenovou úrovní databáze RTS, a.s.
I/2023**

V Praze dne 23.3.2023



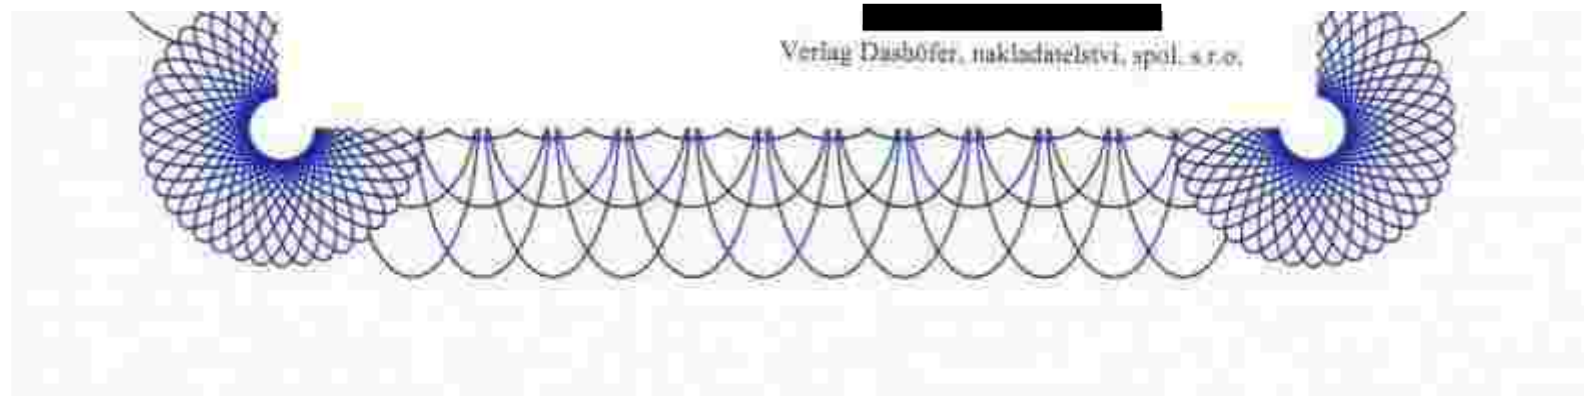

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ UPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČAS FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:	COM Solar s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno	IČO/DIČ:	17295041
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	126
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	29.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B			
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	874 989,52	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	190 495,68	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	22 161,34	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	25 042,36			
"M"	Dodávky	151 928,91			
	Montáž	220 452,22			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		30 780,35			
ZRN celkem		1 515 850,40	DN celkem	0,00	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	0,00
Základ 0%		0,00 Kč			
Základ 15%		0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 1 520 850,40 Kč
Základ 21%		1 520 850,40 Kč	DPH 21%	319 378,58 Kč	Celkem včetně DPH 1 840 229,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne: 29.06.2023	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-01.1	Stavební úpravy m.č. 033(029)	45 558,33	50 210,07	95 768,40	2,20
SO-01.2	Fotovoltaická elektrárna	1 003 521,43	352 749,37	1 356 270,80	15,51
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	68 811,18	68 811,18	0,00

Celkem: 1 520 850,40 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne: 29.06.2023	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 033(029)	45 558,33	50 210,07	95 768,40	2,20
SO-01.1	3	Svislé a kompletní konstrukce	11 993,55	10 957,65	22 951,20	0,82
SO-01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	8 607,33	266,67	8 874,00	0,08
SO-01.1	72	Zdravotně technické instalace	514,00	826,00	1 340,00	0,02
SO-01.1	76	Konstrukce	13 798,04	2 868,96	16 667,00	0,03
SO-01.1	77	Podlahy	2 216,33	7 402,97	9 619,30	1,13
SO-01.1	78	Dokončovací práce	5 632,98	14 694,92	20 327,90	0,03
SO-01.1	9	Dokončovací práce, demolice	2 796,11	13 192,89	15 989,00	0,08
SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna	1 003 521,43	352 749,37	1 356 270,80	15,51
SO-01.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	12 867,34	41 164,41	54 031,75	3,18
SO-01.2	9	Dokončovací práce, demolice	990 654,09	311 584,96	1 302 239,05	12,33
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	68 811,18	68 811,18	0,00
VORN	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	68 811,18	68 811,18	0,00

Celkem: 1 520 850,40 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne: 29.06.2023	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 033(029)	45 558,33	50 210,07	95 768,40	2,20
SO-01.1	34	Stěny a příčky	11 993,55	10 957,65	22 951,20	0,82
SO-01.1	64	Výplně otvorů	8 607,33	266,67	8 874,00	0,08
SO-01.1	728	Vzduchotechnika	514,00	826,00	1 340,00	0,02
SO-01.1	766	Konstrukce truhlářské	13 114,00	2 620,00	15 734,00	0,03
SO-01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	684,04	248,96	933,00	0,00
SO-01.1	771	Podlahy z dlaždic	2 216,33	7 402,97	9 619,30	1,13
SO-01.1	783	Nátěry	665,62	751,88	1 417,50	0,00
SO-01.1	784	Malby	4 967,36	13 943,04	18 910,40	0,03
SO-01.1	94	Lešení a stavební výtahy	1 398,02	2 290,98	3 689,00	0,05
SO-01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 398,09	7 556,91	8 955,00	0,00
SO-01.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	545,00	545,00	0,03
SO-01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00
SO-01.1	S	Přesuny sutí	0,00	840,00	840,00	0,00
SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna	1 003 521,43	352 749,37	1 356 270,80	15,51
SO-01.2	61	Úprava povrchů vnitřní	12 867,34	41 164,41	54 031,75	3,18
SO-01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 102,97	18 817,03	19 920,00	1,77
SO-01.2	M21	Elektromontáže	989 051,12	199 800,83	1 188 851,95	10,53
SO-01.2	M65	Elektroinstalace	500,00	72 050,00	72 550,00	0,03
SO-01.2	S	Přesuny sutí	0,00	20 917,10	20 917,10	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	68 811,18	68 811,18	0,00
VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.	0,00	53 811,18	53 811,18	0,00
VORN	031VD	Zařízení staveniště	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Celkem:

1 520 850,40 Kč

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne:	29.06.2023	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 033(029)				45 558,33	50 210,07	95 768,40		2,20	
	SO-01.1	34	Stěny a příčky				11 993,55	10 957,65	22 951,20		0,82	
1	SO-01.1	342280012RAB	Příčka z desek SDK, s izolací, tl. 100 mm, ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, (min. EI 60 DP1) omítka viz.PD	m2	20,800	1 089,00	11 993,55	10 657,65	22 651,20	0,04	0,82	RTS I / 2023
2	SO-01.1	342091021R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA, 1x opl.	kus	1,000	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	SO-01.1	342265191R00	Příplatek za otvor ve stěně SDK pl. 0,25 m2 úprava otvoru	kus	2,000	58,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	64	Výplně otvorů				8 607,33	266,67	8 874,00		0,08	
4	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	300,00	33,33	266,67	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2023
5	SO-01.1	5533302328A	Zárubeň ocelová do SDK 1000/1970/800 L, P, EI, EW 30 dle dveří D01 pro dané dveře D01 viz.PD	kus	1,000	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
	SO-01.1	728	Vzduchotechnika				514,00	826,00	1 340,00		0,02	
6	SO-01.1	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus	2,000	368,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7	SO-01.1	42971273A	Kruhová protipožární mřížka do d 250 mm viz.PD	kus	2,000	257,00	514,00	0,00	514,00	0,01	0,02	
8	SO-01.1	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,018	5 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	766	Konstrukce truhlářské				13 114,00	2 620,00	15 734,00		0,03	
9	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří generální klíč viz.PD	kus	1,000	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	
11	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
12	SO-01.1	61165636A	D01_Dveře požárně bezpečnostní EW30 DP1 ,1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus	1,000	9 857,00	9 857,00	0,00	9 857,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
13	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,030	3 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				684,04	248,96	933,00		0,00	
14	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus	1,000	250,00	4,04	245,96	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
15	SO-01.1	55331222A	Prahouva lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
16	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,001	3 000,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	771	Podlahy z dlaždic				2 216,33	7 402,97	9 619,30		1,13	
17	SO-01.1	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové_nezbytně nutné pro podl.lištu u dveří v ter.dlažbě řezání viz.PD	m2	7,240	250,00	829,91	980,09	1 810,00	0,15	1,10	RTS I / 2023
18	SO-01.1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	12,700	250,00	325,91	2 849,09	3 175,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
19	SO-01.1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,700	250,00	168,71	3 006,29	3 175,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
20	SO-01.1	597642030	Dlažba slinutá 300x300x9 mm:keramická v hodná ke stávající dlažbě	m2	1,372	650,00	891,80	0,00	891,80	0,02	0,03	RTS I / 2023
21	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,135	500,00	0,00	567,50	567,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	783	Nátěry				665,62	751,88	1 417,50		0,00	
22	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2	1,890	750,00	665,62	751,88	1 417,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	784	Malby				4 967,36	13 943,04	18 910,40		0,03	
23	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	48,600	150,00	2 119,93	5 170,07	7 290,00	0,00	0,01	RTS I / 2023

24	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	27,800	198,00	1 175,07	4 329,33	5 504,40	0,00	0,01	RTS I / 2023
25	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2	27,800	220,00	1 672,36	4 443,64	6 116,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
	SO-01.1	94	Lešení a stavební výtahy				1 398,02	2 290,98	3 689,00		0,05	
26	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,400	85,00	1 398,02	2 290,98	3 689,00	0,00	0,05	RTS I / 2023
	SO-01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 398,09	7 556,91	8 955,00		0,00	
27	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	26,820	250,00	78,98	6 626,02	6 705,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	1,000	400,00	69,11	330,89	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
31	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	96	Bourání konstrukcí				0,00	545,00	545,00		0,03	
32	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	0,300	350,00	0,00	105,00	105,00	0,09	0,03	RTS I / 2023
33	SO-01.1	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2	kus	2,000	220,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 960,00	1 960,00		0,00	
34	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,980	2 000,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	S	Přesuny sutí				0,00	840,00	840,00		0,00	
35	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,030	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	SO-01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,030	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,300	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,030	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,026	2 000,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	SO-01.1	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,004	2 000,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna				1 003 521,43	352 749,37	1 356 270,80		15,51	
	SO-01.2	61	Úprava povrchů vnitřní				12 867,34	41 164,41	54 031,75		3,18	
41	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	m2	45,000	350,00	1 863,43	13 886,57	15 750,00	0,05	2,14	RTS I / 2023
42	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	m2	20,740	350,00	1 934,13	5 324,87	7 259,00	0,04	0,79	RTS I / 2023
43	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	144,000	110,00	6 625,20	9 214,80	15 840,00	0,00	0,23	RTS I / 2023
44	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	17,740	250,00	1 289,70	3 145,30	4 435,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
45	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	17,740	250,00	1 154,87	3 280,13	4 435,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
46	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,251	250,00	0,00	6 312,75	6 312,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 102,97	18 817,03	19 920,00		1,77	
47	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m	80,000	135,00	466,43	10 333,57	10 800,00	0,01	1,00	RTS I / 2023
48	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m	42,000	110,00	215,06	4 404,94	4 620,00	0,02	0,69	RTS I / 2023
49	SO-01.2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,000	250,00	411,70	2 088,30	2 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
50	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus	8,000	250,00	9,79	1 990,21	2 000,00	0,01	0,05	RTS I / 2023
	SO-01.2	M21	Elektromontáže				989 051,12	199 800,83	1 188 851,95		10,53	
51	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů450Wp 95ks viz.PD	h	380,000	110,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
52	SO-01.2	48467331X1	Dodávka _Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus	95,000	1 450,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,01	1,39	
53	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 50kW hybridní 1ks viz.PD	h	4,000	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
54	SO-01.2	48467331X2	Dodávka _Solární střídač / měnič 50kW hybridní viz.PD	kus	1,000	132 541,00	132 541,00	0,00	132 541,00	0,01	0,01	
55	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 10ks viz.PD	h	40,000	250,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
56	SO-01.2	48467331X3	Dodávka _solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus	10,000	22 143,00	221 430,00	0,00	221 430,00	0,01	0,15	
57	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 2ks viz.PD	h	2,000	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
58	SO-01.2	48467331X4	Dodávka _skříň RACK 42U 19 palců viz.PD	kus	2,000	11 842,00	23 684,00	0,00	23 684,00	0,01	0,03	
59	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h	9,000	350,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

60	SO-01.2	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus	1,000	32 541,00	32 541,00	0,00	32 541,00	0,01	0,01	
61	SO-01.2	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 100A	kus	1,000	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
62	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 100A viz.PD	kus	1,000	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,01	0,01	
63	SO-01.2	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE	kus	1,000	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
64	SO-01.2	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus	1,000	215,00	215,00	0,00	215,00	0,01	0,01	
65	SO-01.2	222260607_07	Montáž_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytek viz.PD	m	260,000	50,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
66	SO-01.2	48467331X7	Dodávka_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytek + montáž viz.PD	kus	260,000	112,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,01	3,80	
67	SO-01.2	900 R24	Montáž _doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
68	SO-01.2	48467331X22	Dodávka _doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus	1,000	421,00	421,00	0,00	421,00	0,01	0,01	
69	SO-01.2	210120571R00	Montáž _Jistič trojpólový do 80 A se zapojením _doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
70	SO-01.2	35822002320	Dodávka _Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3, do rozváděče RH viz.PD	kus	1,000	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
71	SO-01.2	210120561R00	Montáž _Jistič jednopólový do 25 A se zapojením _doplnění jističe 4B/1 do RH	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
72	SO-01.2	35822001011	Dodávka _Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1 _doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
73	SO-01.2	765319942X21	Montáž _kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2	280,000	120,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
74	SO-01.2	48467331X21	Dodávka _kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus	280,000	110,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,01	4,09	
75	SO-01.2	222260722R00	Montáž _Žlab elektroinstalační 125/50mm, vč. přísluš., na úch. body, zavílek. viz.PD	m	70,000	174,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
76	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka _Kabel_žlab s integr.spojkou 50x125 mm, vč. víka, nosníků a pod. viz.PD	m	70,000	214,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,21	
77	SO-01.2	210800525R00	Montáž _Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	600,000	12,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
78	SO-01.2	34141357X8	Dodávka _Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m	600,000	10,98	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,03	
79	SO-01.2	210800525R00	Montáž _Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	600,000	12,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
80	SO-01.2	34141357X9	Dodávka _Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m	600,000	10,98	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,03	
81	SO-01.2	210010084RT1	D+M _Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m	38,000	85,00	2 500,42	729,58	3 230,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
82	SO-01.2	210810017RT5	D+M _Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m	230,000	184,00	37 977,70	4 342,30	42 320,00	0,00	0,47	RTS I / 2023
83	SO-01.2	210800509RT1	D+M _Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m	320,000	87,00	19 165,97	8 674,03	27 840,00	0,00	0,05	RTS I / 2023
84	SO-01.2	210810015RT1	D+M _Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu viz.PD	m	180,000	32,87	3 260,34	2 656,26	5 916,60	0,00	0,04	RTS I / 2023
85	SO-01.2	210800214RT3	D+M _Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m	100,000	18,99	1 096,13	802,87	1 899,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
86	SO-01.2	220890042R00	Montáž _Tlač. ovladač total stop v proskl.skříňce _Prosklené tlačítko STOP FVE viz.PD	kus	1,000	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
87	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka _Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus	1,000	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	
88	SO-01.2	210072301X12	Montáž _izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m	100,000	350,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
89	SO-01.2	34142538X12	Dodávka _izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m	105,000	1 842,00	193 410,00	0,00	193 410,00	0,00	0,14	
90	SO-01.2	210072301X13	Montáž _ukončení vodiče HVI	ks	6,000	350,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
91	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
92	SO-01.2	210201521R00	Montáž _Svítlidlo LED stropní/stěnové viz.PD	kus	3,000	841,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
93	SO-01.2	34828410A	Dodávka _Nouz.svítlidlo 3W IP44 IP44,viz.PD	kus	2,000	658,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
94	SO-01.2	348360176A	Dodávka _LED svítlidlo 36W 4000K IP54 viz.PD	kus	1,000	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
95	SO-01.2	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače viz.PD	kus	1,000	654,00	282,50	371,50	654,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
96	SO-01.2	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 viz.PD	kus	1,000	21,00	1,97	19,03	21,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
97	SO-01.2	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem viz.PD	kus	1,000	214,00	94,92	119,08	214,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

98	SO-01.2	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	15,000	14,89	95,36	127,99	223,35	0,00	0,00	RTS I / 2023
99	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizer do 700W vč. zapojení viz.PD	kus	95,000	927,00	50 343,83	37 721,18	88 065,00	0,00	0,00	
	SO-01.2	M65	Elektroinstalace				500,00	72 050,00	72 550,00		0,03	
100	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	100,000	40,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
101	SO-01.2	900 R24	Montáž _Přemístění a přepojení rozváděče MaR 2ks viz.PD	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
102	SO-01.2	48467331X26	Dodávka _POMOCNY MATERIAL _Přemístění a přepojení rozdávěče MaR viz.PD	kus	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00	0,01	0,03	
103	SO-01.2	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
104	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h	16,000	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
105	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	4,000	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
106	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h	24,000	950,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
107	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h	13,000	550,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
108	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	6,000	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
109	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
110	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost- konzultace	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
111	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomocce neuvedené ve výkazech	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
112	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
113	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	S	Přesuny sutí				0,00	20 917,10	20 917,10		0,00	
114	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,071	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
115	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,071	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
116	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,071	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
117	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,071	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
118	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,710	150,00	0,00	3 106,50	3 106,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
119	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,300	600,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
120	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	1,771	600,00	0,00	1 062,60	1 062,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	68 811,18	68 811,18		0,00	
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,d oprava a pod.				0,00	53 811,18	53 811,18		0,00	
121	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	8,000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
122	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu a fotodokumentace	h	15,000	400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
123	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	3,000	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
124	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přepřav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	14520,392	1,00	0,00	14 520,39	14 520,39	0,00	0,00	
125	VORN	201 R00	Koordinální a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%	14520,392	2,00	0,00	29 040,78	29 040,78	0,00	0,00	
	VORN	031VD	Zařízení staveniště				0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
126	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Celkem:

1 520 850,40 Kč

Výkaz výměr

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRARNA ZS MASARYKOVA		Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč		
Druh stavby:	Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546) STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNÝ		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	29.06.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.			
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h		
			8		8,00	
2	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu a fotodokumentace	h		
			15		15,00	
3	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h		0,00
			3		3,00	
4	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprov čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00
5	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%		0,00
		031VD	Zařízení staveniště			
6	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks		0,00
			1		1,00	
		34	Stěny a příčky			
7	SO-01.1	342280012RAB	Příčka z desek SDK, s izolací, tl. 100 mm,ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm,(min.El 60 DP1) omítka viz.PD	m2		0,00
			(1,8*2,5+1,3+0,6)*3,5-0,8*2		20,80	
8	SO-01.1	342091021R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA,1x opl.	kus		0,00
			1		1,00	
9	SO-01.1	342265191R00	Příplatek za otvor ve stěně SDK pl. 0,25 m2_úprava otvoru	kus		0,00
			2		2,00	
		61	Úprava povrchů vnitřní			
10	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	m2		0,00
			45		45,00	
11	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	m2		0,00
			80*0,15+42*0,15+0,1*10	rýhy	19,30	
			8*0,3*0,3*2	otvory		
12	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		0,00
			112*1,2+8*1,2		144,00	
13	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		0,00
			17,74	omítky	17,74	
14	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2		0,00
			17,74		17,74	
15	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		0,00
			25,2512		25,25	
		64	Výplně otvorů			
16	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus		0,00
			1		1,00	
17	SO-01.1	5533302328A	Zárubeň ocelová do SDK 1000/1970/800 L, P, El, EW 30 dle dveří DO1_pro dané dveře D01 viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
		728	Vzduchotechnika			

18	SO-01.1	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus		0,00
			2		2,00	
19	SO-01.1	42971273A	Kruhová protipožární mřížka do d 250 mm viz.PD	kus		0,00
			2		2,00	
20	SO-01.1	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t		0,00
			0,018		0,02	
		766	Konstrukce truhlářské			
21	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus		0,00
			1 dveře vnitřní		1,00	
22	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří generální klíč viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
23	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus		0,00
			1 EW30DP3 plně		1,00	
24	SO-01.1	61165636A	D01_Dveře požárně bezpečnostní EW30 DP1 ,1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
25	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,03		0,03	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
26	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus		0,00
			1		1,00	
27	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus		0,00
			1		1,00	
28	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,0012		0,00	
		771	Podlahy z dlaždic			
29	SO-01.1	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové_nezbytně nutné pro podl.lištu u dveří_v ter.dlažbě_řezání viz.PD	m2		0,00
			0,3*(1,5+2,2+0,5+1,3)+5,59		7,24	
30	SO-01.1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m		0,00
			(2,5+1,3+1,5+0,3+1,4+2,3+1,4+1*2)		12,70	
31	SO-01.1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m		0,00
			12,7		12,70	
32	SO-01.1	597642030	Dlažba slinutá 300x300x9 mm:keramická v hodná ke stávající dlažbě	m2		0,00
			12,7*0,1		1,27	
			,ztratné 8%; 0,1016			
33	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,00
			1,1345		1,14	
		783	Nátěry			
34	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2		0,00
			0,9*2,1 zárubně		1,89	
		784	Malby			
35	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		0,00
			20,8*2+3,5*0,5*2*2 omítky		48,60	
36	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2		0,00
			27,8		27,80	
37	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2		0,00
			27,8		27,80	
		94	Lešení a stavební výtahy			
38	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		0,00
			(1,8+2,5+1,3+0,6)*2*3,5		43,40	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
39	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2		0,00
			21,23+5,59		26,82	

40	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus		0,00
			1		1,00	
41	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBR PD	kus		0,00
			1		1,00	
42	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus		0,00
			1		1,00	
43	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus		0,00
			1		1,00	
		96	Bourání konstrukcí			
44	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2		0,00
			0,3*1		0,30	
45	SO-01.1	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2	kus		0,00
			2		2,00	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
46	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m		0,00
			80		80,00	
47	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m		0,00
			42		42,00	
48	SO-01.2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m		0,00
			10		10,00	
49	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdímem v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus		0,00
			8		8,00	
		H99	Ostatní přesuny hmot			
50	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,00
			1,1052-0,018-0,001-0,03-0,046-0,03		0,98	
		M21	Elektromontáže			
51	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů450Wp 95ks viz.PD	h		0,00
			95*4		380,00	
52	SO-01.2	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus		0,00
			95		95,00	
53	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 50kW hybridní 1ks viz.PD	h		0,00
			1*4		4,00	
54	SO-01.2	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 50kW hybridní viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
55	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 10ks viz.PD	h		0,00
			10*4		40,00	
56	SO-01.2	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus		0,00
			10		10,00	
57	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skřín RACK 42U 19 palců 2ks viz.PD	h		0,00
			2		2,00	
58	SO-01.2	48467331X4	Dodávka_skřín RACK 42U 19 palců viz.PD	kus		0,00
			2		2,00	
59	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h		0,00
			9		9,00	
60	SO-01.2	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
61	SO-01.2	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 100A	kus		0,00
			1		1,00	
62	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 100A viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
63	SO-01.2	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE	kus		0,00
			1		1,00	

64	SO-01.2	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
65	SO-01.2	222260607_07	Montáž_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD	m		0,00
			260		260,00	
66	SO-01.2	48467331X7	Dodávka_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD	kus		0,00
			260		260,00	
67	SO-01.2	900 R24	Montáž_doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h		0,00
			1		1,00	
68	SO-01.2	48467331X22	Dodávka_doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
69	SO-01.2	210120571R00	Montáž_Jistič trojpólový do 80 A se zapojením_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus		0,00
			1		1,00	
70	SO-01.2	35822002320	Dodávka_Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3,do rozváděče RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
71	SO-01.2	210120561R00	Montáž_Jistič jednopólový do 25 A se zapojením_doplnění jističe 4B/1 do RH	kus		0,00
			1		1,00	
72	SO-01.2	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
73	SO-01.2	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2		0,00
			280		280,00	
74	SO-01.2	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus		0,00
			280		280,00	
75	SO-01.2	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. viz.PD	m		0,00
			70		70,00	
76	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků a pod. viz.PD	m		0,00
			70		70,00	
77	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
78	SO-01.2	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
79	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
80	SO-01.2	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
81	SO-01.2	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m		0,00
			38		38,00	
82	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m		0,00
			230		230,00	
83	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m		0,00
			320		320,00	
84	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m		0,00
			180		180,00	
85	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m		0,00
			100		100,00	
86	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v prosl.skříňce Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
87	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
88	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m		0,00
			100		100,00	
89	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m		0,00

			100			100,00	
			:ztratné 5%; 5				
90	SO-01.2	210072301X13	Montáž _ukončení vodiče HVI	ks			0,00
			6			6,00	
91	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2			0,00
			2			2,00	
92	SO-01.2	210201521R00	Montáž _Svítlidlo LED stropní/stěnové viz.PD	kus			0,00
			3			3,00	
93	SO-01.2	34828410A	Dodávka _Nouz.svítlidlo 3W IP44 IP44,viz.PD	kus			0,00
			2			2,00	
94	SO-01.2	348360176A	Dodávka _LED svítidlo 36W 4000K IP54 viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
95	SO-01.2	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
96	SO-01.2	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
97	SO-01.2	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
98	SO-01.2	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m			0,00
			15			15,00	
99	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizér do 700W vč. zapojení viz.PD	kus			0,00
			95			95,00	
		M65	Elektroinstalace				
100	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m			0,00
			100			100,00	
101	SO-01.2	900 R24	Montáž _Přemístění a přepojení rozváděče MaR 2ks viz.PD	h			0,00
			2*10			20,00	
102	SO-01.2	48467331X26	Dodávka _POMOCNÝ MATERIÁL _Přemístění a přepojení rozváděče MaR viz.PD	kus			0,00
			2			2,00	
103	SO-01.2	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus			0,00
			1			1,00	
104	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h			0,00
			16			16,00	
105	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h			0,00
			4			4,00	
106	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h			0,00
			24			24,00	
107	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h			0,00
			13			13,00	
108	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h			0,00
			6			6,00	
109	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h			0,00
			5			5,00	
110	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h			0,00
			5			5,00	
111	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomoci neuvedené ve výkazech	h			0,00
			15			15,00	
112	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h			0,00
			15			15,00	
113	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada			0,00
			1			1,00	
		S	Přesuny sutí				

114	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,00
			0,0305		0,03	
115	SO-01.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			0,03		0,03	
116	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			0,03*10		0,30	
117	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t		0,00
			0,03		0,03	
118	SO-01.1	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t		0,00
			0,0261		0,03	
119	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,00
			1,7713	rýhy a průrazy	1,77	
			0,1	demontáže		
			0,2	obalovací a plastový materiál		
120	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,00
			2,071		2,07	
121	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t		0,00
			2,071		2,07	
122	SO-01.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			2,071		2,07	
123	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			2,071*10		20,71	
124	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t		0,00
			0,1	dem. rozvad.kabelů a pod	0,10	
			0,2	obalovací mat. a pod		
125	SO-01.2	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t		0,00
			2,071-0,3		1,77	
126	SO-01.1	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t		0,00
			0,0044		0,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Stavební úpravy m.č. 033(029)				
	34	Stěny a příčky				
1	342280012RAB	Příčka z desek SDK, s izolací, tl. 100 mm, ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, (min. EI 60 DP1) omítka viz. PD	ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka	m2	20,80	
2	342091021R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA, 1x opl.		kus	1,00	Zřízení otvoru do 4 m2 v příčce SK 12 (jednoduchá ocelová konstrukce z profilu UA) 1x opláštěn
3	342265191R00	Příplatek za otvor ve stěně SDK pl. 0,25 m2 úprava otvoru		kus	2,00	Příplatek je určen k položkám uprav podkrovní na plochách šikmých a vodorovných sádkartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován podíl pracnosti při provádění otvorů plochy do 0,25 m2
	64	Výplně otvorů				
4	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2		kus	1,00	v položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
5	5533302328A	Zárubeň ocelová do SDK 1000/1970/800 L, P, EI, EW 30 dle dveří DO1_pro dané dveře D01 viz. PD		kus	1,00	zárubní s tesněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. bez přesahu do podlahy provedení s deklarovanou požární odolností (DO)
	728	Vzduchotechnika				
6	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm		kus	2,00	
7	42971273A	Kruhová protipožární mřížka do d 250 mm viz. PD		kus	2,00	
8	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	0,02	
	766	Konstrukce truhlářské				
9	766670021R00	Montáž kliky a štítku		kus	1,00	
10	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří_generální klíč viz. PD		kus	1,00	
11	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka		kus	1,00	

12	61165636A	D01_ Dveře požárně bezpečnostní EW30 DP1 ,1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD		kus	1,00	Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 mají požární odolnost 30 minut bezpečnostní třídy 3 se používají tam, kde je podle norem požadován protipožární uzávěr. Klade se zde navíc důraz na zabránění vniknutí cizích osob do daného bytu, či domu. Bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut. Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2: • 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení • Zpevněným rámem • Tloušťkou dveří 44 mm • Jsou určeny do speciální kovové zárubně (tato zárubeň je při montáži vylita betonem) Laminát CPL, dezény: bílá, šedá, buk, olše, kelydes, javor, rumunská
13	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,03	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
14	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického		kus	1,00	
15	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm		kus	1,00	Těsněná prahová lišta
16	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	0,00	
	771	Podlahy z dlaždic				
17	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové_nezbytně nutné pro podl.lištu u dveří_v ter.dlažbě_řezání viz.PD		m2	7,24	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.
18	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm		m	12,70	
19	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky		m	12,70	
20	597642030	Dlažba slinutá 300x300x9 mm:keramická v hodná ke stávající dlažbě		m2	1,37	
21	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t	1,14	
	783	Nátěry				
22	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email		m2	1,89	
	784	Malby				
23	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x		m2	48,60	
24	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x		m2	27,80	
25	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x		m2	27,80	
	94	Lešení a stavební výtahy				
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		m2	43,40	

	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
27	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m		m2	26,82	
28	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu		kus	1,00	
29	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD		kus	1,00	
30	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks		kus	1,00	Položka obsahuje revizní štítek a plombovací materiál
31	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj		kus	1,00	Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy
	96	Bourání konstrukcí				
32	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby		m2	0,30	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.
33	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2		kus	2,00	Položka je určena pro dodatečné vyřezání otvoru v sádkartonových deskách pro následné osazení např. osvětlení, VZT mřížek v příčkách a stěnách na dřevěné i ocelové konstrukci
	H99	Ostatní přesuny hmot				
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	0,98	
	S	Přesuny sutí				
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	0,03	Včetně případného složení na staveništní deponii
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,03	
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	0,30	
38	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	0,03	
39	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)		t	0,03	kusovost do 1600 cm2
40	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802		t	0,00	
		Fotovoltaická elektrárna				
	61	Úprava povrchů vnitřní				
41	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	oprava z 50 %, malba	m2	45,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,02 t/m2 konstrukce
42	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	s použitím suché maltové směsi	m2	20,74	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa

43	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	144,00	
44	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x		m2	17,74	
45	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x		m2	17,74	
46	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	25,25	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
47	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm		m	80,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
48	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm		m	42,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
49	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm		m	10,00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
50	460680043RT3	Průraz zdívkou v betonové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,50 m2	plochy do 0,50 m2	kus	8,00	
	M21	Elektromontáže				

51	900 R24	Montáž solárních panelů 450Wp 95ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	380,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS kde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin
52	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD		kus	95,00	
53	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 50kW hybridní 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	4,00	
54	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 50kW hybridní viz.PD		kus	1,00	
55	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 10ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	40,00	
56	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD		kus	10,00	
57	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 2ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	2,00	
58	48467331X4	Dodávka_skříň RACK 42U 19 palců viz.PD		kus	2,00	
59	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	9,00	

60	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD		kus	1,00	
61	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 100A		kus	1,00	Odizolování vodičů, vyformování a zapojení. Osazení na lištu
62	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 100A viz.PD		kus	1,00	
63	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE		kus	1,00	
64	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD		kus	1,00	
65	222260607_07	Montáž_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytěk viz.PD		m	260,00	
66	48467331X7	Dodávka_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytěk + montáž viz.PD		kus	260,00	
67	900 R24	Montáž_doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	1,00	
68	48467331X22	Dodávka_doplnění rozprad relé do RH viz.PD		kus	1,00	
69	210120571R00	Montáž_Jistič trojpólový do 80 A se zapojením_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH		kus	1,00	
70	35822002320	Dodávka_Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3, do rozváděče RH viz.PD		kus	1,00	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitá kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C
71	210120561R00	Montáž_Jistič jednopólový do 25 A se zapojením_doplnění jističe 4B/1 do RH		kus	1,00	

72	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD		kus	1,00	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C
73	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy		m2	280,00	Položka obsahuje pouze montážní práce. Veškerý materiál se ocení ve specifikaci.
74	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD		kus	280,00	
75	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluř.,na úch.body,zavík. viz.PD		m	70,00	
76	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků a pod. viz.PD		m	70,00	Povrchová úprava LC. praskový plast - EPOXY - nanášený v elektrostatickém poli na pozinkovaný výrobek - lak celkový Tloušťka plechu: 1,00 mm standardní délka žlabu je 2,1 m k zajištění spoje žlabů s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X1
77	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD		m	600,00	
78	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD		m	600,00	
79	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD		m	600,00	
80	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD		m	600,00	
81	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	včetně dodávky trubky + kolena	m	38,00	
82	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	230,00	

83	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 16	m	320,00	
84	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	180,00	
85	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	100,00	
86	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v proskl.skříňce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD		kus	1,00	
87	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD		kus	1,00	
88	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr		m	100,00	
89	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD		m	105,00	
90	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI		ks	6,00	
91	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm		m2	2,00	
92	210201521R00	Montáž_Svítilno LED stropní/stěnové viz.PD		kus	3,00	
93	34828410A	Dodávka_Nouz.svítilno 3W IP44 IP44,viz.PD		kus	2,00	
94	348360176A	Dodávka_LED svítidlo 36W 4000K IP54 viz.PD		kus	1,00	
95	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače viz.PD	včetně dodávky spínače	kus	1,00	design Prakti
96	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 viz.PD	včetně dodávky KP 68/2	kus	1,00	Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo vodiče. Bez zapojení
97	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem viz.PD	včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	1,00	Včetně montáže víčka
98	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	15,00	
99	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizér do 700W vč. zapojení viz.PD		kus	95,00	
	M65	Elektroinstalace				
100	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr		m	100,00	
101	900 R24	Montáž_Přemístění a přepojení rozváděče MaR 2ks viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	20,00	
102	48467331X26	Dodávka_POMOCNY MATERIAL _Přemístění a přepojení rozváděče MaR viz.PD		kus	2,00	
103	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného		kus	1,00	
104	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik		h	16,00	
105	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem		h	4,00	
106	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D		h	24,00	
107	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zpráva		h	13,00	
108	909 R00	Zabezpečení pracoviště		h	6,00	
109	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	5,00	

110	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	5,00	
111	909 R00	Zednické výpomocí neuvedené ve výkazech		h	15,00	
112	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech		h	15,00	
113	065002VRN	Mechanizace, plošiny		sada	1,00	
	S	Přesuny sutí				
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	2,07	
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	2,07	
116	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí		t	2,07	
117	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	2,07	
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	20,71	
119	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t	0,30	
120	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)		t	1,77	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod.				
121	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby		h	8,00	
122	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu a fotodokumentace		h	15,00	
123	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	3,00	
124	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav, doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)		%		
125	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele, včetně vzorkování mat., koordinace s bankou a pod.		%		
	031VD	Zařízení staveniště				
126	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění		ks	1,00	

Krycí list rozpočtu (SO-01.1 - Stavební úpravy m.č. 033(029))

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČASŤ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	40
JKSO:	8031119	Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	29.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	23 396,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	21 617,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	22 161,34	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	25 042,36			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 550,50				
ZRN celkem		95 768,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	95 768,40 Kč
Základ 21%	95 768,40 Kč	DPH 21%	20 111,36 Kč	Celkem včetně DPH	115 879,80 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO-01.1 - Stavební úpravy m.č. 033(029))

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne:	29.06.2023	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01.1		Stavební úpravy m.č. 033(029)				45 558,33	50 210,07	95 768,40		2,20	
	SO-01.1	34	Stěny a přičky				11 993,55	10 957,65	22 951,20		0,82	
1	SO-01.1	342280012RAB	Příčka z desek SDK, s izolací, tl. 100 mm, ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm,(min.El 60 DP1) omítka viz.PD	m2	20,800	1 089,00	11 993,55	10 657,65	22 651,20	0,04	0,82	RTS I / 2023
2	SO-01.1	342091021R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA,1x opl.	kus	1,000	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	SO-01.1	342265191R00	Příplatek za otvor ve stěně SDK pl. 0,25 m2 _úprava otvoru	kus	2,000	58,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	64	Výplně otvorů				8 607,33	266,67	8 874,00		0,08	
4	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	300,00	33,33	266,67	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2023
5	SO-01.1	5533302328A	Zárubeň ocelová do SDK 1000/1970/800 L, P, El, EW 30 dle dveří DO1_pro dané dveře DO1 viz.PD	kus	1,000	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
	SO-01.1	728	Vzduchotechnika				514,00	826,00	1 340,00		0,02	
6	SO-01.1	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus	2,000	368,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7	SO-01.1	42971273A	Kruhová protipožární mřížka do d 250 mm viz.PD	kus	2,000	257,00	514,00	0,00	514,00	0,01	0,02	
8	SO-01.1	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,018	5 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	766	Konstrukce truhlářské				13 114,00	2 620,00	15 734,00		0,03	
9	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří _generální klíč viz.PD	kus	1,000	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	
11	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
12	SO-01.1	61165636A	D01 _Dveře požární bezpečnostní EW30 DP1 ,1-křídle 800 x 1970 mm,plně falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus	1,000	9 857,00	9 857,00	0,00	9 857,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
13	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,030	3 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				684,04	248,96	933,00		0,00	
14	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus	1,000	250,00	4,04	245,96	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
15	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
16	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,001	3 000,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	771	Podlahy z dlaždic				2 216,33	7 402,97	9 619,30		1,13	
17	SO-01.1	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové _nezbytně nutné pro podl.lištu u dveří _v ter.dlažbě _řezání viz.PD	m2	7,240	250,00	829,91	980,09	1 810,00	0,15	1,10	RTS I / 2023
18	SO-01.1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	12,700	250,00	325,91	2 849,09	3 175,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
19	SO-01.1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,700	250,00	168,71	3 006,29	3 175,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
20	SO-01.1	597642030	Dlažba slinutá 300x300x9 mm:keramická v hodná ke stávající dlažbě	m2	1,372	650,00	891,80	0,00	891,80	0,02	0,03	RTS I / 2023
21	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,135	500,00	0,00	567,50	567,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	783	Nátěry				665,62	751,88	1 417,50		0,00	
22	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2	1,890	750,00	665,62	751,88	1 417,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	784	Malby				4 967,36	13 943,04	18 910,40		0,03	
23	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	48,600	150,00	2 119,93	5 170,07	7 290,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
24	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	27,800	198,00	1 175,07	4 329,33	5 504,40	0,00	0,01	RTS I / 2023
25	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2	27,800	220,00	1 672,36	4 443,64	6 116,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
	SO-01.1	94	Lešení a stavební výtahy				1 398,02	2 290,98	3 689,00		0,05	
26	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,400	85,00	1 398,02	2 290,98	3 689,00	0,00	0,05	RTS I / 2023
	SO-01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 398,09	7 556,91	8 955,00		0,00	

27	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	26,820	250,00	78,98	6 626,02	6 705,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	1,000	400,00	69,11	330,89	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBŘ PD	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
31	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	96	Bourání konstrukcí				0,00	545,00	545,00		0,03	
32	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	0,300	350,00	0,00	105,00	105,00	0,09	0,03	RTS I / 2023
33	SO-01.1	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2	kus	2,000	220,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 960,00	1 960,00		0,00	
34	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,980	2 000,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.1	S	Přesuny sutí				0,00	840,00	840,00		0,00	
35	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,030	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	SO-01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,030	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,300	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,030	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,026	2 000,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	SO-01.1	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,004	2 000,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

Celkem:

95 768,40 Kč

Výkaz výměr (SO-01.1 - Stavební úpravy m.č. 033(029))

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRARNA ZS MASARYKOVA		Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč		
Druh stavby:	Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546) STÁVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ CAST		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNÝ MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	29.06.2023		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		34	Stěny a příčky			
1	SO-01.1	342280012RAB	Příčka z desek SDK, s izolací, tl. 100 mm,ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm,(min.El 60 DP1) omítka viz.PD	m2		0,00
			(1,8*2,5+1,3+0,6)*3,5-0,8*2		20,80	
2	SO-01.1	342091021R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA,1x opl.	kus		0,00
			1		1,00	
3	SO-01.1	342265191R00	Příplatek za otvor ve stěně SDK pl. 0,25 m2_ úprava otvoru	kus		0,00
			2		2,00	
		64	Výplně otvorů			
4	SO-01.1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus		0,00
			1		1,00	
5	SO-01.1	5533302328A	Zárubeň ocelová do SDK 1000/1970/800 L, P, El, EW 30 dle dveří DO1_pro dané dveře D01 viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
		728	Vzduchotechnika			
6	SO-01.1	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus		0,00
			2		2,00	
7	SO-01.1	42971273A	Kruhová protipožární mřížka do d 250 mm viz.PD	kus		0,00
			2		2,00	
8	SO-01.1	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t		0,00
			0,018		0,02	
		766	Konstrukce truhlářské			
9	SO-01.1	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus		0,00
			1 dveře vnitřní		1,00	
10	SO-01.1	54914700A	Bezpečnostní kování do vstupních plast. dveří _generální klíč viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
11	SO-01.1	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus		0,00
			1 EW30DP3 plné		1,00	
12	SO-01.1	61165636A	D01_Dveře požární bezpečnostní EW30 DP1 ,1-křídle 800 x 1970 mm,plné falcované,lakované,bílé,klika-klikaviz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
13	SO-01.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,03		0,03	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
14	SO-01.1	767649191R00	Montáž doplňků dveří i samozavírače hydraulického	kus		0,00
			1		1,00	
15	SO-01.1	55331222A	Prahová lišta pro vnitřní dveře D01, l=800 mm	kus		0,00
			1		1,00	
16	SO-01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,00
			0,0012		0,00	
		771	Podlahy z dlaždic			
17	SO-01.1	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové _nezbytně nutné pro podl.lištu u dveří _ ter.dlažbě _řezání viz.PD	m2		0,00
			0,3*(1,5+2,2+0,5+1,3)+5,59		7,24	
18	SO-01.1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m		0,00

			(2,5+1,3+1,5+0,3+1,4+2,3+1,4+1*2)			12,70	
19	SO-01.1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			0,00
			12,7			12,70	
20	SO-01.1	597642030	Dlažba slínutá 300x300x9 mm:keramická v hodná ke stávající dlažbě	m2			0,00
			12,7*0,1			1,27	
			:ztrátě 8%; 0,1016				
21	SO-01.1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			0,00
			1,1345			1,14	
		783	Nátěry				
22	SO-01.1	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2			0,00
			0,9*2,1	zárubně		1,89	
		784	Malby				
23	SO-01.1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2			0,00
			20,8*2+3,5*0,5*2*2	omítky		48,60	
24	SO-01.1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2			0,00
			27,8			27,80	
25	SO-01.1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2			0,00
			27,8			27,80	
		94	Lešení a stavební výtahy				
26	SO-01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			0,00
			(1,8+2,5+1,3+0,6)*2*3,5			43,40	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
27	SO-01.1	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2			0,00
			21,23+5,59			26,82	
28	SO-01.1	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus			0,00
			1			1,00	
29	SO-01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový,bude dle zprávy PBR PD	kus			0,00
			1			1,00	
30	SO-01.1	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus			0,00
			1			1,00	
31	SO-01.1	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus			0,00
			1			1,00	
		96	Bourání konstrukcí				
32	SO-01.1	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			0,00
			0,3*1			0,30	
33	SO-01.1	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2	kus			0,00
			2			2,00	
		H99	Ostatní přesuny hmot				
34	SO-01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			0,00
			1,1052-0,018-0,001-0,03-0,046-0,03			0,98	
		S	Přesuny sutí				
35	SO-01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			0,00
			0,0305			0,03	
36	SO-01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t			0,00
			0,03			0,03	
37	SO-01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			0,00
			0,03*10			0,30	
38	SO-01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyloučené sutí	t			0,00

			0,03			0,03	
39	SO-01.1	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t			0,00
			0,0261			0,03	
40	SO-01.1	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t			0,00
			0,0044			0,00	

Krycí list rozpočtu (SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárna)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ UPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČASŤ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	80
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	29.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	851 592,52	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	168 878,48	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	151 928,91				Ostatní		0,00
	Montáž	151 641,04				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		27 229,85						
ZRN celkem		1 351 270,80	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	1 356 270,80 Kč
Základ 21%	1 356 270,80 Kč	DPH 21%	284 816,87 Kč	Celkem včetně DPH	1 641 087,70 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárna)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8031119	Zpracováno dne:	29.06.2023	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01.2		Fotovoltaická elektrárna				1 003 521,43	352 749,37	1 356 270,80		15,51	
	SO-01.2	61	Úprava povrchů vnitřní				12 867,34	41 164,41	54 031,75		3,18	
1	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	m2	45,00	350,00	1 863,43	13 886,57	15 750,00	0,05	2,14	RTS I / 2023
2	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	m2	20,74	350,00	1 934,13	5 324,87	7 259,00	0,04	0,79	RTS I / 2023
3	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	144,00	110,00	6 625,20	9 214,80	15 840,00	0,00	0,23	RTS I / 2023
4	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	17,74	250,00	1 289,70	3 145,30	4 435,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	17,74	250,00	1 154,87	3 280,13	4 435,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
6	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,25	250,00	0,00	6 312,75	6 312,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 102,97	18 817,03	19 920,00		1,77	
7	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m	80,00	135,00	466,43	10 333,57	10 800,00	0,01	1,00	RTS I / 2023
8	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m	42,00	110,00	215,06	4 404,94	4 620,00	0,02	0,69	RTS I / 2023
9	SO-01.2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,00	250,00	411,70	2 088,30	2 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
10	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdívm v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus	8,00	250,00	9,79	1 990,21	2 000,00	0,01	0,05	RTS I / 2023
	SO-01.2	M21	Elektromontáže				989 051,12	199 800,83	1 188 851,95		10,53	
11	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů450Wp 95ks viz.PD	h	380,00	110,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
12	SO-01.2	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus	95,00	1 450,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,01	1,39	
13	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 50kW hybridní 1ks viz.PD	h	4,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
14	SO-01.2	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 50kW hybridní viz.PD	kus	1,00	132 541,00	132 541,00	0,00	132 541,00	0,01	0,01	
15	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 10ks viz.PD	h	40,00	250,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
16	SO-01.2	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus	10,00	22 143,00	221 430,00	0,00	221 430,00	0,01	0,15	
17	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 2ks viz.PD	h	2,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
18	SO-01.2	48467331X4	Dodávka _skříň RACK 42U 19 palců viz.PD	kus	2,00	11 842,00	23 684,00	0,00	23 684,00	0,01	0,03	
19	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h	9,00	350,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
20	SO-01.2	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus	1,00	32 541,00	32 541,00	0,00	32 541,00	0,01	0,01	
21	SO-01.2	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 100A	kus	1,00	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
22	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 100A viz.PD	kus	1,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,01	0,01	
23	SO-01.2	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE	kus	1,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
24	SO-01.2	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus	1,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,01	0,01	
25	SO-01.2	222260607_07	Montáž _lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytek viz.PD	m	260,00	50,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
26	SO-01.2	48467331X7	Dodávka _lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytek + montáž viz.PD	kus	260,00	112,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,01	3,80	
27	SO-01.2	900 R24	Montáž _doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	SO-01.2	48467331X22	Dodávka_doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus	1,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,01	0,01	
29	SO-01.2	210120571R00	Montáž _Jistič trojpólový do 80 A se zapojením_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	SO-01.2	35822002320	Dodávka _Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3,do rozváděče RH viz.PD	kus	1,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

31	SO-01.2	210120561R00	Montáž_Jistič jednopólový do 25 A se zapojením_doplnění jističe 4B/1 do RH	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
32	SO-01.2	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
33	SO-01.2	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2	280,00	120,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	SO-01.2	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus	280,00	110,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,01	4,09	
35	SO-01.2	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluř.,na úch.body,zavík. viz.PD	m	70,00	174,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojkou 50x125 mm, vč. víka, nosníků a pod. viz.PD	m	70,00	214,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,21	
37	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	600,00	12,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	SO-01.2	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m	600,00	10,98	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,03	
39	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m	600,00	12,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	SO-01.2	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m	600,00	10,98	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,03	
41	SO-01.2	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m	38,00	85,00	2 500,42	729,58	3 230,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
42	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m	230,00	184,00	37 977,70	4 342,30	42 320,00	0,00	0,47	RTS I / 2023
43	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m	320,00	87,00	19 165,97	8 674,03	27 840,00	0,00	0,05	RTS I / 2023
44	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	180,00	32,87	3 260,34	2 656,26	5 916,60	0,00	0,04	RTS I / 2023
45	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m	100,00	18,99	1 096,13	802,87	1 899,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
46	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v proskl.skříňce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus	1,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
47	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus	1,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	
48	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m	100,00	350,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
49	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m	105,00	1 842,00	193 410,00	0,00	193 410,00	0,00	0,14	
50	SO-01.2	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI	ks	6,00	350,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
51	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
52	SO-01.2	210201521R00	Montáž_Svítilno LED stropní/stěnové viz.PD	kus	3,00	841,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
53	SO-01.2	34828410A	Dodávka_Nouz.svítilno 3W IP44 IP44,viz.PD	kus	2,00	658,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
54	SO-01.2	348360176A	Dodávka_LED svítidlo 36W 4000K IP54 viz.PD	kus	1,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
55	SO-01.2	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače viz.PD	kus	1,00	654,00	282,50	371,50	654,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
56	SO-01.2	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 viz.PD	kus	1,00	21,00	1,97	19,03	21,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
57	SO-01.2	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem viz.PD	kus	1,00	214,00	94,92	119,08	214,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
58	SO-01.2	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	15,00	14,89	95,36	127,99	223,35	0,00	0,00	RTS I / 2023
59	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizer do 700W vč. zapojení viz.PD	kus	95,00	927,00	50 343,83	37 721,18	88 065,00	0,00	0,00	
	SO-01.2	M65	Elektroinstalace				500,00	72 050,00	72 550,00		0,03	
60	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	100,00	40,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
61	SO-01.2	900 R24	Montáž_Přemístění a přepojení rozváděče MaR 2ks viz.PD	h	20,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
62	SO-01.2	48467331X26	Dodávka_POMOCNY MATERIAL_Přemístění a přepojení rozváděče MaR viz.PD	kus	2,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,01	0,03	
63	SO-01.2	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
64	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h	16,00	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
65	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
66	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h	24,00	950,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
67	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h	13,00	550,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
68	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
69	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

70	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
71	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomoci neuvedené ve výkazech	h	15,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
72	SO-01.2	909 R00	Úklidové práce neuvedené ve výkazech	h	15,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
73	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny	sada	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO-01.2	S	Přesuny sutí				0,00	20 917,10	20 917,10		0,00	
74	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,07	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
75	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,07	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
76	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,07	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
77	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07	2 000,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
78	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,71	150,00	0,00	3 106,50	3 106,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
79	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,30	600,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
80	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	1,77	600,00	0,00	1 062,60	1 062,60	0,00	0,00	RTS I / 2023

Celkem:

1 356 270,80 Kč

Výkaz výměr (SO-01.2 - Fotovoltaická elektrárna)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZS MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)			Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČÁST FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY			Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)			Zhotovitel:		
Zpracoval:				Zpracováno dne:	29.06.2023	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		61	Úprava povrchů vnitřní			
1	SO-01.2	611100018RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových,oprava z 50 %, malba	m2		0,00
			45		45,00	
2	SO-01.2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková,s použitím suché maltové směsi	m2		0,00
			80*0,15+42*0,15+0,1*10	rýhy	19,30	
			8*0,3*0,3*2	otvory		
3	SO-01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		0,00
			112*1,2+8*1,2		144,00	
4	SO-01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2		0,00
			17,74	omítky	17,74	
5	SO-01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2		0,00
			17,74		17,74	
6	SO-01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		0,00
			25,2512		25,25	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
7	SO-01.2	974029133R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 10 cm	m		0,00
			80		80,00	
8	SO-01.2	974029143R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 10 cm	m		0,00
			42		42,00	
9	SO-01.2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m		0,00
			10		10,00	
10	SO-01.2	460680043RT3	Průraz zdívem v betonové zdi tloušťky 45 cm,plochy do 0,50 m2	kus		0,00
			8		8,00	
		M21	Elektromontáže			
11	SO-01.2	900 R24	Montáž solárních panelů450Wp 95ks viz.PD	h		0,00
			95*4		380,00	
12	SO-01.2	48467331X1	Dodávka_Solární panel 450Wp, Monokrystalický viz.PD	kus		0,00
			95		95,00	
13	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Solární střídač / měnič 50kW hybridní 1ks viz.PD	h		0,00
			1*4		4,00	
14	SO-01.2	48467331X2	Dodávka_Solární střídač / měnič 50kW hybridní viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
15	SO-01.2	900 R24	Montáž _ solární baterie 3,55kW do RACK 10ks viz.PD	h		0,00
			10*4		40,00	
16	SO-01.2	48467331X3	Dodávka_solární baterie 3,55kW do RACK viz.PD	kus		0,00
			10		10,00	
17	SO-01.2	900 R24	Montáž _ skříň RACK 42U 19 palců 2ks viz.PD	h		0,00
			2		2,00	
18	SO-01.2	48467331X4	Dodávka_skříň RACK 42U 19 palců viz.PD	kus		0,00
			2		2,00	
19	SO-01.2	900 R24	Montáž _ Rozváděč R-AC/R-DC + SPD 1ks viz.PD	h		0,00
			9		9,00	

20	SO-01.2	48467331X5	Dodávka_Rozváděč R-AC/R-DC + SPD viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
21	SO-01.2	210120441R00	Montáž_Vypínač třípólový modulární 100A	kus		0,00
			1		1,00	
22	SO-01.2	48467331X5b	Dodávka_Vypínač třípólový modulární 100A viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
23	SO-01.2	650071611R00	Montáž_OR relé do rozváděče RE	kus		0,00
			1		1,00	
24	SO-01.2	48467331X6	Dodávka_OR relé do rozváděče RE viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
25	SO-01.2	222260607_07	Montáž_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok viz.PD	m		0,00
			260		260,00	
26	SO-01.2	48467331X7	Dodávka_lišta AL 40x40 pro solární panely, vč. spojek a příchytok + montáž viz.PD	kus		0,00
			260		260,00	
27	SO-01.2	900 R24	Montáž_doplnění rozprad relé do RH 1ks viz.PD	h		0,00
			1		1,00	
28	SO-01.2	48467331X22	Dodávka_doplnění rozprad relé do RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
29	SO-01.2	210120571R00	Montáž_Jistič trojpólový do 80 A se zapojením_doplnění jističe 40B/3, do rozváděče RH	kus		0,00
			1		1,00	
30	SO-01.2	35822002320	Dodávka_Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3,do rozváděče RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
31	SO-01.2	210120561R00	Montáž_Jistič jednopólový do 25 A se zapojením_doplnění jističe 4B/1 do RH	kus		0,00
			1		1,00	
32	SO-01.2	35822001011	Dodávka_Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1_doplnění jističe 4B/1 do RH viz.PD	kus		0,00
			1		1,00	
33	SO-01.2	765319942X21	Montáž_kotvení konstrukce do hřebenové střechy	m2		0,00
			280		280,00	
34	SO-01.2	48467331X21	Dodávka_kotvení konstrukce do hřebenové střechy viz.PD	kus		0,00
			280		280,00	
35	SO-01.2	222260722R00	Montáž_Žlab elektroinstalační 125/50mm,vč.přísluš.,na uch.body,zavík. viz.PD	m		0,00
			70		70,00	
36	SO-01.2	5534739762X21b	Dodávka_Kabel.žlab s integr.spojku 50x125 mm, vč. víka, nosníků a pod. viz.PD	m		0,00
			70		70,00	
37	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
38	SO-01.2	34141357X8	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, černý_viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
39	SO-01.2	210800525R00	Montáž_Solární kabel, průřez 6 mm2 viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
40	SO-01.2	34141357X9	Dodávka_Solární kabel, průřez 6 mm2, červený_viz.PD	m		0,00
			600		600,00	
41	SO-01.2	210010084RT1	D+M_Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 29mm + kolena 29mm viz.PD	m		0,00
			38		38,00	
42	SO-01.2	210810017RT5	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený,včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 viz.PD	m		0,00
			230		230,00	
43	SO-01.2	210800509RT1	D+M_Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách,včetně dodávky vodiče CY 16 viz.PD	m		0,00
			320		320,00	
44	SO-01.2	210810015RT1	D+M_Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m		0,00
			180		180,00	
45	SO-01.2	210800214RT3	D+M_Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-V viz.PD	m		0,00

			100			100,00	
46	SO-01.2	220890042R00	Montáž_Tlač. ovladač total stop v prosl.skříňce_Prosklené tlačítko STOP FVEviz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
47	SO-01.2	35813804.A10	Dodávka_Prosklené tlačítko STOP FVE_viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
48	SO-01.2	210072301X12	Montáž_izolovaný vodič HVI vč. podpěr	m			0,00
			100			100,00	
49	SO-01.2	34142538X12	Dodávka_izolovaný vodič HVI vč. podpěr viz.PD	m			0,00
			100			100,00	
			;ztrátě 5%; 5				
50	SO-01.2	210072301X13	Montáž_ukončení vodiče HVI	ks			0,00
			6			6,00	
51	SO-01.2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2			0,00
			2			2,00	
52	SO-01.2	210201521R00	Montáž_Svítlidlo LED stropní/stěnové viz.PD	kus			0,00
			3			3,00	
53	SO-01.2	34828410A	Dodávka_Nouz.svítlidlo 3W IP44 IP44,viz.PD	kus			0,00
			2			2,00	
54	SO-01.2	348360176A	Dodávka_LED svítlidlo 36W 4000K IP54 viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
55	SO-01.2	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
56	SO-01.2	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
57	SO-01.2	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem viz.PD	kus			0,00
			1			1,00	
58	SO-01.2	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu viz.PD	m			0,00
			15			15,00	
59	SO-01.2	650614123R0A	Dodávka+Montáž solární optimizér do 700W vč. zapojení viz.PD	kus			0,00
			95			95,00	
		M65	Elektroinstalace				
60	SO-01.2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m			0,00
			100			100,00	
61	SO-01.2	900 R24	Montáž_Přemístění a přepojení rozváděče MaR 2ks viz.PD	h			0,00
			2*10			20,00	
62	SO-01.2	48467331X26	Dodávka_POMOCNÝ MATERIÁL_Přemístění a přepojení rozváděče MaR viz.PD	kus			0,00
			2			2,00	
63	SO-01.2	650801113R00	Demontáž svítlidla stropního přisazeného	kus			0,00
			1			1,00	
64	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize fve, 4x tištěná revizní zpráva - Revizní technik	h			0,00
			16			16,00	
65	SO-01.2	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h			0,00
			4			4,00	
66	SO-01.2	220890084R00	Výrobní projekt fve vč. schválení na EG.D	h			0,00
			24			24,00	
67	SO-01.2	220890202R00	Revize bleskosvodu, vč. 4x revizní zprávy	h			0,00
			13			13,00	
68	SO-01.2	909 R00	Zabezpečení pracoviste	h			0,00
			6			6,00	
69	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h			0,00
			5			5,00	
70	SO-01.2	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h			0,00

			5			5,00	
71	SO-01.2	909 R00	Zednické výpomocy neuvedené ve výkazech		h		0,00
			15			15,00	
72	SO-01.2	909 R00	Uklidové práce neuvedené ve výkazech		h		0,00
			15			15,00	
73	SO-01.2	065002VRN	Mechanizace, plošiny		sada		0,00
			1			1,00	
		S	Přesuny sutí				
74	SO-01.2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t		0,00
			1,7713	<i>rýhy a průrazy</i>		1,77	
			0,1	<i>demontáže</i>			
			0,2	<i>obalovací a plastový materiál</i>			
75	SO-01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t		0,00
			2,071			2,07	
76	SO-01.2	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí		t		0,00
			2,071			2,07	
77	SO-01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		0,00
			2,071			2,07	
78	SO-01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		0,00
			2,071*10			20,71	
79	SO-01.2	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t		0,00
			0,1	<i>dem. rozvad.kabelů a pod</i>		0,10	
			0,2	<i>obalovací mat. a pod</i>			
80	SO-01.2	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)		t		0,00
			2,071-0,3			1,77	

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZŠ MASARYKOVA Č.P.141,K.Ú.TELČ(765546)	Objednatel:	Město Telč,nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ UPRAVY A TECHNOLOGICKÁ ČASŤ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	MASARIKOVA 141,K.Ú.TELČ(765546)	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:	8031119	Zpracoval:		Datum:	29.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	68 811,18			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		68 811,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 68 811,20 Kč
Základ 21%	68 811,20 Kč	DPH 21%	14 450,35 Kč	Celkem včetně DPH 83 261,60 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Názav veřejné zakázky: "FVE Telč - Masarykova 141, Na Sádkách 453"

Položkový rozpočet - SOUČET

Dodavatel vyplní žlutě zvýrazněné buňky v souladu s Přílohami: Položkový rozpočet 1 - NA SÁDKÁCH 453 TELČ a Položkový rozpočet 2 - ZŠ MASARYKOVA 141 TELČ

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Položkový rozpočet 1 - NA SÁDKÁCH 453 TELČ	1 041 631,10 Kč	218 742,53 Kč	1 260 373,63 Kč
Položkový rozpočet 2 - ZŠ MASARYKOVA 141 TELČ	1 520 850,40 Kč	319 378,58 Kč	1 840 228,98 Kč
CELKEM	2 562 481,50 Kč	538 121,12 Kč	3 100 602,62 Kč

Částka bez DPH CELKEM je hodnotícím kritériem.