

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 24. 4. 2025, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0744/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 25Z-018

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 63. usnesení Rady města Přerova č. 2020/63/3.6/2024 ze dne 2. 12. 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. PROFI KLIMA solution s.r.o.

Se sídlem: Nademlejská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Zastoupena: Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
ve věcech smlouvy Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
ve věcech technických Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
ve věcech stavby Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
IČ: 06120059
DIČ: CZ06120059
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2001226692/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276484

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění důvodu dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 4. 2025, číslo smlouvy objednatele SML/0744/2025, se výše uvedená cena za dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH **7 744 739,63 Kč**

Sazba DPH 21 % **1 626 395,32 Kč**

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 83. schůzi, konané dne 14. července 2025, usnesením č. 2581/83/6.3/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:

V Přerově, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Ing. Martin Bátrla, jednatel

Vícepráce - Méněpráce A ... SOUHRN

**Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování
Přerov, Školní jídelna Kratochvílova 30, 750 02 Přerov - část „Stavební úpravy
a VZT**

ZL	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM v CZK bez DPH
ZL 01	Vzduchotechnika	-30 637,00	194 036,70	163 399,70
ZL 02	Žlaby	0,00	52 297,87	52 297,87
ZL 03	Hydroizolace	0,00	126 832,51	126 832,51
ZL 04	Rozvody voda	0,00	13 599,80	13 599,80
ZL 05	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-27 014,63	2 917,20	-24 097,43
ZL 06	Stavební úpravy a podhledy	-259 670,21	223 358,84	-36 311,37
ZL 07	Dlažba	-395 904,72	688 057,86	292 153,14
ZL 08	Stavební úpravy II	0,00	106 860,23	106 860,23
ZL 09	Chladicí boxy - příprava	0,00	117 316,10	117 316,10
ZL 10	Elektroinstalace	-57 727,64	0,00	-57 727,64
méněpráce celkem		-770 954,20		
vícepráce celkem			1 525 277,11	
VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE celkem v CZK bez DPH				754 322,91

CENA celkem dle SoD v CZK bez DPH

6 990 416,72

CENA celkem bez DPH - tento NÁVRH

754 322,91

CENA celkem dle SoD a VŠECH návrhů v CZK bez DPH

7 744 739,63

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2402000
Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 14.01.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
PROFI KLIMA solution s.r.o. DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 27831132
SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 990 416,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 990 416,72	1 467 987,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 458 404,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2402000		
Stavba:	Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna Kratochvílova 30		
Místo:	Přerov	Datum:	14.01.2025
Zadavatel:		Projektant:	SPZ Design, s.r.o.
Uchazeč:	PROFI KLIMA solution s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 990 416,72	8 458 404,23
2402001	Rekonstrukce gastroprovozu	3 750 514,81	4 538 122,92
2402002	Elektroinstalace	684 977,48	828 822,75
2402003	VZT	2 506 967,43	3 033 430,59
2402004	VRN	47 957,00	58 027,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt:
2402001 - Rekonstrukce gastroprovozu

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 750 514,81	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 750 514,81	21,00%	787 608,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 538 122,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: **2402001 - Rekonstrukce gastroprovozu**

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFÍ KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 750 514,81
HSV - Práce a dodávky HSV		1 076 774,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		564 191,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		331 299,62
997 - Přesun sutě		152 851,73
998 - Přesun hmot		28 432,54
PSV - Práce a dodávky PSV		2 673 739,86
713 - Izolace tepelné		59,85
720 - Zdravotechnika		25 048,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		162 244,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		52 935,00
763 - Konstrukce suché výstavby		325 165,84
766 - Konstrukce truhlářské		226 311,00
771 - Podlahy z dlaždic		704 573,96
776 - Podlahy povlakové		137 442,81
781 - Dokončovací práce - obklady		832 407,19
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 545,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		200 006,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402001 - Rekonstrukce gastroprovozu

Místo: Přerov Datum: 14.01.2025
Zadavatel: Projektant: SPZ Design, s.r.o.
Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 750 514,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 076 774,95

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	564 191,06
1	K	612331311 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená strojně	m2 780,213 532,00 415 073,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331311	
VV		"1.NP"	
VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0	50,640
VV		"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2	22,460
VV		"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0	114,020
VV		"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2	31,760
VV		"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0	30,480
VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0	34,320
VV		"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2	18,680
VV		"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0	25,560
VV		"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0	22,660
VV		"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2	33,260
VV		"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2	37,560
VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0	144,878
VV		(5,34*2+0,52*2)*2,0	23,440
VV		"hlava" 5,34*0,56	2,990
VV		"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2	29,550
VV		"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2	7,600
VV		"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2	12,400
VV		"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2	11,175
VV		"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0	9,200
VV		"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2	10,000
VV		"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2	7,600
VV		"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0	12,000
VV		"125" 1,6*0,6	0,960
VV		"2.NP"	
VV		"přípravná jídla"	
VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0	75,020
VV		(1,0*2+0,4*2)*2,0	5,600
VV		(1,2*2+0,4*2)*2,0	6,400
VV		Součet	780,213

2	K	612331391 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2 2 340,639 20,00 46 812,78 CS ÚRS 2024 02
---	---	--	---

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331391	
VV		780,213*3	2 340,639
VV		Součet	2 340,639

3	K	612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2 0,945 333,00 314,69 CS ÚRS 2024 02
---	---	---	---------------------------------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612335302	
VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)*0,45	0,315
VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)*0,45	0,315
VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)*0,45	0,315
VV		Součet	0,945

4	K	619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2 38,420 46,00 1 767,32 CS ÚRS 2024 02
---	---	---	---

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011	
VV		"1.NP"	
VV		"1,2x1,15 - 5ks" 1,2*1,15*5	6,900
VV		"0,9x1,15 - 6ks" 0,9*1,15*6	6,210
VV		"1,18x1,95 - 3ks" 1,18*1,95*3	6,903
VV		"0,9x2,0 - 1ks" 0,9*2,0	1,800
VV		"1,105x2,92 - 1ks" 1,105*2,92	3,227
VV		"1,38x2,92 - 1ks" 1,38*2,92	4,030
VV		"2.NP"	
VV		"2,36x1,25- 1ks" 2,36*1,25	2,950
VV		"0,8x2,0 - 2ks" 0,8*2,0*2	3,200
VV		"1,6x2,0 - 2ks" 1,6*2,0	3,200
VV		Součet	38,420

5	K	619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m 454,399 33,00 14 995,17 CS ÚRS 2024 02
---	---	---	--

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001	
VV		"nad ker.obkladem"	
VV		"1.NP"	
VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)+0,4*2	29,000
VV		"103" (3,96*2+1,955*2)+0,1*2	12,030

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)+0,1*2*3+0,1*2*2+0,4*2		67,300			
	VV		"105" (4,16*2+4,08*2)+0,1*2		16,680			
	VV		"106" (3,57*2+4,45*2)		16,040			
	VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)		17,960			
	VV		"109" (2,87*2+2,1*2)+0,1*2		10,140			
	VV		"110" (3,49*2+3,3*2)		13,580			
	VV		"111" (3,96*2+2,155*2)		12,230			
	VV		"113" (5,805*2+2,81*2)+0,2*2		17,630			
	VV		"114" (5,79*2+3,9*2)+0,2*2		19,780			
	VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)+0,2*2		80,114			
	VV		"117" (5,43*2+2,65*2)+0,52*2		17,200			
	VV		"118" (1,5*2+1,0*2)		5,000			
	VV		"119" (1,5*2+2,2*2)		7,400			
	VV		"120" (1,0*2+2,2*2)		6,400			
	VV		"121" (1,0*2+1,6*2)		5,200			
	VV		"122" (1,5*2+1,6*2)		6,200			
	VV		"123" (1,5*2+1,0*2)		5,000			
	VV		"124" (1,5*2+1,8*2)		6,600			
	VV		"2.NP"					
	VV		"přípravná jídla"					
	VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2 +0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)		40,875			
	VV		(1,0*2+0,4*2)		2,800			
	VV		(1,2*2+0,4*2)		3,200			
	VV		"nad ker.soklem"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"O1" ((0,8+0,06*2)+2,1*2)*5		25,600			
	VV		"O5" ((0,9+0,06*2)+2,1*2)		5,220			
	VV		"O6" ((0,9+0,06*2)+2,1*2)		5,220			
	VV		Součet		454,399			
6	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,190	4 662,00	885,78	
	VV		"v prahu dveří"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z1 - 80/100 - 8ks" 0,9*0,1*0,1*8		0,072			
	VV		"Z2 - 80/100 - 3ks" 0,8*0,1*0,1*3		0,024			
	VV		"Z3 - 60/100 - 4ks" 0,7*0,1*0,1*4		0,028			
	VV		"Z4 - 60/100 - 3ks" 0,7*0,1*0,1*3		0,021			
	VV		"Z5 - 90/100 - 2ks" 1,0*0,1*0,1*2		0,020			
	VV		"Z6 - 90/100 - 1ks" 1,0*0,1*0,1		0,010			
	VV		"Z7 - 140/100 - 1ks" 1,5*0,1*0,1		0,015			
	VV		Součet		0,190			
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	21,000	1 758,00	36 918,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z1 - 80/100 - 8ks" 8		8,000			
	VV		"Z2 - 80/100 - 3ks" 3		3,000			
	VV		"Z3 - 60/100 - 4ks" 4		4,000			
	VV		"Z4 - 60/100 - 3ks" 3		3,000			
	VV		"Z5 - 90/100 - 2ks" 2		2,000			
	VV		"Z6 - 90/100 - 1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		21,000			
8	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	7,000	1 865,00	13 055,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z3 - 60/100 - 4ks" 4		4,000			
	VV		"Z4 - 60/100 - 3ks" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
9	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	11,000	1 998,00	21 978,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z1 - 80/100 - 8ks" 8		8,000			
	VV		"Z2 - 80/100 - 3ks" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
10	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	2 132,00	6 396,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z5 - 90/100 - 2ks" 2		2,000			
	VV		"Z6 - 90/100 - 1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	2 265,00	2 265,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944221					
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z7 - 140/100 - 1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	553317141	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1400/1970, 2100mm	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z7 - 140/100 - 1ks" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				331 299,62	
13	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	2,100	3 996,00	8 391,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735122					
	VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)		0,700			
	VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)		0,700			
	VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)		0,700			
	VV		Součet		2,100			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	598,290	23,00	13 760,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV			"nad 1.NP"					
	VV			"101" 20,85		20,850			
	VV			"102" 6,07		6,070			
	VV			"103" 7,74		7,740			
	VV			"104" 43,84		43,840			
	VV			"105" 16,97		16,970			
	VV			"106" 12,77		12,770			
	VV			"107" 4,73		4,730			
	VV			"108" 12,27		12,270			
	VV			"109" 6,14		6,140			
	VV			"110" 11,51		11,510			
	VV			"111" 8,53		8,530			
	VV			"112" 13,06		13,060			
	VV			"113" 16,31		16,310			
	VV			"114" 22,44		22,440			
	VV			"115" 158,61		158,610			
	VV			"116" 16,49		16,490			
	VV			"117" 15,21		15,210			
	VV			"118" 1,5		1,500			
	VV			"119" 3,21		3,210			
	VV			"120" 2,2		2,200			
	VV			"121" 1,63		1,630			
	VV			"122" 2,38		2,380			
	VV			"123" 1,45		1,450			
	VV			"124" 2,64		2,640			
	VV			"125" 20,21		20,210			
	VV			"126" 8,3		8,300			
	VV			"127" 4,85		4,850			
	VV			"nad 2.NP"					
	VV			"příprava jídla" 94,78		94,780			
	VV			"místnost s průrazy stropem" 12,06		12,060			
	VV			"chodba" 22,16		22,160			
	VV			"nad 3.NP"					
	VV			"místnost s průrazy stropem" 27,38		27,380			
	VV			Součet		598,290			
15	K		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	598,290	67,00	40 085,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV			"nad 1.NP"					
	VV			"101" 20,85		20,850			
	VV			"102" 6,07		6,070			
	VV			"103" 7,74		7,740			
	VV			"104" 43,84		43,840			
	VV			"105" 16,97		16,970			
	VV			"106" 12,77		12,770			
	VV			"107" 4,73		4,730			
	VV			"108" 12,27		12,270			
	VV			"109" 6,14		6,140			
	VV			"110" 11,51		11,510			
	VV			"111" 8,53		8,530			
	VV			"112" 13,06		13,060			
	VV			"113" 16,31		16,310			
	VV			"114" 22,44		22,440			
	VV			"115" 158,61		158,610			
	VV			"116" 16,49		16,490			
	VV			"117" 15,21		15,210			
	VV			"118" 1,5		1,500			
	VV			"119" 3,21		3,210			
	VV			"120" 2,2		2,200			
	VV			"121" 1,63		1,630			
	VV			"122" 2,38		2,380			
	VV			"123" 1,45		1,450			
	VV			"124" 2,64		2,640			
	VV			"125" 20,21		20,210			
	VV			"126" 8,3		8,300			
	VV			"127" 4,85		4,850			
	VV			"nad 2.NP"					
	VV			"příprava jídla" 94,78		94,780			
	VV			"místnost s průrazy stropem" 12,06		12,060			
	VV			"chodba" 22,16		22,160			
	VV			"nad 3.NP"					
	VV			"místnost s průrazy stropem" 27,38		27,380			
	VV			Součet		598,290			
16	K		965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,010	11 989,00	119,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042121					
	VV			"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1*0,1		0,005			
	VV			"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1*0,1		0,005			
	VV			Součet		0,010			
17	K		965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	469,470	200,00	93 894,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
	VV			"1.NP"					
	VV			"101" 20,85		20,850			
	VV			"103" 7,74		7,740			
	VV			"104" 43,84		43,840			
	VV			"105" 16,97		16,970			
	VV			"106" 12,77		12,770			
	VV			"108" 12,27		12,270			
	VV			"109" 6,14		6,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		"110" 11,51		11,510	
			VV		"111" 8,53		8,530	
			VV		"113" 16,31		16,310	
			VV		"114" 12,44		12,440	
			VV		"115" 158,61		158,610	
			VV		"116" 16,49		16,490	
			VV		"117" 15,21		15,210	
			VV		"118" 1,5		1,500	
			VV		"119" 3,21		3,210	
			VV		"120" 2,2		2,200	
			VV		"121" 1,63		1,630	
			VV		"122" 2,38		2,380	
			VV		"123" 1,45		1,450	
			VV		"124" 2,64		2,640	
			VV		"2.NP"			
			VV		"přípravná jídla" 94,78		94,780	
			VV		Součet		469,470	
18	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,100	3 330,00	333,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081212					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900"		0,050			
		VV	0,5*0,1					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900"		0,050			
		VV	0,5*0,1					
		VV	Součet		0,100			
19	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	469,470	107,00	50 233,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081223					
		VV	"1.NP"					
		VV	"101" 20,85		20,850			
		VV	"103" 7,74		7,740			
		VV	"104" 43,84		43,840			
		VV	"105" 16,97		16,970			
		VV	"106" 12,77		12,770			
		VV	"108" 12,27		12,270			
		VV	"109" 6,14		6,140			
		VV	"110" 11,51		11,510			
		VV	"111" 8,53		8,530			
		VV	"113" 16,31		16,310			
		VV	"114" 12,44		12,440			
		VV	"115" 158,61		158,610			
		VV	"116" 16,49		16,490			
		VV	"117" 15,21		15,210			
		VV	"118" 1,5		1,500			
		VV	"119" 3,21		3,210			
		VV	"120" 2,2		2,200			
		VV	"121" 1,63		1,630			
		VV	"122" 2,38		2,380			
		VV	"123" 1,45		1,450			
		VV	"124" 2,64		2,640			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" 94,78		94,780			
		VV	Součet		469,470			
20	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	21,125	100,00	2 112,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611					
		VV	"1.NP"					
		VV	"116" (6,76*2+2,44*2)-1,4-2,0-0,8-0,6*3		12,400			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" (2,55+2,25+3,3+3,025)-0,8-1,6		8,725			
		VV	Součet		21,125			
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	31,400	270,00	8 478,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
		VV	"60" 0,6*2,0*7		8,400			
		VV	"80" 0,8*2,0*11		17,600			
		VV	"90" 0,9*2,0*3		5,400			
		VV	Součet		31,400			
22	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,800	283,00	792,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
		VV	"140" 1,4*2,0		2,800			
		VV	Součet		2,800			
23	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	12,000	67,00	804,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969041111					
		VV	"1.NP"					
		VV	"DN50" 10,0		10,000			
		VV	"1.NP"					
		VV	"DN50" 2,0		2,000			
		VV	Součet		12,000			
24	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	47,950	100,00	4 795,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969041112					
		VV	"1.NP"					
		VV	"DN70" 20,0		20,000			
		VV	"DN100" 8,0		8,000			
		VV	"2.NP"					
		VV	"DN70" 5,0		5,000			
		VV	"stupačky"					
		VV	"DN100" 3,95+11,0		14,950			
		VV	Součet		47,950			
25	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,045	11 989,00	539,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/972054491					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900"		0,015			
		VV	0,5*0,1*0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1*0,3		0,015			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1*0,3		0,015			
		VV	Součet		0,045			
26	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	12,000	266,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975043111							
		VV	"okolo otvoru bouraného ve stropu"					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" 1,0*4		4,000			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 1,0*4		4,000			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 1,0*4		4,000			
		VV	Součet		12,000			
27	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	780,213	133,00	103 768,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541							
		VV	"1.NP"					
		VV	"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0		50,640			
		VV	"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		22,460			
		VV	"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0		114,020			
		VV	"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		31,760			
		VV	"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0		30,480			
		VV	"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0		34,320			
		VV	"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		18,680			
		VV	"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0		25,560			
		VV	"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0		22,660			
		VV	"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
		VV	"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
		VV	"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
		VV	(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
		VV	"hlava" 5,34*0,56		2,990			
		VV	"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2		29,550			
		VV	"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
		VV	"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2		12,400			
		VV	"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2		11,175			
		VV	"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
		VV	"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2		10,000			
		VV	"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
		VV	"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0		12,000			
		VV	"125" 1,6*0,6		0,960			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla"					
		VV	(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0		75,020			
		VV	(1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600			
		VV	(1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400			
		VV	Součet		780,213			
D		997	Přesun sutě				152 851,73	
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	87,095	666,00	58 005,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211							
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,095	466,00	40 586,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	783,855	13,00	10 190,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
		VV	87,095*9		783,855			
		VV	Součet		783,855			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	87,095	506,00	44 070,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631							
D		998	Přesun hmot				28 432,54	
32	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	28,461	999,00	28 432,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018003							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 673 739,86	
D		713	Izolace tepelné				59,85	
33	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	0,150	399,00	59,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821							
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1		0,050			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1		0,050			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1		0,050			
		VV	Součet		0,150			
D		720	Zdravotechnika				25 048,00	
34	K	720-01	Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	50,000	461,00	23 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
35	K	720-02	Zednické přípomoce - pomocné lešení	soub.	1,000	1 998,00	1 998,00	
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				162 244,24	
36	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005						
	VV		"1.PP"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	14,950	200,00	2 990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025						
	VV		3,95+11,0		14,950			
	VV		Součet		14,950			
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	12,000	133,00	1 596,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043						
	VV		"1.NP" 10,0		10,000			
	VV		"2.NP" 2,0		2,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	25,000	166,00	4 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044						
	VV		"1.NP" 20,0		20,000			
	VV		"2NP" 5,0		5,000			
	VV		Součet		25,000			
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045						
	VV		"1.NP" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
41	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	399,00	2 793,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105						
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
42	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	21,000	466,00	9 786,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107						
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
43	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109						
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	11,000	266,00	2 926,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210812						
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
45	K	721210831	Demontáž žlabů podlahových délky do 1000mm, šířky do 500mm, odpad do DN100	kus	2,000	532,00	1 064,00	
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	721210833	Demontáž žlabů podlahových délky přes 3000mm, šířky do 500mm, odpad do DN100	kus	2,000	933,00	1 866,00	
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	721211423	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 120x120	kus	11,000	1 598,00	17 578,00	
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
48	K	721-001	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 800x400mm	kus	1,000	7 993,00	7 993,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	721-002	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 5300x400mm	kus	1,000	54 008,00	54 008,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	721-003	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 4200x400mm	kus	1,000	42 295,00	42 295,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721-004	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN100, sifon, 600x400mm	kus	1,000	7 326,00	7 326,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	61,950	20,00	1 239,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111						
	VV		2,0		2,000			
	VV		14,95		14,950			
	VV		12,0+25,0+8,0		45,000			
	VV		Součet		61,950			
53	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,076	6 661,00	506,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123						
D 725			Zdravotecnika - zařízení předměty				52 935,00	
54	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	532,00	1 064,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814						
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	6 661,00	13 322,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112171					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	399,00	1 197,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 197,00	9 591,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211617					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	532,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	5 994,00	5 994,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou vč. dodávky rohového ventilu a přípojovací trubičky	soubor	2,000	666,00	1 332,00	
		VV	"1.NP"					
	VV		"WC" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	6,000	532,00	3 192,00	
		VV	"1.NP"					
	VV		"umyvadlo" 2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	6,000	399,00	2 394,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
	VV		"1.NP"					
	VV		"výlevka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
	VV		"1.NP"					
	VV		"umyvadlo" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	725821313	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 998,00	1 998,00	
		VV	"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 665,00	4 995,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
67	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	266,00	266,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111					
	VV		"1.NP"					
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811					
	VV		"1.NP"					
	VV		"umyvadlo" 3		3,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	725861103	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50	kus	3,000	666,00	1 998,00	
		VV	"1.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725312					
D		763	Konstrukce suché výstavby				325 165,84	
72	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,840	1 332,00	58 394,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
	VV		"1.NP"					
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		Součet		43,840			
73	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	51,330	1 598,00	82 025,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		"1.NP"					
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		Součet		51,330			
74	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	95,170	133,00	12 657,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751						
	VV		"1.NP"					
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		Součet		95,170			
75	M	28329282	folie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	106,923	34,00	3 635,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		95,17*1,12350		106,923			
	VV		Součet		106,923			
76	K	763131812	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění dvojité	m2	95,170	600,00	57 102,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131812						
	VV		"nad 1.NP"					
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		Součet		95,170			
77	K	763164761	SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xH2 12,5	m2	72,825	1 465,00	106 688,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164761						
	VV		"prostoru nad digestoří"					
	VV		"3,05x1,25 - 1ks" (3,05*2+1,25*2)*1,5		12,900			
	VV		"2,75x1,2 - 1ks" (2,75*2+1,2*2)*1,5		11,850			
	VV		"2,7x1,25 - 1ks" (2,7*2+1,25*2)*1,5		11,850			
	VV		"prostoru nad digestoří"					
	VV		"3,0x1,5 - 1ks" (3,0*2+1,5*2)*1,5		13,500			
	VV		"2,65x1,5 - 1ks" (2,65+1,5*2)*1,5		8,475			
	VV		"2,3x1,35 - 1ks" (2,3+1,35*2)*1,5		7,500			
	VV		"2,1x1,2 - 1ks" (2,1+1,2*2)*1,5		6,750			
	VV		Součet		72,825			
78	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	4 662,00	4 662,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763513						
D		766	Konstrukce truhlářské				226 311,00	
79	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	173,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001						
	VV		"1.NP"					
	VV		"O1 - 80" 8		8,000			
	VV		"O2 - 80" 3		3,000			
	VV		"O3 - 60" 4		4,000			
	VV		"O4 - 60" 5		5,000			
	VV		Součet		20,000			
80	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	9,000	2 930,00	26 370,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"O3 - 60" 4		4,000			
	VV		"O4 - 60" 5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
81	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	11,000	3 330,00	36 630,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"O1 - 80" 8		8,000			
	VV		"O2 - 80" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
82	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	466,00	1 398,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002						
	VV		"1.NP"					
	VV		"O5 - 90" 2		2,000			
	VV		"O6 - 90" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
83	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	3 597,00	10 791,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"O5 - 90" 2		2,000			
	VV		"O6 - 90" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
84	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	933,00	933,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660012						
	VV		"1.NP"					
	VV		"O7 - 130" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	M	611621211	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový celoprosklené 1500x1970-2100mm	kus	1,000	15 984,00	15 984,00	
	VV		"1.NP"					
	VV		"O7 - 130" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728						
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
87	M	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	22,000	1 132,00	24 904,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
88	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	22,000	506,00	11 132,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
89	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	466,00	932,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
90	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729						
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
91	M	54914121	kování nerezové klika/klika	kus	22,000	1 932,00	42 504,00	
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
92	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
93	M	54914129	kování nerezové klika/klika pro WC	kus	2,000	1 265,00	2 530,00	
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
94	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	21,000	173,00	3 633,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662811						
	VV	"60" 7			7,000			
	VV	"80" 11			11,000			
	VV	"90" 3			3,000			
	VV	Součet			21,000			
95	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662812						
	VV	"140" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
96	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	23,000	173,00	3 979,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914						
	VV	"60" 7			7,000			
	VV	"80" 11			11,000			
	VV	"90" 3			3,000			
	VV	"140" 1*2			2,000			
	VV	Součet			23,000			
97	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	23,000	173,00	3 979,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212						
	VV	"1.NP"						
	VV	"O1 - 80" 8			8,000			
	VV	"O2 - 80" 3			3,000			
	VV	"O3 - 60" 4			4,000			
	VV	"O4 - 60" 5			5,000			
	VV	"O5 - 90" 2			2,000			
	VV	"O6 - 90" 1			1,000			
	VV	Součet			23,000			
98	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	"1.NP"						
	VV	"O3 - 60" 4			4,000			
	VV	"O4 - 60" 5			5,000			
	VV	Součet			9,000			
99	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	11,000	666,00	7 326,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"1.NP"						
	VV	"O1 - 80" 8			8,000			
	VV	"O2 - 80" 3			3,000			
	VV	Součet			11,000			
100	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	3,000	733,00	2 199,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"1.NP"						
	VV	"O5 - 90" 2			2,000			
	VV	"O6 - 90" 1			1,000			
	VV	Součet			3,000			
101	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	1,000	173,00	173,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695232						
	VV	"1.NP"						
	VV	"O7 - 130" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
102	M	611872561	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1520mm š 100mm	kus	1,000	1 598,00	1 598,00	
	VV	"1.NP"						
	VV	"O7 - 130" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
103	K	766-001	DMTŽ stávající kuchyňské linky pro opětovné použití v m.č.125	kus	1,000	3 996,00	3 996,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
104	K	766-002	Zpětná MTŽ stávající kuchyňské linky pro opětovné použití v m.č.125	kus	1,000	4 662,00	4 662,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766313					
D 771			Podlahy z dlaždic	704 573,96				
106	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	469,470	11,00	5 164,17	
VV			"1.NP"					
VV			"101" 20,85		20,850			
VV			"103" 7,74		7,740			
VV			"104" 43,84		43,840			
VV			"105" 16,97		16,970			
VV			"106" 12,77		12,770			
VV			"108" 12,27		12,270			
VV			"109" 6,14		6,140			
VV			"110" 11,51		11,510			
VV			"111" 8,53		8,530			
VV			"113" 16,31		16,310			
VV			"114" 12,44		12,440			
VV			"115" 158,61		158,610			
VV			"116" 16,49		16,490			
VV			"117" 15,21		15,210			
VV			"118" 1,5		1,500			
VV			"119" 3,21		3,210			
VV			"120" 2,2		2,200			
VV			"121" 1,63		1,630			
VV			"122" 2,38		2,380			
VV			"123" 1,45		1,450			
VV			"124" 2,64		2,640			
VV			"2.NP"					
VV			"přípravná jídla" 94,78		94,780			
VV			Součet		469,470			
107	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	469,470	20,00	9 389,40	
108	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	469,470	307,00	144 127,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151012					
VV			"1.NP"					
VV			"101" 20,85		20,850			
VV			"103" 7,74		7,740			
VV			"104" 43,84		43,840			
VV			"105" 16,97		16,970			
VV			"106" 12,77		12,770			
VV			"108" 12,27		12,270			
VV			"109" 6,14		6,140			
VV			"110" 11,51		11,510			
VV			"111" 8,53		8,530			
VV			"113" 16,31		16,310			
VV			"114" 12,44		12,440			
VV			"115" 158,61		158,610			
VV			"116" 16,49		16,490			
VV			"117" 15,21		15,210			
VV			"118" 1,5		1,500			
VV			"119" 3,21		3,210			
VV			"120" 2,2		2,200			
VV			"121" 1,63		1,630			
VV			"122" 2,38		2,380			
VV			"123" 1,45		1,450			
VV			"124" 2,64		2,640			
VV			"2.NP"					
VV			"přípravná jídla" 94,78		94,780			
VV			Součet		469,470			
109	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	21,125	133,00	2 809,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473113					
VV			"1.NP"					
VV			"116" (6,76*2+2,44*2)-1,4-2,0-0,8-0,6*3		12,400			
VV			"2.NP"					
VV			"přípravná jídla" (2,55+2,25+3,3+3,025)-0,8-1,6		8,725			
VV			Součet		21,125			
110	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	23,238	320,00	7 436,16	CS ÚRS 2024 02
VV			21,125*1,1		23,238			
VV			Součet		23,238			
111	K	771574616	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	469,470	399,00	187 318,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574616					
VV			"1.NP"					
VV			"101" 20,85		20,850			
VV			"103" 7,74		7,740			
VV			"104" 43,84		43,840			
VV			"105" 16,97		16,970			
VV			"106" 12,77		12,770			
VV			"108" 12,27		12,270			
VV			"109" 6,14		6,140			
VV			"110" 11,51		11,510			
VV			"111" 8,53		8,530			
VV			"113" 16,31		16,310			
VV			"114" 12,44		12,440			
VV			"115" 158,61		158,610			
VV			"116" 16,49		16,490			
VV			"117" 15,21		15,210			
VV			"118" 1,5		1,500			
VV			"119" 3,21		3,210			
VV			"120" 2,2		2,200			
VV			"121" 1,63		1,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "122" 2,38		2,380			
			VV "123" 1,45		1,450			
			VV "124" 2,64		2,640			
			VV "2.NP"					
			VV "přípravná jídla" 94,78		94,780			
			VV Součet		469,470			
112	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	516,417	440,00	227 223,48	CS ÚRS 2024 01
			VV 469,47*1,1		516,417			
			VV Součet		516,417			
113	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	317,850	373,00	118 558,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
			VV "1.NP"					
			VV "105" 16,97		16,970			
			VV "108" 12,27		12,270			
			VV "113" 16,31		16,310			
			VV "114" 12,44		12,440			
			VV "115" 158,61		158,610			
			VV "120" 2,2		2,200			
			VV "121" 1,63		1,630			
			VV "124" 2,64		2,640			
			VV "2.NP"					
			VV "přípravná jídla" 94,78		94,780			
			VV Součet		317,850			
114	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,125	26,00	549,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
			VV "1.NP"					
			VV "116" (6,76*2+2,44*2)-1,4-2,0-0,8-0,6*3		12,400			
			VV "2.NP"					
			VV "přípravná jídla" (2,55+2,25+3,3+3,025)-0,8-1,6		8,725			
			VV Součet		21,125			
115	K	998771313	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771313					
D 776			Podlahy povlakové				137 442,81	
116	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	57,220	266,00	15 220,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
			VV "1.NP"					
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "112" 13,06		13,060			
			VV "125" 20,21		20,210			
			VV "126" 8,3		8,300			
			VV "127" 4,85		4,850			
			VV Součet		57,220			
117	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,220	11,00	629,42	
			VV "1.NP"					
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "112" 13,06		13,060			
			VV "125" 20,21		20,210			
			VV "126" 8,3		8,300			
			VV "127" 4,85		4,850			
			VV Součet		57,220			
118	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	57,220	20,00	1 144,40	
			VV "1.NP"					
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "112" 13,06		13,060			
			VV "125" 20,21		20,210			
			VV "126" 8,3		8,300			
			VV "127" 4,85		4,850			
			VV Součet		57,220			
119	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	57,220	307,00	17 566,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111					
			VV "1.NP"					
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "112" 13,06		13,060			
			VV "125" 20,21		20,210			
			VV "126" 8,3		8,300			
			VV "127" 4,85		4,850			
			VV Součet		57,220			
120	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,220	133,00	7 610,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
			VV "1.NP"					
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "112" 13,06		13,060			
			VV "125" 20,21		20,210			
			VV "126" 8,3		8,300			
			VV "127" 4,85		4,850			
			VV Součet		57,220			
121	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,220	120,00	6 866,40	
			VV "1.NP"					
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "112" 13,06		13,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"125" 20,21		20,210			
	VV		"126" 8,3		8,300			
	VV		"127" 4,85		4,850			
	VV		Součet		57,220			
122	M	284122851	krytina podlahová homogenní pro intenzivní provoz tl. 0,7-2,5 mm	m2	65,803	866,00	56 985,40	
	VV		57,22*1,15		65,803			
	VV		Součet		65,803			
123	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	66,330	80,00	5 306,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		"1.NP"					
	VV		"102" (3,52*2+1,7*2)-0,8		9,640			
	VV		"107" (2,06*2+2,3*2)-0,8		7,920			
	VV		"112" (3,96*2+3,3*2)-0,9		13,620			
	VV		"125" (4,16*2+4,895*2)-0,8*2		16,510			
	VV		"126" (4,05*2+2,05*2)-0,8*2		10,600			
	VV		"127" (2,37*2+2,05*2)-0,8		8,040			
	VV		Součet		66,330			
124	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	66,330	133,00	8 821,89	
	VV		"1.NP"					
	VV		"102" (3,52*2+1,7*2)-0,8		9,640			
	VV		"107" (2,06*2+2,3*2)-0,8		7,920			
	VV		"112" (3,96*2+3,3*2)-0,9		13,620			
	VV		"125" (4,16*2+4,895*2)-0,8*2		16,510			
	VV		"126" (4,05*2+2,05*2)-0,8*2		10,600			
	VV		"127" (2,37*2+2,05*2)-0,8		8,040			
	VV		Součet		66,330			
125	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	69,647	40,00	2 785,88	
	VV		66,33*1,05		69,647			
	VV		Součet		69,647			
126	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	55,100	227,00	12 507,70	
	VV		55,1		55,100			
	VV		Součet		55,100			
127	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313					
D 781			Dokončovací práce - obklady				832 407,19	
128	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	780,213	11,00	8 582,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		"1.NP"					
	VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0		50,640			
	VV		"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		22,460			
	VV		"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0		114,020			
	VV		"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		31,760			
	VV		"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0		30,480			
	VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0		34,320			
	VV		"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		18,680			
	VV		"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0		25,560			
	VV		"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0		22,660			
	VV		"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
	VV		"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
	VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-0,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
	VV		(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
	VV		"hlava" 5,34*0,56		2,990			
	VV		"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2		29,550			
	VV		"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
	VV		"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2		12,400			
	VV		"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2		11,175			
	VV		"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
	VV		"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2		10,000			
	VV		"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
	VV		"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0		12,000			
	VV		"125" 1,6*0,6		0,960			
	VV		"2.NP"					
	VV		"přípravná jídla"					
	VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0		75,020			
	VV		(1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600			
	VV		(1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400			
	VV		Součet		780,213			
129	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	780,213	20,00	15 604,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
130	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	339,036	307,00	104 084,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		"1.NP"					
	VV		"105" (4,16*2+4,08*2)*0,2-0,8*0,2+0,1*0,2*2		3,176			
	VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*0,2-0,8*0,2		3,432			
	VV		"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
	VV		"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
	VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-0,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
	VV		(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
	VV		"hlava" 5,34*0,56		2,990			
	VV		"120" (1,0*2+2,2*2)*0,2-0,6*0,2		1,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "121" (1,0*2+1,6*2)*0,2-0,6*0,2		0,920			
			VV "124" (1,5*2+1,8*2)*0,2-0,6*0,2		1,200			
			VV "2.NP"					
			VV "přípravná jídla"					
			VV (8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		75,020			
			VV +0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0					
			VV (1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600			
			VV (1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400			
			VV Součet		339,036			
131	K	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	780,213	373,00	291 019,45	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472417					
			VV "1.NP"					
			VV "101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2*2-0,9*2,0-1,4*2,0		50,640			
			VV "103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		22,460			
			VV "104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2*2-1,0*2,0		114,020			
			VV "105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		31,760			
			VV "106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0		30,480			
			VV "108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0		34,320			
			VV "109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		18,680			
			VV "110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0		25,560			
			VV "111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0		22,660			
			VV "113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
			VV "114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
			VV "115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
			VV (5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
			VV "hlava" 5,34*0,56		2,990			
			VV "117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2		29,550			
			VV "118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
			VV "119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2		12,400			
			VV "120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2		11,175			
			VV "121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
			VV "122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2		10,000			
			VV "123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
			VV "124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0		12,000			
			VV "125" 1,6*0,6		0,960			
			VV "2.NP"					
			VV "přípravná jídla"					
			VV (8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		75,020			
			VV +0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0					
			VV (1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600			
			VV (1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400			
			VV Součet		780,213			
132	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	858,234	466,00	399 937,04	CS ÚRS 2024 01
			VV 780,213*1,1		858,234			
			VV Součet		858,234			
133	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	430,079	26,00	11 182,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
			VV "1.NP"					
			VV "101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)+0,4*2		29,000			
			VV "103" (3,96*2+1,955*2)+0,1*2		12,030			
			VV "104"					
			VV (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)+0,1*2*3+0,1*2*2+0,4*2		67,300			
			VV "105" (4,16*2+4,08*2)+0,1*2		16,680			
			VV "106" (3,57*2+4,45*2)		16,040			
			VV "108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)		17,960			
			VV "109" (2,87*2+2,1*2)+0,1*2		10,140			
			VV "110" (3,49*2+3,3*2)		13,580			
			VV "111" (3,96*2+2,155*2)		12,230			
			VV "113" (5,805*2+2,81*2)+0,2*2		17,630			
			VV "114" (5,79*2+3,9*2)+0,2*2		19,780			
			VV "115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)+0,2*2		80,114			
			VV (5,34*2+0,52*2)		11,720			
			VV "117" (5,43*2+2,65*2)+0,52*2		17,200			
			VV "118" (1,5*2+1,0*2)		5,000			
			VV "119" (1,5*2+2,2*2)		7,400			
			VV "120" (1,0*2+2,2*2)		6,400			
			VV "121" (1,0*2+1,6*2)		5,200			
			VV "122" (1,5*2+1,6*2)		6,200			
			VV "123" (1,5*2+1,0*2)		5,000			
			VV "124" (1,5*2+1,8*2)		6,600			
			VV "2.NP"					
			VV "přípravná jídla"					
			VV (8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		40,875			
			VV +0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)					
			VV (1,0*2+0,4*2)		2,800			
			VV (1,2*2+0,4*2)		3,200			
			VV Součet		430,079			
134	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781312					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 545,36	
135	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	22,727	20,00	454,54	
			VV "oc.zárubně"					
			VV "1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z1 - 80/100 - 8ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*8		8,800			
	VV		"Z2 - 80/100 - 3ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*3		3,300			
	VV		"Z3 - 60/100 - 4ks" (0,6+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*4		4,224			
	VV		"Z4 - 60/100 - 3ks" (0,6+2,1*2)*(0,062+0,1)*3		2,333			
	VV		"Z5 - 90/100 - 2ks" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2		2,244			
	VV		"Z6 - 90/100 - 1ks" (0,6+2,1*1)*(0,06*2+0,1)		0,594			
	VV		"Z7 - 140/100 - 1ks" (1,4+2,1*2)*(0,06*2+0,1)		1,232			
	VV		Součet		22,727			
136	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,727	46,00	1 045,44	
	VV		"oc.zárubně"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"Z1 - 80/100 - 8ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*8		8,800			
	VV		"Z2 - 80/100 - 3ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*3		3,300			
	VV		"Z3 - 60/100 - 4ks" (0,6+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*4		4,224			
	VV		"Z4 - 60/100 - 3ks" (0,6+2,1*2)*(0,062+0,1)*3		2,333			
	VV		"Z5 - 90/100 - 2ks" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2		2,244			
	VV		"Z6 - 90/100 - 1ks" (0,6+2,1*1)*(0,06*2+0,1)		0,594			
	VV		"Z7 - 140/100 - 1ks" (1,4+2,1*2)*(0,06*2+0,1)		1,232			
	VV		Součet		22,727			
137	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,454	133,00	6 045,38	
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		22,727*2		45,454			
	VV		Součet		45,454			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				200 006,61	
138	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,500	13,00	3 542,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121					
	VV		"zařízení kuchyně"					
	VV		250,0		250,000			
	VV		"kuc.linka v m.č.125"					
	VV		22,5		22,500			
	VV		Součet		272,500			
139	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	286,125	17,00	4 864,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		272,5*1,05		286,125			
	VV		Součet		286,125			
140	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 741,818	33,00	57 479,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		"strop"					
	VV		" 1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"102" 6,07		6,070			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"107" 4,73		4,730			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			
	VV		"110" 11,51		11,510			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		"113" 16,31		16,310			
	VV		"114" 22,44		22,440			
	VV		"115" 158,61		158,610			
	VV		"116" 16,49		16,490			
	VV		"117" 15,21		15,210			
	VV		"118" 1,5		1,500			
	VV		"119" 3,21		3,210			
	VV		"120" 2,2		2,200			
	VV		"121" 1,63		1,630			
	VV		"122" 2,38		2,380			
	VV		"123" 1,45		1,450			
	VV		"124" 2,64		2,640			
	VV		"125" 20,21		20,210			
	VV		"126" 8,3		8,300			
	VV		"127" 4,85		4,850			
	VV		"nad 2.NP"					
	VV		"příprava jídla" 94,78		94,780			
	VV		"místnost s průrazy stropem" 12,06		12,060			
	VV		"chodba" 22,16		22,160			
	VV		"nad 3.NP"					
	VV		"místnost s průrazy stropem" 74,25		74,250			
	VV		"stěny"					
	VV		"102" (3,52*2+1,7*2)-0,8		9,640			
	VV		"1.NP"					
	VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*1,32		37,224			
	VV		"102" (3,52*2+1,7*2)3,23					
	VV		"103" (3,96*2+1,955*2)*1,32		15,616			
	VV		"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*1,32		86,460			
	VV		"105" (4,16*2+4,08*2)*1,32		21,754			
	VV		"106" (3,57*2+4,45*2)*1,32		21,173			
	VV		"107" (2,06*2+2,3*2)*3,23		28,166			
	VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*1,32		23,707			
	VV		"109" (2,87*2+2,1*2)*1,32		13,121			
	VV		"110" (3,49*2+3,3*2)*1,32		17,926			
	VV		"111" (3,96*2+2,155*2)*1,32		16,144			
	VV		"112" (3,96*2+3,3*2)*3,23		46,900			
	VV		"113" (5,805*2+2,81*2)*1,32		22,744			
	VV		"114" (5,79*2+3,9*2)*1,32		25,582			
	VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*1,32		105,222			
	VV		"116" (6,76*2+2,44*2)*3,23		59,432			
	VV		"117" (5,43*2+2,65*2)*1,32		21,331			
	VV		"118" (1,5*2+1,0*2)*1,32		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"119" (1,5*2+2,2*2)*1,32		9,768			
	VV		"120" (1,0*2+2,2*2)*1,32		8,448			
	VV		"121" (1,0*2+1,6*2)*1,32		6,864			
	VV		"122" (1,5*2+1,6*2)*1,32		8,184			
	VV		"123" (1,5*2+1,0*2)*1,32		6,600			
	VV		"124" (1,5*2+1,8*2)*1,32		8,712			
	VV		"125" (4,895*2+4,16*2)*3,23		58,495			
	VV		"126" (4,05*2+2,05*2)*3,23		39,406			
	VV		"127" (2,37*2+2,05*2)*3,23		28,553			
	VV		"2.NP"					
	VV		"přípravná jídla"					
	VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		53,955			
	VV		+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*1,32					
	VV		(1,0*2+0,4*2)*1,32		3,696			
	VV		(1,2*2+0,4*2)*1,32		4,224			
	VV		"místnost s průrazy stropem" (8,25*2+2,78*2)*3,23		71,254			
	VV		"chodba" (10,27*2+3,89*2)*3,23		91,474			
	VV		"nad 3.NP"					
	VV		"místnost s průrazy stropem" (12,185*2+6,125*2)*3,23		118,283			
	VV		Součet		1 741,818			
141	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex standard v místnostech do 3,80 m	m2	1 741,818	77,00	134 119,99	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30
Objekt:
2402002 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		684 977,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	684 977,48	21,00%	143 845,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	828 822,75

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402002 - Elektroinstalace

Místo: Přerov
Zadavatel:
Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Datum: 14.01.2025
Projektant: SPZ Design, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	684 977,48
PSV - Práce a dodávky PSV	471 671,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	461 015,84
741.2 - Jistící prvky	10 656,00
M - Práce a dodávky M	167 766,64
21-M - Elektromontáže	107 111,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	57 727,64
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 928,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 064,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 475,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 998,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 661,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 816,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402002 - Elektroinstalace

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						684 977,48		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				471 671,84		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				461 015,84		
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	122,000	107,00	13 054,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511					
2	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	86,000	53,00	4 558,00	
3	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	36,000	80,00	2 880,00	
4	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	45,000	107,00	4 815,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061					
5	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	45,000	67,00	3 015,00	
6	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	25,000	94,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112801					
7	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	111,000	100,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301					
8	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	111,000	33,00	3 663,00	
9	K	741213847	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2	kus	25,000	67,00	1 675,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741213847					
10	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	20,000	107,00	2 140,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310022					
11	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	20,000	333,00	6 660,00	
12	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	8,000	107,00	856,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310025					
13	M	34535020	přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky	kus	8,000	333,00	2 664,00	
14	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	16,000	107,00	1 712,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101					
15	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	16,000	333,00	5 328,00	
16	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přísazeného nebo nástěnného	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
17	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	1,000	666,00	666,00	
18	K	741320163	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320163					
19	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1 066,00	2 132,00	
20	K	741321002	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	16,000	333,00	5 328,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321002					
21	M	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	16,000	1 332,00	21 312,00	
22	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přísazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	91,000	466,00	42 406,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
23	M	RMAT0004	Svítilno H (Přísazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K)	kus	35,000	2 198,00	76 930,00	
24	M	RMAT0008	Svítilno O (Přísazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 18W, 2600lm, Ra80, 4000K)	kus	5,000	2 132,00	10 660,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	RMAT0005		Svítlidlo Q (Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 1 x LED, 23W, 3200lm, Ra80, 4000K)	kus	21,000	2 664,00	55 944,00	
26	M	RMAT0006		Svítlidlo R (Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K)	kus	19,000	3 330,00	63 270,00	
27	M	RMAT0007		Svítlidlo V (Vestavný čtvercový LED downlight, mikroprizmatický kryt, 1 x LED, 17W, 1800lm, Ra80, 4000K)	kus	11,000	2 398,00	26 378,00	
28	K	741810001		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
29	K	742110102		Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	150,000	133,00	19 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
30	M	34575492		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125	m	150,000	333,00	49 950,00	
31	K	998741112		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,582	1 998,00	1 162,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741112					
32	K	RMAT0008		Demontáž	hod	24,000	461,00	11 064,00	
D		741.2		Jističí prvky				10 656,00	
33	K	741321031		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	666,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321031					
34	M	35889206		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	4 662,00	9 324,00	
D		M		Práce a dodávky M				167 766,64	
D		21-M		Elektromontáže				107 111,00	
35	K	210100006		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 mm2	kus	45,000	160,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100006					
36	K	210292022		Manipulace na stavajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	10,000	133,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292022					
37	K	210813011		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	368,000	107,00	39 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813011					
38	M	34111258		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	368,000	42,00	15 456,00	
39	K	210813065		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	165,000	133,00	21 945,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813065					
40	M	34111300		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x16mm2	m	18,000	495,00	8 910,00	
41	M	34111259		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	21,000	62,00	1 302,00	
42	M	34111296		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2	m	126,000	92,00	11 592,00	
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				57 727,64	
43	K	460941212		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941212					
44	K	468081332		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	44,000	333,00	14 652,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081332					
45	K	468094112		Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	45,000	133,00	5 985,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468094112					
46	K	468111111		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	120,000	107,00	12 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468111111					
47	K	469972111		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,351	466,00	2 959,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
48	K	469972121		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,351	13,00	82,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
49	K	469973113		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,351	506,00	3 213,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973113								
50	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,900	6 661,00	5 994,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111								
D 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení					2 928,00	
51	K	580107002	Pomocné práce při revizích zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení	kus	10,000	133,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107002								
52	K	580107004	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	1,000	266,00	266,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107004								
53	K	580107011	Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	2,000	666,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107011								
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					11 064,00	
54	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	461,00	7 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231								
55	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	461,00	3 688,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232								
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					34 475,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					1 998,00	
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
D VRN4		Inženýrská činnost					6 661,00	
57	K	044002000	Revize	kus	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/044002000								
D VRN9		Ostatní náklady					25 816,00	
58	K	VRN.2	Úpravy na stáv. elektroinstalaci	hod	16,000	461,00	7 376,00	
59	K	VRN.3	Seznámení investora s obsluhou	hod	4,000	461,00	1 844,00	
60	K	VRN.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,000	461,00	11 064,00	
61	K	VRN.5	Zapojení ventilátorů	hod	12,000	461,00	5 532,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30
Objekt:
2402003 - VZT

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 506 967,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 506 967,43	21,00%	526 463,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 033 430,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402003 - VZT

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 506 967,43
PSV - Práce a dodávky PSV		45 779,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 923,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		13 986,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		21 476,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		4 394,00
M - Práce a dodávky M		2 461 188,43
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení		2 461 188,43
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402003 - VZT

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 506 967,43

D		PSV	Práce a dodávky PSV			45 779,00		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			5 923,00		
1	K	721174040	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	37,500	126,00	4 725,00	
		VV	"odvod kondenzátu"		37,500			
		VV	"jednotky VZT" 37,5		37,500			
		VV	Součet					
2	K	721194101	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 20	kus	2,000	266,00	532,00	
		VV	"odvod kondenzátu"					
		VV	"jednotky VZT" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
3	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,000	666,00	666,00	CS ÚRS 2019 01
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			13 986,00		
4	K	723-001	D+MTŽ elektromagnetický ventil DN40, 230V, bez proudu uzavřeno (montáž na stávající NTL přívod plynu pro kuchyň)	kus	1,000	8 658,00	8 658,00	
5	K	723-002	Tlaková zkouška a zkouška těsnosti	kpl.	1,000	666,00	666,00	
6	K	723-003	Revize plynového zařízení	kpl.	1,000	3 996,00	3 996,00	
7	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	1,000	666,00	666,00	CS ÚRS 2019 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			21 476,00		
8	K	733-006	Demontáž armatur, potrubí, manipulace se sutí, odvoz na skládku a ekologické uložení vč. poplatku za skládku	soub.	1,000	1 998,00	1 998,00	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
9	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	12,000	67,00	804,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	12,0		12,000			
		VV	Součet		12,000			
10	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojvnách DN 25	m	4,000	194,00	776,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
11	K	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	8,000	333,00	2 664,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
12	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	6,000	333,00	1 998,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
13	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
		VV	8,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
14	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	10,000	146,00	1 460,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	"d25" 4,0		4,000			
		VV	"d28" 6,0		6,000			
		VV	Součet		10,000			
15	K	733-001	Napojení regulačního směšovacího uzlu jednotky VZT na stávající topný systém (sestava dodávka VZT)	soub.	2,000	2 664,00	5 328,00	
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
16	K	733-002	D+MTŽ objímka na podtrubí DN25	kus	4,000	72,00	288,00	
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
17	K	733-003	Napuštění topného systému upravenou vodou	soub.	1,000	1 332,00	1 332,00	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
18	K	733-004	Topná zkouška	hod	4,000	461,00	1 844,00	
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
19	K	733-005	Tlaková zkouška	soub.	1,000	666,00	666,00	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
20	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734			Ústřední vytápění - armatury				4 394,00	
21	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů, s nerezovou vložkou	kus	1,000	333,00	333,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	333,00	1 332,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	1,000	666,00	666,00	CS ÚRS 2019 01
D M			Práce a dodávky M				2 461 188,43	
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení				2 461 188,43	
26	K	24-001	D+MTŽ rekuperační vzduchotechnická jednotka, podlahové provedení, průtok 11000m3/h/400Pa, přívodní a odtahový ventilátor, rekuperační výměník, filtry G4, regulace, směšovací teplovodní uzel - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	932 432,00	932 432,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	24-001a	D+MTŽ rekuperační vzduchotechnická jednotka, podlahové vnitřní provedení, průtok 5000m3/h/400Pa, přívodní a odtahový ventilátor, rekuperační výměník, filtry G4, regulace, směšovací teplovodní uzel - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	599 421,00	599 421,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	24-002	D+MTŽ nástěnná kuchyňská digestoř 3050x1250mm, celonerezová, výška zákrytu 435mm, integr.přívod vzduchu a vestavěná indukce, přívod vzduchu max 2156m3/h, hrdla 2xd250, odvod 1960m3/h hrdla 2xd250, přívodní výústky, tuk.filt - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	99 903,00	99 903,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	24-002a	D+MTŽ nástěnná kuchyňská digestoř 2750x1250mm, celonerezová, výška zákrytu 435mm, integr.přívod vzduchu a vestavěná indukce, přívod vzduchu max 1751m3/h, hrdla 2xd250, odvod 1592m3/h hrdla 2xd250, přívodní výústky, tuk.filt - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	93 244,00	93 244,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	24-002b	D+MTŽ nástěnná kuchyňská digestoř 2700x1250mm, celonerezová, výška zákrytu 435mm, integr.přívod vzduchu a vestavěná indukce, přívod vzduchu max 3117m3/h, hrdla 2xd315, odvod 2834m3/h hrdla 2xd280, přívodní výústky, tuk.filt - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	93 244,00	93 244,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	24-002c	D+MTŽ odsávací zákryt 3000x1500mm, výška 435mm, odvod 1131m3/h, hrdla 2xd250, celonerezový, tuk.filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	49 286,00	49 286,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	24-002d	D+MTŽ odsávací zákryt 2650x1500mm, výška 435mm, odvod 1207m3/h, hrdla d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	42 625,00	42 625,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	24-002e	D+MTŽ odsávací zákryt 2300x1350mm, výška 435mm, odvod 1021m3/h, hrdlop d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	33 301,00	33 301,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	24-002f	D+MTŽ odsávací zákryt 2100x1000mm, výška 435mm, odvod 1663m3/h, hrdlop d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	30 637,00	30 637,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	24-003	D+MTŽ požární klapka 900x500, ruční ovládání, tepelná tavná pojistka, koncový spínač polohy otevřeno, instalace do stropu - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	11 989,00	23 978,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	24-004	D+MTZ požární klapka 500x400, ruční ovládání, tepelná tavná pojistka, koncový spínač polohy otevřeno, instalace do stropu - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	9 990,00	19 980,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	24-005	D+MTZ uzavírací regulační klapka d250, ruční ovládání, na Spiro potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	11,000	799,00	8 789,00	
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
38	K	24-005a	D+MTZ uzavírací regulační klapka d280, ruční ovládání, na Spiro potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	872,00	1 744,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	24-005c	D+MTZ uzavírací regulační klapka d315, ruční ovládání, na Spiro potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	3,000	944,00	2 832,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	24-006	D+MTZ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 500x200, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	5,000	1 932,00	9 660,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	K	24-007	D+MTZ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 400x200, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 465,00	1 465,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	24-008	D+MTZ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 200x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 199,00	2 398,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	24-008a	D+MTZ výústka obdélníková, komfortní odvodní, jednořadá, 400x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 332,00	2 664,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	24-008b	D+MTZ výústka obdélníková, komfortní odvodní, jednořadá, 300x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 199,00	1 199,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	24-009	D+MTZ výfuková hlavice d630 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	9 083,00	9 083,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	24-009a	D+MTZ výfuková hlavice d500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	7 266,00	7 266,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	24-009b	D+MTZ protidešťová žaluzie 500x800, instalace na VZT potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	7 993,00	15 986,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	24-009c	D+MTZ protidešťová žaluzie 400x800, instalace na VZT potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	7 326,00	14 652,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	24-010	D+MTZ výústka Spiro, oblouk Spiro d315/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	818,00	818,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	24-011	D+MTZ výústka Spiro, koblouk Spiro d250/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	3,000	726,00	2 178,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	24-012	D+MTZ potrubí Spiro - potrubí Spiro d315 - přesná specifikace viz PD VZT	m	0,430	830,00	356,90	
	VV		0,43		0,430			
	VV		Součet		0,430			
52	K	24-013	D+MTZ potrubí Spiro - potrubí Spiro d250 - přesná specifikace viz PD VZT	m	2,850	684,00	1 949,40	
	VV		2,85		2,850			
	VV		Součet		2,850			
53	K	24-014	D+MTZ potrubí Spiro - spojka d250 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	30,000	128,00	3 840,00	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
54	K	24-015	D+MTZ trouba Spiro - spojka d315 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	9,000	146,00	1 314,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
55	K	24-016	D+MTZ trouba Spiro - spojka d280 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	4,000	146,00	584,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	24-017	D+MTZ potrubí čtyřhranné - KOP 710x900500x900/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	24-018	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KOP 710x710-500x710/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 932,00	1 932,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	24-020	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 900x500/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	24-021	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 800x400/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	24-022	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 630x400/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 399,00	1 399,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	24-026	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 900x710/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	24-026a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 900x500/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	5,000	1 898,00	9 490,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	24-026b	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 630x800/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	24-026c	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 500x900/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	4,000	1 898,00	7 592,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	K	24-026d	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 500x900/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 526,00	3 052,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	24-026e	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 500x400/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 221,00	2 442,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	24-026f	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 400x500/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 221,00	2 442,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	24-027	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 900x900-900x500-400x500-700 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	24-028	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 900x500-630x500-710x500-1000 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	24-029	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 800x400-350x400-500x400-800 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	24-030	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 710x500-500x500-400x500-700 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	24-030a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 800x400-800x400-400x400-700 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	24-031	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 900x710-800x710-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	24-032	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 900x500-800x500-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	24-033	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x900-500x900-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	24-034	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x900-500x900-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	24-035	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x800-630x800-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 051,00	2 051,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	24-036	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x710-400x710-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 932,00	1 932,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	24-037	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x500-500x500-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	24-038	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x400-500x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 509,00	1 509,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	24-038a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 630x630-500x900-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	24-038b	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 630x630-d630-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 712,00	1 712,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	24-038c	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 630x400-400x400, otvor výústku 500x200-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 407,00	1 407,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	24-038d	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x800-400x800-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 763,00	1 763,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	24-038e	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x630-400x630-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 543,00	1 543,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	24-038f	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x400-350x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 221,00	1 221,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	24-038g	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x400-350x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 221,00	1 221,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	24-038h	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-400x500-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	24-038i	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-710x500-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	24-038j	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-400x500-200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	24-038k	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-d500-200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	24-038l	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 400x500-400x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 221,00	2 442,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	24-038m	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 400x400-d250-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 085,00	1 085,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	24-038n	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OD 500x710-500-200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	24-039	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 900x900 - přesná specifikace viz PD VZT	m	0,430	2 289,00	984,27	
	VV		0,43		0,430			
	VV		Součet		0,430			
96	K	24-040	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 900x500 - přesná specifikace viz PD VZT	m	45,270	1 779,00	80 535,33	
	VV		45,27		45,270			
	VV		Součet		45,270			
97	K	24-041	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 800x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	10,710	1 526,00	16 343,46	
	VV		10,71		10,710			
	VV		Součet		10,710			
98	K	24-042	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 800x630 - přesná specifikace viz PD VZT	m	4,500	1 823,00	8 203,50	
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
99	K	24-043	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR710x500 - přesná specifikace viz PD VZT	m	6,450	1 543,00	9 952,35	
	VV		6,45		6,450			
	VV		Součet		6,450			
100	K	24-044	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 630x630 - přesná specifikace viz PD VZT	m	0,700	1 526,00	1 068,20	
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
101	K	24-044a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 630x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	6,700	1 313,00	8 797,10	
	VV		6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
102	K	24-044b	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 500x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	6,530	1 144,00	7 470,32	
	VV		6,53		6,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		6,530			
103	K	24-044c	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 400x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	11,200	1 018,00	11 401,60	
	vv		11,2		11,200			
	vv		Součet		11,200			
104	K	24-044d	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 350x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	10,000	1 018,00	10 180,00	
	vv		10,0		10,000			
	vv		Součet		10,000			
105	K	24-045	MTŽ otvory pro výústky 500x200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	5,000	333,00	1 665,00	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
106	K	24-046	D+MTŽ otvory pro výústky 40x200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	233,00	233,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
107	K	24-047	D+MTŽ otvory pro výústky 300x100 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	266,00	266,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
108	K	24-049	D+MTŽ otvory pro výústky 200x100 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	266,00	532,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
109	K	24-050	D+MTŽ nástavce na potrubí d250-50 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	11,000	233,00	2 563,00	
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
110	K	24-051	D+MTŽ nástavce na potrubí d280-50 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	233,00	466,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
111	K	24-052	D+MTŽ nástavce na potrubí d315-50 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	3,000	266,00	798,00	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
112	K	24-155	doprava VZT zařízení	kpl.	1,000	6 661,00	6 661,00	
113	K	24-156	Funkční a provozní zkoušky VZT zařízení, seřízení	kpl.	1,000	2 664,00	2 664,00	
114	K	24-157	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,000	666,00	666,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
115	K	24-158	Žednické přípomoce - otvory pro VZT potrubí ve stropu, zdech a příčkách vč. zapravení	kpl.	1,000	9 990,00	9 990,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
116	K	24-159	D+MTŽ nových sádkartonových obkladů na digestořích a odsávacích zákrytech provedení až ke stropu, omyvatelná úprava	kpl.	1,000	42 384,00	42 384,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
117	K	24-175	Demontáž stávajícího VZT zařízení, kompletní - VZT jednotka ve 3.NP, VZT jednotka v 1.NP, VZT jednotka ve 2.NP, digestoře, VZT potrubní rozvody v 1.NP, 2.NP a 3.NP, digestoře v 1.NP	hod	70,000	461,00	32 270,00	
	vv		70		70,000			
	vv		Součet		70,000			
118	K	24-176	Manipulace s demontovanými prvky, naložení, odvoz na skládku vč. poplatku za ekologickou likvidaci - stávajícího VZT zařízení, kompletní - VZT jednotka ve 3.NP, VZT jednotka v 1.NP, VZT jednotka ve 2.NP, digestoře, VZT potrubní rozvody v 1.NP, 2.NP a 3.	soub.	1,000	13 321,00	13 321,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	N00	Nepojmenované práce					0,00	
D	N01	Nepojmenovaný díl					0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30
Objekt:
2402004 - VRN

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 957,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 957,00	21,00%	10 070,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			58 027,97
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402004 - VRN

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 957,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 957,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 662,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 634,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 661,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402004 - VRN

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 957,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 957,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 662,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	4 662,00	4 662,00	
---	---	-----------	---	-------	-------	----------	----------	--

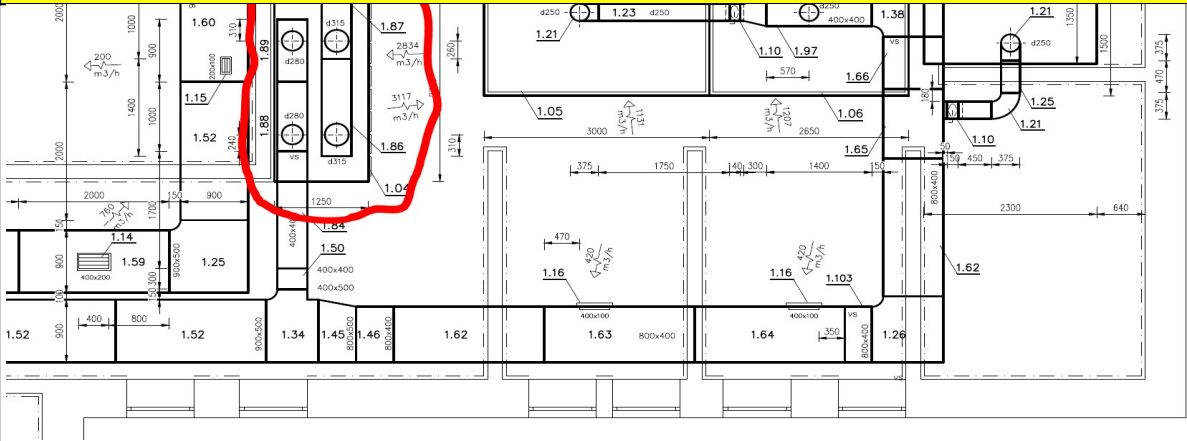
D VRN3 Zařízení staveniště 36 634,00

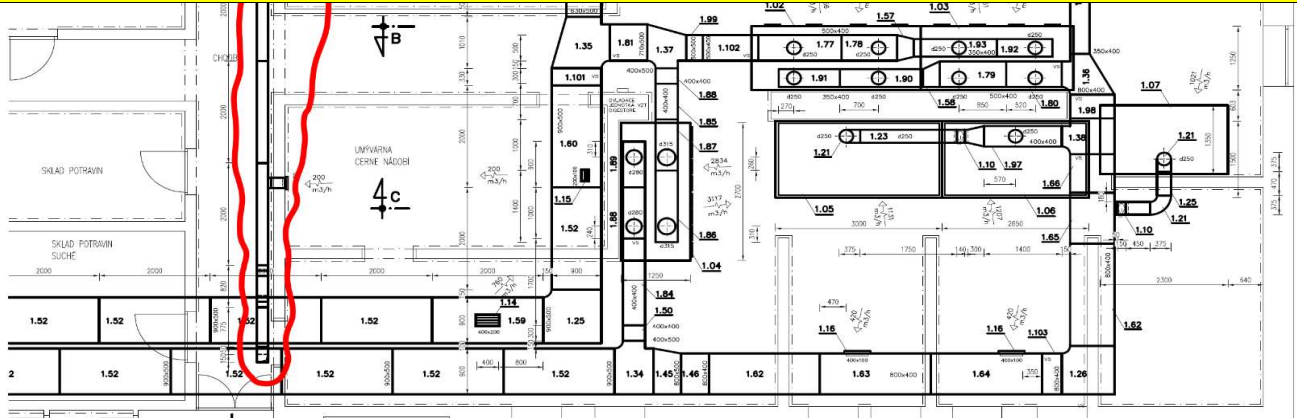
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	4 662,00	4 662,00	
5	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	1 332,00	1 332,00	
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	3 996,00	3 996,00	

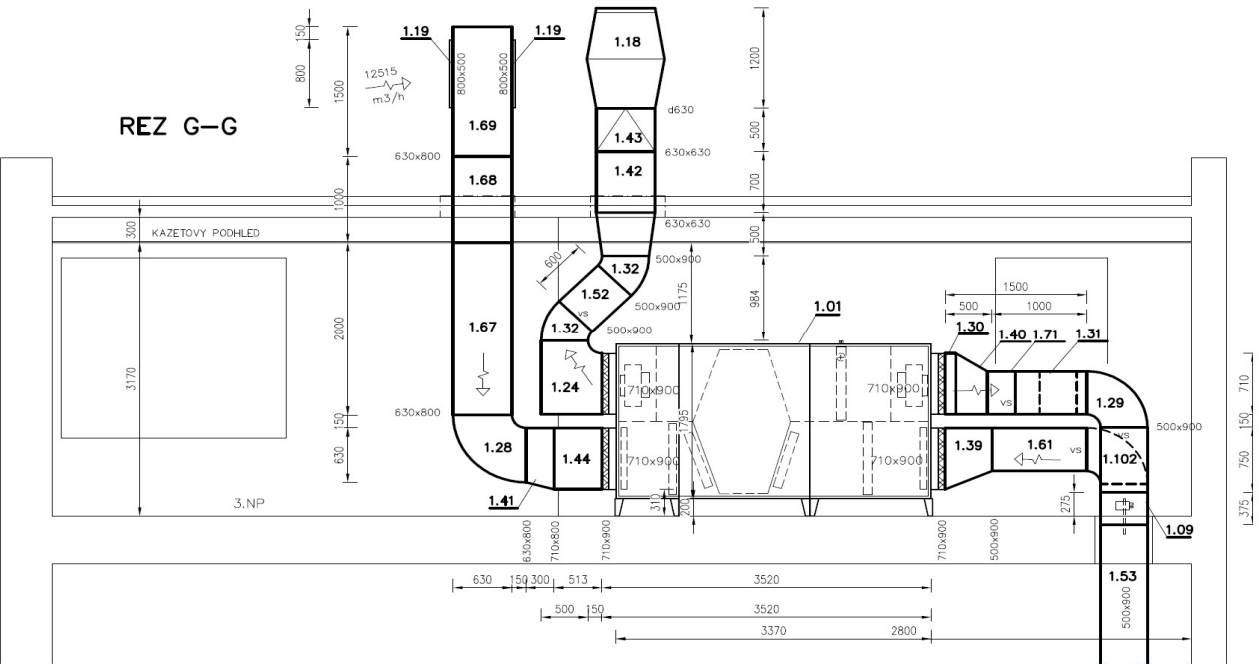
D VRN4 Inženýrská činnost 6 661,00

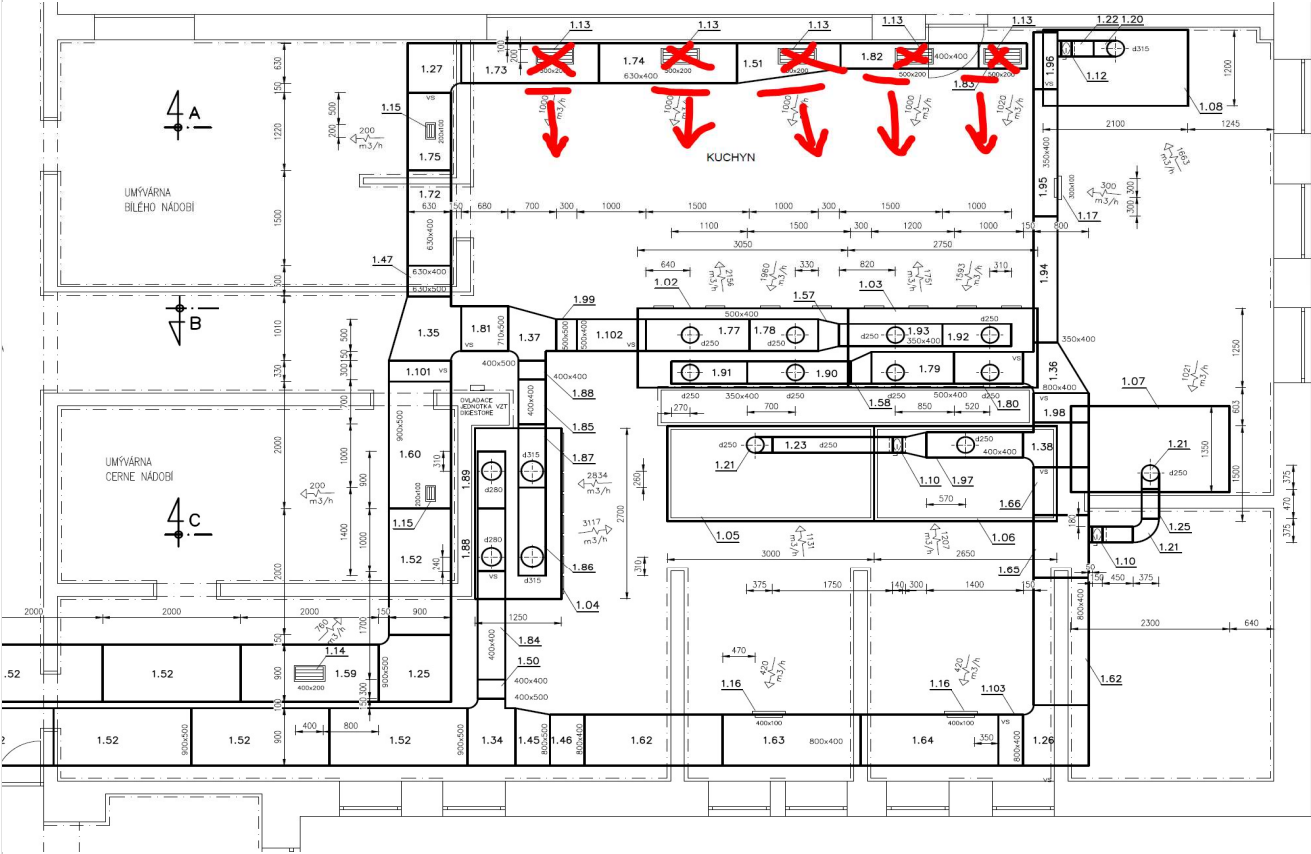
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	----------	----------	--

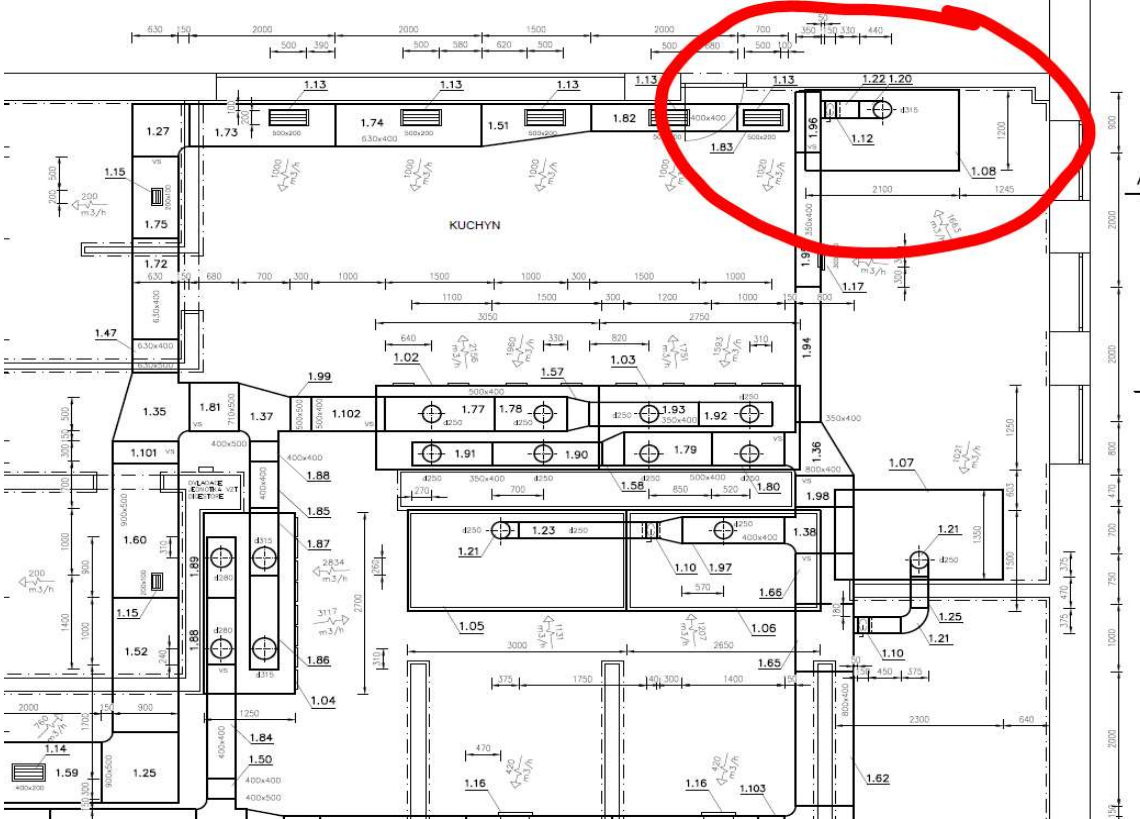
				163 399,70 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE CELKEM VÍCEPRÁCE
					-30 637,00194 036,70
					(-)méněpráce(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu				
	Dokrytování digestoře				
	Digestoř z důvodu kolize nelze osadit ke stěně - Nově bude digestoř cca 15 cm od stěny s tím, že bude dokrytována v úrovni spodní hrany digestoře nerez plechem				
	VÍCEPRÁCE				
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný Cena URS -15% Montáž na stavbě	hod	7,000	481,10	3 367,70
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný Cena URS -15% Výroba	hod	3,000	481,10	1 443,30
	Nerez plech - Dodávka	ks	1,000	2 650,00	2 650,00

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
						
	Odvod vzduchu od mytí					
	Aktualizace projektu VZT.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	D+MTŽ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 200x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 199,00		2 398,00
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	8,000	481,10		3 848,80
	Cena URS -15%					
	Atypické úhyby stávajícím rozvodům na stavbě					
	Regulační klapka 200x150	ks	1,000	1 630,00		1 630,00
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - do 350x400	m	9,500	1 018,00		9 671,00
SoD	Zednické přípomocce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	6,000	461,00		2 766,00
						

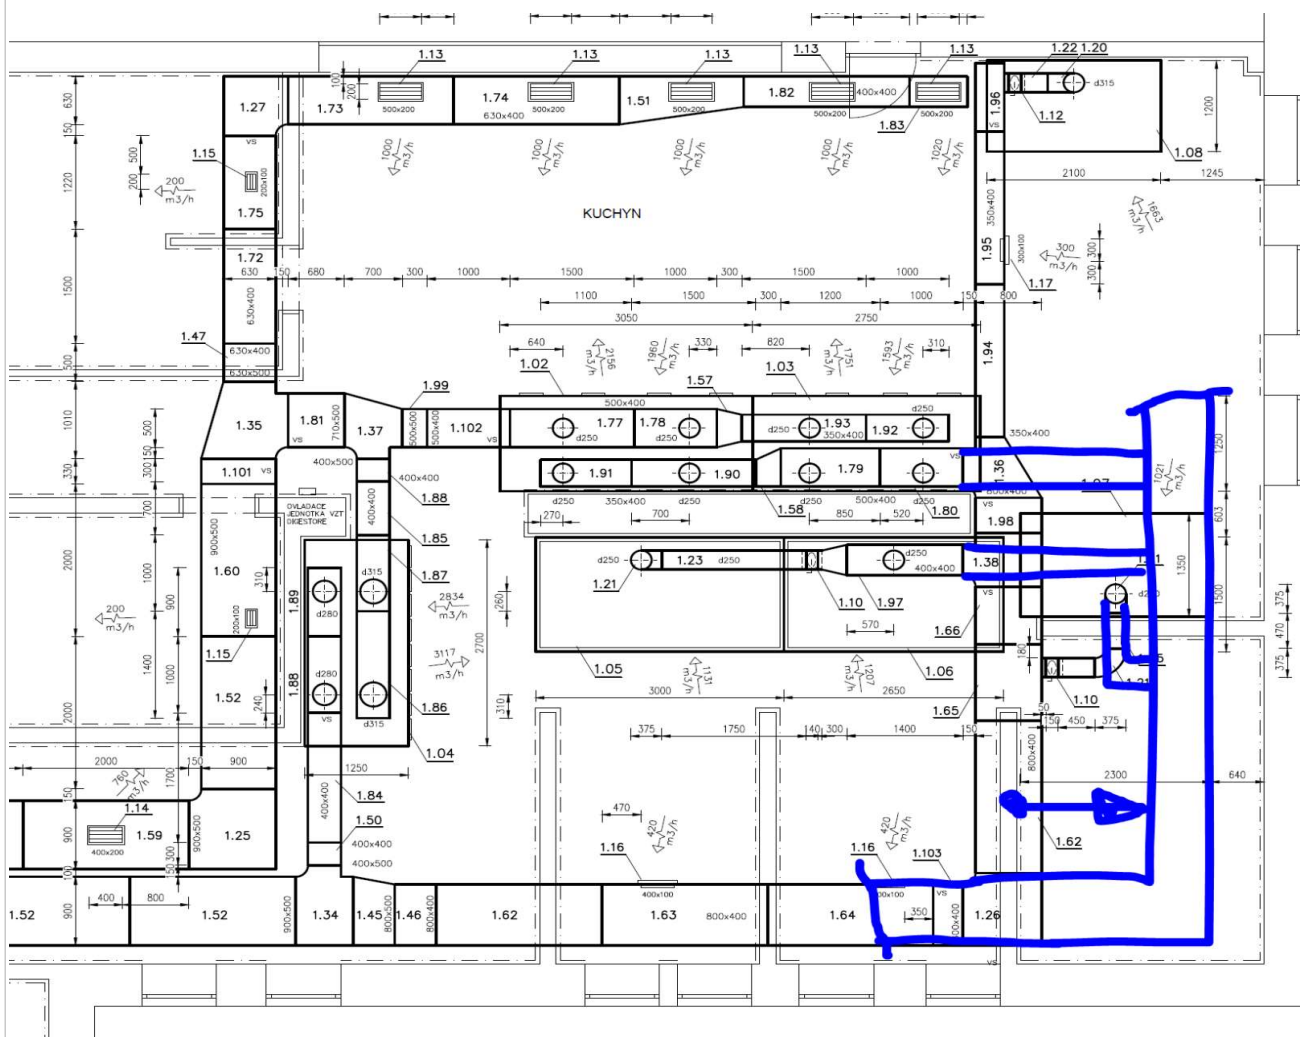
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
						
	Vany pod VZT jednotky					
	Z důvodů netěsné podlahy ve strojovně VZT jsou pod nové VZT jednotky požadovány záchytné vany.					
	VÍCEPRÁCE					
	Záchytná vana pod VZT jednotku kuchyně - výroba Provedení pozink	ks	1,000	27 800,00		27 800,00
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný Cena URS -15% Montáž vany	hod	12,000	481,10		5 773,20
	Záchytná vana pod VZT jednotku jídelna - výroba Provedení pozink	ks	1,000	25 400,00		25 400,00
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný Cena URS -15% Montáž vany	hod	10,000	481,10		4 811,00
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 Svedení do podlahové vpustě strojovny	m	7,000	133,00		931,00
	Požární klapky v podlaze 2NP - VZT kuchyně					

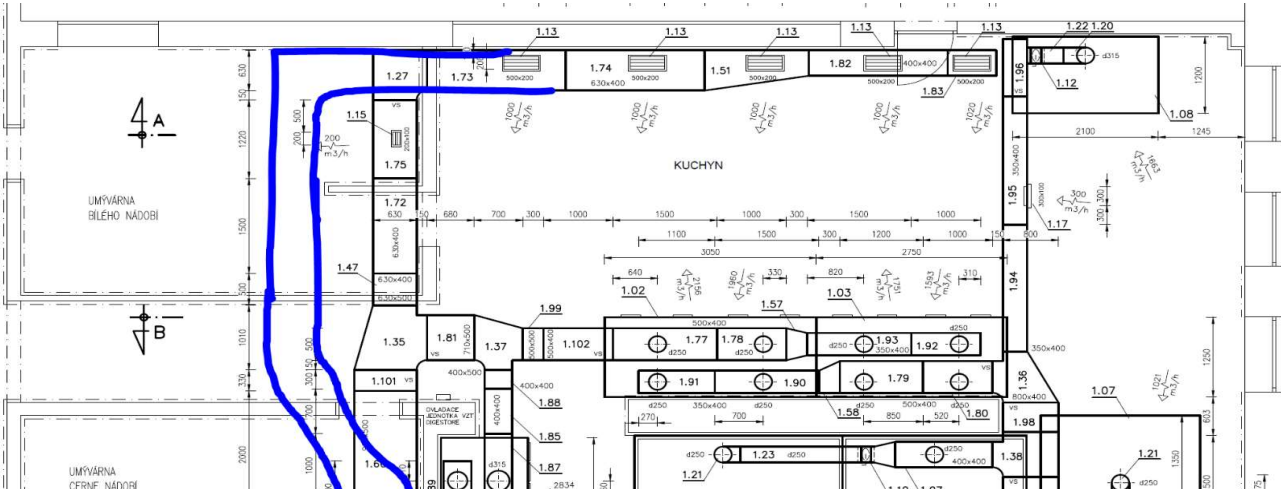
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	V podlaze 2NP jsou požární klapky - KO, bez výrobního štítku apod. Nově budou osazeny 2 nové požární klapky. VÍCEPRÁCE D+MTŽ požární klapka 1000x630, ruční ovládání, tepelná tavná pojistka, koncový spínač polohy otevřeno, instalace na podlahu Nové požární klapky budou posazeny na odlahu 2NP a požárně doizolovány. Požární izolace  VZT VÝVODY ODVODU A PRIVODU VZDUHU NÁPOJIT DO STAVAJÍCÍCH PRURAZU V PODLAZE A STROPU TVAROVÉ DÍLY POTRUBÍ UPRESNIT PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ NA MÍSTĚ PO OSAZENÍ JEDNOTKY VZT OSAZENÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK 1.09 UPRESNIT PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ NA MÍSTĚ	kus	2,000	15 760,00		31 520,00
		m2	5,000	825,00		4 125,00

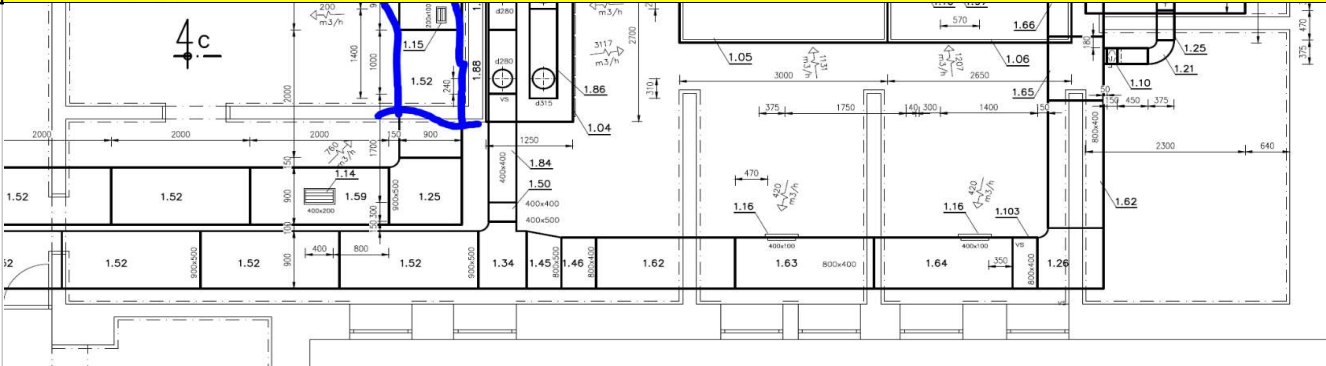
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
Vyústky nad výdejem Vyústky nad výdejem - výústky VZT nad výdejním oknem přesunuty do čela potrubí - bez změny ceny. 						
Digestoř VZT Dle výkazu výměr je požadavek 2100x1000 - dle výkresu je požadavek 2100x1200 - oceněno je 2100x1000 - nové bude dodáno 2100x1200						
MÉNĚPRÁCE						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	D+MTŽ odsávací zákryt 2100x1000mm, výška 435mm, odvod 1663m ³ /h, hrdlo d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	-1,000	30 637,00	-30 637,00	
VÍCEPRÁCE						
	D+MTŽ odsávací zákryt 2100x1200mm, výška 435mm, odvod 1663m ³ /h, hrdlo d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	32 260,00		32 260,00
						
Posun hlavní trasy VZT potrubí Z důvodu posunu hlavní trasy VZT potrubí (nahlášeno před podpisem SoD) vznikly VP spočívající v delších rozvodech VZT.						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
VÍCEPRÁCE						
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 800x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	2,000	1 526,00		3 052,00
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 500x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	2,000	1 144,00		2 288,00
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 400x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	2,000	1 018,00		2 036,00
SoD	doprava VZT zařízení	kpl.	1,000	6 661,00		6 661,00



ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
Úprava trasy VZT potrubí						
Z důvodu kolizí se stávajícími rozvody vody a topení je nutno provést změnu trasy VZT potrubí s navýšením její délky a doplněním 2 ks regulačních klapek.						
VÍCEPRÁCE						
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 900x500/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 898,00		3 796,00
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 900x500 - přesná specifikace viz PD VZT	m	1,500	1 779,00		2 668,50
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 630x400/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 399,00		2 798,00
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 630x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	2,000	1 313,00		2 626,00
	Regulační klapka ruční 630x400	ks	1,000	2 250,00		2 250,00
	Regulační klapka ruční 710x500	ks	1,000	2 640,00		2 640,00
SoD	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR710x500 - přesná specifikace viz PD VZT	m	1,500	1 543,00		2 314,50
751514615	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,210 do 0,280 m2 Cena URS -15%	ks	1,000	219,30		219,30
751514617	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,350 do 0,420 m2 Cena URS -15%	ks	1,000	292,40		292,40
						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
						

(-)méněpráce (+)vícepráce
-30 637,00 194 036,70

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

163 399,70 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

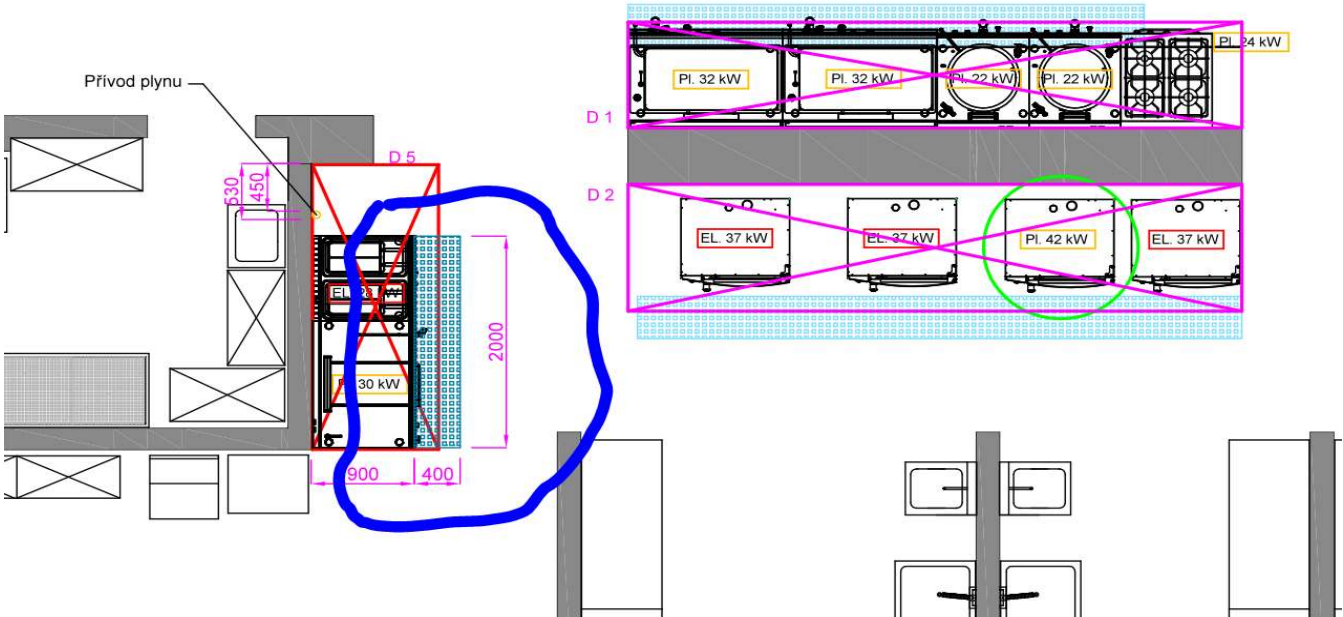
Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

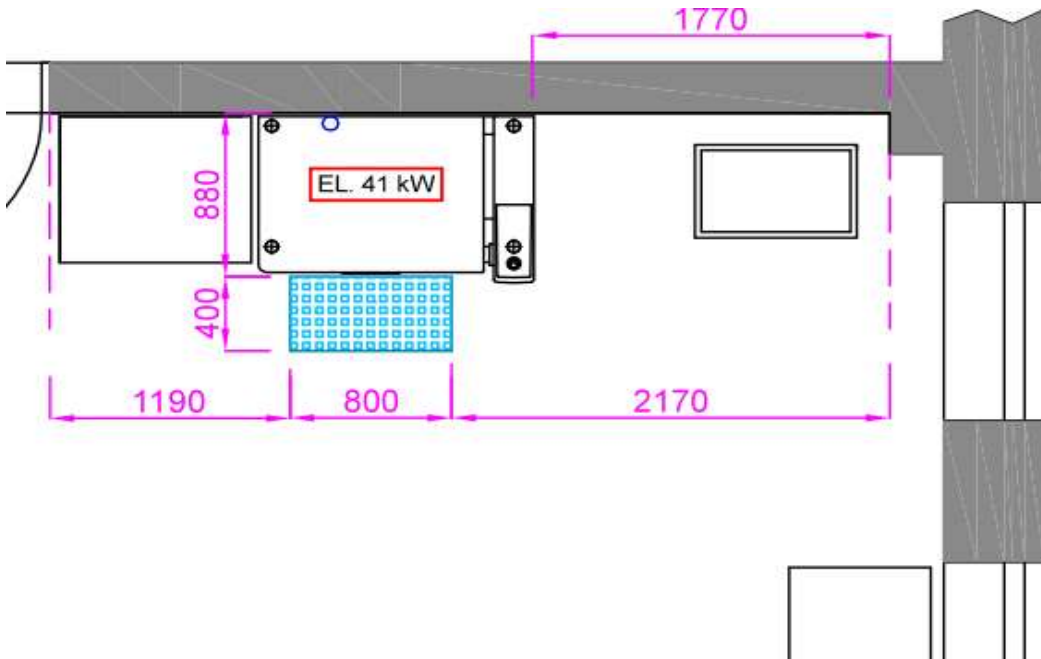
Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 01, revize R01

					52 297,87 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					0,00	52 297,87
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Doplnění žlabu					
	Požadavek na doplnění nového žlabu v podlaze + řešení odpadu.					
	VÍCEPRÁCE					
	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 2000x400mm	kus	1,000	21 200,00		21 200,00
977151217	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	0,600	4 862,00		2 917,20
	Cena URS -15%					
	Vrt pro odpad					
SoD	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 2,2 x 0,3 x 0,6 = 0,396	m3	0,396	11 989,00		4 747,64
997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	0,890	952,00		847,28
	Cena URS -15%					
SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,890	466,00		414,74
SoD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,010	13,00		104,13
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,890	506,00		450,34
SoD	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm Dobetonování žlabu	m3	0,250	4 662,00		1 165,50
77159118	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	4,800	108,80		522,24
	Cena URS -15%					
	Dořez okolo žlabu					
SoD	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000	166,00		996,00
SoD	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	466,00		466,00
721140907	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150	ks	1,000	11 560,00		11 560,00
	Cena URS -15%					

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
SoD	Zednické přípomocce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu Vybourání obezdívky kanalizace	hod	3,000	461,00		1 383,00
997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m Cena URS -15%	t	0,100	952,00		95,20
SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	466,00		46,60
SoD	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900	13,00		11,70
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100	506,00		50,60
SoD	Zednické přípomocce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu Zpětná zazdívka kanalizace	hod	8,000	461,00		3 688,00
						
Přesun žlabu						
Požadavek na změnu umístění žlabu v podlaze + řešení odpadu.						
VÍCEPRÁCE						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
SoD	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm Dobetopnávká po původním žlabu	m3	0,350	4 662,00		1 631,70
						

(-)méněpráce (+)vícepráce
0,00 52 297,87

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

52 297,87 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 03, revize R01

					126 832,51 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					0,00	126 832,51
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Hydroizolace					
	V rámci hydroizolace podlahy v daných místnostech není v projektu vyspecifikována dilatační páska - přechod mezi podlahou a stěnou.					
	VÍCEPRÁCE					
771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout Cena URS -15%	ks	102,000	187,85		19 160,70
771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh Cena URS -15%	ks	68,000	179,35		12 195,80
771591232	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spár Cena URS -15%	m	260,728	361,25		94 187,81
	1.NP					
	105: $4,16 \cdot 2 + 4,08 \cdot 2 - 0,8 = 15,68$		15,680			
	108: $(2,58 \cdot 2 + 0,75 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2) - 0,8 = 17,16$		17,160			
	113: $(5,805 \cdot 2 + 2,81 \cdot 2) - 0,9 \cdot 2,0 = 15,43$		15,430			
	114: $(5,79 \cdot 2 + 3,9 \cdot 2) - 0,9 \cdot 2,0 + 1,5 \cdot 2 = 20,58$		20,580			
	115: $(17,545 \cdot 2 + 11,9 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2 \cdot 3 + 0,2 \cdot 4 + 6,2 + 6,4 + 5,4 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) - 0,9 - 1,59 = 107,4$		107,400			
	120: $(1,0 \cdot 2 + 2,2 \cdot 2) - 0,6 = 5,8$		5,800			
	121: $(1,0 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2) - 0,6 = 4,6$		4,600			
	124: $(1,5 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2) - 0,6 = 6,0$		6,000			
	2.NP					
	"přípravná jídla"					
	$(8,815 + 3,42 + 0,91 + 0,4 \cdot 3 + 1,58 + 3,04 \cdot 2 + 0,2 + 3,42 + 2,88 + 0,54 \cdot 2 + 0,45 + 5,8 + 2,34 + 2,55 + 0,15) + (1,0 + 0,4) \cdot 2 + (1,2 + 0,4) \cdot 2 - 0,9 - 1,6 = 44,375$		44,375			
	CELKEM:		237,025			
	Prostřih + přesahy spojů: 10%		260,728			
998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Cena URS -15%	t	0,200	1 105,00		221,00

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků Návoz na stavbu 3,5 km x 2 = 7 km (Přerov Kratochvílova - Stavebniny DEK - a zpět)	km	7,000	15,00		105,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný Cena URS -15%	hod	2,000	481,10		962,20
	Pracovník: nákup materiálu včetně času v rámci dopravy do prodejny a zpět					

(-)méněpráce (+)vícepráce
0,00 126 832,51

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

126 832,51 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

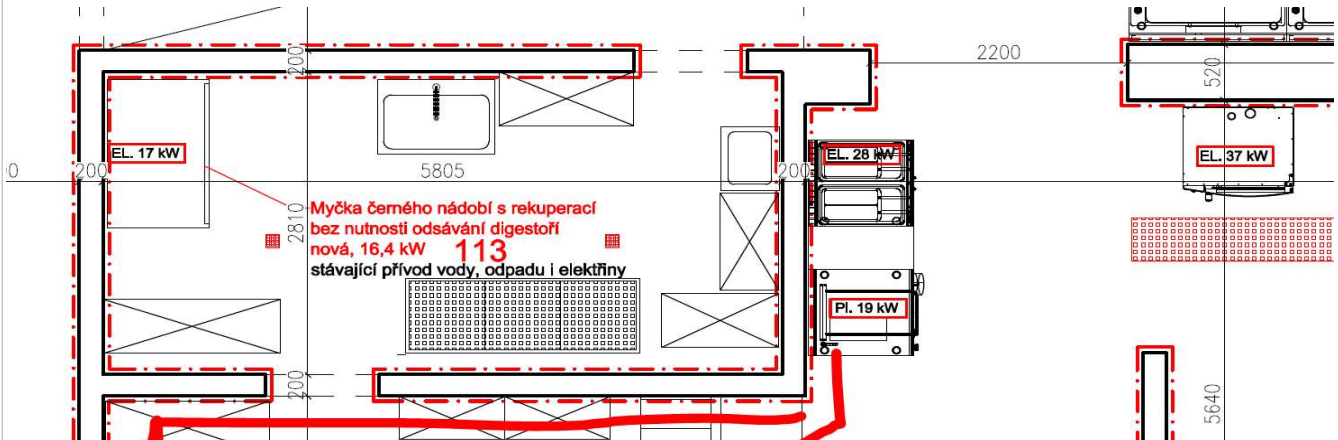
Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

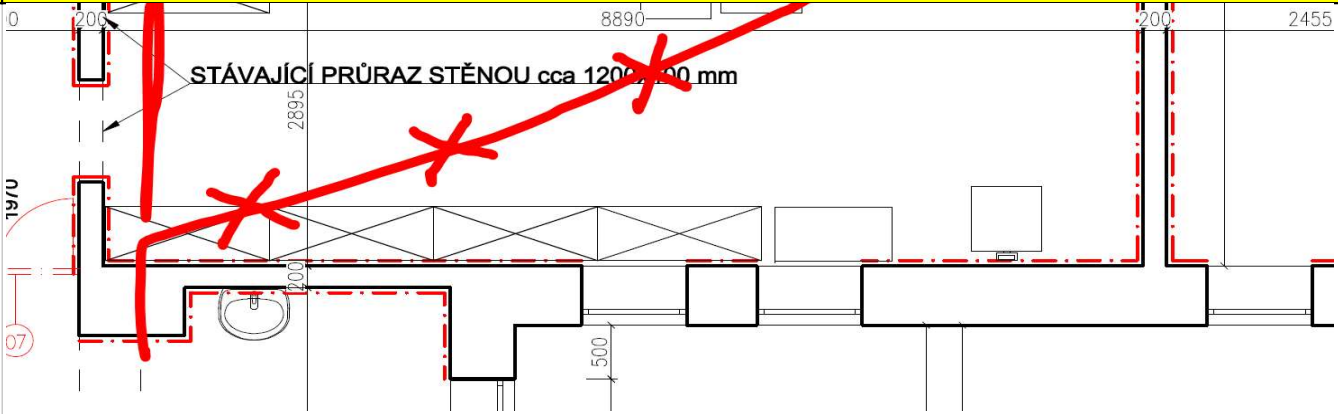
Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 04, revize R01

					13 599,80 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					0,00	13 599,80
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Rozvody vody					
	Po demontáži VZT potrubí v kuchyni byly zjištěny volně pohozené rozvody vody nad původním VZT potrubím.					
	VÍCEPRÁCE					
751613813	Demontáž dodatečné izolace kruhového potrubí z izolačního návleku Cena URS -15%	m	14,000	19,12		267,68
722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 Cena URS -15%	m	14,000	22,10		309,40
065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků Odvoz odpadu ze stavby 3,5 km x 2 = 7 km (Přerov Kratochvílova - Stavebniny DEK - a zpět)	km	7,000	15,00		105,00
HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér Cena URS -15% Pracovník: odvoz na skládku včetně času v rámci dopravy tam a zpět	hod	2,000	481,10		962,20
469973115	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 Cena URS -15%	t	0,100	3 842,00		384,20
722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm Cena URS -15%	m	19,000	343,40		6 524,60
722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20 Cena URS -15%	ks	2,000	286,45		572,90
722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm Cena URS -15%	m	19,000	100,30		1 905,70
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 Cena URS -15%	m	19,000	19,55		371,45

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 Cena URS -15%	m	19,000	47,68		905,92
998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m Cena URS -15%	t	0,100	1 266,50		126,65
065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků Návoz na stavbu 3,5 km x 2 = 7 km (Přerov Kratochvílova - Stavebniny DEK - a zpět)	km	7,000	15,00		105,00
HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný Cena URS -15% Pracovník: nákup materiálu včetně času v rámci dopravy do prodejny a zpět	hod	2,000	529,55		1 059,10
 						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
0						

(-)méněpráce (+)vícepráce
0,00 13 599,80

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

13 599,80 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

					-24 097,43 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					-27 014,63	2 917,20
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
	Kanalizace bude ponechána stávající. Nově bude proveden apouze nová kanalizace v podlaze m.č. 114 a ve stěně m.č. 113 (stěna sousedící s varnou).					
	MÉNĚPRÁCE					
	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005 "1.PP" 2,0 Součet	m	-2,000	200,00	-400,00	
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025 3,95+11,0 Součet	m	-14,950	200,00	-2 990,00	
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044 "1.NP" 20,0 "2NP" 5,0 Součet	m	-25,000	166,00	-4 150,00	
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045 "1.NP" 8,0 Součet	m	-8,000	200,00	-1 600,00	
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105 7 Součet	kus	-4,000	399,00	-1 596,00	
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107 21 Součet	kus	-21,000	466,00	-9 786,00	
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109 4	kus	-4,000	532,00	-2 128,00	

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
977151217	Součet Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210812 "1.NP" 9 "2.NP" 2 Součet	kus	-11,000	266,00	-2 926,00	
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111 2,0 14,95 12,0+25,0+8,0 Součet	m	-49,950	20,00	-999,00	
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123	t	-0,066	6 661,00	-439,63	
	VÍCEPRÁCE					
	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm Cena URS -15% Vrt v m.č. 113	m	0,600	4 862,00		2 917,20

(-)méněpráce (+)vícepráce
-27 014,63 2 917,20

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

-24 097,43 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

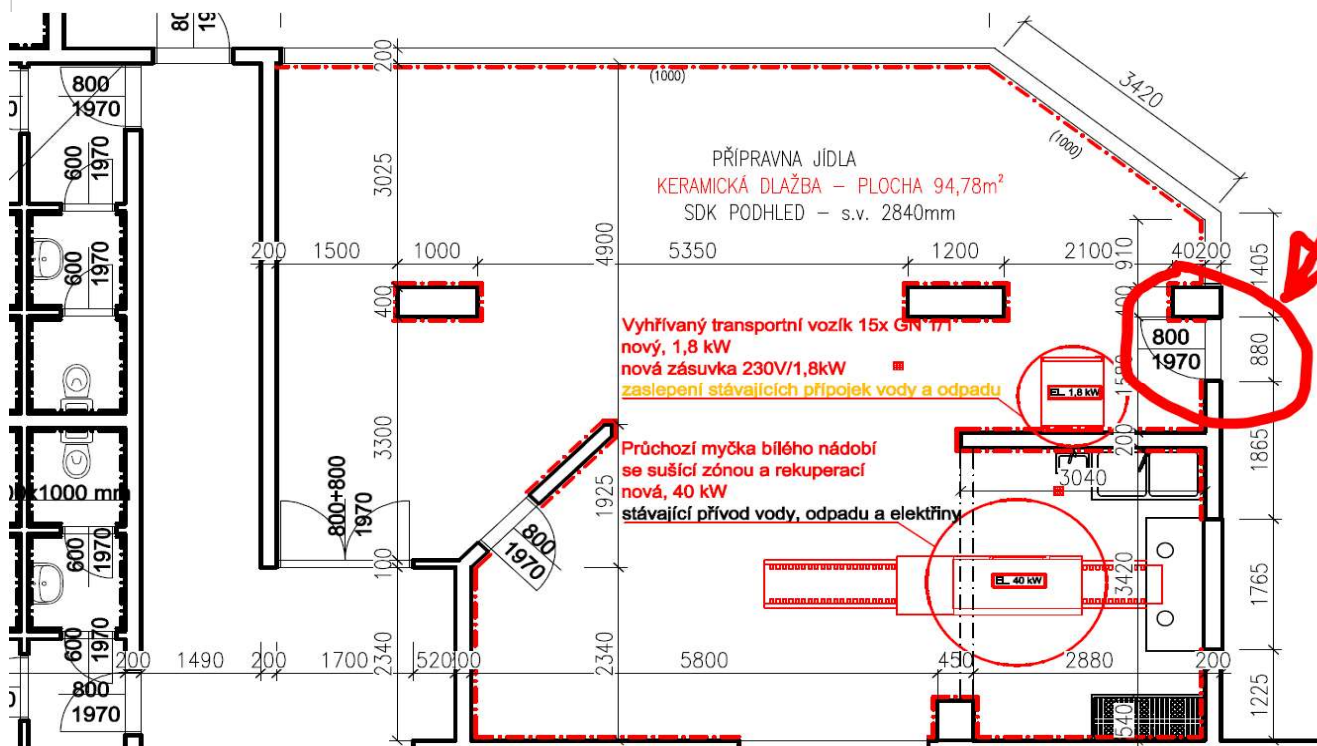
Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 06, revize R01

					-36 311,37 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					-259 670,21	223 358,84
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Zárubeň - 2NP					
	Namísto zárubně 800 nově 900 - nový požadavek na větší stěhovací profil do výdejny 2NP					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	173,00		173,00
SoD	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "90" 0,9*2,0*1 = 1,8	m2	1,800	270,00		486,00
SoD	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,000	133,00		133,00
SoD	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu Příprava, nařezání a vybourání části příčky.	hod	5,000	461,00		2 305,00
SoD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,200	666,00		133,20
SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	466,00		93,20
SoD	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,200	13,00		2,60
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,200	506,00		101,20
SoD	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 758,00		1 758,00
SoD	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 132,00		2 132,00
SoD	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	8,000	461,00		3 688,00
SoD	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 Ze strany jídelny	m2	1,000	373,00		373,00
781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,000	87,55		87,55
	Cena URS -15%					
	Nový obklad ze strany jídelny - podobný rozměr a podobná barva	m2	2,000	750,00		1 500,00

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	POZN.: nebude možné koupit zcela shodné obklady vůči stávajícím Prořez 100% - jedná se o nový úzký pásek.					
SoD	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 597,00		3 597,00
SoD	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	466,00		466,00
SoD	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	200,00		200,00
	vložka cylindrická - stávající - osadí provozovatel	kus	1,000	0,00		0,00
SoD	zámek zadlabací vložkový pravolevý	kus	1,000	506,00		506,00
SoD	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	200,00		200,00
SoD	kování nerezové klika/klika	kus	1,000	1 932,00		1 932,00
SoD	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,120	20,00		22,40
SoD	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,120	46,00		51,52
SoD	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,240	133,00		297,92
SoD	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,200	999,00		199,80

POZOR: cena neobsahuje výměnu překladu - v případě zjištění malého překladu po odkrytí budou nutné další vícepráce.



ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	10 mm,					
	Prahy					
	Stávající prahy zde nejsou, nově tedy nebudou.					
	MÉNĚPRÁCE					
	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	-21,000	173,00	-3 633,00	
	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	-1,000	200,00	-200,00	
	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	-23,000	173,00	-3 979,00	
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	-9,000	600,00	-5 400,00	
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	-11,000	666,00	-7 326,00	
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	-3,000	733,00	-2 199,00	
	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	-1,000	173,00	-173,00	
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1520mm š 100mm	kus	-1,000	1 598,00	-1 598,00	
	Zazdívka dveří - 2NP					
	Stávající dveře budou vybourány + zazděny.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	173,00		173,00
SoD	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "80" 0,8*2,0*1 = 1,6	m2	1,600	270,00		432,00
SoD	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm "v prahu dveří"	m3	0,010	4 662,00		46,62
311238931	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 150 do 175 mm Cena URS -15%	m	0,900	132,60		119,34
311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm Cena URS -15%	m2	1,800	1 088,00		1 958,40

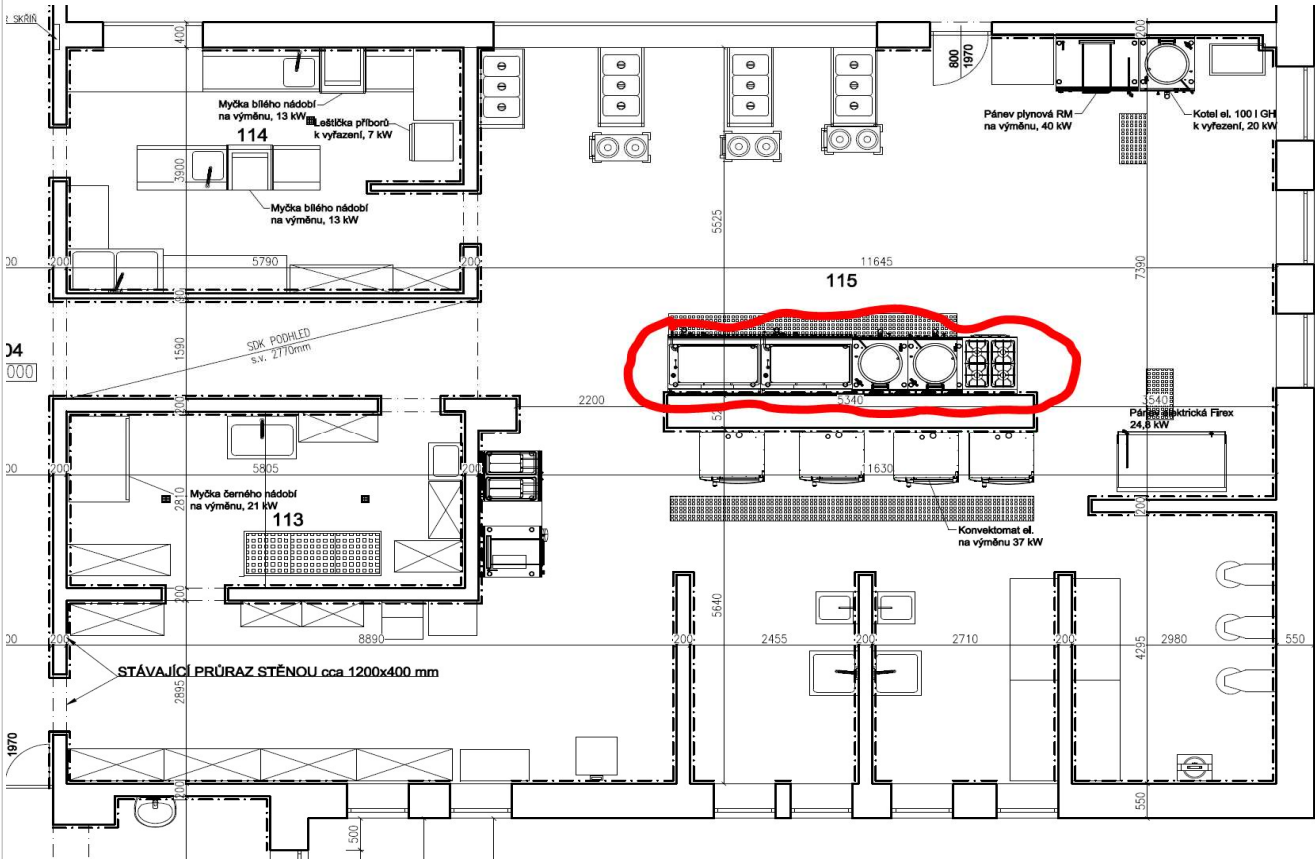
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
SoD	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3,200	532,00		1 702,40
SoD	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně 3,2x3	m2	9,600	20,00		192,00
SoD	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,200	373,00		1 193,60
SoD	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 3,2x1,1	m2	3,520	466,00		1 640,32
SoD	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,600	33,00		52,80
SoD	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 998,00		1 998,00

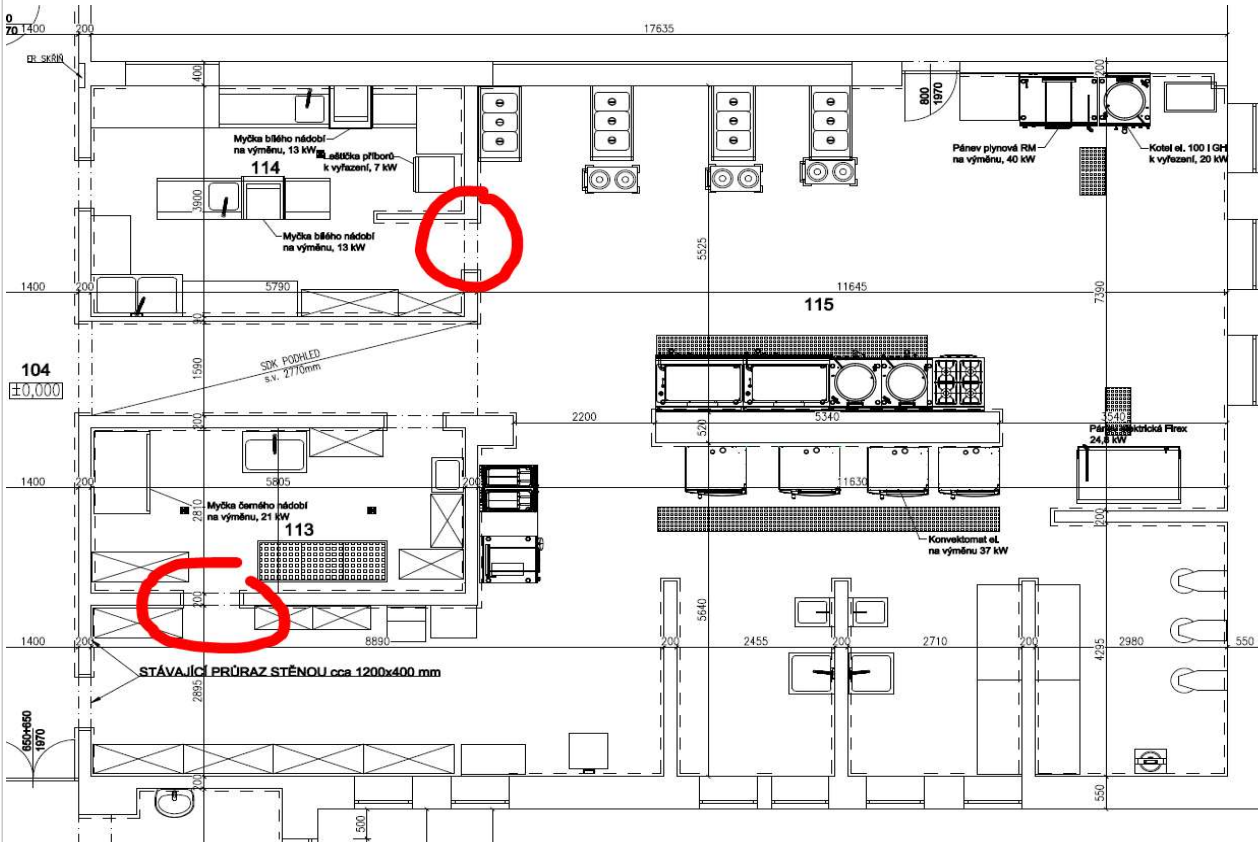
PŘÍPRAVNA JÍDLA
KERAMICKÁ DLAŽBA – PLOCHA 94,78m²
SDK PODHLED – s.v. 2840mm

Vyhřívaný transportní vozík 15x GN 171
nový, 1,8 kW
nová zásuvka 230V/1,8kW
zaslepení stávajících přípojek vody a odpadu

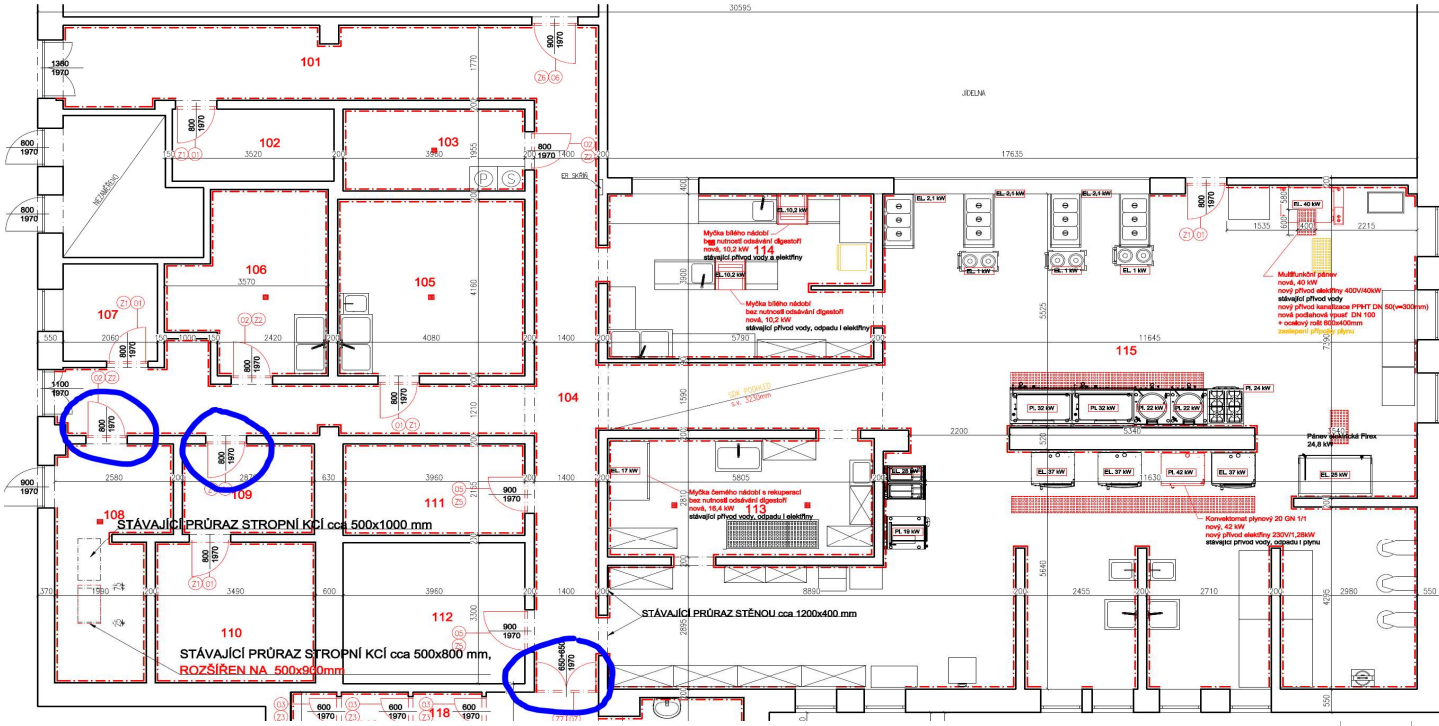
Průchozí myčka bílého nádobí
se sušicí zónou a rekuperací
nová, 40 kW
stávající přívod vody, odpadu a elektřiny

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Podhledy					
	Podhledy nebudou SDK, podhledy budou nově rozebíratelné 600x600. Důvod: nutný přístup k armaturám, elektro rozvodům a dalším prvkům nad podhledy.					
	MÉNĚPRÁCE					
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-43,840	1 332,00	-58 394,88	
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-51,330	1 598,00	-82 025,34	
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-95,170	133,00	-12 657,61	
	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	-106,923	34,00	-3 635,38	
	VÍCEPRÁCE					
767584153	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy přes 20 m2	m2	162,730	631,55		102 772,13
	Cena URS -15%					
	"1.NP"					
	"104" 43,84					
	"105" 16,97					
	"106" 12,77					
	"111" 8,53					
	"112" 13,06					
	"101" 20,85					
	"116" 16,49					
	"117" 15,21					
	"118 až 124" 15,01					
763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	134,600	132,60		17 847,96
	Cena URS -15%					
	Kazety 600x600 do podhledu - dodávka	m2	179,000	315,00		56 385,00
	162,73x1,1					
	Vybourání betonového soklu					
	Vyboursání beton soklu pod varným centrem - nově podlaha v rovině.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu	m3	0,535	11 989,00		6 414,12
	5,35 x 0,1 x 1 = 0,535					

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)-méněpráce (+)-vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m Cena URS -15%	t	1,200	952,00		1 142,40
SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200	466,00		559,20
SoD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,800	13,00		140,40
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,200	506,00		607,20
						
Vybourání zárubní, zvětšení otvoru - 1NP V m.č. 114 a 113 v 1.NP bude nově šířka otvoru do prostor upravena na rozměr min. 900 mm, bez zárubní.						
VÍCEPRÁCE						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
SoD	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	173,00		346,00
SoD	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "80" 0,8*2,0*1 = 1,6 x2	m2	3,200	270,00		864,00
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm "v prahu dveří"	m3	0,020	4 662,00		93,24
340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm Cena URS -15%	m	4,000	272,00		1 088,00
SoD	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,200	33,00		105,60
SoD	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 998,00		1 998,00
 The image is a detailed architectural floor plan of a building. It shows several rooms, including a kitchen area (114) and a living area (113). Two specific areas are highlighted with red circles: a doorway in room 114 and a wall section in room 113. The plan includes various labels for equipment, such as 'Myčka bílého nádobí' (dishwasher), 'Pánev plynová RM' (gas boiler), and 'Kotel el.' (electric boiler). Dimensions and room numbers are also indicated throughout the plan.						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Osazení ocelový profil - 1NP					
	V m.č. 114 nad vybouranou zárubeň nutno vsadit ocelový profil - původní zárubeň byla bez překladu.					
	VÍCEPRÁCE					
153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti od 0 do 40 kg Cena URS -15% Profil L80, délka 1,2 m = 8,8 kg	kg	8,800	96,90		852,72
	Dávka ocel profil Profil L80, délka 1,2 m = 8,8 kg	kg	8,800	40,00		352,00
SoD	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu Vysekání drážky pro vsazení ocelového profilu Příprava maltového lože Zazdívka ocelového profilu	hod	4,000	461,00		1 844,00
						
	Zárubně - 1NP					

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Z důvodu: A) enormního nárustu víceprací a změn B) časového hlediska zakázky budou stávající zárubně (mimo 3 ks naznačených) v 1NP ponechány - ty budou natřeny.					
	MÉNĚPRÁCE					
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-19,000	1 758,00	-33 402,00	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-7,000	1 865,00	-13 055,00	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-9,000	1 998,00	-17 982,00	
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-3,000	2 132,00	-6 396,00	
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-28,200	270,00	-7 614,00	
						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					(-)méněpráce -259 670,21	(+)vícepráce 223 358,84

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

-36 311,37 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

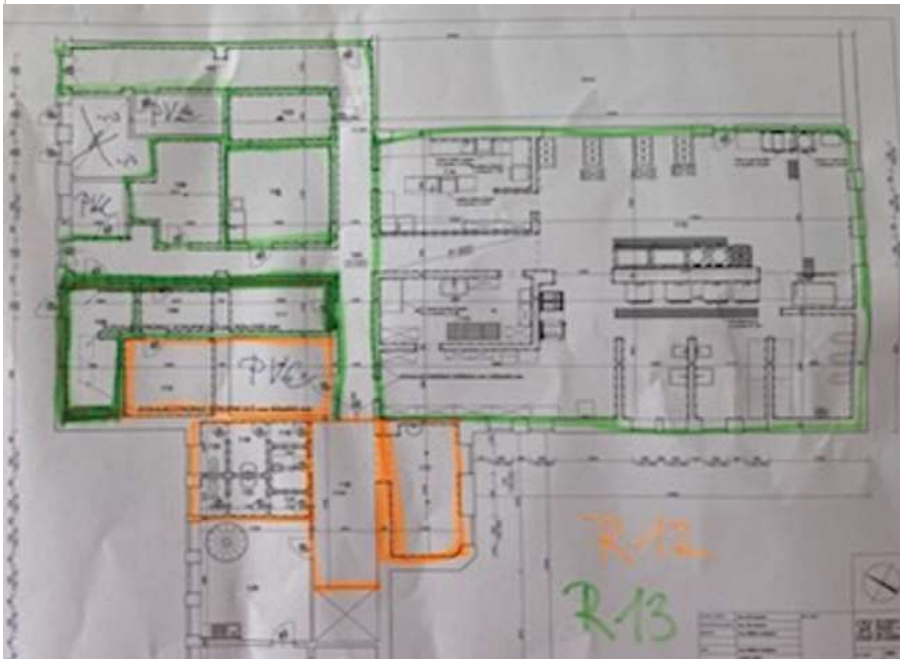
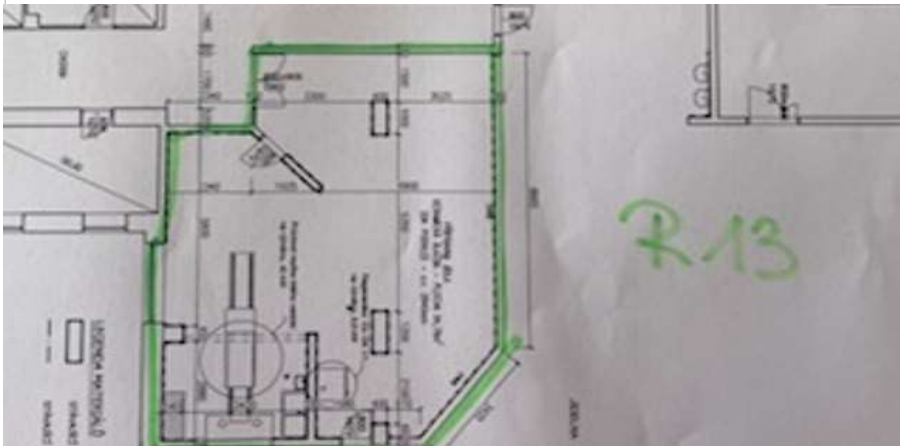
Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 07, revize R01

					292 153,14 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					-395 904,72	688 057,86
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Dlažba keramická					
	Namísto původně požadované dlažby dle Technické zprávy s protiskluzností R9 bude nově dlažba:					
	- 1NP s protiskluzností R12 a R13					
	- 2NP výdej s protiskluzností R13					
	MÉNĚPRÁCE					
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	-516,417	440,00	-227 223,48	
	protiskluz R9 dle technické zprávy					
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-422,760	399,00	-168 681,24	
	VÍCEPRÁCE					
	R12 - dlažba keramická slinutá do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - nově protiskluznost R12	m2	51,380	618,00		31 752,84
	"116" 16,49	16,49				
	"117" 15,21	15,21				
	"118" 1,5	1,5				
	"119" 3,21	3,21				
	"120" 2,2	2,2				
	"121" 1,63	1,63				
	"122" 2,38	2,38				
	"123" 1,45	1,45				
	"124" 2,64	2,64				
	46,710					
	46,71 x 1,1 = 51,38					
	R13 - dlažba keramická slinutá tl do 10mm, rozměr 20x20 cm - nově protiskluznost R13	m2	465,037	792,00		368 309,30
	516,417 - 51,38 = 465,037					
	protiskluz R13 - dlaždice vel. 20x20cm					
771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	422,760	666,40		281 727,26
	protiskluz R13 - dlaždice vel. 20x20cm					

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Cena URS -15%					
771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor Cena URS -15% R13 - omezený prostor: chodby + malé místnosti: m.č. 101: 20,85 m.č. 104: 43,84	m2	64,690	96,90		6 268,46
 						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE

(-)méněpráce (+)vícepráce
-395 904,72 688 057,86

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

292 153,14 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

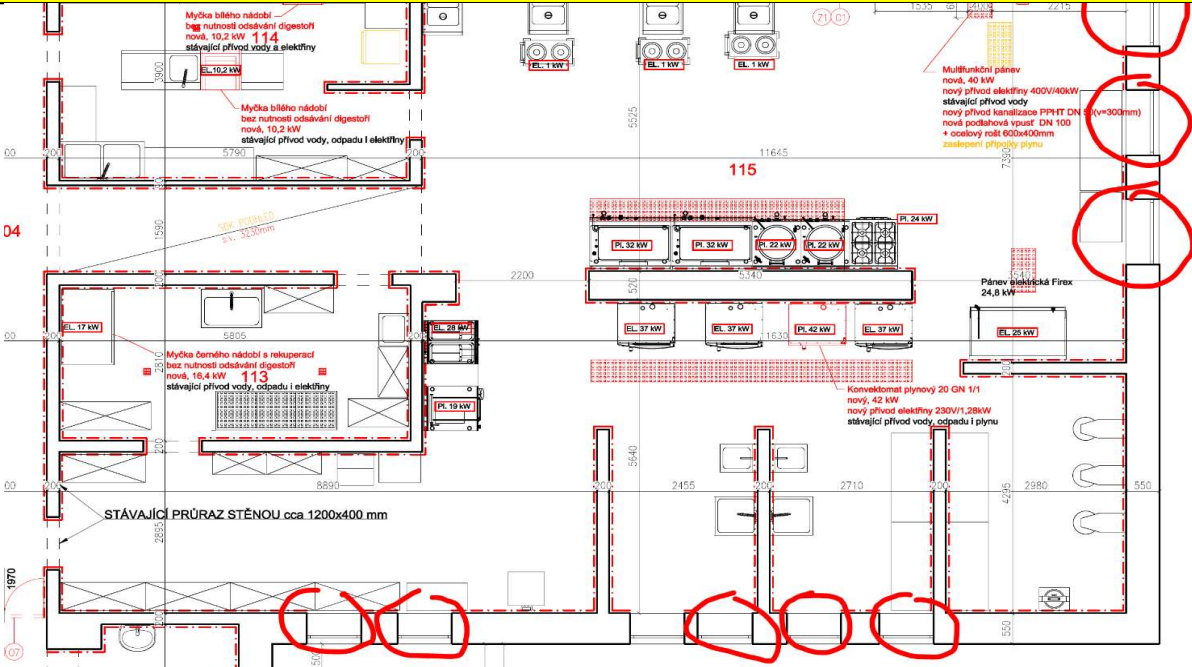
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov
Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 08, revize R01

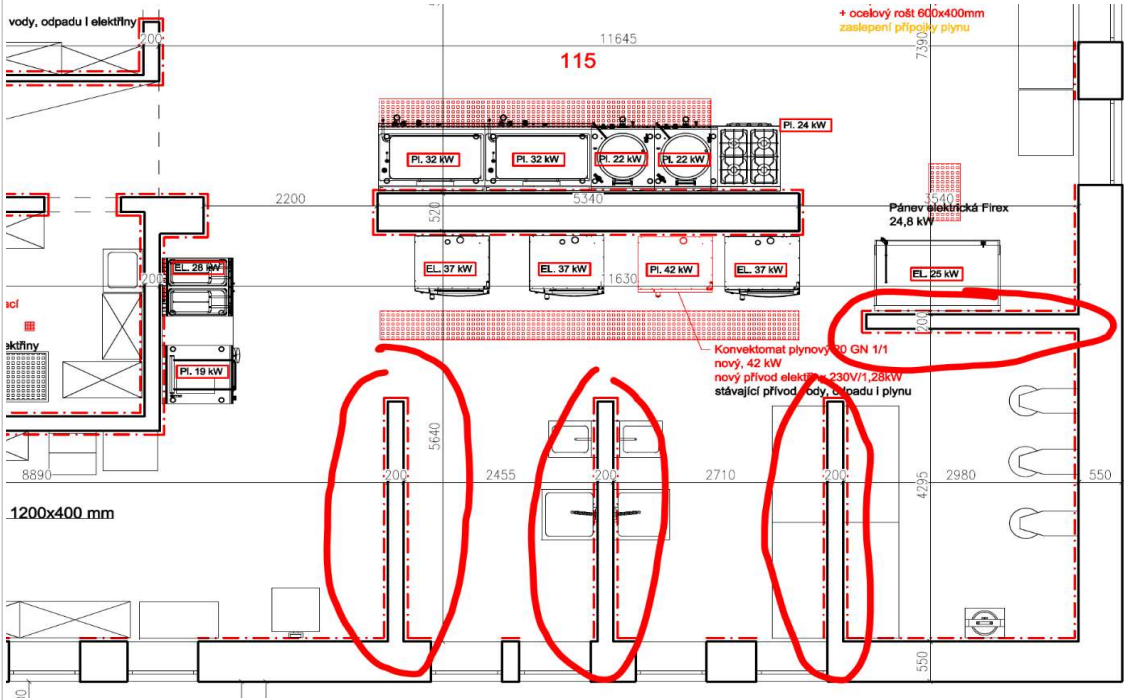
					106 860,23 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					0,00	106 860,23
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Parapety oken					
	Stávající plastové parapety oken budou vybourány a podklady srovnány (3 ks + 5 ks). Nově budou parapety oken provedeny jako obklady.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Zednické přípomocce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu Vybourání zdiva okolo parapetů	hod	3,000	461,00		1 383,00
766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Cena URS -15%	m	3,600	70,80		254,88
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Cena URS -15% 3,6 m x0,15= 0,54	m2	0,540	660,45		356,64
SoD	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně Srovnání parapet	m2	3,240	532,00		1 723,68
SoD	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 3x plocha 0,4x1,2 = 1,44 5x plocha 0,4x0,9 = 1,8	m2	3,240	373,00		1 208,52
781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2 Cena URS -15%	m2	3,240	88,00		285,12
SoD	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 3,24 + prorez 25%	m2	4,050	466,00		1 887,30
SoD	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,500	999,00		499,50

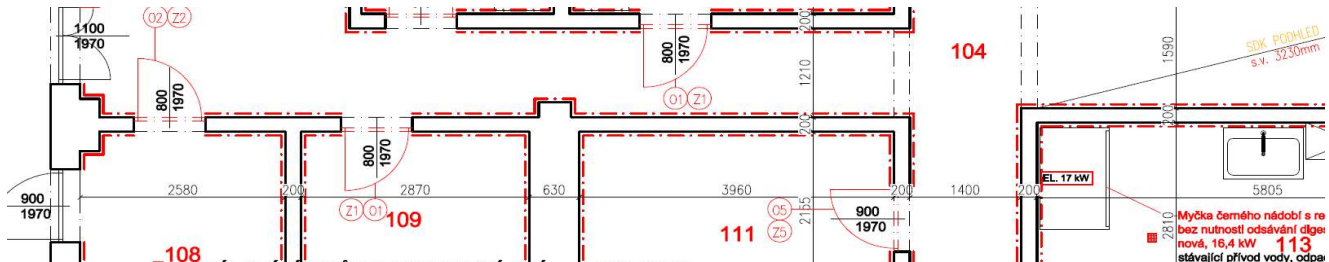


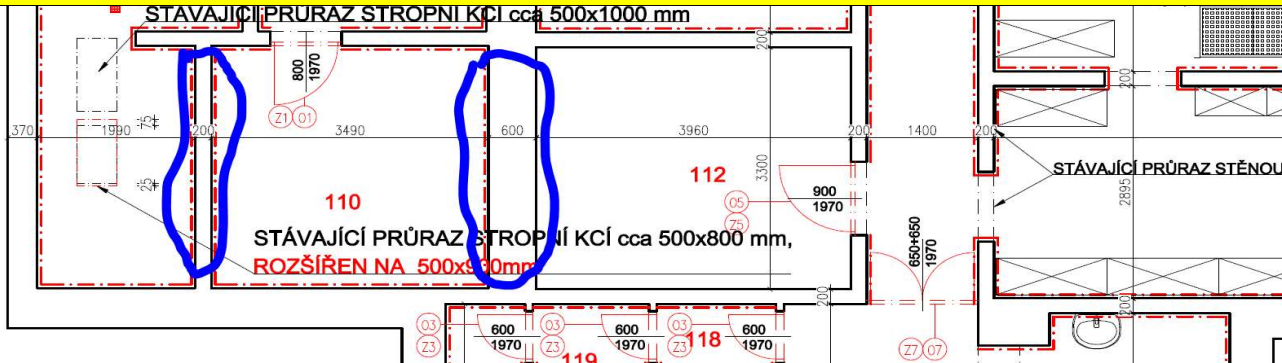
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)-méněpráce (+)-vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
						
	Lokální oškrábání malby v kuchyni					
	Po demontáži VZT potrubí v kuchyni je na stropě v kuchyni stávající nátěr stropů zpuchřelý - nejhorší místa budou lokálně oškrábány.					
	VÍCEPRÁCE					
783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním Cena URS -15%	m2	50,000	102,85		5 142,50
						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	   					

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
						
	Dobetonávky polopříček					
	Stávající dobetonávky na polopříčkách v kuchyni nutno odstranit (popraskané, mezi dobetonávkou a stěnou je sut' - tedy dobetonávka na stěně nedrží). Nově nutno provést novou vybetonávku polopříček.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 3x(3,3x0,2) x0,1= 0,297 1x(2,7x0,2) x0,1= 0,054	m3	0,351	11 989,00		4 208,14
997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m Cena URS -15% 0,351x2500=0,877	t	0,877	1 181,50		1 036,18
SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,877	466,00		408,68
SoD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,893	13,00		102,61
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,877	506,00		443,76
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Cena URS -15% 3x(3,3+3,3+0,2) x0,15= 3,06 1x(2,7+2,7+0,2) x0,15= 0,84	m2	3,900	660,45		2 575,76
SoD	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm Cena URS -15% 3x(3,3x0,2) x0,1= 0,297 1x(2,7x0,2) x0,1= 0,054	m3	0,351	4 662,00		1 636,36
417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,900	130,05		507,20

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Cena URS -15%					
SoD	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,877	999,00		876,12
	 					

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Stávající dozdivky okolo demontovaného VZT potrubí					
	Po demontáži stávajícího VZT potrubí bylo zjištěno, že stávající dozdivky nejsou provedeny řádně - bez překladů, padají. Proto bylo nutno dozdivky vybourtat.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	5,000	461,00		2 305,00
997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m Cena URS -15% 0,351x2500=0,877	t	0,400	1 181,50		472,60
SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,400	466,00		186,40
SoD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,600	13,00		46,80
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,400	506,00		202,40
 						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	 STÁVAJÍCÍ PRŮRAZ STROPNÍ KCÍ cca 500x1000 mm 110 STÁVAJÍCÍ PRŮRAZ STROPNÍ KCÍ cca 500x800 mm, ROZŠÍŘEN NA 500x900 mm 112 STÁVAJÍCÍ PRŮRAZ STĚN 118 119					
	Demontáž SDK zakrytování					
	Demontáž SDK u stávající digestoře.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Demontáž SDK podhledu s nosnou kčí dřevěnou opláštění dvojité	m2	2,000	600,00		1 200,00
						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	M.č. 105 + 106					
	V m.č. 105 + 106: vybourat obklady po strop do výšky cca 3,25 m, nové obklady do výšky 2,0 m, nad 2,0 m omítka (štuk).					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 M.č. 103: (3,96 + 1,95) x 2 x 1,25 = 14,77 M.č. 105: (4,16+4,08) x 2 x 1,25 = 20,6 M.č. 106: (3,57+4,45)*2,0 x 125 = 20,05 M.č. 111: 3,96 x 1,25 = 4,95	m2	60,370	133,00		8 029,21
SoD	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,000	23,00		667,00
SoD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,000	666,00		2 664,00
SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,000	466,00		1 864,00
SoD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,000	13,00		468,00
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,000	506,00		2 024,00
SoD	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	60,370	532,00		32 116,84
SoD	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	181,110	20,00		3 622,20
61231141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Cena URS -15%	m2	60,370	382,50		23 091,53
SoD	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,700	999,00		2 697,30
SoD	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,000	23,00		667,00
					(-)méněpráce 0,00	(+)vícepráce 106 860,23

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

106 860,23 Kč


Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)-méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
---------------	------------------	---------------	--	--------------------	---------------------	---------------------

PROFI KLIMA solution s.r.o.



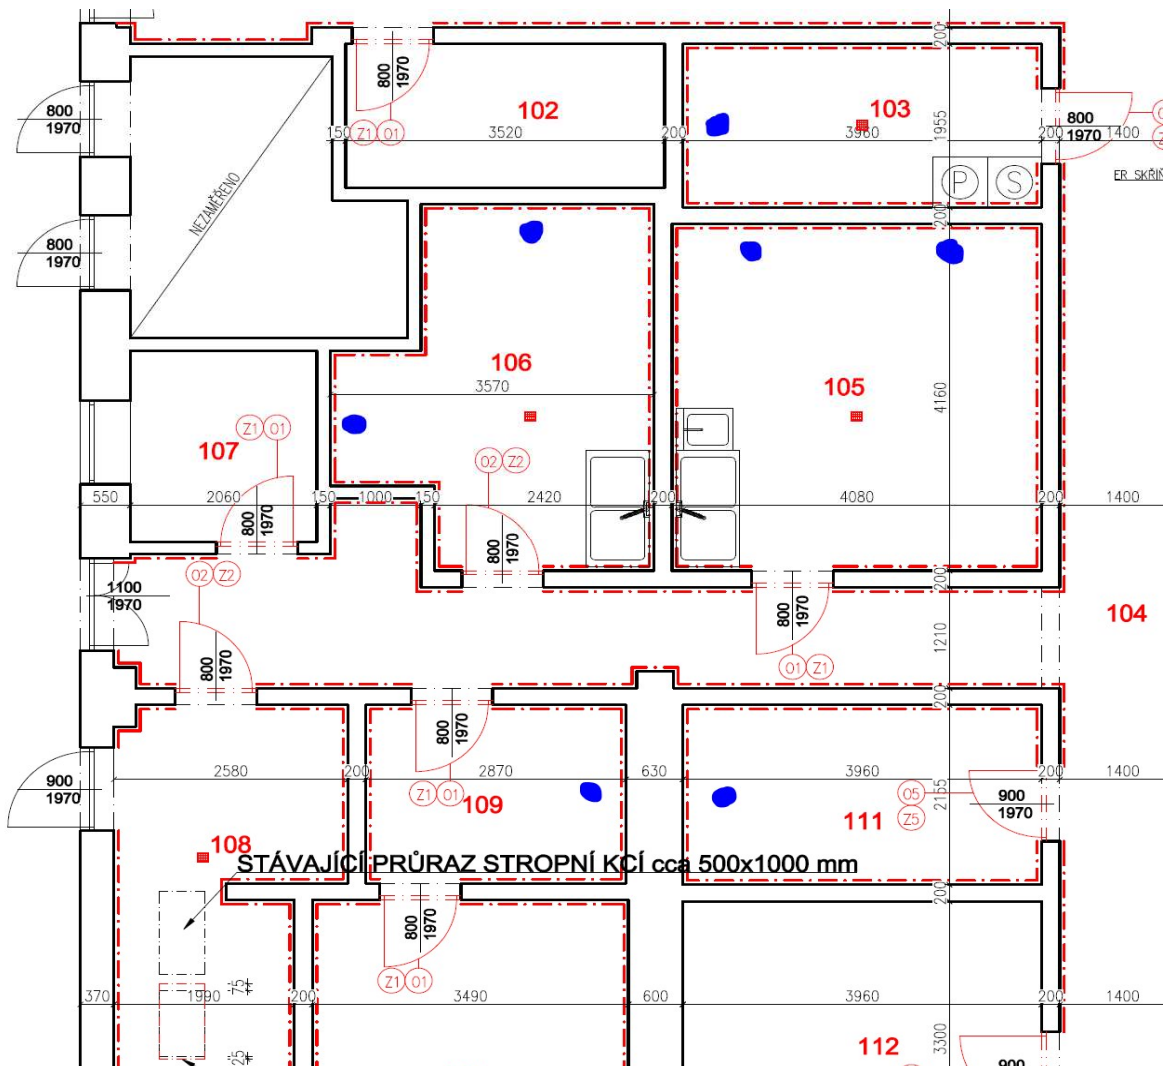
Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

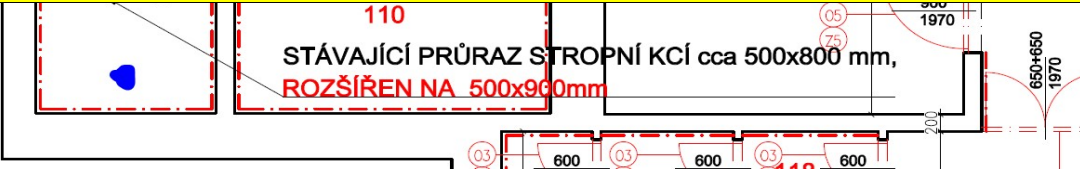
Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 09, revize R01

					117 316,10 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MÉR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					0,00	117 316,10
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Příprava odpady - CH boxy					
	Příprava odpadů pro CHL boxy: z podlahy bude příprava HT32 (cca 10 až 20 cm z podlahy), v 1PP včetně sifonu a dopojení do kanalizace.					
	VÍCEPRÁCE					
977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm Cena URS -15% 8x 0,6 m = 4,8	m	4,800	3 629,50		17 421,60
HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný Cena URS -15% 8 prostupů x 1 hod = 8 hod Vyřezání otvoru v dlažbě + zapravení okolo otvoru	hod	8,000	529,55		4 236,40
SoD	Potrubí kanalizační z PP připojovací do DN 50	m	58,000	133,00		7 714,00
SoD	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50	kus	8,000	399,00		3 192,00
751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu Cena URS -15% V 1PP	ks	8,000	161,50		1 292,00
SoD	Sifon pro odvod kondenzátu V 1PP, z HT tvarovek 8 ks x 0,5 m = 4 m	m	4,000	133,00		532,00
SoD	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	58,000	20,00		1 160,00
SoD	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,050	6 661,00		333,05
721140907	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150 Cena URS -15%	ks	2,000	11 560,00		23 120,00
SoD	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	5,000	461,00		2 305,00

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	Vybourání obezdívky kanalizace					
997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m Cena URS -15%	t	0,200	952,00		190,40
SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	466,00		93,20
SoD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,800	13,00		23,40
SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,200	506,00		101,20
SoD	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	20,000	461,00		9 220,00
						

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
	 110 STÁVAJÍCÍ PRŮRAZ STROPNÍ KCÍ cca 500x800 mm, ROZŠÍŘEN NA 500x900mm					
	Příprava elektro - CH boxy					
	Doplnění jističe do rozvaděče, kabeláž do kompresorovny 1NP (CYKY 5x10 + CYA10), ukončeno krabicí.					
	VÍCEPRÁCE					
SoD	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	266,00		266,00
	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 230,00		1 230,00
SoD	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář Doplnění DIN, naponení	hod	2,500	461,00		1 152,50
SoD	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 mm2	kus	10,000	160,00		1 600,00
SoD	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	4,000	333,00		1 332,00
SoD	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	25,000	133,00		3 325,00
SoD	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x16mm2	m	25,000	495,00		12 375,00
SoD	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohníodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	25,000	100,00		2 500,00
	Vodič CYA 10 zel/žl	m	25,000	40,00		1 000,00
220260543	Montáž trubky elektroinstalační [KOPEX] na povrchu s příchýtkami do D 29	m	3,000	201,45		604,35
	Cena URS -15%					
	Trubka elektroinstalační s příchýtkami do D 29	m	3,000	50,00		150,00
741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	ks	2,000	413,10		826,20
	Cena URS -15%					
	Nástěnná plastová krabice/ rozvodka	ks	2,000	525,00		1 050,00

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
SoD	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	15,000	133,00		1 995,00
SoD	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125	m	15,000	333,00		4 995,00
SoD	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	1 998,00		299,70
SoD	Revize	kus	1,000	6 661,00		6 661,00
Demontáž potrubí chladiva						
Dle požadavku - demontáž stávajícího potrubí chladiva.						
VÍCEPRÁCE						
SoD	Demontáž stávajícího VZT zařízení, kompletní - VZT jednotka ve 3.NP, VZT jednotka v 1.NP, VZT jednotka ve 2.NP, digestoře, VZT potrubní rozvody v 1.NP, 2.NP a 3.NP, digestoře v 1.NP Dle požadavku - demontáž stávajícího potrubí chladiva.	hod	8,000	461,00		3 688,00
SoD	Manipulace s demontovanými prvky, naložení, odvoz na skládku vč. poplatku za ekologickou likvidaci - stávajícího VZT zařízení, kompletní - VZT jednotka ve 3.NP, VZT jednotka v 1.NP, VZT jednotka ve 2.NP, digestoře, VZT potrubní rozvody v 1.NP, 2.NP a 3. Dle požadavku - demontáž stávajícího potrubí chladiva.	soub.	0,100	13 321,00		1 332,10
					(-)méněpráce 0,00	(+)vícepráce 117 316,10

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

117 316,10 Kč

Datum:

14.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova : Objednatel: Statutární město Přerov

Místo stavby: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov

Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Návrh VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE ... ZL: 10, revize R01

					-57 727,64 Kč	
ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
					-57 727,64	0,00
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
	Rekonstrukce gastroprovozu					
	Elektroinstalace - osvětlení					
	Z důvodu:					
	A) enormního nárustu víceprací a změn					
	B) časového hlediska zakázky					
	C) nutnost dořešit stávající elektroinstalaci, která co do montáže bude toliko povrchová v lištách budou i nové elektro rozvody pro osvětlení řešeny povrchovou montáží v bílých lištách.					
	MÉNĚPRÁCE					
	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	-120,000	100,00	-12 000,00	
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	-44,000	333,00	-14 652,00	
	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	-45,000	133,00	-5 985,00	
	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	-120,000	107,00	-12 840,00	
	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	-6,351	466,00	-2 959,57	
	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-6,351	13,00	-82,56	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-6,351	506,00	-3 213,61	
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	-0,900	6 661,00	-5 994,90	
	Elektroinstalace - zásuvky, zařízení apod. (stávající)					
	Stávající elektroinstalace (zásuvky, zařízení apod.) je ve špatném stavu - nerevidovatelná.					
	Toto bude řešeno v rámci dalšího návrhu VP/MP - po zjištění úplného stavu.					
					(-)méněpráce	(+)vícepráce
					-57 727,64	0,00

ČÍSLO POZ.	NÁZEV POLOŽKY	MĚR. JEDN.	MNOŽ. (-)méněpráce (+)vícepráce	CENA jednotková	CELKEM MÉNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
---------------	------------------	---------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

vícepráce (+) / méněpráce (-) ... CELKEM v CZK bez DPH

-57 727,64 Kč

Datum:

30.6.2025

Zpracoval:

PROFI KLIMA solution s.r.o.