

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek**“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Zástupce ve věcech technických: xxxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatele**“) na straně jedné

a

1.2 KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva
Zástupce ve věcech technických: xxxxx
IČO: 18630197
DIČ: CZ18630197
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 752
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

2 Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2024 smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatele: PO 985/2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 20. 06. 2025 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího ve zhotovení stavby s názvem „Dětská skupina Poníček – II.“ (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Dětská skupina Poníček – II.“

2.2. Tento věcný a termínový dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 11 až 53, které jsou Přílohou č. 1 Dodatku. Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné během realizace Díla, a dále změny nezbytné k dokončení Díla, uživatelské změny a jiná technická řešení.

3 Předmět Smlouvy

- 3.1.** Smluvní strany se v souvislosti s čl. 2 odst. 2.2. Dodatku dohodly, že termín pro dokončení a předání díla dle čl. II odst.1 Smlouvy bude prodloužen o 25 dnů (nově 295 kalendářních dnů ode dne předání staveniště).
- 3.2.** V souvislosti s výše uvedeným prodloužení termínu provedení Díla se Smluvní strany dohodly na úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla tak, že původní časový harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je Přílohou č. 2 Dodatku.
- 3.3.** Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 12 878 360,25 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprovedené práce (méněpráce) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 9 728 504,97 Kč bez DPH

V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla dle čl. IV odst. 1 Smlouvy celkem navyšuje o částku 3 149 855,28 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: **60 672 799,20 Kč** bez DPH.

- 3.4.** Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 4.2** Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 4.5** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4.6 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

- a. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 11 až 53
- b. Příloha č. 2 – Nový harmonogram

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Kleindienst
kvestor

.....
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			3 149 855,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 149 855,28	Výše daně 661 469,61
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 811 324,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 149 855,28	3 811 324,89
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	3 149 855,28	3 811 324,89
ZL č.11	Změna pobití pavlače	29 793,99	36 050,73
ZL č.12	Konstrukce suché výstavby	209 007,80	252 899,44
ZL č.12a	Dopočet přesunu hmot pro panely obvodových zdí	90 233,81	109 182,91
ZL č.12b	Výpočet vnitřních stěn a příček	118 773,99	143 716,53
ZL č.13	Dlažby	327 912,89	396 774,60
ZL č.14	Tepelná izolace střech a podhledů	8 988,05	10 875,54
ZL č.15	Přeložka vodovodu	-207 365,79	-250 912,61
ZL č.16	Úprava povlakových podlah	-395 592,09	-478 666,43
ZL č.17	Úprava výtahu	23 821,83	28 824,41
ZL č.18	Retenční nádrže a revizní šachty	983,97	1 190,60
ZL č.19	Barva pavlače	-88 597,29	-107 202,72
ZL č.20	Povlakové krytiny a klempířské prvky střech	150 165,13	181 699,81
ZL č.21	Základové pasy zahradního domku	51 475,84	62 285,77
ZL č.22	Nový základ pro venkovní schodiště	25 298,56	30 611,26
ZL č.23	Odečtení sítí lešení	-24 809,34	-30 019,30
ZL č.24	Malby	84 610,42	102 378,61
ZL č.25	Betonové stropní panely	77 681,96	93 995,17
ZL č.26	Doplnění okna v místě schodiště	170 687,40	206 531,75
ZL č.27	Dřevěná zástěna venkovního schodiště	138 631,87	167 744,56
ZL č.28	Záchytný systém	0,00	0,00
ZL č.29	Elektroinstalace	1 030 910,43	1 247 401,62
ZL č.29a	Úprava elektroinstalací silnoproud a FVE	327 602,34	396 398,83
ZL č.29b	Úprava elektroinstalací slaboproud	175 985,33	212 942,25
ZL č.29c	Úprava elektroinstalací EPS	527 322,76	638 060,54
ZL č.30	Změna výplně venkovního zábradlí	-21 226,37	-25 683,91
ZL č.31	Úprava výšky systémové desky pro podlahové topení	85 575,77	103 546,68
ZL č.32	Změna výlevky	16 341,38	19 773,07
ZL č.33	Hrubé podlahy	97 804,15	118 343,02
ZL č.34	Rolety	202 577,22	245 118,44
ZL č.35	Bourací a zemní práce-parkoviště	234 011,41	283 153,81
ZL č.36	Změna konstrukcí suché výstavby na základě nového PBR	-328 945,58	-398 024,15
ZL č.37	SDK Podhledy a kastlíky včetně nových revizních dvířek	185 714,91	224 715,04
ZL č.38	Zámečnické konstrukce	13 073,59	15 819,04
ZL č.39	Dodávka a montáž cirkulace a ústředního topení	55 081,49	66 648,60
ZL č.40	Zemní práce-hrubé terénní úpravy okolo objektu	103 755,79	125 544,51
ZL č.41	Venkovní terasa	324 723,33	392 915,23
ZL č.42	Vícepráce spojené s prodloužením termínu	252 681,00	305 744,01
ZL č.43	Čistící zóna	1 164,46	1 409,00
ZL č.44	Šachta pro splaškovou kanalizaci	160 013,59	193 616,44
ZL č.45	Fasádní desky a změna materiálu soklu	52 932,58	64 048,42
ZL č.46	Práce okolo budovy kolejí A	38 160,21	46 173,85
ZL č.47	Závlaha	-119 927,21	-145 111,92
ZL č.48	Dveře	-126 852,83	-153 491,92
48a	Původní dveře-odpočty	-1 165 433,38	-1 410 174,39
48b	Nové dveře-přípočty	1 038 580,55	1 256 682,47
ZL č.49	Zpevněné plochy a provětrávaný rošt	252 186,48	305 145,64
ZL č.50	ZTI	120 434,99	145 726,34
ZL č.51	MaR	31 491,00	38 104,11
ZL č.52	Multikanál	-33 800,68	-40 898,82
ZL č.53	Ploty	-60 721,03	-73 472,45

Datum předložení změny:				ZL č.	11																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																								
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																								
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																								
TDS:																									
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																								
Ze dne:	21.10.2024																								
Stavba:	Dětská skupina Poníček																								
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																								
Název změny:	Změna pobití pavlače																								
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V rámci realizace pavlače doporučil generální dodavatel provést záklop pavlače (nosnou vrstvu pro hydroizolaci) z materiálu, který by zajistil delší životnost a větší statickou tuhost.																									
Nové řešení: Technická záměna dřevovláknité desky (Fermacell) za OSB desku třídy 4 v části skladby S10.																									
Původní řešení v PD: Dřevovláknitá deska (Fermacell) ve skladbě S10.																									
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna nemá vliv na ostatní profese.																									
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-33 313,84</td> <td>-33 313,84</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>63 107,83</td> <td>63 107,83</td> </tr> <tr> <td>viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>29 793,99 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-33 313,84	-33 313,84	Přípočet:	kpl	1	63 107,83	63 107,83	viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			29 793,99 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																					
Odpočet:	kpl	1	-33 313,84	-33 313,84																					
Přípočet:	kpl	1	63 107,83	63 107,83																					
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			29 793,99 Kč																					
CELKEM Kč (bez DPH):																									
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,01%																				
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,12%																				
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,13%																				
PŘÍLOHY ZL: Změnový list nemá přílohy.																									
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																									
		za dodavatele:		Podpis:																					
Vyjádření TDS: Souhlasím.																									
Dne:		za TDS:		Podpis:																					

Datum předložení změny:			ZL č.	11
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 29 793,99 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.



KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			29 793,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 29 793,99	Výše daně 6 256,74
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 050,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 793,99	36 050,73
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	29 793,99	36 050,73
ZL č.11	Změna pobití pavlače	29 793,99	36 050,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poníček II.

Objekt:

2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3

Soupis:

ZL č.11 - Změna pobití pavlače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2024

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

IČ:

29115744

DIČ:

CZ29115744

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Cena bez DPH

29 793,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 793,99	21,00%	6 256,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 050,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.11 - Změna pobití pavlače**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 793,99
PSV - Práce a dodávky PSV	28 390,96
762 - Konstrukce tesařské	28 390,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 403,03
VRN3 - Zařízení staveniště	977,18
VRN4 - Inženýrská činnost	425,85

Stavba: Dětská skupina Poníček II.

Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3

Soupis: **ZL č.11 - Změna pobití pavlače**

Místo:

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024

Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 793,99

D		PSV	Práce a dodávky PSV			28 390,96		
D		762	Konstrukce tesařské			28 390,96		
1	M	59030933	deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 12,5mm	m2	-136,26195	244,00	-33 247,92	Dle SoD
		VV	"skladba S10*1,1 - Prepoctené koeficientem množství (Část skladby S10)"					
		VV	-(30,7*3,69)*1,1 "záklöp			-124,61130		
		VV	-(30,7*0,345)*1,1 "strana do strechy			-11,65065		
		VV	Součet			-136,26195		
2	M	60726286-R	deska dřevoštěpková OSB IV P+D broušená tl 25mm	m2	138,11930	446,75	61 704,80	Dle nabídky dodavatele
		VV	"skladba S10*1,1 - Prepoctené koeficientem množství (Část skladby S10)"					
		VV	(30,7*3,69)*1,1 "záklöp			124,61130		
		VV	(30,7*0,4)*1,1 "strana do strechy			13,50800		
		VV	Součet			138,11930		
3	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,04120	1 600,00	-65,92	Dle SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 403,03		
D		VRN3	Zařízení staveniště			977,18		
4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	283,90	977,18	Dle SoD
		VV	cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
		VV	1700000/49388505,68=0,034421					
		VV	tj. zaokrouhleno 3,442					
		VV	3,442			3,44200		
D		VRN4	Inženýrská činnost			425,85		
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	283,90	425,85	Dle SoD
		VV	cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
		VV	740000/49388505,68=0,01498					
		VV	tj. zaokrouhleno 1,5					
		VV	1,5			1,50000		

Datum předložení změny:		ZL č.	12
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024		
Ze dne:	21.10.2024		
Stavba:	Dětská skupina Poníček		
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02		
Název změny:	Konstrukce suché výstavby		
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:			
Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti odlišné od stavu předpokládaného v zadávací dokumentaci: - Při přesunech hmot venkovních nosných zdí bylo zjištěno, že tyto zdi (obvodové panely) nejsou zahrnuty v Soupise prací jako součást přesunu hmot. Celková výměra přesunu hmot se neshodovala s celkovou hmotností celého oddílu konstrukcí suché výstavby. - Při kontrole výpočtu vnitřních stěn bylo zjištěno, že výpočet neodpovídá metodice výpočtu URS. Navíc chybělo započítání některých vnitřních stěn a některé stěny byly do výpočtu zahrnuty dvakrát. Změnový list tyto skutečnosti, jak je uvedeno výše, narovnává podle skutečného stavu v souladu s metodikou výpočtu URS.			
Nové řešení:			
Dle PD.			
Původní řešení v PD:			
Dle PD.			
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)			
Bez vlivu.			
Dílčí cenový dopad			
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-1 257 020,61
Přípočet:	kpl	1	1 466 028,41
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran			celkem
			209 007,80 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):			
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby			-0,47%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby			2,80%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby			3,27%
PŘÍLOHY ZL:			
Zakreslení vnitřních stěn 1.NP a 2.NP			
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Změna nemá vliv.			
	za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:			
Souhlasím.			
Dne:	za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	12
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 209 007,80 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			209 007,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 209 007,80	Výše daně 43 891,64
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			252 899,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		209 007,80	252 899,44
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	209 007,80	252 899,44
ZL č.12	Konstrukce suché výstavby	209 007,80	252 899,44
ZL č.12a	Dopočet přesunu hmot pro panely obvodových zdí	90 233,81	109 182,91
ZL č.12b	Výpočet vnitřních stěn a příček	118 773,99	143 716,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.12 - Konstrukce suché výstavby
Úroveň 3:

ZL č.12a - Dopočet přesunu hmot pro panely obvodových zdí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ60460709

IČ:
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ: CZ29115744

IČ:
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH		90 233,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 233,81	21,00%	18 949,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 182,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.12 - Konstrukce suché výstavby
Úroveň 3:

ZL č.12a - Dopočet přesunu hmot pro panely obvodových zdí

Místo: Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 233,81
PSV - Práce a dodávky PSV	85 984,48
763-1 - Odpočty konstrukcí suché výstavby	-106 682,75
763-2 - Přípočty konstrukcí suché výstavby	192 667,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 249,33
VRN3 - Zařízení staveniště	2 959,57
VRN4 - Inženýrská činnost	1 289,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.12 - Konstrukce suché výstavby
Úroveň 3:

ZL č.12a - Dopočet přesunu hmot pro panely obvodových zdí

Místo: Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 233,81

D PSV Práce a dodávky PSV

85 984,48

D 763-1 Odpočty konstrukcí suché výstavby

-106 682,75

1	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	-71,12183	1 500,00	-106 682,75	Dle SoD
	VV		"Z hmotností dle výkazu výmer (rozpocet sloupec R - celková hmotnost položky)"					
	VV		"Položka c. 146" 2,046184*(-1)		-2,04618			
	VV		"Položka c. 147" 1,067346*(-1)		-1,06735			
	VV		"Položka c. 148" 4,4303853*(-1)		-4,43039			
	VV		"Položka c. 149" 0,0714375*(-1)		-0,07144			
	VV		"Položka c. 150" 0,480064*(-1)		-0,48006			
	VV		"Položka c. 151" 1,16280416*(-1)		-1,16280			
	VV		"Položka c. 152" 1,38821844*(-1)		-1,38822			
	VV		"Položka c. 153" 7,20586944*(-1)		-7,20587			
	VV		"Položka c. 154" 28,07427462*(-1)		-28,07427			
	VV		"Položka c. 155" 2,2877085*(-1)		-2,28771			
	VV		"Položka c. 156" 18,7760964*(-1)		-18,77610			
	VV		"Položka č. 157" 0		0,00000			
	VV		"Položka c. 158" 4,13144*(-1)		-4,13144			
	VV		"Položka č. 159" 0		0,00000			
	VV		"Položka c. 160 celkový součet nezahrnuje tuto položku (chyba v součtu)"					
	VV		Součet		-71,12183			

D 763-2 Přípočty konstrukcí suché výstavby

192 667,23

2	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	128,44482	1 500,00	192 667,23	Dle SoD
	VV		"Z hmotností dle výkazu výmer (rozpocet sloupec R - celková hmotnost položky)"					
	VV		"Položka č. 146" 2,046184		2,04618			
	VV		"Položka č. 147" 1,067346		1,06735			
	VV		"Položka č. 148" 4,4303853		4,43039			
	VV		"Položka č. 149" 0,0714375		0,07144			
	VV		"Položka č. 150" 0,480064		0,48006			
	VV		"Položka č. 151" 1,16280416		1,16280			
	VV		"Položka č. 152" 1,38821844		1,38822			
	VV		"Položka č. 153" 7,20586944		7,20587			
	VV		"Položka č. 154" 28,07427462		28,07427			
	VV		"Položka č. 155" 2,2877085		2,28771			
	VV		"Položka č. 156" 18,7760964		18,77610			
	VV		"Položka č. 157" 0		0,00000			
	VV		"Položka č. 158" 4,13144		4,13144			
	VV		"Položka č. 159" 0		0,00000			
	VV		"Položka c. 160 připocítaná položka, která se do presunu hmot musí zapocítat (prehledne je to patrné v rozpocet bunka R1528 a soucet R1300)" 57,32299		57,32299			
	VV		Součet		128,44482			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 249,33

D VRN3 Zařízení staveniště

2 959,57

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	859,84	2 959,57	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost

1 289,76

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	859,84	1 289,76	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.12 - Konstrukce suché výstavby
Úroveň 3:
ZL č.12b - Výpočet vnitřních stěn a příček

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		118 773,99	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 773,99	21,00%	24 942,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		143 716,53

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.12 - Konstrukce suché výstavby
Úroveň 3: **ZL č.12b - Výpočet vnitřních stěn a příček**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	118 773,99
PSV - Práce a dodávky PSV	113 180,63
763 - Konstrukce suché výstavby-odpočet	-1 150 337,86
763-1 - Přípočty	1 263 518,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 593,36
VRN3 - Zařízení staveniště	3 895,66
VRN4 - Inženýrská činnost	1 697,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.12 - Konstrukce suché výstavby
Úroveň 3: ZL č.12b - Výpočet vnitřních stěn a příček

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 773,99

D PSV Práce a dodávky PSV 113 180,63

D 763 Konstrukce suché výstavby-odpočet -1 150 337,86

1	K	763215214	Sádrovláknitá nosná stěna tl 125 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 13 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw do 44 dB	m2	-26,28380	1 687,00	-44 340,77	Dle SoD
	VV		"skladba S5					
	VV		"1.NP					
	VV		"1. mezi 115 a 114 "					
	VV		(2,79*3,31)*(-1)		-9,23490			
	VV		-(0,8*2,15)*(-1)		1,72000			
	VV		"2. mezi 111 a výtah"					
	VV		(1,7*3,31)*(-1)		-5,62700			
	VV		"2.NP					
	VV		"3.mezi 212 a 211"					
	VV		(2,79*3,31)*(-1)		-9,23490			
	VV		-(0,8*2,15)*(-1)		1,72000			
	VV		"4. mezi 208 a výtah"					
	VV		(1,7*3,31)*(-1)		-5,62700			
	VV		Součet		-26,28380			
2	K	763215220	Sádrovláknitá nosná stěna s přesazenou stěnou tl 160 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x10 minerální TI 100 mm 30 kg/m3 REI 30DP3	m2	-33,10800	1 437,00	-47 576,20	Dle SoD
	VV		"m 115					
	VV		(1,137*1,2)*2*(-1)		-2,72880			
	VV		"m 114					
	VV		(4,17*1,2)*(-1)		-5,00400			
	VV		(3,64*1,2)*(-1)		-4,36800			
	VV		"m 104					
	VV		(1,137*1,2)*(-1)		-1,36440			
	VV		"m 106					
	VV		(3,93*1,2)*(-1)		-4,71600			
	VV		"m 212					
	VV		(1,137*1,2)*2*(-1)		-2,72880			
	VV		"m 211					
	VV		(4,17*1,2)*(-1)		-5,00400			
	VV		(3,64*1,2)*(-1)		-4,36800			
	VV		"m 202					
	VV		(2,355*1,2)*(-1)		-2,82600			
	VV		Součet		-33,10800			
3	K	763215231	Sádrovláknitá nosná stěna s přesazenou stěnou tl 165 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 30 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw 44 dB	m2	-146,22290	1 437,00	-210 122,31	Dle SoD
	VV		"1.NP					
	VV		"1. mezi 114 a 113"					
	VV		(2,79*3,31)*(-1)		-9,23490			
	VV		-(1*2,15)*(-1) "dvěre		2,15000			
	VV		"2. mezi 116 a 110-112					
	VV		(3,84*3,31)*(-1)		-12,71040			
	VV		-(0,7*2,15)*(-1)		1,50500			
	VV		-(0,9*2,15)*(-1)		1,93500			
	VV		"3. mezi 105 a schodište"					
	VV		(6*3,31)*(-1)		-19,86000			
	VV		"4. mezi 104 a 106"					
	VV		(7,1*3,31)*(-1)		-23,50100			
	VV		-(0,8*2,15)*(-1)		1,72000			
	VV		-(2,2*1,4)*(-1) "okno		3,08000			
	VV		(2,68*3,31)*(-1)		-8,87080			
	VV		-(0,8*2,15)*(-1)		1,72000			
	VV		"5. výtah"					
	VV		(1,7*3,31)*(-1)		-5,62700			
	VV		-(1,2*2,23)*(-1)		2,67600			
	VV		"2.NP					
	VV		"6. mezi 211 a 210					
	VV		(2,79*3,31)*(-1)		-9,23490			
	VV		-(1*2,15)*(-1)		2,15000			
	VV		"7. mezi 213 a 207-209					
	VV		(6,84*3,31)*(-1)		-22,64040			
	VV		-(0,7*2,15)*(-1)		1,50500			
	VV		-(0,9*2,15)*(-1)		1,93500			
	VV		"8. výtah"					
	VV		(1,7*3,31)*(-1)		-5,62700			
	VV		-(1,2*2,23)*(-1)		2,67600			
	VV		"9. mezi 207 a 206					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,54*3,31)*(-1)		-8,40740			
	VV		"10. mezi 204 - 206					
	VV		(4,08*3,31)*2*(-1)		-27,00960			
	VV		"11. mezi 202 a 203					
	VV		(5,65*3,31)*(-1)		-18,70150			
	VV		-(1*2,15)*(-1)		2,15000			
	VV		Součet		-146,22290			
4	K	76321525R	Sádrovláknitá nosná stěna tl 225 mm dřevěná spodní kce 60x100 desky 2x12,5 Tl 100 mm 30 kg/m3	m2	-309,93737	2 737,00	-848 298,58	Dle SoD
	VV		"1.NP					
	VV		"1. mezi 117 a 115-116"					
	VV		(9,85*3,31)*(-1)		-32,60350			
	VV		-(1,7*2,15)*(-1)		3,65500			
	VV		"2. mezi 113-115					
	VV		(13,23*3,31)*(-1)		-43,79130			
	VV		-(2,2*1,4)*(-1) "okno		3,08000			
	VV		-(1*2,15)*2*(-1)		4,30000			
	VV		"3. mezi 109 a 112, 113, výtah					
	VV		(7,09+2,82)*3,31*(-1)		-32,80210			
	VV		-(1*2,15)*2*(-1)		4,30000			
	VV		-(0,9*2,15)*(-1)		1,93500			
	VV		-(1,2*2,23)*(-1)		2,67600			
	VV		"4. m 112					
	VV		(3,6*3,31)*(-1)		-11,91600			
	VV		"5. mezi 110 a 107"					
	VV		(12,78+2,54)*3,31*(-1)		-50,70920			
	VV		-(0,9*2,15)*3*(-1)		5,80500			
	VV		"6. mezi 107 a 108					
	VV		(10,402*3,31)*(-1)		-34,43062			
	VV		-(1,7*2,15)*(-1)		3,65500			
	VV		"7. mezi 107 a 106					
	VV		(2,68*3,31)*(-1)		-8,87080			
	VV		-(1*2,15)*(-1)		2,15000			
	VV		"8. mezi 104 a 102					
	VV		(2,26*3,31)*(-1)		-7,48060			
	VV		"2.NP					
	VV		"9. mezi 214 a 212					
	VV		(9,85*3,31)*(-1)		-32,60350			
	VV		-(1,7*2,15)*(-1)		3,65500			
	VV		"10. mezi 211,210 a 213,209					
	VV		(13,21*3,31)*(-1)		-43,72510			
	VV		-(2,2*1,4)*(-1)		3,08000			
	VV		-(1*2,15)*2*(-1)		4,30000			
	VV		"11. mezi 208-210					
	VV		(5,41+3,6)*3,31*(-1)		-29,82310			
	VV		-(1*2,15)*(-1)		2,15000			
	VV		-(0,8*2,15)*(-1)		1,72000			
	VV		"12. mezi 207 a 206					
	VV		(7,75*3,31)*(-1)		-25,65250			
	VV		-(0,9*2,15)*(-1)		1,93500			
	VV		-(0,8*2,15)*(-1)		1,72000			
	VV		"13. mezi 202 a 203					
	VV		(2,355*3,31)*(-1)		-7,79505			
	VV		-(1*2,15)*(-1)		2,15000			
	VV		Součet		-309,93737			
D		763-1	Přípočty				1 263 518,49	
5	K	763215214	Sádrovláknitá nosná stěna tl 125 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální Tl 100 mm 13 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw do 44 dB	m2	51,18884	1 687,00	86 355,57	Dle SoD
	VV		"skladba S5					
	VV		"1.NP					
	VV		"1. mezi 115 a 114					
	VV		(2,79*3,31)		9,23490			
	VV		"2. mezi 111 a výtah"					
	VV		(1,7*3,31)		5,62700			
	VV		"2.NP					
	VV		"3. mezi 212 a 211					
	VV		(2,79*3,31)		9,23490			
	VV		"4. mezi 208 a výtah					
	VV		(1,7*3,31)		5,62700			
	VV		"5. mezi 204,205 a 201,203"					
	VV		7,784*3,31		25,76504			
	VV		-1*2,15*2		-4,30000			
	VV		Součet		51,18884			
6	K	763215220	Sádrovláknitá nosná stěna s přesazenou stěnou tl 160 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x10 minerální Tl 100 mm 30 kg/m3 REI 30DP3	m2	47,68900	1 437,00	68 529,09	Dle SoD
	VV		"m 115					
	VV		(1,137*1,55)*2		3,52470			
	VV		"m 114					
	VV		(4,17*1,55)		6,46350			
	VV		(3,64*1,55)		5,64200			
	VV		"m 104					
	VV		(1,137*1,55)		1,76235			
	VV		"m 106					
	VV		(4,98*1,55)		7,71900			
	VV		"m 212					
	VV		(1,137*1,55)*2		3,52470			
	VV		"m 211					
	VV		(4,17*1,55)		6,46350			
	VV		(3,64*1,55)		5,64200			
	VV		"m 202"					
	VV		(2,355*2,8)+2,355*0,15		6,94725			
	VV		Součet		47,68900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	763215231	Sádrovláknitá nosná stěna s přesazenou stěnou tl 165 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 30 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw 44 dB	m2	166,47290	1 437,00	239 221,56	Dle SoD
VV			"1.NP					
VV			"1. mezi 114 a 113					
VV			(2,79*3,31)		9,23490			
VV			-(1*2,15) "dvere		-2,15000			
VV			"2. mezi 116 a 110-112					
VV			(6,84*3,31)		22,64040			
VV			"3. mezi 105 a schodište					
VV			(6*3,31)		19,86000			
VV			"4. mezi 103,105 a 104,106"					
VV			(7,1*3,31)		23,50100			
VV			-(2,2*1,4) "okno		-3,08000			
VV			"4. mezi 104 a 106"					
VV			(2,68*3,31)		8,87080			
VV			"5. výtah					
VV			(1,7*3,31)		5,62700			
VV			-(1,2*2,23)		-2,67600			
VV			"2.NP					
VV			"6.mezi 211 a 210					
VV			(2,79*3,31)		9,23490			
VV			-(1*2,15)		-2,15000			
VV			"7.mezi 213 a 207-209					
VV			(6,84*3,31)		22,64040			
VV			"8.výtah					
VV			(1,7*3,31)		5,62700			
VV			-(1,2*2,23)		-2,67600			
VV			"9. mezi 207 a 206					
VV			(2,54*3,31)		8,40740			
VV			"10. mezi 204 - 206					
VV			(4,08*3,31)*2		27,00960			
VV			"11. mezi 202 a 203					
VV			(5,65*3,31)		18,70150			
VV			-(1*2,15)		-2,15000			
VV			Součet		166,47290			
8	K	76321525R	Sádrovláknitá nosná stěna tl 225 mm dřevěná spodní kce 60x100 desky 2x12,5 TI 100 mm 30 kg/m3	m2	315,87117	2 737,00	864 539,39	Dle SoD
VV			"1.NP					
VV			"1. mezi 117 a 115-116					
VV			(9,85*3,31)		32,60350			
VV			-(1,7*2,15)		-3,65500			
VV			"2. mezi 113-115					
VV			(13,23*3,31)		43,79130			
VV			-(2,2*1,4) "okno		-3,08000			
VV			-(1*2,15)*2		-4,30000			
VV			"3. mezi 109 a 112, 113, výtah"					
VV			(7,09+2,82-1,7)*3,31		27,17510			
VV			-(1*2,15)*2		-4,30000			
VV			-(1,2*2,23)		-2,67600			
VV			"4. m 112					
VV			(3,6*3,31)		11,91600			
VV			"5. mezi 110 a 107 2 pricky"					
VV			(12,78+2,54)*3,31		50,70920			
VV			-2,15*1		-2,15000			
VV			"6. mezi 107 a 108					
VV			(10,402*3,31)		34,43062			
VV			-(1,7*2,15)		-3,65500			
VV			"7. mezi 107 a 106"					
VV			(2,84*3,31)		9,40040			
VV			-1*2,15		-2,15000			
VV			"8. mezi 104 a 102					
VV			(2,26*3,31)		7,48060			
VV			"2.NP					
VV			"9. mezi 214 a 212					
VV			(9,85*3,31)		32,60350			
VV			-(1,7*2,15)		-3,65500			
VV			"10. mezi 211,210 a 213,209					
VV			(13,23*3,31)		43,79130			
VV			-(2,2*1,4)		-3,08000			
VV			-(1*2,15)*2		-4,30000			
VV			"11. mezi 208-210"					
VV			(5,41+3,6)*3,31		29,82310			
VV			-(1*2,15)		-2,15000			
VV			"12. mezi 207 a 206"					
VV			(7,75*3,31)		25,65250			
VV			"13. mezi 202 a 203					
VV			(2,355*3,31)		7,79505			
VV			-(1*2,15)		-2,15000			
VV			Součet		315,87117			
9	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,24858	1 500,00	4 872,88	Dle SoD


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 593,36

D VRN3 Zařízení staveniště 3 895,66

10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 131,80	3 895,66	Dle SoD
VV			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
VV			bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			1700000/49388505,68=0,034421					
VV			tj. zaokrouhlo 3,442					
VV			3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 1 697,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 131,80	1 697,70	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

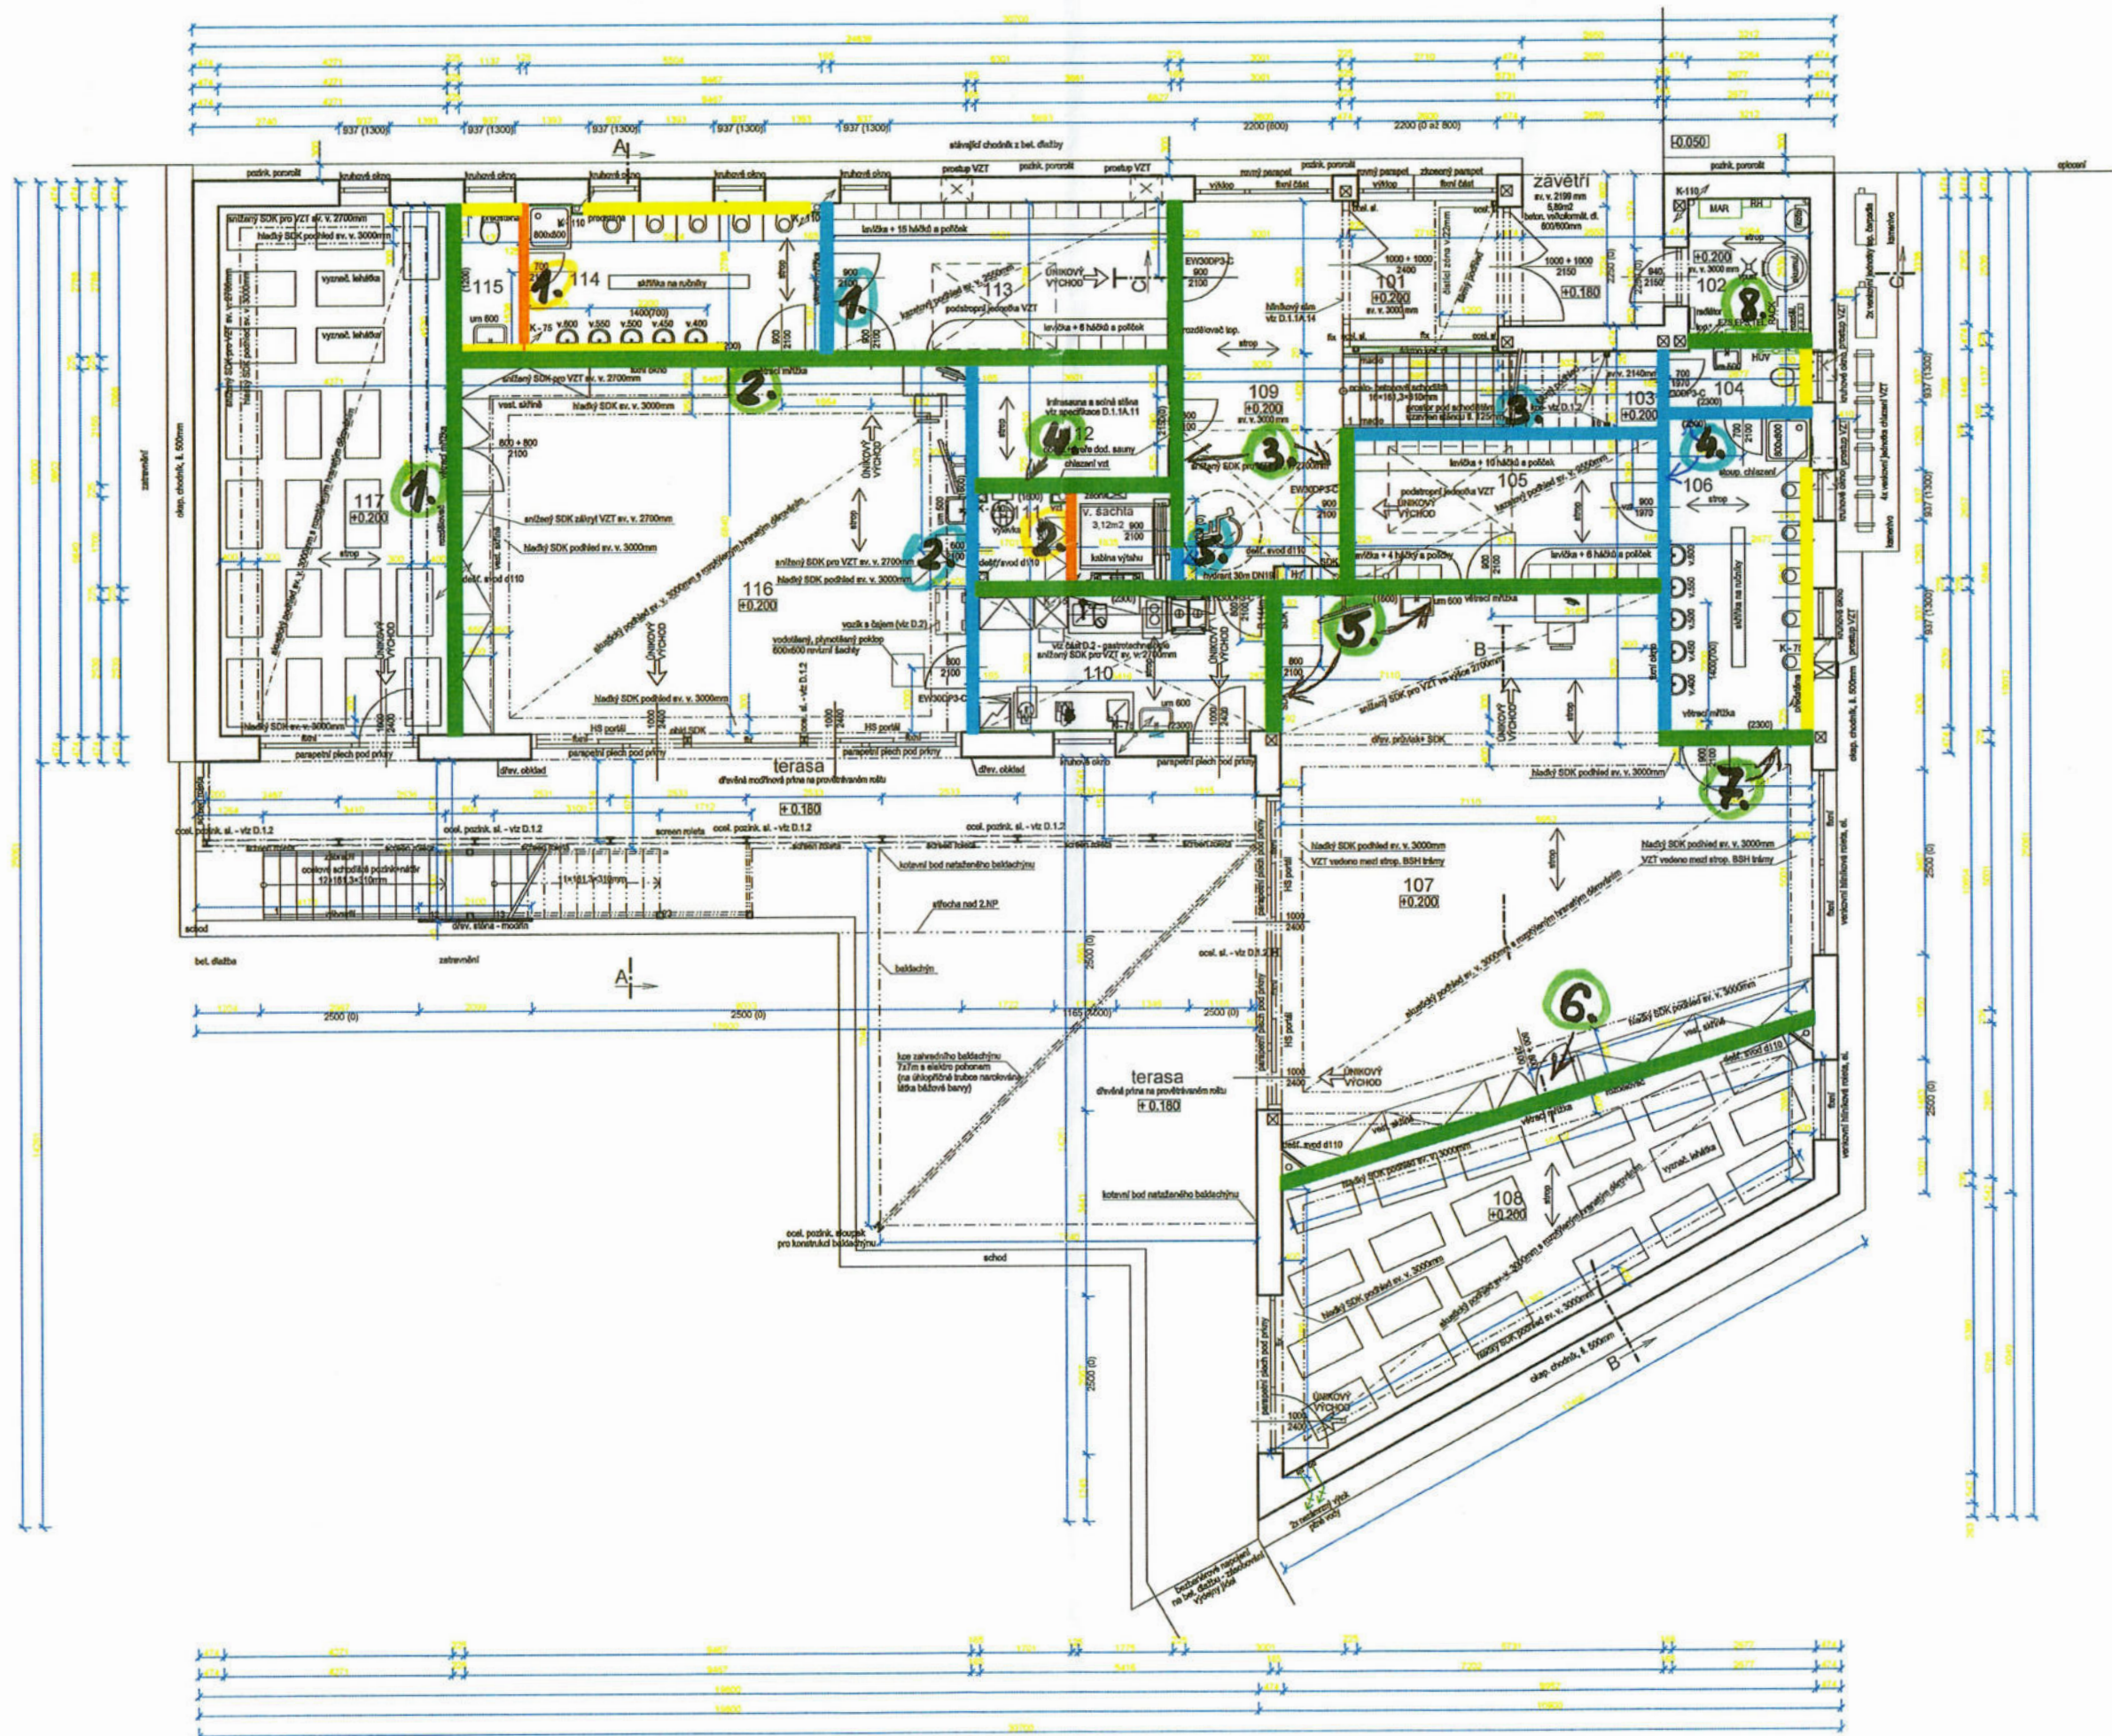

Datum předložení změny:		ZL č.	13
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:			
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024		
Ze dne:	21.10.2024		
Stavba:	Dětská skupina Poníček		
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02		
Název změny:	Dlažby		
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:			
V zadávací dokumentaci byly specifikovány keramické dlažby rozměru 200x200mm v dětských koupelnách a 300x300mm v chodbách. V šatnách dětí byl uvažován vinyl. Při vzorkování materiálů byla vybrána do všech těchto prostor kombinace dlažeb 600x600mm a 300x300mm. Velkoformátová dlažba je snazší na údržbu vlivem menšího množství spar, avšak je nákladnější na pokládku.			
Nové řešení:			
V reprezentativních prostorách (zádveří, místnosti se schodištěm a šatny) bude položena dlažba o rozměrech 600x600 mm, zatímco v ostatních prostorách bude použita dlažba o rozměrech 300x300 mm.			
Původní řešení v PD:			
V původním projektové dokumentaci byla uvažována dlažba ve velikostech 300x300 mm a 200x200 mm. V šatnách bylo v projektové dokumentaci uvažováno s povlakovou krytinou z vinylu.			
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)			
Změna má vliv na odpočet výměry vinylů viz Změnový list č.16.			
Dílčí cenový dopad			
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-259 096,03
Přípočet:	kpl	1	587 008,92
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem	327 912,89 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):			
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby			-0,10%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby			1,12%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby			1,22%
PŘÍLOHY ZL:			
Bez příloh.			
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Změna nemá vliv.			
	za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:			
Souhlasím.			
Dne:	za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:				ZL č.	13
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Vyjádření projektanta / vliv na PD:					
Souhlasím.					
Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:					
Souhlasím.					
Dne:		za objednatele:		Podpis:	
ZÁVĚR:					
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 327 912,89 Kč bez DPH					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			327 912,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 327 912,89	Výše daně 68 861,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			396 774,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		327 912,89	396 774,60
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	327 912,89	396 774,60
ZL č.13	Dlažby	327 912,89	396 774,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.13 - Dlažby

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		327 912,89	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 912,89	21,00%	68 861,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	396 774,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.13 - Dlažby**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	327 912,89
PSV - Práce a dodávky PSV	312 470,62
771 - Podlahy z dlaždic	312 470,62
771-1 - Odpočty dlaždice	-259 096,03
771-2 - Přípočty dlaždice	571 566,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 442,27
VRN3 - Zařízení staveniště	10 755,22
VRN4 - Inženýrská činnost	4 687,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.13 - Dlažby

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 327 912,89

D PSV Práce a dodávky PSV 312 470,62
D 771 Podlahy z dlaždic 312 470,62
D 771-1 Odpočty dlaždice -259 096,03

1	K	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm	m	-41,90400	320,00	-13 409,28	Dle SoD
	VV		"ozn. ZP/1; viz. D.1.1A.15					
	VV		"rameno 16x161,3/310 mm					
	VV		-(1,394*16)		-22,30400			
	VV		"rameno 7*161,3/310 mm					
	VV		-(2,8*7)		-19,60000			
	VV		Součet		-41,90400			
2	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-16,86590	449,00	-7 572,79	Dle SoD
	VV		-(1,394*0,35)*16		-7,80640			
	VV		-(2,8*0,35)*7		-6,86000			
	VV		Součet		-14,66640			
	VV		-14,666*1,15 "Prepoctené koeficientem množství		-16,86590			
	VV		Součet		-16,86590			
3	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	-16,28000	150,00	-2 442,00	Dle SoD
	VV		"rameno 16x161,3/310 mm					
	VV		-4,96		-4,96000			
	VV		"rameno 7*161,3/310 mm					
	VV		-2,17		-2,17000			
	VV		"mezipodesta					
	VV		-9,15		-9,15000			
	VV		Součet		-16,28000			
4	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-1,79080	449,00	-804,07	Dle SoD
	VV		-1,628*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		-1,79080			
	VV		Součet		-1,79080			
5	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	-203,52100	650,00	-132 288,65	Dle SoD
	VV		"dlažba 200x200 mm					
	VV		-7,41 "101 Zádverí		-7,41000			
	VV		-5,89 "102 Technická místnost		-5,89000			
	VV		-4,11 "103 Sklad		-4,11000			
	VV		-2,98 "104 WC učitel/ka 1		-2,98000			
	VV		-15,41 "106 Umývárna - skupina 1		-15,41000			
	VV		-21,53 "109 Chodba se schodištěm		-21,53000			
	VV		-14,13 "110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		-14,13000			
	VV		-14,13 "111 Úklidová místnost		-14,13000			
	VV		-14,83 "114 Umývárna - skupina 2		-14,83000			
	VV		-3,1 "115 WC učitel/ka 2		-3,10000			
	VV		-5,07 "201 Chodba se schodištěm		-5,07000			
	VV		-5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		-5,72000			
	VV		-6,78 "203 Šatna personál		-6,78000			
	VV		-5,51 "206 Prádelna		-5,51000			
	VV		-13,76 "207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		-13,76000			
	VV		-3 "208 Úklidová místnost		-3,00000			
	VV		-7,74 "209 Sklad		-7,74000			
	VV		-14,66 "211 Umývárna - skupina 3		-14,66000			
	VV		-3,1 "212 WC učitel/ka		-3,10000			
	VV		"sokly					
	VV		-(11,16*0,1) "101 Zádverí		-1,11600			
	VV		-(9,61*0,1) "102 Technická místnost		-0,96100			
	VV		-(8,33*0,1) "103 Sklad		-0,83300			
	VV		-(20,18*0,1) "109 Chodba se schodištěm		-2,01800			
	VV		-(32,73*0,1) "201 Chodba se schodištěm		-3,27300			
	VV		-(10,47*0,1) "203 Šatna personál		-1,04700			
	VV		-(11,5*0,1) "209 Sklad		-1,15000			
	VV		"schodište					
	VV		-24,263 "mezipodesta		-24,26300			
	VV		Součet		-203,52100			
6	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-223,87310	400,00	-89 549,24	Dle SoD
	VV		-203,521*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		-223,87310			
	VV		Součet		-223,87310			
7	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	-6,51500	2 000,00	-13 030,00	Dle SoD
D	771-2		Přípočty dlaždice				571 566,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	50,37000	5,00	251,85	Dle SoD
	VV		15,23"105 šatna skupina 1"		15,23000			
	VV		17,57"šatna skupina 2"		17,57000			
	VV		17,57"šatna skupina 3"		17,57000			
	VV		Součet		50,37000			
9	K	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm	m	41,90400	320,00	13 409,28	Dle SoD
	VV		"ozn. ZP/1; viz. D.1.1A.15					
	VV		"rameno 16x161,3/310 mm					
	VV		(1,394*16)		22,30400			
	VV		"rameno 7*161,3/310 mm					
	VV		(2,8*7)		19,60000			
	VV		Součet		41,90400			
10	M	59761152	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	15,58829	886,00	13 811,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		41,904*0,31		12,99024			
	VV		12,99024*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,58829			
11	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	41,90397	212,00	8 883,64	CS ÚRS 2024 02
12	M	59761152	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	8,11094	886,00	7 186,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,1613*41,904		6,75912			
	VV		6,7591152*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,11094			
13	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	131,31000	704,00	92 442,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Pro ostatní"					
	VV		4,11 "103 Sklad		4,11000			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,78000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,74000			
	VV		"Pro r10"					
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,89000			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,98000			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,41000			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		14,13000			
	VV		2,85"111 Úklidová místnost"		2,85000			
	VV		7,74"112 Infra sauna"		7,74000			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,83000			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,10000			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,72000			
	VV		5,51"206 Prádelna"		5,51000			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		13,76000			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,00000			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,66000			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,10000			
	VV		Součet		131,31000			
14	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	144,44100	711,00	102 697,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Pro ostatní"					
	VV		4,11 "103 Sklad		4,11000			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,78000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,74000			
	VV		"Pro r10"					
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,89000			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,98000			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,41000			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		14,13000			
	VV		2,85"111 Úklidová místnost"		2,85000			
	VV		7,74"112 Infra sauna"		7,74000			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,83000			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,10000			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,72000			
	VV		5,51"206 Prádelna"		5,51000			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		13,76000			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,00000			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,66000			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,10000			
	VV		Součet		131,31000			
	VV		131,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,44100			
15	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	124,49000	1 090,00	135 694,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,53000			
	VV		33,93 "201 Chodba se schodištěm		33,93000			
	VV		"schodiště					
	VV		11,25 "mezipodesta		11,25000			
	VV		7,41 "101 Závěří		7,41000			
	VV		15,23"105 šatna skupina 1"		15,23000			
	VV		17,57"šatna skupina 2"		17,57000			
	VV		17,57"šatna skupina 3"		17,57000			
	VV		Součet		124,49000			
16	M	59761152	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	143,16350	886,00	126 842,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		124,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		143,16350			
17	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	161,49890	136,00	21 963,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sokly					
	VV		"101 Závěří"2,2		2,20000			
	VV		"102 Technická místnost"9,61		9,61000			
	VV		"103 Sklad"8,33		8,33000			
	VV		"105 Šatna - skupina 1"7,43+3,022+3,622		14,07400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"109 Chodba se schodištěm"11,5		11,50000			
	VV		"113 Šatna - skupina 2"8,2+6,04+1,23		15,47000			
	VV		"Schodiště"4,91+16*0,1613+9,2+1,882+7*0,1613		19,70190			
	VV		"201 Chodba se schodištěm" 32,73		32,73000			
	VV		"203 Šatna personál" 10,47		10,47000			
	VV		"206 Prádelna"(3,8+2,59)		6,39000			
	VV		"207 Gastro"4,053		4,05300			
	VV		"209 Sklad"11,5		11,50000			
	VV		"210 Šatna - skupina 3" 8,2+6,04+1,23		15,47000			
	VV		Součet		161,49890			
18	M	59761152	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	14,05996	886,00	12 457,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sokly					
	VV		"101 Závěr"2,2*0,1*1,1		0,24200			
	VV		"105 Šatna - skupina 1"(7,43+3,022+3,622)*0,1*1,1		1,54814			
	VV		"109 Chodba se schodištěm"11,5*0,1*1,1		1,26500			
	VV		"113 Šatna - skupina 2"(8,2+6,04+1,23)*0,1*1,1		1,70170			
	VV		"Schodiště"(4,91+16*0,1613+9,2+1,882+7*0,1613)*0,1*1,1		2,16721			
	VV		"201 Chodba se schodištěm" 32,73*0,1*1,1		3,60030			
	VV		"210 Šatna - skupina 3" (8,2+6,04+1,23)*0,1*1,1		1,70170			
	VV		Součet		12,22605			
	VV		12,226049*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,05996			
19	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,93910	711,00	2 800,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"103 Sklad"8,33*0,1*1,1		0,91630			
	VV		"203 Šatna personál" 10,47*0,1*1,1		1,15170			
	VV		"209 Sklad"11,5*0,1*1,1		1,26500			
	VV		5,51*0,1*1,1"206 Prádelna"		0,60610			
	VV		Součet		3,93910			
20	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	116,48490	46,50	5 416,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sokly					
	VV		"101 Závěr"2,2		2,20000			
	VV		"102 Technická místnost"9,61		9,61000			
	VV		"103 Sklad"8,33		8,33000			
	VV		"109 Chodba se schodištěm"11,5		11,50000			
	VV		"Schodiště"4,91+16*0,1613+9,2+1,882+7*0,1613		19,70190			
	VV		"201 Chodba se schodištěm" 32,73		32,73000			
	VV		"203 Šatna personál" 10,47		10,47000			
	VV		"206 Prádelna"(3,8+2,59)		6,39000			
	VV		"207 Gastro"4,053		4,05300			
	VV		"209 Sklad"11,5		11,50000			
	VV		Součet		116,48490			
21	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	42,00000	119,00	4 998,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Schodiště ukončovací lišta"					
	VV		"1 rameno"16*1,4		22,40000			
	VV		"2 rameno"2,8*7		19,60000			
	VV		Součet		42,00000			
22	M	19416015	lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm	m	42,00000	92,70	3 893,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Schodiště ukončovací lišta"					
	VV		"1 rameno"16*1,4		22,40000			
	VV		"2 rameno"2,8*7		19,60000			
	VV		Součet		42,00000			
23	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,40900	2 000,00	18 818,00	Dle SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady15 442,27

D VRN3 Zařízení staveniště10 755,22

24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	3 124,70	10 755,22	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV				3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost4 687,05

25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	3 124,70	4 687,05	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:			ZL č.	14
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Tepelná izolace střech a podhledů			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Během tvorby výrobní dokumentace dodavatel přepočítal všechny konstrukce z hlediska tepelně technických a vlhkostních parametrů. U střešních konstrukcí bylo zjištěno, že by za určitých podmínek vnitřního prostředí mohlo docházet ke kondenzaci vodní páry v minerální vatě umístěné v podhledu stropů. S ohledem na bezpečnost a funkčnost konstrukce byly skladby upraveny tak, že celková tloušťka tepelné izolace zůstala zachována, avšak izolace byla přesunuta nad parotěsnou vrstvu tvořenou betonovým stropem a asfaltovým pásem. Minerální vata je nyní ponechána pouze v místech, kde je realizován akustický podhled, a to z důvodu požadavků na úpravu doby dozvuku. Ve střeše nad 1. NP byla do skladby doplněna PIR izolace, a to s ohledem na minimalizaci navýšení celkové výšky konstrukce. Ve střeše nad 2. NP byla jako tepelná izolace použita deska na bázi EPS.				
Nové řešení:				
Úprava skladeb střešní konstrukce.				
Původní řešení v PD:				
V původním PD by mohlo ve výjimečných případech dojít ke kondenzaci v konstrukci.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Změna nemá vliv na ostatní profese. V podhledech je nyní více místa a střecha měla výškovou rezervu.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-404 824,61	-404 824,61
Přípočet:	kpl	1	413 812,66	413 812,66
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			8 988,05 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,15%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,79%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,94%
PŘÍLOHY ZL:				
Změnový list nemá přílohy.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
	za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:		Podpis:

Datum předložení změny:		ZL č.	14
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 8 988,05 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			8 988,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 988,05	Výše daně 1 887,49
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 875,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 988,05	10 875,54
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	8 988,05	10 875,54
ZL č.14	Tepelná izolace střech a podhledů	8 988,05	10 875,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.14 - Tepelná izolace střech a podhledů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH			8 988,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 988,05	21,00%	1 887,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 875,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.14 - Tepelná izolace střech a podhledů**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 988,05
PSV - Práce a dodávky PSV		8 564,82
713 - Izolace tepelné		-404 824,61
713-1 - Izolace tepelné-Přípočty		413 389,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		423,23
VRN3 - Zařízení staveniště		294,77
VRN4 - Inženýrská činnost		128,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.14 - Tepelná izolace střech a podhledů

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 988,05

D PSV Práce a dodávky PSV 8 564,82

D 713 Izolace tepelné -404 824,61

1	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-663,21200	119,00	-78 922,23	Dle SoD
2	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm	m2	-696,37260	468,00	-325 902,38	Dle SoD
	VV		-663,212*1,05 "Prepoctené koeficientem množství		-696,37260			
	VV		Součet		-696,37260			

D 713-1 Izolace tepelné-Přípočty 413 389,43

3	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	403,12570	257,00	103 603,30	Dle SoD
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační		78,16000			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm		30,82000			
	VV		"skladba P7					
	VV		(29,87*9,97)		297,80390			
	VV		-(3,45*2,65) "výtah		-9,14250			
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)		5,48430			
	VV		Součet		403,12570			
4	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	308,85299	272,00	84 008,01	Dle SoD

	VV		"skladba P7					
	VV		(29,87*9,97)*1,05		312,69410			
	VV		-(3,45*2,65)*1,05 "výtah		-9,59963			
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)*1,05		5,75852			
	VV		Součet		308,85299			
5	M	BCL.0000903.URS	deska izolační s oboustranným roumem s rastroem PIR 030 1250x625x50mm	m2	114,42900	410,88	47 016,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16*1,05 "vegetační"		82,06800			
	VV		30,82*1,05 "dlažba 600x600 mm"		32,36100			
	VV		Součet		114,42900			

6	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	394,45000	119,00	46 939,55	Dle SoD
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační"		78,16000			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm"		30,82000			
	VV		Mezisoučet		108,98000			
	VV		41,01*108 odpocinková místnost-skupina 1"		41,01000			
	VV		64,75*116 denní místnost pro 21 dětí skupiny 2"		64,75000			
	VV		42,08*117 odpocinková místnost- skupina 2"		42,08000			
	VV		Mezisoučet		147,84000			
	VV		17,61*204 Zasedací místnost"		17,61000			
	VV		13,19*205 ředitelna"		13,19000			
	VV		64,75*213 denní místnost pro 21 dětí skupiny 3"		64,75000			
	VV		42,08*214 odpocinková místnost- skupina 3"		42,08000			
	VV		Mezisoučet		137,63000			
	VV		Součet		394,45000			

7	M	ISV.4003973002 600	Isover AKUSTIC SSP2 20mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1250x600x20mm, jednostranně kaširované desky černou netkanou textilií	m2	299,74350	277,33	83 127,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		41,01*1,05*108 odpocinková místnost-skupina 1"		43,06050			
	VV		64,75*1,05*116 denní místnost pro 21 dětí skupiny 2"		67,98750			
	VV		42,08*1,05*117 odpocinková místnost- skupina 2"		44,18400			
	VV		Mezisoučet		155,23200			
	VV		17,61*1,05*204 Zasedací místnost"		18,49050			
	VV		13,19*1,05*205 ředitelna"		13,84950			
	VV		64,75*1,05*213 denní místnost pro 21 dětí skupiny 3"		67,98750			
	VV		42,08*1,05*214 odpocinková místnost- skupina 3"		44,18400			
	VV		Mezisoučet		144,51150			
	VV		Součet		299,74350			

8	M	ISV.4003973002 633	Isover AKUSTIC SSP2 50mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1), 1250x600x50mm, jednostranně kaširované desky černou netkanou textilií	m2	114,42900	425,54	48 694,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16*1,05 "vegetační"		82,06800			
	VV		30,82*1,05 "dlažba 600x600 mm"		32,36100			
	VV		Součet		114,42900			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 423,23

D VRN3 Zařízení staveniště 294,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	85,64	294,77	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhlo 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				128,46	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	85,64	128,46	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhlo 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	15																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																								
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																								
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																								
TDS:																									
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																								
Ze dne:	21.10.2024																								
Stavba:	Dětská skupina Poníček																								
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																								
Název změny:	Přeložka vodovodu																								
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Před zahájením výkopových prací strojní technikou došlo k provedení sondážních výkopů (schéma výkopů sond je k dispozici v přílohách změnového listu č. 1). Zhotovení sond odhalilo, že stávající potrubí vodovodu není v kolizi se základovými pasy nové stavby. Na základě těchto zjištění dospěli objednatel, generální projektant a generální dodavatel k závěru, že přeložku vodovodu není nutné realizovat. Nicméně, v rámci výkazu výměr oddílu "ZTI - Vodovod - přípojka" je uvedena i přípojka vodovodu, kterou je třeba realizovat. Vzhledem k tomu, že potrubí se nachází hlouběji, bylo nutné rozšířit zemní práce do odpovídající hloubky, která je nezbytná pro realizaci přípojky vodovodu. Změnový list všechny tyto																									
Nové řešení: Realizace přípojky v hlubším výkopu a zrušení realizace přeložky.																									
Původní řešení v PD: Realizace přeložky i přípojky v předpokládané hloubce cca 1,5 m.																									
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna má vliv na zemní práce nové přípojky.																									
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-341 966,95</td> <td>-341 966,95</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>134 601,16</td> <td>134 601,16</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>-207 365,79 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-341 966,95	-341 966,95	Přípočet:	kpl	1	134 601,16	134 601,16	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			-207 365,79 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																					
Odpočet:	kpl	1	-341 966,95	-341 966,95																					
Přípočet:	kpl	1	134 601,16	134 601,16																					
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			-207 365,79 Kč																					
CELKEM Kč (bez DPH):																									
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,13%																				
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,26%																				
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,38%																				
PŘÍLOHY ZL: Změnový list nemá přílohy.																									
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																									
		za dodavatele:	Podpis:																						
Vyjádření TDS: Souhlasím.																									
Dne:		za TDS:	Podpis:																						

Datum předložení změny:		ZL č.	15
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 207 365,79 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-207 365,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -207 365,79	Výše daně -43 546,82
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-250 912,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-207 365,79	-250 912,61
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-207 365,79	-250 912,61
ZL č.15	Přeložka vodovodu	-207 365,79	-250 912,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.15 - Přeložka vodovodu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-207 365,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-207 365,79	21,00%	-43 546,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-250 912,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.15 - Přeložka vodovodu**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-207 365,79
1-1 - Odpočet přípojky a přeložky	-332 201,56
HSV - Práce a dodávky HSV	-74 843,98
1 - Zemní práce	-74 843,98
2 - Zakládání přípočet	-221 898,22
4 - Vodorovné konstrukce	-3 963,06
8 - Trubní vedení	-156 991,56
998 - Přesun hmot	-60 455,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 329,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-3 329,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-32 130,00
1-2 - Přípočet přípojky	134 601,16
11-1 - Zemní práce přípočty	64 981,71
4-1 - Vodorovné konstrukce přípočet	1 531,35
8-1 - Trubní vedení přípočet	28 564,33
998-1 - Přesun hmot přípočty	31 091,89
722-1 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod přípočet	477,36
HZS-1 - Hodinové zúčtovací sazby přípočet	7 954,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-9 765,39
VRN3 - Zařízení staveniště	-6 801,39
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 964,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poníček II.

Objekt:

2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3

Soupis:

ZL č.15 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum: 15. 10. 2024

KONSIT a.s.

Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-207 365,79

D 1-1 Odpočet přípojky a přeložky

-332 201,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

-74 843,98

D 1 Zemní práce

-74 843.98

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-9,00000	616,00	-5 544,00	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	---------

VV	"montážní jáma	
VV	(2*1,5*1,2)*(-1)	-3,60000
VV	(3*1,5*1,2)*(-1)	-5,40000
VV	Součet	-9,00000

2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-29,66400	856,00	-25 392,38	Die SoD
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	---------

VV	"přípojka navržená	
VV	$((2,2+4,8+3,2)*0,6*1,2)*(-1)$	-7,34400
VV	"přeložka areálového vodovodu	
VV	$(31*0,6*1,2)*(-1)$	-22,32000
VV	Součet	-29,66400

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-19,14700	312,00	-5 973,86	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------

VV	"výkopy	
VV	(9+29,664)*(-1)	-38,66400
VV	"zásypy	
VV	-19,517*(-1)	19,51700
VV	Součet	-19,14700

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-95,73500	23,70	-2 268,92	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	---------

VV	"výkopy"	
VV	(9+29,664)*(-1)	-38,66400
VV	"zásypy"	
VV	-19,517*(-1)	19,51700
VV	Součet	-19,14700
VV	19,147*5*(-1) "Přepočtené koeficientem množství"	-95,73500
VV	Součet	-95,73500

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-34,46460	342,00	-11 786,89	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	---------

VV	"výkopy	
VV	(9+29,664)*(-1)	-38,66400
VV	"zásypy	
VV	-19,517*(-1)	19,51700
VV	Součet	-19,14700
VV	19,147*1,8*(-1) "Prepočtené koeficientem množství	-34,46460
VV	Součet	-34,46460

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-19,51700	157,00	-3 064,17	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------

VV	"výkopy	
VV	(9+29,664)*(-1)	-38,66400
VV	"obsyp potrubí	
VV	-15,925*(-1)	15,92500
VV	"lože potrubí	
VV	-3,222*(-1)	3,22200
VV	Součet	-19,51700

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-15,92406	233,00	-3 710,31	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------

VV	"montážní jáma	
VV	$(2*1,5*(0,225+0,3))*(-1)$	-1,57500
VV	$(3*1,5*(0,225+0,3))*(-1)$	-2,36250
VV	"připojka navržená	
VV	$((2,2+4,8+3,2)*0,6*(0,063+0,3))*(-1)$	-2,22156
VV	"přeložka areálového vodovodu	
VV	$(31*0,6*(0,225+0,3))*(-1)$	-9,76500
VV	Součet	-15,92406

8	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	-31,85000	537,00	-17 103,45	Dle SoD
---	---	----------	------------------------	---	-----------	--------	------------	---------

WV	15,925*2*(-1) "Prepočetné koeficientem množství	-31,85000
WV	Součet	-31,85000

D	2	Zakládání přípočet
---	---	--------------------

-221 898,22

9	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	-4,00000	42,00	-168,00	Die SoD
---	---	-----------	--	---	----------	-------	---------	---------

W	"chránička v základech	
W	4*(-1)	-4,00000
W	Součet	-4,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm	m	-4,20000	76,20	-320,04	Dle SoD
	VV		4*1,05*(-1) "Prepoctené koeficientem množství		-4,20000			
	VV		Součet		-4,20000			
D 4			Vodorovné konstrukce				-3 963,06	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-3,22200	1 230,00	-3 963,06	Dle SoD
	VV		"montážní jáma		-0,30000			
	VV		(2*1,5*0,1)*(-1)		-0,45000			
	VV		(3*1,5*0,1)*(-1)					
	VV		"přípojka navržená					
	VV		((2,2+4,8+3,2)*0,6*0,1)*(-1)		-0,61200			
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		(31*0,6*0,1)*(-1)		-1,86000			
	VV		Součet		-3,22200			
D 8			Trubní vedení				-156 991,56	
12	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	-10,20000	100,00	-1 020,00	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)*(-1)		-10,20000			
	VV		Součet		-10,20000			
13	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	-10,35300	827,00	-8 561,93	Dle SoD
	VV		10,2*1,015*(-1) "Prepoctené koeficientem množství		-10,35300			
	VV		Součet		-10,35300			
14	K	871351152	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 225 x 13,4 mm	m	-31,00000	200,00	-6 200,00	Dle SoD
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		31*(-1)		-31,00000			
	VV		Součet		-31,00000			
15	M	28613582	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4mm	m	-31,46500	2 222,00	-69 915,23	Dle SoD
	VV		31*1,015*(-1) "Prepoctené koeficientem množství		-31,46500			
	VV		Součet		-31,46500			
16	K	877351130	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 225/63	kus	-1,00000	650,00	-650,00	Dle SoD
	VV		"přeložka areálového vodovodu/přípojka navržená					
	VV		1*(-1)		-1,00000			
	VV		Součet		-1,00000			
17	M	28614063	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 225-63mm	kus	-1,00000	21 350,00	-21 350,00	Dle SoD
	VV		1*(-1)		-1,00000			
18	K	87799001R	Utěsnění a pomocné práce při přepojování přeložky vody	ks	-2,00000	4 500,00	-9 000,00	Dle SoD
	VV		2*(-1)		-2,00000			
	VV		Součet		-2,00000			
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	-10,20000	30,00	-306,00	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)*(-1)		-10,20000			
	VV		Součet		-10,20000			
20	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-4,00000	8 920,00	-35 680,00	Dle SoD
	VV		4*(-1)		-4,00000			
21	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-31,00000	30,00	-930,00	Dle SoD
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		31*(-1)		-31,00000			
	VV		Součet		-31,00000			
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-41,20000	57,00	-2 348,40	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)*(-1)		-10,20000			
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		31*(-1)		-31,00000			
	VV		Součet		-41,20000			
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	-41,20000	25,00	-1 030,00	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)*(-1)		-10,20000			
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		31*(-1)		-31,00000			
	VV		Součet		-41,20000			
D 998			Přesun hmot				-60 455,56	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-34,00200	914,00	-31 077,83	Dle SoD
25	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	-34,00200	864,00	-29 377,73	Dle SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				-3 329,36	
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				-3 329,36	
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	-10,20000	46,80	-477,36	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)*(-1)		-10,20000			
	VV		Součet		-10,20000			
27	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	-31,00000	92,00	-2 852,00	Dle SoD
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		31*(-1)		-31,00000			
	VV		Součet		-31,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-32 130,00	
28	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	-119,00000	270,00	-32 130,00	Dle SoD
D	1-2		Přípočet přípojky				134 601,16	
D	11-1		Zemní práce přípočty				64 981,71	
29	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,92500	616,00	5 497,80	Dle SoD
	VV		"montážní jáma					
	VV		((2,25*2,1+(6,25-2,25)*2,1/2))		8,92500			
	VV		Součet		8,92500			
30	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,27200	856,00	29 336,83	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		((2,2+4,8+3,2)*2,1*1,6)		34,27200			
	VV		Součet		34,27200			
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,38284	312,00	2 615,45	Dle SoD
	VV		"výkopy					
	VV		(8,925+34,272)		43,19700			
	VV		"zásypy					
	VV		-34,814159		-34,81416			
	VV		Součet		8,38284			
32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,67500	23,70	987,70	Dle SoD
	VV		"výkopy					
	VV		(8,925+34,272)		43,19700			
	VV		"zásypy					
	VV		-34,84159		-34,84159			
	VV		Součet		8,35541			
	VV		8,335*5 "Prepoctené koeficientem množství		41,67500			
	VV		Součet		41,67500			
33	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,46500	342,00	11 787,03	Dle SoD
34	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,84159	157,00	5 470,13	Dle SoD
	VV		"výkopy					
	VV		(8,92+34,272)		43,19200			
	VV		"obsyp potrubí					
	VV		-7,10541		-7,10541			
	VV		"lože potrubí					
	VV		-1,245		-1,24500			
	VV		Součet		34,84159			
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,10541	233,00	1 655,56	Dle SoD
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2,25*(0,225+0,3))		1,18125			
	VV		"přípojka navržená					
	VV		((2,2+4,8+3,2)*1,6*(0,063+0,3))		5,92416			
	VV		Součet		7,10541			
36	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	14,21082	537,00	7 631,21	Dle SoD
	VV		7,10541*2 "Prepoctené koeficientem množství		14,21082			
	VV		Součet		14,21082			
D	4-1		Vodorovné konstrukce přípočet				1 531,35	
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,24500	1 230,00	1 531,35	Dle SoD
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2,25*0,1)		0,22500			
	VV		"přípojka navržená					
	VV		((2,2+4,8+3,2)*1*0,1)		1,02000			
	VV		Součet		1,24500			
D	8-1		Trubní vedení přípočet				28 564,33	
38	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	10,20000	100,00	1 020,00	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)		10,20000			
	VV		Součet		10,20000			
39	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	10,35300	827,00	8 561,93	Dle SoD
	VV		10,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,35300			
	VV		Součet		10,35300			
40	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,20000	30,00	306,00	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)		10,20000			
	VV		Součet		10,20000			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00000	8 920,00	17 840,00	Dle SoD
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,20000	57,00	581,40	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)		10,20000			
	VV		Součet		10,20000			
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	10,20000	25,00	255,00	Dle SoD
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)		10,20000			
	VV		Součet		10,20000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998-1			Přesun hmot přípočty				31 091,89	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,48700	914,00	15 983,12	Dle SoD
45	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	17,48700	864,00	15 108,77	Dle SoD
D 722-1			Zdravotecnika - vnitřní vodovod přípočet				477,36	
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	10,20000	46,80	477,36	Dle SoD
VV		"přípojka navržená						
VV		(2,2+4,8+3,2)			10,20000			
VV		Součet			10,20000			
D HZS-1			Hodinové zúčtovací sazby přípočet				7 954,52	
47	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	29,46117	270,00	7 954,52	Dle SoD
VV		"stavební přípomoce, prostupy, sekání						
VV		"těžko měřitelné práce						
VV		"čerpat jen se souhlasem TDI						
VV		(8,5*2)*7*10,2/41,2			29,46117			
VV		Součet			29,46117			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-9 765,39	
D VRN3			Zařízení staveniště				-6 801,39	
48	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-1 976,00	-6 801,39	Dle SoD
VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby						
VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		1700000/49388505,68=0,034421						
VV		tj. zaokrouhleno 3,442						
VV		3,442			3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost				-2 964,00	
49	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-1 976,00	-2 964,00	Dle SoD
VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez						
VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		740000/49388505,68=0,01498						
VV		tj. zaokrouhleno 1,5						
VV		1,5			1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	16
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Úprava povlakových podlah				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Při vzorkování byl vybrán jiný materiál pro povrch podlah dětských heren a do dětských ložnic, než-li specifikovaný v zadávací dokumentaci. Konkrétně bylo vybráno přírodní marmoleum namísto samotového vinylu.					
Nové řešení:					
Přírodní marmoleum. Pozn. v šatnách byl vinyl nahrazen keramickou dlažbou viz. ZL 13.					
Původní řešení v PD:					
Vinyl					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-727 286,16	-727 286,16	
Přípočet:	kpl	1	331 694,07	331 694,07	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		-395 592,09 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,27%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,63%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,91%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	16
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 395 592,09 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-395 592,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -395 592,09	Výše daně -83 074,34
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-478 666,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-395 592,09	-478 666,43
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-395 592,09	-478 666,43
ZL č.16	Úprava povlakových podlah	-395 592,09	-478 666,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.16 - Úprava povlakových podlah

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:	60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ:	CZ60460709
Zhotovitel:	IČ:	18630197
KONSIT a.s.	DIČ:	CZ18630197
Projektant:	IČ:	29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ:	CZ29115744
Zpracovatel:	IČ:	18630197
KONSIT a.s.	DIČ:	CZ18630197
Poznámka:		

Cena bez DPH		-395 592,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-395 592,09	21,00%	-83 074,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-478 666,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.16 - Úprava povlakových podlah**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-395 592,09
PSV - Práce a dodávky PSV	-376 962,63
776 - Podlahy povlakové	-376 962,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-18 629,46
VRN3 - Zařízení staveniště	-12 975,03
VRN4 - Inženýrská činnost	-5 654,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.16 - Úprava povlakových podlah

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -395 592,09

D PSV Práce a dodávky PSV -376 962,63

D 776 Podlahy povlakové -376 962,63

1	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	-50,37000	25,00	-1 259,25	Dle SoD
	VV		"105 Šatna skupina 1"-15,23		-15,23000			
	VV		"113 Šatna skupina 2"-17,57		-17,57000			
	VV		"210 Šatna skupina 3"-17,57		-17,57000			
	VV		Součet		-50,37000			
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-50,37000	10,00	-503,70	Dle SoD
	VV		"105 Šatna skupina 1"-15,23		-15,23000			
	VV		"113 Šatna skupina 2"-17,57		-17,57000			
	VV		"210 Šatna skupina 3"-17,57		-17,57000			
	VV		Součet		-50,37000			
3	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-50,37000	35,00	-1 762,95	Dle SoD
	VV		"105 Šatna skupina 1"-15,23		-15,23000			
	VV		"113 Šatna skupina 2"-17,57		-17,57000			
	VV		"210 Šatna skupina 3"-17,57		-17,57000			
	VV		Součet		-50,37000			
4	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	-50,37000	195,00	-9 822,15	Dle SoD
	VV		"105 Šatna skupina 1"-15,23		-15,23000			
	VV		"113 Šatna skupina 2"-17,57		-17,57000			
	VV		"210 Šatna skupina 3"-17,57		-17,57000			
	VV		Součet		-50,37000			
5	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	-50,37000	190,00	-9 570,30	Dle SoD
	VV		"105 Šatna skupina 1"-15,23		-15,23000			
	VV		"113 Šatna skupina 2"-17,57		-17,57000			
	VV		"210 Šatna skupina 3"-17,57		-17,57000			
	VV		Součet		-50,37000			
6	M	R8411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 34, R10, hoflavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	-472,92300	1 450,00	-685 738,35	Dle SoD
7	M	BSE.873	Marmoleum, přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,50mm	m2	455,47200	704,88	321 053,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		429,93*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		515,91600			
	VV		"105 Šatna skupina 1"-15,23*1,2		-18,27600			
	VV		"113 Šatna skupina 2"-17,57*1,2		-21,08400			
	VV		"210 Šatna skupina 3"-17,57*1,2		-21,08400			
	VV		Součet		455,47200			
8	M	28411007-R	Příplatek k soklové liště za doplnění marmolea do soklu	m	278,68032	35,00	9 753,81	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		318,23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		324,59460			
	VV		"105 Šatna-skupina 1"-(7,43+3,022+3,622)*1,02		-14,35548			
	VV		"113 Šatna-skupina 2"-(8,2+6,04+1,23)*1,02		-15,77940			
	VV		"210 Šatna-skupina 3"-(8,2+6,04+1,23)*1,02		-15,77940			
	VV		Součet		278,68032			
9	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,49287	1 800,00	887,16	Dle SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -18 629,46

D VRN3 Zařízení staveniště -12 975,03

10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-3 769,62	-12 975,03	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV				3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost -5 654,43

11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-3 769,62	-5 654,43	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	17																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																						
TDS:																							
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																						
Ze dne:	21.10.2024																						
Stavba:	Dětská skupina Poníček																						
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																						
Název změny:	Úprava výtahu																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V rámci přípravných prací souvisejících s realizací stavby a rozmístěním jednotlivých technologických celků bylo řešeno také umístění a technické řešení výtahového zařízení. V původní projektové dokumentaci byl navržen hydraulický výtah. Tento typ zařízení však vyžaduje rozsáhlé technické zázemí (včetně samostatné strojovny) a zároveň je z hlediska provozu a údržby nákladný, zejména s ohledem na nutnost pravidelné výměny hydraulické olejové náplně. Z výše uvedených důvodů – tedy s přihlédnutím k environmentálním i ekonomickým aspektům provozu – byl tento návrh vyhodnocen jako nevhodný pro daný typ provozu. Na základě provedeného porovnání dostupných technologií a vzorkování materiálového řešení byl vybrán lanový trakční výtah. Tento typ výtahu nevyžaduje samostatnou strojovnu, vykazuje nižší provozní náklady a jednodušší údržbu. Součástí výběru bylo rovněž specifikování vnitřního provedení výtahové kabiny. Pro finální řešení byl zvolen nadstandardní povrch, který je již zahrnut v celkové ceně zařízení uvedené ve změnovém listu.																							
Nové řešení: Byl navržen technologicky jiný druh výtahu, který je provozně levnější a vhodnější do provozu dětské skupiny.																							
Původní řešení v PD: V původním PD nebylo s touto skutečností uvažováno.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna má vliv na prodloužení výtahového dojezdu.																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-697 000,00</td> <td>-697 000,00</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>720 821,83</td> <td>720 821,83</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>23 821,83 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-697 000,00	-697 000,00	Přípočet:	kpl	1	720 821,83	720 821,83	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			23 821,83 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	-697 000,00	-697 000,00																			
Přípočet:	kpl	1	720 821,83	720 821,83																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			23 821,83 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>-0,26%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>1,38%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>1,64%</td> </tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,26%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	1,38%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	1,64%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,26%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	1,38%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	1,64%																						
PŘÍLOHY ZL: Bez příloh																							
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																							
	za dodavatele:	Podpis:																					

Datum předložení změny:				ZL č.	17
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:	Ing. Pavel Půta				
Vyřádění TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	
Vyřádění projektanta / vliv na PD:					
Souhlasím.					
Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Vyřádění objednatele:					
Souhlasím.					
Dne:		za objednatele:		Podpis:	
ZÁVĚR:					
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 23 821,83 Kč bez DPH					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			23 821,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 821,83	Výše daně 5 002,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 824,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 821,83	28 824,41
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	23 821,83	28 824,41
ZL č.17	Úprava výtahu	23 821,83	28 824,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.17 - Úprava výtahu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		23 821,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 821,83	21,00%	5 002,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 824,41

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.17 - Úprava výtahu**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 821,83
PSV - Práce a dodávky PSV	22 700,00
767 - Konstrukce zámečnické	22 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 121,83
VRN3 - Zařízení staveniště	781,33
VRN4 - Inženýrská činnost	340,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.17 - Úprava výtahu**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 821,83

D PSV Práce a dodávky PSV 22 700,00

D 767 Konstrukce zámečnické 22 700,00

1	K	76799001R	D+M hydraulický výtah pro 3 stanice, vč. dveří 900/2000 mm; žebřík do šachty, kompletní technologie	ks	1,00000	-697 000,00	-697 000,00	Dle SoD
2	K	76799001R.2	D+M lanový výtah pro 3 stanice, vč. dveří 900/2000 mm; žebřík do šachty, kompletní technologie	ks	1,00000	697 000,00	697 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
3	K	76799001R1	Změna povrchové úpravy obložení kabiny výtahu (interiér)-z kartáčované nerezí na strukturovanou nerezovou ocel (Flemish Linen TS1)	kpl	1,00000	22 700,00	22 700,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 121,83

D VRN3 Zařízení staveniště 781,33

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	227,00	781,33	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 340,50

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	227,00	340,50	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	18
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Retenční nádrže a revizní šachty				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V zadávací dokumentaci byl navržen revizní šachty ležaté kanalizace s poklopem v podlaze místnosti 116. Předmětem změnového listu je zrušení revizní šachty a doplnění čistících kusů na stopupačky několika vybraných stoupaček. Ke každému čistícímu kusu budou do SDK osazena plastová dvířka rozměrů 200x300 mm. U venkovních podzemních železobetonových nádrží na dešťovou vodu byla navržena změna šachet pro přístup do jímek. Konkrétně zaměněny plastové nástavce s poklopy za železobetonové s vodotěsným připojením k jímkám. Důvodem je vyšší pevnost konstrukce v zahradě areálu dětské skupiny a to i s ohledem na sekání trávy mechanizací. Jedná se o uživatelskou změnu v zakázce.					
Nové řešení:					
Odstranění revizní šachty na ležatém potrubí a přidání revizních vstupů s plastovými dvířky do stoupacích potrubí.					
Původní řešení v PD:					
Revizní šachta v místnosti 116 bez čistících kusů na stoupačkách. Plastové nástavce s plastovými poklopy na jímkách.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna revizních šachet má vliv na pozici hrubé stavby, je potřeba nachystat revizní prostupy ve stěnách.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena (bez DPH)	Kč	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-41 896,00		-41 896,00
Přípočet:	kpl	1	42 879,97		42 879,97
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem			983,97 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,02%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,08%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,10%
PŘÍLOHY ZL:					
Zakreslení pozic k čistícím kusům.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	18
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 983,97 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			983,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 983,97	Výše daně 206,63
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 190,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		983,97	1 190,60
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	983,97	1 190,60
ZL č.18	Retenční nádrže a revizní šachty	983,97	1 190,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.18 - Retenční nádrže a revizní šachty

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH			983,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	983,97	21,00%	206,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 190,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.18 - Retenční nádrže a revizní šachty**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		983,97
HSV - Práce a dodávky HSV		-5 187,92
8 - Trubní vedení		-41 896,00
8-1 - Trubní vedení-Přípočty		35 643,56
998 - Přesun hmot		1 064,52
PSV - Práce a dodávky PSV		6 125,58
742 - Elektroinstalace - slaboproud		4 766,58
763 - Konstrukce suché výstavby		1 359,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46,31
VRN3 - Zařízení staveniště		32,25
VRN4 - Inženýrská činnost		14,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.18 - Retenční nádrže a revizní šachty

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zadavatel: KONSIT a.s.
Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 983,97

D HSV Práce a dodávky HSV -5 187,92

D 8 Trubní vedení -41 896,00

1	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	-2,00000	4 710,00	-9 420,00	Dle SoD
2	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,00000	143,00	-286,00	Dle SoD
3	K	386381113	Jímka 900x900x900 mm ze ŽB	kus	-1,00000	12 600,00	-12 600,00	Dle SoD
4	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,00000	3 690,00	-3 690,00	Dle SoD
5	M	55241058	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení B125 v 80mm rám 914x914mm vstup 800x800mm	kus	-1,00000	15 900,00	-15 900,00	Dle SoD

D 8-1 Trubní vedení-Přípočty 35 643,56

6	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,00000	1 720,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,00000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,00000	1 730,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,00000	3 030,00	6 060,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV "AŠ"1					1,00000			
11	M	59224408	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm bez stupadel	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,00000	11 435,00	11 435,00	Dle SoD
VV "AŠ"								
VV 1					1,00000			
VV Součet					1,00000			
13	M	28614693	čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110	kus	5,00000	573,00	2 865,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	OSM.115600	HTRE čistící tvarovka DN110	kus	4,00000	173,39	693,56	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 1 064,52

15	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	0,57232	1 860,00	1 064,52	Dle SoD
----	---	-----------	--	---	---------	----------	----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 125,58

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 766,58

16	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	9,00000	407,00	3 663,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	1000278557	EL 1009794 VENTS D 200x300 plastová revizní dvířka (bal.1)	kus	9,00000	122,62	1 103,58	CS ÚRS 2024 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 359,00

18	K	763101814	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	9,00000	151,00	1 359,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46,31

D VRN3 Zařízení staveniště 32,25

19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	9,37	32,25	Dle SoD
VV cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH								
VV 1700000/49388505,68=0,034421								
VV tj. zaokrouhleno 3,442								
VV 3,442					3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 14,06


20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	9,37	14,06	Dle SoD
VV cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH								
VV 740000/49388505,68=0,01498								
VV tj. zaokrouhleno 1,5								
VV 1,5					1,50000			

5.3.2025

4 ks čistící kus na potrubí HT d110

Chelphay

Poděpsal Ing.
Václav Kuchynka
Datum: 05.03.2025

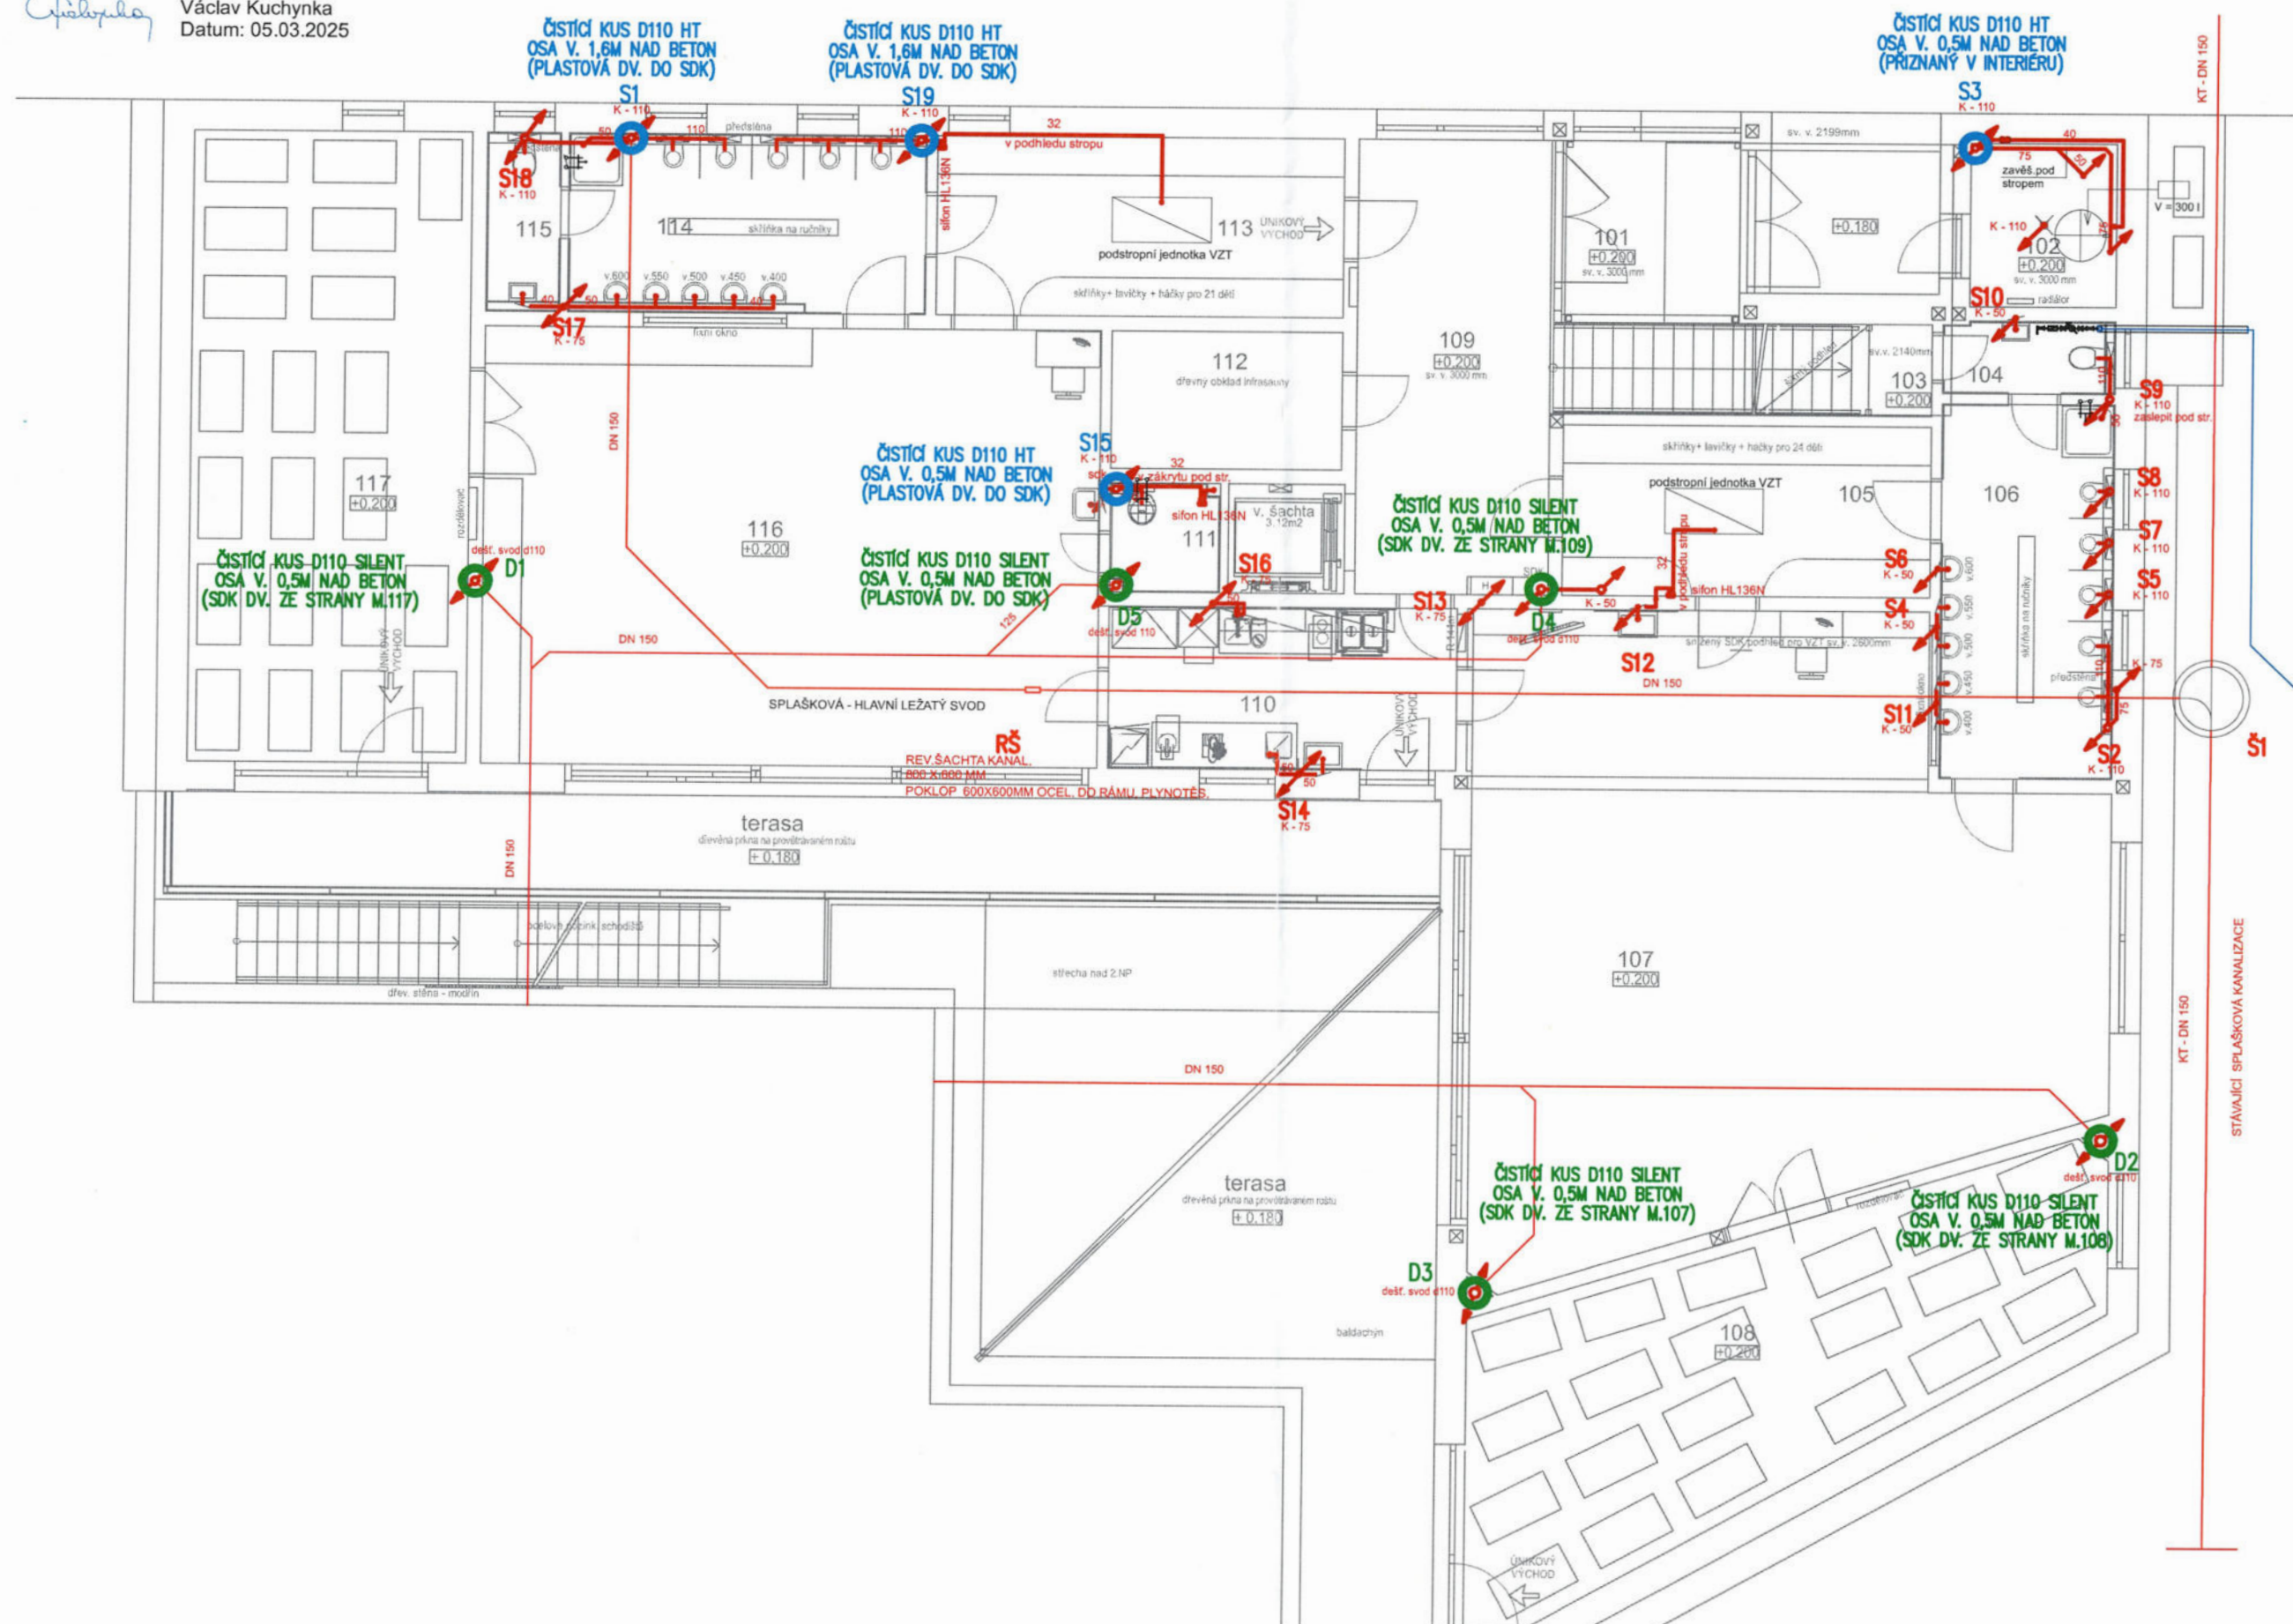

Datum předložení změny:				ZL č.	19
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Barva pavlače				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Objednatel se v rámci finanční úspory rozhodl konstrukci pavlače provést v povrchové úpravě pouze pozinkováním, tedy v zadávací dokumentaci uvažovaný nátěr (barva) nebude realizována.					
Nové řešení:					
Pavlač bude pouze pozinkovaná bez nátěru.					
Původní řešení v PD:					
V původním PD bylo uvažováno s pozinkováním výše zmíněných konstrukcí a s nátěrem konstrukcí.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Bez ostatních změn na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-88 597,29	-88 597,29	
Přípočet:	kpl	1	0,00	0,00	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		-88 597,29 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,03%	
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,03%	
PŘÍLOHY ZL:					
Bez příloh.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	19
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:	Ing. Pavel Půta			
Vyjádření projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:	Podpis:	
Vyjádření objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 88 597,29 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-88 597,29
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -88 597,29	Výše daně -18 605,43
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-107 202,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-88 597,29	-107 202,72
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-88 597,29	-107 202,72
ZL č.19	Barva pavlače	-88 597,29	-107 202,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.19 - Barva pavlače

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-88 597,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-88 597,29	21,00%	-18 605,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-107 202,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.19 - Barva pavlače**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-88 597,29
PSV - Práce a dodávky PSV	-84 425,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-84 425,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-4 172,29
VRN3 - Zařízení staveniště	-2 905,91
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 266,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.19 - Barva pavlače**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -88 597,29

D PSV Práce a dodávky PSV -84 425,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -84 425,00

1	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-153,50000	150,00	-23 025,00	Dle SoD
	VV		-23,22 "venkovní schodiště		-23,22000			
	VV		-130,28 "pavlač		-130,28000			
	VV		Součet		-153,50000			
2	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-153,50000	150,00	-23 025,00	Dle SoD
	VV		-23,22 "venkovní schodiště		-23,22000			
	VV		-130,28 "pavlač		-130,28000			
	VV		Součet		-153,50000			
3	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-153,50000	250,00	-38 375,00	Dle SoD
	VV		-23,22 "venkovní schodiště		-23,22000			
	VV		-130,28 "pavlač		-130,28000			
	VV		Součet		-153,50000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 172,29

D VRN3 Zařízení staveniště -2 905,91

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-844,25	-2 905,91	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost -1 266,38

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-844,25	-1 266,38	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	20
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Povlakové krytiny a klempířské prvky střech				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Změnový list se týká zvýšení kvality parotěsné vrstvy střechy z oxidovaného pásu na modifikovaný asfaltový pás. Dále změna oplechování atiky na poplastovanou závětrnou lištu s přetažením PVC folie přes atiku. Důvodem ke změně je zvýšení kvality stavby a z technického i estetického hlediska. Jedná se o uživatelskou změnu.					
Nové řešení:					
Poplastovaná závětrná lišta					
Původní řešení v PD:					
Klempířské oplechování v matně bílé barvě					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena (bez DPH)	Kč	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-131	128,06	-131 128,06
Přípočet:	kpl	1	281	293,19	281 293,19
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran			celkem		150 165,13 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,05%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,54%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,59%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	20
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 150 165,13 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			150 165,13
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 150 165,13	Výše daně 31 534,68
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 699,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 165,13	181 699,81
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	150 165,13	181 699,81
ZL č.20	Povlakové krytiny a klempířské prvky střech	150 165,13	181 699,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.20 - Pvlakové krytiny a klempířské prvky střech

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		150 165,13	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 165,13	21,00%	31 534,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 699,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.20 - Povlakové krytiny a klempířské prvky střech**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		150 165,13
PSV - Práce a dodávky PSV		143 093,47
712 - Povlakové krytiny		274 221,53
764 - Konstrukce klempířské		-131 128,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		7 071,66
VRN3 - Zařízení staveniště		4 925,26
VRN4 - Inženýrská činnost		2 146,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.20 - Povlakové krytiny a klempířské prvky střech**

Místo: Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 165,13

D PSV Práce a dodávky PSV

143 093,47

D 712 Povlakové krytiny

274 221,53

1	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	-518,83748	178,00	-92 353,07	Dle SoD
	VV		-445,163*1,1655 "Prepoctené koeficientem množství		-518,83748			
	VV		Součet		-518,83748			
2	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	518,83748	208,00	107 918,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		445,163*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		518,83748			
	VV		Součet		518,83748			
3	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	158,20000	198,00	31 323,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Střecha v 2.NP"3,7+1+1,2+8+11,5+12+0,8		38,20000			
	VV		"Hlavní střecha"29,9+10+29,9+10+3,5+3,5+2,7+2,7+3+1,8+3		100,00000			
	VV		"Zahradní domek"20		20,00000			
	VV		Součet		158,20000			
4	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	177,94000	194,00	34 520,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Střecha v 2.NP"12+11,5+8		31,50000			
	VV		"Hlavní střecha"29,9+14,07+29,9+14,07+3+1,8+3+30,7		126,44000			
	VV		"Zahradní domek"20		20,00000			
	VV		Součet		177,94000			
5	K	712363362	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm	m	18,30000	159,00	2 909,70	CS ÚRS 2024 02
6	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	44,19310	1 830,00	80 873,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Střecha"					
	VV		132,39*0,29		38,39310			
	VV		"Zahradní domek"					
	VV		0,29*20		5,80000			
	VV		Součet		44,19310			
7	K	712363611	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trápězu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	143,32780	455,00	65 214,15	Dle SoD
	VV		"Pavlač skladba P10"					
	VV		30,7*3,69		113,28300			
	VV		30,7*0,4		12,28000			
	VV		3,69*0,28		1,03320			
	VV		3,69*0,28		1,03320			
	VV		"Část atiky"					
	VV		10,385*0,31*2+29,87*0,31		15,69840			
	VV		Součet		143,32780			
8	M	28322010	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm	m2	167,04762	254,00	42 430,10	Dle SoD
	VV		143,327*1,1655 "Prepoctené koeficientem množství		167,04762			
	VV		Součet		167,04762			
9	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,81478	1 700,00	1 385,12	Dle SoD
D 764			Konstrukce klempířské				-131 128,06	
10	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-132,39000	854,00	-113 061,06	Dle SoD
11	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	-5,78000	1 030,00	-5 953,40	Dle SoD
	VV		"atika					
	VV		-5,78 "protejší strana okapu		-5,78000			
	VV		Součet		-5,78000			
12	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	-10,72000	1 130,00	-12 113,60	Dle SoD
	VV		"atika					
	VV		"strany kolmé k okapu					
	VV		"r.š. 670 - 750 mm					
	VV		-(5+5,72)		-10,72000			
	VV		Součet		-10,72000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 071,66	
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 925,26	
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 430,93	4 925,26	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhlo 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 146,40	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 430,93	2 146,40	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhlo 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	21																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																						
TDS:																							
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																						
Ze dne:	21.10.2024																						
Stavba:	Dětská skupina Poníček																						
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																						
Název změny:	Základové pasy zahradního domku																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Při provádění prací byly zjištěny rozdílné skutečnosti oproti stavu předpokládaném v zadávací dokumentaci: Dodávka a montáž základových pasů zahradního domku nebyla v původním Soupise prací vykázána. Generální projektant aktualizoval projekční návrh základových konstrukcí zahradního domku na beton prostý.																							
Nové řešení: Dodávka a montáž základových pasů z prostého betonu.																							
Původní řešení v PD: Soupis prací neuvažoval s dodávkou a montáží základových pasů. Nicméně, projektová dokumentace uvažovala s dodávkou a montáží základových pasů zahradního domku z železobetonu.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Bez změn na ostatní profese.																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>51 475,84</td> <td>51 475,84</td> </tr> <tr> <td>viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>51 475,84 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Přípočet:	kpl	1	51 475,84	51 475,84	viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			51 475,84 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																			
Přípočet:	kpl	1	51 475,84	51 475,84																			
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			51 475,84 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,10%</td> </tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,10%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,10%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,10%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,10%																						
PŘÍLOHY ZL: Změnový list nemá přílohy.																							

Datum předložení změny:			ZL č.	21
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	
Vyřádění TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:	Podpis:	
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:	Podpis:	
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 51 475,84 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			51 475,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 475,84	Výše daně 10 809,93
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 285,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 475,84	62 285,77
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	51 475,84	62 285,77
ZL č.21	Základové pasy zahradního domku	51 475,84	62 285,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.21 - Základové pasy zahradního domku

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		51 475,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 475,84	21,00%	10 809,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 285,77

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.21 - Základové pasy zahradního domku**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 475,84
HSV - Práce a dodávky HSV	49 051,73
2 - Zakládání	39 892,85
998 - Přesun hmot	9 158,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 424,11
VRN3 - Zařízení staveniště	1 688,34
VRN4 - Inženýrská činnost	735,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.21 - Základové pasy zahradního domku

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 475,84

D HSV Práce a dodávky HSV 49 051,73

D 2 Zakládání 39 892,85

1	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,12994	4 520,00	36 747,33	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	---------

	vv		"Zahradní domek"					
	vv		(5,718+5,745+4,941+2,953)*0,35*1,2		8,12994			

2	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,83925	550,00	2 661,59	Dle SoD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------	---------

	vv		"Zahradní domek"					
	vv		(5,718+5,745+4,941+2,953)*0,25		4,83925			

3	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,83925	100,00	483,93	Dle SoD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	--------	---------

	vv		"Zahradní domek"					
	vv		(5,718+5,745+4,941+2,953)*0,25		4,83925			

D 998 Přesun hmot 9 158,88

4	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	20,35307	450,00	9 158,88	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 424,11

D VRN3 Zařízení staveniště 1 688,34

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	490,51	1 688,34	Dle SoD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	----------	---------

	vv		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	vv		1700000/49388505,68=0,034421					
	vv		tj. zaokrouhleno 3,442					
	vv		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 735,77

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	490,51	735,77	Dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	---------

	vv		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	vv		740000/49388505,68=0,01498					
	vv		tj. zaokrouhleno 1,5					
	vv		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	22																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																								
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																								
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																								
TDS:																									
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																								
Ze dne:	21.10.2024																								
Stavba:	Dětská skupina Poníček																								
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																								
Název změny:	Nový základ pro venkovní schodiště																								
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Z důvodu zajištění únosnosti zástěny venkovního schodiště viz změnový list č.27 bylo nutné provést rozšíření základového pasu přímo pod tuto konstrukci a venkovní schodiště.																									
Nové řešení: Rozšíření základového pasu pro zajištění únosnosti konstrukce.																									
Původní řešení v PD: Dle původních výkresů podle statika.																									
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna má vliv na úspěšnou realizaci zástěny (vizte změnový list č.27)																									
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>25 298,56</td> <td>25 298,56</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>25 298,56 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Přípočet:	kpl	1	25 298,56	25 298,56	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			25 298,56 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																					
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																					
Přípočet:	kpl	1	25 298,56	25 298,56																					
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			25 298,56 Kč																					
CELKEM Kč (bez DPH):																									
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%																				
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,05%																				
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,05%																				
PŘÍLOHY ZL: Změnový list nemá přílohy.																									
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																									
		za dodavatele:		Podpis:																					
Vyjádření TDS: Souhlasím.																									
Dne:		za TDS:		Podpis:																					

Datum předložení změny:			ZL č.	22
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 25 298,56 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			25 298,56
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 25 298,56	Výše daně 5 312,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			30 611,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 298,56	30 611,26
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	25 298,56	30 611,26
ZL č.22	Nový základ pro venkovní schodiště	25 298,56	30 611,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.22 - Nový základ pro venkovní schodiště

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		25 298,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 298,56	21,00%	5 312,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 611,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.22 - Nový základ pro venkovní schodiště**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 298,56
HSV - Práce a dodávky HSV	24 107,54
1 - Zemní práce	10 638,59
2 - Zakládání	11 802,54
998 - Přesun hmot	1 666,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 191,02
VRN3 - Zařízení staveniště	829,52
VRN4 - Inženýrská činnost	361,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.22 - Nový základ pro venkovní schodiště

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 298,56

D HSV Práce a dodávky HSV 24 107,54

D 1 Zemní práce 10 638,59

1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,86000	1 650,00	4 719,00	Dle SoD
	VV		"Základ pod venkovní schodiště"					
	VV		0,92*1,8*1-0,6*0,34*1*0,7		1,51320			
	VV		1*0,72*0,35*0,7		0,17640			
	VV		1*2*0,2*0,7		0,28000			
	VV		1,8*1,1*0,4*0,7		0,55440			
	VV		1*0,6*0,8*0,7		0,33600			
	VV		Součet		2,86000			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,15040	420,00	903,17	Dle SoD
	VV		"Základ pod venkovní schodiště"					
	VV		0,92*1,8*1-0,6*0,34*1*0,3		1,59480			
	VV		1*0,72*0,35*0,3		0,07560			
	VV		1*2*0,2*0,3		0,12000			
	VV		1,8*1*0,4*0,3		0,21600			
	VV		1*0,6*0,8*0,3		0,14400			
	VV		Součet		2,15040			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,01040	280,00	1 402,91	Dle SoD
	VV		"Strojní+ruční"					
	VV		2,86+2,1504		5,01040			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,05000	20,00	501,00	Dle SoD
	VV		5,01*5		25,05000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,01800	314,00	2 831,65	Dle SoD
	VV		5,01*1,8		9,01800			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,81200	155,00	280,86	Dle SoD
	VV		"Základ pod venkovní schodiště"					
	VV		1*0,72*0,35		0,25200			
	VV		1*1,8*0,2		0,36000			
	VV		1,8*1*0,4		0,72000			
	VV		1*0,6*0,8		0,48000			
	VV		Součet		1,81200			

D 2 Zakládání 11 802,54

7	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,45200	4 520,00	6 563,04	Dle SoD
	VV		"Základ pod venkovní schodiště"					
	VV		0,92*1,8*1-0,6*0,34*1		1,45200			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,71000	550,00	2 590,50	Dle SoD
	VV		"Bednění pro základový pas"					
	VV		(0,37+0,88+1,8+0,92+0,74)*1		4,71000			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,71000	100,00	471,00	Dle SoD
	VV		"Bednění pro základový pas"					
	VV		(0,37+0,88+1,8+0,92+0,74)*1		4,71000			
10	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,05445	40 000,00	2 178,00	Dle SoD
	VV		"Základ pod venkovní schodiště"					
	VV		(0,92*1,8*1-0,6*0,34*1)*2,5*0,015		0,05445			

D 998 Přesun hmot 1 666,41

11	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,70314	450,00	1 666,41	Dle SoD
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 191,02

D VRN3 Zařízení staveniště 829,52

12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	241,00	829,52	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 361,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	241,00	361,50	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	23
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024		
Ze dne:	21.10.2024		
Stavba:	Dětská skupina Poníček		
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02		
Název změny:	Odečtení sítí lešení		
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:			
Z důvodu dostatečné vzdálenosti stavby od okolních objektů a pozemních komunikací byla provedena montáž a demontáž lešení pro účely stavby bez sítí, které by zajišťovaly ochranu před prachem a nečistotami způsobenými stavebními pracemi. Tato skutečnost je zohledněna v změnovém listu.			
Nové řešení:			
Montáž a demontáž fasádního lešení bez montáže ochranných sítí.			
Původní řešení v PD:			
Montáž a demontáž fasádního lešení s montáží ochranných sítí.			
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)			
Změnový list nemá žádný vliv na ostatní profese.			
Dílčí cenový dopad			
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-24 809,34
Přípočet:	kpl	1	0,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem	-24 809,34 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):			
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby			-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby			0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby			0,01%
PŘÍLOHY ZL:			
Změnový list nemá přílohy.			
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Změna nemá vliv.			
	za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:			
Souhlasím.			
Dne:	za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	23
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 24 809,34 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-24 809,34
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -24 809,34	Výše daně -5 209,96
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-30 019,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-24 809,34	-30 019,30
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-24 809,34	-30 019,30
ZL č.23	Odečtení sítí lešení	-24 809,34	-30 019,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.23 - Odečtení sítí lešení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-24 809,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-24 809,34	21,00%	-5 209,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-30 019,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.23 - Odečtení sítí lešení**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-24 809,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 641,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-23 641,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 168,34
VRN3 - Zařízení staveniště	-813,72
VRN4 - Inženýrská činnost	-354,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.23 - Odečtení sítí lešení**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -24 809,34

D HSV Práce a dodávky HSV -23 641,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 641,00

1	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-1 006,00000	6,00	-6 036,00	Dle SoD
2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	-90 540,00000	0,15	-13 581,00	Dle SoD
3	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-1 006,00000	4,00	-4 024,00	Dle SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 168,34

D VRN3 Zařízení staveniště -813,72

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-236,41	-813,72	Dle SoD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	---------	---------	---------

vv cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby
vv bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 1700000/49388505,68=0,034421
vv tj. zaokrouhleno 3,442
vv 3,442 3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost -354,62

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-236,41	-354,62	Dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

vv cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez
vv VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 740000/49388505,68=0,01498
vv tj. zaokrouhleno 1,5
vv 1,5 1,50000

Datum předložení změny:				ZL č.	24																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																								
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																								
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																								
TDS:																									
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																								
Ze dne:	21.10.2024																								
Stavba:	Dětská skupina Poníček																								
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																								
Název změny:	Malby																								
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V průběhu výstavby došlo k přepočtení maleb na základě skutečných výměr v souladu s metodikou ÚRS. Dále bylo nutné provést stěrkování a výmalbu výtahové šachty za účelem získání revizní zprávy výtahu. To zahrnuje provedení montáže a demontáže lešení ve výtahové šachtě. Změnový list dále zahrnuje potřebné úpravy povrchů, které jsou nezbytné pro dosažení požadované kvality povrchové úpravy sádrových stěrek.																									
Nové řešení: Popsáno v odůvodnění změnového listu																									
Původní řešení v PD: Bez provedení výmalby a stěrkování ve výtahové šachtě a výpočet maleb, který byl v rozporu s výpočtem metodiky ÚRS.																									
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna nemá vliv na ostatní profese.																									
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-161 637,96</td> <td>-161 637,96</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>246 248,38</td> <td>246 248,38</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>84 610,42 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-161 637,96	-161 637,96	Přípočet:	kpl	1	246 248,38	246 248,38	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			84 610,42 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																					
Odpočet:	kpl	1	-161 637,96	-161 637,96																					
Přípočet:	kpl	1	246 248,38	246 248,38																					
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			84 610,42 Kč																					
CELKEM Kč (bez DPH):																									
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,06%																				
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,47%																				
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,53%																				
PŘÍLOHY ZL: Změnový list nemá přílohy.																									
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																									
		za dodavatele:		Podpis:																					
Vyjádření TDS: Souhlasím.																									
Dne:		za TDS:		Podpis:																					

Datum předložení změny:		ZL č.	24
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 84 610,42 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			84 610,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 84 610,42	Výše daně 17 768,19
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			102 378,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 610,42	102 378,61
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	84 610,42	102 378,61
ZL č.24	Malby	84 610,42	102 378,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.24 - Malby

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		84 610,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 610,42	21,00%	17 768,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 378,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.24 - Malby**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		84 610,42
HSV - Práce a dodávky HSV		16 694,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 694,56
PSV - Práce a dodávky PSV		63 931,37
763 - Konstrukce suché výstavby		848,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-161 637,96
784-1 - Dokončovací práce-malby a tapety		224 721,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		3 984,49
VRN3 - Zařízení staveniště		2 775,11
VRN4 - Inženýrská činnost		1 209,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.24 - Malby

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zadavatel: KONSIT a.s.
Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 84 610,42

D HSV Práce a dodávky HSV 16 694,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 694,56

1	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	10,20000	752,00	7 670,40	CS ÚRS 2024 02
2	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	142,80000	22,80	3 255,84	CS ÚRS 2024 02
VV					10,2*14	142,80000		
3	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	10,20000	535,00	5 457,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	22,23700	14,00	311,32	Dle SoD
VV					12,02*1,85	22,23700		
VV					Součet	22,23700		

D PSV Práce a dodávky PSV 63 931,37

D 763 Konstrukce suché výstavby 848,32

5	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	17,60000	48,20	848,32	CS ÚRS 2024 02
VV					"Místnost 101*2,32	2,32000		
VV					"Místnost 107*6	6,00000		
VV					"Místnost 109*3	3,00000		
VV					"Místnost 201*3	3,00000		
VV					"Místnost 207*3,28	3,28000		
VV					Součet	17,60000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -161 637,96

6	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 469,43620	20,00	-29 388,72	Dle SoD
VV					"101 Závěří			
VV					(11,16*3)*(-1)	-33,48000		
VV					"102 Technická místnost			
VV					(9,606*3)*(-1)	-28,81800		
VV					"103 Sklad			
VV					(8,33*2,14)*(-1)	-17,82620		
VV					"104 WC učitel/ka 1			
VV					(7,628*2,6)*(-1)	-19,83280		
VV					"105 Šatna - skupina 1			
VV					(16,76*2,6)*(-1)	-43,57600		
VV					"106 Umývárna - skupina 1			
VV					(17,046*2,6)*(-1)	-44,31960		
VV					"107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1			
VV					(38,63*3)*(-1)	-115,89000		
VV					"108 Odpočinková místnost - skupina 1			
VV					(29,6*3)*(-1)	-88,80000		
VV					"109 Chodba se schodištěm			
VV					(20,18*3)*(-1)	-60,54000		
VV					"110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí			
VV					(15,91*3)*(-1)	-47,73000		
VV					"111 Úklidová místnost			
VV					(6,8*3)*(-1)	-20,40000		
VV					"112 Infra sauna			
VV					0 "- technologie sauny	0,00000		
VV					"113 Šatna - skupina 2			
VV					(18,178*2,6)*(-1)	-47,26280		
VV					"114 Umývárna - skupina 2			
VV					(16,584*2,6)*(-1)	-43,11840		
VV					"115 WC učitel/ka 2			
VV					(7,85*2,6)*(-1)	-20,41000		
VV					"116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2			
VV					(32,614*3)*(-1)	-97,84200		
VV					"117 Odpočinková místnost - skupina 2			
VV					(28,246*3)*(-1)	-84,73800		
VV					"201 Chodba se schodištěm			
VV					(32,73*3)*(-1)	-98,19000		
VV					"202 Umývárna s WC pro ZTP			
VV					(9,788*2,6)*(-1)	-25,44880		
VV					"203 Šatna personál			
VV					(10,472*2,6)*(-1)	-27,22720		
VV					"204 Zasedací místnost			
VV					(16,792*2,6)*(-1)	-43,65920		
VV					"205 Reditelna			
VV					(14,622*2,6)*(-1)	-38,01720		
VV					"206 Prádelsna			
VV					(9,418*2,6)*(-1)	-24,48680		
VV					"207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí			
VV					(15,91*3)*(-1)	-47,73000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"208 Úklidová místnost (6,802*3)*(-1)		-20,40600			
	VV		"209 Sklad (11,5*3)*(-1)		-34,50000			
	VV		"210 Šatna - skupina 3 (18,178*2,6)*(-1)		-47,26280			
	VV		"211 Umývárna - skupina 3 (16,584*2,6)*(-1)		-43,11840			
	VV		"212 WC učitel/ka (7,85*2,6)*(-1)		-20,41000			
	VV		"213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 (32,614*3)*(-1)		-97,84200			
	VV		"214 Odpocinková místnost - skupina 3 (23,975*3)*(-1)		-71,92500			
	VV		"odpocet otvoru -160,314 *(-1)"vnější otvory		160,31400			
	VV		45,123*(-1) "vnitřní ostení		-45,12300			
	VV		-(89,13*2)*(-1) "vnitřní otvory		178,26000			
	VV		"odpocet obkladu -211,08*(-1)		211,08000			
	VV		"podhled (167,72+84,71+266,73)*(-1)		-519,16000			
	VV		Součet		-1 469,43620			
7	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 469,43600	90,00	-132 249,24	Dle SoD
	VV		"malby 1469,436*(-1)		-1 469,43600			
	VV		Součet		-1 469,43600			
D 784-1			Dokončovací práce-malby a tapety				224 721,01	
8	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech v do 3,80 m	m	268,70000	55,60	14 939,72	CS ÚRS 2024 02
9	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	282,13500	1,61	454,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		268,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		282,13500			
10	K	78416140-R	Příplatek za opracování kruhových oken sádrovou stěrkou	kpl	14,00000	1 350,00	18 900,00	Dle cenové nabídky dodavatele
11	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 731,15497	20,00	34 623,10	Dle SoD
	VV		"101 Závěří (11,16*3)		33,48000			
	VV		"102 Technická místnost (9,606*3)		28,81800			
	VV		"103 Sklad (8,33*2,14)		17,82620			
	VV		"104 WC učitel/ka 1 (7,628*2,6)		19,83280			
	VV		"105 Šatna - skupina 1 (16,76*2,6)		43,57600			
	VV		"106 Umývárna - skupina 1 (17,046*2,6)		44,31960			
	VV		"107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 (38,63*3)		115,89000			
	VV		"108 Odpocinková místnost - skupina 1 (29,6*3)		88,80000			
	VV		"109 Chodba se schodištěm (20,18*3)		60,54000			
	VV		"110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí (15,91*3)		47,73000			
	VV		"111 Úklidová místnost (6,8*3)		20,40000			
	VV		"112 Infra sauna 0 "- technologie sauny		0,00000			
	VV		"113 Šatna - skupina 2 (18,178*2,6)		47,26280			
	VV		"114 Umývárna - skupina 2 (16,584*2,6)		43,11840			
	VV		"115 WC učitel/ka 2 (7,85*2,6)		20,41000			
	VV		"116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 (32,614*3)		97,84200			
	VV		"117 Odpocinková místnost - skupina 2 (28,246*3)		84,73800			
	VV		"201 Chodba se schodištěm (32,73*3)		98,19000			
	VV		"202 Umývárna s WC pro ZTP (9,788*2,6)		25,44880			
	VV		"203 Šatna personál (10,472*2,6)		27,22720			
	VV		"204 Zasedací místnost (16,792*2,6)		43,65920			
	VV		"205 Reditelna (14,622*2,6)		38,01720			
	VV		"206 Prádelna (9,418*2,6)		24,48680			
	VV		"207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí (15,91*3)		47,73000			
	VV		"208 Úklidová místnost (6,802*3)		20,40600			
	VV		"209 Sklad (11,5*3)		34,50000			
	VV		"210 Šatna - skupina 3 (18,178*2,6)		47,26280			
	VV		"211 Umývárna - skupina 3 (16,584*2,6)		43,11840			
	VV		"212 WC učitel/ka (7,85*2,6)		20,41000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3					
	VV		(32,614*3)		97,84200			
	VV		"214 Odpocinková místnost - skupina 3					
	VV		(23,975*3)		71,92500			
	VV		"odpocety otvoru					
	VV		-160,314 "vnější otvory		-160,31400			
	VV		"V01"(0,937*0,937*3,14/4)*8		5,51365			
	VV		"V02"(0,937*0,937*3,14/4)*5		3,44603			
	VV		"V03"(1,165*1,165*3,14/4)*2		2,13084			
	VV		"V07"1,1*2,25		2,47500			
	VV		"V09"1,483*2,5		3,70750			
	VV		"V12" 2,5*1,165		2,91250			
	VV		"V18"2,05*1,165		2,38825			
	VV		45,123 "vnitřní ostení		45,12300			
	VV		-(89,13*2) "vnitřní otvory		-178,26000			
	VV		"D1"0,8*2,15*2*2		6,88000			
	VV		"D2"1*2,15*2*2		8,60000			
	VV		"D3"0,7*2,15*2*2		6,02000			
	VV		"D4"0,8*2,02*1*2		3,23200			
	VV		"D5"0,8*2,15*1*2		3,44000			
	VV		"D6"0,9*2,15*1*2		3,87000			
	VV		"D7"0,9*2,15*1*2		3,87000			
	VV		"D8"1*2,15*2*2		8,60000			
	VV		"D9"1*2,15*1*2		4,30000			
	VV		"D10"1*2,15*1*2		4,30000			
	VV		"D11"0,8*2,15*2*2		6,88000			
	VV		"D12"0,9*2,15*2*2		7,74000			
	VV		"D13"1*2,15*1*2		4,30000			
	VV		"D14"1*2,15*3*2		12,90000			
	VV		"D15"1*2,15*3*2		12,90000			
	VV		"D16"1*2,15*3*2		12,90000			
	VV		"D17"0,9*2,15*1*2		3,87000			
	VV		"D18"1,7*2,15*3*2		21,93000			
	VV		"OK1"2,2*1,4*3*2		18,48000			
	VV		"odpocet obkladu					
	VV		-211,08		-211,08000			
	VV		"podhled					
	VV		(167,72+84,71+266,73)		519,16000			
	VV		"Výtahová šachta"					
	VV		7,07*11,9		84,13300			
	VV		Součet		1 731,15497			
12	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 731,15497	90,00	155 803,95	Dle SoD
	VV		"malby					
	VV		1731,15497		1 731,15497			
	VV		Součet		1 731,15497			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 984,49	
D VRN3			Zařízení staveniště				2 775,11	
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	806,25	2 775,11	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost				1 209,38	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	806,25	1 209,38	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	25
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Betonové stropní panely				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V zadávací projektové dokumentaci byly uvažovány nabetonávky spřažených dřevobetonových stropních panelů do vnitřního líce obvodových stěn místností. Předmětem změnového listu bylo doplnění betonové desky také částečně do obvodových stěn, tj. za předstěny se zafrézováním do nosného rámu. Cílem bylo zvýšení akustického oddělení místností nad sebou za využití stropní betonové desky. Jedná se o nezbytnou změnu zakázky, která nebyla zahrnuta v zadávací dokumentaci.					
Nové řešení:					
Doplnění betonové stropní desky částečně do svislých stěn.					
Původní řešení v PD:					
Uložení betonových stropních desek pouze na trámy stropu.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena (bez DPH) Kč	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	
Přípočet:	kpl	1	77 681,96	77 681,96	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		77 681,96 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%	
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,15%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,15%	
PŘÍLOHY ZL:					
Uložení betonových panelů v půdorysu a detail uložení panelu.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	25
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 77 681,96 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			77 681,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 77 681,96	Výše daně 16 313,21
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			93 995,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 681,96	93 995,17
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	77 681,96	93 995,17
ZL č.25	Betonové stropní panely	77 681,96	93 995,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.25 - Betonové stropní panely

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		77 681,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 681,96	21,00%	16 313,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 995,17

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.25 - Betonové stropní panely**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 681,96
HSV - Práce a dodávky HSV	74 023,74
4 - Vodorovné konstrukce	68 744,00
998 - Přesun hmot	5 279,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 658,22
VRN3 - Zařízení staveniště	2 547,87
VRN4 - Inženýrská činnost	1 110,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.25 - Betonové stropní panely

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 681,96

D HSV Práce a dodávky HSV 74 023,74

D 4 Vodorovné konstrukce 68 744,00

1	K	41112431R	Montáž spřažené stropní desky v budovách výšky do 12 m	m2	33,05000	160,00	5 288,00	Dle SoD
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------

vv			"skladba P3, P4, P5, P12					
vv			"spřažená deska					
vv			"strop nad 1.NP					
vv			404,26*(-1) "plocha stropu		-404,26000			
vv			-(6,03*4,26)*(-1) "schodišťový prostor		25,68780			
vv			-(1,835*1,7)*(-1) "výtahová šachta		3,11950			
vv			"strop nad 2.NP					
vv			290,88*(-1) "strop		-290,88000			
vv			-(1,835*1,7)*(-1) "výtahová šachta		3,11950			
vv			Mezisoučet		-663,21320			
vv			"skladba P3, P4, P5, P12					
vv			"spřažená deska					
vv			"strop nad 1.NP					
vv			421,58 "plocha stropu		421,58000			
vv			-(6,03*4,26) "schodišťový prostor		-25,68780			
vv			-(1,835*1,7) "výtahová šachta		-3,11950			
vv			"strop nad 2.NP					
vv			306,61"strop		306,61000			
vv			-(1,835*1,7) "výtahová šachta		-3,11950			
vv			Mezisoučet		696,26320			
vv			Součet		33,05000			

2	M	59343000	stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	2,64400	24 000,00	63 456,00	Dle SoD
---	---	----------	---	----	---------	-----------	-----------	---------

vv			"strop nad 1.NP					
vv			"strop nad 1.NP					
vv			(404,26*0,08)*(-1) "plocha stropu		-32,34080			
vv			-(6,03*4,26*0,08)*(-1) "schodišťový prostor		2,05502			
vv			-(1,835*1,7*0,08)*(-1) "výtahová šachta		0,24956			
vv			"strop nad 2.NP					
vv			(290,88*0,08)*(-1) "strop		-23,27040			
vv			-(1,835*1,7*0,08)*(-1) "výtahová šachta		0,24956			
vv			Mezisoučet		-53,05706			
vv			(421,58*0,08) "plocha stropu		33,72640			
vv			-(6,03*4,26*0,08) "schodišťový prostor		-2,05502			
vv			-(1,835*1,7*0,08) "výtahová šachta		-0,24956			
vv			"strop nad 2.NP					
vv			(306,61*0,08) "strop		24,52880			
vv			-(1,835*1,7*0,08) "výtahová šachta		-0,24956			
vv			Mezisoučet		55,70106			
vv			Součet		2,64400			

D 998 Přesun hmot 5 279,74

3	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,73275	450,00	5 279,74	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 658,22

D VRN3 Zařízení staveniště 2 547,87


4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	740,23	2 547,87	Dle SoD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	----------	---------

vv			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
vv			1700000/49388505,68=0,034421					
vv			tj. zaokrouhleno 3,442					
vv			3,442		3,44200			


D VRN4 Inženýrská činnost 1 110,35

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	740,23	1 110,35	Dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------	---------

vv			cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
vv			740000/49388505,68=0,01498					
vv			tj. zaokrouhleno 1,5					
vv			1,5		1,50000			

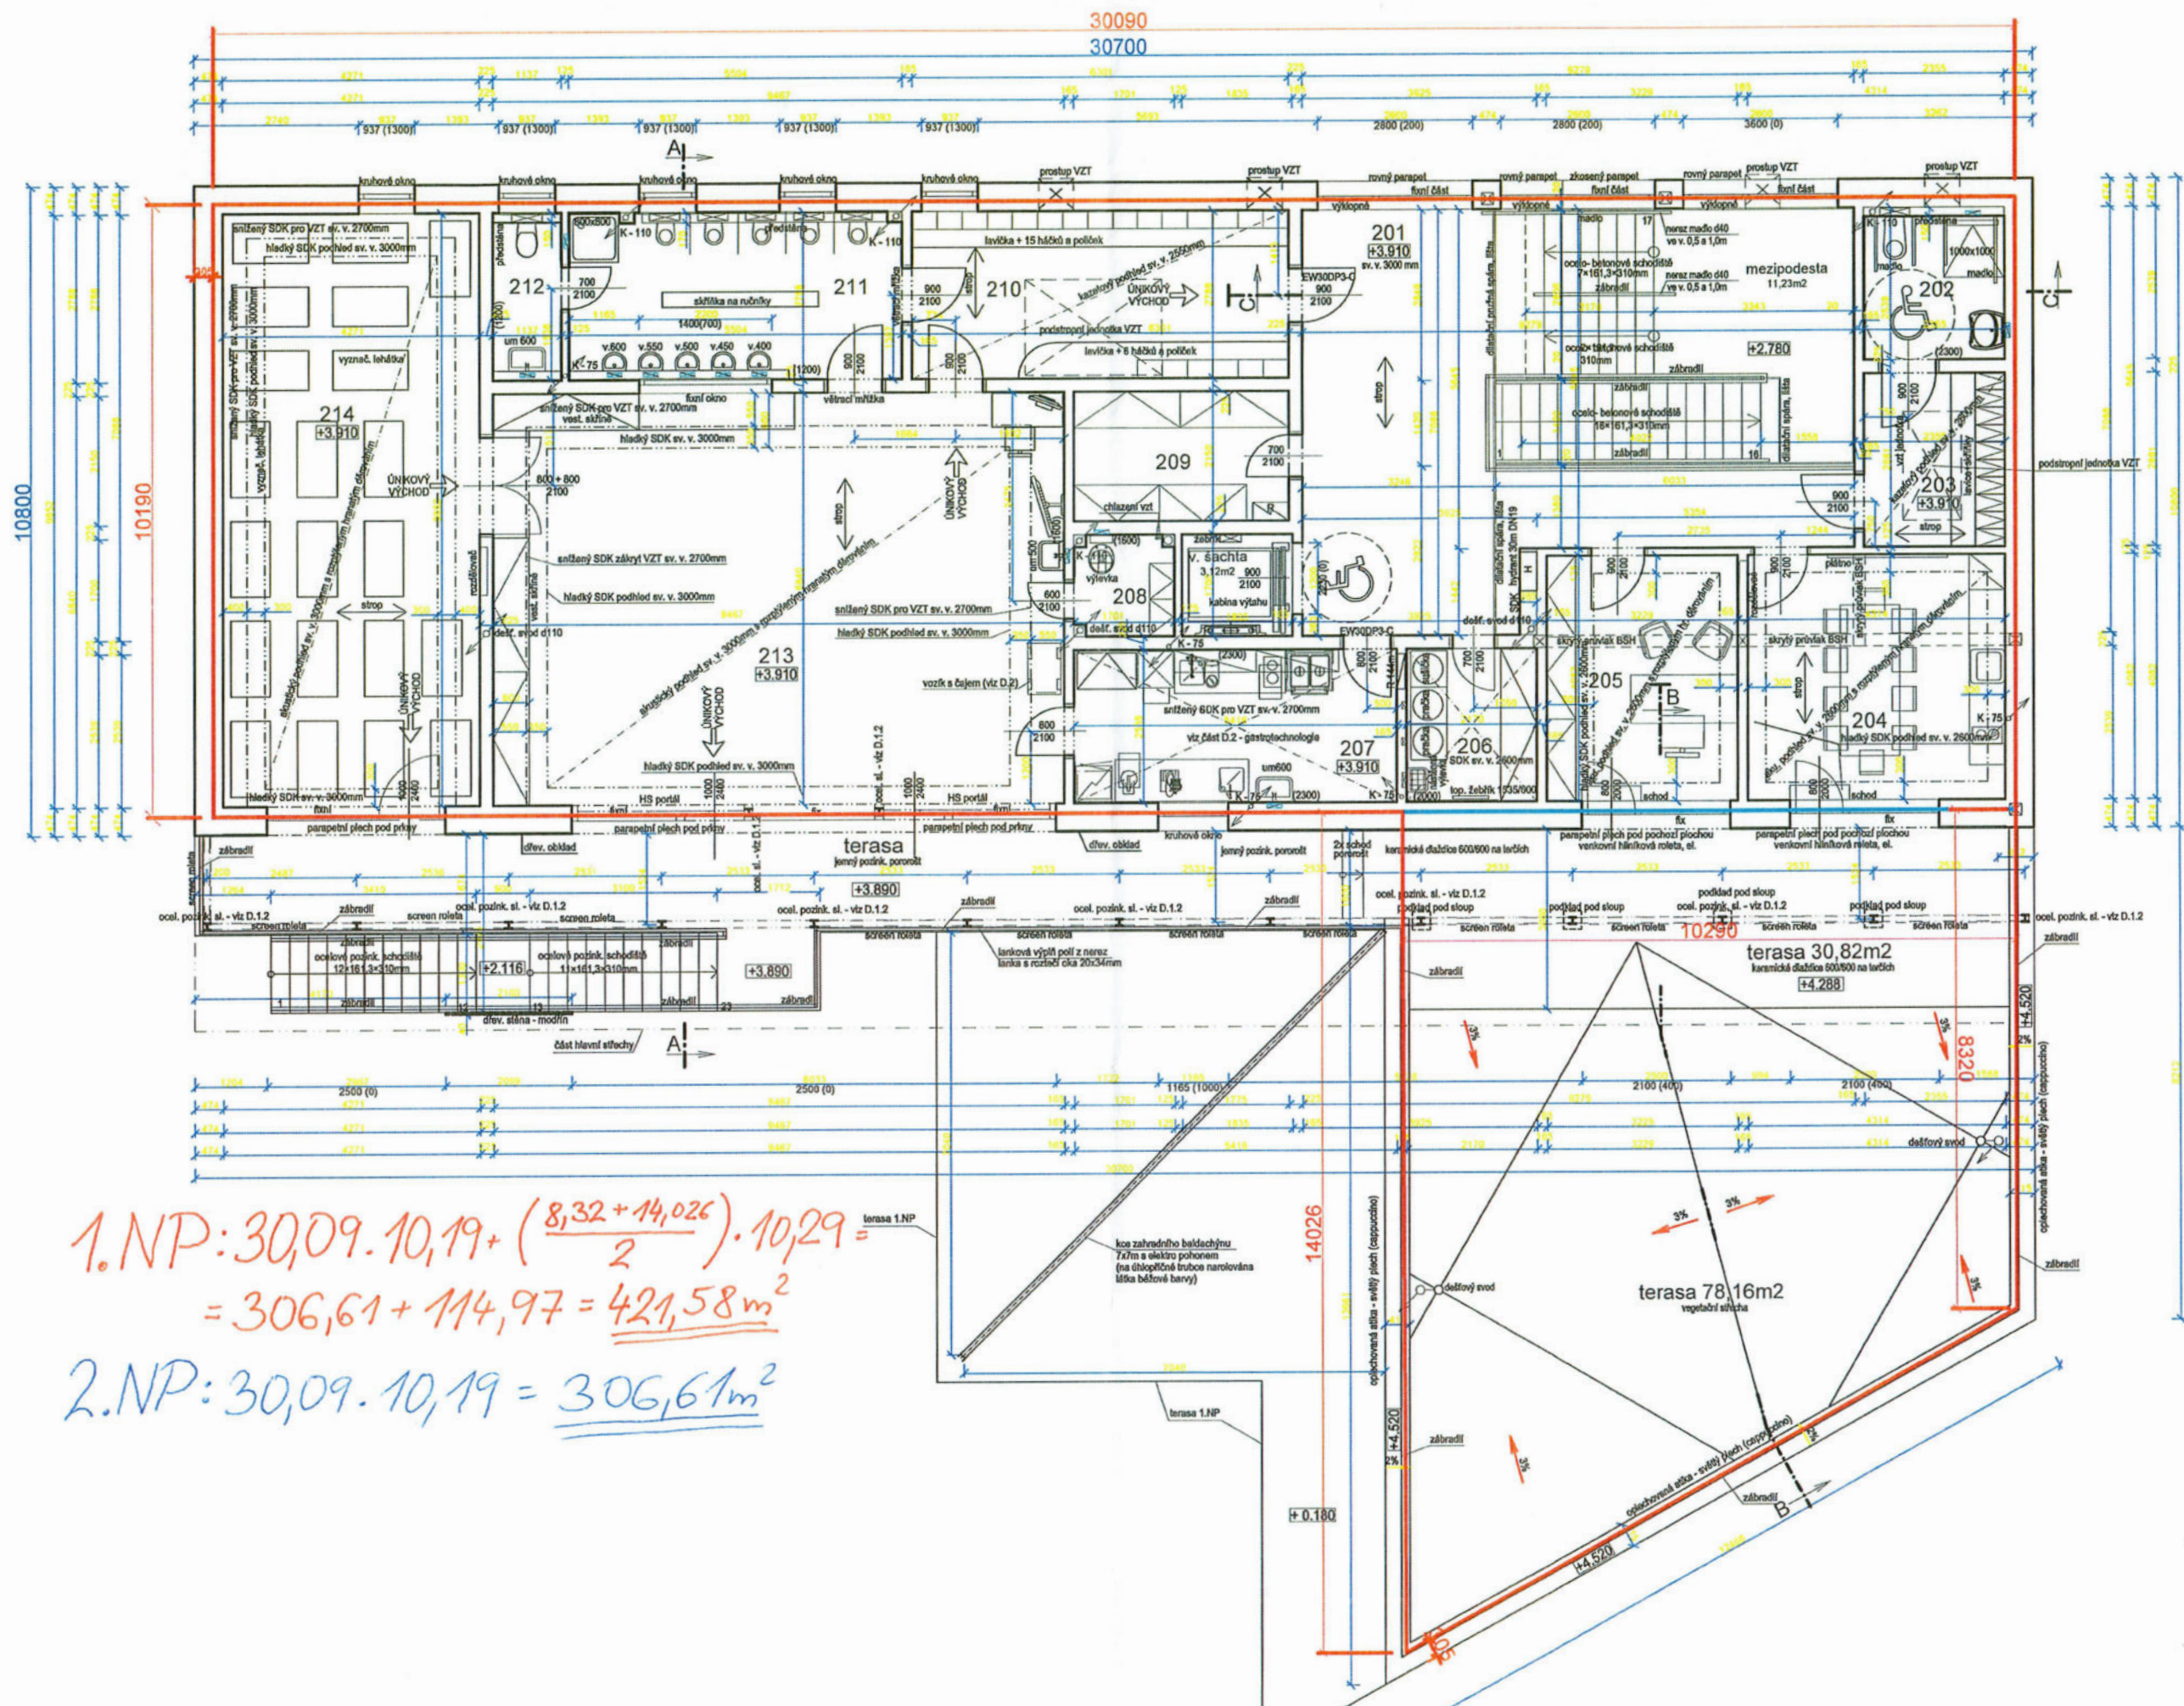

EXTERIÉR

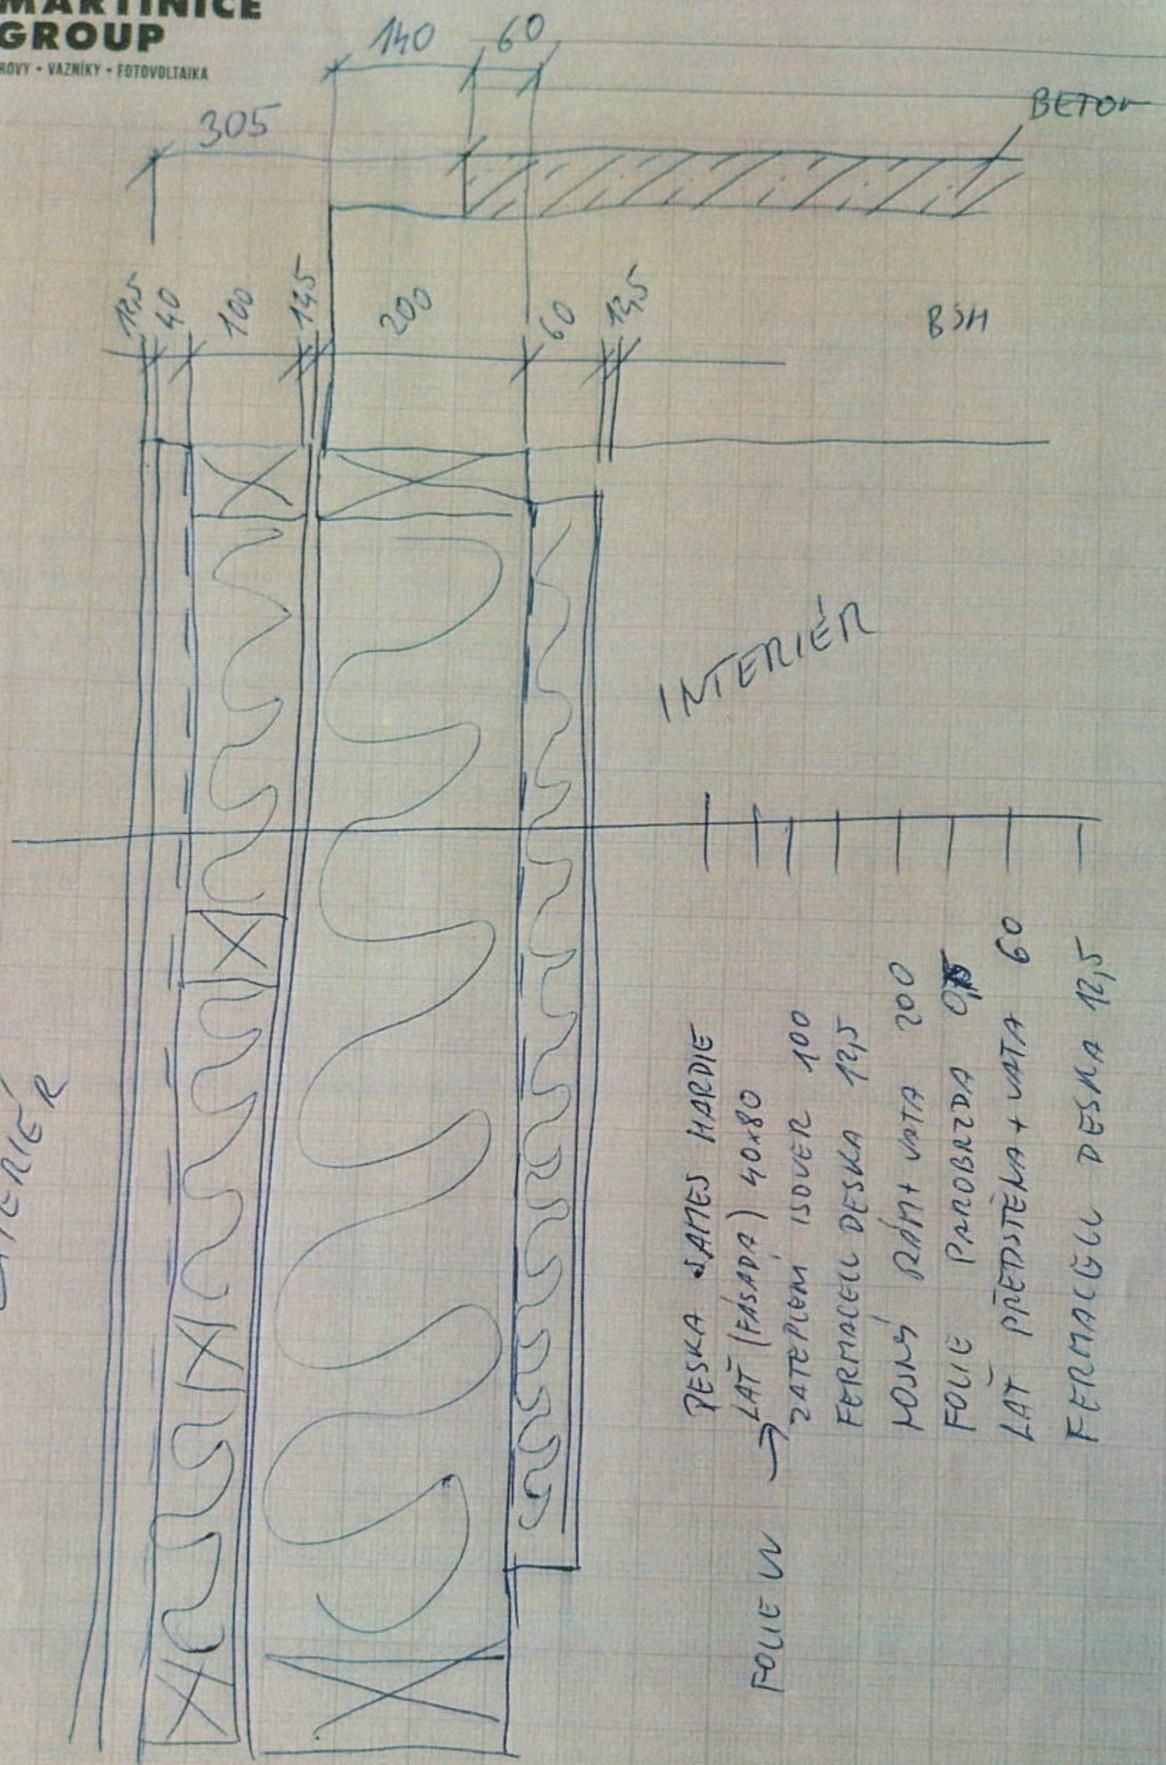

DESKA JAMES HARDIE
LAT (FASADA) 40x80
ZATEPLENÍ ISOVER 100
FERMACELL DESKA 12,5
POUNY RÁM + VATA 200
FOLIE PAROBARZDA 0,5
LAT PŘEDSTĚNA + VATA 60
FERMACELL DESKA 12,5

Datum předložení změny:				ZL č.	26
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Doplnění okna v místnosti schodiště				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Z důvodu snížení energetických ztrát objektu bylo na žádost objednatele a generálního projektanta doplněna skleněná konstrukce oddělující místnost m.č. 1.01 a schodiště. Pod vnější výplně otvorů byly pro eliminaci tepelných mostů doplněny purenitové podkladní profily.					
Nové řešení:					
Dle popisu odůvodnění viz výše.					
Původní řešení v PD:					
V Soupise prací nebylo s konstrukcí uvažováno					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-255 954,99	-255 954,99	
Přípočet:	kpl	1	426 642,39	426 642,39	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		170 687,40 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,10%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,82%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,91%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	26						
Zhotovitel:	KONSIT a.s.									
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha									
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.									
TDS:										
Vyřádění projektanta / vliv na PD:										
Souhlasím.										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">Dne:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:20%">za projektanta:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%">Podpis:</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>					Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Dne:		za projektanta:		Podpis:						
Vyřádění objednatele:										
Souhlasím.										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">Dne:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:20%">za objednatele:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%">Podpis:</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>					Dne:		za objednatele:		Podpis:	
Dne:		za objednatele:		Podpis:						
ZÁVĚR:										
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 170 687,40 Kč bez DPH										
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.										

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			170 687,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 170 687,40	Výše daně 35 844,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			206 531,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		170 687,40	206 531,75
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	170 687,40	206 531,75
ZL č.26	Doplnění okna v místě schodiště	170 687,40	206 531,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.26 - Doplnění okna v místě schodiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH		170 687,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 687,40	21,00%	35 844,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	206 531,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.26 - Doplnění okna v místě schodiště**

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zadavatel: KONSIT a.s.
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		170 687,40
PSV - Práce a dodávky PSV		162 649,28
713 - Izolace tepelné		22 855,86
766 - Konstrukce truhlářské		5 676,42
767 - Konstrukce zámečnické-odpočet		-226 854,66
767-2 - Konstrukce zámečnické přípočet		360 971,66
763 - Konstrukce suché výstavby		10 351,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 038,12
VRN3 - Zařízení staveniště		5 598,38
VRN4 - Inženýrská činnost		2 439,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.26 - Doplnění okna v místě schodiště

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 687,40

D PSV Práce a dodávky PSV 162 649,28

D 713 Izolace tepelné 22 855,86

1	K	713191511	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky do 50 mm výšky do 100 mm	m	27,43800	146,00	4 005,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		"V11"					
	VV		5,863		5,86300			
	VV		"V13"					
	VV		8,033*2		16,06600			
	VV		"D19"					
	VV		2,726		2,72600			
	VV		"ok2"					
	VV		2,783		2,78300			
	VV		Součet		27,43800			
2	M	28376186	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/20/15) š 50mm v 170mm	m	27,43800	687,00	18 849,91	CS ÚRS 2024 02

D 766 Konstrukce truhlářské 5 676,42

3	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	-217,98000	95,00	-20 708,10	Dle SoD
4	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	-239,77800	35,00	-8 392,23	Dle SoD
5	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	260,50000	95,00	24 747,50	Dle SoD
	VV		260,5		260,50000			
6	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	286,55000	35,00	10 029,25	Dle SoD
	VV		260,5*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		286,55000			
	VV		Součet		286,55000			

D 767 Konstrukce zámečnické-odpočet -226 854,66

7	K	767114112	Montáž stěn a příček rámových zasklených do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	-8,47800	1 954,00	-16 566,00	Dle SoD
	VV		"vstupní stěna s dveřmi 1000+1000/2150 mm (2,826*3)*(-1)		-8,47800			
	VV		Součet		-8,47800			
8	M	5534136R	stěna rámová prosklená s dveřmi 2000/2400 mm dřevo/hliník bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	-8,47800	24 727,00	-209 635,51	Dle SoD
9	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,32657	2 000,00	-653,15	Dle SoD

D 767-2 Konstrukce zámečnické přípočet 360 971,66

10	K	767113212	Montáž stěn a příček pro zasklení do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	13,08800	1 954,00	25 573,95	Dle SoD
	VV		"vstupní stěna s dveřmi 1000+1000/2150 mm (2,826*3)		8,47800			
	VV		"Stěnová výplň OK2"					
	VV		4,61		4,61000			
	VV		Součet		13,08800			
11	M	5534136R	stěna rámová prosklená s dveřmi 2000/2400 mm dřevo/hliník bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	13,08800	24 727,00	323 626,98	Dle SoD
12	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,70977	2 000,00	1 419,53	Dle SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 351,20

13	K	76321525R1	Dřevěná nosná příčka pro konstrukci okna zakrytá fermacelovými deskami a vyplněná minerální vatou celkové tloušťky 125 mm	m2	2,27000	4 560,00	10 351,20	Dle cenové nabídky dodavatele
----	---	------------	---	----	---------	----------	-----------	-------------------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 038,12

D VRN3 Zařízení staveniště 5 598,38

14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 626,49	5 598,38	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 2 439,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 626,49	2 439,74	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	27
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:	Ing. Pavel Půta				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Dřevěná zástěna venkovního schodiště				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Z architektonického důvodu bude doplněna dřevěná svislá zástěna na jih od venkovního únikového schodiště. Jedná se o pozinkový ocelový rám zavěšený svisle na schodišťové konstrukci, který je z exteriéru pobit prkny ze sibiřského modřínového dřeva. Konstrukce v zadávací dokumentaci nebyla uvedena.					
Nové řešení:					
Nové řešení v PD počítá s dřevěnou zástěnou.					
Původní řešení v PD:					
Původní řešení v PD nepočítalo s dřevěnou zástěnou.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna má vliv na základ betonu viz změnový list č. 22.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	
Přípočet:	kpl	1	138 631,87	138 631,87	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			138 631,87 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%	
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,26%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,26%	
PŘÍLOHY ZL:					
Zakreslení dřevěné zástěny venkovního schodiště					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	27
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 138 631,87 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			138 631,87
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 138 631,87	Výše daně 29 112,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			167 744,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 631,87	167 744,56
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	138 631,87	167 744,56
ZL č.27	Dřevěná zástěna venkovního schodiště	138 631,87	167 744,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.27 - Dřevěná zástěna venkovního schodiště

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		138 631,87	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 631,87	21,00%	29 112,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	167 744,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.27 - Dřevěná zástěna venkovního schodiště**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		138 631,87
PSV - Práce a dodávky PSV		132 103,33
766 - Konstrukce truhlářské		34 441,33
767 - Konstrukce zámečnické		97 662,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		6 528,54
VRN3 - Zařízení staveniště		4 546,99
VRN4 - Inženýrská činnost		1 981,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.27 - Dřevěná zástěna venkovního schodiště

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 138 631,87

D PSV Práce a dodávky PSV 132 103,33

D 766 Konstrukce truhlářské 34 441,33

1	K	766412222	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2	19,10000	750,00	14 325,00	Dle SoD
	vv		"Obklad před schodištěm"					
	vv		16,6		16,60000			
	vv		"Trojúhelník pod schodištěm"					
	vv		2,5		2,50000			
	vv		Součet		19,10000			
2	M	61191163	palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B	m2	21,01000	950,00	19 959,50	Dle SoD
	vv		19,1*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		21,01000			
	vv		Součet		21,01000			
3	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,31366	500,00	156,83	Dle SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 97 662,00

4	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	601,00000	48,00	28 848,00	Dle SoD
	vv		"pavlač"					
	vv		601"sloupy HEA 140		601,00000			
	vv		Součet		601,00000			
5	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,66110	80 000,00	52 888,00	Dle SoD
	vv		0,601*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		0,66110			
	vv		Součet		0,66110			
6	K	76799101R	Povrchová úprava pozinkováním	kg	661,10000	20,00	13 222,00	Dle SoD
	vv		601*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		661,10000			
	vv		Součet		661,10000			
7	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,35200	2 000,00	2 704,00	Dle SoD


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 528,54

D VRN3 Zařízení staveniště 4 546,99

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 321,03	4 546,99	Dle SoD
	vv		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	vv		1700000/49388505,68=0,034421					
	vv		tj. zaokrouhlo 3,442					
	vv				3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 1 981,55

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 321,03	1 981,55	Dle SoD
	vv		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	vv		740000/49388505,68=0,01498					
	vv		tj. zaokrouhlo 1,5					
	vv		1,5		1,50000			

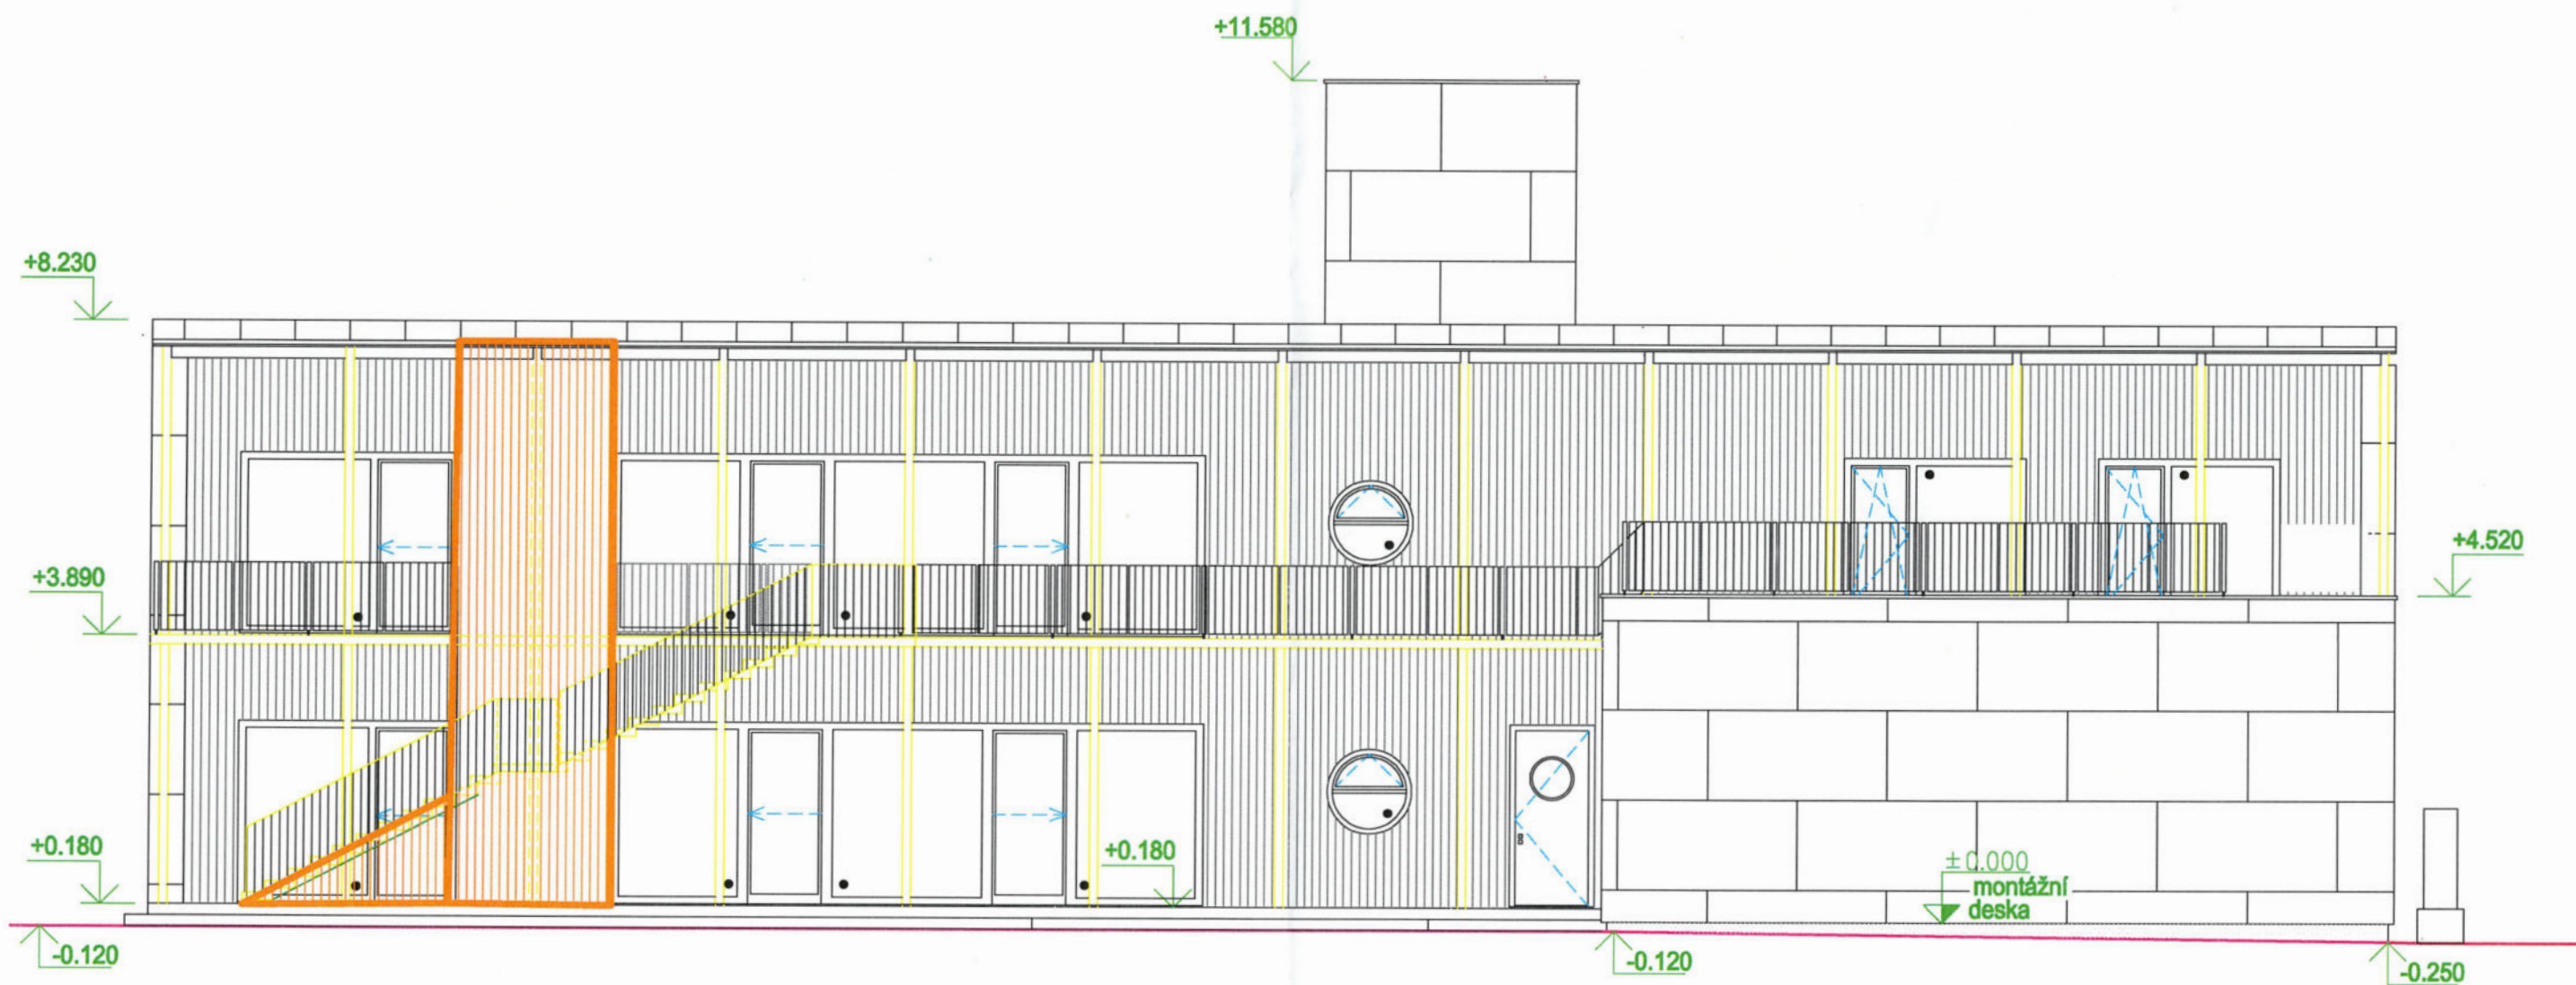

POHLED J- V

Datum předložení změny:				ZL č.	28
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Záchytný systém				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Zhotovitel navrhnul certifikovaný kotevní systém s jiným rozmístěním kotevních bodů.					
Nové řešení:					
Certifikovaný kotevní systém s rozmístěním kotevních bodů dle konkrétního výrobce systému.					
Původní řešení v PD:					
V původním PD bylo uvažováno s jiným systémem kotevních bodů.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na jiné profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1		0,00	
Přípočet:	kpl	1		0,00	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		0,00 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
PŘÍLOHY ZL:					
Nový výkres rozmístění kotvicích bodů záchytného systému					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	28
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 0 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

Datum předložení změny:		ZL č.	29	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Elektroinstalace			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V zadávací dokumentaci byly v objektu navrženy prvky pro detekci a signalizaci požáru s napojením na centrální ústřednu investora. Nejednalo se o plnohodnotný systém EPS (elektronické požární signalizace), neboť jej legislativa pro tento typ stavby nevyžaduje. V průběhu realizace stavby vyvolal Odbor bezpečnosti investora požadavek na doplnění prvků EPS tak, aby se jednalo o plnohodnotný systém dle platných ČSN. Kromě doplnění příslušných prvků bylo nutné původně navrženou ústřednu EPS oddělit do jiného požárního úseku. Autorský dozor navrhl vložení rozvaděče do požárně odolné skříně, avšak vzhledem k jejím rozměrům bylo nutné najít jiné umístění, nežli do technické místnosti, kde byla ústředna umístěna v zadávací dokumentaci. Z prostorových důvodů autorský dozor navrhl přemístění ústředny s požárně odolnou skříní do skladu pod schodištěm, čímž vznikl nový požární úsek stavby. Generální dodavatel prostřednictvím svého subdodavatele nechal zpracovat projekt EPS, který předložil investorovi a autorskému dozoru. Na základě toho autorský dozor zpracoval dodatek PBR (požárně bezpečnostního řešení stavby) a ten podal přes portál stavebníka na HZS (Hasičský záchranný sbor Hl. města Prahy) ke stanovisku. Kladné stanovisko ke změně PBR a nově navrženému systému EPS bylo vydáno 9.6.2025. Na základě toho mohl zahájit generální dodavatel realizaci EPS s požárně oddělenou ústřednou pod schodištěm.				
Nové řešení:				
Plně vizualizovaná EPS v systému ČZÚ				
Původní řešení v PD:				
EPS bez vizualizace do systému ČZÚ				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Změny nemají vliv na jiné profese				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-207 897,10	-207 897,10
Přípočet:	kpl	1	1 238 807,53	1 238 807,53
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		1 030 910,43 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,08%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				2,37%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				2,45%
PŘÍLOHY ZL:				
Viz výrobní dokumentace				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna má vliv na posun termínu o 25 dní.				
		za dodavatele:	Podpis:	

Datum předložení změny:				ZL č.	29
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	
Vyjádření projektanta / vliv na PD:					
Souhlasím.					
Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:					
Souhlasím.					
Dne:		za objednatele:		Podpis:	
ZÁVĚR:					
Tyto změny mají vliv na HMG stavby. Změny mají za následek posun termínu o 25 dní. Cena stavby se zvýší o 1 030 910,43 Kč bez DPH					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			1 030 910,43
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 030 910,43	Výše daně 216 491,19
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 247 401,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 030 910,43	1 247 401,62
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	1 030 910,43	1 247 401,62
ZL č.29	Elektroinstalace	1 030 910,43	1 247 401,62
ZL č.29a	Úprava elektroinstalací silnoproud a FVE	327 602,34	396 398,83
ZL č.29b	Úprava elektroinstalací slaboproud	175 985,33	212 942,25
ZL č.29c	Úprava elektroinstalací EPS	527 322,76	638 060,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL č.29a - Úprava elektroinstalací silnoproud a FVE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ60460709

IČ:
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ: CZ29115744

IČ:
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH			327 602,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 602,34	21,00%	68 796,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		396 398,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL č.29a - Úprava elektroinstalací silnoproud a FVE**

Místo:

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024

Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	327 602,34
741-01 - Rozvaděče	64 097,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	73 128,81
741-06 - Svítidla včetně jejich příslušenství	10 890,00
741-12 - Fotovoltaické panely, AL kce	110 428,38
PSV - Práce a dodávky PSV	48 300,00
740 - Elektromontáže	48 300,00
M - Práce a dodávky M	5 330,00
21-M - Elektromontáže	5 330,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 427,64
VRN3 - Zařízení staveniště	10 745,03
VRN4 - Inženýrská činnost	4 682,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3: ZL č.29a - Úprava elektroinstalací silnoproud a FVE

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 327 602,34

D		741-01	Rozvaděče		64 097,51			
1	M	345108101	RH - hlavní rozvaděč objektu rozměr - 542x1050x156 mm, nástěnný, IP 30, obsahuje. Hlavní vypínač objektu, podružné měření vytápění, podružné měření ostatní instalace,napojení vytápění, napojení podružného rozvaděče R1 a R2, kombinovaný svodič předmětí 1	kus	-1,00000	105 700,00	-105 700,00	Dle SoD
2	M	345108101-R	RH - hlavní rozvaděč objektu rozměr - 800x1760x300 mm, nástěnný, IP 30, obsahuje. Hlavní vypínač objektu, podružné měření vytápění, podružné měření ostatní instalace,napojení vytápění, napojení podružného rozvaděče R1 a R2, kombinovaný svodič předmětí 1	kus	1,00000	164 797,51	164 797,51	Dle cenové nabídky dodavatele
3	M	345221107	MET svorkovnice	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00	Dle SoD

D		741	Elektroinstalace - silnoproud		73 128,81			
4	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	129,00000	205,00	26 445,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	129,00000	70,80	9 133,20	CS ÚRS 2024 02
6	M	7419104-R	Kabelový žlab s víkem na střechu 100x50	m	129,00000	291,09	37 550,61	Dle cenové nabídky dodavatele

D		741-06	Svítlidla včetně jejich příslušenství		10 890,00			
7	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	6,00000	425,00	2 550,00	Dle SoD
8	M	348531006	Nouzové LEDsvítidlo 2,6W, 500lm, samostatnost 1 hod, IP65,svítí při výpadku napájení hlavního osvětlení, řídící jednotka instalovaná v hlavním rozvaděči, jedno kabelové vedení integrovaná WIFI pro vzdálenou správu	kus	6,00000	1 390,00	8 340,00	Dle SoD

D		741-12	Fotovoltaické panely, AL kce		110 428,38			
9	K	741721214	Montáž fotovoltaických panelů flexibilních na plochu střechu výkonu přes 300 Wp	kus	1,00000	1 575,00	1 575,00	Dle SoD
10	M	350010040	Fotovoltaický panel 450Wp. Musí být dodrženy minimální technické parametry dle dotačního titulu. Předložený typ panelu musí být schválen investorem.	kus	1,00000	2 910,00	2 910,00	Dle SoD
11	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	1,00000	623,00	623,00	Dle SoD
12	M	194160046	Hliníkových konstrukce - kolejnicový systém pro uchycení panelů k střešnímu plášti, včetně přitížení na ploché střeše. Cena v přepočtu na 1 panel. Včetně příslušenství.	kus	1,00000	1 930,00	1 930,00	Dle SoD
13	K	741240021	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná	kus	1,00000	35,00	35,00	Dle SoD
14	M	356711000	Optimizér výkonný k panelům FVE	kus	1,00000	1 328,00	1 328,00	Dle SoD
15	K	741732061-R	Montáž řídícího systému optimizérů	kus	1,00000	10 028,00	10 028,00	Dle cenové nabídky
16	M	35671253-R	Řídící systém optimizérů	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Dle cenové nabídky
17	M	35671225-R	Rozvaděč RAC pro FVE	kus	1,00000	51 399,18	51 399,18	Dle cenové nabídky
18	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,00000	10 632,00	21 264,00	Dle SoD
19	M	35671225-R2	Rozvaděč RDC pro FVE	kus	1,00000	8 815,00	8 815,00	Dle cenové nabídky
20	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 303,00000	0,40	1 321,20	CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 48 300,00

D		740	Elektromontáže		48 300,00			
21	K	4211-R1	Projekční práce spojené se změnou elektroinstalací silnoproudu	kpl	1,00000	48 300,00	48 300,00	Dle cenové nabídky
VV		"Projekční práce rozvadec RAC a RDC"						
VV		"Projektové práce pro zapojení stringu"						
VV		"Výpočet vzdáleností FVE"						
VV		"Úprava RH na FVE"						
VV		1		1,00000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		M	Práce a dodávky M						5 330,00
D		21-M	Elektromontáže						5 330,00
22	M	34844450	svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W	kus	-3,00000	6 580,00	-19 740,00	Dle SoD	
23	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Dle SoD	
24	M	31674111	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m	kus	-2,00000	18 200,00	-36 400,00	Dle SoD	
25	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	3,00000	18 700,00	56 100,00	CS ÚRS 2024 02	
26	K	210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	1,00000	350,00	350,00	Dle SoD	
27	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00	Dle SoD	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						15 427,64
D		VRN3	Zařízení staveniště						10 745,03
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	3 121,74	10 745,03	Dle SoD	
		VV	cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
		VV	1700000/49388505,68=0,034421						
		VV	tj. zaokrouhloeno 3,442						
		VV	3,442						
			3,44200						
D		VRN4	Inženýrská činnost						4 682,61
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	3 121,74	4 682,61	Dle SoD	
		VV	cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
		VV	740000/49388505,68=0,01498						
		VV	tj. zaokrouhloeno 1,5						
		VV	1,5						
			1,50000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL č.29b - Úprava elektroinstalací slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Česká zemědělská univerzita v Praze

KONSIT a.s.

PilsProjekt, s.r.o.

KONSIT a.s.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15. 10. 2024

60460709

CZ60460709

18630197

CZ18630197

29115744

CZ29115744

18630197

CZ18630197

Cena bez DPH			175 985,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 985,33	21,00%	36 956,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		212 942,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL č.29b - Úprava elektroinstalací slaboproud**

Místo:		Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	175 985,33
PSV - Práce a dodávky PSV	120 177,44
742 - Elektroinstalace - slaboproud	96 027,44
740 - Elektromontáže	24 150,00
M - Práce a dodávky M	47 520,30
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	47 520,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 287,59
VRN3 - Zařízení staveniště	5 772,13
VRN4 - Inženýrská činnost	2 515,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3: ZL č.29b - Úprava elektroinstalací slaboproud

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 985,33

D PSV Práce a dodávky PSV 120 177,44

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 96 027,44

1	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	11,00000	198,00	2 178,00	Dle SoD
2	M	358113216	Zásuvka datová jednonásobná cat 6a IP44	kus	-30,00000	461,88	-13 856,40	Dle SoD
3	M	358113218	Zásuvka datová dvojnásobná cat 6a IP44	kus	41,00000	666,24	27 315,84	Dle SoD
4	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	32,00000	16,80	537,60	Dle SoD
5	M	327896104	WIFI anténa stropní dle specifikace v části D.1.4.3.14	kus	-1,00000	23 044,80	-23 044,80	Dle SoD
6	M	736208222.1	Tísňový hlásič pro WC . Invalidé	kus	-1,00000	2 918,80	-2 918,80	Dle SoD
7	K	742220-R	Dodávka a montáž sady pro nouzovou signalizaci	kpl	1,00000	14 490,00	14 490,00	Dle cenové nabídky dodavatele
8	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	-1,00000	251,20	-251,20	Dle SoD
9	M	736208239	Venkovní siréna zálohovaná	kus	-1,00000	1 900,80	-1 900,80	Dle SoD
10	K	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	-1,00000	251,20	-251,20	Dle SoD
11	M	736208236	Vnitřní siréna	kus	-1,00000	274,70	-274,70	Dle SoD
12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	510,00000	18,50	9 435,00	Dle SoD
13	M	341118898	kabely pro EZS FI-H06	m	510,00000	10,10	5 151,00	Dle SoD
14	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	1,00000	146,60	146,60	Dle SoD
15	M	628123071	Hlásič tlačítkový	kus	1,00000	2 171,30	2 171,30	Dle SoD
16	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,00000	251,20	251,20	Dle SoD
17	M	62821026	Požární siréna multitónová, nízkoodběrová	ks	2,00000	1 312,00	2 624,00	Dle SoD
18	M	648128103	Řídící jednotka B - dle specifikace v části D.1.4.3.11	kus	2,00000	6 744,00	13 488,00	Dle SoD
19	M	648128104	FW pro řídicí jednotku B	kus	2,00000	1 344,00	2 688,00	Dle SoD
20	K	HZS.003	Montáž elektrické kontroly vstupů	hod	8,00000	450,00	3 600,00	Dle SoD
21	M	648128106	Čtečka karet pro kontrolu vstupů dle specifikaci v části D.1.4.3.11	kus	1,00000	9 264,00	9 264,00	Dle SoD
22	M	648128107	Plech krycí pod čtečku	kus	1,00000	444,00	444,00	Dle SoD
23	M	648128110	Tlačítko odchodové	kus	-2,00000	1 779,60	-3 559,20	Dle SoD
24	K	74221126-R	Uvedení do provozu ACS,oživení, zprovoznění, připojení do systému ,implementace do areálové sítě ČZU, programování	kpl	1,00000	48 300,00	48 300,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D 740 Elektromontáže 24 150,00

25	K	4211-R2	Projekční práce spojené se změnou elektroinstalací slaboproudu	kpl	1,00000	24 150,00	24 150,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy"					
VV			1		1,00000			

D M Práce a dodávky M 47 520,30

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 47 520,30

26	K	220322005-R	Montáž koncentrátoru bez napáječe	kus	6,00000	1 035,00	6 210,00	Dle Cenové nabídky dodavatele
27	M	0031698-R	Koncentrátor G8	kus	6,00000	6 885,05	41 310,30	Dle Cenové nabídky dodavatele

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 287,59

D VRN3 Zařízení staveniště 5 772,13

28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 676,97	5 772,13	Dle SoD
VV			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			1700000/49388505,68=0,034421					
VV			tj. zaokrouhleno 3,442					
VV			3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 2 515,46

29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 676,97	2 515,46	Dle SoD
VV			cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			740000/49388505,68=0,01498					
VV			tj. zaokrouhleno 1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				1,5		1,50000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
ZL č.29c - Úprava elektroinstalací EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ60460709

IČ:
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ: CZ29115744

IČ:
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH			527 322,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	527 322,76	21,00%	110 737,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		638 060,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3: **ZL č.29c - Úprava elektroinstalací EPS**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	527 322,76
PSV - Práce a dodávky PSV	502 489,75
N01 - EPS úprava	460 227,75
740 - Elektromontáže	42 262,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 833,01
VRN3 - Zařízení staveniště	17 295,67
VRN4 - Inženýrská činnost	7 537,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.29 - Elektroinstalace
Úroveň 3: ZL č.29c - Úprava elektroinstalací EPS

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 527 322,76

D PSV Práce a dodávky PSV 502 489,75

D N01 EPS úprava 460 227,75

1	K	AKU-R	Dodávka a montáž 018006 12 V/24 Ah VdS:Schváleno	kpl	2,00000	4 025,00	8 050,00	Dle cenové nabídky dodavatele
2	K	EPS-R2	Dodávka a montáž externího LCD do vstupu	kpl	1,00000	33 501,80	33 501,80	Dle cenové nabídky dodavatele
3	K	EPS-R3	Optopřevodník pro připojení do sítě (sběrnice) ústředěn essernet (single mode), ST konektor	kpl	2,00000	93 380,00	186 760,00	Dle cenové nabídky dodavatele
4	K	EPS-R4	Programování parametrů ústředny EPS v rámci sítě ESSERNET, nastavení převodníků na obou stranách, implementace do stávající ústředny EPS	kpl	1,00000	42 619,00	42 619,00	Dle cenové nabídky dodavatele
5	K	EPS-R5	Montáž rozvaděče s požární odolností	kpl	1,00000	16 560,00	16 560,00	Dle cenové nabídky dodavatele
6	M	EPS-R6	Rozvaděč s požární odolností	kpl	1,00000	152 504,95	152 504,95	Dle cenové nabídky dodavatele
7	K	EPS-R7	808623 Esserbus-poplachový koppler	kpl	1,00000	8 088,00	8 088,00	Dle cenové nabídky dodavatele
8	K	EPS-R8	808610.10 Esserbus-koppler 12 relé	kpl	1,00000	12 144,00	12 144,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D 740 Elektromontáže 42 262,00

9	K	4211-R3	Projekční práce spojené se změnou elektroinstalací slaboproudů	kpl	1,00000	42 262,00	42 262,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Projekční práce rozvaděce RAC a RDC"					
	VV		"Projektové práce pro zapojení stringu"					
	VV		"Výpočet vzdáleností FVE"					
	VV		"Úprava RH na FVE"					
	VV		1		1,00000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 833,01

D VRN3 Zařízení staveniště 17 295,67

10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	5 024,89	17 295,67	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 7 537,34

11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	5 024,89	7 537,34	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	30	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Změna výplně venkovního zábradlí			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
V rámci vzorkování venkovní zábradelní výplně došlo ke změně původně navrženého řešení uvedeného v projektové dokumentaci. Na základě předložení vzorků a jejich posouzení z hlediska estetického, technického i provozního byla vybrána alternativní zábradelní výplň, která lépe odpovídá požadavkům investora i celkovému architektonickému výrazu stavby. Nově zvolený systém zábradelní výplně nabízí vyšší kvalitu zpracování a snadnější údržbu. Důležitým faktorem při rozhodování byla také bezpečnost dětí.				
Nové řešení:				
Pozinkovaná zábradelní výplň se čtvercovými otvory.				
Původní řešení v PD:				
V původním PD bylo uvažováno s drátěnou zábradelní výplní.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Změna nemá vliv na jiné profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-545 537,57	-545 537,57
Přípočet:	kpl	1	524 311,20	524 311,20
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		-21 226,37 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,20%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				1,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				1,21%
PŘÍLOHY ZL:				
Změnový list nemá přílohy.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	30
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 21 226,37 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-21 226,37
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -21 226,37	Výše daně -4 457,54
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-25 683,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-21 226,37	-25 683,91
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-21 226,37	-25 683,91
ZL č.30	Změna výplně venkovního zábradlí	-21 226,37	-25 683,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.30 - Změna výplně venkovního zábradlí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-21 226,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 226,37	21,00%	-4 457,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-25 683,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.30 - Změna výplně venkovního zábradlí**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-21 226,37
PSV - Práce a dodávky PSV		-20 226,80
767 - Konstrukce zámečnické-odpočet		-544 538,00
767-1 - Konstrukce zámečnické-přípočet		524 311,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-999,57
VRN3 - Zařízení staveniště		-696,18
VRN4 - Inženýrská činnost		-303,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.30 - Změna výplně venkovního zábradlí

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -21 226,37

D PSV Práce a dodávky PSV -20 226,80

D 767 Konstrukce zámečnické-odpočet -544 538,00

1	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	-52,10000	1 200,00	-62 520,00	Dle SoD
2	M	767spec-003	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	-57,31000	7 800,00	-447 018,00	Dle SoD
3	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 25 kg z trubek do zdi	m	-20,00000	1 200,00	-24 000,00	Dle SoD
4	M	767spec-001	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	-22,00000	500,00	-11 000,00	Dle SoD

D 767-1 Konstrukce zámečnické-přípočet 524 311,20

5	K	767161123-R	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	72,10000	1 200,00	86 520,00	Dle cenové nabídky dodavatele
6	M	767spec-003-R	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	79,31000	5 520,00	437 791,20	Dle cenové nabídky dodavatele

VV 72,1*1,1 "Prepoctené koeficientem množství 79,31000
VV Součet 79,31000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -999,57

D VRN3 Zařízení staveniště -696,18

7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-202,26	-696,18	Dle SoD
VV			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			1700000/49388505,68=0,034421					
VV			tj. zaokrouhleno 3,442					
VV			3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost -303,39

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-202,26	-303,39	Dle SoD
VV			cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			740000/49388505,68=0,01498					
VV			tj. zaokrouhleno 1,5					
VV			1,5		1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	31																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																						
TDS:																							
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																						
Ze dne:	21.10.2024																						
Stavba:	Dětská skupina Poníček																						
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																						
Název změny:	Úprava výšky systémové desky pro podlahové topení																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: K dorovnání tloušťky skladeb podlah na 200 mm v obou podlažích byla provedena změna v tloušťce systémové desky o 20 mm, tj. použita systémová deska celk. tl. 50 mm namísto 30 mm dle Soupisu prací. Jedná se o nezbytnou změnu nutnou k úspěšnému dokončení díla.																							
Nové řešení: Systémová deska celkové výšky (včetně nopu) 50 mm.																							
Původní řešení v PD: Systémová deska celkové výšky (včetně nopu) 30 mm.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna nemá vliv na ostatní profese																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-278 171,98</td> <td>-278 171,98</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>363 747,75</td> <td>363 747,75</td> </tr> <tr> <td>viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td></td> <td>celkem</td> <td></td> <td>85 575,77 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-278 171,98	-278 171,98	Přípočet:	kpl	1	363 747,75	363 747,75	viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		85 575,77 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	-278 171,98	-278 171,98																			
Přípočet:	kpl	1	363 747,75	363 747,75																			
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		85 575,77 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>-0,10%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,70%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,80%</td> </tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,10%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,70%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,80%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,10%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,70%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,80%																						
PŘÍLOHY ZL: Změnový list neobsahuje žádné přílohy.																							
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																							
		za dodavatele:	Podpis:																				
Vyjádření TDS: Souhlasím.																							
Dne:		za TDS:	Podpis:																				

Datum předložení změny:			ZL č.	31
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 85 575,77 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			85 575,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 85 575,77	Výše daně 17 970,91
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			103 546,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 575,77	103 546,68
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	85 575,77	103 546,68
ZL č.31	Úprava výšky systémové desky pro podlahové topení	85 575,77	103 546,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.31 - Úprava výšky systémové desky pro podlahové topení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH			85 575,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 575,77	21,00%	17 970,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 546,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.31 - Úprava výšky systémové desky pro podlahové topení

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 575,77
PSV - Práce a dodávky PSV	81 545,81
736 - Plošné vytápění a chlazení	81 545,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 029,96
VRN3 - Zařízení staveniště	2 806,78
VRN4 - Inženýrská činnost	1 223,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.31 - Úprava výšky systémové desky pro podlahové topení

Místo:

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 575,77

D		PSV	Práce a dodávky PSV			81 545,81		
D		736	Plošné vytápění a chlazení			81 545,81		
1	K	736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	-610,83000	455,40	-278 171,98	Dle SoD
2	K	736110262.RHU	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací REHAU VARIONOVA 30-2 celkové výšky 50 mm	m2	610,83000	588,90	359 717,79	CS ÚRS 2024 02

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 029,96

D		VRN3	Zařízení staveniště				2 806,78	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	815,45	2 806,78	Dle SoD
VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby						
VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		1700000/49388505,68=0,034421						
VV		tj. zaokrouhleno 3,442						
VV		3,442			3,44200			
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 223,18	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	815,45	1 223,18	Dle SoD
VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez						
VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		740000/49388505,68=0,01498						
VV		tj. zaokrouhleno 1,5						
VV		1,5			1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	32
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Změna výlevky				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V místnostech 111 a 209 požadoval objednatel provedení modulové výlevky, díky kterým bude možné lépe provádět úklid v dotyčných místnostech (vodovodní potrubí bude zabudované nikoli vedené po povrchu stěn)					
Nové řešení:					
Modulová výlevka					
Původní řešení v PD:					
Byla navržena stojící výlevka na podlaze se zavěšenou splachovací nádržkou na stěně a s přiznanou trubicí pro splachování výlevky.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-13 718,00	-13 718,00	
Přípočet:	kpl	1	30 059,38	30 059,38	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			16 341,38 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,06%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,06%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	32
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 16 341,38 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			16 341,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 341,38	Výše daně 3 431,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 773,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 341,38	19 773,07
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	16 341,38	19 773,07
ZL č.32	Změna výlevky	16 341,38	19 773,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.32 - Změna výlevky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		16 341,38	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 341,38	21,00%	3 431,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 773,07

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.32 - Změna výlevky**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 341,38
PSV - Práce a dodávky PSV	15 466,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-13 718,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	29 184,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	874,64
VRN3 - Zařízení staveniště	609,17
VRN4 - Inženýrská činnost	265,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.32 - Změna výlevky**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 341,38

D PSV Práce a dodávky PSV 15 466,74

D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty -13 718,00

1	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	-2,00000	1 116,00	-2 232,00	Dle SoD
2	M	64271101	výlevka keramická stojatá bílá	kus	-2,00000	5 743,00	-11 486,00	Dle SoD

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 29 184,74

3	K	726131011.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	2,00000	11 074,19	22 148,38	Dle SoD
4	M	510490000001	Výlevka závěsná Jíka 5104.9.000.000.1	kus	2,00000	3 518,18	7 036,36	Dle SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 874,64

D VRN3 Zařízení staveniště 609,17

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	176,98	609,17	Dle SoD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	--------	---------

vv cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby
bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 1700000/49388505,68=0,034421
vv tj. zaokrouhleno 3,442
vv 3,442 3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost 265,47

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	176,98	265,47	Dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	---------

vv cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez
VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 740000/49388505,68=0,01498
vv tj. zaokrouhleno 1,5
vv 1,5 1,50000

Datum předložení změny:				ZL č.	33
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Hrubé podlahy				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Pro dodržení projekční skladby hrubé podlahy je nutno provést betonovou mazaninu s větší tloušťkou, než s jakou uvažoval soupis prací. Důvodem je nutné zahmutí objemu hrubé podlahy i o mezery mezi vystupujícími nopy systémové podložky pro rozvod podlahového vytápění.					
Nové řešení:					
Provedení cementového potěru dle skutečně provedených prací.					
Původní řešení v PD:					
V původním soupise prací bylo uvažováno s 60 mm cementového potěru.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-262 627,49	-262 627,49	
Přípočet:	kpl	1	360 431,64	360 431,64	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		97 804,15 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,10%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,69%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,79%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list neobsahuje přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	33
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 97 804,15 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			97 804,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 804,15	Výše daně 20 538,87
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			118 343,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 804,15	118 343,02
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	97 804,15	118 343,02
ZL č.33	Hrubé podlahy	97 804,15	118 343,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.33 - Hrubé podlahy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		97 804,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 804,15	21,00%	20 538,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 343,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.33 - Hrubé podlahy**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 804,15
HSV - Práce a dodávky HSV	93 198,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-odpočty	-262 627,49
6-1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-přípočty	345 347,96
998 - Přesun hmot	10 477,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 605,85
VRN3 - Zařízení staveniště	3 207,88
VRN4 - Inženýrská činnost	1 397,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.33 - Hrubé podlahy

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 804,15

D HSV Práce a dodávky HSV 93 198,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-odpočty -262 627,49

1	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	-606,53000	375,00	-227 448,75	Dle SoD
vv			"skladba P1					
vv			7,41*(-1) "101 Zádverí		-7,41000			
vv			5,89*(-1) "102 Technická místnost		-5,89000			
vv			4,11*(-1) "103 Sklad		-4,11000			
vv			2,98*(-1) "104 WC ucitel/ka 1		-2,98000			
vv			15,68*(-1) "105 Šatna - skupina 1		-15,68000			
vv			15,41*(-1) "106 Umývárna - skupina 1		-15,41000			
vv			86,73*(-1) "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		-86,73000			
vv			41,85*(-1) "108 Odpocinková místnost - skupina 1		-41,85000			
vv			21,53*(-1) "109 Chodba se schodištěm		-21,53000			
vv			14,13*(-1) "110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		-14,13000			
vv			14,13*(-1) "111 Úklidová místnost		-14,13000			
vv			7,74*(-1) "112 Infra sauna		-7,74000			
vv			17,8*(-1) "113 Šatna - skupina 2		-17,80000			
vv			14,83*(-1) "114 Umývárna - skupina 2		-14,83000			
vv			3,1*(-1) "115 WC ucitel/ka 2		-3,10000			
vv			66,12*(-1) "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		-66,12000			
vv			42,8*(-1) "117 Odpocinková místnost - skupina 2		-42,80000			
vv			"skladba P2					
vv			5,07*(-1) "201 Chodba se schodištěm		-5,07000			
vv			5,72*(-1) "202 Umývárna s WC pro ZTP		-5,72000			
vv			6,78*(-1) "203 Šatna personál		-6,78000			
vv			17,61*(-1) "204 Zasedací místnost		-17,61000			
vv			13,19*(-1) "205 Reditelna		-13,19000			
vv			5,51*(-1) "206 Prádelna		-5,51000			
vv			13,76*(-1) "207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		-13,76000			
vv			3*(-1) "208 Úklidová místnost		-3,00000			
vv			7,74*(-1) "209 Sklad		-7,74000			
vv			17,8*(-1) "210 Šatna - skupina 3		-17,80000			
vv			14,66*(-1) "211 Umývárna - skupina 3		-14,66000			
vv			3,1*(-1) "212 WC ucitel/ka		-3,10000			
vv			67,25*(-1) "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		-67,25000			
vv			43,1*(-1) "214 Odpocinková místnost - skupina 3		-43,10000			
vv			Součet		-606,53000			
2	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-1 213,06000	24,00	-29 113,44	Dle SoD
vv			"skladba P1					
vv			7,41*(-1) "101 Zádverí		-7,41000			
vv			5,89*(-1) "102 Technická místnost		-5,89000			
vv			4,11*(-1) "103 Sklad		-4,11000			
vv			2,98*(-1) "104 WC ucitel/ka 1		-2,98000			
vv			15,68*(-1) "105 Šatna - skupina 1		-15,68000			
vv			15,41*(-1) "106 Umývárna - skupina 1		-15,41000			
vv			86,73*(-1) "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		-86,73000			
vv			41,85*(-1) "108 Odpocinková místnost - skupina 1		-41,85000			
vv			21,53*(-1) "109 Chodba se schodištěm		-21,53000			
vv			14,13*(-1) "110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		-14,13000			
vv			14,13*(-1) "111 Úklidová místnost		-14,13000			
vv			7,74*(-1) "112 Infra sauna		-7,74000			
vv			17,8*(-1) "113 Šatna - skupina 2		-17,80000			
vv			14,83*(-1) "114 Umývárna - skupina 2		-14,83000			
vv			3,1*(-1) "115 WC ucitel/ka 2		-3,10000			
vv			66,12*(-1) "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		-66,12000			
vv			42,8*(-1) "117 Odpocinková místnost - skupina 2		-42,80000			
vv			"skladba P2					
vv			5,07*(-1) "201 Chodba se schodištěm		-5,07000			
vv			5,72*(-1) "202 Umývárna s WC pro ZTP		-5,72000			
vv			6,78*(-1) "203 Šatna personál		-6,78000			
vv			17,61*(-1) "204 Zasedací místnost		-17,61000			
vv			13,19*(-1) "205 Reditelna		-13,19000			
vv			5,51*(-1) "206 Prádelna		-5,51000			
vv			13,76*(-1) "207 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		-13,76000			
vv			3*(-1) "208 Úklidová místnost		-3,00000			
vv			7,74*(-1) "209 Sklad		-7,74000			
vv			17,8*(-1) "210 Šatna - skupina 3		-17,80000			
vv			14,66*(-1) "211 Umývárna - skupina 3		-14,66000			
vv			3,1*(-1) "212 WC ucitel/ka		-3,10000			
vv			67,25*(-1) "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		-67,25000			
vv			43,1*(-1) "214 Odpocinková místnost - skupina 3		-43,10000			
vv			Součet		-606,53000			
vv			606,53*2*(-1)"Prepoctené koeficientem množství		-1 213,06000			
vv			Součet		-1 213,06000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	-606,53000	10,00	-6 065,30	Dle SoD
D 6-1			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-přípočty	345 347,96				
4	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	44,89500	5 210,00	233 902,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		615*0,073		44,89500			
5	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	44,89500	1 420,00	63 750,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		615*0,073		44,89500			
6	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	44,89500	945,00	42 425,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		615*0,073		44,89500			
7	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	60,14000	15,00	902,10	Dle SoD
	VV		+1,6+0,7+6,84+0,9+0,9+0,9+0,6+0,8+0,9+0,9+0,8+0,9+1,4+0,9+7,11+5,9+0,9+0,9+0,7+0,7+0,94+2,73		38,92000			
	VV		1,6+0,7+6,84+0,9+0,9+0,9+0,6+0,8+0,9+0,7+0,8+0,7+1,28+0,9+0,9+0,9+0,9		21,22000			
	VV		Součet		60,14000			
8	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	33,33000	131,00	4 366,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		+1,6+0,7+0,9+0,9+0,9+0,6+0,8+0,9+0,9+0,8+0,9+1,4+0,9+0,9+0,9+0,7+0,7+0,94+2,73		19,07000			
	VV		1,58+0,7+0,9+0,9+0,9+0,6+0,8+0,9+0,7+0,8+0,7+1,28+0,9+0,9+0,9+0,8		14,26000			
	VV		Součet		33,33000			
D 998			Přesun hmot	10 477,83				
9	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	23,28407	450,00	10 477,83	Dle SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	4 605,85				
D VRN3			Zařízení staveniště	3 207,88				
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	931,98	3 207,88	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost	1 397,97				
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	931,98	1 397,97	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	34
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Rolety				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V rámci vzorkování vnitřních žaluzií dospěl objednatel k názoru, že chce vyměnit žaluzie za hliníkové rolety, které jsou vhodnější z hlediska užívání a komfortu. Dále došlo k doplnění některých důležitých komponentů pro správnou funkci screenových rolet, které jsou součástí konstrukce venkovního schodiště.					
Nové řešení:					
Hliníkové interiérové rolety.					
Původní řešení v PD:					
Vnitřní žaluzie.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-92 023,33	-92 023,33	
Přípočet:	kpl	1	294 600,55	294 600,55	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		202 577,22 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,03%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,56%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,60%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	34
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyjádření projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyjádření objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 202 577,22 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			202 577,22
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 202 577,22	Výše daně 42 541,22
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			245 118,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		202 577,22	245 118,44
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	202 577,22	245 118,44
ZL č.34	Rolety	202 577,22	245 118,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.34 - Rolety

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		202 577,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 577,22	21,00%	42 541,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	245 118,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.34 - Rolety**

Místo:		Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202 577,22
PSV - Práce a dodávky PSV	193 037,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 539,64
VRN3 - Zařízení staveniště	6 644,16
VRN4 - Inženýrská činnost	2 895,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.34 - Rolety

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 202 577,22

D	PSV	Práce a dodávky PSV					193 037,58	
1	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	Dle SoD
	vv		-1 "m 108		-1,00000			
	vv		Součet		-1,00000			
2	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	-3,70750	7 956,63	-29 499,22	Dle SoD
	vv		-(1,483*2,5)		-3,70750			
	vv		Součet		-3,70750			
3	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00	Dle SoD
	vv		-1 "m 204		-1,00000			
	vv		-1 "m 205		-1,00000			
	vv		Součet		-2,00000			
4	M	55342531	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	-10,50000	2 868,57	-30 120,00	Dle SoD
	vv		-(2,5*2,1)*2		-10,50000			
	vv		Součet		-10,50000			
5	K	786623017	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 8 m2	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	Dle SoD
	vv		-1 "m 107		-1,00000			
	vv		Součet		-1,00000			
6	M	55342534	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 12,0m2	m2	-8,66750	2 584,84	-22 404,11	Dle SoD
	vv		-(3,467*2,5)		-8,66750			
	vv		Součet		-8,66750			
7	K	786623031	Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky	kus	-4,00000	1 000,00	-4 000,00	Dle SoD
	vv		-1 "m 107		-1,00000			
	vv		-1 "m 108		-1,00000			
	vv		-1 "m 204		-1,00000			
	vv		-1 "m 205		-1,00000			
	vv		Součet		-4,00000			
8	M	55342584	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m	kus	-1,00000	500,00	-500,00	Dle SoD
9	M	55342594	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00	Dle SoD
10	M	55342603	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 12,0m2 šířky do 4,0m	kus	-1,00000	500,00	-500,00	Dle SoD
11	K	7866122-R	Dálkový ovladač situo 5 io	kus	4,00000	2 550,00	10 200,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	vv		4		4,00000			
12	K	7866121-R	Větrná automatika	kpl	1,00000	3 850,00	3 850,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	vv		1		1,00000			
13	K	786612200-R	Montáž zastíňujících rolet z textilií, umělých tkanin nebo hliníkových	kus	4,00000	48,60	194,40	Dle cenové nabídky dodavatele
14	M	63128015-R	roleta hliníková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	3,70750	8 450,00	31 328,38	Dle cenové nabídky dodavatele
	vv		1,483*2,5		3,70750			
15	M	63128027-R	roleta hliníková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,5m2	m2	10,50000	7 700,00	80 850,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	vv		2,5*2,1*2		10,50000			
16	M	63128028-R	roleta hliníková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 9,0m2	m2	8,66750	5 750,00	49 838,13	Dle cenové nabídky dodavatele
	vv		3,467*2,5		8,66750			
17	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,12800	850 000,00	108 800,00	Dle SoD
	vv		"Původní přesun hmot žaluzií"					
	vv		-0,027		-0,02700			
	vv		"Nový přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy"					
	vv		"Rolety"					
	vv		"Roleta 1 zmena dle cenové soustavy URS" 26*1/1000		0,02600			
	vv		"Roleta 2 zmena dle cenové soustavy URS" 41,5*2/1000		0,08300			
	vv		"Roleta 3 zmena dle cenové soustavy URS" 46*1/1000		0,04600			
	vv		Součet		0,12800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 539,64	
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 644,16	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 930,32	6 644,16	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 895,48	
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 930,32	2 895,48	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	35
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Bourací a zemní práce-parkoviště				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Během realizace nového parkoviště byly nalezeny rozměrově rozsáhlé původní základové konstrukce se kterými se neuvažovalo v zadávací dokumentaci.					
Po odstranění a provedení výkopových prací byla základová spára posouzena geologem, který shledal uvažovanou základovou spáru za staticky nevhodnou. Geolog doporučil prohloubit výkop o 40 cm a tento výkop zasypat a ztuhnit z betonového recyklátu.					
Nové řešení:					
Provedení výkopových prací a podkladních vrstev dle požadavků geologa.					
Původní řešení v PD:					
V původním PD nebylo s touto skutečností uvažováno.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-24 465,18	-24 465,18	
Přípočet:	kpl	1	258 476,59	258 476,59	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			234 011,41 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,49%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,50%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	35
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 234 011,41 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			234 011,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 234 011,41	Výše daně 49 142,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			283 153,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		234 011,41	283 153,81
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	234 011,41	283 153,81
ZL č.35	Bourací a zemní práce-parkoviště	234 011,41	283 153,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.35 - Bourací a zemní práce-parkoviště

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		234 011,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	234 011,41	21,00%	49 142,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	283 153,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.35 - Bourací a zemní práce-parkoviště**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		234 011,41
HSV - Práce a dodávky HSV		222 991,19
1 - Zemní práce		72 523,15
2 - Zakládání		52 344,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		36 860,30
997 - Přesun sutě		40 013,12
998 - Přesun hmot		21 249,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 020,22
VRN3 - Zařízení staveniště		7 675,35
VRN4 - Inženýrská činnost		3 344,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.35 - Bourací a zemní práce-parkoviště

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zadavatel: KONSIT a.s.
Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 234 011,41

D HSV Práce a dodávky HSV 222 991,19

D 1 Zemní práce 72 523,15

1	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	-44,00000	249,00	-10 956,00	Dle SoD
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,81200	422,00	18 066,66	CS ÚRS 2024 02
VV					42,812	42,81200		
3	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,12400	456,00	16 928,54	Dle SoD
VV					92,81*0,4	37,12400		
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	37,12400	522,00	19 378,73	CS ÚRS 2024 02
VV					92,81*0,4	37,12400		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,12400	304,00	11 285,70	Dle SoD
VV					92,81*0,4	37,12400		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	742,48000	24,00	17 819,52	Dle SoD
VV					92,81*0,4*20 *Přepočtené koeficientem množství	742,48000		
VV					Součet	742,48000		

D 2 Zakládání 52 344,84

7	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	37,12400	1 410,00	52 344,84	CS ÚRS 2024 02
VV					92,81*0,4	37,12400		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 860,30

8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,88200	4 150,00	36 860,30	CS ÚRS 2024 02
VV					(10,764*2+3,5*4)*0,5*0,5	8,88200		

D 997 Přesun sutě 40 013,12

9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-33,35600	165,00	-5 503,74	Dle SoD
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-667,12000	12,00	-8 005,44	Dle SoD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,52200	304,00	13 534,69	CS ÚRS 2024 02
VV					26,758+17,764	44,52200		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	667,83000	13,30	8 882,14	CS ÚRS 2024 02
VV					44,522*15	667,83000		
13	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zemin a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,06200	314,00	31 105,47	Dle SoD
VV					30,3*1,8	54,54000		
VV					26,758+17,764	44,52200		
VV					Součet	99,06200		

D 998 Přesun hmot 21 249,78

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	80,18784	265,00	21 249,78	Dle SoD
----	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 020,22

D VRN3 Zařízení staveniště 7 675,35

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	2 229,91	7 675,35	Dle SoD
VV					cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH			
VV					1700000/49388505,68=0,034421			
VV					tj. zaokrouhleno 3,442			
VV					3,442	3,44200		

D VRN4 Inženýrská činnost 3 344,87

16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	2 229,91	3 344,87	Dle SoD
VV					cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH			
VV					740000/49388505,68=0,01498			
VV					tj. zaokrouhleno 1,5			
VV					1,5	1,50000		

Datum předložení změny:		ZL č.	36	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Změna konstrukcí suché výstavby na základě nového PBR			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Na základě revize požárně bezpečnostního řešení stavby byla provedena změna zařazení části nosné konstrukce stropu z třídy konstrukční části DP2 na DP3. Tato úprava byla provedena v souvislosti s novým posouzením funkce dané konstrukce v rámci celkového požárního rizika objektu. Konstrukce třídy DP3 je dle ČSN 73 0810 tvořena prvky, které se na rozdíl od konstrukcí třídy DP1 a DP2 aktivně nepodílí na zajištění stability stavby při požáru, nebo se u nich nepožaduje žádná požární odolnost. Při původním zařazení do třídy DP2 byla u stropních trámů požadována požární odolnost, zajištěná dvojítm protipožárním obkladem ze SDK desek. Po změně zařazení na DP3 však tento požadavek odpadá, neboť od těchto konstrukcí se již neočekává zajištění stability stavby po stanovenou dobu při požáru, a tudíž není nutné jejich protipožární ošetření. Změna byla navržena a provedena projektantem požární bezpečnosti stavby v rámci aktualizace požárně bezpečnostního řešení. Tento zásah byl proveden v souladu s platnými technickými normami, zejména ČSN 73 0810, a nezhoršuje požární bezpečnost stavby jako celku.				
Nové řešení:				
Stropní konstrukce DP3 vyhoví již dřevěné stropní trávě, které není potřeba požárně zabezpečit.				
Původní řešení v PD:				
Původní řešení uvažovalo s konstrukcí stropu DP2.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Konstrukce stropu DP3 zjednoduší stropní konstrukci, tedy profese SDK a elektro.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-1 422 525,83	-1 422 525,83
Přípočet:	kpl	1	1 093 580,25	1 093 580,25
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		-328 945,58 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,53%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				2,09%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				2,62%
PŘÍLOHY ZL:				
Zakreslení požárních ucpávek.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
	za dodavatele:	Podpis:		

Datum předložení změny:				ZL č.	36
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	
Vyjádření projektanta / vliv na PD:					
Souhlasím.					
Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:					
Souhlasím.					
Dne:		za objednatele:		Podpis:	
ZÁVĚR:					
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 328 945,58 Kč bez DPH					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-328 945,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -328 945,58	Výše daně -69 078,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-398 024,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-328 945,58	-398 024,15
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-328 945,58	-398 024,15
ZL č.36	Změna konstrukcí suché výstavby na základě nového PBR	-328 945,58	-398 024,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.36 - Změna konstrukcí suché výstavby na základě nového PBŘ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH		-328 945,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-328 945,58 0,00	21,00% 12,00%	-69 078,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	-398 024,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.36 - Změna konstrukcí suché výstavby na základě nového PBR

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-328 945,58
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 057 232,16
763-1 - Konstrukce suché výstavby (PBR) odpočet	-1 057 232,16
763-2 - Přípočty dle nového PBR	568 446,38
762 - Konstrukce tesařské	318 210,67
727-1 - Požární ucpávky vedené stropem	139 831,71
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	74 077,09
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	23 178,62
763 - Konstrukce suché výstavby	42 576,00
751-1 - Požární ucpávky vedoucí skrz stěny	110 404,00
751-1a - Požární ucpávky v prvním patře-přípočet	101 698,00
751-1b - Požární ucpávky v 2.NP-přípočet	20 706,00
751-c - Požární ucpávky odpočet	-12 000,00
762-763 - Ostatní konstrukce	83 081,10
762-1 - Konstrukce tesařské odpočet	-41 319,10
762-2 - Konstrukce tesařské přípočet	140 294,43
763-4 - Konstrukce suché výstavby (panely) odpočet	-225 629,06
763-5 - Konstrukce suché výstavby (panely) přípočet	280 589,44
Ostatní - Ostatní	92 250,00
INŽ - Inženýrská činnost	92 250,00
INŽ-1 - Konzultace a vydání nového PBR	74 750,00
INŽ-2 - Činnost statika	17 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-15 490,90
VRN3 - Zařízení staveniště	-10 789,09
VRN4 - Inženýrská činnost	-4 701,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.36 - Změna konstrukcí suché výstavby na základě nového PBR

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -328 945,58

D PSV Práce a dodávky PSV -1 057 232,16

D 763-1 Konstrukce suché výstavby (PBR) odpočet -1 057 232,16

1	K	763264741	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm	m	-143,43000	984,00	-141 135,12	Dle SoD
2	K	763264761	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm	m	-886,92000	987,00	-875 390,04	Dle SoD
3	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	-27,13800	1 500,00	-40 707,00	Dle SoD

D 763-2 Přípočty dle nového PBR 568 446,38


D 762 Konstrukce tesařské 318 210,67

4	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	622,94058	152,00	94 686,97	CS ÚRS 2024 02
vv			"2.NP v x š x pocet desek"					
vv			"2.NP Stena c. 14"3310*9977/1000000*4		132,09548			
vv			"Dvere"-1,6*2,1-4		-7,36000			
vv			"2.NP Stena c. 15"3280*2862,3/1000000*2		18,77669			
vv			"2.NP Stena c. 16"3280*2862,3/1000000*2		18,77669			
vv			"2.NP Stena c. 17"3310*9421,7/1000000*4		124,74331			
vv			"2.NP Stena c. 18"3310*6914,7/1000000*4		91,55063			
vv			"2.NP Stena c. 19"3310*3835,8/1000000*4		50,78599			
vv			"2.NP Stena c. 20"3310*5437,5/1000000*4		71,99250			
vv			"2.NP Stena c. 21"3310*3625,8/1000000*4		48,00559			
vv			"2.NP Stena c. 22"3310*1725/1000000*4		22,83900			
vv			"2.NP Stena c. 23"3310*1712,5/1000000*4		22,67350			
vv			"2.NP Stena c. 24"3310*7776/1000000*4		102,95424			
vv			"2.NP Stena c. 25"3310*2614,4/1000000*4		34,61466			
vv			"2.NP Stena c. 26"3310*4256,8/1000000*4		56,36003			
vv			"2.NP Stena c. 27"3310*4156,8/1000000*4		55,03603			
vv			"2.NP Stena c. 28"3280*7783,6/1000000*2		51,06042			
vv			"2.NP Stena c. 29"3310*5730,2/1000000*4		75,86785			
vv			"2.NP Stena c. 30"3310*2417,5/1000000*4		32,00770			
vv			Mezisoučet		1 002,78030			
vv			"1.NP v x š x pocet desek"					
vv			"1.NP Stena c. 19"3290*2862,5/1000000*2		18,83525			
vv			"1.NP Stena c. 20"3290*2862,5/1000000*2		18,83525			
vv			"1.NP Stena c. 21"3310*5437,5/1000000*4		71,99250			
vv			"1.NP Stena c. 22"3310*2409,5/1000000*4		31,90178			
vv			"1.NP Stena c. 23"3290*2752/1000000*2		18,10816			
vv			"1.NP Stena c. 24"3310*2892/1000000*4		38,29008			
vv			"1.NP Stena c. 25"3310*3175,4/1000000*4		42,04230			
vv			"Dvere"-1,6*2,1*4		-13,44000			
vv			"1.NP Stena c. 26"3310*7419,3/1000000*4		98,23153			
vv			"1.NP Stena c. 27"3310*3815,8/1000000*4		50,52119			
vv			"1.NP Stena c. 28"3310*9441,7/1000000*4		125,00811			
vv			"1.NP Stena c. 29"3310*9977/1000000*4		132,09548			
vv			"Dvere"-1,6*2,1*4		-13,44000			
vv			"1.NP Stena c. 30"3310*3625,8/1000000*4		48,00559			
vv			"1.NP Stena c. 31"3310*1712,5/1000000*4		22,67350			
vv			"Dvere"-1,2*2,23*4		-10,70400			
vv			"1.NP Stena c. 32"3310*1725/1000000*4		22,83900			
vv			"1.NP Stena c. 33"3310*7161,6/1000000*4		94,81958			
vv			"1.NP Stena c. 34"3310*5756/1000000*4		76,20944			
vv			"1.NP Stena c. 35"3310*5706/1000000*4		75,54744			
vv			"1.NP Stena c. 36"3310*7101,6/1000000*4		94,02518			
vv			"1.NP Stena c. 37"3310*6914,5/1000000*4		91,54798			
vv			"1.NP Stena c. 38"3310*2552/1000000*4		33,78848			
vv			"1.NP Stena c. 39"3310*2809,4/1000000*4		37,19646			
vv			Mezisoučet		1 204,93028			
vv			"Odectení již vyskytujících se obkladu"					
vv			"Pol.151"-26,284*2		-52,56800			
vv			"Pol. 153"-146,223*2		-292,44600			
vv			"Pol.154"-309,939*4		-1 239,75600			
vv			Mezisoučet		-1 584,77000			
vv			Součet		622,94058			
5	M	FMC.71132	SVD fermacell 12,5, 2500x 1250x 12,5 mm	m2	685,23464	303,00	207 626,10	CS ÚRS 2024 02
vv			622,940584*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		685,23464			
6	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,93600	1 600,00	15 897,60	Dle SoD
D	727-1		Požární ucpávky vedené stropem				139 831,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana	74 077,09				
7	K	727213225	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	7,00000	987,00	6 909,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	19,00000	1 920,00	36 480,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	727223104	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	13,00000	2 360,00	30 680,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	998727102	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,00877	923,00	8,09	CS ÚRS 2024 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	23 178,62				
11	K	741920471	Ucpávka prostupu kabelového svazku zátkou otvor D 107 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	5,00000	2 700,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	741920481.HLT	Ucpávka prostupu manžeta CFS-CC kabelového svazku otvorem D 108 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	6,00000	1 609,51	9 657,06	CS ÚRS 2024 02
13	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,00560	3 850,00	21,56	CS ÚRS 2024 02
D 763			Konstrukce suché výstavby	42 576,00				
14	K	727111.HLT-R	Dodávka a montáž požárního akrylátového tmelu do spáry schodiště s požární odolností EI 120	kus	3,00000	14 192,00	42 576,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"tmelení spár u schodu a všech prostupu, kde nejsou koncovky CFS-CID"3	3,00000				
D 751-1			Požární ucpávky vedoucí skrz stěny	110 404,00				
D 751-1a			Požární ucpávky v prvním patře-přípočet	101 698,00				
15	K	727111R1	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí 3x Ø50 + elektro Ø40 do stavebního otvoru 100 x 300	kpl	1,00000	6 167,00	6 167,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.1"1	1,00000				
16	K	727111R2	D+M - požární ucpávky - Kovové potrubí 2x Ø30iz + elektro Ø30 do stavebního otvoru Ø 100	kpl	1,00000	3 429,00	3 429,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.2"1	1,00000				
17	K	727111R3	D+M - požární ucpávky - Kovové potrubí 2x Ø30iz do stavebního otvoru Ø 100	kpl	1,00000	3 429,00	3 429,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.3"1	1,00000				
18	K	727111R4	D+M - požární ucpávky - VZT 250/600 do stavebního otvoru 300 x 700	kpl	1,00000	3 138,00	3 138,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.4"1	1,00000				
19	K	727111R5	D+M - požární ucpávky - Elektro 2x Ø60 do stavebního otvoru 100 x 300	kpl	1,00000	4 315,00	4 315,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.5"1	1,00000				
20	K	727111R6	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí 3x Ø50 + elektro Ø40 do stavebního otvoru 100 x 300	kpl	1,00000	6 473,00	6 473,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.6"1	1,00000				
21	K	727111R7	D+M - požární ucpávky - VTZ 250/600 do stavebního otvoru 300 x 700	kpl	1,00000	3 138,00	3 138,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.7"1	1,00000				
22	K	727111R8	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí Ø110 do stavebního otvoru Ø 150	kpl	1,00000	4 315,00	4 315,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.8"1	1,00000				
23	K	727111R9	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø40 do stavebního otvoru 80 x 350	kpl	1,00000	3 036,00	3 036,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.9"1	1,00000				
24	K	727111R10	D+M - požární ucpávky - VZT 250/600 do stavebního otvoru 300 x 700	kpl	1,00000	3 138,00	3 138,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.10"1	1,00000				
25	K	727111R11	D+M - požární ucpávky - VZT 250/600 + elektro žlab 50/100 + VZT Ø300 do stavebního otvoru 300 x 1100	kpl	1,00000	6 771,00	6 771,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.11"1	1,00000				
26	K	727111R12	D+M - požární ucpávky - Elektro 10x Ø10 do stavebního otvoru 50 x 150	kpl	1,00000	2 063,00	2 063,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.12"1	1,00000				
27	K	727111R13	D+M - požární ucpávky - Elektro 10x Ø10 do stavebního otvoru 50 x 150	kpl	1,00000	2 063,00	2 063,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.13"1	1,00000				
28	K	727111R14	D+M - požární ucpávky - Strop - elektro - 2x svazek Ø 120 + klimatizace do stavebního otvoru 150 x 450	kpl	1,00000	6 669,00	6 669,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.14"1	1,00000				
29	K	727111R15	D+M - požární ucpávky - Strop stavební otvor Ø100	kpl	1,00000	628,00	628,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.15"1	1,00000				
30	K	727111R16	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí Ø90 do stavebního otvoru Ø 125	kpl	1,00000	3 217,00	3 217,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.16"1	1,00000				
31	K	727111R17	D+M - požární ucpávky - Kovové potrubí 2x Ø30iz + elektro Ø30 do stavebního otvoru 300 x 600	kpl	1,00000	4 425,00	4 425,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.17"1	1,00000				
32	K	727111R18	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø50 do stavebního otvoru Ø 100	kpl	1,00000	2 158,00	2 158,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Dle přílohy označení c.18"1	1,00000				


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	727111R19	D+M - požární ucpávky - Elektro 2x Ø50 do stavebního otvoru 80 x 600	kpl	1,00000	4 315,00	4 315,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.19"1		1,00000			
34	K	727111R20	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí 3x Ø50 do stavebního otvoru 3x Ø80	kpl	1,00000	6 167,00	6 167,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.20"1		1,00000			
35	K	727111R21	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø40 do stavebního otvoru Ø 100	kpl	1,00000	2 056,00	2 056,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.21"1		1,00000			
36	K	727111R22	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø130 do stavebního otvoru 250 x 250	kpl	1,00000	2 354,00	2 354,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.22"1		1,00000			
37	K	727111R23	D+M - požární ucpávky - Elektro 2x Ø120 do stavebního otvoru 250 x 400	kpl	1,00000	3 633,00	3 633,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.23"1		1,00000			
38	K	727111R24	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí 2x Ø50 do stavebního otvoru 150 x 200	kpl	1,00000	4 119,00	4 119,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.24"1		1,00000			
39	K	727111R25	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí 3x Ø40 do stavebního otvoru 3x Ø80	kpl	1,00000	6 167,00	6 167,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.25"1		1,00000			
40	K	727111R26	D+M - požární ucpávky - Plastové potrubí průměr Ø110 do stavebního otvoru Ø 150	kpl	1,00000	4 315,00	4 315,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.26"1		1,00000			
D 751-1b			Požární ucpávky v 2.NP-přípočet				20 706,00	
41	K	727111R27	D+M - požární ucpávky - Kovové potrubí 2x Ø30iz do stavebního otvoru 100 x 300	kpl	1,00000	3 436,00	3 436,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.27"1		1,00000			
42	K	727111R28	D+M - požární ucpávky - VZT Ø120 + elektro Ø20 + klimatizace do stavebního otvoru 200 x 200	kpl	1,00000	2 746,00	2 746,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.28"1		1,00000			
43	K	727111R29	D+M - požární ucpávky - VZT Ø100 do stavebního otvoru 200 x 200	kpl	1,00000	2 354,00	2 354,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.29"1		1,00000			
44	K	727111R30	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø100 do stavebního otvoru 150 x 150	kpl	1,00000	3 633,00	3 633,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.30"1		1,00000			
45	K	727111R31	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø100 do stavebního otvoru 150 x 150	kpl	1,00000	3 633,00	3 633,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.31"1		1,00000			
46	K	727111R32	D+M - požární ucpávky - VZT Ø120 + elektro Ø20 + klimatizace do stavebního otvoru 200 x 200	kpl	1,00000	2 746,00	2 746,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.32"1		1,00000			
47	K	727111R33	D+M - požární ucpávky - Elektro Ø40 do stavebního otvoru Ø100	kpl	1,00000	2 158,00	2 158,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle přílohy označení c.33"1		1,00000			
D 751-c			Požární ucpávky odpočet				-12 000,00	
48	K	R74299057	Požární ucpávky kabelových tras na rozhraní pož. úseků	ks	-8,00000	1 500,00	-12 000,00	Dle SoD
D 762-763			Ostatní konstrukce				83 081,10	
49	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	-1 288,26560	55,00	-70 854,61	Dle SoD
	VV		"skladba S3, S4					
	VV		"obklad vláknocementovými deskami					
	VV		"stěny					
	VV		"výťahová šachta					
	VV		-619,989*(1/0,625)		-991,98240			
	VV		"obklad modřín					
	VV		-185,177*(1/0,625)		-296,28320			
	VV		Součet		-1 288,26560			
D 762-1			Konstrukce tesařské odpočet				-41 319,10	
50	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3	-0,48887	9 500,00	-4 644,24	Dle SoD
	VV		"obklad modřín					
	VV		-(185,177*(1/0,625))*0,03*0,05*1,1 "Prepoctené koeficientem		-0,48887			
	VV		množství					
	VV		Součet		-0,48887			
51	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-3,49178	9 500,00	-33 171,89	Dle SoD
	VV		"obklad vláknocementovými deskami					
	VV		-(619,989*(1/0,625))*0,08*0,04*1,1 "Prepoctené koeficientem		-3,49178			
	VV		množství					
	VV		Součet		-3,49178			
52	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,18935	1 600,00	-3 502,97	Dle SoD
D 762-2			Konstrukce tesařské přípočet				140 294,43	
53	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	1 610,33200	55,00	88 568,26	Dle SoD
	VV		"skladba S3, S4					
	VV		"obklad vláknocementovými deskami					
	VV		"stěny					
	VV		"výťahová šachta					
	VV		619,989*(1/0,625)*0,625/0,5		1 239,97800			
	VV		"obklad modřín					
	VV		185,177*(1/0,625)*0,625/0,5		370,35400			
	VV		Součet		1 610,33200			
54	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3	0,61108	9 500,00	5 805,30	Dle SoD
	VV		"obklad modřín					
	VV		(185,177*(1/0,625))*0,03*0,05*0,625/0,5*1,1 "Prepoctené koeficientem množství		0,61108			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		0,61108				
55	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	4,36472	9 500,00	41 464,86	Dle SoD
VV		"obklad vláknocementovými deskami (619,989*(1/0,625))*0,08*0,04*0,625/0,5*1,1 "Prepocené koeficientem množství		4,36472				
VV		Součet		4,36472				
56	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,78500	1 600,00	4 456,01	Dle SoD
D		763-4	Konstrukce suché výstavby (panely) odpočet				-225 629,06	
57	K	763711222	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl přes 120 do 240 mm pl přes 3 do 10 m2	m2	-50,63000	560,00	-28 352,80	Dle SoD
58	M	61231362	panel masivní dřevěný CLT bez vzduchotěsné úpravy pro vnitřní příčky tl 135mm	m2	-51,64300	3 700,00	-191 079,10	Dle SoD
59	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	-4,13144	1 500,00	-6 197,16	Dle SoD
D		763-5	Konstrukce suché výstavby (panely) připočet				280 589,44	
60	K	763711238	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl přes 350 do 470 mm pl přes 10 do 20 m2	m2	50,63000	380,00	19 239,40	Dle SoD
61	M	61231308	panel kompletizovaný stěnový obvodový s difuzně otevřeným omítkovým systémem tl 383,0mm	m2	51,64000	4 950,00	255 618,00	Dle SoD
62	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,82136	1 500,00	5 732,04	Dle SoD
D		Ostatní	Ostatní				92 250,00	
D		INŽ	Inženýrská činnost				92 250,00	
D		INŽ-1	Konzultace a vydání nového PBŘ				74 750,00	
63	K	HZS4212-R	Hodinová zúčtovací sazba specialista PBŘ	hod	10,00000	1 500,00	15 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
64	K	HZS5865-R	Vydání nového požární bezpečnostního řešení	kpl	1,00000	59 750,00	59 750,00	Dle cenové nabídky dodavatele
D		INŽ-2	Činnost statika				17 500,00	
65	K	010001000-R	Doplňkové práce statika pro ověření pevnosti základové desky	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00	Dle cenové nabídky dodavatele
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-15 490,90	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-10 789,09	
66	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-3 134,54	-10 789,09	Dle SoD
VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		1700000/49388505,68=0,034421						
VV		tj. zaokrouhleno 3,442						
VV		3,442		3,44200				
D		VRN4	Inženýrská činnost				-4 701,81	
67	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-3 134,54	-4 701,81	Dle SoD
VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		740000/49388505,68=0,01498						
VV		tj. zaokrouhleno 1,5						
VV		1,5		1,50000				

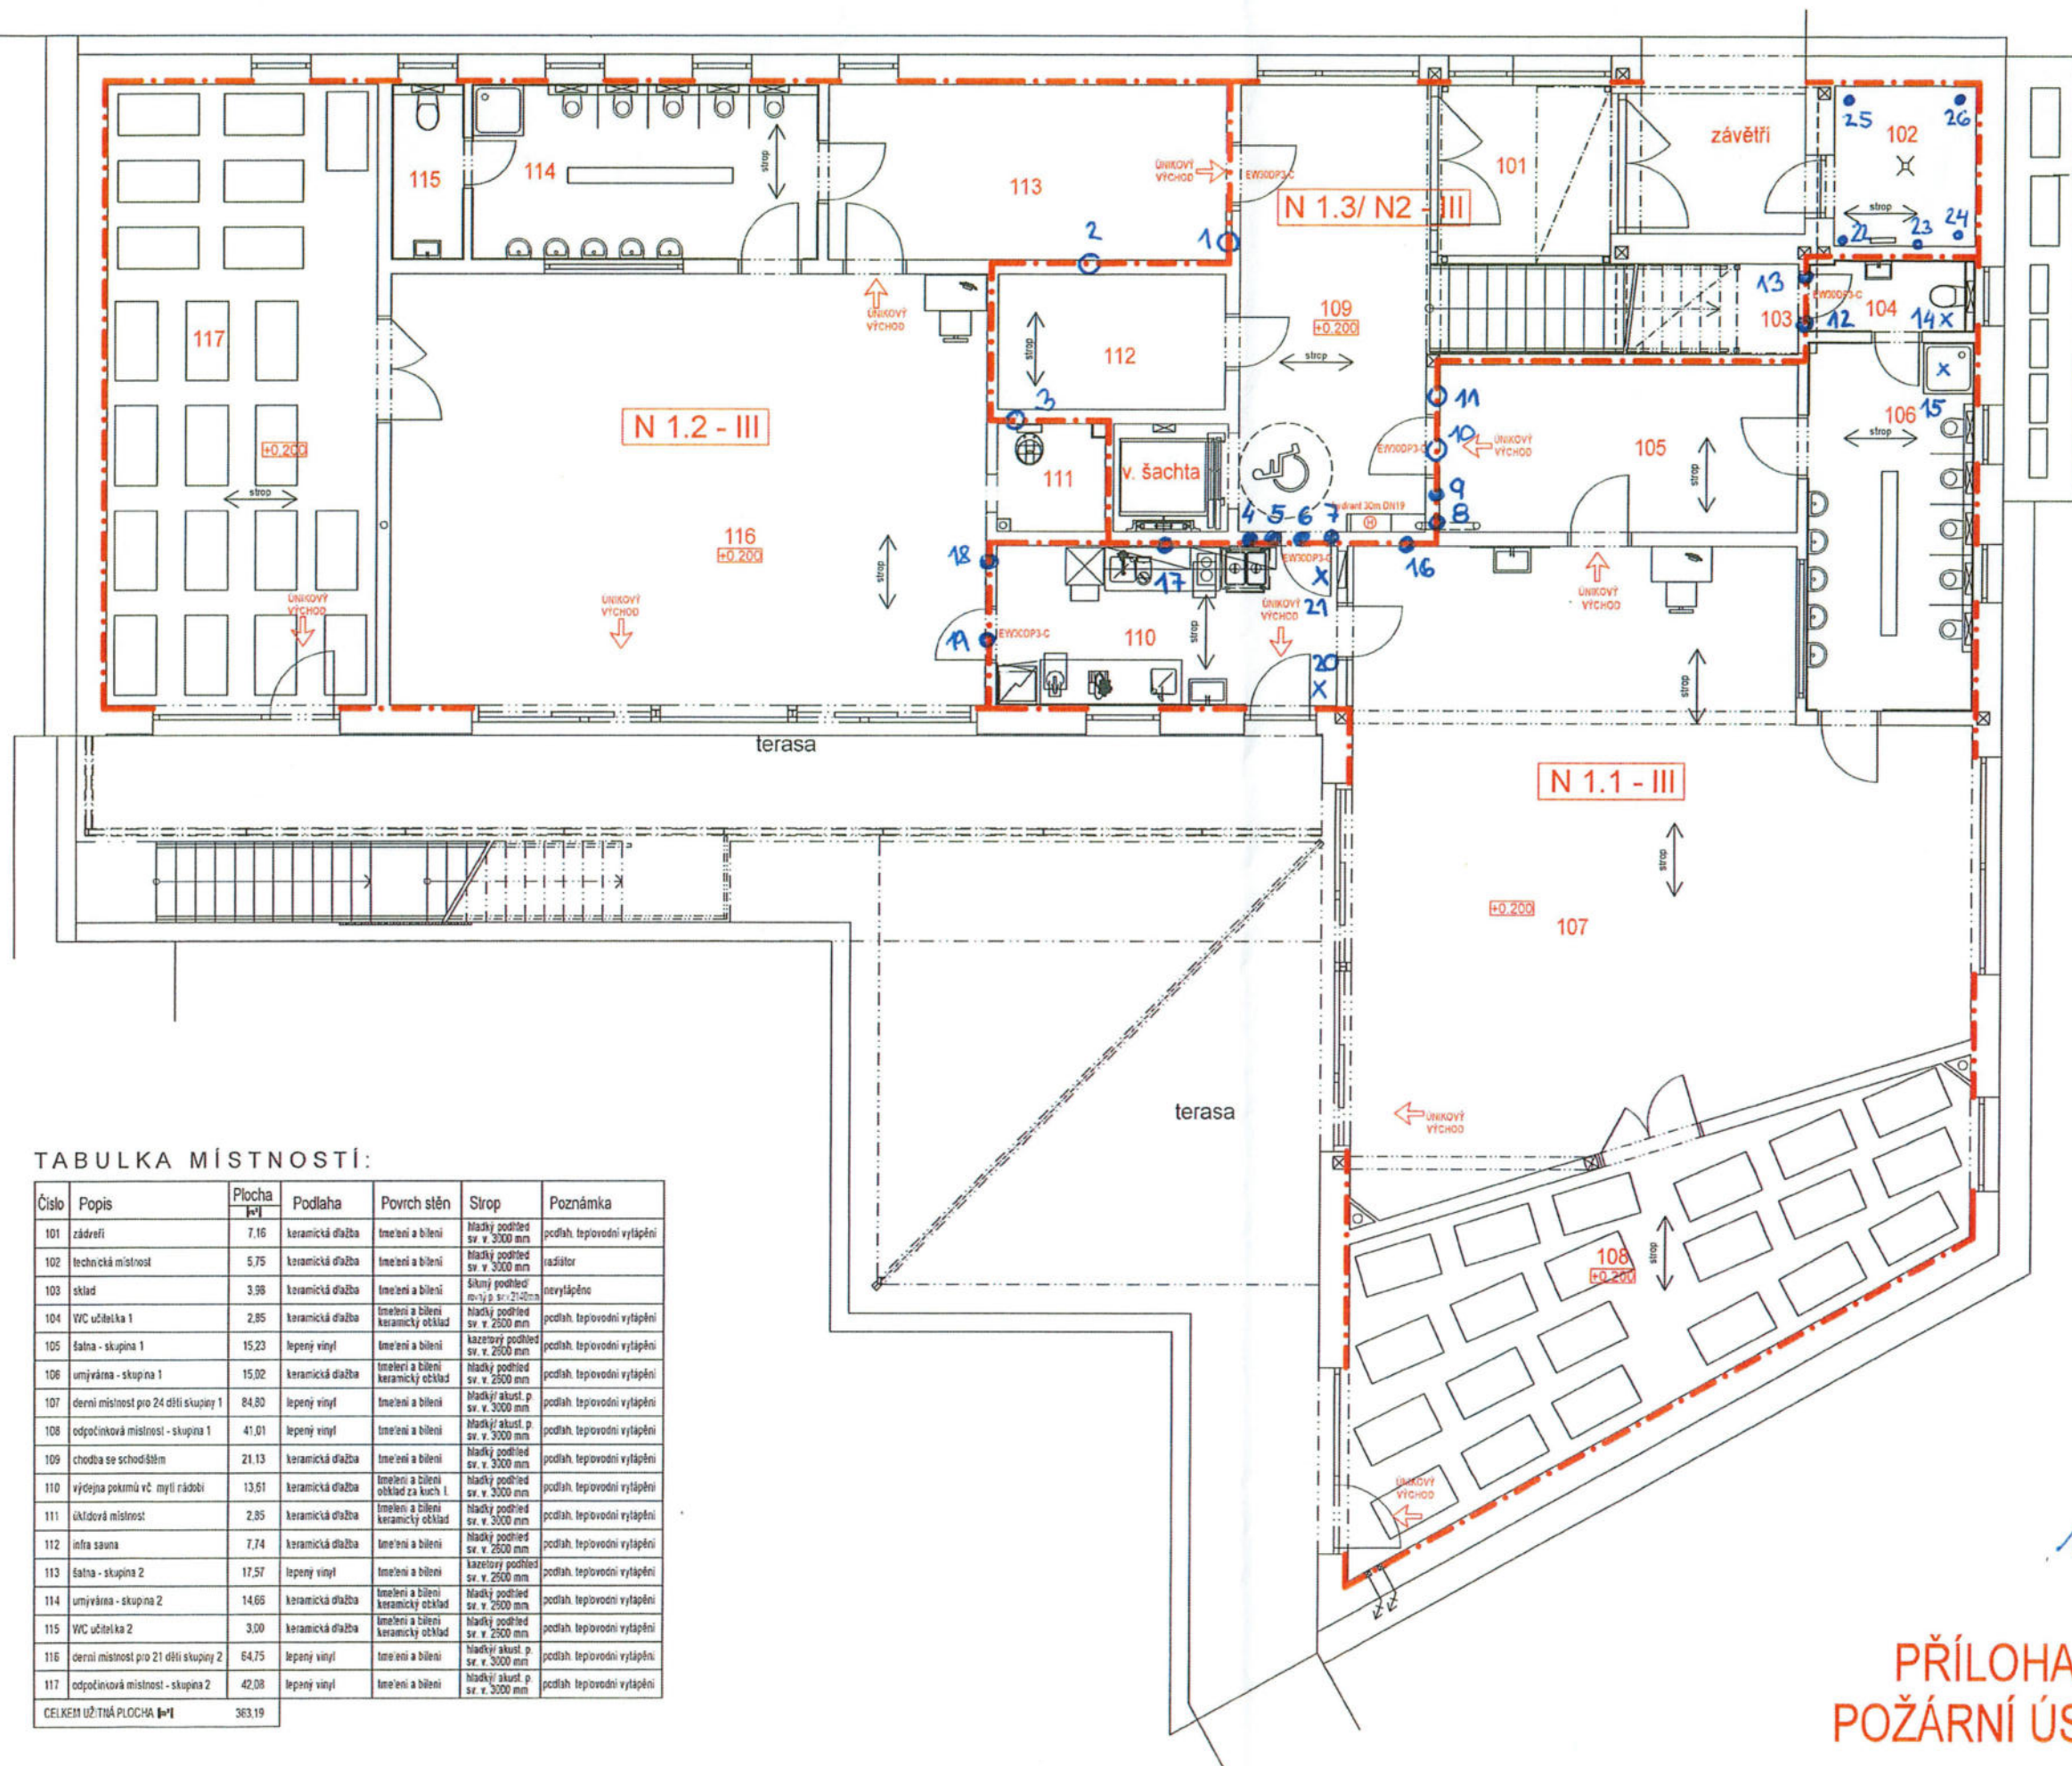

PŘÍLOHA K PBŘ
POŽÁRNÍ ÚSEKY 1.NP 1:100

10.6.25



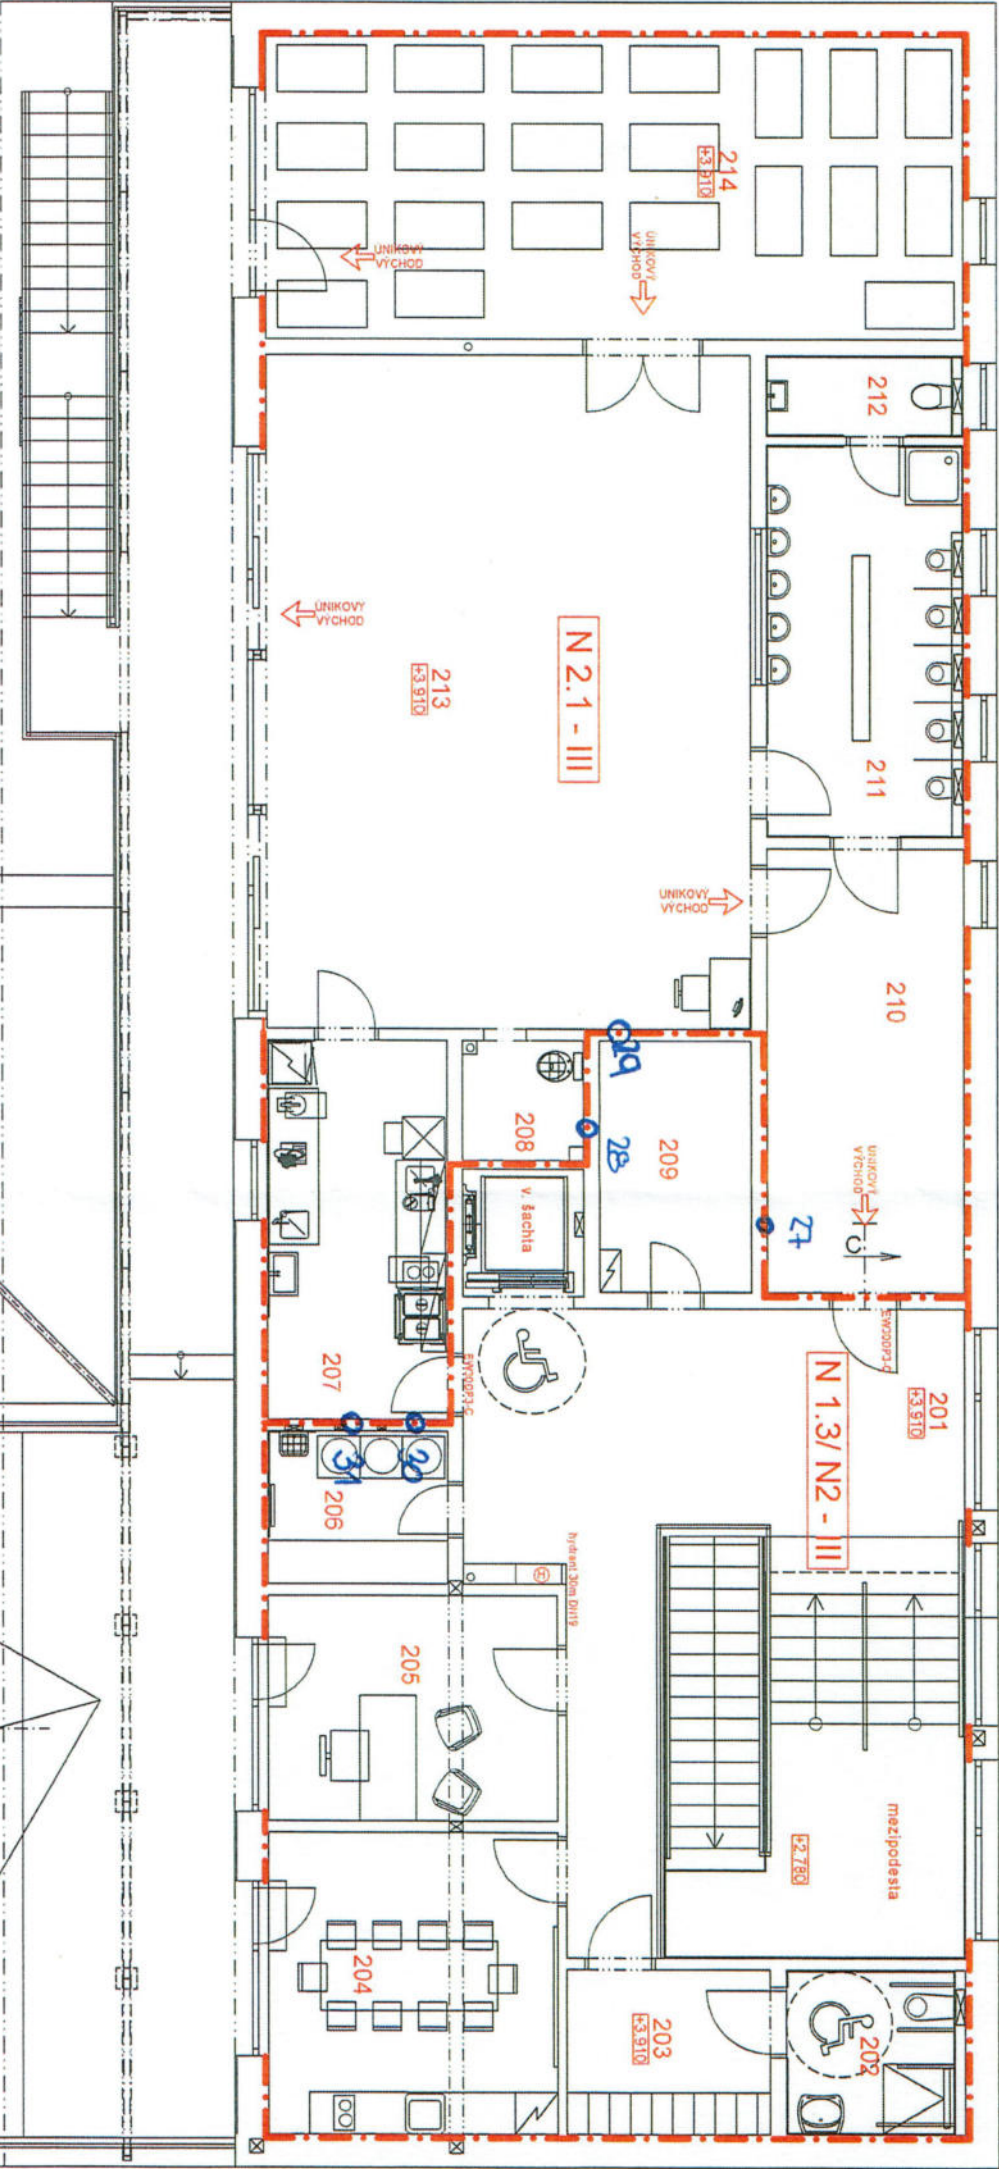

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Popis	Plocha m ²	Podlaha	Povrch stěn	Strop	Poznatka
201	chodba se schodištěm	33,93	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 3000 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
202	umývárna s WC pro 2 LP	5,48	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
203	ložna personálu	6,18	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
204	zasedací místnost	17,61	hliníkový výplň	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
205	ložnice	13,19	hliníkový výplň	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
206	prádelna	5,51	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
207	výběra pokrmů v. mříž nádob	13,61	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
208	úložná místnost	2,85	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 3000 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
209	sklad	7,14	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 3000 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
210	ložna - skupina 2	17,57	hliníkový výplň	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
211	umývárna - skupina 3	14,66	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
212	WC - učebna	3,00	keramická dlažba	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 2600 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
213	deník místnost pro 21 učebny skupiny 3	84,75	hliníkový výplň	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 3000 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
214	odpočinková místnost - skupina 3	42,08	hliníkový výplň	laminát a dřevní	hliníkový podhled sv. v. 3000 mm	podlaž. bezpečnostní výhled
CELKOVÁ PLOCHA 2.NP		248,77				

PŘÍLOHA K PBŘ
POŽÁRNÍ ÚSEKY 2.NP 1:100



Datum předložení změny:		ZL č.	37																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																						
TDS:																							
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																						
Ze dne:	21.10.2024																						
Stavba:	Dětská skupina Poníček																						
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																						
Název změny:	SDK Podhledy a kastlíky včetně nových revizních dvířek																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Při provádění opláštění potrubních tras pomocí sádkokartonových předstěn je nezbytné pamatovat na zajištění přístupu k technicky důležitým prvkům instalací, jako jsou armatury, uzavírací a regulační ventily, spoje potrubí, čistící kusy, odvodňovací místa či místa požárních prostupů, které musejí zůstat přístupné. Za tímto účelem je nutné do konstrukcí SDK předstěn a zejména do podhledů ve stropích zabudovat revizní dvířka, která umožní snadnou a bezpečnou kontrolu, pravidelnou údržbu, případné opravy nebo výměny komponent bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů.																							
Nové řešení: V místech požárních prostupů je potřeba zřídit revizní otvor pro každoroční kontrolu technikem.																							
Původní řešení v PD: V původní PD nebylo s tímto požadavkem uvažováno. Představeny zakrývající technologické vybavení budovy nebyly zahrnuty v soupise prací.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna ovlivňuje dodavatele suché výstavby.																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-119 416,64</td> <td>-119 416,64</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>305 131,55</td> <td>305 131,55</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>185 714,91 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-119 416,64	-119 416,64	Přípočet:	kpl	1	305 131,55	305 131,55	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			185 714,91 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	-119 416,64	-119 416,64																			
Přípočet:	kpl	1	305 131,55	305 131,55																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			185 714,91 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>-0,04%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,58%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,63%</td> </tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,04%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,58%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,63%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,04%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,58%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,63%																						
PŘÍLOHY ZL: Zakreslení revizních dvířek v podhledu.																							
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv.																							
	za dodavatele:	Podpis:																					
Vyjádření TDS: Souhlasím.																							
Dne:	za TDS:	Podpis:																					

Datum předložení změny:			ZL č.	37
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 185 714,91 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			185 714,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 185 714,91	Výše daně 39 000,13
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			224 715,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 714,91	224 715,04
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	185 714,91	224 715,04
ZL č.37	SDK Podhledy a kastlíky včetně nových revizních dvířek	185 714,91	224 715,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.37 - SDK Podhledy a kastlíky včetně nových revizních dvířek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH			185 714,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	185 714,91	21,00%	39 000,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			224 715,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.37 - SDK Podhledy a kastlíky včetně nových revizních dvířek

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	185 714,91
PSV - Práce a dodávky PSV	155 009,58
763 - Konstrukce suché výstavby-odpočet	-119 416,64
763-1 - Konstrukce suché výstavby-přípočet	274 426,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 959,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 745,81
VRN3 - Zařízení staveniště	6 091,27
VRN4 - Inženýrská činnost	2 654,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:

ZL č.37 - SDK Podhledy a kastlíky včetně nových revizních dvířek

Místo:

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.


Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 714,91	
D PSV Práce a dodávky PSV							155 009,58	
D 763 Konstrukce suché výstavby-odpočet							-119 416,64	
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-167,72000	712,00	-119 416,64	Dle SoD
D 763-1 Konstrukce suché výstavby-přípočet							274 426,22	
2	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	265,03862	712,00	188 707,50	Dle SoD
	VV		"doplnění akustického podhledu					
	VV		24,88"107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		24,88000			
	VV		11,21 "108 Odpocinková místnost - skupina 1		11,21000			
	VV		19,4+14,97*0,33 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		24,34010			
	VV		16,66+22,244*0,37 "117 Odpocinková místnost - skupina 2		24,89028			
	VV		4,7 "204 Zasedací místnost		4,70000			
	VV		5,78 "205 Reditelna		5,78000			
	VV		21,36+14,24*0,32"213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		25,91680			
	VV		16,66+22,254*0,36"214 Odpocinková místnost - skupina 3		24,67144			
	VV		"rovný podhled					
	VV		5,75 "102 Technická místnost		5,75000			
	VV		21,13 "109 Chodba se schodištěm		21,13000			
	VV		13,61 "110 Výdejna pokrmu vc. mytí nádobí		13,61000			
	VV		58,4 "201 Chodba se schodištěm		58,40000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,74000			
	VV		"šikmý podhled					
	VV		7,96 "101 Zádverí		7,96000			
	VV		4,06 "103 Sklad		4,06000			
	VV		Součet		265,03862			
3	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	42,45388	708,00	30 057,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		"SDK u hydrantu"					
	VV		"1.NP"1,545*3,31+(0,2+0,3)*3,31		6,76895			
	VV		"2.NP"1,727*3,31		5,71637			
	VV		"SDK obložení potrubí"					
	VV		"Místnost 105"0,956*2,6		2,48560			
	VV		"Místnost 107" 0,6*3		1,80000			
	VV		"Místnost 108"0,6*3		1,80000			
	VV		"Místnost 114"(0,24+0,17*2)*3,31+(0,233+0,17)*3,31		3,25373			
	VV		"Místnost 110"0,78*2,8		2,18400			
	VV		"Místnost 111"(0,2+0,2)*3,31*2+1,5*1,5*(1,6+0,15)		6,58550			
	VV		"Místnost 208"(0,2+0,2)*3,31*3		3,97200			
	VV		"Místnost					
	VV		211"(0,24+0,17*2)*3,31+(0,233+0,17)*3,31+1,5*(1,6+0,15)		5,87873			
	VV		"Kastlík okolo schodiště vc. svíslé části zakrytí schodiště"					
	VV		(0,15+0,15+0,15)*1,5		0,67500			
	VV		1,334		1,33400			
	VV		Součet		42,45388			
4	K	763101816	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	3,00000	342,00	1 026,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"1.Patro-hydrant"1		1,00000			
	VV		"2.Patro-hydrant"1		1,00000			
	VV		"Místnost c.109 revizní dvířka"1		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
5	K	763101813	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	39,00000	112,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	763172351	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	39,00000	428,00	16 692,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	39,00000	639,00	24 921,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	763101814	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	3,00000	162,00	486,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	1,00000	616,00	616,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Dvířka do sauny"1		1,00000			
10	M	RGS.KB510324	<i>RD 500x500 univerzální</i>	kus	1,00000	1 304,37	1 304,37	CS ÚRS 2025 01
11	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	2,00000	616,00	1 232,00	CS ÚRS 2025 01
12	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	2,00000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,79734	1 500,00	2 696,00	Dle SoD


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				21 959,52	
14	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	41,59000	528,00	21 959,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Zapravení konstrukcí pro SDK dvířka "					
	VV		0,81*39		31,59000			
	VV		2*3		6,00000			
	VV		"Dvířka do sauny"4		4,00000			
	VV		Součet		41,59000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				8 745,81	
D VRN3			Zařízení staveniště				6 091,27	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 769,69	6 091,27	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost				2 654,54	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 769,69	2 654,54	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

ČZU dětské sk. 1.NP
otvory v podhledu

- 200 x 200
- ☒ 600 x 600 SDK bílá otevřené

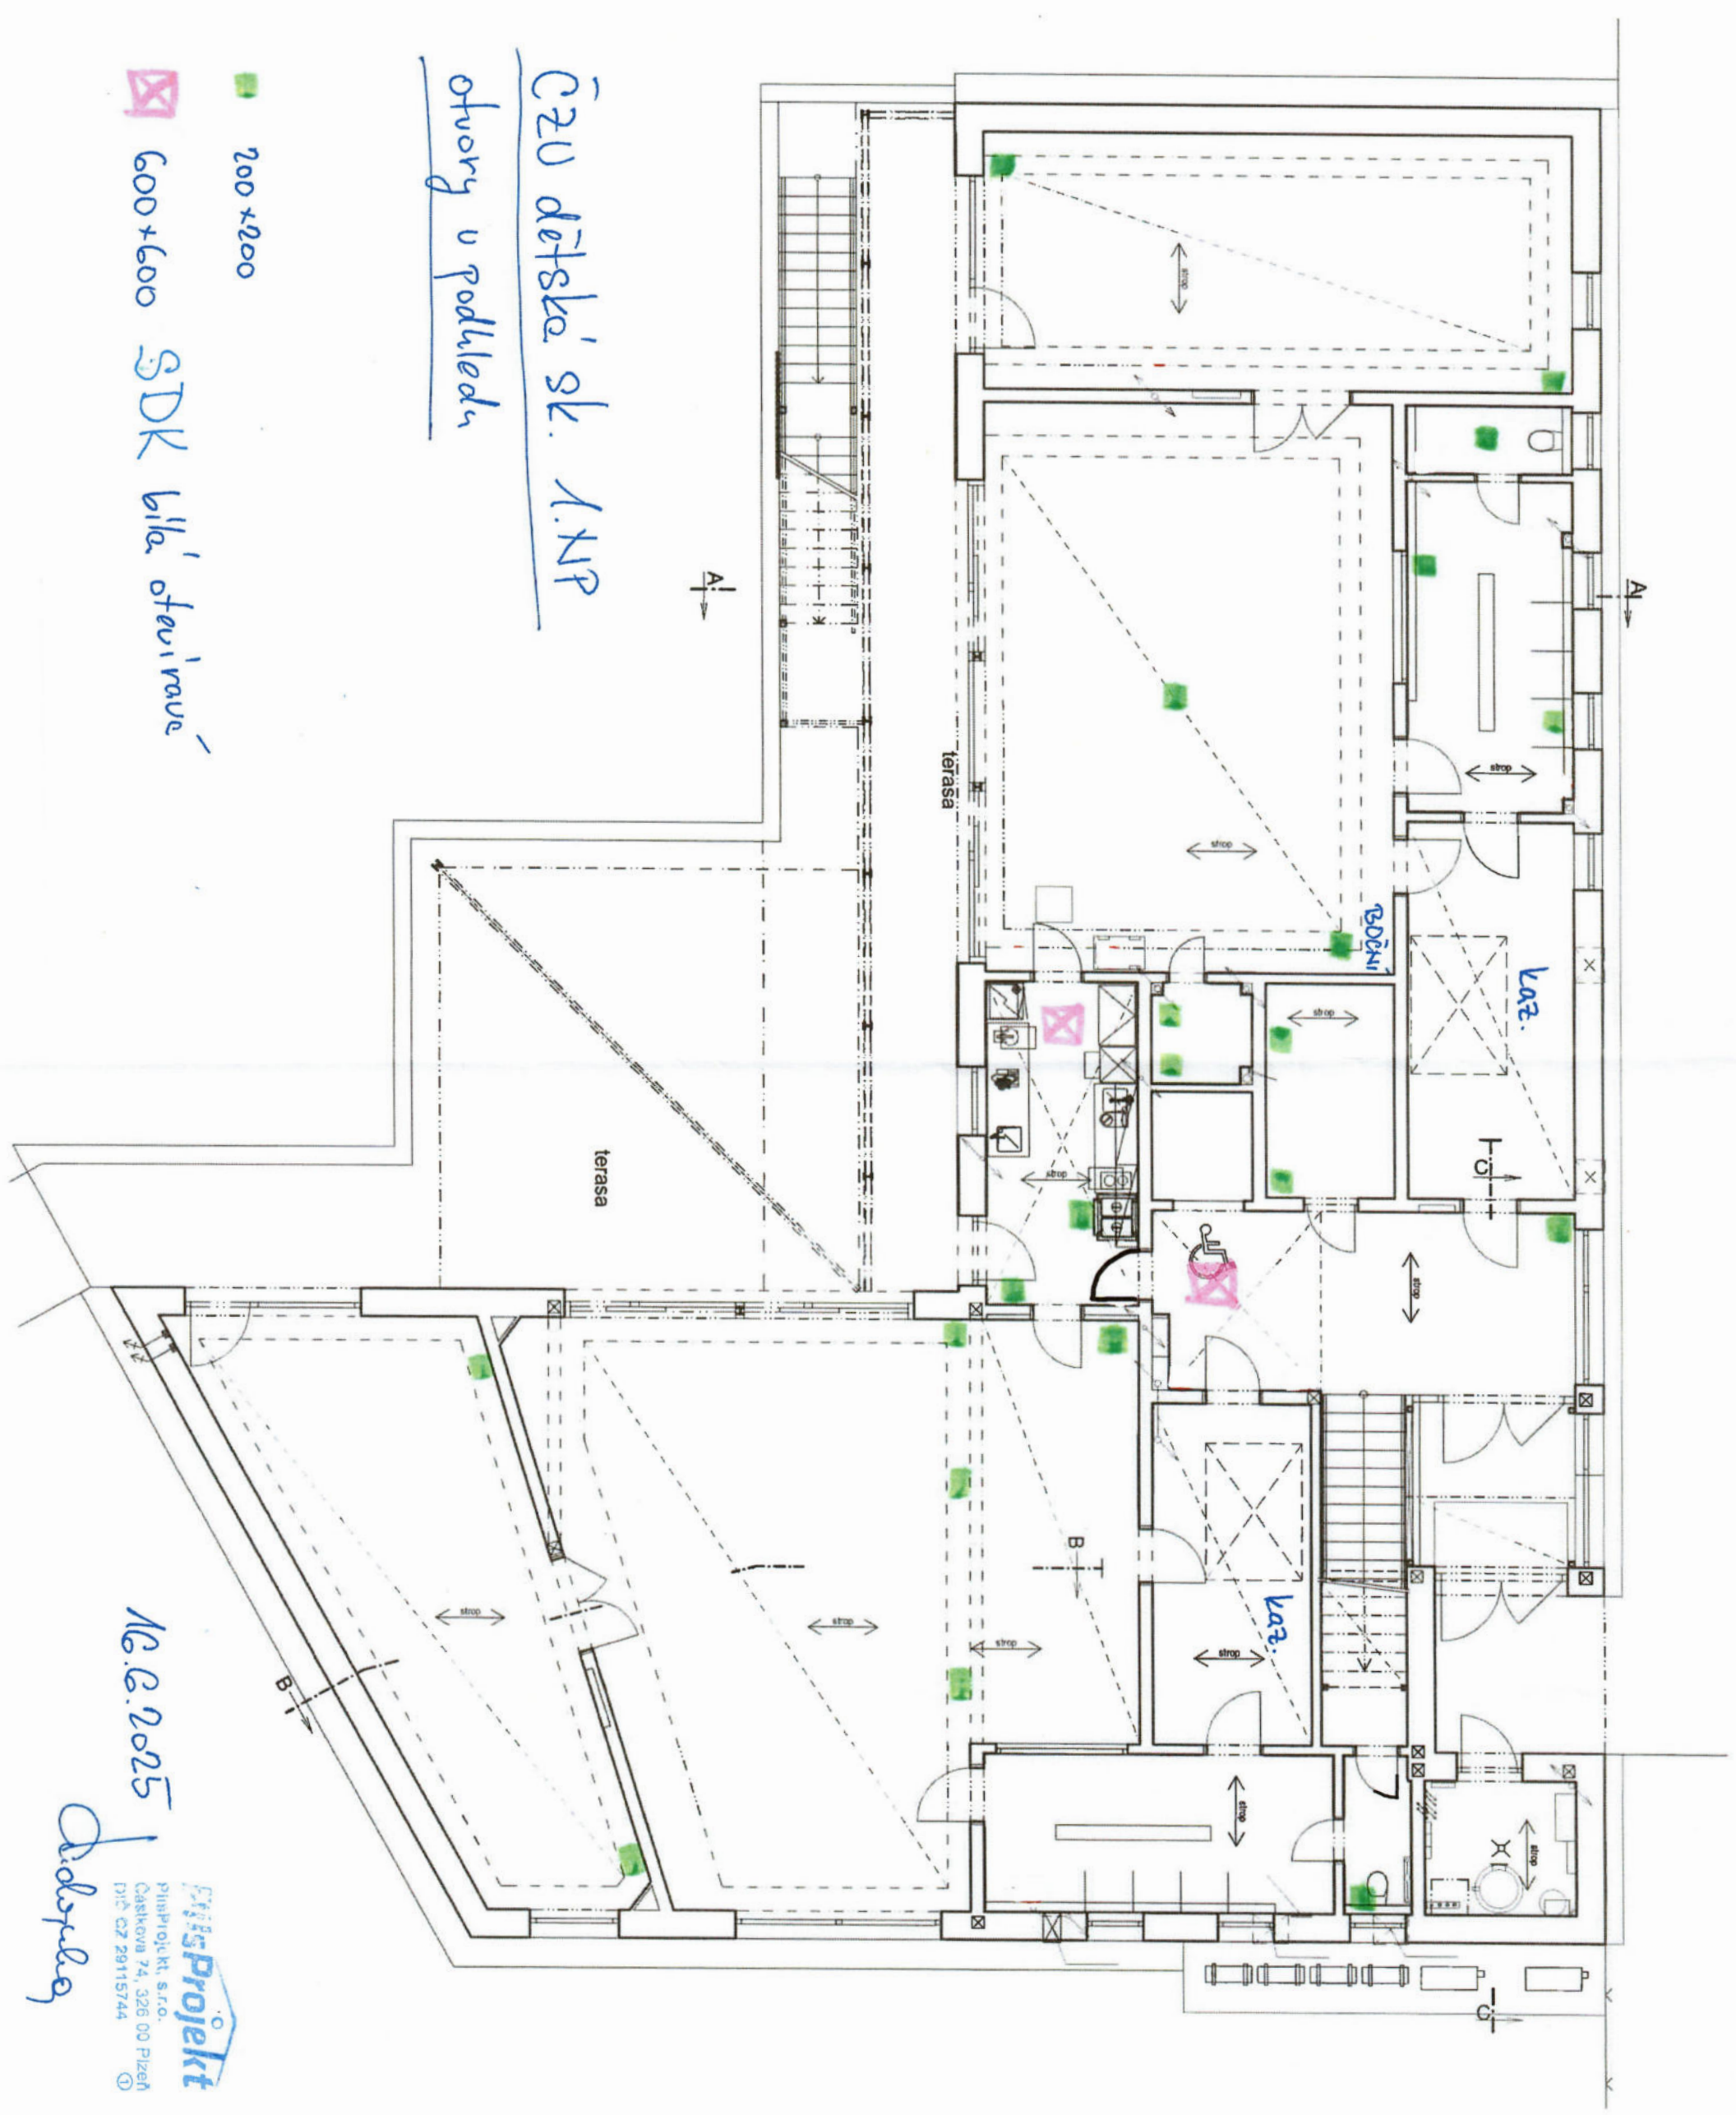

16.6.2025

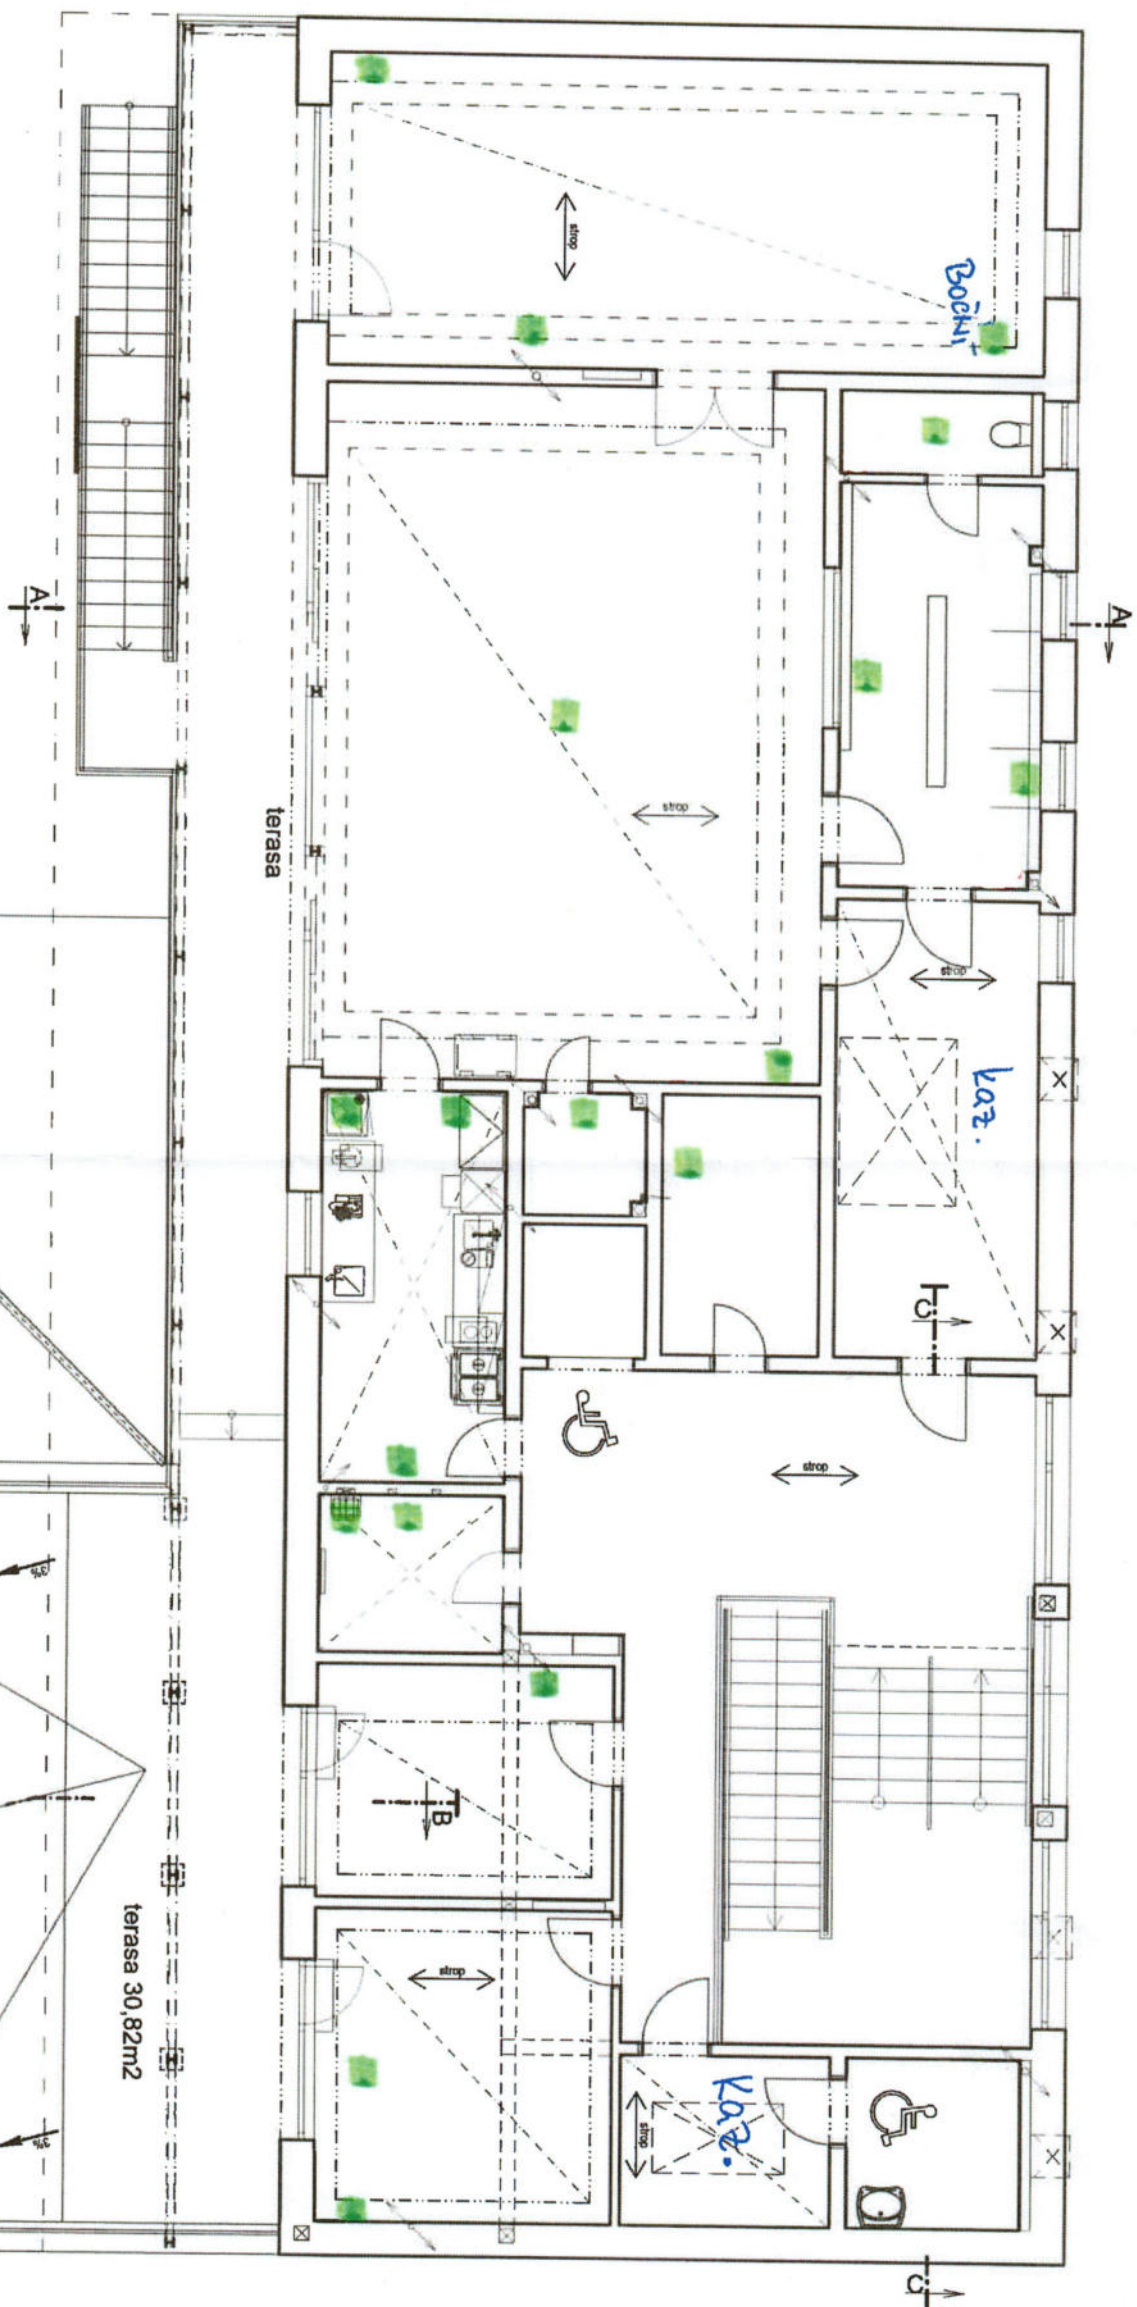

ČZU dětské sk. 2NP
otvory v podhledu

200x200

16.6.25
 Pilsprojekt
 Pilsprojekt, s.r.o.
 Čáslkova 74, 326 00 Písek
 DIČ CZ 29118744
 ①
 Děkujeme

Datum předložení změny:				ZL č.	38
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Zámečnické konstrukce				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
U vnitřního schodiště byla doplněna délka zábradlí tak, aby byla z obou stran schodišťových ramen, u širokého ramene také uprostřed. V zadávací dokumentaci definovaný materiál nerez byl změněn na svařovanou ocel s komaxitovou povrchovou úpravou. Jedná se o uživatelskou změnu, byla změněna délka zábradlí a jejich materiál.					
Nové řešení:					
Svařovaná ocel s komaxitovou povrchovou úpravou					
Původní řešení v PD:					
Původní zábradlí z nerez					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-190 486,80	-190 486,80	
Přípočet:	kpl	1	203 560,39	203 560,39	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		13 073,59 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,07%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,39%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,46%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá žádné přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	38
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyjádření projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:	Podpis:	
Vyjádření objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 13 073,59 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			13 073,59
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 073,59	Výše daně 2 745,45
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 819,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 073,59	15 819,04
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	13 073,59	15 819,04
ZL č.38	Zámečnické konstrukce	13 073,59	15 819,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.38 - Zámečnické konstrukce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH			13 073,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 073,59	21,00%	2 745,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		15 819,04

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.38 - Zámečnické konstrukce**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		13 073,59
PSV - Práce a dodávky PSV		12 457,96
767 - Konstrukce zámečnické		-190 486,80
767-1 - Konstrukce zámečnické přípočty		196 017,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 927,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		615,63
VRN3 - Zařízení staveniště		428,77
VRN4 - Inženýrská činnost		186,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.38 - Zámečnické konstrukce

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 073,59

D PSV Práce a dodávky PSV 12 457,96

D 767 Konstrukce zámečnické -190 486,80

1	K	766211611	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	-21,60000	483,00	-10 432,80	Dle SoD
2	M	55342038	madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm	m	-23,76000	1 500,00	-35 640,00	Dle SoD
3	M	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	-18,00000	264,00	-4 752,00	Dle SoD
4	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	-27,01000	1 200,00	-32 412,00	Dle SoD
5	M	767spec-002	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	-13,75000	7 800,00	-107 250,00	Dle SoD

D 767-1 Konstrukce zámečnické přípočty 196 017,40

6	K	766211611	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	38,00000	483,00	18 354,00	Dle SoD
7	M	55342035	madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm	m	41,80000	475,00	19 855,00	CS ÚRS 2024 02
VV 38*1,1					41,80000			
8	M	28342070	koncovka Pz madla 42,4mm - černé PVC	kus	6,00000	56,80	340,80	CS ÚRS 2024 02
9	M	55342034	sloupek zábradlí Pz 40x40mm	kus	3,00000	2 390,00	7 170,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	24,00000	264,00	6 336,00	Dle SoD
11	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	14,72000	1 200,00	17 664,00	Dle SoD
VV 14,72					14,72000			
12	M	767spec-002	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	16,19200	7 800,00	126 297,60	Dle SoD
VV 14,72*1,1 "Prepoctené koeficientem množství					16,19200			
VV Součet					16,19200			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 927,36

13	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,09120	158,00	3 648,41	CS ÚRS 2024 02
VV 1*16,192*0,3*2					9,71520			
VV 41,8*(0,04*4)*2					13,37600			
VV Součet					23,09120			
14	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	11,54560	140,00	1 616,38	CS ÚRS 2024 02
VV 1*16,192*0,3					4,85760			
VV 41,8*(0,04*4)					6,68800			
VV Součet					11,54560			
15	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,54560	144,00	1 662,57	CS ÚRS 2024 02
VV 1*16,192*0,3					4,85760			
VV 41,8*(0,04*4)					6,68800			
VV Součet					11,54560			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 615,63

D VRN3 Zařízení staveniště 428,77

16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	124,57	428,77	Dle SoD
VV cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH								
VV 1700000/49388505,68=0,034421								
VV tj. zaokrouhleno 3,442								
VV 3,442					3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 186,86

17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	124,57	186,86	Dle SoD
VV cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH								
VV 740000/49388505,68=0,01498								
VV tj. zaokrouhleno 1,5								
VV 1,5					1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	39	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Dodávka a montáž cirkulace a ústředního topení			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Z důvodu snahy o okamžitý odběr požadované teploty na výtokových bateriích bylo objednatelem stavby požadováno doplnit systém teplé vody o rozvod cirkulace. Tímto dojde ke zvýšení standardu uživatelů a zároveň ke snížení spotřeby vody.				
Pro zvýšení tepelného komfortu uživatelů byl v některých místnostech proveden rozvod potrubí podlahového vytápění v menších roztečích.				
Nové řešení:				
Zvýšení počtu podlahového topení a zlepšení cirkulace.				
Původní řešení v PD:				
Původní PD uvažovalo s nižším standardem.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Změna nemá vliv na ostatní profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-162 136,00	-162 136,00
Přípočet:	kpl	1	217 217,49	217 217,49
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		55 081,49 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,06%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,42%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,48%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č. 1: Zakreslení cirkulace teplé vody				
Příloha č. 2: Příloha č. 2- Kladečský plán podlahového vytápění v 1.NP a 2.NP				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	39
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 55 081,49 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			55 081,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 55 081,49	Výše daně 11 567,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			66 648,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 081,49	66 648,60
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	55 081,49	66 648,60
ZL č.39	Dodávka a montáž cirkulace a ústředního topení	55 081,49	66 648,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.39 - Dodávka a montáž cirkulace a ústředního topení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		55 081,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 081,49	21,00%	11 567,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 648,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.39 - Dodávka a montáž cirkulace a ústředního topení**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 081,49
PSV - Práce a dodávky PSV	52 487,58
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 197,58
736 - Plošné vytápění a chlazení	17 290,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 593,91
VRN3 - Zařízení staveniště	1 806,60
VRN4 - Inženýrská činnost	787,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.39 - Dodávka a montáž cirkulace a ústředního topení**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 081,49

D PSV Práce a dodávky PSV 52 487,58

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 197,58

1	K	733322221	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 16x2,2 mm	m	80,06400	320,00	25 620,48	Dle SoD
	VV		"1.NP"					
	VV		"Červená"					
	VV		1+6,93+3+1+1+1+2		15,93000			
	VV		"Modrá"					
	VV		1+1,34+11,1+3+3+3+2,73+2,93+3+3,6+1		35,70000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Červená"					
	VV		1+4,16+1+3,154		9,31400			
	VV		"Modrá"					
	VV		6,53+1+1+3,32		11,85000			
	VV		"ohyb a prerez 10%"7,27		7,27000			
	VV		Součet		80,06400			
2	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubícemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	80,06400	81,00	6 485,18	Dle SoD
	VV		"1.NP"					
	VV		"Červená"					
	VV		1+6,93+3+1+1+1+2		15,93000			
	VV		"Modrá"					
	VV		1+1,34+11,1+3+3+3+2,73+2,93+3+3,6+1		35,70000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Červená"					
	VV		1+4,16+1+3,154		9,31400			
	VV		"Modrá"					
	VV		6,53+1+1+3,32		11,85000			
	VV		"ohyb a prerez 10%"7,27		7,27000			
	VV		Součet		80,06400			
3	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	80,06400	30,00	2 401,92	Dle SoD
	VV		"1.NP"					
	VV		"Červená"					
	VV		1+6,93+3+1+1+1+2		15,93000			
	VV		"Modrá"					
	VV		1+1,34+11,1+3+3+3+2,73+2,93+3+3,6+1		35,70000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Červená"					
	VV		1+4,16+1+3,154		9,31400			
	VV		"Modrá"					
	VV		6,53+1+1+3,32		11,85000			
	VV		"ohyb a prerez 10%"7,27		7,27000			
	VV		Součet		80,06400			
4	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,00000	345,00	345,00	Dle SoD
5	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	%	1,00000	345,00	345,00	Dle SoD
	D	736	Plošné vytápění a chlazení				17 290,00	
6	K	Ind. kalkulace.19	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xa 16x2,2 mm pro systémovou desku rozteč 100+300 mm	m	-3 118,00000	52,00	-162 136,00	Dle SoD
7	K	Ind. kalkulace.19	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xa 16x2,2 mm pro systémovou desku rozteč 100+300 mm	m	3 450,50000	52,00	179 426,00	Dle SoD
	VV		"1.NP"					
	VV		"Místnost c. 101" 57,7		57,70000			
	VV		"Místnost c. 104" 14,7		14,70000			
	VV		"Místnost c. 105" 110,9		110,90000			
	VV		"Místnost c. 106" 140,1		140,10000			
	VV		"Místnost c. 107" 455,7		455,70000			
	VV		"Místnost c. 108" 237,7		237,70000			
	VV		"Místnost c. 109" 103,8		103,80000			
	VV		"Místnost c. 110" 63		63,00000			
	VV		"Místnost c. 112" 55,7		55,70000			
	VV		"Místnost c. 113" 109,5		109,50000			
	VV		"Místnost c. 114" 128,2		128,20000			
	VV		"Místnost c. 115" 14,4		14,40000			
	VV		"Místnost c. 116" 351,5		351,50000			
	VV		"Místnost c. 117" 228,6		228,60000			
	VV		Mezisoučet		2 071,50000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Místnost c. 201" 131,8		131,80000			
	VV		"Místnost č. 202" 42,8		42,80000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Místnost č. 203" 34,6		34,60000			
	VV		"Místnost č. 204" 88,5		88,50000			
	VV		"Místnost č. 205" 61,2		61,20000			
	VV		"Místnost č. 206" 41,7		41,70000			
	VV		"Místnost č. 207" 68,4		68,40000			
	VV		"Místnost č. 209" 77,8		77,80000			
	VV		"Místnost č. 210" 109,5		109,50000			
	VV		"Místnost č. 211" 128,2		128,20000			
	VV		"Místnost č. 212" 14,4		14,40000			
	VV		"Místnost č. 213" 351,5		351,50000			
	VV		"Místnost č. 214" 228,6		228,60000			
	VV		Mezisoučet		1 379,00000			
	VV		Součet		3 450,50000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 593,91	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 806,60	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	524,87	1 806,60	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D VRN4 Inženýrská činnost							787,31	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	524,87	787,31	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

- rozvod studené vody vnitřní - 10 st.C
- rozvod studené vody vnější
- rozvod teplé vody - 60 st.C
- cirkulace teplé vody 50 - 60 st.C
- rozvod teplé vody smíšené - max.45 st.C
- koupelny dělí v M,
- rozvod po ární vody zavodněný

ZOV

Vestavěný stacionární zásobník pro ohřev teplé vody objemu 300 l, dodávka topení uzavírací souprava se zp.klapkou - 6/4" + poj.ventil - 3/4" + expanzní nádoba V = 12,0 l + uzavěr teplé vody - 6/4"

CC

Cirkulační čerpadlo TV oběhové jednotář. Ovládání spínacími hodinami + 2 x uzavěr + zpětná klapka R 3/4". Napojení čerpadla na samostatný vývod. Před čerpadlo osadit mosazný filtr. Dodávka profese ZTI.

* Větev pro stoupačky V1 a V2 opatřit termostatickými vyvazovacími ventily G 1/2" s termickou funkcí. (TCV)
* Hlavní rozvod vody v 2. nadzemní podlaží rozvodní potrubí uzavřít

TSV


Termostatický směšovací ventil R 3/4" mechanický s rozsahem nastavení teploty 30-60 °C. s integrovanými zpětnými klapkami na vstupech studené a teplé vody. Osazení v nice zdi. Dvířka plechová 30/30 cm. Parapet niky 1,20 m. Uzavírací armatury st. a teplé vody G 3/4" na přívodu.

Rozvody vody - uváděn v dy vnější profil potrubí!

- * Rozvod SV,TV,C vedený pod stropem na záv. tyčích - materiál měď (CU), spoje lisováním.
- * Rozvod SV,TV,C vedený v izolaci podlahy plast PE-Xa (sítovaný PE), spoje lisováním.
- * Rozvod po ární vody - vedený převážně pod stropem - materiál ocel nerez (INOX) 1.4401, spoje lisováním.
- * Rozvody vody budou vedené v tepelné izolaci podlahy EPS II. 80 mm.

* Hlavní rozvod TV+C vstřednostně v rovině bez výřkových přechodů s ohledem na možnost tvoření vzduchových plynů. Přechody provádět s potrubím SV a přípojovací potrubím. Redukce potrubí provádět přednostně s T kusech.

Min. tloušťka izolace potrubí dle vyhl. 151/2001 sb.
instalace teplé vody:
vnitřní průměr do 22 mm.....20 mm
vnitřní průměr nad 22 mm do 35 mm.....30 mm
vnitřní průměr nad 35 do 100 mm.....rovná vnitřnímu průměru
instalace studené vody.....6 mm

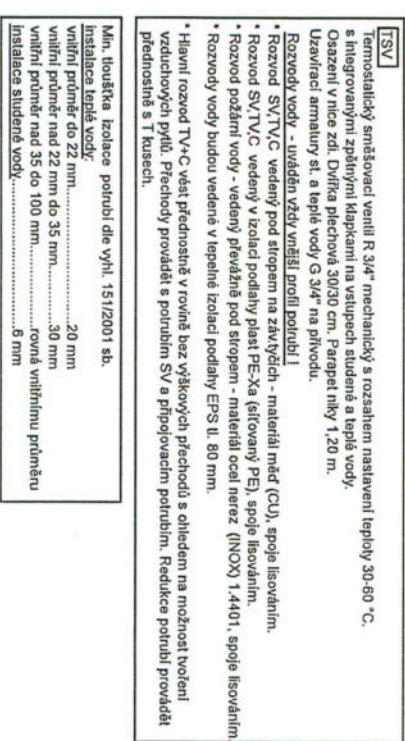

rozvod studené vody vlnití - 10 s.t.C	→ → → → →
rozvod studené vody vlnití	→ → → → →
rozvod teple vody - 80 s.t.C	→ → → → →
cirkulace teple vody 50 - 60 s.t.C	→ → → → →
rozvod teple vody smlžené - max.45 s.t.C - koupelny dčtí v MŠ	→ → → → →
rozvod požární vody zavodněný	→ → → → →



OBJEKT A : ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU
montážní rovina RD $\pm 0,000 = 278,000$
podlažka 1.NP $+0,200 = 278,200$
úroveň 2.NP $+3,910 = 281,91$
úroveň terasy $+0,180 = 278,180$

[illegible]

\$:\ZAKAZKY\2365501 - Detská skupina Ponicek – 11\02_PD\DWG\Zakreslení příček Mš Suchdol Praha DVZ tisk_1_6971.sv\$ _1_1062.

Datum předložení změny:		ZL č.	40	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Zemní práce-hrubé terénní úpravy okolo objektu			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Dle předpokladu v projektové dokumentaci (3 sondy provedené geologem) byla na pozemku mocnost ornice 30 cm. Avšak po provedených zemních pracích bylo zjištěno, že na části staveniště se ornice nenachází. Předmětem změnového listu je doplnění ornice v ploše, kde ornice chyběla, konkrétně doplnění v rozsahu cca 300 m².				
Nové řešení:				
Provedení hrubých terénních úprav dle popisu viz výše.				
Původní řešení v PD:				
Původní řešení PD neobsahovalo řešení hrubých terénních úprav.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Změna nemá vliv na ostatní profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	103 755,79	103 755,79
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		103 755,79 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,20%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,20%
PŘÍLOHY ZL:				
Zakrelení hrubých terénních úprav.				

Datum předložení změny:			ZL č.	40
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	
Vyřádění TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:	Podpis:	
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:	Podpis:	
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 103 755,79 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			103 755,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 103 755,79	Výše daně 21 788,72
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			125 544,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 755,79	125 544,51
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	103 755,79	125 544,51
ZL č.40	Zemní práce-hrubé terénní úpravy okolo objektu	103 755,79	125 544,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.40 - Zemní práce-hrubé terénní úpravy okolo objektu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		103 755,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	103 755,79	21,00%	21 788,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	125 544,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.40 - Zemní práce-hrubé terénní úpravy okolo objektu**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		103 755,79
HSV - Práce a dodávky HSV		98 869,68
1 - Zemní práce		78 155,68
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		20 714,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 886,11
VRN3 - Zařízení staveniště		3 403,07
VRN4 - Inženýrská činnost		1 483,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.40 - Zemní práce-hrubé terénní úpravy okolo objektu**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 103 755,79

D HSV Práce a dodávky HSV 98 869,68

D 1 Zemní práce 78 155,68

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	416,65000	25,00	10 416,25	Dle SoD
VV +252+46,35+118,3					416,65000			
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	15,00000	153,00	2 295,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,81800	167,00	4 979,61	CS ÚRS 2024 02
VV (252,18+46)*0,1					29,81800			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,85300	47,90	1 429,96	CS ÚRS 2024 02
VV (252,18+46,35)*0,1					29,85300			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,85300	22,00	656,77	CS ÚRS 2024 02
VV (252,18+46,35)*0,1					29,85300			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,00000	280,00	2 520,00	Dle SoD
VV 9					9,00000			
7	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	46,35000	93,10	4 315,19	CS ÚRS 2024 02
VV 46,35					46,35000			
8	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	252,00000	60,70	15 296,40	CS ÚRS 2024 02
VV +252					252,00000			
9	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	118,00000	47,60	5 616,80	CS ÚRS 2024 02
VV 118					118,00000			
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	416,46000	4,74	1 974,02	CS ÚRS 2024 02
VV 252,46+118+46					416,46000			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	47,68000	601,00	28 655,68	CS ÚRS 2024 02
VV (252+46)*0,1*1,6					47,68000			

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 20 714,00

12	K	894410301	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus	3,00000	2 220,00	6 660,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	59224192	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x200x120mm	kus	3,00000	873,00	2 619,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,00000	11 435,00	11 435,00	Dle SoD
VV "AŠ"								
VV 1					1,00000			
VV Součet					1,00000			


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 886,11

D VRN3 Zařízení staveniště 3 403,07

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	988,69	3 403,07	Dle SoD
VV cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH								
VV 1700000/49388505,68=0,034421								
VV tj. zaokrouhlo 3,442								
VV 3,442					3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 1 483,04

16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	988,69	1 483,04	Dle SoD
VV cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH								
VV 740000/49388505,68=0,01498								
VV tj. zaokrouhlo 1,5								
VV 1,5					1,50000			

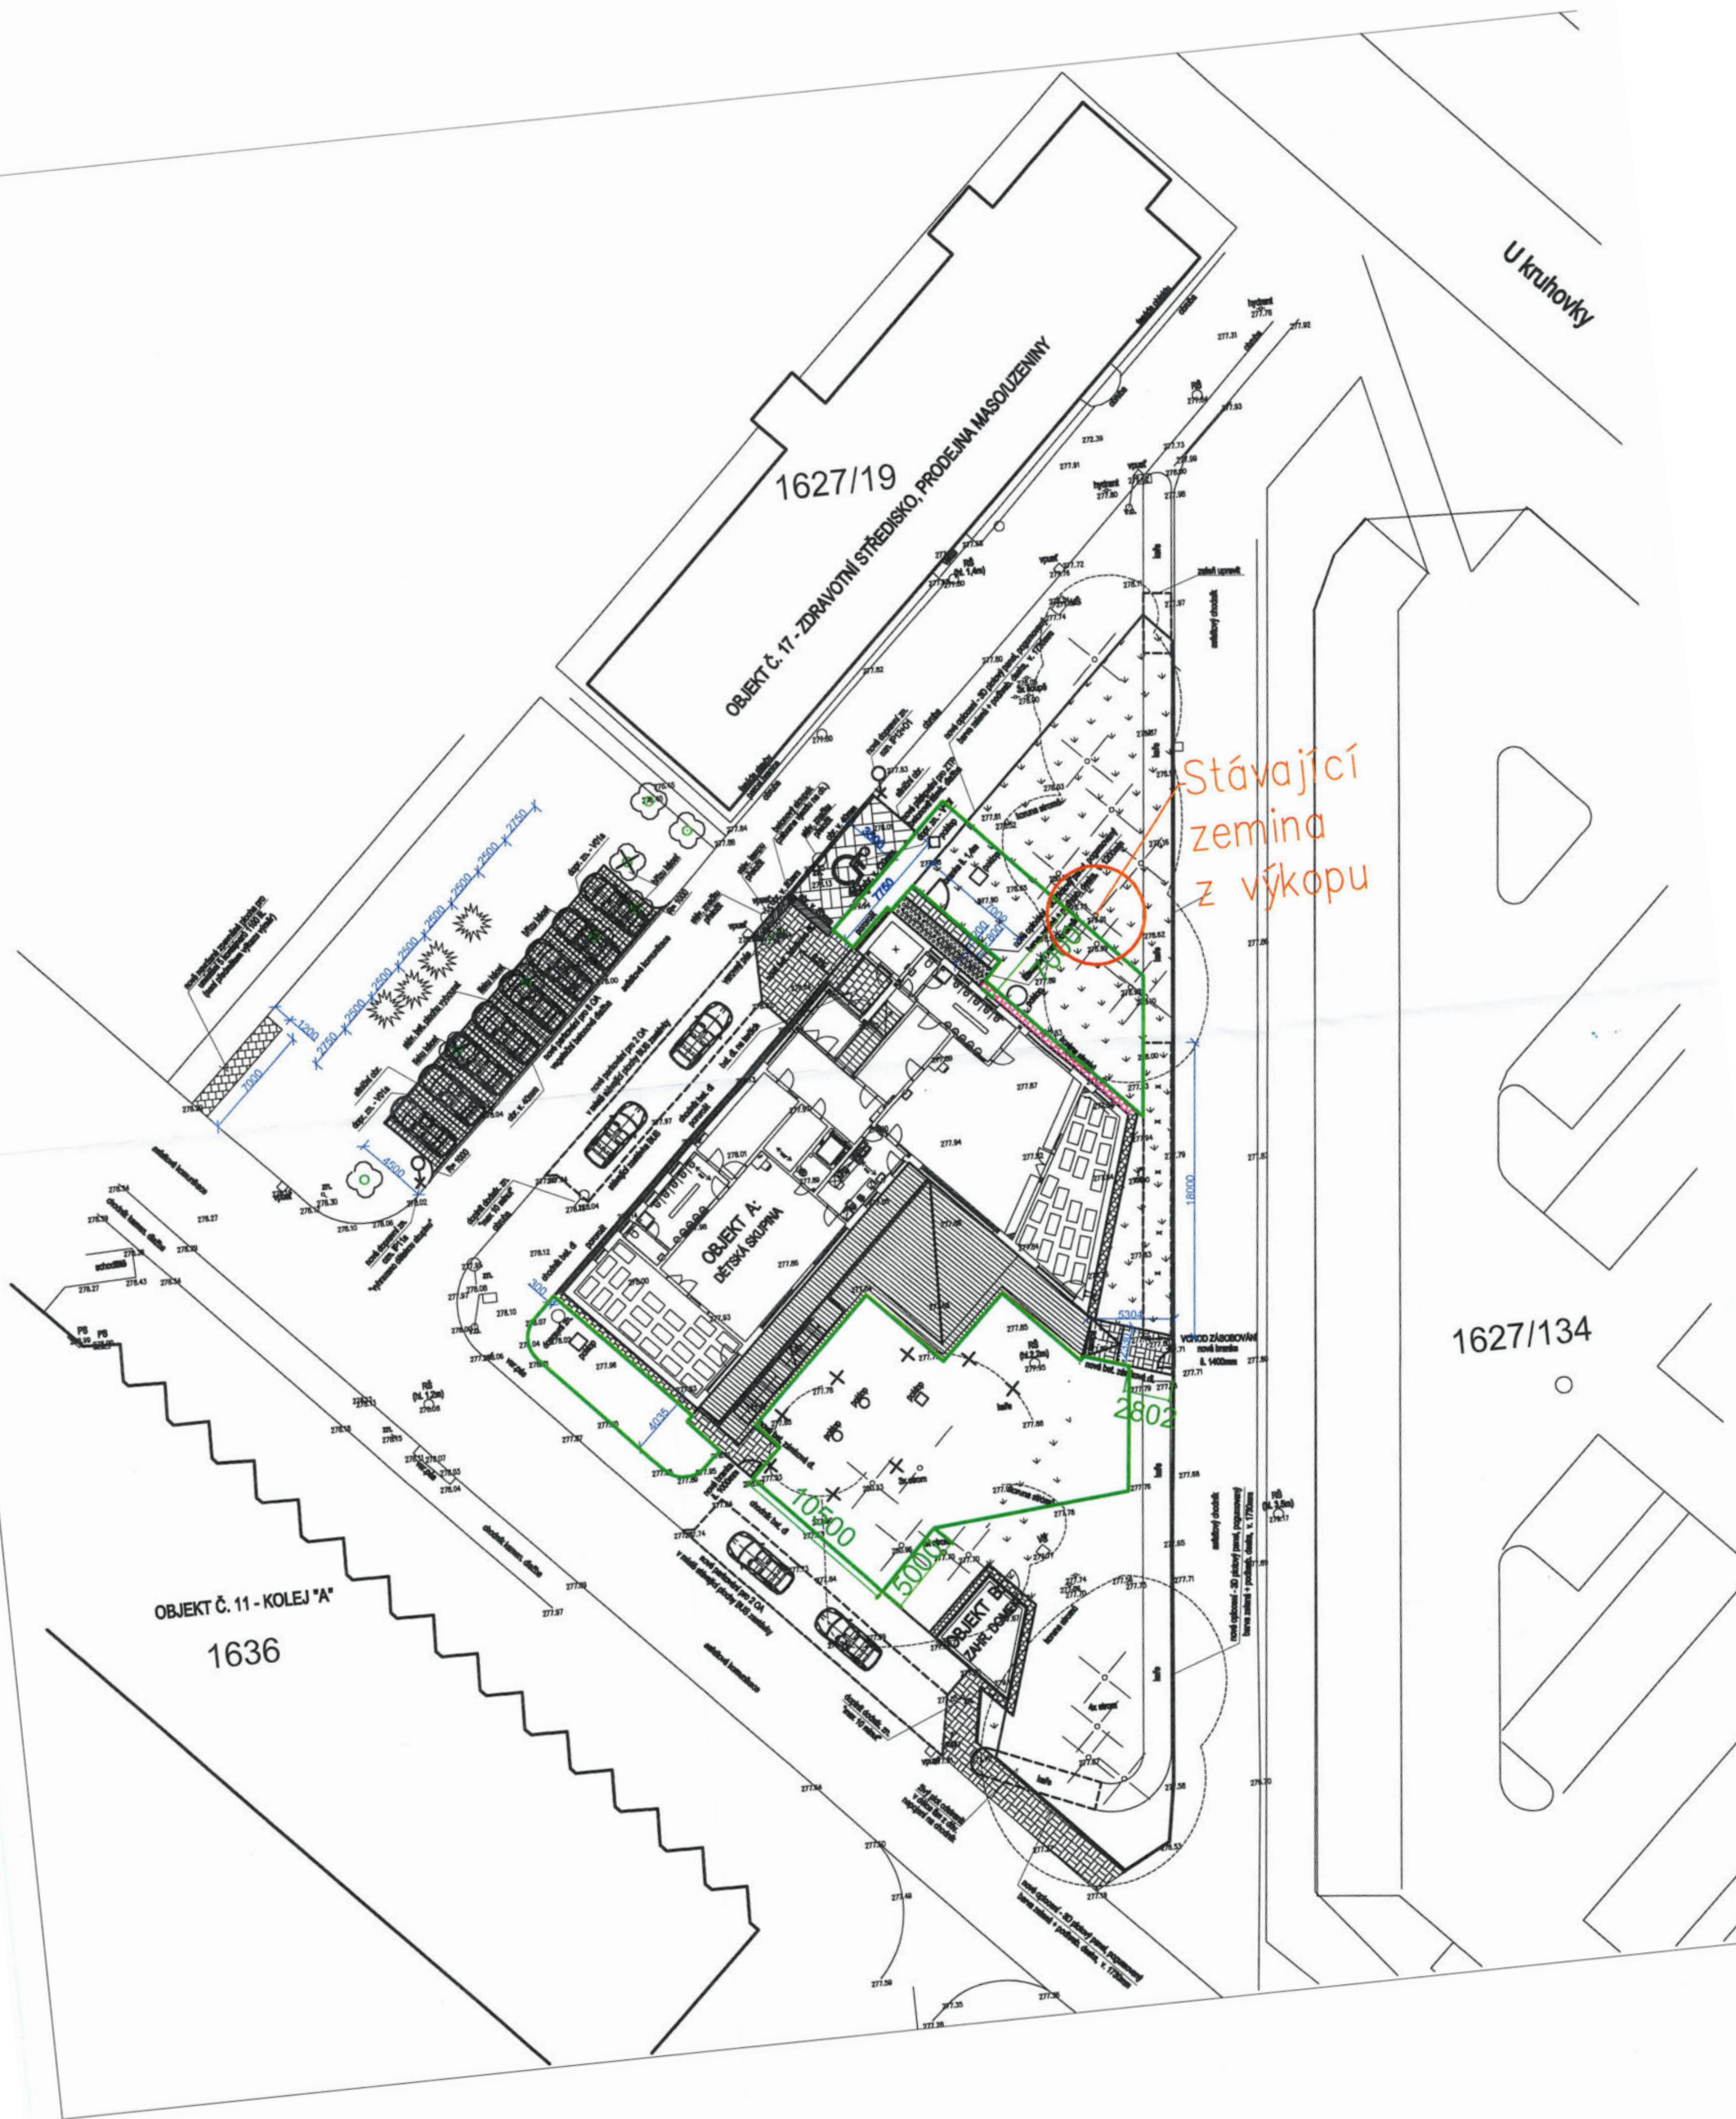

OBJEKT Č. 11 - KOLEJ *A
1636

1627/19

OBJEKT Č. 17 - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, PRODEJNA MASLOUZENINY

OBJEKT A:
DETSKÁ SKUPINA

OBJEKT B:
JARNA TROJE

Stávající
zemina
z výkopu

1627/134

Datum předložení změny:		ZL č.	41	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Venkovní terasa			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
V zadávací dokumentaci byla navržena dřevěná terasa před terasovými dveřmi směrem do zahrady, konkrétně byla navržena terasová prkna tl. 19mm ze sibiřského modřínu s povrchovou úpravou jednovrstvým nátěrem z vrchního líce prken. Z důvodu delší životnosti dřevěného materiálu ve venkovním prostředí je předmětem změny zvětšení tloušťky materiálu terasy na 28 mm s ochranou dvojnásobným nátěrem všech stran terasových prken.				
Nové řešení:				
Terasa ze sibiřského modřínu tloušťky 28 mm.				
Původní řešení v PD:				
Terasová prkna ze sibiřského modřínu tloušťky 19 mm.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Změna nemá vliv na ostatní profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-250 071,02	-250 071,02
Přípočet:	kpl	1	574 794,35	574 794,35
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		324 723,33 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,09%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				1,10%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				1,19%
PŘÍLOHY ZL:				
Změnový list neobsahuje žádné přílohy.				

Datum předložení změny:			ZL č.	41
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	
Vyřádění TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:	Podpis:	
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:	Podpis:	
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 324 723,33 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			324 723,33
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 324 723,33	Výše daně 68 191,90
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			392 915,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		324 723,33	392 915,23
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	324 723,33	392 915,23
ZL č.41	Venkovní terasa	324 723,33	392 915,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.41 - Venkovní terasa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		324 723,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	324 723,33	21,00%	68 191,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	392 915,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.41 - Venkovní terasa**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		324 723,33
HSV - Práce a dodávky HSV		6 716,13
2 - Zakládání		3 639,75
5 - Komunikace pozemní		0,00
998 - Přesun hmot		3 076,38
PSV - Práce a dodávky PSV		302 715,11
762 - Konstrukce tesařské		-219 321,17
762-1 - Konstrukce tesařské-přípočet		522 036,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		15 292,09
VRN3 - Zařízení staveniště		10 650,62
VRN4 - Inženýrská činnost		4 641,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.41 - Venkovní terasa

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 324 723,33

D		HSV	Práce a dodávky HSV			6 716,13		
D		2	Zakládání			3 639,75		
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-26,73900	1 150,00	-30 749,85	Dle SoD
	VV		"skladba P8					
	VV		-(89,13*0,3)		-26,73900			
	VV		Mezisoučet P8		-26,73900			
	VV		Součet		-26,73900			
2	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	29,90400	1 150,00	34 389,60	Dle SoD
	VV		"skladba P8					
	VV		(99,68*0,3)		29,90400			
	VV		Mezisoučet P8		29,90400			
	VV		Součet		29,90400			
D		5	Komunikace pozemní			0,00		
D		998	Přesun hmot			3 076,38		
3	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,83640	450,00	3 076,38	Dle SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV			302 715,11		
D		762	Konstrukce tesařské			-219 321,17		
4	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	-89,13000	160,00	-14 260,80	Dle SoD
5	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm	m	-261,82800	102,00	-26 706,46	Dle SoD
6	K	762951103	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnaní roštu terčí přes 100 do 145 mm	m	-261,82800	100,00	-26 182,80	Dle SoD
7	K	762952012	Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	-97,53000	350,00	-34 135,50	Dle SoD
8	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	-105,33200	850,00	-89 532,20	Dle SoD
9	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	-97,53000	270,00	-26 333,10	Dle SoD
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-1,35644	1 600,00	-2 170,31	Dle SoD
D		762-1	Konstrukce tesařské-přípočet			522 036,28		
11	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	197,00000	160,00	31 520,00	Dle SoD
	VV		197		197,00000			
12	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm	m	568,00000	102,00	57 936,00	Dle SoD
	VV		"Dle podkladu"568		568,00000			
	VV		Součet		568,00000			
13	K	7629511R	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnaní roštu terčí přes 145 do 200 mm	m	288,00000	250,00	72 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
	VV		"Dle podkladu"288		288,00000			
	VV		Součet		288,00000			
14	K	762952012	Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	106,92600	350,00	37 424,10	Dle SoD
	VV		"skladba P8					
	VV		99,54		99,54000			
	VV		(24,58)*0,15 "schod"		3,68700			
	VV		(24,66)*0,15 "celo schodu"		3,69900			
	VV		Součet		106,92600			
15	M	61198126	profil terasový dřevěný modřín š 115mm tl 28mm	m2	133,65000	1 310,00	175 081,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		106,92*1,25		133,65000			
16	K	7629511R1	Distanční lišty se spojovacím materiálem	m	280,00000	90,00	25 200,00	Dle cenové nabídky dodavatel
17	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	442,15600	270,00	119 382,12	Dle SoD
	VV		"skladba P8"					
	VV		106,92*2*1,25		267,30000			
	VV		568*(0,045*2+0,065*2)		124,96000			
	VV		0,028*2*(1/0,15)*106,92*1,25		49,89600			
	VV		Součet		442,15600			
18	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,18285	1 600,00	3 492,56	Dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 292,09	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 650,62	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	3 094,31	10 650,62	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV				3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost				4 641,47	
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	3 094,31	4 641,47	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV				1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	42	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Vícepráce spojené s prodloužením termínu			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
V návaznosti na prodloužení termínu na dokončení stavby o celkem 27 dní (2 dny v dodatku č. 1 a 25 dní ve ZL. č. 29) se zvyšují paušální výdaje generálního dodavatele za provoz staveniště. Konkrétně:				
a) nájem technického hardwarového i softwarového vybavení (průzkumné, měřičské, projekční)				
b) nájem vybavení staveniště (stavební buňky, hygienické zázemí, šatna, staveništní oplocení)				
c) přítomnost stavbyvedoucího a přípravářů na stavbě				
Nové řešení:				
viz. výše				
Původní řešení v PD:				
viz. výše				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
viz. výše				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	252 681,00	252 681,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		252 681,00 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,48%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,48%
PŘÍLOHY ZL:				
Změnový list nemá přílohy.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna má vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	42
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyjádření projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:	Podpis:	
Vyjádření objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 252 681,00 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			252 681,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 252 681,00	Výše daně 53 063,01
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			305 744,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		252 681,00	305 744,01
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	252 681,00	305 744,01
ZL č.42	Vícepráce spojené s prodloužením termínu	252 681,00	305 744,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.42 - Vícepráce spojené s prodloužením termínu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		252 681,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 681,00	21,00%	53 063,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 744,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.42 - Vícepráce spojené s prodloužením termínu**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	252 681,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	252 681,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 851,00
VRN3 - Zařízení staveniště	171 275,00
VRN4 - Inženýrská činnost	74 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.42 - Vícepráce spojené s prodloužením termínu**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							252 681,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				252 681,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 851,00	
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	...	0,10075	68 000,00	6 851,00	Dle SoD
	VV		"Celková doba realizace zakázky dle SoD je 268 dnu"					
	VV		"V dusledku zmenových listu dochází k posunu termínu dokončení celkem o 27 dnu, což vychází procentuálním podílem 10,1%"					
	VV		27/268		0,10075			
D		VRN3	Zařízení staveniště				171 275,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	0,10075	1 700 000,00	171 275,00	Dle SoD
	VV		"Celková doba realizace zakázky dle SoD je 268 dnu"					
	VV		"V dusledku zmenových listu dochází k posunu termínu dokončení celkem o 27 dnu, což vychází procentuálním podílem 10,1%"					
	VV		27/268		0,10075			
D		VRN4	Inženýrská činnost				74 555,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost-stavbyvedoucí	...	0,10075	740 000,00	74 555,00	Dle SoD
	VV		"Celková doba realizace zakázky dle SoD je 268 dnu"					
	VV		"V dusledku zmenových listu dochází k posunu termínu dokončení celkem o 27 dnu, což vychází procentuálním podílem 10,1%"					
	VV		27/268		0,10075			

Datum předložení změny:		ZL č.	43	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Čistící zóna			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Původní návrh umístění čistící zóny v prostoru zádveří se ukázal jako technicky problematický z důvodu omezené výšky skladby podlahy. Vzhledem k limitní tloušťce betonové vrstvy nad systémovými deskami podlahového vytápění by bylo obtížné správně osadit čistící rohož tak, aby byla zapuštěná do podlahy a zároveň nebylo narušeno fungování topného systému ani pevnost podlahové konstrukce. Na základě tohoto zjištění a následné diskuze během kontrolního dne bylo dohodnuto, že v celém rozsahu zádveří bude realizována keramická dlažba v návaznosti na okolní podlahy a čistící zóna bude přesunuta do vnějšího prostoru – do zádveří před vstupem do budovy. V zádveří bude čistící zóna osazena na betonovou dlažbu a zapuštěna mezi stávající obrubník a přilehlé stěny objektu. Toto řešení umožňuje plnohodnotné využití čistící zóny bez zásahu do skladby vytápěné podlahy a zároveň zajišťuje účinné zachycení nečistot ještě před vstupem do interiéru.				
Nové řešení:				
Řešení odpovídá návrhu během vzorkování na kontrolním dni.				
Původní řešení v PD:				
Čistící zóna byla původně jen v interiéru.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Nemá vliv na jiné profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-30 369,60	-30 369,60
Přípočet:	kpl	1	31 534,06	31 534,06
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		1 164,46 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,06%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,07%
PŘÍLOHY ZL:				
Bez přílohy				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
		za dodavatele:	Podpis:	

Datum předložení změny:				ZL č.	43
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	
Vyjádření projektanta / vliv na PD:					
Souhlasím.					
Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:					
Souhlasím.					
Dne:		za objednatele:		Podpis:	
ZÁVĚR:					
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 1 164,46 Kč bez DPH					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			1 164,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 164,46	Výše daně 244,54
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 409,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 164,46	1 409,00
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	1 164,46	1 409,00
ZL č.43	Čistící zóna	1 164,46	1 409,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.43 - Čistící zóna

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH			1 164,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 164,46	21,00%	244,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 409,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.43 - Čistící zóna**

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zadavatel: KONSIT a.s.
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 164,46
HSV - Práce a dodávky HSV		5 712,57
5 - Komunikace pozemní		2 953,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 111,73
998 - Přesun hmot		1 647,11
PSV - Práce a dodávky PSV		-4 602,92
767 - Konstrukce zámečnické odpočet		-30 369,60
767-1 - Konstrukce zámečnické přípočet		25 766,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		54,81
VRN3 - Zařízení staveniště		38,17
VRN4 - Inženýrská činnost		16,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.43 - Čistící zóna

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 164,46

D HSV Práce a dodávky HSV 5 712,57

D 5 Komunikace pozemní 2 953,73

1	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,29000	274,00	2 271,46	Dle SoD
	VV		"pod dlažbu a garapu"					
	VV		8,29		8,29000			
	VV		Součet		8,29000			
2	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	8,29000	82,30	682,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod dlažbu a garapu"					
	VV		8,29		8,29000			
	VV		Součet		8,29000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 111,73

3	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,65000	291,00	771,15	Dle SoD
	VV		2,65		2,65000			
4	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	2,70300	126,00	340,58	Dle SoD
	VV		2,65*1,02 "Prepoctené koeficientem množství		2,70300			
	VV		Součet		2,70300			

D 998 Přesun hmot 1 647,11

5	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,66025	450,00	1 647,11	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	---------	--------	----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV -4 602,92

D 767 Konstrukce zámečnické odpočet -30 369,60

6	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	-2,66400	1 500,00	-3 996,00	Dle SoD
	VV		"101 Závěří					
	VV		(1,2*2,22)*-1		-2,66400			
	VV		Součet		-2,66400			
7	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	-2,93040	9 000,00	-26 373,60	Dle SoD
	VV		2,664*1,1*-1 "Prepoctené koeficientem množství		-2,93040			
	VV		Součet		-2,93040			

D 767-1 Konstrukce zámečnické připočet 25 766,68

8	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	7,84000	127,00	995,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,8*2,8		7,84000			
9	M	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	6,00000	2 890,00	17 340,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,71550	2 000,00	7 431,00	Dle SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54,81

D VRN3 Zařízení staveniště 38,17

11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	11,09	38,17	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 16,64

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	11,09	16,64	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	44
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Šachta pro splaškovou kanalizaci				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Stávající ležatá splašková kanalizace byla obnažena v místě napojení a byla zjištěna větší hloubka uložení, než-li předpokládala zadávací dokumentace. Hloubka v nejbližší revizní šachtě byla 1,26 m, po 20 m se při sklonu 2% byla předpokládána hloubka cca 1,6-1,7 metru. Zjištěná hloubka uložení je 2,3 m. Je nutné dle zjištěného stavu prodloužit výkop a ležatou kanalizaci vedoucí z objektu pro vyrovnání výškové úrovně napojení a osadit v místě napojení šachtu hl. 2,5m s obetonováním.					
Nové řešení:					
Šachta hloubky 2,3 m.					
Původní řešení v PD:					
Šachta s předpokládanou hloubkou 1,6-1,7 m					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena (bez DPH)	Kč	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00		0,00
Přípočet:	kpl	1	160 013,59		160 013,59
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem			160 013,59 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,31%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,31%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list neobsahuje přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	44
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 160 013,59 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			160 013,59
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 160 013,59	Výše daně 33 602,85
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			193 616,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 013,59	193 616,44
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	160 013,59	193 616,44
ZL č.44	Šachta pro splaškovou kanalizaci	160 013,59	193 616,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.44 - Šachta pro splaškovou kanalizaci

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		160 013,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 013,59	21,00%	33 602,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 616,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.44 - Šachta pro splaškovou kanalizaci**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		160 013,59
HSV - Práce a dodávky HSV		151 162,63
1 - Zemní práce		20 420,10
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		111 986,95
998 - Přesun hmot		18 755,58
PSV - Práce a dodávky PSV		1 315,50
713 - Izolace tepelné		1 315,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		7 535,46
VRN3 - Zařízení staveniště		5 248,29
VRN4 - Inženýrská činnost		2 287,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.44 - Šachta pro splaškovou kanalizaci

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 013,59

D HSV Práce a dodávky HSV 151 162,63

D 1 Zemní práce 20 420,10

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	16,63406	224,00	3 726,03	Dle SoD
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3		7,63406			
	VV		3*1,5*2,5*0,8		9,00000			
	VV		Součet		16,63406			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,25000	1 650,00	3 712,50	Dle SoD
	VV		"Posun šachty"					
	VV		3*1,5*2,5*0,2		2,25000			
	VV		Součet		2,25000			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,28185	167,00	1 383,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3		7,63406			
	VV		0,8*0,8*3,14159*3-0,9*0,9*3,14159*3		-1,60221			
	VV		3*1,5*2,5*0,2		2,25000			
	VV		Součet		8,28185			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,28185	47,90	396,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3		7,63406			
	VV		0,8*0,8*3,14159*3-0,9*0,9*3,14159*3		-1,60221			
	VV		3*1,5*2,5*0,2		2,25000			
	VV		Součet		8,28185			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,28185	22,00	182,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3		7,63406			
	VV		0,8*0,8*3,14159*3-0,9*0,9*3,14159*3		-1,60221			
	VV		3*1,5*2,5*0,2		2,25000			
	VV		Součet		8,28185			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,28185	312,00	2 583,94	Dle SoD
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3		7,63406			
	VV		0,8*0,8*3,14159*3-0,9*0,9*3,14159*3		-1,60221			
	VV		1,5*2,5*3*0,2		2,25000			
	VV		Součet		8,28185			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,40926	23,70	981,40	Dle SoD
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3*5		38,17032			
	VV		0,8*0,8*3,14159*3*5-0,9*0,9*3,14159*3*5		-8,01105			
	VV		3*1,5*2,5*0,2*5		11,25000			
	VV		Součet		41,40926			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,10734	342,00	4 482,71	Dle SoD
	VV		"Š1"					
	VV		0,9*0,9*3,14159*3*1,8		13,74131			
	VV		0,8*0,8*3,14159*3*1,8-0,9*0,9*3,14159*3*1,8		-2,88398			
	VV		3*1,5*2,5*0,2		2,25000			
	VV		Součet		13,10734			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,60221	157,00	1 664,55	Dle SoD
	VV		"Š1"					
	VV		-0,8*0,8*3,14159*3+0,9*0,9*3,14159*3		1,60221			
	VV		3*1,5*2,5*0,8		9,00000			
	VV		Součet		10,60221			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,00000	233,00	233,00	Dle SoD
11	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	2,00000	537,00	1 074,00	Dle SoD

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 111 986,95

12	K	894812502.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP typ DN 1000/160 šachtové dno sběrné 45°, 90°	kus	1,00000	24 459,59	24 459,59	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	894812523.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3600 mm	kus	1,00000	37 036,74	37 036,74	CS ÚRS 2025 01
14	K	894812531.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA NG z PP DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem	kus	1,00000	13 578,72	13 578,72	CS ÚRS 2025 01
15	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,34265	6 000,00	20 055,91	Dle SoD
	VV		"Š1					
	VV		0,8*0,8*3,14159*0,2		0,40212			
	VV		((0,8*0,8*3,14159)-(0,5*0,5*3,14159))*2,4		2,94053			
	VV		Součet		3,34265			
16	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	10,24680	1 500,00	15 370,20	Dle SoD
	VV		"Š1					
	VV		1,5*1,5*0,2		0,45000			
	VV		(3,14*2,4)*((1,6+1)/2)		9,79680			
	VV		Součet		10,24680			
17	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	10,24680	145,00	1 485,79	Dle SoD
	VV		"Š1					
	VV		1,5*1,5*0,2		0,45000			
	VV		(3,14*2,4)*((1,6+1)/2)		9,79680			
	VV		Součet		10,24680			
D		998	Přesun hmot				18 755,58	
18	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	10,08364	1 860,00	18 755,58	Dle SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 315,50	
D		713	Izolace tepelné				1 315,50	
19	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	3,00000	155,00	465,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	3,50000	243,00	850,50	Dle SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 535,46	
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 248,29	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 524,78	5 248,29	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 287,17	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 524,78	2 287,17	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	45
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Fasádní desky a změna materiálu				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Z důvodu úpravy pororoštu kolem fasády (při vstupu do objektu na levé straně od fasády) vizte změnový list č. 49 bylo nezbytné prodloužit obklad fasády i před dotčenou část soklu. Z tohoto důvodu musely být objednány dvě nové fasádní desky, přičemž další dvě nové fasádní desky požadoval objednatel jako náhradní panely pro případné opravy. Dodavatel dřevostavby navíc upozornil, že v rámci zkvalitnění hydroizolace soklu je vhodnější použít jiný materiál dle návrhu zhotovitele. Tento materiál zajistí lepší kompatibilitu soklu s celou dřevostavbou.					
Nové řešení:					
Prodloužení fasádových desek a zlepšení materiálu hydroizolace pro sokl.					
Původní řešení v PD:					
Kratší fasádní desky a stejný materiál hydroizolace soklu jako základová deska.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-5 990,45	-5 990,45	
Přípočet:	kpl	1	58 923,03	58 923,03	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		52 932,58 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,11%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,11%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list neobsahuje přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	45
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 52 932,58 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			52 932,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 52 932,58	Výše daně 11 115,84
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 048,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 932,58	64 048,42
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	52 932,58	64 048,42
ZL č.45	Fasádní desky a změna materiálu soklu	52 932,58	64 048,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.45 - Fasádní desky a změna materiálu soklu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		52 932,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 932,58	21,00%	11 115,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 048,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.45 - Fasádní desky a změna materiálu soklu**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 932,58
PSV - Práce a dodávky PSV	50 439,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-5 990,45
711-2 - Izolace spodní stavby	-5 990,45
762 - Konstrukce tesařské	56 430,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 492,70
VRN3 - Zařízení staveniště	1 736,11
VRN4 - Inženýrská činnost	756,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.45 - Fasádní desky a změna materiálu soklu

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 932,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 439,88	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-5 990,45	
D	711-2		Izolace spodní stavby				-5 990,45	
1	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	-31,36361	191,00	-5 990,45	Dle SoD
	VV		-(486,678-459,768)*1,1655		-31,36361			
	VV		Součet		-31,36361			
D	762		Konstrukce tesařské				56 430,33	
2	K	76243001R	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	1,85928	650,00	1 208,53	Dle SoD
	VV		"Doplnění desek k soklu"					
	VV		3,048*1,22*2*0,25		1,85928			
3	M	59590766	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 10mm	m2	14,87424	1 760,00	26 178,66	Dle SoD
	VV		3,048*1,22*4 "Prepoctené koeficientem množství		14,87424			
	VV		Součet		14,87424			
4	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	7,32000	55,00	402,60	Dle SoD
	VV		1,22*3*2		7,32000			
5	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	0,02577	9 500,00	244,78	Dle SoD
	VV		"obklad vláknocementovými deskami					
	VV		7,32*1,1*0,08*0,04 "Prepoctené koeficientem množství		0,02577			
	VV		Součet		0,02577			
6	M	2150105640	Páska okenní Illbruck TP600 8 – 18 × 20 mm šedá role 3,3 m	m	59,40000	130,32	7 741,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		118,8*0,5		59,40000			
7	M	59054224	páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 250mm	m	59,40000	342,00	20 314,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		118,8*0,5		59,40000			
8	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,21247	1 600,00	339,95	Dle SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 492,70	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 736,11	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	504,39	1 736,11	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV				3,44200			
D	VRN4		Inženýrská činnost				756,59	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	504,39	756,59	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	46
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Práce okolo budovy koleje A				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V původním řešení výkopových prací podél objektu kolejí A bylo plánováno strojní vykopání pro multikanál a elektroinstalace, které jsou klíčové pro připojení Dětské skupiny k síti budovy kolejí A. Nicméně tyto práce nebylo možné provést strojním výkopem z důvodu ochrany stávající zeleně a přilehlého chodníku. Proto byly práce prováděny ručně s cílem maximálně chránit zeleň, chodník a zabránit poškození okolního prostředí.					
Nové řešení:					
Provedení výkopových prací okolo objektu ručně.					
Původní řešení v PD:					
Provedení výkopových prací okolo objektu strojně.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-2 669,64	-2 669,64	
Přípočet:	kpl	1	40 829,85	40 829,85	
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			38 160,21 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,08%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,08%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	46
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 38 160,21 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			38 160,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 38 160,21	Výše daně 8 013,64
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			46 173,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 160,21	46 173,85
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	38 160,21	46 173,85
ZL č.46	Práce okolo budovy kolejí A	38 160,21	46 173,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.46 - Práce okolo budovy kolejí A

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH			38 160,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 160,21	21,00%	8 013,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 173,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.46 - Práce okolo budovy kolejí A**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		38 160,21
HSV - Práce a dodávky HSV		34 616,79
1 - Zemní práce		32 552,79
5 - Komunikace pozemní		1 759,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		304,50
PSV - Práce a dodávky PSV		4 416,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 284,00
715 - Izolace proti chemickým vlivům		3 132,00
M - Práce a dodávky M		-2 669,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		-2 669,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 797,06
VRN3 - Zařízení staveniště		1 251,61
VRN4 - Inženýrská činnost		545,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.46 - Práce okolo budovy kolejí A

Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zadavatel: KONSIT a.s.
Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 160,21

D HSV Práce a dodávky HSV 34 616,79

D 1 Zemní práce 32 552,79

1	K	113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	2,25000	171,00	384,75	CS ÚRS 2024 02
VV		1,5*1,5		2,25000				
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,86840	1 650,00	27 832,86	Dle SoD
VV		"Prekop multikanál"						
VV		6,38*1,2*1,4		10,71840				
VV		"prekop podél koleje"						
VV		24,6*0,5*0,5		6,15000				
VV		Součet		16,86840				
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,86840	257,00	4 335,18	CS ÚRS 2024 02
VV		"Prekop multikanál"						
VV		6,38*1,2*1,4		10,71840				
VV		"prekop podél koleje"						
VV		24,6*0,5*0,5		6,15000				
VV		Součet		16,86840				

D 5 Komunikace pozemní 1 759,50

4	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	2,25000	782,00	1 759,50	CS ÚRS 2024 02
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				304,50		
5	K	622125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z cihel	m2	1,50000	203,00	304,50	CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 416,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 284,00

6	K	711161153	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií čtyřvrstvý systém vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	3,00000	428,00	1 284,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3		3,00000				
D 715		Izolace proti chemickým vlivům				3 132,00		
7	K	715121002	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce svislé tmel dvouvrstvý za studena	m2	3,00000	596,00	1 788,00	CS ÚRS 2024 02
VV		3		3,00000				
8	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	3,00000	448,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M -2 669,64

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -2 669,64

9	K	460171161	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	-24,60000	53,40	-1 313,64	Dle SoD
VV		-24,6		-24,60000				
10	K	460431342	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 130 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-6,00000	226,00	-1 356,00	Dle SoD
VV		-6		-6,00000				

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 797,06

D VRN3 Zařízení staveniště 1 251,61

11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	363,63	1 251,61	Dle SoD
VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		1700000/49388505,68=0,034421						
VV		tj. zaokrouhlo 3,442						
VV		3,442		3,44200				

D VRN4 Inženýrská činnost 545,45

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	363,63	545,45	Dle SoD
VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH						
VV		740000/49388505,68=0,01498						
VV		tj. zaokrouhlo 1,5						
VV		1,5		1,50000				

Datum předložení změny:				ZL č.	47
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Závlaha				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V zadávací dokumentaci byl navržen závlahový systém zatravněných ploch z retenční jímky na dešťovou vodu. Investor vyvolal změnu ve smyslu zrušení automatické závlahy a doplnění dvou výtoků dešťové vody s návinem zahradní hadice. Závlaha zatravněné plochy tedy bude prováděna provozovatelem ručně.					
Nové řešení:					
Závlaha obsluhovaná ručně					
Původní řešení v PD:					
Automatická závlaha					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-178 010,21	-178 010,21	
Přípočet:	kpl	1	58 083,00	58 083,00	
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			-119 927,21 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,07%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,11%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,18%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	47
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 119 927,21 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-119 927,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -119 927,21	Výše daně -25 184,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-145 111,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-119 927,21	-145 111,92
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-119 927,21	-145 111,92
ZL č.47	Závlaha	-119 927,21	-145 111,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.47 - Závlaha

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-119 927,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-119 927,21	21,00%	-25 184,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-145 111,92

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.47 - Závlaha**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-119 927,21
HSV - Práce a dodávky HSV		-114 279,54
1 - Zemní práce		-26 070,00
8 - Trubní vedení		-146 220,00
998 - Přesun hmot		57 950,18
001-1 - Zemní práce-přípočet		5 648,50
8-1 - Trubní vedení-Přípočet		52 374,22
998-1 - Přesun hmot-přípočet		60,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-5 647,67
VRN3 - Zařízení staveniště		-3 933,48
VRN4 - Inženýrská činnost		-1 714,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.47 - Závlaha

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -119 927,21

D HSV Práce a dodávky HSV -114 279,54

D 1 Zemní práce -26 070,00

1	K	111351111	Sloupnutí drnu před instalací závlahového potrubí délky pruhu do 400 m	m	-300,00000	21,40	-6 420,00	Dle SoD
2	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	-300,00000	51,40	-15 420,00	Dle SoD
3	K	181511111	Vrácení sloupnutého drnu na původní místo délky pruhu do 400 m	m	-300,00000	14,10	-4 230,00	Dle SoD

D 8 Trubní vedení -146 220,00

4	K	871152101	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 SDR 11 PN6 20x2,0	m	-300,00000	454,50	-136 350,00	Dle SoD
5	K	879311201	Montáž a nastavení postřikovače rotorového napojení 3/4"	kus	-10,00000	333,00	-3 330,00	Dle SoD
6	M	28655656	postřikovač turbínový, vstup 3/4", výsuv 12,7cm, nastavitelný, sada trysek, se zpětným ventilem	kus	-10,00000	654,00	-6 540,00	Dle SoD

D 998 Přesun hmot 57 950,18

7	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	-0,03900	1 860,00	-72,54	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	----------	----------	--------	---------

D 001-1 Zemní práce-přípočet 5 648,50

8	K	111351111	Sloupnutí drnu před instalací závlahového potrubí délky pruhu do 400 m	m	65,00000	21,40	1 391,00	Dle SoD
9	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	65,00000	51,40	3 341,00	Dle SoD
10	K	181511111	Vrácení sloupnutého drnu na původní místo délky pruhu do 400 m	m	65,00000	14,10	916,50	Dle SoD

D 8-1 Trubní vedení-Přípočet 52 374,22

11	K	871152101	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 SDR 11 PN6 20x2,0	m	65,00000	454,50	29 542,50	Dle SoD
12	M	55111855	ventil zahradní mosazný bez hadicové přípojky 3/4"	kus	2,00000	477,00	954,00	CS ÚRS 2025 01
13	M	1913262	ZAHRADNI HADICE 30M 1/2" KRTGR6717	kus	2,00000	2 638,86	5 277,72	CS ÚRS 2025 01
14	K	871152R	Osazení samonivelačního bubnu pro hadici včetně dodatečného kotvení do fasády objektu	kpl	2,00000	8 300,00	16 600,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D 998-1 Přesun hmot-přípočet 60,28

15	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole	t	0,03241	1 860,00	60,28	Dle SoD
----	---	-----------	--	---	---------	----------	-------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -5 647,67

D VRN3 Zařízení staveniště -3 933,48

16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-1 142,79	-3 933,48	Dle SoD
----	---	-----------	---------------------	---	---------	-----------	-----------	---------

vv cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby
bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 1700000/49388505,68=0,034421
vv tj. zaokrouhleno 3,442
vv 3,442 3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost -1 714,19

17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-1 142,79	-1 714,19	Dle SoD
----	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	-----------	-----------	---------

vv cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez
VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 740000/49388505,68=0,01498
vv tj. zaokrouhleno 1,5
vv 1,5 1,50000

Datum předložení změny:		ZL č.	48
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024		
Ze dne:	21.10.2024		
Stavba:	Dětská skupina Poníček		
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02		
Název změny:	Dveře		
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:			
V zadávací dokumentaci byla navržena vnitřní dveřní křídla s obložkami ze smrkového dřeva. Z důvodu vyšší mechanické odolnosti a předpokládané delší životnosti bylo zvoleno jiné řešení, které je kvalitativně stejné nebo vyšší za cenu materiálu nebo prací nižší. Konkrétně byl zvolen povrch HPL (vysokotlaký laminát) na děrované DTD (dřevotřískové) desce. Barevnost a typ kování zůstalo zachováno. Požární odolnost a prosklení příslušných dveří také zachováno dle zadávací dokumentace.			
Nové řešení:			
viz. výše			
Původní řešení v PD:			
viz. výše			
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)			
Nemá vliv na			
Dílčí cenový dopad			
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-1 165 433,38
Přípočet:	kpl	1	1 038 580,55
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran			celkem
			-126 852,83 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):			
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby			-0,43%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby			1,98%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby			2,42%
PŘÍLOHY ZL:			
Změnový list nemá přílohy.			
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Změna nemá vliv.			
	za dodavatele:	Podpis:	
Vyjádření TDS:			
Souhlasím.			
Dne:	za TDS:	Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	48
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Změna nemá vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 126 852,83 Kč bez DPH.				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-126 852,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -126 852,83	Výše daně -26 639,09
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-153 491,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poníček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-126 852,83	-153 491,92
2365501-D3	Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3	-126 852,83	-153 491,92
ZL č.48	Dveře	-126 852,83	-153 491,92
48a	Původní dveře-odpočty	-1 165 433,38	-1 410 174,39
48b	Nové dveře-přípočty	1 038 580,55	1 256 682,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.48 - Dveře
Úroveň 3:
48a - Původní dveře-odpočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ60460709

IČ:
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ: CZ29115744

IČ:
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH		-1 165 433,38	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 165 433,38	21,00%	-244 741,01
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-1 410 174,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.48 - Dveře
Úroveň 3: 48a - Původní dveře-odpočty

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 165 433,38
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 110 550,00
766 - Konstrukce truhlářské	-1 110 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-54 883,38
VRN3 - Zařízení staveniště	-38 225,13
VRN4 - Inženýrská činnost	-16 658,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.48 - Dveře
Úroveň 3: 48a - Původní dveře-odpočty

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 165 433,38

D PSV Práce a dodávky PSV -1 110 550,00

D 766 Konstrukce truhlářské -1 110 550,00

1	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-10,00000	1 000,00	-10 000,00	Dle SoD
2	M	R1162084	dveře jednokřídle masivní smrkové plné 600x1970-2100mm	kus	-2,00000	15 000,00	-30 000,00	Dle SoD
3	M	R1162085	dveře jednokřídle masivní smrkové plné 700x1970-2100mm	kus	-5,00000	15 000,00	-75 000,00	Dle SoD
4	M	R1162086	dveře jednokřídle masivní smrkové plné 800x1970-2100mm	kus	-3,00000	15 000,00	-45 000,00	Dle SoD
5	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	-10,00000	950,00	-9 500,00	Dle SoD
6	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-13,00000	1 100,00	-14 300,00	Dle SoD
7	M	6116208R	dveře jednokřídle masivní smrkové plné 900x1970-2100mm	kus	-13,00000	10 000,00	-130 000,00	Dle SoD
8	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	-13,00000	950,00	-12 350,00	Dle SoD
9	K	766660174	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	-3,00000	1 450,00	-4 350,00	Dle SoD
10	M	R1161044	dveře dvoukřídle masivní smrkové plné 1600x1970-2100mm	kus	-3,00000	28 950,00	-86 850,00	Dle SoD
11	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	-3,00000	950,00	-2 850,00	Dle SoD
12	K	766660181	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	-4,00000	1 000,00	-4 000,00	Dle SoD
13	M	R1162097	dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plné 700x1970-2100mm	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00	Dle SoD
14	M	R1162098	dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plné 800x1970-2100mm	kus	-4,00000	25 000,00	-100 000,00	Dle SoD
15	M	54914135	kování paníkové klika/klika	kus	-4,00000	4 500,00	-18 000,00	Dle SoD
16	K	766660182	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	-3,00000	1 100,00	-3 300,00	Dle SoD
17	M	R1165314	dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plné 900x1970-2100mm	kus	-3,00000	25 000,00	-75 000,00	Dle SoD
18	M	54914135	kování paníkové klika/klika	kus	-3,00000	4 500,00	-13 500,00	Dle SoD
19	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	-7,00000	500,00	-3 500,00	Dle SoD
20	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-7,00000	3 150,00	-22 050,00	Dle SoD
21	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-4,00000	1 500,00	-6 000,00	Dle SoD
22	M	R1182308	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-4,00000	10 000,00	-40 000,00	Dle SoD
23	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	-8,00000	1 500,00	-12 000,00	Dle SoD
24	M	R1182308	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-8,00000	10 000,00	-80 000,00	Dle SoD
25	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	-11,00000	1 500,00	-16 500,00	Dle SoD
26	M	R1182308	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-11,00000	10 000,00	-110 000,00	Dle SoD
27	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	-3,00000	2 000,00	-6 000,00	Dle SoD
28	M	R1182330	zárubeň dvoukřídla obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	-3,00000	17 500,00	-52 500,00	Dle SoD
29	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	Dle SoD
30	M	R1182319	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-2,00000	10 000,00	-20 000,00	Dle SoD
31	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	-5,00000	1 500,00	-7 500,00	Dle SoD
32	M	R1182319.1	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-5,00000	14 500,00	-72 500,00	Dle SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -54 883,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				-38 225,13	
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-11 105,50	-38 225,13	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
	VV		bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost				-16 658,25	
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-11 105,50	-16 658,25	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
	VV		VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.48 - Dveře
Úroveň 3:
48b - Nové dveře-přípočty

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH			1 038 580,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 038 580,55	21,00%	218 101,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 256 682,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.48 - Dveře
Úroveň 3: **48b - Nové dveře-přípočty**

Místo:		Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 038 580,55
PSV - Práce a dodávky PSV	989 671,00
766 - Konstrukce truhlářské	989 671,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 909,55
VRN3 - Zařízení staveniště	34 064,48
VRN4 - Inženýrská činnost	14 845,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.48 - Dveře
Úroveň 3: 48b - Nové dveře-přípočty

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 038 580,55

D PSV Práce a dodávky PSV 989 671,00

D 766 Konstrukce truhlářské 989 671,00

1	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00	Dle SoD
	VV		"dveře 600/2100 mm					
	VV		1 "z 116 do 111		1,00000			
	VV		1 "z 213 do 208		1,00000			
	VV		"dveře 700/2100 mm					
	VV		1 "z 114 do 115		1,00000			
	VV		1 "z 106 do 104		1,00000			
	VV		1 "z 212 do 211		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 209		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 206		1,00000			
	VV		"dveře 800/2100 mm					
	VV		1 "z 112 do 109		1,00000			
	VV		1 "z 110 do 107		1,00000			
	VV		1 "z 213 do 207		1,00000			
	VV		Součet		10,00000			
2	M	11162084R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, plně 600x2100mm, barva H3433 ST22	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
3	M	11162085R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, plně 700x2100mm, barva H3433 ST22	kus	5,00000	10 000,00	50 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
4	M	11162086R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, plně 800x2100mm, barva H3433 ST22	kus	3,00000	11 000,00	33 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
5	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	10,00000	950,00	9 500,00	Dle SoD
6	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,00000	1 100,00	14 300,00	Dle SoD
	VV		"dveře 900/2100 mm					
	VV		1 "z 116 do 114		1,00000			
	VV		1 "z 114 do 113		1,00000			
	VV		1 "z 116 do 113		1,00000			
	VV		1 "z 106 do 107		1,00000			
	VV		1 "z 105 do 107		1,00000			
	VV		1 "z 106 do 105		1,00000			
	VV		1 "z 213 do 211		1,00000			
	VV		1 "z 211 do 210		1,00000			
	VV		1 "z 210 do 213		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 205		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 204		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 203		1,00000			
	VV		1 "z 203 do 202		1,00000			
	VV		Součet		13,00000			
7	M	6116208R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, plně 900x2100mm, barva H3433 ST22	kus	13,00000	14 000,00	182 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
8	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	13,00000	950,00	12 350,00	Dle SoD
9	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00	Dle SoD
	VV		"tl. příčky 225 mm					
	VV		"dveře 1600/2100 mm					
	VV		1 "z 117 do 116		1,00000			
	VV		1 "z 107 do 108		1,00000			
	VV		1 "z 214 do 213		1,00000			
	VV		Součet		3,00000			
10	M	11161044R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, plně 1600x2100mm, barva H3433 ST22	kus	3,00000	25 000,00	75 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
11	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,00000	950,00	2 850,00	Dle SoD
12	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	Dle SoD
	VV		"dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 103 do 104		1,00000			
	VV		"dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 116 do 110		1,00000			
	VV		1 "z 109 do 110		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 210		1,00000			
	VV		Součet		4,00000			
13	M	11162098R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, protipožární EI (EW) 30 D2, plně 800x2100mm, barva H3433 ST22	kus	4,00000	17 000,00	68 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
14	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	Dle SoD
	VV		"dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 113 do 109		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1 "z 105 do 109		1,00000			
			VV 1 "z 210 do 201		1,00000			
			VV Součet		3,00000			
15	M	11165314R	dveře jednokřídle HPL s výplní DTD, protipožární EI (EW) 30 D2, plně 900x2100mm, barva H3433 ST22	kus	3,00000	20 000,00	60 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
16	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	7,00000	500,00	3 500,00	Dle SoD
			VV "dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C					
			VV 1 "z 103 do 104		1,00000			
			VV "dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
			VV 1 "z 116 do 110		1,00000			
			VV 1 "z 109 do 110		1,00000			
			VV 1 "z 201 do 210		1,00000			
			VV "dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C					
			VV 1 "z 113 do 109		1,00000			
			VV 1 "z 105 do 109		1,00000			
			VV 1 "z 210 do 201		1,00000			
			VV Součet		7,00000			
17	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	7,00000	3 150,00	22 050,00	Dle SoD
18	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	7,00000	950,00	6 650,00	Dle SoD
			VV 1*7 *Přepočtené koeficientem množství		7,00000			
19	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	Dle SoD
			VV "příčky tl. 125 mm					
			VV "dveře 700/2100 mm					
			VV 1 "z 114 do 115		1,00000			
			VV 1 "z 212 do 211		1,00000			
			VV "dveře 900/2100 mm					
			VV 1 "z 201 do 205		1,00000			
			VV 1 "z 201 do 204		1,00000			
			VV Součet		4,00000			
20	M	1182308R	zárubeň jednokřídla obložková HPL, barva H3433 ST22 tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/ 2100mm	kus	4,00000	8 000,00	32 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
21	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	Dle SoD
			VV "příčky tl. 165 mm					
			VV "dveře 600/2100 mm					
			VV 1 "z 116 do 111		1,00000			
			VV 1 "z 213 do 208		1,00000			
			VV "dveře 700/2100 mm					
			VV 1 "z 106 do 104		1,00000			
			VV "dveře 800/2100 mm					
			VV 1 "z 213 do 207		1,00000			
			VV "dveře 900/2100 mm					
			VV 1 "z 114 do 113		1,00000			
			VV 1 "z 106 do 105		1,00000			
			VV 1 "z 211 do 210		1,00000			
			VV 1 "z 201 do 203		1,00000			
			VV Součet		8,00000			
22	M	1182308R	zárubeň jednokřídla obložková HPL, barva H3433 ST22 tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/ 2100mm	kus	8,00000	8 000,00	64 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
23	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	11,00000	1 500,00	16 500,00	Dle SoD
			VV "příčky tl. 225 mm					
			VV "dveře 700/2100 mm					
			VV 1 "z 201 do 209		1,00000			
			VV 1 "z 201 do 206		1,00000			
			VV "dveře 800/2100 mm					
			VV 1 "z 112 do 109		1,00000			
			VV 1 "z 110 do 107		1,00000			
			VV "dveře 900/2100 mm					
			VV 1 "z 116 do 114		1,00000			
			VV 1 "z 116 do 113		1,00000			
			VV 1 "z 106 do 107		1,00000			
			VV 1 "z 105 do 107		1,00000			
			VV 1 "z 213 do 211		1,00000			
			VV 1 "z 210 do 213		1,00000			
			VV 1 "z 203 do 202		1,00000			
			VV Součet		11,00000			
24	M	1182308R	zárubeň jednokřídla obložková HPL, barva H3433 ST22 tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/ 2100mm	kus	11,00000	8 000,00	88 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
25	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	Dle SoD
			VV "tl. příčky 225 mm					
			VV "dveře 1600/2100 mm					
			VV 1 "z 117 do 116		1,00000			
			VV 1 "z 107 do 108		1,00000			
			VV 1 "z 214 do 213		1,00000			
			VV Součet		3,00000			
26	M	11182330R	zárubeň dvoukřídla obložková HPL, barva H3433 ST22 tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	3,00000	13 000,00	39 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
27	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Dle SoD
			VV "dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C					
			VV 1 "z 103 do 104		1,00000			
			VV "dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
			VV 1 "z 116 do 110		1,00000			
			VV Součet		2,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	11182319R	zárubeň jednokřídla obložková HPL, barva H3433 ST22 a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
29	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	Dle SoD
	VV		"dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 109 do 110		1,00000			
	VV		1 "z 201 do 210		1,00000			
	VV		"dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 113 do 109		1,00000			
	VV		1 "z 105 do 109		1,00000			
	VV		1 "z 210 do 201		1,00000			
	VV		Součet		5,00000			
30	M	11182319.1R	zárubeň jednokřídla obložková HPL, barva H3433 ST22 a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,00000	10 000,00	50 000,00	Dle cenové nabídky dodavatele
31	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	23,00000	121,00	2 783,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	11,00000	217,00	2 387,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	54914127	kování rozetové spodní pro dozický klíč	kus	12,00000	217,00	2 604,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,00000	220,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	4,00000	483,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	12345679R	Zapravení dveřních konstrukcí za účelem dosažení kvalitního detailu	kpl	33,00000	1 795,00	59 235,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
48 909,55

D
VRN3
Zařízení staveniště
34 064,48

37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	9 896,71	34 064,48	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D
VRN4
Inženýrská činnost
14 845,07

38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	9 896,71	14 845,07	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Datum předložení změny:				ZL č.	49
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Zpevněné plochy a provětrávaný rošt				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Původní soupis prací nepočítal se zemními práce ani s podkladními vrstvami nového parkovacího místa pro ZTP. Dále došlo v rámci vzorkování k výběru mozaikové omítky v některých místech okolo soklu fasády, zvýšení počtu betonových obrubníků podle nového návrhu terasy, návrhu plotů a návrhu okapových chodníků. Došlo také k doplnění nové fólie na potřebná místa pro ochranu soklu. Poslední úpravou je zhotovení konstrukce porororoštu včetně dodávky a montáže nosné konstrukce a zabetonování. Jedná se o změnu nezbytnou k úspěšnému dokončení díla.					
Nové řešení:					
Výkopové práce a podkladní vrstvy pro ZTP včetně porororoštu					
Původní řešení v PD:					
Bez výkopových prací a podkladních vrstev pro ZTP včetně porororoštu.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-32 285,96	-32 285,96	
Přípočet:	kpl	1	284 472,44	284 472,44	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			252 186,48 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,54%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,56%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list nemá přílohy					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	49
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 252 186,48 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			252 186,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 252 186,48	Výše daně 52 959,16
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			305 145,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		252 186,48	305 145,64
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	252 186,48	305 145,64
ZL č.49	Zpevněné plochy a provětrávaný rošt	252 186,48	305 145,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.49 - Zpevněné plochy a provětrávaný rošt

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		252 186,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 186,48	21,00%	52 959,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 145,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.49 - Zpevněné plochy a provětrávaný rošt**
Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		252 186,48
HSV - Práce a dodávky HSV		126 645,94
1 - Zemní práce		14 126,70
2 - Zakládání		4 278,00
5 - Komunikace pozemní		23 118,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		29 336,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 084,79
997 - Přesun sutě		6 439,04
998 - Přesun hmot		14 262,71
PSV - Práce a dodávky PSV		108 064,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		14 112,00
712 - Povlakové krytiny		22 942,42
767 - Konstrukce zámečnické		71 010,00
Ostatní - Ostatní		5 600,00
INŽ - Inženýrská činnost		5 600,00
INŽ-1 - Posouzení základové spáry		5 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 876,12
VRN3 - Zařízení staveniště		8 271,47
VRN4 - Inženýrská činnost		3 604,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.49 - Zpevněné plochy a provětrávaný rošt

Místo: Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 186,48

D HSV Práce a dodávky HSV

126 645,94

D 1 Zemní práce

14 126,70

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,39250	456,00	5 194,98	Dle SoD
	vv		"nové chodníky					
	vv		"ZTP"					
	vv		0,42*3,5*7,75		11,39250			
	vv		Součet		11,39250			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,39250	304,00	3 463,32	Dle SoD
	vv		"nové chodníky					
	vv		"ZTP"					
	vv		0,42*3,5*7,75		11,39250			
	vv		Součet		11,39250			

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	227,85000	24,00	5 468,40	Dle SoD
	vv		11,3925*20 "Prepoctené koeficientem množství		227,85000			
	vv		Součet		227,85000			

D 2 Zakládání

4 278,00

4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,72000	1 150,00	4 278,00	Dle SoD
	vv		"Pod obrubníkem"					
	vv		"Kačírek"					
	vv		6,2*2*0,3		3,72000			
	vv		Mezisoučet P8		3,72000			
	vv		Součet		3,72000			

D 5 Komunikace pozemní

23 118,52

5	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	27,12500	82,30	2 232,39	CS ÚRS 2025 01
	vv		"plocha pro parkování ZTP"					
	vv		7,75*3,5		27,12500			
	vv		Součet		27,12500			

6	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	28,70300	274,00	7 864,62	Dle SoD
	vv		"plocha pro parkování ZTP"					
	vv		7,75*3,5		27,12500			
	vv		"Kamenivo do roštu"					
	vv		26,3*0,3*0,2		1,57800			
	vv		Součet		28,70300			

7	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	27,12500	253,00	6 862,63	Dle SoD
	vv		"plocha pro parkování ZTP"					
	vv		7,75*3,5		27,12500			
	vv		Součet		27,12500			

8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	26,32000	234,00	6 158,88	Dle SoD
	vv		"nové chodníky					
	vv		"pororošty"					
	vv		0,96		0,96000			
	vv		"Jihozápadní strana okapový chodníček"					
	vv		4,64		4,64000			
	vv		"Severovýchodní strana okapový chodníček"					
	vv		12,44		12,44000			
	vv		"Závětrří"					
	vv		8,28		8,28000			
	vv		Součet		26,32000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 336,18

9	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	11,35000	281,00	3 189,35	CS ÚRS 2025 01
	vv		(34,6+10,8)*0,25		11,35000			

10	K	622511122.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrnný vnějších stěn	m2	11,35000	1 324,00	15 027,40	Dle SoD
	vv		(34,6+10,8)*0,25		11,35000			

11	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	7,82000	847,00	6 623,54	CS ÚRS 2025 01
	vv		+7,82		7,82000			

12	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	2,50240	1 480,00	3 703,55	Dle SoD
	vv		7,82*1,6*0,2		2,50240			

13	K	637211132	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	0,86500	916,00	792,34	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník okolo budovy A - odpočet"					
	VV		-(11,1*0,5)		-5,55000			
	VV		-(0,5*(11,9+12,5)/2)		-6,10000			
	VV		-(0,5*(12,3+12)/2)		-6,07500			
	VV		"Okapový chodník okolo budovy B - odpočet"					
	VV		-8,59		-8,59000			
	VV		"okapový chodník okolo budovy A - přípočet"					
	VV		12,45		12,45000			
	VV		4,2		4,20000			
	VV		1,9		1,90000			
	VV		"Okapový chodník okolo budovy B - přípočet"					
	VV		8,63		8,63000			
	VV		Součet		0,86500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 084,79	
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-58,80000	291,00	-17 110,80	Dle SoD
	VV		"nové chodníky					
	VV		"proti venkovnímu schodišti					
	VV		-(2,5+2)		-4,50000			
	VV		"prodloužení chodníku u objektu B					
	VV		-(3,9+12)		-15,90000			
	VV		"vchod zásobování					
	VV		-(5,6*2)		-11,20000			
	VV		"dlažba u technologie					
	VV		-(7*2)		-14,00000			
	VV		"nový chodník proti Závetrí					
	VV		-(2,2+2,6+5,1+3,3)		-13,20000			
	VV		Součet		-58,80000			
15	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	-59,97600	126,00	-7 556,98	Dle SoD
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-39,67800	192,00	-7 618,18	Dle SoD
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,93200	291,00	40 429,21	Dle SoD
	VV		"nové chodníky					
	VV		"proti venkovnímu schodišti					
	VV		9,06		9,06000			
	VV		"Kačírky"					
	VV		6,2*2		12,40000			
	VV		"prodloužení chodníku u objektu B					
	VV		18,73		18,73000			
	VV		"vchod zásobování					
	VV		16,544		16,54400			
	VV		"dlažba u technologie					
	VV		7		7,00000			
	VV		"nový chodník proti Závetrí					
	VV		5,6+5,1		10,70000			
	VV		"Okapové chodníčky JZ a SV"					
	VV		9+25,85		34,85000			
	VV		"Mezi ZTP a varovným pásem pro ZTP"					
	VV		4,9+4,2		9,10000			
	VV		"Náhrada za podhrabovou desku"					
	VV		20,548		20,54800			
	VV		Součet		138,93200			
18	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	141,70860	126,00	17 855,28	Dle SoD
	VV		138,93*1,02 "Prepoctené koeficientem množství		141,70860			
	VV		Součet		141,70860			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	39,67800	229,00	9 086,26	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě				6 439,04	
20	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,50650	314,00	6 439,04	Dle SoD
	VV		11,3925*1,8		20,50650			
D 998			Přesun hmot				14 262,71	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	53,82154	265,00	14 262,71	Dle SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				108 064,42	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 112,00	
22	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	112,00000	126,00	14 112,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		112		112,00000			
D 712			Povlakové krytiny				22 942,42	
23	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	56,00000	48,00	2 688,00	Dle SoD
	VV		112*0,5		56,00000			
	VV		Součet		56,00000			
24	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 40mm	m2	61,74000	325,00	20 065,50	Dle SoD
	VV		56*1,1025 "Prepoctené koeficientem množství		61,74000			
	VV		Součet		61,74000			
25	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,11113	1 700,00	188,92	Dle SoD
D 767			Konstrukce zámečnické				71 010,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	767415R	Montáž poroštu včetně nosné konstrukce a zabudování do betonového podkladu (včetně betonového podkladu a přesunu hmot této konstrukce)	bm	26,30000	1 150,00	30 245,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			24,8+1,5	26,30000				
27	M	7674075R	Odvětrávací rošt šířky 300 mm, v konstrukci z L profilů 35x35x4 mm, s nožičkami z profilů U po 1,5 mtech a s velikostí ok 30x11 mm včetně pozinkování	bm	26,30000	1 550,00	40 765,00	Dle cenové nabídky dodavatele
D Ostatní			Ostatní	5 600,00				
D INŽ			Inženýrská činnost	5 600,00				
D INŽ-1			Posouzení základové spáry	5 600,00				
28	K	HZS5865-R1	Činnost geologa na stavbě	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00	Dle cenové nabídky dodavatele
VV			"Posouzení základové spáry parkoviště včetně návržení skladby parkoviště"					
VV			1	1,00000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	11 876,12				
D VRN3			Zařízení staveniště	8 271,47				
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	2 403,10	8 271,47	Dle SoD
VV			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			1700000/49388505,68=0,034421					
VV			tj. zaokrouhleno 3,442					
VV			3,44200					
D VRN4			Inženýrská činnost	3 604,65				
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	2 403,10	3 604,65	Dle SoD
VV			cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			740000/49388505,68=0,01498					
VV			tj. zaokrouhleno 1,5					
VV			1,5					1,50000

Datum předložení změny:				ZL č.	50
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	ZTI				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V určitých místech v podhledech dochází ke kolizi tras vody a vzduchotechniky. Trasy rozvodů vody je nutné upravit s dopadem na zvýšení délek vodovodního potrubí. Dále na hlavní přívod vody do objektu je nutné doplnit dva prvky, které nebyly v zadávací dokumentaci - uzavírací prvek (tzv. šoupě), aby bylo možné přívod vody uzavřít také mimo objekt a filtr pevných nečistot s jemností filtru 100µm a s proplachem, neboť z areálové vodovodní sítě se odplavují mechanické nečistoty a hrozilo by poškození vodovodních výtokových armatur. Jedná se o změny nezbytné k dokončení díla, které nebyly součástí zakázky.					
Nové řešení:					
Byly provedeny úpravy trasování pro odstranění kolizí.					
Původní řešení v PD:					
V původním PD nebyly kolize nalezeny.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změny mají vliv na profesi ZTI.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	
Přípočet:	kpl	1	120 434,99	120 434,99	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			120 434,99 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%	
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,23%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,23%	
PŘÍLOHY ZL:					
Zakreslení tras v 1.NP a ve 2.NP.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	50						
Zhotovitel:	KONSIT a.s.									
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha									
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.									
TDS:										
Vyřádění projektanta / vliv na PD:										
Souhlasím.										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">Dne:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:20%">za projektanta:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%">Podpis:</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>					Dne:		za projektanta:		Podpis:	
Dne:		za projektanta:		Podpis:						
Vyřádění objednatele:										
Souhlasím.										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">Dne:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:20%">za objednatele:</td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%">Podpis:</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>					Dne:		za objednatele:		Podpis:	
Dne:		za objednatele:		Podpis:						
ZÁVĚR:										
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 120 434,99 Kč bez DPH										
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.										

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			120 434,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 120 434,99	Výše daně 25 291,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			145 726,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 434,99	145 726,34
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	120 434,99	145 726,34
ZL č.50	ZTI	120 434,99	145 726,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.50 - ZTI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		120 434,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 434,99	21,00%	25 291,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 726,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.50 - ZTI**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 434,99
PSV - Práce a dodávky PSV	114 763,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	114 763,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 671,59
VRN3 - Zařízení staveniště	3 950,14
VRN4 - Inženýrská činnost	1 721,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.50 - ZTI**

Místo:

Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: PilsProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: KONSIT a.s.

Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 434,99

D PSV Práce a dodávky PSV

114 763,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

114 763,40

1	K	722173115	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	41,00000	1 042,20	42 730,20	Dle SoD
2	K	722173116	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm	m	10,00000	1 609,20	16 092,00	Dle SoD
3	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	51,00000	61,20	3 121,20	Dle SoD
4	K	8999211-R	Montáž odkalovacího filtru včetně připojení vnějšího závitu 2"	kpl	1,00000	5 035,00	5 035,00	Dle cenové nabídky dodavatele
5	M	HNW.BA3001R	Dodávka odkalovacího filtru Honeywell, DN 50, připojení vnější závit 2". Jemnost 100µm, 40 °C	kpl	1,00000	34 585,00	34 585,00	Dle cenové nabídky dodavatele
6	K	722211124	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 6 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 671,59

D VRN3 Zařízení staveniště

3 950,14


7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 147,63	3 950,14	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost

1 721,45

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 147,63	1 721,45	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

D32

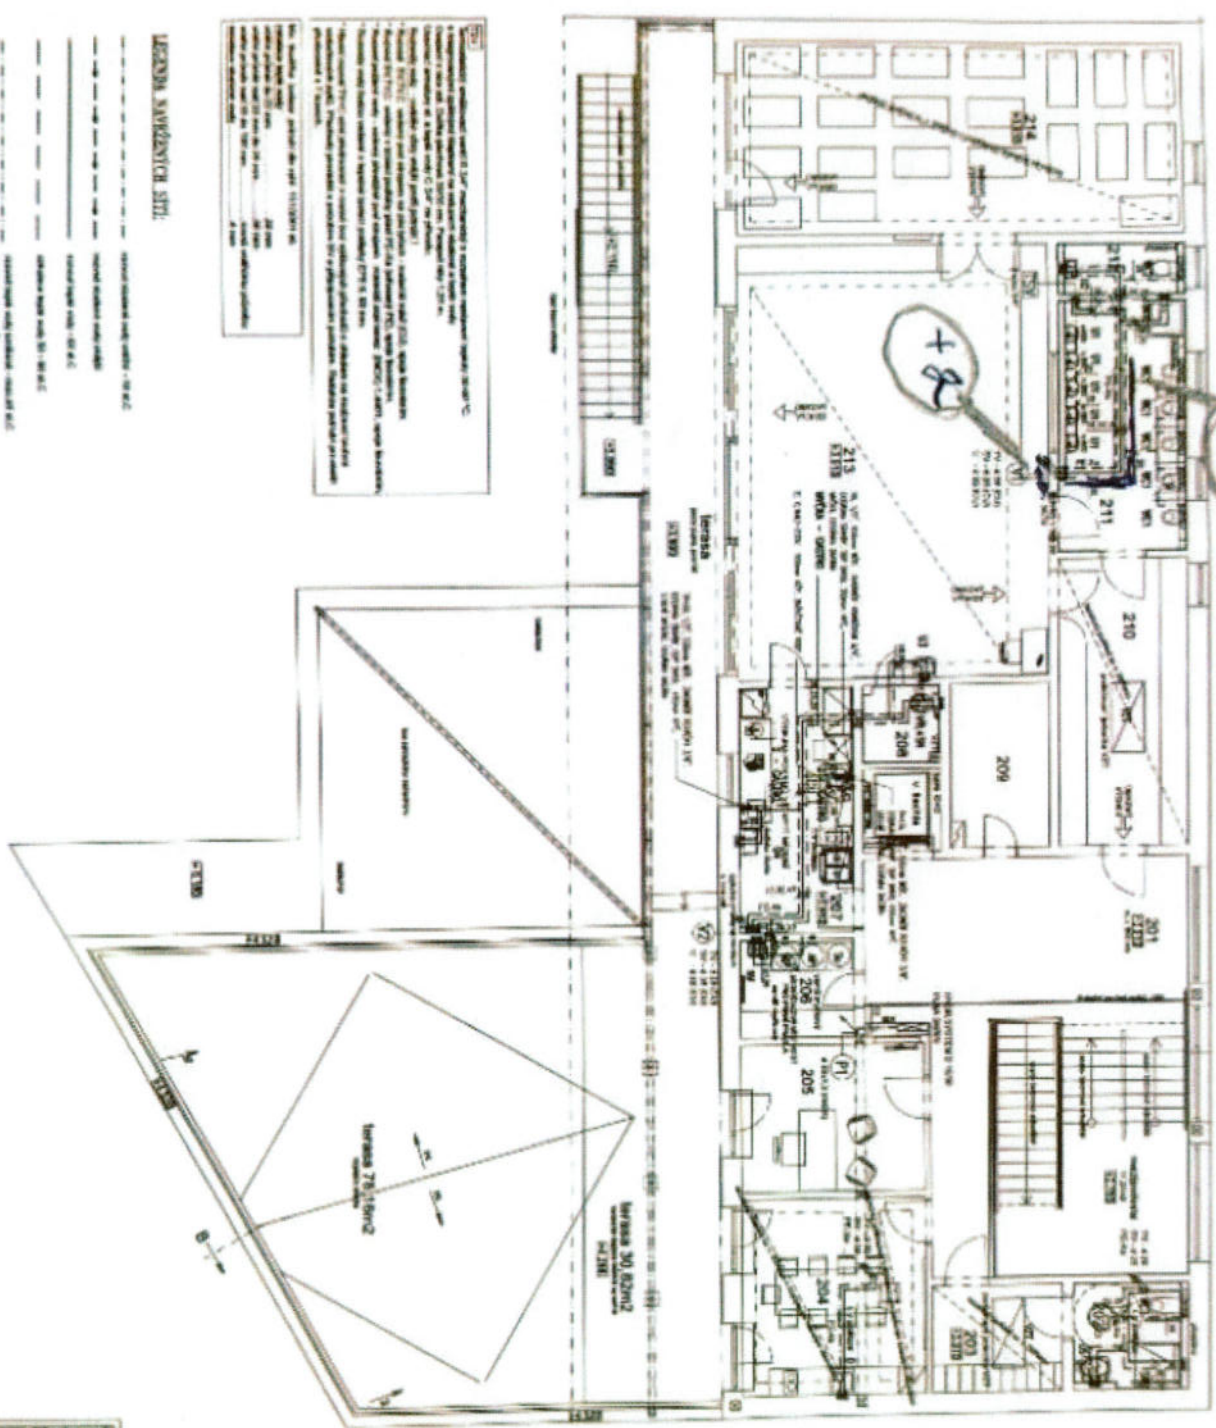 $h + l$ 

1. **Background:** Endothelial dysfunction (ED) is characterized by a complete or incomplete impairment of the normal vasodilator response to endothelial-dependent stimuli. ED is a major component of the atherosclerotic process and is associated with an increased risk of cardiovascular morbidity and mortality. ED is a major risk factor for the development of atherosclerosis.

2. **Objective:** The purpose of this study was to investigate the effect of endothelial dysfunction on the development of atherosclerosis in a murine model.

3. **Methods:** A total of 100 mice were divided into two groups: a control group and an ED group. The ED group was treated with a diet high in fat and cholesterol, which induced ED. The control group was fed a standard chow diet. After 12 weeks, the mice were sacrificed, and the aorta was removed and stained with a lipid stain to visualize atherosclerotic plaques. The area of the aorta covered by plaques was measured.

4. **Results:** The ED group had significantly larger atherosclerotic plaques compared to the control group. The area of the aorta covered by plaques was significantly larger in the ED group (p < 0.05).

5. **Conclusion:** Endothelial dysfunction is associated with an increased risk of atherosclerosis in a murine model. This study provides evidence that ED is a major risk factor for the development of atherosclerosis.

6. **Keywords:** Endothelial dysfunction, atherosclerosis, murine model, lipid stain, atherosclerotic plaques.

LEONDA NAVIGANTCH SITE

- [illegible]

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Salaries & Wages	1000
2	Gratuity	1000
3	Provision for Depreciation	1000
4	Provision for Bad Debts	1000
5	Provision for Sundry Losses	1000
6	Provision for Sundry Expenses	1000
7	Provision for Sundry Income	1000
8	Provision for Sundry Assets	1000
9	Provision for Sundry Liabilities	1000
10	Provision for Sundry Reserves	1000
11	Provision for Sundry Contingencies	1000
12	Provision for Sundry Other Items	1000
13	Provision for Sundry Miscellaneous Items	1000
14	Provision for Sundry Unidentified Items	1000
15	Provision for Sundry Unknown Items	1000
16	Provision for Sundry Unaccounted Items	1000
17	Provision for Sundry Unexplained Items	1000
18	Provision for Sundry Unjustified Items	1000
19	Provision for Sundry Unreasonable Items	1000
20	Provision for Sundry Unfair Items	1000
21	Provision for Sundry Unethical Items	1000
22	Provision for Sundry Unlawful Items	1000
23	Provision for Sundry Unconstitutional Items	1000
24	Provision for Sundry Unsound Items	1000
25	Provision for Sundry Unsafe Items	1000
26	Provision for Sundry Unsoundly Invested Items	1000
27	Provision for Sundry Unsoundly Managed Items	1000
28	Provision for Sundry Unsoundly Administered Items	1000
29	Provision for Sundry Unsoundly Controlled Items	1000
30	Provision for Sundry Unsoundly Supervised Items	1000
31	Provision for Sundry Unsoundly Directed Items	1000
32	Provision for Sundry Unsoundly Guided Items	1000
33	Provision for Sundry Unsoundly Influenced Items	1000
34	Provision for Sundry Unsoundly Persuaded Items	1000
35	Provision for Sundry Unsoundly Coerced Items	1000
36	Provision for Sundry Unsoundly Intimidated Items	1000
37	Provision for Sundry Unsoundly Threatened Items	1000
38	Provision for Sundry Unsoundly Blackmailed Items	1000
39	Provision for Sundry Unsoundly Extorted Items	1000
40	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Obtained Items	1000
41	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Acquired Items	1000
42	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Secured Items	1000
43	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Retained Items	1000
44	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Released Items	1000
45	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Surrendered Items	1000
46	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Forfeited Items	1000
47	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Relinquished Items	1000
48	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Abandoned Items	1000
49	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Deserted Items	1000
50	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappeared Items	1000
51	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Obtained Items	1000
52	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Acquired Items	1000
53	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Secured Items	1000
54	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Retained Items	1000
55	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Released Items	1000
56	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Surrendered Items	1000
57	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Forfeited Items	1000
58	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Relinquished Items	1000
59	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Abandoned Items	1000
60	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Deserted Items	1000
61	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappeared Items	1000
62	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Obtained Items	1000
63	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Acquired Items	1000
64	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Secured Items	1000
65	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Retained Items	1000
66	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Released Items	1000
67	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Surrendered Items	1000
68	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Forfeited Items	1000
69	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Relinquished Items	1000
70	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Abandoned Items	1000
71	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Deserted Items	1000
72	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappeared Items	1000
73	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Obtained Items	1000
74	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Acquired Items	1000
75	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Secured Items	1000
76	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Retained Items	1000
77	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Released Items	1000
78	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Surrendered Items	1000
79	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Forfeited Items	1000
80	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Relinquished Items	1000
81	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Abandoned Items	1000
82	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Deserted Items	1000
83	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Disappeared Items	1000
84	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Obtained Items	1000
85	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Acquired Items	1000
86	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Secured Items	1000
87	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Retained Items	1000
88	Provision for Sundry Unsoundly Coercedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Disappearedly Released Items	1000</

© 1997 by The McGraw-Hill Companies
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

1. Name of the person or organization 2. Address 3. City 4. State 5. Zip 6. Telephone 7. Fax 8. E-mail 9. Other		10. Name of the person or organization 11. Address 12. City 13. State 14. Zip 15. Telephone 16. Fax 17. E-mail 18. Other	
---	--	--	--

Datum předložení změny:				ZL č.	51
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	MaR				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Došlo k rozšíření skříňové rozvaděče ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že se na žádost investora doplňuje systém hlídání vlhkosti v objektu, jehož ústředna má být umístěna v rozvaděči MaR. Pro tuto ústřednu byla vytvořena rezerva. Druhým důvodem je, že byla menší skříň již v původním výkazu výměr a související PD. V rámci zpracování výrobní dokumentace rozvaděče bylo projektantem zjištěno, že by byl problém s prostorem, již pro původně navržený řídicí systém. Z těchto dvou důvodů tedy došlo ke změně rozměru rozvaděče z 2000x800x400 mm na 2000x1000x400 mm.					
Nové řešení:					
Rozšíření rozvaděče z 800 mm na 1000 mm a doplnění 8 termopohonů do rozdělovačů ÚT.					
Původní řešení v PD:					
V původním PD nebylo s touto skutečností uvažováno.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna má nepatrný vliv na profesi MaR.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-25 000,00	-25 000,00	
Přípočet:	kpl	1	56 491,00	56 491,00	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		31 491,00 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,01%	
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,11%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,12%	
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list neobsahuje žádné přílohy.					
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
		za dodavatele:		Podpis:	
Vyřádění TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:			ZL č.	51
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyřádění projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyřádění objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 31 491 Kč bez DPH.				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			31 491,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 31 491,00	Výše daně 6 613,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			38 104,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 491,00	38 104,11
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	31 491,00	38 104,11
ZL č.51	MaR	31 491,00	38 104,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.51 - MaR

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:	60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ:	CZ60460709
Zhotovitel:	IČ:	18630197
KONSIT a.s.	DIČ:	CZ18630197
Projektant:	IČ:	29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ:	CZ29115744
Zpracovatel:	IČ:	18630197
KONSIT a.s.	DIČ:	CZ18630197
Poznámka:		

Cena bez DPH		31 491,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 491,00	21,00%	6 613,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		38 104,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.51 - MaR**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	31 491,00
742.M - Měření a regulace	6 372,00
742.M-05 - Rozvaděče	6 372,00
M21 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál	23 636,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 483,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 032,88
VRN4 - Inženýrská činnost	450,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.51 - MaR

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 491,00

D 742.M Měření a regulace 6 372,00
D 742.M-05 Rozvaděče 6 372,00

1	K	R74299044	Rozvaděč nástěnný, ocelový plech, RAL7035, včetně montážní desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x příruba 505 x	ks	-1,00000	25 000,00	-25 000,00	Dle SoD
2	M	345108-R	Rozvaděč nástěnný, ocelový plech, RAL7035, včetně montážní desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x příruba (1000x2000x400)	kus	1,00000	31 372,00	31 372,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D M21 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál 23 636,00

3	M	IMI.180615500-R	Termický pohon AC/DC24V NC 6,5mm 1m 2bodový-siemens	kus	8,00000	713,00	5 704,00	Dle cenové nabídky dodavatele
4	M	IMI.180615-R1	přístrojová náplň, svorky, vývodky, TR, interfejsovéá relé, SPD, ..	kus	1,00000	17 932,00	17 932,00	Dle cenové nabídky dodavatele

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 483,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 032,88

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	300,08	1 032,88	Dle SoD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	----------	---------

vv cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby
bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 1700000/49388505,68=0,034421
vv tj. zaokrouhleno 3,442
vv 3,442 3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost 450,12

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	300,08	450,12	Dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	---------

vv cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez
VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
vv 740000/49388505,68=0,01498
vv tj. zaokrouhleno 1,5
vv 1,5 1,50000

Datum předložení změny:				ZL č.	52
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.				
TDS:					
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Poníček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Multikanál				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V zadávací dokumentaci bylo navrženo uložení kabelového multikanálu pod stavbu se zakončením kabelovou komorou cca 4 m za obrysem stavby. Navržené zkrácení trasy multikanálu je ze dvou důvodů:					
1) Vzhledem k tomu, že byla jiným ZL řešena přeložka teplovodu s rozebráním chodníku, který je podélně severozápadní fasády, je vhodná změna ve smyslu uložení kabelového kanálu před fasádu do chodníku. Z toho plyne zkrácení trasy multikanálu.					
2) Dále jeho zakončení bude u rohu stavby (tj. o 4 m blíže oproti projektu), neboť v původně navrženém místě byla při výkopových pracích objevena šachta stávající dešťové kanalizace a komora multikanálu by byla v kolizi.					
Nové řešení:					
Menší délka multikanálu.					
Původní řešení v PD:					
Větší délka multikanálu.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Změna nemá vliv na ostatní profese.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-176 056,92	-176 056,92	
Přípočet:	kpl	1	142 256,24	142 256,24	
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			-33 800,68 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,07%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,27%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,34%
PŘÍLOHY ZL:					
Změnový list neobsahuje přílohy.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Změna nemá vliv.					
	za dodavatele:		Podpis:		
Vyjádření TDS:					
Souhlasím.					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

Datum předložení změny:		ZL č.	52
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:			
Vyřádění projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 33 800,68 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-33 800,68
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -33 800,68	Výše daně -7 098,14
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-40 898,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-33 800,68	-40 898,82
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-33 800,68	-40 898,82
ZL č.52	Multikanál	-33 800,68	-40 898,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.52 - Multikanál

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-33 800,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-33 800,68	21,00%	-7 098,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-40 898,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.52 - Multikanál**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-33 800,68
M - Práce a dodávky M	-32 208,96
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích-přípočty	-174 465,20
46-M-1 - Zemní práce při extr. mont. pracích-odpočty	142 256,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 591,72
VRN3 - Zařízení staveniště	-1 108,60
VRN4 - Inženýrská činnost	-483,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.52 - Multikanál**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-33 800,68**

D M Práce a dodávky M **-32 208,96**

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích-přípočty **-174 465,20**

1	K	460771123	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných	m	-65,00000	250,00	-16 250,00	Dle SoD
2	M	460spec-002	Multikanál 9 otvorů 385x385 mm	m	-71,50000	2 212,80	-158 215,20	Dle SoD

D 46-M-1 Zemní práce při extr. mont. pracích-odpočty **142 256,24**

3	K	460771123	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných	m	53,00000	250,00	13 250,00	Dle SoD
4	M	460spec-002	Multikanál 9 otvorů 385x385 mm	m	58,30000	2 212,80	129 006,24	Dle SoD

vv 53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 58,30000
vv Součet 58,30000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **-1 591,72**

D VRN3 Zařízení staveniště **-1 108,60**

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-322,08	-1 108,60	Dle SoD
vv			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
vv			bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
vv			1700000/49388505,68=0,034421					
vv			tj. zaokrouhleno 3,442					
vv			3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost **-483,12**

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-322,08	-483,12	Dle SoD
vv			cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
vv			VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
vv			740000/49388505,68=0,01498					
vv			tj. zaokrouhleno 1,5					
vv			1,5		1,50000			

Datum předložení změny:		ZL č.	53	
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Ploty			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V zadávací dokumentaci bylo navrženo osazení podhrabových desek v plném rozsahu pod nově navrženým pletivem. V částech navrženého oplocení je stávající obruba, která bude ponechána a podhrabová deska nebude realizována. Funkčnost předělu bude stávajícím obrubníkem zachována. Dále je předmětem sjednocení výšky oplocení, neboť bylo navrženo oplocení kolem venkovních jednotek tepelných čerpadel nižší výšky. Jedná se o jiné technické řešení s nižší cenou realizace.				
Nové řešení: Část oplocení bez podhrabových desek				
Původní řešení v PD: Oplocení s podhrabovými deskami ve 100%				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna má vliv na zpevněné plochy.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-119 080,03	-119 080,03
Přípočet:	kpl	1	58 359,00	58 359,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			-60 721,03 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,04%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,11%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,16%
PŘÍLOHY ZL:				
Změnový list neobsahuje přílohy.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Změna nemá vliv.				
	za dodavatele:		Podpis:	
Vyjádření TDS:				
Souhlasím.				
Dne:		za TDS:		Podpis:

Datum předložení změny:			ZL č.	53
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:				
Vyjádření projektanta / vliv na PD:				
Souhlasím.				
Dne:		za projektanta:		Podpis:
Vyjádření objednatele:				
Souhlasím.				
Dne:		za objednatele:		Podpis:
ZÁVĚR:				
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se sníží o 60 721,03 Kč bez DPH				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			-60 721,03
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -60 721,03	Výše daně -12 751,42
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-73 472,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-60 721,03	-73 472,45
2365501-D3	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.3	-60 721,03	-73 472,45
ZL č.53	Ploty	-60 721,03	-73 472,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poníček II.
Objekt:
2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis:
ZL č.53 - Ploty

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel:	IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze	DIČ: CZ60460709
Zhotovitel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Projektant:	IČ: 29115744
PilsProjekt, s.r.o.	DIČ: CZ29115744
Zpracovatel:	IČ: 18630197
KONSIT a.s.	DIČ: CZ18630197
Poznámka:	

Cena bez DPH		-60 721,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-60 721,03	21,00%	-12 751,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-73 472,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: **ZL č.53 - Ploty**

Místo:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-60 721,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-57 861,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-57 440,50
998 - Přesun hmot	-421,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 859,50
VRN3 - Zařízení staveniště	-1 991,58
VRN4 - Inženýrská činnost	-867,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poníček II.
Objekt: 2365501-D3 - Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.3
Soupis: ZL č.53 - Ploty

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -60 721,03

D HSV Práce a dodávky HSV -57 861,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -57 440,50

1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	3,00000	410,00	1 230,00	Dle SoD
2	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	59,00000	747,00	44 073,00	Dle SoD
3	M	55342151	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-56,00000	611,00	-34 216,00	Dle SoD
4	M	5534233R	branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1230mm	kus	-1,00000	5 800,00	-5 800,00	Dle SoD
5	M	55342334	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm	kus	1,00000	7 400,00	7 400,00	Dle SoD
6	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-48,00000	578,00	-27 744,00	Dle SoD
7	M	59232542	betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	-48,00000	848,00	-40 704,00	Dle SoD
8	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m	m	-8,50000	279,00	-2 371,50	Dle SoD
9	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-3,40000	1 460,00	-4 964,00	Dle SoD
10	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	5,60000	290,00	1 624,00	Dle SoD
11	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	2,24000	1 800,00	4 032,00	Dle SoD

VV 5,6*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 2,24000
VV Součet 2,24000

D 998 Přesun hmot -421,03

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-1,58881	265,00	-421,03	Dle SoD
----	---	-----------	---	---	----------	--------	---------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 859,50

D VRN3 Zařízení staveniště -1 991,58

13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	-578,61	-1 991,58	Dle SoD
----	---	-----------	---------------------	---	---------	---------	-----------	---------

VV cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby
VV bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
VV 1700000/49388505,68=0,034421
VV tj. zaokrouhleno 3,442
VV 3,442 3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost -867,92

14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	-578,61	-867,92	Dle SoD
----	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

VV cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez
VV VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH
VV 740000/49388505,68=0,01498
VV tj. zaokrouhleno 1,5
VV 1,5Dle SoD

