



Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky:

1. Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace

se sídlem: Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

IČO: 43420656

zastoupení: Mgr. Tomáš Burgr, ředitel

bankovní spojení: 

ID datové schránky: 56xzs93

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Mgr. Tomáš Burgr, ředitel, t 

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Tomáš Burgr, ředitel, t 

jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. DEST Morava s.r.o.

se sídlem: 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 09036547

DIČ: CZ09036547

zastoupení: Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti

bankovní spojení 

ID datové schránky: 8reuhie

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti, 

ve věcech technických je/jsou oprávnění jednat:

Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti, t 

jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“)

takto:

Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení pod názvem „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“ zadávaného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).



2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.
3. Zhotoviteli je známo, že dílo bude spolufinancováno z prostředků Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci 88. VÝZVY IROP - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 4.1 (PR).
4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“ zhotovitelem pro objednatele podle projektu, jehož generálním projektantem je Ing. Milan Hylš, Chrudichromská 22, Boskovice, IČ: 44985096, ČKAIT 1003919. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy a nástavba objektu Střediska volného času v Blansku. Nástavba je navržena nad celým stávajícím půdorysem 1.NP. V nově vzniklých prostorech 2.NP budou zřízeny nové učebny, kabinet, šatna, sociální zázemí pro žáky i personál, sklady, úklidová komora a technická místnost. Dále zde vznikne prostor pro malý nákladní výtah pro transport výukového materiálu, převážně však pro keramickou dílnu.

Stavební úpravy budou spočívat i v úpravě nosných konstrukcí v 1.NP. Ze statických důvodů bude nutné provést zesílení středové podélné chodbové dělicí stěny a její základové konstrukce - pasy. Původní nenosná příčka tloušťky 150mm bude odstraněna, stávající základový betonový pas bude rozšířen a stěna bude nově vyzděna jako nosná středová zeď tloušťky 300mm. Vybourané části původních podlah budou doplněné včetně důkladného napojení všech povlakových izolačních vrstev dle stávajícího souvrství. Po provedení demontáže stávající střešní a krovové konstrukce (původní dřevěné sbíjené vazníky) budou s touto odstraněny i veškeré původní podhledové konstrukce jednotlivých místností 1.NP. Na všech původních obvodových stěnách (pokud zde nejsou již provedené z doby výstavby – nutno ověřit sondami) a na nové vnitřní nosné stěně bude proveden nový ztužující železobetonový věnec, na který budou uloženy nové stropní panely – předpjaté ŽB panely spiroll. Poté bude provedeno zdivo 2.NP, zastřešení novými dřevěnými sbíjenými vazníky a položení krytiny včetně veškerých doplňků a technologických prvků.

Podél objektu směrem do zahrady je v současné době provedena podsklepená venkovní terasa, která je vzhledem ke špatnému technickému stavu z bezpečnostních důvodů nevyužitelná. Je navrženo odstranění stávající betonové stropní konstrukce, prostor původního podsklepení



výšky cca 1,75m bude zrušen postupným zasypáním po vrstvách hutněnou drcenou sutí a recyklátem, v horní úrovni bude proveden podkladní beton vyztužený kari sítí spádovaný ke stávajícím vpustím, položena hydroizolační PVC fólie a velkoformátová betonová dlažba na rektifikačních terčích. Původní ocelové zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým se skleněnou výplní. Přístupová schodiště na terasu, nacházející se na kratších stranách terasy, budou rovněž vyměněna.

Na západní straně stávajícího objektu bude přistavěn zcela nový schodišťový prostor, který bude ze strany parkoviště přístupný bezbariérově novou šikmou rampou. Hlavní nosná konstrukce schodišťových ramen a podest bude z monolitického železobetonu.

Nově vzniklé druhé nadzemní podlaží i nově přistavěný schodišťový prostor budou zastřešeny novými spojitými sedlovými střechami se sklonem 15°.

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy - Příloha č. 2 Položkový rozpočet a Příloha č. 3. Projektová dokumentace.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací má přednost projektová dokumentace. Zhotovitel při realizaci díla bude respektovat předpisy upravující provádění stavebních děl, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky vč. ustanovení této smlouvy.
3. Součástí díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy je
 - a) provedení stavby „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je zhotoviteli známá (příloha č. 3 této smlouvy) a kterou v jednom tištěném vyhotovení předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu veřejné zakázky, to vše na náklad zhotovitele, a to včetně oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správci sítí apod.,
 - c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce



Smlouva o dílo

a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy),

- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- e) zabezpečení staveniště proti neoprávněnému vstupu,
- f) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro řádnou realizaci díla potřeba; dále řádné označení vjezdu a výjezdu ze staveniště v souladu s právními předpisy,
- g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých revizí a zkoušek (mj. včetně závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) podle platných normativních předpisů, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele,
- h) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla,
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- j) splnění všech podmínek vyplývajících z rozhodnutí č. j. SÚ SR 161/2024 MBK 64432/2024/Tr vydaného pro tuto stavbu,
- k) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a jejich ochrana, když je zhotovitel povinen si zajistit platná vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení před zahájením provádění prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- l) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy,
- m) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- n) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; S ohledem na spolufinancování z IROP je zhotovitel současně povinen dodržet podmínku, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako



nebezpečné*** vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Zhotovitel objednateli při každé fakturaci, v rámci které budou fakturovány položky související se splněním výše uvedené podmínky nakládání s odpadem, předloží doklady o naložení s odpadem (zhotovitel předloží objednateli doklady o uložení odpadu (např. protokol o převzetí odpadu spolu s údaji o množství předaného odpadu (vážní listky)), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejpozději při předání díla zhotovitel objednateli prokáže, že výše uvedenou podmínku nakládání s odpady dodržel a předloží o tom objednateli doklady. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklady k průběžnému plnění výše uvedené podmínky kdykoli v průběhu realizace díla dle této smlouvy.

*** S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147,

- o) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby,
- p) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- r) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- s) uvedení všech povrchů komunikací a pozemků dotčených stavbou do původního stavu na náklad zhotovitele,
- t) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve čtyřech listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash disku,
- u) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele,
- v) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.),
- w) vypracování veškeré výrobní (dílenské) dokumentace, bude-li třeba,



Smlouva o dílo

- x) zajištění fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty; Pořízená fotodokumentace bude objednateli předána 1x v digitálním formátu na USB flash disku,
- y) dodání a montáž dočasného billboardu s publicitou projektu dle specifikace v příloze č. 10 zadávací dokumentace (minimální šířka 2,1 m, minimální výška 2,2 m, celobarevné provedení, materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí až do ukončení stavby). Dočasný billboard bude v průběhu realizace díla umístěn na veřejně viditelném místě v místě stavby,
- z) dodání a montáž stálé pamětní desky s publicitou projektu dle specifikace uvedené v příloze č. 11 zadávací dokumentace (min. šířka 400 mm, min. výška 300 mm, celobarevné provedení (barevně stálé), materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí).

Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v zadání zakázky a v této smlouvě.

- 4. Součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (celkový položkový rozpočet - Příloha č. 2 této smlouvy), který je zároveň součástí nabídky zhotovitele.
- 5. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.
- 6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemek parc. č. 1346 a 727/1, vše v katastrálním území Blansko [605018], řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.
- 7. Obě smluvní strany se dohodly, že výrobky a materiály budou mít takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti díla (s ohledem na jeho charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, požadavky ochrany životního prostředí a také bezpečnost při užívání stavby.
- 8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit.



9. Zhotovitel se zavazuje aplikovat konkrétním způsobem zásadu environmentálně odpovědného zadávání (viz ust. § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ), a to tak, že bude třídit v maximální možné míře stavební a demoliční odpad jakožto významný zdroj druhotných surovin a bude s ním dále nakládat v souladu s právními předpisy (tzn. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí) v maximálně možné míře tyto materiály zpětně využít na stavbě samotné, pokud je to možné. Na skládku pak bude odvážen až odpad, který nebude možné recyklovat nebo jinak využít na stavbě. Současně musí být na staveništi zajištěno uchovávání stavební chemie odděleně, při jejím užívání nesmí dojít k úniku do životního prostředí a její likvidace musí být provedena v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
11. Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
12. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na kvalitu a provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
13. **Zúčastněné osoby realizace díla**
Technický dozor objednatele: RIZNER ENGINEERING, s.r.o., Rožmitálůva 2511/15, 678 01 Blansko, IČO: 06473661, Ing. Zdeněk Rizner – 
Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele **Stavbyvedoucí** - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **Pozemní stavby**):
Ing. František Pažourek, tel.: +420 , autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, č. autorizace 1400124.
14. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 13 tohoto článku, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího osobou/osobami, které splňují zákonné požadavky. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatel.
15. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. včetně včasného



Smlouva o dílo

předávání informací o omezení pohybu v jednotlivých lokalitách všem vlastníkům přilehlých nemovitostí a obyvatelům zástavby v těsné blízkosti stavby.

16. Zhotovitel potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost vozidel IZS (min. vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla zdravotní služby apod.) a případně zásobování podnikatelských subjektů, pokud zde mají své podnikatelské záměry. Zhotovitel dále potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost uživatelů přilehlých nemovitostí, návštěvníky přilehlých provozoven apod.
17. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá dílo realizovat s využitím dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v takovém případě bude stavba podléhat kontrole z hlediska vykazování účelovosti čerpání dotace. Objednatel bude zhotovitele o poskytnutí dotace informovat. Pro takový případ zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které objednateli vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny díla jejímu poskytovateli, a to včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

II.

Cena díla.

1. Zhotovitel nabídl v rámci podlimitního zadávacího řízení za provedení bezvadného díla v rozsahu čl. 1 a dalších ustanovení této smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele, podané dne 21. 5. 2025 a která činí:

Celková cena bez DPH	24 278 000,00 Kč
DPH 21 %	5 098 380,00 Kč
Cena vč. DPH celkem	29 376 380,00 Kč

2. Obsah ceny

- 2.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, na základě soupisu prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, a to úplně na podkladě odborné způsobilosti Zhotovitele.



- 2.2 Cena je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží také k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. I této Smlouvy zejména, nikoliv však výlučně, i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a i další náklady související se zhotovením díla;
- zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky způsobené zhotovitelem;
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- opatření k ochraně životního prostředí, lidí a majetku;
- organizační a koordinační činnost;
- zajištění nezbytných dopravních opatření, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků či jiných nákladů souvisejících s realizací díla a případně i nájemného, pokud bude některým se správců inženýrských sítí stanoveno;
- pojištění;
- likvidaci odpadu;
- průběžný úklid staveniště, dále závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště;
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- zajištění veškerých potřebných dokladů, měření, osvědčení, atestů, certifikátů apod., a to v českém jazyce;
- průběžné čištění okolních komunikací včetně uvedení všech povrchů na okolních komunikacích či veřejném prostranství dotčených realizací díla a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu;
- zabezpečení podmínek stanovených vlastníky a správci inženýrských sítí.

- 2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.



2.4 Platnost ceny

- a) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 2 této Smlouvy (položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu Díla, až do termínu dokončení Díla a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Díla oproti rozsahu Díla podle této smlouvy.

3. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:

- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
- b) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 ZZVZ,
- c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto dodatečných stavebních prací nezavinil,
- d) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací,
- e) v případě změny závazku podle odst. b), c) a d) tohoto článku smlouvy bude postupováno vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ,
- f) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku, které si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1. Možnost využití vyhrazené změny závazku bude vždy přináležet objednateli.

4. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuální cenové úrovně katalogu stavebních prací RTS v daném období. U položek, které nejsou v ceníku RTS pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDS) a zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.
6. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

III.

Platební podmínky

1. Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Celková výše pozastávky činí 5% z ceny díla včetně DPH, pozastávka ve výši 5% bude uplatněna z každé dílčí faktury, na které musí být jednoznačně vyznačena. Celková výše pozastávky bude uvolněna do 10-ti kal. dnů po odstranění všech vad a nedodělků a předání bankovní záruky dle čl. VIII.

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) včetně soupisu provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 12. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.



Smlouva o dílo

Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli jako neodsouhlasenou; u této faktury neběží lhůty splatnosti a Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

2. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZodPH“), a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu: „**Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**“;
- registrační číslo projektu: **CZ.06.04.01/00/23_088/0004784**;
- účel platby;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem, výši DPH (základní sazba) a výši ceny včetně výše DPH celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP) – v listinné podobě a současně v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu softwaru pro rozpočtování (elektronický formát vždy zaslat na e-mail  k poslední fakturaci bude předložen kompletní rozpočet fakturovaných prací v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu softwaru pro rozpočtování.

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury se splatností 30 dnů.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.



3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelům zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny vč. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Při plnění předmětu smlouvy se neuplatňuje přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.

4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
5. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.
6. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací.
7. V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
- **Předání a převzetí staveniště:** při podpisu smlouvy.
 - **Zahájení stavebních prací:** do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
 - **Dokončení stavebních prací:** lhůta pro řádné provedení stavebních prací je **do 50 týdnů** od předání a převzetí staveniště.
 - **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
 - **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:** do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.



Smlouva o dílo

Po umístění stavební buňky v rámci zařízení staveniště objednatel bezodkladně zajistí na vlastní náklady vystěhování zbývajících částí vybavení budovy SVČ do této buňky.

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu, archeologického ústavu, dalších orgánů státní správy, vlastníků technické infrastruktury), skryté překážky v místě realizace stavby, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), prodloužení zadávacího řízení, apod.

Doby a lhůty se prodlouží o dobu, po kterou budou práce z výše uvedených důvodů přerušeny.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu, podepíší. Objednatel není povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání díla omezují.

Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 10 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě. O předání staveniště zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.



Smlouva o dílo

6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením (Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a koordinátora BOZP a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
9. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se stavenišťem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.



14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
16. Zhotovitel neumožní výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
19. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat základní pracovní standardy dle těchto mezinárodních úmluv. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
20. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.



Smlouva o dílo

21. V případě, že Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním výše definovaných nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel. V případě, že objednateli vznikne v důsledku porušení těchto povinností zhotovitelem nebo jeho případnými poddodavateli škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
22. Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů a právních předpisů.
23. Dodavatel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe či exkurze uskutečnily prohlídky stavby s komentářem pro studenty technických oborů Střední školy technické a gastronomické Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem Bezručova 1601/33 Blansko, a to dle předchozí domluvy ve dvou různých fázích realizace elektrorozvodů.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
3. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla. Zhotovitel je při realizaci díla



Smlouva o dílo

podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

5. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to pouze v rozsahu, který tento Seznam určuje.

Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Nedodržení postupu a rozsahu změny poddodavatele dle tohoto čl. se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIII odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako by je provedl sám.



6. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. O konání kontrolního dne vždy bude proveden zápis ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatel k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatel.

10. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
11. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatel v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru stavení a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.



Smlouva o dílo

13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.
15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.
16. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní riziko. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
18. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.



21. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

VI.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.
2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).



Smlouva o dílo

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu [\[redacted\]](#)
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

Předání díla

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané touto smlouvou, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účasti této smlouvy v čl. IV odst. 1. sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně



specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektovou dokumentací (Příloha č. 3 této smlouvy) resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem.
5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost, bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce **60 měsíců (tj. 5 let)**, zhotovitel tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem.

U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruka shodná se zárukou poskytovanou výrobcem, příp. distributorem, zhotovitel však garantuje záruční dobu v délce nejméně 24 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných



písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

4. Objednatel je dle své volby oprávněn požadovat především
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
 - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu (nejdéle 30 kalendářních dnů), je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
7. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.



9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu díla a za záruční podmínky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby plus jeden měsíc a bude se řídit zejména ust. § 2030 ObčZ (dále jen „bankovní záruka“). V případě, že by platnost poskytnuté bankovní záruky měla uplynout dříve, než jeden měsíc po konci záruční doby (např. z důvodu prodloužení záruční doby), zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději měsíc před skončením platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně do konce záruční doby plus jeden měsíc. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši.

Bankovní záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál bankovní záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Bankovní záruku může objednatel čerpat v následujících případech:



- a) zhotovitel neodstranil reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě;
- b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil bezodkladně na odstranění vady tak, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání bankovní záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna;
- e) Zhotovitel neprodlouží bankovní záruku v souladu s tímto odstavcem (tj. tak, aby bankovní záruka byla platná a účinná alespoň 1 měsíc po konci záruční doby). V takovém případě budou zčerpané finanční prostředky sloužit jako tzv. zádržné a budou zhotoviteli vráceny (případně jejich část) až po konci záruční doby nebo po předložení bankovní záruky v souladu s touto smlouvou.

IX.

Pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem předmětné stavby zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to min. ve výši ceny díla bez DPH, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.

Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli nejpozději při převzetí staveniště.



Smlouva o dílo

Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.

4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.

Sankce

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením nebo předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatel reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ.



7. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost (tj. dobu a výši) bankovní záruky podle čl. VIII odst. 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
9. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
10. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 tohoto článku. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit škodu dle této smlouvy.



XI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel, má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XII.

Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména



Smlouva o dílo

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 10 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
 - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
 - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
 - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
 - h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,



- b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen. V případě prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí nedokončeného díla se uplatní sankce dle čl. X odst. 3 této smlouvy.

- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
- e) Zhotovitel předá vyklizené a v řádném stavu nacházející se staveniště objednateli do 5 dnů od předání a převzetí nedokončeného díla, pod sankcí smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
- f) Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele ze záruky za jakost, záruční doba počne běžet od data od předání a převzetí nedokončeného díla.
- g) Povinnost zhotovitele poskytnout bankovní záruku dle čl. VIII odst. 12 této smlouvy zůstává nedotčena.
6. Ujednání o smluvních pokutách utvrzujících povinnosti zhotovitele včetně povinností, které má zhotovitel v důsledku odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce, zůstávají v platnosti (smluvní pokuta dle čl. X odst. 4, 7, 8 této smlouvy). Ujednání čl. X odst. 9 této smlouvy platí obdobně.
7. Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

XIV.

Závěrečná ustanovení



Smlouva o dílo

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že pro rozhodování sporů týkajících se této smlouvy či s touto smlouvou související je místně příslušným soudem prvního stupně soud místně příslušný podle sídla objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblíží ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.
7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.



Smlouva o dílo


V Blansku dne – dle el. podpisu.

V Moravských Budějovicích dne – dle el. podpisu.


Objednatel:

Zhotovitel:

000



.....
Mgr. Tomáš Burgr, ředitel



.....
Ing. Michal Kříkava, jednatel společnosti

Přílohy smlouvy:


Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 3 Projektová dokumentace (je součástí smlouvy, není však připojena)

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

Předpokládaný harmonogram postupu prací "Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko"

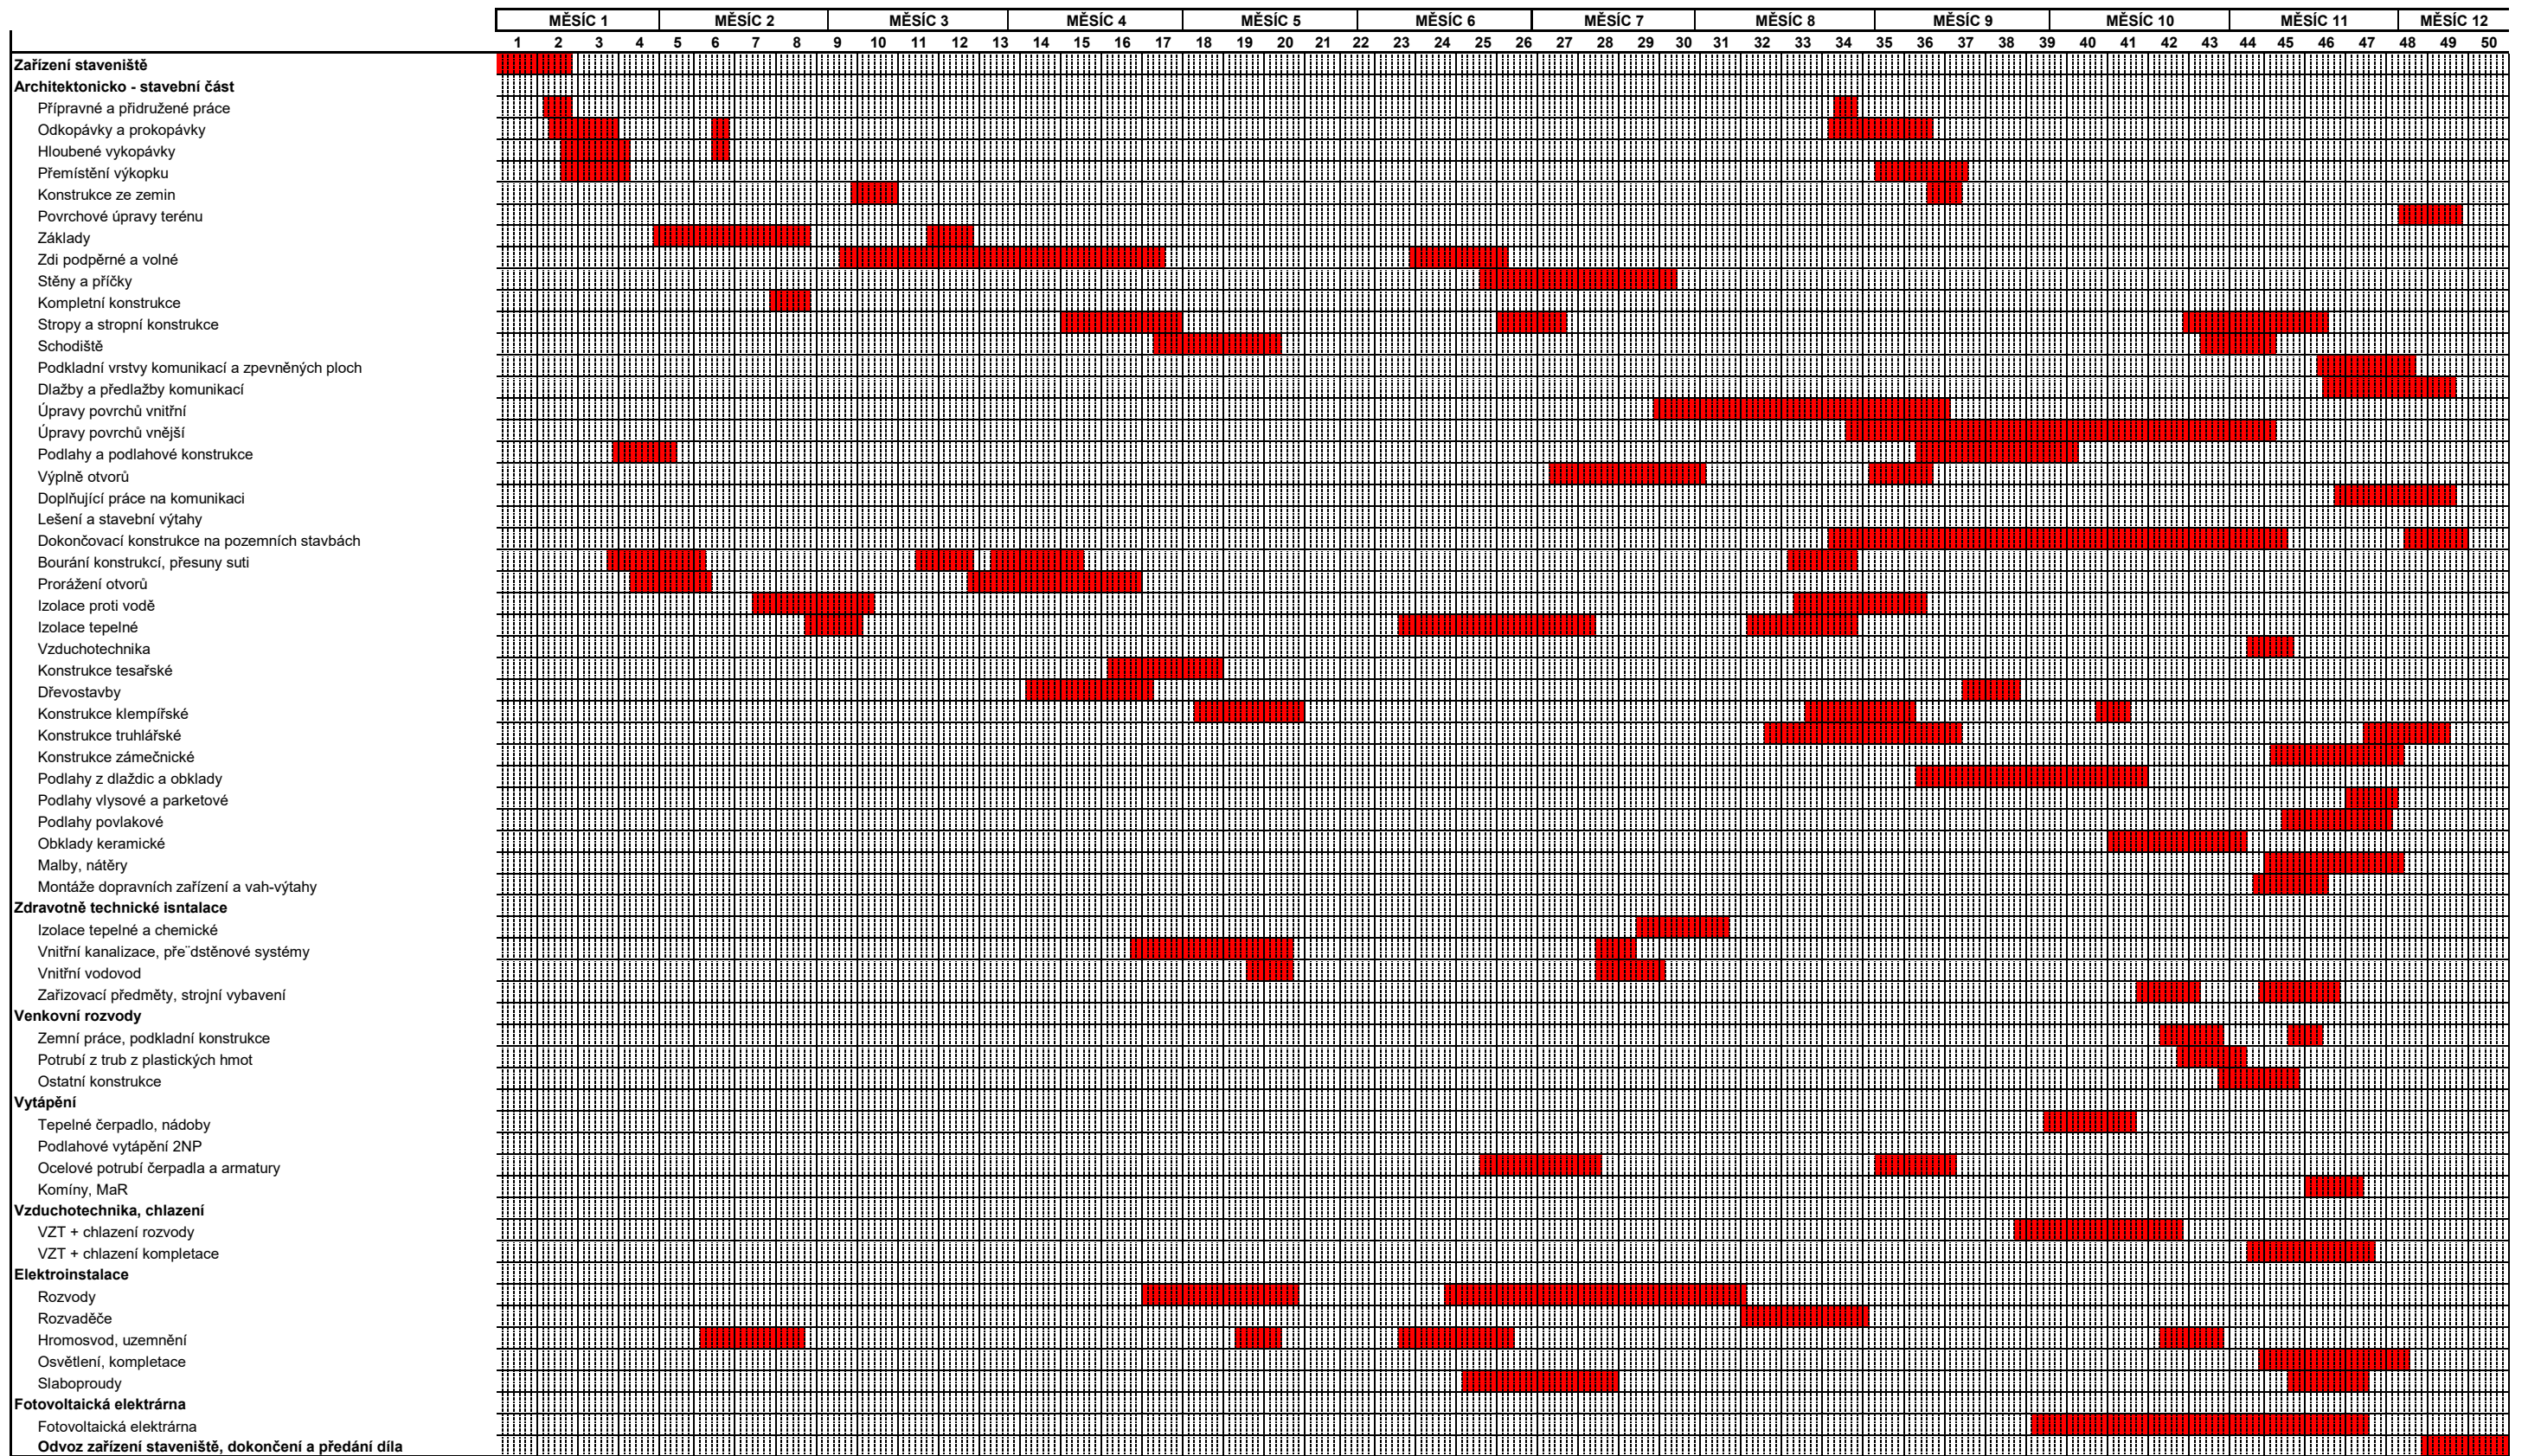

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **050184** **Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**

Zadavatel	Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace Údolní 1200/2 67801 Blansko	IČO: 43420656 DIČ:
-----------	--	------------------------------

Zhotovitel:	DEST Morava s.r.o. 1. Máje 180 676 02 Moravské Budějovice	IČO: .09036547 DIČ: CZ09036547
-------------	---	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 989 818,97
PSV			9 162 137,12
MON			3 622 718,71
Vedlejší náklady			235 900,00
Ostatní náklady			267 425,20
Celkem			24 278 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 278 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 098 380,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH	29 376 380,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	262 600,00	55 146,00	317 746,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	262 600,00	55 146,00	317 746,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Budova SVČ	0,00	24 015 400,00	5 043 234,00	29 058 634,00	99
D.1.1.	Architektonicko - stavební část	0,00	17 672 290,56	3 711 181,02	21 383 471,58	73
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	751 731,36	157 863,59	909 594,95	3
D.1.4.2	Venkovní rozvody	0,00	249 200,68	52 332,14	301 532,82	1
D.1.4.3	Vytápění	0,00	1 130 982,20	237 506,26	1 368 488,46	5
D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení	0,00	1 001 844,67	210 387,38	1 212 232,05	4
D.1.4.5	Elektroinstalace	0,00	1 942 023,04	407 824,84	2 349 847,88	8
D.1.4.6	Fotovoltaická elektrárna	0,00	1 267 327,49	266 138,77	1 533 466,26	5
Celkem za stavbu		0,00	24 278 000,00	5 098 380,00	29 376 380,00	100

Popis stavby: 050184 - Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Budova SVČ

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko - stavební část

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Venkovní rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Vzduchotechnika, chlazení

Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.

Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována prováděcí a výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.

Výkaz výměr slouží jako pomůcka ke stanovení ceny. Celková cena musí být stanovena s ohledem na zajištění funkce, splnění legislativních požadavků.

Nedílnou součástí výkazu výměr je výkresová dokumentace a technická zpráva.

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Fotovoltaická elektrárna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			126 674,31	0,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			5 640,09	0,0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			18 681,05	0,1
13	Hloubené vykopávky	HSV			48 487,32	0,2
16	Přemístění výkopku	HSV			137 456,40	0,6
17	Konstrukce ze zemin	HSV			7 015,93	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			17 239,27	0,1
27	Základy	HSV			160 584,79	0,7
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			1 028 279,35	4,2
34	Stěny a příčky	HSV			357 142,48	1,5
38	Kompletní konstrukce	HSV			42 574,17	0,2
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			2 772 543,43	11,4
43	Schodiště	HSV			313 044,31	1,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			10 423,95	0,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			110 976,44	0,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			349 144,42	1,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			776 884,32	3,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 423 614,87	5,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			864 917,39	3,6

64	Výplně otvorů	HSV			142 593,68	0,6
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			27 817,35	0,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			46 954,48	0,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			60 251,40	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			32 644,49	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			431 040,70	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			64 549,55	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			226 301,09	0,9
97	Prorážení otvorů	HSV			188 469,24	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			711 004,86	2,9
711	Izolace proti vodě	PSV			90 351,01	0,4
713	Izolace tepelné	PSV			778 834,08	3,2
715	Izolace chemické	PSV			34 655,35	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			115 066,07	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			186 277,56	0,8
724	Strojní vybavení	PSV			36 472,12	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			152 745,17	0,6
726	Předstěnové systémy	PSV			75 869,69	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			10 104,70	0,0
728a	Chlazení - Zařízení 1	PSV			517 938,98	2,1
728b	Vzduchotechnika - Zařízení 2	PSV			66 834,90	0,3

728c	Vzduchotechnika - Zařízení 3	PSV			80 507,18	0,3
728d	Vzduchotechnika - Zařízení 4	PSV			70 210,40	0,3
728e	Vzduchotechnika - Zařízení 5	PSV			131 197,73	0,5
728f	Vzduchotechnika - Zařízení 6	PSV			67 774,88	0,3
728g	Vzduchotechnika - Zařízení 7	PSV			7 447,60	0,0
730a	Tepelné čerpadlo	PSV			196 316,20	0,8
730b	Základy pro tepelné čerpadlo	PSV			8 260,30	0,0
730c	Nádoby	PSV			28 018,80	0,1
730d	Podlahové vytápění 2NP	PSV			636 243,60	2,6
730e	Ocelové potrubí čerpadla a armatury	PSV			155 464,30	0,6
730f	Kouřovody a komíny	PSV			16 125,00	0,1
730g	MaR - měření a regulace	PSV			54 065,40	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			337 690,31	1,4
763	Dřevostavby	PSV			825 241,05	3,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			812 815,78	3,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 593 127,19	6,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			356 619,20	1,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			395 462,03	1,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			72 960,01	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			689 143,04	2,8
781	Obklady keramické	PSV			165 869,83	0,7

783	Nátěry	PSV			24 128,83	0,1
784	Malby	PSV			372 298,83	1,5
M21a	Elektroinstalační materiál	MON			197 036,04	0,8
M21b	Osvětlení	MON			358 800,60	1,5
M21c	Kabeláž	MON			672 169,60	2,8
M21d	Rozvaděč RSZ2N	MON			139 104,98	0,6
M21e	Rozvaděč R-P	MON			45 735,39	0,2
M21f	Rozvaděč R-ER + přípojka	MON			64 601,48	0,3
M21g	datová rozváděč DR-2	MON			67 972,59	0,3
M21h	PZTS	MON			51 909,30	0,2
M21i	Úprava elektroinstalace v 1.NP z důvodu změny příček	MON			18 520,00	0,1
M21j	Hromosvod	MON			167 134,55	0,7
M21k	Uzemnění	MON			114 464,71	0,5
M21l	Materiál:	MON			1 107 048,49	4,6
M21m	Montážní práce:	MON			99 519,20	0,4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			516 317,00	2,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 384,78	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			486 867,84	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			235 900,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			65 670,00	0,3
ON1	Ostatní	ON			44 573,80	0,2

ON2	Ostatní:	ON			33 264,80	0,1
ON3	Projekční a daministrativní práce:	ON			27 495,00	0,1
ON4	Ostatní náklady	ON			36 488,60	0,2
ON5	Ostatní	ON			59 933,00	0,2
Cena celkem					24 278 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				196 930,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 420,00	3 420,00		RTS 24/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 425,00	1 425,00		RTS 24/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	62 410,00	62 410,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	14 210,00	14 210,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	32 425,00	32 425,00		RTS 24/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
6	00519	Montáž, demontáž a pronájem stavební buňky po dobu výstavby, včetně dočasných patek	kus	2,00000	41 520,00	83 040,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				65 670,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 140,00	2 140,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	34 710,00	34 710,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00		RTS 24/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 780,00	5 780,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 420,00	5 420,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 420,00	12 420,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Celkem	262 600,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				5 640,09		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	14,89000	67,69	1 007,90	822-1	RTS 24/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
14,89				14,89000				
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	14,89000	43,09	641,61	822-1	RTS 24/ II
14,89				14,89000				
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	30,53000	130,71	3 990,58	822-1	RTS 24/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
11,48+1,77+10+7,28				30,53000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				18 681,05		
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32,00375	111,37	3 564,26	800-1	RTS 24/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
přístavba schodiště : 27,2*0,15				4,08000				
pochůzí plocha : 13,92*0,15				2,08800				
pojezdová plocha : (32,27+120,74)*0,15				22,95150				
žlab : 21,24*0,15*0,15				0,47790				
chodníková obruba : 14,44*0,19*0,15*1,2				0,49385				
silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,15*1,2				1,91250				
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	63,24487	225,76	14 278,16	800-1	RTS 24/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
pochůzí plocha : 13,92*0,06				0,83520				
pojezdová plocha : (32,27+120,74)*0,37				56,61370				
žlab : 21,24*0,15*0,37				1,17882				
chodníková obruba : 14,44*0,19*0,25				0,68590				
silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,37				3,93125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	18,97346	44,20	838,63	800-1	RTS 24/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Začátek provozního součtu

pochůzí plocha : 13,92*0,06

0,83520

pojezdová plocha : (32,27+120,74)*0,37

56,61370

žlab : 21,24*0,15*0,37

1,17882

chodníková obruba : 14,44*0,19*0,25

0,68590

silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,37

3,93125

Konec provozního součtu

63,24487*0,3

18,97346

Díl: 13		Hloubené vykopávky					48 487,32		
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,63484	565,03	4 878,94	800-1	RTS 24/ II	

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základy přístavby schodiště :

-1,500 :

8,14734

(1,05*(0,5*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75*7,2+0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7))+0,975*0,25*5,95)*0,5

-1,100 : 0,75*(0,2*2,9+0,6*1,2)*0,5

0,48750

8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,63484	184,46	1 592,78	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základy přístavby schodiště :

-1,500 :

8,14734

(1,05*(0,5*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75*7,2+0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7))+0,975*0,25*5,95)*0,5

-1,100 : 0,75*(0,2*2,9+0,6*1,2)*0,5

0,48750

9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,05975	565,03	1 163,82	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základ TČ : 1,1*1,3*1,15*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1*1,5*1,5*0,5

1,23750

10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,05975	44,88	92,44	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

základ TČ : 1,1*1,3*1,15*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1*1,5*1,5*0,5

1,23750

11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	26,11272	1 560,90	40 759,34	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

základ TČ : 1,1*1,3*1,15*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1*1,5*1,5*0,5

1,23750

základ střední zdi : 0,75*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,6*0,95+0,6*1,1+0,75*17,6)

15,41813

základy přístavby schodiště :

-1,500 :

8,14734

(1,05*(0,5*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75*7,2+0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7))+0,975*0,25*5,95)*0,5

-1,100 : 0,75*(0,2*2,9+0,6*1,2)*0,5

0,48750

Díl: 16	Přemístění výkopku	137 456,40
----------------	---------------------------	-------------------

12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,48194	157,38	1 492,27	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

základ TČ : 1,1*1,3*1,15*0,5

0,82225

základ klimatizace : 1,1*1,5*1,5*0,5

1,23750

základy přístavby schodiště :

-1,500 : (1,05*(0,5*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75*7,2+0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7)))*0,5

7,42219

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, základ TČ : 1,1*1,3*1,15*0,5 základ klimatizace : 1,1*1,5*1,5*0,5 základy přístavby schodiště : -1,500 : (1,05*(0,5*(7,35+0,15+2,9+1,25)+0,75*7,2+0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7)))*0,5	m3	9,48194	1 737,20	16 472,03	800-1	RTS 24/ II
					0,82225			
					1,23750			
					7,42219			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : 63,24487+8,63484+2,05975+26,11272 zásyp zeminou : -(8,1665+1,06763) sejmutí ornice : 32,00375 rozproštění ornice : -28,47*0,1	m3	119,97480	276,48	33 170,63	800-1	RTS 24/ II
					100,05218			
					-9,23413			
					32,00375			
					-2,84700			
15	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, základ střední zdi : 0,75*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,6*0,95+0,6*1,1+0,75*17,6) základ střední zdi - zásyp zeminou : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6)	m3	21,31313	304,45	6 488,78	800-1	RTS 24/ II
					15,41813			
					5,89500			
16	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, základ střední zdi : 0,75*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,6*0,95+0,6*1,1+0,75*17,6)*3 základ střední zdi - zásyp zeminou : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6)*3	m3	63,93938	269,17	17 210,56	800-1	RTS 24/ II
					46,25438			
					17,68500			
17	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 základ střední zdi - zásyp zeminou : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6)	m3	5,89500	883,22	5 206,58	800-1	RTS 24/ II
					5,89500			
18	199000001R00	Poplatky za skládku ornice, sejmutí ornice : 32,00375	m3	29,15675	458,39	13 365,16	800-1	RTS 24/ II
					32,00375			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozprostření ornice : -28,47*0,1		-2,84700				
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	90,81805	485,04	44 050,39	800-1	RTS 24/ II

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

výkopy : 63,24487+8,63484+2,05975+26,11272

zásyp zeminou : -(8,1665+1,06763)

100,05218

-9,23413

Díl: 17		Konstrukce ze zemin	7 015,93					
20	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	10,20763	583,94	5 960,64	800-1	RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zásyp zeminou :

základ TČ : 0,7*(1,3*1,15-0,5*0,25*2)

0,87150

základ klimatizace : 0,7*(1,5*1,5-0,5*0,25*2)

1,40000

základ střední zdi : 0,75*(0,4*0,95+0,4*1,1+0,4*17,6)

5,89500

Mezisoučet

8,16650

zásyp štěrkem :

základ TČ : 0,3*(1,3*1,15-0,5*0,25*2)

0,37350

základ klimatizace : 0,3*(1,5*1,5-0,5*0,25*2)

0,60000

Mezisoučet

0,97350

za obrubou zeminou :

chodníková obruba : 14,44*0,25*0,15/2

0,27075

silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25*0,15/2

0,79688

Mezisoučet

1,06763

21	583426801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: prany; OH = 2,62 Mg/m3; granodiorit	t	1,96647	536,64	1 055,29	SPCM	RTS 24/ II
		zásyp štěrkem :						
		základ TČ : 0,3*(1,3*1,15-0,5*0,25*2)*2*1,01		0,75447				
		základ klimatizace : 0,3*(1,5*1,5-0,5*0,25*2)*2*1,01		1,21200				

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	17 239,27					
----------------	--	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, za ohrubou zeminou : chodníková obruba : 14,44*1,5 silniční obruba : (20,99+21,51)*1,5	m2	85,41000	30,62	2 615,25	823-1	RTS 24/ II
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pochůzí plocha : 13,92 pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1) žlab : 21,24*0,15 chodníková obruba : 14,44*0,19 silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25 přístavba : 53,253	m2	237,73760	15,47	3 677,80	800-1	RTS 24/ II
24	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. P3 : 137,97	m2	137,97000	64,58	8 910,10	800-1	RTS 24/ II
25	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, za ohrubou zeminou : chodníková obruba : 14,44*0,5 silniční obruba : (20,99+21,51)*0,5	m2	28,47000	59,25	1 686,85	800-1	RTS 24/ II
26	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž za ohrubou zeminou : chodníková obruba : 14,44*1,5*0,03 silniční obruba : (20,99+21,51)*1,5*0,03	kg	2,56230	136,31	349,27	SPCM	RTS 24/ II

Díl: 27	Základy	160 584,79
----------------	----------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže základ výtahové šachty : 1,6*1,25*0,25	m3	0,50000	3 603,40	1 801,70	801-1	RTS 24/ II
28	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků základ výtahové šachty : 1,6*1,25*2*7,99*1,25/1000	t	0,03995	36 842,40	1 471,85	801-1	RTS 24/ II
29	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, základ TČ : 0,5*1,33*2 základ klimatizace : 0,5*1,33*2 základy přístavby schodiště : -0,500 : 0,5*(1,25+1,7+1,5*2+5,7+6,95)	m2	11,96000	1 618,53	19 357,62	801-1	RTS 24/ II
30	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ střední zdi : 0,9*(0,8*7,55+0,25*0,35+0,2*0,95+0,2*1,1+0,35*17,6) základy přístavby schodiště : -1,500 : 1,2*0,5*(7,35*2+2,9+1,25)+0,85*0,25*(1,25+1,7+1,5*2+5,7)+(1+1,25)/2*0,25*5,95*2 -1,100 : 0,8*(0,2*2,9+0,6*1,2)	m3	29,60025	3 427,11	101 443,31	801-1	RTS 24/ II
31	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základ střední zdi : 0,15*(2*7,55+2*0,35)+0,9*(0,95+1,1+17,6) základy přístavby schodiště : -1,500 : 0,2*2*(7,35*2+2,9+1,25)+(0,25)/2*2*5,95*2 -1,100 : 0,2*(2,9+2*1,2)	m2	31,63000	740,46	23 420,75	801-1	RTS 24/ II
32	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	31,63000	161,25	5 100,34	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 31,63000

31,63000

33	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,15861	50 370,20	7 989,22	821-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	-------	------------

Začátek provozního součtu

základ TČ : 0,5*1,33*2

1,33000

základ klimatizace : 0,5*1,33*2

1,33000

základy přístavby schodiště :

-0,500 : 0,5*(1,25+1,7+1,5*2+5,7+6,95)

9,30000

Konec provozního součtu

11,96/0,25*2*0,617*1,1/1000

0,06494

11,96/0,25*2*0,89*1,1/1000

0,09367

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné	1 028 279,35						
34	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25	m2	1,62500	1 325,26	2 153,55	801-1	RTS 24/ II

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

2np : 0,65*1,25*2

1,62500

35	311271174R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 500 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,162$ W/m ² .K, Prvek zdící pórobetonový funkce: blok zdící, blok zakládací; dl = 499 mm; š = 500 mm; v = 249 mm; styčná plocha: hladká; $\lambda = 0,077$ W/(m.K); fb...	m2	17,32500	2 915,39	50 509,13	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

1np : 0,75*(6,95*2+9,2)

17,32500

36	311271175RT1	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K	m2	4,46250	1 236,68	5 518,68	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

1np : 0,75*5,95

4,46250

37	311271176RT1	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m ² .K	m2	420,95750	1 516,17	638 243,13	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 3,5*(7,1*2+3,4)		61,60000				
		-1,4*2,1-1*2		-4,94000				
		-0,25*(2+1,5)		-0,87500				
		2np : 3*(34,05*2+21,5*2+7,1*2+3,9)		387,60000				
		-4*2,85-1,45*2*6-2,25*1-1*2*2-2,75*1*2-1,15*1*2-1,3*1,25*4-0,9*1,75*2-2,25*1*3-1,05*2,05		-61,40250				
		-0,65*1,25*2		-1,62500				
		-0,25*(3,25*2+2*4+1,5)		-4,00000				
		štitky střechy : 17,21*2+7,83+3,6		45,85000				
		překlady : -1,25*0,25*4		-1,25000				
38	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m ² .K	m2	83,76250	1 840,40	154 156,51	801-1	RTS 24/ II
		1np : 3,5*(26,15+0,85)+0,75*(1+0,85)		95,88750				
		-1*2,05*5		-10,25000				
		-0,25*1,5*5		-1,87500				
39	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,02155	51 032,40	1 099,75	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		2np : 0,65*1,25*2/0,25*2*(0,617+0,89)*1,1/1000		0,02155				
40	314231118R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MC 15, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm ²	m3	2,77630	7 458,60	20 707,31	801-1	RTS 24/ II
		s osazením a dodáním komínových zděří						
		4,25*(1,1*0,55-0,223*0,2*3)		2,00260				
		3*(0,55*0,55-0,223*0,2)		0,77370				
41	316381115R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 50 do 80 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm	m2	0,78000	2 184,40	1 703,83	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,								
1,2*0,65				0,78000				
42	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	13,00000	882,36	11 470,68	801-1	RTS 24/ II
2np : 13				13,00000				
43	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 066,40	1 066,40	801-1	RTS 24/ II
2np : 1				1,00000				
44	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	3,00000	1 192,81	3 578,43	801-1	RTS 24/ II
2np : 3				3,00000				
45	317145339R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 3000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	5,00000	2 300,49	11 502,45	801-1	RTS 24/ II
2np : 5				5,00000				
46	317121043RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	5,00000	2 395,10	11 975,50	801-1	RTS 24/ II
štíty větrací mřížky : 4				4,00000				
S1 : 1				1,00000				
47	317121044RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 790,70	2 790,70	801-1	RTS 24/ II
R3 : 1				1,00000				
48	317121044RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	5,00000	3 624,90	18 124,50	801-1	RTS 24/ II
R2 : 1				1,00000				
S1 : 4				4,00000				
49	317121044RU1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	5,00000	3 289,50	16 447,50	801-1	RTS 24/ II
1np : 5				5,00000				
50	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3	0,40625	3 925,90	1 594,90	801-1	RTS 24/ II
2np : 0,25*0,25*(3,25*2)				0,40625				
51	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	4,62500	843,66	3 901,93	801-1	RTS 24/ II
2np : 2*0,25*(3,25*2)+0,25*2,75*2				4,62500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	4,62500	257,15	1 189,32	801-1	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,62500				4,62500				
53	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,05551	49 905,80	2 770,27	801-1	RTS 24/ II
včetně distančních prvků								
2np : (3,25*2)*(3*1,58+2*0,89)*1,05/1000				0,04450				
2np : 0,2*4*3,25*2/0,2*0,385*1,1/1000				0,01101				
54	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,00532	13 562,20	72,15	801-1	RTS 24/ II
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
2np : 1,1*2*2,42/1000				0,00532				
55	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,13493	12 418,41	1 675,62	801-1	RTS 24/ II
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
2np : 5,15*26,2/1000				0,13493				
56	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	0,99160	11 644,40	11 546,59	801-1	RTS 24/ II
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L								
1np : 3,7*2*134/1000				0,99160				
57	13231054R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 4,0 mm	t	0,00575	27 305,00	157,00	SPCM	RTS 24/ II
2np : 1,1*2*2,42*1,08/1000				0,00575				
58	13480915R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 11,3 mm	t	0,14572	34 649,40	5 049,11	SPCM	RTS 24/ II
2np : 5,15*26,2/1000*1,08				0,14572				
59	13487145MT	Tyč průřezu HEB 340, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	1,07093	46 010,86	49 274,41		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 3,7*2*134*1,08/1000		1,07093				

Díl: 34	Stěny a příčky					357 142,48		
60	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	15,35500	954,60	14 657,88	801-1	RTS 24/ II

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1np : (3,5-0,25*3)*(1*2+1,2)

8,80000

-0,85*0,85

-0,72250

2np : (3,25-0,25*3)*(1*2+1,2)

8,00000

-0,85*0,85

-0,72250

61	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	191,43625	823,88	157 720,50	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

včetně pomocného lešení

1np : 0,75*(1+0,8)+0,25*20

6,35000

2np :

225,14375

3,25*(6,45+1,05+5,15*2+6,9+5,15+1,6+1,975+2,95+4,4+1,75+0,55+0,3+11,25+4,4+2,6+3,4+4,25)

-0,3*6,45

-1,93500

-0,9*2*5-4,55*2,6-0,8*2*5-0,7*2*3

-33,03000

-0,25*1,25*13-0,2*5,15

-5,09250

62	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	16,82000	980,40	16 490,33	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

včetně pomocného lešení

2np : 3,25*(4,4+1,45)

19,01250

-0,8*0,6-0,7*2

-1,88000

-0,25*1,25

-0,31250

63	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	139,12875	1 116,28	155 306,64	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : $3,5 \cdot (2+0,8)+0,75 \cdot (3,25+1,7)+0,25 \cdot 15$		17,26250				
		2np : $3,25 \cdot (21,05+3,95+2+3,95+1,45+0,9+6,45+1,55+0,9+4,4)+0,25 \cdot 0,85 \cdot 4$		152,30000				
		-0,3*(21,05+3,95*2+4,4+6,45)		-11,94000				
		-2,5*0,95*5-0,9*2*3		-17,27500				
		-0,125*(1,25*3+3*2)		-1,21875				
64	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	45,75000	159,96	7 318,17	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		1np : 3,5		3,50000				
		2np : $3,25 \cdot 13$		42,25000				
65	346244311R00	Obezídka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	4,75000	741,32	3 521,27	801-1	RTS 24/ II
		2np : $1,25 \cdot (0,85+0,1) \cdot 4$		4,75000				
66	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	2,06000	1 032,86	2 127,69	801-1	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami,						
		2np : $5,15 \cdot 0,2 \cdot 2$		2,06000				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				42 574,17		
67	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	44,47875	957,18	42 574,17	801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.						
		základ střední zdi : $(0,8+0,95+1,1+17,6)/0,4 \cdot 3 \cdot 0,29$		44,47875				
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				2 772 543,43		
68	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	346,30000	910,75	315 392,73	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 12,5+16,2+46,1+11,3+18,6+28,2*2+46+19+9,8+26,7+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6+11,5 5,2+0,9+0,7+7,5+2,9 1np : -(5,3+3,2+7,7+8,4+9,6)		363,30000				
69	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1np : 5,3+3,2+7,7+8,4+9,6	m2	34,20000	971,81	33 235,90	801-1	RTS 24/ II
				34,20000				
70	416026126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, střecha : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+20,7) střecha : -(2,2+3,2+2,9+9,5+9,9)	m2	422,60000	991,58	419 041,71	801-1	RTS 24/ II
				450,30000				
				-27,70000				
71	416026128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 15,0 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, střecha : (2,2+3,2+2,9+9,5+9,9)	m2	27,70000	1 052,64	29 158,13	801-1	RTS 24/ II
				27,70000				
72	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm bez dodávky izolace 212 : 2,05*0,5	m2	1,02500	980,41	1 004,92	801-1	RTS 24/ II
				1,02500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	416093123R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	1,12000	1 041,47	1 166,45	801-1	RTS 24/ II
bez dodávky izolace								
2017,218 : 1,35*0,4+1,45*0,4				1,12000				
74	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,70000	355,61	960,15	801-1	RTS 24/ II
1np : 0,9+0,7				1,60000				
střecha : (1,1)				1,10000				
75	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	26,40000	263,59	6 958,78	801-1	RTS 24/ II
1np : 3,2+2,9				6,10000				
střecha : (2,2+3,2+2,9+4,5+3,8+3,7)				20,30000				
76	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	97,80000	171,57	16 779,55	801-1	RTS 24/ II
1np : 9,8+5,3+9,2+7,7+8,4+9,6+5,2+7,5				62,70000				
střecha : (8,5+7,2+9,5+9,9)				35,10000				
77	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	27,87313	4 226,90	117 816,93	801-1	RTS 24/ II
poznámka 4 :								
1np : 0,15*0,25*3*(1*2+1,2)				0,36000				
2np : 0,15*0,25*3*(1*2+1,2)				0,36000				
V4 pod stropem 1np : 0,5*0,25*(34,05*2+21*2+5,95)+0,25*0,25*(7,35*2+3,4)				15,63750				
obručový věnec stropu 1np : 0,25*0,25*(34,05*2+21,5*2+5,95)				7,31563				
V3 střední zeď : 0,3*0,25*(26,15+0,85)				2,02500				
příčky 1np : 0,15*0,3*(5,95+8,85+10,05+0,45+4,9)+0,2*0,3*(4,1+4,75)+0,1*0,3*4,75*2				2,17500				
78	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	13,28950	5 449,40	72 419,80	801-1	RTS 24/ II
2np pod vazníky : 0,25*0,35*(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4)				11,30500				
příčky 2np : 0,1*0,3*6,45+0,15*0,3*(21,05+3,95*2+4,4+6,45)				1,98450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	273,95750	498,80	136 650,00	801-1	RTS 24/ II
		poznámka 4 :						
		1np : 2*0,25*3*(1*2+1,2)		4,80000				
		2np : 2*0,25*3*(1*2+1,2)		4,80000				
		V4 pod stropem 1np : 2*0,25*(34,05*2+21*2+5,95+7,35*2+3,4)		67,07500				
		obručový věnec stropu 1np : 0,25*(34,05*2+21,5*2+5,95+0,25*4)		29,51250				
		V3 střední zeď : 2*0,25*(26,15+0,85)		13,50000				
		příčky 1np : 2*0,3*(5,95+8,85+10,05+0,45+4,9)+2*0,3*(4,1+4,75)+2*0,3*4,75*2		29,13000				
		2np pod vazníky : 2*0,35*(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4)		90,44000				
		příčky 2np : 2*0,3*6,45+2*0,3*(21,05+3,95*2+4,4+6,45)		27,75000				
		2np spodem otvory : 0,25*(4+1,45*6+2,25*4+1*2+1,15*2+0,9*2)		6,95000				
80	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	273,95750	124,70	34 162,50	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 273,95750		273,95750				
81	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	4,91995	51 522,61	253 488,67	801-1	RTS 24/ II

Včetně distančních prvků.

poznámka 4 :

1np podélná : (1*2+1,2)*2*0,89*1,05/1000

0,00598

1np spony : (1*2+1,2)/0,4*0,35*0,385*1,05/1000

0,00113

2np podélná : (1*2+1,2)*2*0,89*1,05/1000

0,00598

2np spony : (1*2+1,2)/0,4*0,35*0,385*1,05/1000

0,00113

V4 pod stropem 1np podélná : (34,05*2+21*2+5,95+7,35*2+3,4)*(3*1,58+3*0,89)*1,05/1000

1,04375

V4 pod stropem 1np :

0,44560

(0,45*2+0,2*2)*(34,05*2+21*2+5,95)/0,15*0,385*1,05/1000+0,2*4*(7,35*2+3,4)/0,15*0,385*1,05/1000

obručový věnec stropu 1np : 0,25*0,25*(34,05*2+21,5*2+5,95)*0,25

1,82891

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V3 střední zeď podélná : $(26,15+0,85)*(3*1,58+3*2,47)*1,05/1000$		0,34445				
		V3 střední zeď třmínky : $(0,25*2+0,2*2)*(26,15+0,85)/0,15*0,385*1,05/1000$		0,06549				
		příčky 1np podélná : $(5,95+8,85+10,05+0,45+4,9+4,1+4,75+4,75*2)*2*0,89*1,05/1000$		0,09074				
		příčky 1np spony : $(5,95+8,85+10,05+0,45+4,9+4,1+4,75+4,75*2)/0,4*0,5*1,05/1000$		0,06372				
		2np pod vazníky podélná : $(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4-11,3*2)*5*0,89*1,05/1000+(11,3*2)*(3*1,57+2*0,89)*1,05/1000$		0,65210				
		2np pod vazníky třmínky : $(0,2*2+0,3*2)*(34,05*2+21,5*2+7,35*2+3,4)/0,2*0,385*1,05/1000$		0,26115				
		příčky 2np podélná : $(6,45+21,05+3,95*2+4,4+6,45)*2*0,89*1,05/1000$		0,08644				
		příčky 2np spony : $(6,45+21,05+3,95*2+4,4+6,45)/0,4*0,5*0,385*1,05/1000$		0,02337				
82	411320044RA0	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m2	8,19000	3 521,68	28 842,56	AP-HSV	RTS 24/ II
		beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.						
		220 : 2,1*3,9		8,19000				
83	411120033M00	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm	m2	469,05000	2 783,21	1 305 464,65		Vlastní
		2NP : (444,91+24,14)		469,05000				
Díl: 43		Schodiště				313 044,31		
84	434121426R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku drsných	m	3,60000	725,83	2 612,99	801-1	RTS 24/ II
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny						
		SV roh : 3*1,2		3,60000				
85	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	3,60000	444,62	1 600,63	801-1	RTS 24/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,						
		přístavba vnější schodiště : 1,2*3		3,60000				
86	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	0,72000	2 145,70	1 544,90	801-1	RTS 24/ II
		přístavba vnější schodiště : 1,2*0,5+0,6*0,2		0,72000				
87	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	0,72000	134,59	96,90	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 0,72000		0,72000				
88	43-01	D+M oprava stávajícího vnějšího schodiště terasy, nanesení mrazuvzdorné dvousložkové hydrostěrky	m2	7,14000	1 096,50	7 829,01		Vlastní
		12 : 2,1*(1,2+0,5)*2		7,14000				
89	43-02	D+M oprava betonového podklad pro schodišťové prefabrikované stupně	m2	1,08000	387,00	417,96		Vlastní
		3*1,2*0,3		1,08000				
90	434100001RAB	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových bez podlahové krytiny bednění a podpěrná konstrukce, potažení podhledu vápnocementovou maltou s disperzní přísadou se zahlazením plstí, potěr stupňů tloušťky 20 mm hlazený ocelovým hladítkem, montáž a dodávka zábradlí včetně dřevěného madla a nátěru.	m DVČ	14,56250	19 668,22	286 418,45	AP-HSV	RTS 24/ II
		121-220 : 1,25*(0,33*25+3,4)		14,56250				
91	593723030R	stupeň schodišťový betonový; plný - průběžný, ukončovací; l = 150,0 cm; š = 30,0 cm; h = 18,5 cm; povrch vymývaný; zrnitost 4 až 8 mm	kus	3,63600	3 444,30	12 523,47	SPCM	RTS 24/ II
		SV roh : 3*1,2*1,01		3,63600				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				110 976,44		
92	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	167,82100	100,62	16 886,15	822-1	RTS 24/ II
		pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)		154,01000				
		žlab : 21,24*0,15		3,18600				
		silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25		10,62500				
93	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	291,98000	66,65	19 460,47	822-1	RTS 24/ II
		pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)		154,01000				
		P3 : 137,97		137,97000				
94	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	137,97000	119,11	16 433,61	822-1	RTS 24/ II
		P3 : 137,97		137,97000				
95	564831112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	13,92000	128,14	1 783,71	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>pochůzí plocha : 13,92</i>		<i>13,92000</i>				
96	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	167,82100	268,75	45 101,89	822-1	RTS 24/ II
		<i>pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)</i>		<i>154,01000</i>				
		<i>žlab : 21,24*0,15</i>		<i>3,18600</i>				
		<i>silniční obruba : (20,99+21,51)*0,25</i>		<i>10,62500</i>				
97	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	137,97000	37,58	5 184,91	822-1	RTS 24/ II
		<i>P3 : 137,97</i>		<i>137,97000</i>				
98	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	149,00760	41,11	6 125,70	SPCM	RTS 24/ II
		<i>P3 : 137,97*1,08</i>		<i>149,00760</i>				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				349 144,42		
99	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	13,92000	320,78	4 465,26	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		<i>pochůzí plocha : 13,92</i>		<i>13,92000</i>				
100	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	154,01000	349,58	53 838,82	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		<i>pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)</i>		<i>154,01000</i>				
101	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	14,44000	277,35	4 004,93	822-1	RTS 24/ II
		<i>chodníková obruba : 14,44</i>		<i>14,44000</i>				
102	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	42,50000	292,41	12 427,43	822-1	RTS 24/ II
		<i>silniční obruba : (20,99+21,51)</i>		<i>42,50000</i>				
103	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	137,97000	230,91	31 858,65	822-1	RTS 24/ II
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		<i>P3 : 137,97</i>		<i>137,97000</i>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	59-01	D+M napojení odvodňovacího žlabu na dešťovou kanalizaci, vč. zemních prací	kus	1,00000	2 184,40	2 184,40		Vlastní
105	59-02	D+M napojení nové zámkové dlažby na stávající s doplněním dlažby	kpl	1,00000	2 683,20	2 683,20		Vlastní
106	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny	m	20,74000	4 618,20	95 781,47	AP-HSV	RTS 24/ II

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

žlab : 21,24-0,5

20,74000

107	597103020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení D400, Mříž vtoková	kus	1,00000	6 643,50	6 643,50	AP-HSV	RTS 24/ II
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	------------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

108	59245110R	Dlažba betonová	m2	14,61600	359,91	5 260,44	SPCM	RTS 24/ II
		pochůzí plocha : 13,92*1,05	14,61600					
109	592451170R	Dlažba betonová	m2	161,71050	450,64	72 873,22	SPCM	RTS 24/ II
		pojezdová plocha : (32,27+120,74+10*0,1)*1,05	161,71050					
110	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	144,86850	394,31	57 123,10	SPCM	RTS 24/ II

P3 : 137,97*1,05

144,86850

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	741 685,88					
111	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	106,08500	57,10	6 057,45	801-1	RTS 24/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

ocelové zárubně : 0,4*(0,9*5+2*2*5)+0,25*(0,9*4+2*2*4)+0,2*(0,9*4+0,8*8+0,7*4+2*2*16)

30,06000

P1 : (1*2)*3

6,00000

P2 : (1,45*2)*6

17,40000

P3 : (2,25*1)*4

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P4 : (0,9*1,75)*2		3,15000				
		P5 : (1,3*1,25)*4		6,50000				
		P6 : (2,75*1)*2		5,50000				
		P7 : (1,15*1)*2		2,30000				
		H1 : (1,4*2,025)		2,83500				
		H2 : (1,45*2,05)		2,97250				
		H3 : (1,05*2,05)		2,15250				
		H4 : (4*2,85)		11,40000				
		okna 108 : (1,45*2,35)*2		6,81500				
112	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	142,80000	41,72	5 957,62	801-1	RTS 24/ II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		P1 : (1+2*2)*3		15,00000				
		P2 : (1,45+2*2)*6		32,70000				
		P3 : (2,25+1*2)*4		17,00000				
		P4 : (0,9+1,75*2)*2		8,80000				
		P5 : (1,3+1,25*2)*4		15,20000				
		P6 : (2,75+1*2)*2		9,50000				
		P7 : (1,15+1*2)*2		6,30000				
		H1 : (1,4+2,1*2)		5,60000				
		H2 : (1,45+2,05*2)		5,55000				
		H3 : (1,05+2,05*2)		5,15000				
		H4 : (4+2,85*2)		9,70000				
		okna 108 : (1,45+2,35*2)*2		12,30000				
113	611401964R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za práci ve stísněném prostoru (šířky do 0,6 m), nebo vsedě, nebo v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plstí hlazené	m2	2,53575	250,69	635,69	801-1	RTS 24/ II
		121 : 1,8*1,25*1,127		2,53575				
114	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	11,90000	614,91	7 317,43	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 121 : 2,25*3,4+1,25*3,4		11,90000				
115	611425133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 121 : 3,6*1,127*2*1,25	m2	10,14300	693,16	7 030,72	801-1	RTS 24/ II
				10,14300				
116	612401964R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plsti hlazené 121 : 1,3*1,8/2	m2	1,17000	97,61	114,20	801-1	RTS 24/ II
				1,17000				
117	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklad : 115 : 1,5*(1+0,45) 208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7) 209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8) 210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7) 211 : 1,5*(0,86+3,13) 217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15+0,18*0,15*2 218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15+0,18*0,15*2	m2	106,22300	396,89	42 158,85	801-1	RTS 24/ II
				2,17500				
				10,90000				
				12,70000				
				12,30000				
				5,98500				
				30,68150				
				31,48150				
118	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 101 : 0,15*(3,3*2+3,8*2) 102 : 0,15*(3,3*2+4,9*2) 103 : 3,55*(20,55+0,85+0,8)+0,15*(20,55+3,45*2-0,85+0,2*2+0,45*2-0,8)-0,9*2*5-1,5*1,1*3 104 : 3,55*2,3+0,15*(4,75*2+2,3)-0,9*2-1,5*1,1+0,22*(1,5+1,1*2) 105 : 3,55*3,8+0,15*(4,75*2+3,8)-0,9*2 106 : 3,55*5,75+0,15*(4,75*2+5,75)-0,9*2-1,5*1,1+0,22*(1,5+1,1*2) 107 : 3,55*5,75+0,15*(4,75*2+5,75)-0,9*2-1,5*1,1+0,22*(1,5+1,1*2) 108 : 3,55*(0,85+8,05)+0,15*(5,6*2+8,05-0,85)+0,5*2,35-0,9*2 109 : 0,15*(5,75*2+3,3*2)	m2	1 218,26230	547,81	667 376,27	801-1	RTS 24/ II
				2,13000				
				2,46000				
				68,92500				
				7,29900				
				13,68500				
				20,06400				
				20,06400				
				33,73000				
				2,71500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 : 0,15*(2,95*2+3,3*2)				1,87500		
		111 : 3,55*(5,45+0,8)+0,15*(5,45+4,9*2-0,8)				24,35500		
		112 : 0,15*(2,4*2+2,2*2)				1,38000		
		113 : 0,15*(1,65*2+1,95*2)				1,08000		
		114 : 0,15*(4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282)				1,99980		
		115 : 0,15*(1,95*2+3,7*2)				1,69500		
		116 : 0,15*(2,05*2+4,1*2)				1,84500		
		117 : 0,15*(2,35*2+4,1*2)				1,93500		
		118 : 0,15*(5,35*2+4,1*2)				2,83500		
		119 : 0,45*(5,95*2+4,3*2)				9,22500		
		120 : 3,1*2+0,45*(3,55*2+3,25*2-2)				11,42000		
		121 : 4,05*(7,1*2+3,4*2)-1,4*2,1-1*2-1,45*2+0,17*(1+2*2)-0,35*(2,25*2)				76,48500		
		122 : 3,1*(2+1*2)+0,45*(3,7*2+1,8-2)-0,85*0,85				14,91750		
		123 : 0,45*(1,35*2+0,85+0,2)				1,68750		
		124 : 0,45*(0,9*2+0,8*2)				1,53000		
		125,126 : 0,45*(5,2*2+2,25*2-1,8)				5,89500		
		201 : 3,05*(3,4*2+2,5*2)-0,9*2*4				28,79000		
		202 : 3,05*(5,2*2+4,25*2)-0,9*2*2-2,25*1+0,18*(2,25+1*2)				52,56000		
		203 : 3,05*(1,5*2+22,7*2+4,1*2)-0,9*2*6-0,8*2*5-0,7*2*4-2,5*0,95*5				136,35500		
		204 : 3,05*(11,6*2+5,15*2)-0,9*2-2,5*0,95*3-1,45*2*3+0,18*(1,45+2*2)*3+0,08*(2,5+0,95*2)*3				88,54900		
		205 : 3,05*(9,25*2+5,15*2)-4,55*2,6-1,45*2*3-2,5*0,9*2-0,9*2+0,08*(2,5+0,95*2)*2+0,18*(1,45+2*2)*3				64,65700		
		206 : 3,05*(8,15*2+11,3*2)-4,55*2,6-4*2,85-2,25*1*3-0,9*2+0,18*(4+2,85*2+2,25*3+1*6)				90,90600		
		207 : 3,05*(5,575*2+4,4*2)-0,8*2-0,9*1,75*2+0,18*(0,9+1,75*2)*2				57,68150		
		208 : 1,05*(1,975*2+1,1*2)				6,45750		
		209 : 1,05*(1,975*2+1,6*2)				7,50750		
		210 : 1,05*(1,975*2+1,45*2)				7,19250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211 : $3,05 \cdot (7,9 \cdot 2 + 6,45 \cdot 2) - 0,9 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2 - 1,3 \cdot 1,25 \cdot 3 - 1,5 \cdot (0,86 + 3,13) + 0,18 \cdot (1,3 + 1,25 \cdot 2) \cdot 3$		75,32700				
		212 : $3,05 \cdot (4,2 \cdot 2 + 2,05 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2 \cdot 2$		34,92500				
		214 : $3,05 \cdot (2,15 \cdot 2 + 2,05 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2 - 1,3 \cdot 1,25 + 0,18 \cdot (1,3 + 1,25 \cdot 2)$		23,07900				
		215 : $3,05 \cdot (1,7 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2$		22,08500				
		216 : $3,05 \cdot (2,125 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2$		22,23750				
		217 : $1,05 \cdot (4,4 \cdot 2 + 2,25 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2) - 1,15 \cdot 0,85 + 0,18 \cdot (1,15 + 0,85 \cdot 2)$		16,54550				
		218 : $1,05 \cdot (4,4 \cdot 2 + 2,35 \cdot 2 + 1,55 \cdot 2) - 1,15 \cdot 0,85 + 0,18 \cdot (1,15 + 0,85 \cdot 2)$		16,96550				
		219 : $3,05 \cdot (9,1 \cdot 2 + 4,4 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2 - 2,75 \cdot 1 \cdot 2 + 0,18 \cdot (2,75 + 1 \cdot 2) \cdot 2$		75,16000				
		220 : $3,05 \cdot (7,1 \cdot 2 + 3,4 \cdot 2) - 0,9 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot 2 + 0,18 \cdot (1 + 2 \cdot 2) \cdot 2$		60,05000				
119	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 101 : $0,42 \cdot (1,45 + 3 \cdot 2)$ 108 : $0,325 \cdot 2,35 \cdot 2$	m2	4,65650	819,59	3 816,42	801-4	RTS 24/ II
					3,12900			
					1,52750			
120	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), 2np : $5,15 \cdot 0,6 + 1,1 \cdot 0,25$	m2	3,36500	362,92	1 221,23	801-4	RTS 24/ II
					3,36500			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 423 614,87		
121	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástríkem plastických (lepivých) maltovin P1 : $(1 \cdot 2) \cdot 3$ P2 : $(1,45 \cdot 2) \cdot 6$ P3 : $(2,25 \cdot 1) \cdot 4$ P4 : $(0,9 \cdot 1,75) \cdot 2$ P5 : $(1,3 \cdot 1,25) \cdot 4$ P6 : $(2,75 \cdot 1) \cdot 2$ P7 : $(1,15 \cdot 1) \cdot 2$	m2	76,02500	57,18	4 347,11	801-1	RTS 24/ II
					6,00000			
					17,40000			
					9,00000			
					3,15000			
					6,50000			
					5,50000			
					2,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		H1 : (1,4*2,025)		2,83500				
		H2 : (1,45*2,05)		2,97250				
		H3 : (1,05*2,05)		2,15250				
		H4 : (4*2,85)		11,40000				
		okna 108 : (1,45*2,35)*2		6,81500				
122	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	82,12482	138,04	11 336,51	801-1	RTS 24/ II
		3 nový ZKS :						
		Začátek provozního součtu						
		sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*1,94*2		184,27220				
		jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79		159,06540				
		jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4		89,81080				
		sz : 116,409-2,19*0,94		114,35040				
		Konec provozního součtu						
		15% : 547,4988*0,15		82,12482				
123	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	27,37494	208,97	5 720,54	801-1	RTS 24/ II
		3 nový ZKS :						
		Začátek provozního součtu						
		sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*1,94*2		184,27220				
		jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79		159,06540				
		jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4		89,81080				
		sz : 116,409-2,19*0,94		114,35040				
		Konec provozního součtu						
		5% : 547,4988*0,05		27,37494				
124	622311126T00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 20 mm	m2	70,22500	1 221,37	85 770,71		Vlastní
		střecha - římsy : (0,1*8+(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)*0,47)		46,03750				
		střecha římsy spodem : (0,25*(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)+0,25*0,25*2)		24,18750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	622311522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Hmotá nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	4,74100	1 943,60	9 214,61	801-1	RTS 24/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

2 nový sokl nad terénem :

sv : 2,608

2,60800

jz : 0,648

0,64800

sz : 1,485

1,48500

126	622311522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	5,61000	1 173,04	6 580,75	801-1	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

sokl přístavby pod terénem : 0,3*(7,3*2+4,1)

5,61000

127	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	21,65500	1 468,02	31 789,97	801-1	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

1np zesílení pilíře : 0,55*2,35

1,29250

1np nadezdívka : 0,75*(9,95*2+7,25)

20,36250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	622311139RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 240 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,9 kg/m2, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	547,49880	1 724,30	944 052,18	801-1	RTS 24/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

3 nový ZKS :

sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*1,94*2

184,27220

jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79

159,06540

jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4

89,81080

sz : 116,409-2,19*0,94

114,35040

129	622311153RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	0,61500	2 433,79	1 496,78	801-1	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

1np zesílení pilíře : 0,1*(1,45+2,35*2)

0,61500

130	622311150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	43,78050	2 033,90	89 045,16	801-1	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

1 stávající KZS :

1np zesílení pilíře : 0,15*(1,45+2,35*2)

0,92250

3 nový ZKS :

sv : 0,25*(0,84*2+1,69*4+1,09*2+0,94*4+2,69*2+0,94*4+0,94*2+1,94*4)+0,1*34,55+0,2*7,45

13,23500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$jz : 0,25 \cdot (1,34 + 2,07 \cdot 2 + 0,94 + 1,94 \cdot 2 + 1,39 \cdot 6 + 1,94 \cdot 12 + 3,94 + 2,79 \cdot 2) + 0,1 \cdot 34,55 + 0,2 \cdot 3,39$ $jv : 0,25 \cdot (2,19 \cdot 3 + 0,94 \cdot 6 + 1,24 \cdot 4 + 1,19 \cdot 8) + 0,1 \cdot 22,5$ $sz : 0,25 \cdot (2,19 + 0,94 \cdot 2) + 0,1 \cdot (12,5 + 5,6) + 0,2 \cdot 4,4$						
					16,99300			
					8,92250			
					3,70750			
131	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	24,18750	258,01	6 240,62	801-1	RTS 24/ II
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. střecha římsy spodem : $(0,25 \cdot (34,55 \cdot 2 + 9,95 \cdot 2 + 7,6 \cdot 2 - 7,95) + 0,25 \cdot 0,25 \cdot 2)$						
					24,18750			
132	622454521R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , štukových hlazených ocelovým hladítkem	m2	43,94000	496,22	21 803,91	801-4	RTS 24/ II
		10 oprava omítky zídky : $(2,1 \cdot 0,5 \cdot 2 + 0,5 \cdot 0,8 \cdot 2 + 1,2 \cdot 34,2)$			43,94000			
133	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2, , Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku; lesk: matný (G3)	m2	357,69500	287,66	102 894,54	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. 1 stávající KZS : $sv : 106,49 - 0,9 \cdot 1,6 \cdot 10 - 1 \cdot 1,8 \cdot 2 - 0,6 \cdot 0,6 \cdot 2 - 1,05 \cdot 2,1 + 2,7 \cdot (1,3 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2) \cdot 2 + 4,9 \cdot 2$ $0,55 \cdot (1 + 1,8 \cdot 2) \cdot 2 + 0,55 \cdot (1,05 + 2,1 \cdot 2) + 0,25 \cdot (0,9 \cdot 10 + 1,6 \cdot 20 + 0,6 \cdot 3 \cdot 2)$ $jz : 106,485 - 1,6 \cdot 2,7 - 1,45 \cdot 2,35 \cdot 14 + 0,25 \cdot (1,6 + 2,7 \cdot 2 + 1,45 \cdot 14 + 2,35 \cdot 28)$ $jv : 68,785 - 1,45 \cdot 2,35 \cdot 2 - 1,3 \cdot 1,25 \cdot 4 - 0,6 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot (1,45 \cdot 2 + 2,35 \cdot 4 + 1,3 \cdot 4 + 1,25 \cdot 8 + 0,6 \cdot 3)$ $sz : 37,24 + 17,875 - 1,3 \cdot 1,25 \cdot 3 - 1,45 \cdot 2,35 + 0,25 \cdot (1,3 \cdot 3 + 1,25 \cdot 6 + 1,45 + 2,35 \cdot 2)$ 1np nadezdívka : $0,75 \cdot (9,95 \cdot 2 + 7,25)$ komín nad střechou : $1 \cdot (1,1 \cdot 2 + 0,55 \cdot 2)$ kabelový žlab : $(9,35 + 6,65 + 0,45) \cdot (0,15 \cdot 2 + 0,1)$						
					116,96500			
					19,09750			
					77,73500			
					62,43500			
					51,22000			
					20,36250			
					3,30000			
					6,58000			
134	622481291R00	Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	246,76000	64,25	15 854,33	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha - římsy : 8*0,47		3,76000				
		střecha římsy spodem : (34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)		96,25000				
		místo zakládací lišty okapníčka : 34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1		108,65000				
		roh : (6*3,95+7,4+7)		38,10000				
135	622481292R00	Montáž podparapetní lišty do výztužné stěrky, bez dodávky Montáž lišty podparapetní	m	42,85000	64,25	2 753,11	801-1	RTS 24/ II
		1np : 1,45*2+1		3,90000				
		2np : 4+1,45*6+2,25+1*2+2,75*3+1,3*4+0,9*2+2,25*3		38,95000				
136	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	355,09700	72,08	25 595,39	801-1	RTS 24/ II
		1 stávající KZS :						
		sv : 106,49-0,9*1,6*10-1*1,8*2-0,6*0,6*2-1,05*2,1+2,7*(1,3*2+0,7*2)*2+4,9*2		116,96500				
		0,55*(1+1,8*2)*2+0,55*(1,05+2,1*2)+0,25*(0,9*10+1,6*20+0,6*3*2)		19,09750				
		jz : 106,485-1,6*2,7-1,45*2,35*14+0,25*(1,6+2,7*2+1,45*14+2,35*28)		77,73500				
		jv : 68,785-1,45*2,35*2-1,3*1,25*4-0,6*0,6+0,25*(1,45*2+2,35*4+1,3*4+1,25*8+0,6*3)		62,43500				
		sz : 37,24+17,875-1,3*1,25*3-1,45*2,35+0,25*(1,3*3+1,25*6+1,45+2,35*2)		51,22000				
		1np nadezdívka : -0,75*(9,95*2+7,25)		-20,36250				
		2 stávající sokl :						
		sv : 0,815+5,05+5,504+0,429+0,3*(0,7*2+1,3*2+2,97*2+1,95*2)		15,95000				
		jz : 0,845+12,525+0,25*0,3*2		13,52000				
		jv : 7,11+4,578		11,68800				
		sz : 6,421+0,428		6,84900				
137	623421131R00	Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami rovnými hladké stupeň složitosti 1 až 2	m2	10,72500	851,32	9 130,41	801-1	RTS 24/ II
		komín pod střechou : 3,25*(1,1*2+0,55*2)		10,72500				
138	623421141R00	Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami rovnými štukové plstí hlazené stupeň složitosti 1 až 2	m2	3,30000	818,71	2 701,74	801-1	RTS 24/ II
		komín pod střechou : 1*(1,1*2+0,55*2)		3,30000				
139	62-01	Zpravení KZS po demontáži zakládací lišty (výztužná tkanina do tmele, tenkovrstvá omítka,, okapní lišta	m	108,65000	216,29	23 499,91		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1		108,65000				
140	28350125R	Lišta omítková napojovací, parapetní; materiál: plast; tkanina sklovláknitá	m	44,99250	53,75	2 418,35	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		1np : 1,45*2+1		3,90000				
		2np : 4+1,45*6+2,25+1*2+2,75*3+1,3*4+0,9*2+2,25*3		38,95000				
		Konec provozního součtu						
		42,85*1,05		44,99250				
141	283502001R	Lišta omítková nadpražní, s viditelnou okapnicí; protipožární; materiál: plast; tkanina 150 x 100 mm	m	215,14500	93,31	20 075,18	SPCM	RTS 24/ II
		střecha římsy spodem : (34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)*1,05		101,06250				
		místo zakládací lišty okapnička : (34,35*2+22,3*2-1,05-1-1,6-1)*1,05		114,08250				
142	28375929R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 10 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	28,74369	17,11	491,80	SPCM	RTS 24/ II
		3 nový ZKS :						
		Začátek provozního součtu						
		sv : 197,865-0,84*1,69*2-1,09*0,94*2-2,69*0,94*2-0,94*1,94*2		184,27220				
		jz : 190,835-1,34*2,07-0,94*1,94-1,39*1,94*6-3,94*2,79		159,06540				
		jv : 101,889-2,19*0,94*3-1,24*1,19*4		89,81080				
		sz : 116,409-2,19*0,94		114,35040				
		Konec provozního součtu						
		5% : 547,4988*0,05*1,05		28,74369				
143	55392740.AR	Lišta omítková rohová, s prolisem; materiál: hliník; šířka ramene = 22 mm; tkanina 150 x 100 mm	m	43,95300	18,23	801,26	SPCM	RTS 24/ II
		střecha - římsy : 8*0,47*1,05		3,94800				
		rohy : (6*3,95+7,4*7)*1,05		40,00500				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				864 917,39		
144	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	2,16645	4 708,49	10 200,71	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6) - 0,3 \cdot (8,05 + 0,85 + 17,6)) \cdot 0,055$		2,16645				
145	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. základ TČ : $0,1 \cdot 1,3 \cdot 1,15$ základ klimatizace : $0,1 \cdot 1,5 \cdot 1,5$	m3	0,37450	4 007,61	1 500,85	801-1	RTS 24/ II
				0,14950				
				0,22500				
146	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P2 : $24,588 \cdot 0,095$	m3	2,33586	4 381,71	10 235,06	801-1	RTS 24/ II
				2,33586				
147	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6)) \cdot 0,15$ P1 : $7,35 \cdot 3,9 \cdot 0,15$	m3	11,40075	4 244,10	48 385,92	801-1	RTS 24/ II
				7,10100				
				4,29975				
148	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, základ výtahové šachty : $(1,8 \cdot 1,45 - 1,75 \cdot 0,15 - 1 \cdot 1,5) \cdot 0,055$	m3	0,04661	4 751,50	221,47	801-4	RTS 24/ II
				0,04661				
149	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 1np po vybourané příčce : $0,1 \cdot 0,15 \cdot (1,45 + 8,25 + 1,25)$	m3	0,16425	5 095,51	836,94	801-4	RTS 24/ II
				0,16425				
150	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6) - 0,3 \cdot (8,05 + 0,85 + 17,6)) \cdot 0,055$	m3	2,16645	484,18	1 048,95	801-1	RTS 24/ II
				2,16645				
151	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	2,33586	242,09	565,49	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2 : 24,588*0,095		2,33586				
152	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*0,15*2$ P1 : 7,35*3,9*0,15	m3	18,50175	121,26	2 243,52	801-1	RTS 24/ II
				14,20200				
				4,29975				
153	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení P1 : $(7,35*2+3,9)*0,15$ P2 : $(33,7-0,7-7,2)*0,095$	m2	5,24100	34,82	182,49	801-1	RTS 24/ II
				2,79000				
				2,45100				
154	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 5,24100	m2	5,24100	128,57	673,84	801-1	RTS 24/ II
				5,24100				
155	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))*4,4*1,25/1000$ P1 : 7,35*3,9*4,4*1,25/1000	t	0,37430	37 014,40	13 854,49	801-1	RTS 24/ II
				0,21665				
				0,15766				
156	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*7,99*2*1,25/1000$	t	0,94562	36 782,20	34 781,98	801-1	RTS 24/ II
				0,94562				
157	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, základ střední zdi : $(1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*0,1$ základ střední zdi : $-(0,8*7,55+0,25*0,35+0,2*0,95+0,2*1,1+0,65*17,6)*0,1$ P1 : 18,275*0,2 P2 : $0,42*(1,5*1+6,7*1,25)+0,25/2*5,95*1$ P3 : 137,97*1,4	m3	204,64050	909,02	186 022,31	801-1	RTS 24/ II
				4,73400				
				-1,79775				
				3,65500				
				4,89125				
				193,15800				
158	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	248,60000	395,60	98 346,16	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením 1np : 16,2+39+11,3+18,6+28,2+28,2+9,3+19+9,8+26,7+9,2+7,7+20,2+5,2		248,60000				
159	632441045RT3	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m ² , tloušťka 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami 2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)	m2	428,10000	418,82	179 296,84	801-1	RTS 24/ II
		2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)		428,10000				
160	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety : 1np : 0,25*1+0,3*1,5*3 2np : 0,25*(4+1,45*6+2,25*4+1*2+2,75*2+1,15*2+1,3*4+0,9*2)+0,15*2,5*5	m2	13,10000	303,57	3 976,77	801-1	RTS 24/ II
		1np : 0,25*1+0,3*1,5*3		1,60000				
		2np : 0,25*(4+1,45*6+2,25*4+1*2+2,75*2+1,15*2+1,3*4+0,9*2)+0,15*2,5*5		11,50000				
161	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na strozech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, 2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)	m2	428,10000	204,68	87 623,51	801-1	RTS 24/ II
		2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)		428,10000				
162	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m ³) P1 : (7,1*3,4+0,25*1,4)	m2	24,49000	417,96	10 235,84	801-1	RTS 24/ II
		P1 : (7,1*3,4+0,25*1,4)		24,49000				
163	632921410M00	Dlažba z dlaždic betonových do mrazuvzdorného tmele, tl. 50 mm Včetně dodávky dlaždic. P2 : 23,61	m2	23,61000	1 038,88	24 527,96		Vlastní
		P2 : 23,61		23,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	583423202R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	14,50075	433,44	6 285,21	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6)) \cdot 0,1$		4,73400				
		základ střední zdi : $-(0,8 \cdot 7,55 + 0,25 \cdot 0,35 + 0,2 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot 1,1 + 0,65 \cdot 17,6) \cdot 0,1$		-1,79775				
		Konec provozního součtu						
		2,93625*2*1,1		6,45975				
		P1 : 18,275*0,2*2*1,1		8,04100				
165	583423602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/63; amfibolit	t	10,76075	433,44	4 664,14	SPCM	RTS 24/ II
		P2 : $(0,42 \cdot (1,5 \cdot 1 + 6,7 \cdot 1,25) + 0,25 / 2 \cdot 5,95 \cdot 1) \cdot 2 \cdot 1,1$		10,76075				
166	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	24,79050	308,31	7 643,16	SPCM	RTS 24/ II
		P2 : 23,61*1,05		24,79050				
167	59691002.AR	Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	424,94760	309,60	131 563,78	SPCM	RTS 24/ II
		P3 : 137,97*1,4*2*1,1		424,94760				
Díl: 64		Výplně otvorů				142 593,68		
168	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	24,00000	2 000,00	48 000,00	801-1	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T4 : 1+1		2,00000				
		T5 : 2+1		3,00000				
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
		T11 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	2 025,30	2 025,30	801-1	RTS 24/ II
				a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.				
				T16 : 1				
170	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm	m	12,50000	215,87	2 698,38	801-1	RTS 24/ II
				a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.				
				T12 : 2,5*5				
171	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	40,00000	256,71	10 268,40	801-1	RTS 24/ II
				a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.				
				P1 : 1*3				
				P2 : 1,45*6				
				P3 : 2,25*4				
				P4 : 0,9*2				
				P5 : 1,3*4				
				P6 : 2,75*2				
				P7 : 1,15*2				
				T1 : 1,5*3				
172	553331132R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	3 315,30	3 315,30	SPCM	RTS 24/ II
				T16 : 1				
173	553331481R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: pozink	kus	4,00000	2 997,10	11 988,40	SPCM	RTS 24/ II
				T6 : 1+1				
				T7 : 1				
				T8 : 1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	553331482R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: pozink	kus	7,00000	2 997,10	20 979,70	SPCM	RTS 24/ II
		T4 : 1+1		2,00000				
		T5 : 2+1		3,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
175	553331483R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: pozink	kus	4,00000	2 997,10	11 988,40	SPCM	RTS 24/ II
		T3 : 4		4,00000				
176	553331497R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: pozink	kus	4,00000	3 177,70	12 710,80	SPCM	RTS 24/ II
		T3 : 3		3,00000				
		T11 : 1		1,00000				
177	553331534R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 300 mm; povrchová úprava: pozink	kus	5,00000	3 723,80	18 619,00	SPCM	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					32 644,49	
178	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	56,94000	388,71	22 133,15	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		chodníková obruba : 14,44		14,44000				
		silniční obruba : (20,99+21,51)		42,50000				
179	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	14,58440	143,62	2 094,61	SPCM	RTS 24/ II
		chodníková obruba : 14,44*1,01		14,58440				
180	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	42,92500	196,08	8 416,73	SPCM	RTS 24/ II
		silniční obruba : (20,99+21,51)*1,01		42,92500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					431 040,70	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 075,50000	87,73	94 353,62	800-3	RTS 24/ II
včetně kotvení Včetně kotvení lešení. pro fasádu : $7,5 \cdot (34,35 \cdot 2 + 7,45 \cdot 2 + 10,2 \cdot 2 + 12,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 4 \cdot 2) + 2 \cdot 6 \cdot 2$								
				1 075,50000				
182	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 151,00000	44,89	96 558,39	800-3	RTS 24/ II
včetně kotvení pro fasádu : $(7,5 \cdot (34,35 \cdot 2 + 7,45 \cdot 2 + 10,2 \cdot 2 + 12,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 4 \cdot 2) + 2 \cdot 6 \cdot 2) \cdot 2$								
				2 151,00000				
183	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 075,50000	68,11	73 252,31	800-3	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1075,50000	1 075,50000			
184	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	838,45000	135,44	113 559,67	800-3	RTS 24/ II
1np : $12,5 + 16,2 + 46,1 + 11,3 + 18,6 + 28,2 \cdot 2 + 46 + 19 + 9,8 + 26,7 + 5,3 + 3,2 + 9,2 + 7,7 + 8,4 + 9,6 + 20,2 + 25,6 + 11,5$ $20,7 + 5,2 + 0,9 + 0,7 + 7,5 + 2,9$ 2np : $8,5 + 22,1 + 40,8 + 59,7 + 47,7 + 92,1 + 24,6 + 2,2 + 3,2 + 2,9 + 51 + 7,2 + 1,1 + 4,5 + 3,8 + 3,7 + 9,5 + 9,9 + 35,1 + 2,25 \cdot 3,4$								
				363,30000	37,90000	437,25000		
185	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	15,95000	216,71	3 456,52	800-3	RTS 24/ II
1np : 2,9 2np : 20,7-2,25*3,4								
				2,90000 13,05000				
186	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 075,50000	17,63	18 961,07	800-3	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1075,50000	1 075,50000			
187	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 151,00000	9,12	19 617,12	800-3	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 2151,00000	2 151,00000			
188	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 075,50000	10,49	11 282,00	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1075,50000		1 075,50000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						64 549,55	
189	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	851,50000	60,00	51 090,00	801-1	RTS 24/ II

1np : [363,30000](#)

[12,5+16,2+46,1+11,3+18,6+28,2*2+46+19+9,8+26,7+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6+11,5](#)

20,7+5,2+0,9+0,7+7,5+2,9 [37,90000](#)

2np : [450,30000](#)

[8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+20,7](#)

190	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	147,80000	67,25	9 939,55	801-1	RTS 24/ II
		4,9*2+138		147,80000				

191	95-01	D+M informační tabule pro vozíčkáře s příslušným symbolem u vstupu do budovy	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní
-----	-------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí						226 301,09	
192	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	95,93250	200,38	19 222,95	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

[3,6*\(26,15+0,3\)-0,8*2*3-0,9*2*2](#) [86,82000](#)

[2,75*1,45*2-0,6*2](#) [6,77500](#)

[2,75*0,85](#) [2,33750](#)

193	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,29600	995,89	1 290,67	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,6*0,2*1,8		1,29600				
194	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	2,17953	1 472,32	3 208,97	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		po podhled : 2,75*(1,15*0,5-0,2*0,223*3)		1,21330				
		nad podhledem : 2,19*(1,15*0,5-0,2*0,223*3)		0,96623				
195	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	3,60000	304,86	1 097,50	801-3	RTS 24/ II
		SV roh : 3*1,2		3,60000				
196	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	20,69550	4 437,60	91 838,35	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		terasa : 137,97*0,15		20,69550				
197	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,34355	4 755,80	1 633,86	801-3	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45*0,055		0,14355				
		základ výtahové šachty : 1,6*1,25*0,1		0,20000				
198	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,90605	3 650,70	65 369,62	801-3	RTS 24/ II
		základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)*0,1		4,20600				
		základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)*0,1		4,73200				
		terasa : 137,97*(0,03+0,1)/2		8,96805				
199	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	44,90000	81,78	3 671,92	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		121,122 : 4,6+1,3		5,90000				
		103 : 39		39,00000				
200	965081923R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	137,97000	191,35	26 400,56	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		terasa : 137,97		137,97000				
201	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 121 : 2,25*2+1,8*2-0,8 122 : 0,9*2+1,45*2-0,6 103 : 50,2-0,7*4-0,8*4-0,9*4	m	52,00000	33,38	1 735,76	801-3	RTS 24/ II
				7,30000				
				4,10000				
				40,60000				
202	965082932R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2 základ výtahové šachty : 1,6*1,25*0,15 základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)*0,15	m3	6,60900	503,10	3 324,99	801-3	RTS 24/ II
				0,30000				
				6,30900				
203	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 101 : 0,65*0,5*2 120 : 0,15*2,75*2	m2	1,47500	185,76	274,00	801-3	RTS 24/ II
				0,65000				
				0,82500				
204	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 3*3	kus	9,00000	13,17	118,53	801-3	RTS 24/ II
				9,00000				
205	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 5	kus	5,00000	21,84	109,20	801-3	RTS 24/ II
				5,00000				
206	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,8*2*3+0,9*2*2+0,6*2	m2	9,60000	482,47	4 631,71	801-3	RTS 24/ II
				9,60000				
207	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 1np : 1,45*2,35*3	m2	10,22250	205,12	2 096,84	801-3	RTS 24/ II
				10,22250				
208	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	4,35000	63,37	275,66	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : (1,45)*3		4,35000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				188 469,24		
209	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm základ výtahové šachty : 1,6*2+1,25*2 základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6))	m	58,30000	662,20	38 606,26	801-3	RTS 24/ II
					5,70000			
					52,60000			
210	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm chodníková obruba : 0,25*5 základ výtahové šachty : 1,8*2+1,45*2 základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6))	m	60,35000	754,22	45 517,18	801-3	RTS 24/ II
					1,25000			
					6,50000			
					52,60000			
211	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm silniční obruba : 6*0,25 stupeň : 3*0,3	m	2,40000	1 117,15	2 681,16	801-3	RTS 24/ II
					1,50000			
					0,90000			
212	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 101 : 1,45*0,65*0,5	m3	0,47125	2 816,50	1 327,28	801-3	RTS 24/ II
					0,47125			
213	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 12,5+16,2+44+11,3+18,6+28,2+28,2+54,4+19+9,8+20,6+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6 11,5+4,6+1,3+0,9+0,7+7,5+2,9	m2	381,40000	220,00	83 908,00	801-3	RTS 24/ II
					352,00000			
					29,40000			
214	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 115 : 1,5*(1+0,45) 108 : (0,325*2+0,5)*2,35	m2	4,87750	113,95	555,79	801-3	RTS 24/ II
					2,17500			
					2,70250			
215	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	43,94000	65,63	2 883,78	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10 oprava omítky zídky : (2,1*0,5*2+0,5*0,8*2+1,2*34,2)		43,94000				
216	978041103R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou	m2	1,84500	106,64	196,75	801-3	RTS 24/ II
		1np zesílení pilíře : 0,1*(1,45+2,35*2)*2		1,23000				
		101 : 0,1*(1,45+2,35*2)		0,61500				
217	978041105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou	m2	1,79400	106,64	191,31	801-3	RTS 24/ II
		121 : 0,46*3,9		1,79400				
218	978041114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou	m2	13,96750	172,43	2 408,42	801-3	RTS 24/ II
		1np zesílení pilíře : 0,55*2,35		1,29250				
		121 : 3,25*3,9		12,67500				
219	978041205R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , bez omítky	m2	0,54600	101,06	55,18	801-3	RTS 24/ II
		121 : 0,14*3,9		0,54600				
220	97-01	Demontáž stávající základní lišty KZS	m	108,65000	93,31	10 138,13		Vlastní
		34,35*2+22,3*2-1,05-1,6-1		108,65000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				699 344,27		
221	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1 332,08432	500,00	666 042,16	801-1	RTS 24/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
222	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 332,08432	25,00	33 302,11	801-1	RTS 24/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				90 351,01		
223	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	78,61500	50,40	3 962,20	800-711	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45		2,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6))$ P1 : 7,35*3,9		47,34000 28,66500				
224	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	78,61500	271,76	21 364,41	800-711	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45 základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6))$ P1 : 7,35*3,9		2,61000 47,34000 28,66500				
225	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	182,03000	21,67	3 944,59	800-711	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,6*1,25 základ střední zdi : $(1,8 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6) - 0,3 \cdot 17,6)$ terasa : 137,97		2,00000 42,06000 137,97000				
226	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	49,93000	18,49	923,21	800-711	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45 základ střední zdi : $(2 \cdot (7,55 + 0,2 + 0,95 + 17,6) - 0,3 \cdot 17,6)$		2,61000 47,32000				
227	711199095R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,	m2	2,61000	3,35	8,74	800-711	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45		2,61000				
228	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	5,22000	41,45	216,37	800-711	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45*2		5,22000				
229	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	15,69750	74,57	1 170,56	800-711	RTS 24/ II
		208 : $(1,975 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2 - 0,7) \cdot 0,15$ 209 : $(1,975 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 - 0,8) \cdot 0,15$ 210 : $(1,975 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 - 0,7) \cdot 0,15$ 217 : $(4,4 \cdot 2 + 2,25 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 - 0,8) \cdot 0,15 + 1,85 \cdot 0,75 \cdot 3$ 218 : $(4,4 \cdot 2 + 2,35 \cdot 2 + 1,55 \cdot 2 - 0,8) \cdot 0,15 + 1,85 \cdot 0,75 \cdot 3$		0,81750 0,95250 0,92250 6,47250 6,53250				
230	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	8,32500	368,51	3 067,85	800-711	RTS 24/ II
		217 : 1,85*0,75*3 218 : 1,85*0,75*3		4,16250 4,16250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
231	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	7,37250	603,72	4 450,93	800-711	RTS 24/ II
		jednovrstvá						
		208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)*0,15		0,81750				
		209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)*0,15		0,95250				
		210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)*0,15		0,92250				
		217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)*0,15		2,31000				
		218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)*0,15		2,37000				
232	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	49,15000	186,62	9 172,37	800-711	RTS 24/ II
		208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)		5,45000				
		209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)		6,35000				
		210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)		6,15000				
		217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)		15,40000				
		218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)		15,80000				
233	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	40,00000	259,71	10 388,40	800-711	RTS 24/ II
		208 : 6		6,00000				
		209 : 4		4,00000				
		210 : 4		4,00000				
		217 : 14		14,00000				
		218 : 12		12,00000				
234	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	3,72400	175,01	651,74	800-711	RTS 24/ II
		základ TČ : 1,3*1,33		1,72900				
		základ klimatizace : 1,5*1,33		1,99500				
235	62832280R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,5 mm; funkce: parobrzdná; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie	m2	90,40725	85,23	7 705,41	SPCM	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45*1,15		3,00150				
		základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*1,15		54,44100				
		P1 : 7,35*3,9*1,15		32,96475				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
236	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	90,40725	240,80	21 770,07	SPCM	RTS 24/ II
základ výtahové šachty : 1,8*1,45*1,15				3,00150				
základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6))*1,15				54,44100				
P1 : 7,35*3,9*1,15				32,96475				
237	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	0,97844	1 357,08	1 327,82	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
238	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,97844	231,33	226,34	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné			736 938,52			
239	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	469,05000	157,39	73 823,78	800-713	RTS 24/ II
střecha : (379,12+65,79+24,14)				469,05000				
240	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	533,30000	113,52	60 540,22	800-713	RTS 24/ II
střecha : (500,96+32,34)				533,30000				
241	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	450,30000	137,17	61 767,65	800-713	RTS 24/ II
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.								
střecha :				450,30000				
(8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+1,1+4,5+3,8+3,7+9,5+9,9+35,1+20,7)								
242	713111262RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pružnou páskou, s dodávkou materiálu	kus	2,00000	189,21	378,42	800-713	RTS 24/ II
kanalizace : 1				1,00000				
čerpadlo : 1				1,00000				
243	713111275RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	370,35000	41,54	15 384,34	800-713	RTS 24/ II
střecha :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		201 : (3,4*2+2,5*2)		11,80000				
		202 : (5,2*2+4,25*2)		18,90000				
		203 : (1,5*2+22,7*2)		48,40000				
		204 : (11,6*2+5,15*2)		33,50000				
		205 : (9,25*2+5,15*2)		28,80000				
		206 : (8,15*2+11,3*2)		38,90000				
		207 : (5,575*2+4,4*2)		19,95000				
		208 : (1,975*2+1,1*2)		6,15000				
		209 : (1,975*2+1,6*2)		7,15000				
		210 : (1,975*2+1,45*2)		6,85000				
		211 : (7,9*2+6,45*2)		28,70000				
		212 : (4,2*2+2,05*2)		12,50000				
		213 : (1,2*2+0,85*2)		4,10000				
		214 : (2,15*2+2,05*2)		8,40000				
		215 : (1,7*2+2,15*2)		7,70000				
		216 : (2,125*2+1,75*2)		7,75000				
		217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2)		16,20000				
		218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2)		16,60000				
		219 : (9,1*2+4,4*2)		27,00000				
		220 : (7,1*2+3,4*2)		21,00000				
244	713101323R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky nad 200 mm	m2	401,21000	71,29	28 602,26	800-713	RTS 24/ II
		343,49+57,72		401,21000				
245	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	49,93000	20,12	1 004,59	800-713	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45		2,61000				
		základ střední zdi : (2*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*17,6)		47,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
246	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	492,47750	70,00	34 473,43	800-713	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5		0,84750				
		základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))		39,39000				
		P1 : 7,1*3,4		24,14000				
		2np : (8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51+7,2+4,5+3,8+3,7+9,5+9,5+35,1)		428,10000				
247	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	466,30000	40,00	18 652,00	800-713	RTS 24/ II
		103 : (20,55+1,65*2)		23,85000				
		104 : (1*2+2,3)		4,30000				
		105 : (1*2+3,8)		5,80000				
		106 : (1*2+5,75)		7,75000				
		107 : (1*2+5,75)		7,75000				
		108 : (1*2+8,05)		10,05000				
		111 : (0,5*2+5,45)		6,45000				
		121 : (7,1*2+3,4*2)		21,00000				
		201 : (3,4*2+2,5*2)		11,80000				
		202 : (5,2*2+4,25*2)		18,90000				
		203 : (1,5*2+22,7*2+4,5*2)		57,40000				
		204 : (11,6*2+5,15*2)		33,50000				
		205 : (9,25*2+5,15*2)		28,80000				
		206 : (8,15*2+11,3*2)		38,90000				
		207 : (5,575*2+4,4*2)		19,95000				
		208 : (1,975*2+1,1*2)		6,15000				
		209 : (1,975*2+1,6*2)		7,15000				
		210 : (1,975*2+1,45*2)		6,85000				
		211 : (7,9*2+6,45*2)		28,70000				
		212 : (4,2*2+2,05*2)		12,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213 : (1,2*2+0,85*2)		4,10000				
		214 : (2,15*2+2,05*2)		8,40000				
		215 : (1,7*2+2,15*2)		7,70000				
		216 : (2,125*2+1,75*2)		7,75000				
		217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2)		16,20000				
		218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2)		16,60000				
		219 : (9,1*2+4,4*2)		27,00000				
		220 : (7,1*2+3,4*2)		21,00000				
248	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	64,37750	49,44	3 182,82	800-713	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : 1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5		0,84750				
		základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))		39,39000				
		P1 : 7,1*3,4		24,14000				
249	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	475,62600	1,81	860,88	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		103 : (20,55+1,65*2)		23,85000				
		104 : (1*2+2,3)		4,30000				
		105 : (1*2+3,8)		5,80000				
		106 : (1*2+5,75)		7,75000				
		107 : (1*2+5,75)		7,75000				
		108 : (1*2+8,05)		10,05000				
		111 : (0,5*2+5,45)		6,45000				
		121 : (7,1*2+3,4*2)		21,00000				
		201 : (3,4*2+2,5*2)		11,80000				
		202 : (5,2*2+4,25*2)		18,90000				
		203 : (1,5*2+22,7*2+4,5*2)		57,40000				
		204 : (11,6*2+5,15*2)		33,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : (9,25*2+5,15*2)		28,80000				
		206 : (8,15*2+11,3*2)		38,90000				
		207 : (5,575*2+4,4*2)		19,95000				
		208 : (1,975*2+1,1*2)		6,15000				
		209 : (1,975*2+1,6*2)		7,15000				
		210 : (1,975*2+1,45*2)		6,85000				
		211 : (7,9*2+6,45*2)		28,70000				
		212 : (4,2*2+2,05*2)		12,50000				
		213 : (1,2*2+0,85*2)		4,10000				
		214 : (2,15*2+2,05*2)		8,40000				
		215 : (1,7*2+2,15*2)		7,70000				
		216 : (2,125*2+1,75*2)		7,75000				
		217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2)		16,20000				
		218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2)		16,60000				
		219 : (9,1*2+4,4*2)		27,00000				
		220 : (7,1*2+3,4*2)		21,00000				
		Konec provozního součtu						
		466,3*1,02		475,62600				
250	28375603R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,045 W/(m.K); max. zatížení = 3,5 kPa	m2	436,66200	27,78	12 130,47	SPCM	RTS 24/ II
		2np :		436,66200				
		(8,5+22,1+40,8+59,7+47,7+92,1+24,6+2,2+3,2+2,9+51,7+2,4+5,3+8,3+7+9,5+9,5+35,1)*1,02						
251	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	3,20109	2 971,30	9 511,40	SPCM	RTS 24/ II
		základ výtahové šachty : (1,8*1,45-1,75*0,15-1*1,5)*0,03*1,02		0,02593				
		základ střední zdi : (1,8*(7,55+0,2+0,95+17,6)-0,3*(8,05+0,85+17,6))*0,03*1,02		1,20533				
		P1 : 7,1*3,4*0,08*1,02		1,96982				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
252	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	478,43100	347,01	166 020,34	SPCM	RTS 24/ II
střeška : (379,12+65,79+24,14)*1,02				478,43100				
253	63151414.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	543,96600	433,44	235 776,62	SPCM	RTS 24/ II
střeška : (500,96+32,34)*1,02				543,96600				
254	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	8,11839	1 216,03	9 872,21	800-713	RTS 24/ II
255	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	8,11839	610,60	4 957,09	800-713	RTS 24/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika	10 104,70					
256	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,	kus	4,00000	933,96	3 735,84	800-728	RTS 24/ II
mřížky štíty : 4				4,00000				
257	728-11	Mřížka čtyřhranná 600 x 300 mm se sítinou prot hmyzu	kus	4,00000	1 583,26	6 333,04		Vlastní
mřížky štíty : 4				4,00000				
258	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00580	4 295,69	24,92	800-728	RTS 24/ II
259	998728193R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t	0,00580	1 879,10	10,90	800-721	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské	337 690,31					
260	762342203R00	Montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	578,28929	101,49	58 690,58	800-762	RTS 24/ II
střeška : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528				578,28929				
261	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	578,28929	35,78	20 691,19	800-762	RTS 24/ II
střeška : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528				578,28929				
262	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,41097	1 489,52	6 570,23	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		latě : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528/0,38*0,04*0,05		3,04363				
		kontralatě : (32*12,8+7,95*10+8*4,9)*1,03528*0,05*0,05		1,36735				
263	762811210R00	Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	50,32500	95,03	4 782,38	800-762	RTS 24/ II
		pochůzí lávka střecha : 1,5*33,55		50,32500				
264	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	381,40000	88,58	33 784,41	800-762	RTS 24/ II
		12,5+16,2+44+11,3+18,6+28,2+28,2+54,4+19+9,8+20,6+5,3+3,2+9,2+7,7+8,4+9,6+20,2+25,6		352,00000				
		11,5+4,6+1,3+0,9+0,7+7,5+2,9		29,40000				
265	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	1,20780	210,57	254,33	800-762	RTS 24/ II
		pochůzí lávka střecha : 1,5*33,55*0,024		1,20780				
266	762900030RAA	Demontáž krovů , s laťováním	m2	504,69750	310,88	156 900,36	AP-PSV	RTS 24/ II
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.						
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		stávající střecha : (12,4*34,65+7,25*10,35)		504,69750				
267	60510001R	Lať dřevina: SM; tl = 40 mm; š = 50 mm	m	1 673,99531	17,63	29 512,54	SPCM	RTS 24/ II
		latě : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528/0,38*1,1		1 673,99531				
268	605100542mT	Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše	m	601,63227	21,07	12 676,39		Vlastní
		kontralatě : (32*12,8+7,95*10+8*4,9)*1,03528*1,1		601,63227				
269	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	1,30442	4 295,70	5 603,40	SPCM	RTS 24/ II
		pochůzí lávka střecha : 1,5*33,55*0,024*1,08		1,30442				
270	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	3,39969	1 810,30	6 154,46	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
271	998762194R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,39969	608,89	2 070,04	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				825 241,05		
272	763612232R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu střecha - římsy : (0,1*8+(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)*0,44)	m2	43,15000	218,01	9 407,13	800-763	RTS 24/ II
					43,15000			
273	763615232R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu střecha římsy spodem : (0,47*(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)+0,47*0,47*2)	m2	45,67930	274,33	12 531,20	800-763	RTS 24/ II
					45,67930			
274	763100001V1	Montáž a výroba sbíjených vazníků, příhradový vazník - předběžná cena, doprava, jeřáb, kotvení, zavětrování střecha : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)	m2	558,58250	1 350,00	754 086,38		Vlastní
					558,58250			
275	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D střecha - římsy : (0,1*8+(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)*0,44)*1,08 střecha římsy spodem : (0,47*(34,55*2+9,95*2+7,6*2-7,95)+0,47*0,47*2)*1,08	m2	95,93564	355,61	34 115,67	SPCM	RTS 24/ II
					46,60200			
					49,33364			
276	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,39924	10 000,00	13 992,40	800-763	RTS 24/ II
277	998763194R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	1,39924	792,05	1 108,27	800-763	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				812 815,78		
278	764901101R00	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků. střecha : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528	m2	578,28929	640,70	370 509,95	800-764	RTS 24/ II
					578,28929			
279	764816412R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 125 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	96,25000	248,11	23 880,59	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha po fólii : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)		96,25000				
280	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	5,07287	380,13	1 928,35	800-764	RTS 24/ II
		včetně krycí lišty						
		střecha : (4,9)*1,03528		5,07287				
281	764901203R00	Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	19,22500	437,74	8 415,55	800-764	RTS 24/ II
		včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků.						
		střecha : (12,8+7,95/2+4,9/2)		19,22500				
282	764901204R00	Lemování štítové spodní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	19,22500	556,42	10 697,17	800-764	RTS 24/ II
		včetně těsnícího pásu, závětrné lišty a spojovacích prostředků.						
		střecha : (12,8+7,95/2+4,9/2)		19,22500				
283	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	63,05000	546,10	34 431,61	800-764	RTS 24/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		7,95*5+7,6*2+8,1		63,05000				
284	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	96,25000	508,25	48 919,06	800-764	RTS 24/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háku, čela a spojky.						
		okap : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)		96,25000				
285	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	8,00000	505,68	4 045,44	800-764	RTS 24/ II
		8		8,00000				
286	764901202R00	Úžlabí včetně těsnícího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	11,46888	1 044,04	11 973,97	800-764	RTS 24/ II
		včetně těsnícího pásu, tmelu včetně spojovacích prostředků.						
		5,622*2*1,02		11,46888				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
287	764901205R00	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž <i>včetně spojovacích prostředků.</i> <i>střecha : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>	m	96,25000	296,27	28 515,99	800-764	RTS 24/ II
					96,25000			
288	764901302R00	Ostatní prvky ke střechám hřeben pro jednoduché zastřešení, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž <i>včetně těsnění, čela a spojovacích prostředků.</i> <i>střecha : (34,55+13,925)</i>	m	48,47500	702,61	34 059,02	800-764	RTS 24/ II
					48,47500			
289	764901310R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací komínky izolované , , o průměru 110 mm, dodávka a montáž <i>kanalizace : 1</i> <i>čerpadlo : 1</i>	kus	2,00000	5 405,10	10 810,20	800-764	RTS 24/ II
					1,00000			
					1,00000			
290	764901311R00	Ostatní prvky ke střechám střešní vikýř 600x600 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž <i>včetně spojovacích prostředků.</i>	kus	1,00000	5 035,31	5 035,31	800-764	RTS 24/ II
291	764901316R00	Ostatní prvky ke střechám větrací pás ochranný 80x5000 m, , , dodávka a montáž <i>střecha : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>	m	96,25000	50,31	4 842,34	800-764	RTS 24/ II
					96,25000			
292	764901317R00	Ostatní prvky ke střechám větrací pás hřebene 75x1000 m, , , dodávka a montáž <i>střecha : (34,55+13,925)</i>	m	48,47500	373,24	18 092,81	800-764	RTS 24/ II
					48,47500			
293	764901318R00	Ostatní prvky ke střechám větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, , , dodávka a montáž <i>střecha : (34,55*2-7,95+2*9,95+7,6*2)</i>	m	96,25000	101,48	9 767,45	800-764	RTS 24/ II
					96,25000			
294	764901323RT2	Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinkované lakované oceli, , , dodávka a montáž <i>10+4*2+3*2+2*2</i>	kus	28,00000	3 151,90	88 253,20	800-764	RTS 24/ II
					28,00000			
295	764909401R00	Ostatní prvky ke střechám hydroizolační difuzní fólie, , , dodávka a montáž <i>střecha : (34,55*12,8+7,95*9,95+7,6*4,9)*1,03528</i>	m2	578,28929	70,68	40 873,49	800-764	RTS 24/ II
					578,28929			
296	764816133R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem <i>včetně rohů</i>	m	3,00000	528,03	1 584,09	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna 108 : 1,5*2		3,00000				
297	764816140R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	39,65000	655,31	25 983,04	800-764	RTS 24/ II
		včetně rohů						
		2np : 4,05+1,5*6+2,3+1,05*2+2,8*2+1,2*2+1,35*4+0,95*2+2,3*3		39,65000				
298	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	7,36187	29,93	220,34	800-764	RTS 24/ II
		stávající střeška : 7,25*1,01543		7,36187				
299	764339810R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	3,92200	105,35	413,18	800-764	RTS 24/ II
		(1,4*0,5*2+0,85*0,33*2)*2		3,92200				
300	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	2,00000	56,59	113,18	800-764	RTS 24/ II
		odvětrání : 2		2,00000				
301	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	92,00000	37,33	3 434,36	800-764	RTS 24/ II
		stávající střeška : (2*35+2*11)		92,00000				
302	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	90,00000	48,50	4 365,00	800-764	RTS 24/ II
		stávající střeška : (2*34,65+2*10,35)		90,00000				
303	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	64,67	388,02	800-764	RTS 24/ II
304	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	32,54453	37,33	1 214,89	800-764	RTS 24/ II
		stávající střeška : (12,4*2+7,25)*1,01543		32,54453				
305	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	4,50000	64,67	291,02	800-764	RTS 24/ II
		1,5*3		4,50000				
306	764453842R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	6,00000	80,85	485,10	800-764	RTS 24/ II
307	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	16,30000	40,42	658,85	800-764	RTS 24/ II
		0,5*2+3,2*2+4,45*2		16,30000				
308	764456852R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm	kus	6,00000	56,59	339,54	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
309	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,58337	2 459,60	11 273,26	800-764	RTS 24/ II
310	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	4,58337	1 527,35	7 000,41	800-764	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 593 127,19					
311	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů 715 : 1	kus	1,00000	2 274,70	2 274,70	800-766	RTS 24/ II
312	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. P1 : (1+2*2)*3 P2 : (1,45+2*2)*6 P3 : (2,25+1*2)*4 P4 : (0,9+1,75*2)*2 P5 : (1,3+1,25*2)*4 P6 : (2,75+1*2)*2 P7 : (1,15+1*2)*2 H1 : (1,4+2,1*2) H2 : (1,45+2,05*2) H3 : (1,05+2,05*2) H4 : (4+2,85*2) okna 108 : (1,45+2,35*2)*2	m	142,80000	172,43	24 623,00	800-766	RTS 24/ II
313	766601229R00	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	46,30000	470,43	21 780,91	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		P1 : (1)*3		3,00000				
		P2 : (1,45)*6		8,70000				
		P3 : (2,25)*4		9,00000				
		P4 : (0,9)*2		1,80000				
		P5 : (1,3)*4		5,20000				
		P6 : (2,75)*2		5,50000				
		P7 : (1,15)*2		2,30000				
		H1 : (1,4)		1,40000				
		H2 : (1,45)		1,45000				
		H3 : (1,05)		1,05000				
		H4 : (4)		4,00000				
		okna 108 : (1,45)*2		2,90000				
314	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	168,90000	313,04	52 872,46	800-766	RTS 24/ II
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		P1 : (1*2+2*2)*3		18,00000				
		P2 : (1,45*2+2*2)*6		41,40000				
		P3 : (2,25*2+1*2)*4		26,00000				
		P4 : (0,9*2+1,75*2)*2		10,60000				
		P5 : (1,3*2+1,25*2)*4		20,40000				
		P6 : (2,75*2+1*2)*2		15,00000				
		P7 : (1,15*2+1*2)*2		8,60000				
		H4 : (4*2+2,85*2)		13,70000				
		okna 108 : (1,45*2+2,35*2)*2		15,20000				
315	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	20,20000	477,31	9 641,66	800-766	RTS 24/ II
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		H1 : (1,4*2+2,1*2)		7,00000				
		H2 : (1,45*2+2,05*2)		7,00000				
		H3 : (1,05*2+2,05*2)		6,20000				
316	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,00000	801,52	8 816,72	800-766	RTS 24/ II
		T4 : 1+1		2,00000				
		T5 : 2+1		3,00000				
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
317	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	13,00000	829,04	10 777,52	800-766	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T11 : 1		1,00000				
318	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	911,60	911,60	800-766	RTS 24/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T16 : 1		1,00000				
319	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000	335,40	335,40	800-766	RTS 24/ II
		T16 : 1		1,00000				
320	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	10,00000	60,80	608,00	800-766	RTS 24/ II
321	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	7,00000	306,59	2 146,13	800-766	RTS 24/ II
		T5 : 2+1		3,00000				
		T7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
322	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	25,00000	468,70	11 717,50	800-766	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T4 : 1+1		2,00000				
		T5 : 2+1		3,00000				
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
		T11 : 1		1,00000				
		T16 : 1		1,00000				
323	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	5,00000	223,59	1 117,95	800-766	RTS 24/ II
		P1 : 3		3,00000				
		P4 : 2		2,00000				
324	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	17,00000	301,86	5 131,62	800-766	RTS 24/ II
		P2 : 6		6,00000				
		P5 : 4		4,00000				
		P7 : 2		2,00000				
		okna 108 : 2		2,00000				
		T2 : 3		3,00000				
325	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	9,00000	408,50	3 676,50	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3 : 4		4,00000				
		T12 : 5		5,00000				
326	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	2,00000	459,23	918,46	800-766	RTS 24/ II
		P6 : 2		2,00000				
327	766-01	D+M tabulka označení místností na dveře	kus	5,00000	165,55	827,75		Vlastní
		T1 : 4+1		5,00000				
328	766-02	D+M dveřní madlo vodorovné dveří šířky 800 mm	kus	2,00000	1 844,70	3 689,40		Vlastní
		T9 : 1		1,00000				
		stávající dveře : 1		1,00000				
329	766-03	D+M panikové kování na dveřní křídlo	kus	3,00000	4 661,20	13 983,60		Vlastní
		T11 : 1		1,00000				
		stávající dveře : 2		2,00000				
330	766-04	Demontáž zámku dveří	kus	4,00000	124,70	498,80		Vlastní
331	P/8	D+M harmonikové plné plastové skládací interiérové dveře 4550/2600 mm, včetně lišty v podlaže, klika-klika, zámek FAB	kus	1,00000	77 099,14	77 099,14		Vlastní
332	T/02	D+M fixní dřevěné okno 1500/1100 mm, akustické zasklení, sklo čiré, barva bílá	kus	3,00000	15 944,40	47 833,20		Vlastní
333	T/12	D+M fixní dřevěné okno 2500/950 mm, akustické zasklení, sklo čiré, barva bílá	kus	5,00000	23 191,62	115 958,10		Vlastní
334	T/13	D+M montované WC dělicí stěny včetně dveří z omyvatelného lamina na nožičkách, výška 2000 mm, délka 2250 + 850 mm, dveře 600/1800 mm 2x	kus	2,00000	28 285,40	56 570,80		Vlastní
335	T/14	D+M zástěna u pisoáru z omyvatelného lamina 600/1500 mm, kotveno do stěny + nožičky	kus	1,00000	6 407,00	6 407,00		Vlastní
336	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 210 cm	kus	1,00000	33 144,40	33 144,40	AP-PSV	RTS 24/ II
		211 : 1		1,00000				
337	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	25,00000	437,74	10 943,50	SPCM	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T4 : 1+1		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T5 : 2+1		3,00000				
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
		T11 : 1		1,00000				
		T16 : 1		1,00000				
338	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	1,00000	1 560,90	1 560,90	SPCM	RTS 24/ II
		T16 : 1		1,00000				
339	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	25,00000	200,38	5 009,50	SPCM	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T4 : 1+1		2,00000				
		T5 : 2+1		3,00000				
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
		T11 : 1		1,00000				
		T16 : 1		1,00000				
340	54964425R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: matný nikl; dl = 40,0 mm; dl2 = 40,0 mm; RC 1	kus	25,00000	178,45	4 461,25	SPCM	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T4 : 1+1		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T5 : 2+1		3,00000				
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
		T11 : 1		1,00000				
		T16 : 1		1,00000				
341	60780010R	parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	13,12500	346,15	4 543,22	SPCM	RTS 24/ II
		T12 : 5*2,5*1,05		13,12500				
342	60780012R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	45,04500	646,72	29 131,50	SPCM	RTS 24/ II
		P1 : 1*3*1,05		3,15000				
		P2 : 1,45*6*1,05		9,13500				
		P3 : 2,25*4*1,05		9,45000				
		P4 : 0,9*2*1,05		1,89000				
		P5 : 1,3*4*1,05		5,46000				
		P6 : 2,75*2*1,05		5,77500				
		P7 : 1,15*2*1,05		2,41500				
		okna 108 : 1,45*2*1,05		3,04500				
		T2 : 3*1,5*1,05		4,72500				
343	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	69,30000	54,95	3 808,04	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		P1 : 3		3,00000				
		P2 : 6		6,00000				
		P3 : 4		4,00000				
		P4 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P5 : 4		4,00000				
		P6 : 2		2,00000				
		P7 : 2		2,00000				
		okna 108 : 2		2,00000				
		T2 : 3		3,00000				
		T12 : 5		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		33*2*1,05		69,30000				
344	611601202R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	4,00000	3 470,10	13 880,40	SPCM	RTS 24/ II
		T6 : 1+1		2,00000				
		T7 : 1		1,00000				
		T8 : 1		1,00000				
345	611601203R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	7,00000	3 470,10	24 290,70	SPCM	RTS 24/ II
		T4 : 1+1		2,00000				
		T5 : 2+1		3,00000				
		T9 : 1		1,00000				
		T10 : 1		1,00000				
346	611601204R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	13,00000	3 470,10	45 111,30	SPCM	RTS 24/ II
		T1 : 4+1		5,00000				
		T3 : 4+3		7,00000				
		T11 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
347	61165611R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	5 774,90	5 774,90	SPCM	RTS 24/ II
T16 : 1				1,00000				
348	61250025R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 120x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000	21 328,36	21 328,36	SPCM	RTS 24/ II
T15 : 1				1,00000				
349	766-11	Větrací mřížka dveřní 400/200 mm	kus	4,00000	731,00	2 924,00		Vlastní
T5 : 3				3,00000				
T8 : 1				1,00000				
350	766-12	Větrací mřížka dveřní 400/100 mm	kus	2,00000	597,70	1 195,40		Vlastní
T7 : 1				1,00000				
T9 : 1				1,00000				
351	766-13	Větrací mřížka dveřní 400/400 mm	kus	1,00000	1 251,30	1 251,30		Vlastní
T10 : 1				1,00000				
352	H/1	Dveře hliníkové vchodové 1250/2100 mm L, včetně zárubně, barva bílá, trojsklo, klika-klika, FAB bezpečnostní, panikové kování, vodorovné madlo, nízký práh	kus	1,00000	79 584,42	79 584,42		Vlastní
353	H/2	Dveře hliníkové vnitřní 1450/3000 mm, včetně zárubně a nadsvětlíku, barva bílá, trojsklo, klika-klika, FAB bezpečnostní, samozavírač, koordinátor zavírání, vodorovné madlo, EI 30DP3-C	kus	1,00000	96 715,68	96 715,68		Vlastní
354	H/3	Dveře hliníkové vnitřní 1000/2050 mm, včetně zárubně a nadsvětlíku, barva bílá, trojsklo, klika-klika, FAB bezpečnostní, panikové kování, samozavírač, EI 15DP3-C	kus	1,00000	72 420,61	72 420,61		Vlastní
355	H/4	Hliníková prosklená fasádní stěna 3dílná 4000/2850 mm P, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, kování, venkovní žaluzie, pouzdro skryté v KZS	kus	1,00000	233 094,40	233 094,40		Vlastní
356	P/1	Okno plastové 2dílné 1000/2000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování	kus	3,00000	16 555,24	49 665,72		Vlastní
357	P/2	Okno plastové 3dílné 1450/2000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, bez středového sloupku	kus	6,00000	22 630,94	135 785,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
358	P/3	Okno plastové 2dílné 2250/1000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, ovládání pomocí táhla	kus	4,00000	19 333,66	77 334,64		Vlastní
359	P/4	Okno plastové 2dílné 900/1750 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování	kus	2,00000	14 492,72	28 985,44		Vlastní
360	P/5	Okno plastové 2dílné 1300/1250 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, bez středového sloupku	kus	4,00000	13 796,12	55 184,48		Vlastní
361	P/6	Okno plastové 2dílné 2750/1000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, se středovým sloupkem	kus	2,00000	23 035,10	46 070,20		Vlastní
362	P/7	Okno plastové 1dílné 1150/1000 mm O+S, trojsklo Uw=0,73 W/m2K, barva bílá, pětikomorový profil, kování, ovládání pomocí táhla	kus	2,00000	12 401,27	24 802,54		Vlastní
363	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,25698	1 394,91	3 148,28	800-766	RTS 24/ II
364	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	2,25698	779,16	1 758,55	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				356 619,20		
365	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných stávající střecha : (12,4*34,65+7,25*10,35)*1,01543	m2	512,48498	144,05	73 823,46	800-767	RTS 24/ II
366	767587111RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, 2NP : 8,5+40,8+1,95 2NP : 2,2+3,2+2,9+7,815+8,205	m2	75,57000	458,38	34 639,78	800-767	RTS 24/ II
367	767587211RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , 600x600 mm, včetně dodávky kazet 2NP : 2,2+3,2+2,9+7,815+8,205	m2	24,32000	716,37	17 422,12	800-767	RTS 24/ II
368	767587211RT4	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , 600x600 mm, včetně dodávky kazet 2NP : 8,5+40,8+1,95	m2	51,25000	459,23	23 535,54	800-767	RTS 24/ II
369	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	188,47600	68,20	12 854,06	800-767	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zesílení pilíře 1np : L100/100/10 : 2,35*4*15,04 pl 60/10 : 0,5*4*5*4,71			141,37600 47,10000			
370	767-01	D+M madlo vnitřního zábradlí ve výšce 700 a 500 mm, včetně povrchové úpravy 121 : (3,6*1,127*2+1,25*2+3,4)*2	m	28,02880	1 073,28	30 082,75		Vlastní
					28,02880			
371	767-02	D+M vnější zábradlí rampy a schodiště a madly ve výšce 900 a 750 mm, žárově zinkováno 6,25*2+1,5+3,75+7+1,75+0,9*1,127	m	27,51430	5 540,06	152 430,87		Vlastní
					27,51430			
372	767200001RA0	Schodišťové zábradlí madlo, nátěr z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr zábradlí syntetický základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním. 220 : 2,15	m	2,15000	2 261,77	4 862,81	AP-PSV	RTS 24/ II
					2,15000			
373	13321072R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 60 mm; t = 10,0 mm zesílení pilíře 1np : pl 60/10 : 0,5*4*5*4,71*1,1/1000	t	0,05181	27 305,00	1 414,67	SPCM	RTS 24/ II
					0,05181			
374	13331838R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 100 mm; šířka ramene2 = 100 mm; t = 10,0 mm zesílení pilíře 1np : L100/100/10 : 2,35*4*15,04*1,1/1000	t	0,15551	27 305,00	4 246,20	SPCM	RTS 24/ II
					0,15551			
375	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,51638	1 732,90	894,83	800-767	RTS 24/ II
376	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,51638	798,08	412,11	800-767	RTS 24/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					395 462,03			
377	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 1np : (1,45*0,42+39+20,7+5,2+1,25*3,4)	m2	179,29780	8,52	1 527,62	800-771	RTS 24/ II
					69,75900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2np : (8,5+40,8+2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18+2,25*3,4)		74,10000				
		schodiště : 1,25*(26*0,1558+3,6*2)		14,06350				
		rampa a vstup : (1,5*5,95*1,02+1,6*(1,65+2)*1,02+1,6*3,3)+0,9*1,15		21,37530				
378	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	179,29780	52,29	9 375,48	800-771	RTS 24/ II
		1np : (1,45*0,42+39+20,7+5,2+1,25*3,4)		69,75900				
		2np : (8,5+40,8+2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18+2,25*3,4)		74,10000				
		schodiště : 1,25*(26*0,1558+3,6*2)		14,06350				
		rampa a vstup : (1,5*5,95*1,02+1,6*(1,65+2)*1,02+1,6*3,3)+0,9*1,15		21,37530				
379	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	35,95000	356,47	12 815,10	800-771	RTS 24/ II
		121-220 : 1,25*26		32,50000				
		vnější schodiště : 1,15*3		3,45000				
380	771275521RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	35,95000	207,26	7 451,00	800-771	RTS 24/ II
		121-220 : 1,25*26		32,50000				
		vnější schodiště : 1,15*3		3,45000				
381	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	145,28000	163,83	23 801,22	800-771	RTS 24/ II
		101 : 0,3*2+0,42*2		1,44000				
		103 : (20,55*2+3,45*2+0,2*2+0,45*2-0,85-0,9*5-0,8*5-1,45-0,7)		37,80000				
		120 : 2,2		2,20000				
		121 : (7,1*2+3,4*2+0,17*2-1,4-1,45+1,25)		19,74000				
		122 : (3,7*2+1,8+1*2-0,8)		10,40000				
		125 : 0,3*2		0,60000				
		201 : (3,4*2+2,5*2-0,9*4)		8,20000				
		203 : (1,5*2+22,7*2-0,9*6-0,8*5-0,7*4+4,1*2)		44,40000				
		214 : (2,15*2+2,05*2-0,8)		7,60000				
		220 : (1,25*2+2,25*2+3,4*2-0,9)		12,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
382	771475034RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	11,25000	248,97	2 800,91	800-771	RTS 24/ II
		121-220 : 4,05+3,6*2		11,25000				
383	771575109RU9	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,34030	991,57	20 168,83	800-771	RTS 24/ II
		rampa a vstup : (1,5*5,95*1,02+1,6*(1,65+2)*1,02+1,6*3,3)		20,34030				
384	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	143,85900	733,57	105 530,65	800-771	RTS 24/ II
		1np : (1,45*0,42+39+20,7+5,2+1,25*3,4)		69,75900				
		2np : (8,5+40,8+2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18+2,25*3,4)		74,10000				
385	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	3,25000	264,89	860,89	800-771	RTS 24/ II
		1np : 1,8+1,45		3,25000				
386	771577114RU1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	20,90000	363,35	7 594,02	800-771	RTS 24/ II
		T1 : 5*0,9		4,50000				
		T3 : 7*0,9		6,30000				
		T4 : 2*0,8		1,60000				
		T5 : 3*0,8		2,40000				
		T6 : 2*0,7		1,40000				
		T7 : 1*0,7		0,70000				
		T8 : 1*0,7		0,70000				
		T9 : 1*0,8		0,80000				
		T10 : 1*0,8		0,80000				
		T11 : 1*0,9		0,90000				
		T16 : 1*0,8		0,80000				
387	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	49,15000	76,19	3 744,74	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		208 : (1,975*2+1,1*2-0,7)		5,45000				
		209 : (1,975*2+1,6*2-0,8)		6,35000				
		210 : (1,975*2+1,45*2-0,7)		6,15000				
		217 : (4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)		15,40000				
		218 : (4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)		15,80000				
388	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	22,00900	18,15	399,46	800-771	RTS 24/ II
		1np : (1,45*0,42+1,25*3,4)		4,85900				
		2np : (2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18)		17,15000				
389	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá	m2	167,48329	310,60	52 020,31	SPCM	RTS 24/ II
		1np : (1,45*0,42+39+20,7+5,2+1,25*3,4)*1,02		71,15418				
		2np : (8,5+40,8+2,2+3,2+2,9+4,5+2,17+2,18+2,25*3,4)*1,02		75,58200				
		rampa a vstup : (1,5*5,95*1,02+1,6*(1,65+2)*1,02+1,6*3,3)*1,02		20,74711				
390	597642400R	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: černá	m2	20,23281	2 024,00	40 951,21	SPCM	RTS 24/ II
		121-220 : 1,25*26*(0,1558+0,3)*1,03		15,25791				
		vnější schodiště : 1,15*3*(0,5+0,9)*1,03		4,97490				
391	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	532,20200	170,28	90 623,36	SPCM	RTS 24/ II
		(145,28+11,25)/0,3*1,02		532,20200				
392	597642430R	dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	17,34000	170,28	2 952,66	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		101 : 2		2,00000				
		103 : 8		8,00000				
		121 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		122 : 2		2,00000				
		125 : 1		1,00000				
		203 : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		17*1,02		17,34000				
393	59764244R	dlažba keramická sokl s pozlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	47,94000	170,28	8 163,22	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		101 : 4		4,00000				
		103 : 12		12,00000				
		120 : 1		1,00000				
		121 : 6		6,00000				
		122 : 4		4,00000				
		201 : 4		4,00000				
		203 : 8		8,00000				
		214 : 4		4,00000				
		220 : 2		2,00000				
		121-220 : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		47*1,02		47,94000				
394	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,75201	765,40	3 637,19	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
395	998771192R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	4,75201	219,73	1 044,16	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				72 960,01		
396	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	46,00000	8,52	391,92	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np : 46		46,00000				
397	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě, bez základního nátěru 108 : 1,1+1,95+8,05-0,9	m	10,20000	122,98	1 254,40	800-775	RTS 24/ II
398	775511281R00	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů tloušťky 21 mm, úzkých, dubových, třídy I - výběr, Lepidlo montážní do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou 108 : 8,05	m2	8,05000	1 874,80	15 092,14	800-775	RTS 24/ II
399	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 108 : 8,05	m2	8,05000	95,46	768,45	800-775	RTS 24/ II
400	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné 1np : 46	m2	46,00000	268,32	12 342,72	800-775	RTS 24/ II
401	775599147R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení 1np : 46	m2	46,00000	930,52	42 803,92	800-775	RTS 24/ II
402	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,17075	1 385,39	236,56	800-775	RTS 24/ II
403	998775193R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	t	0,17075	409,36	69,90	800-775	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				689 143,04		
404	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál koberec : 1np : (16,2+11,3+18,6+19+20,2) 2np : (22,1+24,6) PVC : 1np : (28,2*2+9,8+26,7+9,2+7,7)	m2	542,10000	8,52	4 618,69	800-775	RTS 24/ II
				85,30000				
				46,70000				
				109,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1)		300,30000				
405	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	542,10000	27,86	15 102,91	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		koberec :						
		1np : (16,2+11,3+18,6+19+20,2)		85,30000				
		2np : (22,1+24,6)		46,70000				
		PVC :						
		1np : (28,2*2+9,8+26,7+9,2+7,7)		109,80000				
		2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1)		300,30000				
406	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	175,93200	16,68	2 934,55	800-775	RTS 24/ II
		102 : (4,9*2+3,3*2+0,325*2+0,125*2-1,6-0,8)		14,90000				
		104 : (4,9*2+2,3*2+0,125*2-0,8)		13,85000				
		105 : (4,9*2+3,8*2+0,125*4-0,8)		17,10000				
		106 : (4,9*2+5,75*2+0,125*6-0,9)		21,15000				
		107 : (4,9*2+5,75*2+0,125*6-0,9)		21,15000				
		109 : (5,75*2+3,3*2+0,125*4-0,8)		17,80000				
		110 : (2,95*2+3,3*2+0,125*2-0,8-0,9-1)		10,05000				
		111 : (5,45*2+4,1*2+0,125*6-0,9-0,8)		18,15000				
		114 : (4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282-0,8)		12,53200				
		115 : (1,95*2+3,7*2-0,8)		10,50000				
		118 : (5,35*2+4,1*2+0,125*6-0,9)		18,75000				
407	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní	m	260,33200	89,44	23 284,09	800-775	RTS 24/ II
		106 : (4,75*2+5,75*2+0,125*6-0,9)		20,85000				
		107 : (4,75*2+5,75*2+0,125*6-0,9)		20,85000				
		110 : (2,95*2+3,3*2+0,125*4-0,8)		12,20000				
		111 : (5,45*2+4,9*2+0,125*6-0,9-0,8)		19,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 : (4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282-0,8)		12,53200				
		115 : (1,95*2+3,7*2-0,8)		10,50000				
		204 : (11,6*2+5,15*2-0,9)		32,60000				
		205 : (9,25*2+5,15*2-4,55-0,9)		23,35000				
		206 : (8,15*2+11,3*2-4-4,55-0,9+0,1*2)		29,65000				
		211 : (7,9*2+6,45*2-0,9-0,8)		27,00000				
		212 : (4,2*2+2,05*2-0,8)		11,70000				
		215 : (1,7*2+2,15*2-0,7)		7,00000				
		216 : (2,125*2+1,75*2-0,7)		7,05000				
		219 : (9,1*2+4,4*2-0,8-0,9)		25,30000				
408	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty, Lepidlo montážní	m	117,90000	143,62	16 932,80	800-775	RTS 24/ II
		včetně soklové lišty. Bez dodávky koberce.						
		102 : (4,9*2+3,3*2+0,35*2+0,125*2-1,6-0,8)		14,95000				
		104 : (4,75*2+2,3*2+0,125*2-0,9)		13,45000				
		105 : (4,75*2+3,8*2+0,125*4-0,9)		16,70000				
		109 : (5,75*2+3,3*2+0,125*4-0,8)		17,80000				
		118 : (5,35*2+4,1*2+0,125*6-0,9)		18,75000				
		202 : (5,2*2+4,25*2-0,9*2)		17,10000				
		207 : (5,575*2+4,4*2-0,8)		19,15000				
409	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci, Lepidlo montážní	m	117,90000	122,12	14 397,95	800-775	RTS 24/ II
		102 : (4,9*2+3,3*2+0,35*2+0,125*2-1,6-0,8)		14,95000				
		104 : (4,75*2+2,3*2+0,125*2-0,9)		13,45000				
		105 : (4,75*2+3,8*2+0,125*4-0,9)		16,70000				
		109 : (5,75*2+3,3*2+0,125*4-0,8)		17,80000				
		118 : (5,35*2+4,1*2+0,125*6-0,9)		18,75000				
		202 : (5,2*2+4,25*2-0,9*2)		17,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		207 : (5,575*2+4,4*2-0,8)		19,15000				
410	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	97,20000	50,06	4 865,83	800-775	RTS 24/ II
		koberec : (20,2)		20,20000				
		PVC : (28,2+28,2+20,6)		77,00000				
411	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	65,10000	54,78	3 566,18	800-775	RTS 24/ II
		koberec : (16,2+11,3+18,6+19)		65,10000				
412	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	26,70000	60,97	1 627,90	800-775	RTS 24/ II
		PVC : (9,8+9,2+7,7)		26,70000				
413	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, , Lepidlo montážní	m2	410,10000	278,63	114 266,16	800-775	RTS 24/ II
		PVC :						
		1np : (28,2*2+9,8+26,7+9,2+7,7)		109,80000				
		2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1)		300,30000				
414	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením, Krytina podlahová textilní vpichovaná; vlákno PA 6; role; spodní strana: rouno PAN/PES s PP mřížkou; tl = 5,2 mm; hmotnost vlákna = 400 g/m2; zatíž...	m2	132,00000	619,20	81 734,40	800-775	RTS 24/ II
		všíváných a vpichovaných						
		koberec :						
		1np : (16,2+11,3+18,6+19+20,2)		85,30000				
		2np : (22,1+24,6)		46,70000				
415	776981112RT2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 35 mm	m	7,05000	862,29	6 079,14	800-775	RTS 24/ II
		1np : 0,8+0,9		1,70000				
		2np : 4,55+0,8		5,35000				
416	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	81,31500	105,35	8 566,54	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		koberec :						
		1np : (16,2+11,3+18,6+19+20,2)		85,30000				
		2np : (22,1+24,6)		46,70000				
		PVC :						
		1np : (28,2*2+9,8+26,7+9,2+7,7)		109,80000				
		2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1)		300,30000				
		Konec provozního součtu						
		542,1*0,15		81,31500				
417	28342451R	Lišta soklová	m	273,34860	77,92	21 299,32	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		106 : (4,75*2+5,75*2+0,125*6-0,9)		20,85000				
		107 : (4,75*2+5,75*2+0,125*6-0,9)		20,85000				
		110 : (2,95*2+3,3*2+0,125*4-0,8)		12,20000				
		111 : (5,45*2+4,9*2+0,125*6-0,9-0,8)		19,75000				
		114 : (4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282-0,8)		12,53200				
		115 : (1,95*2+3,7*2-0,8)		10,50000				
		204 : (11,6*2+5,15*2-0,9)		32,60000				
		205 : (9,25*2+5,15*2-4,55-0,9)		23,35000				
		206 : (8,15*2+11,3*2-4-4,55-0,9+0,1*2)		29,65000				
		211 : (7,9*2+6,45*2-0,9-0,8)		27,00000				
		212 : (4,2*2+2,05*2-0,8)		11,70000				
		215 : (1,7*2+2,15*2-0,7)		7,00000				
		216 : (2,125*2+1,75*2-0,7)		7,05000				
		219 : (9,1*2+4,4*2-0,8-0,9)		25,30000				
		Konec provozního součtu						
		260,332*1,05		273,34860				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
418	28416054R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 3,90 mm; nášlapná vrstva = 0,70 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 42; protiskluznost: R10; Lw = 19 dB; trvalá deformace do 0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Cfl; - s1	m2	430,60500	831,62	358 099,73	SPCM	RTS 24/ II

PVC :

1np : (28,2*2+9,8+26,7+9,2+7,7)*1,05

115,29000

2np : (59,7+47,7+92,1+51+7,2+3,8+3,7+35,1)*1,05

315,31500

419	69741331R	Krytina podlahová textilní všívaná smyčka; vlákno PA 6; čtverce; spodní strana: bitumen + PES/nylon rouno; tl = 5,8 mm; š = 500 mm; hmotnost vlákna = 580 g/m2; zatížení: 33; Lw = 27 dB; RtF: Bfl; - s1	m2	12,37950	796,36	9 858,54	SPCM	RTS 24/ II
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	------------

Začátek provozního součtu

102 : (4,9*2+3,3*2+0,35*2+0,125*2-1,6-0,8)

14,95000

104 : (4,75*2+2,3*2+0,125*2-0,9)

13,45000

105 : (4,75*2+3,8*2+0,125*4-0,9)

16,70000

109 : (5,75*2+3,3*2+0,125*4-0,8)

17,80000

118 : (5,35*2+4,1*2+0,125*6-0,9)

18,75000

202 : (5,2*2+4,25*2-0,9*2)

17,10000

207 : (5,575*2+4,4*2-0,8)

19,15000

Konec provozního součtu

117,9*0,1*1,05

12,37950

420	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	1,84069	633,83	1 166,68	800-775	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								

421	998776192R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,84069	402,91	741,63	800-775	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								

Díl: 781		Obklady keramické			165 869,83			
422	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	106,22300	46,78	4 969,11	800-771	RTS 24/ II

včetně dodávky materiálů.

115 : 1,5*(1+0,45)

2,17500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)		10,90000				
		209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)		12,70000				
		210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)		12,30000				
		211 : 1,5*(0,86+3,13)		5,98500				
		217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15+0,18*(0,15*2)		30,68150				
		218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15+0,18*(0,15*2)		31,48150				
423	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	30,00000	61,83	1 854,90	800-771	RTS 24/ II
		115 : 2		2,00000				
		208 : 2		2,00000				
		209 : 3		3,00000				
		210 : 3		3,00000				
		211 : 4		4,00000				
		217 : 8		8,00000				
		218 : 8		8,00000				
424	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	15,00000	70,09	1 051,35	800-771	RTS 24/ II
		115 : 1		1,00000				
		208 : 1		1,00000				
		209 : 2		2,00000				
		210 : 1		1,00000				
		211 : 2		2,00000				
		217 : 4		4,00000				
		218 : 4		4,00000				
425	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	0,60000	372,39	223,43	800-771	RTS 24/ II
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		217 : 0,15*2		0,30000				
		218 : 0,15*2		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
426	781415016RT5	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	106,11500	657,91	69 814,12	800-771	RTS 24/ II
		115 : 1,5*(1+0,45)		2,17500				
		208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)		10,90000				
		209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)		12,70000				
		210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)		12,30000				
		211 : 1,5*(0,86+3,13)		5,98500				
		217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15		30,62750				
		218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15		31,42750				
427	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	106,11500	60,46	6 415,71	800-771	RTS 24/ II
		115 : 1,5*(1+0,45)		2,17500				
		208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)		10,90000				
		209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)		12,70000				
		210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)		12,30000				
		211 : 1,5*(0,86+3,13)		5,98500				
		217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15		30,62750				
		218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15		31,42750				
428	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	20,60000	556,41	11 462,05	800-771	RTS 24/ II
		208 : 2		2,00000				
		217 : 5*2+0,15*2		10,30000				
		218 : 4*2+0,15*2		8,30000				
429	58555585R	lepící malta tenkovrstvá; pro interiér i exteriér; mrazuvzdorná; vodě odolná; barva šedá	kg	2,40000	20,04	48,10	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		217 : 0,15*2		0,30000				
		218 : 0,15*2		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 0,6*4		2,40000				
430	58582158R	malta pro dlažby/obklady spárovací; CG2WA; š. spáry 2 až 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; zrnitost do 0,20 mm; barva bílá	kg	0,24000	23,22	5,57	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 217 : 0,15*2		0,30000				
		218 : 0,15*2		0,30000				
		Konec provozního součtu 0,6*0,4		0,24000				
431	597813746R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	108,23730	610,66	66 096,19	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 115 : 1,5*(1+0,45)		2,17500				
		208 : 2*(1,975*2+1,1*2-0,7)		10,90000				
		209 : 2*(1,975*2+1,6*2-0,8)		12,70000				
		210 : 2*(1,975*2+1,45*2-0,7)		12,30000				
		211 : 1,5*(0,86+3,13)		5,98500				
		217 : 2*(4,4*2+2,25*2+1,45*2-0,8)-1,15*0,15		30,62750				
		218 : 2*(4,4*2+2,35*2+1,55*2-0,8)-1,15*0,15		31,42750				
		Konec provozního součtu 106,115*1,02		108,23730				
432	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	2,47373	1 357,08	3 357,05	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
433	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,47373	231,33	572,25	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 783		Nátěry				24 128,83		
434	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrabáním	m2	49,33760	36,11	1 781,58	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9 stávající zábradlí : 1,3*(34,052+1,95*2)		49,33760				
435	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, , Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	79,39760	196,50	15 601,63	800-783	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení.						
		ocelové zárubně : 0,4*(0,9*5+2*2*5)+0,25*(0,9*4+2*2*4)+0,2*(0,9*4+0,8*8+0,7*4+2*2*16)		30,06000				
		9 stávající zábradlí : 1,3*(34,052+1,95*2)		49,33760				
436	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikoroze; barva: šedá	m2	79,39760	84,96	6 745,62	800-783	RTS 24/ II
		ocelové zárubně : 0,4*(0,9*5+2*2*5)+0,25*(0,9*4+2*2*4)+0,2*(0,9*4+0,8*8+0,7*4+2*2*16)		30,06000				
		9 stávající zábradlí : 1,3*(34,052+1,95*2)		49,33760				
Díl: 784		Malby				372 298,83		
437	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	873,47330	27,94	24 404,84	800-784	RTS 24/ II
		101 : 3,4*(3,3*2+3,8*2)-1,45*3-1*2,1-0,9*2-0,85*2-0,8*2		36,73000				
		102 : 3,4*(3,3*2+4,9*2)-0,9*2-1,6*3+0,42*(1,6+3*2)		52,35200				
		103 : 3,4*(20,55+3,45*2-0,85+0,2*2+0,45*2-0,8+3,8*2)-0,8*2*7-0,85*2+0,4*(1,45+2,1*2)		107,34000				
		104 : 3,4*(4,75*2+2,3)-1,45*2,35+0,3*(1,45+2,35*2)+0,125*0,65*2		38,72000				
		105 : 3,4*(4,75*2+3,8)-1,45*2,35*2+0,3*(1,45+2,35*2)*2+0,125*0,65*4		42,42000				
		106 : 3,4*(4,75*2+5,75)-1,45*2,35*3+0,3*(1,45+2,35*2)*3+0,125*0,65*6		47,65000				
		107 : 3,4*(4,75*2+5,75)-1,45*2,35*3+0,3*(1,45+2,35*2)*3+0,125*0,65*6		47,65000				
		108 : 3,4*(5,6*2+8,05-0,85)-1,45*2,35*4+0,3*(1,45+2,35*2)*3+0,125*0,65*6		54,95250				
		109 : 3,4*(5,75*2+3,3*2)-1,45*2,35+0,3*(1,45+2,35*2)+0,125*0,65*2-0,8*2		58,54000				
		110 : 3,4*(2,95*2+3,3*2)-0,8*2-1*2,1-0,9*2-1,45*2,35+0,3*(1,45+2,35*2)+0,125*0,65*2		35,60000				
		111 : 3,4*(5,45+4,9*2-0,8)-0,9*2-0,8*2-0,9*1,6*3+0,3*(0,9+1,6*2)*3+0,125*1,4*6		46,15000				
		112 : 1,4*(2,4*2+2,2*2)-0,9*1+0,3*(0,9+1*2)		12,85000				
		113 : 1,4*(1,65*2+1,95*2)		10,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 : 3,4*(4,2*2+2,2*2+0,125*2+0,2-0,2+0,282)-0,8*2-0,9*1,6+0,3*(0,9+1,6*2)+0,125*1,4*2		43,86880				
		115 : 3,4*(1,95*2+3,7*2)-0,8*2		36,82000				
		116 : 1,4*(2,05*2+4,1*2)-0,9*1+0,3*(0,9+1*2)		17,19000				
		117 : 1,4*(2,35*2+4,1*2)-0,9*1+0,3*(0,9+1*2)		18,03000				
		118 : 1,4*(5,35*2+4,1*2)-0,9*2-0,9*1,6*3+0,3*(0,9+1,6*2)*3+0,125*1,4*6		25,08000				
		119 : 2,65*(5,95*2+4,3*2)-0,8*2*3-1,3*1,25*4+0,3*(1,3+1,25*2)*4+0,125*0,95*8		48,53500				
		120 : 2,65*(3,55*2+3,25*2)-0,8*2*3-1,3*1,25+0,3*(1,3+1,25*2)*2+0,125*0,95*4		27,07000				
		122 : 2,65*(3,7*2+1,8-2)-0,8*2-0,6*0,6*3+0,35*0,6*3		17,03000				
		123 : 2,65*(1,35*2+0,85+0,2)		9,93750				
		124 : 2,65*(0,9*2+0,8*2)-0,7*2		7,61000				
		125,126 : 2,65*(5,2*2+2,25*2-1,8)-0,8*2*2-1,3*1,25+0,3*(1,3+1,25*2)+0,125*0,95*2		31,26750				
438	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	2 118,43510	25,62	54 274,31	800-784	RTS 24/ II
		nové štukové omítky : (11,9+10,143+1218,2623+4,6565)		1 244,96180				
		malba stávajících stěn 1np : 873,4733		873,47330				
439	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	832,92500	31,98	26 636,94	800-784	RTS 24/ II
		SDK : 422,6+27,7+1,025+1,1+346,3+34,2		832,92500				
440	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	1 059,21755	77,67	82 269,43	800-784	RTS 24/ II
		nové štukové omítky : (11,9+10,143+1218,2623+4,6565)*0,5		622,48090				
		malba stávajících stěn 1np : 873,4733*0,5		436,73665				
441	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	1 059,21755	84,37	89 366,18	800-784	RTS 24/ II
		nové štukové omítky : (11,9+10,143+1218,2623+4,6565)*0,5		622,48090				
		malba stávajících stěn 1np : 873,4733*0,5		436,73665				
442	784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , bělost 94 %, jednonásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	1 665,85000	56,25	93 704,06	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SDK : (422,6+27,7+1,025+1,1+346,3+34,2)*2		1 665,85000				
443	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky 1np : 12,5+5,3+3,2+8,4+9,6+25,6+11,5+0,9+0,7+7,5+2,9	m2	88,10000	18,65	1 643,07	800-784	RTS 24/ II
				88,10000				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				516 317,00		
444	M33-01	D+M výtah nákladní, 2 stanice, strojovna	kus	1,00000	516 317,00	516 317,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 384,78		
445	M46-01	D+M uložení stávajícího kabelu do chráničky vč. obnažení a zemních prací 4,7	m	4,70000	507,40	2 384,78		Vlastní
				4,70000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				486 867,84		
446	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 kategorie 17 02 01 dřevo z AGP položek : stávající střecha : (12,4*34,65+7,25*10,35)*0,03924	t	19,80433	1 000,00	19 804,33	801-3	RTS 24/ II
				19,80433				
447	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	66,17314	447,20	29 592,63	801-3	RTS 24/ II
448	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	220,57712	284,22	62 692,43	801-3	RTS 24/ II
449	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 985,19409	24,25	48 140,96	801-3	RTS 24/ II
450	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	220,57712	411,94	90 864,54	801-3	RTS 24/ II
451	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 323,46273	45,92	60 773,41	801-3	RTS 24/ II
452	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	86,02508	900,00	77 422,57	801-3	RTS 24/ II
453	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,10289	5 577,10	6 150,93	801-3	RTS 24/ II
454	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky	t	9,92597	5 577,10	55 358,13	801-3	RTS 24/ II
455	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,41154	364,64	1 608,62	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.1.	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
456	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	55,14428	231,34	12 757,08	801-3	RTS 24/ II
457	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	63,96737	339,27	21 702,21	801-3	RTS 24/ II

Celkem	17 672 290,56
---------------	----------------------

JKSO:

801.39	budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				35 198,44		
1	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou <i>jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>	kus	32,00000	259,29	8 297,28		Vlastní
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou <i>jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>	kus	3,00000	166,84	500,52		Vlastní
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ² <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	8,00000	71,29	570,32		Vlastní
4	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ² <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	55,00000	142,34	7 828,70		Vlastní
5	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ² <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	35,00000	273,92	9 587,20		Vlastní
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy do 1,2 m	m ²	50,00000	135,44	6 772,00		Vlastní
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	1,54639	1 062,10	1 642,42		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				60 251,40		
8	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,00000	2 188,70	2 188,70		Vlastní
9	970034060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm	m	1,00000	450,64	450,64		Vlastní
10	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	1,00000	319,49	319,49		Vlastní
11	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	2,00000	2 373,60	4 747,20		Vlastní
12	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	0,30000	2 541,30	762,39		Vlastní
13	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	3,00000	3 513,10	10 539,30		Vlastní
14	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	2,00000	1 278,82	2 557,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	0,30000	1 379,44	413,83		Vlastní
16	970056130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	3,00000	1 870,50	5 611,50		Vlastní
17	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	2,00000	350,02	700,04		Vlastní
18	970057080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm	m	0,30000	376,68	113,00		Vlastní
19	970057130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm	m	3,00000	491,05	1 473,15		Vlastní
20	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	8,00000	93,74	749,92		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
21	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	55,00000	165,98	9 128,90		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
22	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	35,00000	200,81	7 028,35		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
23	909 T00	Hzs - nezměřitelné stavební práce a přípomoci	h	16,00000	385,00	6 160,00		Vlastní
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,07351	878,06	1 820,67		Vlastní
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,07351	284,22	589,33		Vlastní
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,66157	24,25	452,54		Vlastní
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,07351	411,94	854,16		Vlastní
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,29403	45,92	380,86		Vlastní
29	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,07351	1 548,00	3 209,79		Vlastní
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
Díl: 713		Izolace tepelné	41 895,56					
30	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z penového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	13,00000	97,61	1 268,93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
31	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	5,00000	110,50	552,50		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
32	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	20,50000	124,70	2 556,35		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
33	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	32,00000	139,76	4 472,32		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
34	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	33,00000	95,03	3 135,99		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
35	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	34,00000	59,16	2 011,44		Vlastní
		26+8		34,00000				
36	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	25,50000	76,80	1 958,40		Vlastní
		5+20,5		25,50000				
37	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	32,00000	104,06	3 329,92		Vlastní
38	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí pásky, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	30,00000	107,93	3 237,90		Vlastní
39	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	26,00000	96,32	2 504,32		Vlastní
		,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						
40	631433102R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	8,00000	107,50	860,00		Vlastní
		,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	5,00000	120,40	602,00		Vlastní
,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK								
42	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	20,50000	151,36	3 102,88		Vlastní
,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK								
43	631433406R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	32,00000	220,59	7 058,88		Vlastní
,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK								
44	631547018R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	30,00000	172,00	5 160,00		Vlastní
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK								
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,07512	1 114,56	83,73		Vlastní
50 m vodorovně								
Díl: 715		Izolace chemické						
			34 655,35					
46	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop, Hmot a nátěrová	kus	7,00000	1 163,58	8 145,06		Vlastní
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
47	713571111R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm, Manžeta potrubní	kus	3,00000	1 573,81	4 721,43		Vlastní
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								
48	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm, Manžeta potrubní	kus	3,00000	1 694,21	5 082,63		Vlastní
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm, Manžeta potrubní	kus	9,00000	1 844,70	16 602,30		Vlastní

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

50	998715101R00	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m	t	0,07497	1 386,33	103,93		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	--	---------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	115 066,07					
51	721140912R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 50	kus	3,00000	607,15	1 821,45		Vlastní
52	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	5,00000	749,92	3 749,60		Vlastní
53	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	24,00000	261,01	6 264,24		Vlastní

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

54	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	31,00000	296,69	9 197,39		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

55	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	7,00000	381,41	2 669,87		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

56	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	13,00000	937,40	12 186,20		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

57	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	39,00000	474,73	18 514,47		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

58	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	682,83	4 096,98		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
59	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	30,00000	738,74	22 162,20		Vlastní
60	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,00000	583,07	1 166,14		Vlastní
61	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	4,00000	792,06	3 168,24		Vlastní
62	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	89,45	357,80		Vlastní
63	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	95,03	475,15		Vlastní
64	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	15,00000	105,35	1 580,25		Vlastní
65	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	7,00000	156,52	1 095,64		Vlastní
66	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu, Vpust' podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluž... plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluž...	kus	1,00000	1 754,40	1 754,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	721231131RT4	Střešní vtoky vtok ve střešní terase s dlažbou, střecha bez tepelné izolace, D 110 až 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 663,60	7 327,20		Vlastní
68	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	5,00000	892,67	4 463,35		Vlastní
69	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	156,00000	29,74	4 639,44		Vlastní
				24+31+7+13+39+6+30+2+4	156,00000			
70	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová	kus	4,00000	565,88	2 263,52		Vlastní
rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm								
71	725850140R00	Montáž zápachové uzávěrky pro odvod kondenzátu	kus	5,00000	143,19	715,95		Vlastní
72	28615422.AR	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 75	kus	1,00000	16,34	16,34		Vlastní
73	28615423.AR	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 110	kus	1,00000	20,64	20,64		Vlastní
74	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	1,00000	101,05	101,05		Vlastní
75	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	4,00000	108,36	433,44		Vlastní
76	551623505R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; materiál: plast; DN 32	kus	5,00000	942,56	4 712,80		Vlastní
77	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,12868	872,89	112,32		Vlastní
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod				186 277,56		
78	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	1,00000	476,44	476,44		Vlastní
79	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	1,00000	809,26	809,26		Vlastní
80	722151114R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 20; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C	m	2,00000	1 173,90	2 347,80		Vlastní

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

120 °C

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PV : 2		2,00000				
81	722151117R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: korozivzdorná ocel; značka: 1.4401; DN = 40; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 120 °C Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,50000	1 990,90	50 767,95		Vlastní
		PV : 8,5+17		25,50000				
82	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí °C Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	59,00000	305,73	18 038,07		Vlastní
		SV : 33		33,00000				
		TV : 26		26,00000				
83	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	21,00000	366,36	7 693,56		Vlastní
		SV : 13		13,00000				
		TV : 8		8,00000				
84	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	10,00000	481,60	4 816,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		°C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 5 TV : 5		5,00000 5,00000				
85	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	20,50000	726,70	14 897,35		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 20,5		20,50000				
86	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	32,00000	894,40	28 620,80		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 32		32,00000				
87	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	35,00000	273,05	9 556,75		Vlastní
88	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	273,05	546,10		Vlastní
89	72224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	149,21	746,05		Vlastní
90	722237622R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	417,09	417,09		Vlastní
91	722237624R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	737,87	737,87		Vlastní
92	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	304,43	1 826,58		Vlastní
93	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	442,89	442,89		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	866,87	2 600,61		Vlastní
95	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 251,30	3 753,90		Vlastní
96	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 058,65	1 058,65		Vlastní
97	722236522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	410,64	410,64		Vlastní
98	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	1,00000	225,75	225,75		Vlastní
99	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	2,00000	9 227,80	18 455,60		Vlastní
100	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00000	257,57	515,14		Vlastní
101	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00000	117,39	234,78		Vlastní
102	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	2,00000	234,34	468,68		Vlastní
103	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	90,00000	17,80	1 602,00		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 59+21+10 90,00000								
104	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	20,50000	19,01	389,71		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
105	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	32,00000	25,89	828,48		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
106	722290226R00	Dílní tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	27,50000	54,44	1 497,10		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 2+25,5 27,50000								
107	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	170,00000	39,30	6 681,00		Vlastní
Včetně dodání desinfekčního prostředku. 90+20,5+32+27,5 170,00000								
108	55113575EAT	Kontrolovatelný zpětný ventil - 6/4"FF - EA	kus	1,00000	4 652,60	4 652,60		Vlastní
109	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,20884	777,44	162,36		Vlastní
vodorovně do 50 m								
Díl: 724 Strojní vybavení						36 472,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	724301103RT2	Expanzní nádoba pro vodárenské systémy pro pitnou vodu, s vakem, o objemu nádoby 12 l, tlak vody 10 barů, max. tlak ve vaku 4 bary, připojovací T-kus G 3/4", s armaturou flowjet G 3/4"	kus	1,00000	3 895,80	3 895,80		Vlastní

osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádoby, armatur a přípojného šroubení, bez dodávky kotvícího materiálu

111	725534326R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 44, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	14 164,19	14 164,19		Vlastní
-----	--------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

112	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 180,78	1 180,78		Vlastní
113	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	569,31	1 707,93		Vlastní
114	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 128,49	2 128,49		Vlastní
115	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	98,90	989,00		Vlastní
116	725539201T00	Montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů	ks	3,00000	847,10	2 541,30		Vlastní
117	54132281T	Ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový TO 5 UP	kus	2,00000	2 769,20	5 538,40		Vlastní
118	541322912R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 9,6 l; v = 473 mm; š = 290 mm; hl = 275 mm; napětí 230 V; příkon 1500 W	kus	1,00000	4 166,70	4 166,70		Vlastní
119	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,11101	1 437,06	159,53		Vlastní

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	152 745,17					
120	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,00000	913,32	4 566,60		Vlastní
121	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	1 606,48	3 212,96		Vlastní
122	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	9,00000	1 055,22	9 496,98		Vlastní

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

123	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	2 184,40	4 368,80		Vlastní
124	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	2,00000	1 844,70	3 689,40		Vlastní
125	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	893,54	893,54		Vlastní
126	725329101R00	Montáž dřezu dvojitého	soubor	1,00000	1 657,22	1 657,22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 068,12	2 136,24		Vlastní
128	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	22,00000	232,20	5 108,40		Vlastní
129	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	436,88	873,76		Vlastní
VL : 2				2,00000				
130	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	11,00000	276,92	3 046,12		Vlastní
131	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	2,00000	486,75	973,50		Vlastní
132	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	2,00000	130,29	260,58		Vlastní
133	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	271,33	1 899,31		Vlastní
134	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	307,02	307,02		Vlastní
135	55144203R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 588,42	3 176,84		Vlastní
136	551450004I	Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženým ramínkem	kus	1,00000	2 108,72	2 108,72		Vlastní
137	551450004R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	8,00000	1 506,72	12 053,76		Vlastní
138	551450090R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 155,84	2 311,68		Vlastní
139	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00000	391,73	783,46		Vlastní
140	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	1,00000	1 140,36	1 140,36		Vlastní
141	55162349R	Uzávěrka zápachová ZTI	kus	1,00000	636,40	636,40		Vlastní
142	551673931S	Sedátko klozetové handicap	kus	1,00000	1 033,72	1 033,72		Vlastní
143	551674502R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	4,00000	593,40	2 373,60		Vlastní
144	55231346R	Dřez kuchyňský nerezový	kus	1,00000	1 913,50	1 913,50		Vlastní
145	55231350R	Dřez kuchyňský nerezový	kus	1,00000	3 018,60	3 018,60		Vlastní
146	55423017.AR	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; barva: bílá	kus	2,00000	3 956,00	7 912,00		Vlastní
147	55484450.AR	Zástěna sprchová	kus	2,00000	5 899,60	11 799,20		Vlastní
148	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	8,00000	1 232,38	9 859,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	642144841R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	3 736,70	3 736,70		Vlastní
150	64240056R	Mísa záchodová keramická se samostatným příívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	5 706,10	5 706,10		Vlastní
151	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným příívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	4,00000	1 978,00	7 912,00		Vlastní
152	64251334R	Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť	kus	2,00000	11 137,00	22 274,00		Vlastní
153	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	2,00000	5 069,70	10 139,40		Vlastní
154	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,39961	915,04	365,66		Vlastní

vodorovně do 50 m

Díl: 726	Předstěnové systémy	75 869,69						
155	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; př...	soubor	4,00000	9 735,21	38 940,84		Vlastní

předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; př...

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

156	726211331R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, ..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 425 mm; hl = 170 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; př...	soubor	1,00000	12 908,61	12 908,61		Vlastní
-----	--------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 425 mm; hl = 170 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; př...

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	726212367R00	Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro příp..., Systém předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 460 mm; š = 525 mm; připojení vody: zezadu; R; 1/2"	soubor	2,00000	6 849,90	13 699,80		Vlastní
předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 460 mm; š = 525 mm; připojení vody: zezadu; R; 1/2"								
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
158	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	kus	7,00000	301,86	2 113,02		Vlastní
159	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	6,00000	1 091,34	6 548,04		Vlastní
160	551070190R	oddálené splachování pneumatické, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál plast; 6 l; barva bílá; příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanismus, hadička propojení, fixační set	kus	1,00000	1 570,36	1 570,36		Vlastní
fixační set								
161	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,08862	1 004,49	89,02		Vlastní
vodorovně do 50 m								
Díl: VN		Vedlejší náklady			13 300,00			
162	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 320,00	5 320,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
163	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	7 980,00	7 980,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								

Celkem	751 731,36
---------------	-------------------

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				126 674,31		
1	114211301R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z tub kameninových, DN 150 mm <i>s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.</i>	m	3,00000	322,49	967,47		Vlastní
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	m3	37,84000	565,03	21 380,74		Vlastní
		<i>Kanalizace : 0,8*43,0*1,1</i>		<i>37,84000</i>				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	m3	18,92000	44,88	849,13		Vlastní
		<i>50% :</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,84000*0,5</i>		<i>18,92000</i>				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i>	m3	8,80000	1 560,90	13 735,92		Vlastní
		<i>Kanalizace : 0,8*11,0*1,0</i>		<i>8,80000</i>				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>	m3	37,84000	157,38	5 955,26		Vlastní
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	23,76000	276,48	6 569,16		Vlastní
		<i>Vyhloubeno : 37,84+8,8</i>		<i>46,64000</i>				
		<i>Zpětný zásyp : -18,92-3,96</i>		<i>-22,88000</i>				
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	118,80000	22,19	2 636,17		Vlastní
		<i>+5km :</i>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,76000*5		118,80000				
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	8,80000	304,45	2 679,16		Vlastní
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	8,80000	269,17	2 368,70		Vlastní
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	23,76000	321,64	7 642,17		Vlastní
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	23,76000	18,15	431,24		Vlastní
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,92000	144,91	2 741,70		Vlastní
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Kanalizace : 0,8*43,0*(1,1-0,45-0,1)								
				18,92000				
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	3,96000	583,94	2 312,40		Vlastní
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Kanalizace : 0,8*11,0*(1,0-0,45-0,1)								
				3,96000				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	31,86000	1 408,68	44 880,54		Vlastní
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Kanalizace : 0,8*43,0*0,45 0,8*11,0*0,45 0,8*34,5*0,45								
				15,48000				
				3,96000				
				12,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	23,76000	485,04	11 524,55		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				10 423,95		
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	7,08000	1 472,31	10 423,95		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
		Kanalizace :						
		0,8*43,0*0,1			3,44000			
		0,8*11,0*0,1			0,88000			
		0,8*34,5*0,1			2,76000			
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				27 817,35		
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	93,00000	38,45	3 575,85		Vlastní
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
18	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	4,00000	193,07	772,28		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
19	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	26,00000	103,19	2 682,94		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
20	28611141.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,03000	128,57	132,43		Vlastní
		+3% : 1*1,03			1,03000			
21	28611142.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,06000	226,18	465,93		Vlastní
		+3% : 2*1,03			2,06000			
22	28611143.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,09000	333,25	1 029,74		Vlastní
		+3% : 3*1,03			3,09000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611144.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,09000	549,54	1 698,08		Vlastní
				+3% : 3*1,03	3,09000			
24	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,03000	144,91	149,26		Vlastní
				+3% : 1*1,03	1,03000			
25	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,06000	382,70	788,36		Vlastní
				+3% : 2*1,03	2,06000			
26	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,09000	367,22	1 134,71		Vlastní
				+3% : 3*1,03	3,09000			
27	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	3,09000	823,88	2 545,79		Vlastní
				+3% : 3*1,03	3,09000			
28	28611262.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8	kus	9,27000	1 081,02	10 021,06		Vlastní
				+3% : 9*1,03	9,27000			
29	28651652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	10,00000	47,90	479,00		Vlastní
30	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	79,80	319,20		Vlastní
31	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	12,00000	111,80	1 341,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	28651702.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	148,78	297,56		Vlastní
33	28651703.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	191,78	383,56		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubicím vedení				46 954,48		
34	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm	m	36,00000	29,83	1 073,88		Vlastní
vodou nebo vzduchem,								
35	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	57,00000	43,60	2 485,20		Vlastní
vodou nebo vzduchem,								
36	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1,00000	4 110,80	4 110,80		Vlastní
vodou nebo vzduchem,								
37	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	1,00000	263,16	263,16		Vlastní
vodou nebo vzduchem,								
38	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	686,28	686,28		Vlastní
39	721110915R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	3,00000	780,88	2 342,64		Vlastní
40	721110916R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	1,00000	872,90	872,90		Vlastní
41	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	2,00000	3 323,90	6 647,80		Vlastní
42	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 128,00	8 256,00		Vlastní
včetně dodávky materiálu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	894431312RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	1,00000	10 775,82	10 775,82		Vlastní
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.								
44	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	8,00000	410,00	3 280,00		Vlastní
nezměřitelné stavební práce a připomoci : 8,0				8,00000				
45	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	16,00000	385,00	6 160,00		Vlastní
nezměřitelné stavební práce a připomoci : 16,0				16,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					11 660,59	
46	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	68,13483	171,14	11 660,59		Vlastní
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
Díl: VN		Vedlejší náklady					25 670,00	
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 820,00	9 820,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
49	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								

Celkem	249 200,68
---------------	-------------------

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730a		Tepelné čerpadlo				196 316,20		
1	730a-01	Nízkoteplotní split tepelné čerpadlo vzduch/voda 9 kW vč.vnější jednotky s výoarníkem a, ventilátorem a vnitřní jednotky s kondenzátorem a oběhovým čerpadlem cčetně montáže, propojení	kpl	1,00000	189 261,20	189 261,20		Vlastní
potrubím chladiva a zprovoznění								
2	730a-02	přesuny hmot a nezměřitelné práce na montáži	kpl	1,00000	7 055,00	7 055,00		Vlastní
Díl: 730b		Základy pro tepelné čerpadlo				8 260,30		
3	730b-01	výkopy	m3	1,60000	1 810,30	2 896,48		Vlastní
4	730b-02	přeložka dešťové kanalizace KG125 (4x koleno 45° + 2x 1m trubka)	kpl	1,00000	2 072,60	2 072,60		Vlastní
5	730b-03	betonové tvarovky ztraceného bednění 250x250x500	ks	10,00000	75,25	752,50		Vlastní
6	730b-04	betonáž základů C20/25	m3	0,20000	3 397,00	679,40		Vlastní
7	730b-05	šterkový obsyp hutněný fr 16-32 mm	m3	1,00000	1 483,50	1 483,50		Vlastní
8	730b-06	pískový obsyp kanalizačního potrubí fr.0-4 mm	m3	0,20000	1 556,60	311,32		Vlastní
9	730b-07	zasypání zeminou a úprava terénu do původního stavu	m3	0,30000	215,00	64,50		Vlastní
Díl: 730c		Nádoby				28 018,80		
10	730c-01	Akumulační nádoba na topnou vodu válcová stojatá 200L PN3 bar, s tepelnou izolací z PU tl.55mm,, hrdla 4x DN40 + 1xDN32, návarky pro teploměry min 1xDN15	kpl	1,00000	28 018,80	28 018,80		Vlastní
Díl: 730d		Podlahové vytápění 2NP				636 243,60		
11	730d-01	podkladní polystyren EPS 100Z tl.40mm	m2	430,00000	135,45	58 243,50		Vlastní
12	730d-02	systémová deska s výstupky pro vložení potrubí d18mm, tloušťky 50mm, (30mm polystyrenu a kročejové, izolace+20mm profilovaná folie)	m2	430,00000	268,75	115 562,50		Vlastní
13	730d-03	dilatační pás okolo stěn z pěnového PE tl.10mm	m	400,00000	49,79	19 916,00		Vlastní
14	730d-04	potrubí pro podlahové vytápění PEX 18x2 s kyslíkovou bariérou	m	2 100,00000	61,49	129 129,00		Vlastní
15	730d-05	rozdělovač/ sběrač pro podlahové vytápění 5/4" 6x výstup 18x2, s vyvažovacími šroubeními bez, průtokoměrů, plechová skříň s dvířky pro osazení do stěny 800/110/680-730	kpl	1,00000	12 543,10	12 543,10		Vlastní
16	730d-06	rozdělovač/ sběrač pro podlahové vytápění 5/4" 7x výstup 18x2, s vyvažovacími šroubeními bez, průtokoměrů, plechová skříň s dvířky pro osazení do stěny 800/110/680-730	kpl	1,00000	13 854,60	13 854,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	730d-07	rozdělovač/ sběrač pro podlahové vytápění 1" 4x výstup 18x2, s vyvažovacími šroubeními bez, průtokoměrů, plechová skříň s dvířky pro osazení do stěny 600/110/680-730	kpl	1,00000	10 584,88	10 584,88		Vlastní
18	730d-08	termoelektrické hlavice pro ovládání smyček	ks	14,00000	770,13	10 781,82		Vlastní
19	730d-09	anhydritový potěr pro podlahové vytápění, tl.50mm nad trubky	m3	27,00000	9 236,40	249 382,80		Vlastní
20	730d-10	ochranná trubka - husí krk 25x20	m	120,00000	25,37	3 044,40		Vlastní
21	730d-11	tlaková zkouška vodou 3 bar před zalitím podlahových rozvodů	kpl	1,00000	4 936,40	4 936,40		Vlastní
22	730d-12	přednastavení vyvažovacích ventilů a šroubení jednotlivých topných smyček	kpl	1,00000	5 504,00	5 504,00		Vlastní
23	730d-13	přesun hmot pro podlahové vytápění	kpl	1,00000	2 760,60	2 760,60		Vlastní
Díl: 730e		Ocelové potrubí čerpadla a armatury				155 464,30		
24	730e-01	deskový radiátor Korado 22VK-600/1400	ks	1,00000	6 385,50	6 385,50		Vlastní
25	730e-02	rohové uzavírací a regulační šroubení H pro tělesa VK	kpl	1,00000	1 247,00	1 247,00		Vlastní
26	730e-03	termostatická radiátorová hlavice	kpl	1,00000	451,50	451,50		Vlastní
27	730e-04	ocelové potrubí DN15 se základním a vrchním emailovým nátěrem + napojení na stávající otopnou, soustavu	m	6,00000	425,70	2 554,20		Vlastní
28	730e-05	čerpadlo Č1 s elektronickou regulací otáček Q=3,4 m3/h, H=3,36m, dp=konst, 1x230V, 84W	kpl	1,00000	6 467,20	6 467,20		Vlastní
29	730e-06	čerpadlo Č2 s elektronickou regulací otáček Q=2 m3/h, H=2,4m, dp=konst, 1x230V, 34W	kpl	1,00000	5 585,70	5 585,70		Vlastní
30	730e-07	zpětný ventil DN32	ks	1,00000	651,02	651,02		Vlastní
31	730e-08	závitový filtr DN32	ks	1,00000	741,32	741,32		Vlastní
32	730e-09	kulový kohout DN 40	ks	3,00000	1 395,78	4 187,34		Vlastní
33	730e-10	kulový kohout DN32	ks	5,00000	897,83	4 489,15		Vlastní
34	730e-11	kulový kohout DN25	ks	3,00000	855,70	2 567,10		Vlastní
35	730e-12	vypouštěcí kohout DN15	ks	8,00000	290,68	2 325,44		Vlastní
36	730e-13	automatický odvzdušňovací ventil DN15	kpl	5,00000	289,39	1 446,95		Vlastní
37	730e-14	trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3 m3/h s el. pohonem	kpl	1,00000	3 331,64	3 331,64		Vlastní
38	730e-15	teploměr D60 0-80°C	ks	5,00000	365,50	1 827,50		Vlastní
39	730e-16	tlakoměr D100 0-6bar s nulovacím kohoutem	ks	1,00000	425,70	425,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	730e-17	ocelové potrubí DN25 s nátěrem a minerální izolací tl.25 s Al polepem	m	6,00000	735,30	4 411,80		Vlastní
41	730e-18	ocelové potrubí DN32 s nátěrem a minerální izolací tl.30 s Al polepem	m	60,00000	838,50	50 310,00		Vlastní
42	730e-19	ocelové potrubí DN40 s nátěrem a minerální izolací tl.30 s Al polepem	m	6,00000	915,90	5 495,40		Vlastní
43	730e-20	ocelové potrubí DN50 s nátěrem a minerální izolací tl.30 s Al polepem	m	20,00000	1 085,32	21 706,40		Vlastní
44	730e-21	pomocné ocelové konstrukce (závěsy, objímky)	kg	45,00000	270,90	12 190,50		Vlastní
45	730e-22	závitový ruční vyvažovací ventil DN25	ks	1,00000	3 284,34	3 284,34		Vlastní
46	730e-23	závitový ruční vyvažovací ventil DN32	ks	3,00000	3 844,20	11 532,60		Vlastní
47	730e-24	přesuny hmot pro ocelové porubí	kpl	1,00000	1 849,00	1 849,00		Vlastní
Díl: 730f		Kouřovody a komíny				16 125,00		
48	730f-01	prodloužení komínové vložky (plast) D100-7 m stávajícího kondenzačního kotle De Dietrich 45kW,, koncentrický přívod vzduchu vč-komínové hlavice a revize	kpl	1,00000	16 125,00	16 125,00		Vlastní
Díl: 730g		MaR - měření a regulace				54 065,40		
49	730g-01	Řídicí systém volně programovatelný s přístupem přes webové rozhraní pro řízení:	kpl	1,00000	36 865,40	36 865,40		Vlastní
a, teplot ve vytápěných místnostech 2.NP (8x snímač prostorové teploty) + ovládání 14x termoelektrických hlavíc podlahového vytápění, týdenní program plného a útlumového vytápění Vypínání Č1 pokud nebude požadavek na vytápění. b, ekvitermní regulace teploty vody pro podlahové vytápění: Pokud na T1 nebude ekvitermně žádaná teplota, spustí se Č2 a plynový kotel a 3-cestným ventilem s el. pohonem se řídí tak aby byla na T2 dosažena ekvitermní žádaná teplota 2x snímač teploty vody do jímky, 1x vnější snímač teploty vzduchu c, havarijní odstavení Č2 pokud na havarijním termostatu Tmax bude 50°C								
50	730g-02	naprogramování regulátoru	kpl	1,00000	3 053,00	3 053,00		Vlastní
51	730g-03	přepravní náklady pro MaR	kpl	1,00000	3 010,00	3 010,00		Vlastní
52	730g-04	revize elektro	kpl	1,00000	3 612,00	3 612,00		Vlastní
53	730g-05	PD elektro a MaR	kpl	1,00000	7 525,00	7 525,00		Vlastní
Díl: ON4		Ostatní náklady				36 488,60		
54	ON4-01	výrobní projektová dokumentace	kpl	1,00000	2 218,00	2 218,00		Vlastní
55	ON4-02	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	3 104,60	3 104,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	ON4-03	protipožární ucpávky prostupů potrubí DN32 stropy	kpl	4,00000	1 935,00	7 740,00		Vlastní
57	ON4-04	vypouštění a napouštění soustavy	hod	6,00000	344,00	2 064,00		Vlastní
58	ON4-05	zkouška těsnosti a dilatační a topná zkouška	hod	36,00000	279,50	10 062,00		Vlastní
59	ON4-06	vypracování návodu pro obsluhu a zaškolení obsluhy	ks	1,00000	4 936,00	4 936,00		Vlastní
60	ON4-07	náklady na zařízení staveniště a dopravu	kpl	1,00000	6 364,00	6 364,00		Vlastní

Celkem	1 130 982,20							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728a		Chlazení - Zařízení 1	517 938,98					
1	728a-01	Venkovní kondenzační jednotka TČ, 15kW/400V, Qt 56kW, Qch 50kW, včetně příslušenství	kpl	1,00000	144 961,60	144 961,60		Vlastní
2	728a-02	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,03kW/230V, Qch-2,8 kW, Qt-3,2 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu	kpl	1,00000	13 340,75	13 340,75		Vlastní
3	728a-03	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,03kW/230V, Qch-3,6 kW, Qt-4 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu	kpl	1,00000	18 220,82	18 220,82		Vlastní
4	728a-04	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,02kW/230V, Qch-4,5 kW, Qt-5 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu	kpl	1,00000	19 801,93	19 801,93		Vlastní
5	728a-05	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,03kW/230V, Qch-5,6 kW, Qt-6,3 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu	kpl	1,00000	23 015,32	23 015,32		Vlastní
6	728a-06	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, 0,05kW/230V, Qch-7,1 kW, Qt-8 kW, včetně kabelového ovladače, čerpadla kondenzátu	kpl	4,00000	27 215,34	108 861,36		Vlastní
7	728a-07	Refnet (rozbočovač)	ks	7,00000	2 670,30	18 692,10		Vlastní
8	728a-08	Rám pro uchycení venkovní jednotky vč. příslušenství	kpl	1,00000	4 661,20	4 661,20		Vlastní
9	728a-09	Chladio R410A	kg	6,00000	2 021,00	12 126,00		Vlastní
10	728a-10	Potrubí chladiwa Cu vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	150,00000	984,87	147 730,50		Vlastní
11	728a-11	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	6 527,40	6 527,40		Vlastní
Díl: 728b		Vzduchotechnika - Zařízení 2	66 834,90					
12	728b-01	Odsávací ventilátor (radiální plastový do kruhového potrubí), vč. zpětné klapky a příslušenství - 130 m3/h	kpl	1,00000	3 078,80	3 078,80		Vlastní
13	728b-02	Tlumič hluku DN125, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů	kpl	1,00000	3 194,90	3 194,90		Vlastní
14	728b-03	Stěnová mřížka přívodní, 400x100	ks	4,00000	946,00	3 784,00		Vlastní
15	728b-04	Retenční tvarovka, DN 125	kpl	1,00000	266,60	266,60		Vlastní
16	728b-05	Výfukový nástavec, DN 125	kpl	1,00000	1 591,00	1 591,00		Vlastní
17	728b-06	Odsávací talířový ventil DN 100	ks	2,00000	425,70	851,40		Vlastní
18	728b-07	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), připojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 125 (60% tvarovek)	m	20,00000	662,20	13 244,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	728b-08	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 100 (40% tvarovek)	m	10,00000	496,22	4 962,20		Vlastní
20	728b-09	Izolace tepelná tl. 40 mm	m2	20,00000	1 668,40	33 368,00		Vlastní
21	728b-10	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	1 806,00	1 806,00		Vlastní
22	728b-11	Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN	kpl	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
Díl: 728c		Vzduchotechnika - Zařízení 3				80 507,18		
23	728c-01	Odsávací ventilátor (radiální, do kruh. potrubí s integrovaným tlumičem hluku), vč. zpětné klapky a příslušenství, -350 m3/h	kpl	1,00000	4 226,90	4 226,90		Vlastní
24	728c-02	Tlumič hluku DN160, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů	kpl	1,00000	3 650,70	3 650,70		Vlastní
25	728c-03	Stěnová mřížka přírodní, 400x200	ks	2,00000	1 823,20	3 646,40		Vlastní
26	728c-04	Retenční tvarovka, DN 200	kpl	1,00000	365,93	365,93		Vlastní
27	728c-05	Výfukový nástavec, DN 200	kpl	1,00000	2 072,60	2 072,60		Vlastní
28	728c-06	Odsávací talířový ventil DN 160	ks	1,00000	473,00	473,00		Vlastní
29	728c-07	Odsávací talířový ventil DN 100	ks	3,00000	425,70	1 277,10		Vlastní
30	728c-08	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 200 (60% tvarovek)	m	10,00000	831,19	8 311,90		Vlastní
31	728c-09	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 160 (40% tvarovek)	m	15,00000	707,35	10 610,25		Vlastní
32	728c-10	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 100 (40% tvarovek)	m	20,00000	496,22	9 924,40		Vlastní
33	728c-11	Izolace tepelná tl. 40 mm	m2	20,00000	1 668,40	33 368,00		Vlastní
34	728c-12	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	1 892,00	1 892,00		Vlastní
35	728c-13	Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN	kpl	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
Díl: 728d		Vzduchotechnika - Zařízení 4				70 210,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	728d-01	Odsávací ventilátor (radiální, do kruh. potrubí s integrovaným tlumičem hluku), vč. zpětné klapky a příslušenství, -400 m3/h	kpl	1,00000	4 766,55	4 766,55		Vlastní
37	728d-02	Tlumič hluku DN160, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů	kpl	1,00000	3 650,70	3 650,70		Vlastní
38	728d-03	Stěnová mřížka přívodní, 400x200	ks	2,00000	1 823,20	3 646,40		Vlastní
39	728d-04	Odsávací talířový ventil DN 160	ks	1,00000	473,00	473,00		Vlastní
40	728d-05	Odsávací talířový ventil DN 100	ks	3,00000	425,70	1 277,10		Vlastní
41	728d-06	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 160 (40% tvarovek)	m	15,00000	707,35	10 610,25		Vlastní
42	728d-07	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 100 (40% tvarovek)	m	20,00000	496,22	9 924,40		Vlastní
43	728d-08	Izolace tepelná tl. 40 mm	m2	20,00000	1 668,40	33 368,00		Vlastní
44	728d-09	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	1 806,00	1 806,00		Vlastní
45	728d-10	Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN	kpl	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
Díl: 728e		Vzduchotechnika - Zařízení 5				131 197,73		
46	728e-01	Odsávací ventilátor teplotně odolný (120°C pro trvalý provoz, 400°C/120min), vč. zpětné klapky a příslušenství, -400 m3/h /120 Pa	kpl	1,00000	6 286,60	6 286,60		Vlastní
47	728e-02	Tlumič hluku DN200, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů	kpl	1,00000	4 566,60	4 566,60		Vlastní
48	728e-03	Stěnová mřížka přívodní, 400x200	ks	2,00000	1 823,20	3 646,40		Vlastní
49	728e-04	Odsávací digestoř nerezová včetně osvětlení, napojení na ZTI a příslušenství	ks	1,00000	30 831,00	30 831,00		Vlastní
50	728e-05	Retenční tvarovka, DN 200	kpl	1,00000	365,93	365,93		Vlastní
51	728e-06	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), přípojovacích přírub, upevňovacího, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 200 (40% tvarovek)	m	20,00000	831,19	16 623,80		Vlastní
52	728e-07	Vzduchotechnické potrubí čtyřhrané materiál třída potrubí I., potrubí prolisované, zpevněné. Včetně, přípojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty a pomocné konstrukce) a těsnění.	m	10,00000	1 595,30	15 953,00		Vlastní

Vzdálenost úchytů cca 2m. do obvodu 2630 (60% tvarovek)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	728e-08	Izolace tepelná tl. 40 mm	m2	30,00000	1 668,40	50 052,00		Vlastní
54	728e-09	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	2 184,40	2 184,40		Vlastní
55	728e-10	Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN	kpl	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
Díl: 728f		Vzduchotechnika - Zařízení 6				67 774,88		
56	728f-01	Odsávací ventilátor (radiální, do kruh. potrubí s integrovaným tlumičem hluku), vč. zpětné klapky a příslušenství, -400 m3/h	kpl	1,00000	4 766,55	4 766,55		Vlastní
57	728f-02	Tlumič hluku DN160, včetně tlumících vložek, včetně náběhových a odtokových plechů	kpl	1,00000	3 650,70	3 650,70		Vlastní
58	728f-03	Stěnová mřížka přívodní, 400x200	ks	2,00000	1 823,20	3 646,40		Vlastní
59	728f-04	Retenční tvarovka, DN 200	kpl	1,00000	365,93	365,93		Vlastní
60	728f-05	Výfukový nástavec, DN 160	kpl	1,00000	1 810,30	1 810,30		Vlastní
61	728f-06	Odsávací distribuční element DN 200 vč. Krycí mřížky	ks	1,00000	3 526,00	3 526,00		Vlastní
62	728f-07	Vzduchotechnické potrubí kruhové, včetně tvarovek (dle výkresu), připojovacích přírub, upevňovacích, materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. DN 160 (40% tvarovek)	m	20,00000	707,35	14 147,00		Vlastní
63	728f-08	Izolace tepelná tl. 40 mm	m2	20,00000	1 668,40	33 368,00		Vlastní
64	728f-09	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	1 806,00	1 806,00		Vlastní
65	728f-10	Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN	kpl	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
Díl: 728g		Vzduchotechnika - Zařízení 7				7 447,60		
66	728g-01	Stěnová mřížka, 400x200	kpl	4,00000	1 823,20	7 292,80		Vlastní
67	728g-02	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle požadavků na montáž	kpl	1,00000	154,80	154,80		Vlastní
Díl: ON5		Ostatní				59 933,00		
68	ON5-01	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,00000	1 935,00	1 935,00		Vlastní
69	ON5-02	Komplexní zkoušky a zaregulování	kpl	1,00000	4 833,00	4 833,00		Vlastní
70	ON5-03	Zpracování dodavatelské dokumentace, vypracování provozních předpisů, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	4 386,00	4 386,00		Vlastní
71	ON5-04	Projekt prováděcí dokumentace a skutečného provedení v případě dodávky	kpl	1,00000	6 381,00	6 381,00		Vlastní
72	ON5-05	Doprava	kpl	1,00000	5 590,00	5 590,00		Vlastní
73	ON5-06	Likvidace odpadu dle potřeb montáže	kpl	1,00000	3 612,00	3 612,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	ON5-07	Jeřábové práce	kpl	1,00000	4 988,00	4 988,00		Vlastní
75	ON5-08	Výšková montáž a použití mechanismů	kpl	1,00000	6 364,00	6 364,00		Vlastní
76	ON5-09	Lešení prostorové lehké do nosnosti 200kg dle potřeb montáže	kpl	1,00000	4 472,00	4 472,00		Vlastní
77	ON5-10	Ostatní výše neuvedené např.stavební práce	kpl	1,00000	8 987,00	8 987,00		Vlastní
78	ON5-11	Požární ucpávky	kpl	1,00000	3 655,00	3 655,00		Vlastní
79	ON5-12	Dodávka zařízení, nutné příslušenství pro správný chod zařízení, včetně zaregulování, zprovoznění, nastavení všech provozních parametrů (comisioning) pro všechny režimy, které mohou nastat,	kpl	1,00000	4 730,00	4 730,00		Vlastní

vyladění potrubní sítě.

Celkem	1 001 844,67
---------------	---------------------

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21a		Elektroinstalační materiál	197 036,04					
1	M21a-01	Zásuvka 230V bílá	ks	135,00000	306,15	41 330,25		Vlastní
2	M21a-02	Zásuvka 230V bílá s přepětovou ochranou	ks	20,00000	1 351,06	27 021,20		Vlastní
3	M21a-03	Datová zásuvka šikmá jednonásobná, Cat6A stíněná bílá, složená z - maska nosná s 1 otvory pro 1, zásuvku RJ keystone, 1ks Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný	ks	2,00000	464,40	928,80		Vlastní
4	M21a-04	Datová zásuvka šikmá dvojnásobná, Cat6A stíněná bílá, složená z - maska nosná s 2 otvory pro 2, zásuvky RJ keystone, 2ks Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný	ks	16,00000	592,97	9 487,52		Vlastní
5	M21a-05	rámeček pro zásuvky bílý	ks	70,00000	31,47	2 202,90		Vlastní
6	M21a-06	dvojrámeček pro zásuvky bílý	ks	15,00000	56,33	844,95		Vlastní
7	M21a-07	trojrámeček pro zásuvky bílý	ks	18,00000	80,66	1 451,88		Vlastní
8	M21a-08	čtyřrámeček pro zásuvky bílý	ks	10,00000	107,50	1 075,00		Vlastní
9	M21a-09	pětirámeček pro zásuvky bílý	ks	6,00000	133,73	802,38		Vlastní
10	M21a-10	vypínač č.1	ks	7,00000	265,74	1 860,18		Vlastní
11	M21a-11	vypínač č.1 včetně SMR-T relé	ks	6,00000	906,44	5 438,64		Vlastní
12	M21a-12	vypínač č.5	ks	6,00000	335,40	2 012,40		Vlastní
13	M21a-13	vypínač č.6	ks	6,00000	286,81	1 720,86		Vlastní
14	M21a-14	vypínač č.7	ks	5,00000	359,91	1 799,55		Vlastní
15	M21a-15	Instalační krabice univerzální	ks	350,00000	230,91	80 818,50		Vlastní
16	M21a-16	Tlačítko total stop	ks	1,00000	752,93	752,93		Vlastní
17	M21a-17	Protipožární ucpávka	ks	8,00000	1 814,60	14 516,80		Vlastní
18	M21a-18	Spojovací a podružný materiál k instalaci	Soubor	1,00000	2 971,30	2 971,30		Vlastní
Díl: M21b		Osvětlení	358 800,60					
19	M21b-01	NC1P -Nouzové svítidlo antipanické 3hod, AT	ks	5,00000	2 137,10	10 685,50		Vlastní
20	M21b-02	NP2 - Nouzové svítidlo s piktogramem 3hod, AT	ks	13,00000	1 986,60	25 825,80		Vlastní
21	M21b-03	Svítidlo LED, přisazené/závěsné, přímo (převážně)/nepřímé, kovové těleso s difuzorem, IP20, 1x45W, 6500lm Ra=80, 1474x133x87 mm (lxšxh)	ks	47,00000	3 693,70	173 603,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	M21b-04	Svítlidlo LED, přisazené/závěsné, přímo (převážně)/nepřímé, kovové těleso s difuzorem, IP20, 1x34W, 6300lm Ra=80, 1474x62x50 mm (lxšxh)	ks	6,00000	3 206,94	19 241,64		Vlastní
23	M21b-05	Svítlidlo LED, přisazené/závěsné, přímo (převážně)/nepřímé, kovové těleso s difuzorem, IP20, 1x24W, 6500lm Ra=80, 1474x67x63 mm (lxšxh)	ks	9,00000	3 053,00	27 477,00		Vlastní
24	M21b-06	lištový rozvod pro svítidla, včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů	m	200,00000	204,68	40 936,00		Vlastní
25	M21b-07	Stropní svítidlo LED 24W	ks	14,00000	2 372,74	33 218,36		Vlastní
26	M21b-08	Stropní svítidlo LED s PIR 24W	ks	5,00000	2 670,30	13 351,50		Vlastní
27	M21b-09	Stropní svítidlo LED s PIR 14W	ks	3,00000	2 541,30	7 623,90		Vlastní
28	M21b-10	Spojovací a podružný materiál k instalaci	Soubor	1,00000	6 837,00	6 837,00		Vlastní
Díl: M21c		Kabeláž				672 169,60		
29	M21c-01	CYKY-J 5x16	m	50,00000	322,93	16 146,50		Vlastní
30	M21c-02	CYKY-J 5x10	m	50,00000	229,61	11 480,50		Vlastní
31	M21c-03	CYKY-J 5x6	m	50,00000	165,54	8 277,00		Vlastní
32	M21c-04	CYKY-J 5x4	m	150,00000	125,99	18 898,50		Vlastní
33	M21c-05	CYKY-J 5x2,5	m	150,00000	98,90	14 835,00		Vlastní
34	M21c-06	CYKY-J 5x1,5	m	100,00000	82,99	8 299,00		Vlastní
35	M21c-07	CYKY-J 4x16	m	50,00000	282,08	14 104,00		Vlastní
36	M21c-08	CYKY-J 3x2,5	m	1 700,00000	82,99	141 083,00		Vlastní
37	M21c-09	CYKY-J 3x1,5	m	1 200,00000	73,61	88 332,00		Vlastní
38	M21c-10	kabel s funkční integritou při požáru 3x2,5 TOTAL STOP P60-R	m	50,00000	111,37	5 568,50		Vlastní
39	M21c-11	Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH Dca-s1,d2	m	1 300,00000	47,64	61 932,00		Vlastní
40	M21c-12	PZTS SBĚRNICE kabel VLB 24-2x1+4x0,22	m	50,00000	45,49	2 274,50		Vlastní
41	M21c-13	PZTS stíněný kabel VD04	m	300,00000	45,15	13 545,00		Vlastní
42	M21c-14	Vodič H07V-U 6 žlutozelená (CY 6)	m	200,00000	73,96	14 792,00		Vlastní
43	M21c-15	Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6)	m	200,00000	73,96	14 792,00		Vlastní
44	M21c-16	Vodič H07V-U 10 žlutozelená (CY 10)	m	100,00000	88,15	8 815,00		Vlastní
45	M21c-17	Vodič H07V-U 16 žlutozelená (CY 16)	m	50,00000	105,78	5 289,00		Vlastní
46	M21c-18	Drátěný žlab kabelový 200/100 vč. Příslušenství a uchycení	m	30,00000	1 007,49	30 224,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	M21c-19	Drátěný žlab kabelový 100/100 vč. Příslušenství a uchycení	m	60,00000	804,10	48 246,00		Vlastní
48	M21c-20	Parapetní kanál dutý 170x70mm - trasa z datových rozvaděčů ke stropům	m	6,00000	552,55	3 315,30		Vlastní
49	M21c-21	Parapetní kanál 110x65, včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů	m	90,00000	623,50	56 115,00		Vlastní
50	M21c-22	Přepážka parapetního kanálu, kovová folie	m	90,00000	342,71	30 843,90		Vlastní
51	M21c-23	PVC lišta hranatá 40x20 vkladací včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů	m	60,00000	118,68	7 120,80		Vlastní
52	M21c-24	PVC lišta hranatá 60x40 vkladací včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů	m	60,00000	165,12	9 907,20		Vlastní
53	M21c-25	PVC lišta hranatá 80x40 vkladací včetně koncových, odbočných a spojovacích krytů	m	100,00000	193,50	19 350,00		Vlastní
54	M21c-26	PVC chránička průměr 32mm	m	100,00000	46,61	4 661,00		Vlastní
55	M21c-27	Příchytka vč. hmoždinky a šroubu	ks	300,00000	13,67	4 101,00		Vlastní
56	M21c-28	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	9 821,20	9 821,20		Vlastní
Díl: M21d		Rozvaděč RSZ2N				139 104,98		
57	M21d-01	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 6x33 modulů vč. krycích desek a veškerého vybavení kromě samotné, výzbroje	Soubor	1,00000	8 187,20	8 187,20		Vlastní
58	M21d-02	S vodič přepětí T1+T2	ks	1,00000	11 644,40	11 644,40		Vlastní
59	M21d-03	Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A	ks	12,00000	2 076,90	24 922,80		Vlastní
60	M21d-04	Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A	ks	24,00000	2 158,60	51 806,40		Vlastní
61	M21d-05	Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P	ks	1,00000	1 814,60	1 814,60		Vlastní
62	M21d-06	Instalační jistič B 80A, 3P	ks	1,00000	4 394,60	4 394,60		Vlastní
63	M21d-07	Instalační jistič B 50A, 3P	ks	1,00000	2 760,60	2 760,60		Vlastní
64	M21d-08	Instalační jistič B 40A, 3P	ks	1,00000	2 567,10	2 567,10		Vlastní
65	M21d-09	Instalační jistič C 20A, 3P	ks	2,00000	907,30	1 814,60		Vlastní
66	M21d-10	Instalační jistič B 16A, 3P	ks	3,00000	878,06	2 634,18		Vlastní
67	M21d-11	Instalační jistič B 16A, 1P	ks	10,00000	271,07	2 710,70		Vlastní
68	M21d-12	Instalační jistič B 10A, 1P	ks	15,00000	257,14	3 857,10		Vlastní
69	M21d-13	Instalační jistič B 6A, 1P	ks	1,00000	249,40	249,40		Vlastní
70	M21d-14	Napěťový odpínač (Total stop)	ks	1,00000	683,70	683,70		Vlastní
71	M21d-15	MET	Soubor	1,00000	6 837,00	6 837,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	M21d-16	Spojovací materiál + svorkovnice	Soubor	1,00000	12 220,60	12 220,60		Vlastní
Díl: M21e		Rozvaděč R-P				45 735,39		
73	M21e-01	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 3x24 modulů vč. krycích desek a veškerého vybavení kromě samotné, výzbroje	ks	1,00000	6 755,30	6 755,30		Vlastní
74	M21e-02	Instalační vypínač 63/3	ks	1,00000	1 681,30	1 681,30		Vlastní
75	M21e-03	Proudový chránič 25/4/003-A 40A 30mA A	ks	1,00000	1 710,11	1 710,11		Vlastní
76	M21e-04	Proudový chránič 25/2/003-A 25A 30mA A	ks	3,00000	1 081,88	3 245,64		Vlastní
77	M21e-05	Instalační jistič C 16A, 1P	ks	1,00000	271,07	271,07		Vlastní
78	M21e-06	Instalační jistič B 32A, 3P	ks	1,00000	1 506,72	1 506,72		Vlastní
79	M21e-07	Instalační jistič B 20A, 3P	ks	2,00000	1 367,40	2 734,80		Vlastní
80	M21e-08	Instalační jistič B 20A, 1P	ks	1,00000	438,60	438,60		Vlastní
81	M21e-09	Instalační jistič B 16A, 1P	ks	5,00000	271,07	1 355,35		Vlastní
82	M21e-10	Instalační jistič B 10A, 1P	ks	15,00000	257,14	3 857,10		Vlastní
83	M21e-11	Instalační jistič B 6A, 1P	ks	1,00000	249,40	249,40		Vlastní
84	M21e-12	MET	Soubor	1,00000	5 942,60	5 942,60		Vlastní
85	M21e-13	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	8 471,00	8 471,00		Vlastní
86	M21e-14	Demontáž stávající rozvodnice a zapravení nového rozváděče	Soubor	1,00000	7 516,40	7 516,40		Vlastní
Díl: M21f		Rozvaděč R-ER + přípojka				64 601,48		
87	M21f-01	Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku FVE do 80A dvoutarifní zapuštěný s HDO IP44 vč veškerého, vybavení kromě samotné výzbroje	ks	1,00000	25 674,44	25 674,44		Vlastní
88	M21f-02	Pojistková skříň SP 100/NSP1P vč veškerého vybavení i samotné výzbroje	ks	1,00000	4 652,60	4 652,60		Vlastní
89	M21f-03	Ocelová kotva pro kabelový závěs	Soubor	1,00000	2 218,80	2 218,80		Vlastní
90	M21f-04	Dočasné uchycení kabeláže nn po čas přístavby	Soubor	1,00000	2 666,00	2 666,00		Vlastní
91	M21f-05	Výkonový jistič 80A,	ks	1,00000	5 663,10	5 663,10		Vlastní
92	M21f-06	Instalační jistič B 80A, 3P	ks	1,00000	4 298,28	4 298,28		Vlastní
93	M21f-07	Pojistkový odpínač 3x160A - XNH00-A160	ks	1,00000	3 022,90	3 022,90		Vlastní
94	M21f-08	Nožové pojistky NH0, 160A - 160NHG00B	ks	3,00000	337,12	1 011,36		Vlastní
95	M21f-09	S vodič přepětí B+C (TN-C)	ks	1,00000	10 672,60	10 672,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	M21f-10	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	4 721,40	4 721,40		Vlastní
Díl: M21g		datová rozváděč DR-2	67 972,59					
97	M21g-01	19" nástěnný rozvaděč 16U 600x450x805 (ŠxHxV) skleněné dveře včetně vybavení a uchycení	ks	1,00000	5 891,00	5 891,00		Vlastní
98	M21g-02	ventilační jednotka pro nástěnné rozvaděče horní montáž 2 vent+termostat	ks	1,00000	2 674,60	2 674,60		Vlastní
99	M21g-03	SWITCH 48 PORT RJ45, S PODPOROU MIN. min. 4 PORTY PoE, MANAGED PODPORA L3	ks	1,00000	22 222,40	22 222,40		Vlastní
100	M21g-04	19" 1U Patch Panel 24-Port/s, empty - metalický patch panel	ks	2,00000	1 556,60	3 113,20		Vlastní
101	M21g-05	Connection Module Cat. 6A EL, 1xRJ45	ks	48,00000	339,70	16 305,60		Vlastní
102	M21g-06	19" HD Cable Management 1U - horizontální vyvazovací panel	ks	2,00000	1 840,40	3 680,80		Vlastní
103	M21g-07	Systém vyvazování kabelů, ližiny krytky atd.	Soubor	1,00000	3 526,00	3 526,00		Vlastní
104	M21g-08	Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/u-RJ45/u, 1.5 m thinLine	ks	48,00000	110,94	5 325,12		Vlastní
105	M21g-09	Napájecí panel, PDU, 19", 7x230V, 1U	ks	1,00000	1 707,87	1 707,87		Vlastní
106	M21g-10	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	3 526,00	3 526,00		Vlastní
Díl: M21h		PZTS	51 909,30					
107	M21h-01	Ústředna PZTS	ks	1,00000	11 769,00	11 769,00		Vlastní
108	M21h-02	Akumulátor 12V/17Ah pro ústřednu	ks	1,00000	2 717,60	2 717,60		Vlastní
109	M21h-03	TCP/IP komunikátor bez krytu	ks	1,00000	4 298,28	4 298,28		Vlastní
110	M21h-04	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD displejem a podsvícením	ks	1,00000	5 428,75	5 428,75		Vlastní
111	M21h-05	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón	ks	1,00000	5 947,15	5 947,15		Vlastní
112	M21h-06	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m včetně držáku	ks	7,00000	1 818,04	12 726,28		Vlastní
113	M21h-07	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m s červeným majákem	ks	1,00000	1 113,70	1 113,70		Vlastní
114	M21h-08	Tísňové NC tlačítko	ks	1,00000	647,06	647,06		Vlastní
115	M21h-09	Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/u-RJ45/u, 1.5 m thinLine	ks	2,00000	110,94	221,88		Vlastní
116	M21h-10	Profil pro kotvení ústředny na výsuvou polici do DR-2	ks	1,00000	1 814,60	1 814,60		Vlastní
117	M21h-11	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky	ks	6,00000	268,75	1 612,50		Vlastní
118	M21h-12	Plastová propojovací krabice, 24+2 šroubovací svorky	ks	2,00000	451,75	903,50		Vlastní
119	M21h-13	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	2 709,00	2 709,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21i		Úprava elektroinstalace v 1.NP z důvodu změny přiček				18 520,00		
120	M21i-01	Kabely a koncové prvky elektroinstalace v 1.NP po stavební úpravě přiček	Soubor	1,00000	18 520,00	18 520,00		Vlastní
Díl: M21j		Hromosvod				167 134,55		
121	M21j-01	Vodič s vysokonapětovou izolací D21mm	m	135,00000	107,93	14 570,55		Vlastní
122	M21j-02	Jímač složen z 1000 mm jímací tyče a 1600 mm podpurné trubky na držáku pro kovové střechy do, maximálního sklonu střechy až 53°.	ks	5,00000	3 018,60	15 093,00		Vlastní
123	M21j-03	Sada pro upevnění vodičů s vysokonapětovou izolací	ks	5,00000	5 332,00	26 660,00		Vlastní
124	M21j-04	Připojovací prvek pro vodiče s vysokonapětovou izolací vně trubky	ks	9,00000	2 601,50	23 413,50		Vlastní
125	M21j-05	PA Svorka	ks	5,00000	872,90	4 364,50		Vlastní
126	M21j-06	Připojovací prvek pro vodiče s vysokonapětovou izolací u zkušební svorky	ks	5,00000	2 072,60	10 363,00		Vlastní
127	M21j-07	Nerezový držák na plechovou střechu pro vedení vodiče s vysokonapětovou izolací	ks	135,00000	356,90	48 181,50		Vlastní
128	M21j-08	Podpěra na stěnu pro vedení vodiče s vysokonapětovou izolací	ks	50,00000	167,70	8 385,00		Vlastní
129	M21j-09	Krabice pro zkušební svorku, pro zateplovací systémy	ks	5,00000	645,00	3 225,00		Vlastní
130	M21j-10	Izolovaný vodič FeZn 10 mm	m	20,00000	96,75	1 935,00		Vlastní
131	M21j-11	Zkušební svorka	ks	5,00000	184,90	924,50		Vlastní
132	M21j-12	Svorka pásek-drát	ks	10,00000	104,49	1 044,90		Vlastní
133	M21j-13	Svorka připojovací SP	ks	10,00000	90,73	907,30		Vlastní
134	M21j-14	Svorka spojovací SS	ks	20,00000	112,66	2 253,20		Vlastní
135	M21j-15	Příchytka vč. hmoždinky a šroubu	ks	20,00000	43,86	877,20		Vlastní
136	M21j-16	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	4 936,40	4 936,40		Vlastní
Díl: M21k		Uzemnění				114 464,71		
137	M21k-01	Ekvipotenciální přípojnice	ks	9,00000	388,72	3 498,48		Vlastní
138	M21k-02	Svorka páska páska 2b	ks	10,00000	55,90	559,00		Vlastní
139	M21k-03	Svorka páska drát 3b	ks	20,00000	54,61	1 092,20		Vlastní
140	M21k-04	Páska 30x3,5 (nerez)	m	170,00000	279,93	47 588,10		Vlastní
141	M21k-05	Drát FeZn 10/13 mm izolovaný v PVC	m	25,00000	90,73	2 268,25		Vlastní
142	M21k-06	Ochranné ospojení všech armatur, kab. tra, potrubí, prvků TZB (montáž svorek, ochranných vodičů,, zapojení na MET)	Soubor	1,00000	3 569,00	3 569,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	M21k-07	Antikorozní vazelinová páska 50x10	ks	1,00000	157,38	157,38		Vlastní
144	M21k-08	Ošetření spojů proti korozi	Soubor	1,00000	245,10	245,10		Vlastní
145	M21k-09	Chráníčka KOPOFLEX 50/41 mm	m	60,00000	55,47	3 328,20		Vlastní
146	M21k-10	Hloubení nezapažených rýh strojně š 30 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	120,00000	279,50	33 540,00		Vlastní
147	M21k-11	Zásyp nezapažených rýh strojně š 30 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	120,00000	92,88	11 145,60		Vlastní
148	M21k-12	Rozebrání a zapravení dlážděného chodníku	Soubor	1,00000	4 652,60	4 652,60		Vlastní
149	M21k-13	Spojovací a podružný materiál	Soubor	1,00000	2 820,80	2 820,80		Vlastní
Díl: ON1		Ostatní				44 573,80		
150	ON1-01	Konfigurace, oživení a vyzkoušení systému instalace včetně zaškolení obsluhy	Soubor	1,00000	8 987,00	8 987,00		Vlastní
151	ON1-02	Revize	Soubor	1,00000	10 191,00	10 191,00		Vlastní
152	ON1-03	Měření osvětlení	Soubor	1,00000	12 212,00	12 212,00		Vlastní
153	ON1-04	Projekt skutečného stavu	Soubor	1,00000	4 712,80	4 712,80		Vlastní
154	ON1-05	Výsekové práce/přesuny a odvoz hmot	Soubor	1,00000	8 471,00	8 471,00		Vlastní

Celkem	1 942 023,04
---------------	---------------------

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.6	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21l		Materiál:	1 107 048,49					
1	M21l-01	FV panel monokrystalický 500 Wp, Hmotnost 23,1 kg, Rozměry 1954x1134x30 mm	ks	80,00000	4 175,30	334 024,00		Vlastní
2	M21l-02	Hybridní měnič 40 kW, Max výkon FVE DC 52 000 Wp, Max výkon AC 40 000 Wp, 80 kg	ks	1,00000	59 335,70	59 335,70		Vlastní
3	M21l-03	Akumulace, kapacita 19,20 kWh, Rozměry 510x370x898mm (170 kg)	ks	2,00000	107 138,80	214 277,60		Vlastní
4	M21l-04	Smartmeter	ks	1,00000	6 372,60	6 372,60		Vlastní
5	M21l-05	Modul rychlého vypnutí 1000W	ks	40,00000	1 818,04	72 721,60		Vlastní
6	M21l-06	Komunikační jednotka MRV	ks	1,00000	15 007,00	15 007,00		Vlastní
7	M21l-07	Svodič přepětí pro FV panely T1+T2 2+0 1010 Vdc	ks	5,00000	4 668,51	23 342,55		Vlastní
8	M21l-08	Hliníková konstrukce - kotvená do střechy	ks	80,00000	2 575,70	206 056,00		Vlastní
9	M21l-09	Rozvaděč DC vč. výbroje	kpl	1,00000	55 220,60	55 220,60		Vlastní
10	M21l-10	Rozvaděč AC vč. výbroje	kpl	1,00000	35 690,00	35 690,00		Vlastní
11	M21l-11	Chráníčka kabelu venkovní UV stabilní Ø 40mm, nehořlavá do zateplení	m	55,00000	185,67	10 211,85		Vlastní
12	M21l-12	Plný plechový kabelový žlab	m	29,00000	610,60	17 707,40		Vlastní
13	M21l-13	Solární kabel 6mm ² - červený	m	185,00000	84,71	15 671,35		Vlastní
14	M21l-14	Solární kabel 6mm ² - černý	m	185,00000	84,71	15 671,35		Vlastní
15	M21l-15	CYA 16mm ²	m	40,00000	105,78	4 231,20		Vlastní
16	M21l-16	Sílový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN 92 0205; 3x2,5mm ² , P60-R	m	39,00000	97,09	3 786,51		Vlastní
17	M21l-17	FTP kabel CAT5E	m	19,00000	34,22	650,18		Vlastní
18	M21l-18	Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací oka, spojovací materiál,, stahovací pásy, bezp. tabulky)	kpl	1,00000	17 071,00	17 071,00		Vlastní
Díl: M21m		Montážní práce:	99 519,20					
19	M21m-01	Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, venkovní kabeláž	kpl	1,00000	58 927,20	58 927,20		Vlastní
20	M21m-02	Montáž kabelových tras, rozvaděčů, měničů, akumulátorů	kpl	1,00000	21 371,00	21 371,00		Vlastní
21	M21m-03	Protipožární prostupy	kpl	1,00000	6 751,00	6 751,00		Vlastní
22	M21m-04	Spuštění a nastavení FVE	kpl	1,00000	12 470,00	12 470,00		Vlastní
Díl: ON2		Ostatní:	33 264,80					
23	ON2-01	Zdvíhací práce, přesuny materiálu	kpl	1,00000	8 961,20	8 961,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050184	Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko
O:	01	Budova SVČ
R:	D.1.4.6	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	ON2-02	Doprava	kpl	1,00000	5 796,40	5 796,40		Vlastní
25	ON2-03	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	2 666,00	2 666,00		Vlastní
26	ON2-04	Revize	kpl	1,00000	15 841,20	15 841,20		Vlastní
Díl: ON3		Projekční a daministrativní práce:				27 495,00		
27	ON3-01	Projektová dokumentce pro provedení stavby, skutečné provedení stavby	kpl	1,00000	16 830,00	16 830,00		Vlastní
28	ON3-02	Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS)	kpl	1,00000	10 665,00	10 665,00		Vlastní

Celkem	1 267 327,49
---------------	---------------------

JKSO:

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením



Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce			Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (stručný popis)
„Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko“			
1.	Název:	Svět oken s.r.o.	Výplně otvorů
	Sídlo/místo podnikání:	Jasenická 1254, 755 01 Vsetín	
	IČO:	25831925	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Petr Zbranek	
	Tel.:		
	E-mail:		
2.	Název:	PK-energy s.r.o.	Elektroinstalace, slaboproud, hromosvod, FVE
	Sídlo/místo podnikání:	Nerudova 209/10, 118 00 Praha	
	IČO:	08178666	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Petr Kočí	
	Tel.:		
	E-mail:	petrkoici@pk-energy.cz	
3.	Název:	Miroslav Herynek	ZTI, vytápění
	Sídlo/místo podnikání:	Úvoz 600, 675 21 Okříšky	
	IČO:	067655874	
	Právní forma:	OSVČ	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele (jméno, příjmení):	Miroslav Herynek	
	Tel.:		
	E-mail:		
4.	Název:	bbklima99, s.r.o.	Vzduchotechnika, klimatizace
	Sídlo/místo podnikání:	Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo	
	IČO:	25561120	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele (jméno, příjmení):	Bohumil Kulháněk	
	Tel.:		
	E-mail:		
5.	Název:	VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.	Nákladní výtah
	Sídlo/místo podnikání:	Pivovarská 542 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov	
	IČO:	44962185	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele (jméno, příjmení):	Jiří Bednařík	
	Tel.:		
	E-mail:		