

Magistrát Města Mladá Boleslav
Ing.Devátý
293 01 Mladá Boleslav

Mladá Boleslav 3.7.2025

Věc: Cenová nabídka na akci:


„VO – TVK - Provizorní osvětlení smíšené cyklostezky, Mladá Boleslav“

Naše firma je schopna shora uvedenou akci provést za cenu:

CELKEM.....997.735,--Kč bez DPH

21% DPH.....209.524,35Kč

CELKEM vč.DPH.....1.207.259,35Kč

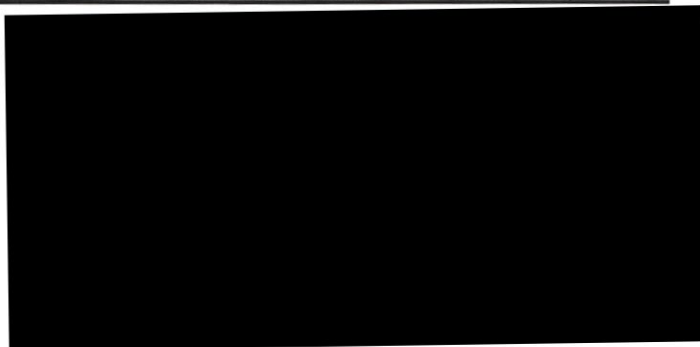

jednatel

OSVIT SERVIS s.r.o.

Sídlo firmy: 17.listopadu 1477, 293 01 Mladá Boleslav

Bankovní spojení:

IČO: 27087891

DIČ: CZ27087891

Firma je držitelem
certifikátů:

ISO 9001:2009

ISO 14001:2005


CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							997 735,00	
D 21-M Elektromontáže silnoproud							595 037,00	
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	66,000	24,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	96,000	65,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2	kus	28,000	218,00	6 104,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm2 ("smršťovací kalhotky")	kus	28,000	560,00	15 680,00	
5	K	210100152	Spojování kabelů spojkou SVCZ do 4x25	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
6	M	Pol1	Kabelová spojka typu SVCZ do 4x25mm2	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
7	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	9,000	540,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
8	M	Pol3	Svítidlo pro osvětlení komunikací LED technologie, WW 10,4W, referenční výrobek ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 M03 1k5 727 B104 -FINÁLNÍ	kus	9,000	8 600,00	77 400,00	
9	K	210202013D	Demontáž stávajícího provizorního svítidla	kus	9,000	270,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	Pol3	Amortizace stávajícího provizorního svítidla	kus	9,000	600,00	5 400,00	
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,000	2 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	Pol4	Stožár parkový ocelový třístupňový, 5m - FeZn (+krátký výložník, případně montáž na dílek stožáru) výška osvětlovacího bodu 6m, včetně dopravy	kus	9,000	10 980,00	98 820,00	
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	688,00	6 192,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou a přepětovou ochranou	kus	9,000	2 840,00	25 560,00	
13	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	Pol7	Výložník jednoramenný do 0,3 m	kus	9,000	2 150,00	19 350,00	
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	410,000	65,00	26 650,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	410,000	79,00	32 390,00	
17	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	38,000	177,00	6 726,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	Pol8	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	38,000	48,00	1 824,00	
19	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	85,000	28,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	85,000	29,00	2 465,00	
21	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	490,000	32,80	16 072,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	490,000	225,00	110 250,00	
23	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč, měření osvětlenosti	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	12,000	1 230,00	14 760,00	
25	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu včetně dokumentace skutečného provedení	m	380,000	40,00	15 200,00	
26	K	PC.2	Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího provozu VO, napojení na stávající rozvod	hod	60,000	480,00	28 800,00	
27	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							402 698,00	
28	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,300	3 800,00	4 940,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,100	1 230,00	2 583,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,100	3 740,00	7 854,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	2,100	3 450,00	7 245,00	
32	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	11,000	650,00	7 150,00	
33	M	Pol16	Výplňový materiál pro upevnění stožáru v pouzdře	m3	0,300	820,00	246,00	
34	M	Pol16	Ochranné manžeta vetknutí stožáru do země	ks	11,000	180,00	1 980,00	
35	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se ztuhnutím z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,300	1 200,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	380,000	250,00	95 000,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	380,000	42,00	15 960,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	380,000	85,00	32 300,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	8,000	140,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	400,000	38,00	15 200,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	490,000	140,00	68 600,00	CS ÚRS 2024 02
43	M	Pol16	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	460,000	42,00	19 320,00	
44	M	Pol17	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	20,000	85,00	1 700,00	
45	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	360,000	147,00	52 920,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	PC1	Demontáž asfaltového krytu a jeho následně doplnění v souvrství dle stávající konstrukce, zhutnění, dvojí řezání spáry v asfaltu 24m, zalití spoje asfaltovou směsí	m2	26,000	2 300,00	59 800,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	PC3	Osetí povrchu travou	m2	200,000	40,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02

