

Regionální vzdělávací centrum Třebíč

Specifikace místa plnění:

Kontaktní pracoviště v Třebíči, Komenského nám. 1189, 674 01 Třebíč


Podlahová plocha cca 88 m².

Rekonstruované prostory jsou umístěny v 1. NP.

Rekonstrukce zahrnuje tyto úpravy:

- **Výměna podlahové krytiny**
 - demontáž pochozí vrstvy podlahy, ekologická likvidace
 - vyrovnání podkladu nivelační hmotou,
 - pokládka nového protiskluzného vinylu, třída zátěže min. 33, RAL 7037
 - montáž PVC soklu vč. přechodových lišt, lepení
- **Rekonstrukce osvětlení celkem 21 ks**
 - demontáž světel, ekologická likvidace, příprava na instalaci
 - dodávka a montáž LED panelů, 600x600, podhledové, svítivost min. 4000 lm, 4000 K
- **Elektroinstalace**
 - příprava drážek na elektroinstalaci
 - příprava elektroinstalace (rozvody v podhledu, lištách a v podlaze)
 - kompletní elektroinstalace (kabeláž 230V – 400m, kabel UTP – 600m, podlahová krabice – 16 ks, konektor RJ45 – 24 ks, zásuvky 230V – 72 ks, jištění 230V 16A – 17 ks, patch panel 48 port)
 - podlahové krabice, koncové prvky, úprava rozvaděče, ostatní příslušenství, revize
- **Malířské práce**
 - očištění, nové nátěry 120 m², drobné opravy, sádrování do 25 % plochy, 2x nový nátěr
- **Výměna dveří**
 - 1 ks bezpečnostní dveře venkovní, dvoukřídlé, plastové, prosklené vč. zárubně a kování, barva bílá, rozměry š. 210 cm, v. 260 cm, demontáž a likvidace původních dveří
 - 1 ks dveře interiérové, dvoukřídlé, plné, barva bílá, rozměry š. 170 cm, v. 200 cm, demontáž a likvidace původních dveří
- **Dodávka a montáž klimatizace (5-7 kW)**
 - příprava a montáž elektrických rozvodů pro klimatizaci

Fotodokumentace – současný stav

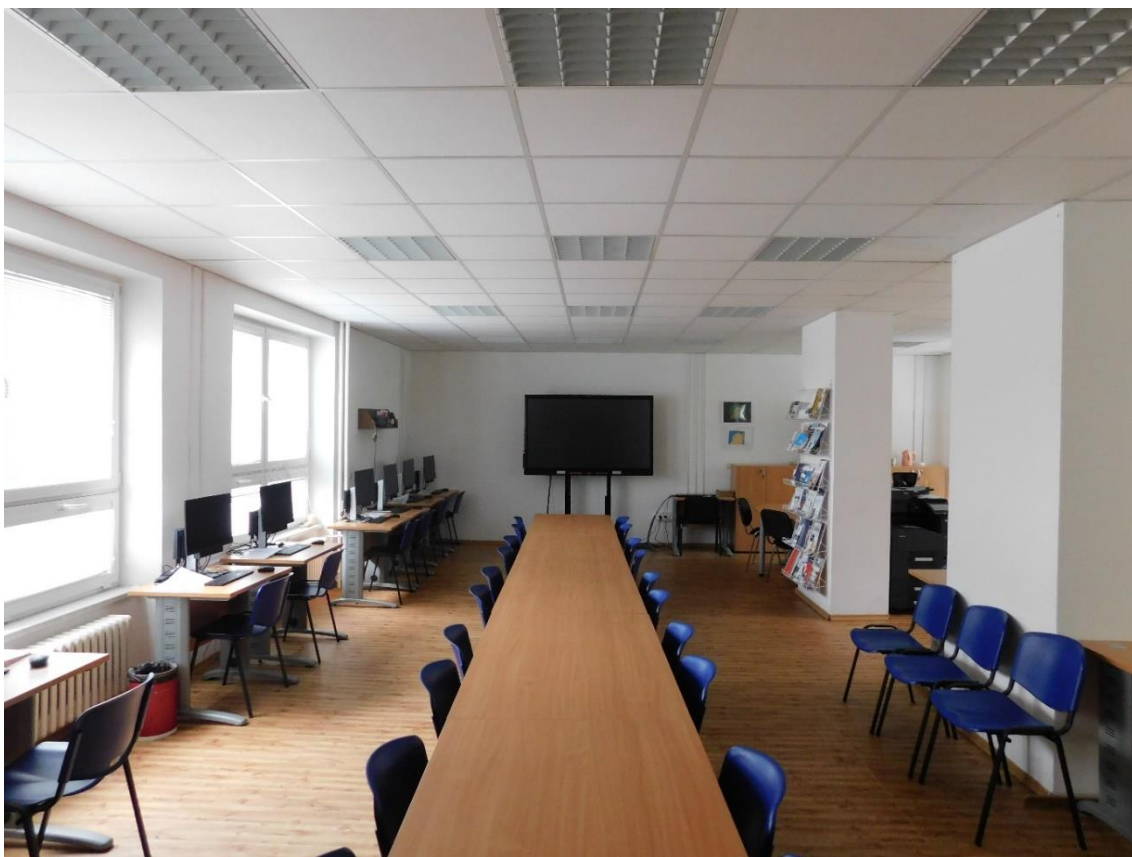

Vizualizace – pouze orientační, nejedná se o konkrétní místo!



