



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace

Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná


Rekonstrukce boční rampy v Domově Sosna

Technická specifikace

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce venkovní nájezdové rampy, která vede do zahrady u Domova Sosna v Třinci.

1. Odstranění stávající keramické dlažby – dlažbu nutno odstranit i s lepidlem až na pevný betonový podklad.
2. Odstraní se stávající oplechování a odřeže se ocelové zábradlí.
3. V místě horní podesty bude nutno odsekat i část betonové desky v tl. 150 mm, tak aby byla horní hrana nově osazené betonové dlažby plynule navazovala na stávající vnitřní podlahy
4. Odseká se stávající omítka na soklové části zdi budovy a omítka na stěně mezi oběma rameny podesty.
5. Umytí stávajícího podkladního betonu tlakovou vodou.
6. Provedení lokálních oprav a vyrovnání betonového podkladu po odsekaní dlažby.
7. Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr/stěrku.
8. Aplikace hydroizolačního nátěru/stěrky, nátěr nutno vytáhnout i na soklové zdivo, a to do výšky min. 15 cm. Do styku stěny a betonové desky požadujeme osadit hydroizolační vnitřní rohy.
9. Na vnitřní stěně bude odsekána stávající omítka a na stávající povrch bude nově zpevněn výztužnou síťovinou a novou omítkou. Sokl bude i v tomto případě tvořit omítka z marmolitu.
10. Na soklové části budovy bude proveden kontaktní zateplovací systém dle systému ETICS, tedy osazení tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu (XPS), lepidla a stěrkovací hmoty. Následně se nanese výztužná síťovina a omítka z marmolitu.
11. Příprava bednění stěn kolem rampy, položení svařovaných kari sítí.
12. Uložení betonu následné zahlazení vč začesání povrchu, řezání dilatačních spár.
13. V místech napojení stávajících chodníků, bude potřeba rozebrat část těchto chodníků, jejichž povrch je ze zámkové dlažby. Bude potřeba doplnit podsyp a znovu osadit obrubníky, tak aby výškově navazovaly na betonovou dlažbu rampy. Část chodníků se musí trasově a výškově upravit. Výškově se provede svahování pomocí svahovacích tvarovek.
14. Montáž nerezových madel a zábradlí, osazení nového oplechování.

Práce budou probíhat za plného provozu!

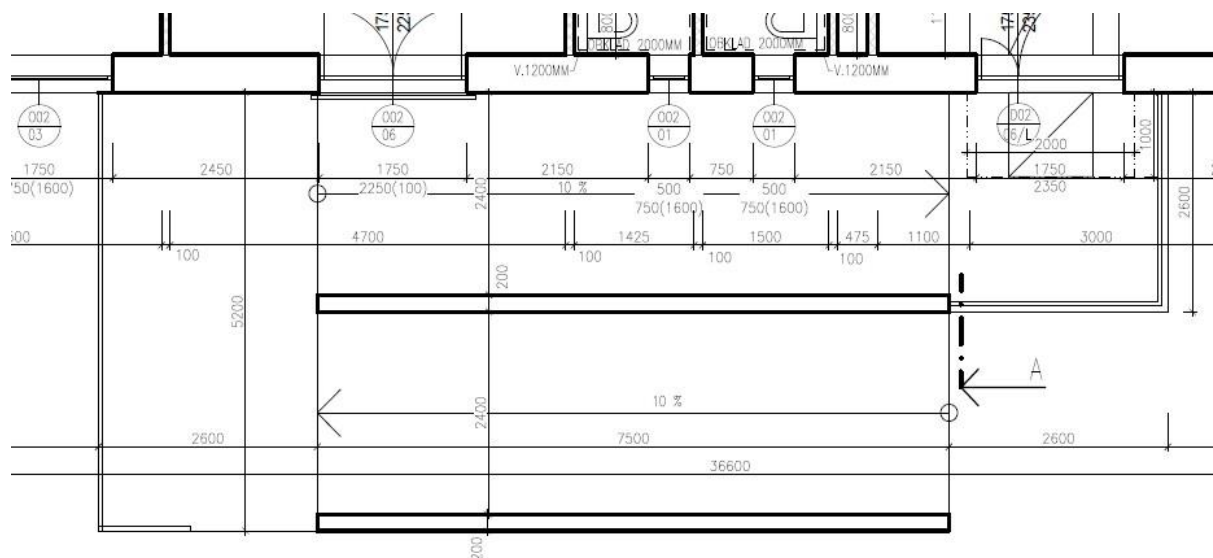

Půdorys venkovní rampy



1. Fotodokumentace venkovní rampy – stávající stav



2. Fotodokumentace venkovní rampy – stávající stav