


Číslo smlouvy objednatele: **100/2024**
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále „MV – GR HZS ČR“),
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

ENERGON stavební, s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
IČO: 26443571
DIČ: CZ26443571
Zastoupená: Ing. Martinem Cimalou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7788152/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82617
ID datové schránky: uz7t9e2
(dále jen „zhotovitel“)
Dále též i jako „smluvní strany“.

Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: rekonstrukce objektu hlavní budovy v areálu GR HZS ČR, na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 – Liboc v rámci realizace akce „**Liboc – stavební úpravy objektu**“.

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 100/2024 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy č. 24, 25, 26, 27, 28, 29 s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek V. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto.

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy	
celkem bez DPH	176.192,38 Kč
DPH (12%)	21.143,08 Kč
Celkem	197.335,46 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 197.335,46 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy činí:

Cena prací celkem bez DPH	15.933.630,47 Kč
DPH (12%)	1.912.035,66 Kč
Celkem	17.845.666,13 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 17.845.666,13 Kč

(slovy: sedmnáctmilionůosmsetčtyřicetpěttisícšestsetšedesátšestkorun + 0,13).

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 4 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 4 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Změnové listy včetně položkových rozpočtů ZL č. 24, ZL č. 25, ZL č. 26, ZL č. 27, ZL č. 28, ZL č. 29.

V Praze dne, viz el. podpis

Za objednatele:

Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA.
Digitálně podepsal Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA.
Datum: 2025.07.30 10:21:50 +02'00'

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA

náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze dne, viz el. podpis

Za zhotovitele:

 **Martin Cimala**
Digitální podpis:
28.07.2025 11:43:35

Ing. Martin Cimala

jednatel společnosti **ENERGON stavební, s.r.o.**

Změnový list číslo		24	
Identifikace akce			
Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu		
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080		
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10		
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň		
Předmět změnového listu			
Záchytný systém			
Část díla dotčená změnovým listem			
Střecha			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Smluvní dokumentace záchytný systém na střeše neřešila.			
Nové řešení :			
Na střeše bude osazen nový záchytný systém v celkovém počtu záchytných bodů 10. Na ploché střeše nad schodištěm 3 ks, na valbové keramické střeše nad podkrovím 7 ks.			
Zdůvodnění změny :			
Při zadání PD na změnu stavby týkající se zateplení objektu, byla zjištěna absence záchytného systému ve smluvní dokumentaci. Protože současné právní předpisy záchytný systém na střechách požadují, bylo rozhodnuto o jeho dodatečné montáži.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 32 - bod 31.2.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		70 511,42 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		70 511,42 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:
Úplnost změnového listu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt:
ZL_24 - Záchytný systém

KSO:
Místo: Přední 346/12 Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 14.4.2023
IC: 00007064
DIČ: CZ00007064
IC:
DIČ:
IC: 13882589
DIČ: CZ5807271008
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			70 511,42
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 70 511,42	21,00% 12,00%	0,00 8 461,37
Cena s DPH			78 972,79

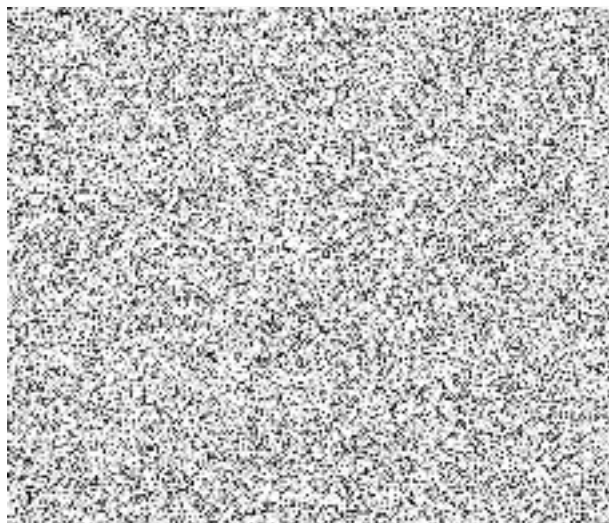

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_24 - Záchytný systém
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	70 511,42
PSV - Práce a dodávky PSV	70 511,42
762 - Konstrukce tesařské	1 968,90
765 - Krytina skládaná	56 594,42
767 - Konstrukce zámečnické	11 948,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_24 - Záchytný systém
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 511,42	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 511,42	
D	762		Konstrukce tesařské				1 968,90	
13	K	762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm	m2	9,480	104,27	988,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342211					
VV			2,37*4		9,480			
14	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,115	6 619,60	761,25	CS ÚRS 2025 01
PP			řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m					
VV			12*(4*0,06*0,04)		0,115			
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,063	1 913,38	120,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
17	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,063	1 565,60	98,63	
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	765		Krytina skládaná				56 594,42	
1	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větráného na sucho vkládaným pásem	m	18,000	532,33	9 581,94	
PP			Montáž krytiny keramické hřebene větráného na sucho vkládaným pásem					
P			Poznámka k položce Cena dle SOO					
2	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	50,000	141,41	7 070,50	
PP			Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti					
P			Poznámka k položce Cena dle SOO					
3	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	18,000	69,57	1 252,26	
PP			Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenu na sucho do suti					
P			Poznámka k položce Cena dle SOO					
4	K	765111016	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2	m2	50,000	330,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 12 do 13 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111016					
P			Poznámka k položce Cena dle SOO					
5	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	7,000	539,00	3 773,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115421					
6	M	59244014	sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotveního materiálu	sada	7,000	2 620,00	18 340,00	CS ÚRS 2025 01
PP			sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotveního materiálu					
7	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	1 298,73	42,86	
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce Cena dle SOO					
18	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	1 026,00	33,86	
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	767		Konstrukce zámečnické				11 948,10	
9	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	3,000	1 520,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881112					
10	M	70921316	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 100mm	kus	3,000	2 460,00	7 380,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 100mm					
12	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	4 050,00	8,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767122					
P			Poznámka k položce Cena dle SOO					

Změnový list číslo		25	
Identifikace akce			
Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu		
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080		
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10		
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň		
Předmět změnového listu			
Zádveří - zrušení topného tělesa			
Část díla dotčená změnovým listem			
Zádveří			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Smluvní dokumentace navrhovala v místě zádveří instalovat otopné těleso			
Nové řešení :			
V místě původního vytápěného zádveří bude nově zavadřeno bez vytápění.			
Zdůvodnění změny :			
Změna byla vyvolána rozhodnutím o provádění zateplení stavby. Projektované zádveří by bylo obtížné tepelně izolovat. Současně už byly dodány výplně otvorů vyrobené dle původní smluvní dokumentace. Bylo proto rozhodnuto vstupní dveře do objektu osadit po drobné úpravě přímo do pláště budovy a vstupní objekt tepelně neizolovat. Po takové úpravě lze v zavadřeno použít i dodaná okna vyrobená dle původní dokumentace			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 22 - bod 22.1., KD č. 25 bod 25.1.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		9 540,26 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		9 540,26 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
Za objednatele:			
Úplnost změnového listu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
 Objekt: ZL_25 - Topného tělesa ve zrušeném zádveři-odpočet

KSO: Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant: 

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2023
 IČ: 00007064
 DIČ: CZ00007064
 IČ: 13882589
 DIČ: CZ5607271008
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		-9 540,26	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-9 540,26	12,00%	-1 144,83
Cena s DPH		v CZK -10 685,09	

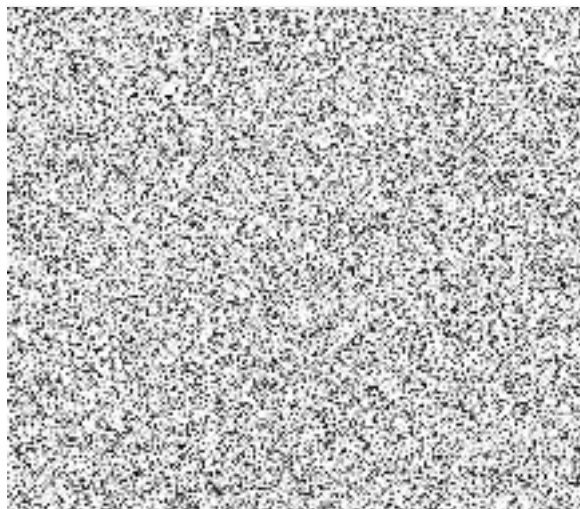

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_25 - Topného tělesa ve zrušeném zádveři-odpočet

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum:

14.4.2023

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-9 540,26

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 540,26

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-866,93

734 - Ústřední vytápění - armatury

-342,40

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-8 330,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_25 - Topného tělesa ve zrušeném zádveři-odpočet
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 540,26	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 540,26	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-866,93	
1	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	-2,000	423,20	-846,40	
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD					
VV			-2		-2,000			
2	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	-2,000	9,60	-19,20	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD					
VV			-2		-2,000			
3	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001	1 334,40	-1,33	
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD					
VV			-0,001		-0,001			
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-342,40	
4	K	734221682	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	-1,000	342,40	-342,40	
PP			Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD					
VV			-1		-1,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-8 330,93	
5	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm	kus	-1,000	7 897,60	-7 897,60	
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD - Jedná se o otopná tělesa ve zrušeném zádveři.					
VV			-1		-1,000			
6	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	-1,000	393,60	-393,60	
PP			Montáž otopných těles panelových dvouřadých					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD					
VV			-1		-1,000			
7	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,035	1 135,20	-39,73	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce					
			Cena dle SOD					

Změnový list číslo		26
Identifikace akce		
Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu	
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080	
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414	
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10	
Projektant:	Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň	
Předmět změnového listu		
Podkroví zateplení svislých stěn		
Část díla dotčená změnovým listem		
Podkroví		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Smluvní dokumentace zateplení svislých obvodových stěn v podkroví neřešila.		
Nové řešení :		
Vnější obvodové stěny v podkroví jsou zevnitř opatřeny tepelněizolačním pásem tl 120 mm.		
Zdůvodnění změny :		
Při provádění bouracích prací v podkroví bylo zjištěno, že v prostoru za stávajícími předstěnami v místnostech je skládka stavební sutě a obvodová zeď je tenčí než v nižších patrech a nemá dostatečný tepelný odpor. K zajištění tepelného komfortu podkroví bylo nutné provést dodatečnou vnitřní tepelnou izolaci obvodových stěn.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Kontrolní den č. 34 - bod 34.2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	8 283,50 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	8 283,50 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_26 - Zateplení v podkroví
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 283,50
PSV - Práce a dodávky PSV	8 283,50
713 - Izolace tepelné	8 283,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_26 - Zateplení v podkrovní
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 283,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 283,50	
D	713		Izolace tepelné				8 283,50	
1	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	17,744	136,56	2 423,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132311					
VV			1,25*(7,09+3,79+0,385+2,95)		17,744			
2	M	63152100	pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 120mm	m2	18,631	304,76	5 677,98	CS ÚRS 2025 01
PP			pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 120mm					
VV			17,744*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,631			
3	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	1 436,63	102,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
5	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	1 132,40	80,40	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

Změnový list číslo		27	
Identifikace akce			
Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu		
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080		
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10		
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň		
Předmět změnového listu			
Vzduchotechnika v koupelnách v 1. NP a 1. PP.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Koupelny v 1. NP a 1. PP - VZT.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Smluvní dokumentace navrhuje odvětrání koupelen v 1. NP i v 1. PP. V rozpočtu není obsaženo.			
Nové řešení :			
Dle smluvní dokumentace			
Zdůvodnění změny :			
Práce budou provedeny dle smluvní projektové dokumentace - zhotovitel uvedené práce nacenil.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 37/36.4., 38/38.3.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		32 072,52 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		32 072,52 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:
Úplnost změnového listu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_27 - VZT

KSO: Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant: 

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2023
IC: 00007064
DIČ: CZ00007064
IC: 13882589
DIČ: CZ5807271008
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		32 072,52	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	32 072,52	12,00%	3 848,70
Cena s DPH		v CZK	35 921,22

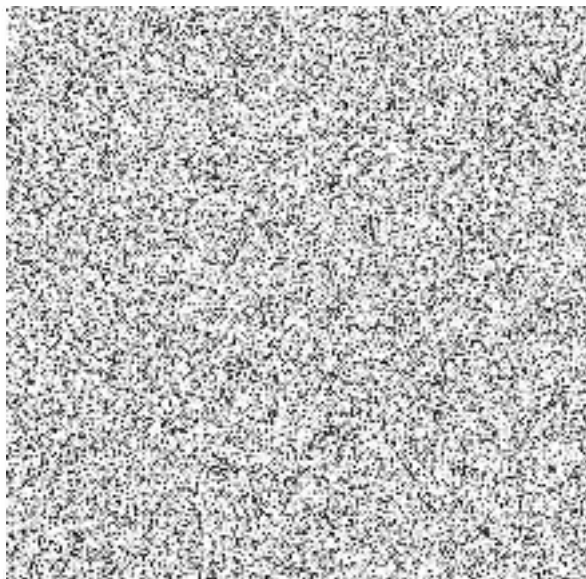

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_27 - VZT
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	32 072,52
PSV - Práce a dodávky PSV	32 072,52
751 - Vzduchotechnika	32 072,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_27 - VZT

Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 072,52	
D PSV Práce a dodávky PSV							32 072,52	
D 751 Vzduchotechnika							32 072,52	
3	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního; průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111131					
VV			1"m. č. 107					
4	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní třítlákový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní třítlákový plastový IP44 připojení D 160mm					
VV			1"m. č. 107					
18	K	751111132	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního; průměru přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111132					
VV			1"m. č. 004					
19	M	42914529	ventilátor axiální diagonální potrubní třítlákový plastový IP44 připojení D 250mm	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní třítlákový plastový IP44 připojení D 250mm					
VV			1"m. č. 004					
5	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu; průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322011					
VV			1"m. č. 107					
6	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2025 01
PP			ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm					
VV			1"m. č. 107					
20	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu; průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322012					
VV			1"m. č. 004					
21	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	1,000	227,00	227,00	CS ÚRS 2025 01
PP			ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm					
VV			1"m. č. 004					
28	K	751398180	Montáž kondenzačního kusu pro kruhové potrubí z extrudovaných plastů (pěnové) D do 200 mm	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhové potrubí z extrudovaných plastů (pěnové); průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398180					
VV			1"m. č. 107					
VV			1"m. č. 004					
VV			Součet					
12	M	42981949	výpusť kondenzátu plastová PVC D 100mm	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2025 01
PP			výpusť kondenzátu plastová PVC D 100mm					
VV			1"m. č. 107					
VV			1"m. č. 004					
VV			Součet					
14	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	9,000	172,00	1 548,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm; průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511182					
VV			5"m. č. 107					
VV			4"m. č. 004					
VV			Součet					
15	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	10,800	181,00	1 954,80	CS ÚRS 2025 01
PP			trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm					
VV			9*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
23	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby; průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514478					
VV			1"m. č. 004					
24	M	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	kus	1,000	177,00	177,00	CS ÚRS 2025 01
PP			přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm					
VV			1"m. č. 004					
16	K	751514775	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby; průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514775					
VV			1"m. č. 107					
VV			1"m. č. 004					
VV			Součet					
17	M	42981260	výfuková hlavice Pz D 100mm	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP			výfukové hlavice Pz D 100mm					
VV			1"m. č. 107					
VV			1"m. č. 004					
VV			Součet					
29	K	751515061	Montáž protipožární klapky kruhové bez příruby do potrubí do stěny D do 100 mm	kus	2,000	168,00	336,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby; průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751515061					
VV			1"m. č. 107					
VV			1"m. č. 004					
VV			Součet					
30	M	42971502	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, dvoulistá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 100mm	kus	2,000	1 330,00	2 660,00	CS ÚRS 2025 01
PP			klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod, dvoulistá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 100mm					
VV			1"m. č. 107					
VV			1"m. č. 004					
VV			Součet					
9	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D do 100 mm	m	9,000	215,00	1 935,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby; průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751525081					
VV			5"m. č. 107					
VV			4"m. č. 004					
VV			Součet					
13	M	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	10,800	241,00	2 602,80	CS ÚRS 2025 01
PP			hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm					
VV			5*1,2"m. č. 107					
VV			4*1,2"m. č. 004					
VV			Součet					
25	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,089	3 280,00	291,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech větší do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101					

Změnový list číslo**28****Identifikace akce**

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

Nová ohradní zídka na východní straně objektu

Část díla dotčená změnovým listem

Nová ohradní zídka na východní straně objektu

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Smluvní PD nové oplocení pozemku na východní straně objektu neřešila

Nové řešení :

Provedena nová ohradní zeď pozemku na hranici se sousedem na východní straně od objektu pomocí ztraceného bednění.

Zdůvodnění změny :

Při provádění výkopů za účelem odstranění anglického dvorku a provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti na východní straně objektu došlo k destabilizaci stávající zídky tvořící oplocení mezi naším pozemkem a pozemkem souseda. Stávající zídka musela být zbourána a nahrazena novou ve stávající délce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 40 - bod 36.2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	65 450,70 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	65 450,70 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt ZL_28 - Nová ohradní zítka


KSO:
Místo: Přední 346/12 Praha 6
Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2023
IC: 00007064
DIČ: CZ00007064
IC:
DIČ:
IC: 13582589
DIČ: CZ5807271008
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			65 450,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	65 450,70	12,00%	7 854,08
Cena s DPH			73 304,78
▼ CZK			

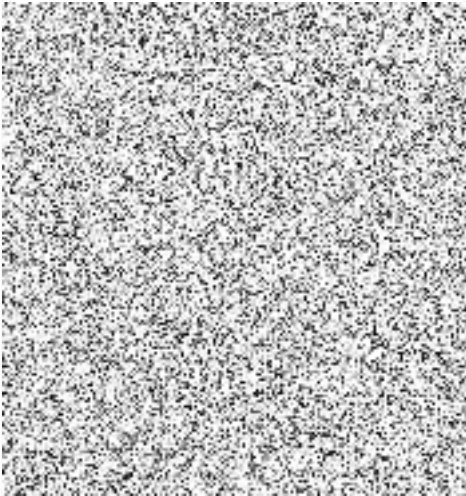

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_28 - Nová ohradní zítka
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	65 450,70
HSV - Práce a dodávky HSV	65 450,70
1 - Zemní práce	2 235,12
2 - Zakládání	27 295,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 755,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 806,92
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	7 366,39
998 - Přesun hmot	20 991,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_28 - Nová ohradní zítka
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 450,70	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					65 450,70	
D	1	Zemní práce					2 235,12	
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných hromnách třdy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,700	1 510,00	1 057,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třdy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
		VV	5*0,2*0,7					
		VV	Součet					
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,700	249,05	174,34	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrutí z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
20	K	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,000	18,80	131,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrutí z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i zaočtatích 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	0,7*10					
17	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,700	383,00	268,10	CS ÚRS 2025 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání ručně nakládání, z hornin třdy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101					
4	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrzných nebo nesoudrzných pod násypy	m2	2,500	7,55	18,88	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třdy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudrzných a nesoudrzných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
		VV	5*0,5					
		VV	Součet					
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,330	440,00	585,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařadného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
		VV	0,7*1,9					
D	2	Zakládání					27 295,60	
5	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	0,500	4 340,00	2 170,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Základy z betonu prošlého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313811					
		VV	5*0,5*0,2					
		VV	Součet					
7	K	278361101	Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,043	56 700,00	2 438,10	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278361101					
		VV	7*10,61/1000					
6	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výpíně z betonu tř. C 20/25	m2	13,750	1 650,00	22 687,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výpíně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třdy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113143					
		VV	5*2,75					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 755,00	
8	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250x70 mm přírodní	kus	10,000	451,00	4 510,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikost 500x250x70 mm přírodní (lešou)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348262421					
9	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spáletinou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4 0mm	m2	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spáletinou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4 0mm					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 806,92	
2	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	0,450	978,00	440,10	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání základů ze zdiva smíšeného na jakoukoliv maltu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961022311					
		VV	5*0,3*0,3					
1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,500	1 577,88	2 366,82	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo litových nebo vápenopiskových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
		VV	5*0,15*2					
		VV	Součet					
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					7 366,39	
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	3,722	806,00	2 999,93	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013112					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,722	247,19	920,04	CS ÚRS 2025 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,718	10,84	766,58	CS ÚRS 2025 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	3,722*19					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,722	720,00	2 679,84	CS ÚRS 2025 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařadného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D	998	Přesun hmot					20 991,67	
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,948	2 110,14	20 991,67	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro budovy obklopené výstavby, bydlení, výroby a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002					

Změnový list číslo		29	
Identifikace akce			
Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu		
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080		
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414		
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10		
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň		
Předmět změnového listu			
Oplocení z uliční strany - západní			
Část díla dotčená změnovým listem			
Nové oplocení mezi naším pozemkem a pozemkem souseda na západní straně od objektu.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Smluvní PD nové oplocení pozemku se sousedem na západní straně od objektu neřešila.			
Nové řešení :			
Provedeno nové drátěné oplocení s kovovými sloupky a podhrabovými deskami mezi naším pozemkem a pozemkem souseda na západní straně od objektu.			
Zdůvodnění změny :			
Při provádění výkopů za účelem provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti na západní straně objektu došlo k destabilizaci stávajícího oplocení mezi naším pozemkem a pozemkem souseda. Stávající oplocení muselo být odstraněno a nahrazeno novým ve stávající délce.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Kontrolní den č. 39/39.2.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		9 414,50 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		9 414,50 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za objednatele:
Uplnost změnového listu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt:
ZL_29 - Oplocení z uliční strany

KSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2023
IC: 00007064
DIČ: CZ00007064
IC:
DIČ:
IC: 13882589
DIČ: CZ5807271008
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			9 414,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0.00 9 414,50	21.00% 12.00%	0.00 1 129,74
Cena s DPH			10 544,24
v CZK			

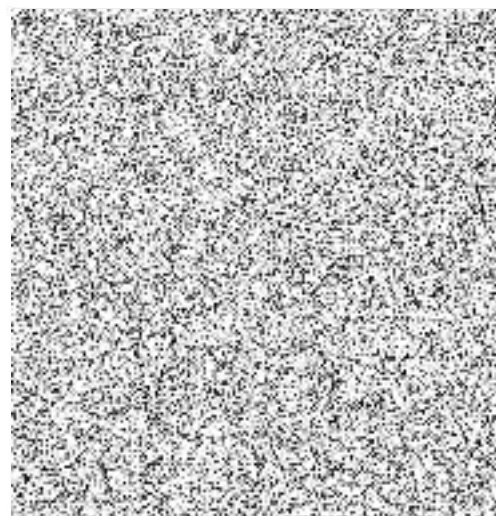

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_29 - Oplocení z uliční strany

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 414,50

HSV - Práce a dodávky HSV

9 414,50

1 - Zemní práce

974,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 241,88

998 - Přesun hmot

197,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_29 - Oplocení z uliční strany
Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 414,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 414,50	
D	1		Zemní práce				974,88	
18	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,180	1 310,00	235,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213702					
	VV		3*0,0707*0,85		0,180			
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,180	287,00	51,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201					
3	K	162211209	Připlatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	260,00	468,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Připlatek za každých dalších 10 m k ceně - 1201					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209					
	VV		0,18*110		1,800			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,180	383,00	68,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,342	440,00	150,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		0,18*1,9		0,342			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 241,88	
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	3,000	421,00	1 263,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 předpravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113					
7	M	55342242	sloupek plotový Pz 2250/48x1,5mm	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek plotový Pz 2250/48x1,5mm					
8	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm					
9	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm					
12	M	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	6,000	139,00	834,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek					
13	M	59232554	kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky					
14	M	59232555	držák pletiva podhrabové desky	kus	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		držák pletiva podhrabové desky					
10	K	348121221	Osazení podhrabových desek dle přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, desky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221					
11	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	2,000	751,00	1 502,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska plotová betonová 2900x50x290mm					
15	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401120					
16	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	5,250	89,50	469,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm					
	VV		5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
D	998		Přesun hmot				197,74	
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	0,749	264,00	197,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					