

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0771/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 90875

(dále jen **zhotovitel**)



177 00 787

CZ17700787



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI HORNÍHO NÁMĚSTÍ VSETÍN, II.ETAPA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 30642/2024

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0771/2024, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s Článkem XIII. odst. 1 a Článkem V. Cena díla odst. 5, smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla (viz. příloha číslo 1). Důvodem úpravy ceny plnění je nutnost realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat. Tyto více práce nebudou mít vliv na termín dokončení stavebních prací.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek V. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Text	Základní (Kč bez DPH)
Cena dle SOD	5.736.200
Vícepráce	406.297,90
Méněpráce	- 160.067,84
Celkem dodatek č.1	246.230,06
Celkem	5.982.430,60

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konané dne 24.07.2025, pod číslem usnesení 11/72/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v


jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha číslo 1: soupis víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

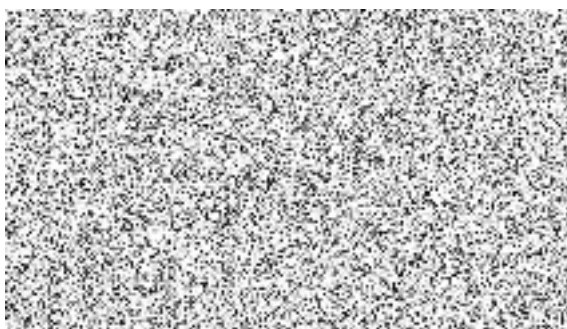

Za zhotovitele:

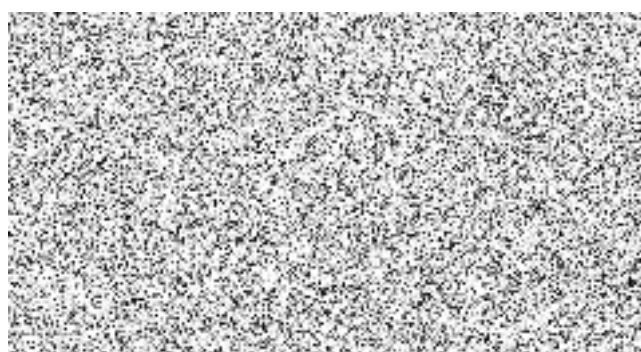

Položkový rozpočet víceprací

Stavba: **2025/HNII Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa**

Objednatel:	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Martin Urban Lhota u Vsetína č.10 75501 Vsetín	IČO: 73257958 DIČ: CZ7810305844
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			403 297,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			406 297,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	406 297,90 CZK
Základní DPH	21 %	85 322,56 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH	491 620,46 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	406 297,90	85 322,56	491 620,46	100
Z01	VCP-Vybourání a zásyp kleneb v chodníku	0,00	158 221,29	33 226,47	191 447,76	39
Z02	VCP-Napojení dešťové kanalizace do hlavní stoky	0,00	40 935,43	8 596,44	49 531,87	10
Z03	VCP-Přibetonování základu zámecké zdi a dobetonování zdi u	0,00	27 460,09	5 766,62	33 226,71	7
Z04	VCP-Zátěžové zkoušky podkladních vrstev	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00	1
Z05	VCP-Změna typu dlažby chodníku	0,00	65 296,80	13 712,33	79 009,13	16
Z08	VCP-Oprava asfaltu u zastávky	0,00	98 665,35	20 719,72	119 385,07	24
Z09	VCP-přípočet-Záměna betonové dlažby za žulovou	0,00	12 718,94	2 670,98	15 389,92	3
Celkem za stavbu		0,00	406 297,90	85 322,56	491 620,46	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			9 632,00	2,4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			33 402,90	8,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			23 171,30	5,7
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			4 544,00	1,1
27	Základy	HSV			12 765,69	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 626,25	5,8
5	Komunikace	HSV			73 569,00	18,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			12 180,00	3,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			83 214,39	20,5
8	Trubní vedení	HSV			32 328,00	8,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 749,50	2,4

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			731,40	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 116,07	7,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 201,93	5,2
999	Poplatky za skládky	HSV			198,00	0,0
999	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 075,77	2,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 791,70	5,9
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,7
Cena celkem					406 297,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z01	VCP-Vybourání a zásyp kleneb v chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				33 402,90
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,20000	150,00	5 730,00
		zásyp rýhy po klenbě : 71*0,8*1		56,80000		
		obsyp kabelů pískem : -6		-6,00000		
		lože trativodu : 70*0,6*0,1*-1		-4,20000		
		výplň trativodu : 70*0,6*0,2*-1		-8,40000		
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,00000	1 174,50	7 047,00
		zpětný obsyp kabelů : 25*0,6*0,4		6,00000		
3	59691002.AR	Recyklát betonový 0-63	t	62,58000	258,10	16 151,90
		zásyp rýhy po klenbě : 71*0,8*1*1,9		107,92000		
		zásyp kamenem 63-125 : -10		-10,00000		
		obsyp pískem : -6*1,9		-11,40000		
		lože trativodu : 70*0,6*0,1*-1*1,9		-7,98000		
		výplň trativodu : 70*0,6*0,2*-1*1,9		-15,96000		
4	583428031R	Kamenivo drcené 63/125	t	10,00000	447,40	4 474,00
		zásyp rýhy po klenbě : 10		10,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 171,30
5	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	4,20000	1 348,00	5 661,60
		70*0,6*0,1		4,20000		
6	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	8,40000	1 237,50	10 395,00
		70*0,6*0,2		8,40000		
7	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	70,00000	30,00	2 100,00
		70		70,00000		
8	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	77,00000	53,10	4 088,70
		70*1,1		77,00000		
9	212753531R00	Montáž tvarovky 3 spoje	kus	2,00000	37,80	75,60
		2		2,00000		
10	28611320.AR	T-kus PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000	425,20	850,40
		2		2,00000		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				4 544,00
11	215901101R00	Zhutnění a vyrovnaní podloží E def2 min. 30 MPa	m2	113,60000	40,00	4 544,00
		hutnění po vrstvách - 2 vrstvy : 71*0,8*2		113,60000		
Díl: 27		Základy				12 765,69
12	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	6,30000	1 634,80	10 299,24
		zazdění konců kanálu : 2*1,8*1,75		6,30000		
13	274361021R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm	m2	6,30000	391,50	2 466,45
		zazdění konců kanálu : 2*1,8*1,75		6,30000		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 180,00
14	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	140,00000	34,00	4 760,00
		70*2		140,00000		

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z01	VCP-Vybourání a zásyp kleneb v chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m	m2	140,00000	53,00	7 420,00

70*2

140,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 116,07
16	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů	m3	21,30000	1 413,90	30 116,07

vybourání klenby-rš klenby 2m : 71*2*0,15

21,30000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 025,62
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	108,54685	120,00	13 025,62

Díl: 999		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 326,77
18	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2	t	38,34000	191,10	7 326,77

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 38,34000

38,34000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 688,94
19	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	38,34000	403,70	15 477,86
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,34000	92,00	3 527,28
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	383,40000	7,00	2 683,80

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z02	VCP-Napojení dešťové kanalizace do hlavní stoky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				834,00
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	6,00000	139,00	834,00
		2*3*1		6,00000		
Díl: 5		Komunikace				6 264,00
2	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	6,00000	577,90	3 467,40
		2*3*1		6,00000		
3	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	6,00000	466,10	2 796,60
		2*3*1		6,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				32 328,00
4	8-001.RXX	Napojení nové kanalizační přípojky, - dodávka a montáž	kus	2,00000	3 710,00	7 420,00
5	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	20,00000	1 245,40	24 908,00
		2 přípojky : 2*10		20,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				889,00
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	63,50	889,00
		2*(3+1+3)		14,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				208,59
7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,73822	120,00	208,59
Díl: 999		Poplatky za skládky				198,00
8	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,32000	150,00	198,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,32000		1,32000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				213,84
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32000	92,00	121,44
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,20000	7,00	92,40

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z03	VCP-Přibetonování základu zámecké zdi a dobetonování zdi u památníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 626,25
1	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	2,54250	3 337,60	8 485,85
		přibetonování zámecké zdi : 25*0,275*0,3		2,06250		
		dobetonování zdi u památníku : 2*0,4*0,6		0,48000		
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,07281	42 546,80	3 097,83
		přibetonování zámecké zdi :				
		100 m výztuže pr. 10 mm : 100*0,617/1000		0,06170		
		dobetonování zdi u památníku :				
		18 m výztuže pr. 10 mm : 18*0,617/1000		0,01111		
3	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	7,50000	1 007,40	7 555,50
		přibetonování zámecké zdi : 25*0,3		7,50000		
4	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	7,50000	261,70	1 962,75
		přibetonování zámecké zdi : 25*0,3		7,50000		
5	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	2,40000	790,10	1 896,24
		dobetonování zdi u památníku : 2*0,6*2		2,40000		
6	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	2,40000	261,70	628,08
		dobetonování zdi u památníku : 2*0,6*2		2,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 833,84
7	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	6,89043	556,40	3 833,84

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z04	VCP-Zátěžové zkoušky podkladních vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Zkoušky zatěžkávací, únosnosti SZZ - kontrola provedení
podkladních vrstev :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z05	VCP-Změna typu dlažby chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				2 592,00
1	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	40,00000	64,80	2 592,00
		změna dlažby-doplnění kameniva : 40		40,00000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				60 636,00
2	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kameniva těžného, tl. 40 mm	m2	40,00000	825,00	33 000,00
		změna dlažby : 40		40,00000		
3	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	m2	42,00000	658,00	27 636,00
		změna dlažby : 40*1,05		42,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 068,80
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,24000	120,00	2 068,80

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z08	VCP-Oprava asfaltu u zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				8 798,00
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	53,00000	166,00	8 798,00
		odstranění asfaltu : 53		53,00000		
Díl: 5		Komunikace				64 713,00
2	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	53,00000	726,00	38 478,00
		nový asfalt : 53		53,00000		
3	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	53,00000	21,50	1 139,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 53,00000		53,00000		
4	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	53,00000	473,50	25 095,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 53,00000		53,00000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				10 230,00
5	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záhlvkou	m	55,00000	186,00	10 230,00
		záhlvka : 55		55,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 860,50
6	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	55,00000	72,50	3 987,50
		záhlvka : 55		55,00000		
7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	55,00000	88,60	4 873,00
		řezání živíc : 55		55,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				731,40
8	938908411R00	Očištění povrchu krytu	m2	53,00000	13,80	731,40
		očištění podkladu : 53		53,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 694,53
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždic	t	14,12110	120,00	1 694,53
Díl: 999		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 749,00
10	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,66000	150,00	1 749,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 11,66000		11,66000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 888,92
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,66000	92,00	1 072,72
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	116,60000	7,00	816,20

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z09	VCP-přípočet-Záměna betonové dlažby za žulovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				12 348,39
1	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	8,46000	612,00	5 177,52
		<i>náhrada za betonovou dlažbu : 141*0,6*0,1</i>		<i>8,46000</i>		
2	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná	t	2,15730	3 324,00	7 170,87
		<i>náhrada za betonovou dlažbu : 141*0,6*0,1/4*1,02</i>		<i>2,15730</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				370,55
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,08790	120,00	370,55

Položkový rozpočet méněprací

Stavba: **2025/HNII Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa**

Objednatel: **Město Vsetín** **IČO: 00304450**
 Svárov 1080 **DIČ: CZ00304450**
 75501 Vsetín

Zhotovitel: **Martin Urban** **IČO: 73257958**
 Lhota u Vsetína č.10 **DIČ: CZ7810305844**
 75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-160 067,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-160 067,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-160 067,84 CZK
Základní DPH	21 %	-33 614,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-193 682,09 CZK**

v _____ dne _____



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	-160 067,84	-33 614,24	-193 682,08	100
Z05	MP-Změna typu dlažby chodníku	0,00	-60 136,80	-12 628,73	-72 765,53	38
Z06	MP-zmenšení šířky chodníku u charity	0,00	-10 401,95	-2 184,41	-12 586,36	6
Z07	MP-odpočet obrub podél nové zídky u zámku	0,00	-26 186,02	-5 499,06	-31 685,08	16
Z09	MP-odpočet-Záměna betonové dlažby za žulovou	0,00	-15 810,83	-3 320,27	-19 131,10	10
Z10	MP-odpočet suspenze	0,00	-47 532,24	-9 981,77	-57 514,01	30
Celkem za stavbu		0,00	-160 067,84	-33 614,25	-193 682,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-1 543,63	1,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-82 086,15	51,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-25 253,80	15,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-43 200,00	27,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 984,26	5,0
Cena celkem					-160 067,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z05	MP-Změna typu dlažby chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-58 384,80
1	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	-40,00000	612,00	-24 480,00
		odpočet : -40		-40,00000		
2	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná	t	-10,20000	3 324,00	-33 904,80
		odpočet : -40/4*1,02		-10,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 752,00
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-14,60000	120,00	-1 752,00

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z06	MP-zmenšení šířky chodníku u charity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-1 543,63
1	564871111RT2	Podklad ze šterkodrit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-6,62500	233,00	-1 543,63

D3-zmenšení šířky chodníku ze 3 m na 2,75m : $-26,5 \cdot 0,25$

-6,62500

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-8 219,55
2	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	-4,63750	612,00	-2 838,15

D3-zmenšení šířky chodníku ze 3 m na 2.75m : -26.5*0.25

-6.62500

bet.dlažba : $+6,625 \cdot 0,3$

1,98750

3	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-1,98750	330,00	-655,88
---	--------------	--	----	----------	--------	---------

bet.dlažba : $-6,625 \cdot 0,3$

-1,98750

4	5-001.RXX	Betonová dlažba 60/10/10 antracit - profilovaný betonový výlisek s tryskaným povrchem, - dodávka	kus	-33,78750	90,00	-3 040,88
---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

bet.dlažba : $-6,625 \cdot 0,3 / 0,6 / 0,1 \cdot 1,02$

-33,78750

5	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná	t	-0,50681	3 324,00	-1 684,64
---	-----------	---	---	----------	----------	-----------

bet.dlažba : $-6,625 \cdot 0,3/4 \cdot 1,02$

-0,50681

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-638,77
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-5,32305	120,00	-638,77

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z07	MP-odpočet obrub podél nové zídky u zámku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-25 253,80
1	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-26,00000	315,00	-8 190,00
		odpočet obruby KS3 : -26		-26,00000		
2	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	-0,78000	3 104,00	-2 421,12
		-26*0,3*0,1		-0,78000		
3	9160PŘÍP	Příplatek za beton C20/25n XF3	bm	-26,00000	44,00	-1 144,00
		-26		-26,00000		
4	58380211R	krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm	m	-26,52000	509,00	-13 498,68
		-26*1,02		-26,52000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-932,22
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	-7,76854	120,00	-932,22

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z09	MP-odpočet-Záměna betonové dlažby za žulovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-15 481,80
1	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-8,46000	330,00	-2 791,80
		odpočet bet dlažby : -141*0,6*0,1		-8,46000		
2	5-001.RXX	Betonová dlažba 60/10/10 antracit - profilovaný betonový výlisek s tryskaným povrchem, - dodávka	kus	-141,00000	90,00	-12 690,00
		bet.dlažba : -141		-141,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-329,03
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-2,74189	120,00	-329,03

Položkový rozpočet

S:	2025/HNII	Stavební úpravy části Horního náměstí Vsetín, II. etapa
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	Z10	MP-odpočet suspenze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-43 200,00
1	936451111R00	Výplň cementopopílkovou suspenzí dutin 1,0 MPa	m3	-20,00000	2 160,00	-43 200,00
		odpočet : -20		-20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 332,24
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-36,10200	120,00	-4 332,24