

Změnový list číslo 90	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Podlahové vpusti 1PP	
Část díla dotčená změnovým listem	
Vnitřní kanalizace, ZTI 1PP	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení neobsahuje podlahové vpusti v m.č. -1.Z1.010 -1.Z1.004.	
Nové řešení :	
V 1.PP v místnostech č. -1.Z1.010 a 1.Z1.004 (místnost s masážními vanami a wellness) jsou doplněny dvě podlahové vpusti vč. dopojení.	
Zdůvodnění změny :	
Ke změně dochází na základě upozornění Zhotovitele a konzultace se Správcem stavby, kdy Zhotovitel doporučil instalaci podlahových vpustí v místnostech -1.Z1-010 a -1.Z1.004. Důvodem je očekávaný provoz (vany a wellness), údržbu a úklid uvedených prostor, kdy by bez přidání nových vpustí mohlo v dlouhodobém hledisku docházet k nežádoucímu hromadění vody a vlhkosti v řešených místnostech. Jedná se o změnu nezbytnou pro funkci a řádný provoz Díla zahrnující dodatečné práce nad rámec Projektové dokumentace 1, která je zařazena dle § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy zejména s ohledem na technologické postupy a návaznost stavebních prací v místnostech -1.Z1-010 a -1.Z1.004 a na okolních konstrukcích není možné, aby řešené práce provedl jiný dodavatel.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně není uveden v zápise z KD. Byl oznámen správci stavby jako nevhodné původní řešení a projednán na samostatné schůzce.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 90	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. Potvrzení polohy od AD	
3. Cenová nabídka projekt ZTI	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	14 335,65 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	14 335,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	14 335,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	17 346,14 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 7 - Dodatek č. 7
Soupis: ZL 90 - Podlahové vpusti 1PP

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: APLUS, a.s.
HOCHTIEF CZ a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 335,65	
D 721 Vnitřní kanalizace							7 997,65	
2	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	8,460	801,00	6 776,46	SOD
		VV	8,46		8,460			
3	K	721223429/R	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310NK	kus	2,000	571,00	1 142,00	SOD
		VV	2		2,000			
4	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,000	79,19	79,19	SOD
D D2 Ostatní							2 888,00	
1	K	1411030R	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	722,00	2 888,00	SOD
D OST Ostatní							3 450,00	
5	K	AD.001.RS02N	Projekční práce architektonicko-stavební, koordinace - Doplnění podlahových vpustí v rozsahu 1PP	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	CN + 15%

Příloha č. 2

K ZL č. 90

Komentář AD k umístění vpusti

Re: podlahové vpusti 1.PP: m. -1.Z1.010, m. -1Z1.004



Odpovědět

Odpovědět všem

Přeposlat



po 09.12.2024 15:36

Odesílatel v


Dobrý den,
souhlasíme s polohou
S pozdravem

út 26. 11. 2024 v 10:32 odesílatel napsal:

Dobrý den,

v modelu kanalizace jsou umístěny dvě podlahové vpusti.

Prosím architektky o odsouhlasení poloh.

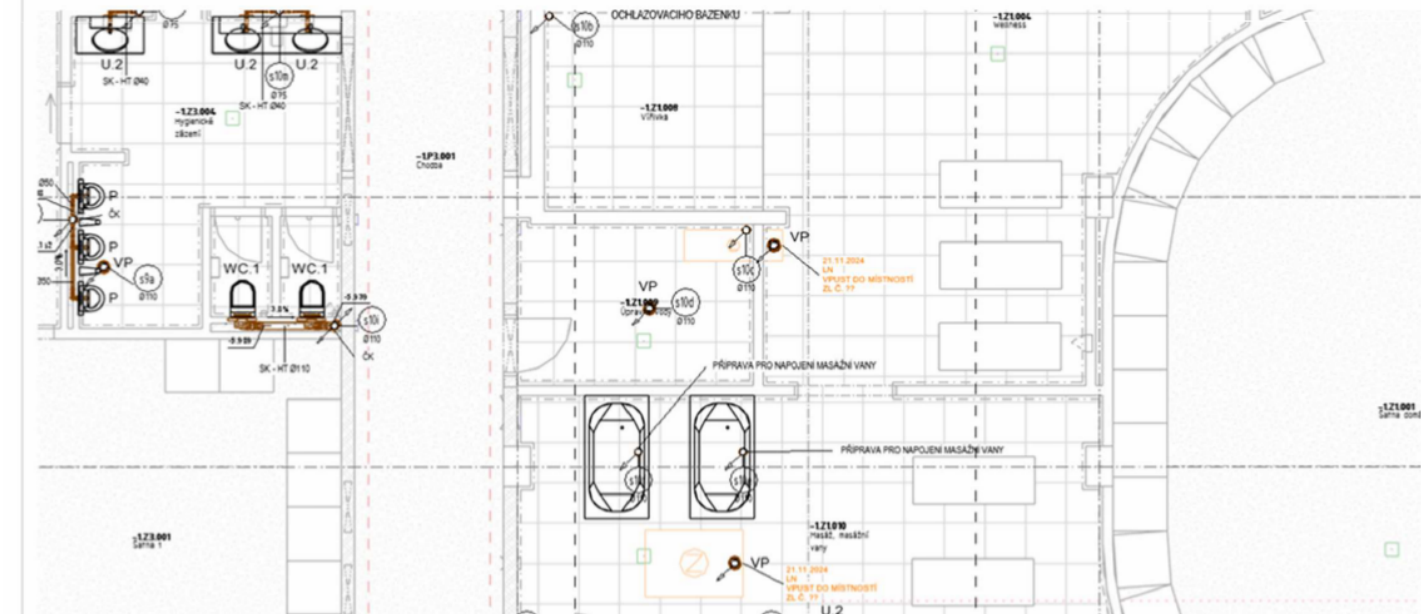



ŠETELÍK OLIVA s.r.o.

kancelář : Heleny Malířové 11, Praha 6 169 00

sídlo : Ostružinová 2105, Černošice 252 28

tel. : +420 233081987 fax : +420 233081988

info@setelikoliva.cz

www.setelikoliva.cz

CENOVÁ NABÍDKA

Projekčních prací na zl č. XX – Doplnění podlahových vpustí v rozsahu

1.PP: m. -1.Z1.010, m. -1Z1.004

Předmětem nabídky je vypracování projektu kanalizace přidání podlahových vpustí v rámci místností 1.PP: m. -1.Z1.010, m. -1Z1.004 haly a navazujícího vedení v rámci podlahy.

RPD – přidání vpustí

3 000,-Kč bez DPH

Podklady zajišťované objednatelem:

- Stavební půdorysy v Revitu, situace v Autocadu včetně stávajících a ostatních navrhovaných sítí

Výstup:

Digitální výstup, obsahem bude rozvod kanalizace (zpracováno v Revitu). Obsahem není textová část a rozpočet.

Platnost nabídky:

3 týdny

Termín odevzdání:

Dle dohody

Platební podmínky:

Dle dohody

 Praha, dne 26.11.2024