

Změnový list číslo 128	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Strop nad rozvodnami v energocentru	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 101 Hala ASŘ, -1.T7.006, -1.T7.005, -1.T7.003, -1.T7.004, -1.T7.002	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace 1 neuvažuje se stropem nad místnostmi č. -1.T7.006, -1.T7.005, -1.T7.003, -1.T7.004, -1.T7.002.	
Nové řešení :	
Dochází k doplnění ŽB stropu nad místnostmi č. -1.T7.006, -1.T7.005, -1.T7.003, -1.T7.004, -1.T7.002.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny vyplynula z postupu výstavby a projekce RPD, během které bylo zjištěno, že je nezbytné doplnit stropy nad rozvaděči v energocentru. Bez těchto stropů by během provozu Díla hrozila havárie a poškození rozvaděčů kvůli instalacím, které vedou nad rozvodnami. S ohledem na výše uvedené se jedná o změnu vycházející z okolnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž provedení této změny je nezbytné (potřebné) pro funkci a budoucí provoz Díla, se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Má vliv na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD, navazuje na 68/3 Dispoziční úprava energocentra – ZL 111a, potvrzena dispoziční úprava.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 128	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. PD Doplnění stropu nad rozvodnami energocentra	
3. CN Statik	
4. CN projekt ASŘ	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	646 013,27 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	646 013,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	646 013,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	781 676,06 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 7 - Dodatek č. 7
Soupis:

ZL 128 - Strop nad rozvodnami energocentra

Místo:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

646 013,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

513 871,66




D 4

Vodorovné konstrukce

391 232,89



1	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	23,600	4 720,00	111 392,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: XC3, XF1					
VV			ÚRS					
VV			23,6" dle modelu		23,600			
VV			Součet		23,600			
2	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	109,155	925,00	100 968,38	SOD
VV			D.1.1-3					
VV			4,25*19,96		84,830			
VV			((4,25*(25,435-19,96))/2)		11,634			
VV			-1,6*1,1/2		-0,880			
VV			(4,25+19,96+5,8+25,435+1,1)*0,24		13,571			
VV	bedneni		Součet		109,155			
3	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	109,155	257,00	28 052,84	SOD
VV			D.1.1-3					
VV			bedneni		109,155			
4	K	411354337	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	95,584	582,00	55 629,89	SOD
VV			D.1.1-3					
VV			4,25*19,96		84,830			
VV			((4,25*(25,435-19,96))/2)		11,634			
VV			-1,6*1,1/2		-0,880			
VV	podp		Součet		95,584			
5	K	411354338	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	95,584	159,00	15 197,86	SOD
VV			D.1.1-3					
VV			podp		95,584			
6	K	411361821	Výztuž stropu proste uiozenychn, vetknutychn, spojitychn, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,553	51 508,00	79 991,92	SOD
VV			D.1.1-3					
VV			19,96*1,24*4/1000" závlače		0,099			
VV			19,96*0,62*18/1000" 10mm		0,223			
VV			19,96*0,62*25/1000" 10mm		0,309			
VV			(25,435-19,96)*1,24*4/1000" závlače		0,027			
VV			(25,435-19,96)*0,62*18/1000" 10mm		0,061			
VV			(25,435-19,96)*0,62*25/1000" 10mm		0,085			
VV			(3,85+0,2)*0,62*128/1000" 10mm		0,321			
VV			(3,85+0,2)*0,62*170/1000" 10mm		0,427			
VV			Součet		1,553			
D	998		Přesun hmot				122 638,77	
7	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	24,596	240,00	5 903,04	SOD
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: poměrná část monoliticko-zděných konstrukcí					
VV			D.1.1-3					
VV			presun*0,4*40%		24,596			
8	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	24,596	78,00	1 918,49	SOD
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: poměrná část monoliticko-zděných konstrukcí					
VV			D.1.1-3					
VV			presun*0,4" 40%		24,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	36,895	2 390,00	88 179,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		ÚRS					
	VV		59,938" beton		59,938			
	VV		1,553" ocel		1,553			
	VV	presun	Součet		61,491			
	VV		presun*0,6" 60%		36,895			
	VV		Součet		36,895			
10	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	36,895	722,00	26 638,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		ÚRS					
	VV		presun*0,6" 60%		36,895			
D PSV			Práce a dodávky PSV				132 141,61	
D 712			Povlakové krytiny				132 141,61	
11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	112,548	31,00	3 488,99	SOD
	VV		D.1.1-3					
	VV		HI		112,548			
12	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	33,764	53,00	1 789,49	SOD
	VV		D.1.1-3					
	VV		HI*0,3" přepočet na I dle D.1.1-3		33,764			
13	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	112,548	78,00	8 778,74	SOD
	VV		D.1.1-3					
	VV		4,25*19,96		84,830			
	VV		((4,25*(25,435-19,96))/2)		11,634			
	VV		(4,25+19,96+5,8+25,435+1,1)*0,3		16,964			
	VV		-1,6*1,1/2		-0,880			
	VV	HI	Součet		112,548			
14	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	129,430	167,00	21 614,81	SOD
	VV		D.1.1-3					
	VV		HI*1,15		129,430			
15	K	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,574	2 949,00	1 692,73	SOD
	VV		D.1.1-3					
	VV		HI*0,0048		0,540			
	VV		0,034"penetrace		0,034			
	VV	presunP	Součet		0,574			
16	K	998712193	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,574	329,00	188,85	SOD
	VV		D.1.1-3					
	VV		presunP		0,574			
D OST			Ostatní				94 588,00	
17	K	AD.001.RS02N	Projekční práce architektonicko-stavební část, koordinace se statikem - Strop nad rozvodnami energocentra	ks	1,000	17 250,00	17 250,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		1		1,000			
18	K	OB.001.RS01N	Projekční práce statik - Strop nad rozvodnami energocentra	ks	1,000	17 250,00	17 250,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		1		1,000			
19	K	HZS11602R	Zpracování a příprava změny, zpracování variant řešení, technického řešení, ověření proveditelnosti, konzultace se specialisty, vytváření rozpočtů, koordinace	h	74,000	812,00	60 088,00	SOD/Dodatek
	VV		4x technik/přípravář/stavbyvedoucí (počet osob*dny*hodiny)					
	VV		1*7*8		56,000			
	VV		2*1*8		16,000			
	VV		1*1*2		2,000			
	VV		Součet		74,000			

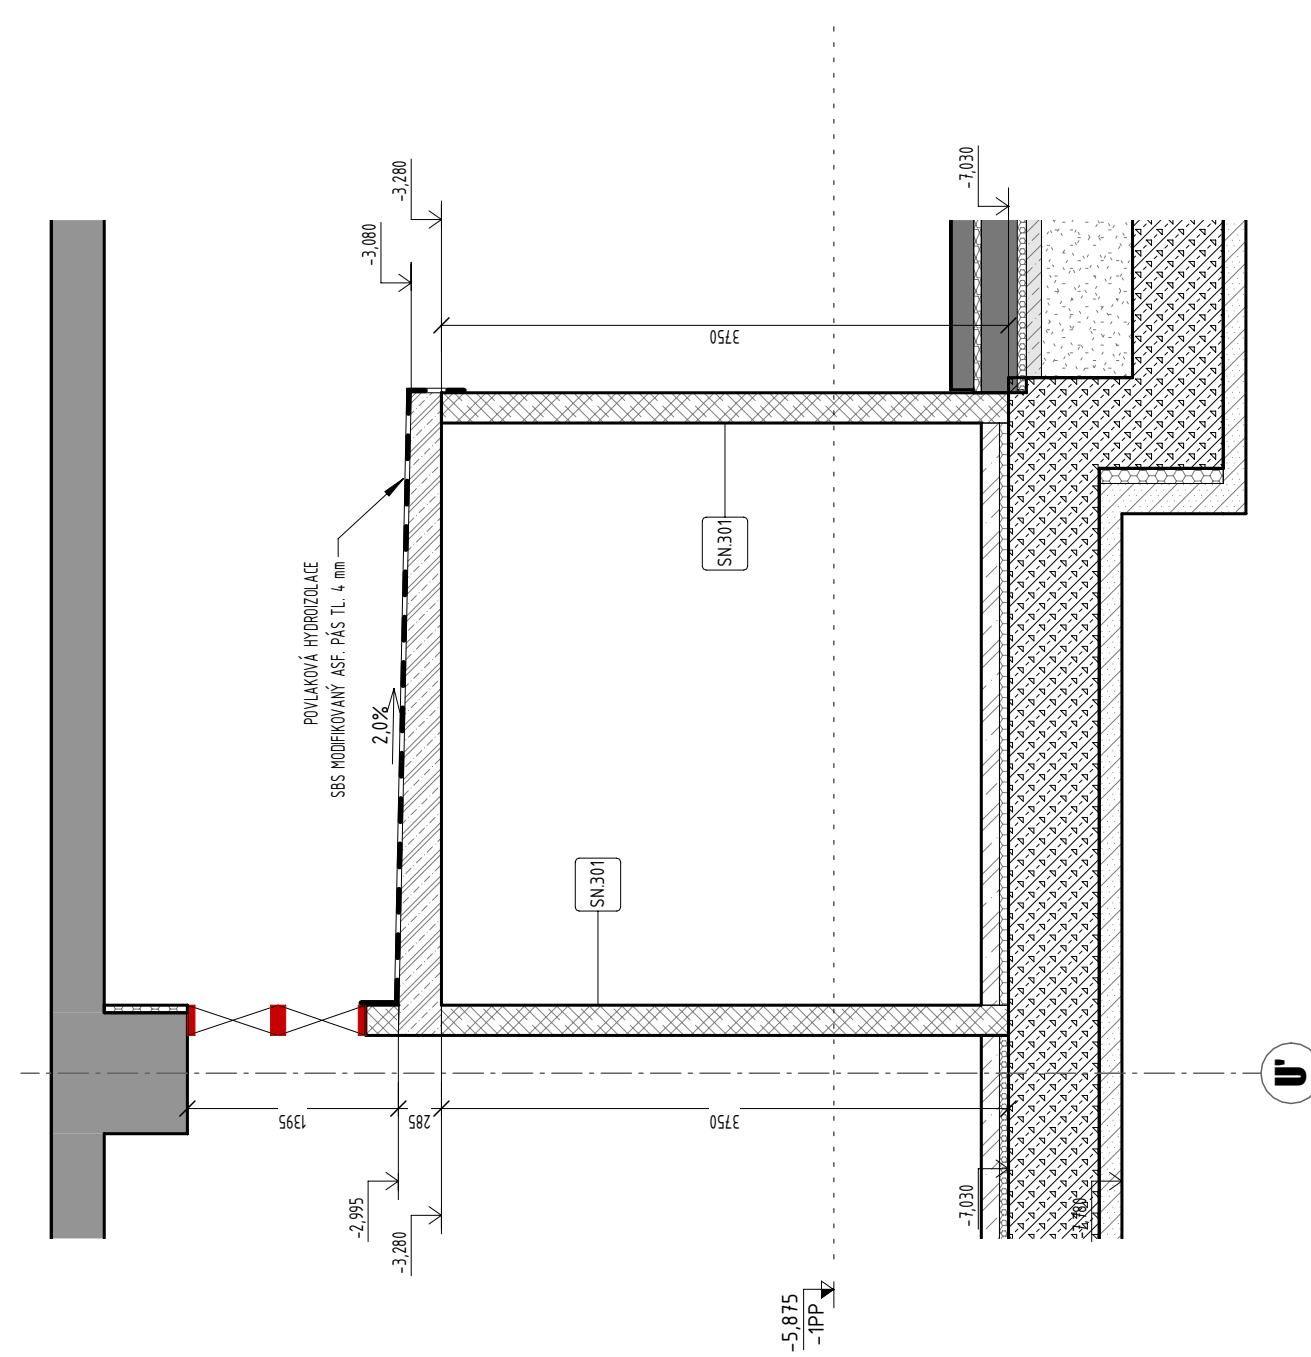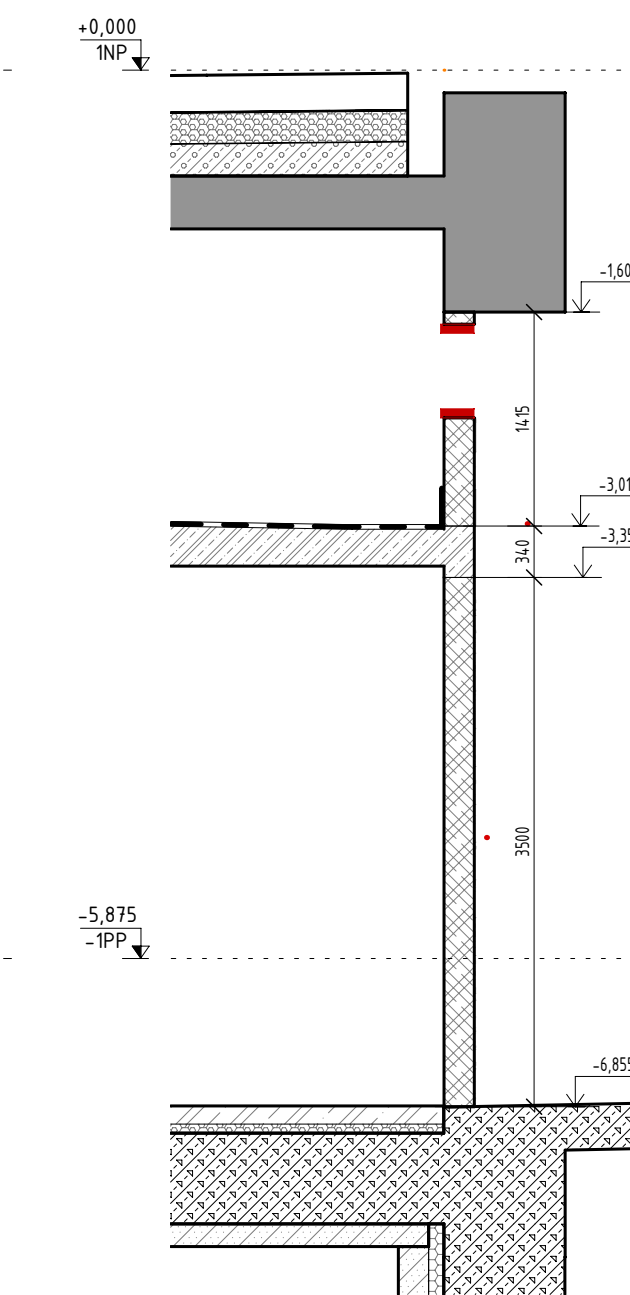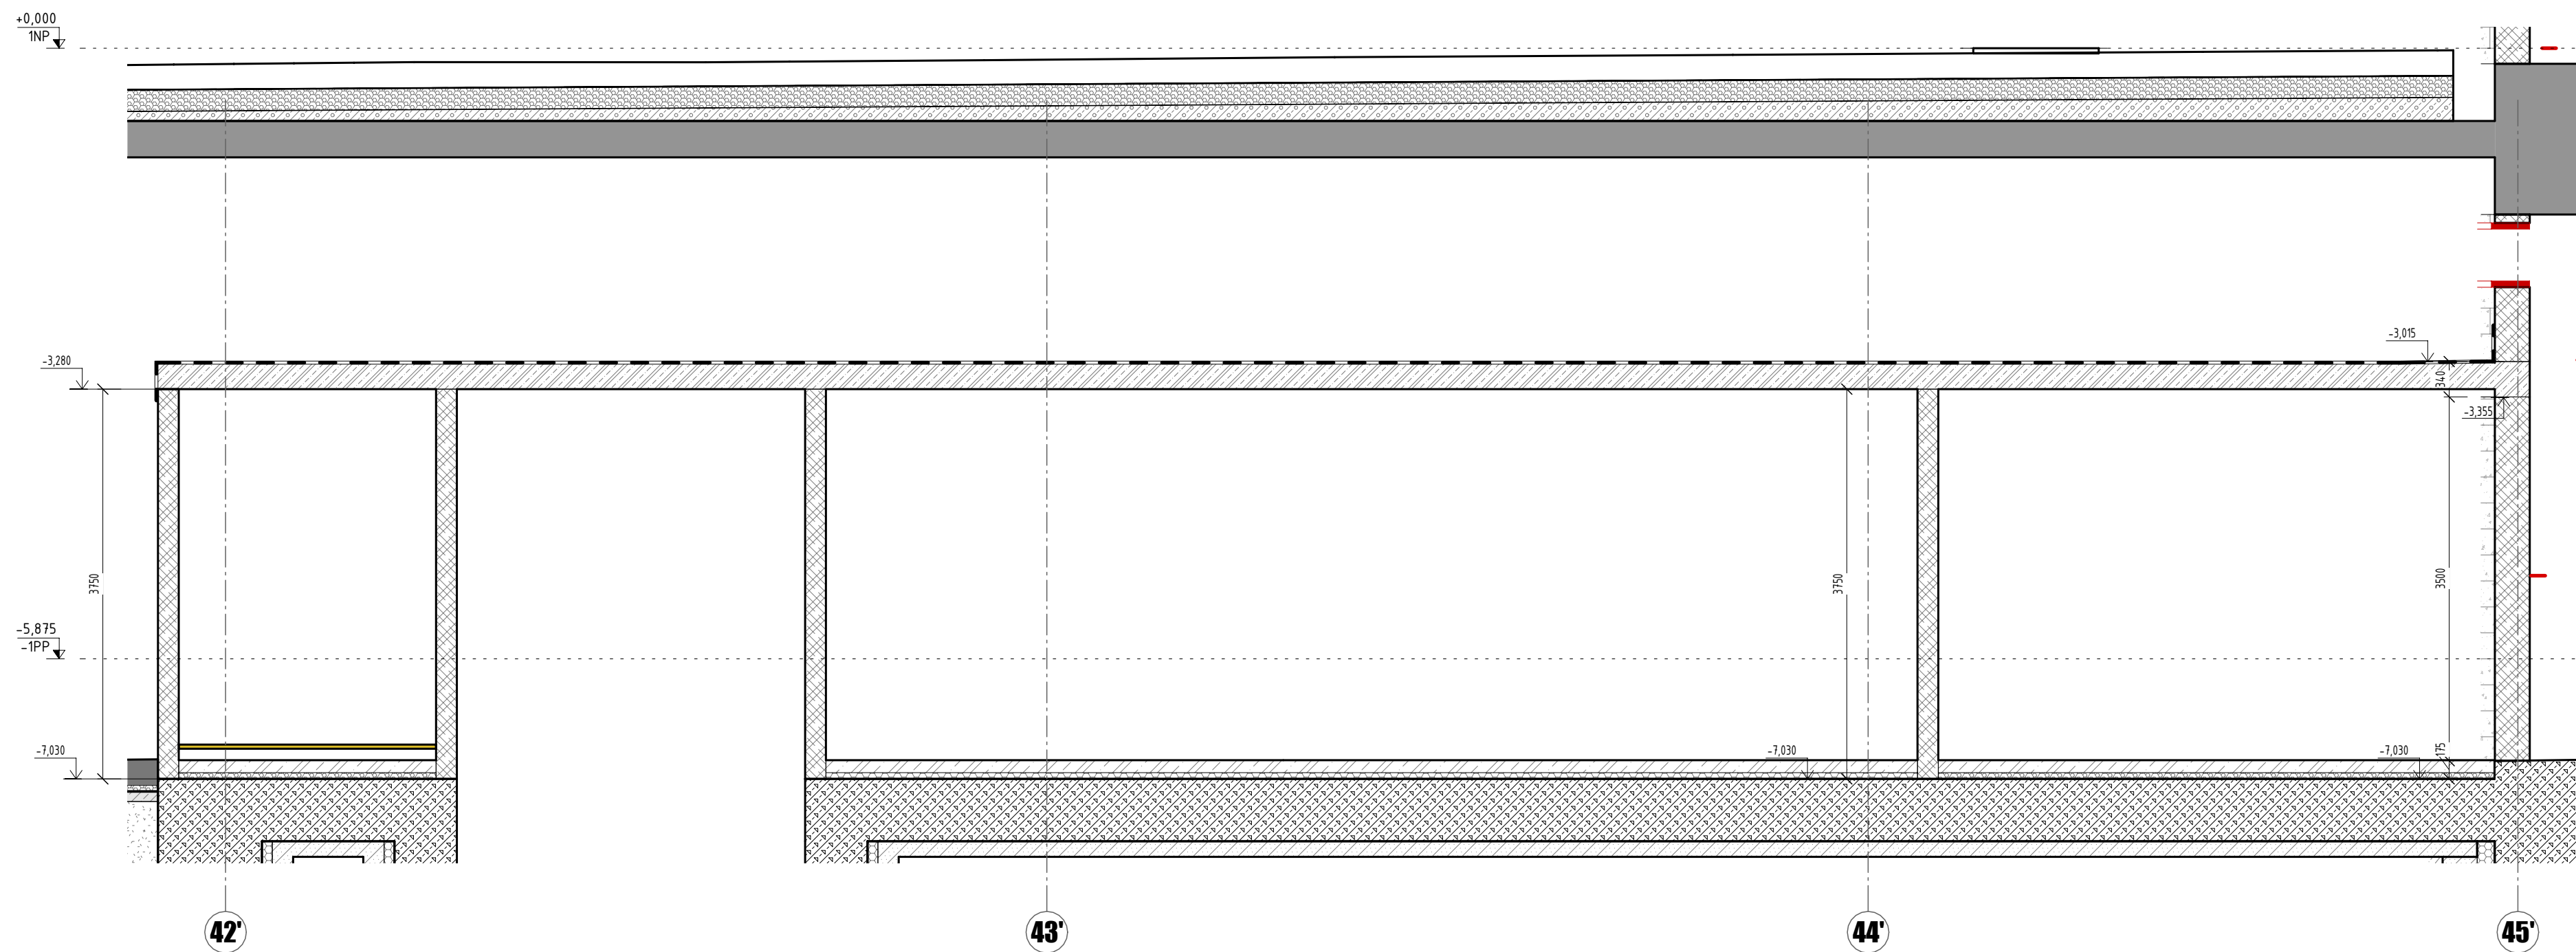

	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - MATERIÁL A VYTUŽENÍ VO D12-A STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETON
	ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE - MATERIÁL A VYTUŽENÍ VO D12-A STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETON
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE S LEŽENÝM BETONU - MATERIÁL A VYTUŽENÍ VO D12-A STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETON
	ŽELEZOBETONOVÉ VODOSTAVNÉ KONSTRUKCE - MATERIÁL A VYTUŽENÍ VO D12-A STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETON
	POKROVÉ AUSTOTICE TVÁŘICE Z BETONOVÉ ŠPES S LEMKÝM PŘÍROVNÝM KERAMICKÝM KAMENEM, PRO POKROVÉ REŽNÉ ŽIVO TL 100 mm, SKLADBNÉ ROZMĚRY (DEKLAČKA)ŠKVAŠKA mm 425x425x250 mm, NA KLASICKOU MALTU ŠPES PROVĚZENÝ Z VÝROBY, TVÁŘICE NA PERO A DRAŽO, TŘÍDA KACE NA OHNĚ - A1, POŽÁRNÍ ODOLNOST 01 240 min, TŘÍDA OBEMNÉ HMOTNOSTI 100 kg/m ³
	CHARAKTERISTICKÁ PĚVNOST V TLAKU 01 300 MPa, SOUČETELNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI 1,035 W/mK, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPĚVNOSTNOST R ₀ = 9,48, STĚNY BUDOUPÉ PROVĚZENÝ TEL. TECHNOLOGICKÉHO PŘEPŮSVY VÝROBE, MATERIÁL VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,703 SCHÉMA SVÝSLIKY KČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	POKROVÉ AUSTOTICE TVÁŘICE Z BETONOVÉ ŠPES S LEMKÝM PŘÍROVNÝM KERAMICKÝM KAMENEM, PRO POKROVÉ REŽNÉ ŽIVO TL 140 mm, SKLADBNÉ ROZMĚRY (DEKLAČKA)ŠKVAŠKA mm 425x425x250 mm, NA KLASICKOU MALTU ŠPES PROVĚZENÝ Z VÝROBY, TVÁŘICE NA PERO A DRAŽO, TŘÍDA KACE NA OHNĚ - A1, POŽÁRNÍ ODOLNOST 01 240 min, GÁL STĚNÉ JAKO ŽIVO TL 200mm
	POKROVÉ AUSTOTICE TVÁŘICE Z BETONOVÉ ŠPES S LEMKÝM PŘÍROVNÝM KERAMICKÝM KAMENEM, PRO POKROVÉ REŽNÉ ŽIVO TL 15 mm, SKLADBNÉ ROZMĚRY (DEKLAČKA)ŠKVAŠKA mm 315x315x250 mm, NA KLASICKOU MALTU ŠPES PROVĚZENÝ Z VÝROBY, TŘÍDA KACE NA OHNĚ - A1, POŽÁRNÍ ODOLNOST 01 100 min, TŘÍDA OBEMNÉ HMOTNOSTI 100 kg/m ³
	CHARAKTERISTICKÁ PĚVNOST V TLAKU 01 300 MPa, SOUČETELNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI 1,035 W/mK, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPĚVNOSTNOST R ₀ = 4,48, STĚNY BUDOUPÉ PROVĚZENÝ TEL. TECHNOLOGICKÉHO PŘEPŮSVY VÝROBE, MATERIÁL VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,703 SCHÉMA SVÝSLIKY KČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	POKROVÉ AUSTOTICE TVÁŘICE Z BETONOVÉ ŠPES S LEMKÝM PŘÍROVNÝM KERAMICKÝM KAMENEM, PRO POKROVÉ REŽNÉ ŽIVO TL 365 mm, SKLADBNÉ ROZMĚRY (DEKLAČKA)ŠKVAŠKA mm 243x365x10 mm, NA KLASICKOU MALTU ŠPES PROVĚZENÝ Z VÝROBY, TŘÍDA KACE NA OHNĚ - A1, TŘÍDA OBEMNÉ HMOTNOSTI 100 kg/m ³
	CHARAKTERISTICKÁ PĚVNOST V TLAKU 01 300 MPa, SOUČETELNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI 1,035 W/mK, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPĚVNOSTNOST R ₀ = 4,48, STĚNY BUDOUPÉ PROVĚZENÝ TEL. TECHNOLOGICKÉHO PŘEPŮSVY VÝROBE, MATERIÁL VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,703 SCHÉMA SVÝSLIKY KČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	ŠÁKROKATNÉ KONSTRUKCE - SYSTÉMOVÉ SKLADBY VÝROBY MATERIÁLU PŘÍKŮ A PŘESTĚN, PŘESNÁ SPECIFICKÁ KONSTRUKCE, VČETNĚ POŽÁDÁVÁ VO VÝKRES ČÍSLO D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,703 SCHÉMA SVÝSLIKY KČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	ŠÁKROKATNÉ KONSTRUKCE S TEPELNOU IZOLACÍ - SYSTÉMOVÉ SKLADBY VÝROBY MATERIÁLU PŘÍKŮ A PŘESTĚN, PŘESNÁ SPECIFICKÁ KONSTRUKCE, VČETNĚ POŽÁDÁVÁ VO VÝKRES ČÍSLO D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,703 SCHÉMA SVÝSLIKY KČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	00.301 - PROTIPOŽÁRNÍ ODMĚTA - STROJNĚ NAKLÁDANÉ, PALNĚ UMLAZENÁ, SYSTÉMOVÁ SKLADBA PROTIPOŽÁRNÍ ODMĚTOVÉ DO VÝROBE MATERIÁLU, PŘESNÁ SPECIFICKÁ KONSTRUKCE VČETNĚ POŽÁDÁVÁ VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,703 SCHÉMA SVÝSLIKY KČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	TEPELNÁ IZOLACE Z EXPAKOVANÉHO POLYSTYRENU - EPS, BLÍŽE VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU - XPS, BLÍŽE VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	TEPELNÁ IZOLACE Z MÍNĚRÁLNÍ VATY, BLÍŽE VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	POSTLÁ ZEMLA / PŮVODNÍ TĚSNĚNÍ
	POSTLÁ ZEMLA - HYDROIZOLACE, PAROTVĚRNÁ VSTĚVA, BLÍŽE VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	ROZDĚLENÍ POŽÁRNÍ NA ŽIVOTNÍ ÚSEKY VO D13 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
	POKROVÁ / POKOPE Z SLÉŽKOVÉHO PŘEDVU V POKROVU, BLÍŽE VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY VÝRŮBŮ
	POKROVÁ / POKOPE Z POROBUTU V POKROVU, BLÍŽE VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI, D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY VÝRŮBŮ
	PODPOHYTNÝ ROZESAN, PŘESNÝ PTP A ROZESAN PODKLOVU VO D11,704 SCHÉMA PODKLOVŮ
	MOTOROVÝ OVLÁDANÉ ZATEMNOVACÍ ZÁVĚSY, NÁPOJENÉ NA EPS, BLÍŽE VO D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D11,593 TABULKA OSTATNÍCH VÝRŮBŮ
	AUSTICKÁ MOBILNÍ PŘÍKŮ, PODROBNOSTI VO D11,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D11,593 TABULKA OSTATNÍCH VÝRŮBŮ
	KERAMICKÝ OKLAD VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI
	00.20 - KERAMICKÝ OKLAD - MOPR, MŮL, RAL 6013 VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI
	00.21 - KERAMICKÝ OKLAD - ROŽŮVÝ, ŽENY, RAL 3015 VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI
	00.20 - KERAMICKÝ OKLAD - ŽELNÝ, RAL 6011 VO VÝKRES D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI
	UVAŽOVÁNÍ VYBAVENÍ INTERIEU - NENÍ PŘEPČETENÍ DOKUMENTACE
	HOŘELIVÉ VYBAVENÍ - TRESE LÁVCE, ROZDŮHŮ, ÁPOD, BLÍŽE VO D11,01,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA, D11,593 TABULKA OSTATNÍCH VÝRŮBŮ
	VNĚTNÍ HYDRANTOVÁ ŠPESNÍ S TVAROVÉ ŠTĚLOU NÁDVE VO D13 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, D11,593 TABULKA OSTATNÍCH VÝRŮBŮ
	PŘESNOSTI HASÍČNÍ PŘÍSTROJU VO D13 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, D11,593 TABULKA OSTATNÍCH VÝRŮBŮ
	- PŘESNÉ ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ VO VÝKRES ČÍSLO D11,01,02 SKLADBY KONSTRUKČI A D11,01,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
	- VÝSĚDNÉ VYBAVENÍ MATERIÁLU, ŽIVO REPEROVÁNÍ, GÁL MĚŘENÍ KVALITY A

datum
02/2025
měřítko výkresu

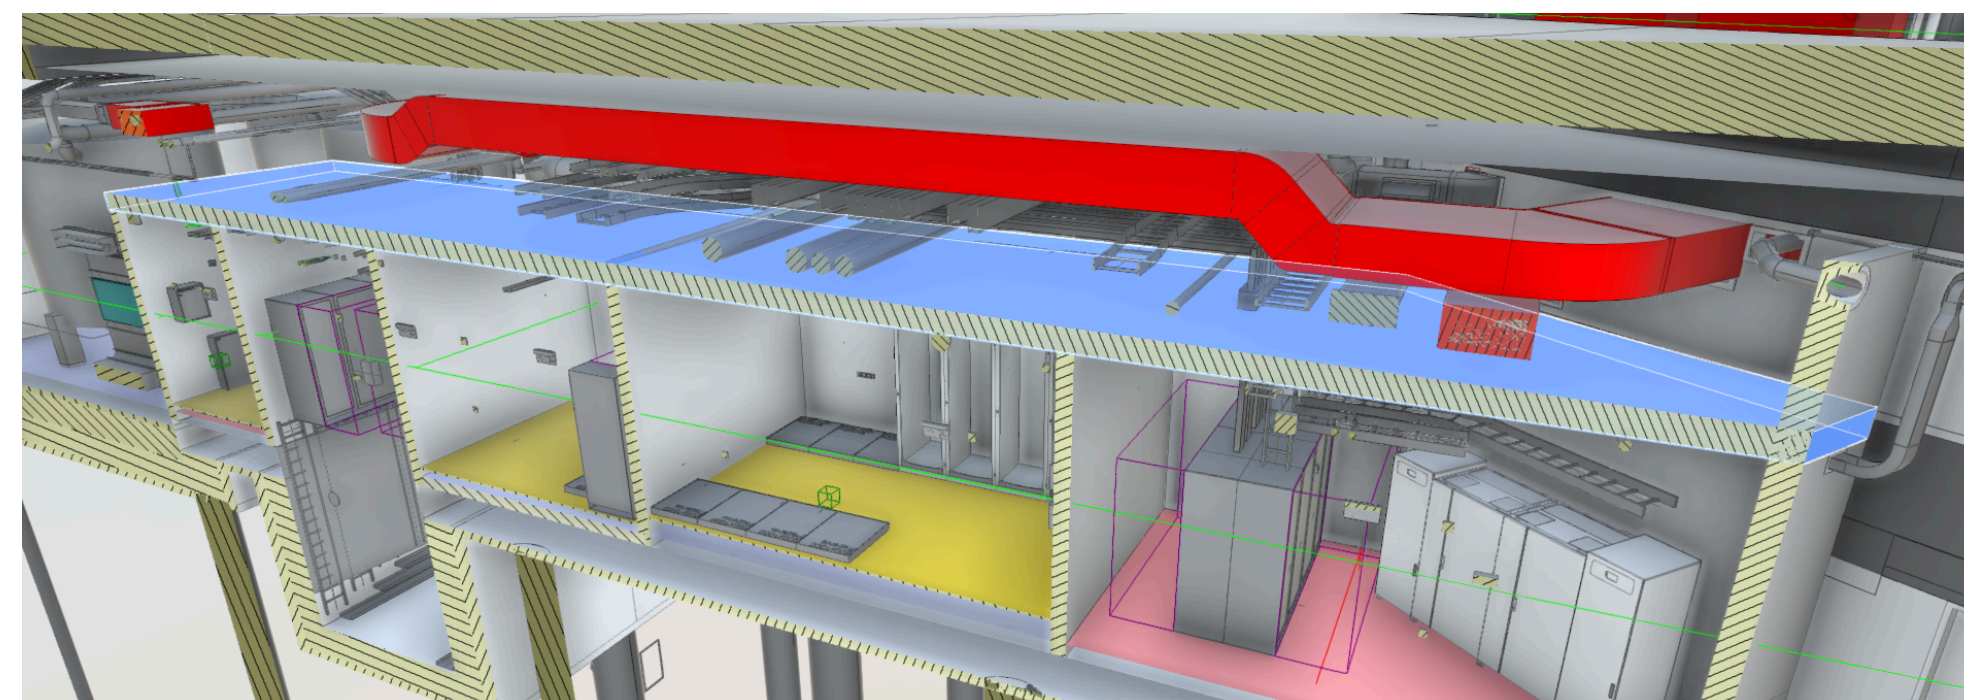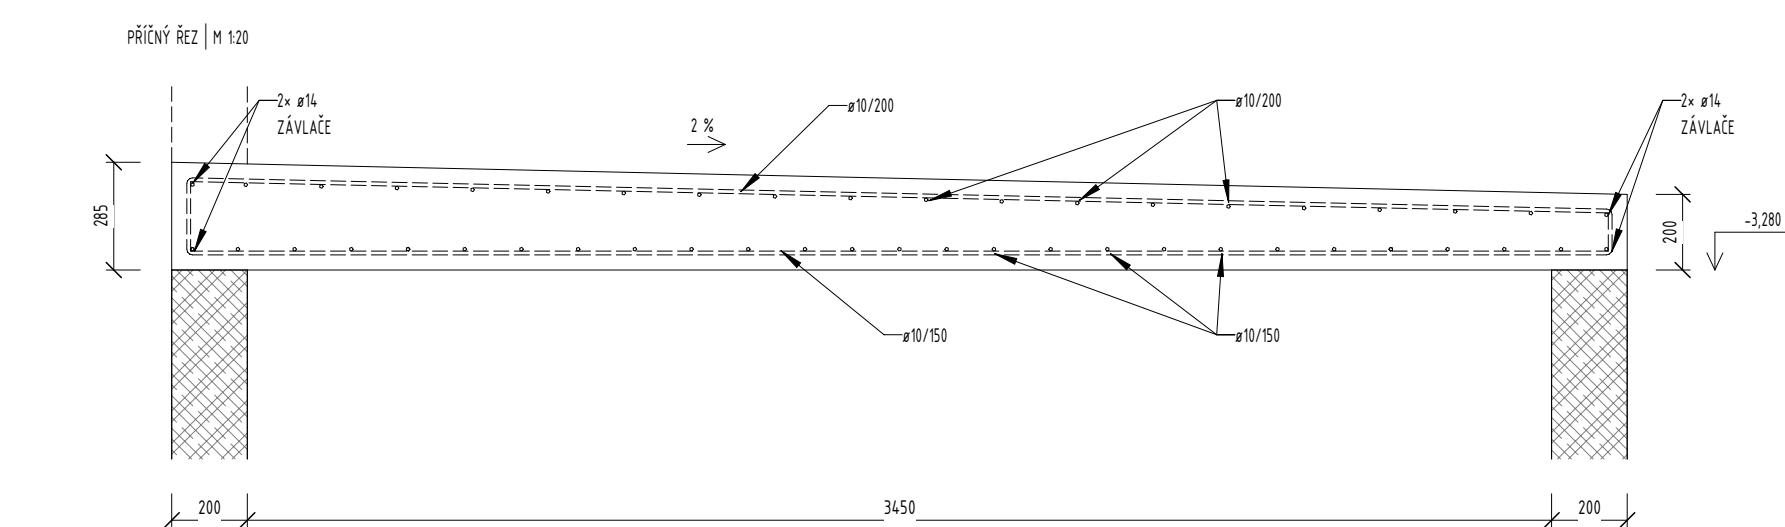



NABÍDKA

originál

na

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno

Zpracování změny ZL č. 128

Uchazeč: OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany
IČ 60194294, DIČ CZ60194294

Dne: 02.2025

1. OBSAH

1.	OBSAH	2
2.	PŘEDMĚT NABÍDKY	3
3.	NABÍDKOVÁ CENA.....	3
4.	PLATNOST NABÍDKY A DALŠÍ USTANOVENÍ	3

2. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je zapracování požadované změny č. ZL č. 128 „Doplnění stropu nad rozvodnami energocentra“ do výrobní dokumentace monolitických železobetonových konstrukcí na akci „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, Brno“ pro stavební objekt SO101

Rozsah požadované změny je definován změnovým listem ZL č. 128, jedná se o:

- Doplnění stropu nad rozvodnami v energocentru.

Detailní popis požadovaných změn je uveden v zadání změny ZL č. 128, zaslané elektronicky emailem společností HOCHTIEF CZ.

Klientská změna ZL č. 128 si vyžádá úpravy výrobní dokumentace železobetonových monolitických konstrukcí stavebního objektu SO101 v tomto rozsahu:

- úpravy výkresů výztuže železobetonových monolitických konstrukcí v potřebném rozsahu
- úpravy výkresů tvaru železobetonových monolitických konstrukcí v potřebném rozsahu

3. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena na zapracování změny ZL č. 128 podle článku 2. této nabídky činí **15.000,- CZK**


Uvedená cena je bez DPH

4. PLATNOST NABÍDKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

Cenová nabídka je platná do 31.03. 2025

OBERMEYER HELIKA a.s. je oprávněna ukončit jednání o nabídce a o uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů, aniž by tím objednateli vznikla jakákoliv práva. Pro tento případ objednatel přijetím nabídky souhlasí s tím, že ustanovení §1729 Občanského zákoníku se pro účely nabídky nepoužije.

Děkujeme za Váš zájem

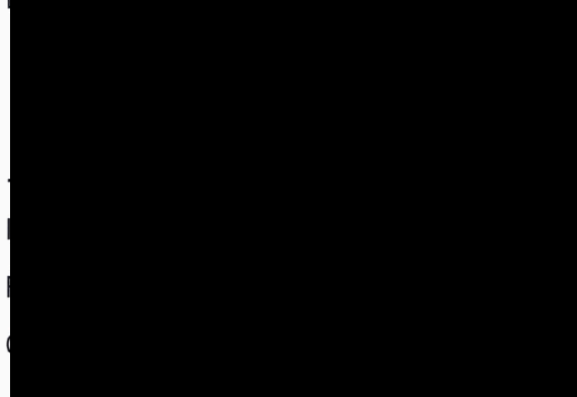



Společnost Arch.Design a A PLUS

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno

Cenová nabídka

HOCHTIEF CZ A.S.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

dne 15. 5. 2025

Cenová nabídka projekčních prací ke změnovému listu č. 128

Strop nad rozvodnami elektrocentra

Projekční práce	Cena:
Architektonicko-stavební část, koordinace se statikem	15.000 Kč

S pozdravem

