

Rekapitulace změnových listů k dodatkům

Název stavby:
Projekt reg. č.:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
CZ.02.01.01/00/22_012/0006440; CZ.02.02.01/00/23_023/0009111; CZ.02.02.01/00/23_024/0009112; 133D242000007
279/OVZ/PV/2024
152 349 812,16 Kč
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 25021915
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP-MPC dle odst. 5+6)	DODATEK č. 2
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	01 A Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (východní část)	ASŘ - Demontáž stávajících podlah	6	0,00	24 381,81	24 381,81	24 381,81			24 381,81		24 381,81	
2	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	ASŘ - Zvětšení rozsahu bouracích prací podlah, SDK předstěny	6	0,00	1 165 375,22	1 165 375,22	1 165 375,22			1 165 375,22		1 165 375,22	
3	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	ASŘ - Změna užívání místnosti P 1.65	4	0,00	2 036 358,30	2 036 358,30	2 036 358,30	2 036 358,30					
4	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	SLB - Rozšíření počítačové sítě SK a TÚ - východní část	4	0,00	3 856 870,63	3 856 870,63	3 856 870,63	3 856 870,63					
5	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	SLB - Rozšíření počítačové sítě SK - západní část	4	0,00	4 051 036,85	4 051 036,85	4 051 036,85	4 051 036,85					
6	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	SLB - Rozšíření počítačové sítě WIFI - středová část	4	0,00	669 806,83	669 806,83	669 806,83	669 806,83					
7	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	Rozšíření elektroinstalačních prací	4	0,00	780 791,45	780 791,45	780 791,45	780 791,45					
8	01 B Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (středová část)	ASŘ - Sjednocení výšek schodišťových stupňů	5	0,00	185 000,23	185 000,23	185 000,23		185 000,23			185 000,23	
9	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	ZTI - Výměna stávajících rozvodů	6	0,00	7 162 830,56	7 162 830,56	7 162 830,56			7 162 830,56		7 162 830,56	
10	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (východní část)	4	0,00	741 619,05	741 619,05	741 619,05	741 619,05					
11	01 C Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (západní část)	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (západní část)	4	0,00	898 495,15	898 495,15	898 495,15	898 495,15					
12	01 B Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (středová část)	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (středová část)	4	0,00	43 220,52	43 220,52	43 220,52	43 220,52					
13	01 A Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (východní část)	ÚT - demontáž a úpravy rozvodů v 1. PP	5	0,00	265 340,83	265 340,83	265 340,83		265 340,83			265 340,83	
14	02 A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny	ASŘ - Změny skladeb podlah	5	0,00	1 655 268,53	1 655 268,53	1 655 268,53		1 655 268,53			1 655 268,53	
Změna celkem v Kč				0,00	23 536 395,96	23 536 395,96	23 536 395,96	13 078 198,78	2 105 609,59	8 352 587,59	0	10 458 197,18	

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	22 852 471,82 Kč	45 704 943,65 Kč
	Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn	22 852 471,82 Kč	45 704 943,65 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	13 078 198,78 Kč	10 458 197,18 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	9 774 273,04 Kč	35 246 746,47 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	8,58%	6,86%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	8,58%	6,86%

Původní cena díla bez DPH	152 349 812,16 Kč	Nová cena díla bez DPH	175 886 208,12 Kč
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

V Olomouci dne: 07.07.2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	1
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	01_A Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (východní část)
Název změny:	ASŘ - Demontáž stávajících podlah
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno více povlakových vrstev pod stávajícími podlahovými krytinami.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Při demontáží stávajících nášlapných vrstev podlahy bylo zjištěno více vrstev PVC a koberce. Dochází ke zvětšení demontážních prací a přesunu hmot.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 13.1.1._V+

V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že VV neobsahuje demontáž skladby podlahy v uvedených místnostech. Dochází ke zvětšení demontážních prací a přesunu hmot.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 13.1.2._V+

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	24 381,81 Kč
	Celkem:	24 381,81 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² :	
Za zhotovitele:	
Za TDI:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 1

Stavba: Pdf/U POL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 24 381,81 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	1	13.1.1_V+	2.-5.NP_VÝCHOD_demontáž podlah_skutečnost - více vrstev_PVC a koberec	16 594,63 Kč
02_AUČEBNY	1	13.1.2_V+	2.NP_VÝCHOD_bourací práce_m.č. 2.72a i 2.72b	7 569,70 Kč
			VRN - 0,9%	217,48 Kč

SOUPIS PRACÍ

13.1.1_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

16 594,63 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2.-5.NP_VÝCHOD_demontáž podlah_skutečnost - více vrstev_PVC a koberec								
107		776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	263,57800	60,26	15 883,21	SOD
	PVC	V_chybí ve VV	2.56a_chodbička_(4,63*1,8)		8,334			
	PVC	V_chybí ve VV	2.72a_4,89 m2		4,890			
	PVC	V_chybí ve VV	2.72b_6,68 m2		6,680			
	PVC	V_chybí ve VV	2.72_23,47 m2		23,470			
	KOB+PVC	V_chybí ve VV	2.73_(6,68+4,89) m2		11,570			
	PVC	V_chybí ve VV	3.50_(4,63*1,8)		8,334			
	PVC	V_chybí ve VV	3.66_2,56 m2		2,560			
	PVC	V_chybí ve VV	3.66a : 7,51 m2		7,510			
	PVC	V_chybí ve VV	4.68_(13,825*5,6)		77,420			
	V		5.52_(83,5 m2)		83,500			
	V		5.66_(18,83 m2)		18,830			
	V		5.70_(10,48 m2)		10,480			
	VV		Součet		263,578			
144		979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,26358	1 902,96	501,58	SOD
			PVC a KOBRECE					
			přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,001		0,264			
147		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,26358	355,22	93,63	SOD
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107					
148		979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,79073	50,75	40,13	SOD
			koeficient přepočtení * 3		0,791			
149		979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,26358	198,75	52,39	SOD
150		979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,37220	1,06	2,51	SOD
			koeficient přepočtení * 9		2,372			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,26358	50,75	13,38	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,84505	4,23	7,80	SOD
			koeficient přepočtení * 7		1,845			

SOUPIS PRACÍ

13.1.2_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

7 569,70 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2.NP_VÝCHOD_bourací práce_m.č. 2.72a i 2.72b								
40	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	11,570	109,95	1 272,12	SOD
			2.72a_4,89 m2		4,890			
			2.72b_6,68 m2		6,680			
			Součet		11,570			
180	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	11,570	50,22	581,05	SOD
			V_chybí ve VV		4,890			
			2.72a_4,89 m2		4,890			
			V_chybí ve VV		6,680			
			2.72b_6,68 m2		6,680			
			Součet		11,570			
74		762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	11,57000	42,46	491,26	SOD
75		762R001	Demontáž dřevěného podlahového roštu 50/50 mm, tl. 50 mm - včetně odvozu a likvidace suti	m2	11,57000	74,00	856,18	SOD
103		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	11,57000	76,71	887,53	SOD
143		979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,40495	1 902,96	770,60	SOD
			přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,035		0,405			
70	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,331	999,05	1 329,29	SOD
			průměrná obj. hmotnost 2,3t/m3		1,331			
147		979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,73550	355,22	616,48	SOD
			vlysy+rošt podkladní		0,405			
			beton		1,331			
			Součet:		1,736			
148		979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,20650	50,75	264,23	SOD
			koeficient přepočtení * 3		5,207			
149		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,73550	198,75	344,93	SOD
150		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,61950	1,06	16,56	SOD
			koeficient přepočtení * 9		15,620			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,73550	50,75	88,08	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,14850	4,23	51,39	SOD
			koeficient přepočtení * 7		12,149			



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	2
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	ASŘ - Zvětšení rozsahu bouracích prací podlah, SDK předstěny
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Na základě požadavku objednatele, kdy nebylo možno dodržet původní plánované řešení rozvodů pro AVT, došlo v učebnách k doplnění sádkartonových předstěn a dále při postupu bouracích prací byly zjištěny rozdíly oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).	
Popis změny:	
Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace: Při bouracích pracích při odkrývání dílčích vrstev konstrukce podlahy byla zjištěna větší mocnost jednotlivých vrstev podkladních konstrukcí oproti projektové dokumentaci. Dochází ke zvětšení bouracích prací a s tím souvisejících přesunů hmot. podlahové konstrukce. Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 13.2.1._V+; 13.2.2._V+; 13.2.3._V+; 13.2.4._V+; 13.2.5._V+; 13.2.6._V+; 13.2.7._V+. Na základě požadavku objednatele bude v čelní části místnosti zrealizovaná SDK předstěna, tak aby bylo možné v budoucnu řešit osazení AV techniky. Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 36.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	





Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 20 dnů do realizace této části stavby. Prodloužení realizace této části stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy při bourání stávajících podkladních vrstev podlah byly zjištěny značné odlišnosti oproti projektové dokumentaci. Tyto skutečnosti znamenají změnu technologie bourání, posílení pracovních kapacit i zvýšení manipulace s odpady. Z důvodu těchto změn je přistoupeno k provedení SDK předstěn pro lepší instalaci rozvodů pro AVT. Zároveň je nutno zajistit posílení mechanizační techniky včetně schválení cenových dopadů ze strany objednatele. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	1 165 375,22 Kč
	Celkem:	1 165 375,22 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá²: [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 2

Stavba: Pdf/UPOl - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 1 165 375,22 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	2	13.2.1_V+	1., 3. a 4.NP_VÝCHOD_bourání_Betonová podlaha s vyztužením	226 456,35 Kč
02_AUČEBNY	2	13.2.2_V+	1.NP-5.NP_VÝCHOD_Škvára_vytěžení celé skladby_+ X cm	120 601,06 Kč
02_AUČEBNY	2	13.2.3_V+	2. a 4.NP_VÝCHOD_bourání (požadavek INV)_m.č. 2.48, 2.49; 4.46 a 4.65	59 191,09 Kč
02_AUČEBNY	2	13.2.4_V+	1-5.NP_VÝCHOD_škvára_vytěžení celé skladby	98 089,88 Kč
02_AUČEBNY	2	13.2.5_V+	5.NP_VÝCHOD_bourací práce_m.č. 5.46	18 679,20 Kč
02_AUČEBNY	2	13.2.6_V+	2.-5.NP_VÝCHOD_demontáž podlah_skutečnost - více vrstev_PVC a koberec	17 025,23 Kč
02_AUČEBNY	2	13.2.7_V+	1.NP_VÝCHOD_bourání_schod do místnosti č. 1.53	5 002,67 Kč
02_AUČEBNY	2	36	1.-4.NP_SDK_VÝCHOD_příčky, spřažené předstěny, čelní_učebny	609 934,92 Kč
VRN - 0,9%				10 394,82 Kč

SOUPIS PRACÍ

13.2.1_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

226 456,35 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1., 3. a 4.NP_VÝCHOD_bourání_Betonová podlaha s vyztužením								
1	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	16,689	5 670,00	94 627,13	ÚRS
					5,52			
					11,169			
VV					16,689			
35	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	14,360	2 791,01	40 079,62	SOD
					14,360			
67	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	58,717	355,22	20 857,63	SOD
VV					58,717			
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,717	198,75	11 670,10	SOD
69	K	997013509	příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	528,457	1,06	560,16	SOD
VV					528,457			
70	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	58,717	999,05	58 661,71	SOD

SOUPIS PRACÍ

13.2.2_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

120 601,06 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.NP-5.NP_VÝCHOD_Škvára_vytěžení celé skladby_ + X cm								
42		965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	49,91018	541,29	27 015,88	SOD
		V	1.52 : 69,900*(0,13-0,05)		5,592			
		V	1.72 : 27,640*(0,13-0,05)		2,211			
		V	1.74 : 45,850*(0,05)		2,293			
		V	2.63 : 59,500*(0,12-0,05)		4,165			
		V_chybí ve VV	2.72a_4,89 m2*(0,1)		0,489			
		V_chybí ve VV	2.72b_6,68 m2*(0,1)		0,668			
		V	3.44 : 27,950*(0,11-0,05)		1,677			
		V	3.51 : 21,860					
		V	3.52 : 159,630*(0,05)		7,982			
		V	3.62 : 77,350					
		V	3.71 : 33,490					
		V	4.47 : 4,430*2,400					
		V_chybí ve VV	4.68_(13,825*5,6)*0,08		6,194			
		V_chybí ve VV	4.73_(7,705*5,555)*0,1		4,280			
		V_chybí ve VV	4.75_(18,64*8,56)*(0,09)		14,360			
		V	5.44 : 43,760					
		V	5.45 : 39,400					
		V	5.54 : 97,470					
		V	5.57 : 64,430					
		V	5.58 : 36,380					
		V	5.59 : 59,930					
		V	5.61 : 45,340					
	VV		Součet		49,910			
67	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	59,892	355,22	21 274,91	SOD
	VV		průměrná obj. hmotnost 0,8t/m3		59,892			
68	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,892	198,75	11 903,58	SOD
69	K	997013509	příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	539,030	1,06	571,37	SOD
	VV		objem *9 *Přepočtené koeficientem množství		539,030			
70	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	59,892	999,05	59 835,32	SOD

SOUPIS PRACÍ

13.2.3_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

59 191,09 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2. a 4.NP_VÝCHOD bourání (požadavek INV)_m.č. 2.48, 2.49; 4.46 a 4.65								
153	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	102,621	50,22	5 153,60	SOD
VV					27,423			
					12,87			
					33,642			
					28,6855			
Součet					102,621			
74		762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	102,62050	42,46	4 357,27	SOD
75		762R001	Demontáž dřevěného podlahového roštu 50/50 mm, tl. 50 mm - včetně odvozu a likvidace suti	m2	102,62050	74,00	7 593,92	SOD
103		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	102,62050	76,71	7 872,02	SOD
107		776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	73,93500	60,26	4 455,32	SOD
					73,935			
143		979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,59172	1 902,96	6 834,89	SOD
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,035					3,592			
144		979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,17656	1 902,96	335,98	SOD
PVC a KOBEREC								
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,001					0,177			
147		979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,76827	355,22	1 338,57	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107								
148		979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	11,30482	50,75	573,72	SOD
koeficient přepočtení * 3					11,305			
149		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,76827	198,75	748,94	SOD
150		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,91446	1,06	35,95	SOD
koeficient přepočtení * 9					33,914			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,76827	50,75	191,24	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,37791	4,23	111,58	SOD
koeficient přepočtení * 7					26,378			
42		965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,93489	541,29	5 918,95	SOD
2.48; 2.49 a 4.65>(*0,1 m)					6,89785			
4.46>(*0,12 m)					4,03704			
VV					10,935			
67	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	8,748	355,22	3 107,43	SOD
VV					8,748			
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,748	198,75	1 738,65	SOD
69	K	997013509	příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,731	1,06	83,46	SOD
VV					78,731			
70	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,748	999,05	8 739,60	SOD

SOUPIS PRACÍ

13.2.4_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

98 089,88 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1-5.NP_ VÝCHOD_škvára vytěžení celé skladby								
74		762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	279,77968	42,46	11 879,45	SOD
	V		3.51 : 21,860					
	V		3.62 : 77,350					
	V		3.71 : 33,490					
	V		4.47 : 4,430*2,400					
	V_chybí ve VV		4.68_(13,825*5,6)		77,420			
	V_chybí ve VV		4.73_(7,705*5,555)		42,801			
	V_chybí ve VV		4.75_(18,64*8,56)		159,558			
	V		5.44 : 43,760					
	V		5.45 : 39,400					
	V		5.54 : 97,470					
	V		5.57 : 64,430					
	V		5.58 : 36,380					
	V		5.59 : 59,930					
	V		5.61 : 45,340					
	VV		Součet		279,780			
75		762R001	Demontáž dřevěného podlahového roštu 50/50 mm, tl. 50 mm - včetně odvozu a likvidace suti	m2	279,77968	74,00	20 703,70	SOD
103		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	279,77968	76,71	21 461,90	SOD
107		776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	279,77968	60,26	16 859,52	SOD
143		979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,79229	1 902,96	18 634,33	SOD
			přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,035		9,792			
144		979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,27978	1 902,96	532,41	SOD
			přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,001		0,280			
147		979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,07207	355,22	3 577,80	SOD
			koberec		0,280			
			vlysy+rošt podkladní		9,792			
			Součet:		10,072			
148		979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	30,21620	50,75	1 533,47	SOD
			koeficient přepočtení * 3		30,216			
149		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,07207	198,75	2 001,82	SOD
150		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,64861	1,06	96,09	SOD
			koeficient přepočtení * 9		90,649			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,07207	50,75	511,16	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	70,50448	4,23	298,23	SOD
			koeficient přepočtení * 7		70,504			

SOUPIS PRACÍ

13.2.5_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

18 679,20 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5.NP_VÝCHOD_bourací práce_m.č. 5.46								
180	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	63,305	50,22	3 179,18	SOD
5.46_((6,7*10,05)-(3,1*1,3))					63,305			
76		766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	55,43550	149,07	8 263,77	SOD
5.46_(((10,05+6,7)*2)-(3,1+1,3))*1,905					55,436			
Součet:					55,436			
77		766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	55,43550	39,33	2 180,28	SOD
143		979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,80991	1 902,96	3 444,19	SOD
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,02465					1,366			
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,007999					0,443			
Součet:					1,810			
144		979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,06331	1 902,96	120,47	SOD
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,001					0,063			
147		979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,87322	355,22	665,40	SOD
koberec					0,063			
obložení dřevěné					1,810			
Součet:					1,873			
148		979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,61966	50,75	285,20	SOD
koeficient přepočtení * 3					5,620			
149		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,87322	198,75	372,30	SOD
150		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,85897	1,06	17,87	SOD
koeficient přepočtení * 9					16,859			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,87322	50,75	95,07	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,11253	4,23	55,47	SOD
koeficient přepočtení * 7					13,113			

SOUPIS PRACÍ

13.2.6_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

17 025,23 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2.-5.NP_VÝCHOD_demontáž podlah_skutečnost - více vrstev_PVC a koberec								
107		776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	270,41740	60,26	16 295,35	SOD
	PVC	V	3.44 : 27,950		27,950			
	PVC	V_chybí ve VV	4.72_(10,1*5,55)		56,055			
	PVC	V_chybí ve VV	4.75_(18,64*8,56)		159,558			
	VV	V	5.43_(4,63*5,8)		26,854			
			Součet		270,417			
144		979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,27042	1 902,96	514,59	SOD
			PVC a KOBRECE					
			přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,001		0,270			
147		979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,27042	355,22	96,06	SOD
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107					
148		979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,81125	50,75	41,17	SOD
			koeficient přepočtení * 3		0,811			
149		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,27042	198,75	53,75	SOD
150		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,43376	1,06	2,58	SOD
			koeficient přepočtení * 9		2,434			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,27042	50,75	13,72	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,89292	4,23	8,01	SOD
			koeficient přepočtení * 7		1,893			

SOUPIS PRACÍ

13.2.7_V+

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

5 002,67 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.NP_VÝCHOD_bourání_schod do místnosti č. 1.53								
74		762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	14,16000	42,46	601,23	SOD
75		762R001	Demontáž dřevěného podlahového roštu 50/50 mm, tl. 50 mm - včetně odvozu a likvidace suti	m2	14,16000	74,00	1 047,84	SOD
103		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	14,16000	76,71	1 086,21	SOD
107		776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	14,16000	60,26	853,28	SOD
1.53 PVC 2x + beton 6 cm _parkety + struska 10 cm (14,16 m2)					14,16			
143		979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,49560	1 902,96	943,11	SOD
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,035					0,496			
144		979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02832	1 902,96	53,89	SOD
PVC a KOBEREC								
přepočet na základě VV_koeficient přepočtení*0,001					0,028			
147		979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,52392	355,22	186,11	SOD
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107					
148		979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,57176	50,75	79,77	SOD
koeficient přepočtení * 3					1,572			
149		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,52392	198,75	104,13	SOD
150		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,71528	1,06	5,00	SOD
koeficient přepočtení * 9					4,715			
151		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,52392	50,75	26,59	SOD
152		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,66744	4,23	15,51	SOD
koeficient přepočtení * 7					3,667			

SOUPIS PRACÍ

36

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

609 934,92 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.-4.NP_SDK_VÝCHOD_příčky, sprážené předstěny, čelní_učebny								
1	K	7631214.1	Sprážená SDK předstěna tl.50 mm tvořena pozinkovanými sádrokartonářskými profily CD přímo kotvenými třmeny do stávajících zděných konstrukcí, opláštěna SDK deskami s vyšší únosností	m2	376,167	823,56	309 796,37	SOD
	VV		výška učebny_obecně_do 3,6 m		3,57			
	VV		1.52_5,44 m			5,440		
	VV		1.72_			5,420		
	VV		1.74_			5,420		
	VV		2.63_			5,420		
	VV		3.44_5,59+5 m			10,590		
	VV		3.52_			8,230		
	VV		3.62_			5,420		
	VV		3.71_			4,270		
	VV		4.46_4,4+7,6 m			12,000		
	VV		4.47_			4,270		
	VV		4.68_			5,420		
	VV		4.71_			5,220		
	VV		4.72_			5,220		
	VV		4.73_			5,220		
	VV		4.75_			8,230		
	VV		Součet_+prořez 10%		376,167			
2	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	376,167	100,43	37 778,48	SOD
3	K	763121761	příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	376,167	150,65	56 669,61	SOD
4	K	76313-PC03.36	Úprava stávajících SDK podhledů - v návaznosti na SDK předstěnu	m2	105,369	552,39	58 204,78	SOD
5	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	9,066	317,16	2 875,26	SOD
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	105,369	52,86	5 569,81	SOD
7	K	763111417.36	SDK příčka tl až 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	90,781	1 129,88	102 571,29	SOD
	VV		4.65_(5,59+5,171)*3,9			41,968		
	VV		2.48_(5,45+4,95)*3,9			40,560		
	VV		Součet_+prořez 10%		90,781			
8	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	90,781	100,43	9 117,10	SOD
9	K	763111751	příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	90,781	150,65	13 676,11	SOD
10	K	763111771	příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	90,781	150,65	13 676,11	SOD



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	3
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	ASŘ - Změna užívání místnosti P 1.65
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Na základě dodatečného požadavku objednatele budou realizovány stavební úpravy místnosti P1.65. Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace: Jedná se o stavební úpravy, kdy ze stávajících prostorů vznikne pobytová místnost pro studenty a jejich volnočasové a studijní aktivity. Jedná se zejména o demontáž stávajícího zařízení, provedení nových úprav povrchů a podlah. Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 26.1_ASŘ.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	





Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 10 dnů do realizace této části stavby. Prodloužení realizace této části stavby je způsobeno dodatečným požadavkem uživatele na provedení potřebných úprav místnosti, která nebyla předmětem původní smlouvy o dílo. Nejprve bylo nutno upřesnit uživatelské požadavky a prověřit jejich realizovatelnost u zhotovitele. Následně bylo možno upřesnit cenové dopady a po jejich schválení ze strany objednatele bylo možno přistoupit k zajištění potřebných materiálů a pracovních kapacit. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	2 036 358,30 Kč
	Celkem:	2 036 358,30 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²: [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 3

Stavba: Pdf/U POL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 2 036 358,30 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	2	26.1_ASŘ	Změna užívání místností P1.65_PAB0321 - Stavební část	2 018 194,55 Kč
			VRN - 0,9%	18 163,75 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání místnosti P1.65

Objekt:

Změna užívání místnosti P1.65_PAB0321 - Stavební část

ZR_26_ASŘ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							2 018 194,55	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	78,970	123,00	9 713,31	ÚRS
VV		70,5+1,93+1,5+0,24*2*2*5,25			78,970			
2	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	79,000	450,00	35 550,00	ÚRS
3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	170,757	105,00	17 929,49	ÚRS
VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2*3,15			147,326			
VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2*3,15			33,831			
VV		-1,4*1,5*5+(1,5+1,4+1,5)*0,35*5			-2,800			
VV		-1*2			-2,000			
VV		-0,6*2*2			-2,400			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		Součet			170,757			
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000	595,00	2 380,00	ÚRS
VV		" rýhy pro trubky topení "						
VV		0,2*20			4,000			
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	152,257	389,00	59 227,97	ÚRS
VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2*3,15			147,326			
VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2*3,15			33,831			
VV		-1,4*1,5*5+(1,5+1,4+1,5)*0,35*5			-2,800			
VV		-1*2			-2,000			

	VV		-0,6*2*2			-2,400		
	VV		-0,8*2*2			-3,200		
	VV		" odpočet cem. omítky pod obklad "					
	VV		-18,5			-18,500		
	VV		Součet			152,257		
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	153,000	90,20	13 800,60	ÚRS
7	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,554	328,00	6 085,71	ÚRS
	VV		" m.č.02,03 "					
	VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2*2,1			22,554		
	VV		-0,6*2*2			-2,400		
	VV		-0,8*2			-1,600		
	VV		Součet			18,554		
8	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	12,500	36,60	457,50	ÚRS
	VV		" okna "					
	VV		1,4*1,5*5			10,500		
	VV		" dveře "					
	VV		1*2			2,000		
	VV		Součet			12,500		
9	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	73,930	484,00	35 782,12	ÚRS
	VV		70,5+1,93+1,5			73,930		
10	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	285,500	41,70	11 905,35	ÚRS
	VV		" pod dlažbu "					
	VV		2+1,5			3,500		
	VV		" pod linoleum "					
	VV		70,5*4			282,000		
	VV		Součet			285,500		
11	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	57,510	81,30	4 675,56	ÚRS
	VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2			46,770		
	VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2			10,740		
	VV		Součet			57,510		
12	K	648922441	Osazování parapetních desek teracových tl do 30 mm na MC	m	6,950	322,00	2 237,90	ÚRS
	VV		1,39*5			6,950		
13	M	583901®	dodání žulových parapetních desek tl. 30mm, š. 570mm, leštěných	m	6,950	7 449,12	51 771,38	CN
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	901®	D+M závěsu 4215/2910mm vč. AL kolejnice - techn. parametry viz TZ 4.10	ks	1,000	230 000,00	230 000,00	CN

15	K	902®	oprava podkladní bet. desky podlahy (např. sešití trhlin) - upřesnit dle skutečnosti	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	CN
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	69,00	4 830,00	ÚRS
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	73,930	146,00	10 793,78	ÚRS
VV		70,5+1,93+1,5			73,930			
18	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	7,630	132,00	1 007,16	ÚRS
VV		(0,165+1,605+1,16)*3,15-0,8*2			7,630			
19	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	13,307	3 440,00	45 776,08	ÚRS
VV		" vč. dlažby "						
VV		(70,5+1,93+1,5)*0,18			13,307			
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	73,930	199,00	14 712,07	ÚRS
VV		70,5+1,93+1,5			73,930			
21	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	74,000	90,60	6 704,40	ÚRS
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,400	435,00	1 914,00	ÚRS
VV		(0,6+0,8*2)*2			4,400			
23	K	974031255	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 200 mm	m	20,000	352,00	7 040,00	ÚRS
VV		" pro trubky topení "						
VV		20			20,000			
24	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	78,970	153,00	12 082,41	ÚRS
VV		70,5+1,93+1,5+0,24*2*2*5,25			78,970			
25	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	140,994	120,00	16 919,28	ÚRS
VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2*3,15			147,326			
VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2*3,15			33,831			
VV		-1,4*1,5*5+(1,5+1,4+1,5)*0,35*5			-2,800			
VV		-1*2			-2,000			
VV		-0,6*2*2			-2,400			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		" odpočet osekání obkladu s omítkou "						
VV		-29,763			-29,763			
VV		Součet			140,994			
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	29,763	139,00	4 137,06	ÚRS

VV	(1,605+1,16)*2,5	6,913
VV	(1,505+0,935*2+1,995)*2*2,5	26,850
VV	-0,6*2*2	-2,400
VV	-0,8*2	-1,600
VV	Součet	29,763

D 997 Přesun sutě

27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	45,675	998,00	45 583,65	ÚRS
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,675	301,00	13 748,18	ÚRS
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	638,960	13,10	8 370,38	ÚRS
VV			45,64*14		638,960			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	45,675	2 270,00	103 682,25	ÚRS

D 998 Přesun hmot

31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	19,667	1 960,00	38 547,32	ÚRS
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	73,930	13,60	1 005,45	ÚRS
VV			70,5+1,93+1,5		73,930			
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,016	29,50	206,97	ÚRS
VV			(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2*0,15		7,016			
34	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,028	67 100,00	1 878,80	ÚRS
VV			74+7		81,000			
VV			81*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,028			
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	74,000	140,00	10 360,00	ÚRS
VV			" viz penetrační nátěr "					
VV			74		74,000			
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,000	160,00	1 120,00	ÚRS
VV			" viz penetrační nátěr "					
VV			7		7,000			
37	M	62855002	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm</i>	m2	97,200	291,00	28 285,20	ÚRS
VV			(74+7)*1,2		97,200			

38	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	5,210	305,00	1 588,98	ÚRS
D 713 Izolace tepelné								
39	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	73,930	55,50	4 103,12	ÚRS
VV		70,5+1,93+1,5		73,930				
40	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	77,700	275,00	21 367,50	ÚRS
VV		74*1,05		77,700				
41	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	74,000	15,60	1 154,40	ÚRS
42	M	283901(R)	separační folie	m2	81,400	18,89	1 537,56	ÚRS
VV		74*1,1		81,400				
43	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	342,176	2,30	787,01	ÚRS
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty								
44	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	233,00	466,00	ÚRS
45	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000	93,00	186,00	ÚRS
46	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	192,00	192,00	ÚRS
47	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	111,00	111,00	ÚRS
48	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	1,000	272,00	272,00	ÚRS
D 730 Vytápění								
49	K	73001® (303)	D+M trubek ÚT CU 22/1 - upřesnit dle skutečnosti	m	50,000	738,00	36 900,00	SOD
50	K	73002® (401)	demontáž a zpětná montáž radiátorů vč. dodání těsnicího a spoj. materiálu	kpl	3,000	2 160,00	6 480,00	SOD
51	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	50,000	82,40	4 120,00	ÚRS
52	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	50,060	3,19	159,69	ÚRS
D 763 Konstrukce suché výstavby								
53	K	76301®	D+M akustického podhledu vč. nosného roštu - viz PO2	m2	20,188	2 083,20	42 055,64	CN
VV		5,15*(1,49+1,42+1,01)		20,188				
54	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	47,355	898,00	42 524,79	ÚRS
VV		" P01 "						
VV		9,02*5,25		47,355				
55	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,430	957,00	3 282,51	ÚRS
VV		" P03 "						
VV		1,93+1,5		3,430				

56	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	51,000	42,50	2 167,50	ÚRS
VV		47+4		51,000				
57	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,000	74,70	298,80	ÚRS
58	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	51,000	101,00	5 151,00	ÚRS
VV		47+4		51,000				
59	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	47,250	185,00	8 741,25	ÚRS
VV		9*5,25		47,250				
60	K	763164551	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	8,322	869,00	7 231,82	ÚRS
VV		" u PO1 "						
VV		(4,215+2,72)*1,2		8,322				
61	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	1 377,866	1,42	1 956,57	ÚRS
D 766 Konstrukce truhlářské								
62	K	76601@ (766R005)	T01 - D+M kuchyňské linky 3000/2350mm vč. vestavného koše, dřezu s baterií, myčky a lednice - viz výpis prvků	kpl	1,000	259 336,49	259 336,49	SOD+ÚRS
80		766R005	N1 D+M kuchyňská linka pro místnost P1.50	1	199361,49	199 361,49 Kč		SOD
K		54211001.M1	Montáž chladniček a myček - vč. zapravení, osazení, drobných truhlářských úprav, připojení a zprovoznění	3	4575	13 725,00 Kč		ÚRS*0,5
VV		50% z pořizovací ceny chladničky		3,000				
M		54211001	chladnička jednodveřová kapacita do 215l výparník do 15l š 55cm	2	9150	18 300,00 Kč		ÚRS
		54211001.1.1	příplatek k chladničce - A++; hlučnost do 40 dB	2	4575	9 150,00 Kč		ÚRS*0,5
VV		.+ 50% ceny ledničky		4 575,000				
M		54245002	myčka nádobí vestavná 14 souprav š 60cm	1	18800	18 800,00 Kč		ÚRS
VV		Součet		259 336,49 Kč				
63	K	76602@ (Os/V 14x)	T02 - D+M policové stěny 1000/2000mm - viz výpis prvků	ks	1,000	112 887,82	112 887,82	SOD
64	K	76603@	D01 - D+M vnitřních dveří 800/1970mm, vč. skryté rámové zárubně, vč. kování - viz výpis prvků	ks	1,000	95 000,00	95 000,00	CN
65	K	76604@	D02 - D+M vnitřních dveří 600/1970mm, vč. oc. dvoudílné zárubně s povrchovou úpravou nátěrem, vč. kování	ks	1,000	89 000,00	89 000,00	CN
66	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	6,950	83,30	578,94	ÚRS
VV		1,39*5		6,950				
67	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	70,338	0,74	52,05	ÚRS
D 771 Podlahy z dlaždic								
68	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,500	17,30	60,55	ÚRS
VV		2+1,5		3,500				

69	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,500	65,50	229,25	ÚRS
70	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,800	53,30	42,64	ÚRS
71	M	59054®	<i>profil přechodový</i>	<i>m</i>	<i>0,880</i>	<i>537,60</i>	<i>473,09</i>	<i>CN</i>
VV		0,8*1,1			0,880			
72	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	46,770	49,00	2 291,73	ÚRS
VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2			46,770			
73	K	771574479	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,500	1 060,00	3 710,00	ÚRS
74	M	597901®	<i>dodání dlažby protiskluzové R10 vč. dopravy</i>	<i>m2</i>	<i>3,850</i>	<i>1 290,24</i>	<i>4 967,42</i>	<i>CN</i>
VV		3,5*1,1			3,850			
75	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	140,986	5,48	772,61	ÚRS
D 776 Podlahy povlakové								
76	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	70,500	17,30	1 219,65	ÚRS
77	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	70,500	91,40	6 443,70	ÚRS
78	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	70,500	230,00	16 215,00	ÚRS
79	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	70,500	240,00	16 920,00	ÚRS
80	M	28411069	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1</i>	<i>m2</i>	<i>82,720</i>	<i>719,00</i>	<i>59 475,68</i>	ÚRS
VV		70,5+47*0,1			75,200			
VV		75,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			82,720			
81	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	40,000	74,40	2 976,00	ÚRS
82	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	46,770	130,00	6 080,10	ÚRS
VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2			46,770			
83	M	697901(R)	<i>soklíková lišta pro vložení pásku koberce nebo vinylu</i>	<i>m</i>	<i>51,700</i>	<i>50,00</i>	<i>2 585,00</i>	<i>ÚRS</i>
VV		47*1,1			51,700			
84	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	47,000	86,20	4 051,40	ÚRS
85	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	14 089,947	0,47	6 622,28	ÚRS
D 781 Dokončovací práce - obklady								
86	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,554	65,30	1 211,58	ÚRS
VV		<i>" m.č.02,03 "</i>						
VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2*2,1			22,554			
VV		-0,6*2*2			-2,400			

VV		-0,8*2		-1,600			
VV		Součet		18,554			
87	K	781472224	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	19,000	1 150,00	21 850,00 ÚRS
88	M	59761109	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	20,900	1 540,00	32 186,00 ÚRS
VV		19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,900			
89	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	608,555	2,80	1 703,96 ÚRS
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
90	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	232,157	20,00	4 643,14 ÚRS
VV		" stěny "					
VV		(13,6+5,25+0,65*2+0,7+0,3*5+1,035)*2*3,15		147,326			
VV		(1,505+0,935*2+1,995)*2*3,15		33,831			
VV		" SDK podhled "					
VV		47+4		51,000			
VV		Součet		232,157			
91	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	232,000	21,40	4 964,80 ÚRS
92	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	232,000	102,00	23 664,00 ÚRS
93	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	232,000	12,60	2 923,20 ÚRS



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	4
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	SLB - Rozšíření počítačové sítě SK a TÚ - východní část
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě dodatečných požadavků objednatele bude rozšířena počítačová síť o SK a TÚ.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Na základě provedené kontroly stávajících rozvodů slaboproudu bylo zjištěno, že stávající trasy a technický stav kabeláže pro datové (internetové) a telefonní rozvody nevyhovují současným technickým standardům.

Současně byly identifikovány kolize stávajících tras slaboproudých rozvodů se stavebními úpravami, zejména v místech nových příček, podhledů a prostupů.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 22.1.1_V; 22.1.2_V.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 10 dnů do realizace této části stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno dodatečným požadavkem uživatele na provedení slaboproudých rozvodů, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Tento dodatečný požadavek byl vyvolán technickým stavem stávajících rozvodů. Po předložení projektové dokumentace a výkazu výměr mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení včetně dodávek materiálů a volných pracovních kapacit. Následně bylo možno upřesnit cenové dopady a po jejich schválení ze strany objednatele bude možno přistoupit k realizaci. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	3 856 870,63 Kč
	Celkem:	3 856 870,63 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²: [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 4

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 3 856 870,63 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	3	22.1.1_V	VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_SK	3 104 903,45 Kč
02_AUČEBNY	3	22.1.2_V	VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_TÚ	717 564,96 Kč
			VRN - 0,9%	34 402,22 Kč

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_SK

ZR_22_SK_V

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem . 3 104 903,45

Díl		M25.01	SK - Strukturovaná kabeláž - Východ					
1	K		Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	2	2 210,00	4 420,00	SOD
2	M		Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	2	19 809,40	39 618,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
3	K		Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil., termostat	ks	2	585,00	1 170,00	SOD
4	M		Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil., termostat	ks	2	4 420,00	8 840,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
5	K		Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	23	1 105,00	25 415,00	SOD
6	M		Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	23	2 002,00	46 046,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+23+0+0					
7	K		Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 50 port	ks	2	1 820,00	3 640,00	SOD
8	M		Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 50 port	ks	2	1 521,00	3 042,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
9	K		Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	17	45,50	773,50	SOD
10	M		Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	17	244,40	4 154,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+17+0+0					
11	K		Montáž - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	2	52,00	104,00	SOD
12	M		Dodávka - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	2	322,40	644,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
13	K		Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	2	330,40	660,80	CN
14	M		Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	2	5 074,94	10 149,89	CN
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
15	K		Montáž - 19' polička 1U/650mm	ks	1	231,28	231,28	CN
16	M		Dodávka - 19' polička 1U/650mm	ks	1	623,80	623,80	CN
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+1+0+0					
17	K		Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepětová ochrana, koncovka C14	ks	2	231,28	462,56	CN
18	M		Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepětová ochrana, koncovka C14	ks	2	936,00	1 872,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
19	K		Montáž - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	29	43,09	1 249,51	CN
20	M		Dodávka - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	29	34,23	992,67	CN
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		29					
21	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 25cm	ks	50	26,43	1 321,60	CN
22	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 25cm	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
23	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 1m	ks	50	26,43	1 321,60	CN
24	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 1m	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
25	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 25cm	ks	100	26,43	2 643,00	CN
26	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 25cm	ks	100	48,10	4 810,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		100					
27	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 1m	ks	50	26,43	1 321,50	CN
28	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 1m	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
29	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1m	ks	100	26,43	2 643,00	CN
30	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1m	ks	100	48,10	4 810,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		100					
31	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1,5m	ks	100	26,43	2 643,00	CN
32	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1,5m	ks	100	48,10	4 810,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		100					
33	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 25cm	ks	200	26,43	5 286,40	CN
34	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 25cm	ks	200	48,10	9 620,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		200					
35	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 1m	ks	50	26,43	1 321,60	CN
36	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 1m	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
37	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 25cm	ks	20	26,43	528,64	CN
38	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 25cm	ks	20	48,10	962,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		20					
39	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 1m	ks	20	26,43	528,64	CN
40	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 1m	ks	20	48,10	962,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		20					
41	K		Montáž - Propojovací optický kabel SM, E2000/LC, 2m	ks	10	32,50	325,00	SOD
42	M		Dodávka - Propojovací optický kabel SM, E2000/LC, 2m	ks	10	1 043,90	10 439,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		10					

43	K		Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 3000VA / 2,7 kW LCD RM 2U , hl. 68 cm SmartConnect	ks	2	1 430,00	2 860,00	SOD
44	M		Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 3000VA / 2,7 kW LCD RM 2U , hl. 68 cm SmartConnect	ks	2	71 276,53	142 553,06	CN
	PP		UPS - VÝSTUP: Kapacita výstupního výkonu [W]: 2700; Kapacita výstupního výkonu [VA]: 3000; Jmenovité výstupní napětí [V]: 230; Topologie: Line interaktivní; Typ křivky: Sinusoida; Výstupní přípojky: 8x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie), 1x IEC 320 C19 (Záložní provoz na baterie), 3x IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)					
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
45	K		Montáž - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately), 3 roky servisní podpory NBD - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	1 560,00	4 680,00	SOD
46	M		Dodávka - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately), 3 roky servisní podpory NBD - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	76 023,30	228 069,90	SOD
	PP		Ethernet switch: • min 48x 10/100/1000 BaseT, min 4x SFP+ (1/10GE), min 2x QSFP+ (40GE), • dedikovaný out-of-band management interface RJ45, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) • maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu), • do VSE možno seskupit minimálně 10 přepínačů, • VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, • přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, • podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, • 10GBASE-LR, 40GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, • 32k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, • VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, • IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN, • možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, • LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, • podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) • xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, • BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN), • MACsec (IEEE 802.1AE) – vyžadováno pro všechny 1 GB porty bez omezení, • ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, • ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, • ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, • L3 funkcionality podporovány v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN					
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+3+0+0					
47	K		Montáž - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately), 5 let servisní podpora vč. licencí - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	1 560,00	4 680,00	SOD
48	M		Dodávka - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately), 5 let servisní podpora vč. licencí - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	105 001,10	315 003,30	SOD
	PP		Ethernet switch: • min 48x 10/100/1000 BaseT, min 4x SFP+ (1/10GE), min 2x QSFP+ (40GE), • dedikovaný out-of-band management interface RJ45, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) • varianta modelu 48x 10/100/1000 BaseT napájené porty (všechny porty) tj. PoE (IEEE 802.3af) a PoE+ (IEEE 802.3at), • maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu), • do VSE možno seskupit minimálně 10 přepínačů, • VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, • přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, • podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, • 10GBASE-LR, 40GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, • 32k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, • VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, • IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN, • možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, • LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, • podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) • xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, • BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN), • MACsec (IEEE 802.1AE) – vyžadováno pro všechny 1 GB porty bez omezení, • ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, • ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, • ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU					
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+3+0+0					
49	K		Montáž - SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika	ks	10	260,00	2 600,00	SOD
50	M		Dodávka - SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika	ks	10	3 731,00	37 310,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+10+0+0					
51	K		Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	203	106,60	21 639,80	SOD
52	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	203	303,20	61 549,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		11+22+64+55+28+23					
53	K		Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	7	106,60	746,20	SOD
54	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	7	303,20	2 122,40	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		2+5+0+0+0+0					
55	K		Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	28 818	13,00	374 634,00	SOD
56	M		Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	28 818	18,20	524 487,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1722+3992+10196+7382+3048+2478					
57	K		Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	1 716	13,00	22 308,00	SOD
58	M		Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	1 716	15,50	26 598,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		84+273+681+354+162+162					
59	K		Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	210	58,50	12 285,00	SOD
60	M		Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	210	22,40	4 704,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		13+27+64+55+28+23					
61	K		Montáž - Trubka pevná bezhalogenová, ø 25mm vč. příchylek	m	2 353	41,60	97 884,80	SOD
62	M		Dodávka - Trubka pevná bezhalogenová, ø 25mm vč. příchylek	m	2 353	41,40	97 414,20	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		234+437+576+574+354+178					
63	K		Montáž - Trubka ohebná bezhalogenová, ø 25mm, vč. příchylek	m	480	41,60	19 968,00	SOD
64	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, vč. příchylek	m	480	41,40	19 872,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		55+46+146+57+88+44					
65	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, pod omítku	m	102	41,60	4 243,20	SOD
66	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, pod omítku	m	102	41,40	4 222,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					

27	K	946111112	veze pojízdné trůtkové nebo útlivé s maximálním zatížením podány do 200 kg/m ² sírky do 0,0 do 0,9 m, šířky do 3,2	kus	10	1 012,50	10 125,00	SOD
28	K	946111212	veze pojízdné trůtkové nebo útlivé s maximálním zatížením podány do 200 kg/m ² sírky do 0,0 do 0,9 m, šířky do 3,2	kus	50	1 012,50	50 625,00	SOD
29	K	946112812	veze pojízdné trůtkové nebo útlivé s maximálním zatížením podány do 200 kg/m ² sírky přes 0,9 do 1,0 m, šířky do 3,2	kus	10	1 012,50	10 125,00	SOD
30	K	044002000	Revize	kpl	1	22 781,25	22 781,25	SOD
31	k	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1	20 250,00	20 250,00	SOD
Kompletační činnost + 4,5%								124 196,14
Přesun + 3%								82 797,43
Prořez + 2%								55 198,28
Podr.materiál + 3%								82 797,43

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_TÚ

ZR_22_TÚ_V

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem 717 564,96

Díl		M25.02 TÚ - Telefonní ústředna - Východ					
1	M		Dodávka - Gateway pro umístění / napojení karet	ks	1	284 894,40	284 894,40
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
1	M		Dodávka - Podpora výrobce na 12 měsíců - předplacená	ks	1	19 129,60	19 129,60
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
2	M		Dodávka - HR pro 200 linek	ks	2	21 725,76	43 451,52
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
2	M		Dodávka - Montážní materiál	kpl	1	2 732,80	2 732,80
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
3	M		Poznámka k položce: Všechny nabízené komponenty musí být plně kompatibilní se stávajícím hlasovým systémem SW verze CommMgr ver. R018x.01.0.890.0; G3 version V18 platform 28				
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0					
4	K		Demontáž stávající technologie - odprogramování	kpl	1	43 724,80	43 724,80
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
5	K		Montáž a fyzické zprovoznění nové technologie	ks	2	86 766,40	173 532,80
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
6	K		Naprogramování a zprovoznění nových uzlů	ks	1	70 369,60	70 369,60
VV		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
VV		0+0+0+1+0+0					
Kompletační činnost + 4,5%							28 702,60
Přesun + 3%							19 135,07
Prořez + 2%							12 756,71
Podr.materiál + 3%							19 135,07



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	5
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	SLB - Rozšíření počítačové sítě SK - západní část
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě dodatečných požadavků objednatele bude rozšířena počítačová síť o SK.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Na základě provedené kontroly stávajících rozvodů slaboproudu bylo zjištěno, že stávající trasy a technický stav kabeláže pro datové (internetové) rozvody nevyhovují současným technickým standardům.

Současně byly identifikovány kolize stávajících tras slaboproudých rozvodů se stavebními úpravami, zejména v místech nových příček, podhledů a prostupů.

Uvedenou VCP řeší přiložený rozpočet 22.2_Z.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	4 051 036,85 Kč
	Celkem:	4 051 036,85 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² :	
Za zhotovitele:	
Za TDI:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba



ZL 5

Stavba: PdF/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 4 051 036,85 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	4	22.2_Z	VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_SK	4 014 902,73 Kč
			VRN - 0,9%	36 134,12 Kč

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_SK

ZR_22_SK_Z

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem . 4 014 902,73

Díl		M25.01	SK - Strukturovaná kabeláž - Západ					
1	K		Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	2	2 210,00	4 420,00	SOD
2	M		Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	2	19 809,40	39 618,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
3	K		Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil., termostat	ks	2	585,00	1 170,00	SOD
4	M		Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil., termostat	ks	2	4 420,00	8 840,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
5	K		Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	29	1 105,00	32 045,00	SOD
6	M		Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	29	2 002,00	58 058,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+29+0+0					
7	K		Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 50 port	ks	3	1 820,00	5 460,00	SOD
8	M		Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 50 port	ks	3	1 521,00	4 563,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+3+0+0					
9	K		Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	20	45,50	910,00	SOD
10	M		Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	20	244,40	4 888,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+20+0+0					
11	K		Montáž - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	2	52,00	104,00	SOD
12	M		Dodávka - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	2	322,40	644,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
13	K		Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	2	330,40	660,80	CN
14	M		Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	2	5 074,94	10 149,89	CN
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
15	K		Montáž - 19' polička 1U/650mm	ks	3	231,28	693,84	CN
16	M		Dodávka - 19' polička 1U/650mm	ks	3	623,80	1 871,39	CN
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+3+0+0					
17	K		Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepěťová ochrana, koncovka C14	ks	2	231,28	462,56	CN
18	M		Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepěťová ochrana, koncovka C14	ks	2	936,00	1 872,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
19	K		Montáž - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	32	43,09	1 378,76	CN
20	M		Dodávka - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	32	34,23	1 095,36	CN
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		32					
21	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 25cm	ks	50	26,43	1 321,60	CN
22	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 25cm	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
23	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 1m	ks	50	26,43	1 321,60	CN
24	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, modrá, 1m	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
25	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 25cm	ks	100	26,43	2 643,20	CN
26	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 25cm	ks	100	48,10	4 810,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		100					
27	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 1m	ks	50	26,43	1 321,60	CN
28	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, zelená, 1m	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
29	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1m	ks	100	26,43	2 643,20	CN
30	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1m	ks	100	48,10	4 810,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		100					
31	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1,5m	ks	100	26,43	2 643,20	CN
32	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, žlutá, 1,5m	ks	100	48,10	4 810,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		100					
33	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 25cm	ks	200	26,43	5 286,40	CN
34	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 25cm	ks	200	48,10	9 620,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		200					
35	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 1m	ks	50	26,43	1 321,60	CN
36	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, šedá, 1m	ks	50	48,10	2 405,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		50					
37	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 25cm	ks	20	26,43	528,64	CN
38	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 25cm	ks	20	48,10	962,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		20					
39	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 1m	ks	20	26,43	528,64	CN
40	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 1m	ks	20	48,10	962,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		20					

41	K		Montáž - Propojovací optický kabel SM, E2000/LC, 2m	ks	10	32,50	325,00	SOD
42	M		Dodávka - Propojovací optický kabel SM, E2000/LC, 2m	ks	10	1 043,90	10 439,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		10					
43	K		Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 3000VA / 2,7 kW LCD RM 2U , hl. 68 cm SmartConnect	ks	2	1 430,00	2 860,00	SOD
44	M		Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 3000VA / 2,7 kW LCD RM 2U , hl. 68 cm SmartConnect	ks	2	71 276,53	142 553,06	CN
	PP		UPS - VÝSTUP: Kapacita výstupního výkonu [W]: 2700; Kapacita výstupního výkonu [VA]: 3000; Jmenovité výstupní napětí [V]: 230; Topologie: Line interaktivní; Typ křivky: Sinusoida; Výstupní přípojky: 8x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie), 1x IEC 320 C19 (Záložní provoz na baterie), 3x IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)					
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+2+0+0					
45	K		Montáž - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately), 3 roky servisní podpory NBD - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	1 560,00	4 680,00	SOD
46	M		Dodávka - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately), 3 roky servisní podpory NBD - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	76 023,30	228 069,90	SOD
	PP		Ethernet switch: • min 48x 10/100/1000 BaseT, min 4x SFP+ (1/10GE), min 2x QSFP+ (40GE), • dedikovaný out-of-band management interface RJ45, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) • maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu), • do VSE možno seskupit minimálně 10 přepínačů, • VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, • přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, • podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, • 10GBASE-LR, 40GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, • 32k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, • VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, • IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztahená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN, • možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, • LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, • podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) • xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, • BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN), • MACsec (IEEE 802.1AE) – vyžadováno pro všechny 1 GB porty bez omezení, • ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, • ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, • ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, • L3 funkcionality podporovány v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN					
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+3+0+0					
47	K		Montáž - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately), 5 let servisní podpora vč. licencí - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	1 560,00	4 680,00	SOD
48	M		Dodávka - Ethernet Switch 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately), 5 let servisní podpora vč. licencí - propojení na stávající infrastrukturu se 100% kompatibilitou (Technická zpráva)	ks	3	105 001,10	315 003,30	SOD
	PP		Ethernet switch: • min 48x 10/100/1000 BaseT, min 4x SFP+ (1/10GE), min 2x QSFP+ (40GE), • dedikovaný out-of-band management interface RJ45, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) • varianta modelu 48x 10/100/1000 BaseT napájené porty (všechny porty) tj. PoE (IEEE 802.3af) a PoE+ (IEEE 802.3at), • maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu), • do VSE možno seskupit minimálně 10 přepínačů, • VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, • přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, • podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, • 10GBASE-LR, 40GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, • 32k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, • VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, • IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztahená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN, • možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, • LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, • podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) • xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, • BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN), • MACsec (IEEE 802.1AE) – vyžadováno pro všechny 1 GB porty bez omezení, • ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, • ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, • ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU					
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+3+0+0					
49	K		Montáž - SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika	ks	10	260,00	2 600,00	SOD
50	M		Dodávka - SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika	ks	10	3 731,00	37 310,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 08					
	V V		0+0+0+10+0+0					
51	K		Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	289	106,60	30 807,40	SOD
52	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	289	303,20	87 624,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		32+56+53+45+50+53					
53	K		Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	18	106,60	1 918,80	SOD
54	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	18	303,20	5 457,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1+8+4+2+1+2					
53	K		Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca.s1,d1,a1	m	40 878	13,00	531 414,00	SOD
54	M		Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca.s1,d1,a1	m	40 878	18,20	743 979,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		4453+9388+8902+6520+5211+6404					
55	K		Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	1 952	13,00	25 376,00	SOD
56	M		Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	1 952	15,50	30 256,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		114+374+546+454+232+232					
57	K		Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	307	58,50	17 959,50	SOD
58	M		Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	307	22,40	6 876,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		33+64+57+47+51+55					
59	K		Montáž - Trubka pevná bezhalogenová, ø 25mm vč. příchyték	m	3 127	41,60	130 083,20	SOD
60	M		Dodávka - Trubka pevná bezhalogenová, ø 25mm vč. příchyték	m	3 127	41,40	129 457,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		252+617+656+458+612+532					
61	K		Montáž - Trubka ohebná bezhalogenová, ø 25mm, vč. příchyték	m	993	41,60	41 308,80	SOD
62	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, vč. příchyték	m	993	41,40	41 110,20	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					

	V V	70+199+216+136+200+172						
63	K	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, pod omítku	m	132	41,60	5 491,20	SOD	
64	M	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, pod omítku	m	132	41,40	5 464,80	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	14+28+24+20+22+24						
65	K	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	96	89,70	8 611,20	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	10+20+18+15+16+17						
66	K	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm, vč. přemalování	m	96	44,20	4 243,20	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	10+20+18+15+16+17						
67	K	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	58	114,40	6 635,20	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	1+12+11+7+11+16						
68	K	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	30	114,40	3 432,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	1+3+6+6+9+5						
69	K	Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení	ks	66	234,00	15 444,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	8+19+12+15+12+0						
70	K	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	2 964,00	2 964,00	SOD	
71	M	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	8 892,00	8 892,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	1						
72	M	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1	24 473,81	24 473,81	CN	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	1						
73	K	Deinstalace, opětovná instalace a konfigurace IP kamer	hod	10	700,00	7 000,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	10						
74	K	Deinstalace, opětovná instalace a konfigurace stávajících prvků pro EKV	hod	10	700,00	7 000,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	10						
75	K	Přesun vybavení potřebný pro instalaci SK	hod	96	3 250,00	312 000,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	96						
76	K	Zakrytí vybavení po dobu provádění prací	hod	48	700,00	33 600,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	48						
77	K	Provedení úklidu	hod	96	390,00	37 440,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	96						
78	K	Popis kabeláže a koncových prvků SK, vč. popisného štítku	kpl	1	13 400,00	13 400,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	1						
79	K	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	596	78,00	46 488,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	596						
80	K	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday)	MD	2	19 824,00	39 648,00	CN	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	2						
81	K	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	3 640,00	3 640,00	SOD	
	V V	Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07						
	V V	1						

X.2	K	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	45	780,00	35 100,00	SOD
X.3	K	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	6 630,00	6 630,00	SOD
X.4	K	Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	21 088,13	21 088,13	CN

27	K	946111112	vezé pojizně trubkové nebo ohebné s maximálními zatuzením podány do 200 kg/m2 sírky do 0,6 do 0,9 m, delky do 3,2	kus	10	1 012,50	10 125,00	SOD
28	K	946111212	vezé pojizně trubkové nebo ohebné s maximálními zatuzením podány do 200 kg/m2 sírky do 0,6 do 0,9 m, delky do 3,2	kus	50	1 012,50	50 625,00	SOD
29	K	946112812	vezé pojizně trubkové nebo ohebné s maximálními zatuzením podány do 200 kg/m2 sírky přes 0,9 do 1,0 m, delky do 3,2	kus	10	1 012,50	10 125,00	SOD
30	K	044002000	Revize	kpl	1	22 781,25	22 781,25	SOD
31	k	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1	20 250,00	20 250,00	SOD

Kompletační činnost + 4,5%	160 596,11
Přesun + 3%	107 064,07
Prořez + 2%	71 376,05
Podr.materiál + 3%	107 064,07



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	6
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	SLB - Rozšíření počítačové sítě WIFI - středová část
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Na základě dodatečných požadavků objednatele bude rozšířena počítačová síť o trasy pro wifi. Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace: Na základě provedené kontroly stávajících rozvodů slaboproudu bylo zjištěno, že stávající trasy a technický stav kabeláže pro datové rozvody nevyhovují současným technickým standardům. Současně byly identifikovány kolize stávajících tras slaboproudých rozvodů se stavebními úpravami, zejména v místech nových příček, podhledů a prostupů. Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 22.3_S.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	





Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 10 dnů do realizace této části stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno dodatečným požadavkem uživatele na provedení slaboproudých rozvodů, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Tento dodatečný požadavek byl vyvolán technickým stavem stávajících rozvodů. Po předložení projektové dokumentace a výkazu výměr mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení včetně dodávek materiálů a volných pracovních kapacit. Následně bylo možno upřesnit cenové dopady a po jejich schválení ze strany objednatele bude možno přistoupit k realizaci. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	669 806,83 Kč
	Celkem:	669 806,83 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²: [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 6

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 669 806,83 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	5	22.3_S	VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_WIFI	663 832,34 Kč
			VRN - 0,9%	5 974,49 Kč

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR	
------------------------------	--

VOIP_Olomouc - PdF UPOL - Rozšíření počítačové sítě o telefonii VoIP_WIFI

#####

ZR 22 AP WIFI

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem

663 832,34

Díl M25.01 SK - Strukturovaná kabeláž - WiFi

1	K		Deinstalace, opětná instalace a konfigurace stávajících AP pro WiFi	hod	20	700,00	14 000,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		20					
2	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 1m	ks	110	26,43	2 907,52	CN
3	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, červená, 1m	ks	110	48,10	5 291,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		110					
4	K		Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	55	106,60	5 863,00	SOD
5	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	55	303,20	16 676,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		7+12+10+9+9+8					
6	K		Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	7 504	13,00	97 552,00	SOD
7	M		Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	7 504	18,20	136 572,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		868+1656+1360+2124+792+704					
8	K		Montáž - Trubka pevná bezhalogenová, ø 25mm vč. přichytek	m	330	41,60	13 728,00	SOD
9	M		Dodávka - Trubka pevná bezhalogenová, ø 25mm vč. přichytek	m	330	41,40	13 662,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		54+80+62+50+48+36					
10	K		Montáž - Trubka ohebná bezhalogenová, ø 25mm, vč. přichytek	m	111	41,60	4 617,60	SOD
11	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm bezhalogenová, vč. přichytek	m	111	41,40	4 595,40	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		18+27+21+17+16+12					
12	K		Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	12	114,40	1 372,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1+1+3+3+3+1					
13	K		Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	2	114,40	228,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		0+0+0+1+1+0					
14	K		Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení	ks	9	234,00	2 106,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1+0+2+4+2+0					
15	K		Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	2 964,00	2 964,00	SOD
16	M		Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	8 892,00	8 892,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1					
17	M		Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1	10 270,00	10 270,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1					
18	K		Měření pokrytí signálem wifi 2,4 GHz a 5GHz	kpl	1	103 595,52	103 595,52	CN
	P		Měření musí být provedeno s využitím pro tento účel určeným softwarem. A to v obou rádiových pásmech 2,4 i 5 GHz. Při měření musí být vypnuto automatické dopočítávání dat, a výsledky tedy musí odpovídat skutečným hodnotám zaznamenaným měřicím zařízením v jednotlivých měřicích trasách. Viz technická specifikace uvedená v technické zprávě dokumentace projektu					
	V V		Výměry dle výkresu: 02; 03; 04; 05; 06; 07					
	V V		1					
19	K		Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	110	376,00	41 360,00	ÚRS
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.1.4.6					
	V V		110					

X.1	K	Kontrolní měření stávající Strukturované kabeláže	ks	30	520,00	15 600,00	SOD
X.2	K	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4	780,00	3 120,00	SOD
X.3	K	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1	6 630,00	6 630,00	SOD

27	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	5	1 012,50	5 062,50	SOD
28	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	25	1 012,50	25 312,50	SOD
29	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	5	1 012,50	5 062,50	SOD
30	K	044002000	Revize	kpl	1	22 781,25	22 781,25	SOD
31	k	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1	20 250,00	20 250,00	SOD

26 553,29

17 702,20

11 801,46

17 702,20



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	7
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	Rozšíření elektroinstalačních prací
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě dodatečných požadavků objednatele dojde k úpravám na nevyhovujících rozvodech elektroinstalace.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Při kontrole elektroinstalace ve výukových místnostech bylo zjištěno, že původně instalované kabely nevyhovují požadavkům na provozní zatížení, bezpečnost a funkčnost dle projektové dokumentace a platných technických norem (nedostatečné průřezy vodičů, nevhodné typy kabelů). Nekompatibilitu s plánovanými zařízeními (např. interaktivní tabule, datové rozvody, AV technika).

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 23.

Při realizaci elektroinstalace bylo zjištěno, že původně osazené přístrojové krabice nevyhovují požadavkům projektu ani technickým normám. Konkrétně se jedná o krabice s nedostatečnou hloubkou, nevhodným typem upevnění nebo nekompatibilitou s plánovanými přístroji (zásuvky, vypínače, datové zásuvky apod.).

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 24.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 10 dnů do realizace této části stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno dodatečným požadavkem uživatele na provedení nových rozvodů elektroinstalace, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Tento dodatečný požadavek byl vyvolán technickým stavem stávajících rozvodů v učebnách. Po zpracování výkazu výměr mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení včetně dodávek materiálů a volných pracovních kapacit. Následně bylo možno upřesnit cenové dopady a po jejich schválení ze strany objednatele bude možno přistoupit k realizaci. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	780 791,45 Kč
	Celkem:	780 791,45 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²: [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 7

Stavba: Pdf/U POL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 780 791,45 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	6	23	1.-4.NP_VÝCHOD_SLN_Doplnění elektroinstalace do výukových místností	404 430,45 Kč
02_AUČEBNY	6	24	5.NP_VÝCHOD_SLN_Výměna přístrojových krabic a zásuvek ve výuk. míst.	51 461,56 Kč
02_AUČEBNY	6	26.3_SLN	Místnost P1.65 - Elektroinstalace	317 935,00 Kč
			VRN - 0,9%	6 964,44 Kč

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

404 430,45 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.-4.NP VÝCHOD SLN Doplnění elektroinstalace do výukových místností								
X.1	M	ABB.5512A2359B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clankami Tango®	ks	122,000	213,13	26 001,86	ÚRS
1	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	ks	122,000	84,38	10 294,36	SOD
X.2	M	ABB.5592AA2349B	Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím Tango®	ks	2,000	1 082,15	2 164,30	ÚRS
2	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	ks	2,000	84,38	168,76	SOD
3	M	Zin_IP20	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clankami - kompletní, 2P+PE, 16A / 250V AC, IP20, ostré hrany, lakovaný termost, RAL9016 / studio bílá	ks	1,000	306,27	306,27	SOD
4	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	ks	1,000	84,38	84,38	SOD
5	M	Zin_IP20_SPD3	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clankami - kompletní, 2P+PE, 16A / 280V AC, IP20, ostré hrany, lakovaný termost, RAL9016 / studio bílá, předpětí typ SPD3	ks	2,000	1 149,87	2 299,74	SOD
6	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	ks	2,000	84,38	168,76	SOD
7	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	154,000	25,59	3 940,86	SOD
8	M	34111036	kabel instalační jádra Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	980,000	22,74	22 285,20	SOD
9	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	980,000	29,91	29 311,80	SOD
10	K	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	810,000	76,45	61 924,50	SOD
11	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	124,000	64,06	7 943,44	SOD
12	M	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	124,000	76,45	9 479,80	SOD
13	K	741112062	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	ks	140,000	45,90	6 426,00	SOD
14	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	ks	140,000	20,26	2 836,40	SOD
15		73	Jistič s chráničem C16/003	ks	23,000	909,00	20 907,00	SOD
16		74	Jistič s chráničem B16/003	ks	6,000	990,00	5 940,00	SOD
17	K	H252232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	29,000	506,25	14 681,25	SOD
doplnění komponentů do rozváděčů								
X.3	K	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	ks	300,000	33,80	10 140,00	ÚRS
X.4	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytěk kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	ks	300,000	23,49	7 047,00	ÚRS
18	M	podl_kr6	PK6 podlahová krabice - žutvercová jednotka, 199 x 199mm, výška 95mm, ušlechtilá ocel - nerez 1.4307, RAL9010. Součástí dodávky jsou modulové zásuvky 45x45mm - 3x 230V + 1x 230V SPD3 + prostorová rezerva pro osazení 4ks zásuvek 22,5x45mm datových RJ45	ks	1,000	2 387,27	2 387,27	SOD
19	K	742110202R01	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny		1,000	421,88	421,88	SOD
20	K	35	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s demontáží svítdel, vypínačů, krabic, rozvodných a přístrojových)	kpl	1,000	46 890,49	46 890,49	SOD
21	K	974031122	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	60,000	105,30	6 318,00	SOD
22	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,500	480,94	240,47	SOD
23	K	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	248,07	124,04	SOD
24	K	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	50,000	33,75	1 687,50	SOD
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního ztrříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,500	3 121,88	1 560,94	SOD
26	K	973031619	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100 mm	ks	124,000	164,03	20 339,72	SOD
27	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	4,000	1 012,50	4 050,00	SOD
28	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m připlátek k ceně za každý den použití	kus	14,000	1 012,50	14 175,00	SOD
29	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	4,000	1 012,50	4 050,00	SOD
30	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 827,69	6 827,69	SOD
31	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000	6 069,06	6 069,06	SOD
Kompletační činnost + 4,5%							16 177,22	
Přesun + 3%							10 784,81	
Prořez + 2%							7 189,87	
Podr.materiál + 3%							10 784,81	

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

51 461,56 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5.NP_VÝCHOD_SLN_Výměna přístrojových krabic a zásuvek ve výuk. míst.								
X.1	M	ABB.5512A2359B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami Tango®	ks	6,000	213,13	1 278,78	ÚRS
1	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	ks	6,000	84,38	506,28	SOD
2	M	Z1n_IP20	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami - kompletní, 2P+PE, 16A / 250V AC, IP20, ostré hrany, lakovaný termoplast, RAL9016 / studio bílá	ks	37,000	306,27	11 331,99	SOD
3	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	ks	20,000	84,38	1 687,60	SOD
4	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	86,000	25,59	2 200,74	SOD
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	35,000	22,74	795,90	SOD
6	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	35,000	29,91	1 046,85	SOD
X.2	M	34571419	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm	m	20,000	18,70	374,00	ÚRS
7	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000	66,83	1 336,60	SOD
8	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	ks	25,000	20,26	506,50	SOD
X.3	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	ks	25,000	42,90	1 072,50	ÚRS
9	K	741112062	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	ks	25,000	45,90	1 147,50	SOD
10	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	ks	11,000	20,26	222,86	SOD
11	K	741112062	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	ks	11,000	45,90	504,90	SOD
X.4	M	35432540	příchytka kabelová 11-18mm	ks	80,000	28,10	2 248,00	ÚRS
X.5	K	220261142.1	Připevnění příchytka kabelové na konstrukci 11 až 18	ks	80,000	44,00	3 520,00	ÚRS
12	K	35	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s demontáží svítidel, vypínačů, krabic, rozvodných a přístrojových)	kpl	1,000	5 966,56	5 966,56	SOD
13	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100 mm	ks	20,000	164,03	3 280,60	SOD
14	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	1,000	1 012,50	1 012,50	SOD
15	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	3,000	1 012,50	3 037,50	SOD
16	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	1,000	1 012,50	1 012,50	SOD
17	K	044002000	Revize	kpl	1,000	868,51	868,51	SOD
18	k	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000	784,43	784,43	SOD
Kompletační činnost + 4,5%							2 058,46	
Přesun + 3%							1 372,31	
Prořez + 2%							914,87	
Podr.materiál + 3%							1 372,31	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Místnost P1.65 - Elektroinstalace**

ZR_26_SLN

Místo:

Datum:

Zadavatel: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							317 935,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	Pol100	Svítlidlo S3 vč.příslušenství, stropní bodové 750lm, 9W, IP20	ks	5,000	1 816,64	9 083,20	CN
2	K	Pol101	Svítlidlo S4 vč.příslušenství, vestavné L-2000mm, LRO, 34,4W, 3390lm	ks	4,000	4 448,64	17 794,56	CN
3	K	Pol102	Svítlidlo S4 vč.příslušenství, vestavné L-1250mm, LRO, 22,6W, 2120lm	ks	4,000	4 314,24	17 256,96	CN
4	K	Pol103	Svítlidlo S5 vč.příslušenství, nad umývadlo 8W, 1000lm, IP44	ks	1,000	2 404,64	2 404,64	CN
5	K	Pol104	Svítlidlo S6 vč.příslušenství, přisazené 16,3W, 1950lm, IP65	ks	2,000	3 259,20	6 518,40	CN
6	K	Pol105	Svítlidlo S7 vč.příslušenství, stropní bodové 750lm, 9W, IP20	ks	3,000	1 643,04	4 929,12	CN
7	K	Pol106	Svítlidlo nouzové antipanikové vč.příslušenství, vestavné, 1hodina, 235lm, 4,7W	ks	2,000	2 632,00	5 264,00	CN
8	K	Pol107	Demontáž stávající elektroinstalace + 10% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnice, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	kpl	1,000	28 903,18	28 903,18	10%
9	K	Pol108	Zapuštěný rám s dveřmi š-590x v-610 x hl-160, vč.příslušenství a usazení	kpl	1,000	42 089,60	42 089,60	CN
10	K	Pol109	Konstrukce přístrojová, plastové panely, vč.příslušenství	kpl	1,000	součástí pol. č. 9		rozvaděč
11	K	Pol110	Instalační jistič 10kA, C10/1, 1P	ks	3,000	součástí pol. č. 9		rozvaděč
12	K	Pol111	Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B16/003, A, 30mA	ks	13,000	součástí pol. č. 9		rozvaděč
13	K	Pol112	Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, C16/003, A, 30mA	ks	1,000	součástí pol. č. 9		rozvaděč
14	K	Pol113 (35421007)	Připojnice OP	ks	1,000	3 010,00	3 010,00	ÚRS
15	K	Pol114	Instalační hlavní vypínač 63 A, 3P	ks	1,000	součástí pol. č. 9		rozvaděč
16	K	Pol115	Svodící přepětí T2/C 400V	ks	1,000	součástí pol. č. 9		rozvaděč
17	K	Pol74 (01)	Zásuvka 230V/16A jednonásobná	ks	38,000	193,83	7 365,54	SOD
18	K	Pol75 (04)	Jednopolový spínač	ks	4,000	180,94	723,76	SOD
19	K	Pol76 (07)	Střídavý přepínač	ks	2,000	180,94	361,88	SOD
20	K	Pol77 (08)	Střídavý přepínač dvojité	ks	4,000	205,31	821,24	SOD
21	K	Pol78 (34535091)	Velkoplošné tlačítko	ks	2,000	435,00	870,00	ÚRS
22	K	Pol79 (11)	Ventilátorové relé	ks	1,000	334,23	334,23	SOD
23	K	Pol80 (06)	Krabice přístrojová KP	ks	51,000	77,85	3 970,35	SOD
24	K	Pol81 (07)	Krabice rozvodná KR	ks	42,000	231,89	9 739,38	SOD
25	K	Pol82 (ABB.3901AB21B)	Dvojnásobný rámeček	ks	4,000	52,96	211,84	ÚRS
26	K	Pol83 (ABB.3901AB30B)	Trojnásobný rámeček	ks	3,000	75,92	227,76	ÚRS
27	K	Pol84 (ABB.3901AB40B)	Čtyřnásobný rámeček	ks	4,000	101,12	404,48	ÚRS
28	K	Pol85 (ABB.3901AB50B)	Pětinásobný rámeček	ks	1,000	125,65	125,65	ÚRS
29	K	Pol86 (17)	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	130,000	39,30	5 109,00	SOD
30	K	Pol87 (18)	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	100,000	39,30	3 930,00	SOD
31	K	Pol88 (20)	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	50,000	47,11	2 355,50	SOD
32	K	Pol89 (19)	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	450,000	46,85	21 082,50	SOD
33	K	Pol90 (21)	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	50,000	43,60	2 180,00	SOD
34	K	Pol91 (22)	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	5,000	70,46	352,30	SOD

35	K	Pol92 (26)	Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid)	m	118,000	162,00	19 116,00	SOD
36	K	Pol93 (27)	Sekání kapes a průrazů	ks	98,000	108,00	10 584,00	SOD
37	K	Pol94 (57)	Kabelová příchytka do podhledu	ks	185,000	68,33	12 641,05	SOD
38	K	Pol95	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	1,000	582,40	582,40	CN
39	K	Pol96	Závěsný kolejnicový systém tříokruhový vč.příslušenství	kpl	12,000	1 036,00	12 432,00	CN
40	K	Pol97	Závěs pro kolejnicový systém tříokruhový	kpl	36,000	151,20	5 443,20	CN
41	K	Pol98	Svítlidlo S1 vč.příslušenství, do kolejnicového systému 1540lm, 20W, úhel naklopení 90st., IP20	ks	9,000	3 291,68	29 625,12	CN
42	K	Pol99	Svítlidlo S2 vč.příslušenství, do kolejnicového systému 3200lm, 20W, IP20	ks	6,000	5 015,36	30 092,16	CN



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	8
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	01_B Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (středová část)
Název změny:	ASŘ - Sjedenocení výšek schodišťových stupňů
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že výšky jednotlivých schodišťových stupňů do 1.pp jsou rozdílné.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Po odkrytí konstrukce stávajícího schodiště do 1. PP bylo zjištěno, že výšky jednotlivých stupňů nejsou jednotné a neodpovídají požadavkům na bezpečný a normový provoz dle ČSN 73 4130 (navrhování schodišť).

Zjištěné odchylky ve výškách stupňů by mohly negativně ovlivnit bezpečnost uživatelů.

Z tohoto důvodu byl zpracován nový návrh úpravy stávajícího schodiště, který řeší vyrovnání výšek jednotlivých stupňů na normové hodnoty

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 32.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	185 000,23 Kč
	Celkem:	185 000,23 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² : [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba



ZL 8

Stavba: Pdf/U POL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 01_B Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (středová část)

Věc:

Cena - připočet: 185 000,23 Kč


PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
01_BSTŘED	7	32	1.PP_VÝCHOD_hl. schodiště_sjednocení výšek stupňů	183 350,08 Kč
			VRN - 0,9%	1 650,15 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkov n.ám. 5

183 350,08 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.PP_VÝCHOD_hl. schodiště_sjednoci výšek stupňů								
X.0	K	X.32.0	Montáž plechu vč. vyrovnání výškového rozdílu	kpř	1,000	42 560,00	42 560,00	CN
celkem_max 12 ks_do délky 1,8m/kus								
X.1	M	X.32.1	nerezový plech - ohýbaný r.š. cca 210-230 mm (na šířku schodiště)	ks	12,000	8 825,60	105 907,20	CN
X.2	K	777511923.32	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,50 m2 tl přes 2 do 3 mm - BETONEPOX	kus	12,000	1 620,00	19 440,00	URS
X.3	K	776141254.32	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů do mokrého prostředí tl přes 8 do 10 mm	m2	10,206	1 490,00	15 206,94	URS
VV 12 ks_š. do 0,27m/kus_(0,27*12)*1,05					3,402			
VV koeficient přepočtení_položka je do 10 mm-->přepočet do 30 mm => *3					3			
VV Součet					10,206			
201	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	3,402	60,03	204,22	SOD
204	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,100	317,16	31,72	SOD

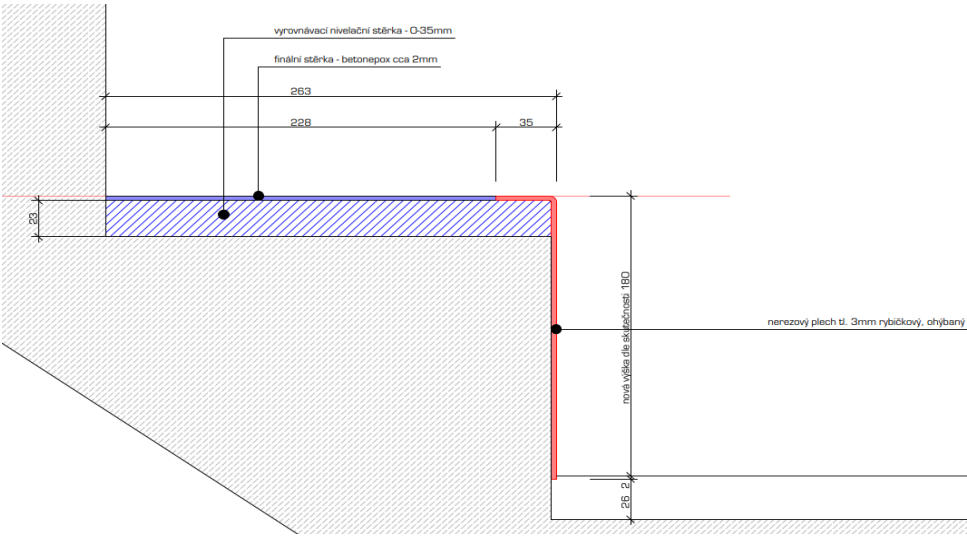



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	9
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	ZTI - Výměna stávajících rozvodů
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po provedené demontáži stávajících konstrukcí a při provádění bouracích prací omítek a podlah, došlo k obnažení stávajících hlavních rozvodů ZTI (kanalizace, voda) a bylo zjištěno, že jejich technický stav je na hraně životnosti. Bude nutná celková výměna všech rozvodů.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

V rámci realizace stavby byla zjištěna havarijní situace rozvodů zdravotnické techniky. Stávající potrubí bylo ve špatném technickém stavu, chyběla potřebná izolace a upevnění potrubí (objímky). Z těchto důvodů bylo nutné provést kompletní výměnu rozvodů zdravotnické techniky včetně doplnění izolace a nových objímek pro zajištění bezpečného a funkčního provozu. Na základě zjištěných skutečností bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci optimalizace rekonstrukce stávajících rozvodů ZTI. Došlo ke snížení hlavních stupaček a prostupů podlahami. Budou provedeny nové rozvody vody z nerezového potrubí a nové rozvody kanalizace.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 26.2_ZTI.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 33.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací:¹	S dopadem 28 dnů do realizace této části stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy při bourání omítek a obnažení stávajících rozvodů vody a kanalizace byly zjištěny značné technické nedostatky na těchto rozvodech. Po zvážení dalšího postupu došel objednatel k závěru, že je potřeba tyto rozvody provést nově. Následně byly zahájeny práce na projektové dokumentaci nových rozvodů včetně jejich optimalizace dle aktuálních potřeb uživatele. Současně byl zpracován výkaz výměr. Po zpracování výkazu výměr mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení včetně ověření dodávek materiálů a volných pracovních kapacit. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany objednatele bude možno přistoupit k zahájení realizaci. Jedná se o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci uvedených prací, kdy není možné takové práce provést v původním termínu.	
	Orientační dopad na rozpočet:	
	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	7 162 830,56 Kč
	Celkem:	7 162 830,56 Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²: [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 9

Stavba: Pdf/U POL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 7 162 830,56 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	8	26.2_ZTI	Místnosti P1.65 - Zdravotechnika	123 988,95 Kč
02_AUČEBNY	8	33	ZTI_VÝCHOD_všechny patra_výměna stávajících rozvodů	6 974 951,15 Kč
			VRN - 0,9%	63 890,46 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Místnosti P1.65 - Zdravotechnika

ZR_26_ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							123 988,95	
D1 Vnitřní kanalizace							15 677,56	
1	K	Pol18 (721176102R00)	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	2,500	315,00	787,50	SOD
2	K	Pol19 (721176103R00)	Potrubí HT, přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	9,000	351,00	3 159,00	SOD
3	K	Pol20 (721174045)	Potrubí HT, přípojovací DN 110 x 2,7 mm	m	1,000	855,00	855,00	ÚRS
4	K	Pol21 (721176115R00)	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,500	648,00	324,00	SOD
5	K	Pol22 (721290113)	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	13,000	57,20	743,60	ÚRS
6	K	Pol23 (721176102R00)	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	1,000	135,00	135,00	SOD
7	K	Pol24 (721194104R00)	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	135,00	135,00	SOD
8	K	Pol25 (721194105R00)	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	135,00	270,00	SOD
9	K	Pol26 (721194109R00)	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	225,00	225,00	SOD
10	K	Pol27 (831372193)	Napojení na stávající potrubí splaškové kanalizace, výfez na stávajícím potrubí, vsazení odbočky s přesuvným hrdlem	soubor	1,000	5 890,00	5 890,00	ÚRS
11	K	Pol28 (974031164)	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	13,000	219,90	2 858,70	SOD
12	K	Pol29	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	0,200	1 260,00	252,00	SOD
		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	0,200	585,000	117,000		SOD
		979081121R00	příplatek k odvozu za každý další 1 km	3,000	45,000	135,000		SOD
13	K	Pol30 (998721111)	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,020	1 180,00	23,60	ÚRS
14	K	Pol31 (998721193)	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 500 m	t	0,020	958,00	19,16	ÚRS
D2 Vnitřní vodovod							73 964,59	
15	K	Pol28 (974031164)	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	14,500	219,00	3 175,50	SOD
16	K	Pol29	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	0,280	1 260,00	352,80	SOD
		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	0,280	585,000	163,800		SOD
		979081121R00	příplatek k odvozu za každý další 1 km	4,200	45,000	189,000		SOD
17	K	Pol32 (722178711R00)	Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 20 x 2,25 mm PN 10 mosazné lisovací tvarovky na pitnou vodu	m	26,000	315,00	8 190,00	SOD
18	K	Pol33 (722172612R00)	Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-RT/AL/PE-RT, lisovaný spoj, D 25 x 2,5 mm PN 10 mosazné lisovací tvarovky na pitnou vodu	m	2,500	332,29	830,73	SOD
19	K	Pol34 (722181221)	Izolace nálevková z pěněného PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	14,500	80,80	1 171,60	ÚRS
20	K	Pol35 (722181251)	Izolace nálevková z pěněného PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	11,500	166,00	1 909,00	ÚRS
21	K	Pol36 (722181222)	Izolace nálevková z pěněného PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,500	89,70	224,25	ÚRS
22	K	Pol37 (713461121)	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska	m	28,500	513,00	14 620,50	ÚRS
23	K	Pol38 (722290215)	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	28,500	174,00	4 959,00	ÚRS
24	K	Pol39 (722290234)	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	28,500	56,10	1 598,85	ÚRS
25	K	Pol40 (201)	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	2,000	441,00	882,00	SOD
26	K	Pol41 (201)	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	2,000	441,00	882,00	SOD
27	K	Pol42 (201)	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	1,000	441,00	441,00	SOD
28	K	Pol43 (891185321)	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 15 mm	kus	1,000	779,00	779,00	ÚRS
29	K	Pol44 (722231221)	pojistný ventil pro pitnou vodu DN15, otevírací přetlak 6 bar	kus	1,000	763,00	763,00	ÚRS
30	K	Pol45	manometr, 0 - 10 bar	kus	1,000	2 469,60	2 469,60	CN
31	K	Pol46 (725814126R00)	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	kus	7,000	288,00	2 016,00	SOD
32	K	Pol47	Ventil rohový bez zpětné klapky DN 15 mm x DN 20 mm	kus	1,000	365,90	365,90	CN
33	K	Pol48 (722229101)	Montáž vodovodních armatur 1závit, G 1/2	kus	12,000	56,50	678,00	ÚRS
34	K	Pol49 (722239101)	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2	kus	3,000	108,00	324,00	ÚRS

35	K	Pol50 (722239102)	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,000	134,00	134,00	ÚRS
36	K	Pol51 (724233002)	Expanzní nádoba pitné vody objem 8 litrů, max. provozní pětiletá 10 bar	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	ÚRS
37	K	Pol52 (54132284)	Elektrický zásobníkový ohřevač vody o objemu 14,9l, 350x321x495 mm, 2,0 kW, pro horní montáž	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	ÚRS
38	K	Pol53 (725532102)	Montáž elektrických ohřevačů, ostatní typy do 20 l	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	ÚRS
39	K	Pol54 (998722111)	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,020	1 060,00	21,20	ÚRS
40	K	Pol55 (998722193)	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	0,020	833,00	16,66	ÚRS
D		D3 Zařizovací předměty						34 346,80
41	K	Pol56	Umyvadlo na šrouby, 500 x 410 mm, bílé	kus	1,000	7 609,20	7 609,20	CN
42	K	Pol57 (725211601)	Montáž umyvadel na šrouby	kus	1,000	4 110,00	4 110,00	ÚRS
43	K	Pol58 (725000007VD)	Výlevka keramická bílá, stojící s vodorovným odtokem s plastovou mřížkou	kus	1,000	7 641,00	7 641,00	SOD
44	K	Pol59 (725339111)	Montáž výlevky, bez nádrže a armatur	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	ÚRS
45	K	Pol60 (725823134RT0)	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	SOD
46	K	Pol61 (725823111RT2)	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu standardní	kus	1,000	2 925,00	2 925,00	SOD
47	K	Pol62 (725829301R00)	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,000	135,00	270,00	SOD
48	K	Pol63 (725825114RT0)	Baterie výlevková, nástěnná, ruční, standart	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	SOD
49	K	Pol64 (725829501R00)	Montáž baterie výlevkové nástěnné	kus	1,000	135,00	135,00	SOD
50	K	Pol65 (725860213R00)	Sifon umyvadlový, D 32/40 mm	kus	1,000	801,00	801,00	SOD
51	K	Pol66 (725860201R00)	Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4"	kus	1,000	585,00	585,00	SOD
52	K	Pol67	Vtok plastový- nálevkový kalich s mech. zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000	545,00	545,00	CN
53	K	Pol68	Zápachová uzávěrka DN40 v podomítkovém provedení s přívzdušňovacím ventilem	kus	1,000	1 724,80	1 724,80	CN
54	K	Pol69 (725869101)	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	1,000	182,00	182,00	ÚRS
55	K	Pol70 (725869101)	Montáž uzávěrek zápach. dřezových D 32	kus	1,000	182,00	182,00	ÚRS
56	K	Pol71 (998725111)	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,080	1 230,00	98,40	ÚRS
57	K	Pol72 (998725193)	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 500 m	t	0,080	1 230,00	98,40	ÚRS

SOUPIS PRACÍ

33

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

6 974 951,15 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZTI_VÝCHOD_všechny patra_výměna stávajících rozvodů							
	17	Konstrukce ze zemin					
1		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,00	88,00	5280,00 SOD
2		175101101RT2 (175101101)	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,80	603,00	20381,40 ÚRS
	61	Úprava povrchů vnitřní					
3		611401211RT2	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,25 m2	kus	245,00	198,00	48510,00 SOD
4		612403384RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	490,00	63,00	30870,00 SOD
5		612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	330,00	135,00	44550,00 SOD
6		612474550R00 (612341121)	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně	m2	76,00	382,00	29032,00 ÚRS
7		612443641RT5 (612345112)	Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 30 cm	m2	152,80	1 080,00	165024,00 ÚRS
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
8		631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm	m3	19,20	4 519,80	86780,16 SOD
9		631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	32,00	360,00	11520,00 SOD
10		632415150R00 (632441114)	Potěr samonivelační ručně tl. 50 mm	m2	80,00	1 240,00	99200,00 ÚRS
	721	Vnitřní kanalizace					
11		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	285,00	315,00	89775,00 SOD
12		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	49,00	135,00	6615,00 SOD
13		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	135,00	405,00 SOD
14		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	915,00	10,80	9882,00 SOD
15		721170962R00 (721171913)	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, do D 63 mm	kus	14,00	309,00	4326,00 ÚRS
16		721176113R00	Potrubí HT odpadní, D 50 x 1,8 mm	m	240,00	351,00	84240,00 SOD
17		721176114R00	Potrubí HT odpadní, D 75 x 1,9 mm	m	120,00	445,50	53460,00 SOD
18		721176115R00	Potrubí HT odpadní, D 110 x 2,7 mm	m	110,00	648,00	71280,00 SOD
19		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	90,00	650,00	58500,00 SOD
20		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	35,00	594,00	20790,00 SOD
21		721176224R00 (721173403)	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	35,00	626,00	21910,00 ÚRS
22		721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	915,00	108,00	98820,00 SOD
23		721177128R00 (28615653)	Čistící kus DN160	kus	2,00	3 260,00	6520,00 ÚRS
24		721223423RT2 (hle.hle801.1)	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	2,00	1 975,50	3951,00 ÚRS
	722	Vnitřní vodovod					
25		722181212RT9	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	500,00	76,50	38250,00 SOD
26		722181212RU2	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	140,00	85,80	12012,00 SOD
27		722181212RT7	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	590,00	72,00	42480,00 SOD
28		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	104,00	225,00	23400,00 SOD
29		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	2 240,00	10,80	24192,00 SOD
30		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2 240,00	7,20	16128,00 SOD

31	722178711R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, dle TZ, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	860,00	315,00	270900,00	SOD
32	722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, dle TZ, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	990,00	419,00	414810,00	SOD
33	722178713R00 (722175004)	Potrubí vícevrstvé vodovodní, dle TZ, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m	240,00	656,00	157440,00	ÚRS
34	722178714R00 (722175005)	Potrubí vícevrstvé vodovodní, dle TZ, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm	m	80,00	796,00	63680,00	ÚRS
35	722178715R00 (722175006)	Potrubí vícevrstvé vodovodní, dle TZ, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm	m	60,00	1 060,00	63600,00	ÚRS
36	722178716R00 (722175007)	Potrubí vícevrstvé vodovodní, dle TZ, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm	m	10,00	1 330,00	13300,00	ÚRS
37	722182006R00 (722181224)	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí, do DN 80 mm, samolepicí spoj	m	1 010,00	113,00	114130,00	ÚRS
38	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 mm	m	2 240,00	108,00	241920,00	SOD
39	722151115R00 (722140114.GBT)	Potrubí nerezové 1.4401 Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, voda	m	35,00	1 305,06	45677,10	ÚRS
40	722151118R00	Potrubí nerezové 1.4401 Geberit Mapress D 54 x 1,5 mm, voda	m	100,00	2 811,10	281110,00	ÚRS
41	722VD (55118685)	Kontrolovatelný zpětný ventil DN50 ČSN EN1717	kus	1,00	6 020,00	6020,00	ÚRS
42	722235111R00 (722240121)	Kohout vodovodní, kulový, DN 15 mm	kus	24,00	320,00	7680,00	ÚRS
43	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	30,00	441,00	13230,00	SOD
44	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	6,00	594,00	3564,00	SOD
45	722235114R00 (722240124)	Kohout vodovodní, kulový, DN 32 mm	kus	3,00	567,00	1701,00	ÚRS
46	722235115R00 (722240125)	Kohout vodovodní, kulový, DN 40 mm	kus	4,00	799,00	3196,00	ÚRS
47	722235116R00 (722240126)	Kohout vodovodní, kulový, DN 50 mm	kus	3,00	1 180,00	3540,00	ÚRS
48	722235141R00 (722232061)	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 15 mm	kus	16,00	449,00	7184,00	ÚRS
49	722235142R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 20 mm	kus	20,00	441,00	8820,00	SOD
50	722235143R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25 mm	kus	10,00	594,00	5940,00	SOD
51	722235144R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 32 mm	kus	3,00	783,00	2349,00	SOD
52	722235146R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 50 mm	kus	1,00	2 110,00	2110,00	ÚRS
53	722235526R00	Filtr, vodovodní, DN 50 mm	kus	1,00	974,00	974,00	ÚRS
54	722235646R00 (722213112)	Klapka vodovodní, zpětná, DN 50 mm	kus	1,00	10 100,00	10100,00	ÚRS
55	722170911R00 (721170966R00)	Oprava plastového potrubí, napojení st. umyvadel	kus	14,00	765,00	10710,00	SOD
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
56	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	490,00	72,00	35280,00	SOD
57	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	330,00	108,00	35640,00	SOD
58	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	230,00	126,00	28980,00	SOD
59	971033361R00 (971033361)	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	260,00	531,00	138060,00	ÚRS
60	971052251R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	245,00	2 160,00	529200,00	SOD
H721 Vnitřní kanalizace							
61	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	3,46	4 500,00	15570,00	SOD
62	998721194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	t	34,60	720,00	24912,00	SOD
H722 Vnitřní vodovod							
63	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,88	4 500,00	12960,00	SOD
64	998722194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	28,80	720,00	20736,00	SOD

	H99	Ostatní přesuny hmot					
65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	196,10	720,00	141192,00	SOD
	S	Přesuny suti					
66	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	197,13	4 050,00	798376,50	SOD
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	197,13	585,00	115321,05	SOD
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 971,30	45,00	88708,50	SOD
69	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	197,13	720,00	141933,60	SOD
	725	Zařizovací předměty					
70	725290000	Demontáž zařizovacích předmětů a připojení, vč. likvidace	soubor	38,00	405,00	15390,00	SOD
71	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	35,00	10 305,00	360675,00	SOD
	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých		270,00			SOD
	725000004VD	Umyvadlo		5 805,00			SOD
	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové		135,00			SOD
	725823134RT0	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou		3 510,00			SOD
	725860201R00	Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka		585,00			SOD
72	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	3,00	10 305,00	30915,00	
	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých		270,00			SOD
	725000004VD	Umyvadlo / dřez		5 805,00			SOD
	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové		135,00			SOD
	725823134RT0	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou		3 510,00			SOD
	725860201R00	Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka		585,00			SOD
	783	Nátěr					
73	783851213R0X	Nátěr epoxidový stěn za umyvadly včetně přebroušení a přetmelení, RAL dle investora	m2	76,00	1 958,97	148881,72	SOD
	79	Ostatní konstrukce a práce PSV					
74	790000100VD	kotvení vodovodního potrubí	soubor	400,00	390,99	156394,27	SOD
	722100001VD	Objem oddílu 575 068,95,-_za 13500 --> (13500 / 575068,95)=0,02348 na každou korunu objemu ZR		156 394,27			
75	790000200VD	kotvení kanalizační potrubí	soubor	75,00	2 085,26	156394,27	SOD
	722100001VD	Objem oddílu 575 068,95,-_za 13500 --> (13500 / 575068,95)=0,02348 na každou korunu objemu ZR		156 394,27			
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
76	894211119R00	Šachty z betonu, úprava a oprava, poklop	kus	2,00	17 360,19	34720,38	CN
	96	Bourání konstrukcí					
77	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	20,00	4 990,00	99800,00	ÚRS
78	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	60,00	509,00	30540,00	ÚRS
	M	Ostatní materiál					
79	59534685	protipožární pěna	kus	100,00	485,00	48500,00	ÚRS
79.1	K 713381121	Montáž izolace tepelné spodků turbin pomocí pouzder nesnímatelná	m2	3 140,00	156,55	491567,00	ÚRS
		Průměrná rozvinutá délka_(0,07-0,24m)_prům.=0,155m_(0,155*délka potrubí (m))	m	1 010,00			ÚRS
80	631547113	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 22/30 mm	m	250,00	168,18	42045,00	ÚRS
81	631547114	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 28/30 mm	m	260,00	179,34	46628,40	ÚRS
82	631547115	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 35/30 mm	m	70,00	191,58	13410,60	ÚRS
83	631547216	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 42/40 mm	m	40,00	253,82	10152,80	ÚRS
84	631547318	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 54/50 mm	m	30,00	457,53	13725,90	ÚRS
85	631547420	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 64/60 mm	m	5,00	722,50	3612,50	ÚRS
86	631000001VD	Izolace samolepící hadicí z elastomerní pěny na bázi syntetického kaučuku d22-13mm	m	20,00	369,00	7380,00	ÚRS
87	631000002VD	Izolace samolepící hadicí z elastomerní pěny na bázi syntetického kaučuku d28-13mm	m	230,00	408,00	93840,00	ÚRS
88	631000003VD	Izolace samolepící hadicí z elastomerní pěny na bázi syntetického kaučuku d35-13mm	m	30,00	588,00	17640,00	ÚRS
89	631000004VD	Izolace samolepící hadicí z elastomerní pěny na bázi syntetického kaučuku d42-13mm	m	40,00	588,00	23520,00	ÚRS
90	631000005VD	Izolace samolepící hadicí z elastomerní pěny na bázi syntetického kaučuku d54-13mm	m	30,00	588,00	17640,00	ÚRS
91	631000007VD	Izolace samolepící hadicí z elastomerní pěny na bázi syntetického kaučuku d76-13mm	m	5,00	588,00	2940,00	ÚRS



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	10
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/U POL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (východní část)
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Na základě dodatečných požadavků objednatele budou provedeny nové rozvody PZTS. Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace: Při prověřování stávajícího zabezpečovacího systému (PZTS) bylo zjištěno, že se jedná o zastaralý systém, který je nekompatibilní s moderními komponenty a neumožňuje rozšíření dle požadavků nové projektové dokumentace. Současně byly identifikovány kolize stávajících tras a prvků PZTS s novými stavebními úpravami, zejména v místech nových příček, podhledů a změn dispozic. Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 35_V.	
Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	





Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	741 619,05 Kč
	Celkem:	741 619,05 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² :	
Za zhotovitele:	
Za TDI:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba



ZL 10

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 01_A Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (východní část)

Věc:

Cena - připočet: 741 619,05 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
01_AVÝCHOD	9	35_V	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	735 004,01 Kč
			VRN - 0,9%	6 615,04 Kč

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: Olomouc - Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor Pdf UPOL – Žižkovo nám. 5

OBJEKT: Elektronické komunikace

ZR_35_V_etapa 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem735 004,01

Díl	M22.04	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tišňový systém						
1	K	(742220008)	Montáž - Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, maximální počet koncentrátorů 63, pracovní frekvence 868 MHz, max. počet PGM výstupů 260+6, max. délka sběrnice 1000m, paměť událostí 1500, max. počet čteček 64, max. velikost záložního AKU 34Ah / 12 V	ks	1	15 800,00	15 800,00	ÚRS
2	M	(40462009)	Dodávka - Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, maximální počet koncentrátorů 63, pracovní frekvence 868 MHz, max. počet PGM výstupů 260+6, max. délka sběrnice 1000m, paměť událostí 1500, max. počet čteček 64, max. velikost záložního AKU 34Ah / 12 V	ks	1	28 000,00	28 000,00	ÚRS
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		0+0+0+1+0+0					
3	K	(742220141)	Montáž - Programovací i ovládací klávesnice s dotykovým VGA LCD displejem (64 tisíc barev),pokročilé uživatelské menu, Wi-Fi a LAN modul	ks	1	682,00	682,00	ÚRS
4	M	(40467026)	Dodávka - Programovací i ovládací klávesnice s dotykovým VGA LCD displejem (64 tisíc barev),pokročilé uživatelské menu, Wi-Fi a LAN modul	ks	1	12 700,00	12 700,00	ÚRS
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		0+1+0+0+0+0					
5	K	(742220141)	Montáž - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm	ks	1	682,00	682,00	ÚRS
6	M	(40467026)	Dodávka - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm	ks	1	12 700,00	12 700,00	ÚRS
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		0+0+0+1+0+0					
7	K	(220322005)	Montáž - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	9	3 550,00	31 950,00	ÚRS
8	M	(10)	Dodávka - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	9	4 641,00	41 769,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		5+4+0+0+0+0					
9	K	(220880487)	Montáž - Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1	3 940,00	3 940,00	ÚRS
10	M	(40466009)	Dodávka - Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1	12 100,00	12 100,00	ÚRS
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		0+0+0+1+0+0					
11	K		Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	52	260,00	13 520,00	SOD
12	M		Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	52	357,50	18 590,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		28+18+2+2+1+1					
13	K		Montáž - Signalizační svítidlo bezpečnostní zóny ø 45mm, červená	ks	2	421,88	843,76	SOD
14	M		Dodávka - Signalizační svítidlo bezpečnostní zóny ø 45mm, červená	ks	2	1 398,00	2 796,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1+0+0+1+0+0					
15	K		Montáž - Zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A, prostor pro akumulátor	ks	1	1 430,00	1 430,00	SOD
16	M		Dodávka - Zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A, prostor pro akumulátor	ks	1	23 298,60	23 298,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1+0+0+0+0+0					
17	K		Montáž - Akumulátor 12V / 17Ah, ústředna	ks	1	58,50	58,50	SOD

18	M		Dodávka - Akumulátor 12V / 17Ah, ústředna	ks	1	2 790,50	2 790,50	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		0+0+0+1+0+0					
19	K		Montáž - Akumulátor 12V / 38Ah, zdroj	ks	2	71,50	143,00	SOD
20	M		Dodávka - Akumulátor 12V / 38Ah, zdroj	ks	2	7 234,50	14 469,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1+0+0+1+0+0					
21	M		Dodávka - Provozní kniha (deník) PZTS	ks	1	284,70	284,70	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		0+0+0+1+0+0					
22	K		Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	1 781	14,30	25 468,30	SOD
23	M		Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	1 781	23,30	41 497,30	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		782+567+168+152+84+28					
24	K		Montáž - Kabel silový flexibilní 2x1,5	m	174	13,00	2 262,00	SOD
25	M		Dodávka - Kabel silový flexibilní 2x2,5	m	174	27,20	4 732,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		94+38+4+38+0+0					
26	K		Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP	m	348	13,00	4 524,00	SOD
27	M		Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP	m	348	16,50	5 742,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		188+76+8+76+0+0					
28	K		Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	656	13,00	8 528,00	SOD
29	M		Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	656	15,50	10 168,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		57+248+95+92+88+76					
30	K	(742110504)	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	9	74,70	672,30	ÚRS
31	M	(34571458)	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	9	34,50	310,50	ÚRS
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		5+3+1+0+0+0					
32	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	312	13,00	4 056,00	SOD
33	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	312	11,40	3 556,80	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		146+118+22+22+4+0					
34	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	64	13,00	832,00	SOD
35	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	64	11,40	729,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		42+22+0+0+0+0					
36	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	86	41,60	3 577,60	SOD
37	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	86	41,10	3 534,60	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		86+0+0+0+0+0					
38	K		Vysekání drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	435	89,70	39 019,50	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		258+132+20+21+4+0					
39	K		Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	435	44,20	19 227,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		258+132+20+21+4+0					
40	K		Průraz stropem, vč. zapravení	ks	5	845,00	4 225,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1+1+1+1+1+0					

41	K		Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	43	114,40	4 919,20	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		19+13+2+5+2+2					
42	K		Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení	ks	23	234,00	5 382,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		11+9+2+1+0+0					
43	K		Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	3 107,00	3 107,00	SOD
44	M		Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	8 388,90	8 388,90	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1					
45	M		Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1	4 030,00	4 030,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1					
46	K		Demontáž stávajících nosných tras a koncových prvků - rozsah demontáže bude upřesněn správcem systému	hod	48	650,00	31 200,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		48					
47	K		Programování a zpovoznění systému PZTS	hod	12	700,00	8 400,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		12					
48	K		Funkční zkouška systému	hod	8	700,00	5 600,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		8					
49	K		Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	3 640,00	3 640,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1					
50	K		Koordinační práce s ostatními profesemi	kpl	20	700,00	14 000,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1 - RESP. 20 HODIN_j.c/hod=700					
51	K		Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení PZTS	kpl	10	700,00	7 000,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1 - RESP. 10 HODIN_j.c/hod=700					
52	K		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	20	700,00	14 000,00	SOD
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
	V V		1 - RESP. 20 HODIN_j.c/hod=700					
53	K		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	13 563,92	27 127,80	%
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25					
Nad rámec zasláného rozpočtu k ocenění								
			realizační dokumentace PZTS	kpl	1,000	29 680,00	29 680,00	CN
4	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	16,000	1 012,50	16 200,00	SOD
5	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	86,000	1 012,50	87 075,00	SOD
6	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	16,000	1 012,50	16 200,00	SOD
163	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	55,000	506,25	27 843,75	SOD



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	11
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	01_C Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (západní část)
Název změny:	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (západní část)
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě dodatečných požadavků objednatele budou provedeny nové rozvody PZTS.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Při prověřování stávajícího zabezpečovacího systému (PZTS) bylo zjištěno, že se jedná o zastaralý systém, který je nekompatibilní s moderními komponenty a neumožňuje rozšíření dle požadavků nové projektové dokumentace.

Zároveň byla stávající poloha ústředny identifikována jako kolizní s nově navrženými trasami technických instalací.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 35_Z.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	898 495,15 Kč
	Celkem:	898 495,15 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² : [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 11

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 01_C Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (západní část)

Věc:

Cena - připočet: 898 495,15 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
01_CZÁPAD	10	35_Z	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	890 480,82 Kč
			VRN - 0,9%	8 014,33 Kč

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: Olomouc - Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor PdF UPOL – Žižkovo nám. 5

OBJEKT: Elektronické komunikace

ZR_35_Z_etapa 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem	890 480,82
------------------------	------------

890 480,82

Díl		M22.04	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				
1	K	(742220141)	Montáž - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm, vč. uzamykatelného krytu	ks	1	682,00	682,00
2	M	(40467026)	Dodávka - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm, vč. uzamykatelného krytu	ks	1	12 700,00	12 700,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				0+0+0+1+0+0			
3	K	(220322005)	Montáž - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	14	3 550,00	49 700,00
4	M	(10)	Dodávka - Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	14	4 641,00	64 974,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				5+6+0+2+0+1			
5	K		Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	74	260,00	19 240,00
6	M		Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	74	357,50	26 455,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				25+39+3+3+2+2			
7	K	(742350003)	Montáž - Tísňové přivolávací tahové tlačítko na WC pro invalidy	ks	12	1 020,00	12 240,00
8	M	(34535708)	Dodávka - Tísňové přivolávací tahové tlačítko na WC pro invalidy	ks	12	1 660,00	19 920,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				2+2+2+2+2+2			
9	K		Montáž - Signalizační svítidlo bezpečnostní zóny ø 45mm, červená	ks	3	421,88	1 265,64
10	M		Dodávka - Signalizační svítidlo bezpečnostní zóny ø 45mm, červená	ks	3	1 398,00	4 194,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				1+1+0+1+0+0			
11	K		Montáž - Signalizační svítidlo bezpečnostní zóny ø 45mm, červená, blikající	ks	6	421,88	2 531,28
12	M		Dodávka - Signalizační svítidlo bezpečnostní zóny ø 45mm, červená, blikající	ks	6	1 398,00	8 388,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				1+1+1+1+1+1			
13	K		Montáž - Zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A, prostor pro akumulátor	ks	2	1 430,00	2 860,00
14	M		Dodávka - Zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A, prostor pro akumulátor	ks	2	23 298,60	46 597,20
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				1+0+0+1+0+0			
15	K		Montáž - Akumulátor 12V / 38Ah, zdroj	ks	2	71,50	143,00
16	M		Dodávka - Akumulátor 12V / 38Ah, zdroj	ks	2	7 234,50	14 469,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				1+0+0+1+0+0			
17	K		Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	2 810	14,30	40 183,00
18	M		Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	2 810	23,30	65 473,00
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			
VV				754+1188+252+266+210+140			
19	K		Montáž - Kabel silový flexibilní 2x1,5	m	239	13,00	3 107,00
20	M		Dodávka - Kabel silový flexibilní 2x1,5	m	239	27,20	6 500,80
VV				Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25			

V V		116+64+4+41+14+0							
21	K		Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP	m	460	13,00	5 980,00	SOD	
22	M		Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP	m	460	16,50	7 590,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		232+128+4+82+14+0							
23	K		Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 143	13,00	14 859,00	SOD	
24	M		Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 143	15,50	17 716,50	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		322+332+128+85+128+148							
25	K	(742110504)	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	12	74,70	896,40	ÚRS	
26	M	(34571458)	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	12	34,50	414,00	ÚRS	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		4+4+1+1+1+1							
27	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	367	13,00	4 771,00	SOD	
28	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	367	11,40	4 183,80	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		95+198+18+48+4+4							
29	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	46	13,00	598,00	SOD	
30	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	46	11,40	524,40	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		16+30+0+0+0+0							
31	K		Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	12	41,60	499,20	SOD	
32	M		Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	12	41,10	493,20	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		12+0+0+0+0+0							
33	K		Vysekání drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	420	89,70	37 674,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		133+218+16+45+4+4							
34	K		Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	420	44,20	18 564,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		133+218+16+45+4+4							
35	K		Průraz stropem, vč. zapravení	ks	7	845,00	5 915,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		2+1+2+1+1+0							
36	K		Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	53	114,40	6 063,20	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		18+24+3+6+1+1							
37	K		Průraz stěnou do 80cm, vč. zapravení	ks	34	234,00	7 956,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		12+14+2+2+2+2							
38	K		Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	3 107,00	3 107,00	SOD	
39	M		Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	8 388,90	8 388,90	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		1							
40	M		Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1	4 030,00	4 030,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		1							
41	K		Demontáž stávajících nosných tras a koncových prvků - rozsah demontáže bude upřesněn správcem systému	hod	48	650,00	31 200,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							
V V		48							
42	K		Programování a zprovoznění systému PZTS	hod	20	700,00	14 000,00	SOD	
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25							

V V		20						
43	K		Funkční zkouška systému	kpl	12	700,00	8 400,00	SOD
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25						
V V		12						
44	K		Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	3 640,00	3 640,00	SOD
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25						
V V		1						
45	K		Koordinační práce s ostatními profesemi	kpl	20	700,00	14 000,00	SOD
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25						
V V		1 - RESP. 20 HODIN_j.c/hod=700						
46	K		Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení PZTS	kpl	10	700,00	7 000,00	SOD
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25						
V V		1 - RESP. 10 HODIN_j.c/hod=700						
47	K		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	20	700,00	14 000,00	SOD
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25						
V V		1 - RESP. 20 HODIN_j.c/hod=700						
48	K		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	17 124,63	34 249,30	%
V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25						
Nad rámec zaslaného rozpočtu k ocenění								
	V V		realizační dokumentace PZTS		1,000	31 920,00	31 920,00	CN
4	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	20,000	1 012,50	20 250,00	SOD
5	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	108,000	1 012,50	109 350,00	SOD
6	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	20,000	1 012,50	20 250,00	SOD
163	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	60,000	506,25	30 375,00	SOD



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	12
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOI – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	01_B Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (středová část)
Název změny:	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (středová část)
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě dodatečných požadavků objednatele budou provedeny nové rozvody PZTS.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Při prověřování stávajícího zabezpečovacího systému (PZTS) bylo zjištěno, že se jedná o zastaralý systém, který je nekompatibilní s moderními komponenty a neumožňuje rozšíření dle požadavků nové projektové dokumentace.

Současně byly identifikovány kolize stávajících tras a prvků PZTS s novými stavebními úpravami, zejména v místech nových příček, podhledů a změn dispozic.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 35_S.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	43 220,52 Kč
	Celkem:	43 220,52 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² :	
Za zhotovitele:	
Za TDI:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba



ZL 12

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 01_B Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (středová část)

Věc:

Cena - připočet: 43 220,52 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
01_BSTŘED	11	35_S	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	42 835,00 Kč
			VRN - 0,9%	385,52 Kč

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: Olomouc - Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor Pdf UPOL – Žižkovo nám. 5

OBJEKT: Elektronické komunikace ZR_35_S_etapa 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem 42 835,00

Díl		M22.04	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				
1	K		Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	9	260,00	2 340,00
2	M		Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	9	357,50	3 217,50
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		1+3+2+1+1+1				
3	K	(742220256)	Montáž - Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem	ks	1	885,00	885,00
4	M	(40464020)	Dodávka - Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem	ks	1	2 250,00	2 250,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		0+1+0+0+0+0				
5	M		Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1	4 030,00	4 030,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		1				
6	K		Programování a zprovoznění systému PZTS	hod	4	700,00	2 800,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		4				
7	K		Funkční zkouška systému	kpl	2	700,00	1 400,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		2				
8	K		Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1	3 640,00	3 640,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		1				
9	K		Koordinační práce s ostatními profesemi	kpl	5	700,00	3 500,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		1 - RESP. 5 HODIN_j.c/hod=700				
10	K		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	10	700,00	7 000,00
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		1 - RESP. 10 HODIN_j.c/hod=700				
11	K		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	823,75	1 647,50
	V V		Výměry dle výkresu: d.1.d.4.4.20; d.1.d.4.4.21; d.1.d.4.4.22; d.1.d.4.4.23; d.1.d.4.4.24; d.1.d.4.4.25				
	V V		2				
4	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	2,000	1 012,50	2 025,00
5	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	3,000	1 012,50	3 037,50
6	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	4,000	1 012,50	4 050,00
163	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	506,25	1 012,50



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	13
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/UPOl – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	01_A Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (východní část)
Název změny:	ÚT - demontáž a úpravy rozvodů v 1. PP
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při postupném odkrývání konstrukcí byl zjištěn havarijní stav rozvodů ÚT v 1.pp.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Při stavebních pracích v 1. podzemním podlaží byl zjištěn havarijní stav stávajících rozvodů ústředního topení. Potrubí vykazuje korozi, netěsnosti a mechanické poškození, které ohrožují jeho další provoz. Současně bylo zjištěno, že chybí kotevní objímky a správné uchycení potrubí, což způsobuje nežádoucí pohyb a zatížení rozvodů, a nesplňuje požadavky na bezpečnou montáž dle příslušných technických norem.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 39.

Realizovat nové rozvody pod stropem 1. PP, v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na koordinaci s ostatními profesemi tak, aby nedocházelo ke kolizím s novými stavebními prvky a bylo zajištěno bezproblémové fungování topného systému.

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 40.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):





Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	265 340,83 Kč
	Celkem:	265 340,83 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² : [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 13

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 01_A Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5 (východní část)

Věc:

Cena - připočet: 265 340,83 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
01_AVÝCHOD	12	39	1.PP_ÚT_Demontáž potrubí UT v 1.PP (slepé rameno)	34 324,51 Kč
01_AVÝCHOD	12	40	1.PP_ÚT_Demontáž a nové rozvody potrubí UT pro 1.PP_podstropem	228 649,55 Kč
			VRN - 0,9%	2 366,77 Kč

SOUPIS PRACÍ	39
--------------	----

39

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

34 324,51 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.PP_ÚT_Demontáž potrubí UT v 1.PP (slepé rameno)								
X.1	K	713410853	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií do konstrukce drátem tl přes 50 mm	m	76,000	116,00	8 816,00	ÚRS
2x dimenze_DN 65_vč. armatur apod_(do 38 m)*2						76,000		
X.2	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	76,000	124,00	9 424,00	ÚRS
X.3	K	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	76,000	3,22	244,72	ÚRS
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,000	52,86	4 017,36	SOD
5	K	914	Stavební výpomoc	hod	15,000	405,00	6 075,00	SOD
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	76,000	74,00	5 624,00	SOD
7		902	Vnitrostaveništní doprava	ks	1,000	123,43	123,43	SOD

SOUPIS PRACÍ

40

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

228 649,55 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.PP_ÚT_Demontáž a nové rozvody potrubí UT pro 1.PP_podstropem								
X.1	K	713410853	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií do konstrukce drátem tl přes 50 mm	m	148,000	116,00	17 168,00	ÚRS
					68,000			
					50,000			
					30,000			
					148,000			
X.2	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	204,000	82,40	16 809,60	ÚRS
					68,000			
					50,000			
					30,000			
					56,000			
					204,000			
X.3	K	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	352,000	3,22	1 133,44	ÚRS
1		916	Demontáž a ekologická likvidace stávajících OT.	ks	5,000	405,00	2 025,00	SOD
2			Napojení na stávající ocelové potrubí DN 40	kpl	2,000	1 926,40	3 852,80	CN
3			Napojení na stávající ocelové potrubí DN 20	kpl	3,000	1 512,00	4 536,00	CN
4			Napojení na stávající ocelové potrubí DN 15	kpl	2,000	1 176,00	2 352,00	CN
X.4	K	733122226	Potrubí pro vytápění, uhlíková ocel, spojované lisováním, d 35 x 1,5 mm	m	68,000	639,00	43 452,00	ÚRS
X.5	K	733122225	Potrubí pro vytápění, uhlíková ocel, spojované lisováním, d 28 x 1,5 mm	m	50,000	458,00	22 900,00	ÚRS
X.6	K	733122224	Potrubí pro vytápění, uhlíková ocel, spojované lisováním, d 22 x 1,5 mm	m	30,000	387,00	11 610,00	ÚRS
5		308	Proplach a tlaková zkouška	bm	148,000	14,40	2 131,20	SOD
X.7	K	734292727.1	Kohout kulový přímý G 6/4 s vypouštěním	ks	2,000	1 510,00	3 020,00	ÚRS
X.8	K	734292724.1	Kohout kulový přímý G 3/4 s vypouštěním	ks	6,000	580,00	3 480,00	ÚRS
X.9	K	734292723.1	Kohout kulový přímý G 1/2 s vypouštěním	ks	6,000	449,00	2 694,00	ÚRS
X.10	K	751572141	Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu	m	148,000	143,00	21 164,00	ÚRS
6	K	306.1	M+D izolační pouzdro do DN 40 - tl. 40mm	m	148,000	288,00	42 624,00	SOD
					68,000			
					50,000			
					30,000			
					148,000			
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	148,000	52,86	7 823,28	SOD
8	K	914	Stavební výpomoc	hod	20,000	405,00	8 100,00	SOD
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	148,000	74,00	10 952,00	SOD
10		902	Vnitrostaveništní doprava	ks	1,000	822,23	822,23	SOD



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	14
Smlouva o dílo (SoD) č.:	279/OVZ/PV/2024
Ze dne:	28.01.2025
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PdF/U POL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
Objekt:	02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny
Název změny:	ASŘ - Změny skladeb podlah
Klasifikace změny dle zákona:	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po provedení průzkumu podlah a dané situaci na stavbě po odstranění stávajících násypů, a to z důvodu maximální povolené výšky vrstvy vyrovnávacího podsypu (oblast použití 3). Je nutné realizovat novou skladbu podlahové konstrukce.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Na základě skutečného stavu konstrukce podlah bylo rozhodnuto o odstranění původního násypu, který nevyhovoval požadavkům na únosnost, stabilitu a hygienu prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast použití 3 – školní třídy, je nutné dodržet maximální povolenou výšku vrstvy vyrovnávacího podsypu dle technických specifikací výrobce a platných norem.

Z tohoto důvodu je navržena nová skladba podlahy, která zohledňuje:

- Odstranění původního násypu až na nosnou konstrukci.
- Použití certifikovaného vyrovnávacího podsypu s omezenou výškou vrstvy dle doporučení pro oblast použití 3.
- Doplnění dalších vrstev skladby podlahy v souladu s projektovou dokumentací a požadavky na akustiku, únosnost

Uvedenou VCP řeší příložený rozpočet 42_V.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu.	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	- Kč
	Vícepráce	1 655 268,53 Kč
	Celkem:	1 655 268,53 Kč

Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² : [redacted]	
Za zhotovitele: [redacted]	
Za TDI: [redacted]	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

ZL 14

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Název části: 02_A Rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 - učebny

Věc:

Cena - připočet: 1 655 268,53 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace nákladů				
02_AUČEBNY	13	42_V	1.-4.NP_VÝCHOD_podlahy_Nová skladba P1 (podsyp+desky)_učebny	1 640 503,99 Kč
			VRN - 0,9%	14 764,54 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

1 640 503,99 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.-4.NP_VÝCHOD_podlahy_Nová skladba P1 (podsyp+desky)_učebny								
24		631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	51,88873	7 929,00	411 425,76	SOD
původní násyp 40 mm_NOVĚ 100 mm (0,1-0,04)=0,06 m				823,631	51,889			
plocha*0,06*1,05								
X.1	K	635111022R01.42	Podlaha suchá, desky SDVK do 18 mm	m2	823,631	1 230,00	1 013 065,74	CN
	V		1.52 : 69,900		69,9			
	V		1.72 : 27,640		27,64			
	V		1.74 : 45,850		45,85			
	V		2.63 : 59,500		59,5			
	V_chybí ve VV		2.72a_4,89 m2		4,89			
	V_chybí ve VV		2.72b_6,68 m2		6,68			
	V		3.44 : 27,950		27,95			
	V		3.52 : 159,630		159,6			
	V_chybí ve VV		4.68_(13,825*5,6)		77,42			
	V_chybí ve VV		4.73_(7,705*5,555)		42,801275			
	V_chybí ve VV		4.75_(18,64*8,56)		159,5584			
	V		2.48_(4,95*5,54)		27,423			
	V		2.49_(4,95*2,6)		12,87			
	V		4.46_(7,56*4,45)		33,642			
	V		4.65_(5,57*5,15)		28,6855			
	VV		Součet *1,05	784,410	823,631			
75	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	784,410	42,29	33 172,71	SOD
X.2	M	28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 70mm	m2	823,631	214,00	176 256,97	ÚRS
57	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších	t	20,75549	317,16	6 582,81	SOD
násyp_400 kg/m3					20,755			