

Číslo smlouvy Objednatele: 5623051978/3 (ORG 2373)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 001/2023

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno


Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

 technický ředitel
 vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
 autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. WELLCO Brno s. r. o.

Zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. C 26670

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4,

Číslo účtu: 1014030379/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“.

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5623051978 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 001/2023 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 4. 2024 a dodatku č. 2. ze dne 15. 10. 2024.

2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 21 ze dne 17. 6. 2025, ve změnovém listu č. 22 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 23 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 24 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 25 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 26 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 27 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 28 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 29 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 30 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 31 ze dne 17. 6. 2025 a ve změnovém listu č. 32 ze dne 17. 6. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 2 479 888,13 Kč bez DPH; ve změnovém listu č. 20 ze dne 26. 5. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 1 730 620,66 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 17. 3. 2025 ve změnovém listu č. 22 ze dne 12. 5. 2024, ve změnovém listu č. 25 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 26 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 28 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 29 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 30 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 31 ze dne 17. 6. 2025 a ve změnovém listu č. 32 ze dne 17. 6. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 828 312,76 Kč bez DPH; ve změnovém listu č. 20 ze dne 26. 5. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 792 455,86 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. III. 6. písm. a) smlouvy v délce 195 kalendářních dnů.

4) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 20 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 21 ze dne 17. 6. 2025, ve změnovém listu č. 22 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 23 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 24 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 25 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 26 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 27 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 28 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 29 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 30 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 31 ze dne 17. 6. 2025 a ve změnovém listu č. 32 ze dne 17. 6. 2025. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 20 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 22 ze dne 12. 5. 2025 ve změnovém listu č. 25 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 26 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 28 ze dne 12. 5. 2025, ve změnovém listu č. 29 ze dne 17. 3. 2025, ve změnovém listu č. 30 ze dne 26. 5. 2025, ve změnovém listu č. 31 ze dne 17. 6. 2025 a ve změnovém listu č. 32 ze dne 17. 6. 2025.

2) **Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram**

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 15 měsíců a 322 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem 27 079 058,88 Kč bez DPH

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	24 364 318,71 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	4 210 508,79 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	<u>- 1 620 768,62 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	26 954 058,88 Kč

5) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je

rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnovým listem č. 2 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 3 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 4 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a změnovým listem č. 6 ze dne 16. 1. 2024, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, a změnovým listem č. 7 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 8 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 9 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 10 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 11 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 12 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 13 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 14 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 15 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 16 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 17 ze dne 18. 9. 2024 a změnovým listem č. 18 ze dne 18. 9. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a změnovým listem č. 19 ze dne 17. 3. 2025, změnovým listem č. 20 ze dne 26. 5. 2025, změnovým listem č. 21 ze dne 17. 6. 2025, změnovým listem č. 22 ze dne 12. 5. 2025, změnovým listem č. 23 ze dne 26. 5. 2025, změnovým listem č. 24 ze dne 17. 3. 2025, změnovým listem č. 25 ze dne 17. 3. 2025, změnovým listem č. 26 ze dne 12. 5. 2025, změnovým listem č. 27 ze dne 17. 3. 2025, změnovým listem č. 28 ze dne 12. 5. 2025, změnovým listem č. 29 ze dne 17. 3. 2025, změnovým listem č. 30 ze dne 26. 5. 2025, změnovým listem č. 31 ze dne 17. 6. 2025 a změnovým listem č. 32 ze dne 17. 6. 2025, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 7:

Změnový list č. 19 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 20 ze dne 26. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 21 ze dne 17. 6. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 22 ze dne 12. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 23 ze dne 26. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 24 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 25 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 26 ze dne 12. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 27 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 28 ze dne 12. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 29 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 30 ze dne 26. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 31 ze dne 17. 6. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 32 ze dne 17. 6. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:

Změnový list č. 19 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 20 ze dne 26. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 21 ze dne 17. 6. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 22 ze dne 12. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 23 ze dne 26. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 24 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 25 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 26 ze dne 12. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 27 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 28 ze dne 12. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 29 ze dne 17. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 30 ze dne 26. 5. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 31 ze dne 17. 6. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 32 ze dne 17. 6. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/137 dne 16. 7. 2025.

V Brně dne

V Brně dne

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2025.07.26
10:27:49 +02'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Jan
Šenkýř

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šenkýř
Datum: 2025.07.24
16:00:29 +02'00'

.....
za Zhotovitele

Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti
WELLCO Brno s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Schodiště	19
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Schodiště Schodiště 3. NP – změna materiálu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17.3.2025 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Schodiště 3. NP – změna materiálu DOTČENÉ MÍSTO: 3. NP – m.č. 3.02/3.03 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 – rozpočet VCP, ZL 19 – rozpočet MNP, ZL 19 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna materiálu vyrovnávacího schodiště 3. NP mezi chodbami 3.02 a 3.03. Dle PD navrženo železobetonové plné, nynější úprava pro odlehčení stávající stropní konstrukce – Ytong podezdívky + PZ desky + podesta z trapézového plechu. Povrchová úprava zůstává dle PD – PVC. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací – VCP a MNP.	
POKYN VYDAL: [Redacted Signature] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: [Redacted Signature]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Schodiště	19																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Schodiště Schodiště 3. NP – změna materiálu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.3.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____ OSOBNĚ: XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Schodiště 3. NP – změna materiálu DOTČENÉ MÍSTO: 3. NP – m.č. 3.02/3.03 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 – rozpočet VCP, ZL 19 – rozpočet MNP, ZL 19 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">17 334,37 Kč</td><td style="text-align: right;">3 640,22 Kč</td><td style="text-align: right;">20 974,59 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-20 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 200,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 200,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-2 665,63 Kč</td><td style="text-align: right;">-559,78 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 225,41 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	17 334,37 Kč	3 640,22 Kč	20 974,59 Kč	Méněpráce:	-20 000,00 Kč	-4 200,00 Kč	-24 200,00 Kč	Rozdíl:	-2 665,63 Kč	-559,78 Kč	-3 225,41 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	17 334,37 Kč	3 640,22 Kč	20 974,59 Kč														
Méněpráce:	-20 000,00 Kč	-4 200,00 Kč	-24 200,00 Kč														
Rozdíl:	-2 665,63 Kč	-559,78 Kč	-3 225,41 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	19	Schodiště 3. NP - změna materiálu	
Rozpočet:	02	Schodiště 3. NP - změna materiálu MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-20 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-20 000,00 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			-20 000,00	100,0
Cena celkem					-20 000,00	100,0

Položkový rozpočet


S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 19	Schodiště 3. NP - změna materiálu
R: 02	Schodiště 3. NP - změna materiálu MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 43		Schodiště				-20 000,00		
1	434100001RX	Schodiště ze železobetonu kompletní, PVC krytina.	m DVC	-1,00000	20 000,00	-20 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 69

3.NP : -1

-1,000000

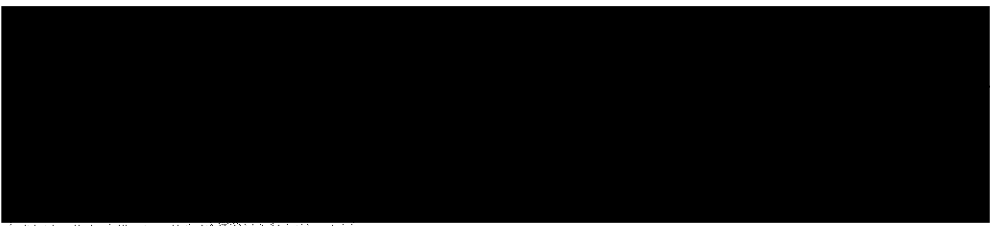Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-8 139,05
PSV			5 473,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 665,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 665,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-2 665,63 CZK
 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
19	Schodiště 3. NP - změna materiálu	0,00	-2 665,63		-2 665,63	100
01	Schodiště 3. NP - změna materiálu VCP	0,00	17 334,37		17 334,37	-650
02	Schodiště 3. NP - změna materiálu MNP	0,00	-20 000,00		-20 000,00	750
Celkem za stavbu					-2 665,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 152,57	-118,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 597,20	-210,0
43	Schodiště	HSV			-20 000,00	750,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 482,23	-55,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 095,12	-41,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			533,83	-20,0
776	Podlahy povlakové	PSV			3 024,00	-113,4
781	Obklady keramické	PSV			2 449,42	-91,9
Cena celkem					-2 665,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	19	Schodiště 3. NP - změna materiálu
R:	01	Schodiště 3. NP - změna materiálu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 152,57		
1	31194111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m	1,88400	296,00	557,66	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 12

stupně : (0,171+0,315+0,456)*2

1,88400

2	34627511R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,84780	816,00	691,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	-------------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

podezdívky : 0,9*(0,171+0,315+0,456)

0,84780

3	346275115R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,39320	1 366,00	1 903,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	------------------------------------	----	---------	----------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

podezdívky : 0,9*(0,171+0,315+0,456)

podezdívky : 0,9*(0,171+0,315+0,456)

(1,8*0,171+1,5*0,144+1,2*0,144)*2

1,39320

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 597,20		
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

4	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60. dl. do 180 cm včetně	kus	2,00000	851,00	1 702,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	------------	------------

dodávky PZD 149x29x9

5	411320140RAA	Stropy ze ŽB do zhráceného bednění z Pz plechu z betonu	m2	1,44000	2 705,00	3 895,20	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	------------	-----------

C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 61

podlahy podesty : 1,2*1,2

1,44000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 482,23		
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

6	612401291RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	322,00	1 288,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

schodišťové stupně : 4

7	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s	m2	0,69120	281,00	194,23	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	------------	-----------

dodávky síťoviny a stěrkového tmelu

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102

podstupnice schodiště : 1,2*0,144*4

0,69120

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	19	Schodiště 3. NP - změna materiálu
R:	01	Schodiště 3. NP - změna materiálu VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
8	632415108RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 8 mm MFC Level	m2	2,16000	507,00	1 095,12	1 095,12 RTS 24/ II	RTS 24/ II
320 - vyrovnávací			Nová položka - RTS 2024/II					
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,44000					
			stupně : 1,2*0,3*2					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	0,53383	1 000,00	533,83	RTS 24/ II	Indiv
			Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244					
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,44000					
			stupně : 1,2*0,3*2					

Díl: 776	Podlahy povlakové							
10	776520010RAG	Podlahy povlakové podlahovina homogerní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	2,16000	1 400,00	3 024,00	RTS 24/ II	Indiv
			bez vyrovnání podkladu					
			Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 408					
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,44000					
			stupně : 1,2*0,3*2					

Díl: 781	Obklady keramické							
11	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům	m	4,80000	510,00	2 448,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
			Nová položka - RTS 2024/II					
			lišty stupně a podesta : 1,2*4					
			Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422					

12	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,00202	705,00	1,42	RTS 24/ II	RTS 23/ I
			Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422					

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 19	Schodiště 3. NP - změna materiálu
R: 02	Schodiště 3. NP - změna materiálu MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 43 Schodiště								
1	434100001RX	Schodiště ze železobetonu kompletní, PVC krytina,	m DVC	-1,00000	20 000,00	-20 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 69

3.NP. : -1

-1,00000

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	19	Schodiště 3. NP - změna materiálu	
Rozpočet:	01	Schodiště 3. NP - změna materiálu VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 860,95
PSV			5 473,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 334,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 334,37 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			17 334,37 CZK
			
		_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 152,57	18,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 597,20	32,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 482,23	8,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 095,12	6,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			533,83	3,1
776	Podlahy povlakové	PSV			3 024,00	17,4
781	Obklady keramické	PSV			2 449,42	14,1
Cena celkem					17 334,37	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 19	Schodiště 3. NP - změna materiálu
R: 01	Schodiště 3. NP - změna materiálu VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce							
1/31194111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou Včetně dodávky kotvěv i spojovacího materiálu. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 12 stupně : (0,171+0,315+0,456)*2	m	1,88400	296,00	557,66	RTS 24/ II	RTS 23/ I
2/34827511R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 50 mm Nová položka - RTS 2024/II podezdívky : 0,9*(0,171+0,315+0,456) 0,84780	m2	0,84780	816,00	691,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3/348275115R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm Nová položka - RTS 2024/II podezdívky : 0,9*(0,171+0,315+0,456) 1,39320	m2	1,39320	1 366,00	1 903,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							
4/411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 149x29x9 Nová položka - RTS 2024/II	kus	2,00000	851,00	1 702,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5/411320140RAA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3 Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 61 podlahy podesty : 1,2*1,2 1,44000	m2	1,44000	2 705,00	3 895,20	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							
6/612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou s štukovou omítkou Nová položka - RTS 2024/II schodišťové stupně : 4	kus	4,00000	322,00	1 288,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7/612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102 podstupnice schodiště : 1,2*0,144*4	m2	0,69120	281,00	194,23	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 19	Schodiště 3. NP - změna materiálu
R: 01	Schodiště 3. NP - změna materiálu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
8	632415108RT2	Podřezání samonivelující ručně tl. 8 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	2,16000	507,00	1 095,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,44000

stupně : 1,2*0,3*2

1,44000

0,72000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m.	t	0,53383	1 000,00	533,83	RTS 24/ II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 776	Podlahy povlakové							
10	776520010RAG	Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	2,16000	1 400,00	3 024,00	RTS 24/ II	Indiv

bez vyrovnání podkladu

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 408

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,44000

stupně : 1,2*0,3*2

1,44000

0,72000

Díl: 781	Obklady keramické							
11	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům	m	4,80000	510,00	2 448,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

lišty stupně a podestě : 1,2*4

4,80000

12	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,00202	705,00	1,42	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Stavební část, elektro, VZT, ÚT	20
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební část, elektro, VZT, ÚT Změna dispozice 1. – 3. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 26. 5. 2025 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice 1. NP - 3. NP DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 – rozpočet VCP, ZL 20 – rozpočet MNP, ZL 20 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list obsahuje veškeré změny dispozice vzniklé v důsledku provádění prací ve všech podlažích, některé vyvolané nálezovým stavem, některé vyvolané změnou užívání prostor. Tento změnový list bude mít finanční a časový dopad do provádění prací.	
POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vedlejší náklady	20																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební část, elektro, VZT, ÚT Změna dispozice 1. – 3. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 26.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____ OSOBNĚ: _____ XXX _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice 1. NP - 3. NP DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 – rozpočet VCP, ZL 20 – rozpočet MNP, ZL 20 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 730 620,66 Kč</td><td style="text-align: right;">363 430,34 Kč</td><td style="text-align: right;">2 094 051,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-792 455,86 Kč</td><td style="text-align: right;">-166 415,73 Kč</td><td style="text-align: right;">-958 871,59 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">938 164,80 Kč</td><td style="text-align: right;">197 014,61 Kč</td><td style="text-align: right;">1 135 179,41 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 730 620,66 Kč	363 430,34 Kč	2 094 051,00 Kč	Méněpráce:	-792 455,86 Kč	-166 415,73 Kč	-958 871,59 Kč	Rozdíl:	938 164,80 Kč	197 014,61 Kč	1 135 179,41 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 730 620,66 Kč	363 430,34 Kč	2 094 051,00 Kč														
Méněpráce:	-792 455,86 Kč	-166 415,73 Kč	-958 871,59 Kč														
Rozdíl:	938 164,80 Kč	197 014,61 Kč	1 135 179,41 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ GP PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
60200 **Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			226 116,89
PSV			336 789,96
MON			375 257,95
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			938 164,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	938 164,80 CZK
Základní DPH	21 %	197 014,61 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 135 179,41 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
20	Změna dispozice 1. + 3. NP	0,00	938 164,80	197 014,62	1 135 179,42	100
01a	ÚT 1. NP - VCP	0,00	2 721,20	571,45	3 292,65	0
01b	ÚT 1. NP - MNP	0,00	-8 730,40	-1 833,38	-10 563,78	-1
02	stavební úpravy 2. NP	0,00	12 800,00	2 688,00	15 488,00	1
03	Stavební úpravy 1. NP	0,00	421 014,31	88 413,01	509 427,32	45
04	Stavební úpravy MNP SoD	0,00	-240 741,86	-50 555,79	-291 297,65	-26
05a	Odpočet - Čtečky, čidla, tlačítka EZS - 1. NP	0,00	-13 543,20	-2 844,07	-16 387,27	-1
05b	Výměna trafa zvonků byty + demontáž a montáž tabla	0,00	19 145,80	4 020,62	23 166,42	2
05c	Odpočet vyvolávacího systému	0,00	-180 608,00	-37 927,68	-218 535,68	-19
05d	Odpočet svítidel dle PD	0,00	-233 523,80	-49 040,00	-282 563,80	-25
05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + plnospektrální	0,00	762 646,00	160 155,66	922 801,66	81
05f	Příprava trasy od MP pro optický kabel VCP	0,00	29 069,55	6 104,61	35 174,16	3
05g	Příprava trasy od MP pro optický kabel MNP	0,00	-3 846,00	-807,66	-4 653,66	0
05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP	0,00	-111 462,60	-23 407,15	-134 869,75	-12
05i	Slaboproud RACK 2.NP VCP	0,00	192 019,00	40 323,99	232 342,99	20
05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových	0,00	43 743,90	9 186,22	52 930,12	5
05k	Doplnění parapetního žlabu pro silové a datové zásuvky v 1.NP	0,00	7 526,00	1 580,46	9 106,46	1
05l	Doplnění ovládání od Central Stop pro UPS v datovém rozvaděči ve	0,00	14 553,10	3 056,15	17 609,25	2
05m	Doplnění samostatného nahrávacího zařízení pro kamery do	0,00	19 159,20	4 023,43	23 182,63	2
05n	Podružné měření 3. Np; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP;	0,00	43 022,60	9 034,75	52 057,35	5
06a	Klimatizace doplnění serverovna 3. NP	0,00	81 600,00	17 136,00	98 736,00	9
06b	Klimatizace doplnění serverovna 2. NP	0,00	81 600,00	17 136,00	98 736,00	9
Celkem za stavbu		0,00	938 164,80	197 014,61	1 135 179,41	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rack	HSV			90 153,00	9,6
_2	UPS, SNMP karta, PDU	HSV			46 218,00	4,9

_3	RMS monitoring	HSV			16 648,00	1,8
_4	Práce	HSV			39 000,00	4,2
34	Stěny a příčky	HSV			424,34	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			8 986,00	1,0
90	Systémové skladby	HSV			14 952,00	1,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 788,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 314,97	0,6
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			878,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-245,42	0,0
713	Tepelné izolace	PSV			521,60	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			6 208,48	0,7
728.4	Zařízení č.101.01 - Klimatizace kanceláří v 1NP	PSV			163 200,00	17,4
733	Rozvod potrubí	PSV			2 199,60	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			-8 730,40	-0,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-168 087,00	-17,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			231 300,00	24,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-19 172,82	-2,0
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			127 936,55	13,6
781	Obklady keramické	PSV			1 413,95	0,2
M21	Elektromontáže	MON			7 526,00	0,8
M21.R	Revize silnoproud	MON			820,00	0,1
M21.R3	Specifikace rozvodnice: R3	MON			3 599,40	0,4

M21.RH	Specifikace rozvaděče: RH	MON			3 297,10	0,4
M21.SD	SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)	MON			486 072,90	51,8
M21.SM	SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)	MON			-1 040,00	-0,1
M21M	Silnoproud - materiál	MON			23 793,45	2,5
M21P	Silnoproud - montáž	MON			90 793,60	9,7
M22.1M	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE-PZTS - materiál	MON			6 618,10	0,7
M22.1P	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE PZTS - montážní práce	MON			7 910,40	0,8
M22.3	Revize SLP + PZTS	MON			2 362,50	0,3
M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	MON			-38 564,50	-4,1
M22M	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál	MON			-217 931,00	-23,2
Cena celkem					938 164,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	01a	ÚT 1. NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Tepelné izolace							521,60	
1	Pol_0068	Návrková izolace 15/9mm- v podlaže	m	4,00000	130,40	521,60	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 67

Díl: 733 Rozvod potrubí							2 199,60	
2	Pol_0065	Cu 15x1	m	4,00000	533,70	2 134,80	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 64
přesun OT z m. č. 2.24 do 1.27. 2*2

3	Pol_0066	Tlaková zkouška potrubí do DN32	m	4,00000	16,20	64,80	Vlastní	Indiv
---	----------	---------------------------------	---	---------	-------	-------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 65

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 01b	ÚT 1. NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735								
1	Pol_0042	22VK-090100 – VK 22 1000x900 - (barva bílá), spodní pravé připojení vč. odvzdušnění a uchycení Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 41	ks	-1,00000	7 668,20	-8 730,40	Vlastní	Indiv
2	Pol_0058	Regulační H-šroubení rohové pro připojení nových deskových těles typu VK Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 57	ks	-1,00000	459,50	-459,50	Vlastní	Indiv
3	Pol_0059	Termostatická hlavice Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 58	ks	-1,00000	467,90	-467,90	Vlastní	Indiv
4	Pol_0060	Svěrné šroubení na meděné potrubí 15x1,0 pro napojení OT Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 59	ks	-2,00000	67,40	-134,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	02	stavební úpravy 2. NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 800,00		
1	767x001254	Otočení prosklených dveří do m. č. 2.06 a 2.07	kpl	1,00000	12 800,00	12 800,00	Vlastní	Indiv

Nová položka - CN

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34 Stěny a příčky								
1	342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	6,67800	1 320,00	8 814,96	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25						12 160,96		
				1.14/1.12 : 1,77*2,9	5.13300			
				1.24/1.12 : 1,2*2,9-0,9*2,15	1.54500			

2	342263340R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení přednět úprava pro osazení písáru	kus	1,00000	1 448,00	1 448,00	RTS 14/I	RTS 14/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 32								
				přebalovací pult : 1	1,00000			

3	342090121R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK přičce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	2,00000	949,00	1 898,00	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 34								
				nové dveře 1.13/1.14 : 1	1,00000			
				posun dveří a otočení zárubně 1.24 : 1	1,00000			

Díl: 64 Výplně otvorů								
4	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	2,00000	501,00	1 002,00	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 114								
Včetně kotvení rámu do zdíva a plati pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.).								

5	553310023SV210	Zárubeň ocelová beztlacová do sádrokartonu 100, 900x2100, s gum.těsněním	kus	1,00000	4 534,00	4 534,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 120								
				Z26 L : 1	1,00000			

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	5533100924R	Záručeň ocelová HSE "LZ" 100 rozměr 1000 x do 2200 mm L/P	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 430,37		
7	962036123R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm	m2	4,74350	203,50	965,30	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

1.12 : (3,48*2,9-1*2,15)*0,5

1.24 : (1,2*2,9-0,9*2,15)*0,5

8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,25000	443,00	2 325,75	RTS 25/I	RTS 23/I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 200

1.24 : 0,8*2,1

1.14 : 0,8*2,1

1.12 : 0,9*2,1

9	978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,08000	129,00	139,32	RTS 25/I	RTS 23/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243

přebalovací pult : 1,2*0,9

Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot					878,00		
10	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.1 m2	kus	1,00000	878,00	878,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

přebalovací pult : 1

Díl: 725	Zařizovací předměty					6 208,48		
11	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	503,00	1 006,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Montáž přebalovacího pultu 1. NP

Rozpočet ZL 10 - položka č. 4

montáž přebalovacího pultu :

1 pracovník, 2 hodiny : 1*2

12	725x001	Horizontální přebalovací pult 100-EH	kus	1,00000	5 202,48	5 202,48	Vlastní	Indiv
----	---------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy									
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP									
R: 03	Stavební úpravy 1. NP									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
		Nová položka - CN								
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
13	6116012041x1	Dveře vnitřní bezřalcové plně 1kř. 100x210cm, barva RAL šedá	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv		
		Nová položka - CN								
		Tř.1,3 m. č. 1.12 nové větší šířka atyp dveří : 1								
				1,00000						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické									
14	767/1.12	D+M prosklená zaoblená příčka do m. č. 1.12 jako náhrada za přepážky	kus	1,00000	250 000,00	250 000,00	Vlastní	Indiv		
		Nová položka - CN								
Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové									
15	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	21,25000	142,00	3 017,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I		
		Nová položka - RTS 2025/I								
		flotex 1.12 : 1,83+0,15+1,57+0,06+0,79+1,19+2,63+9,08+0,6+2,15+0,08+0,15+0,97								
				21,25000						
16	776572100RT1	Lepení povlakové podlahy z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	59,59000	209,50	12 484,11	RTS 25/ I	RTS 25/ I		
		Nová položka - RTS 2025/I								
		Flotex 1.12 : 59,59								
				59,59000						
17	776*01	FLOTEX Seagrass lamely 111004 Seagrass charcoal	m2	67,33670	1 650,00	111 105,56	Vlastní	Indiv		
		Nová položka - CN								
		1.12 : 59,59*1,13								
18	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 266,07170	1,05	1 329,38	RTS 25/ I	RTS 25/ I		
		Nová položka - RTS 2025/I								
Díl: 781	Obklady keramické									
19	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,08000	52,30	56,48	RTS 25/ I	RTS 23/ I		
		včetně dodávky materiálu.								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,08000								
20	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	1,08000	778,00	840,24	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 417								
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,08000								
21	5976100120	Obkladačka 20x60 cm	m2	1,24200	400,00	496,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 420								
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,08000*1,15								
22	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,02898	705,00	20,43	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 04	Stavební úpravy MNP SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a příčky				-11 736,62		
1	342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	-4,74350	1 320,00	-6 261,42	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25
1.12 : (3,48*2,9-1*2,15)*-0,5 -3,97100
1.24 : (1,2*2,9-0,9*2,15)*-0,5 -0,77250

2	342262112RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm	m2	-2,32000	2 360,00	-5 475,20	RTS 25/I	RTS 23/I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 29
1.NP : -2,9*0,8 -2,32000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-245,42		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	-0,24542	1 000,00	-245,42	RTS 25/I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-178 087,00		
4	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	750,00	-750,00	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 296

5	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	-1,00000	422,00	-422,00	RTS 25/I	RTS 23/I
---	--------------	-----------------------	-----	----------	--------	---------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 298

6	766-0013	Dřevěné otočné reverzní dveře, plně 1000/2150 (700/2100) mm, zárubeň oýhovaná bez polodrážky, gum.těsnění, hliníková větrací mřížka - viz specifikace PD	kus	-2,00000	13 000,00	-26 000,00	Vlastní	Indiv
---	----------	--	-----	----------	-----------	------------	---------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 301

T1.3 L : -1 -1,00000
T1.3 P : -1 -1,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 04	Stavební úpravy MNP SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	766-013	Přepážková stěna - viz. specifikace, D+M	kus	-1,00000	150 000,00	-150 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 314

T13 : -1

-1,00000

8	54914635R	kování interiérové křilky s kruhovými štitky pro klíč, povrch - křilky pochromované TiN (zlatá); povrch - štitky leštěná nerez TiN (zlatá)	kus	-1,00000	907,00	-907,00	RTS 25/I	RTS 23/I
---	-----------	--	-----	----------	--------	---------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 324

dělené-rozetové : -1

-1,00000

9	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,00080	10 000,00	-8,00	RTS 25/I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	-----------	-------	----------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 337

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-31 500,00		
10	766410020T12	Predsazený obklad z dýh. DTD tl.19mm, na celou výšku místnosti, montáž pom.hliníkových omega profilů , kotvených do rostkce SDK příčky, povrch úpr. bezb. lak matný	m2	-9,00000	3 500,00	-31 500,00	Vlastní	Indiv

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka materiálu.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 357

T1, T2 (bez dveří) : -38+29

-9,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					-19 172,82		
11	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-3,90000	143,50	-559,65	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 399

1. NP. :

(3,62+1,13+0,6+4,2+1,0+0,45+2,03+1,0+0,4+1,5+1,3+0,2

1*3+2,55+8,5+2,0+1,0+0,8+3,5+1,3)*(-1)+33,61

Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x

600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených

do flexibilního tmele

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 401

odpočet dlažby 1. NP po odstranění příček 1.05 : -

66,78+58,68

-8,10000

-3,90000

-8 910,00

RTS 25/I

Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 04	Stavební úpravy MNP SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	59761006R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 798 mm; b = 798 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost R10; u = 0,5; barva: bílá Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 404	m ²	-9,31500	900,00	-8 383,50	RTS 25/I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -8 10000*1,15								
14	59761009S1	Ker. sokl v. 8,0 cm, (předběžný typ, cena)	m	-4,48500	250,00	-1 121,25	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 405								
+15% :								
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -3,90000								
Koeficient : 0,15								
15	998771102R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,28144	705,00	-198,42	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05a	Odpoččet - Čtečky, čidla, tlačítka EZS - 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6 18		Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm. čtvercové provedení pro montáž na el. inst. krabici.	ks	-1,00000	4 390,70	-4 390,70	Vlastní	Indiv

SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 18

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05b	Výměna trafra zvonků byty + demontáž a montáž tabla

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 90	Systémové skladby							
1 900	R24	HZS elektromontér v tarifní třídě 7	h	24,00000	623,00	14 952,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Nová položka - RTS 2024/II
vyhledání kabelu, demontáž stávajícího zdroje, montáž nového zdroje, montáž nového kabelu SYKFY - 2*10
Demontáž, odpojení a zpětné zapojení a montáž stávajícího zvonkového tabla u vstupu do budov - 2*2

Díl: M21M	Silnoproud - materiál							
2 1		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	10,50	84,00	Vlastní	Indiv

3 34121055R		Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1						
		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	12,00000	22,60	271,20	RTS 25/I	RTS 24/II

4 5		Nová položka - RTS 2024/II						
		Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	122,30	244,60	Vlastní	Indiv

5 M21M-1		Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 5						
		Napájecí zdroj 1,2A pro 2 vodičový systém, 6 DIN	kus	1,00000	3 024,00	3 024,00	Vlastní	Indiv
		BTICINO 346050						

Díl: M21P	Silnoproud - montáž							
6 1		Nová položka - CN						
		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	55,00	440,00	Vlastní	Indiv

7 5		Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37						
		Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 41						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05c	Odpočet vyvolávacího systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce						
1	46	Vyvolávací systém - komunikace mezi jednotlivými přepážkami po ethernetové počítačové síti., Jednotlivá obslužná místa jsou nainstalovány ve formě malého programu na jednotlivých pracovních stanicích PC. Každé pracoviště umožňuje přehledné monitorování fronty klientů a práci s ní. Přepážkové zobrazovací displeje jsou přímo napojeny na PC přes USB nebo RS232 konektor. SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 121	ks	-1,00000	36 609,30	-36 609,30	Vlastní	Indiv

Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál						
2	52	Vyvolávací systém - komunikace mezi jednotlivými přepážkami po ethernetové počítačové síti., Jednotlivá obslužná místa jsou nainstalovány ve formě malého programu na jednotlivých pracovních stanicích PC. Každé pracoviště umožňuje přehledné monitorování fronty klientů a práci s ní. Přepážkové zobrazovací displeje jsou přímo napojeny na PC přes USB nebo RS232 konektor. SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 52	ks	-1,00000	143 998,70	-143 998,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05d	Odpčet svítidel dle PD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.SD SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)						-174 123,80		
1	A	Stropní vestavné kancelářské LED svídlo čtvercové, 600x600x20, LED panel s mikropřizmatickým, krytem, hliník, barva bílá 48W, 4300 lm, 4000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 73	ks	-21,00000	1 516,00	-31 836,00	Vlastní	Indiv
2	B	Přisazené LED obdélníkové svídlo, 615x130x27, hliník+plast, barva bílá, 25W, 2200 lm, 4000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 74	ks	-4,00000	1 474,20	-5 896,80	Vlastní	Indiv
3	C	Vestavné kruhové LED svídlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá, 30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 75	ks	-41,00000	1 222,40	-50 118,40	Vlastní	Indiv
4	D	Přisazené LED svídlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 lm, 3000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 76	ks	-28,00000	675,70	-18 919,60	Vlastní	Indiv
5	L	Přisazené kruhové LED svídlo, průměr 400 x 55, hliník, barva bílá, opalový kryt plochý, 40W, 3500lm, 4000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 82	ks	-15,00000	2 297,30	-34 459,50	Vlastní	Indiv
6	M	Vestavné kruhové LED svídlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá, 30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 83	ks	-15,00000	1 222,40	-18 336,00	Vlastní	Indiv
7	N	Přisazené lineární úzké LED svídlo, Délka 1500mm, šířka 42mm, pro montáž do řady, Nanoprizma, 35W, 3700 lm, 3000K Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 84	ks	-10,00000	1 044,20	-10 442,00	Vlastní	Indiv
8	NOU	Nástěnné LED nouzové svídlo se značením směru úniku, Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h, 1.2W, 5700K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 87	ks	-1,00000	1 842,80	-1 842,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP	
R: 05d	Odpočet svítidel dle PD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	NOU1	Přisazené LED nouzové svídlo. Širokozářící optika. Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h. 3W. 420lm. 5700K. IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 85	ks	-1,00000	2 272,70	-2 272,70	Vlastní	Indiv
Díl: M21.SM SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)								
10	A	Stropní vestavné kancelářské LED svídlo čtvercové, 600x600x20. LED panel s mikropřizmatickým, krytem, hliník, barva bílá. 48W. 4300lm. 4000K. IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 88	ks	-21,00000	450,00	-9 450,00	Vlastní	Indiv
11	B	Přisazené LED obdélníkové svídlo, 615x130x27. hliník+plast, barva bílá. 25W. 2200lm. 4000K. IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 89	ks	-4,00000	450,00	-1 800,00	Vlastní	Indiv
12	C	Vestavné kruhové LED svídlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá., 30W, 2250lm. 4000K. uhel vyzařování 120° IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 90	ks	-41,00000	450,00	-18 450,00	Vlastní	Indiv
13	D	Přisazené LED svídlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem. 18W. 1980lm. 3000K., IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 91	ks	-24,00000	450,00	-10 800,00	Vlastní	Indiv
14	L	Přisazené kruhové LED svídlo, průměr 400 x 55, hliník, barva bílá, opalový kryt plochý, 40W., 3500lm, 4000K, IP20. Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 97	ks	-15,00000	450,00	-6 750,00	Vlastní	Indiv
15	M	Vestavné kruhové LED svídlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá., 30W, 2250lm. 4000K. uhel vyzařování 120° IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 98	ks	-15,00000	450,00	-6 750,00	Vlastní	Indiv
16	N	Přisazené lineární úzké LED svídlo. Délka 1500mm, šířka 42mm, pro montáž do řady. Nanoprizma, 35W., 3700lm, 3000K. Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 99	ks	-10,00000	450,00	-4 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05d	Odpčet svítidel dle PD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	NOU	Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h. 1.2W. 5700K. IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 102	ks	-1,00000	450,00	-450,00	Vlastní	Indiv
18	NOU1	Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h. 3W. 420lm. 5700K. IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 100	ks	-1,00000	450,00	-450,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + pinospektrální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.SD SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)								
1	pinospektrál výpočet	Vypočet pinospektrálního osvětlení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	Dupr	TOREN R - Stropní, přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, 1020lm, neutrální 4000K	kus	4,00000	1 220,00	4 880,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
3	E	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 280x60, polykarbonát, s plastovým krytem, 27W, 2150 lm., 3000K, IP65	ks	31,00000	675,70	20 946,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 77								
4	M21 PLN 1	Pinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 35W, 4000K	kus	10,00000	11 388,00	113 880,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
5	M21 PLN 2	Pinospektrální svítidlo (ON/OFF), přisazené, 35W, 4000K	kus	23,00000	10 244,00	235 612,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
6	M21 PLN 3	Pinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 70W, 1800-4000K	kus	10,00000	21 815,40	218 154,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
7	M21 Sv. A	Svítidlo A - rámeček PL 60x60x5	kus	32,00000	643,00	20 576,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
8	M21 Sv. P	Svítidlo P - Andre White LMD, nástěnné bílé svítidlo do chodby	kus	13,00000	2 235,00	29 055,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
9	P - příslušenství	LED žárovka G9/10W/230V 4200K	kus	13,00000	161,00	2 093,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21.SM SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)								
10	E	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 280x60, polykarbonát, s plastovým krytem, 27W, 2150 lm., 3000K, IP65	ks	31,00000	450,00	13 950,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 92								
11	M21 PLN 1 mtž	Pinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 35W, 4000K	kus	10,00000	620,00	6 200,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + plinospektrální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	M21 PLN 2 mř	Plinospektrální svítidlo (ON/OFF), přisazené, 35W, 4000K	kus	23,00000	620,00	14 260,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
13	M21 PLN 3 mř	Plinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 70W, 1800-4000K	kus	10,00000	730,00	7 300,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
14	M21 Sv. A mř	Svítidlo A - rámeček PL 60x60x5	kus	24,00000	450,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
15	M21 Sv. P mř	Svítidlo P - Andre White LMD, nástěnné bílé svítidlo do chodby	kus	13,00000	450,00	5 850,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: M21M Silnoproud - materiál						8 222,30		
16	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	37,00000	14,20	525,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 11								
17	16	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	124,00000	24,40	3 025,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 16								
18	26	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	11,00000	191,30	2 104,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 26								
19	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3 KA	ks	8,00000	13,30	106,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 3								
20	30	PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A - s miniaturním relé	ks	3,00000	700,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
21	6	Krabice instalační, odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	6,00000	60,10	360,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 6								
Díl: M21P Silnoproud - montáž						35 867,00		
22	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	37,00000	17,00	629,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 47								
23	16	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	124,00000	19,00	2 356,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 52								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + pínospektrální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	26	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	11,00000	110,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 62								
25	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	8,00000	65,00	520,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 39								
26	30	PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A - s miniaturním relé	ks	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
27	6	Krabice instalační, odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	6,00000	65,00	390,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 42								
28	900	R25 HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	48,00000	619,00	29 712,00	Vlastní	Indiv

ZL 13. Rozpočet 03 - položka č. 13

Demontáž a úprava již hotových rozvodů elektro - 3 lidí x 8 hodin x 2 dny : 3*8*2

48,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05f	Příprava trasy od MP pro optický kabel VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								3 788,00
1	912	R00	Hzs - Zedník tr.7	h	4,00000	688,00	2 672,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I
zapravení po prostupech, drážkách - 1 pracovník / 4 hod : 4,00000
1*4

2	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	558,00	1 116,00	RTS 25/I	RTS 25/I
---	-----	-----	-----------------------	---	---------	--------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I
provedení drážek - 1 pracovník 2 hod : 1*2 2,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí								1 884,60
3	970031025R00		Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	0,60000	2 715,00	1 629,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

4	970035025R00		Přip. za síčné jádr. vrt. v cihel. zdiva d 25 mm	m	0,60000	426,00	255,60	RTS 25/I	RTS 25/I
---	--------------	--	--	---	---------	--------	--------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

Díl: M21M	Silnoproud - materiál								438,75
5	35		Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,25000	1 755,00	438,75	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 35

Díl: M21P	Silnoproud - montáž								19 933,00
6	35		Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,25000	500,00	125,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 71

7	900	R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	32,00000	619,00	19 808,00	Vlastní	Indiv
---	-----	-----	-------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	-------

ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13

Montážní práce pro přípravu trasy pro optický kabel - 2 lidí
x 8 hodin x 2 dny : 2*8*2 32,00000

Díl: M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								1 040,40
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	----------

8	1		Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	18,00000	57,80	1 040,40	Vlastní	Indiv
---	---	--	--	---	----------	-------	----------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 76

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rékonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05f	Příprava trasy od MP pro optický kabel VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál						
9	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	18,00000	14,50	261,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 1								
10	M22Mxx01	lišta instalační 17x17 mm, PVC, bílá, vč. příslušenství a kotvení - materiál Nová položka - CN	mb	36,00000	28,80	1 036,80	Vlastní	Indiv
11	M22Mxx02	lišta instalační 40x40 mm, PVC, bílá, vč. příslušenství a kotvení - materiál Nová položka - CN	mb	10,00000	68,70	687,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05g	Příprava trasy od MP pro optický kabel MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce				-1 260,00		
1	39	Optický datový UNI Distribuční kabel	m	-60,00000	21,00	-1 260,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 114								

Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál				-2 586,00		
2	46	Optický datový UNI Distribuční kabel	m	-60,00000	43,10	-2 586,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 46								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P							-16 222,50	
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
1	22	Rack 19" - 37U stojanový rozvaděč s krytím IP20. Ocelový svařovaný skelet s odfukovacími krycími panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm. Rozměry: š 600 x hl 800 x v 1750 mm. 37U Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 97	ks	-1,00000	2 625,00	-2 625,00	Vlastní	Indiv
2	23	PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepětová ochrana a filtr Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 98	ks	-2,00000	157,50	-315,00	Vlastní	Indiv
3	24	Police do racku Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 99	ks	-5,00000	157,50	-787,50	Vlastní	Indiv
4	25	Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19" Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 100	ks	-1,00000	367,50	-367,50	Vlastní	Indiv
5	27	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managed switch s 48 portů a 24 gigabit metalickými porty + 2x SFP port, 2x SFP+ port s celkovou propustností až 70Gbps. Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 102	ks	-2,00000	682,50	-1 365,00	Vlastní	Indiv
6	29	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Managed switch s 24 portů a 2x SFP+ port Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 104	ks	-1,00000	682,50	-682,50	Vlastní	Indiv
7	34	Optická vana výsuvná 1U Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 109	ks	-1,00000	7 875,00	-7 875,00	Vlastní	Indiv
8	35	Opticko - metalický konvertor SFP+ konvertor na metaliku 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, RJ-45 Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 110	ks	-2,00000	577,50	-1 155,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 110								
9	43	WiFi access point - WiFi Mesh systém. Dualband (2,4GHz na 400Mbps + 5 GHz na 867Mbps), normy: 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO technologie, GLAN. Napájení přes adaptér (součást dodávky) ze sítě 230V	ks	-2,00000	525,00	-1 050,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 118								
Díl: M22M STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál -95 240,10								
10	27	Rack 19" - 37U stojanový rozvaděč s krytím IP20. Ocelový svařovaný skelet s odfukovacími krycími panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm. Rozměry: š.600 x hl.800 x v.1750 mm. 37U	ks	-1,00000	15 225,00	-15 225,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 27								
11	28	PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepětová ochrana a filtr	ks	-2,00000	602,20	-1 204,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 28								
12	29	Police do racku	ks	-5,00000	743,60	-3 718,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 29								
13	30	Sada šroubů do RACKu	ks	-3,00000	25,20	-75,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 30								
14	31	Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19"	ks	-1,00000	3 553,70	-3 553,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 31								
15	33	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managed switch s 48 gigabit metalickými porty + 2x SFP port, 2x SFP+ port s celkovou propustností až 70Gbps.	ks	-2,00000	23 966,80	-47 933,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 33								
16	35	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Managed switch s 24 gigabit metalickými	ks	-1,00000	12 644,90	-12 644,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
pořty + 2x SFP+ port								
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 35								
17	41	Optická vana výšuvná 1U	ks	-1,00000	904,70	-904,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 41								
18	42	Opticko - metalický konvertor SFP+ konvertor na metaliku 10M/100M/1G/2,5G/5G/10G, RJ-45	ks	-2,00000	1 379,60	-2 759,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 42								
19	50	WiFi access point - WiFi Mesh systém, Dualband (2.4GHz na 400Mbps + 5 GHz na 867Mbps), normy: 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO technologie, GLAN, Napájení přes adaptér (součást dodávky) ze sítě 230V	ks	-2,00000	3 610,50	-7 221,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 50								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05i	Slaboproud RACK 2.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Rack					90 153,00		
1	30273111T00	Ventilační jednotka do stropu rozvaděče CoolBlastT_3 vent. termostát	kus	1,00000	9 039,00	9 039,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
2	50402339T00	Kabel. oko pružné 102x62(10ks), dvojité kovové provedení	kus	2,00000	1 934,00	3 868,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
3	50402548T00	Kabelový žlab H2000 Š150	kus	2,00000	1 984,00	3 968,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
4	288000T	1.NB8CGRSSBHBXQX8 Mirace2 42U 800x800, podstavec, perforované, půlené, přední dveře, bočnice	kus	1,00000	73 278,00	73 278,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 2	UPS, SNMP karta, PDU					46 218,00		
5	U11MXL907C073T	PDU 7x230V, 1U, 19", 1x10A IEC320 C14, kabel 3m, RAL7035	kus	2,00000	1 089,00	2 178,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
6	L18GXE3- 3000IR	UPS Liebert GXE3 3000VA online UPS, 3kVA/2,7kW, vstup 1xC20, 2U, rack/tower, výstup 8xC13+1xC19/230V	kus	1,00000	36 126,00	36 126,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
7	L19IS-UNITY-SNM	Liebert Unity karta, komunikační karta pro Intellislot, HTTP, HTTPS, SNMP	kus	1,00000	7 914,00	7 914,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 3	RMS monitoring					16 648,00		
8	Pol_0013T00	Drobný instalační materiál.	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
9	JS0VT335T	19" Monitorovací s. VT335t, vstupy: 4x analog, 1x CAN (max.8 čidel), 4x suchý kontakt 1x USB (kamera), výstupy: 2x 12V alarm	kus	1,00000	8 794,00	8 794,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
10	JS3VT500T	Teplotní čidlo, Rozsah měření -40 až 100°C,	kus	2,00000	885,00	1 770,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
11	JS3VT591T	Vodní čidlo, detekční kabel	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05i	Slaboproud RACK 2 NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - CN								
12	JS9VT122T	19" držák VT335t	kus	1,00000	975,00	975,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
13	JS9WLC6T	Detekční kabel 6m	kus	1,00000	1 415,00	1 415,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: 4 Práce						39 000,00		
14	pol x 0016	Koordinace prací se zhotovitelem a sub elektro slaboproud	hod	10,00000	1 300,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
15	Polx_0014T00	Montáž a sestavení racku na místě, montáž UPS, PDU a RMS	hod	15,00000	1 300,00	19 500,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
16	Polx_0015T00	Konfigurace SNMP karty v UPS, RMS	hod	5,00000	1 300,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových zásuvek v 1.NP - dle PD ze 14.1.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R		Revize silnoprůd				820,00		
1 03		PPV el.instalace ze základu 1486839,60	%	0,10000	8 200,00	820,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 105						
Díl: M21M		Silnoprůd - materiál				2 871,00		
2 1		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	10,50	84,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 1						
3 13		KABEL CYKY-J 3x2.5	m	56,00000	23,70	1 327,20	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 13						
4 27		Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	7,00000	160,30	1 122,10	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 27						
5 3		Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	13,30	93,10	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 3						
6 5		Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	122,30	244,60	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 5						
Díl: M21P		Silnoprůd - montáž				22 667,00		
7 1		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	55,00	440,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 37						
8 13		KABEL CYKY-J 3x2.5	m	56,00000	19,00	1 064,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 39						
9 27		Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	7,00000	110,00	770,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 41						
10 3		Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	65,00	455,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 49						
11 5		Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových zásuvek v 1.NP - dle PD ze 14.1.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	900	R25						
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 63						
		HŽS elektromontér v tarifní třídě 8						
		ZL13, Rozpočet 03 - položka č. 13						
		kontrola a úprava již dokončených vývodů pro svítidla dle nové PD ze 14. 1. 25 - 2 lidí x 8 hodin x 2 dny - 2*8*2						
			h	32,00000	619,00	19 808,00	Vlastní	Indiv

32,00000

Díl: M22.3	Revize SLP + PZTS							
13	01	Výchozí revize+oprava	hod	1,00000	787,50	787,50	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 122						
						787,50		

Díl: M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce							
14	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	27,00000	57,80	1 560,60	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 76						
15	26	Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U	ks	1,00000	472,50	472,50	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 101						
16	30	Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U	ks	1,00000	367,50	367,50	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 105						
17	31	Modul RJ45 cat.6	ks	16,00000	68,30	1 092,80	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 106						
18	37	KABEL UTP cat. 6	m	264,00000	15,80	4 171,20	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 112						
19	40	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do ei instalačního krabice	ks	4,00000	178,50	714,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 115						
20	45	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	8,00000	78,80	630,40	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 120						
21	15	Krabička elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	4,00000	68,30	273,20	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 80						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových zásuvek v 1.NP - dle PD ze 14.1.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál				7 316,20		
22	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	27,00000	14,50	391,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 1								
23	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	4,00000	6,80	27,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 5								
24	32	Patchpanel vyzarovací (distribuční) 1x1U	ks	1,00000	193,30	193,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 32								
25	36	Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U	ks	1,00000	509,00	509,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 36								
26	37	Modul RJ45 cat.6	ks	16,00000	48,30	772,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 37								
27	44	KABEL UTP cat. 6	m	264,00000	12,30	3 247,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 44								
28	47	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	4,00000	543,80	2 175,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 47								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05k	Doplnění parapetního žlabu pro silové a datové zásuvky v 1.NP (1:12) na stěnu s PIR obložen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže								
1	PKmat	Parapetní kanál PK 160x65 D, bílý, 2 m, vč. příslušenství a kotvení - materiál	mb	10,00000	140,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
2	PKmtž	Parapetní kanál PK 160x65 D, bílý, 2 m, vč. příslušenství a kotvení - montáž	mb	10,00000	612,60	6 126,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05l	Doplnění ovládání od Central Stop pro UPS v datovém rozvaděči ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.RH Specifikace rozvaděče: RH								
1	M21 030032	Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V	ks	1,00000	755,30	755,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D 1.4.6 Zařízení silnoprůdné a slaboprůdné el. - rozvaděče - položka č. 25								
Díl: M21M Silnoprůdné - materiál								
2	M21M 0501	Kabel Pratiadur 5x1,5	mb	52,00000	65,40	3 400,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
3	M21M 502	Příchytky kabelové požárně odolné, vč. kotvícího turbošroubu	kus	162,00000	12,70	2 057,40	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: M21P Silnoprůdné - montáž								
4	M21P 501	Kabel Pratiadur 5x1,5	mb	52,00000	31,40	1 632,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
5	M21P 502	Příchytky kabelové požárně odolné, vč. kotvícího turbošroubu	ks	162,00000	41,40	6 706,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05m	Doplnění samostatného nahrávacího zařízení pro kamery do 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.3	Revize SLP + PZTS					1 575,00		
1 01		Výchozí revize+oprava	hod	2,00000	787,50	1 575,00	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 122								

Díl: M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce					1 732,50		
2 24		Police do racku	ks	1,00000	157,50	157,50	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 99								

3 44		Záznamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 256M výstupní datový tok, nahrávání do 12MP rozlišení, do 16 IP kamer, HDMI & VGA video out, 1 x USB 2.0 a 1 x USB 3.0, 2 SATA rozhraní, týdení kapacita záznamu	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 119								

Díl: M22M	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál					15 851,70		
4 29		Police do racku	ks	1,00000	743,60	743,60	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 29								

5 30		Sada šroubů do RACKu	ks	1,00000	25,20	25,20	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 30								
6 51		Záznamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 256M výstupní datový tok, nahrávání do 12MP rozlišení, do 16 IP kamer, HDMI & VGA video out, 1 x USB 2.0 a 1 x USB 3.0, 2 SATA rozhraní, týdení kapacita záznamu	ks	1,00000	15 082,90	15 082,90	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 51								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05n	Podružné měření 3. Np; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R3 Specifikace rozvodnice: R3							3 599,40	
1	741320105	Jistič jednofázový 10B/1, 10kA, 10A, s napětovou vypínací cívkou 24V	ks	1,00000	1 203,40	1 203,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 54								
2	741320105	Jistič jednofázový 16B/1, 10kA, 16A, s napětovou vypínací cívkou 24V	ks	2,00000	1 198,00	2 396,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 55								
Díl: M21.RH Specifikace rozvaděče: RH							2 541,80	
3	741331032	Podružný elektroněr 3F na DIN lištu, digitální displej, 161 V/279 V - 300 V/500V AC (3~), max. 100 A	ks	1,00000	2 541,80	2 541,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 28								
Díl: M21M Silnoproud - materiál							3 179,40	
4	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	18,00000	10,50	189,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 1								
5	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	37,00000	14,20	525,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 7								
6	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	58,00000	23,70	1 374,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 12								
7	7	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	58,00000	18,80	1 090,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 13								
Díl: M21P Silnoproud - montáž							3 417,00	
8	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	18,00000	55,00	990,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 37								
9	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	37,00000	17,00	629,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 43								
10	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	58,00000	19,00	1 102,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 48								
11	7	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	58,00000	12,00	696,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05n	Podružné měření 3. NP; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 49

Díl: M22.1M		ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE-PZTS - materiál			11 938,10			
12	742110001	Instalační ohebná trubka ochranná d=25mm	m	15,00000	7,10	106,50	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 62

13	742220003	Sada zabezpečovací ústředny - sběrnicová technologie, digitální sběrnice, která umožňuje oboustrannou, komunikaci (s klávesnicemi, pohybovými detektory, expandery, apod.) Až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 16 programovatelných výstupů PG, 5 x nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO, 20 vzájemně nezávislých kalendářů	ks	1,00000	6 537,90	6 537,90	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Ústředna musí mít funkci komunikace protokolem ID Contact.

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 53

14	742220041	Externí anténa	ks	1,00000	175,00	175,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	----------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 60

15	742220172	Hlasící poplach a komunikátor na PCO (ID Contact)	ks	1,00000	4 719,70	4 719,70	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 59

16	742330021	Instalační kabel pro systém EZS	m	38,00000	10,50	399,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	--------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 61

Díl: M22.1P		ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE -PZTS - montážní práce			10 850,40			
17	742110001	Instalační ohebná trubka ochranná d=25mm	m	15,00000	57,80	867,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 73

18	742220003	Sada zabezpečovací ústředny - sběrnicová technologie, digitální sběrnice, která umožňuje oboustrannou, komunikaci (s klávesnicemi, pohybovými detektory, expandery, apod.) Až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 16 programovatelných výstupů PG, 5 x nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO, 20 vzájemně nezávislých kalendářů	ks	1,00000	4 725,00	4 725,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Ústředna musí mít funkci komunikace protokolem ID Contact.

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05n	Podružné měření 3. NP; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 64								
19	742220041	Externí anténa	ks	1,00000	577,50	577,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 71								
20	742220172	Hlásič poplachu a komunikátor na PCO (ID Contact)	ks	1,00000	367,50	367,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 70								
21	742220511	Provedení zkoušky - výchozí revize systému PZTS	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 75								
22	742330021	Instalační kabel pro systém EZS	m	38,00000	16,80	638,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 72								
Díl: M22.P						4 364,70		
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a								
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
23	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	35,00000	57,80	2 023,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 76								
24	32	Stíněný modul RJ45 cat 6	ks	3,00000	68,30	204,90	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 107								
25	37	KABEL UTP cat. 6	m	104,00000	15,80	1 643,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 112								
26	40	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat 6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	2,00000	178,50	357,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 115								
27	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	2,00000	68,30	136,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 80								
Díl: M22M						3 131,80		
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a								
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál								
28	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	35,00000	14,50	507,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 1								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05n	Podružné měření 3. NP; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	38	Stíněný modul RJ45 cat.6	ks	3,00000	81,30	243,90	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 38								
30	44	KABEL UTP cat. 6	m	104,00000	12,30	1 279,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 44								
31	47	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	2,00000	543,80	1 087,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 47								
32	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	2,00000	6,80	13,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 5								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 06a	Klimatizace doplnění serverovna 3. NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728.4						81 600,00		
Zařízení č.101.01 - Klimatizace kanceláří v 1NP								
1	Pol_0163	Konzole do zdi	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 163								
2	Pol_0166	Nástěnný ovladač	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 166								
3	Pol_0167	Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1,5mm ²	m	30,00000	30,00	900,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 167								
4	Pol_0169	Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/bára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. Tepelná, izolace odolná UV záření.	m	30,00000	180,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 169								
5	Pol_0170	Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 170								
6	Pol_0171	Stavební výpomocné práce - prostupy	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 171								
7	Pol_0172	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodní technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172								
8	VZT-101.03	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=2,5/3,2kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A) Nová položka - CN	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172								
9	VZT-101.01	Venkovní splitová kondenzační jednotka Qch/Qt= 2,5/3,2 kW, příkon 3,66, hl. akustického tlaku, 54 dB(A), celková délka vedení max.80m. max. převýšení 10m. chladiivo R32, doporučené jistiění 32A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H Nová položka - CN	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rékonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 06a	Klimatizace doplnění serverovna 3. NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 06b	Klimatizace doplnění serverovna 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728.4 Zařízení č.101.01 - Klimatizace kanceláří v 1NP							81 600,00	
1	Pol_0163	Konzole do zdi	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 163								
2	Pol_0166	Nástěnný ovladač	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 166								
3	Pol_0167	Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1,5mm ²	m	30,00000	30,00	900,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 167								
4	Pol_0169	Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. Tepelná, izolace odolná UV záření	m	30,00000	180,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 169								
5	Pol_0170	Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 170								
6	Pol_0171	Stavební výpomocné práce - prostupy	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 171								
7	Pol_0172	Kompletní montáž, včetně provozování, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodní technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172								
8	VZT-101.03	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=2,5/3.2kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A) Nová položka - CN	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172								
9	VZT-101.01	Venkovní splitová kondenzační jednotka Qch/Qt= 2,5/3,2 kW, příkon 3,66, hl. akustického tlaku,, 54 dB(A), celková délka vedení max.80m. max. převýšení 10m chladiivo R32, doporučené jistění 32A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H Nová položka - CN	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 06b	Klimatizace doplnění serverovna 2. NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			238 098,93
PSV			574 280,18
MON			918 241,55
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 730 620,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 730 620,66 CZK
Základní DPH	21 %		363 430,34 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 094 051,00 CZK
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
20	Změna dispozice 1. + 3. NP	0,00	1 730 620,66	363 430,35	2 094 051,01	100
01a	ÚT 1. NP - VCP	0,00	2 721,20	571,45	3 292,65	0
02	stavební úpravy 2. NP	0,00	12 800,00	2 688,00	15 488,00	1
03	Stavební úpravy 1. NP	0,00	421 014,31	88 413,01	509 427,32	24
05b	Výměna trafa zvonků byty + demontáž a montáž tabla	0,00	19 145,80	4 020,62	23 166,42	1
05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + plnospektrální	0,00	762 646,00	160 155,66	922 801,66	44
05f	Příprava trasy od MP pro optický kabel VCP	0,00	29 069,55	6 104,61	35 174,16	2
05i	Slaboproud RACK 2.NP VCP	0,00	192 019,00	40 323,99	232 342,99	11
05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových	0,00	43 743,90	9 186,22	52 930,12	3
05k	Doplnění parapetního žlabu pro silové a datové zásuvky v 1.NP	0,00	7 526,00	1 580,46	9 106,46	0
05l	Doplnění ovládání od Central Stop pro UPS v datovém rozvaděči ve	0,00	14 553,10	3 056,15	17 609,25	1
05m	Doplnění samostatného nahrávacího zařízení pro kamery do	0,00	19 159,20	4 023,43	23 182,63	1
05n	Podružné měření 3. Np; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP;	0,00	43 022,60	9 034,75	52 057,35	2
06a	Klimatizace doplnění serverovna 3. NP	0,00	81 600,00	17 136,00	98 736,00	5
06b	Klimatizace doplnění serverovna 2. NP	0,00	81 600,00	17 136,00	98 736,00	5
Celkem za stavbu		0,00	1 730 620,66	363 430,34	2 094 051,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rack	HSV			90 153,00	5,2
_2	UPS, SNMP karta, PDU	HSV			46 218,00	2,7
_3	RMS monitoring	HSV			16 648,00	1,0
_4	Práce	HSV			39 000,00	2,3
34	Stěny a příčky	HSV			12 160,96	0,7
64	Výplně otvorů	HSV			8 986,00	0,5
90	Systémové skladby	HSV			14 952,00	0,9

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 788,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 314,97	0,3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			878,00	0,1
713	Tepelné izolace	PSV			521,60	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			6 208,48	0,4
728.4	Zařízení č.101.01 - Klimatizace kanceláří v 1NP	PSV			163 200,00	9,4
733	Rozvod potrubí	PSV			2 199,60	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 000,00	0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			262 800,00	15,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			127 936,55	7,4
781	Obklady keramické	PSV			1 413,95	0,1
M21	Elektromontáže	MON			7 526,00	0,4
M21.R	Revize silnoproud	MON			820,00	0,0
M21.R3	Specifikace rozvodnice: R3	MON			3 599,40	0,2
M21.RH	Specifikace rozvaděče: RH	MON			3 297,10	0,2
M21.SD	SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)	MON			660 196,70	38,1
M21.SM	SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)	MON			58 360,00	3,4
M21M	Silnoproud - materiál	MON			23 793,45	1,4
M21P	Silnoproud - montáž	MON			90 793,60	5,2
M22.1M	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE-PZTS - materiál	MON			11 938,10	0,7
M22.1P	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE PZTS - montážní práce	MON			10 850,40	0,6
M22.3	Revize SLP + PZTS	MON			2 362,50	0,1

M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	MON			16 419,80	0,9
M22M	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál	MON			28 284,50	1,6
Cena celkem					1 730 620,66	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 01a	ÚT 1. NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Tepelné izolace								
1	Pol_0068	Návrhová izolace 15/9mm- v podlaže	m	4,00000	130,40	521,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 67								
Díl: 733 Rozvod potrubí								
2	Pol_0065	Cu/15x1	m	4,00000	533,70	2 134,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 64 přesun OT z m. č. 2.24 do 1.27 : 2*2								
3	Pol_0066	Tlaková zkouška potrubí do DN32	m	4,00000	16,20	64,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 65								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 02	stavební úpravy 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 800,00		
1767x001254		Otočení prosklených dveří do m. č. 2.06 a 2.07	kpl	1,00000	12 800,00	12 800,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34	Stěny a příčky				12 160,96		
1 342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	6,67800	1 320,00	8 814,96	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25

1,14/1,12 : 1,77*2,9

1,24/1,12 : 1,2*2,9-0,9*2,15

5,13300

1,54500

2 342263340R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrováknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předemtl. úprava pro osazení písků	kus	1,00000	1 448,00	1 448,00	RTS 14/I	RTS 14/I
----------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 32

přebalovací pult : 1

1,00000

3 342090121R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrováknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK přičce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	2,00000	949,00	1 898,00	RTS 25/I	RTS 23/I
----------------	---	-----	---------	--------	----------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 34

nové dveře 1,13/1,14 : 1

posun dveří a oločení zárubně 1,24 : 1

1,00000

1,00000

Díl: 64	Výplně otvorů				8 986,00		
4 642942212R00	Osazení zárubní dřevních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	2,00000	501,00	1 002,00	RTS 25/I	RTS 23/I

Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 114

5 553310023SV210	Zárubeň ocelová bezfalcová do sádrokartonu 100, 190x2100, s gum. těsněním	kus	1,00000	4 534,00	4 534,00	Vlastní	Indiv
------------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 120

Z26 L : 1

1,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rékonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
615533100924R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100 rozměr 1000 x do 2200 mm L/P	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							

Díl: 96	Bourání konstrukcí	3 430,37					
71962036123R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.koe., 1x opláštěné 15 mm	m2	4,74350	203,50	965,30	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							

1.12 : (3.48*2,9-1*2,15)*0,5
1.24 : (1.2*2,9-0,9*2,15)*0,5

81966072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,25000	443,00	2 325,75	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 200							
1.24 : 0,8*2,1							
1.14 : 0,8*2,1							
1.12 : 0,9*2,1							

91978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,08000	129,00	139,32	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243							
přebalovací pult : 1,2*0,9							

1,08000

Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	878,00					
101974054713R00	Dodatečně vyřezání otvoru v SDK stěně pl. 1 m2	kus	1,00000	878,00	878,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							

přebalovací pult : 1

1,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty	6 208,48					
111913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	503,00	1 006,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Montáž přebalovacího pultu 1. NP							

Rozpočet ZL 10 - položka č. 4
montáž přebalovacího pultu :
1 pracovník, 2 hodiny : 1*2

2,00000

121725x001	Horizontální přebalovací pult 100-EH	kus	1,00000	5 202,48	5 202,48	Vlastní	Indiv
------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - CN								
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					10 000,00		
13	6116012041x1	Dveře vnitřní bezlalcové plně 1kř. 100x210cm, barva RAL šedá	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
				T/1.3 m. č. 1.12 nově větší šířka atyp. dveří - 1				
				1,00000				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					250 000,00		
14	767/1.12	D+M prosklená zaoblená příčka do m. č. 1.12 jako náhrada za přepážky	kus	1,00000	250 000,00	250 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové					127 936,55		
15	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	21,25000	142,00	3 017,50	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				flotex 1.12 :				
				1,83+0,15+1,57+0,06+0,79+1,19+2,63+9,08+0,6+2,15+0,08+0,15+0,97				
16	776572100RT1	Lepení povlakové podlahy z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	59,59000	209,50	12 484,11	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				Flotex 1.12 : 59,59				
17	776*01	FLOTEX Seagrass lamely 111004 Seagrass charcoal	m2	67,33670	1 650,00	111 105,56	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
				1.12 : 59,59*1,13				
18	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 266,07170	1,05	1 329,38	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
Díl: 781	Obklady keramické					1 413,95		
19	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	1,08000	52,30	56,48	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 415

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 03	Stavební úpravy 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1.08000				1,08000				
20	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	1,08000	778,00	840,24	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 417								
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1.08000				1,08000				
21	5976100120	Obkladačka 20x60 cm	m2	1,24200	400,00	496,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 420								
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1.08000*1,15				1,24200				
22	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,02898	705,00	20,43	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05b	Výměna traťů zvonků bytů + demontáž a montáž tabla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 90		Systémové skladby				14 952,00		
1	900	R24 HZS elektromontér v tarifní třídě 7	h	24,00000	623,00	14 952,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II
vyhledání kabelu, demontáž stávajícího zdroje, montáž nového zdroje, montáž nového kabelu SYKFY : 2*10
Demontáž, otopení a zpětné zapojení a montáž stávajícího zvonkového tabla u vstupu do budov : 2*2

Díl: M21M		Silnoproud - materiál				3 623,80		
2	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	10,50	84,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1

3	34121055R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	12,00000	22,60	271,20	RTS 25/ I	RTS 24/ II
---	-----------	---	---	----------	-------	--------	-----------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

4	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	122,30	244,60	Vlastní	Indiv
---	---	---	----	---------	--------	--------	---------	-------

Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 5

5	M21M-1	Napájecí zdroj 1,2A pro 2 vodičový systém, 6 DIN BTICINO 345050	kus	1,00000	3 024,00	3 024,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Nová položka - CN

Díl: M21P		Silnoproud - montáž				570,00		
6	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	55,00	440,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37

7	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv
---	---	---	----	---------	-------	--------	---------	-------

Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 41

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + plinospektrální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.SD		SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)						
1	plinospektrál výpoč	Výpočet plinospektrálního osvětlení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
2	Dupr	TOREN R - Stropní, přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, 1020lm, neutrální 4000K	kus	4,00000	1 220,00	4 880,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
3	E	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 280x60, polykarbonát, s plastovým krytem, 27W, 2150 lm., 3000K, IP65	ks	31,00000	675,70	20 946,70	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 77						
4	M21 PLN 1	Plinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 35W, 4000K	kus	10,00000	11 388,00	113 880,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
5	M21 PLN 2	Plinospektrální svítidlo (ON/OFF), přisazené, 35W, 4000K	kus	23,00000	10 244,00	235 612,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
6	M21 PLN 3	Plinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 70W, 1800-4000K	kus	10,00000	21 815,40	218 154,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
7	M21 Sv. A	Svítidlo A - rámeček PL 60x60x5	kus	32,00000	643,00	20 576,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
8	M21 Sv. P	Svítidlo P - Andre White LMD, nástěnné bílé svítidlo do chodby	kus	13,00000	2 235,00	29 055,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
9	P. příslušenství	LED Zárovka G9/10W/230V 4200K	kus	13,00000	161,00	2 093,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21.SM		SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)						
10	E	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 280x60, polykarbonát, s plastovým krytem, 27W, 2150 lm., 3000K, IP65	ks	31,00000	450,00	13 950,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 92						
11	M21 PLN 1 mř	Plinospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 35W, 4000K	kus	10,00000	620,00	6 200,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + pínospektrální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	M21 PLN 2 mtž	Pínospektrální svítidlo (ON/OFF), přisazené, 35W, 4000K	kus	23,00000	620,00	14 260,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
13	M21 PLN 3 mtž	Pínospektrální svítidlo (DALI), přisazené, 70W, 1800-4000K	kus	10,00000	730,00	7 300,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
14	M21 Sv. A mtž	Svítidlo A - rámeček PL 60x60x5	kus	24,00000	450,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
15	M21 Sv. P mtž	Svítidlo P - Andre White LMD, nástěnné bílé svítidlo do chodby	kus	13,00000	450,00	5 850,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: M21M Silnoproud - materiál						8 222,30		
16	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	37,00000	14,20	525,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 11								
17	16	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	124,00000	24,40	3 025,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 16								
18	26	Tlačítkový ovladač 230V/10A, včetně kryty, rámečku a montážního rámečku	ks	11,00000	191,30	2 104,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 26								
19	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	8,00000	13,30	106,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 3								
20	30	PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A - s miniaturním relé	ks	3,00000	700,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
21	6	Krabice instalační odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	6,00000	60,10	360,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 6								
Díl: M21P Silnoproud - montáž						35 867,00		
22	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	37,00000	17,00	629,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 47								
23	16	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	124,00000	19,00	2 356,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 52								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05e	Přípočet svítidel dle upravené PD + plnospektrální

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	26	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	11,00000	110,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 62								
25	3	Krabice elektroinstalací přístrojová, KP 67/3_ KA	ks	8,00000	65,00	520,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 39								
26	30	PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A - s	ks	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
27	6	miniaturní relé	ks	6,00000	65,00	390,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 42								
28	900	R25 HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	48,00000	619,00	29 712,00	Vlastní	Indiv
ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13								
Demontáž a úprava již hotových rozvodů elektro - 3 ldi x 8								
hodin x 2 dny : 3*8*2								
				48,00000				

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05f	Příprava trasy od MP pro optický kabel VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 788,00		
1	912	R00 Hzs - Zedník tř.7	h	4,00000	668,00	2 672,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I
zapravení po prostupech, drážkách - 1 pracovník / 4 hod : 1*4 4,00000

2	913	R00 Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	558,00	1 116,00	RTS 25/I	RTS 25/I
---	-----	---------------------------	---	---------	--------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I
provedení drážek - 1 pracovník 2 hod : 1*2 2,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 884,60		
3	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	0,60000	2 715,00	1 629,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

4	970035025R00	Přip. za šikmé jádr. vrt. v cihel. zdiva d 25 mm	m	0,60000	426,00	255,60	RTS 25/I	RTS 25/I
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

Díl: M21M		Silnoproud - materiál				438,75		
5	35	Protipožární upávky a přepážky	m2	0,25000	1 755,00	438,75	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 35

Díl: M21P		Silnoproud - montáž				19 933,00		
6	35	Protipožární upávky a přepážky	m2	0,25000	500,00	125,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 71

7	900	R25 HZS elektronoměr v tašné třídě 8	h	32,00000	619,00	19 808,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	-------

ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13

Montážní práce pro přípravu trasy pro optický kabel - 2 lidí x 8 hodin x 2 dny : 2*8*2 32,00000

Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce				1 040,40		
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

8	1T00	750 N Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN	m	18,00000	57,80	1 040,40	Vlastní	Indiv
---	------	--	---	----------	-------	----------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 76

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05f	Příprava trasy od MP pro optický kabel VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22M								
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a								
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál								
9	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	18,00000	14,50	261,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 1								
10	M22Mxx01	lišta instalační 17x17 mm, PVC, bílá, vč. příslušenství a kotvení - materiál	mb	36,00000	28,80	1 036,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
11	M22Mxx02	lišta instalační 40x40 mm, PVC, bílá, vč. příslušenství a kotvení - materiál	mb	10,00000	58,70	687,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05i	Slaboproud RACK 2.NP VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1 Rack						90 153,00		
1	3027311T00	Ventilační jednotka do stropu rozváděče CoolBlastT, 3 vent., termostat	kus	1,00000	9 039,00	9 039,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	50402339T00	kabel, oko pružné 102x82(10ks), dvojité kovové provedení	kus	2,00000	1 934,00	3 868,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
3	50402548T00	Kabelový žlab H2000 Š150	kus	2,00000	1 984,00	3 968,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
4	Z88000T	NB8CGRSSBBHXQX8 Miracel2 42U 800x800, podstavec, perforované půlení přední dveře, bočnice	kus	1,00000	73 278,00	73 278,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: 2 UPS, SNMP karta, PDU						46 218,00		
5	J11MXL907C073T	PDU 7x230V, 1U, 19", 1x10A IEC320 C14, kabel 3m, RAL7035	kus	2,00000	1 089,00	2 178,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
6	L18GXE3-3000IR	UPS Liebert GXE3 3000VA online UPS, 3kVA/2,7kW, vstup 1xC20, 2U, rack/tower, výstup 8xC13+1xC19/230V	kus	1,00000	36 126,00	36 126,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
7	L19IS-UNITY-SNMP	Liebert Unity karta, komunikační karta pro Intellislot, HTTP, HTTPS, SNMP	kus	1,00000	7 914,00	7 914,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: 3 RMS monitoring						16 648,00		
8	Pol_0013T00	Drobný instalační materiál.	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
9	JS0VT335T	19" Monitorovací s. VT335t, vstup: 4x analog, 1x CAN (max.8 čidel), 4x suchý kontakt 1x USB (kamera), výstupy: 2x 12V.alarm	kus	1,00000	8 794,00	8 794,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
10	JS3VT500T	Teplotní čidlo, Rozsah měření -40 až 100°C,	kus	2,00000	885,00	1 770,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
11	JS3VT591T	Vodní čidlo, detekční kabel	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05i	Slaboproud RACK 2 NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - CN								
12	JS9VT122T	19" držák VT335t	kus	1,00000	975,00	975,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
13	JS9WLC6T	Defekční kabel 6m	kus	1,00000	1 415,00	1 415,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: 4 Práce								
14	pol x 0016	Koordinace prací se zhotovitelem a sub elektro slaboproud	hod	10,00000	1 300,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
15	Polx_0014T00	Montáž a sestavení racku na místě, montáž UPS, PDU a RMS	hod	15,00000	1 300,00	19 500,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
16	Polx_0015T00	Konfigurace SNMP karty v UPS, RMS	hod	5,00000	1 300,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových zásuvek v 1.NP - dle PD ze 14.1.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R Revize silnoprůd							820,00	
1	103	PPV el instalace ze základu 1486839 60	%	0,10000	8 200,00	820,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 105								
Díl: M21.M Silnoprůd - materiál							2 871,00	
2	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	10,50	84,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 1								
3	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	56,00000	23,70	1 327,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 13								
4	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	7,00000	160,30	1 122,10	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 27								
5	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	13,30	93,10	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 3								
6	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	122,30	244,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 5								
Díl: M21.P Silnoprůd - montáž							22 667,00	
7	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	55,00	440,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 37								
8	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	56,00000	19,00	1 064,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 39								
9	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	7,00000	110,00	770,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 41								
10	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	65,00	455,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 49								
11	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových zásuvek v 1.NP - dle PD ze 14.1.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 63								
12	900	R25	HzS elektromotér v taříni třídě 8	h	32,00000	619,00	19 808,00	Vlastní
ZL 13. Rozpočet 03 - položka č. 13								
kontrola a úprava již dokončených vývodů pro svítidla dle nové PD ze 14. 1. 25 - 2 lidí x 8 hodin x 2 dny : 2*8*2								
32,00000								
Díl: M22.3								
13	011	Revize SLP + PZTS	Výchozí revize+zpráva	hod	1,00000	787,50	787,50	Vlastní
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 122								
787,50								
Díl: M22.P								
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
9 282,20								
14	1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	27,00000	57,80	1 560,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 76								
15	26T00	Patchpanel vyzarovací (distribuční) 1x1U	ks	1,00000	472,50	472,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 101								
16	30T00	Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U	ks	1,00000	367,50	367,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 105								
17	31T00	Modul RJ45 cat.6	ks	16,00000	68,30	1 092,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 106								
18	37T00	KABEL UTP cat. 6	m	264,00000	15,80	4 171,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 112								
19	40T00	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	4,00000	178,50	714,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 115								
20	45T00	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	8,00000	78,80	630,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 120								
21	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	4,00000	68,30	273,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 80								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05j	Úprava vývodů pro svítidla + doplnění silových a datových zásuvek v 1.NP - dle PD ze 14.1.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál						7 316,20
22	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	27,00000	14,50	391,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 1								
23	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	4,00000	6,80	27,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 5								
24	32	Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U	ks	1,00000	193,30	193,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 32								
25	36	Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U	ks	1,00000	509,00	509,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 36								
26	37	Modul RJ45 cat.6	ks	16,00000	48,30	772,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 37								
27	44	KABEL UTP cat. 6	m	264,00000	12,30	3 247,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 44								
28	47	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	4,00000	543,80	2 175,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 47								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05k	Doplnění parapetního žlabu pro silové a datové zásuvky v 1.NP (1:12) na stěnu s PIR obložení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže							7 526,00	
1	PKnat	Parapetní kanál PK 160x65 D, bílý, 2 m, vč. příslušenství a kotvení - materiál	mb	10,00000	140,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	PKntž	Parapetní kanál PK 160x65 D, bílý, 2 m, vč. příslušenství a kotvení - montáž	mb	10,00000	612,60	6 126,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05I	Doplnění ovládání od Central Stop pro UPS v datovém rozvaděči ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.RH Specifikace rozvaděče: RH								
1	741330032	Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V	ks	1,00000	755,30	755,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoprůdé a slaboprůdé el. - rozvaděče - položka č. 25								
Díl: M21M Silnoprůdé - materiál								
2	M21M 0501	Kabel Prařladur 5x1,5	mb	52,00000	65,40	3 400,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
3	M21M 502	Příchytka kabelové požárně odolná, vč. kotvícího turbošroubu	kus	162,00000	12,70	2 057,40	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: M21P Silnoprůdé - montáž								
4	M21P 501	Kabel Prařladur 5x1,5	mb	52,00000	31,40	1 632,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
5	M21P 502	Příchytka kabelové požárně odolná, vč. kotvícího turbošroubu	ks	162,00000	41,40	6 706,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05m	Doplnění samostatného nahrávacího zařízení pro kamery do 3. NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.3		Revize SLP + PZTS				1 575,00		
1 01		Výchozí revize+zpráva	hod	2,00000	787,50	1 575,00	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 122								

Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce				1 732,50		
2 24		Police do racku	ks	1,00000	157,50	157,50	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 99								

3 44T00		Zánamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 256M výstupní datový tok, rozhraní, týdení kapacita záznamu	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 119								

Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál				15 851,70		
4 29		Police do racku	ks	1,00000	743,60	743,60	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 29								
5 30		Sada šroubů do RACKu	ks	1,00000	25,20	25,20	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 30								

6 51		Zánamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 256M výstupní datový tok, nahrávání do 12MP rozlišení, do 16 IP kamer, HDMI & VGA video out, 1 x USB 2.0 a 1 x USB 3.0 2. SATA rozhraní, týdení kapacita záznamu	ks	1,00000	15 082,90	15 082,90	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 51								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05n	Podružné měření 3. NP, doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R3 Specifikace rozvodnice: R3						3 599,40		
1	741320105	Jistič jednofázový 10B/1,10kA, 10A, s napětovou vypínací cívkou 24V	ks	1,00000	1 203,40	1 203,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 54								
2	741320105	Jistič jednofázový 16B/1,10kA, 16A, s napětovou vypínací cívkou 24V	ks	2,00000	1 198,00	2 396,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 55								
Díl: M21.RH Specifikace rozvaděče: RH						2 541,80		
3	741331032	Podružný elektroměr 3F na DIN lištu, digitální displej, 161 V/279 V - 300 V/500V AC (3~), max. 100 A	ks	1,00000	2 541,80	2 541,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 28								
Díl: M21M Silnoproud - materiál						3 179,40		
4	1.	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	18,00000	10,50	189,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 1								
5	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	37,00000	14,20	525,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 7								
6	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	58,00000	23,70	1 374,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 12								
7	7	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	58,00000	18,80	1 090,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 13								
Díl: M21P Silnoproud - montáž						3 417,00		
8	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	18,00000	55,00	990,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 37								
9	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	37,00000	17,00	629,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 43								
10	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	58,00000	19,00	1 102,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 48								
11	7	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	58,00000	12,00	696,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05n	Podružné měření 3. NP; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 49								
Díl: M22.1M						11 938,10		
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE-PZTS - materiál								
12	742110001	Instalační ohebná trubka ochranná d=25mm	m	15,00000	7,10	106,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 62								
13	742220003	Sada zabezpečovací ústředny -sběrníková technologie, digitální sběrnice, která umožňuje oboustrannou, komunikaci (s klávesnicemi, pohybovými detektory, expandery apod.) Až 50 bezdrátových nebo sběrníkových zon, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 16 programovatelných výstupů PG, 5 x nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO, 20 vzájemně nezávislých kalendářů	ks	1,00000	6 537,90	6 537,90	Vlastní	Indiv
Ústředna musí mít funkci komunikace protokoem ID Contact.								
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 53								
14	742220041	Externí anténa	ks	1,00000	175,00	175,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 60								
15	742220172	Hlasící poplach a komunikátor na PCO (ID Contact)	ks	1,00000	4 719,70	4 719,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 59								
16	742330021	Instalační kabel pro systém EZS	m	38,00000	10,50	399,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 61								
Díl: M22.1P						10 850,40		
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE PZTS - montážní práce								
17	742110001	Instalační ohebná trubka ochranná d=25mm	m	15,00000	57,80	867,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 73								
18	742220003	Sada zabezpečovací ústředny -sběrníková technologie, digitální sběrnice, která umožňuje oboustrannou, komunikaci (s klávesnicemi, pohybovými detektory, expandery apod.) Až 50 bezdrátových nebo sběrníkových zon, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 16 programovatelných výstupů PG, 5 x nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO, 20 vzájemně nezávislých kalendářů	ks	1,00000	4 725,00	4 725,00	Vlastní	Indiv
Ústředna musí mít funkci komunikace protokoem ID Contact.								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05n	Podružné měření 3. Np; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 64								
19	742220041	Externí anténa	ks	1,00000	577,50	577,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 71								
20	742220172	Hlasící poplach a komunikátor na PCO (ID Contact)	ks	1,00000	367,50	367,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 70								
21	742220511	Provedení zkoušky - výchozí revize systému PZTS	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 75								
22	742330021	Instalační kabel pro systém EZS	m	38,00000	16,80	638,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 72								
Díl: M22.P						4 364,70		
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a								
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
23	1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	35,00000	57,80	2 023,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 76								
24	32T00	Stíněný modul RJ45 cat.6	ks	3,00000	68,30	204,90	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 107								
25	37T00	KABEL UTP cat. 6	m	104,00000	15,80	1 643,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 112								
26	40T00	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	2,00000	178,50	357,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 115								
27	5	Krabičky elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	2,00000	68,30	136,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 80								
Díl: M22M						3 131,80		
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a								
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál								
28	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	35,00000	14,50	507,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 1								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rékonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05n	Podružné měření 3. Np; doplnění kabeláže pro RACK EZS 3. NP; Doplnění ústředny EZS 3. NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29 38	Stíněný modul RJ45 cat.6	ks	3,00000	81,30	243,90	Vlastní	Indiv
30 44	Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 38 KABEL UTP cat. 6	m	104,00000	12,30	1 279,20	Vlastní	Indiv
31 47	Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 44 Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	2,00000	543,80	1 087,60	Vlastní	Indiv
32 5	Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 47 Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	2,00000	6,80	13,60	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 5						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 06a	Klimatizace doplnění serverovna 3. NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728.4 Zařízení č.101.01 - Klimatizace kancelář v 1NP							81 600,00
1 Pol__0163	Konzole do zdi	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 163							
2 Pol__0166	Nástěnný ovladač	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 166							
3 Pol__0167	Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1,5mm ²	m	30,00000	30,00	900,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 167							
4 Pol__0169	Tepleně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/8mm. Tepelná izolace s parozábranou. Tepelná, izolace odolná UV záření	m	30,00000	180,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 169							
5 Pol__0170	Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 170							
6 Pol__0171	Stavební výpomocné práce - prostory	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 171							
7 Pol__0172	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172							
8 VZT-101.03	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qi=2,5/3,2kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A)	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							
9 VZT-101.01	Venkovní splitová kondenzační jednotka Qch/Qi= 2,5/3,2 kW, příkon 3,66, hl. akustického tlaku, 54 dB(A), celková délka vedení max 80m, max. převýšení 10m chladivo R32, doporučené jistění 32A, zdroj napětí 220-240V/1f/50Hz	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	06a	Klimatizace doplnění serverovna 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 06b	Klimatizace doplnění serverovna 2. NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728.4 Zařízení č. 101.01 - Klimatizace kanceláří v 1NP						81 600,00		
1	Pol_0163	Konzole do zdi	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 163								
2	Pol_0166	Nástěnný ovladač	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 166								
3	Pol_0167	Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1,5mm ²	m	30,00000	30,00	900,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 167								
4	Pol_0169	Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. Tepelná, izolace odolná UV záření.	m	30,00000	180,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 169								
5	Pol_0170	Montážní spojovací, těsnící, pomocný materiál.	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 170								
6	Pol_0171	Stavební výpomocné práce - průstupy	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 171								
7	Pol_0172	Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodné technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172								
8	VZT-101.03	Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=2.5/3.2kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A) Nová položka - CN	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.3 Vzduchotechnika - položka č. 172								
9	VZT-101.01	Venkovní splitová kondenzační jednotka Qch/Qt= 2.5/3.2 kW, příkon 3.66, hl. akustického tlaku, 54 dB(A), celková délka vedení max 80m, max. převýšení 10m. chladivo R32, doporučené jističi 32A, zdroj napětí 220-240V/1f/50Hz Nová položka - CN	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

Příloha č. 1 - Rozpisový rozpočet									
S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy								
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP								
R: 06b	Klimatizace doplnění serverovna 2. NP								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-11 982,04
PSV			-237 490,22
MON			-542 983,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-792 455,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-792 455,86 CZK
Základní DPH	21 %	-166 415,73 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-958 871,59 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
20	Změna dispozice 1. + 3. NP	0,00	-792 455,86	-166 415,73	-958 871,59	100
01b	ÚT 1. NP - MNP	0,00	-8 730,40	-1 833,38	-10 563,78	1
04	Stavební úpravy MNP SoD	0,00	-240 741,86	-50 555,79	-291 297,65	30
05a	Odpočet - Čtečky, čidla, tlačítka EZS - 1. NP	0,00	-13 543,20	-2 844,07	-16 387,27	2
05c	Odpočet vyvolávacího systému	0,00	-180 608,00	-37 927,68	-218 535,68	23
05d	Odpočet svítidel dle PD	0,00	-233 523,80	-49 040,00	-282 563,80	29
05g	Příprava trasy od MP pro optický kabel MNP	0,00	-3 846,00	-807,66	-4 653,66	0
05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP	0,00	-111 462,60	-23 407,15	-134 869,75	14
Celkem za stavbu		0,00	-792 455,86	-166 415,73	-958 871,59	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-11 736,62	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-245,42	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			-8 730,40	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-178 087,00	22,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-31 500,00	4,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-19 172,82	2,4
M21.SD	SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)	MON			-174 123,80	22,0
M21.SM	SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)	MON			-59 400,00	7,5
M22.1M	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE-PZTS - materiál	MON			-5 320,00	0,7
M22.1P	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE PZTS - montážní práce	MON			-2 940,00	0,4
M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	MON			-54 984,30	6,9
M22M	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál	MON			-246 215,50	31,1

Cena celkem					-792 455,86	100,0
-------------	--	--	--	--	-------------	-------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 01b	ÚT 1. NP - MNP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735 Otopná tělesa						-8 730,40		
1	Pol_0042	22VK-090100 – VK 22 1000x900 - (barva bílá), spodní pravé připojení, vč. odvzdušnění a uchycení Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 41	ks	-1,00000	7 668,20	-7 668,20	Vlastní	Indiv
2	Pol_0058	Regulační H-šroubení rohové pro připojení novým deškových těles typu VK Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 57	ks	-1,00000	459,50	-459,50	Vlastní	Indiv
3	Pol_0059	Termostatická hlavice Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 58	ks	-1,00000	467,90	-467,90	Vlastní	Indiv
4	Pol_0060	Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1.0 pro napojení OT Rozpočet D.1.4.2 Vytápění - položka č. 59	ks	-2,00000	67,40	-134,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	04	Stavební úpravy MNP SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34						-11 736,62		
1	342261122RT1	Stěny a příčky Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	-4,74350	1 320,00	-6 261,42	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25

1.12 : (3,48*2,9-1*2,15)*-0,5

1.24 : (1,2*2,9-0,9*2,15)*-0,5

-3,97100

-0,77250

2	342262112RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm	m2	-2,32000	2 360,00	-5 475,20	RTS 25/ I	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 29

1.NP : -2,9*0,8

-2,32000

Díl: 99						-245,42		
Staveništní přesun hmot								
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	-0,24542	1 000,00	-245,42	RTS 25/ I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 766						-178 087,00		
Konstrukce truhlářské								
4	766661122R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fosfnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	750,00	-750,00	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 296

5	766670021R00	Montáž klíky a šítku	kus	-1,00000	422,00	-422,00	RTS 25/ I	RTS 23/ I
---	--------------	----------------------	-----	----------	--------	---------	-----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 298

6	766-0013	Dřevěné otočné reverzní dveře, plně 1000/2150 (700/2100) mm, zárubeň dýhovaná bez polodrážky, gum.těsnění, hliníková větrací mřížka - viz specifikace PD	kus	-2,00000	13 000,00	-26 000,00	Vlastní	Indiv
---	----------	--	-----	----------	-----------	------------	---------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 301

T1.3 L : -1

-1,00000

T1.3 P : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 04	Stavební úpravy MNP SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	766-013	Prepážková stěna - viz. specifikace, D+M	kus	-1,00000	150 000,00	-150 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 314

T13 : -1

-1,00000

8	54914635R	kování interiérové kliky s kruhovými štiťy pro klič; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štiťy leštěná nerez TiN (zlatá).	kus	-1,00000	907,00	-907,00	RTS 25/I	RTS 23/I
---	-----------	---	-----	----------	--------	---------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 324

dělené-rozetové : -1

-1,00000

9	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m.	t	-0,00080	10 000,00	-8,00	RTS 25/I	Indiv
---	--------------	--	---	----------	-----------	-------	----------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 337

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			-31 500,00			
10	766410020T12	Předsazený obklad z dřh. DTD tl 19mm, na celou výšku místnosti, montáž pom.hliníkových omega profilů , kotvených do rošt.kce SDK příčky, povrch.úpr. bezb. lak matný?	m2	-9,00000	3 500,00	-31 500,00	Vlastní	Indiv

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka materiálů.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 357

T1, T2 (bez dveří) : -38+29

-9,00000

Díl: 771										Podlahy z dlaždic a obklady										-19 172,82																																																											
11 771475014R00										Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele										m										-3,90000										143,50										-559,65										RTS 25/I										RTS 23/I									

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 399

1.NP :

-3,90000

(3,62+1,13+0,6+4,2+1,0+0,45+2,03+1,0+0,4+1,5+1,3+0,2

1+3+2,55+8,5+2,0+1,0+0,8+3,5+1,3+1+1+33,61

12	771575119R72	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-8,10000	1 100,00	-8 910,00	RTS 25/I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	----------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 401

odpočet dlažby 1. NP po odstranění příček 1,05 :-

66,78+58,68

-8,10000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 04	Stavební úpravy MNP SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	59761006R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 798 mm; b = 798 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; u = 0,5; barva: bílá	m2	-9,31500	900,00	-8 383,50	RTS 25/I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 404

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -8,10000*1,15

14	59761009S1	Ker. sokl v. 8,0 cm, (předběžný typ, cena)	m	-4,48500	250,00	-1 121,25	Vlastní	Indiv
----	------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 405

+15% :

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -3,90000

Koeficient : 0,15

15	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,28144	705,00	-198,42	RTS 25/I	RTS 23/I
----	--------------	---	---	----------	--------	---------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05a	Odpoččet - Čtečky, čidla, tlačítka EZS - 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.1M		ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE-PZTS - materiál				-5 320,00		
1	742220232	Sběrníkový detektor - infrapasivní pohybový detektor se čtyřnásobným prvkem s antimaskingem. Tento, detektor je vybaven patentovanou technologií Digital Motion Detection zajišťující vysokou spolehlivost přímým A/D převodníkem a technologií automatického čítače pulsů. / 14m	ks	-4,00000	627,30	-2 509,20	Vlastní	Indiv

2	742220251	Sběrníková tisková tlačítka s volitelnou funkcí odložené aktivace tiskového poplachu	ks	-4,00000	702,70	-2 810,80	Vlastní	Indiv
Díl: M22.1P		ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE PZTS - montážní práce				-2 940,00		

3	742220232	Sběrníkový detektor - infrapasivní pohybový detektor se čtyřnásobným prvkem s antimaskingem. Tento, detektor je vybaven patentovanou technologií Digital Motion Detection zajišťující vysokou spolehlivost přímým A/D převodníkem a technologií automatického čítače pulsů. / 14m	ks	-4,00000	367,50	-1 470,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

4	742220251	Sběrníkové tiskové tlačítka s volitelnou funkcí odložené aktivace tiskového poplachu	ks	-4,00000	367,50	-1 470,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce				-892,50		

5	13	Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm. čtvercové provedení pro montáž na el.inst. krabici.	ks	-1,00000	892,50	-892,50	Vlastní	Indiv
Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál				-4 390,70		

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05a	Odpčet - Čtečky, čidla, tlačítka EZS - 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	18	Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm. čtvercové provedení pro montáž na el. inst. krabici.	ks	-1,00000	4 390,70	-4 390,70	Vlastní	Indiv

SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 18

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05c	Odpočet vyvolávacího systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMACÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	-36 609,30					
1	146	Vyvolávací systém - komunikace mezi jednotlivými přepážkami po ethernetové počítačové síti., Jednotlivá obslužná místa jsou nainstalovány ve formě malého programu na jednotlivých pracovních stanicích PC. Každé pracoviště umožňuje přehledné monitorování fronty klientů a práci s ní. Přepážkové zobrazovací displeje jsou přímo napojeny na PC přes USB nebo RS232 konektor. SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 121	ks	-1,00000	36 609,30	-36 609,30	Vlastní	Indiv

Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMACÍ VIDEOTELEFON - materiál	-143 998,70					
2	52	Vyvolávací systém - komunikace mezi jednotlivými přepážkami po ethernetové počítačové síti., Jednotlivá obslužná místa jsou nainstalovány ve formě malého programu na jednotlivých pracovních stanicích PC. Každé pracoviště umožňuje přehledné monitorování fronty klientů a práci s ní. Přepážkové zobrazovací displeje jsou přímo napojeny na PC přes USB nebo RS232 konektor. SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 52	ks	-1,00000	143 998,70	-143 998,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05d	Odpčet svítidel dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.SD		SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)				-174 123,80		
1	A	Stropní vestavné kancelářské LED svídlo čtvercové, 600x600x20, LED panel s mikropřizmatickým, krytem, hliník, barva bílá, 48W, 4300 lm, 4000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 73	ks	-21,00000	1 516,00	-31 836,00	Vlastní	Indiv
2	B	Přisazené LED obdélníkové svídlo, 615x130x27, hliník+plast, barva bílá, 25W, 2200 lm, 4000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 74	ks	-4,00000	1 474,20	-5 896,80	Vlastní	Indiv
3	C	Vestavné kruhové LED svídlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá, 30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 75	ks	-41,00000	1 222,40	-50 118,40	Vlastní	Indiv
4	D	Přisazené LED svídlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 lm, 3000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 76	ks	-28,00000	675,70	-18 919,60	Vlastní	Indiv
5	L	Přisazené kruhové LED svídlo, průměr 400 x 55, hliník, barva bílá, opalový kryt plochý, 40W,, 3500lm, 4000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 82	ks	-15,00000	2 297,30	-34 459,50	Vlastní	Indiv
6	M	Vestavné kruhové LED svídlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá, 30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 83	ks	-15,00000	1 222,40	-18 336,00	Vlastní	Indiv
7	N	Přisazené lineární úzké LED svídlo, Délka 1500mm, šířka 42mm, pro montáž do řady. Nanopřizma, 35W, , 3700 lm, 3000K Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 84	ks	-10,00000	1 044,20	-10 442,00	Vlastní	Indiv
8	NOU	Nástěnné LED nouzové svídlo se značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h, 1.2W, 5700K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 87	ks	-1,00000	1 842,80	-1 842,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05d	Odpočet svítidel dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	NOU1	Prisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Světlici při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h. 3W 420 lm. 5700K. IP20	ks	-1,00000	2 272,70	-2 272,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 85								

Díl: M21.SM SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)

10	A	Stropní vestavné kancelářské LED svítidlo čtvercové, 600x600x20, LED panel s mikropřizmatickým, krytem, hliník, barva bílá. 48W 4300 lm. 4000K. IP20	ks	-21,00000	450,00	-9 450,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 88								

11	B	Prisazené LED obdélníkové svítidlo, 615x130x27, hliník+plast, barva bílá. 25W. 2200 lm. 4000K. IP20	ks	-4,00000	450,00	-1 800,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 89								

12	C	Vestavné kruhové LED svítidlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá., 30W, 2250 lm. 4000K. úhel vyzařování 120°. IP20	ks	-41,00000	450,00	-18 450,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 90								

13	D	Prisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W. 1980 lm. 3000K., IP20	ks	-24,00000	450,00	-10 800,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 91								

14	L	Prisazené kruhové LED svítidlo, průměr 400 x 55, hliník, barva bílá, opalový kryt plochý, 40W., 3500lm., 4000K, IP20	ks	-15,00000	450,00	-6 750,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 97								

15	M	Vestavné kruhové LED svítidlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opalový plast, barva bílá., 30W, 2250 lm. 4000K. úhel vyzařování 120°. IP20	ks	-15,00000	450,00	-6 750,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 98								

16	N	Prisazené lineární úzké LED svítidlo. Délka 1500mm, šířka 42mm, pro montáž do řady. Nanopřizma, 35W., 3700 lm, 3000K	ks	-10,00000	450,00	-4 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-sínoproud - položka č. 99								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05d	Odpčet svítidel dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	NOU	Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h. 12W. 5700K. IP20. Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 102	ks	-1,00000	450,00	-450,00	Vlastní	Indiv
18	NOU1	Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Svítící při výpadku napájení. Minimální doba, autonomie 1h. 3W. 420lm. 5700K. IP20. Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 100	ks	-1,00000	450,00	-450,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R:	05g	příprava trasy od MP pro optický kabel MNIP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce				-1 260,00		
1	39	Optický datový UNI Distribution kabel	m	-60,00000	21,00	-1 260,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 114								

Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál				-2 586,00		
2	46	Optický datový UNI Distribution kabel	m	-60,00000	43,10	-2 586,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 46								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P							-16 222,50	
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
1	22	Rack 19" - 37U stojanový rozvaděč s krytím IP20. Ocelový svařovaný skelet s odfinálními krycími panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm. Rozměry: 600 x hl 800 x v 1750 mm. 37U	ks	-1,00000	2 625,00	-2 625,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 97								
2	23	PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj, jistič, šňůra, přepětová ochrana a filtr	ks	-2,00000	157,50	-315,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 98								
3	24	Police do racku	ks	-5,00000	157,50	-787,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 99								
4	25	Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19"	ks	-1,00000	367,50	-367,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 100								
5	27	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Manažovatelný switch s 48 nížeabit metalickými porty + 2x SFP port, 2x SFP+ port s celkovou propustností až 70Gbps.	ks	-2,00000	682,50	-1 365,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 102								
6	29	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Manažovatelný switch s 24 nížeabit metalickými porty + 2x SFP+ port	ks	-1,00000	682,50	-682,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 104								
7	34	Optická vana výsuvná 1U	ks	-1,00000	7 875,00	-7 875,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 109								
8	35	Opticko - metalický konvertor SFP+ konvertor na metaliku 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, RJ45	ks	-2,00000	577,50	-1 155,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křénová 289/6, Brno - zménové listy						
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP						
R: 05h	Slaboproud RACK 2. NP MNP						
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 110							
9 43	WiFi access point - WiFi Mesh systém. Dualband (2.4GHz na 400Mbps + 5 GHz na 867Mbps), normy: 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO technologie, GLAN. Napájení přes adaptér (součást dodávky) ze sítě 230V	ks	-2,00000	525,00	-1 050,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 118							
Díl: M22M STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál -95 240,10							
10 27	Rack 19" - 37U stojanový rozvaděč s krytím IP20. Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm. Rozměry: š.600 x hl.800 x v.1750 mm, 37U	ks	-1,00000	15 225,00	-15 225,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 27							
11 28	PANEL 5x zásuvka 230V, dvoji, jistič, šňúra, přepětová ochrana a filtr	ks	-2,00000	602,20	-1 204,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 28							
12 29	Police do racku	ks	-5,00000	743,60	-3 718,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 29							
13 30	Sada šroubů do RACKu	ks	-3,00000	25,20	-75,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 30							
14 31	Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19"	ks	-1,00000	3 553,70	-3 553,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 31							
15 33	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými porty + 2x SFP port, 2x SFP+ port s celkovou propustností až 70Gbps.	ks	-2,00000	23 966,80	-47 933,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 33							
16 35	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými	ks	-1,00000	12 644,90	-12 644,90	Vlastní	Indiv



Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 20	Změna dispozice 1. + 3. NP
R: 05h	Slaboproud RACK 2. NP MNIP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
porty + 2x SFP+ port								
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 35								
17/41:		Optická vana výsuvná 1U	ks	-1,00000	904,70	-904,70	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 41								
18/42:		Opticko - metalický konvertor SFP+ konvertor na metaliku 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45	ks	-2,00000	1 379,60	-2 759,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 42								
19/50		WiFi access point - WiFi Mesh systém. Dualband (2.4GHz na 400Mbps + 5 GHz na 867Mbps), normy: 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO technologie, GLAN. Napájení přes adaptér /soulučňast dodávky/ ze sítě 230V	ks	-2,00000	3 610,50	-7 221,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 50								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vedlejší náklady	21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vedlejší náklady VRN – prodloužení termínu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.6.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VRN – prodloužení termínu DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vyčíslení veškerých nákladů spojených s vedlejšími náklady stavby vycházející ze SoD, k prodloužení stavby dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3. POKYN VYDAL:  DATUM:  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vedlejší náklady	21																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vedlejší náklady VRN – prodloužení termínu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.6.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VRN – prodloužení termínu DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">312 861,70 Kč</td><td style="text-align: right;">65 700,96 Kč</td><td style="text-align: right;">378 562,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">312 861,70 Kč</td><td style="text-align: right;">65 700,96 Kč</td><td style="text-align: right;">378 562,66 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	312 861,70 Kč	65 700,96 Kč	378 562,66 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	312 861,70 Kč	65 700,96 Kč	378 562,66 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	312 861,70 Kč	65 700,96 Kč	378 562,66 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	312 861,70 Kč	65 700,96 Kč	378 562,66 Kč														
VYJÁDŘENÍ: 21 AD SOUHLASÍM. OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	21	VRN - prodloužení termínu	
Rozpočet:	01	VRN - prodloužení termínu	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			312 861,70
Ostatní náklady			0,00
Celkem			312 861,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		312 861,70 CZK
Základní DPH	21 %		65 700,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			378 562,66 CZK
 Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			312 861,70	100,0
Cena celkem					312 861,70	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 21	VRN - prodloužení termínu
R: 01	VRN - prodloužení termínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,70306	120 000,00	84 367,20	RTS 25/I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Rozpočet D.0 Vedlejší rozpočtové náklady - položka č. 3

prodloužení termínu do 5. 1. 2025 : 0,27729
 $1/(31*9+30*5+29*1)*(20+107)$
 prodloužení termínu od 6.1.2025 do 30.4.2025 : 0,24891
 $1/(31*9+30*5+29*1)*(114)$
 prodloužení termínu od 1. 5. 2025 do 20. 7. 2025 : 0,17686
 $1/(31*9+30*5+29*1)*(81)$

2	005123 R	Územní vlivy	Soubor	0,70306	75 000,00	52 729,50	RTS 25/I	Indiv
---	----------	--------------	--------	---------	-----------	-----------	----------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Rozpočet D.0 Vedlejší rozpočtové náklady - položka č. 4

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,70306

3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	0,70306	75 000,00	52 729,50	RTS 25/I	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Rozpočet D.0 Vedlejší rozpočtové náklady - položka č. 5

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,70306

4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	0,70306	100 000,00	70 306,00	RTS 25/I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	------------	-----------	----------	-------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Rozpočet D.0 Vedlejší rozpočtové náklady - položka č. 6

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,70306

5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,70306	75 000,00	52 729,50	RTS 25/I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	----------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy
O:	21	VRN - prodloužení termínu
R:	01	VRN - prodloužení termínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Rozpočet D.0 Vedlejší rozpočtové náklady - položka č. 7

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,70306

0,70306



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Střechy ploché	22
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střechy 2. + 3. NP – změna skladby + statika Střechy ploché NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 12.5.2025 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střechy 2. + 3. NP – změna skladby + statika DOTČENÉ MÍSTO: Ploché střechy u 2. a 3. NP do dvora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 – rozpočet VCP, ZL 22 – Rozpočet MNP, ZL 22 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY	
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav ocelových nosníků střechy nad 2. NP si vyžádal jejich statickou sanaci a ztužení, dále nálezový stav stropní konstrukce a vložených U nosníků do střešního pláště nad 2. NP neumožnil provedení skladby dle PD, tato skladba byla tedy upravena na skladbu novou, viz příloha. Tento změnový list bude mít finanční i časový dopad do termínu provádění prací.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: [REDACTED] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Střechy ploché	22																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střechy 2. + 3. NP – změna skladby + statika Střechy ploché NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO POŠTOU: _____ KURÝR: _____ DATUM: 12.5.2025 OSOBNĚ: _____ FAX: _____ MAIL: _____ XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střechy 2. + 3. NP – změna skladby + statika DOTČENÉ MÍSTO: Ploché střechy u 2. a 3. NP do dvora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 – rozpočet VCP, ZL 22 – Rozpočet MNP, ZL 22 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">588 263,64 Kč</td><td style="text-align: right;">123 535,36 Kč</td><td style="text-align: right;">711 799,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-188 250,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-39 532,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-227 782,50 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">400 013,64 Kč</td><td style="text-align: right;">84 002,86 Kč</td><td style="text-align: right;">484 016,50 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	588 263,64 Kč	123 535,36 Kč	711 799,00 Kč	Méněpráce:	-188 250,00 Kč	-39 532,50 Kč	-227 782,50 Kč	Rozdíl:	400 013,64 Kč	84 002,86 Kč	484 016,50 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	588 263,64 Kč	123 535,36 Kč	711 799,00 Kč														
Méněpráce:	-188 250,00 Kč	-39 532,50 Kč	-227 782,50 Kč														
Rozdíl:	400 013,64 Kč	84 002,86 Kč	484 016,50 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ GP _____ PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
--------------------	--	--

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			170 081,56
PSV			229 932,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			400 013,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	400 013,64 CZK
Základní DPH	21 %	84 002,86 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	484 016,50 CZK
--------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika	0,00	400 013,64	84 002,86	484 016,50	100
01	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika MNP	0,00	-188 250,00	-39 532,50	-227 782,50	-47
02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP	0,00	588 263,64	123 535,36	711 799,00	147
Celkem za stavbu		0,00	400 013,64	84 002,86	484 016,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			114 496,00	28,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 126,00	5,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 637,45	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 139,32	2,8
711	Izolace proti vodě	PSV			18 709,50	4,7
712	Povlakové krytiny	PSV			-142 945,71	-35,7
713	Izolace tepelné	PSV			95 234,07	23,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 869,36	8,5
763	Dřevostavby	PSV			62 052,73	15,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 953,45	30,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			31 365,83	7,8
783	Nátěry	PSV			11 692,85	2,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 682,79	5,4
Cena celkem					400 013,64	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 01	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika MNP

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky							
Díl: 712		Povlakové krytiny						
1	712851212RAD	Kompletní skladby pro ploché střechy skladba: podkladní asfaltový nátěr, SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou (parozábrana), spádové klíny z EPS a desky z EPS, průměrné tloušťky do	m2	-62,75000	3 000,00	-188 250,00	RTS 25/ I	Indiv
		-188 250,00						

280 mm, podkladní netkaná textilie , mechanicky kotvená fólie z PVC-P

včetně komínku odvětrání kanalizace, postupu pro kabely, střešního vtoku, atikové okapnice, rohových a stěnových lišt.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 269

S1 - skladba dle popisu PD, vč.lemování : -13,07

S2 - skladba dle popisu PD, vč.lemování : -49,68

-13,07000

-49,68000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
1	632418250R00	Potěr ze SMS Baunit, strojní zpracování, tl. 50 mm	m2	114,49600	1 000,00	114 496,00	RTS 25/I	RTS 24/I
ZL 11 - rozpočet VCP - pol. 12								
střeška 2. NP - 60 mm : 49,68/0,05*0,06				59,61600				
střeška 1. NP - 80 mm : 14*2,45/0,05*0,08				54,88000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
2	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	42,00000	503,00	21 126,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Provedení ztužení nosníků dle požadavků statika:

- oklepání zkorodovaných šupin na nosnících
- vrtání otvorů průměru 16 mm - celkem 12*6 = 72 ks
- kulatina 16 mm, napežaná na délku 200 mm, vložená do otvorů - celkem 72 ks
- navazání betonářské výztuže průměru 10 mm ke kulatině - celkem 2*6 = 12 ks
- přebetonování C25/30 - 6 ks

Rozpočet ZL 10 - položka č. 4

- oklepání zkorodovaných šupin na všech nosnících - 11x I180 + 6x U120 : 2*8 16,00000
- vrtání otvorů průměru 16 mm - celkem 12*6 = 72 ks : 1*8 8,00000
- kulatina 16 mm, napežaná na délku 200 mm, vložená do otvorů - celkem 72 ks : 1*8 8,00000
- navazání betonářské výztuže průměru 10 mm ke kulatině - celkem 2*6 = 12 ks : 1*4 4,00000
- přebetonování C25/30 - 6 ks : 2*3 6,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
3	965082933R00	Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,97440	412,00	1 637,45	RTS 25/I	RTS 23/I

Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 190

násyp ve střeše ,tl. 200-250 mm : 49,68*0,08 3,97440

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 139,32		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	11,13932	1 000,00	11 139,32	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 709,50		
5	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	67,18000	58,60	3 936,75	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				17,50000				
				49,68000				
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 49,68000								
6	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,98500	79,30	474,61	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				3,15000				
				2,83500				
7	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	49,68000	25,20	1 251,94	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				49,68000				
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 49,68000								
8	711141101R00	Položení parozábrany z asfaltových pásů bodovým přitavením, na ploše vodorovné	m2	67,18000	138,00	9 270,84	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				67,18000				
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,18000								
9	711757388R00	Opravení prstů, samolepicí pásy, D do 500 mm	kus	2,00000	1 412,00	2 824,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10/998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,77346	1 230,00	951,36	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 268							
Díl: 712	Povlakové krytiny	45 304,29					
11/712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	67,18000	58,60	3 936,75	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,18000							
12/712348105RT4	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	2,00000	2 155,00	4 310,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							
13/712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	67,18000	133,00	8 934,94	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 67,18000							
14/712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytážení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	5,98500	66,50	398,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,98500							
15/712851559RT1	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytážení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	5,98500	204,00	1 220,94	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I							
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,98500							
16/62843027R	Pás asfaltový modifikovaný BARUPLAN GG E 40 KSK Classic, samolepicí	m2	80,48150	321,50	25 874,80	RTS 25/I	RTS 25/I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika							
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika	
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,18000								
24	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,75309	1 044,00	786,23	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280

Díl: 762 Konstrukce tesařské								
25	762332110R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	87,75000	246,50	21 630,38	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

krokve 2. NP : 3,45*18

krokve 1. NP : 2,45*9+0,4*9

62,10000

25,65000

26	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m	m3	0,99288	11 090,00	11 011,04	RTS 25/I	RTS 25/I
----	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

0,08*0,14*2,45*9+0,08*0,14*0,4*9+0,08*0,14*3,5*18

0,99288

27	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,63296	1 940,00	1 227,94	RTS 25/I	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	----------	------------

Nová položka - RTS 2025/I

Díl: 763 Dřevostavby								
28	763611121RT6	Montáž bednění střech z desek do tl. 18 mm, sraz, sponky vč. dodávky desky OSB 3N tl. 15 mm	m2	134,36000	447,00	60 058,92	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 67,18000*2

134,36000

29	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,32479	1 505,00	1 993,81	RTS 25/I	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	----------	------------

Nová položka - RTS 2025/I

Díl: 764 Konstrukce klempířské								
30	764311201RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha 10 - 25 m2	m2	20,02000	1 529,00	30 610,58	RTS 25/I	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2025/I

1.NP : 14*2,45-8,4*1,7

20,02000

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R:	02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	764311201RT3	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	49,00000	1 398,00	68 502,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				49,00000				
32	764333230R00	Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 330 mm	m	8,40000	527,00	4 426,80	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				8,40000				
33	764331291R00	Montáž lemování zdí Pz, tvrdá krytina u světlíku : 8,4	m	42,40000	162,50	6 890,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				21,50000				
				20,90000				
34	764339291R00	Montáž lemování komínů z Pz	kus	1,00000	1 398,00	1 398,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				1,00000				
35	764342291R00	Montáž lemování trub Pz, hladká krytina	kus	2,00000	547,00	1 094,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				2,00000				
36	764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	28,00000	105,00	2 940,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				28,00000				
37	13814184R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z275, rozměr 0,55 x 1000 x 2000 mm	kg	22,48470	53,50	1 202,93	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
				20,05520				
				1,72000				
				0,70950				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,28692	2 245,00	2 889,14	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 291

Díl: 765	Krytiny tvrdé					31 365,83		
39	765314493R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast.Bramac	m	28,00000	107,50	3 010,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Nová položka - RTS 2025/I

14*2

28,00000

40	765901186R00	Folie podstřešní vodotěsná pod hladkou krytinu DEKTEN METAL II	m2	67,18000	421,00	28 282,78	RTS 25/I	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 67,18000

41	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,05375	1 359,00	73,05	RTS 25/I	RTS 24/II
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	----------	-----------

Nová položka - RTS 2025/I

Díl: 783	Nátěry					11 692,85		
42	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	19,58600	292,50	5 728,91	RTS 25/I	RTS 24/II

ZL 17 - pol. č. 28

1180 : 1,1*(0,078*2+0,082*2)*3,5

U120 : 6*3,5*(0,055*2+0,048*2+0,12*2-0,018-0,082)

43	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	19,58600	80,30	1 572,76	RTS 25/I	RTS 24/II
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------	----------	-----------

ZL 17 - pol. č. 29

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 19,58600

44	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	19,58600	24,20	473,98	RTS 25/I	RTS 24/II
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	--------	----------	-----------

ZL 17 - pol. č. 30

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 19,58600

45	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	19,58600	200,00	3 917,20	RTS 25/I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	----------	-------

ZL 17 - pol. č. 31

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R:	02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 19.58600			19.58600					
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						21 682,79	
46	97901121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,99445	788,00	5 511,63	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
47	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,99445	376,00	2 629,91	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
48	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,99445	264,00	1 846,53	RTS 25/I	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,97224	25,00	874,31	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
50	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,99445	369,50	2 584,45	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,97779	41,20	1 152,68	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
52	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, chel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,99445	1 000,00	6 994,45	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	6,99445	12,70	88,83	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**
Objekt: **22** **Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika**
Rozpočet: **02** **Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			170 081,56
PSV			418 182,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			588 263,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	588 263,64 CZK
Základní DPH	21 %	123 535,36 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **711 799,00 CZK**

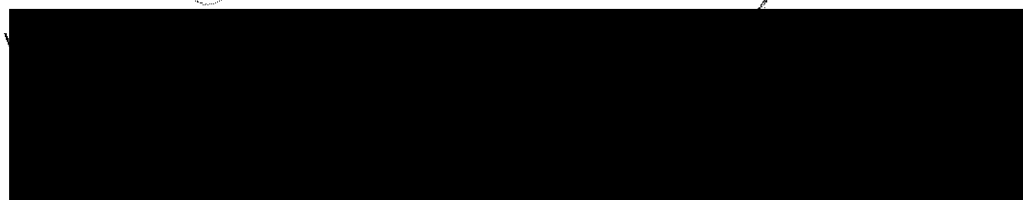

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			114 496,00	19,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 126,00	3,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 637,45	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 139,32	1,9
711	Izolace proti vodě	PSV			18 709,50	3,2
712	Povlakové krytiny	PSV			45 304,29	7,7
713	Izolace tepelné	PSV			95 234,07	16,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 869,36	5,8
763	Dřevostavby	PSV			62 052,73	10,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 953,45	20,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			31 365,83	5,3
783	Nátěry	PSV			11 692,85	2,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			21 682,79	3,7
Cena celkem					588 263,64	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R:	02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				114 496,00		
1/632418250R00	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm	m2	114,49600	1 000,00	114 496,00	RTS 25/I	RTS 24/I

ZL 11 - rozpočet VCP - pol. 12
 střeška 2. NP - 60 mm : 49,68/0,05*0,06
 střeška 1. NP - 80 mm : 14*2,45/0,05*0,08

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				21 126,00		
2/913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	42,00000	503,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Provedení zhužení nosníků dle požadavků statika:
 - oklepání zkorodovaných šupin na nosnících
 - vrtání otvorů průměru 16 mm - celkem 12*6 = 72 ks
 - kulatina 16 mm, nařezaná na délku 200 mm, vložena do otvorů - celkem 72 ks
 - navaření betonářské výztuže průměru 10 mm ke kulatině - celkem 2*6 = 12 ks
 - přebetonování C25/30 - 6 ks
 Rozpočet ZL 10 - položka č. 4
 - oklepání zkorodovaných šupin na všech nosnících - 11x
 1180 + 6x U120 : 2*8
 - vrtání otvorů průměru 16 mm - celkem 12*6 = 72 ks : 1*8
 - kulatina 16 mm, nařezaná na délku 200 mm, vložena do otvorů - celkem 72 ks : 1*8
 - navaření betonářské výztuže průměru 10 mm ke kulatině - celkem 2*6 = 12 ks : 1*4
 - přebetonování C25/30 - 6 ks : 2*3

Díl: 96	Bourání konstrukci				1 637,45		
3/965082933R00	Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,97440	412,00	1 637,45	RTS 25/I	RTS 23/I

Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky
 Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 190
 nasyp ve střeše ,tl. 200-250 mm : 49,68*0,08

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 139,32		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	11,13932	1 000,00	11 139,32	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								

Díl: 711		Izolace proti vodě				18 709,50		
5	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	67,18000	58,60	3 936,75	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

střecha 1. NP : (2,45-0,18)*14-8,4*1,7
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 49,68000

6	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,98500	79,30	474,61	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

střecha 2. NP : 14*0,15+3,5*2*0,15
střecha 3. NP : 14*0,15+2,45*2*0,15

7	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	49,68000	25,20	1 251,94	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 49,68000

8	711141101R00	Položení parozábrany z asfaltových pásů bodovým přitavením, na ploše vodorovné	m2	67,18000	138,00	9 270,84	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,18000

9	711757388R00	Opracování prostupů, samolepicími pásy, D do 500 mm	kus	2,00000	1 412,00	2 824,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Sřechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Sřechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,77346	1 230,00	951,36	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 268

Díl: 712	Povlakové krytiny						45 304,29	
11	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	67,18000	58,60	3 936,75	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,18000

12	712348105RT4	Prostup parozábranou TWOD 50 s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	2,00000	2 155,00	4 310,00	RTS 25/I	RTS 25/I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

13	712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	67,18000	133,00	8 934,94	RTS 25/I	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 67,18000

14	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytážení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	5,98500	66,50	398,00	RTS 25/I	RTS 25/I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,98500

15	712851559RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytážení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	5,98500	204,00	1 220,94	RTS 25/I	RTS 25/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2025/I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,98500

16	6284302TR	Pás asfaltový modifikovaný BARUPLAN GG E 40 KSK Classic, samolepicí	m2	80,48150	321,50	25 874,80	RTS 25/I	RTS 25/I
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R:	02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - RTS 2025/I								
				6,58350				
				73,89800				
17	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,38628	1 628,00	628,86	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2025/II								
Díl: 713						95 234,07		
18	713101121R00	Odstanění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m ²	49,68000	27,70	1 376,14	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				49,68				
19	713105231R00	Odstanění tepelné izolace střech šikmých, kotvené, z desek dřevovláknitých, tl. do 100 mm	m ²	49,68000	32,60	1 619,57	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/II								
				49,68000				
20	713121211RT4	Montáž tepelné izolace podlah balkonů a lodžij, lepená, 1 vrstva včetně dodávky spádových klínů tl. 100 mm	m ²	67,18000	582,00	39 098,76	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				67,18000				
21	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasné) PU lepidlem, 1 vrstva	m ²	134,36000	95,40	12 817,94	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/II								
				134,36000				
22	283757488R	Deska izolační EPS 150, BACHL tl. 80 mm	m ²	67,18000	235,50	15 820,89	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				67,18000				
23	283757492R	Deska izolační EPS 150, BACHL tl. 120 mm	m ²	67,18000	353,00	23 714,54	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/II								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67, 18000				67,18000				
24	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,75309	1 044,00	786,23	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								
Díl: 762	Konstrukce tesařské					33 869,36		
25	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	87,75000	246,50	21 630,38	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
krokve 2. NP : 3,45*18				62,10000				
krokve 1. NP : 2,45*9+0,4*9				25,65000				
26	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m	m3	0,99288	11 090,00	11 011,04	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
0,08*0,14*2,45*9+0,08*0,14*0,4*9+0,08*0,14*3,5*18				0,99288				
27	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,63296	1 940,00	1 227,94	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2025/I								
Díl: 763	Dřevostavby					62 052,73		
28	763611121RT6	Montáž bednění střech z desek do tl. 18 mm, sraz, sponky vč. dodávky desky OSB 3N tl. 15 mm	m2	134,36000	447,00	60 058,92	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 67, 18000*2				134,36000				
29	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,32479	1 505,00	1 993,81	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2025/I								
Díl: 764	Konstrukce klempířské					119 953,45		
30	764311201RT2	Krytina hladká z Pz. tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha 10 - 25 m2	m2	20,02000	1 529,00	30 610,58	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2025/I								
1.NP : 14*2,45-8,4*1,7				20,02000				

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R:	02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	764311201RT3	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	49,00000	1 398,00	68 502,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
2. NP : 14*3,5								
32	764333230R00	Lemování zdi na plochých střechách Pz, rš 330 mm	m	8,40000	527,00	4 426,80	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
u světlíku : 8,4								
33	764331291R00	Montáž lemování zdi Pz, tvrdá krytina	m	42,40000	162,50	6 890,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
2.NP : 14+3,5+3,5+0,5								
1.NP : 14+2,45*2+2								
34	764339291R00	Montáž lemování kominů z Pz	kus	1,00000	1 398,00	1 398,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
lemování potrubí VZT střecha 2. NP : 1								
35	764342291R00	Montáž lemování trub Pz, hladká krytina	kus	2,00000	547,00	1 094,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
klíma 1. + 2. Np : 1+1								
36	764394230R00	Podkladní pas z Pz plechu rš 250 mm	m	28,00000	105,00	2 940,00	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
2*14								
37	13814184R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z275, rozměr 0,55 x 1000 x 2000 mm	kg	22,48470	53,50	1 202,93	RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2025/I								
4,3kg/m2 :								
lemování zdi r.š. 110 mm : 0,11*42,4*4,3								
lemování VZT potrubí r.š. 110 mm : 0,2*0,5*4*4,3								
lemování potrubí kulaté r.š. 250 : 0,25*0,33*2*4,3								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika							
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,28692	2 245,00	2 889,14	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 291								
Díl: 765		Krytiny tvrdé					31 365,83	
39	765314493R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast,Bramac	m	28,00000	107,50	3 010,00	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2025/I								
				28,00000				
40	765901186R00	Fólie podstřešní vodotěsná pod hladkou krytinu DEKTEN METAL II	m2	67,18000	421,00	28 282,78	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
				67,18000				
41	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,05375	1 359,00	73,05	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2025/I								
Díl: 783		Nátěry					11 692,85	
42	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	19,58600	292,50	5 728,91	RTS 25/I	RTS 24/II
ZL 17 - pol. č. 28								
				12,32000				
				7,26600				
43	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	19,58600	80,30	1 572,76	RTS 25/I	RTS 24/II
ZL 17 - pol. č. 29								
				19,58600				
44	783904811R00	Odrezávání kovových konstrukcí	m2	19,58600	24,20	473,98	RTS 25/I	RTS 24/II
ZL 17 - pol. č. 30								
				19,58600				
45	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednorázový krycí	m2	19,58600	200,00	3 917,20	RTS 25/I	Indiv
ZL 17 - pol. č. 31								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rékonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 02	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 19,58600								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					21 682,79	
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,99445	788,00	5 511,63	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
47	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,99445	376,00	2 629,91	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,99445	264,00	1 846,53	RTS 25/I	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,97224	25,00	874,31	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,99445	369,50	2 584,45	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,97779	41,20	1 152,68	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
52	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,99445	1 000,00	6 994,45	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	6,99445	12,70	88,83	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika	
Rozpočet:	01	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-188 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-188 250,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-188 250,00 CZK
Základní DPH	21 %		-39 532,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-227 782,50 CZK
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-188 250,00	100,0
Cena celkem					-188 250,00	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 22	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika
R: 01	Střechy 2.+3. NP - změna skladby + statika MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712 Povlakové krytiny							
1712851212RAD	Kompletní skladby pro ploché střechy skladba: podkladní asfaltový nátěr, SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou (parozábrana), - spádové klíny z EPS a desky z EPS, průměrné tloušťky do	m2	-62,75000	3 000,00	-188 250,00	RTS 25/1	Indiv

280 mm, podkladní netkaná textilie , mechanicky kotvená fólie z PVC-P včetně komínku odvětrání kanalizace, postupu pro kabely, střešního vtoku, atikové okapnice, rohových a stěnových lišt.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 269

S1 - skladba dle popisu PD, vč. lemování : -13,07

S2 - skladba dle popisu PD, vč. lemování : -49,68

-13,07000

-49,68000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Stěny a příčky	23									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 Stěny a příčky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM: 26.5.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____ MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM: 26.5.2025	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	_____	_____ MAIL	XXX
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM: 26.5.2025								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:								
_____	_____ MAIL	XXX								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP – 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Doplnění chybějících výdřev do SDK příček, SDK kastlu na schodišti pro opláštění potrubí, podhledů pro opláštění stropních nosníků příček nad AL dveřmi v 1. a 2. NP.										
POKYN VYDAL: [Redacted Signature] DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
TECHNICKÝ DOZOR: [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: [Redacted Signature]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Stěny a příčky	23																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stěny a příčky Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 26.5.2025 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP – 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">125 977,12 Kč</td><td style="text-align: right;">26 455,20 Kč</td><td style="text-align: right;">152 432,32 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">125 977,12 Kč</td><td style="text-align: right;">26 455,20 Kč</td><td style="text-align: right;">152 432,32 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	125 977,12 Kč	26 455,20 Kč	152 432,32 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	125 977,12 Kč	26 455,20 Kč	152 432,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	125 977,12 Kč	26 455,20 Kč	152 432,32 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	125 977,12 Kč	26 455,20 Kč	152 432,32 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**
Objekt: 23 **Výdřevy do SDK přiček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění**
Rozpočet: 01 **Výdřevy do SDK přiček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 071,16
PSV			40 905,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			125 977,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 977,12 CZK
Základní DPH	21 %	26 455,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **152 432,32 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			29 750,00	23,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			13 553,10	10,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 576,85	1,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			28 317,94	22,5
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			11 076,54	8,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			796,73	0,6
726	Předstěnové systémy	PSV			36 360,00	28,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 545,96	3,6
Cena celkem					125 977,12	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 23	Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění
R: 01	Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34 Stěny a příčky							
1/342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umyvadla Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 30	kus	17,00000	302,00	5 134,00	RTS 25/I	RTS 23/I
					29 750,00		

17,00000

otopná tělesa : 2+8+7

2/342263340R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení písáku Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 32	kus	17,00000	1 448,00	24 616,00	RTS 14/I	RTS 14/I
			kuch. linky : 2+1+1				
			klimatizace : 6+3				
			ohříváč : 1+1+1				
			RACK 3 NP : 1				
			4,00000				
			9,00000				
			3,00000				
			1,00000				

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
3/342012121R00	Příčka sádkartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 1x opláštěná RB tl. 12,5 mm	m2	1,89000	1 198,00	2 264,22	RTS 25/I RTS 24/II
			13 553,10			

Nová položka - RTS 2025/I

1,11/1,12 : 2,7*0,7

1,89000

4/342012132R00	Příčka sádkartonová tl. 80 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 1x opláštěná, RF tl. 15 mm	m2	1,44500	1 484,00	2 144,38	RTS 25/I	RTS 25/I
			Nová položka - RTS 2025/I				
			m.č. 2.03/2.04 nad dveřmi EI45 : 1,7*0,85				
			1,44500				

5/342091081R00	Příplatek k příčce sádkartonové za plochu do 2 m2	m2	3,33500	228,00	760,38	RTS 25/I	RTS 25/I
			Nová položka - RTS 2025/I				
			Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,44500				
			Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,89000				

6/347051522R00	Stěna šachty tl.80 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 15 mm	m2	4,40000	1 651,00	7 264,40	RTS 25/I	RTS 25/I
			Nová položka - RTS 2025/I				
			m.č. 1,04 šachta pro rozvody elektro, ZTI : 0,4*2*5,5				
			4,40000				

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	23	Výděvy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění
R:	01	Výděvy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	347091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	12,60000	63,20	796,32	RTS 25/I	RTS 25/I
		Nová položka - RTS 2025/I						

8	553601369R	stěna šachty m. č. 1.04 : 5,5*2+0,4*4		12,60000				
		Profil R-CW 100 50/100/50 l = 4500 mm Rigips	m	22,00000	62,20	1 368,40	RTS 25/I	RTS 25/I
		Nová položka - RTS 2025/I						

9	5536015621R	Profil konstrukční Rigipsprofil R-CW 50 50/50/50 mm, l = 3000 mm, pozinkovaný	m	22,00000	47,50	-1 045,00	RTS 25/I	RTS 25/I
		Nová položka - RTS 2025/I						

m. č. 1.04 stěna šachty - odolnost EI 45 -> EI 60 v pož. katalogu -> R-CW 100 mm - v pol. RTS pouze profily 50 mm - 5,5*4

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					1 576,85		
10	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	10,34000	152,50	1 576,85	RTS 25/I	RTS 23/I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 59						
		Odkaz na mm. položky pořadí 11 : 10,34000		10,34000				

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					28 317,94		
11	416026122R00	Podhled SDK, ocel. dvouřv. kříž rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	10,34000	941,00	9 729,94	RTS 25/I	RTS 24/I
		ZL 12 - rozpočet VCP, pol. č. 11						
		2.NP :						

m.č. 2.09 : 13,45-2*3,2

m.č. 2.03 před výtahem : 1,7*2-0,44*0,25

12	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	8,00000	963,00	7 704,00	RTS 25/I	RTS 25/I
		Nová položka - RTS 2025/I						
13	553476621R	Dvířka revizní do SDK 300 x 400 mm, tl. 12,5 mm, vlhké prostředí	kus	6,00000	1 114,00	6 684,00	RTS 25/I	RTS 25/I
		Nová položka - RTS 2025/I						
14	553476655R	Dvířka revizní do SDK RFS 200 x 200 x 25 mm, EI45	kus	1,00000	1 915,00	1 915,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 23	Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění
R: 01	Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nová položka - RTS 2025/I							
15/553476656R	Dvířka revizní do SDK RFS 300 x 300 x 25 mm, EI45	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I							
Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	11 076,54					
16/342266998R00	Příplatek pro sádrokartonovou předstěnu (obklad) za plochu do 5 m ²	m ²	4,18000	223,00	932,14	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I							
2.02/2.03 : 2.2*(0.8+0.3+0.8)							
17/954111202R00	Sádrokartonový obklad ocelového sloupu, třístranný, ocelová konstrukce, 1x opláštěná, RF tl.12,5 mm	m	2,20000	1 484,00	3 264,80	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I							
2.02/2.03 : 2.2							
18/954312302R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RF tl.12,5 mm	m	4,41000	1 560,00	6 879,60	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I							
2.09 : 3,2							
2.03 : 1,21							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	796,73					
19/999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	0,79673	1 000,00	796,73	RTS 25/I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							
Díl: 726	Předstěnové systémy	36 360,00					
20/726211344R00	Modul pro piscoár Duofix Universal, AP, h. 1120 - 1300 mm	soubor	4,00000	9 090,00	36 360,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Nová položka - RTS 2025/I							
Díl: 762	Konstrukce tesařské	4 545,96					
21/762421230R00	Montáž obkladu stropů sádrokartonem	m ²	17,40080	112,00	1 948,89	RTS 25/I	RTS 25/I

Nová položka - RTS 2025/I							
2.09 požár kastl : 2*3.2							
6,40000							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 23	Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění
R: 01	Výdřevy do SDK příček pro ZTI, ÚT, SDK kastlíky a podhledy doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.03 požár kastl : 1,2*1		1,20000				
		2.03 nepožár : 1,21*3,28		3,96880				
		2.13 nepožár : 0,5*1,25		0,62500				
		2.14 nepožár : 3,02*1,25		3,77500				
		2.02 požár : 1,79*0,8		1,43200				
22	595920010R	Deska sádrokartonová Rigips RB (A) tl. 12,5 mm	m2	8,36880	122,00	1 020,99	RTS 25/I	RTS 25/I
		Nová položka - RTS 2025/I						
		2.03 nepožár : 1,21*3,28		3,96880				
		2.13 nepožár : 0,5*1,25		0,62500				
		2.14 nepožár : 3,02*1,25		3,77500				
23	595920040R	Deska sádrokartonová Rigips RF (DF) tl. 15 mm	m2	9,03200	174,50	1 576,08	RTS 25/I	RTS 24/II
		Nová položka - RTS 2025/I						
		2.09 požár kastl : 2*3,2		6,40000				
		2.03 požár kastl : 1,2*1		1,20000				
		2.02 požár : 1,79*0,8		1,43200				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vnitřní omítky stropů	24
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnitřní omítky stropů Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17. 3. 2025 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1.+ 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Požadavek objednatele na odstranění stávajících nesoudržných částí omítek stropů 1. a 2. NP + penetrace těchto stropů proti zamezení odpadávání prachu a částic na nové SDK podhledy. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vnitřní omítky stropů	24																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnitřní omítky stropů Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1.+ 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">47 195,24 Kč</td><td style="text-align: right;">9 911,00 Kč</td><td style="text-align: right;">57 106,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">47 195,24 Kč</td><td style="text-align: right;">9 911,00 Kč</td><td style="text-align: right;">57 106,24 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	47 195,24 Kč	9 911,00 Kč	57 106,24 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	47 195,24 Kč	9 911,00 Kč	57 106,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	47 195,24 Kč	9 911,00 Kč	57 106,24 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	47 195,24 Kč	9 911,00 Kč	57 106,24 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:																	
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY: 																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	24	Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP	
Rozpočet:	01	Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 772,59
PSV			4 422,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 195,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 195,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			47 195,24 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			23 958,45	50,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 587,91	24,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32,82	0,1
783	Nátěry	PSV			4 422,65	9,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 193,41	15,2
Cena celkem					47 195,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	24	Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP
R:	01	Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP

	P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy							
1	601011199R00	Penetrace na stropě/podhledech velmi savých minerálních podkladů. Cemix (lehké betony staré omítky)	m2	252,46000	94,90	23 958,45	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 252,46000

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
2	978011141R00	Odstranění omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	252,46000	45,90	11 587,91	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

1. NP :

58,56+7,16+7,52+6,88+3+4,93+59,59+4,85+3,61+2,74+1,79+1,47+2+1,79+2,53+1,47+2,6+1,63+1,92+1,63+1,71+1,47+1,57+4*5

2. NP : 46,26+4,62+10,24+16,75+5,42+11,92+2*3,2+1,76

161,89000

90,57000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,03282	1 000,00	32,82	RTS 24/ II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 783	Nátěry							
4	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	49,25000	6,60	325,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

Spodní pásnice I nosníků klenob 2. NP - viditelné - 100 mm šířka : (5,5*5+6*1+1,2*5+3*1*2+1,7+0,45+1,6+1)

49,25000

5	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm. Z + 2x	m	49,25000	83,20	4 097,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

Spodní pásnice I nosníků klenob 2. NP - viditelné - barva bílá 100 mm šířka : (5,5*5+6*1+1,2*5+3*1*2+1,7+0,45+1,6+1)

49,25000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
						7 193,41		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 24	Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP
R: 01	Penetrace stávajících stropů 1. + 2. NP

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439	t	2,52460	788,00	1 989,38	RTS 24/ II	RTS 23/ I
7 979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakazodě další podlaží nad prvním základním podlažím Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440	t	0,84152	376,00	316,41	RTS 24/ II	RTS 23/ I
8 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441	t	2,52460	264,00	666,49	RTS 24/ II	RTS 23/ I
9 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442	t	12,62300	25,00	315,58	RTS 24/ II	RTS 23/ I
10 979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443	t	2,52460	369,50	932,84	RTS 24/ II	RTS 23/ I
11 979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444	t	10,09840	41,20	416,05	RTS 24/ II	RTS 23/ I
12 979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445	t	2,52460	1 000,00	2 524,60	RTS 24/ II	Indiv
13 979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446	t	2,52460	12,70	32,06	RTS 24/ II	RTS 23/ I



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Úpravy povrchů vnitřní	25
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnitřní Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17.3.2025 OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 – rozpočet VCP, ZL 25 – rozpočet MNP, ZL 25 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad skladby v rozpočtu se skladbou v projektové dokumentaci, kdy platí skladba uvedená v projektové dokumentaci, což je skladba se speciálním materiálem od firmy Remmers, který je na objednání s čekací lhůtou. Tento změnový list bude mít finanční i časový dopad do provádění prací.	
POKYN VYDAL: [Redacted Signature] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [Redacted Signature] SPRÁVCE STAVBY: [Redacted Signature]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Úpravy povrchů vnitřní	25																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnitřní Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17.3.2025 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 – rozpočet VCP, ZL 25 – rozpočet MNP, ZL 25 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">168 145,76 Kč</td><td style="text-align: right;">35 310,61 Kč</td><td style="text-align: right;">203 456,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-157 008,92 Kč</td><td style="text-align: right;">-32 971,87 Kč</td><td style="text-align: right;">-189 980,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11 136,84 Kč</td><td style="text-align: right;">2 338,74 Kč</td><td style="text-align: right;">13 475,58 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	168 145,76 Kč	35 310,61 Kč	203 456,37 Kč	Méněpráce:	-157 008,92 Kč	-32 971,87 Kč	-189 980,79 Kč	Rozdíl:	11 136,84 Kč	2 338,74 Kč	13 475,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	168 145,76 Kč	35 310,61 Kč	203 456,37 Kč														
Méněpráce:	-157 008,92 Kč	-32 971,87 Kč	-189 980,79 Kč														
Rozdíl:	11 136,84 Kč	2 338,74 Kč	13 475,58 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12	
Rozpočet:	01	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-153 228,92
PSV			-3 780,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-157 008,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-157 008,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-157 008,92 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-152 381,25	97,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-847,67	0,5
784	Malby	PSV			-3 780,00	2,4
Cena celkem					-157 008,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12
R:	01	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-152 381,25		
1	622318133RV1	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 88	m2	-47,25000	3 225,00	-152 381,25	RTS 24/ II	RTS 23/ I

m.č. 1.12 : -3,5*13,5 -47,25000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-847,67		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244	t	-0,84767	1 000,00	-847,67	RTS 24/ II	Indiv

Díl: 784		Malby				-3 780,00		
3	784450010RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá, Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 428	m2	-47,25000	80,00	-3 780,00	RTS 24/ II	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -47,25000

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:		WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-79 566,66
PSV			90 703,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 136,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 136,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			11 136,84 CZK
_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12	0,00	11 136,84		11 136,84	100
01	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - MNP	0,00	-157 008,92		-157 008,92	####
02	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - VCP	0,00	168 145,76		168 145,76	1 510
Celkem za stavbu					11 136,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-90 944,66	-816,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 592,14	104,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-214,14	-1,9
713	Izolace tepelné	PSV			94 483,50	848,4
784	Malby	PSV			-3 780,00	-33,9
Cena celkem					11 136,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12
R:	01	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
1	622318133RV1	Zateplení fasády, deskami z tenolické pěny, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 88	m2	-47,25000	3 225,00	-152 381,25	RTS 24/ II	RTS 23/ I

m.č. 1.12 : -3,5*13,5
-47,25000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-0,84767	1 000,00	-847,67	RTS 24/ II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 784	Malby							
3	784450010RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednorázobná, malba dvourázobná, bílá	m2	-47,25000	80,00	-3 780,00	RTS 24/ II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 428

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -47,25000
-47,25000

Položkový rozpočet


S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12
R: 02	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61								
1	612479112R00	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně	m2	47,25000	283,50	13 395,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
2	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	47,25000	235,00	11 103,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
3	61-1	Remmers IQ Tex 6,5/100 - perlinka	m2	51,97500	48,45	2 518,19	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
47,25*1,1								
4	61-2	Remmers IQ M Universal - stěrka k perlince	kg	307,12500	59,50	18 273,94	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
1,3 kg/m2/mm - 5 mm : 1,3*47,25*5								
5	61-3	Remmers IQ TOP - omítka 1 vrstva	kg	283,50000	56,95	16 145,33	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
0,6 kg/m2/mm - 10 mm : 0,6*10*47,25								
283,50000								
Díl: 62								
Úpravy povrchů vnější								
6	622471317RS7	Náter nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	47,25000	321,50	15 190,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
7	24661421.AR	Barva fasádní silikátová Keim Granital skupina I	kg	-19,84500	317,50	-6 300,79	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
8	24661449.AR	Redidlo pro silikátové barvy Keim Spezial-Fixativ	l	-9,45000	256,00	-2 419,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
9	62-1	Náter Remmers IQ Color SL Weiss - vnitřní malba	l	25,00000	204,85	5 121,25	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
0,15 l/m2/1 vrstva - 3 vrstvy : 0,15*3*47,25								
zaokrouhlení - balení 12,5 l : (12,5*2*21 2625)								
21,26250								
3,73750								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
633,53								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12
R: 02	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,63353	1 000,00	633,53	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
Díl: 713 Izolace tepelné								
11	713131614R00	Izolace tepelná vnitřních stěn, na tmel. Multipor tl. 80 mm	m2	47,25000	1 375,00	64 968,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
12	55392740.AR	Lišta omítková rohová hliník LIKOV LK.AL, tkanina 150 x 100 mm	m	-6,61500	21,20	-140,24	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
13	58594166R	Malta lepicí pro izolační desky Multipor FIX X702	kg	-173,64300	30,70	-5 330,84	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
14	59533133R	Deska izolační silikátová, Multipor ExSaI Therm tl. 100 mm	m2	-49,61200	1 118,00	-55 466,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
15	67010167R	Pás filcový konopný TERMO-KONOPI STEP HS100 š. 100 mm, tl. 10 mm	m	-17,08600	68,90	-1 175,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
16	713-1	Zateplení vnitřní - desky Remmers IQ-THERM 2.0 80 mm	m2	49,61200	1 621,80	80 460,74	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
17	713-2	Lepicí hmota na IQ Therm - Remmers IQ M Universal	kg	184,27500	59,50	10 964,36	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
1,3*47,25*3								
18	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,19425	1 044,00	202,80	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12	
Rozpočet:	02	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			73 662,26
PSV			94 483,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			168 145,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	168 145,76 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			168 145,76 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			61 436,59	36,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 592,14	6,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			633,53	0,4
713	Izolace tepelné	PSV			94 483,50	56,2
Cena celkem					168 145,76	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12
R: 02	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							61 436,59	
1	612479112R00	Provedení vnitřní omítky stěn, jednovrstvé, ručně	m2	47,25000	283,50	13 395,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
2	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	47,25000	235,00	11 103,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
3	61-1	Remmers IQ Tex 6,5/100 - perlinka	m2	51,97500	48,45	2 518,19	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
				51,97500				
				47,25*1,1				
4	61-2	Remmers IQ M Universal - stěrka k perlince	kg	307,12500	59,50	18 273,94	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
				307,12500				
				1,3 kg/m2/mm - 5 mm : 1,3*47,25*5				
5	61-3	Remmers IQ TOP - omítka 1 vrstvá	kg	283,50000	56,95	16 145,33	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
				283,50000				
				0,6 kg/m2/mm - 10 mm : 0,6*10*47,25				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							11 592,14	
6	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota	m2	47,25000	321,50	15 190,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II
silikátová Keim barevná skupina I								
Nová položka - RTS 2024/II								
7	24661421.AR	Barva fasádní silikátová Keim Granitál skupina I	kg	-19,84500	317,50	-6 300,79	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
8	24661449.AR	Redidlo pro silikátové barvy Keim Spezial-Fixativ	l	-9,45000	256,00	-2 419,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
9	62-1	Nátěr Remmers IQ Color SL Weiss - vnitřní malba	l	25,00000	204,85	5 121,25	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
				21,26250				
				0,15 l/m2/1 vrstva - 3 vrstvy : 0,15*3*47,25				
				zaokrouhlení - balení 12,5 l : (12,5*2*21,2625)				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							633,53	

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 25	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12
R: 02	Zateplení vnitřní 1. NP m.č. 1.12 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,63353	1 000,00	633,53	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
Díl: 713			Izolace tepelné					
11	713131614R00	Izolace tepelná vnitřních stěn, na tmel, Multipor tl. 80 mm	m2	47,25000	1 375,00	64 968,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
12	55392740.AR	Lišta omítková rohová hliník LÍKOV LK AL, tkanina 150 x 100 mm	m	-6,61500	21,20	-140,24	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
13	58594156R	Malta lepicí pro izolační desky Multipor FIX X702	kg	-173,64300	30,70	-5 330,84	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
14	59533133R	Deska izolační silikátová, Multipor ExSal Therm tl. 100 mm	m2	-49,61200	1 118,00	-55 466,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
15	67010167R	Pás filcový konopný TERMO-KONOPÍ STEP HS100 š. 100 mm, tl. 10 mm	m	-17,06600	68,90	-1 175,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
16	713-1	Zateplení vnitřní - desky Remmers IQ-THERM 2.0 80 mm	m2	49,61200	1 621,80	80 460,74	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
17	713-2	Lepicí hmota na IQ Therm - Remmers IQ M Universal	kg	184,27500	59,50	10 964,36	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
1,3*47,25*3								
18	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,19425	1 044,00	202,80	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								
184,27500								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Podlahy a podlahové konstrukce	26
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny podlah 1.-3.NP – nášlapné vrstvy Podlahy a podlahové konstrukce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 12.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny podlah 1.-3.NP – nášlapné vrstvy DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy v 1. – 3. NP – nášlapné vrstvy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 – rozpočet VCP, ZL 26 – Rozpočet MNP, ZL 26 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY	
POPIS ZMĚNY: Rozpor PD a VV, kdy ve VV jiné druhy materiálů než navrženy v PD; dále doplnění dlažby na podestách v 2. a 3. NP.	
POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Podlahy a podlahové konstrukce	26																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny podlah 1.-3.NP – nášlapné vrstvy Podlahy a podlahové konstrukce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 12.5.2025 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ MAIL XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny podlah 1.-3.NP – nášlapné vrstvy DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy v 1. – 3. NP – nášlapné vrstvy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 – rozpočet VCP, ZL 26 – Rozpočet MNP, ZL 26 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">63 062,45 Kč</td><td style="text-align: right;">13 243,11 Kč</td><td style="text-align: right;">76 305,56Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-14 353,70 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 014,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-17 367,98 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">48 708,75 Kč</td><td style="text-align: right;">10 228,83 Kč</td><td style="text-align: right;">58937,58 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	63 062,45 Kč	13 243,11 Kč	76 305,56Kč	Méněpráce:	-14 353,70 Kč	-3 014,28 Kč	-17 367,98 Kč	Rozdíl:	48 708,75 Kč	10 228,83 Kč	58937,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	63 062,45 Kč	13 243,11 Kč	76 305,56Kč														
Méněpráce:	-14 353,70 Kč	-3 014,28 Kč	-17 367,98 Kč														
Rozdíl:	48 708,75 Kč	10 228,83 Kč	58937,58 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																	
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ P _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 114,25
PSV			17 594,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 708,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 708,75 CZK
Základní DPH	21 %	10 228,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **58 937,59 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy	0,00	48 708,75	10 228,83	58 937,58	100
01	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy MNP	0,00	-14 353,70	-3 014,28	-17 367,98	-29
02	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy VCP	0,00	63 062,45	13 243,11	76 305,56	129
Celkem za stavbu		0,00	48 708,75	10 228,84	58 937,59	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 213,46	60,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 900,79	3,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 168,31	16,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			8 216,70	16,9
781	Obklady keramické	PSV			1 209,49	2,5
Cena celkem					48 708,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy				
O:	26	Změny podlah 1.-3. NP - náslapné vrstvy				
R:	01	Změny podlah 1.-3. NP - náslapné vrstvy MNP				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							-14 353,70	
1	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-9,72000	52,30	-508,36	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 398								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -9,72000								
2	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-9,72000	691,00	-6 716,52	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 400								
2.NP.:								
m.č. 2.08 : -5,42								
3.NP.:								
m.č. 3.09 : -4,3								
3	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	-11,17800	621,00	-6 941,54	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 406								
+15% :								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -9,72000*1,15								
4	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,26565	705,00	-187,28	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy
R: 02	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								29 213,46
1	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,00903	41 320,00		373,12 RTS 25/I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
(1,4*2,83+0,6*1)*1,98/1000								
2	631591115R00	Náryp pod podlahy z keramžitu	m3	0,68640	3 770,00		2 587,73 RTS 25/I	RTS 24/ I
ZL 11, rozpočet 02 - položka č. 5								
(1,4*2,84+0,6*1)*0,15								
3	632415120R06	Poděr Morfoco samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Final 420 podkladní (středně těžký provoz)	m2	7,87400	1 009,00		7 944,87 RTS 25/ I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,87400								
4	632418130R00	Poděr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	4,57600	1 230,00		5 903,04 RTS 25/ I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
3,01 30 mm : 2,84*1,4+0,6*1								
5	632418150R00	Poděr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	9,75200	1 196,00		11 663,39 RTS 25/ I	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
3,01 100 mm : (1,4*2,84+1*0,6)*2								
2,01 50 mm : 1*0,6								
6	58761502R	Kamenivo keramické Liapor 4 - 8/350, VL	m3	-0,82368	2 430,00		-2 001,54 RTS 25/ I	RTS 24/ I
ZL 11, rozpočet 02 - položka č. 14								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,68640*1,2								
7	58761541R	Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/	kus	0,82368	3 330,00		2 742,85 RTS 25/ I	RTS 24/ II
ZL 11, rozpočet 02 - položka č. 15								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -0,82368*-1								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								1 900,79
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	1,90079	1 000,00		1 900,79 RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 26	Změny podlah 1.-3. NP - náslapné vrstvy
R: 02	Změny podlah 1.-3. NP - náslapné vrstvy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			22 522,01		
9 771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,66800	52,30	453,34	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 398

	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,87400	7,87400						
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,94000*0,1	0,79400						
10 771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	7,94000	143,50	1 139,39	RTS 25/I	RTS 23/I	

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 399

	sokly 1/2 běžová a 1/2 černá : (2,35+2,84+2,35+0,6*2-1*2)+0,6*2	7,94000					
11 771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,94000	85,00	674,90	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 402

12 771575102R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 100 x 100 mm	m2	7,87400	795,00	6 259,83	RTS 25/ I	RTS 24/ II
-----------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

	3.01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (2,35*2,84+1*0,6)	7.27400						
	2.01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (0,6*1)	0.60000						
13 597623054R	Dlaždice keramická RAKO Color Two 100 x 100 x 6 mm, set 300 x 300 mm, barevná	m2	10,00000	1 387,00	13 870,00	RTS 25/I	RTS 24/II	

Nová položka - RTS 2024/II

	3.01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (2,35*2,84+1*0,6)	7,27400						
	2.01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (0,6*1)	0,60000						
	sokly 1/2 běžová a 1/2 černá : ((2,35+2,84+2,35+0,6*2-1*2)+0,6*2)*0,1	0,79400						
	prořez - balení po 1 m2 od každé : 0,666*2	1,33200						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy
R: 02	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,17667	705,00	124,55	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407								


Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot							
15	777215206R00	Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm	m2	5,42000	1 500,00	8 130,00	RTS 25/I	Indiv
Včetně dvousložkové epoxidové penetrace.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 411								
m.č. 2.08 : 5,42								

16	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,11116	780,00	86,70	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 414								

Díl: 781	Obklady keramické							
17	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	3,82000	316,50	1 209,03	RTS 25/I	RTS 23/I
Nová položka - RTS 2024/II								
2,82+1								

18	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,00065	705,00	0,46	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422								

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy	
Rozpočet:	02	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 114,25
PSV			31 948,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 062,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		63 062,45 CZK
Základní DPH	21 %		13 243,11 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			76 305,56 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 213,46	46,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 900,79	3,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 522,01	35,7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			8 216,70	13,0
781	Obklady keramické	PSV			1 209,49	1,9
Cena celkem					63 062,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy
R:	02	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,00903	41 320,00	29 213,46	373,12	RTS 25/I RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
(1,4*2,83+0,6*1)*1,98/1000								
2	631591115R00	Nálys pod podlahy z keramzitu	m3	0,68640	3 770,00	2 587,73	RTS 25/I	RTS 24/I
ZL 11, rozpočet 02 - položka č. 5								
(1,4*2,84+0,6*1)*0,15								
3	632415120RU6	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Final 420 podkladní (středně těžký provoz)	m2	7,87400	1 009,00	7 944,87	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,87400								
4	632418130R00	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	4,57600	1 290,00	5 903,04	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
3,01 30 mm : 2,84*1,4+0,6*1								
5	632418150R00	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	9,75200	1 196,00	11 663,39	RTS 25/I	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
3,01 100 mm : (1,4*2,84+1*0,6)*2								
2,01 50 mm : 1*0,6								
6	58761502R	Kamenivo keramické Liapor 4 - 8/350, VL	m3	-0,82368	2 430,00	-2 001,54	RTS 25/I	RTS 24/I
ZL 11, rozpočet 02 - položka č. 14								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,68640*-1,2								
7	58761541R	Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/	kus	0,82368	3 330,00	2 742,85	RTS 25/I	RTS 24/II
ZL 11, rozpočet 02 - položka č. 15								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -0,82368*-1								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,90079	1 000,00	1 900,79	RTS 25/I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy
R: 02	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			22 522,01			
9	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,66800	52,30	453,34	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 398

		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,87400			7,87400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,94000*0,1			0,79400			
10	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	7,94000	143,50	1 139,39	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 399

		sokly 1/2 běžová a 1/2 černá : (2,35*2,84+2,35+0,6*2-1*2)+0,6*2			7,94000			
11	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	7,94000	85,00	674,90	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 402

12	771575102R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 100 x 100 mm	m2	7,87400	795,00	6 259,83	RTS 25/I	RTS 24/II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	----------	-----------

Nová položka - RTS 2024/II

		3,01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (2,35*2,84+1*0,6)			7,27400			
		2,01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (0,6*1)			0,60000			
13	597623054R	Dlaždice keramická RAKO Color Two 100 x 100 x 6 mm, set 300 x 300 mm, barevná	m2	10,00000	1 387,00	13 870,00	RTS 25/I	RTS 24/II

Nová položka - RTS 2024/II

		3,01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (2,35*2,84+1*0,6)			7,27400			
		2,01 - 1/2 běžová a 1/2 černá : (0,6*1)			0,60000			
		sokly 1/2 běžová a 1/2 černá : ((2,35+2,84+2,35+0,6*2-1*2)+0,6*2)*0,1			0,79400			
		průřez - balení po 1 m2 od každé : 0,666*2			1,33200			

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 26	Změny podlah 1.-3. NP - náslapné vrstvy
R: 02	Změny podlah 1.-3. NP - náslapné vrstvy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,17667	705,00	124,55	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot		8 216,70	
15	777215206R00	Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm	m2	5,42000	1 500,00
				8 130,00	RTS 25/I
				Indiv	

Včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 411

m.č. 2.08 : 5,42

16	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,11116	780,00	86,70	RTS 25/I	RTS 23/I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 414

Díl: 781		Obklady keramické		1 209,49	
17	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	3,82000	316,50
					1 209,03
					RTS 25/I
					RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 418

2,82+1

18	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,00065	705,00	0,46	RTS 25/I	RTS 23/I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 422

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy	
Rozpočet:	01	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-14 353,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 353,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-14 353,70 CZK
Základní DPH	21 %		-3 014,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-17 367,98 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-14 353,70	100,0
Cena celkem					-14 353,70	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy								
O: 26	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy								
R: 01	Změny podlah 1.-3. NP - nášlapné vrstvy MNP								
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
	1	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-9,72000	52,30	-508,36	RTS 25/I	RTS 23/I
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 398								
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -9,72000								
	2	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-9,72000	691,00	-6 716,52	RTS 25/I	RTS 23/I
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 400								
	2.NP. :								
	m.č. 2.08 : -5,42								
	3.NP. :								
	m.č. 3.09 : -4,3								
	3	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	-11,17800	621,00	-6 941,54	RTS 24/II	RTS 23/I
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 406								
	+15% :								
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -9,72000*1,15								
	4	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,26565	705,00	-187,28	RTS 25/I	RTS 23/I
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Podlahy	27
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy Mirelony podél stěn podlah - doplnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17. 3. 2025 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Mirelony podél stěn podlah - doplnění DOTČENÉ MÍSTO: 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad výměr v rozpočtu se skutečností – v rozpočtu chybně uvedeny délky, některé stěny zde chybí. Tento změnový list odráží skutečnost dle PD. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací. POKYN VYDAL: _____ DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)		27																
ÚSEK: Podlahy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy Mirelony podél stěn podlah - doplnění		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: WELLCO</td><td>DATUM: 17.3.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td>OSOBNĚ: XXX</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM: 17.3.2025	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		MAIL: _____	OSOBNĚ: XXX							
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM: 17.3.2025																
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____																
	MAIL: _____	OSOBNĚ: XXX																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Mirelony podél stěn podlah - doplnění DOTČENÉ MÍSTO: 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;"><table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 33%;">DPH</td><td style="width: 33%;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 695,52 Kč</td><td style="text-align: right;">1 406,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 695,52 Kč</td><td style="text-align: right;">8 101,58 Kč</td></tr></table></td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:			<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 33%;">DPH</td><td style="width: 33%;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 695,52 Kč</td><td style="text-align: right;">1 406,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 695,52 Kč</td><td style="text-align: right;">8 101,58 Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	6 695,52 Kč	1 406,06 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	6 695,52 Kč	8 101,58 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																		
	<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 33%;">DPH</td><td style="width: 33%;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 695,52 Kč</td><td style="text-align: right;">1 406,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 695,52 Kč</td><td style="text-align: right;">8 101,58 Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	6 695,52 Kč	1 406,06 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	6 695,52 Kč	8 101,58 Kč					
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																
Vícepráce:	6 695,52 Kč	1 406,06 Kč																
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč																
Rozdíl:	6 695,52 Kč	8 101,58 Kč																
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: _____																
VYJÁDRĚNÍ:																		
<table style="width: 100%;"><tr><td>OD: _____ GP _____</td><td>PODPIS: </td><td>GP _____ DATUM: _____</td></tr></table>			OD: _____ GP _____	PODPIS:	GP _____ DATUM: _____													
OD: _____ GP _____	PODPIS:	GP _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR </td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: _____</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: _____														
TECHNICKÝ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	27	Mirelony podél stěn podlah - doplnění VCP	
Rozpočet:	01	Mirelony podél stěn podlah - doplnění VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 695,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 695,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	6 695,52 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			6 695,52 CZK
 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			6 695,52	100,0
Cena celkem					6 695,52	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 27	Mírelony podél stěn podlah - doplnění VCP
R: 01	Mírelony podél stěn podlah - doplnění VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2. NP skú2 : 0,47000

2.27*2+1.1*2+1.55*4+0.85+1.1+1.57*2+1.07+0.75-0.8*2*4-

0.6*2-0.7*2*6-0.9*2*3-1.08-0.9+2*0.2*2+2*0.8*2

3. NP skú2 :

1.28+1+2.3*2+3.4*2+5.9*2+1.2*2+3.3*2*4+0.9*2+14.2*2-

1.25+1.28*2+1.55*2+1.03*2+2.81*2+1.32*2+1.35*2+1.12*

2+1.73*2+1.48*2+1.43*2+5.51+5.85+5.67*2+0.7*4+2.99

+3.67+2.34*2+4.15+3.62+2.9+3.41+0.6+2.4+0.6+1.39+0.6

*2+6.94+4.97+2.51+6+5.75+0.6+2.8+2.77-0.8*10*2

3. NP skú2 : -0.7*3*2-1

-5.20000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Venkovní plochy – úprava materiálů	28
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dlažby a předlažby konstrukcí Venkovní plochy – úprava materiálů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 12.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dlažby a předlažby konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní plochy ulice Křenová ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 28 – rozpočet VCP, ZL 28 – Rozpočet MNP, ZL 28 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY	
POPIS ZMĚNY: Rozpor PD a VV, kdy ve VV jiné druhy materiálů než navrženy v PD – jiná dlažba jak ve vstupech do domu, tak i na venkovní rampě, jiný počet stupňů. Dále tento ZL souvisí i se ZL 31, kdy do ujasnění rozsahu a provedení ZL 31 není možno provádět práce na ZL 28. Tento změnový list bude mít finanční i časový dopad do provádění prací.	
POKYN VYDAL: [redacted] DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Venkovní plochy – úprava materiálů	28																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dlažby a předlažby konstrukcí Venkovní plochy – úprava materiálů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 12.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dlažby a předlažby konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní plochy ulice Křenová ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 28 – rozpočet VCP, ZL 28 – Rozpočet MNP, ZL 28 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">41 364,04 Kč</td><td style="text-align: right;">8 686,45 Kč</td><td style="text-align: right;">50 050,49 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-16 772,24 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 522,17 Kč</td><td style="text-align: right;">-20 294,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">24 591,80 Kč</td><td style="text-align: right;">5 164,28 Kč</td><td style="text-align: right;">29 756,08 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	41 364,04 Kč	8 686,45 Kč	50 050,49 Kč	Méněpráce:	-16 772,24 Kč	-3 522,17 Kč	-20 294,41 Kč	Rozdíl:	24 591,80 Kč	5 164,28 Kč	29 756,08 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	41 364,04 Kč	8 686,45 Kč	50 050,49 Kč														
Méněpráce:	-16 772,24 Kč	-3 522,17 Kč	-20 294,41 Kč														
Rozdíl:	24 591,80 Kč	5 164,28 Kč	29 756,08 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 284,30
PSV			0,00
MON			11 307,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 591,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 591,80 CZK
Základní DPH	21 %	5 164,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **29 756,08 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
28	Venkovní plochy - úprava materiálů	0,00	24 591,80	5 164,28	29 756,08	100
01	Venkovní plochy - úprava materiálů MNP	0,00	-16 772,24	-3 522,17	-20 294,41	-68
02	Venkovní plochy - úprava materiálů VCP	0,00	41 364,04	8 686,45	50 050,49	168
Celkem za stavbu		0,00	24 591,80	5 164,28	29 756,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			9 290,24	37,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 985,00	16,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9,06	0,0
M21	Elektromontáže	MON			11 307,50	46,0
Cena celkem					24 591,80	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R: 01	Venkovní plochy - úprava materiálů MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-11 671,30		
1	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-0,40000	292,00	-116,80	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 19

-1+0,4*1,5

-0,40000

2	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	-6,00000	115,50	-693,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	---------	---------	-------

Včetně spojek.

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 13

3	596100020RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba rozměru 400 x 400 mm, tloušťky 45 mm	m2	-1,80000	1 395,00	-2 511,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 22

-1,0*1,8

-1,80000

4	596100030RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt dlažba rozměru 400 x 400 mm, tloušťky 45 mm	m2	-6,25000	1 226,00	-7 662,50	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 23

-5,0*1,25

-6,25000

5	592453041R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	-1,00000	688,00	-688,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	------------	---	----	----------	--------	---------	------------	-----------

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 24

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 055,00		
----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

6	55340024R	poklop inspekční šachty světlost 450 x 450 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 3,0 t; Al	kus	-1,00000	5 055,00	-5 055,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 161

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-45,94		
7	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	-0,17634	260,50	-45,94	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R:	01	Venkovní plochy - úprava materiálů MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 26

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 28	Venkovní plochy - úprava materiálů	
R: 02	Venkovní plochy - úprava materiálů VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				20 961,54		
1	434121415R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných	m	0,90000	737,00	663,30	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 14
0,9*1

2	596100020RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý	m2	3,60000	1 535,00	5 526,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
				hl. vstup u rampy : 1,0*1,8	1,80000			
				vstup do domu vedlejší : 1,0*1,8	1,80000			
3	596100030RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt	m2	6,25000	1 314,00	8 212,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
4	5-1	Dlažba betonová 400 x 400 x 27 dle Technických standardů (vč. dopravy)	m2	3,66000	628,00	2 311,04	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Připočet materiálu k pol. 2
dle Kladěčského plánu (2x11 ks + 1 ks na dořez) :
23*0,4*0,4 3,66000

5	59245040R	Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 200 x 60 mm přírodní	m2	0,60000	696,00	417,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
6	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 200 x 200 x 60 mm přírodní	m2	6,25000	461,50	2 884,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								

Připočet materiálu k pol. 3								
7	592453320R	Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá	m2	-9,85000	411,50	-4 053,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								

Odpočet materiálu z pol. 2 a 3
dlažba do betonu : -3,6
dlažba do drti : -6,25
-3,60000
-6,25000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R: 02	Venkovní plochy - úprava materiálů VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	59373759035	Schodišťový stupeň 900 x 350 x 150 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 25
vstup schody : 13.5/0.9-14

1,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			9 040,00		
9	55340054R	Poklop šachtový ocel GABEX GA 100 050 pro zadláždění 600 x 600 x 115 mm	kus	1,00000	9 040,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

poklop místo Z/22 odečteného v MNP - práce ponechána

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55,00		
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délkou objektu	t	0,21114	260,50	55,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 26

Díl: M21		Elektromontáže		11 307,50				
11	388997111R00	Chránička kabelu CWS z PVC prům. 110/2,2 mm tř. 3	m	20,00000	226,00	4 520,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

12	3457114671R	Trubka kabelová chránička PVC CWS 110/2,2/4000 mm tř. 2	kus	-5,00000	446,50	-2 232,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

Odpočet materiálu z pol. 10

13	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	m	20,00000	451,00	9 020,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

přípočet materiálu k pol. 10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**
Objekt: **28** **Venkovní plochy - úprava materiálů**
Rozpočet: **02** **Venkovní plochy - úprava materiálů VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 056,54
PSV			0,00
MON			11 307,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 364,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 364,04 CZK
Základní DPH	21 %	8 686,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **50 050,49 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			20 961,54	50,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 040,00	21,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			11 307,50	27,3
Cena celkem					41 364,04	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R: 02	Venkovní plochy - úprava materiálů VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				20 961,54		
1 434121415R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných	m	0,90000	737,00	663,30	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 14

0,9*1

0,90000

2 596100020RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý	m2	3,60000	1 535,00	5 526,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----------------	---	----	---------	----------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

hl. vstup u rampy : 1,0*1,8

vstup do domu vedlejší : 1,0*1,8

1,80000

1,80000

3 596100030RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt	m2	6,25000	1 314,00	8 212,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----------------	--	----	---------	----------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

Dlažba betonová 400 x 400 x 27 dle Technických standardů (vč. dopravy)

3,68000

628,00

Nová položka - CN

Přípočet materiálu k pol. 2

dle kladěckého plánu (2x11 ks + 1 ks na dořez) :
23*0,4*0,4

3,68000

5 59245040R	Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 200 x 60 mm přírodní	m2	0,60000	696,00	417,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-------------	--	----	---------	--------	--------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

Dlažba HOLLAND III 200 x 200 x 60 mm přírodní

6,25000

461,50

Nová položka - RTS 2024/II

Přípočet materiálu k pol. 3

7 592453320R	Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá	m2	-9,85000	411,50	-4 053,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II
--------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

Odpočet materiálu z pol. 2 a 3

dlažba do betonu : -3,6

dlažba do drti : -6,25

-3,60000

-6,25000

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R:	02	Venkovní plochy - úprava materiálů VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	59373759035	Schodišťový stupeň 900 x 350 x 150 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 25								
vstup schody : 13.5/0.9-14								
1,000000								

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 040,00	
9	55340054R	Poklop šachtový ocel GABEX GA 100 050 pro zadižování 600 x 600 x 115 mm	kus	1,00000	9 040,00	9 040,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
poklop místo Z/22 odečteného v MNP - práce ponechána								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						55,00	
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	0,21114	260,50	55,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 26								

Díl: M21	Elektromontáže						11 307,50	
11	388997111R00	Chránička kabelu CWS z PVC prům. 110/2,2 mm tř. 3	m	20,00000	226,00	4 520,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
12	3457114671R	Trubka kabelová chránička PVC CWS 110/2,2/4000 mm tř. 2	kus	-5,00000	446,50	-2 232,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odpočet materiálu z pol. 10								

13	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	m	20,00000	451,00	9 020,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
přípočet materiálu k pol. 10								

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt:	28	Venkovní plochy - úprava materiálů
Rozpočet:	01	Venkovní plochy - úprava materiálů MNP

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16 772,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 772,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 772,24 CZK
Základní DPH	21 %	-3 522,17 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-20 294,41 CZK
--------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-11 671,30	69,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-5 055,00	30,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-45,94	0,3
Cena celkem					-16 772,24	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R: 01	Venkovní plochy - úprava materiálů MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-11 671,30		
1	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-0,40000	292,00		-116,80	RTS 24/ II
		Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 19						
		-1+0,4*1,5						

2	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu ochranná kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	-6,00000	115,50		-693,00	Vlastní
		Včetně spojek.						
		Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 13						

3	596100020RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba rozměru 400 x 400 mm, tloušťky 45 mm	m2	-1,80000	1 395,00		-2 511,00	RTS 24/ II
		Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 22						
		-1,0*1,8						

4	596100030RAC	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt dlažba rozměru 400 x 400 mm, tloušťky 45 mm	m2	-6,25000	1 226,00		-7 662,50	RTS 24/ II
		Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 23						
		-5,0*1,25						

5	592453041R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	-1,00000	688,00		-688,00	RTS 24/ II
		Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 24						

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 055,00		
6	55340024R	poklop inspekční šachty světlost 450 x 450 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 3,0 t; Al	kus	-1,00000	5 055,00		-5 055,00	RTS 24/ II
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 161						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-45,94		
7	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	-0,17634	260,50		-45,94	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	28	Venkovní plochy - úprava materiálů
R:	01	Venkovní plochy - úprava materiálů MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.1 Stavební část - položka č. 26								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Úpravy povrchů vnější	29
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější Venkovní fasády 1. + 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17.3.2025 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní fasády DOTČENÉ MÍSTO: 1.+ 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 29 – rozpočet VCP, ZL 29 – Rozpočet MNP, ZL 29 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY	
POPIS ZMĚNY: Rozpor PD a VV, kdy ve VV jiné druhy materiálů než navrženy v PD – domluva s ADP, že budou zachovány některé materiály dle VV tak, aby finanční dopad ZL byl co nejmenší, což s sebou přináší ovšem větší dopad časový. Minerální vata navržena ve VV je s kolmým vláknem s tloušťkou až 200 mm, tento materiál je pouze na objednání s delším termínem dodání, než materiál navržený dle PD. Tento změnový list bude mít finanční i časový dopad do provádění prací. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)		29																
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější Venkovní fasády 1. + 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: 17.3.2025 OSOBNĚ: XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní fasády DOTČENÉ MÍSTO: 1.+ 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 29 – rozpočet VCP, ZL 29 – Rozpočet MNP, ZL 29 – Rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">121 251,93 Kč</td><td style="text-align: right;">25 462,91 Kč</td><td style="text-align: right;">146 714,84 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-140 682,47 Kč</td><td style="text-align: right;">-29 543,32 Kč</td><td style="text-align: right;">-170 225,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-19 430,54 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 080,41 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 510,95 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	121 251,93 Kč	25 462,91 Kč	146 714,84 Kč	Méněpráce:	-140 682,47 Kč	-29 543,32 Kč	-170 225,79 Kč	Rozdíl:	-19 430,54 Kč	-4 080,41 Kč	-23 510,95 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	121 251,93 Kč	25 462,91 Kč	146 714,84 Kč															
Méněpráce:	-140 682,47 Kč	-29 543,32 Kč	-170 225,79 Kč															
Rozdíl:	-19 430,54 Kč	-4 080,41 Kč	-23 510,95 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																		
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	29	Venkovní fasády 1.+2. NP	
Rozpočet:	01	Venkovní fasády 1.+2.NP MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka		Montáž Celkem
HSV	-103 193,78	-37 488,69	-140 682,47
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	-103 193,78	-37 488,69	-140 682,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-140 682,47 CZK	
Zaokrouhlení	0,00 CZK		
Cena celkem bez DPH			-140 682,47 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-103 193,78	-35 762,05	-138 955,83	98,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	-1 726,64	-1 726,64	1,2
Cena celkem			-103 193,78	-37 488,69	-140 682,47	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 29	Venkovní fasády 1.+2. NP
R: 01	Venkovní fasády 1.+2.NP MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Gen. soustava / platnost
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				-138 955,83		-103 193,78		-35 762,05	
1 622311733RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-7,00000	2 380,00	-16 660,00	1 615,38	-11 307,66	764,62	-5 352,34	RTS 24/ II

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 95

-2,0*3,5

-7,00000

2 622311737RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-39,77100	3 075,00	-122 295,83	2 310,38	-91 886,12	764,62	-30 409,70	RTS 24/ II
----------------	--	----	-----------	----------	-------------	----------	------------	--------	------------	------------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 96

2.NP : -4,0*13,5+1,7*8,37

-39,77100

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 726,64		0,00		-1 726,64	
3 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-1,72664	1 000,00	-1 726,64	0,00	0,00	1 000,00	-1 726,64	RTS 24/ II

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Cenová úroveň	RTS 23/ I
------------------	-----------

RTS 23/ I

Indiv

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-19 430,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 430,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-19 430,54 CZK
Základní DPH	21 %		-4 080,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-23 510,95 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
29	Venkovní fasády 1.+2. NP	0,00	-19 430,54	-4 080,41	-23 510,95	100
01	Venkovní fasády 1.+2.NP MNP	0,00	-140 682,47	-29 543,32	-170 225,79	724
02	Venkovní fasády 1.+2.NP VCP	0,00	121 251,93	25 462,91	146 714,84	-624
Celkem za stavbu		0,00	-19 430,54	-4 080,41	-23 510,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			19 400,61	-99,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-38 671,92	199,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-159,23	0,8
Cena celkem					-19 430,54	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 29	Venkovní fasády 1.+2. NP
R: 01	Venkovní fasády 1.+2.NP MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				-138 955,83		
1622311733RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábání, zrnitost 2 mm	m2	-7,00000	2 380,00	-16 660,00	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 95

-2,0*3,5

-7,00000

2622311737RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábání, zrnitost 2 mm	m2	-39,77100	3 075,00	-122 295,83	RTS 25/ I	RTS 23/ I
---------------	--	----	-----------	----------	-------------	-----------	-----------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 96

2.NP : -4,0*13,5+1,7*8,37

-39,77100

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 726,64		
3999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-1,72664	1 000,00	-1 726,64	RTS 25/ I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	29	Venkovní fasády 1.+2. NP
R:	02	Venkovní fasády 1.+2.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy							
1	602021187RW1	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová Baumit SilikonTop, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	46,77100	353,50	16 533,55	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 90						19 400,61		
2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37								
7				39,77100				
				7,00000				

2	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	46,77100	61,30	2 867,06	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 92								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,77100				46,77100				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
3	622311733RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, minerální desky KV, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,00000	1 770,00	12 390,00	RTS 25/I	RTS 24/II
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						100 283,91		
Nová položka - RTS 2024/II								

4	622311737RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, minerální desky KV, tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,77100	2 210,00	87 893,91	RTS 25/I	RTS 24/II
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
Nová položka - RTS 2024/II								
2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37				39,77100				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
5	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	1,56741	1 000,00	1 567,41	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						1 567,41		
Nová položka - RTS 2024/II								
2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37				1,56741				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	29	Venkovní fasády 1.+2. NP	
Rozpočet:	02	Venkovní fasády 1.+2.NP VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			121 251,93
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 251,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		121 251,93 CZK
Základní DPH	21 %		25 462,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			146 714,84 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			19 400,61	16,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			100 283,91	82,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 567,41	1,3
Cena celkem					121 251,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	29	Venkovní fasády 1.+2. NP
R:	02	Venkovní fasády 1.+2.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				19 400,61		
1	602021187RW1	Omitka tenkovrstvá na stěnách silikonová Baumit SilkonTop, škrábání, zrnitost 1,5 mm	m2	46,77100	353,50	16 533,55	RTS 25/ I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 90

2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37

39,77100

7

7,00000

2	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	46,77100	61,30	2 867,06	RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 92

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,77100

46,77100

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				100 283,91		
3	622311733RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, minerální desky KV, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,00000	1 770,00	12 390,00	RTS 25/ I	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

4	622311737RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, minerální desky KV, tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	35,77100	2 210,00	87 893,91	RTS 25/ I	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37

35,77100

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 567,41		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	1,56741	1 000,00	1 567,41	RTS 25/ I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Elektro silnoproud	30
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektro silnoproud Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 26.5.2025 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 2. NP + 5. NP – chodba a schodiště společných prostor ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 30 – rozpočet VCP, ZL 30 – rozpočet MNP, ZL 30 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list obsahuje práce spojené s nálezovým stavem hlavního elektrorozvaděče, který je v nevyhovujícím stavu, nejsou v něm umístěny všechny elektroměry a nevyhovuje ani přívod k tomuto rozvaděči, aby bylo možno provést napojení řešení části budovy na elektro. Ten to změnový list bude mít finanční i časový dopad na provádění prací. POKYN VYDAL: [Redacted Signature] DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [Redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			130 037,00
PSV			0,00
MON			123 299,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 336,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	253 336,20 CZK
Základní DPH	21 %	53 200,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **306 536,80 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP	0,00	253 336,20	53 200,60	306 536,80	100
01	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP	0,00	265 260,70	55 704,75	320 965,45	105
02	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP - MNP	0,00	-11 924,50	-2 504,15	-14 428,65	-5
Celkem za stavbu		0,00	253 336,20	53 200,60	306 536,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			42 752,00	16,9
M21RE	Doplňující práce na komunikaci	HSV			87 285,00	34,5
M21.R	Revize silnoproud	MON			15 540,00	6,1
M21.RE	Specifikace elektroměrového rozvaděče: RE	MON			-11 924,50	-4,7
M21M	Silnoproud - materiál	MON			781,20	0,3
M21P	Silnoproud - montáž	MON			74 840,00	29,5
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			44 062,50	17,4
Cena celkem					253 336,20	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
R: 01	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						42 752,00	
1 912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	64,00000	668,00	42 752,00	RTS 25/I	RTS 25/ I

ZL 20 - Příloha č. 1 - Rozpočet VCP - 05f - pol. č. 1
zapravení všech dražek - hrubá + štuk - 2x2x8 h : 2*2*8
uložení nadpraží nad rozvaděč, zazdění nového rozvaděče
vč. štuky 2x8 h : 2*8
zazdění otvoru po hl. jističi za dveřmi 1x8 h : 1*8
zapravení a zazdění po rozvaděči 5. NP - hrubá + štuk
1x8 h : 1*8

Díl: M21RE	Doplňující práce na komunikaci						87 285,00	
2 M21RE01		Elektroměrový rozvaděč dle nového zadání, v protipožární úpravě - dodávka	kpl	1,00000	87 285,00	87 285,00	Vlastní	Indiv

Nová položka - CN

Díl: M21.R	Revize silnoproud						15 540,00	
3 01		Výchozí revize+zpráva	hod	10,00000	750,00	7 500,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 103

4 02		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	hod	3,00000	480,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
5 03		PPV el. instalace ze základu 1486839,60	%	6,00000	1 100,00	6 600,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105

Díl: M21M	Silnoproud - materiál						781,20	
6 9		KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	28,00000	27,90	781,20	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 9

Díl: M21P	Silnoproud - montáž						74 840,00	
7 9		KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	28,00000	20,00	560,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 45

8 900	R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	120,00000	619,00	74 280,00	Vlastní	Indiv
--------	-----	-------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
R: 01	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		demontáž hlavního jističe za dveřmi včetně vybourání - 1x8 h : 1*8		8,00000				
		sekání drážek, zvětšení otvoru pro RE, sádrování - 4x8 h : 4*8		32,00000				
		demontáž a odpojení starého rozvaděče RE - 2x8 h : 2*8		16,00000				
		montáž a zapojení nového rozvaděče RE -2x3x8 h : 2*3*8		48,00000				
		přesun elektroměru z 5. NP do nového rozvaděče RE vč. úprav kabeláže, spolek - 2x8 h : 2*8		16,00000				
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení								
9	650121623RT2	Uložení vodiče Cu 25 mm2 pevné, včetně dodávky vodiče H07V-R (CY) 25 mm2	bm	47,00000	149,50	7 026,50	Vlastní	Indiv
		Nová položka - RTS 2025/I						
10	650124227RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 50 mm2 pevné, včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4 x 50 mm2	bm	47,00000	788,00	37 036,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - RTS 2025/I						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
R: 02	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP - MNP rozvaděč RE na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.RE		Specifikace elektroměrového rozvaděče: RE						
1	741210003	Typová plastová elektroměrová skříň pro přímé měření spotřeby elektrické energie v provedení E.ON., Bude připravena pro zaplombování. Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 1	ks	-1,00000	9 856,80	-9 856,80	Vlastní	Indiv
2	741320105	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 2	ks	-1,00000	380,20	-380,20	Vlastní	Indiv
3	741320175	Jistič třípólový 63B/3, 63A, 10kA Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 3	ks	-1,00000	1 372,50	-1 372,50	Vlastní	Indiv
4	741331032	Místo pro třífázový fakturační elektroměr Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 4	ks	-1,00000	157,50	-157,50	Vlastní	Indiv
5	741331072	Místo pro sazbový spínač HDO Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 5	ks	-1,00000	157,50	-157,50	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt:	30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
Rozpočet:	01	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	130 037,00
PSV	0,00
MON	135 223,70
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	265 260,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	265 260,70 CZK
Základní DPH	21 %	55 704,75 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	320 965,45 CZK
--------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			42 752,00	16,1
M21RE	Doplňující práce na komunikaci	HSV			87 285,00	32,9
M21.R	Revize silnoprůd	MON			15 540,00	5,9
M21M	Silnoprůd - materiál	MON			781,20	0,3
M21P	Silnoprůd - montáž	MON			74 840,00	28,2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			44 062,50	16,6
Cena celkem					265 260,70	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
R: 01	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				42 752,00		
1 912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	64,00000	668,00	42 752,00	RTS 25/I	RTS 25/I

		ZL 20 - Příloha č. 1 - Rozpočet VCP - 05f - pol. č. 1						
		zpravení všech dražek - hrubá + štuk - 2x2x8 h : 2*2*8		32,00000				
		uložení nadpraží nad rozvaděč, zazdění nového rozvaděče		16,00000				
		vč. štuky 2x8 h : 2*8		8,00000				
		zazdění otvoru po hl. jističi za dveřmi 1x8 h : 1*8		8,00000				
		zpravení a zazdění po rozvaděči 5. NP - hrubá + štuk		8,00000				
		1x8 h : 1*8						

Díl: M21RE		Doplňující práce na komunikaci				87 285,00		
2 M21RE01		Elektroměrový rozvaděč dle nového zadání, v protipožární úpravě - dodávka	kpl	1,00000	87 285,00	Vlastní		Indiv
		Nová položka - CN						

Díl: M21.R		Revize silnoprůd				15 540,00		
3 01		Výchozí revize+zpráva	hod	10,00000	750,00	Vlastní		Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 103						

4 02		Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	hod	3,00000	480,00	Vlastní		Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 104						

5 03		PPV el. instalace ze základu 1486839,60	%	6,00000	1 100,00	Vlastní		Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 105						

Díl: M21M		Silnoprůd - materiál				781,20		
6 9		KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	28,00000	27,90	Vlastní		Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 9						

Díl: M21P		Silnoprůd - montáž				74 840,00		
7 9		KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	28,00000	20,00	Vlastní		Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoprůd - položka č. 45						

8 900	R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	120,00000	619,00	Vlastní		Indiv
		ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
R: 01	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		demontáž hlavního jističe za dveřmi včetně vybourání - 1x8 h : 1*8		8,00000				
		sekání drážek, zvětšení otvoru pro RE, sádrování - 4x8 h : 4*8		32,00000				
		demontáž a odpojení starého rozvaděče RE - 2x8 h : 2*8		16,00000				
		montáž a zapojení nového rozvaděče RE -2x3x8 h : 2*3*8		48,00000				
		přesun elektroměru z 5. NP do nového rozvaděče RE vč. úprav kabeláže, spojek - 2x8 h : 2*8		16,00000				
Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení							
9	650121623RT2	Uložení vodiče Cu 25 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H07V/R (CY) 25 mm2	bm	47,00000	149,50	7 026,50	Vlastní	Indiv
		Nová položka - RTS 2025/I						
10	650124227RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 50 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4 x 50 mm2	bm	47,00000	788,00	37 036,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - RTS 2025/I						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt:	30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
Rozpočet:	02	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP - MNP rozvaděč RE na fasádě

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Příkop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-11 924,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-11 924,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 924,50 CZK
Základní DPH	21 %	-2 504,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-14 428,65 CZK
--------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.RE	Specifikace elektroměrového rozvaděče: RE	MON			-11 924,50	100,0
Cena celkem					-11 924,50	100,0




Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 30	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP
R: 02	Výměna nevyhovujícího hlavního elektro rozvaděče 2. NP - MNP rozvaděč RE na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.RE Specifikace elektroměrového rozvaděče:							-11 924,50	
1	741210003	Typová plastová elektroněrová skříň pro přímé měření spotřeby elektrické energie v provedení E.ON., Bude připravována pro zaplombování. Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnaproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 1	ks	-1,00000	9 856,80	-9 856,80	Vlastní	Indiv
3	741320105	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnaproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 2	ks	-1,00000	380,20	-380,20	Vlastní	Indiv
2	741320175	Jistič třífázový 63B/3, 63A, 10kA Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnaproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 3	ks	-1,00000	1 372,50	-1 372,50	Vlastní	Indiv
4	741331032	Místo pro třífázový fakturační elektroměr Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnaproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 4	ks	-1,00000	157,50	-157,50	Vlastní	Indiv
5	741331072	Místo pro sazbový spínač HDO Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnaproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 5	ks	-1,00000	157,50	-157,50	Vlastní	Indiv




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Venkovní fasády 1. NP	31
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Venkovní fasády 1. NP Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.6.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: Vnější fasáda 1. NP do ulice Křenová + do dvora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 31 – rozpočet VCP, ZL 31 – rozpočet MNP, ZL 31 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list obsahuje práce spojené s nálezovým stavem parapetu, do kterého se má dle PD zakotvit obkladový kámen + hliníková strukturální fasáda Z/1. Tento parapet ovšem sestával původně z plných cihel, do kterých není možno provést kotvení fasády + vyplněné sutí a kameny + přikryto betonovou deskou nízké kvality. Bude proto odstraněn a nahrazen parapetem novým tak, aby vyhověl na kotvení jak kamenného obkladu, tak i fasády. Dále řešení kamenný obklad fasády do ulice Křenová, který dle PD má mít tl. 20 mm a má být zároveň kotvený. Toto nelze provést, pro kotvení na kotvy je nutné, aby byla tl. obkladu minimálně 30 mm, což byla i tloušťka odstraňovaného stávajícího kotveného obkladu. Dále řešena fasáda do dvora 1. NP, kdy stávající omítka marmolitem byla provedena jako provětrávaná, protože zde není hydroizolace. Nová skladba měla být pouze perlinka + lepidlo + nový marmolit, což na tuto mokrou a neizolovanou stěšnu nelze provést. Bude tedy provedeno nová odvětrávaná předstěna z Cetris desek na ocelový rošt na výšku soklu místo navrženého marmolitu. Tento změnový list bude mít finanční i časový dopad na provádění prací. 	
POKYN VYDAL:  DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR:  SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Venkovní fasády 1. NP	31																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Venkovní fasády 1. NP Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 14.6.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav DOTČENÉ MÍSTO: Vnější fasáda 1. NP do ulice Křenová + do dvora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 31 – rozpočet VCP, ZL 31 – rozpočet MNP, ZL 31 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">531 946,35 Kč</td><td style="text-align: right;">111 708,73 Kč</td><td style="text-align: right;">643 655,08 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-98 024,03 Kč</td><td style="text-align: right;">-20 585,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-118 609,08 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">433 922,32 Kč</td><td style="text-align: right;">91 123,68 Kč</td><td style="text-align: right;">525 046,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	531 946,35 Kč	111 708,73 Kč	643 655,08 Kč	Méněpráce:	-98 024,03 Kč	-20 585,05 Kč	-118 609,08 Kč	Rozdíl:	433 922,32 Kč	91 123,68 Kč	525 046,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	531 946,35 Kč	111 708,73 Kč	643 655,08 Kč														
Méněpráce:	-98 024,03 Kč	-20 585,05 Kč	-118 609,08 Kč														
Rozdíl:	433 922,32 Kč	91 123,68 Kč	525 046,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:																	
VYJÁDŘENÍ: 24.6.2025																	
OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR PRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:		WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			167 906,66
PSV			266 015,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			433 922,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		433 922,32 CZK
Základní DPH	21 %		91 123,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			525 046,00 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav	0,00	433 922,32	91 123,68	525 046,00	100
01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP	0,00	519 374,57	109 068,66	628 443,23	120
02	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav MNP	0,00	-87 760,00	-18 429,60	-106 189,60	-20
03	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav VCP	0,00	12 571,78	2 640,07	15 211,85	3
04	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav MNP	0,00	-10 264,03	-2 155,45	-12 419,48	-2
Celkem za stavbu		0,00	433 922,32	91 123,69	525 046,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-499,59	-0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 377,80	1,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 155,10	0,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			33 527,64	7,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 130,66	4,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 713,09	2,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 688,00	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43 089,50	9,9
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			10 466,50	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 412,82	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 334,91	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			5 086,52	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			6 821,35	1,6

728	Vzduchotechnika	PSV			8 351,00	1,9
763	Dřevostavby	PSV			1 556,10	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			219 400,00	50,6
783	Nátěry	PSV			24 800,69	5,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 510,23	3,6
Cena celkem					433 922,32	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - náleзовý stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 3					6 377,80			
Svislé a kompletní konstrukce								
1	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 240 mm Nová položka - RTS 2025/I	m2	1,80400	1 885,00	3 400,54	RTS 25/I	RTS 25/I
parapet nový : 3,61*0,4+0,9*0,4					1,50400			
2	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z cihel palených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa Nová položka - RTS 2025/I	m3	0,15203	6 905,00	1 049,77	RTS 25/I	RTS 25/I
0,15*0,35*3,61-0,15*1,25*0,2					0,15203			
3	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm Nová položka - RTS 2025/I	kus	5,00000	150,50	802,50	RTS 25/I	RTS 25/I
180 : 3					3,00000			
1180 : 2					2,00000			
4	342241162R00	Příčky z cihel plných palených 290 mm, tl. 140 mm Nová položka - RTS 2025/I	m2	1,01350	1 110,00	1 124,99	RTS 25/I	RTS 25/I
0,35*3,61-1,25*0,2					1,01350			
Díl: 4					33 527,64			
Vodorovné konstrukce								
5	413232211RT2	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami palenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 45	kus	5,00000	185,50	927,50	RTS 25/I	RTS 23/I
1180 : 2*2					4,00000			
1100 : 1 strana : 1					1,00000			
6	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky do 120 mm Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 47	t	0,02836	12 540,00	355,63	RTS 25/I	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,02836					0,02836			
7	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 48	t	0,24966	11 490,00	2 868,59	RTS 25/I	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - náleзовý stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mm. položky pořadí 11 : 0,24966								
8	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	2,00000	788,00	1 576,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
svažení I nosníků do krabice : 1*2								
9	411320140RAA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3	m2	6,27000	2 705,00	16 960,35	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 61								
deska vstup 1. NP : 1,1*2,1								
parapet vstup 1. NP : 1,1*3,6								
10	13380515R	Týč ocelová I 100, S235JR	t	0,02836	36 950,00	1 047,90	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
hmotnost 8,34 kg/m :								
(1.NP) : 3,4*8,34*0,001								
11	13480810R	Týč ocelová I 180, S235JR	t	0,24966	39 220,00	9 791,67	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
hmotnost 21,9 kg/m :								
(1.NP) : 5,7*2*21,9*0,001								
0,24966								
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
12	602021145RT3	Omitka stěn z hotových směsí sárka, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	24,26970	183,00	4 441,36	RTS 22/I	RTS 22/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 72								
Odkaz na mm. položky pořadí 15 : 17,17170								
22 NP výřong vstup 1.04 : (2,57+0,81)*2,1								
13	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn	m2	17,17170	61,90	1 062,93	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 73								
Odkaz na mm. položky pořadí 15 : 17,17170								
14	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	22,11000	161,00	3 559,71	RTS 25/I	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav							
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 81								
pod kámen : 6,2*0,9+6,2*0,8+0,6*4,95+1*(10,3-0,8-0,9)								
15	612425921RT5	Omitka vnitřního ostění ze suché maltové směsi vápno-sádkové, tloušťky 20 mm	m2	17,17170	528,00	9 066,66	RTS 15/I	RTS 15/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 85								
1. NP. fasáda :								
1,21*(4,44)+1,04*(2*2+1,96)+2,57*0,81+1,13*1,84+3,6*0,4								
				17,17170				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					21 821,76			
16	622412425RT2	Nátěr stěn vněj. slož. 3-4, KEIM, vápenný, nová omítka barva skupina II	m2	8,39450	343,50	2 883,51	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/II								
římسا + pod parapety fasáda :								
0,5*10,3+(0,14+0,135+0,02+0,06)*10,3								
17	622423321R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	5,15000	283,50	1 460,03	RTS 25/I	RTS 23/I
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 100								
omítka vnější po parapety : 10,3*0,5								
18	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	3,45050	283,50	978,22	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102								
římسا : 10,3*(0,12+0,02+0,135+0,06)								
19	622x01	Římسا - fasádní profil - provedení dle výkresu č. D.S002-1.1.30 - Detail č. 6 - materiál	m	11,00000	1 500,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	201912	R00	Doplňující práce na komunikaci					
			h	16,00000	668,00	10 688,00		
			ZL 20 - rozpočet 05f - položka č. 1					
			provedení nalepení a nakotvení fasádní římsy dle detailu č. 6 - 2x8 hod - 16					
			16,00000					

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
211941941391R00			m2	440,00000	63,90	28 116,00	RTS 25/ I	RTS 23/ I
	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m							
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 141							
	fasáda Křenová : 11*8*5							
	440,00000							

221941955004R00			m2	30,00000	213,00	6 390,00	RTS 25/ I	RTS 23/ I
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy přes 2,5 do 3,5 m							
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 145							
	vnitřní lešení : 5*6							
	30,00000							

231944944031R00			m2	440,00000	10,60	4 664,00	RTS 25/ I	RTS 23/ I
	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken							
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 147							
	Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 440,00000							
241944945193R00			m	65,00000	60,30	3 919,50	RTS 25/ I	RTS 23/ I
	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m							
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 150							
	13*5							
	65,00000							

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami							
251954111106R00			m	5,50000	1 903,00	10 466,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
	Sádrokartonový obklad ocelového sloupu, čtyřstranný, ocelová konstrukce, 1x opláštěná, RF tl.15 mm							
	Nová položka - RTS 2025/I							
	nosníky I : 5,5							
	5,50000							

Díl: 96	Bourání konstrukci							
	12 412,82							

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - náleзовý stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	962032241R00	Bourání zdiva nadkladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 166 parapet : 3,6*(2*0,3*0,3)	m3	0,64800	1 042,00	675,22	RTS 25/ I	RTS 23/ I
27	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 170 PZD nad vstupem : 0,9*2,1*0,09	m3	0,17010	4 615,00	785,01	RTS 25/ I	RTS 23/ I
28	964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 177 1100 podélné - 8,34 kg/mb, 2 ks - 4 a 2 m : (4+2)*8,34/1000 180 příčné - 5,94 kg/mb, 6 ks délky 1 m : 1*6*5,94/1000	t	0,08568	7 015,00	601,05	RTS 25/ I	RTS 23/ I
29	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 181 deska parapetu : 3,6*0,93*0,05	m3	0,16740	4 000,00	689,60	RTS 25/ I	Indiv
30	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 ZL 17 - položka č. 8 I nosníky stávající bourané : 6+2	kus	8,00000	133,00	1 064,00	RTS 25/ I	RTS 23/ II
31	978059231R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 242 portál : (6,0*2,0+8,5+5,0*0,7)*-1 portál a venkovní obklad skutečnost : 1,08*2,9+1,08*1,89+1,2*(2,92-0,43)+1,01*2,9+3,56*1+1,93*1+(0,9+1,2+0,84+0,4)*(2,9+0,3)+10,43*1+0,8*3,59	m2	19,80220	353,00	6 990,18	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - náleзовý stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	979092111R00	Vykližení ulehle suší z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,24570	6 625,00	1 627,76	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
výplň suší a kmeny v parapetu 1.NP : 3,59*0,3*0,35-0,35*1,25*0,3								
0,24570								

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m.	t	3,48110	1 000,00	3 481,10	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
3 481,10								

Díl: 711 Izolace proti vodě								
34	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	6,09600	830,00	5 059,68	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
vodorovná : 1,86*1,1+1,89*1,1								
svislá : 0,3*(10,3-1,89-1,84)								
4,12500								
1,97100								

35	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,02182	1 230,00	26,84	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 268								

Díl: 713 Izolace tepelné								
36	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,24760	247,00	3 272,16	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
uvnitř parapetu stěny : 0,92*(2*3,61+2*1)								
uvnitř parapetu strop : 2*3,61*0,66								
8,48240								
4,76520								

37	28375950R	Deska izolační EPS 100 F, BACHL tl. 100 mm, fasádní	m2	13,51255	257,50	3 479,48	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 13,24760*1,02								
13,51255								

38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,06677	1 044,00	69,71	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene								
307 160,00								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
39	782130010RK1	Obklad stěn deskami z přírodního kamene, kotveno závěsnými nerez kotvami do zdiva ; dodávka+montáž tl. 30 mm. vč. impregnace a lesklé hrany. vč. přesunu hmot. Nová položka - CN	m2	21,94000	14 000,00	307 160,00	Vlastní	Indiv

Ka/1 : (5,0*0,9+5,0*0,8+1,0*10,5+0,6*4,9) 21,94000

Díl: 783		Nátěry		24 800,69	
40	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	38,28000	292,50
				11 196,90	RTS 25/ I
					RTS 24/ II

ZL 17 - položka č. 28

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5

41	783903811R00	Odměření chemickými rozpouštědly	m2	45,22800	80,30	3 631,81	RTS 25/ I	RTS 24/ II
----	--------------	----------------------------------	----	----------	-------	----------	-----------	------------

ZL 17 - položka č. 29

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5
nátěry nových l nosníků - 2x l 180 + 1x l 100 : (0,1*2+0,05*2)*3,4+(0,18*2+0,08*2)*2*5,7

42	783904811R00	Odrezevání kovových konstrukcí	m2	38,28000	24,20	926,38	RTS 25/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	--------	-----------	------------

ZL 17 - položka č. 30

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5

43	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednorázobný krycí	m2	45,22800	200,00	9 045,60	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-------

ZL 17 - položka č. 31

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5
nátěry nových l nosníků - 2x l 180 + 1x l 100 : (0,1*2+0,05*2)*3,4+(0,18*2+0,08*2)*2*5,7

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		15 510,23	
44	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,44370	786,00
				4 289,64	RTS 25/ I
					RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,81275	376,00	681,59	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,44370	264,00	1 437,14	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,21852	25,00	680,46	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10	t	5,44370	369,50	2 011,45	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,77482	41,20	897,12	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
50	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva... skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,44370	1 000,00	5 443,70	RTS 25/ I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	5,44370	12,70	69,13	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	02	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 782	1782130010RK1	Konstrukce z přírodního kamene				-87 760,00		
		Obklad stěn deskami z přírodního kamene, kotveno závěsnými oc. kováními do zdiva.; dodávka+montáž	m2	-21,94000	4 000,00	-87 760,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 423		-21,94000				

Ka/1 : (5,0*0,9+5,0*0,8+1,0*10,5+0,6*4,9)*-1

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 03	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	555920010R	Deska sádrokartonová Rigips RB (A) tl. 12,5 mm	m2	4,09500	122,00	-499,59	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3.90000*-1,05								
						-4,09500		

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké							
2	34701611R00	Předstěna sádrokartonová tl. 65 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl.12,5 mm	m2	3,90000	809,00	3 155,10	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
sočí místo marmolitu : 0,3*13								
						3,90000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu desavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m.	t	0,00917	1 000,00	9,17	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								

Díl: 728	Vzduchotechnika							
4	72841511R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	14,00000	353,50	4 949,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

5	28651077R	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	14,00000	243,00	3 402,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Díl: 763	Dřevostavby							
6	59590737R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	4,09500	380,00	1 556,10	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
3,9*1,05								
						4,09500		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 04	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62								
Úpravy povrchů vnější								
1	602021189R00	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, . . . mozaiková, Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 91	m2	-3,90000	802,00	-3 127,80	RTS 25/ I	RTS 23/ I
-0,3*13,0 -3,90000								
2	602021191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 93	m2	-3,90000	61,30	-239,07	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3,90000								
3	622421433R00	Doplnky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 99	m	-13,00000	348,50	-4 530,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3,90000								
4	622423321R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 100	m2	-3,90000	283,50	-1 105,65	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -3,90000								
5	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102	m2	-3,90000	283,50	-1 105,65	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3,90000								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244	t	-0,15536	1 000,00	-155,36	RTS 25/ I	Indiv
-155,36								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	04	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			178 170,69
PSV			353 775,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			531 946,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		531 946,35 CZK
Základní DPH	21 %		111 708,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			643 655,08 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - náleзовý stav	0,00	531 946,35	111 708,73	643 655,08	100
01	Fasáda ul. Křenová a parapet - náleзовý stav VCP	0,00	519 374,57	109 068,66	628 443,23	98
03	Fasáda dvůr 1.NP - náleзовý stav VCP	0,00	12 571,78	2 640,07	15 211,85	2
Celkem za stavbu		0,00	531 946,35	111 708,73	643 655,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-499,59	-0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 377,80	1,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 155,10	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			33 527,64	6,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 130,66	3,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 821,76	4,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 688,00	2,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43 089,50	8,1
954	Opláštění konstrukcí sádkokartonovými deskami	HSV			10 466,50	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 412,82	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 490,27	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			5 086,52	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			6 821,35	1,3
728	Vzduchotechnika	PSV			8 351,00	1,6

763	Dřevostavby	PSV			1 556,10	0,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			307 160,00	57,7
783	Nátěry	PSV			24 800,69	4,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 510,23	2,9
Cena celkem					531 946,35	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce							6 377,80	
1	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 240 mm	m2	1,80400	1 885,00	3 400,54	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Nová položka - RTS 2025/I								
parapet nový : 3,61*0,4+0,9*0,4							1,80400	

2	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa	m3	0,15203	6 905,00	1 049,77	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Nová položka - RTS 2025/I								
0,15*0,35*3,61-0,15*1,25*0,2							0,15203	

3	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm	kus	5,00000	160,50	802,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Nová položka - RTS 2025/I								
180 : 3							3,00000	
1180 : 2							2,00000	

4	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	1,01350	1 110,00	1 124,99	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Nová položka - RTS 2025/I								
0,35*3,61-1,25*0,2							1,01350	

Díl: 4 Vodorovné konstrukce							33 527,64	
5	413232211RT2	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	5,00000	185,50	927,50	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 45								
1180 : 2*2							4,00000	
1100 : 1 strana : 1							1,00000	

6	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,02836	12 540,00	355,63	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 47								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,02836							0,02836	

7	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,24966	11 490,00	2 868,59	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 48								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,24966								
8	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	2,00000	788,00	1 576,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
svaření 1 nosníků do krabice : 1*2								
2,00000								
9	411320140RAA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3	m2	6,27000	2 705,00	16 960,35	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 61								
deska vstup 1. NP : 1,1*2,1								
2,31000								
parapet vstup 1. NP : 1,1*3,6								
3,96000								
10	13380515R	Týč ocelová I 100, S235JR	t	0,02836	36 950,00	1 047,90	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
hmotnost 8,34 kg/m :								
(1.NP) : 3,4*8,34*0,001								
0,02836								
11	13480810R	Týč ocelová I 180, S235JR	t	0,24966	39 220,00	9 791,67	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
hmotnost 21,9 kg/m :								
(1.NP) : 5,7*2*21,9*0,001								
0,24966								
Díl: 61								
Úpravy povrchů vnitřní								
12	602021145RT3	Omitka stěn z hotových směsí sěrka, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 3 mm.	m2	24,26970	183,00	4 441,36	RTS 22/I	RTS 22/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 72								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,17170								
22 NP yčong vstup 1,04 : (2,57+0,81)*2,1								
17,17170								
13	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn	m2	17,17170	61,90	1 062,93	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 73								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,17170								
17,17170								
14	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	22,11000	161,00	3 559,71	RTS 25/I	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Včetně pomocného pracovního leštění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 81

pod kámen : 6,2*0,8+6,2*0,8+0,6*4,95+1*(10,3-0,8-0,9) 22,11000

15	612425921RT5	Omitka vnitřního ostění ze suché maltové směsi vápenosádrové, tloušťky 20 mm	m2	17,17170	528,00	9 066,66	RTS 15/ I	RTS 15/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 85

1.NP, fasáda :

1,21*(4,44)+1,04*(2*2+1,96)+2,57*0,81+1,13*1,84+3,6*0,4 17,17170

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

16	622412425RT2	Nátěr stěn vněj., slož. 3-4, KEIM, vápený, nová omítka barva skupina II	m2	8,39450	343,50	2 883,51	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Nová položka - RTS 2025/I					8,39450	21 821,76		

římisa + pod parapety fasáda :

0,5*10,3+0,1+0,135+0,02+0,06*10,3

17	622423321R00	Oprava vnějších omítek vápených a vápenocementových štukových, stupeň členitost 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	5,15000	283,50	1 460,03	RTS 25/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 100

omítka vnější po parapety : 10,3*0,5 5,15000

18	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	3,45050	283,50	978,22	RTS 25/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102

římisa : 10,3*(0,12+0,02+0,135+0,06) 3,45050

19	622x01	Římisa - fasádní profil - provedení dle výkresu č. D.S002-1.1.30 - Detail č. 6 - materiál Nová položka - CN	m	11,00000	1 500,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 688,00		
201912	R00	Hzs - Zedník tří.7	h	16,00000	668,00	10 688,00	RTS 25/I	RTS 25/I
ZL 20 - rozpočet 05f - položka č. 1								
provedení nalepení a nakotvení fasádní římsy dle detailu č. 6 - 2x8 hod : 16								
16,00000								

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				43 089,50		
211941941391R00		Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	440,00000	63,90	28 116,00	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 141								
fasáda Křenová : 11*8*5								
440,00000								

2219419555004R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	30,00000	213,00	6 390,00	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 145								
vnitřní lešení : 5*6								
30,00000								

231944944031R00		Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	440,00000	10,60	4 664,00	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 147								
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 440,00000								
241944945193R00		Montáž záhybné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záhybné sítě šířky přes 2 m	m	65,00000	60,30	3 919,50	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 150								
13*5								
65,00000								

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				10 466,50		
25195411106R00		Sádrokartonový obklad ocelového sloupu, čtyřstranný, ocelová konstrukce, 1x opláštění, RF tl.15 mm	m	5,50000	1 903,00	10 466,50	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
nosníky I : 5,5								
5,50000								

Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 412,82		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel palených nebo vápenopískových, na maltu cementovou Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 166 parapet : 3,6*(2*0,3*0,3)	m3	0,64800	1 042,00	675,22	RTS 25/ I	RTS 23/ I
27	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 170 PZD nad vstupem : 0,9*2,1*0,09	m3	0,17010	4 615,00	785,01	RTS 25/ I	RTS 23/ I
28	964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 177 1100 podélné - 8,34 kg/mb, 2 ks - 4 a 2 m : (4+2)*8,34/1000 180 příčné - 5,94 kg/mb, 6 ks délky 1 m : 1*6*5,94/1000	t	0,08568	7 015,00	601,05	RTS 25/ I	RTS 23/ I
29	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 181 deska parapetu : 3,6*0,93*0,05	m3	0,16740	4 000,00	669,60	RTS 25/ I	Indiv
30	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 ZL 17 - položka č. 8 nosníky stávající bourané : 6+2	kus	8,00000	133,00	1 064,00	RTS 25/ I	RTS 23/ II
31	978059231R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 242 portál : (6,0*2,0+6,5+5,0*0,7)*-1 portál a venkovní obklad skutečnost : 1,08*2,9+1,08*1,89+1,2*(2,92-0,43)+1,01*2,9+3,66*1+1,93*1+(0,9+1,2+0,84+0,4)*(2,9+0,3)+10,43*1+0,8*3,59	m2	19,80220	363,00	6 990,18	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	979092111R00	Vykližení ulehle suť z pl.do 15 m2/hl. 2 m-ručně	m3	0,24570	6 625,00	1 627,76	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
výplň suť a křemeny v parapetu 1.NP : 3,59*0,3*0,35-0,35*1,25*0,3								
0,24570								

Díl: 99										Staveništní přesun hmot										3 481,10																																																											
33 999281108R00										Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.										t										3,48110										1 000,00										3 481,10										RTS 25/I										Indiv									

Díl: 711		Izolace proti vodě		5 086,52	
34	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	6,09600	830,00
					5 059,68
					RTS 25/I
					RTS 25/I

35	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,02182	1 230,00	26,84	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 268								

Díl: 713		Izolace tepelné		6 821,35	
36	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	13,24760	247,00
					3 272,16
					RTS 25/I
					RTS 25/I

37	28375950R	Deska izolační EPS 100 F, BACHL tl. 100 mm, fasádní	m2	13,51255	257,50	3 479,48	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 13,24760*1,02								
13,51255								

38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,06677	1 044,00	69,71	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	307 160,00
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	782130010RK1	Obklad stěn deskami z přírodního kamene, kotveno závěsnými nerez kotvami do zdiva ; dodávka+montáž tl. 30 mm, vč. impregnace a lesklé hrany, vč. přesunu hmot Nová položka - CN	m2	21,94000	14 000,00	307 160,00	Vlastní	Indiv

Ka/1 : (5,0*0,9+5,0*0,8+1,0*10,5+0,6*4,9) 21,94000

Díl: 783		Nátěry		24 800,69				
40	218904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	38,28000	292,50	11 196,90	RTS 25/I	RTS 24/II

ZL 17 - položka č. 28

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5

41	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	45,22800	80,30	3 631,81	RTS 25/ I	RTS 24/ II
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------	-----------	------------

ZL 17 - položka č. 29

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5
nátěry nových l nosníků - 2x l 180 + 1x l 100 : (0,1*2+0,05*2)*3,4+(0,18*2+0,08*2)*2*5,7

42	783904811R00	Odrezávání kovových konstrukcí	m2	38,28000	24,20	926,38	RTS 25/ I	RTS 24/ II
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	--------	-----------	------------

ZL 17 - položka č. 30

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5

43	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	45,22800	200,00	9 045,60	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-------

ZL 17 - položka č. 31

nátěry stávajících l nosníků - 1x l 200 sklep + 5x l 200 strop : (0,2*2+0,09*2)*2*6*5,5
nátěry nových l nosníků - 2x l 180 + 1x l 100 : (0,1*2+0,05*2)*3,4+(0,18*2+0,08*2)*2*5,7

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		15 510,23	
44	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,44370	788,00
				4 289,64	RTS 25/ I
					RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	01	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440	t	1,81275	376,00	681,59	RTS 25/ I	RTS 23/ I
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441	t	5,44370	264,00	1 437,14	RTS 25/ I	RTS 23/ I
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442	t	27,21852	25,00	680,46	RTS 25/ I	RTS 23/ I
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443	t	5,44370	369,50	2 011,45	RTS 25/ I	RTS 23/ I
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444	t	21,77482	41,20	897,12	RTS 25/ I	RTS 23/ I
50	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445	t	5,44370	1 000,00	5 443,70	RTS 25/ I	Indiv
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446	t	5,44370	12,70	69,13	RTS 25/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R: 03	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	595920010R	Deska sádrokartonová Rigips RB (A) tl. 12,5 mm	m2	-4,09500	122,00	-499,59	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,90000* -1,05								
			-4,09500					

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké							
2	347016111R00	Předstěna sádrokartonová tl. 65 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 1x opláštěná RB tl.12,5 mm	m2	3,90000	809,00	3 155,10	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
sokl místo marmolitu : 0,3*13								
			3,90000					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
3	999281103R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,00917	1 000,00	9,17	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								

Díl: 728	Vzduchotechnika							
4	728416111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	14,00000	353,50	4 949,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
5	28651077R	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	14,00000	243,00	3 402,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Díl: 763	Dřevostavby							
6	59590737R	Deska cementofisková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	4,09500	380,00	1 556,10	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
3,9*1,05								
			4,09500					

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785 60200 Brno-Brno-město			
Zhotovitel: WELCO Brno s.r.o. IČO: 25337009 Příkop 6 DIČ: CZ25337009 60200 Brno			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-10 264,03
PSV			-87 760,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-98 024,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-98 024,03 CZK
Základní DPH	21 %		-20 585,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-118 609,08 CZK
 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav	0,00	-98 024,03	-20 585,05	-118 609,08	100
02	Fasáda ul. Křenová a parapet - nálezový stav MNP	0,00	-87 760,00	-18 429,60	-106 189,60	90
04	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav MNP	0,00	-10 264,03	-2 155,45	-12 419,48	10
Celkem za stavbu		0,00	-98 024,03	-20 585,05	-118 609,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-10 108,67	10,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-155,36	0,2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-87 760,00	89,5
Cena celkem					-98 024,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav
R:	04	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
1	602021189R00	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, mozaiková.	m2	-3,90000	802,00	-3 127,80	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 91								
-0,3*13,0								
2	602021191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-3,90000	61,30	-239,07	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 93								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3,90000								
3	622421493R00	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou	m	-13,00000	348,50	-4 530,50	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 99								
4	622423321R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	-3,90000	283,50	-1 105,65	RTS 25/I	RTS 23/I
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 100								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -3,90000								
5	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele	m2	-3,90000	283,50	-1 105,65	RTS 25/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3,90000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-0,15536	1 000,00	-155,36	RTS 25/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy						
O: 31	Fasáda ul. Křenová a parapet + dvůr 1. NP - nálezový stav						
R: 04	Fasáda dvůr 1.NP - nálezový stav MNP						

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: VCP/MNP	32
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP/MNP Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.6.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 32 – rozpočet VCP, ZL 32 – rozpočet MNP, ZL 32 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list obsahuje práce, které vlivem nálezového stavu či změn dispozice nebylo nutno provádět (rozpočet 32.01) a naopak práce, které byly v nesouladu PD a VV (32.02) a dále práce, které byly změněny v rámci požadavků objednatele (32.03a-f, 32.04). Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Elektro silnoprúd	32																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP/MNP Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: 17.6.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc DOTČENÉ MÍSTO: prostory 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 32 – rozpočet VCP, ZL 32 – rozpočet MNP, ZL 32 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">190 529,31 Kč</td><td style="text-align: right;">40 011,16 Kč</td><td style="text-align: right;">230 540,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-181 296,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-38 072,35 Kč</td><td style="text-align: right;">-219 369,25 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 232,41 Kč</td><td style="text-align: right;">1 938,81 Kč</td><td style="text-align: right;">11 171,22 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	190 529,31 Kč	40 011,16 Kč	230 540,47 Kč	Méněpráce:	-181 296,90 Kč	-38 072,35 Kč	-219 369,25 Kč	Rozdíl:	9 232,41 Kč	1 938,81 Kč	11 171,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	190 529,31 Kč	40 011,16 Kč	230 540,47 Kč														
Méněpráce:	-181 296,90 Kč	-38 072,35 Kč	-219 369,25 Kč														
Rozdíl:	9 232,41 Kč	1 938,81 Kč	11 171,22 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: 24 AD SOUHLASIM OD: _____ GP _____ PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc	
Rozpočet:	01	Vyúčtování neprovedených prací	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-18 525,00
PSV			-162 771,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-181 296,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-181 296,90 CZK	
Základní DPH	21 %	-38 072,35 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-219 369,25 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-18 525,00	10,2
713	Izolace tepelné	PSV			-120 516,90	66,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			-1 255,00	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-41 000,00	22,6
Cena celkem					-181 296,90	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 01	Vyúčtování neprovedených prací

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-18 525,00		
1732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	-75,00000	247,00	-18 525,00	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 157

dle PBR: -75

-75,00000

Díl: 713	Izolace tepelné				-120 516,90		
2713521241R00	Protipožární obklad ocelových sloupů I 18, požární odolnosti R 90	m	-11,25000	3 155,00	-35 493,75	RTS 25/I	RTS 23/I

Ocelové sloupy se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ve tvaru pravouhlého průřezu. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 275

pož.obklad trubek 1PP, 2.NP : -2,2*4-2,45

-11,25000

3713526114RT1	Protipožární podhled střechy z trapézového plechu	m2	-20,76000	4 065,00	-84 181,80	RTS 25/I	RTS 23/I
---------------	---	----	-----------	----------	------------	----------	----------

hodnota požární odolnosti REI 90

Protipožární desky se narežou na potřebný rozměr a připevní se ve dvou vrstvách svorkami mezi sebou a vrutí k

trapézovému plechu. Desky a spojovací materiál jsou včetně dodávky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 276

41998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	-0,80589	1 044,00	-841,35	RTS 25/I	RTS 23/I
Díl: 722	Vnitřní vodovod				-1 255,00		
5 MIMO RTS	PE SDR11 dn40x3,7mm	m	-5,00000	251,00	-1 255,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.4.1 ZTI - položka č. 29

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-41 000,00		
6766-0081	Deska pod umyvadlo DTD, 1070 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 309

T8.1 : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 01	Vyúčtování neprovedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	766-0082	Deska pod umyvadlo DTD, 1170 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	Vlastní	Indiv
				Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 310				
				T8.2 : -1				
8	766-0083	Deska pod umyvadlo DTD, 1300 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	11 000,00	-11 000,00	Vlastní	Indiv
				Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 311				
				T8.3 : -1				
9	766-0084	Deska pod umyvadlo DTD, 1000 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	Vlastní	Indiv
				Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 312				
				T8.4 : -1				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy			
Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785 60200 Brno-Brno-město			
Zhotovitel: WELCO Brno s.r.o. IČO: 25337009 Příkop 6 DIČ: CZ25337009 60200 Brno			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 019,00
PSV			-82 940,39
MON			62 153,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 232,41
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 232,41 CZK
Základní DPH	21 %		1 938,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 171,22 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc	0,00	9 232,41	1 938,80	11 171,21	100
01	Vyúčtování neprovedených prací	0,00	-181 296,90	-38 072,35	-219 369,25	####
02	Práce navíc dle SoD	0,00	89 152,57	18 722,04	107 874,61	966
03a	Elektro - doplnění čteček ke zdviži + přístupové čipy	0,00	32 949,00	6 919,29	39 868,29	357
03b	Elektro - doplnění silových a slabo zásuvek 1+2. NP	0,00	8 320,10	1 747,22	10 067,32	90
03c	Elektro - příprava pro panel Amos u vstupu m. č. 1.02	0,00	3 294,80	691,91	3 986,71	36
03d	Elektro - úprava rozvaděče R2 - doplnění jističů mimo proutový	0,00	8 611,40	1 808,39	10 419,79	93
03e	Elektro - svítidla doplnění - narovnání ZL a SoD	0,00	3 151,40	661,79	3 813,19	34
03f	Doplnění zásuvek do zázemí baru	0,00	10 951,10	2 299,73	13 250,83	119
04	Zakapotování stropu zázemí baru pororošty + rozšíření zázemí baru	0,00	34 098,94	7 160,78	41 259,72	369
Celkem za stavbu		0,00	9 232,41	1 938,81	11 171,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 544,00	525,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-18 525,00	-200,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			-90 006,90	-974,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			-1 255,00	-13,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-41 000,00	-444,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			13 000,00	140,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 179,56	218,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 729,76	51,2

776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			10 492,81	113,7
783	Nátěry	PSV			919,38	10,0
M21.R	Revize silnoproud	MON			4 182,00	45,3
M21.R2	Specifikace rozvodnice: R2	MON			3 659,40	39,6
M21.SD	SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)	MON			1 351,40	14,6
M21.SM	SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)	MON			1 800,00	19,5
M21M	Silnoproud - materiál	MON			3 302,10	35,8
M21P	Silnoproud - montáž	MON			11 780,00	127,6
M22.3	Revize SLP + PZTS	MON			750,00	8,1
M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	MON			9 162,30	99,2
M22M	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál	MON			26 166,60	283,4
Cena celkem					9 232,41	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 01	Vyúčtování neprovedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-18 525,00		
1	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	-75,00000	247,00	-18 525,00	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 157

dle PBR - -75

-75,00000

Díl: 713		Izolace tepelné				-120 516,90		
2	713521241R00	Protipožární obklad ocelových sloupů I 18, požární odolnost R 90	m	-11,25000	3 155,00	-35 493,75	RTS 25/I	RTS 23/I

Ocelové sloupy se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ve tvaru pravouhlého průřezu. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 275

pož.obklad trubek 1PP, 2.NP.: -2,2*4-2,45

-11,25000

3	713526114RT1	Protipožární podhled střechy z trapézového plechu, hodnota požární odolnosti REI 90	m2	-20,76000	4 055,00	-84 181,80	RTS 25/I	RTS 23/I
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	----------	----------

Protipožární desky se natežou na potřebný rozměr a připevní se ve dvou vrstvách svorkami mezi sebou a vruty k trapézovému plechu. Desky a spojovací materiál jsou včetně dodávky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 276

4	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	-0,80589	1 044,00	-841,35	RTS 25/I	RTS 23/I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-1 255,00		
5	Mimo RTS	PE SDR11 dn40x3,7mm	m	-5,00000	251,00	-1 255,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.4.1 ZTI - položka č. 29

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-41 000,00		
6	766-0081	Deska pod umyvadlo DTD, 1070 x 500 mm - viz. specifikace PD; D+M	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 309

T8.1: -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 01	Vyúčtování neprovedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	766-0082	Deska pod umyvadlo DTD, 1170 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 310								
T8.2 : -1								
8	766-0083	Deska pod umyvadlo DTD, 1300 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	11 000,00	-11 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 311								
T8.3 : -1								
9	766-0084	Deska pod umyvadlo DTD, 1000 x 500 mm - viz. specifikace PD: D+M	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 312								
T8.4 : -1								
-1,00000								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 02	Práce navíc dle SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
1	912	R00	Hzs - Zedník úř.	h	65,00000	668,00	43 420,00	RTS 25/ I
ZL 20 - rozpočet 5f - položka č. 1				8,00000				
lepění promatubex desek - 2 lidé a 4 hodiny : 2*4				48,00000				
vkládání pásek + tmelení + broušení hrubé - 2 lidé, 6 hodin, 4 dny : 2*6*4				8,00000				
tmelení + broušení - finální vrstva - 2 lidé, 4 hodiny : 2*4				1,00000				
požární tmel navazujících konstrukcí - 1 člověk, 1 hodina : 1*1								

Díl: 713	Izolace tepelné							
2	713x0001			m	11,25000	2 712,00	30 510,00	Vlastní
Protipožární obklad ocelových kulatých vzpěr a sloupů,								Indiv
Promatubex vč tmělů, R45 - materiál								
Nová položka - CN								
pož.obklad trubek 1PP, 2.NP. : 2,2*4+2,45				11,25000				

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
3	771101210R00			m2	90,18000	52,30	4 716,41	RTS 25/ I
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 398								
1.NP. :								
m.č. 1.02 : 27,2				27,20000				
m.č. 1.03 : 1,3				1,30000				
m.č. 1.05 : 66,78				66,78000				
m.č. 1.09 : 3,0				3,00000				
MNP : -8,1				-8,10000				
				0,01894	705,00		13,35	RTS 25/ I
								RTS 23/ I

4	998771102R00			t	0,01894	705,00	13,35	RTS 25/ I
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407								
Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové							
5	776981101R00			m	25,83000	107,00	2 763,81	RTS 25/ I
Montáž přechodové, podlahové listy samolepící								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 02	Práce navíc dle SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - RTS 2025/I								
6	24633513R	Timei polyuretanový MasterSil 40 bílý, bal. 310 ml	kus	6,00000	190,00	1 140,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
7	5537026121R	Lišta přechodová samolepící ukončovací Al elox stříbro E01, š. 40 mm, l = 2700 mm	kus	11,00000	599,00	6 589,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03a	Elektro - doplnění čteček ke zdvižů + přístupové čipy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P					7 963,30		
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a							
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce							
1 13T00	Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm, čtvercové provedení pro montáž na el.inst. krabici	ks	2,00000	892,50		1 785,00	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 88							
2 15T00	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	1,00000	1 575,00		1 575,00	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 90							
3 16	Instalační krabice 1 modul pro čtečku	ks	2,00000	367,50		735,00	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 91							
4 19T00	Kabel TCEKPY 3P1,0 D	m	14,00000	15,80		221,20	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 94							
5 1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	2,00000	57,80		115,60	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 76							
6 20	Kabel CYSY 2x1	m	4,00000	15,80		63,20	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 95							
7 6	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 97, prázdňá	ks	1,00000	68,30		68,30	Vlastní
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 81							
8 M22X00001Mž	Sběrníkový modul PG 1 - silové na DIN, výstupní relé	kus	2,00000	500,00		1 000,00	Vlastní
Nová položka - CN							
9 M22X00002.Mž	Přístupový čip černý plast, EM 125 kHz - nastavení a přidání do systému	kus	30,00000	80,00		2 400,00	Vlastní
Nová položka - CN							
Díl: M22M					24 985,70		
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a							
DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál							
10 M22X00001.dodáv	Sběrníkový modul PG 1 - silové na DIN, výstupní relé	kus	2,00000	1 500,00		3 000,00	Vlastní
Nová položka - CN							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03a	Elektro - doplnění čteček ke zdviží + přístupové čipy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	M22X00002	Přístupový čip černý plast, EM 125 kHz	kus	30,00000	75,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
12	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	2,00000	14,50	29,00	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 1								
13	18	Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm, čtvercové provedení pro montáž na el.inst. krabici.	ks	2,00000	4 390,70	8 781,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 18								
14	19	Rídící dveřní jednotka pro dvě čtečky A1001, komunikace přes ethernet, včetně software, podpora PoE., RS-485 interface	ks	1,00000	8 593,40	8 593,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 19								
15	21	Instalační krabice 1 modul pro čtečku	ks	2,00000	747,20	1 494,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 21								
16	24	Kabel TCEKFY 3P1,0 D	m	14,00000	54,80	767,20	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 24								
17	25	Kabel CYSY 2x1	m	4,00000	10,10	40,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 25								
18	6	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 97, prázdná	ks	1,00000	29,90	29,90	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 6								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03b	Elektro - doplnění silových a slabo zásuvek 1+2 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R Revize silnoproud							1 886,00	
1	01	Výchozí revize+oprava	hod	1,00000	750,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 103								
2	02	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	480,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 104								
3	03	PPV ei instalace ze základu 1486839,60	%	0,08000	8 200,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105								
Díl: M21M Silnoproud - materiál							1 522,20	
4	11	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	7,00000	10,50		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1								
5	13	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	8,00000	23,70		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 13								
6	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku - bílá barva	ks	6,00000	160,30		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 27								
7	3	Krabice elektroinstalací přístrojová, KP 67/3 KA	ks	6,00000	13,30		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 3								
8	4	Elektroinstalací krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek	ks	2,00000	47,60		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 4								
9	5	Elektroinstalací krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	122,30		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 5								
Díl: M21P Silnoproud - montáž							1 782,00	
10	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	7,00000	55,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37								
11	13	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	8,00000	19,00		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyučtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03b	Elektro - doplnění silových a slabé zásuvek 1+2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 39								
12	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku - bílá barva	ks	6,00000	110,00	660,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 41								
13	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	6,00000	65,00	390,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 49								
14	4	Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek,	ks	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 40								
15	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 63								
Díl: M22.3 Revize SLP + PZTS 750,00								
16	01	Výchozí revize+zpráva	hod	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 122								
Díl: M22.P STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce 1 199,00								
17	1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	3,00000	57,80	173,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 76								
18	31T00	Modul RJ45 cat.6	ks	4,00000	68,30	273,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 106								
19	37T00	KABEL UTP cat. 6	m	32,00000	15,80	505,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 112								
20	40T00	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	1,00000	178,50	178,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 115								
21	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 88	ks	1,00000	68,30	68,30	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03b	Elektro - doplnění silových a slabobproud 1+2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 80						
Díl: M22M		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a						
		DOMACÍ VIDEOTELEFON - materiál						
22	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	3,00000	14,50	43,50	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 1						
23	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	1,00000	6,80	6,80	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 5						
24	37	Modul RJ45 cat 6	ks	4,00000	48,30	193,20	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 37						
25	44	KABEL UTP cat. 6	m	32,00000	12,30	393,60	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 44						
26	47	Zásuvka dvoupórtová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	1,00000	543,80	543,80	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 47						
		1 180,90						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03c	Elektro - příprava pro panel Amos u vstupu m. č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
1 912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	2,00000	668,00	1 336,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

ZL 20, rozpočet 05f, položka č. 1

zapravení po prostupech, drážkách - 1 pracovník / 2 hod : 1*2

2,00000

2 913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	558,00	1 116,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-------	-----	-----------------------	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

ZL 20, rozpočet 05f, položka č. 2

provedení drážek - 1 pracovník 2 hod : 1*2

2,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
3 999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,00000	1 000,00	0,00	RTS 25/ I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: M21.R	Revize silnoproud							
4 003		PPV el. instalace ze základu 1486839,60	%	0,05000	8 200,00	410,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105

Díl: M21M	Silnoproud - materiál							
5 1		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	4,00000	10,50	42,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1

6 13		KABEL CYKY-J 3x2.5	m	4,00000	23,70	94,80	Vlastní	Indiv
------	--	--------------------	---	---------	-------	-------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 13

Díl: M21P	Silnoproud - montáž							
7 1		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	4,00000	55,00	220,00	Vlastní	Indiv

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37

8 13		KABEL CYKY-J 3x2.5	m	4,00000	19,00	76,00	Vlastní	Indiv
------	--	--------------------	---	---------	-------	-------	---------	-------

Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 39

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc							
R: 03c	Elektro - příprava pro panel Amos u vstupu m. č. 1.02							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03d	Elektro - úprava rozvaděče R2 - doplnění jističů mimo proutový chránič dle požadavku OMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R2 Specifikace rozvodnice: R2								
1	741320105	Jistič jednofázový 16C/1,10kA, 16A, s napětovou vypínací cívkou 24V	ks	3,00000	1 219,80	3 659,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č.								
Díl: M21P Silnoproud - montáž								
2	900 R25	HZS elektronoměr v tarifní třídě 8	h	8,00000	619,00	4 952,00	Vlastní	Indiv
ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13								
Přepojení a doplnění rozvaděče R2 - 1 x 8 hodin : 1*8						8,00000		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03e	Elektro - svítidla doplnění - narovnání ZL a SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.SD		SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)						
1	D	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 lm, 3000K, IP20	ks	2,00000	675,70	1 351,40	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 76						
Díl: M21.SM		SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)						
2	D	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 lm, 3000K, IP20	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 91						
3	G	Prachotěsné průmyslové LED svítidlo, délka 1500, plastová tělo s plastovým opálovým krytem na klipy, 40W, 3200 lm, 4000K, IP65	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 94						

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R:	03f	Doplnění zásuvek do zázemí baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							2 672,00
1	912	R00 Hzs - Zedník tř.7	h	4,00000	668,00	2 672,00	RTS 25/I	RTS 25/I

ZL 20. Rozpočet 05f - položka č. 1
zapravení po prostupech, dražkách - 1 pracovník / 4 hod :
1*4 4,00000

Díl: M21.R	Revize silnoproud							1 886,00
2	01	Výchozí revize+oprava	hod	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
3	02	Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 103	hod	1,00000	480,00	480,00	Vlastní	Indiv
4	03	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	480,00	480,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 104						
		PPV el. instalace ze základu 1486839,60	%	0,08000	8 200,00	656,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105						

Díl: M21M	Silnoproud - materiál							1 643,10
5	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	2,00000	10,50	21,00	Vlastní	Indiv
6	13	Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1						
		KABEL CYKY-J 3x2.5	m	10,00000	23,70	237,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 13						
7	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního , rámečku - bílá barva	ks	7,00000	160,30	1 122,10	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 27						
8	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	13,30	93,10	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 3						
9	4	Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek	ks	1,00000	47,60	47,60	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 4						
10	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	122,30	122,30	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 5						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03f	Doplnění zásuvek do zázemí baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21P Silnoproud - montáž								4 750,00
11	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	2,00000	55,00	110,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37								
12	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	10,00000	19,00	190,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 49								
13	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního , rámečku - bílá barva	ks	7,00000	110,00	770,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 63								
14	3	Krabice elektroinstalací přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	65,00	455,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 39								
15	4	Elektroinstalací krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek	ks	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 40								
16	5	Elektroinstalací krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 41								
17	900	R25 HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	5,00000	619,00	3 095,00	Vlastní	Indiv
ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13								
úprava již hotové elektroinstalace - 1 x 5 hodin : 1*5								
							5,00000	

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyučtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 04	Zakapotování stropu zázemí baru pororošty + rozšíření zázemí baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766							13 000,00	
1	766/1	D+M doplnění krytu pro chladicí skříň před zázemím baru - dekor dle dekoru zázemí baru T/16	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
Díl: 767							20 179,56	
2	767590120R00	Konstrukce zámečnické						
		Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	85,20000	44,00	3 748,80	RTS 25/I	RTS 25/I
nová položka - RTS 2025/I								
4 ks - 21,3 kg/kus : 21 3*4							85,20000	
3	767590192R00	Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení	m	2,10000	110,50	232,05	RTS 25/I	RTS 25/I
nová položka - RTS 2025/I								
4	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	50,84000	219,50	11 159,38	RTS 25/I	RTS 25/I
L úhelníky 50/50/4 jako ocelový rám pro pororošty : (2,1*4+2*4)*3,1							50,84000	
5	55347135R	Rošt podlahový 30/2 svařovaný "Sp" 1000 x 1000 mm	kus	4,00000	1 144,00	4 576,00	RTS 25/I	RTS 25/I
nová položka - RTS 2025/I								
6	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	197,16230	2,35	463,33	RTS 25/I	RTS 23/I
Díl: 783							919,38	
7	783903811R00	Nátěry						
		Očmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,28000	80,30	263,38	RTS 25/I	RTS 24/II
ZL 17 - položka č. 29								
nátěry nových L nosníků - 50/50/4 : (0,05*2*2)*(2,1*4+2*4)							3,28000	
8	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	3,28000	200,00	656,00	RTS 25/I	Indiv
ZL 17 - položka č. 31								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3 28000							3,28000	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 544,00
PSV			79 831,51
MON			62 153,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			190 529,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		190 529,31 CZK
Základní DPH	21 %		40 011,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			230 540,47 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc	0,00	190 529,31	40 011,15	230 540,46	100
02	Práce navíc dle SoD	0,00	89 152,57	18 722,04	107 874,61	47
03a	Elektro - doplnění čteček ke zdviži + přístupové čipy	0,00	32 949,00	6 919,29	39 868,29	17
03b	Elektro - doplnění silových a slabo zásuvek 1+2. NP	0,00	8 320,10	1 747,22	10 067,32	4
03c	Elektro - příprava pro panel Amos u vstupu m. č. 1.02	0,00	3 294,80	691,91	3 986,71	2
03d	Elektro - úprava rozvaděče R2 - doplnění jističů mimo proutový	0,00	8 611,40	1 808,39	10 419,79	5
03e	Elektro - svítidla doplnění - narovnání ZL a SoD	0,00	3 151,40	661,79	3 813,19	2
03f	Doplnění zásuvek do zázemí baru	0,00	10 951,10	2 299,73	13 250,83	6
04	Zakapotování stropu zázemí baru pororošty + rozšíření zázemí baru	0,00	34 098,94	7 160,78	41 259,72	18
Celkem za stavbu		0,00	190 529,31	40 011,16	230 540,47	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 544,00	25,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			30 510,00	16,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			13 000,00	6,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 179,56	10,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 729,76	2,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			10 492,81	5,5
783	Nátěry	PSV			919,38	0,5
M21.R	Revize silnoproud	MON			4 182,00	2,2
M21.R2	Specifikace rozvodnice: R2	MON			3 659,40	1,9

M21.SD	SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)	MON			1 351,40	0,7
M21.SM	SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)	MON			1 800,00	0,9
M21M	Silnoprúd - materiál	MON			3 302,10	1,7
M21P	Silnoprúd - montáž	MON			11 780,00	6,2
M22.3	Revize SLP + PZTS	MON			750,00	0,4
M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	MON			9 162,30	4,8
M22M	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál	MON			26 166,60	13,7
Cena celkem					190 529,31	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 02	Práce navíc dle SoD

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				43 420,00		
1 912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	65,00000	668,00	43 420,00	RTS 25/I	RTS 25/I

ZL 20 - rozpočet 5f - položka č. 1
 tepení promatubex desek - 2 lidé a 4 hodiny : 2*4
 vkládání pásek + tmelení + broušení hrubé - 2 lidé, 6
 hodin, 4 dny : 2*6*4
 tmelení + broušení - finální vrstva - 2 lidé, 4 hodiny : 2*4
 požární tmel navazujících konstrukcí - 1 člověk, 1 hodina :
 1*1

Díl: 713	Izolace tepelné				30 510,00		
2 713x0001	Protipožární obklad ocelových kulatých vzpěr a sloupů, Promatubex vč. tmelů, R45 - materiál	m	11,25000	2 712,00	30 510,00	Vlastní	Indiv
	Nova položka - CN		11,25000				

pož.obklad trubek 1PP, 2.NP. : 2,2*4+2,45

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 729,76		
3 771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	90,18000	52,30	4 716,41	RTS 25/I	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 398

1.NP. :
 m.č. 1,02 : 27,2
 m.č. 1,03 : 1,3
 m.č. 1,05 : 66,78
 m.č. 1,09 : 3,0
 MNP : -8,1

4 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,01894	705,00	13,35	RTS 25/I	RTS 23/I
----------------	---	---	---------	--------	-------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 407

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové				10 492,81		
5 776981101R00	Montáž přechodové, podlahové listy samolepící	m	25,83000	107,00	2 763,81	RTS 25/I	RTS 25/I

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R:	02	Práce navíc dle SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - RTS 2025/I								
6	24633513R	Tmel polyuretanový MasterSil 40 bílý, bal. 310 ml	kus	6,00000	190,00	1 140,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								
7	5537026121R	Lišta přechodová samolepicí ukončovací Al elox stříbro E01, š. 40 mm, l = 2700 mm	kus	11,00000	599,00	6 589,00	RTS 25/I	RTS 25/I
Nová položka - RTS 2025/I								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03a	Elektro - doplnění čteček ke zdvižů + přístupové čipy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.P							7 963,30	
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
1	13T00	Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm. čtvercové provedení pro montáž na el.inst. krabici. SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 88	ks	2,00000	892,50	1 785,00	Vlastní	Indiv
2	15T00	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 90	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00	Vlastní	Indiv
3	16	Instalační krabice 1 modul pro čtečku SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 91	ks	2,00000	367,50	735,00	Vlastní	Indiv
4	19T00	Kabel TCEKPY 3P1,0 D SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 94	m	14,00000	15,80	221,20	Vlastní	Indiv
5	1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 76	m	2,00000	57,80	115,60	Vlastní	Indiv
6	20	Kabel CYSY 2x1 SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 95	m	4,00000	15,80	63,20	Vlastní	Indiv
7	6	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 97, prázdná SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 81	ks	1,00000	68,30	68,30	Vlastní	Indiv
8	M22X00001M7	Sběrníkový modul PG 1 - silové na DIN, výstupní relé Nová položka - CN	kus	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
9	M22X00002.M7	Přístupový čip černý plast, EM 125 kHz - nastavení a přidání do systému Nová položka - CN	kus	30,00000	80,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22M							24 985,70	
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál								
10	M22X00001.dodáv	Sběrníkový modul PG 1 - silové na DIN, výstupní relé Nová položka - CN	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03a	Elektro - doplnění čteček ke zdviži + přístupové čipy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	M22X00002.dodáv	Přístupový čip černý plast, EM 125 kHz	kus	30,00000	75,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
12	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	2,00000	14,50	29,00	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 1								
13	18	Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm, čtvercové provedení pro montáž na el.inst. krabici.	ks	2,00000	4 390,70	8 781,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 18								
14	19	Rídící dveřní jednotka pro dvě čtečky A1001, komunikace přes ethernet, včetně software, podpora PoE., RS-485 interface	ks	1,00000	8 593,40	8 593,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 19								
15	21	Instalační krabice 1 modul pro čtečku	ks	2,00000	747,20	1 494,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 21								
16	24	Kabel TCEKFY 3P1,0 D	m	14,00000	54,80	767,20	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 24								
17	25	Kabel CYSY 2x1	m	4,00000	10,10	40,40	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 25								
18	6	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 97, prázdná	ks	1,00000	29,90	29,90	Vlastní	Indiv
SoD, Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 6								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03b	Elektro - doplnění silových a slabé zásuvek 1+2 NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R Revize silnoproud							1 886,00
1 01	Výchozí revize+zpráva	hod	1,00000	750,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 103							
2 02	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	480,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 104							
3 03	PPV el instalace ze základu 1486839,60	%	0,08000	8 200,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105							
Díl: M21M Silnoproud - materiál							1 522,20
4 1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	7,00000	10,50		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1							
5 13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	8,00000	23,70		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 13							
6 27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního , rámečku - bílá barva	ks	6,00000	160,30		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 27							
7 3	Krabice elektroinstalací přístrojová, KP 67/3 KA	ks	6,00000	13,30		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 3							
8 4	Elektroinstalací krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek.	ks	2,00000	47,60		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 4							
9 5	Elektroinstalací krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	122,30		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 5							
Díl: M21P Silnoproud - montáž							1 782,00
10 1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	7,00000	55,00		Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37							
11 13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	8,00000	19,00		Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R:	03b	Elektro - doplnění silových a slabو zásuvek 1+2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 39								
12	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	6,00000	110,00		660,00	Vlastní
13	3	Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 41						
		Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3, KA	ks	6,00000	65,00		390,00	Vlastní
14	4	Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 49						
		Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek.	ks	2,00000	65,00		130,00	Vlastní
15	5	Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 40						
		Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	65,00		65,00	Vlastní
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 63								
Díl: M22.3 Revize SLP + PZTS								
16	01	Výchozí revize+zpráva	hod	1,00000	750,00		750,00	Vlastní
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 122								
Díl: M22.P STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce								
1 199,00								
17	1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	3,00000	57,80		173,40	Vlastní
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 76								
18	1T00	Modul RJ45 cat.6	ks	4,00000	68,30		273,20	Vlastní
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 106								
19	37T00	KABEL UTP cat. 6	m	32,00000	15,80		505,60	Vlastní
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 112								
20	40T00	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	1,00000	178,50		178,50	Vlastní
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 115								
21	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	1,00000	68,30		68,30	Vlastní

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03b	Elektro - doplnění silových a slabo zásuvek 1+2 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 80						1 180,90		
Díl: M22M STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál								
22	1	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	3,00000	14,50	43,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 1								
23	5	Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68	ks	1,00000	6,80	6,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 5								
24	37	Modul RJ45 cat6	ks	4,00000	48,30	193,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 37								
25	44	KABEL UTP cat. 6	m	32,00000	12,30	393,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 44								
26	47	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat6, zapuštěná - do el. instal. krabic	ks	1,00000	543,80	543,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud - položka č. 47								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03c	Elektro - příprava pro panel Amos u vstupu m. č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
1	912	R00 Hzs - Zedník tř.7	h	2,00000	668,00	2 452,00	1 336,00	RTS 25/ I
ZL 20, rozpočet 05f, položka č. 1								
zapravení po prostupech, drážkách - 1 pracovník / 2 hod : 1*2			2,00000					

2	913	R00 Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	558,00	1 116,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
ZL 20, rozpočet 05f, položka č. 2								
provedení drážek - 1 pracovník 2 hod : 1*2			2,00000					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plástů výšky do 12 m.	t	0,00000	1 000,00	0,00	RTS 25/ I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								

Díl: M21.R	Revize silnoproud							
4	103	PPV el. instalace ze základu 1486839,60	%	0,05000	8 200,00	410,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105								

Díl: M21.M	Silnoproud - materiál							
5	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	4,00000	10,50	42,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1								
6	113	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	4,00000	23,70	94,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 13								

Díl: M21.P	Silnoproud - montáž							
7	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	4,00000	55,00	220,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37								
8	113	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	4,00000	19,00	76,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 39								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03d	Elektro - úprava rozvaděče R2 - doplnění jističů mimo prouťový chránič dle požadavku OMI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R2		Specifikace rozvodnice: R2				3 659,40		
1	741320105	Jistič jednopólový 16C/1,10kA, 16A, s napětovou vypínací cívkou 24V	ks	3,00000	1 219,80	3 659,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.1.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č.								
Díl: M21P		Silnoproud - montáž				4 952,00		
2	900 R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	8,00000	619,00	4 952,00	Vlastní	Indiv

ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13

Připojení a doplnění rozvaděče R2 - 1 x 8 hodin : 1*8

8,00000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03e	Elektro - svítidla doplnění - narovnání ZL a SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.SD			SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)			1 351,40		
1	D	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 lm, 3000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 76	ks	2,00000	675,70	1 351,40	Vlastní	Indiv
Díl: M21.SM			SVÍTIDLA - osazení svítidel (montáž)			1 800,00		
2	D	Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 lm, 3000K, IP20 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 91	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
3	G	Prachotěsné průmyslové LED svítidlo, délka 1500, plastová tělo s plastovým opalovým krytem na klipy, 40W, 3200 lm, 4000K, IP65 Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 94	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03f	Doplnění zásuvek do zázemí baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 672,00		
1 912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	4,00000	668,00	2 672,00	RTS 25/I	RTS 25/I

ZL 20, Rozpočet 05f - položka č. 1
zapravení po prostupech, drážkách - 1 pracovník / 4 hod : 4,00000
1*4

Díl: M21.R		Revize silnoproud				1 886,00		
2 01		Výchozí revize+zpráva	hod	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
3 02		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 103	hod	1,00000	480,00	480,00	Vlastní	Indiv
4 03		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 104	%	0,08000	8 200,00	656,00	Vlastní	Indiv
		PPV el. instalace ze základu 1486839,60						
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 105						

Díl: M21M		Silnoproud - materiál				1 643,10		
5 1		Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	2,00000	10,50	21,00	Vlastní	Indiv
6 13		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 1	m	10,00000	23,70	237,00	Vlastní	Indiv
		KABEL CYKY-J 3x2,5						
7 27		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 13	ks	7,00000	160,30	1 122,10	Vlastní	Indiv
		Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku - bílá barva						
8 3		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 27	ks	7,00000	13,30	93,10	Vlastní	Indiv
		Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA						
9 4		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 3	ks	1,00000	47,60	47,60	Vlastní	Indiv
		Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek						
10 5		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 4	ks	1,00000	122,30	122,30	Vlastní	Indiv
		Elektroinstalační krabice odbočná KR 97						
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 5						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 03f	Doplnění zásuvek do zázemí baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21P		Silnoproud - montáž				4 750,00		
11	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	2,00000	55,00	110,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 37						
12	13	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	10,00000	19,00	190,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 49						
13	27	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního , rámečku - bílá barva	ks	7,00000	110,00	770,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 63						
14	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	7,00000	65,00	455,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 39						
15	4	Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek.	ks	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 40						
16	5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 41						
17	900	R25 HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	5,00000	619,00	3 095,00	Vlastní	Indiv
		ZL 13, Rozpočet 03 - položka č. 13						
		úprava již hotové elektroinstalace - 1 x 5 hodin : 1*5		5,00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 32	Vyúčtování neprovedených prací/ práce navíc
R: 04	Zakaptování stropu zázemí baru pororosty + rozšíření zázemí baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				13 000,00		
1	766/1	D+M doplnění krytu pro chladicí skřín před zázemím baru - dekor dle dekoru zázemí baru T/16	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 179,56		
2	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	85,20000	44,00	3 748,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nová položka - RTS 2025/I						
		4 ks - 21,3 kg/kus : 21,3*4						
3	767590192R00	Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení	m	2,10000	110,50	232,05	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nová položka - RTS 2025/I						
4	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	50,84000	219,50	11 159,38	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		L. úhelníky 50/50/4 jako ocelový rám pro pororosty : (2,1*4+2*4)*3,1						
		50,84000						
5	55347135R	Rošt podlahový 30/2 svařovaný "SP" 1000 x 1000 mm	kus	4,00000	1 144,00	4 576,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nová položka - RTS 2025/I						
6	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	197,16230	2,35	463,33	RTS 25/ I	RTS 23/ I
Díl: 783		Natěry				919,38		
7	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,28000	80,30	263,38	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		ZL 17 - položka č. 29						
		natěry nových L nosníků - 50/50/4 : (0,05*2*2) * (2,1*4+2*4)						
		3,28000						
8	783220010RAB	Natěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednornásobný krycí	m2	3,28000	200,00	656,00	RTS 25/ I	Indiv
		ZL 17 - položka č. 31						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,28000						
		3,28000						