

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO z 30.10.2023

111/2S/2023

na akci: „Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČO: 00234877

Bankovní ústav: ^^^^H^^^H.

Číslo účtu:

Zastoupený: **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

1.2

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213

DIČ: CZ61538213

Bankovní ústav:

Číslo účtu: 3^^^^^^^^^H

Zastoupený: Ing. Milanem Karfíkem, Jednatel

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 30. 10. 2023 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 7 a změna termínu plnění, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 4 mění a nahrazuje znění článku 3. Doba plnění, odstavec 3.1 této smlouvy následovně:

Článek 3

Doba plnění

Nové znění:

3.1 . Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy, po převzetí staveniště a písemné výzvě k zahájení stavebních prací. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 509 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (limitní termín).

2.3 Tento dodatek č. 4 mění a nahrazuje znění článku 5. Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1 této smlouvy následovně:

Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

Nové znění:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 46.137.363,05 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů sto třicet sedm tisíc tři sta šedesát tři korun českých a pět haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 9.688.846,24 Kč (slovy: devět milionů šest set osmdesát osm tisíc osm set čtyřicet šest korun českých a dvacet čtyři haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši 55.826.209,29 Kč (slovy: padesát pět milionů osm set dvacet šest tisíc dvě stě devět korun českých a dvacet devět haléřů)

(dále též „**Cena za provedení díla**“);

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.10.2023 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 7
Příloha č. 2: Rozpočet změnového listu
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 9. 7. 2025, pod číslem usnesení 2/74/2025/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy: Změnový list č. 7 včetně rozpočtu

Ve Slaném, dne

Ve Vysoké Peci, dne.....

Objednatel

Zhotovitel

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

Identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne :

30.10.2023

číslo změny

7

datum : 23.06.2025

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
-------------	-----	-------------	-------------	------

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

Změna ceny díla:**Rozdíl:** přípočet za vícepráce (+)/odpočet za méněpráce (-)**KČ 1 946 398,38****viz přílohy :** položkový rozpočet + komentář**Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 6):**

Cena díla bez DPH	Kč	44 190
DPH 21 %	Kč	9 280
Cena díla s DPH	Kč	53 471

Nová cena díla včetně ZL č. 7 :

Cena díla bez DPH	Kč46	137
DPH 21 %	Kč9	688
Cena díla s DPH	Kč55	826

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 55 826 209,29**zvýšení ceny o:**

základ:	Kč	1 946 398,38
DPH 21 % :	Kč	408 743,66
Cena včetně DPH:	Kč	2 355 142,04

snížení ceny o:

základ:	Kč	0,00
DPH 21 %:	Kč	0,00
Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :**Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 6):**

31.08.2025

prodloužení lhůty o:

kalendářních dní

30

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :**30.09.2025**

ZL č. 7 Stav. Hrom. VO

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností jiný
důvod

X
0

NÁVRH ZMĚNY

identifikace stavby:		
ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ		7
SoD ze dne :	30.10.2023	
		číslo změny

datum : 23.06.2025

(příloha k žádosti o změnu)

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny
dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou komentářem jako samostatnou polohou

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

ZL č. 7 Stav. Hrom. VO

Navrhovaná změna ceny díla :			
Rozdíl:	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	KČ	1 946 398,38
viz přílohy :	položkový rozpočet + komentář		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 6):			
Cena díla bez DPH		Kč	44 190 964,67
DPH 21 %		Kč	9 280 102,58
Cena díla s DPH		Kč	53 471 067,25
Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 7 :			
Cena díla bez DPH		Kč	46 137 363,05
DPH 21 %		Kč	9 688 846,24
Cena díla s DPH		Kč	55 826 209,29
Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH		KČ	55 826 209,29
zvýšení ceny o:	základ:	Kč	1 946 398,38
	DPH 21 % :	Kč	408 743,66
	Cena včetně DPH :	Kč	2 355 142,04
snížení ceny o:	základ:	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :			
Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č 6): prodloužení lhůty o : kalendářních dní			
zkrácení lhůty o :		kalendářních dní	31.08.2025 30 0
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :			30.09.2025

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 6

ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
název	zákl. smlouva	temní práce, základ	Změny 1 .NP	Změny 2.NP	Dešťová kanalizace	Statika 2.NP	Stavební	Stav. Hrom. VO	0	0	0
I počáteční	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	36 793 723,46	37 673 532,10	38 377 219,75	38 590 683,82	40 126 699,42	44 190 964,67			
	DPH 21 %	7 528 107,33	7 528 107,33	7 726 681,93	7 911 441,74	8 059 216,15	8 104 043,60	8 426 606,88	9 280 102,58		
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	43 376 237,46	44 520 405,39	45 584 973,84	46 436 435,90	46 694 727,42	48 553 306,30	53 471 067,25		
ZMĚNA	VP		1 581 843,66	2 026 712,23	3 603 808,03	213 464,07	1 568 804,86	7 291 710,15	5 140 264,70		21 426 607,70
	MP					0,00		-3 227 444,90	-3 193 866,32		-11 137 374,78
	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	945 593,33	879 808,64	703 687,65	213 464,07	1 536 015,60	4 064 265,25	1 946 398,38	0,00	0,00
nová	DPH 21 %	7 528 107,33	198 574,60	184 759,81	147 774,41	44 827,45	322 563,28	853 495,70	408 743,66		46 137 363,05
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	1 144 167,93	1 064 568,45	851 462,06	258 291,52	1 858 578,88	4 917 760,95	2 355 142,04		9 688 846,24
	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	36 793 723,46	37 673 532,10	38 377 219,75	38 590 683,82	40 126 699,42	44 190 964,67	46 137 363,05		
původní	DPH 21 %	7 528 107,33	7 726 681,93	7 911 441,74	8 059 216,15	8 104 043,60	8 426 606,88	9 280 102,58	9 688 846,24		
	Cena díla s DPH změna v %	43 376 237,46	44 520 405,39	45 584 973,84	46 436 435,90	46 694 727,42	48 553 306,30	53 471 067,25	55 826 209,29		
	termín c ukončením	400 dnů	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	31.08.2025		
nový	změna - prodloužení změna - zkrácení							79	30		
	termín dokončení	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	31.08.2025	30.09.2025		30.09.2025
ZL se týká	dohodnuté ceny dohodnutého termínu		X	X	X	X	X	X	X		
odesláno	e-mailem osobně jinak		X	X	X	X	X	X	X		
			X								
důvod	záměrem objednatele chybou v dokumentaci rozdílem mezi PD a skut, jiný		X	X	X	X	X	X	X X		
			X					X	X		
vystaven	SoD 30.10.2023	09.07.2024	Eg5.11.2024	05.11.2024	11.09.2024	31.10.2024	19.02.2025	23.06.2025			
	odsohlasen	09.07.2024	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	19.02.2025	24.06.2025			

SKUTEČNÝ

termín PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ 09.05.2024
PŮVODNÍ SMLUVNÍ 400 dnů
TERMÍN DOKONČENÍ 13.06.2025

31.08.2025p0.09.2025|

ZL.č.7 - ROZPOČET-stavební -REKAPITULACE23.06.20251 946398,38

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

dílčí rozpočet

CELKEM	VP	MP
1 946 398,38	5 140 970,51	

ZL.č.7 - ROZPOČET-ZEMNÍ PRÁCE, KOMUNIKACE	-608 056,11	784 307,87	-1 392 363,98
ZL.č.7 - ROZPOČET - SYSTÉM AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY	905 188,32	905 188,32	0,00
ZL.č.7 - ROZPOČET - ZOTK - KABELÁŽ (návaznost na ZL.č.6)	125 788,88	125 788,88	0,00
ZL.č.7 - ROZPOČET- STŘEŠNÍ VÝLEZ, ÚPRAVA PRO VZT	86 094,66	86 094,66	0,00
ZL.č.7 - ROZPOČET - STAVEBNÍ	414 220,69	1 209 139,31	-794 918,62
ZL.č.7 - ROZPOČET- INTERIÉR	161 017,78	182 867,78	-21 850,00
ZL.č.7 - ROZPOČET - SPORTOVNÍ PODLAHA ve 2.NP	196 465,76	775 775,66	-579 309,90
ZL.č.7 - ROZPOČET - ZTI, UT	58 563,60	58 563,60	0,00
ZL.č.7 - ROZPOČET - PARAPETY VNITŘNÍ	-12 340,83	43 243,20	-55 584,03
ZL.č.7 - ROZPOČET - HROMOSVOD HVI - stav.příprava	140 406,30	140 406,30	0,00
ZL.č.7 - ROZPOČET - HROMOSVOD HVI - změna	239 116,85	476 457,17	-237 340,32
ZL.č.7 - ROZPOČET - EXT. KERAMICKÁ DLAŽBA - změna materiálu	32 845,36	146 050,64	-113 205,28
ZL.č.7 - ROZPOČET - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	207 087,13	207 087,13	0,00

ZL.č.7 - ROZPOČET - ZEMNÍ PRÁCE, KOMUNIKACE

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem J. hmotnost	Hmotnost	celkem [t]	VP	MP
Náklady soupisu celkem										784 307,87	
Zemní práce											
K 131151203			VSAKOVACÍ BOX (u Silnice) pro dešťovou vodu z ploch (mimo střechy) I Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3								
131151203	L	původní	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3							50 412,97	
K 162751117	vv		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							38 127,87	
6 . K 1162751119	vv		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním [prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3*10 *Přepočtené koeficientem množství							28 393,09	
K ,171201221	vv		[Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 m3*2 *Přepočtené koeficientem množství							54 082,08	
174151101	vv		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách "vrácení výkopek nad vsakem k terénu" : (8+2*0,6)*(4,2+2*0,6)*(1,5-0,3)							8 370,09	
10a j M 158333688	vv		[Kamenivo těžené hrubé frakce 32/63							99 215,45	
38 i K 895972124	původní	nový - prodloužení	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvourákové galerii o celkovém objemu přes 10 m3 do 50 m3 "délka*šířka*htoubka vsak klost" 8*4,2*1,1							35 787,27	
39 M 169311107	původní	nový - prodloužení	geotextilie 250g/m2 pro akumulační box							1 993,66	

PČ Typ

Kód

Popis

1	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
---	---	-----------	--

vv
ií a vsakem ze střeň

2	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
---	---	-----------	--

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

vv

4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
---	---	-----------	---

p

vv

3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
---	---	-----------	--

vv

"plocha vřnacskeho sektoru rozšířena 15% " hloubka" (166+35,8+3,2)*1,15"0,30

D 5

8	K	589811111	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm
---	---	-----------	---

Online PSC

vv

vv

D 997

Přesun sutě

14	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
----	---	-----------	---

Online PSC

15	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
----	---	-----------	---

vv

vv

vv

vv

Součet

"t"19 'Přepočtené koeficientem množství

16	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
----	---	-----------	--

"převážení odpadů do skládce" "převážení" "25. 03. 2021"

Komunikace pozemní

D 998

Přesun hmot

17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
----	---	-----------	--

Online PSC

https://podminky.urs.c.-/tpm/CS_UPS_2023_01/998222012

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř celkem [t]	VP	MP
			-719 883,98						
			-481 776,16						-481 776,16
			-240 220,80						-240 220,80
			-11 537,94						-11 537,94
			5 071,29					5 071,29	
			14 579,96					14 579,96	
			-6 677,62						
			-6 677,62						-6 677,62
			-161 306,44						
			-30 274,57						-30 274,57
			-119 258,23						-119 258,23
			-11 773,64						-11 773,64
			14 101,90						
			14 101,90					14 101,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. hmotnost	Hmotnost	Sut celkem	VP	MP
Komunikace pozemní											
11		561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm								
12 j	M	58530170									
		vv									
M	PS v	CMX.0005113. URS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 50							82 409,04	
14 K		564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
		vv									
		1564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl mm							193 848,00	
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním_SC_C8/10(KSC 1), po zhutnění tl. 120 mm								
	K	HSV 564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm							157 915,20	
Přesun hmot											
LL	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

ZL.č.7 - ROZPOČET - SYSTÉM AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	M MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	J. hmotnost	Hmotnost
								[t celkem [t]	
Náklady soupisu celkem								905 188,32	
AKU nádrže, vsaky								VP	MP
Zemní práce								. 905 188,32	
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu								0,00	
spádův horruně třídytěžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3									

Cel		Plošný vsakovací prvek štěrkový	
Výpočet GP		Půdorysná plocha vsak.prvku	
		Hloubka vsak, prvku	
		Objem výkopu pro vsak, prvek	
		Obvod půd. plochy vsak, prvku	
		Mocnost vsakovací vrstvy	
		Mocnost efektivní vsak, vrstvy	
		Efektivní pánovitost vsak. mat.	
		Účinná vsakovací plocha	
		Celkový retenční objem	

5		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy itěžitelnostHskupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	40 734,90	40 734,90
vv w					
Rozdíl - odvážené množství					
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých! 000 m	30 334,50	30 334,50
vv					
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	57 780,00	57 780,00
VV m3*2 'Přepočtené koeficientem množství					
8	M	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	5 475,60	5 475,60
vv "vracený výkopek nad vsakem k terénu" 13*3*1					
10a M 58333688				227 857,00	227 857,00
vv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	~ Cena celkem	J. hmotnost m	Hmotnost t	Hmotnost ce kem [t]	VP	MP
	3	Ovládání motorického pohonu pro zap/vyp	Kabel JYTY 4x1				1 458,24				1 458,24	
	4	Pro dvě stropní svítidla s pohybovým senzorem	Kabel CYKY3x1,5				1 478,88				1 478,88	
	5	Stropní svítidla u R	Stropní svítidla s pohybovým senzorem - dle výběru investora				6 000,00				6 000,00	
	6	Pro zapnutí napájení čerpadla jímky - integrace do zásuvkové skříně	Klíčový otočný přepínač ovládaný klíčem vačkový 0-1 ZAP / VYP vypínač se zámkem				822,00				822,00	
	7	Pro jištění čerpadla jímky	Jistič ABB 10A/1F/D				150,00				150,00	
	8	Pro vzdálené ovládání ovládání	Zdroj 24V=/1A/DIN + Jistič ABB 2A/1F/B				1 500,00				1 500,00	
	9		ABB pohon.motorový S2C-CM2/3 pro 2 a 3 pol.jistič				9 384,00				9 384,00	
	10	Doplnění jištění kabelu a zásuvkové skříně do hlavního R objektu	OEZ jistič 63A/3F				822,00				822,00	
	11		ABB hlavní vypínač 40A/3F - doplnění zásuvkové skříně				626,40				626,40	
	12		Drobný instalační materiál - chráničky do betonu, příchytky, ...				1 800,00				1 800,00	
	13		Ovládací panel do recepcce - dvourámeček ABB Tango, dva vypínače pro zap/vyp napájení venkovního rozvaděče - zásuvkové skříně, a zap/vyp napájení pro 2 ks svítidel s pohybovým detektorem.				504,00				504,00	
	14		Revize přívodu a zásuvkové skříně				1 488,00				1 488,00	
	15		Montáž				12 160,00				12 160,00	
	16		Stavební přípomocce				5 600,00				5 600,00	
	17		Kompletační činnost				6 400,03				6 400,03	

ROZVODY VODY (dopouštění AKU nádrží, přípoika k pitku)										119 045,77		
D	1	Zemní práce								57 816,72		
1 K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného I profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								1	33 199,20	33 199,20
vv		"délka*šířka" hloubkapřipojky vod." (43,5*0,6*1,2)										
2 K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								1	3 312,09	3 312,09
vv 6), 8)		"vytlačená" zemina"										
3	K i 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								1	2 466,45	2 466,45
p		M										
VV 6), 8)												

PČ	Typ	Kód	Popis
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
vv			"vytlačená zemina"*2 'Přepočtené koeficientem množství
5	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 1 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 1 těchto
vv			1)) vv 8) vv 6) vv
6	K		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 175151101 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
vv			
7			1 M 58331200 <u>štěrkopísek netříděný</u>
vv			2)) D 4 vytláčená zemina*2 'Přepočtené koeficientem množství
D			Vodorovné konstrukce
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
vv			
D 8			Trubní vedení
9a	URS	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100
10a	UR		<u>trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3mm</u> 1
Ha			TM vv
11a			URSHZS1013 vv Dodatečné práce s napojením na již realizovaný rozvod vody uvnitř objektu instalatér odborný Dodatečné práce s napojením na již realizovaný rozvod vody uvnitř objektu zedník
12a			vv <u>Dodatečný materiál pro napojením na již realizovaný rozvod vody uvnitř objektu</u> ventily, vodoměr, potrubí
13	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
14	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
15	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
vv			délka*1,1'Přepočtené koeficientem množství
D 998			Přesun hmot
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
D			VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D			VRN4 Inženýrská činnost
18			K 043114000 Zkoušky tlakové
19			I K 091003000 <u>Ostatní náklady</u> Ostatní náklady bez rozlišení Poznámka k položce: Součástí položky jsou ze/ména náklady na spojovací, upevňovací, kotevní a pomocný materiál.
P			

MJ Množství J.cena

Cena celkem	J hmotnost	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
4 698,00			4 698,00	
5 081,67			5 081,67	
2 082,78			2 082,78	
6 976,53			6 976,53	
26 217,46				
4 489,20			4 489,20	
0,00				
2 631,75			2 631,75	
757,83			1 571,83	
4 648,001			4 648,00	
3384,00			3 384,00	
5 000,00			5 000,00	
1 318,05			1 318,05	
2 370,75			2 370,75	
803,88			803,88	
31 011,59				
31 011,59			31 011,59	
4 000,00				
2 000,00				
2 000,00			2 000,00	
2 000,00				
2 000,00			2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
NÁDRŽI, VSTUPY			
Zakládání			
23	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
VV			
"krycí deska nad nádržemi" = plocha*výška" 3*7*0,15			
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
D 8			
Trubní vedení			
K	I	HSV 894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
w			
vstupy do akumulačních nádrží			
30	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600
41	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
w			
2 ks			
K	HSV	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
35	M	59223858	
komínku u vsaku u silnice			
D 998			
Přesun hmot			
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátový pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
.urs.cz/item/CS-URS-2023-01/			
48	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátový Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost d 500 m

MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Ji množství	Hmotno	VP	MP
				[t]	celkem [t]		
			66 999,94				
			18 464,93				
			11 940,08			11 940,08	
			6 524^85]			6 524,85	
			30976,80				
			1 220,00			1 220,00	
			4 644,00			4 644,00	
			585,00			585,00	
			6 750,00			6 750,00	
			15 048,00			15 048,00	
			1 180,00			1 180,00	
			1 549,80			1 549,80	
			17 558,21				
			9 578,80			9 578,80	
			7 979,41			7 979,41	

ZL.č.7 - ROZPOČET - ZOTK - KABELÁŽ (návaznost na ZL.č.6)

1	okna 2 trasy - pravá / levá půlka	1-CXKH-V-J 5x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0	I	17 428,32
2	napájení / světlíky - každý samostatně + napájení ústředny	1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0	I	12 692,16
3	hlásiče kouře / detektory - 5x	JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R/B2cas1d0a1		6 007,68
4	tlačítka pro nouzové odvětrání - 6x	JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R/B2cas1d0a1		7 838,64
5	ovládání / světlíky - každý samostatně + napájení ústředny	Solarix STP cat.5e	I	2 142,48
6	pro ochranu kabelů v podlaze a ve zdi	Chránička pro kabel - Kopos pr.16	I	1 203,60
7	pro ochranu kabelů v podlaze a ve zdi	Chránička pro kabel - Kopos pr.20		3 384,00
8		Drobný instalační materiál - police, držáky,....	I	3 000,00

1		Vysekání kabelových tras k oknům + průrazy		6 912,00
2		Pokládka kabeláží, včetně zatažení do chráničky, uchycení k podlaze, značení		29 462,40
3		Konzultace a koordinace s dodavatelem technologie		2 736,00
4		Doprava	I	9 600,00

TOP

K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná		3 366,00
386A	34571521.R	krabice pod omítku PVC odbočná přístrojová čtvercová d víčkem a svorkovnicí s požární odolností		14 450,00
		1.NP-ZOTK		
		2.NP - ZOTK - pod omítku		
		1. a2.NP-ZOTK-naOK		

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	125 788,88	
Náklady soupisu celkem								125 788,88	
								VP	MP
								125 788,88	0,00

1		jistič 3 * 40A		808,00
2		pojistka nožová 63 A	I	630,00
3		Práce, koordinace, cestovné		3 200,00
4		kompletační činnost		927,60
				5 565,60

ZL.č.7 - ROZPOČET - STŘEŠNÍ VÝLEZ, ÚPRAVA PRO VZT

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ Typ Kód

Popis

--

MJ Množství

J.cena Cena celkem

Náklady soupisu celkem

86 094,66

86 094,66	
VP	MP
86 094,66	0,00

			67 811,00
D	766	Konstrukce truhlářské	
K PSV	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	1 800,00
K PSV	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm	1 820,00
		<i>Sestava střešního výlezu se zvýšenou a zatepleno konstrukcí</i>	
		konstrukce sestavy a její cena viz nabídka mailem 13.11.2024	J
R M	R	DRL	36 615,00
R M	R	XRD/W	8 676,00
R I M		Sestava sklápěcích půdních schodů	18 900,00
		Prostup VZT střechou	18 283,66
D	9		600,00
			600,00
D	713	Izolace tepelné (zaplnit prostor)	4 641,96
162 K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	1 474,70
163 , M	163148162	I deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád A=0,034-0,035 tl 120mm	3 167,26
D	762	Konstrukce tesařské - střecha	1 961,27
533 K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	463,62
		"plocha střechy" 1,5*1,96+1,5*0,45	
535 ' M	60511093	řezivo ihličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	1 207,60
538a K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	290,05
D	767	Konstrukce zámečnické	10 710,59
K PSV	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 20 kg	6 236,34
		OK	
50a M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	1 724,25
		UPE 120	
		OK	
URS	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby - svářeč odborný	2152,00
		5*8	
URS	953961212	Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	382,80
		16	
URS	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	215,20
			i -----
D	783	Dokončovací práce nátěry	369,84
URS	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	369,84
		4* 1,5 => 0,46 m2/m	

ZL.č.7 - ROZPOČET STAVEBNÍ

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							414 220,69

D	763	Konstrukce suché výstavby					i	146 9/7,09
K PSVJ 763411116		Sanitární příčky do mokrého prostředí*kompaktní desky tl 13 mm						146 643,21
		2*(1,485+2,01)*2,1						
547 K 998763301		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo l cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						333,88

		:KY	
D 771	Podlahy z dlaždic _____		
643 K 771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		

J. hmot. Hmotnost celkem [t]

414 220,69	
VP	MP
1 209 139,31	8,62

I 146 643,21

I 333,88

-21 554,71

-21 501,40

-21 501,40

-53,31

-53,31

771591112 Součet Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

645 F 998771101 Součet Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 781	781131112	Dokončovací práce - obklady		36179,12	
		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		30169,99	30 169,99
		Součet			
	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou		5939,78	5 939,78
		Součet			
662	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		69,35	69,35
D 725		KOUPELNOVÉ Y		1104 446,42	
264 K 725244905		Zdravotechnika - zanzovací předměty		-25 992,00	-25 992,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/72_5244905		-78 318,00	-78 318,00
265-VM 55484440		kout sprchový boční stěna pevná 750mm		-136,42	-136,42
284 K 998725102		Přesun hmot pro zanzovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
ROHOŽKY o 767		Konstrukce		27 047,66	
		zámečnické		215,51	215,51
624 K 767531111		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových^			
Online PSC					
		původní výměra			
		Rozdíl			
625 M 69752004		rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm		28 499,98	28 499,98
VV		rozdílová položka 624			
767531121		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů		356,21	356,21
Online PSC					
		Součet původní			
		výměra Rozdíl			
627 M 69752160		ráma pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al		-3 296,84	-3 296,84
VV					
		původní výměra			
		Rozdíl			
638 K 998767101		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		1 272,80	1 272,80

ZABRADLI zinkování venkovního barvou

612 K 767163121
montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu



K HSV 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg | 534,2568+115,05375

K HSV 629995201 Očištění vnějších jloch otryskáním sušeným křemičitým pískem
19,0806+4,9875

654 | M 128412285.R | PVC zátěžové 3,0 kg/m2 tl. 2 mm, otěruvzdornost PEÍ V, protiskluz RIQ.součinitel proti tření > 0,5
VV 365,86*0,2
73,172*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

613 | M 155342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením
Poznámka k položce:
Zábradlí balkonu ve 2 NP. výška 1000mm od nášlapné vrstvy, nosné ocelové sloupky a spodní líc z uzavřených jacklových profilů 40/40 mm
povrchová úprava kromaxit, kotvení shora do
betonového věnce atiky pomocí chemických kotev. vnitřní výplň - ocelové uzavřené profily 20/20 mm, madlo - dutý hranatý profil 25/25 mm.

PVC PODLAHY v 1.NP '

Podlahypovlakové


D 776
653 K 776411212 Montáž soklíků taħaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm




Montáž obvodových list lepením

M ^SV128411009R Jlišta soklová TARKRETT HSL 6 - bílá
délka*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

657 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

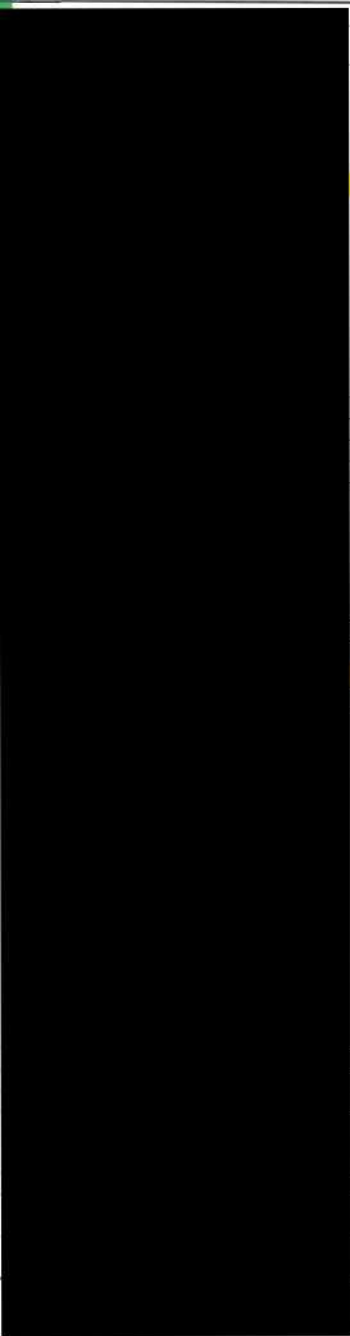

40 906,82
34 673,18
6 233,64
-35 760,38
-73 914,76
42 988,15
-49 701,96
44 942,16
-73,97

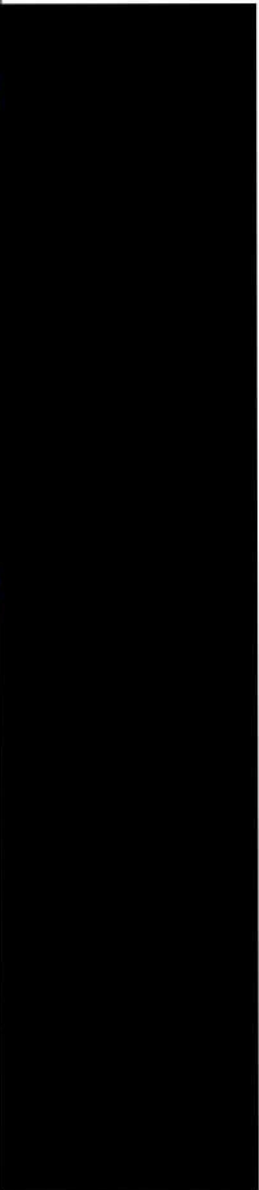

+73 914,76

-49 701,96

-73,97

			ECOPHON	
			doplnění SDK desek (na konstrukci ve ZL.č.23.)	
			Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	
PSV763131621				
M	PSV	KNF.00167678	<u>Deska Knauf WHITE 12,5, šířka 1250 mm x délka 2000 mm</u>	
			změna akustických desek (na konstrukci ve ZL.č.3.)	
			Montáž nevýj. lmafelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	
			plocha m.č.2.04 * 1 =	
			<u>panel akustický povrch velice pórezní, šroubovaný tl.20 mm</u>	
			plocha*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
			K HSV612231001R Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm	
			56,8*4*0,6 + 30	
				
			<u>M ^SVIECP.G35441404B Master B. Bílá Frost, 1200x600x40mm</u>	
			plocha*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	
				
			<u>M ^HSVECP. 26301191</u> <u>Connect roh pro stínový profil 1191,pro Akusto Wall C Extra Bass, šedá 03</u>	
			18 ks = 18*4	
			K PSV 998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m
D		763	Konstrukce suché výstavby	
			PRŮVLAKY a STROP schodiště ve 2.NP	
K	PSV	763121631	Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna předsažená	
			průvlaky ve 2.NP	
			plocha*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
K	PSV	763121632R	Montáž desek lepených na bočánkySDK strop	
M	PSV	KNF. 00167678		
			plocha*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
K	PSV	763131411.KNF	ISDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD strop nad schodištěm ve 2.NP = 3,3*3,7	
			PRŮVLAKY V 1.np	
K	PSV	763164636	SDK obkladjkci tvaru U š OD 0,8 m do 1,2 m desky 1xDF 15 2*5,9+2*7,7	
			SLOUPY V 1.np	
K	PSV	763164737	SDK obklad kcl uzavřeného tvaru š OD 08 do 1,6 m desky 2xDF 12,5 3*3,3	
547	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	

224 724,55

5,05038

39 761,70
43 412,1939 761,70
43 412,19

-63 980,19

-63 980,19

-474 429,38

-474 429,38

79 334,64

79 334,64

388 423,34

388 423,34

103 152,91

103152,91

#

79 840,73

14 310,00

#

14 310,00

14 898,61

14 898,61

101667,35

20 640,36

20 640,36

7 665,29

7 665,29

5 152,47

5 152,47

1 305,50

1 305,50

11 565,80

11 565,80

33 456,00

33 456,00

21 582,00

21 582,00

2 299,93

2 299,93

ZL.Č.7 - ROZPOČET - INTERIÉR

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	J. hmot.	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
celkem										182 867,78	-21 850,00
LAVIČKY a KRYTY TOPENÍ							143 112,65				
D		766	Konstrukce truhlářské				143 112,65				
ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm											
Online PSC VV		http://rs.cz/item/CS_URS_202									
MM		Součet									
599	I	M	1945178				45 125,00			45 125,00	
			1945178R				21 850,00			21 850,00	
										13 537,50	
										27 075,00	

278	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	K	HZS HZS2212	instalatér odbomý
284	K	998725102 J _____ –	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	D	781	Dokončovací práce - obklady
658	K	781121011	i Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	vv		2*1,5=3
659	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/itPm/CS_URS_2023_01/781474112
660	M		obklad keramický hladký do 12ks/m2
			množství _____ l
662	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

303,05		303,05
4 080,00		4 080,00
20,21		20,21
3 259,82		
179,55		179,55
1 855,35		1 855,35
1 188^5		1 188,45
36,47		36,47

ZL.č.7 - ROZPOČET - SPORTOVNÍ PODLAHA ve 2.NP

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

										196 465,76					
PČ	Typ	Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	u x Hmotnost J. hmot celkem [t]	VP	MP	
Náklady soupisu celkem											196 465,76				
SPORTOVNÍ PODLAHA ve 2 NP											183 387,16			775 775,66	
											-579 309,90				
651	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem						1		-88 252,90		-88 252,90		
	vv		"2.04"						361,47						
652	M	28411132.R	PVC vinyl sportovní tl. 7 mm, koeficient tření 80-110, vertikální deformace - max 2 mm, dvojitá pěna CXP,								-491 057,00		-491 057,00		
	vv		361,47*1,1		Přepočtené		koeficientem		množství						
D	6		Úpravy	povrchů,	podlahy	a	osazování		výplní		649 501,24				
K	HS	636624319	Podlaha z recyklované pryže pro fitness tl. 13 mm barevná						1						
		636624319R	m.č.2.04 -> 361,47*1,1*Přepočtené koeficientem množství						1		649 501,24	649 501,24			
			doskočiště 2,5*8						1						
D	5		Komunikace						pozemní		42 768,00				
K	HSV	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm								42 768,00	42 768,00			
			dráhy	pro	běh	(	2*51	+3*60	+2*6	)					
D	9		Ostatní	konstrukce	a	práce,		bourání		68348,68					
K	HSV	965046111	Broušení	stávajících	betonových	podlah	úběr	do	3 mm		68 348,68	68 348,68			
	D	998	Přesun						hmot		2 079,14				
138	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou								2 079,14	2 079,14			
PÍSKOVIŠTĚ ve 2.NP											13 078,60				
D	713		Izolace						tepelné		978,60				
157	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)								978,60	978,60			
			doskočiště						2,5*8						
D	M	763	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa A-0,035 tl 140mm								12100,00	12100,00			
			Přepočtené koeficientem množství doskočiště 2,5*8*1,1								12 100 00				

ZL.č.7 - ROZPOČET - ZTI, UT							58 563,60
Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem

Náklady soupisu celkem

_____ Chybějící položky ve W, změny, dodatečné práce _____

_____ Popjs _____ MJ Množství J.cena Cena celkem

[P5 Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV
		Chybějící položky ve VV
		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm_
ve Wje 12ks a má být 13ks		
chybý ve VV		Dávkováči nádoba na chemikálie DN 100 ocelová
chybý ve VV		Nezámrzný zahradní ventil Kemper 1/2"
chybý ve VV-sest.pro bojler		expanzní nádoba 351,10bar pro vodu
		REFLEX FLOWJET uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním
chybý ve VV-sest.pro bojler		G3/4" pro expanzomat
chybý ve W-sest.pro bojler		Manometr 0-10bar/100mm
chybý ve W-sest.pro bojler		ventil pojistný 3/4"x1", 6bar
chybý ve W-sest.pro bojler		Čerpadlové šroubem
chybý ve W-sest.pro bojler		WILO STAR-Z 25/6-3 cirkulační čerpadlo pro pitnou vodu
		Změna počtu a uspořádání sprch
		Demontáž sprchových kanálků a zaslepení vývodů vody
		Snižování výšek sprchových kanálků
		Změna pozic umyvadel ve sprchách
		Práce provedené mimo rozpočet - rozvody pro pitko
		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných jpplyfúzněPN
		20JSDR 6) D 20 x 3,4
		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/13mm
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
		pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů
		PPR kulový kohout 20mm
		PPR Přechodový kus 25/3/4" s matkou pro vodoměr
		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení_a upevnění výpustek do DN 25
		Armatury sjedním závitem ventily výtokové G 3/4"
		Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 20 x 2,0 mm
		Práce provedené mimo rozpočet - podlahové vpusti HLpodlahová vpust DN40/50,
		boční odtok
		PotrubLz trub polypropylenových připojovací DN 50

58 563,60

58 563,60

35 278,80

5 778,00
3 540,00
8 272,80
2 914,80
1 110,00
460,80
930,00
780,00
11 492,40
8 640,00
1 440,00
4 800,00
2 400,00
10 999,20
3 676,80
326,40
816,00
398,40
302,40
590,40
760,80
4 128,00
3 645,60
2 479,20
1 166,40

58 564

VP MP

58 563,60 0

5 778,00

3 540,00

8 272,80

2 914,80

1 110,00

460,80

930,00

780,00

11 492,40

1 440,00

4 800,00

2 400,00

3 676,80

326,40

816,00

398,40

302,40

590,40

760,80

4 128,00

2 479,20

1 166,40

Objekt: **SO 01 - Zázemí atletického stadionu**

Objekt: **SO 01 - Zázemí atletického stadionu**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							-12 340,83
D 766			Konstrukce truhlářské				
							-12 340,83
596 K 766694116			PARAPETY vnitřní Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
597 M 160794103			parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 300mm				-55 584,03
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			Součet				
M HSV 61140080			parapet plastový vnitřní š 300mm				36 182,00
M HSV 61140084			parapet plastový vnitřní š do 600mm "O10"4,9				3 150,70
M HSV 61144019			konecovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				3 910,50
			[REDACTED] SOUKROMÝ PRŮMYSL Součet				

Objekt: **SO 01 - Zázemí atletického stadionu**

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena Cena celkem

J. hmotnost Hmotnost
[t] celkem [t]

Náklady soupisu celkem

140 406,30

140 406,30	
VP	MP
140 406,30	0,00

			STAVEBNÍ ÚPRAVY	
118	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	
			celkem	
120	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	

122	K	9491011111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
			celkem

K PSV764001821 j Demontáž krytiny ze svitků nebojabuli dosytí - fasáda
plocha =3,3*0,6
počet = 6 celkem
jDemontáž bednění

K	1	stěn z
---	---	--------

celkem 1

K	PSy 713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
---	---------------	---

celkem

■ PSV764000901 Izhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2

K	PSV	764315631	Lemování trub přestupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D do 75 mm
<u>M</u>	PSV	55351070 R	<i>prostup nalepovací 80-125mm pro falcované Al střechy</i> 5 * trubka s vnitřním kabelem 1 * kabel samostatně celkem

K :PSV 742420021 R Montáž anténního• stožáruvčetně upevňovacího materiálu

162K 713132311 [Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m

celkem_

M 1PSV| 63748767

celkem

563	K	766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé profily	11 135,52		11 135,52
vv			<i>lat impregnovaná dl 4 m</i>	<i>2 160,35 </i>		2 160,35
561	K	766416213	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	3160,08		3160,08
vv						
I 562 I M 60511088			celkem <i>Vezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m</i> "SM 160/24"=11,88*0,024 m3* 1,1 *Přepočtené koeficientem množství	<i>2 312,10 </i>		2 312,10
565	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	887,46		887,46
			celkem			
566	M	28329038	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)</i> >1111 přepočtené koeficientem množství	<i>1 784,68</i>		1 784,68
148	K	712331111 R	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	1 569,51		1 569,51
			celkem			
150	M	62853000	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	<i>10 373,99</i>		10 373,99
ZL.Č.6		767415122	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním	27 086,40		27 086,40
K "[PSV]764001911			celkem I Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	13 384,80		13 384,80
ZL.č.6 PSV		STJ.TFEZN351035 050	<i>Trapézovýplech SAT35, pozink tl. plechu 0,5 mm</i>	<i>8 511,05</i>		8 511,05
I ZL.č.6		I 998767102	Přesunhmottonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	1 226,31		1 226,31

ZL.č.7 - ROZPOČET - HROMOSVOD HVI - změna
SO 01 " Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	m a	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	-----	--------	-------------

Náklady soupisu celkem

1239 116,85

	239116,85
J. hmotnost celkem [t]	VP
	MP
	476 457,17

HROMOSVOD HVI

476 457,17

			<i>Střešní průhodka</i>		<i>21 600,00</i>
			<i>Jímací stožár pro HVI light plus 2,2 m</i>		<i>15 909,60</i>
			Jímací stožár pro HVI light plus 2,2 m		1 800,00
			<i>Betonový podstavec 17kg s klínem</i>		<i>1 576,80</i>
			<i>Podložka</i>		<i>554,40</i>
			<i>Sada přípojovacích prvků HVI light plus D50</i>		<i>3 645,60</i>
			<i>Sada přípojovacích prvků HVI light plus uvnitř trubky</i>		<i>10 734,00</i>
			<i>Přípojovací prvek pro vodič HVI light plus na podpůrné trubce</i>		<i>2 875,20</i>
			<i>Vodič HVI light plus šedý</i>		<i>135 000,00</i>
			Vodič HVI light plus šedý		52 500,00
			<i>Střešní držák HVI pro ploché střechy</i>		<i>410,40</i>
			<i>Adaptér 20 mm</i>		<i>287,28</i>
			<i>Držák vedení HVI</i>		<i>20 760,00</i>
			<i>Terrénní krabice se zkušební svorkou litinová</i>		<i>6 636,00</i>
			<i>Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 230-400 mm</i>		<i>40 920,00</i>
			<i>Podpůrné trubky 3,2m pro vodič HVI long s jímací tyčí 2,5m</i>		<i>60 570,00</i>
			Podpůrné trubky 3,2m pro vodič HVI long s jímací tyčí 2,5m		9 000,00
			<i>AlMgSi</i>		<i>2 880,00</i>
			AlMgSi		9 600,00
			<i>FeZn 10 Izol</i>		<i>1 872,00</i>
			FeZn 10 Izol		1 440,00
			<i>SS</i>		<i>1 680,00</i>
			<i>PV21</i>		<i>132,00</i>
			<i>uzemňovací svorka</i>		<i>2 622,00</i>
			<i>svorka P/D</i>		<i>537,60</i>
			<i>pomocný materiál</i>		<i>6 000,00</i>
			přípravné práce		6 000,00
			revize		6 000,00
			projekt		6 000,00
			doprava		3 600,00
			kompletační činnost		43 314,29

21 600,00

15 909,60

1 800,00

1 576,80

554,40

3 645,60

10 734,00

2 875,20

135 000,00

52 500,00

410,40

287,28

20 760,00

6 636,00

40 920,00

60 570,00

9 000,00

2 880,00

9 600,00

1 872,00

1 440,00

1 680,00

132,00

2 622,00

537,60

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 600,00

43 314,29

HROMOSVOD klasický -

433	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 1 podpěrami, 0 do 10 mm	
434	M	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	1
vv			"bm"hmotnost na bm" 60*0,62	1
435	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	1
w			"bm"hmotnost na bm" 240*0,135	1
436	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	1
437	M	35441895	<i>svorka připojovací k připojení kovových částí</i>	1
438	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	
439	M	35441905	<i>svorka připojovací k připojení okapových žlabů</i>	
440	M	35441925	<i>svorka zkušební pro lano D 6-12mm FeZn</i>	1
441	M	35441986	<i>svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn</i>	
442	M	35441996	<i>svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn</i>	
443	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebď trubek s držáky do zdivá	
444	M	35441832	<i>trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn</i>	
445	M	35441849	<i>držák jímáče a ochranné trubky - 200mm, FeZn</i>	
446	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebď trubek s držáky do zdivá	
447	M	35441415	<i>podpěra vedení FeZn do zdivá 150mm</i>	
448	M	35441560	<i>podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm</i>	
449	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	
450	M	35442110	<i>štítek plastový - čísla svodů</i>	
451	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	
452	M	10.877.350	<i>tyč ITJc 68 izolační pro jímací tyč 680m, materiál:FeZn/GFK</i>	
453	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005		
454	M	35441070.R	<i>tyč jímací s rovným koncem 2300mm FeZn</i>	
455	M	35441070.R1	<i>tyč jímací s rovným koncem 2500mm FeZn</i>	
456	M	35441065	<i>tyč jímací s rovným koncem 1500mm FeZn</i>	
457	M	1030040220	<i>držák pro plechové střechy pro odstup 550-900mm s trubkou O 48mm</i>	

467	K	998741102	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
-----	---	-----------	--

0,30773

-237 340,32

65 835,00

1 827,26

5 171,04

5 557,50

812,50

23 846,90

310,08

581,40

1 003,20

2 592,00

6 524,60

1 695,75

450,67

72 922,00

952,20

1 939,60

794,20

56,50

1 858,20

3 990,00

7 774,80

16 720,00

2 280,00

1 003,20

10 640,00

201,72

ZL.č.7 - ROZPOČET - EXT. KERAMICKÁ DLAŽBA - změna materiálu

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem						32 845,36

D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 139,55
			Dlažba balkonů a ploché střechy	
105	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	-81 508,48
Lr	HSV	636311132R	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	48 127,54
106	M	59245716	dlažba plošná betonová jerasová vymývaná 400x400x40mm	-31696,80
67,03*1,02Přepočtené koeficientem množství				
M	HSV	LSS.DAR66587R	RAKO Kaamos DAR66587 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný šedá 598x598x20 mm	86 67,29
M	HSV	LSS.DAR66587RR	doraz ke stěně pro dlažbu na terčích	11 050,00^
D 998			Přesun hmot	705,81
138	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	705,81

32 845,36	
VP	MP
-113 205,28	
48 127,54	-81 508,48
86 167,29	-31 696,80
11 050,00	
705,81	

Objekt: **SO 01 - Zázemí atletického stadionu**

207 087,13	
VP	MP
207 087,13	0,00

9 975,00	
46 375,00	
34 546,88	
948,00	
9 812,50	
2 475,00	
35 937,50	
5 379,75	
5 137,50	
6 000,00	
2 725,00	
1 050,00	
5 325,00	
1 000,00	
11 900,00	
5 400,00	
8 100,00	
6 250,00	
2 500,00	
6 250,00	

č.	Druh práce
1	Pokládka kabeláže, uzemňovacího drátu , včetně zatažení do chráničky HDPE, pokládka rezervních chrániček - příprava budoucích tras
2	Zatažení a zapojení kabelu do paty lampy, protažení kabelu tělem lampy, osazení a zapojení LED a elektrovýzbroje
3	Doplnění rozváděčové a propojovací skříně na fasádě, zemní spojka pro prodloužení kabelu od kurtů a zázemí stadionu
4	Revize VO, dokumentace SP
5	Ostatní práce
<i>Práce celkem</i>	

č.	<i>Qruh</i>
1	Náklady dopravy a kompletační přírážka
2	
<i>Ostatní celkem</i>	