


DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/147/Li, uzavřené dne 29.07.2024
(dále jen „dodatek č. 4“)

Smluvní strany:


1. Statutární město Třinec

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupení: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
identifikátor datové schránky: 4anbqsj
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
oprávněný zástupce
ve věcech technických: 

dále jen „objednatel“

a

2. IPS Třinec, a. s.

sídlo: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
právní forma: Akciová společnost
zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS v Ostravě, sp. zn. B 4287
zastoupení: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
bankovní spojení: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
oprávněný zástupce
ve věcech technických: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/147/Li (0106/02S/2024), uzavřené dne 29.07.2024, dodatek č. 1 ze dne 04.11.2024, dodatek č. 2 ze dne 18.12.2024 a dodatek č. 3 ze dne 15.04.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly během realizace na stavbě vícepráce ve výši 5.813.492,40 Kč bez DPH a také méněpráce

ve výši 1.986.697,11 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla mimo jiné v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. V článku 5. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>92.542.585,06 Kč</i>
<i>Sazba DPH:</i>	<i>21%</i>
<i>Výše DPH:</i>	<i>19.433.942,86 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>111.976.527,92 Kč</i>

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Změnový list.
5. O uzavření dodatku č. 4 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2885 ze dne 28.07.2025.

V Třinci

V Třinci



RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Statutární město Třinec
objednatel

Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IPS Třinec, a. s.
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 4	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství		
Předmět změny:			
REKAPITULACE ZL 04 - DODATEK Č. 4			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: -1 986 697,11 Kč		Cena víceprací bez DPH: 5 813 492,40 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 3 826 795,29 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 bez DPH: 88 715 789,77 Kč		Nová cena bez DPH: 92 542 585,06 Kč	
<u>schválil (Zhotovitel):</u>	Ing. Ivan Stryja		
<u>schválil (Zhotovitel):</u>	Ing. Petr Piprek		
<u>schválil (AD):</u>	Ing. Jan Beneš		
<u>schválil (AD):</u>	Ing. Jiří Pospíšil		
<u>schválil (AD):</u>	Ing. Martin Kenkuš		
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja		
<u>schválil (Objednatel):</u>	Bc. Alexandra Lipowská		

Změnový list č.04.01

Stavba: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1. Rekonstrukce střechy + sanace ŽB věnce	
		2. Rekonstrukce venkovního pláště	
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu	
		4. Veřejné prostranství	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1. Rekonstrukce střechy	-
		2. Rekonstrukce venkovního pláště	-
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			

V průběhu realizace projektu došlo k identifikaci dalších nákladů, které vznikly buď na základě dodatečných požadavků ze strany provozovatele, zaměřených na optimalizaci budoucího provozu a zlepšení uživatelského komfortu, nebo dodatečným požadavkem projektanta či nesouladu mezi původním výkazem výměr a skutečným stavem na staveništi. Tyto úpravy, ačkoliv nebyly původně součástí smluvního rozsahu díla, jsou považovány za klíčové pro dosažení plné funkčnosti, efektivity a estetické kvality výsledného díla, případně pro korektní vyúčtování skutečně provedených prací.

Provozovatelem byly upřesněny a doplněny požadavky na provoz EZS (Elektronický zabezpečovací systém), které povedou ke komplexnější ochraně objektu a snížení provozních rizik.

S ohledem na budoucí provozní potřeby v infocentru byly upřesněny a upraveny požadavky na elektroinstalaci. To zahrnuje například přesuny zásuvek, instalaci dodatečných okruhů pro nově plánované vybavení apod.

Z důvodu statických omezení, konkrétně nemožnosti přitížit střešní konstrukci betonovými dlaždicemi, jak bylo navrženo v původním řešení, projektant změnil technické řešení ukotvení střešní fólie. Toto nové řešení, ačkoliv staticky nezbytné, vede k realizaci víceprací (např. v oblasti mechanického kotvení) a zároveň k méněpracem (odstranění původně plánovaných dlaždic). Projektant zároveň požaduje umístění vyhřívaných střešních vpustí. Tato úprava je klíčová pro zajištění spolehlivého odvodnění střechy v zimním období a zamezení tvorby ledových zátarasů, které by mohly poškodit střešní plášť. Instalace vyhřívaných vpustí s sebou přináší další vícepráce spojené s přivedením elektrického napájení a napojením na řídicí systém.

V rámci projektu byla provedena revize a úprava fasádního osvětlení pomocí LED pásků, bylo přesně definováno technické řešení pro osvětlení přístřešků u cukrárny a pizzerie na ocelových přístřešcích. Současně bylo detailně specifikováno ovládání tohoto osvětlení s ohledem na potřeby provozovatelů pizzerie, cukrárny a kina.

Provozovatel požaduje navíc umístění venkovních elektrických rozvaděčů v exteriéru před kinem. Tento požadavek je motivován zvýšeným komfortem pro pořádání venkovních společenských a kulturních akcí.

Vzhledem k instalaci nových promítaček je nezbytné vytvořit v promítací kabině nový montážní otvor. Tato úprava je nutná, protože rozměry a konstrukce nových promítaček se liší od starších modelů. Nové promítačky jsou větší, těžší a mají odlišné umístění klíčových komponentů. Původní otvory tak neumožňují jejich fyzickou instalaci.

ZL 04.01

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce	2 247 975,18			
Dodatek			ZL 04.01: Dodatek č. 4	2 247 975,18			
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
Objekt			14: Montáž nových vnějších výplní otvorů				
Skupina			PSV_00: PSV				
Oddíl			R0: Výplně otvorů				
392	SUB	R036	Okenní fólie INT a EXT	kompl.	1,000		
393	SUB	R037	Montáž okenních fólií INT a EXT	kompl.	1,000		
394	SUB	R038	Montáž hliníkových výrobků	kompl.	1,000		
395	SUB	R039	Doprava hliníkových výrobků	kompl.	1,000		
396	SUB	R040	OE0x - Hliníkové okno 1200x2300 mm, včetně stínící rolety	kompl.	1,000		
Objekt			15: Vnější obálka budovy				
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				
443	SUB	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001		
444	SUB	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	1,200		
Objekt			16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky				
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
542	SUB	721RP1	D+M vtok střešní svislý DN125 pro EPDM folii sel. vyhříváním	kus	6,000		
543	SUB	721RP3	montáž - chrlič kulatý DN110 vyhříváný zaústěný do vnějšího kotlíku	ks	4,000		
544	SUB	721RP2	chrlič kulatý DN110 vyhříváný zaústěný do vnějšího kotlíku	ks	4,000		
Objekt			20: Reklamní cedule vč. nosné konstrukce				
Skupina			M: Práce a dodávky M				
Oddíl			21-M: Elektromontáže				
726	SUB	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	12,000		
727	SUB	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, (+5% rezerva materiálu na prostřih)	m	12,600		
728	SUB	220260503	Uchycení trubky, včetně podružného materiálu (+5% rezerva materiálu na prostřih)	m	25,200		
729	SUB	RT01	Montáž pilíře uzamykatelný, osazení do připravené jámy, zapojení	kus	1,000		
730	SUB	RT02	Pilíř uzavíratelný / uzamykatelný s podstavcem 1x 400V/16A, 1x 230V, jistění, pr.chránič	kus	1,000		
731	SUB	RT03	Montáž skříně uzamykatelné, osazení do zdi / fasády, zapojení	kus	1,000		

732	SUB	RT04	Rozvaděč uzavíratelný / uzamykatelný do zdi 1x 400V/16A, 1x 230V, jištění, pr.chránič	kus	1,000	
733	SUB	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	97,000	
734	SUB	RT-19	LSZH Cu 5x2,5	m	97,000	
735	SUB	741110053	Montáž chráničky 90 mm2 uložené volně (např. Kopoflex)	m	69,000	
736	SUB	34571374	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 75/90mm	m	69,000	
737	SUB	460091113	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m	1,000	
738	SUB	973042461	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	
739	SUB	RVZT	Doplnění jištění do rozvaděče R-VZT, 2x 20A, PR.CH.	kus	2,000	
740	SUB	270001153	Průraz přes zeď	kus	2,000	
741	SUB	RT05	Revizní zpráva, výchozí	kus	1,000	

Objekt 24: Osvětlení fasády
Skupina HZS: Hodinové zúčtovací sazby
Oddíl HZS.: Hodinové zúčtovací sazby

813	SUB	K23	Kloubová plošina, lešení	kpl	0,050	
-----	-----	-----	--------------------------	-----	-------	--

Skupina M: Práce a dodávky M
Oddíl 21-M: Elektromontáže

819	SUB	832121-974051215R00	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 60x60 mm	m	6,000	
820	SUB	RS-11	LSZH Cu 3x1,5	m	340,000	
821	SUB	Pol40	Kabel 4x1 - pro čidlo teploty	m	35,000	
822	SUB	Pol41	Krabice	ks	18,000	
823	SUB	Pol42	Prostup	ks	6,000	
824	SUB	Pol43	Doplnění jističe rozváděč RT	ks	1,000	
825	SUB	Pol44	Doplnění jističe rozváděč RP	ks	1,000	
827	SUB	Pol45	Doplnění spínače dle teploty do RT	ks	1,000	
828	SUB	Pol46	Doplnění spínače dle teploty do RP	ks	1,000	
829	SUB	Pol47	Teplotní čidlo	ks	2,000	
830	SUB	Pol48	Uložení kabeláže do stávající kabelové trasy	m	260,000	
831	SUB	Pol49	Nová kabelová trasa a uložení	m	115,000	
832	SUB	Pol50	ELSR-N-20-2-BO Samoregulační kabel 20 W/m pro ochranu okapů a svodů (V16, V18)	m	14,000	
833	SUB	Pol51	Digitální termostat s LCD na DIN (2 moduly)	ks	2,000	
834	SUB	Pol52	Samolepicí AL páska 50mm / 50m	ks	1,000	
835	SUB	Pol53	Sada pro svépomocné zakončení kabelů ELSR	ks	2,000	
836	SUB	Pol54	Připojovací vodič ke kabelům ELSR - průřez 2,5mm2	m	2,000	
837	SUB	RVZT-28	Montáž - prvky a zapojení (zásuvky, vypínače, spotřebiče)	ks	1,000	
838	SUB	RH-27	Revize el. Zařízení	kus	1,000	

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV
Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud

848	SUB	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	25,000	
849	SUB	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, (+5% rezerva materiálu na prostřih) (položka RS-10)	m	25,000	
850	SUB	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	20,000	
851	SUB	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm (+5% rezerva materiálu na prostřih) (položka RS-9)	m	20,000	
852	SUB	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	65,000	
853	SUB	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2 (položka v původním rozpočtu RS-12)	m	65,000	
854	SUB	741330301	Montáž dotykový panel pro řídicí systém včetně zapojení	kus	2,000	
855	SUB	RS-38	MONTÁŽ - KABELOVÉ TRASY	kpl	0,057	
856	SUB	RS-41	ŮŽIVENÍ KOMPONENTŮ / PROGRAMOVÁNÍ RS	kpl	0,100	
857	SUB	RMAT0100	TLAČÍTKO K ŘÍDÍCÍMU SYSTÉMU (6 NASOBNÉ) VČ. KRABICE, PŘÍSAZENÉ (položka v původním rozpočtu RS-16)	kus	2,000	
858	SUB	TK PS3625-11	Technická krabice IP66 361 x 254 x 111 mm hladké boky šedá	ks	17,000	
859	SUB	TK PF3625-33	perforovaný ocelový designový kryt pro technickou krabici, lakovaný povrch	kus	17,000	
860	SUB	TK PS3625-IN	Instalace technické krabice do fasády včetně designového krytu	kus	17,000	
861	SUB	34571158	Pomocný, kotvicí a montážní materiál, podpěra PVC krabice, nerez šrouby pro fixaci krytu ... atd.	kus	1,000	

Skupina objektů

2.: Rekonstrukce střechy

Objekt

001: Rekonstrukce střechy

Skupina

HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

881	SUB	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,127	
882	SUB	421374291	Příplatek za osazování kabelových chráničů malého rozsahu pro předpínací výztuž nosné konstrukce	kus	6,000	
883	SUB	PPL.M83001	PP MASTER trubka SN10 DN300x1m třívrstvé plnostěnné odpadní potrubí s vnitřní bílou stěnou pro inženýrské sítě (použití UD) z PP vyráběné technologií triextruze s integrovaným hrdlem a těsněním s výztuhou, vnější vrstva UV stabilizovaná	kus	3,000	
884	SUB	763761201	Montáž osazení dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	6,000	
885	SUB	59030757	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	6,000	
886	SUB	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1,500	
887	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	12,000	
888	SUB	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	13,200	

Skupina

PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl

712: Povlakové krytiny


905	SUB	7123630RP10	Příplatek k provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM za mechanické kotvení pomocí R.M.A. pásků	m2	550,000	
906	SUB	712RP10	D+M, tvarovka TPO pro DN14mm vč. objímky a tmelení	ks	22,000	

Oddíl

721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

899	SUB	721RP1	D+M vtok střešní svislý DN125 pro EPDM folii sel. vyhříváním	ks	6,000	
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické						
902	SUB	767RP1	D+M, P1=pásová ocel 100x5, S355, délka 3m	ks	105,000	
903	SUB	767RP2	D+M, P2=pásová ocel 100x5, S355, délka 6m	ks	4,000	
904	SUB	767RP3	D+M, Px=pásová ocel 100x5, S355, délka 1m	ks	120,000	
905	SUB	767RP4	D+M Py=pásová ocel 50x4, S355	kg	192,000	
906	SUB	767RP6	D+M, kotva jednostupňová (M14 dl.250)	ks	99,000	
907	SUB	767RP7	D+M, kotva dvoustupňová M14 dl.400-750	kus	17,000	
908	SUB	767RP8	D+M, kotvy do betonu, P3=pásová ocel 100x5 dl.640, 2xM12+2xM10	ks	14,000	
909	SUB	767RP9	D+M, kotvy do betonu, P4=pásová ocel 100x5 dl850, 3xM16+2xM10	ks	12,000	
Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
Oddíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady						
1717	SUB	040001000	Inženýrská činnost - zpracování podrobné dílenské dokumentace konstrukce uchycení EPDM	kpl	1,000	
Objekt 002: Vnější systém ochrany před bleskem						
Skupina D_001: Hromosvody						
Oddíl D_002: Vodiče s vysokonapěťovou izolací						
914	SUB		Podpurná trubka GFK/Al 3200 mm, jímací tyč 2500 mm	ks	1,000	
Skupina objektů 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu						
Objekt D.1.4.2: Stavební část						
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV						
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce						
969	SUB	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	5,000	
970	SUB	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	1,500	
971	SUB	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	4,000	
972	SUB	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	4,000	
973	SUB	55342163	nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm	kus	4,000	
974	SUB	55342194	hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	4,000	
975	SUB	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	
976	SUB	348171152	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,5 m	m	6,300	
977	SUB	612311RP1	brána jednokřídla zakázková výroba 1800x1000mm, sloupky 80x80 mm,včetně panty, zámek, klika	kus	1,000	
978	SUB	55342425	plotový panel svařovaný v 3,0-3,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	3,000	
979	SUB	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	11,200	
980	SUB	54933000	závěs vratový	kus	4,000	

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

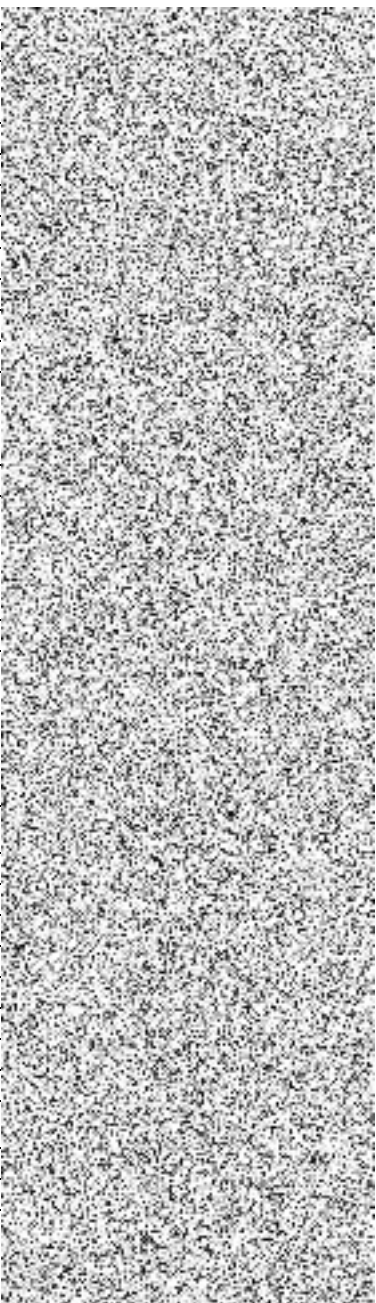

972	SUB	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4,565	
973	SUB	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	24,925	
974	SUB	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	24,925	
975	SUB	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,565	
976	SUB	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,925	
977	SUB	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4,565	
980	SUB	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	5,800	
981	SUB	28375988	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$	m3	0,033	
982	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	11,600	
983	SUB	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	6,090	
984	SUB	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,260	
985	SUB	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	4,830	
988	SUB	622R002	Omítka ostění imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru	m2	1,044	
989	SUB	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,520	
990	SUB	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,045	

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

979	SUB	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,300	
980	SUB	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,586	
982	SUB	97800RP1	Zprůchodnění otvorů ve fasádě pro instalaci větrací mřížky, včetně začištění otvoru	kpl	1,000	
983	SUB	97800RP2	Zazdění a úprava ostatních větracích otvorů promítací kabiny	kus	6,000	

Oddíl 997: Přesun sutě

980	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,129	
982	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,129	
983	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,192	

Oddíl 998: Přesun hmot


983	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,623	
984	SUB	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,139	

Skupina

PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl

763: Konstrukce suché výstavby

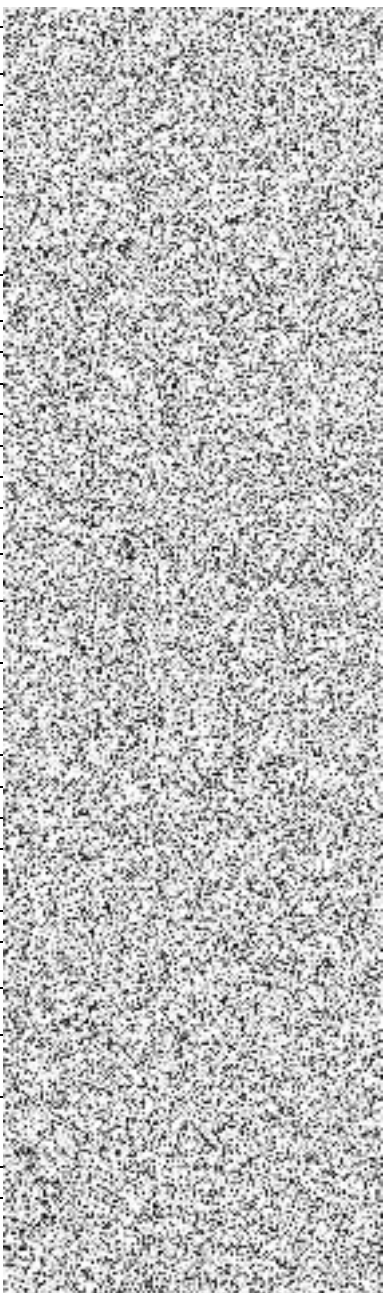

990	SUB	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	33,190	
991	SUB	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	34,850	
992	SUB	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	33,190	
993	SUB	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	33,190	
994	SUB	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,320	

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

1006	SUB	767R004RP1	AL větrací mřížka obdelníková se sítkou, s uzavíratelnou žaluzií, 250x250 mm, Antracit exteriér, bílá interiér	kus	1,000	
------	-----	------------	--	-----	-------	--

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety

1032	SUB	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,151	
1033	SUB	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,655	
1034	SUB	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,655	

Objekt D.1.4.5a: SIL RH - Rozváděč RH

Skupina D_001_02

Oddíl D_001_02.

1197	SUB	RH-6	LSZH Cu 4x120	m	53,000	
1201	SUB	RH-10	Uzemňovací vodič CYA 16mm2	m	205,000	
1213	SUB	RH-22	Montáž - kabely	kpl	2,890	
1225	SUB	R001	Přeložení rozvaděče RH, demontáž, montáž, odpojení, zapojení a odzkoušení	kpl	1,000	
1226	SUB	R002	Úprava a doplnění jištění do rozvaděče RH pro RP1, RP2, RP3 a RP4 (včetně CYA vodičů, hřebenu a PM)	kpl	4,000	
1227	SUB	R003	LSZH Cu 5x70	m	80,000	

Objekt D.1.4.5b: SIL RT - Rozváděč RT

Skupina D_001_03

Oddíl D_001_03.

1226	SUB	RT-2	Drobný montážní materiál pro instalaci zařízení, hlavní pospojování a uzemnění, připevnění kabeláže apod.	kpl	0,200	
1230	SUB	RT-6	Kanál bezhalogenový 80x40 vč. Krytek a spojek - barva dle podhledu	m	12,000	
1232	SUB	RT-8	Instalační krabice zapuštěná	ks	2,000	
1233	SUB	RT-9	Instalační krabice přísazená	ks	1,000	
1235	SUB	RT-11	Zásuvka 230V~, 16A, IP 20, jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, design dle investora	ks	2,000	
1238	SUB	RT-14	Uzemňovací vodič CYA 4mm2	m	28,000	
1244	SUB	RT-20	LSZH Cu 3x2,5	m	50,000	
1254	SUB	RT-30	Montáž - kabelové trasy	kpl	0,174	
1255	SUB	RT-31	Montáž - kabely	kpl	0,050	
1262	SUB	RT-38	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,500	
1263	SUB	RT-39	Doprava materiálu	kpl	0,500	
1266	SUB	RT-30	Montáž - kabelové trasy	kpl	0,010	

1267	SUB	RT-31.1	Demontáž a montáž kabeláže	m	44,000	
Objekt <i>D.1.4.5c: SIL RVZT - Rozváděč RVZT</i> Skupina <i>D_001_04</i> Oddíl <i>D_001_04.</i>						
1270	SUB	RVZT-5	Trubka pro instalaci na povrch v koncových trasác včetně uchycení	m	26,250	
1271	SUB	RVZT-6	Instalační krabice přisazená	ks	8,000	
1274	SUB	RVZT-9	Vypínač č.1, IP65	ks	1,000	
1281	SUB	RVZT-16	LSZH Cu 5x10	m	305,000	
1285	SUB	RVZT-20	LSZH Cu 3x1,5	m	63,000	
1291	SUB	RVZT-26	Montáž - kabelové trasy	kpl	1,313	
1293	SUB	RVZT-28	Montáž - prvky a zapojení (zásuvky, vypínače, spotřebiče)	kpl	0,571	
1304	SUB	8500430897	Svítilno LED s čidlem pohybu	kus	1,000	
1305	SUB	RVZT-1.1	NP66-0403021 Nástěnná rozváděčová skříň, RAL 7035 - šedá	ks	1,000	
1306	SUB	RVZT-1.2	Vysekání kapes ve zdivu z cihel do 50x50x30	ks	1,000	
1307	SUB	RVZT-1.3	Montáž oceloplechových rozvodnic do váhy 20kg	ks	1,000	
Objekt <i>D.1.4.5d: SIL RS - Rozváděč RS</i> Skupina <i>D_001_05</i> Oddíl <i>D_001_05.</i>						
1304	SUB	RS-2	Drobný montážní materiál pro instalaci, hlavní pospojování a uzemnění apod.	ks	0,200	
1314	SUB	RS-12	LSZH Cu 2x1,5	m	8,000	
1320	SUB	RS-18	Spínač jednopólový, č.1/1so+č.1/1so včetně krytu a rámečku, přisazené/vestavné	ks	2,000	
1321	SUB	RS-19	Svítilno typ - A1	ks	2,000	
1323	SUB	RS-21	Svítilno typ - A3	ks	2,000	
1349	SUB	RS-47	DOPRAVA MATERIÁLU	kpl	0,200	
1352	SUB	RS-21.2	Závěs tubusu pro svítidlo typ - A1, A2, A3, N1	kus	26,000	
1353	SUB	RS-21.3	Instalační sada (kroužek) pro svítidlo typ - A1, A2, A3	kus	24,000	
1354	SUB	MOT-RS-21.2	Montáž závěsu tubusu sv. typ - A1, A2, A3, N1	kus	26,000	
1355	SUB	MOT-RS-21.3	Montáž instalační sady (kroužek) sv. typ - A1, A2, A3	kus	24,000	
1356	SUB	RS-2	Drobný montážní materiál pro instalaci, hlavní pospojování a uzemnění apod.	ks	0,200	
Objekt <i>D.1.4.6a: SLP RD1 - RD1</i> Skupina <i>D_001_10</i> Oddíl <i>D_001_10.</i>						
1545	SUB	RD1-14	19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB, neosazený, 1U,RAL 7035, Jednodílná konstrukce světle šedé barvy, orientace RJ45 směrem dolů	ks	1,000	
1546	SUB	RD1-15	Keystone modul RJ45 Cat.6, SFA	ks	4,000	
1554	SUB	RD1-23	Úchyt na stěnu pro PTZ pro kameru, černý	ks	8,000	
1578	SUB	RD1-47	ZÁSUVKA ETH Cat.6 (dvojité), VČ. INSTALAČNÍ KRABICE - barva dle podkladu	ks	2,000	
1579	SUB	RD1-48	Kabel LSZH UTP Cat 6	m	565,000	

1590	SUB	RD1-59	LEŠENÍ	kpl	0,080
1591	SUB	RD1-60	MONTÁŽ - KABELOVÉ TRASY	m	0,080
1592	SUB	RD1-61	MONTÁŽ - KABELY	m	0,160
1593	SUB	RD1-62	MONTÁŽ - PRVKY A ZAPOJENÍ (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SPOTŘEBIČE)	kpl	0,060
1594	SUB	RD1-63	OŽIVENÍ KOMPONENTŮ	kpl	0,100
1597	SUB	RD1-66	DOKONČOVACÍ PRÁCE - ŠTÍTKY, POPISKY, KONTOLA FUNKCÍ	kpl	0,030
1604	SUB	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	125,000
1605	SUB	220260503	Uchycení trubky, včetně podružného materiálu (+5% rezerva materiálu na prostřih)	m	130,250
1606	SUB	270001153	Průraz přes zeď	kus	8,000
1607	SUB	RD1-48	Kabel LSZH UTP Cat 6	m	240,000
1608	SUB	RD1-61	MONTÁŽ - KABELY	m	0,080


Objekt D.1.4.6d: SLP EZS - EZS

Skupina D_001_13

Oddíl D_001_13.

1680	SUB	EZS-17	Stíněný kabel CAT6 LSOHFR - SXKD-6-FTP-LSOHFR-B2ca	m	410,000
1681	SUB	EZS-18	LSZH Cu 4x0,8	m	400,000
1682	SUB	EZS-19	Lišta hranatá bezhalogenová 20x20 vč. Krytek a spojek - barva dle podkladu	m	80,000
1683	SUB	EZS-20	Trubka pro instalaci pod omítku nebo pod obklad v koncových trasách.	m	120,000
1684	SUB	EZS-21	Kabelová trasa silových rozvodů. Žlab kovový 60x50 vč. Upevnění, čená barva	m	10,000
1705	SUB	EZS-6-1	AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg - AKU 7-18 Ah, větší akumulátor nezbytný pro počet prvků PZS	kus	2,000
1706	SUB	EZS-7-1	Venkovní/vnitřní čtečka, nástěnná montáž, černá barva, IP65 - včetně modulu ACM12	ks	2,000
1707	SUB	EZS-22-1	Drobný montážní materiál pro instalaci a kompletaci.	kpl	1,000
1708	SUB	EZS-29-1	Montáž - kabelové trasy	kpl	1,000
1709	SUB	EZS-30-1	Montáž - kabely	kpl	1,000
1710	SUB	EZS-31-1	Montáž - prvky a zapojení	kpl	1,000
1711	SUB	EZS-32-1	Oživení komponentů	kpl	1,000
1712	SUB	EZS-33-1	Naprogramování EZS	kpl	1,000
1713	SUB	EZS-42	Klávesnice LCD se čtečkou	ks	4,000
1714	SUB	EZS-43	IP modul IP150	ks	1,000
1715	SUB	EZS-44	Detektor teplotně-kouřový se sirénou	ks	5,000
1716	SUB	EZS-45	MG kontakt závrtný 4 vodič/ 6m	ks	31,000
1717	SUB	EZS-46	2 Mpx 2 tlačítková, dveřní stanice, Hliníkové šasi	ks	3,000
1718	SUB	EZS-47	Stříška venkovní	ks	3,000
1719	SUB	EZS-48	7" barevný TFT-LCD monitor pro videotelefony určený pro instalaci na stěnu, dotykové ovládání	ks	2,000
1720	SUB	EZS-49	Zdroj napájení pro dveřní zámky 4A zálohovaný/ 7Ah	ks	2,000
1721	SUB	EZS-50	Čip přístupový	ks	30,000
1722	SUB	EZS-51	Montáž +oživení videovrátník	kpl	1,000
1723	SUB	EZS-52	Instalace kamer na fasádu a oživení včetně isnt. Materiálů	kpl	1,000
1724	SUB	EZS-53	kabel zámky PRAFlaCom F 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1	m	100,000

1725	SUB	EZS-54	Switch48 poe 24 NDAA	ks	1,000	
1726	SUB	EZS-55	Patch panel 24 portů/cat 5e	ks	1,000	
1727	SUB	EZS-56	Instalace kabel zámky,switch, panel zapojení	kpl	1,000	
1728	SUB	EZS-57	Patch cord 1m	ks	1,000	
1729	SUB	EZS-58	Kamera 6 Mpix+ patice kamery - vstup	ks	1,000	
1730	SUB	RD1-23	Úchyt na stěnu pro PTZ pro kameru, černý - pro videovrátník	ks	3,000	
1731	SUB	270001153	Průraz přes zeď	ks	6,000	
1732	SUB	RD1-59	LEŠENÍ	kpl	0,200	



ZL 04.01


Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				-1 749 917,89
Dodatek			ZL 04.01: Dodatek č. 4				
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
Objekt			16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky				
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
540	SUB	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125	kus	- 6,000		
Objekt			24: Osvětlení fasády				
Skupina			HZS: Hodinové zúčtovací sazby				
Oddíl			HZS.: Hodinové zúčtovací sazby				
807	SUB	P13	DALI adresace	ks	- 80,000		
814	SUB	K23	Kloubová plošina, lešení	kpl	- 0,300		
Skupina			M: Práce a dodávky M				
Oddíl			21-M: Elektromontáže				
816	SUB	RMAT0002	Svorka pro uzemnění profilu pro LED pásek	ks	- 52,500		
817	SUB	RMAT0003	vodič ZŽ odolný proti UV do 6mm2	m	- 260,000		
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			741: Elektroinstalace - silnoprúd				
819	SUB	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm včetně výška	m	- 85,000		
820	SUB	RMAT0001	Žlab s výkem a podpěrnou konstrukcí vhodnou s umstěním na střechu objektu, včetně uzemnění a propojení žlabu		- 85,000		
821	SUB	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	- 8,000		
822	SUB	RMAT0007	Rozváděč R1 až R8 v kovovém provedení v IP min. 44, včetně materiálu a zapojení dle výrobní dokumentace		- 8,000		
823	SUB	RMAT0008	Konstrukce pro upevnění rozváděčů R1 až R8 na střeše včetně uzemnění		- 8,000		
829	SUB	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 3x6 mm2 uložený volně (např. CYKY, LSZH)	m	- 1 032,500		
830	SUB	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV 3x2,5mm2	m	- 625,000		
831	SUB	34111261	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV 3x6mm2	m	- 67,500		
832	SUB	2000004237	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV 2x1mm2	m	- 340,000		
833	SUB	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	- 785,000		
834	SUB	34111281	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 4x2,5mm2	m	- 210,000		

835	SUB	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) - UV odolný, 4x2,5mm ²	m	- 575,000	
837	SUB	RMAT0013	RGBW pásek dle technických podmínek č.5	m	- 416,820	
841	SUB	RMAT0017	LED profil včetně difuzoru dle technických podmínek č.6-8 vzor D	m	- 99,300	
842	SUB	RMAT0018	LED profil včetně difuzoru dle technických podmínek č.6-8 vzor E	m	- 317,520	
846	SUB	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	- 350,000	
847	SUB	34571154	trubka elektroinstalační ohebná odolná vůči UV, D 22,9/28,5mm	m	- 350,000	
Skupina objektů Objekt Skupina Oddíl 2.: Rekonstrukce střechy 001: Rekonstrukce střechy HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
885	SUB	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	- 1 200,000	
886	SUB	953921116RP6	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z gumy	kus	- 1 200,000	
Skupina Oddíl PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny						
873	SUB	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 29,962	
Oddíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
896	SUB	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,016	
897	SUB	56231108	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160	kus	- 6,000	
898	SUB	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	- 6,000	
Skupina objektů Objekt Skupina 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu D.1.4.2: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV						
978	SUB	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m ²	- 2,760	
979	SUB	28375988	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$	m ³	- 0,522	
986	SUB	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m ²	- 2,760	
987	SUB	622R001a	Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru	m ²	- 2,760	
981	SUB	978036151	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 30 do 40 %	m ²	- 2,760	
981	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 0,123	
984	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	- 0,063	
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické						
1000	SUB	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m ²	- 5,556	
1001	SUB	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m ²	- 7,216	
1002	SUB	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	- 5,060	

1003	SUB	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	- 8,306	
Objekt <i>D.1.4.5a: SIL RH - Rozváděč RH</i> Skupina <i>D_001_02</i> Oddíl <i>D_001_02.</i>						
1198	SUB	RH-7	LSZH Cu 5x50	m	- 25,000	
1199	SUB	RH-8	LSZH Cu 5x35	m	- 50,000	
Objekt <i>D.1.4.5c: SIL RVZT - Rozváděč RVZT</i> Skupina <i>D_001_04</i> Oddíl <i>D_001_04.</i>						
1282	SUB	RVZT-17	LSZH Cu 5x6	m	- 5,000	
1283	SUB	RVZT-18	LSZH Cu 5x2,5	m	- 76,000	
1292	SUB	RVZT-27	Montáž - kabely	kpl	- 0,080	
1303	SUB	RVZT-16	LSZH Cu 5x10	m	- 5,000	
Objekt <i>D.1.4.5d: SIL RS - Rozváděč RS</i> Skupina <i>D_001_05</i> Oddíl <i>D_001_05.</i>						
1313	SUB	RS-11	LSZH Cu 3x1,5	m	- 220,000	
1322	SUB	RS-20	Svítlidlo typ - A2	ks	- 5,000	
1329	SUB	RS-27	Svítlidlo typ - Z (Zdroj pro LED pásek)	ks	- 8,000	
1341	SUB	RS-39	MONTÁŽ - KABELY	m	- 0,040	
1342	SUB	RS-40	MONTÁŽ - PRVKY A ZAPOJENÍ (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SPOTŘEBIČE)	kpl	- 0,027	
Objekt <i>D.1.4.6d: SLP EZS - EZS</i> Skupina <i>D_001_13</i> Oddíl <i>D_001_13.</i>						
1664	SUB	EZS-1	Zabezpečovací systém - Deska IP ústředny čítající 8 vstupů, 2 vstupy/výstupy, TCP/IP, max. 40 zón, 12 podsystémů a instalační aplikace	ks	- 1,000	
1665	SUB	EZS-2	zásuvný modul ústředny EZS, LTE, microSIM, e-mail, Contact-ID, SIA DC-09, audio a video verifikace	ks	- 1,000	
1666	SUB	EZS-3	Anténa s 30 cm kabelem pro 4G zásuvný komunikátor	ks	- 1,000	
1669	SUB	EZS-6	AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg	ks	- 1,000	
1670	SUB	EZS-7	Venkovní/vnitřní čtečka, nástěnná montáž, černá barva, IP65	ks	- 5,000	
1671	SUB	EZS-8	venk. sířena bílá s červenou optickou částí,	ks	- 1,000	
1672	SUB	EZS-9	AKU 1.3-6 - akumulátor 6V/1,3 Ah, 97x24x52 mm, 0,3 kg	ks	- 3,000	
1676	SUB	EZS-13	digitální QUAD PIR, dosah 15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory	ks	- 5,000	
1679	SUB	EZS-16	venkovní čtečka, 2m kabel, krytí IP65, max. 5 scénářů, akcelerometr, barva bílá	ks	- 2,000	
1685	SUB	EZS-22	Drobný montážní materiál pro instalaci a kompletaci.	kpl	- 1,000	
1692	SUB	EZS-29	Montáž - kabelové trasy	kpl	- 1,000	
1693	SUB	EZS-30	Montáž - kabely	kpl	- 1,000	

1694	SUB	EZS-31	Montáž - prvky a zapojení	kpl	- 1,000	
1695	SUB	EZS-32	Oživení komponentů	kpl	- 1,000	
1696	SUB	EZS-33	Naprogramování EZS	kpl	- 1,000	



Změnový list č.04.02

Stavba: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1. Rekonstrukce střechy + sanace ŽB věnce	
		2. Rekonstrukce venkovního pláště	
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu	
		4. Veřejné prostranství	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1. Rekonstrukce střechy	
		2. Rekonstrukce venkovního pláště	-
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			

Během realizace byly identifikovány a objektivně doloženy nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly rozšíření původního rozsahu prací a navýšení finančních nákladů. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat v rámci standardní projektové přípravy ani při předrealizačních průzkumech, neboť se projeví až po odkrytí stávajících konstrukcí, v průběhu demoličních a stavebních prací, nebo po provedení detailních revizí a posouzení. Jejich řešení je nezbytné pro zajištění bezpečnosti, funkčnosti a dlouhodobé životnosti stavby v souladu s platnými normami a předpisy.

Při zahájení frézování stávajících podlah v prostoru předsálí, které mělo sloužit k vyrovnání povrchu pro pokládku nové finální vrstvy, bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha je v naprosto havarijním stavu s nedostatečnou soudržností materiálu. Tato vada nebyla před započítáním frézování vizuálně patrná, nicméně během procesu vyrovnávání došlo k destrukce betonové mazaniny. Namísto původně plánované dílčí sanace a vyrovnání je nutná kompletní demolice stávající betonové podlahy až na úroveň podkladního betonu. Následně musí být provedena nová skladba podlahy, která zahrne hydroizolační vrstvu, tepelnou izolaci odpovídající platným normám, novou betonovou desku a finální nivelační vrstvu. Tento rozsah prací nebyl zohledněn v původní projektové dokumentaci, jelikož havarijní stav podlah nebyl detekovatelný nedestruktivními průzkumnými metodami.

Z důvodu komplexnosti a technologické náročnosti prací na rekonstrukci střešního pláště, došlo k objektivnímu prodloužení doby nájmu lešení. Původní harmonogram předpokládal kratší dobu využití lešení; nicméně, pro zachování bezpečnosti práce a dodržení technologických postupů bylo nezbytné prodloužit pronájem a využití lešeníového systému. Zhotovitel předložil veškerou dokumentaci prokazující nezbytnost a opodstatněnost těchto dodatečných nákladů na nájem, montáž a demontáž lešení.

V prostoru nově zřizované cukrárny, která byla do předsálí implementována v rámci předchozích úprav, bylo v projektové dokumentaci předpokládáno, že stávající elektroinstalace je v uspokojivém stavu a splňuje požadavky na bezpečnost a dostatečnou kapacitu pro zamýšlený provoz. Po odkrytí podhledů a detailní revizi bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace je v havarijním stavu, neodpovídá platným bezpečnostním normám, vykazuje známky přetížení a má nedostatečnou dimenzi pro současné i budoucí požadavky provozu. Tato skutečnost vyžaduje kompletní výměnu stávající elektroinstalace, včetně rozvodů, jističů, chráničů a zásuvkových okruhů, a to až po napojení na hlavní rozvaděč. Tento rozsah prací nebylo možné předvídat bez destruktivního průzkumu stávajících konstrukcí.

Při odkrytí stávajících konstrukcí v okolí pizzerie a promítací kabiny bylo zjištěno, že ocelové nosné sloupky jsou staticky nevyhovující. Konkrétně bylo zjištěno, že nemají dostatečné základy pro přenos zatížení do základové spáry a jsou výrazně zkorodované, což ohrožuje jejich nosnou kapacitu a celkovou statiku objektu. Tyto nedostatky nebyly patrné před odstraněním stávajících konstrukcí. Pro zajištění dlouhodobé stability a bezpečnosti objektu je nezbytné provést kompletní sanaci těchto sloupů, která zahrnuje posílení základů, odstranění koroze, a v některých případech i jejich kompletní výměnu za nové, dimenzované dle aktuálních statických výpočtů.

Původní projektová dokumentace předpokládala dílčí sanaci anglických dvorků zaměřenou na opravu hydroizolace a kosmetické úpravy. Po zahájení zemních prací a odkrytí konstrukcí se však prokázalo, že skutečný stav anglických dvorků je výrazně horší, než se předpokládalo.

V průběhu stavebních prací na rekonstrukci střešního pláště a přilehlých konstrukcí, zejména po odkrytí stávajících konstrukcí atiky, bylo zjištěno, že stávající atika je ve špatném technickém stavu, vykazuje známky degradace materiálu a nedostatečnou únosnost. Na základě posouzení autorizovaným statikem bylo nařízeno posílení ocelové konstrukce přilehlých přístřešků, které jsou na atiku přímo napojeny a tvoří s ní statický celek. Tato nutnost vyplynula z objektivního zjištění, že stávající nosné prvky přístřešků v kombinaci s narušenou atikou nedosahují požadované statické únosnosti a stability dle platných norem.


Práce zahrnují dodatečné výztuhy, zesílení profilů a kontrolu kotevních prvků.

Schodiště do suterénu, nacházející se v blízkosti montážní jámy, bylo původně navrženo k sanaci povrchových vrstev a opravě drobných poškození (otryskáním vodou a reprofilací). Během procesu otryskávání vodou se však prokázalo, že stávající betonová konstrukce schodiště je v natolik havarijním stavu, že se začala rozpadat a ztratila svou soudržnost. Po přizvání a posouzení situace externím statikem bylo jednoznačně nařízeno schodiště kompletně zbourat a nahradit jej novou konstrukcí. Důvodem je nevratná degradace betonu, nedostatečná výztuž a riziko kolapsu. Zároveň s bouráním schodiště bylo zjištěno, že přilehlé stěny jsou poškozené a vyžadují sanaci. Tyto práce představují kompletní novou konstrukci namísto původně plánované sanace.

ZL 04.02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				3 274 655,69
Dodatek			ZL 04.02: Dodatek č. 4				3 274 655,69
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
Objekt			07a: Bourání anglických dvorků a výstavby stěny pro terasu cukrárny				
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
155	SUB	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,000		
156	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018		
157	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,940		
158	SUB	711745567	Izolace proti vodě provedení spoju přitavením pásu NAIP 500 mm	m	11,000		
159	SUB	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	15,334		
Objekt			07b: Anglické dvorky - Stavební úpravy před Pizzerií				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			2: Zakládání				
160	SUB	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,430		
161	SUB	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,430		
162	SUB	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,560		
163	SUB	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,250		
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				
163	SUB	310238411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	1,680		
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				
164	SUB	59341410	panel stropní plný PZD 2080x590x140mm	kus	5,000		
165	SUB	411127111	Montáž stropních panelů železobetonových se zabetonováním spár šířky do 50 mm, délky panelů do 3 m, hmotnosti do 1 t	kus	5,000		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
166	SUB	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,200		
167	SUB	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	11,120		
168	SUB	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,120		
169	SUB	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,360		
170	SUB	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,380		
171	SUB	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,650		

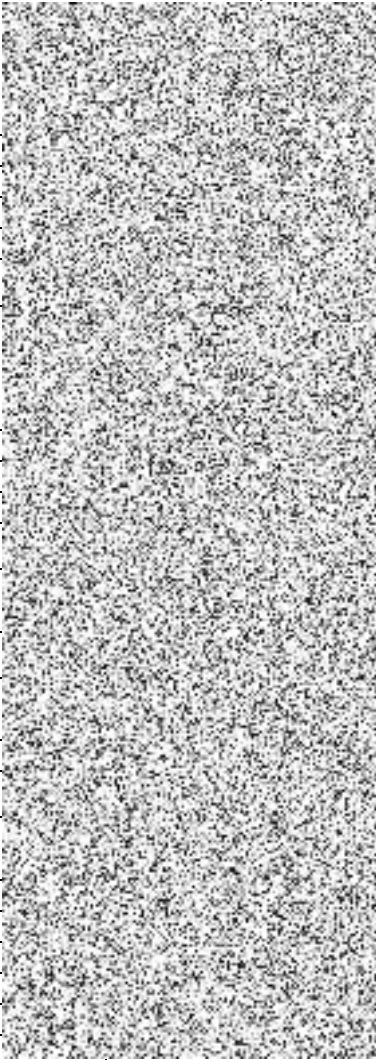

172	SUB	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	17,650	
173	SUB	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	17,650	
174	SUB	985241210	Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,675	
175	SUB	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm	m	4,500	
176	SUB	978RP1	Napojení/úprava kanalizace pod schodištěm	kpl	1,000	
Oddíl 997: Přesun sutě						
168	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,840	
169	SUB	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,400	
170	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,840	
171	SUB	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	6,840	
Oddíl 998: Přesun hmot						
171	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,170	
Objekt Skupina Oddíl 09: Oprava schodiště vč. zábradlí - vstup do suterénu objektu - 1.13 HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
214	SUB	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	135,460	
215	SUB	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	106,210	
216	SUB	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,882	
218	SUB	985324231	Ochranný nátěr betonu akrylátový trojnásobný se stěrkou S5 (OS-D)	m2	100,946	
229	SUB	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	148,788	
230	SUB	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	743,940	
231	SUB	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	148,788	
232	SUB	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	148,788	
233	SUB	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	743,940	
234	SUB	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,516	
235	SUB	975063461	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených visutých rovných do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1200 kg/m2	m2	9,720	
236	SUB	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	6,016	
237	SUB	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,089	
238	SUB	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	6,300	
239	SUB	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m3	6,300	
240	SUB	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,110	
241	SUB	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	25,000	
242	SUB	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den použití	m3	125,000	

243	SUB	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	25,000	
244	SUB	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	179,080	
245	SUB	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,500	
246	SUB	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,003	
Oddíl 997: Přesun sutě						
233	SUB	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	1,516	
234	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,912	
235	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,638	
236	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,380	
237	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,638	
238	SUB	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,246	
Oddíl 998: Přesun hmot						
233	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,687	
Objekt Skupina Oddíl 18: Přístřešek pro pizzerii PSV: Práce a dodávky PSV 767: Konstrukce zámečnické						
675	SUB	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	92,000	
676	SUB	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	95,000	
677	SUB	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	181,000	
679	SUB	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,092	
684	SUB	55283925R01	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168,3x5,0mm	m	9,840	
685	SUB	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,405	
686	SUB	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	24,000	
687	SUB	13515112	ocel široká jakost S235JR 200x6mm	t	0,037	
688	SUB	14550437	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x80x5mm	t	0,095	
689	SUB	767R003RP1	Nová konstrukce schodiště vč. zabradlí	kpl.	1,000	
690	SUB	278383114	Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty pl do 1 m2 tl přes 50 do 80 mm	m2	1,250	
691	SUB	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	
692	SUB	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	m	7,200	
693	SUB	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	12,470	
Oddíl 901R: Ochrana ocelových konstrukcí						
691	SUB	901R02	Žárové zinkování ocelových konstrukcí přes 10 do 50 kg	kg	187,000	
692	SUB	901R03	Žárové zinkování ocelových konstrukcí přes 50 do 100 kg	kg	781,000	

Skupina objektů 2.: Rekonstrukce střechy
Objekt 001: Rekonstrukce střechy
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce

1 193 900,79

1715	SUB	4400RP1	Táhla Macalloy 520 M12	ks	18,000	
------	-----	---------	------------------------	----	--------	--

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

863	SUB	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	536 640,000	
865	SUB	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	927,900	
866	SUB	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	318 524,000	
867	SUB	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m (vnější)	m2	927,900	
868	SUB	621RP1	Úprava styčných ploch lanových kotev	ks	156,000	
869	SUB	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	2,826	
870	SUB	9411RP1	Úprava prostorového lešení uvnitř kinosálu (snížení pracovní podlahy o 1m)	kpl	1,000	
871	SUB	949421212	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	1 204,000	


Skupina objektů 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu
Objekt D.1.4.2: Stavební část
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce

969	SUB	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,268	
970	SUB	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,268	

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

984	SUB	634911112.1	Řezání spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v betonové mazanině - čistící zóna	m	74,000	
985	SUB	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	271,830	
986	SUB	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 087,320	
987	SUB	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	271,830	
988	SUB	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	271,830	
989	SUB	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	157,704	
990	SUB	634662114	Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	57,000	
991	SUB	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	57,000	
992	SUB	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	41,537	
993	SUB	712331101	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	38,460	
994	SUB	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	134,700	
995	SUB	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,840	

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

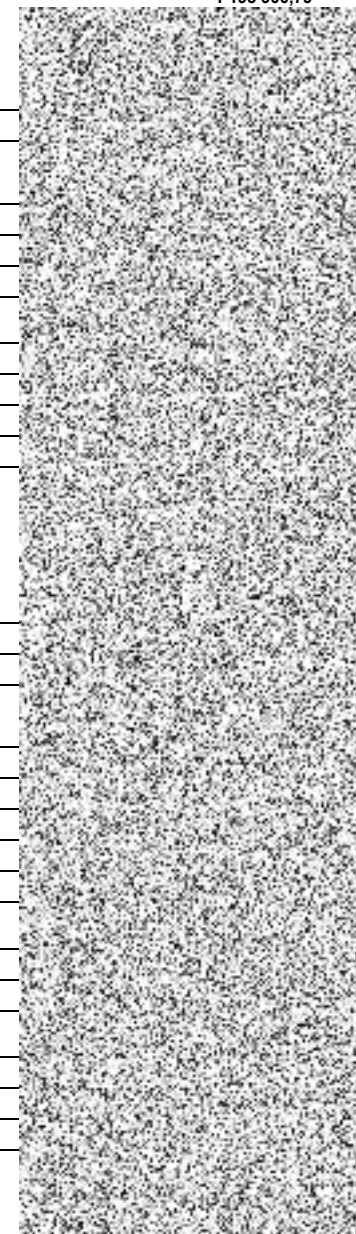

979	SUB	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	632,008	
980	SUB	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	24,000	
981	SUB	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	38,056	
Oddíl			997: Přesun sutě			
983	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	83,902	
984	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	83,902	
985	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	839,020	
986	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	83,902	
987	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	83,902	
Oddíl			998: Přesun hmot			
984	SUB	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	44,714	
984	SUB	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	44,714	
985	SUB	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,969	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV			
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic			
1014	SUB	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,082	
1015	SUB	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	271,830	
1016	SUB	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 50mm	m2	285,422	
1017	SUB	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 40mm	m2	142,711	
1018	SUB	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,599	
Oddíl			776: Podlahy povlakové			
1029	SUB	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	468,440	
1030	SUB	998777121	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m	t	0,258	
Oddíl			784: Dokončovací práce - malby a tapety			
1032	SUB	784181129	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	632,010	
1033	SUB	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti přes 3,80 do 5,00 m	m2	144,000	
1034	SUB	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	144,000	
Objekt			D.1.4.5a: SIL RH - Rozváděč RH			
Skupina			D_001_02			
Oddíl			D_001_02.			
1225	SUB	RE-RH	Materiál kabelové trasa - Kovový žlab 200x100 MERKUR 2 "GZ"	m	50,000	
1226	SUB	RE-RH	Materiál kabelové trasa - Nosník NZM 200 "GZ" - pro žlab 200/50 200/100	ks	55,000	
1227	SUB	RE-RH	Materiál kabelové trasa - Spojka SZM 1 "GZ"- pro spojení "žlab-žlab"	m	60,000	
1228	SUB	RE-RH	Materiál kabelové trasa - Kotvící, zemníci, spojovací a ostatní materiál	m	50,000	

Objekt		D.1.4.5b: SIL RT - Rozváděč RT					18 308,40
Skupina		D_001_03					18 308,40
Oddíl		D_001_03.					
1254	SUB	RT-30	Montáž - kabelové trasy	kpl	0,500		
Objekt		D.1.4.5f: SIL RP - Rozváděč RP					
Skupina		D_001_07					
Oddíl		D_001_07.					
1435	SUB	977332121	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm (pro zásuvky)	m	100,000		
1436	SUB	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	80,000		
1437	SUB	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm (+ 5% rezerva prostřih atd.)	m	84,000		
1438	SUB	741110202	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá bezzávětová D přes 16 do 29 mm uložená pevně a pod omítku	m	5,000		
1439	SUB	34571132	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávětová D 25,7/28,3mm (+ 5% rezerva prostřih atd.)	m	5,250		
1440	SUB	RMAT0017	Příchytky včetně uchycení pro ocelovou trubku	kus	4,000		
1441	SUB	RMAT0018	trubka elektroinstalační, ocelová ohebná do podlahy (+ 5% rezerva prostřih atd.)	m	2,100		
1442	SUB	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	50,000		
1443	SUB	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	50,000		
1444	SUB	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	4,000		
1445	SUB	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	4,000		
1446	SUB	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	915,000		
1447	SUB	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	661,250		
1448	SUB	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	391,000		
1449	SUB	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	25,000		
1450	SUB	34111296	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2	m	28,750		
1451	SUB	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000		
1452	SUB	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		
1453	SUB	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		
1454	SUB	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	400,000		
1455	SUB	741210006	Montáž rozvodnice oceloplechová do 300 kg (rozdávěč RP6)	kus	1,000		
1456	SUB	RMAT0026	Rozváděč RP6 dle výkresové dokumentace IP40/20, bez požární odolnosti	kus	1,000		
1457	SUB	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000		
1458	SUB	RS-17	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S	kus	4,000		
1459	SUB	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojité střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000		
1460	SUB	RS-18	Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6	kus	2,000		
1461	SUB	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředím normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
1462	SUB	RMAT0001	spínač třípólový nástěnný včetně instalační krabice, šroubové svorky, s propojovací svorkou N a PE, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 400 V	kus	1,000		
1463	SUB	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	33,000		

1464	SUB	RP-12	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	33,000	
1465	SUB	741313075	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředím základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	
1466	SUB	1000184089	FAM Zásuvka nástěnná bloková 25110 IP67/400V/16A/5P 6h - SpeedPRO	kus	1,000	
1467	SUB	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	
1468	SUB	RNO-4	Svítidlo N1 - Nouzové svítidlo LED, 1 x 3,5W LED-module, 24V DC, Symmetric High Bay, napájení z CBS, adresovatelné, říditelné	kus	2,000	
1469	SUB	RNO-7	Svítidlo N4 - Nouzové svítidlo LE, 24V DC, venkovní, napájení z CBS, adresovatelné, říditelné	kus	1,000	
1470	SUB	RNO-6	Svítidlo N3 - Nouzové svítidlo LED, 12 x 0,1W LED-module, 24V DC, s místem pro piktogram "EXIT", napájení z CBS, adresovatelné, říditelné	kus	1,000	
1471	SUB	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	7,000	
1472	SUB	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	23,000	
1473	SUB	4.SV1	Svítidlo A (D)	kus	23,000	
1474	SUB	4.SV2	Svítidlo B	kus	4,000	
1475	SUB	4.SV3	Svítidlo C	kus	3,000	
1476	SUB	741410062	Montáž uzemnění pospojování ochranné oboustranné	m	150,000	
1477	SUB	10.049.942	Kabel H07V-K 16 zž (CYA)	m	80,000	
1478	SUB	11.041.013	Kabel H07V-K 4 zž (CYA) 4520003	m	60,000	
1479	SUB	RMAT0037	Koncovky, oka, šrouby, podložky vějířové, matičky a ostatní pro uzemnění pro kabel ZŽ 4 až 16mm2	kus	40,000	
1480	SUB	RMAT0038	Materiál pro úpravu a doplnění HOP/MET - Ekvipotenciální svorkovnice	kus	2,000	
1481	SUB	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	60,000	
1482	SUB	RMAT0023	DRÁTĚNÝ ŽLAB min. 40x30 S PŘEPÁŽKOU A MONTÁŽNÍM DESKOU, KOTVENÍM STOJANMY A UCHYCENÍM	m	60,000	
1483	SUB	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	5,000	
1484	SUB	1000223982	KOPOS PK 90X55 D HF HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ HF	m	5,000	
1485	SUB	1000223983	KOPOS 8401HF HB KRYT KONC. PK 90X55 D HF KOPOS 8401HF HB KRYT KONC. PK 90X55 D HF	kus	2,000	
1486	SUB	1000223986	KOPOS 8404HF HB KRYT ODBOČ. PK 90X55 D HF	kus	1,000	
1487	SUB	1000222740	KOPOS PEKE 60 -C PŘÍČKA	m	5,000	
1488	SUB	1000189894	KOPOS QD 45X22.5-RJ-45 HB ZÁSUVKA DAT. S KON. RJ-4	kus	4,000	
1489	SUB	1000189883	KOPOS QP 45X45 HB ZÁSUVKA QUADRO 45X45	kus	10,000	
1490	SUB	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	120,000	
1491	SUB	RD1-48	Kabel LSZH UTP Cat 6	m	120,000	
1492	SUB	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000	
1493	SUB	37459035	konektor průmyslový modulární RJ45 STP Cat6A pro vodiče do 1,6mm	kus	4,000	
1494	SUB	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	1,000	
1495	SUB	37451190	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)	kus	1,000	
1496	SUB	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	1,000	
1497	SUB	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	2,000	
1498	SUB	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti včetně protokolu	kus	1,000	
1499	SUB	PM01	Přidružený materiál	kpl	1,000	
1500	SUB	HZS4	Doprava materiálu	km	5,000	
1501	SUB	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	

1502	SUB	1969346	DOBEHOVE RELE VENTILATORU DT 3 UNI	kus	1,000	
1503	SUB	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka, výchozí revize	kus	1,000	
1504	SUB	HZS2	Dílenská dokumentace rozváděče včetně zkoušek	hod	6,000	
1505	SUB	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka, výchozí revize	kus	1,000	
1506	SUB	HZS11	Pojízdné lešení, žebříky, schůdky po celou dobu trvání prací.	kpl	1,000	




ZL 04.02

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				-233 363,04
Dodatek			ZL 04.02: Dodatek č. 4				
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
Objekt			07b: Anglické dvorky - Stavební úpravy před Pizzerií				
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			751: Vzduchotechnika				
173	SUB	751R002	Montáž ventilační mřížky 400x400 do potrubí VZT vč. dodávky mřížky	kus	- 2,000		
174	SUB	751R001	Demontáž a zaslepení vzduchotechnického potrubí	ks	- 2,000		
Objekt			09: Oprava schodiště vč. zábradlí - vstup do suterénu objektu - 1.13				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
210	SUB	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	- 9,334		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
217	SUB	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu klenob a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	- 12,368		
219	SUB	985R01	Ošetření ploch stěn, rubu klenob a podlah přípravkem proti plísním	m2	- 29,250		
224	SUB	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	- 23,543		
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
234	SUB	767R003	Zábradlí schodiště a oplocení schodiště vč. uzamykatelné branky	kompl.	- 0,180		
Objekt			15: Vnější obálka budovy				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
435	SUB	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	- 52,772		
436	SUB	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	- 38 888,400		
437	SUB	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	- 52,772		
Skupina objektů			3.: Vzduchotechnika a akustika sálu				
Objekt			D.1.4.2: Stavební část				

-5 001,00

Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl		998: Přesun hmot				
983	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	- 16,237	
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic				
1014	SUB	771121011.1	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Cemix 5400	m2	- 236,330	
1015	SUB	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm - Cemix 5510 Nivela Comfort	m2	- 236,330	
Oddíl		776: Podlahy povlakové				
1030	SUB	632450131.1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše Cemix 5280 FLEX 25	m2	- 119,500	
1031	SUB	632450132.1	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše Cemix 5280 FLEX 25	m2	- 116,830	

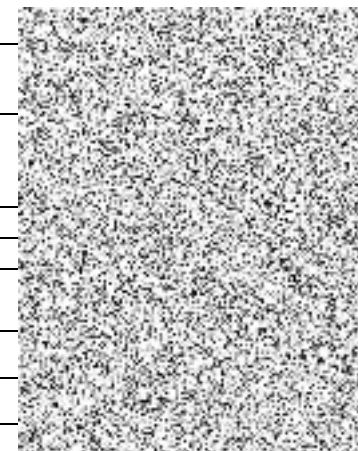

Změnový list č.04.03

Stavba: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
		1. Rekonstrukce střechy + sanace ŽB věnce
		2. Rekonstrukce venkovního pláště
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu
		4. Veřejné prostranství

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	
---	--

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
		1. Rekonstrukce střechy
		2. Rekonstrukce venkovního pláště
		3. Vzduchotechnika a akustika sálu

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	-
---	---


CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	
--	--

Provozovatel cukrárny podal dodatečnou žádost o stavební úpravy zázemí, které jsou nezbytné pro rozšíření a plynulé pokračování provozu a služeb. Zároveň je nutné, aby provoz splňoval veškeré hygienické podmínky stanovené příslušnými orgány. Cukrárna bude nadále sloužit jako oblíbené místo pro setkávání a trávení volného času, což přispívá k celkové spokojenosti obyvatel. Vícenáklady spojené s těmito úpravami budou zohledněny v nájemném, s čímž provozovatel vyjádřil souhlas

ZL 04.03

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - VCP


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce	290 861,54			
Dodatek			ZL 04.03: Dodatek č. 4	290 861,54			
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
Objekt			12a: Úprava otvoru - Hlavní vstup				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				
268	SUB	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,080		
269	SUB	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,088		
270	SUB	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,110		
271	SUB	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,600		
Objekt			14: Montáž nových vnějších výplní otvorů				
Skupina			PSV_00: PSV				
Oddíl			R0: Výplně otvorů				
392	SUB	R009	OE07 - Hliníkové okno 1470x1440 mm	ks	1,000		
393	SUB	R036	Okenní fólie INT a EXT	kpl	1,000		
394	SUB	R037	Montáž okenních fólií INT a EXT	kpl	1,000		
395	SUB	R038	Montáž hliníkových výrobků	kpl.	1,000		
396	SUB	R039	Doprava hliníkových výrobků	kpl.	1,000		
Objekt			15: Vnější obálka budovy				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
410	SUB	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	4,410		
419	SUB	622R002	Omitka ostění imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru	m2	0,794		
421	SUB	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	6,027		
422	SUB	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	3,014		
423	SUB	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	9,041		
424	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	4,410		
430	SUB	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,322		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
438	SUB	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,118		

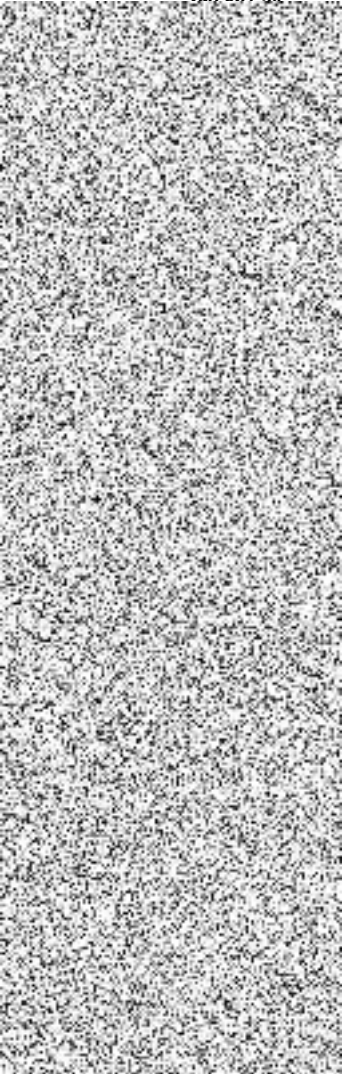

439	SUB	962086130	Bourání vápenopiskových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	2,050	
440	SUB	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,714	
441	SUB	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,786	
442	SUB	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	11,115	
Oddíl 997: Přesun sutě						
439	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,411	
442	SUB	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,282	
443	SUB	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,192	
444	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,129	
445	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,820	
446	SUB	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,282	
Oddíl 998: Přesun hmot						
443	SUB	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,335	
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV						
Oddíl 764: Konstrukce klempířské						
443	SUB	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	
444	SUB	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	1,470	
Skupina objektů 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu						
Objekt D.1.4.2: Stavební část						
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV						
Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
972	SUB	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2,583	
973	SUB	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	10,630	
974	SUB	612142001	Pletivo skloláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	14,383	
975	SUB	612142001.1	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	13,213	
976	SUB	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn	m2	13,213	
977	SUB	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	13,213	
978	SUB	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,383	
979	SUB	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	13,213	
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
979	SUB	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	
980	SUB	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	

981	SUB	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	
982	SUB	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	48,000	
983	SUB	VZT001	Odvětrání sociálního zázemí	kpl	1,000	
984	SUB	ZTI001	Úprava rozvodů v cukrárně	kpl	1,000	
Oddíl 998: Přesun hmot						
984	SUB	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,040	
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV						
Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby						
990	SUB	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	17,855	
991	SUB	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	18,748	
992	SUB	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	17,855	
993	SUB	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	17,855	
994	SUB	763RP11	Tesařské ztužení příhradových nosníků pro montáž podhledu	m2	23,186	
995	SUB	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,172	
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské						
995	SUB	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	1,000	
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické						
1006	SUB	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,000	
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic						
1014	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	23,186	
1015	SUB	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	23,186	
1016	SUB	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	23,186	
1017	SUB	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,400	
1018	SUB	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1,540	
1019	SUB	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm	m	6,600	
1020	SUB	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	16,220	
1021	SUB	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	23,186	
1022	SUB	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	23,186	
1023	SUB	59761153	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	26,373	
1024	SUB	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,652	
1025	SUB	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	23,186	
1026	SUB	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,893	
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety						
1032	SUB	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	33,308	

1033	SUB	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,169	
1034	SUB	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	33,308	
1035	SUB	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	33,308	
1036	SUB	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	36,639	
1037	SUB	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	37,409	
1038	SUB	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,992	
1039	SUB	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,560	
1040	SUB	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,560	
1041	SUB	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,560	
1042	SUB	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	56,345	
1043	SUB	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	56,345	

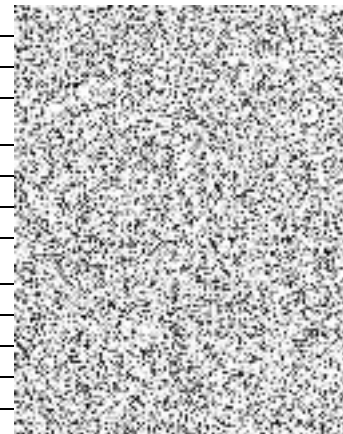

ZL 04.03

Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce				-3 416,19
Dodatek			ZL 04.03: Dodatek č. 4				-3 416,19
Skupina objektů			1.: Rekonstrukce venkovního pláště				
Objekt			15: Vnější obálka budovy				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
413	SUB	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	- 2,161		
420	SUB	622R001a	Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru	m2	- 2,161		
427	SUB	28375988	deska EPS 70 fasádní λ=0,039	m3	- 0,408		
429	SUB	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	- 2,161		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
443	SUB	978036151	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	- 2,161		

