

**Dodatek č.2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, na provedení díla, a to**

**„REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV“**

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271  
mobil: 728 932 089, e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** GSR s.r.o.  
Sídlo: J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 44579  
zastoupen: Josefem Grebíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26908387  
DIČ: CZ26908387  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště.  
číslo účtu: 27-6689590297/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Josef Grebík  
mobil: 724725701, e-mail: [Josef.grebik@seznam.cz](mailto:Josef.grebik@seznam.cz)

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.  
Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 5.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/0322/OIN, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV“ a dodatek č.1 ze dne 18.8.2017 (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem č.2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

## Článek II. Změna předmětu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho přílohy č. 1.

### Cena díla

2. Původní cena díla dle ust. čl. 4.1.smlouvy o dílo

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 190 080,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>459 917,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 649 997,00 Kč</b>

3. Cena za méněpráce a vícepráce

<b>Cena bez DPH</b>	<b>381 621,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>80 140,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>461 761,00 Kč</b>

4. Celková cena dle dodatku č.1

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 571 701,00Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>540 057,00Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 111 758,00Kč</b>

### Ostatní ujednání

5. Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
7. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.949/57/RM/2017 ze dne 25.4.2017.

### Přílohy smlouvy

8. Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny, položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 24-08-2017

Za objednatele

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



V Uherském Hradišti dne 22.8.2017

Za zhotovitele

Josef Grebík  
jednatel společnosti

1. STAVENIA OBCHODNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272  
650 03 Uherské Hradiště  
IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : G-07/02-17

Rekonstrukce tělocvičny ZS Jarošov

Objednatel : Město Uherské Hradiště  
Masarykovo nám. č.p.19  
68670 Uherské Hradiště


IČO : 00291471  
DIČ : CZ00291471

Zhotovitel : GSR s.r.o.  
J.E.Purkyně č.p.1272  
68606 Uherské Hradiště

IČO : 26908387  
DIČ : CZ26908387

Za zhotovitele :


1. STAVĚNÍ A OPRAVDNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272  
68606 Uherské Hradiště

IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	381 621,00
DPH	21 %	80 140,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>461 761</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	266 435	0	220 194	46 241	57,7
03 ELEKTROINSTALACE	195 327	0	161 427	33 900	42,3
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>461 761</b>	<b>0</b>	<b>381 621</b>	<b>80 140</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	01 Vícepráce - méněpráce	266 435	0	220 194	46 241	57,7
03	01 Vícepráce - méněpráce	195 327	0	161 427	33 900	42,3
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>461 761</b>	<b>0</b>	<b>381 621</b>	<b>80 140</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3,5	13 075	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4,4	16 669	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,1	362	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,0	30	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	1,6	0	5 825	0	0	0
730 Ústřední vytápění	13,9	0	52 393	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	6,1	0	23 030	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	3,9	0	14 550	0	0	0
783 Nátěry	0,7	0	2 681	0	0	0
784 Malby	4,2	0	15 623	0	0	0
785 Tapety	0,1	0	447	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,5	2 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,1	558	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,9	3 282	0	0	0	0

96	Bourání konstrukcí	8,9	33 559	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,2	4 647	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,5	1 851	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9,9	37 178	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	39,4	0	0	0	145 373	2 520
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>113 211</b>	<b>114 548</b>	<b>0</b>	<b>145 373</b>	<b>2 520</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	5 970
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>5 970</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	Vícepráce - méněpráce	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>02</b>	<b>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>G-07/02-17</b>	<b>Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel	GSR s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	102 178	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	114 548	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	216 727	Zařízení staveniště	3 468
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	216 727	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	220 194	Ostatní náklady celkem	3 468

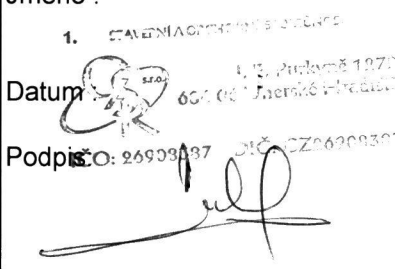Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		220 194 Kč
DPH	21,0 %		46 241 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>266 435 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	Vícepráce - méněpráce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 075	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	16 669	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	362	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	30	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	558	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 282	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 559	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 647	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 851	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 825	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	52 393	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	23 030	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 550	0	0	0
783 Nátěry	0	2 681	0	0	0
784 Malby	0	15 623	0	0	0
785 Tapety	0	447	0	0	0
D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot	26 146	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>102 178</b>	<b>114 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	216 727	0
Oborová přírážka	0	0,0	216 727	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	216 727	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	216 727	0
Zařízení staveniště	0	1,6	216 727	3 468
Provoz investora	0	0,0	216 727	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	216 727	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	216 727	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 468</b>

B

## Položkový rozpočet

Stavba :	G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	3,00	246,08	738,24
2	PC-01	Zazdívka cihlami - dozdivky s použitím suché maltové směsi	m3	2,07	5 960,00	12 337,20
		Zazdívka rozvaděčů:1,98		1,98		
		Mezisoučet		1,98		
		Překlady nad dveřmi 1450x1970 mm - zvýšení:0,45*1,8*0,1		0,08		
		0,45*0,2*0,05*2		0,01		
		Mezisoučet		0,09		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>13 075,44</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
3	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,26	145,78	766,80
		Po demontáži obkladu z korku:1,5*2,4		3,60		
		1,9*2,4-1,45*2		1,66		
		Mezisoučet		5,26		
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,40	256,70	2 669,68
		Omítky na zazdívkách rozvaděčů:10,4		10,40		
		Mezisoučet		10,40		
5	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,78	390,58	694,26
		Zvýšení překladu:1,55*0,45+0,3*1,8*2		1,78		
		Mezisoučet		1,78		
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	10,08	499,80	5 037,98
		Kolem zárubní:				
		T-1:0,45*(1,55+2,05*2)*3		7,63		
		1250x1970 mm:0,45*(1,35+2,05*2)		2,45		
		Mezisoučet		10,08		
7	VCP-1	Opravy omítek po zateplení jeviště	hod	30,00	250,00	7 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>16 668,72</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
8	632412150R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	0,96	377,40	362,30
		Doplnění po vybourání kostek:0,4*0,4*6		0,96		
		Mezisoučet		0,96		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>362,30</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
9	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00	1 031,00	1 031,00
		Dveře 1250x1970 mm:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
10	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	-1,00	1 031,00	-1 031,00
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
11	PC-01	Dodávka atypické ocelové zárubně 2000x2250x110mm T2	ks	-1,00	826,51	-826,51
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
12	55330325P	Zárubeň ocelová H 110 1250x1970x110 protipožární	kus	1,00	856,26	856,26
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>29,75</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
13	VCP-1	Demontáž opony , závěsů	hod	8,00	250,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>2 000,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,80	116,20	557,76
		Zvýšení překladu:1,2*2*2		4,80		
		Mezisoučet		4,80		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>557,76</b>
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
15	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	83,30	39,40	3 282,02
		Nářadovna:28,25		28,25		
		Kotelna:33,9		33,90		
		Horolezecká stěna:21,15		21,15		
		Mezisoučet		83,30		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 282,02</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,19	2 227,00	427,58
		Kostky 400x400x200 mm - 6 ks:0,4*0,4*0,2*6		0,19		
		Mezisoučet		0,19		
17	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	0,17	2 694,50	458,33
		Překlady nad dveřmi 1450x1970 mm - zvýšení:0,45*1,8*0,21		0,17		
		Mezisoučet		0,17		
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	12,10	24,20
		Dveře 1250x1970 mm:2		2,00		
		Mezisoučet		2,00		
19	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	-2,00	21,70	-43,40
		T-2:-2		-2,00		
		Mezisoučet		-2,00		
20	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	-4,83	169,50	-818,69
		-2,1*2,3		-4,83		
		Mezisoučet		-4,83		
21	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,46	219,00	539,29
		Dveře 1250x1970 mm:1,25*1,97		2,46		
		Mezisoučet		2,46		
22	PC-01	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm - mezi nosníky	m3	8,04	771,00	6 199,30
		106:44,67*0,18		8,04		
		Mezisoučet		8,04		
23	PC-02	Vysátí podlahy	m2	356,97	75,00	26 772,75
		106:44,67		44,67		
		105:312,3		312,30		
		Mezisoučet		356,97		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>33 559,37</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
24	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm	m	4,40	918,85	4 042,94
		Pro překlady nad dveřmi 1450x1970 mm - zvýšení:(0,2+1,8+0,2)*2		4,40		
		Mezisoučet		4,40		
25	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,60	149,18	537,05
		Zvýšení překladu:1,8*2		3,60		
		Mezisoučet		3,60		
26	974031169R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	1,80	36,98	66,56
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>4 646,55</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,86	381,00	1 850,82



## Položkový rozpočet

Stavba :	G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 850,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
28	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	44,67	7,54	336,81
		106:44,67		44,67		
		Mezisoučet		44,67		
29	28375703	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm	m3	4,56	1 180,00	5 376,43
		44,67*0,1*1,02		4,56		
		Mezisoučet		4,56		
30	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	57,13	1,95	111,41
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>5 824,65</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
31	PC-01	Demontáž rozvodů ÚT	kpl	1,00	2 840,00	2 840,00
32	PC-02	Úprava rozvodů ÚT	kpl	1,00	47 943,00	47 943,00
33	PC-03	Stavební výpomoci	kpl	1,00	1 610,00	1 610,00
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>52 393,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
34	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	-91,27	177,00	-16 154,79
35	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	99,72	177,00	17 650,44
		Skutečnost:18,55*2,4		44,52		
		2,8*2,4		6,72		
		3,9*2,4		9,36		
		6,6*2,4		15,84		
		1,2*2,4		2,88		
		1,3*2,4		3,12		
		5,6*2,4		13,44		
		0,4*2,4*4		3,84		
		Mezisoučet		99,72		
36	766416143R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2	m2	-91,27	272,00	-24 825,44
		Zadání:-91,27		-91,27		
		Mezisoučet		-91,27		
37	766416143R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2	m2	107,98	272,00	29 370,56
		Skutečnost:18,55*2,4		44,52		
		2,8*2,4		6,72		
		3,9*2,4		9,36		
		6,6*2,4		15,84		
		1,2*2,4		2,88		
		1,3*2,4		3,12		
		5,6*2,4		13,44		
		0,4*2,4*4		3,84		
		Mezisoučet		99,72		
		Plocha po demontáži korku:				
		1,5*2,4		3,60		
		1,9*2,4-1,45*2		1,66		
		Mezisoučet		5,26		
		Doplnění u horolezecké stěny:3		3,00		
		Mezisoučet		3,00		
38	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	-1,00	821,00	-821,00
		T-2:-1		-1,00		
39	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2křid. š.125 cm	kus	1,00	907,00	907,00
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	50,00	50,00
		Dveře 1250x1970 mm:1		1,00		

*B*

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	<b>02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		1,00		
41	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	-1,00	50,00	-50,00
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
42	PC-06	Dodávka atypických dveří 2000x2250 mm	ks	-1,00	7 600,00	-7 600,00
		T-2:-1		-1,00		
43	VCP-01	Dodávka obkladu stěn - doplnění	m2	9,09	1 150,00	10 448,90
		(107,98-99,72)*1,1		9,09		
		Mezisoučet		9,09		
44	VCP-02	Dodávka dveří 1250x19670 mm protipožárních dělení 900 mm + zbytek	ks	1,00	9 200,00	9 200,00
45	54914622	Dveřní kování pochromované TiZn (zlatá) štíty leštěná nerez TiZn (zlatá)	kus	1,00	432,00	432,00
		Dveře 1250x1970 mm:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
46	54914622	Dveřní kování pochromované TiZn (zlatá) štíty leštěná nerez TiZn (zlatá)	kus	-1,00	432,00	-432,00
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
47	611601207	Dveře vnitřní CPL plné 2kř. 145x197 cm	kus	-3,00	5 800,00	-17 400,00
48	61161-PC	Dodávka dveří 1450x1970 mm -dveře s plnou výplní	ks	3,00	7 342,00	22 026,00
49	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	228,02	1,00	228,02
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>23 029,69</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
50	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče křídel	kus	-1,00	250,00	-250,00
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
51	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče křídel	kus	1,00	250,00	250,00
		Dveře 1250x1970 mm:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
52	PC-05	D+M dveřní zarážky	ks	1,00	240,00	240,00
		Dveře 1250x1970 mm:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
53	PC-05	D+M dveřní zarážky	ks	-1,00	240,00	-240,00
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
54	VCP-1	Demontáž schodišťových madel	kpl	3,00	350,00	1 050,00
55	VCP-2	Montáž schodišťových madel	kpl	3,00	1 250,00	3 750,00
56	VCP-3	Demontáž ochranné sítě okna	kpl	1,00	550,00	550,00
57	VCP-4	Dodávka nových prvků pro kotvení (tyčí na šplh, hrazdy, odbíjené, badmintonu)	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00
58	VCP-5	Úprava tyčí na šplh	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
59	VCP-6	Revize zařízení (tyčí na šplh, hrazdy, odbíjené, badmintonu)	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
60	54926045	Zámek zadlabávací, vložkový s převodem L/P	kus	1,00	127,72	127,72
		Dveře 1250x1970 mm:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
61	54926045	Zámek zadlabávací, vložkový s převodem L/P	kus	-1,00	127,72	-127,72
		T-2:-1		-1,00		
		Mezisoučet		-1,00		
62	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	143,00	1,75	250,25
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>14 550,25</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
63	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, ÚT:13,45 Zárubeň 1250x1970 mm:0,25*(1,25+2,05*2) Mezisoučet	m2	14,79 13,45 1,34 14,79	185,00	2 735,69
64	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email T-2:-1,45 Mezisoučet	m2	-1,45 -1,45 -1,45	185,00	-268,25
65	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email Potrubí ÚT:6 Mezisoučet	m	6,00 6,00 6,00	35,60	213,60
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>2 681,04</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
66	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem , malíř.latex 1x	m2	167,30	12,67	2 119,69
67	784114222R00	Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 2 x	m2	167,30	70,70	11 828,11
68	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 001:-110,2 015:-36,3 016:-20,8 Mezisoučet	m2	-167,30 -110,20 -36,30 -20,80 -167,30	42,90	-7 177,17
69	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 115- Nářadovna:28,25+(5+5,65)*2*2,3-2,1*2,3-0,9*0,8*4+0,1*(0,9+0,8*2)*4 116 - Kotelna:33,9+(6,15+5,65+0,9)*2*2,3-1*2,1+0,2*(1+2,1*2) 118- Horolezecká stěna strop + část stěn:22,15+22,4 Mezisoučet	m2	206,34 70,53 91,26 44,55 206,34	42,90	8 851,99
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>15 622,62</b>
<b>Díl: 785</b>		<b>Tapety</b>				
70	7854-PC	Demontáž obkladu stěn z korku, lepený na stěnu 1,5*2,4 1,9*2,4-1,45*2 Mezisoučet	m2	5,26 3,60 1,66 5,26	85,00	447,10
<b>Celkem za 785 Tapety</b>						<b>447,10</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 12,3069-9,02 Mezisoučet	t	3,29 3,29 3,29	340,00	1 117,55
72	979990144R00	Poplatek za skládku suti - ŠKVÁRA	t	9,02	1 900,00	17 138,00
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,31	177,00	2 178,33
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,76	15,00	1 661,43
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,31	227,50	2 799,83
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,23	25,40	1 250,38
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>26 145,51</b>





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Vícepráce - méněpráce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>03</b>		<b>ELEKTROINSTALACE</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>G-07/02-17</b>		<b>Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel	GSR s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 032	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	145 373	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	156 405	Zařízení staveniště	2 502
		Provoz investora	0
HZS	2 520	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	158 925	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	161 427	Ostatní náklady celkem	2 502

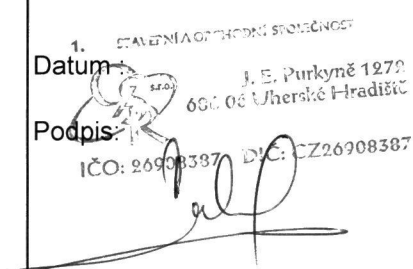Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <p>1. STAVĚNÍ A OPRAVNĚNÍ SPOLEČNOST J. E. Purkyně 1272 660 08 Uherské Hradiště IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	161 427 Kč
DPH	21,0 %	33 900 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>195 327 Kč</b>

Poznámka :

B

Stavba :	<b>G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>03 ELEKTROINSTALACE</b>	Vícepráce - méněpráce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	145 373	2 520
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 032	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 373</b>	<b>2 520</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 032	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 032	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 032	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 032	0
Zařízení staveniště	0	1,6	156 405	2 502
Provoz investora	0	0,0	156 405	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	156 405	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	156 405	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 502</b>

13

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	<b>03 ELEKTROINSTALACE</b>	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1532	m	125,00	51,30	6 412,50
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	20,00	14,00	280,00
3	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,00	22,40	134,40
4	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	140,80	281,60
5	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,00	147,60	590,40
6	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	15,00	191,00	2 865,00
7	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	72,00	36,60	2 635,20
8	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	56,00	43,80	2 452,80
9	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	15,00	44,00	660,00
10	210800626RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm <sup>2</sup> uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	41,00	32,70	1 340,70
11	210810005RT2	Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1,5	m	35,00	36,60	1 281,00
12	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm <sup>2</sup>	m	41,00	91,50	3 751,50
13	222260020R00	Krabičky KU 68 pod omítku + vysekání	kus	25,00	94,80	2 370,00
14	602011144RT2	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m <sup>2</sup>	87,50	107,10	9 371,25
		Na záhozech rýh:875*0,1		87,50		
		Mezisoučet		87,50		
15	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	-750,00	36,10	-27 075,00
16	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	180,00	36,10	6 498,00
17	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	295,00	72,25	21 313,75
18	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	285,00	107,10	30 523,50
19	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	115,00	161,50	18 572,50
20	612451121R00	Omítka vnitřní zdva, cementová (MC), hladká	m <sup>2</sup>	-75,00	409,00	-30 675,00
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdva, cementová (MC), hladká	m <sup>2</sup>	115,00	409,00	47 035,00
		Rozpočet:75		75,00		
		VCCP:40		40,00		
		Mezisoučet		115,00		
22	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-750,00	86,70	-65 025,00
23	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	180,00	86,70	15 606,00
24	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	295,00	62,90	18 555,50
25	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	285,00	82,45	23 498,25
26	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	115,00	149,18	17 155,70
27	PC-01	Rozvaděč podružný Kotelna RK Dodávka + montáž	kus	1,00	17 998,00	17 998,00
28	PC-02	Svítilno LED INCA 75	ks	5,00	1 093,00	5 465,00
29	PC-03	Zasekání a přepojení kabeláže pro topení	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
30	PC905122 R01	Demontáž stávajícího zařízení	h	9,00	280,00	2 520,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>147 892,55</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,25	177,00	1 990,37
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,21	15,00	1 518,08
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,25	227,50	2 558,24
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,98	25,40	1 142,49
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,25	340,00	3 823,30

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>G-07/02-17 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Jarošov</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	<b>03 ELEKTROINSTALACE</b>	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>11 032,47</b>

