

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

17

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Odpočet čidel EZS

celá stavba

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhovala osazení čidel EZS dle požadavku odboru technické ochrany.

Osazení čidel EZS bylo provedeno dle aktualizovaného požadavku odboru technické ochrany.

Na základě aktuálního vyhodnocení zabezpečení areálu došlo oproti PD k vypuštění 3 ks čidel EZS.

Pro změnu nebyla zpracována nová PD.


Změna schválena zápisem z KD č. 20, 25.06.2024.

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 3 375,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 3 375,63 Kč
DPH:	- 708,88 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 4 084,51 Kč

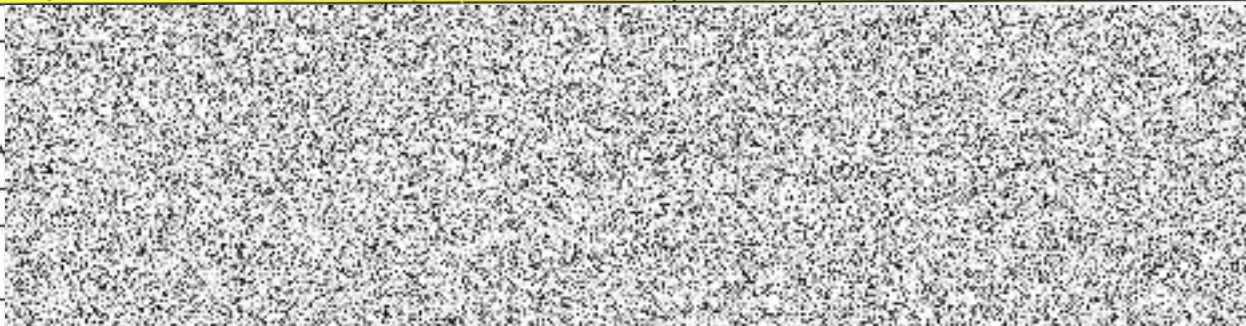

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant: AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Česká Lipa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant: AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů		-3 375,63			
CELKEM OBJEKT	0,00	-3 375,63	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-3 375,63	0,00
CELKEM VRN				0,00

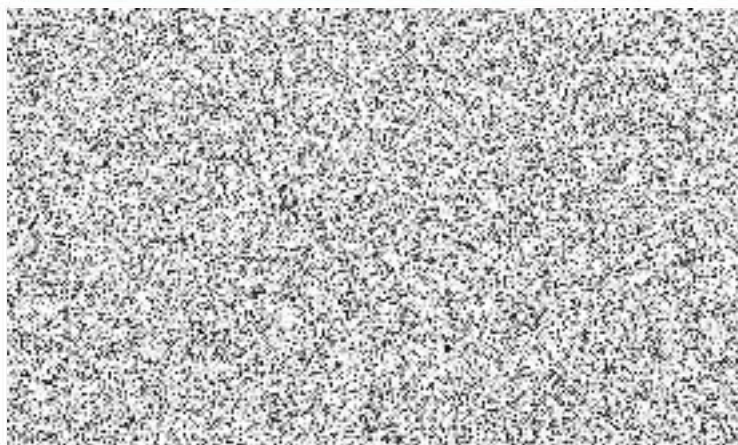

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896

AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				-3 375,63
SoD pol.č. 31	1	747161001	Montáž PIR pohybového čidla	kus	-3,000	183,65	-550,95
SoD pol.č. 32	2	345550450R	PIR pohybové čidlo - detektor pohybu	kus	-3,000	941,56	-2 824,68
Celkem změnový list							-3 375,63

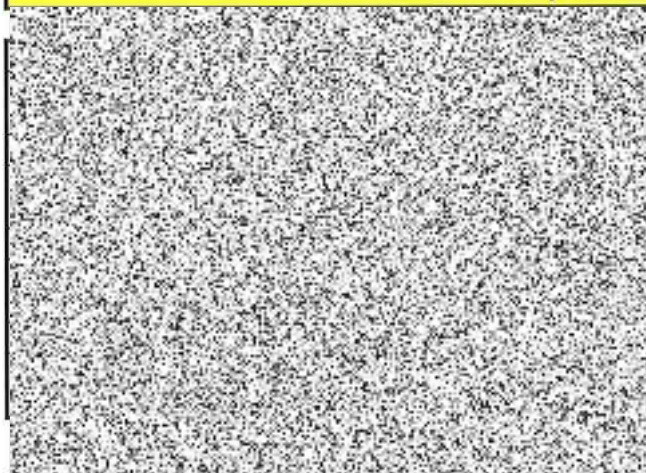

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo 18	
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155
Předmět změnového listu	
Neprovedení oprav omítek v m. č. 322	
Část díla dotčená změnovým listem	
místnost č. 322 v objektu č. p. 407	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V místnosti č. 322 v objektu č. p. 407 měla být provedena oprava omítek a výmalba stěn a stropů.	
Nové řešení :	
Oprava omítek a výmalba stěn a stropů v místnosti č. 322 v objektu č. p. 407 nebyla provedena.	
Zdůvodnění změny :	
Místnost č. 322 je spisovna. Vzhledem k tomu, že dílo (stavba) je realizována za provozu objektu, nedokázal objednatel z provozních a kapacitních důvodů vyklidit místnost zhotoviteli k provedení opravy a výmalby omítek stěn a stropů. S ohledem na využití místnosti bylo ze strany objednatele upuštěno od uvedených prací upuštěno.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Na změnu nebyla zpracována změna PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Změna schválena zápisem z KD č. 20, 25.06.2024.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 24 161,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 24 161,45 Kč
DPH:	- 5 073,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 29 235,35 Kč

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. On the left side, there is a vertical margin line, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document. There is no handwriting or other markings on the page.

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 19

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Předmět změnového listu

Příprava pro instalaci klimatizace

Část díla dotčená změnovým listem

objekt č. p. 408

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepředpokládala instalaci chlazení do technologické místnosti.

Nové řešení :

Byla provedena příprava pro budoucí instalaci klimatizační jednotky do technologické místnosti v rozsahu nezbytném pro dokončení díla.

Zdůvodnění změny :

V průběhu realizace díla vznikl požadavek na zřízení chlazení technologické místnosti z důvodu plánovaného navýšení ICT zařízení v místnosti. Aby nedocházelo k zásahům do dokončeného díla, byla provedena nezbytná příprava pro budoucí instalaci klimatizačních jednotek. Samotná realizace chlazení bude po dohodě s OSNM PP provedeno v rámci samostatné investiční akce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Na změnu nebyla zpracována změna PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna schválena zápisem z KD č. 26, 27.08.2026.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 147,67 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 147,67 Kč
DPH:	241,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	1 388,68 Kč



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 20

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Předmět změnového listu

Opláštění VZT za použití sádrokartonových kcí

Část díla dotčená změnovým listem

objekt 407 m.č. 201, 307, 313 ; objekt 408 m.č. 301, 303, 408

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

PD předpokládala k obkladu VZT použití dřevěných palubek s následným broušením a nátěrem.

Nové řešení :

K obkladu VZT byl použit sádrokarton.

Zdůvodnění změny :

Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na snažší a čistější provedení detailů konstrukce a její jednodušší údržbu v budoucnosti. Také se ukázalo jako levnější.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Pro změnu nebyla zpracována nová PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna schválena na KD č. 18, 10.6.2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 138,65 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	8 534,67 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	2 396,02 Kč
DPH:	-	503,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	2 899,18 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		6 138,65			
CELKEM OBJEKT	0,00	6 138,65	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 138,65	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské		-3 131,85			
783 Dokončovací práce - nátěry		-5 402,82			
CELKEM OBJEKT	0,00	-8 534,67	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-8 534,67	0,00
CELKEM VRN	0,00			

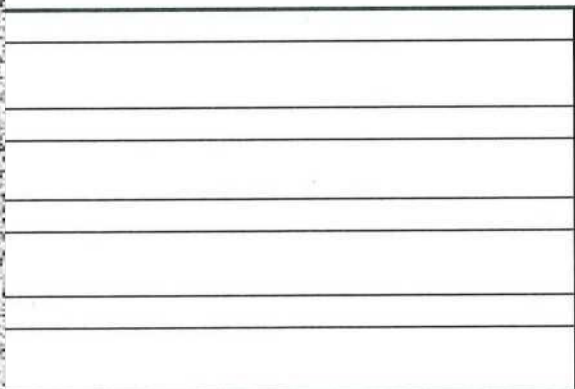

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896

AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
ÚRS	1	PSV 763	Práce a dodávky PSV				6 138,65
		Konstrukce suché výstavby				6 138,65	
		763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	4,810	717,00	3 448,77
ÚRS	2	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164531				4,810	
		"opláštění VZT 3 NP"4,81					
		763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	1,720	828,00	1 424,16
ÚRS	3	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164551					
		Koutové opláštění VZT					
		0,6*1				0,600	
IK	4	0,6*0,7				0,420	
		0,7*1				0,700	
		Součet				1,720	
ÚRS	5	763172351	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	2,000	399,00	798,00
		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172351					
		4502056140	Dvířka vanová HACO VD 200x200 mm	kus	2,000	128,29	256,58
ÚRS	6	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,064	2 950,00	188,80
		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763332					
		998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,064	349,00	22,34
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339							
Celkem změnový list					6 138,65		

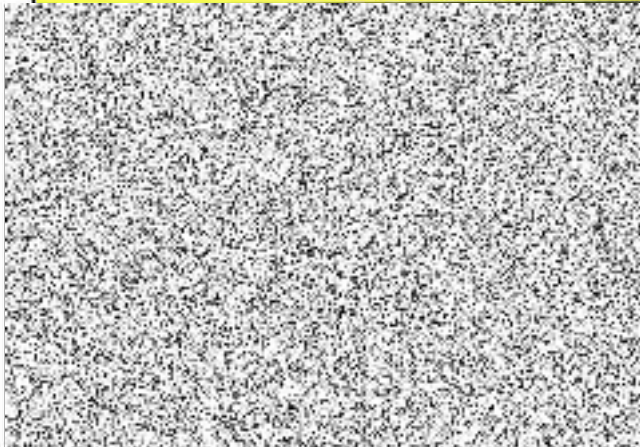



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 21

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Předmět změnového listu

podhledy

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Na chodbách měly být kabelové rozvody vedeny pod stávajícími podhledy. Stávající podhledy měly být potaženy vápenným štukem.

Nové řešení :

Stávající podhledy budou odstraněny a provedeny nové kazetové - rozebíratelné podhledy. Kabelové rozvody budou vedeny pod kazetovými podhledy v drátěných roštích.

Zdůvodnění změny :

Stávající podhledy na chodbách byly při předchozí úpravě provedeny ze sádrokartonových desek. Při provádění prací by bylo nutné podhled na mnoha místech narušit. Kabelové žlaby pro vedení rozvodů elektro se s ohledem na množství kabelů ukázaly jako nedostatečně kapacitní. Kabely proto budou vedeny v kabelových roštích pod podhledy. Přístupnost tras pro případnou úpravu či doplnění kabelů bude zachována. Toto řešení se ukázalo jako efektivní a je tedy použito i ve zbývajících částech chodeb objektu (č.m. 101,117,201,217 a 314) tedy nad rámec dodatku č. 1 k SoD, ZL č.1.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Na změnu nebyl zpracován doplněk projektové dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna schválena ústně na KD č. 31, 1.10.2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	61 007,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 12 279,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	48 727,37 Kč
DPH:	10 232,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	58 960,12 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

PŘÍPOČTY

Objednatel:

Projektan

Projekti		
----------	--	--


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

AGORA – architektonický a stavební

		M
--	--	---

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV 997	Práce a dodávky HSV Přesun sutě				3 020,84 3 020,84
SoD pol.č. 27	1	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,720	2 093,77	1 507,51
SoD pol.č. 28	2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,720	314,45	226,40
SoD pol.č. 29	3	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	7,200	13,74	98,93
			0,72*10 "Přepočtené koeficientem množství"		7,200		
SoD pol.č. 30	4	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	0,720	1 650,00	1 188,00
		PSV 763	Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby				57 986,21 57 986,21
URS	5	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	41,816	94,70	3 959,98
			ND rámec dod. 1 - ZL 1 "101" 2,8*2,8 "117" 2,65*3 Mezisoučet "201" 2,8*2,8 "217/224" 1,58*3,8 Mezisoučet "314" 7,71*1,58 Mezisoučet Součet		7,840 7,950 15,790 7,840 6,004 13,844 12,182 12,182 41,816		
URS	6	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	41,816	499,00	20 866,18
			m2_763 Rozpad figury: m2_763 ND rámec dod. 1 - ZL 1 "101" 2,8*2,8 "117" 2,65*3 "201" 2,8*2,8 "217/224" 1,58*3,8 "314" 7,71*1,58 Součet		41,816 0,000 7,840 7,950 7,840 6,004 12,182 41,816		
IK	7	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	43,907	703,00	30 866,62
			41,816*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,907		
URS	8	763431042	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	41,816	27,00	1 129,03
			m2_763 Rozpad figury: m2_763 ND rámec dod. 1 - ZL 1 "101" 2,8*2,8 "117" 2,65*3 "201" 2,8*2,8 "217/224" 1,58*3,8 "314" 7,71*1,58 Součet		41,816 0,000 7,840 7,950 7,840 6,004 12,182 41,816		
URS	9	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,410	1 310,00	537,10
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,410	672,00	275,52
URS	11	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,410	858,00	351,78
Celkem změnový list							61 007,05

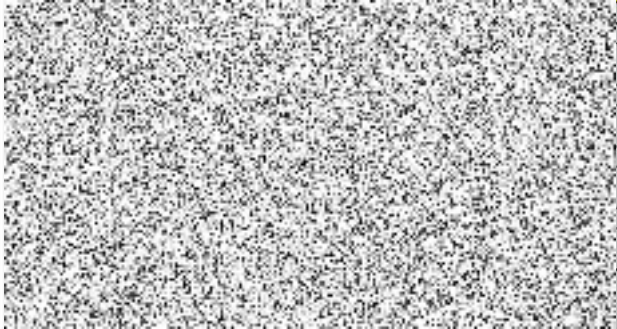

ZMĚNOVÝ LIST č. 21


ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				-9 060,27
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-9 060,27
SoD pol.č. 7	1	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-41,816	216,67	-9 060,27
			-m2_763		-41,816		
			Rozpad figury: m2_763				
			ND rámec dod. 1 - ZL 1		0,000		
			"101"2,8*2,8		7,840		
			"117"2,65*3		7,950		
			"201"2,8*2,8		7,840		
			"217/224"1,58*3,8		6,004		
			"314"7,71*1,58		12,182		
			Součet		41,816		
		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 219,41
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-3 219,41
SoD pol.č. 69	2	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-41,816	18,95	-792,41
			-m2_763		-41,816		
			Rozpad figury: m2_763				
			ND rámec dod. 1 - ZL 1		0,000		
			"101"2,8*2,8		7,840		
			"117"2,65*3		7,950		
			"201"2,8*2,8		7,840		
			"217/224"1,58*3,8		6,004		
			"314"7,71*1,58		12,182		
			Součet		41,816		
SoD pol.č. 70	3	784211111.1	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m BaSo4 min 86%	m2	-41,816	58,04	-2 427,00
			-m2_763		-41,816		
			Rozpad figury: m2_763				
			ND rámec dod. 1 - ZL 1		0,000		
			"101"2,8*2,8		7,840		
			"117"2,65*3		7,950		
			"201"2,8*2,8		7,840		
			"217/224"1,58*3,8		6,004		
			"314"7,71*1,58		12,182		
			Součet		41,816		
Celkem změnový list							-12 279,68

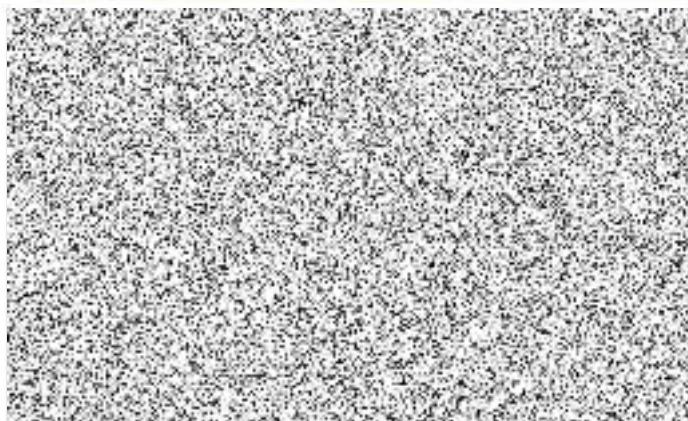

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 22

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Předmět změnového listu

Doplnění parapetů

Část díla dotčená změnovým listem

objekt č.p. 407

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dokumentace řešila osekání keramických obkladů v m.č. 108. Parapety oken však byly také tvořeny z těchto obkladů.

Nové řešení :

Původní keramické obklady, které tvořily okenní parapety byly nahrazeny plastovým parapetem š. 400.mm.

Zdůvodnění změny :

Původní keramické parapety již nešlo z estetických i hygienických důvodů zachovat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Na změnu nebyla zpracována změna PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna schválena zápisem z KD č. 26, 27.08.2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 750,36 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 750,36 Kč
DPH:	367,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 117,94 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896

AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 750,36
		766	Konstrukce truhlářské				1 750,36
ÚRS		766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	2,400	275,00	660,00
			https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/766694126				
			2*1,2		2,400		
ÚRS		61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	2,400	405,00	972,00
ÚRS		61144019	koncevka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	49,60	99,20
ÚRS		998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	2 890,00	17,34
			https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/998766122				
ÚRS		998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,006	303,00	1,82
			https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_02/998766129				
Celkem změnový list							1 750,36

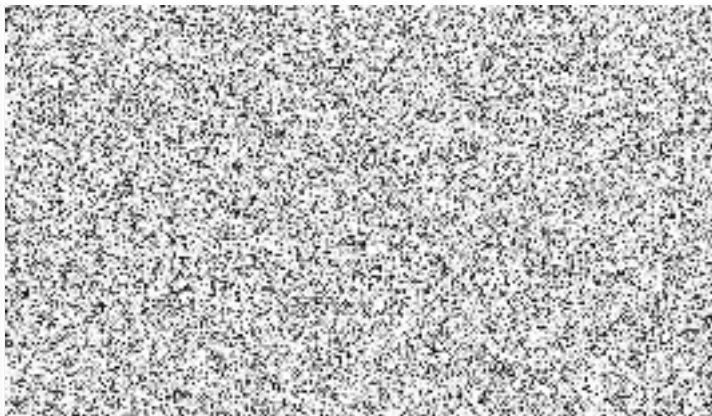

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 23

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Předmět změnového listu

Zazdívka dveří

Část díla dotčená změnovým listem

objekt 407, 3.NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní dokumentace neřešila zazdívku dveřního otvoru mezi m.č. 324 a 325 ve 3.NP.

Nové řešení :

Dveřní otvor mezi m.č. 324 a 325 byl zrušen (zazděn).

Zdůvodnění změny :

V průběhu realizace prací požádal uživatel o zrušení dveřního otvoru (průchodu) mezi m.č. 324 a m.č. 325. Do místnosti č. 324 i č. 325 byl tedy zachován pouze samostatný vchod z chodby (m.č. 314), což je pro uživatele objektu z provozně technického hlediska výhodnější. Práce bylo nutné provést v rámci tak, aby bylo možné dokončit obnovu povrchů místností dle PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Na změnu nebyla zpracována změna PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna schválena na KD č. 18, 10.6.2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	6 050,78 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	6 050,78 Kč
DPH:	1 270,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	7 321,44 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant: AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 701,35				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 857,18				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	679,39				
997 Přesun sutě	511,86				
998 Přesun hmot	1 009,98				
784 Dokončovací práce - malby a tapety		291,02			
CELKEM OBJEKT	5 759,76	291,02	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 050,78	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant: AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

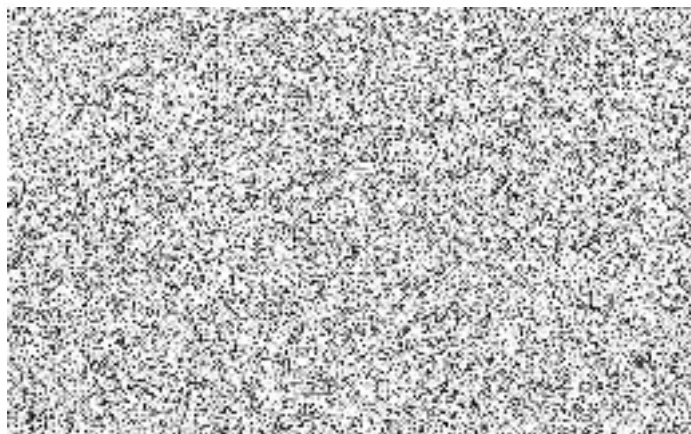[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant: AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				5 759,76
		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 701,35
SoD pol.č. 1	1	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,240	7 088,94	1 701,35
			"Zazdivka zárubně"0,8*2*0,15		0,240		
SoD pol.č. 8	2	612131100	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 857,18
		612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,200	98,61	315,55
			"zazděné dveře"0,8*2*2		3,200		
SoD pol.č. 10	3	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3,780	171,47	648,16
			"Zazdivka dveří"0,9*2,1*2		3,780		
			Součet		3,780		
SoD pol.č. 11	4	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	3,200	279,21	893,47
			"zazděné dveře"0,8*2*2		3,200		
SoD pol.č. 21	5	949101111	Ostatní konstrukce a práce, bourání				679,39
		949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1,000	63,58	63,58
			"Zazdivka"1		1,000		
			Součet		1,000		
SoD pol.č. 23	6	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,600	384,88	615,81
			"vybourání stávajících dveří"0,8*2		1,600		
		997	Přesun sutě				511,86
SoD pol.č. 27	7	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,122	2 093,77	255,44
SoD pol.č. 28	8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,122	314,45	38,36
SoD pol.č. 29	9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,220	13,74	16,76
			0,122*10		1,220		
			Součet		1,220		
SoD pol.č. 30	10	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,122	1 650,00	201,30
		998	Přesun hmot				1 009,98
SoD pol.č. 31	11	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,538	1 877,28	1 009,98
		PSV	Práce a dodávky PSV				291,02
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				291,02
SoD pol.č. 69	12	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,780	18,95	71,63
			"Zazdivka dveří"0,9*2,1*2		3,780		
			Součet		3,780		
SoD pol.č. 70	13	784211111.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m BaSo4 min 86%	m2	3,780	58,04	219,39
			"Zazdivka dveří"0,9*2,1*2		3,780		
			Součet		3,780		
Celkem změnový list							6 050,78

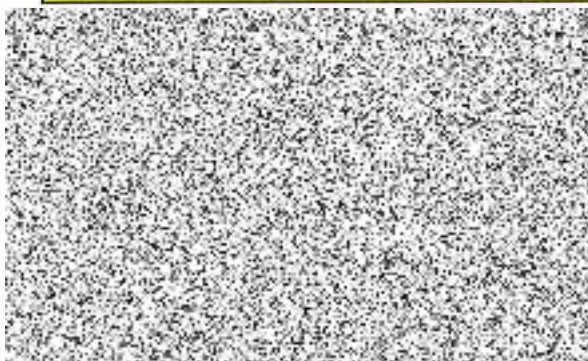

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 24

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo akce SMVS:	114V352004089
číslo REM:	5000/2103930/205242
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Předmět změnového listu

Změna nášlapné vrstvy podlahy v průchodu mezi objekty.

Část díla dotčená změnovým listem

objekt 407 a objekt 408 - nový průchod ve 2. NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

PD navrhovala do nového průchodu mezi objekty ve 2. nadzemní podlaží položit na podlahu keramickou dlažbu.

Nové řešení :

Do nového průchodu mezi objekty ve 2. nadzemní podlaží bylo použito jako nášlapné vrstvy krytinu z PVC.

Zdůvodnění změny :

Ke změně bylo přistoupeno z důvodu změny provedení průchodu (viz samostatný změnový list). Změna nášlapné vrstvy umožní lépe zajistit protiskluznost povrchu i napojení na stávající podlahové krytiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Pro změnu nebyla zpracována nová PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna schválena na KD č. 12, 30.1.2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		2 554,11 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	2 557,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	3,16 Kč
DPH:	-	0,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	3,82 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896

AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové		2 554,11			
CELKEM OBJEKT	0,00	2 554,11	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			2 554,11	0,00
CELKEM VRN	0,00			

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896

AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic		-2 557,27			
CELKEM OBJEKT	0,00	-2 557,27	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-2 557,27	0,00
CELKEM VRN				0,00

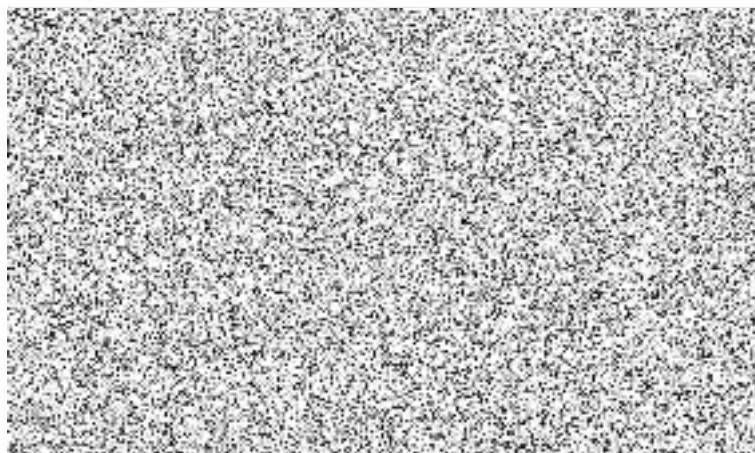

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace

Objednatel:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o., IČ: 06833896

Projektant:

AGORA – architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o., IČ: 40230155

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				2 554,11
		776	Podlahy povlakové				2 554,11
ÚRS	1	776111125	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	1,140	54,48	62,11
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776111125				
			"2NP-2""0,95*1,2		1,140		
		m2_776	Součet		1,140		
ÚRS	2	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1,140	14,78	16,85
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776111311				
		m2_776			1,140		
			Rozpad figury: m2_776				
			"2NP-2""0,95*1,2		1,140		
			Součet		1,140		
ÚRS	3	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1,140	38,72	44,14
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776121112				
		m2_776			1,140		
			Rozpad figury: m2_776				
			"2NP-2""0,95*1,2		1,140		
			Součet		1,140		
ÚRS	4	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1,140	259,48	295,81
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776141111				
		m2_776			1,140		
			Rozpad figury: m2_776				
			"2NP-2""0,95*1,2		1,140		
			Součet		1,140		
ÚRS	5	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1,140	168,59	192,19
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776221111				
		m2_776			1,140		
			Rozpad figury: m2_776				
			"2NP-2""0,95*1,2		1,140		
			Součet		1,140		
ÚRS	6	PVC-Tarkett	Homogenní PVC podlahové krytiny - Tarkett Granit Multisafe	m2	1,254	1 140,48	1 430,16
			1,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,254		
		776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	1,200	169,00	202,80
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776421312				
ÚRS	7	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	1,200	207,00	248,40
ÚRS	8	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1,140	45,60	51,98
			https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/776991121				
		m2_776			1,140		
			Rozpad figury: m2_776				
			"2NP-2""0,95*1,2		1,140		
			Součet		1,140		
SoD	9	SoD pol. č. 54	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	25,444	0,38	9,67
Celkem změnový list							2 554,11

