

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/18
Stavba: TZ LC Ostrý kluk

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Ferenz
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10358501
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			150 918,23
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 150 918,23	Výše daně 31 692,90
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			182 611,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

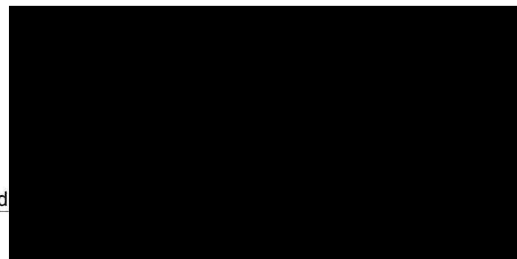

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/18

Stavba: TZ LC Ostrý kluk

Místo: Datum: 10.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel:

Tomáš Husák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů



150 918,23

182 611,13

2025/18 TZ LC Ostrý kluk

150 918,23

182 611,13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ LC Ostrý kluk

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Ferenz

IČ:

10358501

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 918,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 918,23	21,00%	31 692,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

182 611,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ LC Ostrý kluk

Místo:

Datum: 10.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 918,23

HSV - Práce a dodávky HSV

150 918,23

1 - Zemní práce

13 355,82

5 - Komunikace pozemní


32 961,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 570,85

998 - Přesun hmot

7 029,96

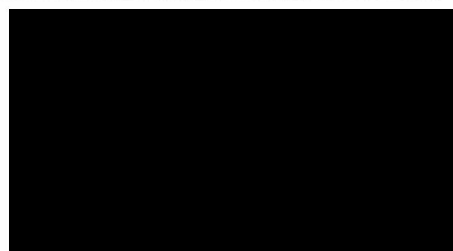

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA
JANUÁŘ 2025
Přesun hmot
Jaroslav Ferenz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TZ LC Ostrý kluk

Místo:

Datum: 10.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 918,23

D HSV Práce a dodávky HSV **150 918,23**

D 1 Zemní práce **13 355,82**

2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,360	550,00	8 448,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 6*3,2*0,8"výkop zemin propustku" 15,360

VV Součet 15,360

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,360	75,00	1 152,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 15,36 15,360

VV Součet 15,360

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,360	15,00	230,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 15,36 15,360

VV Součet 15,360

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,353	140,00	1 029,42
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 15,36-(3,14*0,35*0,35*6)-(3,14*0,55*0,55*6)"zpětný zásyp" 7,353

VV Součet 7,353

7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	19,200	25,00	480,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

VV 3,2*6 19,200

VV Součet 19,200

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	100,800	20,00	2 016,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 5,6*18"plocha úpravy LC propustku" 100,800

D 5 Komunikace pozemní **32 961,60**

9	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	100,800	160,00	16 128,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 100,8 100,800

VV Součet 100,800

10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	100,800	167,00	16 833,60
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 100,8 100,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **97 570,85**

11	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	23 500,00	47 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	3,391	4 350,00	14 750,85
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	VV		(3,14*0,55*0,55*6) -(3,14*0,35*0,35*6)		3,391		
	VV		Součet		3,391		
13	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	180,00	1 080,00
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm				
14	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	6,000	2 500,00	15 000,00
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10				
17	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	282,000	70,00	19 740,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	VV		210+55+5+12		282,000		
	VV		Součet		282,000		
	D	998	Přesun hmot				7 029,96
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,428	70,00	7 029,96
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				