
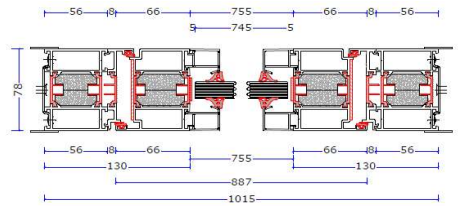
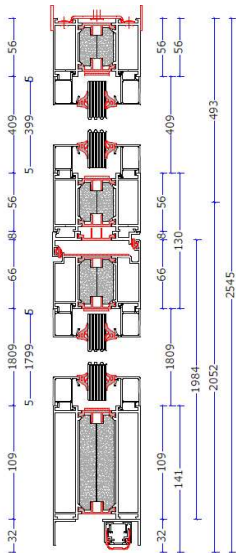


Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet

Položka	Počet [ks]			Požární odolnost	Rw [dB]	Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Montáž	Cena za 1 ks bez DPH	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
						Šířka	Výška									
	L	P	Σ			[mm]	[mm]									
1	5	5	10	EISC 30 DP1+		777	2 000	Dveře hliníkové, prosklené, 1-křídle, INTERIÉROVÉ, s nadsvětlíkem (zasklení 893x399)	MB 78EI	x	čiré požární jednoduché sklo (893x399)	komaxit RAL 9016	kování vložkové klika-klika oválná rozeta (U), systémový zámek panik, samozavírač stříbrný ABLOY DC340 s kluznou lištou + mont. plech, padací lišta, stavební vložka FAB, přechodová lišta/prah, vizuální kontrastní značení pro slabozraké - polep		78 055 Kč	780 550 Kč
2	5	5	10					Zednické a instalační práce						Vybourání stávajících dřevěných dveřních křidel vč. zapravení a příprava stavebních otvorů. Zakrytí a zabezpečení okolních ploch proti znečištění a poškození. Osazení nových dveřních rámu a zavěšení dveřních křidel vč. kompletace příslušenství. Práce je možné provádět pouze mimo pracovní dobu (pátek od 16 hod., víkendy, přes noc).	4 411 Kč	44 110 Kč
3	5	5	10					Dokončovací stavební práce						Dokončovací zednické zapravení stavebních otvorů jádrovou omítkou v potřebné tloušťce s hladkým zakončením povrchu vč. výmalby ostění, nadpraží a dotčených prostor a lokální zapravení rohů a detailů. Zakrytí a zabezpečení okolních ploch proti znečištění a poškození. Opravy podlah v dotčených prostorách, vč. pokládky nového povrchu (dlažba, koberec...) dle typu stávající podlahové krytiny na poškozených místech. Řešení výškových rozdílů mezi navazujícími místnostmi (např. nivelace, přechodové lišty, lokální podbetonování), zajištění plynulého a bezpečného přechodu. Opravy stávajících překladů v místě stavebních otvorů, vč. doplnění chybějícího omítkového krytí, reprofilace narušených částí. Práce je možné provádět pouze mimo pracovní dobu (pátek od 16. hod., víkendy, přes noc).	12 884 Kč	128 840 Kč
4	5	5	10					Seřízení požárních dveří včetně protokolu a instruktaže						Seřízení požárně odolných dveří včetně instruktaže obsluhy, vystavení protokolu o kontrole funkčnosti a dodání požárních štítků a certifikátu shody.	500 Kč	5 000 Kč
5			1					Likvidace odpadu včetně odvozu						Manipulace, třídění a ekologická likvidace stavebního a obalového odpadu včetně odvozu na řízenou skládku. Práce je možné provádět pouze mimo pracovní dobu (pátek od 16. hod., víkendy, přes noc).	12 000 Kč	12 000 Kč
6			1					Úklid						Pravidelný úklid pracoviště, odstraňování nečistot a udržování pořádku na stavbě po celou dobu realizace, včetně závěrečného úklidu před předáním díla	10 000 Kč	10 000 Kč
7			1					Doprava						Paušální náhrada za dopravu pracovníků, materiálů a nářadí včetně parkování po celou dobu realizace.	13 000 Kč	13 000 Kč

Cena celkem bez DPH (automatický dopočet)	993 500 Kč
---	------------

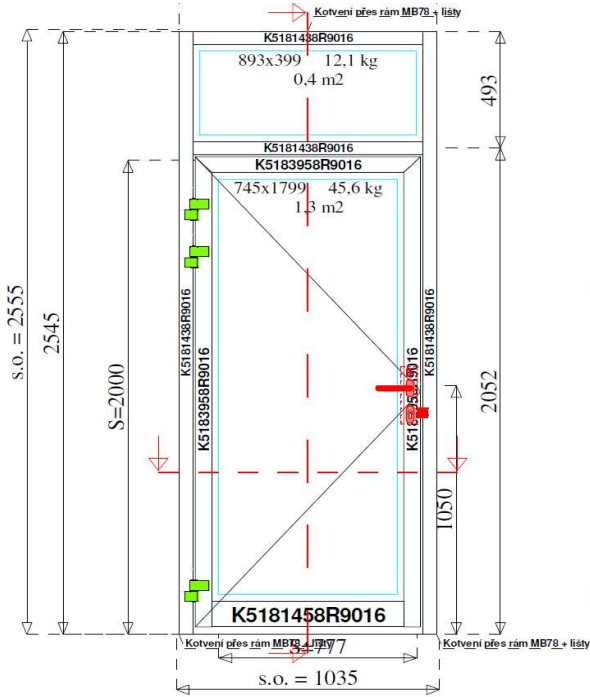

Poznámky:

Před zadáním dveří do výroby je nutné zakázku zaměřit (rozměry, orientace dveří atd.). Zhotovitel je povinen se před uzavřením Smlouvy ujistit, že požadované dveře bude možné instalovat do určených míst. Pokud Zhotovitel zjistí, že instalace některých dveří nebude technicky možná, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatatele, jinak za dodání nevyhovujících dveří odpovídá Zhotovitel. V ceně musí být zahrnuty i veškeré související služby, např. doprava, veškeré vedlejší režijní náklady, práce po 16 hod. v pátek, SO, NE bez omezení, náklady na přesuny hmot v rámci objektu po schodišti, náklady na odvoz a likvidaci odpadu včetně suti, náklady na úklid všech prostor dotčených Dilem včetně průběžného úklidu atd.