

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění:
Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy: 1100 – 25000332

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen:
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady
Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou
ve věcech technických: [REDAKCE]
číslo smlouvy: 88/2025

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě místní komunikace a částečně opravě přilehlých chodníků a sjezdů ulice Žebětínská, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „OPRAVA ULICE ŽEBĚTÍNSKÉ A ULICE NÁVRŠÍ SVOBODY – I. ÚSEK“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprava ulice Žebětínské a ulice Návrší Svobody – I. úsek“

Stavbou jsou stavební práce spočívající v opravě místní komunikace a částečně opravě přilehlých chodníků a sjezdů ulice Žebětínská. Začátek úseku je cca 60 m za okružní křižovatkou u OD Lidl a konec úseku je před křižovatkou s ul. Výletní.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- soupis prací,
- projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracovaná společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809 (z 3/2024)
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 120 dnů od předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 60 dnů od dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: Brno, ulice Žebětínská.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 15.12.2025 do 15.2.2026). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.
- (8) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započítání prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 17 111 212,30 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plní.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště na výzvu objednatele, nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržívat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

- i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
- ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
- iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- i. Povolení k uzavírkám.
- ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
- iii. Stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforů).
- iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforů).
- v. Užívání veřejného prostranství.
- vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
- vii. Zajištění pěšího přístupu do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění stavebních prací.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:

- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,
- koordinovat práce se stavbou Rekonstrukce plynovodu – investor GasNet, s.r.o.,
- koordinovat práce se stavbou Rekonstrukce kabelů DPMB – investor Dopravní podnik města Brna a.s.,
- zajistit zachování provozu MHD pouze s krátkodobou (několikadenní) úplnou výlukou,
- zajistit autorský dozor projektanta, TDI, BOZP,
- zajistit spolupráci s koordinátorem BOZP investora,
- zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
- použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran.
- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Závazek za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována

bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 30.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve 30.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 30.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620–2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.

(10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

(11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2 : Harmonogram věcný

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne *dle elektronického podpisu*

V Brně dne *dle elektronického podpisu*


Datum:
2025.08.06
11:05:02 +02'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva


Datum: 2025.08.04
12:07:06 +02'00'

Ing. Pavel Borek
člen správní rady


Datum:
2025.08.08
10:00:00 +02'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: L-23-142-000

Stavba: Oprava ulice Žebetinská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebětinská)

KSO: Místo:

CC-CZ: Datum: 4. 2. 2025

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 111 212,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 111 212,30	3 593 354,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 704 566,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

L-23-142-000

Stavba:

Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebětínská)

Místo:

Datum:

4. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 111 212,30	20 704 566,88
SO 101	Komunikace	13 681 390,28	16 554 482,24
SO 102	Chodníky a sjezdy	2 458 608,51	2 974 916,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	971 213,51	1 175 168,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebetínská)

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 4. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 681 390,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 681 390,28

D 1

Zemní práce

1 878 695,07

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	86,500	98,32	8 504,68
	VV		"vybourané kostky odvezeny do skladu BKOM"				
	VV		"odstranění kam.kostky tl.100mm, 21,7 m2 v ploše, 48m jednořádku"21,7+48*0,1		26,500		
	VV		"odstranění kam.kostky tl.100mm,240m dvouřádku"240*0,25		60,000		
	VV		Součet		86,500		
2	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	668,800	82,73	55 329,82
	VV		"odkopy pro sanace a BUS zastávky, odstranění SC tl.80mm"103+155		258,000		
	VV		"odstranění bet.lože kostky tl.100mm"240*0,25		60,000		
	VV		"vozovka typ 1a-sanace, odbourání části vrstvy nově zřízené vrstvy pro osazení obrub v místě sanace podloží"(90,2+1106,5+100,5)*0,25		324,300		
	VV		"odstranění bet.lože kostky tl.100mm"21,7+48*0,1		26,500		
	VV		Součet		668,800		
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 918,500	101,92	399 373,52
	VV		"odstranění SC vrstvy v tl.130mm"1540+149		1 689,000		
	VV		"odstranění SC vrstvy v tl.130mm"1472		1 472,000		
	VV		"odstranění SC vrstvy v tl.130mm"1515/2		757,500		
	VV		Součet		3 918,500		
4	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	476,000	121,10	57 643,60
	VV		"odkopy pro sanace a BUS zastávky, odstranění SC tl.200mm"338+138		476,000		
	VV		Součet		476,000		
7	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 786,000	92,33	441 891,38
	VV		"odstranění AB+OK, 170mm"1540+149-30		1 659,000		
	VV		"odstranění AB+OK, 170mm"1655		1 655,000		
	VV		"odstranění AB+OK, 180mm"1472		1 472,000		
	VV		Součet		4 786,000		
8	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	477,400	63,55	30 338,77
	VV		"odstranění AB, fréza 40mm"477,4		477,400		
	VV		Součet		477,400		
5	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	757,500	39,57	29 974,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154542				
	VV		"odstranění PM tl.40mm"1515/2		757,500		
	VV		Součet		757,500		
6	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 545,000	71,94	111 147,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154548				
	VV		"odstranění AB+OK, 120mm"1515/2		757,500		
	VV		"odstranění AB+OK, 170mm"1515/2		757,500		
	VV		"odstranění AB+OK, 170mm"30		30,000		
	VV		Součet		1 545,000		
62	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	7 027,500	7,97	56 009,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154590				
	VV		"odstranění AB+OK, 120mm"1515/2*2		1 515,000		
	VV		"odstranění AB+OK, 170mm"1515/2*7		5 302,500		
	VV		"odstranění AB+OK, 170mm"30*7		210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7 027,500		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1 709,400	82,73	141 418,66
10	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	376,155	173,86	65 398,31
	VV		"odstranění ŠD podkladu tl.70mm"240,00*0,25*0,07		4,200		
	VV		"odstranění ŠD podkladu tl.70mm"(21,70+48,0*0,1)*0,07		1,855		
	VV		"odkopy pro sanace a BUS zastávky, odstranění ŠD podkladu tl.120mm"(103,00+155,00)*0,12		30,960		
	VV		"odstranění ŠD tl.130mm"1655,00*0,13		215,150		
	VV		"odstranění ŠD tl.140mm"1515,00*0,14		106,050		
	VV		"odkopy pro sanace a BUS zastávky, odkop zeminy tl.130mm"138*0,13		17,940		
	VV		Součet		376,155		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	376,155	244,60	92 007,51
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 504,620	6,00	9 027,72
	VV		"celková vzdálenost 14km"376,155*4		1 504,620		
	VV		Součet		1 504,620		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	677,079	299,76	202 961,20
	VV		"zemina a KD z odkopů" 376,155*1,8		677,079		
	VV		Součet		677,079		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	376,155	6,00	2 256,93
	VV		"řízená skládka" 376,155		376,155		
	VV		Součet		376,155		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,653	395,68	18 063,98
	VV		"zásyp za obrubou nakupovaný"				
	VV		(38,9)*0,1+(321,8+1322,5+26,2)*0,025		45,653		
	VV		Součet		45,653		
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	87,677	459,23	40 263,91
	VV		45,653*1,67*1,15		87,677		
	VV		Součet		87,677		
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 508,300	17,99	117 084,32
	VV		6370,30+138,00		6 508,300		
D	5		Komunikace pozemní				8 156 035,85
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 081,300	305,75	330 607,48
	VV		"vozovka typ.2-bus"161		161,000		
	VV		"Šda0/63, vozovka typ. 1a - sanace"596+(90,2+1106,5+100,5)*0,25		920,300		
	VV		Součet		1 081,300		
19	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	6 046,000	387,42	2 342 341,32
	VV		"vozovka typ.1"6184-138		6 046,000		
	VV		Součet		6 046,000		
20	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	138,000	551,55	76 113,90
	VV		"vozovka typ.2-bus"138		138,000		
	VV		Součet		138,000		
21	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	6 370,300	443,60	2 825 865,08
	VV		"vozovka typ.1"(6184-138)+(90,2+1106,5+100,5)*0,25		6 370,300		
	VV		Součet		6 370,300		
22	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	6 184,000	29,98	185 396,32
	VV		"vozovka typ.2-bus"138		138,000		
	VV		"vozovka typ.1"6184-138		6 046,000		
	VV		Součet		6 184,000		
23	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	6 046,000	21,58	130 472,68
	VV		"vozovka typ.1"6184-138		6 046,000		
	VV		Součet		6 046,000		
24	K	577134131T00	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 523,500	293,98	1 917 778,53
P			Poznámka k položce:				
			Provedení dle PD.				
VV			"frézovačka na začátku úseku"477,5		477,500		
VV			"vozovka typ.1"6184-138		6 046,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		6 523,500		
25	K	581141111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 220 mm	m2	138,000	2 517,83	347 460,54
VV			"vozovka typ.2-bus"138		138,000		
VV			Součet		138,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 236,96
63	K	633831115	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním strojně s předchozím přehlazením	m2	138,000	95,92	13 236,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633831115				
D 8			Trubní vedení				392 860,87
26	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	14,000	2 733,79	38 273,06
27	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	60,000	1 820,13	109 207,80
28	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	22,000	2 499,98	54 999,56
29	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	22,000	5 985,55	131 682,10
30	K	899133211.R	Vybourání a nové UV, výměna komplet UV, včetně přípojky UV12-1m, UV20-8,5m	kpl	1,000	58 698,35	58 698,35
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 693 739,96
31	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	30,950	28,78	890,74
VV			"náštířik bílou barvou V13a"30,95		30,950		
VV			Součet		30,950		
32	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,400	230,21	782,71
VV			"náštířik bílou barvou V13a"3,4		3,400		
VV			Součet		3,400		
33	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	269,430	67,15	18 092,22
VV			"V1a"269,43		269,430		
VV			Součet		269,430		
34	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	12,413	67,15	833,53
VV			"V11a"((48,7+50,6)*0,125)		12,413		
VV			Součet		12,413		
35	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	530,830	67,15	35 645,23
VV			"V2b"530,83		530,830		
VV			Součet		530,830		
36	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	1 555,390	135,49	210 739,79
VV			"V4"1555,39		1 555,390		
VV			Součet		1 555,390		
37	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	40,230	135,49	5 450,76
VV			"V2b"40,23		40,230		
VV			Součet		40,230		
38	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	16,000	546,76	8 748,16
VV			"V7a"16		16,000		
VV			Součet		16,000		
39	K	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	5,520	546,76	3 018,12
VV			"V11a-nápis BUS"1,38*4		5,520		
VV			Součet		5,520		
40	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 439,243	2,40	5 854,18
VV			30,95+269,43+12,413+530,83+1555,39+40,23		2 439,243		
VV			Součet		2 439,243		
41	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	24,920	7,19	179,17
VV			3,4+16+5,52		24,920		
VV			Součet		24,920		
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 670,500	449,64	751 123,62
VV			"obruba nájezdová"342,2		342,200		
VV			"obruba silniční +12"1302,1		1 302,100		
VV			"obruba silniční +2cm"26,2		26,200		
VV			Součet		1 670,500		
43	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	349,044	137,89	48 129,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	1 328,300	158,27	210 230,04
	VV		"obrubka silniční +12"1302,1		1 302,100		
	VV		"obrubka silniční +2cm"26,2		26,200		
	VV		Součet		1 328,300		
45	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrrou	m	38,900	821,33	31 949,74
	VV		"obrubka kasselská"38,9		38,900		
	VV		Součet		38,900		
46	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	39,678	2 955,61	117 272,69
	VV		38,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,678		
	VV		Součet		39,678		
47	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	22,400	179,85	4 028,64
	VV		"spára typ3"22,4		22,400		
	VV		Součet		22,400		
48	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	44,900	131,89	5 921,86
	VV		"spára typ1"89,8/2		44,900		
	VV		Součet		44,900		
49	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	44,900	101,92	4 576,21
	VV		"spára typ1"89,8/2		44,900		
	VV		Součet		44,900		
50	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,000	101,92	1 223,04
	VV		"spára typ2"12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
51	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	112,200	101,92	11 435,42
	VV		"spára typ1"89,8		89,800		
	VV		"spára typ3"22,4		22,400		
	VV		Součet		112,200		
52	K	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	12,000	101,92	1 223,04
	VV		"spára typ2"12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
53	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	80,000	370,50	29 640,00
	VV		"vyztuž - kluzné trny, ocel 10216(E) prů.,25mm, dl. 500mm"40/0,5		80,000		
	VV		Součet		80,000		
54	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	9,983	11 990,29	119 699,07
	VV		"výměra vč. přesahů"308,2*32,39/1000		9,983		
	VV		Součet		9,983		
64	K	919724131	Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií	m2	138,000	329,73	45 502,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919724131				
	P		Poznámka k položce: Provedení dle PD.				
55	K	931951111	Výplň dilatačních spár dřevovláknitými deskami máčenými v asfaltu tl 25 mm	m2	22,396	776,97	17 401,02
	VV		"spára typ1"89,8*0,22		19,756		
	VV		"spára typ2"12*0,22		2,640		
	VV		Součet		22,396		
56	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	86,500	47,96	4 148,54
	VV		26,5+60		86,500		
	VV		Součet		86,500		
D 997			Přesun sutě				1 490 197,12
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	4 908,905	107,91	529 719,94
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	55 057,308	4,80	264 275,08
	VV		(4908,905-292,925*2,3)*13 "Přepočtené koeficientem množství		55 057,308		
	VV		Součet		55 057,308		
59	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2 107,912	269,78	568 672,50
	VV		2081,952+25,960		2 107,912		
60	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2 127,266	59,95	127 529,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		4908,905-(2107,912+292,925*2,3)			2 127,266		
D	998	Přesun hmot					56 624,45
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	472,264	119,90	56 624,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebětínská)

Objekt:

SO 102 - Chodníky a sjezdy

Místo:

Datum: 4. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 458 608,51

D HSV Práce a dodávky HSV 2 458 608,51

D 1 Zemní práce 581 934,50

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	87,000	98,32	8 553,84
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "pravá strana"
VV "předláždění stávajícího povrchu, různé formáty dlažby"9,7+17,4
VV "levá strana"
VV "předláždění stávajícího povrchu, různé formáty dlažby"48,1+3,9+7,9
VV Součet

27,100

59,900

87,000

2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	76,800	98,32	7 550,98
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "pravá strana"
VV "odstranění zámkové dlažby tl.80mm"24,6+23,5
VV "levá strana"
VV "odstranění zámkové dlažby tl.80mm"28,7
VV Součet

48,100

28,700

76,800

3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	801,100	98,32	78 764,15
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV "odstranění zámkové dlažby tl.60mm"156,7-21-3,2-10
VV "odstranění zámkové dlažby tl.60mm"787,5-96,5-28,7-76,1
VV "odstranění zámkové dlažby tl.60mm"73-24,6+67,5-23,5
VV Součet

122,500

586,200

92,400

801,100

4	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	9,200	98,32	904,54
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV "vybourané kostky odvezeny do skladu BKOM"
VV "pravá strana, odstranění kam.kostky tl.100mm"3,2
VV "pravá strana, odstranění kam.kostky tl.100mm, 24 m dvouřádku"24*0,25
VV Součet

3,200

6,000

9,200

5	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	27,800	98,32	2 733,30
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "pravá strana, odstranění zámkové dlažby tl.80mm"6,8+21
VV Součet

27,800

27,800

6	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	172,600	98,32	16 970,03
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "levá strana"
VV "odstranění kamenné kostky t.100mm"96,5+76,1
VV Součet

172,600

172,600

7	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	103,500	98,32	10 176,12
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "levá strana"
VV "odstranění zámkové dlažby tl. 60mm"103,5
VV Součet

103,500

103,500

8	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,200	157,07	1 445,04
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "pravá strana, odstranění bet.podkladu tl.100mm"3,2
VV "pravá strana, odstranění bet.podkladu tl.100mm"24*0,25
VV Součet

3,200

6,000

9,200

9	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,500	69,54	2 746,83
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV "odstranění asf.zpevnění tl.50mm"30,2
VV "odstranění asf.zpevnění tl.50mm"9,3
VV Součet

30,200

9,300

39,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	19,660	197,84	3 889,53
	VV		"sejmutí humusu v tl.100mm, 1/2 bude vrácena, 1/2 včetně zajištění materiálu, tzn. 1/2 na skládku"				
	VV		"pravá strana"				
	VV		33,8*0,1		3,380		
	VV		31,4*0,1		3,140		
	VV		22,1*0,1		2,210		
	VV		"levá strana"				
	VV		"zpětné rozprostření 100%"8,5*0,1		0,850		
	VV		48,3*0,1		4,830		
	VV		52,5*0,1		5,250		
	VV		Součet		19,660		
11	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	429,150	173,86	74 612,02
	VV		"pravá strana"				
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"(156,7-21-3,2-10)*0,19		23,275		
	VV		"odstranění ŠD tl.150mm"(77,3-23,2)*0,15		8,115		
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"54,10*0,19		10,279		
	VV		"levá strana"				
	VV		"odstranění ŠD tl.150mm"(96,5+76,1)*0,15		25,890		
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"103,5*0,19		19,665		
	VV		Mezisoučet		87,224		
	VV		"levá strana"				
	VV		"odstranění bet. podkladu t.100mm"(96,5+76,1)*0,1		17,260		
	VV		Mezisoučet		17,260		
	VV		"levá strana"				
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"(787,5-96,4-28,7-76,1)*0,19		111,397		
	VV		Mezisoučet		111,397		
	VV		"pravá strana, odstranění ŠD tl.150mm"3,2*0,15		0,480		
	VV		Mezisoučet		0,480		
	VV		"pravá strana"				
	VV		"odstranění podkladů ŠD, pod předlažďovanými plochami tl.140mm"(9,7+17,4)*0,14		3,794		
	VV		"odstranění ŠD tl. 150mm"30,2*0,15		4,530		
	VV		"odstranění ŠD tl. 190mm"(6,8+21)*0,19		5,282		
	VV		"odstranění ŠD tl. 150mm"24*0,25*0,15		0,900		
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"24*0,19		4,560		
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"(73-24,6)*0,19		9,196		
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"23,5*0,19		4,465		
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"(67,5-23,5)*0,19		8,360		
	VV		"levá strana"				
	VV		"odstranění ŠD tl.190mm"28,7*0,19		5,453		
	VV		"odstranění ŠD tl.150mm"27,6*0,15		4,140		
	VV		"odstranění ŠD tl.150mm"9,3*0,15		1,395		
	VV		"odstranění podkladů ŠD, pod předlažďovanými plochami tl.140mm"48,1*0,14		6,734		
	VV		"odstranění podkladů ŠD, pod předlažďovanými plochami tl.140mm"3,9*0,14		0,546		
	VV		"odstranění podkladů ŠD, pod předlažďovanými plochami tl.140mm"7,9*0,14		1,106		
	VV		Mezisoučet		60,461		
	VV		"pravá strana"				
	VV		"odkop za odstraňovanou obrubou"(33,8/0,5)*0,025		1,690		
	VV		"odkop za odstraňovanou obrubou"(31,4/0,5)*0,025		1,570		
	VV		"odkop za odstraňovanou obrubou"(21,4/0,5)*0,025		1,070		
	VV		"odkop zeminy tl.50mm"30,2*0,05		1,510		
	VV		"odkop zeminy tl.70mm"3,2*0,07		0,224		
	VV		"odkop zeminy tl.150mm"(6,8+21)*0,15		4,170		
	VV		"odkop zeminy tl.100mm"(156,7-21-3,2-10)*0,1		12,250		
	VV		"odkop zeminy tl.350mm"10*0,35		3,500		
	VV		"odkop zeminy tl.150mm"24,6*0,15		3,690		
	VV		"odkop zeminy tl.100mm"(73-24,6)*0,1		4,840		
	VV		"odkop zeminy tl.150mm"23,5*0,15		3,525		
	VV		"odkop zeminy tl.100mm"(67,5-23,5)*0,1		4,400		
	VV		"odkop zeminy tl.50mm"(77,3-23,2)*0,05		2,705		
	VV		"odkop zeminy tl.220mm"(77,3-23,2)*0,22		11,902		
	VV		"levá strana"				
	VV		"odkop zeminy tl.70mm"(96,5+76,1)*0,07		12,082		
	VV		"odkop zeminy tl.150mm"28,7*0,15		4,305		
	VV		"odkop zeminy tl.50mm"9,3*0,05		0,465		
	VV		"odkop zeminy tl.100mm"103,5*0,1		10,350		
	VV		"odkop zeminy tl.200mm"1,4*0,2		0,280		
	VV		"odkop zeminy tl.150mm"27,6*0,15		4,140		
	VV		"odkop za odstraňovanou obrubou"(48,3/0,5)*0,025		2,415		
	VV		"odkop za odstraňovanou obrubou"(52,5/0,5)*0,025		2,625		
	VV		Mezisoučet		93,708		
	VV		"levá strana"				
	VV		"odkop zemina tl. 100mm"(787,5-96,5-28,7-76,1)*0,1		58,620		
	VV		Součet		429,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,295	87,53	1 338,77
	VV		"sejmutý humus pro zpětné vrácení, odvoz na staveništní skládku"				
	VV		"pravá strana"				
	VV		(33,8*0,1)/2		1,690		
	VV		(31,4*0,1)/2		1,570		
	VV		(22,1*0,1)/2		1,105		
	VV		"levá strana"				
	VV		"zpětné rozprostření 100%"8,5*0,1		0,850		
	VV		48,3*0,1		4,830		
	VV		52,5*0,1		5,250		
	VV		Součet		15,295		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	409,490	244,60	100 161,25
	VV		429,150-19,660		409,490		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 637,960	6,00	9 827,76
	VV		"celková vzdálenost 14km"409,490*4		1 637,960		
	VV		Součet		1 637,960		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	737,082	299,76	220 947,70
	VV		"zemina z odkopů, nevhodný humus, atd."409,490*1,8		737,082		
	VV		Součet		737,082		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	717,710	6,00	4 306,26
	VV		"řízená skládka"409,490		409,490		
	VV		"staveništní skládka"15,295		15,295		
	VV		"fréz.asf. pro vrstvu ŠD pod ch."292,925		292,925		
	VV		Součet		717,710		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,405	395,68	3 721,37
	VV		(33,8/0,5)*0,025		1,690		
	VV		(31,4/0,5)*0,025		1,570		
	VV		(22,1/0,5)*0,025		1,105		
	VV		"levá strana, zásyp za obrubou z nakupovaného materiálu"				
	VV		(48,3/0,5)*0,025		2,415		
	VV		(52,5/0,5)*0,025		2,625		
	VV		Součet		9,405		
18	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	16,929	359,71	6 089,53
	VV		9,405*1,8		16,929		
	VV		Součet		16,929		
19	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 511,700	17,99	27 195,48
	VV		172,80+2*87,00+911,90+253,00		1 511,700		
D	5		Komunikace pozemní				1 456 395,94
20	K	564710011.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	172,800	175,06	30 250,37
	VV		"konstrukce chodníku (skladba 3 asfaltový)"172,8		172,800		
	VV		Součet		172,800		
21	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,000	245,80	21 384,60
	VV		"předláždění chodníku"87		87,000		
	VV		Součet		87,000		
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	253,000	245,80	62 187,40
	VV		"konstrukce sjezdu (skladba 4), šedá"208,8		208,800		
	VV		"konstrukce sjezdu (skladba 4), barevná reliéfní"44,2		44,200		
	VV		Součet		253,000		
23	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,500	323,73	485,60
	VV		"nezpevněný sjezd a stání"1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
24	K	564871011T00	Podklad z frézovaného asfaltu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	87,000	167,86	14 603,82
	P		Poznámka k položce: Provedení dle PD.				
	VV		"konstrukce chodníku (skladba 3 nástupiště)"76,5		76,500		
	VV		"konstrukce chodníku (skladba 3 nástupiště)barevně kontrastní nehmotný pás"10,5		10,500		
	VV		Součet		87,000		
25	K	564871111T00	Podklad z frézovaného asfaltu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 084,700	155,87	169 072,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Provedení dle PD.				
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3 asfaltový)"172,8		172,800		
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3), šedá"885		885,000		
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3), barevná reliéfní 60mm"26,9		26,900		
VV			Součet		1 084,700		
26	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	253,000	431,65	109 207,45
VV			"konstrukce sjezdu (skladba 4), šedá"208,8		208,800		
VV			"konstrukce sjezdu (skladba 4), barevná reliéfní"44,2		44,200		
VV			Součet		253,000		
27	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	172,800	255,88	44 216,06
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3 asfaltový)"172,8		172,800		
VV			Součet		172,800		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	87,000	395,68	34 424,16
VV			"pravá strana"				
VV			"předláždění stávajícího povrchu, různé formáty dlažby"9,7+17,4		27,100		
VV			"levá strana"				
VV			"předláždění stávajícího povrchu, různé formáty dlažby"48,1+3,9+7,9		59,900		
VV			Součet		87,000		
29	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	89,610	284,17	25 464,47
VV			87*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		89,610		
VV			Součet		89,610		
30	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	395,68	34 424,16
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3 nástupiště)"76,5		76,500		
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3 nástupiště)barevně kontrastní nehmotný pás"10,5		10,500		
VV			Součet		87,000		
31	M	59245021.1	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	78,795	321,34	25 319,99
VV			76,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		78,795		
VV			Součet		78,795		
32	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	10,815	392,08	4 240,35
VV			10,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		10,815		
VV			Součet		10,815		
33	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	911,900	395,66	360 802,35
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3), šedá"885		885,000		
VV			"konstrukce chodníku (skladba 3), barevná reliéfní 60mm"26,9		26,900		
VV			Součet		911,900		
34	M	59245021.2	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	902,700	321,34	290 073,62
VV			885*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		902,700		
VV			Součet		902,700		
35	M	59246085	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	27,438	570,74	15 659,96
VV			26,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		27,438		
VV			Součet		27,438		
36	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	253,000	407,67	103 140,51
VV			"konstrukce sjezdu (skladba 4), šedá"208,8		208,800		
VV			"konstrukce sjezdu (skladba 4), barevná reliéfní"44,2		44,200		
VV			Součet		253,000		
37	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	196,738	354,91	69 824,28
VV			(208,8-15,92)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		196,738		
VV			Součet		196,738		
38	M	59246088	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	45,084	627,09	28 271,73
VV			44,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		45,084		
VV			Součet		45,084		
50	M	BET.VL8C02	BEST-VODÍČÍ LINIE/8CM ČERVENÁ	m2	15,920	838,12	13 342,87
D	8		Trubní vedení				76 582,01
39	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	11,000	2 733,79	30 071,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výšková úprav"5		5,000		
	VV		"výměna poklopů"6		6,000		
	VV		Součet		11,000		
40	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	6,000	5 815,29	34 891,74
41	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	6,000	1 936,43	11 618,58
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							119 183,10
51	K	9113A3	D+M vyměněna svodnice, hrnce svodidla a nástavce směrových sloupků za nové	m	49,000	2 338,15	114 569,35
P Poznámka k položce: Provedení dle PD.							
42	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	87,000	47,96	4 172,52
	VV		"pravá strana, předláždění stávajícího povrchu, různé formáty dlažby"9,7+17,4		27,100		
	VV		"levá strana, předláždění stávajícího povrchu, různé formáty dlažby"48,1+3,9+7,9		59,900		
	VV		Součet		87,000		
43	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	9,200	47,96	441,23
D 997 Přesun sutě							170 745,39
49	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	292,925	47,96	14 048,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211611				
	VV		"fréz.asf. pro vrstvu ŠD pod ch."292,925		292,925		
	VV		Součet		292,925		
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	655,828	107,91	70 770,40
	VV		362,903+292,925		655,828		
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 451,612	4,80	6 967,74
	VV		362,903*4 "Přepočtené koeficientem množství		1 451,612		
	VV		Součet		1 451,612		
46	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	291,816	269,78	78 726,12
47	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,871	60,05	232,45
D 998 Přesun hmot							53 767,57
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	320,312	167,86	53 767,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebetínská)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 4. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

971 213,51

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

971 213,51

D VRN1

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

473 616,47

1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	...	1,000	29 975,73	29 975,73
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

P

2	K	012002000	Zeměměřičské práce	...	1,000	323 737,84	323 737,84
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. □
Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.

P

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	119 902,90	119 902,90
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli.

P

D VRN3

Zařízení staveniště

143 883,48

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	143 883,48	143 883,48
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. □
Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. □
Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

P

D VRN4

Inženýrská činnost

113 907,76

5	K	041103000	Dozor projektanta	...	1,000	11 990,29	11 990,29
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	101 917,47	101 917,47

Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrorevize, měření osvětlení, měření hluku, posouzení stavu stávajících uličních vpustí, kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakovacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.


P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN7			Provozní vlivy				239 805,80
7	K	072403000	Křížení elektrického vedení s komunikací	...	1,000	71 941,74	71 941,74
P			Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.				
8	K	072424000	Zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	167 864,06	167 864,06
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				

Příloha č. 2 : Harmonogram věcný

OPRAVA ULICE ŽEBĚTÍNSKÉ A ULICE NÁVRŠÍ SVOBODY – I. ÚSEK

Harmonogram

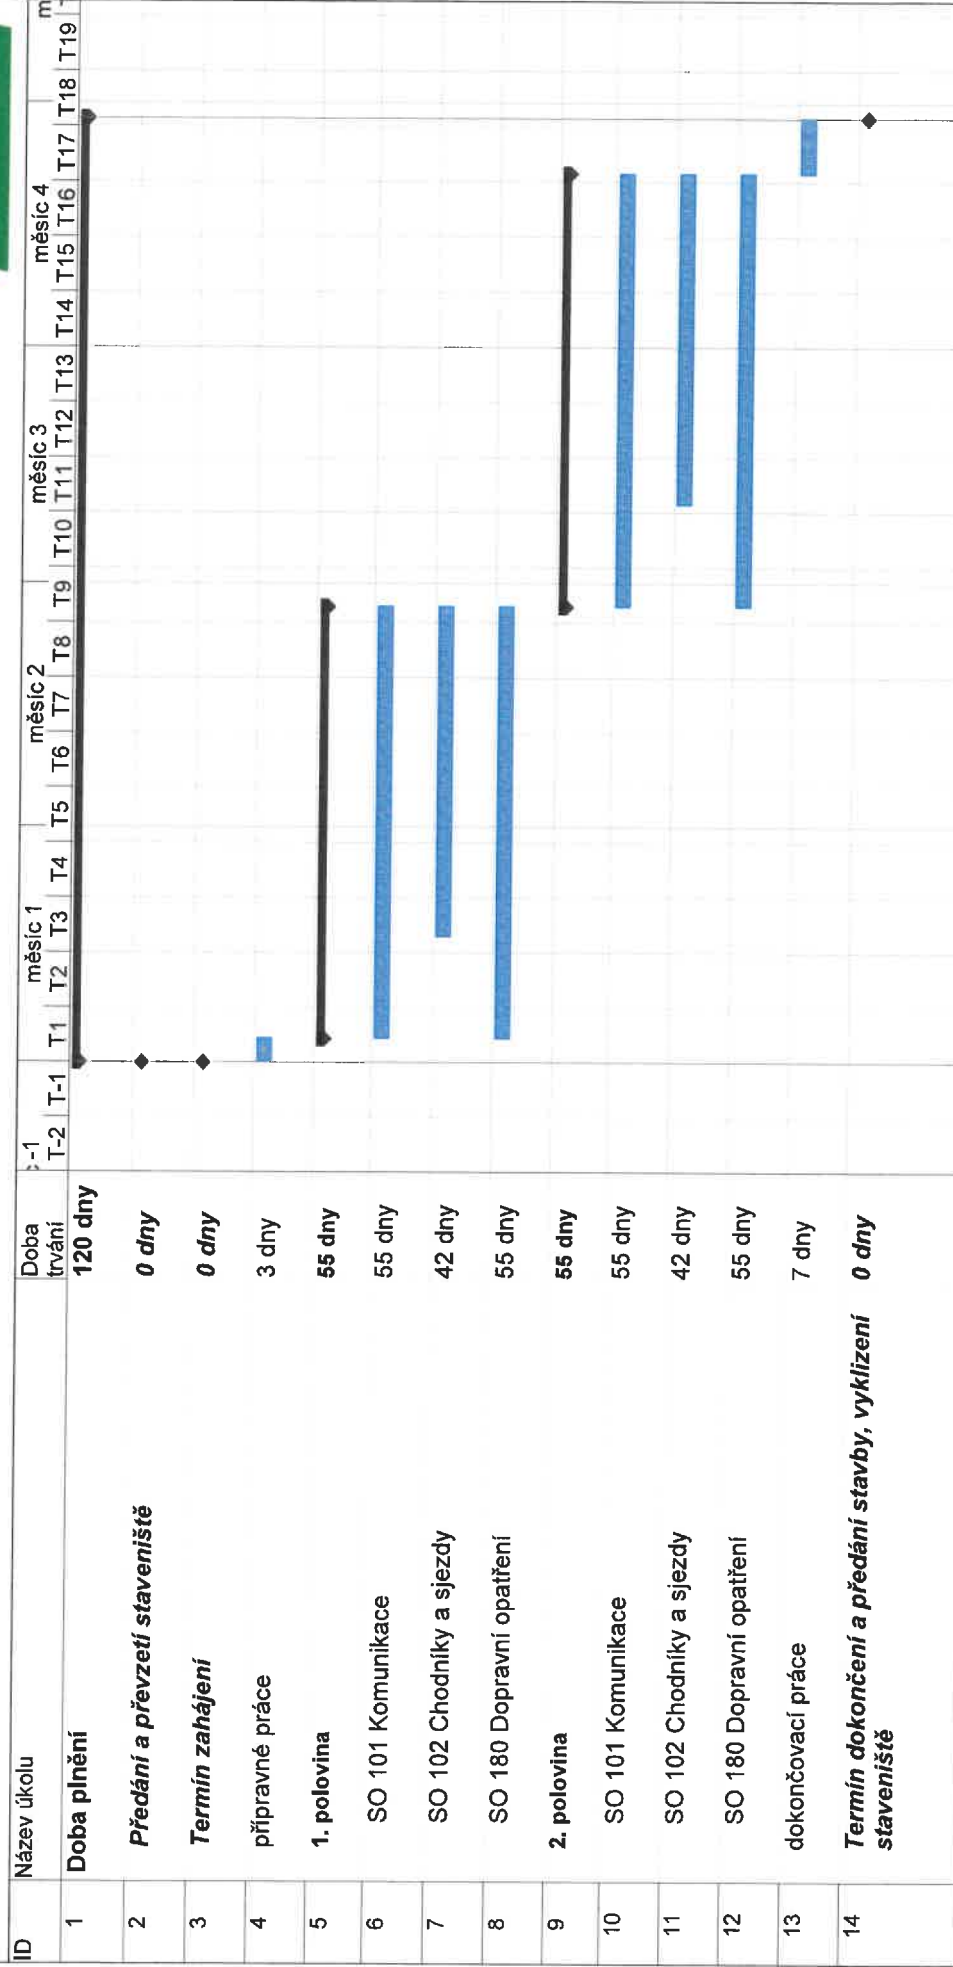

Úkol Přerušení Mílník Souhrnný

Datum: 19.06. 25

