

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Annina silnice**

KSO:

Místo: k.ú. Březník

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>250 493,52</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	250 493,52	21,00%	52 603,64	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>303 097,16</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

*V BŘEZNÍK 18.7.2021*

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Annina silnice


Místo: k.ú. Březník  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 19.10.2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>250 493,52</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250 493,52
D	1		Zemní práce				1 318,64
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	12,440	106,00	1 318,64
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151104</a>				
	VV		"lokalita 1" 6*0,2		1,200		
	VV		"lokalita 2" 7,5*0,2		1,500		
	VV		"lokalita 3" 3*0,2		0,600		
	VV		"lokalita 4" 9*0,2		1,800		
	VV		"lokalita 5" 7,5*0,2		1,500		
	VV		"lokalita 6" 10*0,2		2,000		
	VV		"lokalita 7" 19,2*0,2		3,840		
	VV		Součet		12,440		
D	5		Komunikace pozemní				144 354,77
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	62,200	268,00	16 669,60
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111</a>				
	VV		"lokalita 1" 6		6,000		
	VV		"lokalita 2" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 3" 3		3,000		
	VV		"lokalita 4" 9		9,000		
	VV		"lokalita 5" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 6" 10		10,000		
	VV		"lokalita 7" 19,2		19,200		
	VV		Součet		62,200		
3	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	62,200	448,00	27 865,60
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134031</a>				
	VV		"lokalita 1" 6		6,000		
	VV		"lokalita 2" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 3" 3		3,000		
	VV		"lokalita 4" 9		9,000		
	VV		"lokalita 5" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 6" 10		10,000		
	VV		"lokalita 7" 19,2		19,200		
	VV		Součet		62,200		
4	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	62,200	504,00	31 348,80
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sířednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565145101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565145101</a>				
	VV		"lokalita 1" 6		6,000		
	VV		"lokalita 2" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 3" 3		3,000		
	VV		"lokalita 4" 9		9,000		
	VV		"lokalita 5" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 6" 10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"lokalita 7" 19,2		19,200		
	VV		Součet		62,200		
5	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	62,200	8,26	513,77
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107</a>				
6	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodřív tl 150 mm	m2	13,500	182,00	2 457,00
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodřív tl. 150 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569851111</a>				
	VV		"lokalita 1" 4*0,3		1,200		
	VV		"lokalita 2" 6*0,3		1,800		
	VV		"lokalita 3" 2*0,3		0,600		
	VV		"lokalita 4" 9*0,3		2,700		
	VV		"lokalita 5" 6*0,3		1,800		
	VV		"lokalita 6" 6*0,3		1,800		
	VV		"lokalita 7" (2*6)*0,3		3,600		
	VV		Součet		13,500		
7	K	R01	práce bagru na likvidaci perezů a záhozů děr pro zprůjezdění cesty	m3	1,000	65 500,00	65 500,00
	PP		odvoz a likvidace vytěženého sedimentu				
	VV		52 hodin po 1 250,- Kč				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 519,60
8	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	62,200	905,00	56 291,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107044</a>				
	VV		"lokalita 1" 6		6,000		
	VV		"lokalita 2" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 3" 3		3,000		
	VV		"lokalita 4" 9		9,000		
	VV		"lokalita 5" 7,5		7,500		
	VV		"lokalita 6" 10		10,000		
	VV		"lokalita 7" 19,2		19,200		
	VV		Součet		62,200		
9	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	51,400	199,00	10 228,80
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735114</a>				
	VV		"lokalita 1" 7		7,000		
	VV		"lokalita 2" 9		9,000		
	VV		"lokalita 3" 5		5,000		
	VV		"lokalita 4" 9		9,000		
	VV		"lokalita 5" 7		7,000		
	VV		"lokalita 6" 8		8,000		
	VV		"lokalita 7" 6,4		6,400		
	VV		Součet		51,400		
	D	997	Přesun sutě				34 244,46
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,550	301,00	2 573,55
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>				
	VV		8,55		8,550		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,550	13,20	112,86
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a>				
	VV		8,55		8,550		
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,550	551,00	4 711,05
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612</a>				

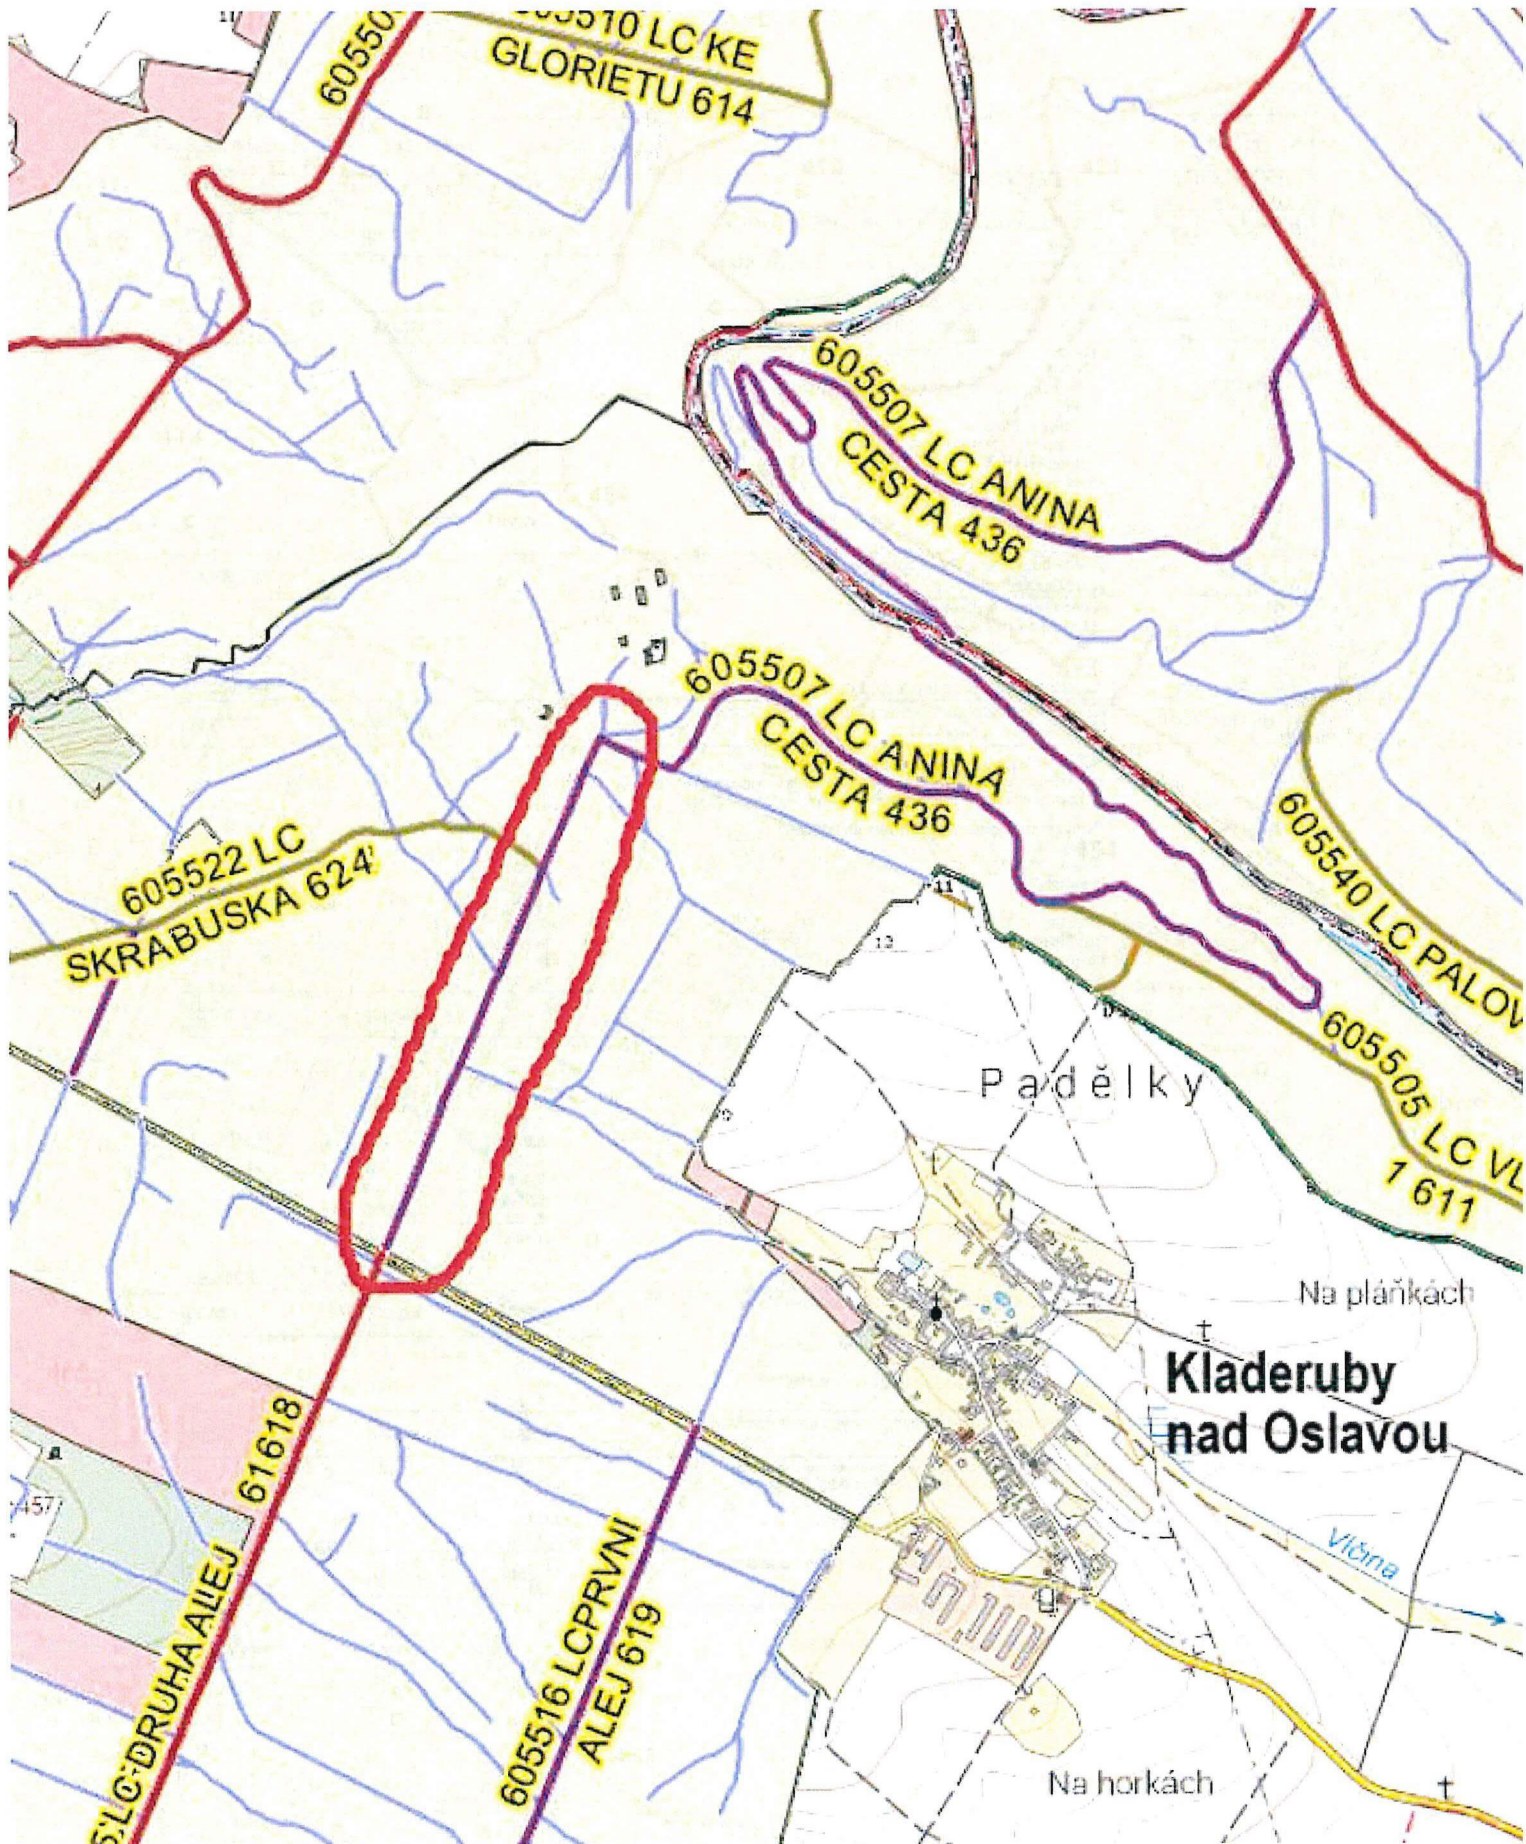

**Kladeruby  
nad Oslavou**

