

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: CES 2017/0760

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ 00268810
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
Ing. Jan Holík - investiční technik

a

2. **Zhotovitel:** Ján Mucha

Sídlo: [redacted] 530 03 Pardubice
IČ: 40115798

[redacted]
Živnostenský rejstřík vedený Magistrátem města Pardubic

Bankovní spojení: KB a.s., Pardubice
[redacted]

A.

Úvodní ustanovení

Při provádění stavebních prací vznikly nepředvídané okolnosti, které vedou k dílčím změnám v řešení některých konstrukcí, některé práce se nebudou provádět a jsou navrženy dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné k dokončení díla.

S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce) byl při odstranění některých částí stavby zjištěn jiný stav konstrukcí, než předpokládala projektová dokumentace, a bylo nutné přikročit k dílčím změnám u některých prací, které je nutné provést odlišně nebo je vůbec neprovádět, případně je nutné některé práce provést navíc. Tyto změny nebylo možné předpokládat bez provedení sond, při kterých by však došlo k narušení některých konstrukcí objektu. S ohledem na provoz v objektu do

posledního dne před začátkem realizace prací nebylo možné tyto sondážní práce provést a tak projektová dokumentace byla zpracována s přihlédnutím k dokumentaci archivní, která však, jak se při realizaci ukázalo, neodpovídala u některých stavebních částí objektu skutečnosti.

B.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2017 smlouvu o dílo č. CES 2017/0760 na provedení stavby „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – zateplení a výměna oken – oprava a stavební úpravy chodby“, (dále jen „smlouva o dílo“). S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. A této smlouvy se smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1.
2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce definované v příloze č. 1 Soupis prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Cena za dílo dle čl. V. smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupise prací se zohledněním ceny prací, které není třeba dle čl. A tohoto dodatku provádět.

Změna ceny dle soupisu prací je o **-1.970,58 Kč** bez DPH

Cena za dílo po změně je **2.957.391,42 Kč** bez DPH

(slovy dvěmilionydevětsetpadesátšesttisícčtyřicetdevadesátjedna koruna česká a čtyřicetdva haléře)

C.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. Zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2017/903 na 11. zasedání konaném dne 22.8.2017
4. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení dalších podmínek.

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, o to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uveřejněný rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Jednající: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
Datové stránky: bebb2in
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
Ing. Jan Holík - investiční technik

a

Zhotovitel: Ján Mucha
Sídlo: 530 03 Pardubice
IČ: 40115798

- vymezení předmětu dodatku smlouvy: Dodatek ke smlouvě o dílo č. CES 2017/0760 „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – zateplení a výměna oken – oprava a stavební úpravy chodby“- změna ceny díla a rozsahu prací

- cena: 2.957.391,42 Kč

- datum uzavření dodatku smlouvy: datum podpisu dodatku smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je sepsán v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Příloha č. 1: Soupis prací

V Pardubicích, dne..... 23. 08. 2017



.....
za zhotovitele
Ján Mucha

V Hradci Králové, dne 25. 08. 2017

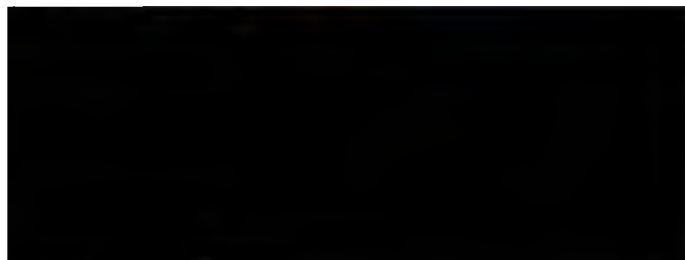

za objednatěle
MUDr. Zdeněk Fink,
primátor města

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS Sever, Lužická 1208, Hradec Králové - zateplení a výměna oken - oprava a stavební úpravy
chodby
Objekt: A020.2.2 - změny v průběhu provádění díla

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 970,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 970,58
DPH základní	21,00%	ze	-1 970,58	-413,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-2 384,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové - zateplení a výměna oken - oprava a stavební úpravy chodby

Objekt: A020.2.2 - změny v průběhu provádění díla

Místo: Datum: 08.08.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 970,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 158,45
1 - Zemní práce	3 582,00
2 - Zakládání	1 105,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 140,48
4 - Vodrovné konstrukce	-36 527,64
5 - Komunikace	1 628,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-22 558,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 441,74
997 - Přesun sutě	61,66
998 - Přesun hmot	967,69
PSV - Práce a dodávky PSV	16 187,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-15 442,26
712 - Povlakové krytiny	-22 599,68
713 - Izolace tepelné	-5 682,52
734 - Ústřední vytápění - armatury	-198,53
743 - Elektromontáže	141,20
762 - Konstrukce tesařské	21 665,72
764 - Konstrukce klempířské	5 507,08
766 - Konstrukce truhlářské	9 822,15
767 - Konstrukce zámečnické	29 083,90
771 - Podlahy z dlaždic	1 712,66
783 - Nátěry	-3 974,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	742,40
21-M - Pospojování a uzemnění	-4 589,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 970,58

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové - zateplení a výměna oken - oprava a stavební úpravy chodby

Objekt: A020.2.2 - změny v průběhu provádění díla

Místo: Datum: 08.08.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-1 970,58**

HSV - Práce a dodávky HSV **-18 158,45**

1 - Zemní práce **3 582,00**

1	K	132210001R	Zhotovení ručně kopaných sond	kus	6,000	597,00	3 582,00
---	---	------------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

2 - Zakládání **1 105,85**

2	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	26,380	14,20	374,60
3	M	693111460	separační textilie 300 g/m2	m2	31,656	23,10	731,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce **19 140,48**

4	K	331200011R	Zhotovení podepření sloupu z válcovaných nosníků se zabetonováním (včetně podepření střešní konstrukce, bouracích prací)	kpl.	1,000	2 820,00	2 820,00
5	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,760	495,00	5 821,20
6	M	592 R1	PALISÁDA betonová 120/180/800 mm	kus	17,632	165,00	2 909,28
7	M	592282780	palisáda 60 přírodní 12 x 18 x 60 cm	kus	57,500	132,00	7 590,00

4 - Vodorovné konstrukce **-36 527,64**

8	K	4179-R	Dodávka a montáž lemování úhelníky L 60/60/3 mm	m	-140,000	135,00	-18 900,00
9	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	-3,584	3 350,00	-12 006,40
10	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	-0,036	24 900,00	-896,40
11	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-2,240	750,00	-1 680,00
12	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-2,240	88,10	-197,34
13	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	-6,270	194,00	-1 216,38
14	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,010	750,00	-1 507,50
15	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,010	61,50	-123,62

5 - Komunikace **1 628,39**

16	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků SP tl 100 mm	m2	4,000	61,80	247,20
17	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm vel. 4-8 mm	m2	3,392	31,30	106,17
18	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,392	190,00	644,48
19	M	592450070	dlažba zámková přírodní	m2	3,731	169,00	630,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-22 558,62**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-144,000	13,00	-1 872,00
21	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-144,000	228,00	-32 832,00
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	176,000	175,00	30 800,00
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,500	98,50	15 710,75
24	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,525	618,00	324,45
25	K	619995001	Začištění omítek kolem obkladů	m	88,000	123,00	10 824,00
26	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-211,929	175,00	-37 087,58
27	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,840	360,00	302,40
28	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	26,380	272,00	7 175,36
29	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-35,500	448,00	-15 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 441,74

30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	66,950	132,00	8 837,40
31	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	133,900	39,40	5 275,66
32	K	974031003R	Vysekání rýh ve zdivu z porobetonu hl do 70 mm š do 100 mm	m	6,600	49,80	328,68

997 - Přesun sutě

61,66

33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,086	235,00	20,21
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,086	227,00	19,52
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,634	5,00	8,17
36	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,086	160,00	13,76

998 - Přesun hmot

967,69

37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,628	146,00	967,69
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 187,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-15 442,26

38	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	-58,165	16,40	-953,91
39	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	-20,358	41,80	-850,96
40	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	-58,165	88,60	-5 153,42
41	M	628331580	pás těžký asfaltovaný SBS G 200 S 40	m2	-69,798	115,00	-8 026,77
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-149,900	3,05	-457,20

712 - Povlakové krytiny

-22 599,68

43	K	71230-R1	Odstranění povlakové krytiny střech	m2	-23,100	55,00	-1 270,50
44	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-46,200	7,53	-347,89
45	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	-13,860	41,80	-579,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-46,200	80,00	-3 696,00
47	M	628 R 600	pásy asfaltované vložka skleněná rohož pás asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40)	m2	-53,130	143,80	-7 640,09
48	K	7-R112	Vyrovňání podkladu - dle popisu skladby střešní konstrukce ze skladby S1 a dle popisu skladby na v.č. D.1.1.b.14	m2	-145,000	60,00	-8 700,00
49	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	-135,000	2,71	-365,85

713 - Izolace tepelné

-5 682,52

50	K	713140051R	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - vyrovnání spádovými klíny	m2	145,000	37,50	5 437,50
51	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm - spádový klín	m3	4,437	2 167,50	9 617,20
52	K	7-R100	Dodávka a montáž desky OSB tl.18 mm kotvené, včetně kotev	m2	-156,000	329,00	-51 324,00
53	K	7-R1001	Dodávka a montáž desky OSB tl.25 mm kotvené, včetně kotev	m2	24,063	425,00	10 226,78
54	M	283 R22	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S lambda 0,038 [W / m K] tl. 220 mm	m2	-30,536	400,00	-12 214,40
55	M	631515020	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl. 100 mm	m2	30,536	486,00	14 840,50
56	M	631515040	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl. 120 mm	m2	30,536	584,00	17 833,02
57	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-56,000	1,77	-99,12

734 - Ústřední vytápění - armatury

-198,53

58	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	-2,000	254,00	-508,00
59	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	-2,000	264,00	-528,00
60	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	419,00	838,00
61	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	-1,980	0,27	-0,53

743 - Elektromontáže

141,20

62	K	743-R	Hromosvod - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,000	-668,80	-668,80
63	K	743-RŽ	Dodávka a montáž chráničky	m	20,000	40,50	810,00

762 - Konstrukce tesařské

21 665,72

64	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,386	873,00	1 209,98
65	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,386	692,00	959,11
66	K	762820010	Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 včetně vyklínování	m	154,000	52,25	8 045,73
67	M	605120110	řezivo Jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,594	6 520,50	10 393,68
68	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	206,085	5,13	1 057,22

764 - Konstrukce klempířské

5 507,08

69	K	764000011R	Odfíznutí okapového plechu s ponecháním hydroizolace	m	77,000	87,40	6 729,80
70	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	-77,000	20,40	-1 570,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	229,000	1,52	348,08

766 - Konstrukce truhlářské

9 822,15

72	K	766-R300	Dodávka a montáž dřevěného obložení ocelových sloupů - dle popisu projektu pozice označení U	kus	15,000	650,00	9 750,00
73	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	97,500	0,74	72,15

767 - Konstrukce zámečnické

29 083,90

74	K	767890011	Dodávka a montáž zámku generálního klíče	kpl.	1,000	850,00	850,00
75	K	767890012R	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu hliníkových dveří	kpl.	1,000	2 250,00	2 250,00
76	K	767-R1	Dodávka a montáž kotvení k nosnému ocelovému sloupu	kus	4,000	450,00	1 800,00
77	K	767-R2	Dodávka a montáž kotvení fošen včetně základního nátěru	kus	77,000	185,00	14 245,00
78	K	767-R3	Dodávka a montáž zakrytí odvětrání s výplní z tahokovu	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
79	K	767-R4	Dodávka a montáž čistící zóny 1000 x 500 mm z pororostu	kus	1,000	7 971,50	7 971,50
80	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	286,965	1,35	387,40

771 - Podlahy z dlaždic

1 712,66

81	K	771271113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm	m	2,800	314,00	879,20
82	K	771271231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 150 mm	m	2,800	124,00	347,20
83	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - 10 x 10 x 0,7 cm	m2	1,250	360,00	450,00
84	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6,628	5,47	36,26

783 - Nátěry

-3 974,80

85	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	-76,000	8,00	-608,00
86	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	-76,000	2,00	-152,00
87	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	-76,000	16,20	-1 231,20
88	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	-76,000	26,10	-1 983,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

742,40

89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000	23,20	742,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

21-M - Pospojení a uzemnění

-4 589,45

90	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	-50,000	47,25	-2 362,50
91	K	210220302	Montáž svorek typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	-28,000	27,00	-756,00
92	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	-10,000	31,05	-310,50
93	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	-18,000	25,65	-461,70
94	K	210800005	Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně	m	-40,000	27,00	-1 080,00
95	M	341413040	vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2	m	-40,000	33,75	-1 350,00
96	K	999100R11	Pospojovací svorkovnice vč.svorkovnice	kus	1,000	437,50	437,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	999100R12	Montáž pospojovací svorkovnice	kus	1,000	356,25	356,25
98	K	999100R13	Montáž pospojení v podružném rozvaděči	kus	1,000	937,50	937,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: EI - HROMOSVOD

JKSO:

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ján Mucha

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

72884398

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Náklady z rozpočtu	-668,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-668,80
---------------------	----------------

DPH základní	21,00%	ze	-668,80		140,45
snižená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-809,25
-------------------	----------	------------	--	----------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: EI - HROMOSVOD

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové Datum:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, Projektant:

Zhotovitel: Ján Mucha Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-668,80
21-m - Hromosvod	-668,80
1 - JÍMACÍ VEDENÍ	2 256,20
2 - UZEMNĚNÍ	-2 925,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-668,80

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: EI - HROMOSVOD

Místo: ul. Lužická 1208/12, 50003 Hradec Králové Datum:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, ČSA č.p. 408, I Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Ján Mucha Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-668,80**

21-m - Hromosvod **-668,80**

1 - JÍMACÍ VEDENÍ **2 256,20**

6	K	1.5.	Úpravy kotvení pro měřicí krabice pod fasádou	ks	-6,000	117,00	-702,00
7	K	1.6.	Měřicí krabice pod omítku s krycí mřížkou včetně:	ks	-6,000	168,00	-1 008,00
10	K	1.9.	Jímací tyče Al délky 3m včetně:	ks	-12,000	325,00	-3 900,00
10	K	1.9.	podpěra vedení na ploché stře PV21 10cm 1kg beton/plast vč.montáže	ks	85,000	72,80	6 188,00
14	K	2.3.	Zemnicí tyče ZT 2m	ks	-5,000	585,00	-2 925,00
18	K	4.2.	Zaražení tyčových zemniců do země - zemnicích tyčí	ks	-5,000	150,00	-750,00
10	K	1.9.	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m vč.montáže	ks	6,000	271,00	1 626,00
10	K	1.9.	držák úhelníku DUDA 180mm FeZn středový s vrutem vč.montáže	ks	12,000	39,20	470,40
10	K	1.9.	Strojený jímač vč.montáže	ks	12,000	165,00	1 980,00
10	K	1.9.	Podpěra vedení na stěnu vč.montáže	ks	12,000	106,40	1 276,80

2 - UZEMNĚNÍ **-2 925,00**

14	K	2.3.	Zemnicí tyče ZT 2m	ks	-5,000	585,00	-2 925,00
----	---	------	--------------------	----	--------	--------	-----------