

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-020
Stavba: Opravy LC - R13 Bukovina

LESY



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

IČ: 47910721
DIČ: CZ47910721

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			395 940,84
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 395 940,84	Výše daně 83 147,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	479 088,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY



Kód: 2025-020

Stavba: Opravy LC - R13 Bukovina

Místo:

Datum: 29.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		395 940,84	479 088,44
2025-020-1	LC Kolomazná, inv.č. 602 600	77 066,53	93 250,53
2025-020-2	LC Lipová III., inv.č. 602 601	99 780,65	120 734,65
2025-020-3	LC K halamce, inv.č. 148 156	78 176,43	94 593,53
2025-020-4	LC Lišná, inv.č. 602 599	79 993,97	96 792,77
2025-020-5	LC Josefovská, inv.č. 148 642	60 923,26	73 717,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-1 - LC Kolomazná, inv.č. 602 600

KSO:

Místo: k.ú. Hostim

CC-CZ:

Datum: 29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

IČ:

47910721

DIČ:

CZ47910721

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 066,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 066,53	21,00%	16 183,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 250,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-1 - LC Kolomazná, inv.č. 602 600

Místo:

k.ú. Hostim

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 066,53

HSV - Práce a dodávky HSV

77 066,53

1 - Zemní práce

18 427,60

5 - Komunikace pozemní

44 187,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 002,50

998 - Přesun hmot

4 448,93

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-1 - LC Kolomazná, inv.č. 602 600

Místo:

k.ú. Hostím

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 066,53
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 066,53
D		1	Zemní práce				18 427,60
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva	m2	353,500	26,00	9 191,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,300	179,00	2 201,70
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	12,300	68,00	836,40
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	269,500	23,00	6 198,50
D		5	Komunikace pozemní				44 187,50
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	353,500	125,00	44 187,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 002,50
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	65,000	84,00	5 460,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	197,500	23,00	4 542,50
D		998	Přesun hmot				4 448,93
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	t	62,661	71,00	4 448,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV

Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-2 - LC Lipová III., inv.č. 602 601

KSO:

Místo: k.ú. Hostim

CC-CZ:

Datum: 29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

IČ:

47910721

DIČ:

CZ47910721

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		99 780,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 780,65 0,00	21,00% 12,00%	20 953,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	120 734,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-2 - LC Lipová III., inv.č. 602 601

Místo:

k.ú. Hostim

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 780,65

HSV - Práce a dodávky HSV

99 780,65

1 - Zemní práce

21 482,88

5 - Komunikace pozemní

51 625,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 475,00

998 - Přesun hmot

5 197,77

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-2 - LC Lipová III., inv.č. 602 601

Místo:

k.ú. Hostim

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 780,65
D HSV Práce a dodávky HSV							99 780,65
D 1 Zemní práce							21 482,88
1	K	113108441	Rozrytlí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	413,000	26,00	10 738,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,125	179,00	2 886,38
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	16,125	68,00	1 096,50
4	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	294,000	23,00	6 762,00
D 5 Komunikace pozemní							51 625,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	413,000	125,00	51 625,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 475,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	205,000	84,00	17 220,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	185,000	23,00	4 255,00
D 998 Přesun hmot							5 197,77
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	73,208	71,00	5 197,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-3 - LC K halamce, inv.č. 148 156

KSO:

Místo:

k.ú. Rozkoš u Jevišovic

CC-CZ:

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

IČ:

47910721

DIČ:

CZ47910721

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 176,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 176,43	21,00%	16 417,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	94 593,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5 8 2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-3 - LC K halamce, inv.č. 148 156

Místo:

k.ú. Rozkoš u Jevišovic

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 176,43

HSV - Práce a dodávky HSV

78 176,43

1 - Zemní práce

19 281,00

5 - Komunikace pozemní

46 312,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 920,00

998 - Přesun hmot

4 662,93

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-3 - LC K halamce, inv.č. 148 156

Místo:

k.ú. Rozkoš u Jevišovic

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 176,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 176,43
D	1		Zemní práce				19 281,00
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	370,500	26,00	9 633,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,500	179,00	2 416,50
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	13,500	68,00	918,00
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	274,500	23,00	6 313,50
D	5		Komunikace pozemní				46 312,50
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	370,500	125,00	46 312,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 920,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	45,000	84,00	3 780,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	180,000	23,00	4 140,00
D	998		Přesun hmot				4 662,93
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	65,675	71,00	4 662,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-4 - LC Lišná, inv.č. 602 599

KSO:

Místo:

k.ú. Hostim

CC-CZ:

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

IČ:

47910721

DIČ:

CZ47910721

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 993,97

DPH základní
snížená

Základ daně

79 993,97

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

16 798,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 792,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-4 - LC Lišná, inv.č. 602 599

Místo:

k.ú. Hostim

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 993,97

HSV - Práce a dodávky HSV

79 993,97

1 - Zemní práce	20 601,10
5 - Komunikace pozemní	49 937,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 427,50
998 - Přesun hmot	5 027,87

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-4 - LC Lišná, inv.č. 602 599

Místo:

k.ú. Hostim

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 993,97
D HSV Práce a dodávky HSV							79 993,97
D 1 Zemní práce							20 601,10
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	399,500	26,00	10 387,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,300	179,00	2 201,70
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	12,300	68,00	836,40
4	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	312,000	23,00	7 176,00
D 5 Komunikace pozemní							49 937,50
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	399,500	125,00	49 937,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 427,50
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	192,500	23,00	4 427,50
D 998 Přesun hmot							5 027,87
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	70,815	71,00	5 027,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV

Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-5 - LC Josefovská, inv.č. 148 642

KSO:

Místo:

k.ú. Střelice u Jevišovic

CC-CZ:

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

IČ:

47910721

DIČ:

CZ47910721

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 923,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 923,26	21,00%	12 793,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			73 717,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-5 - LC Josefovská, inv.č. 148 642

Místo:

k.ú. Střelice u Jevišovic

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 923,26

HSV - Práce a dodávky HSV

60 923,26

1 - Zemní práce

15 006,60

5 - Komunikace pozemní

39 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 990,00

998 - Přesun hmot

3 926,66

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Opravy LC - R13 Bukovina

Objekt:

2025-020-5 - LC Josefovská, inv.č. 148 642

Místo:

k.ú. Střelice u Jevišovic

Datum:

29.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 923,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 923,26
D	1		Zemní práce				15 006,60
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	312,000	26,00	8 112,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,800	179,00	1 396,20
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	7,800	68,00	530,40
4	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	216,000	23,00	4 968,00
D	5		Komunikace pozemní				39 000,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	312,000	125,00	39 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 990,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	130,000	23,00	2 990,00
D	998		Přesun hmot				3 926,66
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	55,305	71,00	3 926,66


LC Kolomazná

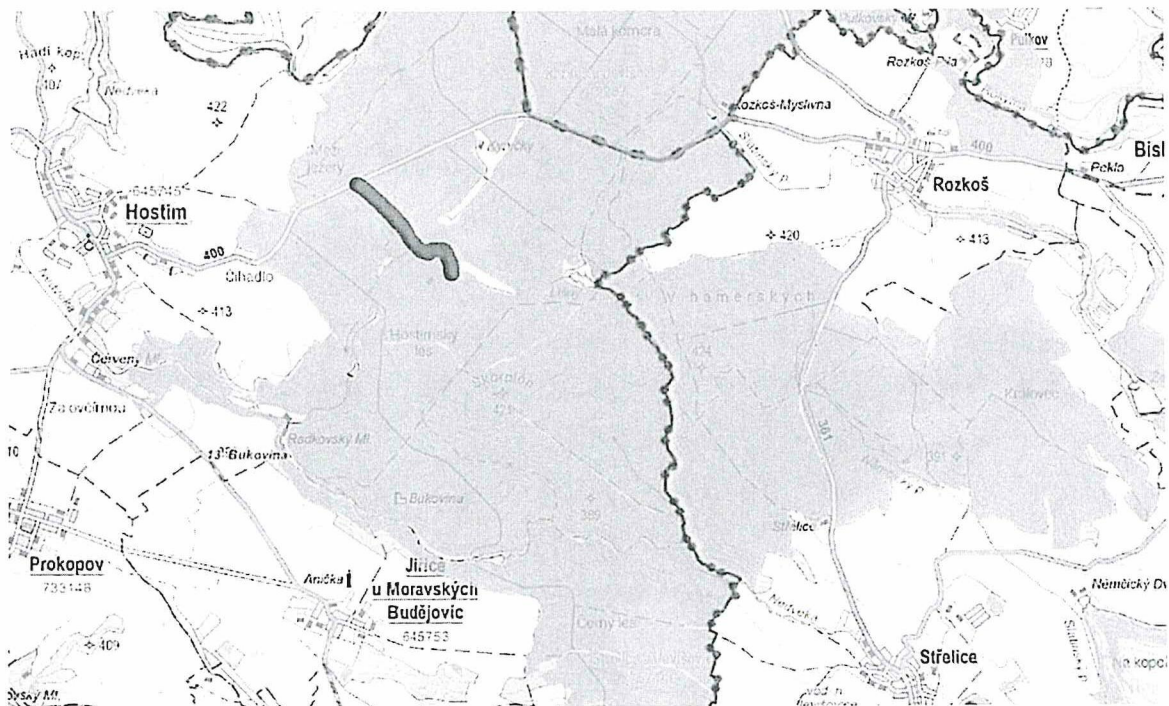


LC Lipová III

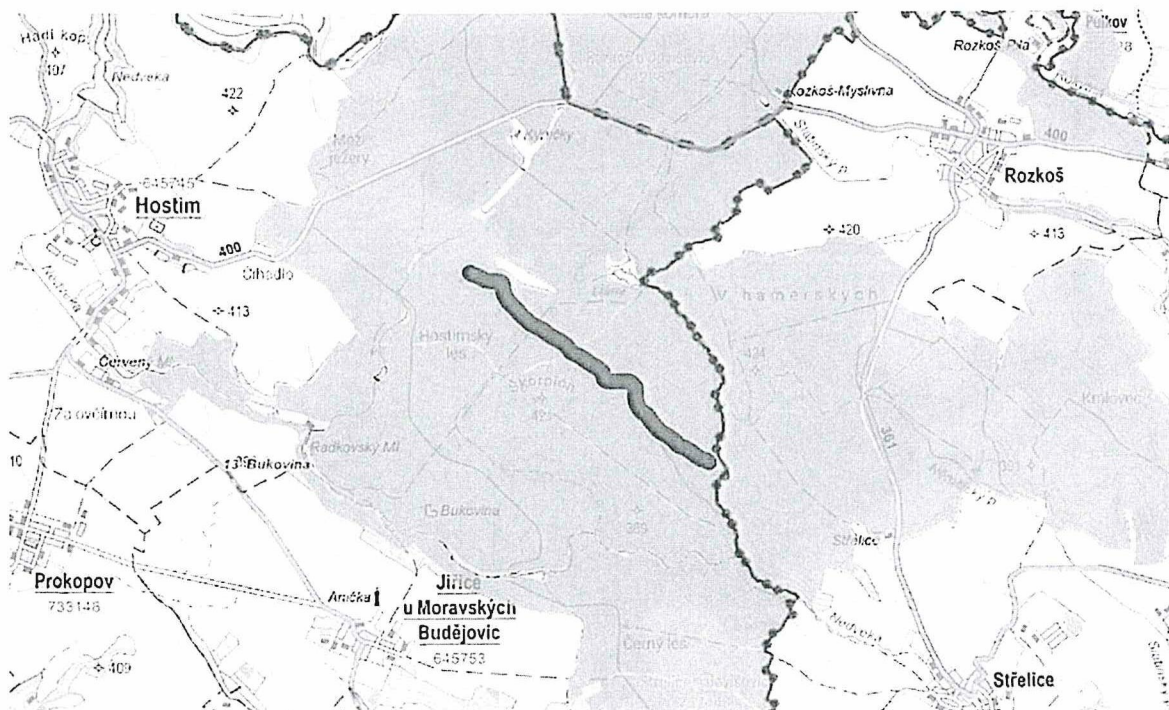

LC K halamce

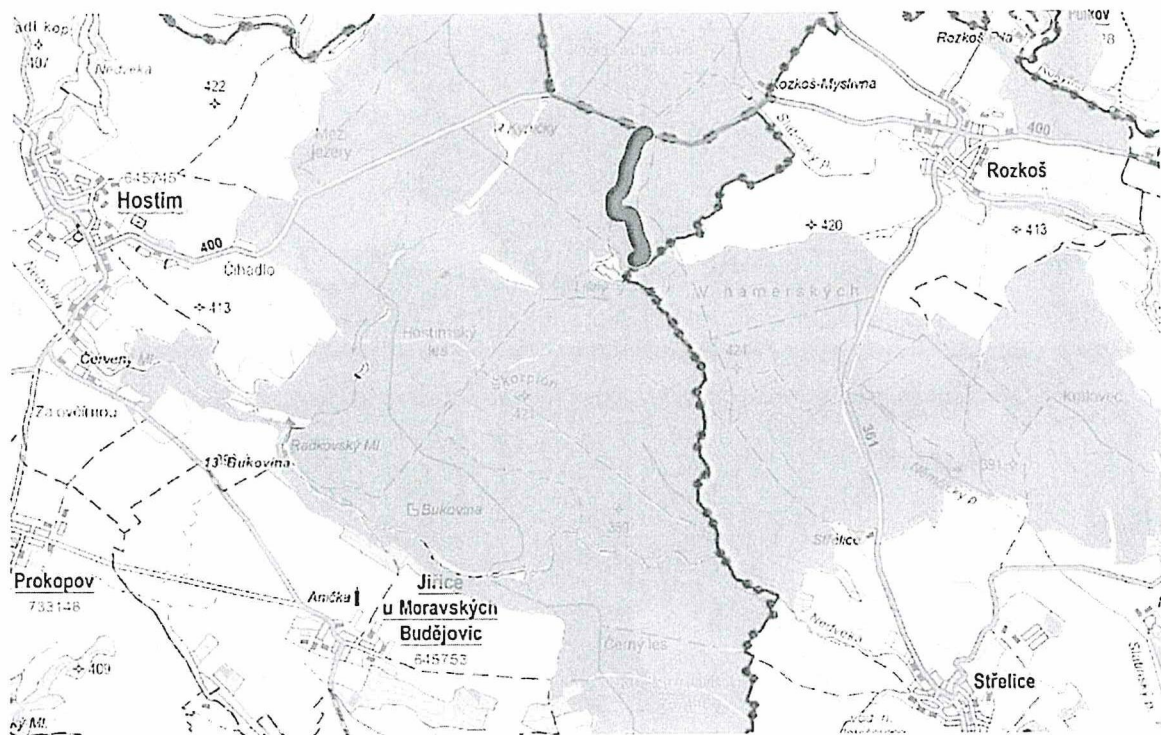

LC Lišná

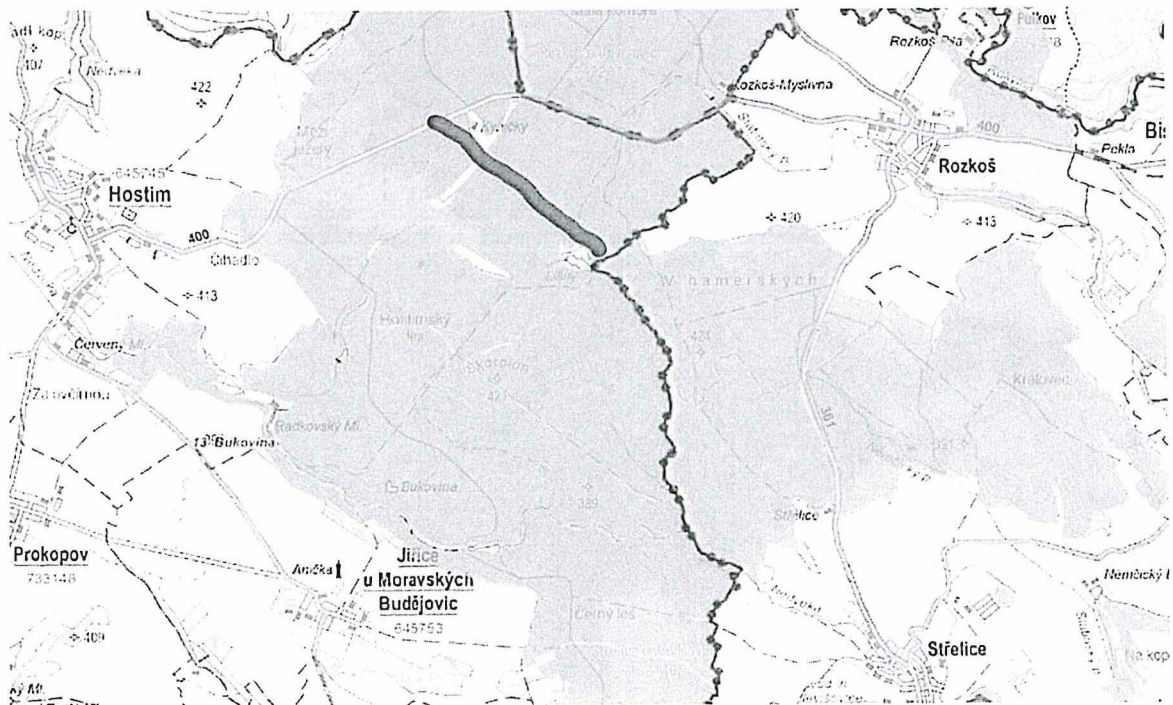

LC Josefovská

