



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednáním:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zápis v OR: B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 20. 01. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/01054/OI/DSM na realizaci stavby „Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební práce, které zajistí kompletní rekonstrukci budovy domova mládeže Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc. Jedná se o vytvoření nového prostoru pro ubytované, včetně samostatného hygienického zázemí, které je vždy společné pro dva pokoje a vytvoření vedlejších prostor pro studium a pobyt studentů školy.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Příčka oddělující stavbu od jídelny, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	69 394,77	0,00
2) Bourání ŽB příček stávajících sprch, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	53 712,00	0,00
3) Změna pilotového založení, ZL 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	762 124,03	-157 976,28
4) Vybourání parketové podlahy, ZL 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	11 166,18	0,00
5) Odstranění vláknocementového obkladu štitového zdiva, ZL 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	59 133,20	0,00
6) Ponechání stávající podlahy v místě dočasného přístupu do jídelny, ZL 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	9 603,07	-255 876,80

7) Výměna dveří a zárubní v 2. NP, ZL 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	191 547,02	0,00
8) Dočasné napojení datového operátora HA-VEL, ZL 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	65 140,62	0,00
9) Doplnění zvukové izolace akustických příček, ZL 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	95 013,13	0,00
10) Doplnění ocelové konstrukce zavětrování (ztužidla) ŽB konstrukce vnějšího únikového schodiště, ZL 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	153 645,50	0,00
11) Stavební suť a odpad dle skutečnosti a zařídění, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	658 741,84	-1 089 743,93
12) Neprovedené bourací práce, ZL 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-2 050 770,45
Vícepráce a méněpráce celkem	2 129 221,36	-3 554 367,46
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-1 425 146,10	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	144 557 131,00	30 356 997,51	174 914 128,51
Cena dle Dodatku č. 1	-1 425 146,10	-299 280,68	-1 724 426,78
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	143 131 984,90	30 057 716,83	173 189 701,73

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set jedna korun českých sedmdesát tři haléřů.

3. Tímto dodatkem dochází také ke změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy, podle kterého smluvní strany upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek. Nově se tento článek doplňuje o stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění:

„Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. **Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.“**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/22/56/2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:



Jiří Stacke
předseda představenstva

**„Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce
domova mládeže“**

Změna	Popis	částka	VCP +	MNP -
ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK č. 1				
ZL 01	Protiprašná příčka	69 394,77	69 394,77	
ZL 02	Bourání ŽB příček	53 712,00	53 712,00	
ZL 03	Změna pilotového založení	604 147,75	762 124,03	-157 976,28
ZL 04	Vybourání parket	11 166,18	11 166,18	
ZL 05	Vybourání heraklithového obkladu	59 133,20	59 133,20	
ZL 06	Úprava koridoru 1.NP	-246 273,73	9 603,07	-255 876,80
ZL 07	Zárubně a dvevní křídla 2.NP	191 547,02	191 547,02	
ZL 08	Napojení operátora HA-VEL	65 140,62	65 140,62	
ZL 09	Doplnění pásu pod zdivo	95 013,13	95 013,13	
ZL 10	Ztužidlo	153 645,50	153 645,50	
ZL 12	Změna odpadů	-431 002,09	658 741,84	-1 089 743,93
ZL 13	Neprováděné bourací práce	-2 050 770,45		-2 050 770,45
Celkem DODATEK č.1		-1 425 146,10	2 129 221,36	-3 554 367,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-01 - Protiprašná příčka

Místo: Olomoucký kraj Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínský kraj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 394,77

D HSV Práce a dodávky HSV 5 411,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 773,60

1	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	42,900	99,00	4 247,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché (7+6)*3,3		42,900			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

2	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	1,000	20,50	20,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

3	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	506,00	506,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 637,70

141	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m	t	1,149	555,00	637,70	SOD č.p. 141
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--------------

PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 63 983,47

D 763 Konstrukce suché výstavby 56 501,30

10	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez izolace	m2	42,900	983,00	42 170,70	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			Protiprašná příčka (7+6)*3,3		42,900			
VV			Součet		42,900			

11	K	763111711	SDK příčka dilatace - úprava spáry s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením	m	32,600	381,00	12 420,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace utěsnění styku se stěnou, stropem a podlahou (7+6+3,3)*2		32,600			
VV			Součet		32,600			

12	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m					
VV			1		1,000			

D 766 Konstrukce truhlářské 5 040,23

324	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	819,00	819,00	SOD č.p. 324
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--------------

PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

14	M	61162026	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 490,00	3 490,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

15	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

16	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

17	M	54914138	kování štítové klika/klika	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	----------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

18	M	54924004	zámek zadlabací mezipokořový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			zámek zadlabací mezípokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm					
191	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,022	1 283,10	28,23	SOD č.p. 191
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D 767			Konstrukce zámečnické					2 441,94
20	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	751,00	751,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
21	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 670,00</i>	<i>1 670,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
254	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,013	1 610,70	20,94	SOD č.p. 254
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-02 - Bourání ŽB příček

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 712,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	53 712,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 712,00
D	96	Bourání konstrukcí	53 712,00

1	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	144,000	78,00	11 232,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé

2	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	144,000	295,00	42 480,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm
VV	3-10.NP
VV	8*18
VV	Součet

144,000
144,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26430ZL
Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Olomoucký kraj

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ60609460

IČ:
DIČ: CZ28315669

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			604 147,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	604 147,75	126 871,03
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			731 018,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:26430ZL

Stavba:

SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zlíňstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		604 147,75	731 018,78
ZL-03 MNP	Pilotové založení - méněpráce	-157 976,28	-191 151,30
ZL-03 VCP	Pilotové založení - vícepráce	762 124,03	922 170,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-03 MNP - Pilotové založení - méněpráce

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínsťav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -157 976,28

D HSV Práce a dodávky HSV -157 976,28

D 2 Zakládání -157 976,28

14	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III	m	-44,000	1 638,00	-72 072,00	
	PP		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III					
	VV		Vrty pilot D600 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.2-05					
	VV		dl. 9 m					
	VV		(9+2)*4*-1		-44,000			
	VV		Mezisoučet		-44,000			
	VV		Součet		-44,000			
15	K	231112112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	-36,000	318,50	-11 466,00	
	PP		Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového					
	VV		Zřízení pilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2-05					
	VV		dl. 9 m					
	VV		9*4*-1		-36,000			
	VV		Mezisoučet		-36,000			
	VV		Součet		-36,000			
16	M	58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	-10,688	3 503,50	-37 445,41	
	PP		beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22					
	VV		beton pilot + 5%					
	VV		(PI*0,3*0,3*9)*1,05*4*-1		-10,688			
	VV		Mezisoučet		-10,688			
	VV		Součet		-10,688			
17	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-0,429	25 935,00	-11 126,12	
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505					
	VV		Výztuž pilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2-05					
	VV		(72+231,94+63,94+60,84)/1000*-1		-0,429			
	VV		Mezisoučet		-0,429			
	VV		Součet		-0,429			
329	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	-5,500	2 593,50	-14 264,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm					
	VV		Vrty pilot D600 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.2-05					
	VV		dl. 9 m					
	VV		(9+2)*0,5*-1		-5,500			
	VV		Mezisoučet		-5,500			
	VV		Součet		-5,500			
18	K	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	-15,000	773,50	-11 602,50	
	PP		Přesun hmot pro vrty samostatné					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-03 VCP - Pilotové založení - vícepráce

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínsťav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 762 124,03

D HSV Práce a dodávky HSV 762 124,03

D 23 Zakládání - piloty 762 124,03

11	K	224411114	Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	131,760	2 710,60	357 148,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		Piloty 1-16, vrt pr. 159mm se sklonem 5st, délky 7,87m a 8*7,87+8*8,6		131,760			
	VV		Součet		131,760			
12	K	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	16,000	2 088,89	33 422,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru sestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa					
	VV		Injektáž mikropilot 16*1		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
13	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	2,509	4 310,00	10 813,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	VV		materiál (PI*0,08*0,08*6,5)*16*1,2		2,509			
	VV		Mezisoučet		2,509			
	VV		Součet		2,509			
14	K	283111111	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm	m	40,000	1 576,70	63 068,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 60 do 80 mm					
	VV		Piloty 1-16					
	VV		2,5*16		40,000			
	VV		Součet		40,000			
15	K	283111121	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 60 do 80 mm	m	104,000	1 768,67	183 941,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 60 do 80 mm					
	VV		6,5*16		104,000			
	VV		Součet		104,000			
16	M	55283911	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm	m	158,400	390,00	61 776,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm					
	VV		16*9*1,10		158,400			
	VV		Součet		158,400			
17	K	283131111	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm	kus	32,000	1 179,76	37 752,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 60 do 80 mm					
	VV		Hlava mikropiloty - odřezání trubky 16		16,000			
	VV		Navaření kotevní desky 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		32,000			
19	M	13021418	Kotevní deska 200x200x20mm	kus	16,000	477,00	7 632,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kotevní deska 200x200x20mm					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
18	K	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	8,493	773,50	6 569,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vrty samostatné					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-04 - Vybourání parket 2.NP

Místo: Olomoucký kraj Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínský kraj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 166,18

D HSV Práce a dodávky HSV 11 166,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 166,18

100	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,324	421,33	557,84	SOD p.č. 100
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------------

PP	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2							
VV	m.č.208							
VV	3,4*6,0*0,04							
VV	m.č.209							
VV	2,763*(6,0-1,4)*0,04							
VV	Součet							

D 96 Bourání konstrukcí 10 608,34

1	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	51,110	14,20	725,76	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V							
VV	m.č.208							
VV	6,4*6,0							
VV	m.č.209							
VV	2,763*(6,0-1,4)							
VV	Součet							

2	K	763251811	Demontáž jedné vrstvy desek dřevovláknitá podlaha	m2	33,110	82,50	2 731,58	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Demontáž podlahy ze sádrovláknitých desek desek jedné vrstvy							
VV	m.č.208							
VV	3,4*6,0							
VV	m.č.209							
VV	2,763*(6,0-1,4)							
VV	Součet							

3	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	71,510	100,00	7 151,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených							
VV	m.č.208							
VV	6,4*6,0+3,4*6							
VV	m.č.209							
VV	2,763*(6,0-1,4)							
VV	Součet							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

Objekt: ZL-05 - Vybourání heraklitového obkladu

Místo: Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: Zlínsťav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 133,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV	59 133,20
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 133,20
D	96	Bourání konstrukcí	59 133,20

1	K	714110821	Demontáž akustických obkladů z desek heraklitů lepených jednovrstvých	m2	196,000	219,00	42 924,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Demontáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem lepených jednovrstvých	
VV	2*2,5*4,9*8	196,000
VV	Součet	196,000

2	K	714550821	Demontáž desek heraklitů - odstranění lepidla ze stěny	m2	196,000	82,70	16 209,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Demontáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření stělnic odstranění lepidla ze stěny	
----	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-06 - Úprava koridoru 1.NP

Místo: Datum: 23.05.2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínsťav a.s. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-246 273,73
D HSV Práce a dodávky HSV								-208 633,09
D 2 Zakládání								-36 209,74
20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-9,938	3 391,57	-33 705,42	SOD p.č.20
	PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30						
	VV	Podkladní deska						
	VV	výpočet dle vč D.1.1.b-4						
	VV	30,5*13,7*0,15 - výměra PD						
	VV	"m.č. 101b část" -5,5*3,27*0,15						
	VV	"m.č. 106" -48,27*0,15						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
21	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,086	29 120,00	-2 504,32	SOD p.č.21
	PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV	Podkladní deska - výztuž Kari 100/100/8						
	VV	výpočet dle vč D.1.1.b-4						
	VV	30,5*13,7*7,9/1000*1,1 výměra dle PD						
	VV	"m.č. 101b část" -5,5*3,27*0,15*7,9/1000*1,1						
	VV	"m.č. 106" -48,27*0,15*7,9/1000*1,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								-39 041,19
75	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-6,626	3 664,57	-24 281,44	SOD p.č.75
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15						
	VV	Podkladní beton						
	VV	výpočet dle vč D.1.1.b-4,22						
	VV	pod podlahu						
	VV	30,5*13,7*0,1 výměra dle PD						
	VV	"m.č. 101b část" -5,5*3,27*0,1						
	VV	"m.č. 106" -48,27*0,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
76	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-2,968	3 755,57	-11 146,53	SOD p.č.76
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20						
	VV	Betonová mazanina podlahy						
	VV	výpočet dle vč D.1.1.b-4,22						
	VV	1 NP						
	VV	skladba B2						
	VV	(44,98+28,2+7,36+47,49)*0,05*1,1 výměra dle PD						
	VV	"m.č. 101b část" (-5,5*3,27*0,05*1,1+3,27*1*0,095*1,1						
	VV	"m.č. 106" -48,27*0,05*1,1+(1,4+1,8)*1*0,095*1,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
77	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,099	29 120,00	-2 882,88	SOD p.č.77
	PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV	Betonová mazanina podlahy - výztuž Kari 150/150/4						
	VV	výpočet dle vč D.1.1.b-4-22						
	VV	1 NP						
	VV	skladba B2						
	VV	(44,98+28,2+7,36+47,49)*1,35/1000*1,1 výměra dle PD						
	VV	"m.č. 101b část" (-5,5*3,27*1,1+3,27*1)*1,35/1000*1,1						
	VV	"m.č. 106" (-48,27*1,1+(1,4+1,8)*1)*1,35/1000*1,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
78	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-30,635	23,84	-730,34	SOD p.č.78
	PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm						
	VV	Neprováděné výměry po obvodu						
	VV	-(5,75+9,335+4*0,2+3*0,3+1,2+3,38+2*1,2+2,02+0,78+4,07)						
	VV	Součet						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								-102 069,72
95	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-16,564	4 187,82	-69 367,05	SOD p.č.95
	PP	Bourání základů z betonu železového						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bourání podlahy v objektu pro nové skladby					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		30,5*13,7*0,25 výměra dle PD					
	VV		"m.č. 101b část" -5,5*3,27*0,25		-4,496			
	VV		"m.č. 106" -48,27*0,25		-12,068			
	VV		Mezisoučet		-16,564			
	VV		Součet		-16,564			
98	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-9,938	2 229,50	-22 156,77	SOD p.č.98
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		Bourání podlah					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-3 ,21					
	VV		1 NP					
	VV		(27,73+13,13+5,8+3,14+118,28+59,05+18,27+19,33+3,02+37,95+7,7+10,25+29,95+5,34+6,14)*0,15 výměra dle PD					
	VV		"m.č. 101b část" -5,5*3,27*0,15		-2,698			
	VV		"m.č. 106" -48,27*0,15		-7,241			
	VV		Mezisoučet		-9,938			
	VV		Součet		-9,938			
100	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-3,313	421,33	-1 395,87	SOD p.č.100
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		Odstranění násypu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		1 NP					
	VV		30,5*13,7*0,05 výměra dle PD					
	VV		"m.č. 101b část" -5,5*3,27*0,05		-0,899			
	VV		"m.č. 106" -48,27*0,05		-2,414			
	VV		Mezisoučet		-3,313			
	VV		Součet		-3,313			
3	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	17,680	314,41	5 558,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		(4,83+1,8)*2		13,260			
	VV		6,63/0,15*0,10		4,420			
	VV		Součet		17,680			
2	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	6,630	610,00	4 044,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		4,83+1,8		6,630			
	VV		Součet		6,630			
327	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-10,422	1 729,00	-18 019,64	SOD p.č.327
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm					
	VV		Neprováděné trny po obvodu ponechané části					
	VV		-48*0,3		-14,400			
	VV		Trnování v napojení podlah					
	VV		0,3*(4,83+1,8)/0,5		3,978			
	VV		Součet		-10,422			
328	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	-0,026	28 210,00	-733,46	SOD p.č.328
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm					
	VV		Neprováděné trny po obvodu ponechané části					
	VV		-48*0,3*2,46/1000		-0,035			
	VV		Trnování v napojení podlah					
	VV		0,3*(4,83+1,8)/0,5*2,46/1000		0,010			
	VV		Součet		-0,026			
D		998	Přesun hmot				-31 312,44	
191	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m	t	-47,136	436,80	-20 589,00	SOD p.č.191
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
192	K	998012118	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m	t	-47,136	227,50	-10 723,44	SOD p.č.192
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-37 640,64	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-18 336,47	
171	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-63,020	11,56	-728,51	SOD p.č.171
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		Spodní hydroizolace - penetrace					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		30,5*13,7 výměry z PD					
	VV		"m.č. 101b část 0,5m na navázání stará-nová" -5,0*3,27		-16,350			
	VV		"m.č. 106 0,5m na navázání stará-nová" -48,27+(1,4+1,8)*0,5		-46,670			
	VV		Mezisoučet		-63,020			
	VV		Součet		-63,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,003	49 686,00	-149,06	SOD p.č.172
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		materiál					
	VV		417,85*0,4*1,15/10000 výměry z PD					
	VV		"m.č. 101b část 0,5m na navázání stará-nová" -		-0,001			
	VV		5,0*3,27*0,4*1,15/10000					
	VV		"m.č. 106 0,5m na navázání stará-nová" (-		-0,002			
	VV		48,27+(1,4+1,8)*0,5)*0,4*1,15/10000					
	VV		Mezisoučet		-0,003			
	VV		Součet		-0,003			
173	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-9,650	25,03	-241,54	SOD p.č.173
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		Spodní hydroizolace - svislá					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		(30,5+30,5+13,7+13,7+0,5*50)*0,5 výměry dle PD					
	VV		-(13,7+5,6)*0,5		-9,650			
	VV		Mezisoučet		-9,650			
	VV		Součet		-9,650			
174	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,009	49 686,00	-447,17	SOD p.č.174
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		materiál					
	VV		56,7*0,4*1,15/1000 výměry dle PD					
	VV		-(13,7+5,6)*0,4*1,15/1000		-0,009			
	VV		Mezisoučet		-0,009			
	VV		Součet		-0,009			
175	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-252,080	0,00	0,00	SOD p.č.175
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		Odstranění lepenky pro nové skladby					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4-22					
	VV		1 NP					
	VV		30,5*13,7*4 výměry z PD					
	VV		"m.č. 101b část 0,5m na navázání stará-nová" -5,0*3,27*4		-65,400			
	VV		"m.č. 106 0,5m na navázání stará-nová" (-		-186,680			
	VV		48,27+(1,4+1,8)*0,5)*4					
	VV		Mezisoučet		-252,080			
	VV		Součet		-252,080			
176	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-63,020	119,21	-7 512,61	SOD p.č.176
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		Spodní hydroizolace					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		"m.č. 101b část 0,5m na navázání stará-nová" -5,0*3,27		-16,350			
	VV		"m.č. 106 0,5m na navázání stará-nová" -48,27+(1,4+1,8)*0,5		-46,670			
	VV		Mezisoučet		-63,020			
	VV		Součet		-63,020			
177	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	-63,020	100,10	-6 308,30	SOD p.č.177
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		materiál					
	VV		417,85*1,15 výměry z PD					
	VV		"m.č. 101b část 0,5m na navázání stará-nová" -5,0*3,27		-16,350			
	VV		"m.č. 106 0,5m na navázání stará-nová" -48,27+(1,4+1,8)*0,5		-46,670			
	VV		Mezisoučet		-63,020			
	VV		Součet		-63,020			
178	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-9,650	136,50	-1 317,23	SOD p.č.178
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		Spodní hydroizolace - svislá					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		(30,5+30,5+13,7+13,7+0,5*50)*0,5 výměry dle PD					
	VV		-(13,7+5,6)*0,5		-9,650			
	VV		Mezisoučet		-9,650			
	VV		Součet		-9,650			
179	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	-11,098	100,10	-1 110,91	SOD p.č.179
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		materiál					
	VV		56,7*1,15 výměry dle PD					
	VV		-(13,7+5,6)*0,5*1,15		-11,098			
	VV		Mezisoučet		-11,098			
	VV		Součet		-11,098			
183	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	-0,412	1 264,90	-521,14	SOD p.č.183
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D		713	Izolace tepelné				-19 304,17	
167	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-66,255	70,80	-4 690,85	SOD p.č.167

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		Tepelná izolace podlahy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.b-4					
	VV		skladba B1, B2, C1, D					
	VV		26,15+44,98+12,88+13,55+2,28+1,6+28,2+7,36+47,49+63,47					
	VV		+22,41+1,73+1,55+1,55+1,82+1,55+35,15+12,32+36,29+9,39					
	VV		výměry z PD					
	VV		"m.č. 101b část" -5,5*3,27		-17,985			
	VV		"m.č. 106" -48,27		-48,270			
	VV		Mezisoučet		-66,255			
	VV		Součet		-66,255			
168	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	-152,387	92,82	-14 144,56	SOD p.č.168
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm					
	VV		materiál					
	VV		371,72*1,15*2 výměry z PD					
	VV		"m.č. 101b část" -5,5*3,27*1,15*2		-41,366			
	VV		"m.č. 106" -48,27*1,15*2		-111,021			
	VV		Mezisoučet		-152,387			
	VV		Součet		-152,387			
184	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	-0,274	1 710,80	-468,76	SOD p.č.184
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 24 m do 36 m					

ZE DNE 12.05.2025. ZPRACOVALA ING. V. PROCHÁZKOVÁ

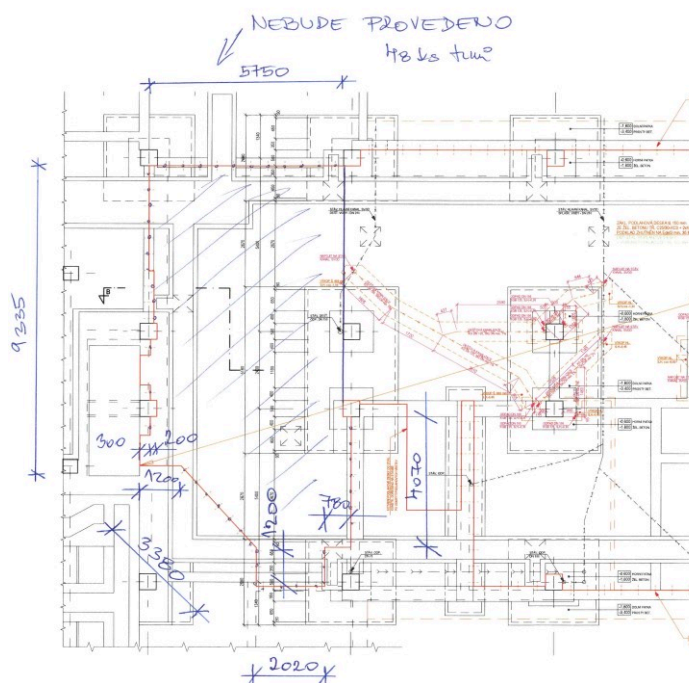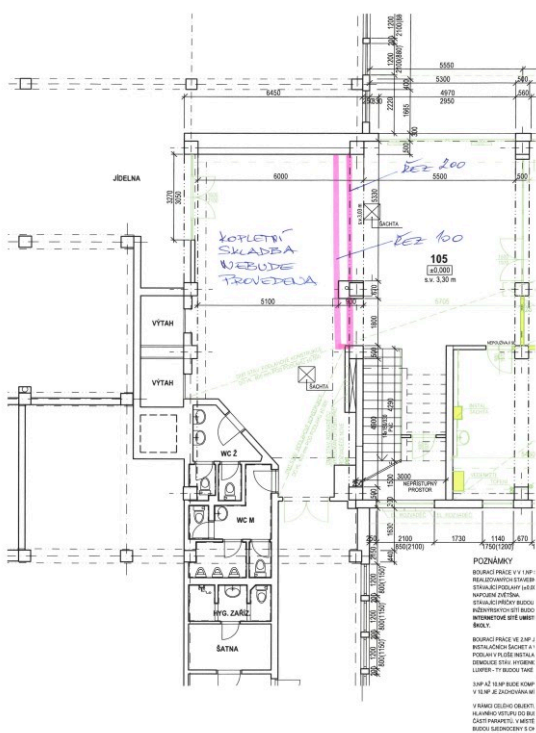

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-07 - Zárubně a dveřní křídla 2.NP

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínsťav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 191 547,02

D HSV Práce a dodávky HSV 39 204,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 798,86

81	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,000	945,42	12 290,46	SOD pol.č. 81
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	---------------

PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2							
VV	"Zárubně 2.NP" 13				13,000			
VV	Součet				13,000			

84	M	55331487	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	13,000	1 346,80	17 508,40	SOD pol.č. 84
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	---------------

PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970 mm							
VV	"Nové zárubně 2.NP" 13				13,000			
VV	Součet				13,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 038,85

102	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	20,800	434,56	9 038,85	SOD pol.č. 102
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
VV	"Zárubně 2.NP"							
VV	13*0,8*2				20,800			
VV	Součet				20,800			

D 998 Přesun hmot 366,61

141	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m	t	0,429	554,82	238,02	SOD pol.č. 141
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

142	K	998012118	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,429	299,75	128,59	SOD pol.č. 142
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 152 342,70

D 766 Konstrukce truhlářské 152 342,70

324	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	819,00	10 647,00	SOD pol.č. 324
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm							
VV	"Zárubně 2.NP" 13				13,000			
VV	Součet				13,000			

187	M	61162930	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 60-80x197cm vč. vybavení	kus	13,000	10 847,20	141 013,60	SOD pol.č. 187
-----	---	----------	---	-----	--------	-----------	------------	----------------


PP	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 60-80x197cm vč. vybavení							
VV	"Nové dveřní křídla 2.NP" 13				13,000			
VV	Součet				13,000			

190	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	31,94	415,22	SOD pol.č. 190
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

PP	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2							
VV	"Nové dveřní křídla 2.NP" 13				13,000			
VV	Součet				13,000			

191	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,208	1 283,10	266,88	SOD pol.č. 191
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

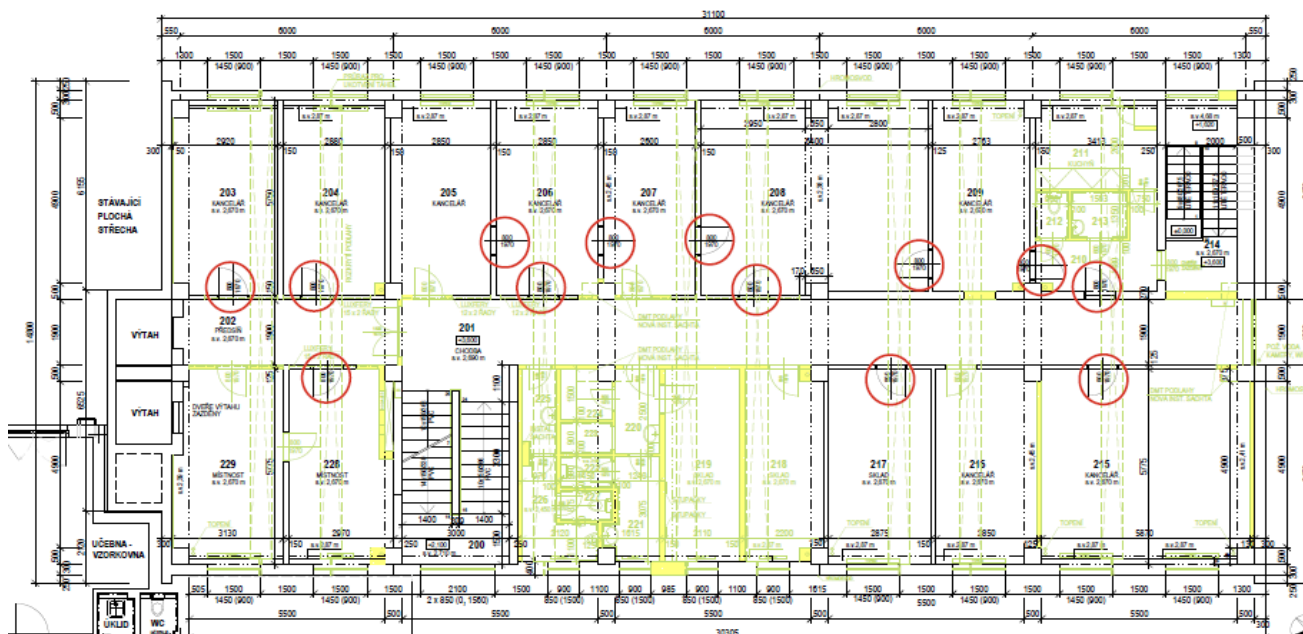

dobrý den,
souhlasíme s výměnou stávajících zárubní a dveří ve 2.np domova mládeže.
zachovat je v ponechaném zdivu byl požadavek zadavatele v průběhu vyhotovení projektu.
co se týká průchodnosti či zazdění mezi m.č. 205 a 206, nechávám rozhodnutí o způsobu užívání na provozovateli či zadavateli...

s pozdravem
robert bravenec

Ing. Robert Bravenec
jednatel společnosti

ATELIER
POLÁCH & BRAVENEC
s.r.o.

Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
mobil: 608 784 530, tel.fax: 585 225 509
www.atelierpb.cz



Dobrý den, pro zpracování ZL – výměna dveří a zárubní v 2NP použijte položky z SOD, takže GP nebude zpracovávat rozpočet

Ing. Vilém Urbánek

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace investic
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
tel: +420 585 508 836, +420 725 821 981
datová schránka: qjabfmf
email: vilem.urbanek@olkraj.cz
www.olkraj.cz



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26430ZL
Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Olomoucký kraj

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ60609460

IČ:
DIČ: CZ28315669

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 140,62
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	65 140,62	13 679,53
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			78 820,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:26430ZL

Stavba:

SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zlínav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 140,62	78 820,15
ZL-08	Doplnění přívodu pro operátora HA-VEL a připojení operátorů v hlavní rozvodně	65 140,62	78 820,15
ZL-08.1	Doplnění přívodu pro operátora HA-VEL	39 637,28	47 961,11
ZL-08.2	Připojení operátoru v hlavní rozvodně	25 503,34	30 859,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

Objekt: ZL-08 - Doplnění přívodu pro operátora HA-VEL a připojení operátorů v hlavní rozvodně

Soupis: ZL-08.1 - Doplnění přívodu pro operátora HA-VEL

Místo: Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 637,28

D HSV Práce a dodávky HSV 18 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 400,00

52	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	8,000	2 300,00	18 400,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m

D PSV Práce a dodávky PSV 21 237,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 237,28

51	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	150,000	21,80	3 270,00	SOD pol.č.51
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

1	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	165,000	46,40	7 656,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2

VV 150 150,000

VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 165,000

2	K	741210003.1	Montáž měření do rozvaděče R-prov	kus	1,000	753,23	753,23	vlastní
---	---	-------------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

VV 1 1,000

3	M	Rprov.1	provizorní rozvaděč pro napájení technologií mobilních operátorů - 40A/3/B, 80A/3/B, podružné měření obou vývodů - PŘIDÁNÍ JIŠTĚNÍ PRO OPERÁTORA HA-VEL	ks	1,000	241,50	241,50	vlastní
---	---	---------	---	----	-------	--------	--------	---------

PP provizorní rozvaděč pro napájení technologií mobilních operátorů - 40A/3/B, 80A/3/B, podružné měření obou vývodů

4	K	741210003.2	Montáž jištění do rozvaděče R-prov	kus	1,000	518,10	518,10	vlastní
---	---	-------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

VV 1 1,000

5	M	Rprov.2	provizorní rozvaděč pro napájení technologií mobilních operátorů - 40A/3/B, 80A/3/B, podružné měření obou vývodů - PŘIDÁNÍ MĚŘENÍ PRO OPERÁTORA HA-VEL	ks	1,000	2 975,05	2 975,05	vlastní
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------	---------

PP provizorní rozvaděč pro napájení technologií mobilních operátorů - 40A/3/B, 80A/3/B, podružné měření obou vývodů

6	K	741210003.3	Montáž jištění do rozvaděče R-prov	kus	1,000	518,10	518,10	vlastní
---	---	-------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

VV 1 1,000

7	M	Rprov.3	provizorní rozvaděč pro napájení technologií mobilních operátorů - 40A/3/B, 80A/3/B, podružné měření obou vývodů - PŘIDÁNÍ VYDRÁTOVÁNÍ, SVOREK, POPISŮ, VÝVODKY PRO OPERÁTORA HA-VEL	ks	1,000	1 375,40	1 375,40	vlastní
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------	---------

PP provizorní rozvaděč pro napájení technologií mobilních operátorů - 40A/3/B, 80A/3/B, podružné měření obou vývodů

27	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 548,70	2 548,70	SOD
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-----

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

9	M	pod_mt	podružný materiál na zakázku	kpl	1,000	769,60	769,60	vlastní
---	---	--------	------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

PP podružný materiál na zakázku

10	K	998741214	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	0,038	16 094,70	611,60	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	-----

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy

Objekt: ZL-08 - Doplnění přívodu pro operátora HA-VEL a připojení operátorů v hlavní rozvodně

Soupis: ZL-08.2 - Připojení operátoru v hlavní rozvodně

Místo: Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 503,34

D PSV Práce a dodávky PSV 25 503,34

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 503,34

5	K	741120305	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2					
6	M	34141033	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2	m	5,750	236,00	1 357,00	CS ÚRS 2025 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2					
VV			5*1,15' Přepočtené koeficientem množství		5,750			
11	K	741240001	Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do průměru 42 mm bez zhotovení otvorů	kus	1,000	19,00	19,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatního příslušenství rozvoden kabelových vývodků do rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zhotovení otvorů D do 42 mm					
2	M	10.075.336	ENSTO Průchodka ENSTO PK69T 27-66mm	kus	1,000	858,00	858,00	vlastní
PP			ENSTO Průchodka ENSTO PK69T 27-66mm					
10	K	741312532	Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž odpínačů bez zapojení vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 160 A					
1	M	11.254.673R	Odpínač SIEMENS Deon 3VA1116-1AA36-0AA0	kus	1,000	13 689,36	13 689,36	vlastní
PP			SIEMENS Deon 3VL2716-1EC43-0AA0					
7	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 485,00	4 485,00	vlastní
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
8	M	pod_mt	podružný materiál na zakázku	kpl	1,000	1 935,60	1 935,60	vlastní
PP			podružný materiál na zakázku					
12	K	RH-2	Úprava stávajícího rozvaděče RH-2, rizikové práce pod napětím (bez omezení el.energie školet) - BEZ ODSTÁVKY	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
PP			Úprava stávajícího rozvaděče RH-2, rizikové práce pod napětím (bez omezení el.energie školet) - BEZ ODSTÁVKY					
13	K	998741214	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	0,004	16 094,70	64,38	SOD
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-09 - Doplnění pásu pod zdvho

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlíntav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 013,13

D HSV Práce a dodávky HSV 21 885,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 763,06

7	K	346961111	Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	411,400	52,90	21 763,06	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP	Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn	
VV	vložení TI pod ukotvení příček k cihelným konstrukcím	
VV	plochými kotvami, výměra dle pol. č. 45: 342291121 -	
VV	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	
VV	411,4	411,400
VV	Součet	411,400

D 998 Přesun hmot 122,90

8	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m	t	0,185	436,80	80,81	SOD pol.č. 141
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	998012118	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,185	227,50	42,09	SOD pol.č. 142
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 73 127,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 127,17

1	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	507,837	18,70	9 496,55	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V 1538,90*0,33							
VV					507,837			
VV	Součet				507,837			

4	M	BRM.N1014	HYDROBIT V60 S 35, tl. 3,5 mm, podkladní	m2	533,247	113,24	60 384,89	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	HYDROBIT V60 S 35, tl. 3,5 mm, podkladní							
VV	1615,90*0,33				533,247			
VV	Součet				533,247			

10	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	2,566	1 264,90	3 245,73	SOD pol.č. 154
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-10 - Ztužidlo

Místo: Datum: 20.06.2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 153 645,50

D PSV Práce a dodávky PSV 153 645,50

D 767 Konstrukce zámečnické 153 645,50

1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,321	37 000,00	11 881,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t					
	VV		Výkres D. 1.2-18 - Ztužidlo					
	VV		(36,71+23,43+219,03+41,96)/1000		0,321			
	VV		Součet		0,321			
2	M	55283902R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x4mm	m	80,828	203,00	16 408,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm					
	VV		(2,1*4+1,34*4+1,79*28+2,4*4)*1,1		80,828			
	VV		Součet		80,828			
252	K	R-767-145	D+M drobný spojovací materiál	kg	561,583	136,50	76 656,08	SOD - pol.č. 252
	PP		D+M drobný spojovací materiál					
	VV		(11,94+2,69+50,50+81,4+364)*1,1		561,583			
	VV		Součet		561,583			
3	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	843,183	55,90	47 133,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	VV		(36,71+23,43+219,03+41,96+81,4+364)*1,1		843,183			
	VV		Součet		843,183			
254	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,972	1 610,70	1 565,60	SOD - pol.č. 254
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-12 - Změna odpadů

Místo: Datum: 19.06.2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-431 002,09
HSV - Práce a dodávky HSV	-431 002,09
997 - Přesun sutě	-431 002,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL-12 - Změna odpadů

Místo: Datum: 19.06.2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -431 002,09

D HSV Práce a dodávky HSV -431 002,09

D 997 Přesun sutě -431 002,09

1	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,100	2 570,00	15 677,00	vlastní
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 01 38					
2	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	752,160	143,00	107 558,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
3	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1 380,170	388,00	535 505,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
129	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-1 200,000	509,60	-611 520,00	SoD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
128	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-938,430	509,60	-478 223,93	SoD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ Polytechnická Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL 13 - Neprováděné brouřací práce

Místo: Datum: 09.07.2025
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 050 770,45

D HSV Práce a dodávky HSV -1 523 677,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -690 503,02

99	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-444,041	1 230,32	-546 312,52	SOD pol.č.99
----	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------	--------------

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

100	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-342,227	421,33	-144 190,50	SOD pol.č. 100
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------	----------------

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
VV -342,227 -342,227

D 997 Přesun sutě -833 174,39

124	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m	t	-498,656	364,00	-181 510,78	SOD pol.č.124
-----	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------	---------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

125	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	-498,656	455,00	-226 888,48	SOD pol.č.125
-----	---	-----------	---	---	----------	--------	-------------	---------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

126	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-498,656	276,64	-137 948,20	SOD pol.č.126
-----	---	-----------	---	---	----------	--------	-------------	---------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

127	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9 973,120	3,28	-32 711,83	SOD pol.č.127
-----	---	-----------	--	---	------------	------	------------	---------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
VV -498,656*20 'Přepočtené koeficientem množství -9 973,120

128	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-249,328	509,60	-127 057,55	SOD pol.č.128
-----	---	-----------	---	---	----------	--------	-------------	---------------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
VV -498,656*0,5 'Přepočtené koeficientem množství -249,328

129	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-249,328	509,60	-127 057,55	SOD pol.č.129
-----	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------	---------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
VV -498,656*0,5 'Přepočtené koeficientem množství -249,328

D PSV Práce a dodávky PSV -527 093,04

D 776 Podlahy povlakové -527 093,04

292	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-2 955,220	178,36	-527 093,04	SOD pol.č.292
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	------------	--------	-------------	---------------

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
VV Příprava podkladu
VV výpočet dle vč D.1.1.b-3 ,21
VV -(49,41+2905,81) -2 955,220
VV Mezisoučet -2 955,220
VV Součet -2 955,220