

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

OSTRAVSKÉ STAVBY a. s.

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz

Koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

IČO: 64610225

DIČ: CZ64610225

Zastoupená:

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 107069710/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1202

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2025 na základě zadávacího řízení ev. č. 66/2025/ZPŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/336/2025), jejímž předmětem je oprava podlah a kanalizací centrální hasičské stanice Bruntál po povodni (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné provést betonáž pod základy, resp. zhotovení základových prahů, dále vyztužení základové desky dle vyhotoveného statického posudku, provést hydroizolační nátěry hlavic pilot a částí základů, přípravu uzemnění pro budoucí realizaci hromosvodu, dále instalovat mikropiloty pro zvýšení únosnosti základů včetně vypracování návrhu a geologického průzkumu, vyměnit radiátory, provést výměnu vnitřních dveří za nové hliníkové dveře, nanést vnitřní omítky, instalovat jiný typ dlažby v prostorách mycího boxu, dále provést změny u vnitřní kanalizace včetně odpočtů ACO Drainů, změny u venkovní kanalizace a změnu základových prahů u garážových vrat. Dále bylo rozhodnuto, že v prostorách mycího boxu dojde k výměně dlažby a bude provedena pouze jedna vrstva hydroizolace na základové desce. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Dále bylo zjištěno, že je nutné instalovat mikropiloty pro zvýšení únosnosti základů v části objektu pod vozidly, přičemž se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Všechny výše uvedené změny jsou blíže popsány ve změnových listech č. 1 až č. 14 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14 807 882,96 Kč
DPH 21 %	3 109 655,42 Kč
Cena včetně DPH	17 917 538,38 Kč

5. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 77 dnů. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 31.10.2025.


6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 14 a soupisy víceprací a méněprací.

Podpisy sm

.....
za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

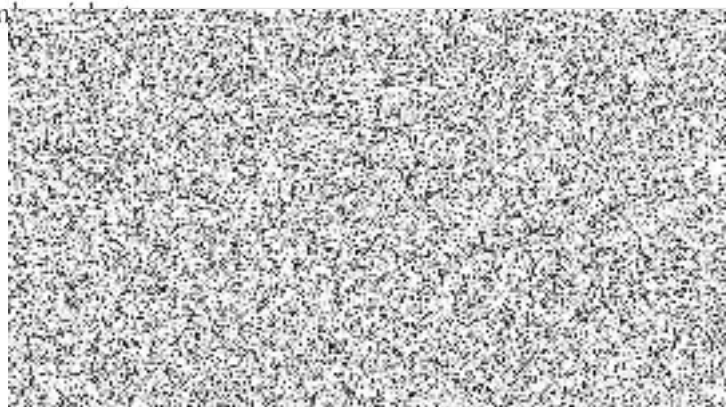

Změnový list **pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo		ZL 1-14	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav objektu Centrální hasičské stanice Bruntál po zatopení v rozsahu dle technické specifikace a dle položkového rozpočtu.			
Název akce:	Oprava podlah a kanalizací centrální hasičské stanice Bruntál		
Číslo akce EDS/SMVS:	-		
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje		
Zhotovitel:	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.		
Projektant:			
Předmět změnového listu:			
ZL 1 - Betonáž pod základy (zhotovení základových prahů) - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 2 - Výztuž základové desky (dle statického posudku) - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 3 - Dilatace a HI nátěry Webertec - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 4 - Příprava uzemnění pro budoucí realizaci hromosvodu - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 5 - Mikropiloty - část pod vozidly - změna dle odst. 4 § 222 ZZVS			
ZL 5.1 - Mikropiloty - část mimo stání vozidel včetně vypracování návrhu a geologického průzkumu - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 6 - Doplnění radiátorů - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 7 - Výměna vnitřních dveří za nové hliníkové dveře - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 8 - Doplnění vnitřních omítek - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 9 - Záměna dlažby v prostoru mycího boxu - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 10 - Změny vnitřní kanalizace včetně odpočtů ACO Drainů - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 11 - Nепrovádění rekonstrukce mycího boxu (pouze výměna dlažby) - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 12 - Venkovní kanalizace - změny - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 13 - Nепrovedení 1.vrstvy hydroizolace na základové desce - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
ZL 14 - Změna základových prahů u garážových vrat - změna dle odst. 6 § 222 ZZVS			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
NE			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
ANO			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ANO, 77 dní			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Původní hodnota díla dle SOD č. 336/2025 bez DPH:		10 224 186,47 Kč	
Měněpráce celkem bez DPH:		-1 373 389,57 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:		5 957 086,06 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		4 583 696,49 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:		14 807 882,96 Kč	
DPH:		3 109 655,42 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:		17 917 538,38 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
			
(OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.)			
Datum:		Datum:	Datum:
		Za investora:	
		ČR – HZS MSK	
			
		Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **250204a HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch**

Zadavatel **Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje** IČO: **70884561**
Výškovická 2995/40 DIČ: **CZ70884561**
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: **OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.** IČO: **64610225**
Karoliny Světlé 958/11 DIČ: **CZ64610225**
702 00 Ostrava-Přivoz

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 895 426,58
PSV			1 878 759,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			140 000,00
Ostatní náklady			310 000,00
Celkem			10 224 186,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 224 186,47 CZK
Základní DPH	21 %	2 147 079,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 371 265,63 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena celkem		%
HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch		10 224 186,47		
01	Oprava podlah	7 987 920,21		
01.01	Bourací práce	2 241 558,55		
01.02	Nové konstrukce	5 746 361,66		
02	Venkovní opravy	1 786 266,26		
02.01	Bourací práce	607 056,43		
02.02	Nové konstrukce	1 179 209,83		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	450 000,00		
VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady	450 000,00		
Název		Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
Dodatečné práce č.1		-1 373 389,57	5 957 086,06	4 583 696,49
Z1	Betonáž pod základy (zhotovení základových prahů)	0,00	115 695,50	115 695,50
Z2	Výztuž základové desky (dle statického posudku Ing. Holínka)	-411 603,30	1 513 700,33	1 102 097,03
Z3	Dilatace a HI nátěry Webertec	0,00	110 401,55	110 401,55
Z4	Příprava uzemnění pro budoucí realizaci hromosvodu	0,00	82 797,25	82 797,25
Z5	Mikropiloty - část pod vozidly	0,00	1 517 962,50	1 517 962,50
Z5.1	Mikropiloty - část mimo stání vozidel včetně vypracování návrhu a geologického průzkumu	0,00	1 637 400,56	1 637 400,56
Z6	Doplnění litinových radiátorů	0,00	97 405,16	97 405,16
Z7	Výměna vnitřních dveří za nové hliníkové dveře	0,00	55 498,00	55 498,00
Z8	Doplnění vnitřních omítek	0,00	45 928,84	45 928,84
Z9	Záměna dlažby v prostoru mycího boxu	-49 283,87	316 611,20	267 327,33
Z10	Změny vnitřní kanalizace včetně odpočtů ACO Drainů	-312 266,20	38 212,00	-274 054,20
Z11	Neprovádění rekonstrukce mycího boxu (pouze výměna dlažby)	-125 796,73	0,00	-125 796,73
Z12	Venkovní kanalizace - změny	-114 207,01	343 182,30	228 975,29
Z13	Neprovedení 1.vrstvy hydroizolace na základové desce	-250 322,72	0,00	-250 322,72
Z14	Změna základových prahů u garážových vrat	-109 909,74	82 290,87	-27 618,87
Celkem za stavbu				14 807 882,96

Popis stavby: 250204a - HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch

Popis objektu: 01 - Oprava podlah

Popis rozpočtu: 01.01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 01.02 - Nové konstrukce

Popis objektu: 02 - Venkovní opravy

Popis rozpočtu: 02.01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 02.02 - Nové konstrukce

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			798 914,59	7,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 227 490,49	12,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			182 375,28	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 740,00	0,3
5	Komunikace	HSV			1 358 533,37	13,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			120 123,58	1,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 723,77	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			28 170,63	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			682 117,32	6,7
8	Trubní vedení	HSV			141 677,72	1,4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 368,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			117 618,20	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			96 291,20	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			98 290,16	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 068 923,22	10,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			687 854,11	6,7
711	Izolace proti vodě	PSV			603 710,15	5,9
713	Izolace tepelné	PSV			3 664,28	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			122 423,60	1,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			146 558,76	1,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			220 136,74	2,2

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			653 155,04	6,4
784	Malby	PSV			129 111,32	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 231 214,94	12,0
VN	Vedlejší náklady	VN			140 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			310 000,00	3,0
Cena celkem					10 224 186,47	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	H5 Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.1 Betonáž pod základy (zhotovení základových prahů)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce					
VP		Vícepráce					
Díl 1		Zemní práce					
	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,65000	2 320,00	15 428,00	dle CS ÚRS 25/II
	132253103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	6,65000	832,00	5 532,80	dle CS ÚRS 25/II
	3 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	13,20000	183,00	2 415,60	dle SoD
	4 162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	13,20000	58,90	777,48	dle SoD
	5 162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13,20000	170,00	2 244,00	dle SoD
	6 167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,20000	90,10	1 189,32	dle SoD
	8 199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	26,12000	150,00	3 918,00	dle SoD
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání					
	3 271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	6,65000	1 742,00	11 584,30	dle SoD
	4 273321321R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	9,45000	3 985,00	37 658,25	dle SoD
	5 273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	25,50000	1 183,00	30 166,50	dle SoD
	6 273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	25,50000	187,50	4 781,25	dle SoD
MP		Méněpráce - celkem					
VP		Vícepráce - celkem					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.2 Výztuž základové desky (dle statického posudku Ing. Holinka)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-411 603,30	
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				-411 603,30	
3	271531112R00	Polstare ztuhne pod zaklady kamenivo hrube, drcene, frakce 32 - 63 mm	m3	-22,61100	1 742,00	-39 388,36	dle SoD
4	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	-93,40400	3 985,00	-372 214,94	dle SoD
		bez dodávky a uložení výztuže					
		mycí box : 14,8*0,2		2,96000			
		garáže : 452,22*0,2		90,44400			
VP		Vícepráce				1 513 700,33	
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				1 501 301,15	
4b	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	113,05500	4 850,00	548 316,75	dle CS ÚRS 25/II
		bez dodávky a uložení výztuže					
		mycí box : 14,8*0,2		0,00000			
		garáže : 452,22*0,25		113,05500			
7	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505®	t	15,27460	58 840,00	898 757,46	dle SoD
		prvek 1					
		obracený U profil u hlavy piloty rš 2,23 m R16					
		6*2,23*98*1,58/1000*1,07		2,21678			
		prvek 2					
		tyčová výztuž R16 na délku pásu tj 12 m a 0,15 m					
		10 kusů x 2 (po obou lících)					
		10*2*13,80*14*1,58/1000		6,10512			
		prvek 3					
		tyčová výztuž R16 křížem na šířku pásu tj 1,50 m a 0,15 m					
		90*2*1,50*14*1,58/1000		5,97240			
		vlepení R16 a 150 mm do základového trámu nebo piloty					
		S profil rš 1,012 m (při min kotvení 0,15 m)					
		(33,00+13,70)*2/0,15*1,58/1000*1,07		1,05268			
		301*1,012*1,58/1000*1,07		0,51498			
		ODPOČET SMYKOVÝCH TRNŮ z SoD					
		základová deska - smykové trny R18 :					
		mycí box : 21,3/0,5*1*2/1000		-0,08520			
		garáže : 125,54/0,5*1*2/1000		-0,50216			
7	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505®	t	0,92160	58 840,00	54 226,94	dle SoD
		distanční prvky pro uložení rožek šir (4ks rožek na m2 R16) 13 004 1,20 mm					
		300*4*0,64*1,20/1000		0,92160			
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 399,18	
12	380932118T00	Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou	m	7,98659	1 552,50	12 399,18	dle SoD
		vlepení R16 a 150 mm do základového trámu nebo piloty					
		S profil rš 1,012 m (při min kotvení 0,15 m)					
		(33,00*2+13,70)/0,15*0,15		79,70000			
		(3,14*1,20)/0,15*12*1,012*0,15		45,75859			
		ODPOČET SMYKOVÝCH TRNŮ z SoD					
		základová deska - smykové trny R18 :					
		mycí box : 21,3/0,5*0,4		-17,04000			
		garáže : 125,54/0,5*0,4		-100,43200			
MP		Méněpráce - celkem				-411 603,30	
VP		Vícepráce - celkem				1 513 700,33	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.3 Dilatace a HI nátěry Webertec

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce					0,00
VP		Vícepráce					110 401,55
Díl 711		Izolace proti vodě					110 401,55
43	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	208,60000	219,50	45 787,70	dle SoD
	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace, včetně dodávky webertec 915 (fa.Weber), tl. 3 mm	m2	73,01000	885,00	64 613,85	CS RTS 25/II
MP		Méněpráce - celkem					0,00
VP		Vícepráce - celkem					110 401,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.4 Příprava uzemnění pro budoucí realizaci hromosvodu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava	
MP		Méněpráce				0,00		
VP		Vícepráce				82 797,25		
21-M		Elektromontáže				57 837,25		
210220001		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	124,60000	216,00	26 913,60	dle CS ÚRS 25/II	
210220002		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	40,00000	127,00	5 080,00	dle CS ÚRS 25/II	
35442062		pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	100,00000	46,50	4 650,00	dle CS ÚRS 25/II	OK
35441073		drát D 10mm FeZn	kg	24,84000	55,30	1 373,65	dle CS ÚRS 25/II	OK
		40*0,621 'Přepočtené koeficientem množství		24,84000				
210220302RT1		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	20,00000	281,50	5 630,00	dle CS ÚRS 25/II	RTS
210220302RT2		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	20,00000	292,50	5 850,00	dle CS ÚRS 25/II	RTS
210280001		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,00000	8 340,00	8 340,00	dle CS ÚRS 25/II	OK
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				24 960,00		
HZS1292		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	60,00000	416,00	24 960,00	dle CS ÚRS 25/II	OK
		"pomocné výkopové práce pro realizaci hromosvodu"						
		6*10		60,00000				
		Součet		60,00000				

MP	Méněpráce - celkem	0,00
VP	Vícepráce - celkem	82 797,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.5 Mikropiloty - část pod vozidly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	MP	Méněpráce				0,00	
	VP	Vícepráce				1 517 962,50	
	Díl 2	Základy a zvláštní zakládání				1 517 962,50	
	985611111	Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosnosti základů D 51 mm	m	375,00000	4 047,90	1 517 962,50	dle CS ÚRS 25/II
		50*7,5		375,00000			
	MP	Méněpráce - celkem				0,00	
	VP	Vícepráce - celkem				1 517 962,50	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.5.1 Mikropiloty - část mimo stání vozidel včetně vypracování návrhu a geologického průzkumu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	MP	Méněpráce				0,00	
	VP	Vícepráce				1 637 400,56	
	Díl 2	Základy a zvláštní zakládání				1 637 400,56	
	985611111	Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosnosti základů D 51 mm	m	360,00000	4 047,90	1 457 244,00	dle CS ÚRS 25/II
		48*7,5		360,00000			
	RVRN	Geologický průzkum dynamickou penetrační metodou	kpl	1,00000	126 512,00	126 512,00	indiv
	RPD	Projektová dokumentace (Ing. Holinka)	kpl	1,00000	52 300,00	52 300,00	indiv
	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	2,40100	560,00	1 344,56	indiv
	MP	Méněpráce - celkem				0,00	
	VP	Vícepráce - celkem				1 637 400,56	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1 UT, radiátory
R:	Změna č.6

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava	
	MP	Méněpráce				0,00		
	VP	Vícepráce				97 405,16		
	Díl 733	Rozvodné potrubí				41 022,20		
	733121119	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlakové spojované svařováním D 60,3x4,0 mm	m	0,00000	1 170,00	0,00	dle CS ÚRS 25/II	ok
	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlakové spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	0,00000	1 380,00	0,00	dle CS ÚRS 25/II	ok
	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	60,00000	638,00	38 280,00	dle CS ÚRS 25/II	638
	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	4,00000	251,00	1 004,00	dle CS ÚRS 25/II	ok
	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	60,00000	26,50	1 590,00	dle CS ÚRS 25/II	26,5
	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05700	2 600,00	148,20	dle CS ÚRS 25/II	2600
	Díl 735	Otopná tělesa				56 382,96		
	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,00000	1 030,00	0,00	dle CS ÚRS 25/II	1030
	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	7,00000	711,00	4 977,00	dle CS ÚRS 25/II	náhrada za litinu
	48457224	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 2300mm	kus	1,00000	7 240,00	7 240,00	dle CS ÚRS 25/II	náhrada za litinu
	48457231	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 2000mm	kus	4,00000	6 420,00	25 680,00	dle CS ÚRS 25/II	náhrada za litinu
	48457227	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm	kus	2,00000	5 270,00	10 540,00	dle CS ÚRS 25/II	náhrada za litinu
	48450720	těleso otopné litinové rozteč/hl 500/160mm, 38-152W, vyhřevná plocha 0,255m2/kus	kus	0,00000	1 140,00	0,00	dle CS ÚRS 25/II	1140
	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	30,60000	78,00	2 386,80	dle CS ÚRS 25/II	78
	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	75,00000	17,80	1 335,00	dle CS ÚRS 25/II	17,8
	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	75,00000	29,80	2 235,00	dle CS ÚRS 25/II	ok
	998735112	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,89200	2 230,00	1 989,16	dle CS ÚRS 25/II	2230
	MP	Méněpráce - celkem				0,00		
	VP	Vícepráce - celkem				97 405,16		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č. 1
R:	Změna č.7 Výměna vnitřních dveří za nové hliníkové dveře

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	MP	Méněpráce				0,00	
	VP	Vícepráce				55 498,00	
Díl 767		Konstrukce zámečnické				55 498,00	
	RODVOZ	Odvoz a likvidace původních dveří	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	indiv
	RZED	Zednické zapravení dveří	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	indiv
	766660411	Montáž dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,00000	4 160,00	4 160,00	dle CS ÚRS 25/II
	55341330	dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,89000	23 200,00	43 848,00	dle CS ÚRS 25/II
	998766212	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 000,00000	0,83	2 490,00	dle CS ÚRS 25/II
	MP	Méněpráce - celkem				0,00	
	VP	Vícepráce - celkem				55 498,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	H5 Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.8 Doplnění vnitřních omítek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	MP	Méněpráce				0,00	
	VP	Vícepráce				45 928,84	
	Díl 6	Úpravy povrchu, podlahy				45 928,84	
18	602021103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,19000 dle skutečného zaměření na stavbě	m2	19,61000	153,50	3 010,14	dle SoD
					-92,19000		
					111,80000		
19	602021119RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm po jednotlivých vrstvách garáže výška 1 m : (125,54-4*5-3,45-3,3*3)*1	m2	19,61000	354,00	6 941,94	dle SoD
					92,19000		
20	602021119RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,19000	m2	19,61000	547,00	10 726,67	dle SoD
					92,19000		
21	602021163R00	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,19000 stěny 111,80 sloupky 2x štukování 41*2	m2	101,61000	248,50	25 250,09	dle SoD
					-92,19000		
					111,80000		
					82,00000		
	MP	Méněpráce - celkem				0,00	
	VP	Vícepráce - celkem				45 928,84	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	H5 Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.9 Záměna dlažby v prostoru mycího boxu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-49 283,87	
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-49 283,87	
66	59764310T	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 14,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: šedá, béžová	m2	-74,89950	658,00	-49 283,87	dle SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 65,13000*1,15		74,89950			
VP		Vícepráce				316 611,20	
63		Podlahy a podlahové konstrukce				171 266,00	
	632452516.SK	Cementový rychleutuhlejší potěr ze suchých směsí Sika Screed 100 tl přes 30 do 35 mm	m2	76,00000	1 661,94	126 307,44	CS ÚRS 25/II doplnění potěru pod dlažbu
	985323111.SK	Spojovací (adhezni) můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	76,00000	591,56	44 958,56	CS ÚRS 25/II spojovací můstek
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				145 345,20	
66	59631280R	Dlažba cihlová KLINKER do lepidla, obdélníková 240 x 115 x 18 mm	kus	2 541,00000	57,20	145 345,20	dle RTS 25/II
	typ1	Dlažba Stalotec 0914 beige /120/1118/ 240x115x18 mm		957,00000			
	typ2	Dlažba Stalotec 0925 rot /215/1118/ 240x115x18		1 584,00000			
MP		Méněpráce - celkem				-49 283,87	
VP		Vícepráce - celkem				316 611,20	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.10 Změny vnitřní kanalizace včetně odpočtů ACO Drainů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-312 266,20	
Díl 1		Zemní práce				-3 248,00	
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm -7*0,8*0,4	m3	-2,24000	1 450,00	-3 248,00	dle SoD
				-2,24000			
Díl 4		Vodorovné konstrukce				-924,00	
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0÷4 mm 7*0,8*0,1	m3	-0,56000	1 650,00	-924,00	dle SoD
				-0,56000			
Díl 5		Komunikace				-266 812,00	
14	597093211T01	Žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 80 mm, zatížení D 400	kus	-28,00000	7 355,00	-205 940,00	dle SoD
16	597093254TU1	Krycí rošt, D 400, dl.500 mm, můstkový, tvárná litina	kus	-56,00000	1 087,00	-60 872,00	dle SoD
721		Vnitřní kanalizace				-41 282,20	
48	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	-48,00000	855,00	-41 040,00	dle SoD
49	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-7,00000	34,60	-242,20	dle SoD
VP		Vícepráce				38 212,00	
721		Vnitřní kanalizace				38 212,00	
	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	41,00000	932,00	38 212,00	dle RTS 25/II
MP		Méněpráce - celkem				-312 266,20	
VP		Vícepráce - celkem				38 212,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č. 1
R:	Změna č. 11 Neprovádění rekonstrukce mycího boxu (pouze výměna dlažby)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-125 796,73	
Díl 1		Zemní práce				-54 369,28	
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	-14,80000	85,00	-1 258,00	dle SoD
		"mycí box:" 14,8		14,80000			
		Součet		-14,80000			
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	-13,32000	2 370,00	-31 568,40	dle SoD
		"mycí box:" 14,8*(1,6-0,2-0,2-0,3)		13,32000			
		Součet		-13,32000			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-13,32000	183,00	-2 437,56	dle SoD
		"mycí box:" 14,8*(1,6-0,2-0,2-0,3)		13,32000			
		Součet		-13,32000			
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-22,20000	58,90	-1 307,58	dle SoD
		"Odkaz na mn. položky pořadí 2:" -13,32000		-13,32000			
		"Odkaz na mn. položky pořadí 7:" -8,88000		-8,88000			
		Součet		-22,20000			
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-22,20000	170,00	-3 774,00	dle SoD
		"Odkaz na mn. položky pořadí 2:" -13,32000		-13,32000			
		"Odkaz na mn. položky pořadí 7:" -8,88000		-8,88000			
		Součet		-22,20000			
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-22,20000	90,10	-2 000,22	dle SoD
		"Odkaz na mn. položky pořadí 2:" -13,32000		-13,32000			
		"Odkaz na mn. položky pořadí 7:" -8,88000		-8,88000			
		Součet		-22,20000			
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	-8,88000	679,00	-6 029,52	dle SoD
		"mycí box:" 14,8*(1,6-0,2-0,2-0,3-0,3)		8,88000			
		Součet		8,88000			
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-39,96000	150,00	-5 994,00	dle SoD
		"Odkaz na mn. položky pořadí 5:" 22,20*1,8		39,96000			
		Součet		-39,96000			
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				-2 654,20	
10	919735124R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	-9,20000	288,50	-2 654,20	dle SoD
Díl 96		Bourání konstrukcí				-27 494,70	
11	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-5,92000	2 395,00	-14 178,40	dle SoD
		"mycí box:" 14,8*0,2*2		-5,92000			
12	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	-5,92000	2 050,00	-12 136,00	dle SoD
15	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	-30,42000	38,80	-1 180,30	dle SoD
Díl 711		Izolace proti vodě				-372,96	
19	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	-14,80000	25,20	-372,96	dle SoD
		"mycí box:" 14,8		-14,80000			
Díl 1		Zemní práce				-192,40	
2	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně	m2	-2,96000	65,00	-192,40	dle SoD
		"mycí box:" 14,8*0,2		2,96000			
Díl 2		Zemní práce				-19 046,33	
3	271531112R00	Ostatné zhuštění pod základy kameniva hrubého, drceného, frakce 02 - 05	m3	-4,44000	1 742,00	-7 734,48	dle SoD
5	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-0,80000	1 183,00	-946,40	dle SoD
6	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-0,80000	187,50	-150,00	dle SoD
8	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	-14,80000	26,30	-389,24	dle SoD
10	273361921TT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 50, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	-0,20888	43 810,00	-9 151,03	dle SoD
11	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	-17,02000	39,67	-675,18	dle SoD
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-21 666,86	
26	631319155R00	Příplatek za přemístění povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240	m3	-2,96000	463,00	-1 370,48	dle SoD
27	631315711RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3	m3	-2,96000	6 355,00	-18 810,80	dle SoD
28	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	-1,80600	480,50	-867,78	dle SoD
29	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	-1,80600	149,50	-270,00	dle SoD
30	631319180T00	Příplatek za spádování mazaniny tl. 12 - 24 cm	m3	-2,96000	117,50	-347,80	dle SoD

Díl 711		Izolace proti vodě	-2 001,24				
37	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AL P	m2	-14,80000	58,60	-867,28	dle SoD
38	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AL P	m2	-0,91500	79,30	-72,56	dle SoD
40	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-1,83000	580,00	-1 061,40	dle SoD
MP		Méněpráce - celkem	-125 796,73				
VP		Vícepráce - celkem	0.00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č. 1
R:	Změna č.12 Venkovní kanalizace - změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-114 207,01	
Díl 1		Zemní práce				-15 660,00	
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-10,80000	1 450,00	-15 660,00	dle SoD
Díl 4		Vodorovné konstrukce				-3 960,00	
3	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	-2,40000	1 650,00	-3 960,00	dle SoD
Díl 8		Trubní vedení				-94 587,01	
12	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu zesílených gumovým kroužkem DN 150	m	-30,00000	40,23	-1 206,90	dle SoD
16	28611147.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	-13,30000	271,80	-3 614,94	dle SoD
17	28611154.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	-85,32000	1 052,10	-89 765,17	dle SoD
VP		Vícepráce				343 182,30	
Díl 1		Zemní práce				102 067,20	
	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,00000	416,00	49 920,00	dle CS ÚRS 25/II
	132253103	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	44,80000	832,00	37 273,60	dle CS ÚRS 25/II
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	44,80000	170,00	7 616,00	dle SoD
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	80,64000	90,00	7 257,60	dle SoD
Díl 8		Trubní vedení				80 130,00	
	28611211	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	47,00000	460,00	21 620,00	dle CS ÚRS 25/II
	938906144	Pročištění drenážního potrubí DN přes 160 do 200	m	80,00000	197,00	15 760,00	dle CS ÚRS 25/II
	939902151	Práce speciálním vozem cisternovým tlakovým	hod	45,00000	950,00	42 750,00	dle CS ÚRS 25/II
Díl 9		Ostatní práce a konstrukce				113 119,50	
	894412312RCB	Sachta z betonových dílců, DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 4,46 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	46 060,00	46 060,00	dle RTS 25/II
	894412312RBE	Sachta z betonových dílců, DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 3,46 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	39 860,00	39 860,00	dle RTS 25/II
	273320040RAA	Základová deska ze železobetonu C 20/25, včetně bednění, výztuž 90 kg/m3, štěrkopiskový polštář 250 mm	m3	0,67500	12 740,00	8 599,50	dle RTS 25/II
	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	15,00000	831,00	12 465,00	dle RTS 25/II
	59224349R	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/12	kus	15,00000	409,00	6 135,00	dle RTS 25/II
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				47 865,60	
	591110011RRA	Chodník ze žulových kostek	m2	22,16000	2 160,00	47 865,60	dle RTS 25/II
		dle skutečného zameření		22,16000			
MP		Méněpráce - celkem				-114 207,01	
VP		Vícepráce - celkem				343 182,30	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HS Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č.1
R:	Změna č.13 Neprovedení 1.vrstvy hydroizolace na základové desce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-250 322,72	
Díl 711		Izolace proti vodě				-250 322,72	
39	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-467,02000	536,00	-250 322,72	dle SoD
VP		Vícepráce				0,00	
MP		Méněpráce - celkem				-250 322,72	
VP		Vícepráce - celkem				0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	H5 Bruntál - Oprava podlah v garážích vč. opravy venkovních ploch
O:	Dodatečné práce č. 1
R:	Změna č.14 Změna základových prahů u garážových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
MP		Méněpráce				-109 909,74	
Díl 767		Konstrukce zámečnické				-109 909,74	
52	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg mycí box : "Iemování kanálu:" (1,95*2+1,13)*3,77 (0,25*0,05*0,005*7850)*11 Součet	kg	-24,35998	219,50	-5 347,02	dle SoD
					18,96310		
					5,39688		
					24,35998		
53	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg prah vrat U 160 : (4*6+3,3*3+3,45)*18,8 (0,25*0,05*0,005*7850)*(8*6+7*3+7*1) Součet	kg	-739,46750	69,90	-51 688,78	dle SoD
					702,18000		
					37,28750		
					739,46750		
54	767995129T00	Pozinkování profilů včetně dopravy "Odkaz na mn. položky pořadí 52:" 24,35998 "Odkaz na mn. položky pořadí 53:" 739,46750 Součet	kg	-763,82748	33,90	-25 893,75	dle SoD
					24,35998		
					739,46750		
					763,82748		
56	132203320000	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochy; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; t = 5,0 mm "prah vrat:" (0,25*0,05*0,005*7850)*(8*6+7*3+7*1)*1,08 "Iemování kanálu:" (0,25*0,05*0,005*7850)*11*1,08 Součet	kg	-46,09913	31,75	-1 463,65	dle SoD
					40,27050		
					5,82863		
					46,09913		
57	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm mycí box : "Iemování kanálu:" (1,95*2+1,13)*3,77/1000*1,08 Součet	t	-0,02048	31 750,00	-650,24	dle SoD
					0,02048		
					0,02048		
58	13384440R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s = 7,5 mm; t = 10,5 mm	t	-0,75835	32 790,00	-24 866,30	dle SoD
VP		Vícepráce				82 290,87	
Díl 767		Konstrukce zámečnické				82 290,87	
	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg "šetrná demontáž stávajících prahů" odhad 150 Součet	kg	150,00000	42,30	21 324,00	dle RTS 25/II
					150,00000		
					150,00000		
	767995106R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg "úhelník pro základové prahy 80x80x8 mm" (3*3,60+1*3,80+5*5,00)*9,63 Součet	kg	381,34800	51,50	19 639,42	dle RTS 25/II
					381,34800		
					381,34800		
	55399994AR	Kotvy, úhelníky a atypické prvky 381,348*1,07 Součet	kg	408,04236	69,60	28 399,75	dle RTS 25/II
					408,04236		
					408,04236		
54	767995129T00	Pozinkování profilů včetně dopravy	kg	381,34800	33,90	12 927,70	dle SoD
MP		Méněpráce - celkem				-109 909,74	
VP		Vícepráce - celkem				82 290,87	



