

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 62-2-5716/2017

č. zhotovitele: **EP.2017.0028-S**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

PAHAMONT s.r.o.

Sídlo: Poděbradova 30, 612 00 Brno
Kontaktní adresa: Poděbradova 30, 612 00 Brno
IČO: 27744892
DIČ: CZ27744892
Její jménem jedná: Ing. Milan Pátek
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Datová schránka: 25er5en
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56077
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: **Zařízení Tišnov – přístavba objektu garáží** (položkový rozpočet v příloze č. 1).

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21. 8. 2017, podaná na základě výzvy č. HSBM-1227/2017

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 30. 11. 2017.
4. Místem předání díla je Zařízení Tišnov, Cihlářská 1748/1.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 5 let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 5. a 6.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla objednatel. Tím ale není vyloučena odpovědnost zhotovitele za škodu na zhotovované věci jsou-li dány předpoklady stanovené v § 2913 a násl. občanského zákoníku.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 784 530,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátčtyřitisícepětsetřicet korunčeských) jako cenu nejvýše

přípustnou, tj. 2 159 281,- Kč s DPH (slovy: dvamilionystopadesátdevět tisíc dvěstě osmdesát jedna korunčeských), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatel. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, maximálně však 3 roky.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. odst. 3 ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktní osobou.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.


Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:



3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet ze dne 21. 8. 2017

V Brně dne 29. 08. 2017




ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zbuzelovo 1
18

V Brně dne 28. 8. 2017

Za zhotovitele
PAHAMONT
Ing. Milan Pa

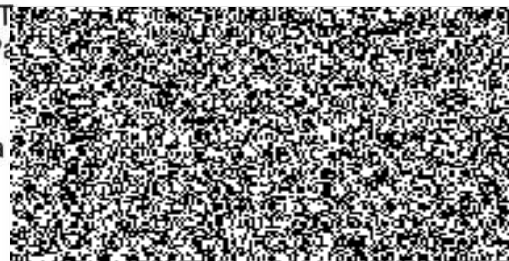

otisk razítka

Položkový rozpočet stavby


Stavba: 01 Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přítavba garáže

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099
Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: PAHAMONT s.r.o. IČO: 27744892
Poděbradova 30, 612 00 Brno DIČ: CZ27744892

Rozpis ceny	Celkem
HSV	976 412,27
PSV	749 717,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	57 300,00
Ostatní náklady	1 100,00
Celkem	1 784 529,59

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 784 529,59 CZK
Základní DPH	21 %	374 751,00 CZK
Zaokrouhlení		0,41 CZK
Cena celkem s DPH		2 159 281,00 CZK

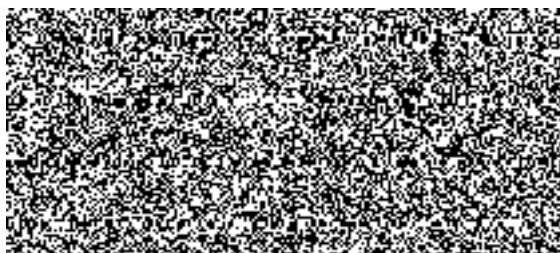

21.8.2017

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 03	Garáž	0	1 784 530	374 751	2 159 281	100
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0	1 172 154	246 152	1 418 306	66
D.1.4 a	Zdravotné technické instalace	0	260 975	54 805	315 780	15
D.1.4 b	Vytápění	0	120 454	25 295	145 750	7
D.1.4 c	Vzduchotechnika	0	25 294	5 312	30 606	1
D.1.4 e	Elektroinstalace	0	159 252	33 443	192 695	9
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0	46 400	9 744	56 144	3
Celkem za stavbu		0	1 784 530	374 751	2 159 281	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Dodávky	HSV			9 900,00	1
02	Svitidla	HSV			30 445,00	2
03	Kabely a vodiče	HSV			10 882,00	1
04	Koncové prvky	HSV			17 565,80	1
05	Instalační materiál	HSV			6 756,00	0
06	EZS	HSV			69 473,00	4
07	Ostatní	HSV			14 230,00	1
1	Zemní práce	HSV			46 254,99	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			62 160,33	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			133 759,45	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 974,65	2
49	Podhledy	HSV			38 136,60	2
5	Komunikace	HSV			17 618,10	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 595,00	0
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			86 298,40	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			56 886,98	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			33 790,36	2

64	Výplně otvorů	HSV			114 264,73	6
90	Ostatní práce	HSV			36 000,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 598,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			186,35	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 965,94	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 970,15	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 572,88	1
97	Prorážení otvorů	HSV			16 726,32	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 558,17	2
VZT1	Zařízení VZT 1	HSV			21 332,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			123 393,69	7
712	Povlakové krytiny	PSV			25 965,69	1
713	Izolace tepelné	PSV			36 987,54	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 234,80	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 242,70	1
725	Zařizovací předměty	PSV			153 814,00	9
725-D	Zařizovací předměty - doplňky	PSV			4 200,00	0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			14 400,00	1
732	Strojovny	PSV			2 700,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			37 657,00	2
734	Armatury	PSV			18 715,40	1
735	Otopná tělesa	PSV			53 791,00	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 111,43	1
763	Dřevostavby	PSV			9 916,97	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 212,71	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			65 012,63	4
781	Obklady keramické	PSV			98 449,58	6
783	Nátěry	PSV			19 742,27	1
784	Malby	PSV			10 169,91	1
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			23 511,07	1
VN	Vedlejší náklady	VN			57 300,00	3

ON	Ostatní náklady	ON			1 100,00	0
Cena celkem					1 784 529,59	100

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						35 234,99
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m 12,0*4,5*0,3	m ³	16,20000 16,2	80,99	1 312,04
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ 0,35*10,8*4,2	m ³	15,87600 15,876	146,30	2 322,66
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ Strojně z 50% + 10% : (0,9*0,5*(3*3,7+10,8)*0,5)*1,10	m ³	5,42025 5,42025	428,67	2 323,50
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Ručně z 50% + 10% : (0,9*0,5*(3*3,7+10,8)*0,5)*1,1	m ³	5,42025 5,42025	999,07	5 415,21
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 6 : 42,91650*1,7	t	72,95805 72,95805	130,00	9 484,55
6	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m ³	42,91650	335,00	14 377,03
		Položka pořadí 1 : 16,20000		16,2		
		Položka pořadí 4 : 5,42025		5,42025		
		Položka pořadí 3 : 5,42025		5,42025		
		Položka pořadí 2 : 15,87600		15,876		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						62 160,33
7	271571112R00	Poštář zák. adu ze šterkopisku netříděného 0,2*(3,6*(3,0+6,0))	m ³	6,48000 6,48	836,00	5 417,28
8	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem portlandských C 20/25 (10,8*4,2*0,15) Ztrátne 5% : 0,05	m ³	6,85400 6,804 0,05	2 655,00	18 197,37
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,1*(4,0*2+10,8)	m ²	1,88000 1,88	618,00	1 161,84
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Položka pořadí 9 : 1,88000	m ²	1,88000 1,88	93,57	175,91
11	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari síť : 4,2*10,8*0,00537*2 Stykovací výztuž : (2*4,0+6,4)/4*0,4*0,000617 Ztrátne 5% : 0,05	t	0,51246 0,48717 0,00089 0,0244	24 041,74	12 320,43
12	274313611R00	Beton základových pasů prosty C 16/20 0,9*0,5*(3*3,7+10,8) Ztrátne 10% : 0,1	m ³	9,95500 9,855 0,1	2 500,00	24 887,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						133 759,45
13	311238144R00	Zdivo keram. 30 P10, tl. 300 mm 3,3*(2*4,0+6,4)-(0,9*1,5*3+2,1*0,9)	m ²	41,58000 41,58	1 041,00	43 284,78
14	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	8,00000	415,74	3 325,92
15	317168131R00	Překlad keramobet. vysoký 70x235x1250 mm	kus	12,00000	343,06	4 116,72
16	317168132R00	Překlad keramobet. vysoký 70x235x1500 mm	kus	3,00000	394,19	1 182,57
17	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm věvec : (6,4+2*4,0)*0,25	m	3,60000 3,6	66,00	237,60 0,00
18	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 Položka pořadí 24 : 0,04218	t	0,04218 0,04218	8 729,00	369,19
19	320360411R00	Svařované spoje s přesahy 10 cm, 2 str. D do 12 mm	kus	4,00000	195,00	780,00

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	332381321R00	Sloupy železobetonové z trub ocelových 200-250 mm	m	3,65000	2 850,00	10 402,50
21	342256253R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm 3,8*(2*4,75+3*2,15+0,7+1,95)	m2	70,68000 70,68	498,56	35 238,22
22	342256255R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm Příčky : 3,8*(5,8+2,95+3,275) Dozdívka k záchodum : 1,1*1,2+0,9*1,2+0,9*1,2	m2	49,17500 45,695 3,48	675,54	33 219,68
23	13359130R	Ocel pásová jakost 11375 80x5,0 mm 0,03925*0,06*(7,0+2*4,0)	t	0,03533 0,03533	20 663,00	730,02
24	13380520R	Týč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 p : 0,0111*3,8	t	0 04218 0,04218	20 703,00	873,25
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						34 974,65
25	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 l 160 : Položka pořadí 31 : 0,77578 l 180 : Položka pořadí 32 : 0,07518	t	0,85096	8 040,00	6 841,72
26	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 0,25*0,25*(6,4+2*4,0)	m3	0,90000 0,9	2 653,00	2 387,70
27	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,25*(2*4,0+2*3,7+7,0+6,4)	m2	7 20000 7,2	335,00	2 412,00
28	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění Položka pořadí 27 : 7,20000	m2	7 20000 7,2	72,00	518,40
29	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) Podélná výztuž 4x r=14 mm : 4*(6,4+2*4,0)*0,001208 Tíminky a 150 mm, r=6 mm : (6,4+2*4,0)*6,6*0,000222	t	0,09068 0,06958 0,0211	32 100,00	2 910,83
30	13359042R	Ocel pásová jakost 11375 40x2,0 mm 0,0157*(0,032*4,0*2+6,4)	t	0,10450 0,1045	20 741,00	2 167,43
31	13380625R	Týč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235, 11375 0,0143*10,85*5	t	0,77578 0,77578	20 859,00	16 182,00
32	13480910R	Týč průřezu I 160, hrubé, jakost oceli S235, 11375 0,0179*4,2	t	0,07518 0,07518	20 678,00	1 554,57
Díl: 49 Podhledy						38 136,60
33	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 6,71+10,32	m2	17,03000 17,03	560,00	9 536,80
34	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 13,05+2,15+1,94+1,94+3,10+1,74+23,68	m2	47,60000 47,6	578,00	27 512,80
35	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 2,15+1,94+1,94+3,1+1,74	m2	10,87000 10,87	100,00	1 087,00
Díl: 5 Komunikace						17 618,10
36	564251111R00	Podklad ze stěrkořepky po ztuhnutí tloušťky 15 cm 0,5*(7,5+4,0)	m2	5,75000 5,75	102,00	586,50
37	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm 3,8*4,0	m2	15,20000 15,2	312,00	4 742,40

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přítavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	596811111RV4	Kladení dlaždic kom. pro pěši, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonové vymývané 50/50/5 cm	m2	15,96000	480,00	7 660,80
		15,2		15,2		
		Ztrátě 5% : 0,05		0,76		
39	59245021R	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm červená	m2	15,96000	290,00	4 628,40
		Položka pořadí 37 : 15,20000		15,2		
		Ztrátě : 0,05		0,76		
Díl: 61		Úpravy povrchu, podlahy				86 298,40
40	602011112RT3	Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm vnitřní	m2	63,42000	245,97	15 599,42
		Dostavovaný objekt :				
		3,3*(2*6,4+2*3,7)-0,9*1,5-0,9*2,1		63,42		
41	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	138,49950	120,00	16 619,94
		Příčky :		169,8595		
		3,3*(10,1+6*2,15+2*1,0+1,5+5*4,475+2*1,95+3,15+2,95)- (0,7*1,97*8)-(2*0,6*1,97)-(0,8*1,97*7)				
		Interiér dostavovaného objektu 3,425*(4,0*2+10,8)- 0,9*1,5*3-2,1*1,9		56,35		
		Na přičce : -1*(1,5*(1,1+2*1,95+0,5)+1,8*((2,95+4,475- 0,8)+(3*0,9+5*2,15-3*0,7)+(1,475+2*2,15-2*0,7+2*1,0)))		-52,08		
		Přístavovaný objekt -1*(2,0*(2*3,7+6,4*2-0,9)- (3*0,9*1,1))		-35,63		
42	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl - štukových	m2	109,27750	254,65	27 827,52
		3,3*(12,7*2+2*10,1)- (8,0*3,37+1,2*3,6+3*1,5*1,5+1,2*1,2+0,9*1,925)		109,2775		
43	602011191R01	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	63,42000	43,84	2 780,33
		Položka pořadí 40 : 63,42000		63,42		
44	622481211RT1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - vnitřní	m2	169,85950	138,18	23 471,19
		Příčky :		169,8595		
		3,3*(10,1+6*2,15+2*1,0+1,5+5*4,475+2*1,95+3,15+2,95)- (0,7*1,97*8)-(2*0,6*1,97)-(0,8*1,97*7)				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				56 886,98
45	601011188RT6	Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	16,72000	320,00	5 350,40
		Položka pořadí 48 : 16,72000		16,72		
46	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	78,70500	41,90	3 297,74
		Položka pořadí 50 : 61,98500		61,985		
		Položka pořadí 48 : 16,72000		16,72		
47	602011188RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	56,35000	280,00	15 778,00
		3,425*(4,0*2+10,8)-0,9*1,5*3-2,1*1,9		56,35		
48	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,72000	223,82	3 742,27
		krytý vstup + 10% : 3,8*4,0*1,1		16,72		
49	622325150RT3	Povrchová úprava ostění, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm	m2	2,13000	1 300,00	2 769,00
		0,1*(9*1,5+4*0,9+2,1*2)		2,13		

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
50	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Dostavovaný objekt : 3,425*(4,0*2+10,8)-0,9*1,5*3-2,1*1,9 Zlratné a překrytí : 0,1	m2	61,98500	191,37	11 862,07
				56,35		
				5,635		
51	602011112RT4	Omítka jádrová, ručně, lloušťka vrstvy 15 mm, vnější 3,425*(4,0*2+10,8)-0,9*1,5*3-2,1*1,9	m2	56,35000	250,00	14 087,50
				56,35		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				27 790,36
52	632457201R00	Potěr cem. obyčejný, oc hladítko, rovinný do 5 m2 2,15+1,94+1,94+3,1+1,74	m2	10,87000	436,44	4 744,10
				10,87		
53	632457202R00	Potěr cem. obyčejný, oc hladítko, rovinný do 30 m2 13,05+10,32+6,71 23,68 14,4	m2	68,16000	327,35	22 312,18
				30,08		
				23,68		
				14,4		
54	632457205R00	Příplatek-potěr obyč. oc hlad. rovinný, další 1 cm 23,68	m2	23,68000	31,00	734,08
				23,68		
Díl: 64		Výplně otvorů				114 264,73
55	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	670,34	5 362,72
56	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00000	863,32	2 589,96
57	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	1 041,64	1 041,64
58	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním 2*(2,1+0,9)	m	6,00000	286,08	1 716,48
				6		
59	766662112R00	Montáž dveří do rám zárubně 1kříd. š. do 80 cm	kus	8,00000	330,52	2 644,16
60	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	9,00000	85,53	769,77
61	55330315R	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
62	55330318R	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
63	55330330R	Zárubeň ocelová H 160 600x1970x160, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00
64	61143035R	Okno plastové jednodílné 90 x 150 cm P	kus	3,00000	5 460,00	16 380,00
65	61143085R	Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm P	kus	1,00000	9 360,00	9 360,00
66	61143790 AR	Dveře vchodové plast 900x2100 otevíravé	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00
67	61160101R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
68	61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00
69	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	3,00000	4 700,00	14 100,00
70	61187112R	Prah dubový délka 60 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
71	61187132R	Prah dubový délka 70 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	300,00	1 200,00
72	61187152R	Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	350,00	1 050,00
Díl: 90		Ostatní práce				36 000,00
73	276831T10	Nepředvidatelné práce	h	200,00000	180,00	36 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 598,00
74	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 7,5*4,5	m	12,00000	216,50	2 598,00
				12		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				186,35
75	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm 7,0*0,2	m2	1,40000	133,11	186,35
				1,4		

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94						25 965,94
Lešení a stavební výtahy						
76	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š do 1 m, H 10 m	m2	77,52000	46,49	3 603,90
		Hodnota z bývalého odkazu. : 77,52		77,52		
77	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	77,52000	32,32	2 505,45
		Hodnota z bývalého odkazu. : 77,52		77,52		
78	941941631R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š 1 m, H 10 m	m2	77,52000	32,89	2 549,63
		Hodnota z bývalého odkazu. : 77,52		77,52		
79	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (10,8*17,4)*0,85	m2	159,73200	108,35	17 306,96
				159,732		
Díl: 95						16 970,15
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
80	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	159,73200	79,00	12 618,83
		Položka pořadí 79 : 159,73200		159,732		
81	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	54,00000	80,56	4 351,32
		Sloup : 4		4		
		Nosníky : 50		50		
Díl: 96						11 972,88
Bourání konstrukcí						
82	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 0,1*(12,7*10,1-1,3*1,3-81,01)	m3	4,55700	2 160,00	9 843,12
				4,557		
83	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 0,4*10,8*0,2	m3	0,86400	2 465,00	2 129,76
				0,864		
Díl: 97						11 304,48
Prorážení otvorů						
84	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	1,00000	131,14	131,14
85	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm 0,25+1,9*2	m	4,05000	205,00	830,25
				4,05		
86	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 3,3*(2*(12,7+10,1))	m2	150,48000	30,85	4 642,31
				150,48		
87	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % Položka pořadí 88 : 40,50000	m2	40,50000	47,00	1 903,50
				40,5		
88	978041110R00	Odstranění KZS EPS F II 100 mm s omítkou 10,8*3,75	m2	40,50000	93,76	3 797,28
				40,5		
Díl: 99						29 558,17
Staveništní přesun hmot						
89	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	109,47472	270,00	29 558,17
Díl: 711						123 393,69
Izolace proti vodě						
90	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. natěr ALP za studena Položka pořadí 96 : 203,51550	m2	203,51550	9,24	1 880,48
				203,5155		
91	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením Opravy : 10,1*12,7 Dostavba : 4,0*10,8	m2	171,47000	85,98	14 742,99
				128,27		
				43,2		
92	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 0,5*(7,0+4,0)	m2	5,50000	102,05	561,28
				5,5		
93	711212113R00	Natěr hydroizol. proti vlhkosti disperz Položka pořadí 132 : 112,46000 10,32+6 71 1	m2	258,98000	260,08	67 355,52
				112,46		
				17,03		
				129,49		
94	71141559R008	Příplatek za napojení nových hydroizol. pásů na původní 12,7*2+2*10,1+6*0,5+8*0,3	m	51,00000	130,00	6 630,00
				51		

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
95	11163113R	Lak asfaltový izolační	kg	81,40620	34,09	2 775,14
		Položka pořadí 90 : 203,51550*0,4		81,4062		
96	62857040R	Pás modifikovaný asfaltový 4,0 mm	m2	203,51550	137,92	28 068,86
		Položka pořadí 92 : 5,50000		5,5		
		Položka pořadí 91 : 171,47000		171,47		
		Ztrátne a přeložení : 0,15		26,5455		
97	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,70932	807,00	1 379,42
Díl: 712		Povlakové krytiny				25 965,69
98	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně dod. fólie mPVC tl.1,5mm	m2	51,30300	380,00	19 495,14
		Plocha : 11,0*4,0		44		
		Atika : 0,45*10,8		4,86		
		Ztrátne a přeložení : 0,05		2,443		
99	712378001R00	Atiková okapnice RŠ 150 mm	m	4,00000	164,52	658,05
		4,0		4		
100	712378004R00	Závětrná lišta RŠ 250 mm	m	14,80000	209,37	3 098,68
		10,8*4,0		14,8		
101	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	10,80000	118,73	1 282,28
102	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	10,80000	115,77	1 250,32
103	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,18034	1 004,73	181,19
Díl: 713		Izolace tepelné				36 987,54
104	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,31000	30,66	2 707,58
		Izo - 100 mm : 23,68		23,68		
		Izo - 160 mm : 23,68		23,68		
		Izo - 200 mm :		40,95		
		13,05+10,32+2,15+6,71+1,94+1,94+3,10+1,74				
105	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	40,95000	27,01	1 106,06
		13,05+10,32+2,15+6,71+1,94+1,94+3,1+1,74		40,95		
106	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	23,68000	219,08	5 187,81
		23,68		23,68		
107	28375461R	Deska polystyrenová XPS 40mm	m2	42,99750	104,00	4 471,74
		Položka pořadí 105 : 40,95000		40,95		
		Ztrátne 5% : 0,05		2,0475		
108	63151406R	Deska z minerální písti tl. 100 mm	m2	24,86400	148,00	3 679,87
		23,68		23,68		
		Ztrátne 5% : 0,05		1,184		
109	63151412R	Deska z minerální písti tl. 160 mm	m2	27,93000	236,42	6 603,21
		(7,0*4,0)*0,95		26,6		
		Ztrátne 5% : 0,05		1,33		
110	63151414.AR	Deska z minerální písti tl. 200 mm	m2	42,99750	294,82	12 676,52
		13,05+10,32+2,15+6,71+1,94+1,94+3,10+1,74		40,95		
		Ztrátne 5% : 0,05		2,0475		
111	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,73069	759,22	554,75
Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 111,43
112	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	46,20000	193,51	8 940,16

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		11,0*4,0		44		
		Ztrátě : 0,05		2,2		
113	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,14048	290,00	330,74
		43,2*0,024		1,0368		
		Rezerva 10% : 0,10		0,10368		
114	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,66236	1 269,00	840,53
Díl: 763		Dřevostavby				9 916,97
115	763615132R00	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov	m2	17,33600	165,00	2 860,44
		17,336		17,336		
116	59590739R	Deska cementotřísková tl. 16 mm	m2	19,06960	348,00	6 636,22
		Hodnota z bývalého odkazu. : 17,336		17,336		
		Ztrátě 10% : 0,1		1,7336		
117	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,42456	990,00	420,31
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 212,71
118	764259610R00	Kolík závěsný TiZn půlkulatý, 200/60 mm	kus	1,00000	469,00	469,00
119	764551511R00	Koleno z Ti Zn, kruhové, D 60 mm	kus	2,00000	245,00	490,00
120	764252401R00	Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	4,00000	369,00	1 476,00
121	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	4,20000	800,00	3 360,00
		3*0,9+1,5		4,2		
122	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm	m	3,30000	415,00	1 369,50
123	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 6 m	t	0,03212	1 501,00	48,21
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				65 012,63
124	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	64,63000	38,23	2 470,80
		Hodnota z bývalého odkazu. : 64,63		64,63		
125	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	74,64765	456,00	34 039,33
		Položka pořadí 127. 71,09300		71,093		
		Keramický pásek - 5% : 0,05		3,55465		
126	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,87000	11,04	120,00
		2,15+1,94+1,94+3,10+1,74		10,87		
127	597642030R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	71,09300	388,00	27 584,08
		Hodnota z bývalého odkazu : 64,63		64,63		
		Ztrátě 10% : 0,1		6,463		
128	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,75478	455,00	798,42
Díl: 781		Obklady keramické				98 449,58
129	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	112,46000	33,50	3 767,41
130	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	112,46000	27,97	3 145,51
		Položka pořadí 132 : 112,46000		112,46		
131	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	22,49200	9,56	215,02
		Položka pořadí 132 : 112,46000*0,2		22,492		
132	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramicky, do tmele, 20x20 cm	m2	112,46000	471,00	52 968,66
		Na přílce : 1,5*(1,1+2*1,95+0,5)+1,8*((2,95+4,475-0,8)+(3*0,9+5*2,15-3*0,7)+(1,475+2*2,15-2*0,7+2*1,0))		52,08		
		Na nosné zdi : 1,8*(4,475+2,95+2,15+3*0,9+1,475)		24,75		

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Přístavovaný objekt : 2,0*(2*3,7+6,4*2-0,9)-(3*0,9*1,1)		35,63		
133	781675114R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm	m	4,20000	155,26	652,09
		Položka pořadí 121 : 4,20000		4,2		
134	597813604R	Obkládačka 20x20 cm	m2	116,76000	315,00	36 779,40
		Položka pořadí 132 : 112,46000		112,46		
		Položka pořadí 133 : 4,20000		4,2		
		Ztrátne 10% : 0,1		0,1		
135	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,02526	455,00	921,49
Díl: 783 Nátěry						19 742,27
136	783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	40,12297	350,00	14 043,04
		Sloup : 3,65*(2*0,194*3,14)+0,3*0,3*2		4,62687		
		I 120 : 0,438*3,8		1,6644		
		I 160 : 0,574*5*10,85		31,1395		
		I 180 : 0,641*4,2		2,6922		
137	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí 2x	m2	110,88000	51,40	5 699,23
		Položka pořadí 112 : 46,20000*2		92,4		
		Ztrátne 20% : 0,20		16,48		
Díl: 784 Malby						10 169,91
138	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	154,08950	66,00	10 169,91
		Položka pořadí 34 : 47,60000		47,6		
		Položka pořadí 33 : 17,03000		17,03		
		Položka pořadí 132 : 112,46000*-1		-112,46		
		Položka pořadí 41 : 138,49950		138,4995		
		Položka pořadí 40 : 63,42000		63,42		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						23 511,07
139	979095312R00	Naložení a složení suti	t	18,26302	200,00	3 652,60
140	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,26302	172,21	3 145,07
141	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	164,36714	14,64	2 406,33
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,26302	223,39	4 079,78
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,26302	560,00	10 227,29
Celkem						1 172 154,05

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 020,00
1	123100010RAC	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	10,00000	990,00	9 900,00
2	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	10,00000	112,00	1 120,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 620,00
3	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	9,00000	180,00	1 620,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 000,00
4	630300010RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	12,00000	500,00	6 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 600,00
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00000	2 300,00	4 600,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 343,70
6	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	10,00000	45,00	450,00
7	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	20,00000	70,00	1 400,00
8	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	2,00000	172,21	344,42
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,00000	14,64	29,28
10	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,00000	560,00	1 120,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				31 234,80
11	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,00000	183,60	734,40
12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	205,20	615,60
13	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00000	255,60	255,60
14	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	620,30	1 240,60
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	20,00000	430,26	8 605,20
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	8,00000	569,30	4 554,40
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	50,00000	17,50	875,00
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,20000	510,00	102,00
19	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t	0,20000	510,00	102,00
20	4	Napojení na stávající svodné splaškové potrubí	ks	5,00000	1 990,00	9 950,00
21	5	Zrušení stávající vpusti	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				26 242,70
22	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm	m	61,00000	245,00	14 945,00
23	722181241RT7	Izolace návleková, barva modrá, tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	33,00000	41,00	1 353,00
24	722181243RT7	Izolace návleková, barva červená, tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	28,00000	72,30	2 024,40
25	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	61,00000	25,00	1 525,00
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	70,00000	10,00	700,00
27	722290234R00	Propílač a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,00000	18,00	1 260,00
28	734209103R00	Montáž armatur, G 1/2	kus	4,00000	56,20	224,80
29	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,30000	405,00	121,50
30	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	0,30000	400,00	120,00
31	1048T	Rohový ventil 3/8"	ks	3,00000	188,00	564,00
32	1050T	Pancéřová hadice - nerez	ks	3,00000	120,00	360,00
33	551-10003.0	Kohout kulový, voda, 1/2"	kus	3,00000	115,00	345,00
34	7	Napojení na stávající vnitřní vodovod	ks	1,00000	500,00	500,00
35	9	Kontrolovatelná zpětná armatura EA 1/2"	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				153 814,00
36	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00000	658,00	658,00

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	ks	2,00000	765,00	1 530,00
38	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý	ks	1,00000	6 980,00	6 980,00
39	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	3,00000	650,00	1 950,00
40	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou bílá	ks	1,00000	5 620,00	5 620,00
41	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 250 l	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
42	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján ruční, vč. ovlřv odpadu standardní	kus	3,00000	1 560,00	4 680,00
43	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00
44	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,10000	500,00	50,00
45	10	Montáž žlabu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
46	18	Montáž vpustí a žlabů	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
47	6	Topná přírubová jednotka s keramickým tělesem 3-6 kW	ks	1,00000	7 156,00	7 156,00
48	725100005RA0	Sprchová kabina, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	22 350,00	22 350,00
49	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00
50	1	Elektrický stacionární ohřivač, objem 220 l	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00
51	1051T	Splachovací nádrž, plastová, horní bílá	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
52	1052T	Umyvadlová nástěnná páková baterie s prodlouženým raménkem	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00
53	1058T	Umyvadlo 600x480 mm keramické barva bílá	ks	3,00000	1 320,00	3 960,00
54	1065T	Závěs klozet s hlub. spl. keramický barva bílá	ks	2,00000	3 650,00	7 300,00
55	1066T	Klozetové sedátko barva bílá	ks	2,00000	620,00	1 240,00
56	1068T	Sprchová termostatická baterie sprchový set	ks	1,00000	6 120,00	6 120,00
57	13	Krabicový žlab W155/125 L4030/4000 H60/50 E20,5 D218 1x	ks	1,00000	24 000,00	24 000,00
58	14	Rošt mřížkový protiskl. 123x1000mm, A15, 1 4301	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00
59	15	Rošt mřížkový 268x268mm, L15, protiskluzný, 1.4301	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
60	16	Kalový koš VP 218 pevná/svislá a teleskop,O=1,4 l 1 1.4301	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00
61	17	Dvorní vpust' 300x300,lit. rám a rošt;PU+koš;B125kN	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
62	725-V26	Celochromový sifon umyvadlový 5/4 matka	ks	3,00000	490,00	1 470,00
63	725-V28	Uzavírací vtok celochromový, průměr 5/4"	ks	3,00000	500,00	1 500,00
Díl: 725-D		Zařizovací předměty - doplňky				4 200,00
64	1076T	Držák toaletního	ks	2,00000	500,00	1 000,00
65	1077T	Závěsná WC souprava	ks	2,00000	800,00	1 600,00
66	1078T	Dávkovač tekutého mýdla	ks	4,00000	400,00	1 600,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				14 400,00
67	1074T	Předstěn modul, nastavitelný, h 112 cm ovl. zepředu, vč montáže	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00
68	1075T	Ovládací tlačítko - dvojité, chrom vč montáže	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00
69	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
70	005124030T	Doprava	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
71	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem

260 975,20

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přítavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.b	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						1 275,00
		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612403386R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	15,00000	85,00	1 275,00
Díl: 97						1 816,02
		Prorážení otvorů				
2	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm MVC	kus	10,00000	50,00	500,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10000	172,21	17,22
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,10000	14,64	1,46
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10000	223,39	22,34
6	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	15,00000	85,00	1 275,00
Díl: 732						2 700,00
		Strojovny				
7	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,10000	1 000,00	100,00
8	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,10000	1 000,00	100,00
9	7	Přesun kotle včetně ostatních zařízení komponent a armatur	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 733						37 657,00
		Rozvod potrubí				
10	722181213RT4	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm	m	2,00000	31,00	62,00
11	722181213RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	38,00000	42,00	1 596,00
12	722181213RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	48,00000	70,00	3 360,00
13	722181213RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	2,00000	85,00	170,00
14	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	90,00000	25,00	2 250,00
15	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm	m	25,00000	20,00	500,00
16	733163101R00	Potrubí z měděných trubek D 12 x 1,0 mm	m	2,00000	220,00	440,00
17	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	38,00000	258,00	9 804,00
18	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	48,00000	311,50	14 952,00
19	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	2,00000	536,50	1 073,00
20	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí	m	129,00000	10,00	1 290,00
21	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,20000	800,00	160,00
22	998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	0,20000	800,00	160,00
23	12	Napojení na stávající rozvody	ks	8,00000	230,00	1 840,00
Díl: 734						18 715,40
		Armatury				
24	734209114R00	Montáž armatur závitových, G 3/4	ks	9,00000	150,00	1 350,00
25	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01000	720,00	7,20
26	998734193R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,01000	720,00	7,20
27	18	Montáž termostatické hlavice	ks	9,00000	51,00	459,00
28	1	Integrovaná armatura - její součástí je ventil regulační a uzavírací šroubení, včetně krytky	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00
29	15	Šroubení pro OT s integrovaným ventilem kv=1,4	ks	8,00000	964,00	7 712,00
30	6	Termostatická hlavice	ks	9,00000	420,00	3 780,00
31	2R	Vyvážení soustavy	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 735						53 791,00
		Otopná tělesa				
32	735129140R00	Montáž otopných těles	m2	5,00000	830,00	4 150,00
33	735157542R00	Otopné těleso s dolním připojením 11VK-600/500	kus	3,00000	2 555,00	7 665,00
34	735157564R00	Otopné těleso s dolním připojením 21VKZ-600/ 1000 pozinkované	kus	2,00000	11 050,00	22 100,00
35	735191903R00	Propiáchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	12,00000	20,00	240,00

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.b	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	l	0,20000	1 000,00	200,00
37	998735193R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	t	0,20000	1 000,00	200,00
38	13	Přesun stávajících těles	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
39	3	Otopné těleso s dolním připojením 22VK-600/ 1000	ks	3,00000	4 360,00	13 080,00
40	5	Trubkové otopné těleso se středovým připojením KLTM 1220.600	ks	1,00000	3 156,00	3 156,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00
41	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
42	005124030T	Doprava	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
43	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem	120 454,42
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				700,00
1	612403399RT2	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	2,00000	350,00	700,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				262,12
2	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	5,00000	45,00	225,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	171,20	8,56
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05000	11,10	0,56
5	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,05000	560,00	28,00
Díl: VZT1		Zařízení VZT 1				21 332,00
6	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,10000	600,00	60,00
7	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun. vzduchotechnika do 500 m	t	0,10000	600,00	60,00
8	VZT1-004	Montáž ventilátoru včetně spínače	ks	2,00000	330,00	660,00
9	VZT1-010	Montáž žaluziové klapky	ks	2,00000	220,00	440,00
10	VZT1-012	Montáž ventilu	ks	4,00000	220,00	880,00
11	VZT1-016	Montáž kruhového potrubí spiro	m	1,00000	120,00	120,00
12	VZT1-019	PRO 125/100 přechod osový	ks	1,00000	68,00	68,00
13	VZT1-022	Zpětná klapka d125	ks	1,00000	75,00	75,00
14	VZT1-023	Montáž tvarovek	ks	7,00000	112,00	784,00
15	VZT1-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 160 m3/hod při 80 Pa	ks	1,00000	4 332,00	4 332,00
16	VZT1-002	Nastavitelný doběhový spínač 2-20 minut	ks	1,00000	1 251,00	1 251,00
17	VZT1-003	Malý axiální ventilátor, 160 m3/hod při 35 Pa se zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 m	ks	1,00000	2 960,00	2 960,00
18	VZT1-006	El. připojení a zprovoznění	ks	2,00000	2 150,00	4 300,00
19	VZT1-007	Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu	ks	2,00000	420,00	840,00
20	VZT1-008	Žaluziová klapka d125 mm, plastová s okapničkou	ks	1,00000	189,00	189,00
21	VZT1-009	Žaluziová klapka d160 mm, plastová, s okapničkou	ks	1,00000	720,00	720,00
22	VZT1-011	Taliřový ventil odvodní kovový, d100	ks	4,00000	169,00	676,00
23	VZT1-013	SPIRO 100 spiropotrubí	m	8,00000	171,00	1 368,00
24	VZT1-014	SPIRO 125 spiropotrubí	m	1,00000	150,00	150,00
25	VZT1-015	SPIRO 160 spiropotrubí	m	1,00000	239,00	239,00
26	VZT1-017	OS 90° 100 oblouk segmentový	ks	1,00000	220,00	220,00
27	VZT1-018	OS 45° 100 oblouk segmentový	ks	1,00000	230,00	230,00
28	VZT1-020	OBJ 90° 100/100 odbočka jednostranná	ks	1,00000	230,00	230,00
29	VZT1-021	OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná	ks	2,00000	240,00	480,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
30	VRN0	Doprava	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
31	VRN1	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	300,00	300,00
32	VRN2	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	700,00	700,00

Celkem

25 294,12

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Dodávky				9 900,00
1	1	Dodávka rozvaděče RCM	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00
Díl: 02		Svítlidla				30 445,00
2	2	A - Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC	ks	5,00000	2 479,00	12 395,00
3	3	B - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	ks	13,00000	1 250,00	16 250,00
4	4	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	18,00000	100,00	1 800,00
Díl: 03		Kabely a vodiče				10 882,00
5	5	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	235,00000	16,50	3 877,50
6	6	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	12,00000	16,50	198,00
7	7	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	178,00000	29,00	5 162,00
8	8	Kabel SYKFY 2x2x0,8	m	65,00000	7,80	507,00
9	9	Vodič CY 6 ztl	m	15,00000	22,50	337,50
10	10	Ukončení kabelů	hod	2,00000	400,00	800,00
Díl: 04		Koncové prvky				17 565,80
11	11	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	7,00000	192,50	1 347,50
12	12	Spínač sériový 230V, zapuštěný IP44	ks	1,00000	487,30	487,30
13	13	Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20	ks	2,00000	200,00	400,00
14	14	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP2 0	ks	1,00000	256,00	256,00
15	15	Spínač pohybový 230V	ks	6,00000	1 992,00	11 952,00
16	16	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP44	ks	8,00000	256,00	2 048,00
17	17	Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	5,00000	215,00	1 075,00
Díl: 05		Instalační materiál				6 756,00
18	18	Krabice přístrojová pod omítku	ks	24,00000	10,00	240,00
19	19	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	7,00000	18,00	126,00
20	20	Krabicové svorky	bal	1,00000	465,00	465,00
21	21	Trubka ohebná 16 - 25 mm	m	45,00000	105,00	4 725,00
22	22	Hmoždinka 8	bal	1,00000	600,00	600,00
23	23	Sádra 25kg	bal	1,00000	600,00	600,00
Díl: 06		EZS				69 473,00
24	24	Podružná ústředna v plastovém krytu (7Ah) s komunikátorem a LCD klávesnicí, zdrojem a AKU vč. systému pro bezdrátové propojení s hlavní ústřednou v objektu A.	kpl	1,00000	23 650,00	23 650,00
25	25	Bezdrátový koncentrátor v krytu, max. 32 zón+30 klíčenek	ks	1,00000	6 720,00	6 720,00
26	26	Bezdrátová klíčenka, 4 tlačítka, s baterií	ks	2,00000	699,00	1 398,00
27	27	PIR detektor	ks	6,00000	476,00	2 856,00
28	28	Magnetický kontakt	ks	2,00000	321,00	642,00
29	29	Rídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček	ks	1,00000	4 082,00	4 082,00
30	30	Čtečka služebních průkazů MV ČR, Indala	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
31	31	Elektrický zámeč	ks	1,00000	835,00	835,00
32	32	Vnitřní sířena	ks	1,00000	620,00	620,00
33	33	Vekovní sířena vč. majáku	ks	1,00000	3 210,00	3 210,00
34	34	Kabely EZS	m	55,00000	22,00	1 210,00
35	35	Trubka ohebná vč. zasekání a zapravení drážky	m	35,00000	210,00	7 350,00
36	36	Podružný instalační materiál	kpl	1,00000	900,00	900,00

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přístavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	37	Dodavatelská část - zapojení, oživení, revize, doprava, školení obsluhy, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 07		Ostatní				14 230,00
38	38	Podružný materiál a práce	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
39	39	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace	hod	7,00000	230,00	1 610,00
40	40	Stavební přípomocce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	hod	8,00000	230,00	1 840,00
41	41	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00000	230,00	460,00
42	42	Dokumentace skutečného provedení	hod	4,00000	230,00	920,00
43	43	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	hod	4,00000	350,00	1 400,00

Celkem	159 251,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Zařízení Tišnov - stavební úpravy a přitavba garáže
O:	SO 03	Garáž
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				45 300,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00
4	005121038RT	Uklid staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 100,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem						46 400,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání