

Smlouva o dílo
č. j. KRPB-159250-7/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 135034881/0710

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zhotovitel:

obchodní firma: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**

sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

zastoupená:

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 123-5185690257/0100

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

kontaktní spojení:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

s m l o u v u o d í l o

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy o dílo je **částečná rekonstrukce elektroinstalace vč. úpravy vnitřního schodiště na ÚZ RIVIERA** (dále jen „dílo“) v rozsahu cenové nabídky (Příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací:
 - a) elektroinstalace pokoje,
 - b) jídelna - úprava otopných těles,
 - c) vjezd do garáže a přilehlý chodník,
 - d) pokoje STA a datový přívod od racku,
 - e) oprava interiéru,
 - f) dlažba dvůr,
 - g) chodby před pokoji a chodba do baru,
 - h) SDK předstěny a obklady,
 - i) terasa vedle učebny,
 - j) úprava pokojů,
 - k) drobné stavební práce.
3. Zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem, povahou díla a místem realizace díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

Čl. III

Místo plnění a doba plnění

1. **Místo plnění:** ÚZ Riviera, 
2. **Doba plnění:** nejpozději do 22.8.2025.
3. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.
4. Doba plnění předmětu smlouvy může být přiměřeně prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dní, o kolik kalendářních dní byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. IV.

Cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:
Celková cena díla **6.243.334,04 Kč bez DPH**,
slovy: šestmilionůdvěstěčtyřicettřístatřicetčtyřikorunčeskýchčtyřihaleře.
2. Podrobné rozpracování ceny – viz Příloha č. 1 smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny

zadavatelem, objednatelem a projektantem vč. jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Takto oceněné vícepráce a méněpráce, případně s tím související návrh na úpravu termínu dokončení díla, musí zhotovitel předložit formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně obsaženy.

Čl. V.

Platební podmínky, fakturace

1. Fakturování bude provedeno formou jednoho konečného daňového dokladu se splatností 21 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo jednacích této smlouvy, aby mohlo být zajištěno jeho proplacení.
2. V případě výskytu drobných vad a nedodělků u předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel do 21 dnů po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků.
3. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
 - a. číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
 - b. název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - c. den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d. přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
 - e. strukturu platby,
 - f. číslo účtu, na který má být placeno.
4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo do 21 dnů od obdržení daňového dokladu za provedení předmětu smlouvy, a to převodem na účet zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat elektronicky ve formátu PDF na e-mail objednatele [REDACTED] z e-mailu zhotovitele [REDACTED] nebo pomocí datové schránky **jydaí6g**.
Objednatel umožňuje předložení daňového dokladu ve dvou originálních výtiscích k rukám kontaktní osoby na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
[REDACTED]
Kounicova 24
611 00 Brno
pouze za předpokladu, že bude splněno jejich doručení elektronickou formou.
6. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.
7. **Předmět plnění patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Zhotovitel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.
3. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při výstavbě, budou odpovídat I. jakostní třídě.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody a el. energie.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.

Čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami
2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.
3. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.
4. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému předmětu plnění.
2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce činí 60 měsíců, na výrobky a technologie dle výrobce, nejméně však 24 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
3. Případné reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se prokazatelně nedomluví s objednatelem jinak.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:
 - a) Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - b) Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- c) Při prodlení se zaplacením daňového dokladu má zhotovitel právo úroky z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- d) Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje kompenzační úhrada ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
 - b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
 - d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
 - e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů,
 - f) zjištění, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
9. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu č. 1 o 79 (slovy: sedmdesátidevítí) stranách textu.

Elektronicky podepsáno:



za objednatele



Elektronicky podepsáno:



za zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2405_5**  - stavební práce MSU

Objekt: **01** Elektroinstalace pokoje

Rozpočet: **NR 01** Elektroinstalace pokoje

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**
Kounicova 687/24
60200 Brno - Veveří

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M21_6	Hod. sazby	MON				
M21_7	Vnitřní el. instalace	MON				
M21_S	Svítidla	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

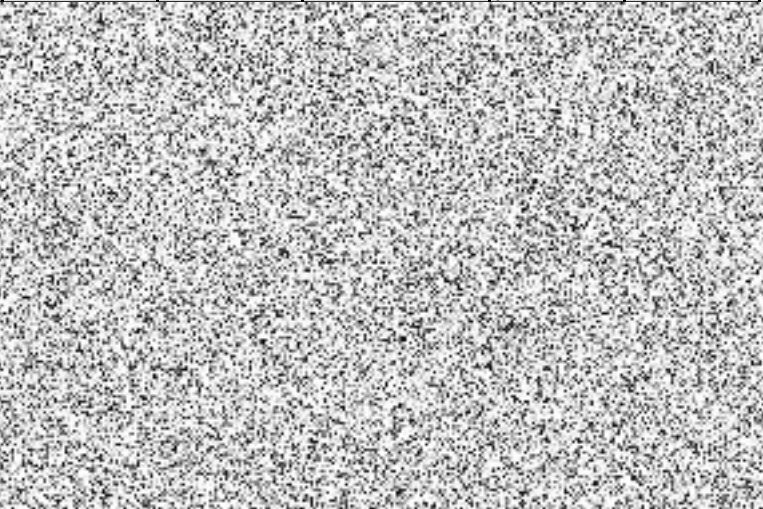
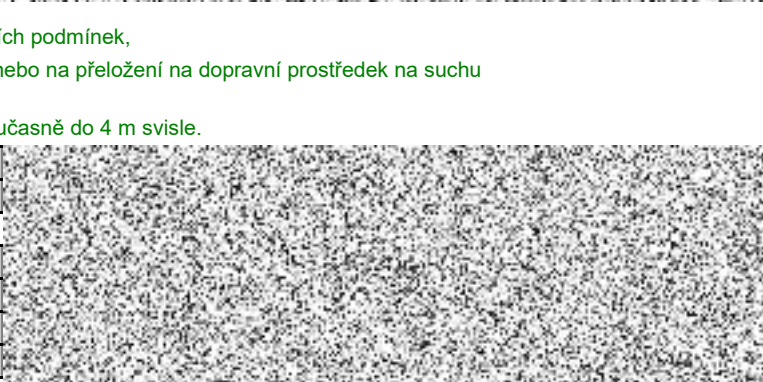
Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	01	Elektroinstalace pokoje
R:	NR 01	Elektroinstalace pokoje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m					
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 850,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m					
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 16 ks pokojů : 850								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: M21		Elektromontáže						
4	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%					
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. Podružný materiál - šroubky, podkločky, matky atd. (197767,36+134842+75504)*0,01								
5	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus					
16 ks pokojů : 16*14								
6	R-01	D+M Rozvaděč 96 mod. zapuštěný	kpl					
7	R-02	D+M Rozvaděč 72 mod. zapuštěný	kpl					
Díl: M21_6		Hod. sazby						
8	8	D + M Dopravné	sada					
9	H-0R	Zjištění stávajících okruhů	hod					
16 ks pokojů : 16*6								
10	H1	D + M Výchozí revize el. rozvodů	ks					
11	H3	D + M Demontáž stáv. el. instalace	hod					
16 ks pokojů : 16*6								
Díl: M21_7		Vnitřní el. instalace						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	01	Elektroinstalace pokoje
R:	NR 01	Elektroinstalace pokoje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	13	D + M Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	m					
		16 ks pokojů : 50						
13	16	D + M Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	m					
		16 ks pokojů : 1495						
14	4	D + M Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	ks					
		16 ks pokojů : 16*14						
15	6	D + M Spínač napovrch, řaz. 1, IP44 (V01)	ks					
		16 ks pokojů : 16*1						
16	7	D + M Spínač napovrch, řaz. 6, IP44 (V06)	ks					
		16 ks pokojů : 16*2						
Díl: M21_S		Svítidla						
17	2	D + M Svítidlo EL2	ks					
		16 ks pokojů : 16*3						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez						
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
24	979990107R99	Poplatek za skládku suti - směsná suť	t					
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	01	Elektroinstalace pokoje
R:	NR 01	Elektroinstalace pokoje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2405_5		- stavební práce MSU
Objekt:	02	Jídelna - úprava otopných těles	
Rozpočet:	NR 02	Jídelna - úprava otopných těles	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			[Noise pattern]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
730	Ústřední vytápění	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	02	Jídelna - úprava otopných těles
R:	NR 02	Jídelna - úprava otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci				
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h					
Stavební přípomoc								
Díl: 722				Vnitřní vodovod				
2	722181214RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m					
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí p								
3	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m					
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí p								
4	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m					
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí p								
5	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%					
Díl: 730				Ústřední vytápění				
6	Pol__0122	DMT + likvidace - ocelové potrubí do DN 80, včetně izolace	bm					
7	Pol__0128	D + M Topná a tlaková zkouška	kpl					
Díl: 733				Rozvod potrubí				
8	733164102RT3	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 15 mm, bez tvarovek pájením na měkko	m					
9	733164103RT3	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 18 mm, bez tvarovek pájením na měkko	m					
10	733164104RT3	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 22 mm, bez tvarovek pájením na měkko	m					
11	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 stavební práce MSU
O:	02	Jídelna - úprava otopných těles
R:	NR 02	Jídelna - úprava otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m					
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
13	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus					
14	19632891.BR	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 15 x 1,0 mm	m					
		5*1,1						
15	19632892.BR	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 18 x 1,0 mm	m					
		5*1,1						
16	19632893.AR	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 22 x 1,0 mm	m					
		10*1,1						
17	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%					
Díl: 734		Armatury						
18	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25 mm	kus					
19	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus					
20	734263322R00	Šroubení topenářské, rohové	kus					
21	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus					
22	551200150R	Adaptér VEKOLUX IVAR.AVK 01 1/2" x EK	kus					
23	551272890R	Šroubení Heimeier Regutec DN 15 (1/2") rohové vnější závit	kus					
24	55137306.AR	Hlavice termostatická Heimeier K standard	kus					
25	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%					
Díl: 735		Otopná tělesa						
26	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus					
27	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2					
28	735159240R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 2820 mm	kus					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	stavební práce MSU
O:	02	Jídelna - úprava otopných těles
R:	NR 02	Jídelna - úprava otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2					
30	48458682R	Těleso otopné deskové Radik Plan VK typ 22 výška 600 mm, délka 2000 mm	kus					
31	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%					
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

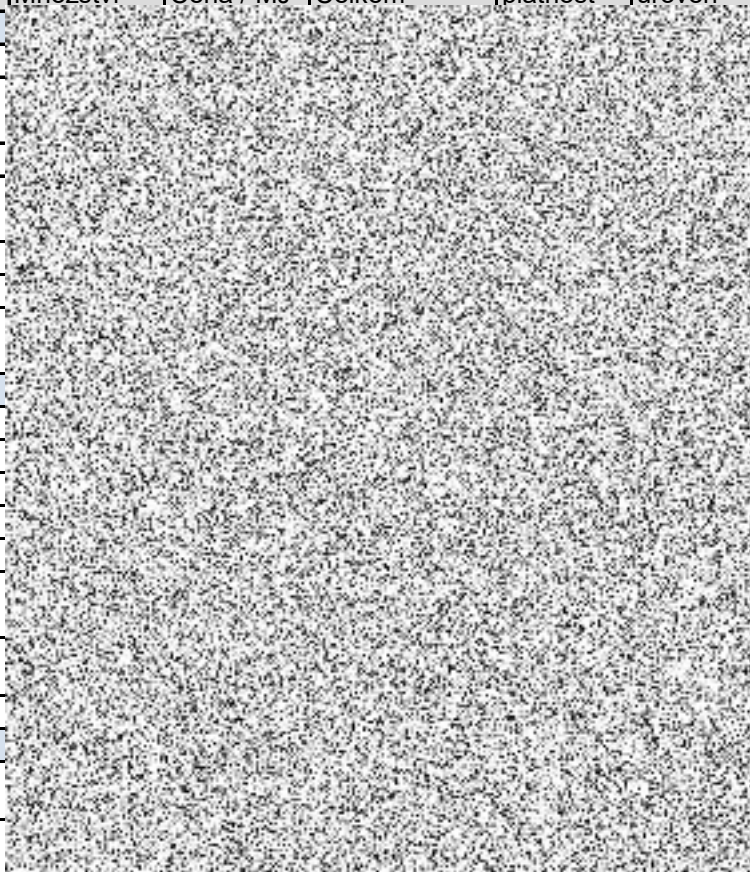
Stavba:	2405_5		- stavební práce MSU
Objekt:	03	Hlavní vstup - dlažba	
Rozpočet:	NR 03	Hlavní vstup - dlažba	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

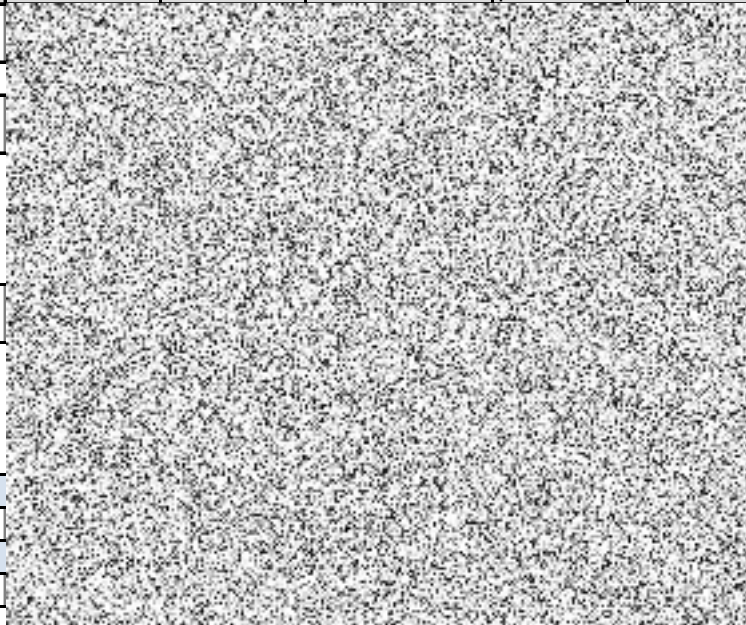
Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	03	Hlavní vstup - dlažba
R:	NR 03	Hlavní vstup - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 6,55*7+2,15*2,3 ohniště : 5*5	m2					
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného (6,55*7+2,15*2,3)*0,15 5*5*0,15	m3					
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m					
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních 7+2,3 5+5+5+5	m					
Díl: 5 Komunikace								
5	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,79500	m2					
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 75,79500	m2					
7	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 7+6,55+4,7+2,15+2,3 5+5	m					
8	592-01	Venkovní betonová dlažba BEST – BELISIMA, výška 8 cm, povrch přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,79500*1,15	m2					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
9	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou 7+2,3 5+5+5+5	m					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	03	Hlavní vstup - dlažba
R:	NR 03	Hlavní vstup - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	917762111R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m					
8,7								
11	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus					
Začátek provozního součtu								
29,3*1,1								
Konec provozního součtu								
33								
12	59217472R	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus					
Začátek provozního součtu								
8,7*1,1								
Konec provozního součtu								
10								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
Včetně:								
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,								
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,								
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.								
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez								
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 stavební práce MSU
O:	03	Hlavní vstup - dlažba
R:	NR 03	Hlavní vstup - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t					

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2405_5		stavební práce MSU
Objekt:	04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník	
Rozpočet:	NR 04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			Celkem
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

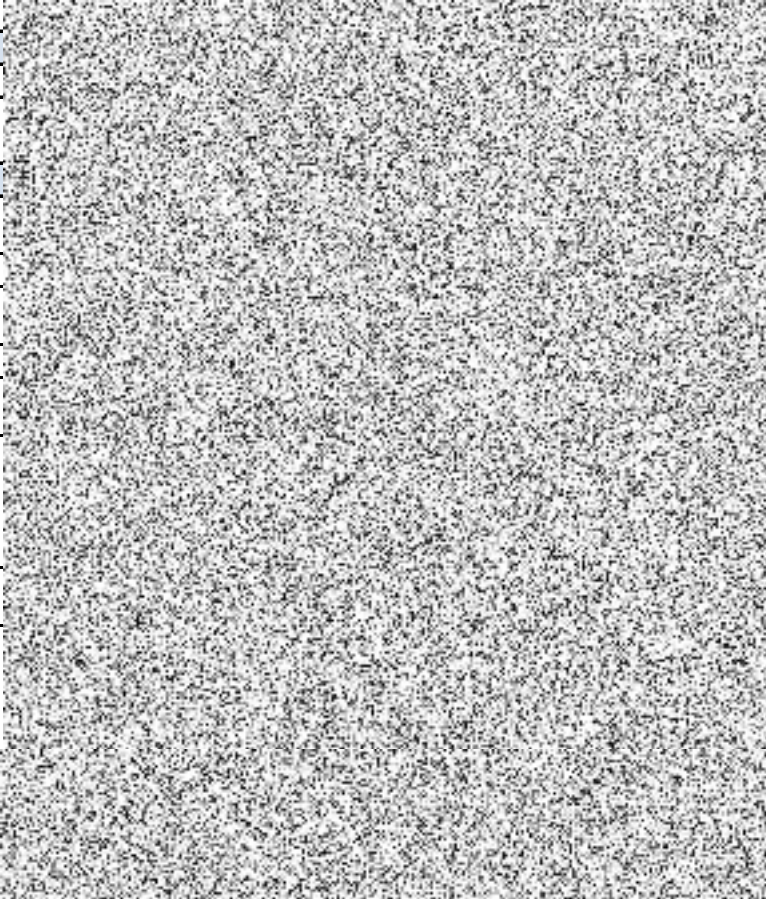
Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník
R:	NR 04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2					
		10,15+15,5						
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3					
		(10,15+15,5)*0,29						
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m					
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m					
		7+25						
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3					
		(69,49-25,65)*0,35						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,34400						
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,34400*10						
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,34400						
Díl: 5		Komunikace						
9	564861114RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,49000						
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2					
		10,3*5,3+1,2*9,5+1*1,5+2						
11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m					
		2,5+4,8+9,3+9,3+1,5+1						
12	592-01	Venkovní betonová dlažba BEST – BELISIMA, výška 8 cm, povrch přírodní	m2					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník
R:	NR 04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
								
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,49000*1,15				
Díl: 8				Trubní vedení				
13	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus					
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000				
				stávající 2 ks poklopů :				
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci				
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m					
				2,5+4,8+9,3+9,3+1,5+1				
15	917762111R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m					
				10,5				
16	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus					
				Začátek provozního součtu				
				28,4*1,1				
				Konec provozního součtu				
				32				
17	59217472R	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus					
				Začátek provozního součtu				
				10,5*1,1				
				Konec provozního součtu				
				12				
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
18	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus					
				2 ks poklopů - 1x nájezd a 1x chodník : 2				
Díl: 99				Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník
R:	NR 04	Vjezd do garáže a přilehlý chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu na vzdálenost do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle						
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez						
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
25	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t					
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2405_5**  - stavební práce MSU

Objekt: **05** Pokoje STA a datový přívod od Racku

Rozpočet: **NR 05** Pokoje STA a datový přívod od Racku

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**
Kounicova 687/24
60200 Brno - Veveří

IČO: **75151499**

DIČ: **CZ75151499**

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: **48529303**

DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	12 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

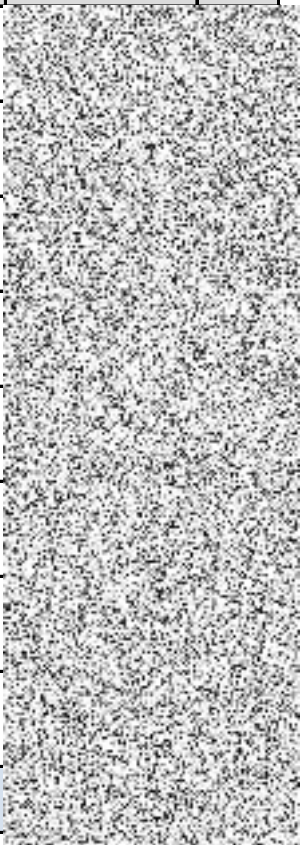
Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M21_6	Hod. sazby	MON				
M21_7	Vnitřní el. instalace	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

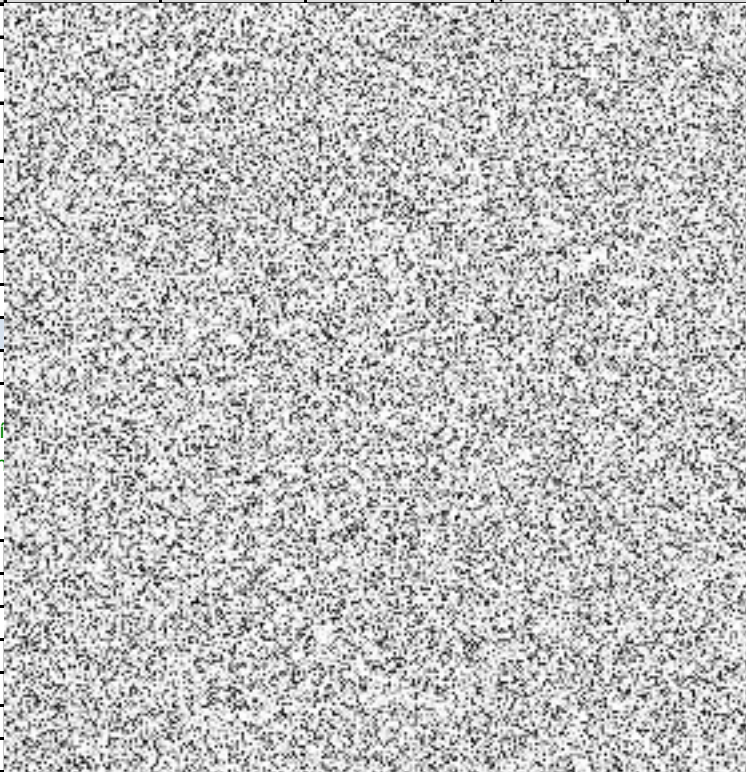
Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	05	Pokoje STA a datový přívod od Racku
R:	NR 05	Pokoje STA a datový přívod od Racku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61				Úpravy povrchů vnitřní				
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m					
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m					
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatí								
Díl: 99				Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: M21				Elektromontáže				
4	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%					
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. Podružný materiál - šroubky, podkločky, matky atd. (22238,5+3,680+63742,35)*0,01								
5	210010003RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m					
6	210010091RT4	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF	m					
7	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus					
Díl: M21_6				Hod. sazby				
8	H3	D + M Demontáž stáv. el. instalace	hod					
Díl: M21_7				Vnitřní el. instalace				
9	4	D + M Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	ks					
Díl: M22				Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
10	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m					
11	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m					
12	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m					
13	222730002R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová na omítku	kus					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	05	Pokoje STA a datový přívod od Racku
R:	NR 05	Pokoje STA a datový přívod od Racku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	222730007R00	Účastnická zásuvka TV+R průchozí na omítku	kus					
15	3412652212R	Kabel koaxiální Belden H125 Cu	m					
417*1,1								
16	34536514R	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) 5011A-A00300	kus					
17	34536515R	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) 5011-A3303	kus					
18	34572109R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m, LV 24 x 22 mm	m					
19	371201350R	Kabel instalační datový U/UTP Cat.6a modrý	m					
142*1,1								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
Včetně:								
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek								
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,								
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,								
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez								
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
26	979990107R99	Poplatek za skládku suti - směsná suť	t					

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	
---------------	---

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	05	Pokoje STA a datový přívod od Racku
R:	NR 05	Pokoje STA a datový přívod od Racku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2405_5**  - stavební práce MSU

Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje	IČO: 75151499
	Kounicova 687/24	DIČ: CZ75151499
	60200 Brno - Veveří	

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: 48529303
	Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

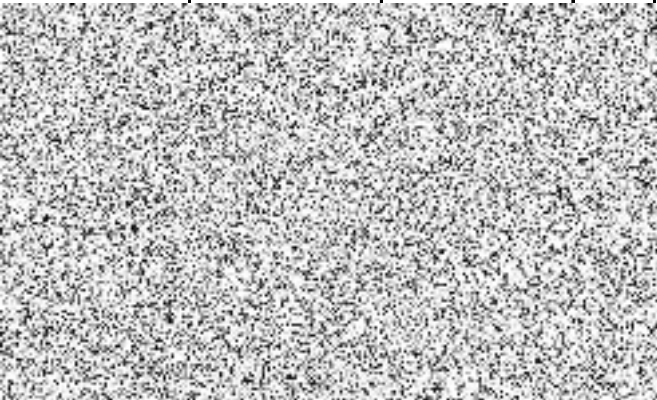
Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	Rekonstrukce interiéru	0,00				
NR 06.1	A - Nové konstrukce	0,00				
NR 06.2	B - Nové konstrukce	0,00				
NR 06.3	C - Bourané konstrukce	0,00				
NR 06.4	C - Nové konstrukce	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Popis stavby: 2405_5 -  stavební práce MSU

Popis objektu: 06 - Rekonstrukce interiéru

Popis rozpočtu: NR 06.1 - A - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: NR 06.2 - B - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: NR 06.3 - C - Bourané konstrukce

Popis rozpočtu: NR 06.4 - C - Nové konstrukce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
997	Přesun sutě	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				
ost	Ostatní	HSV				
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV				
Cena celkem						

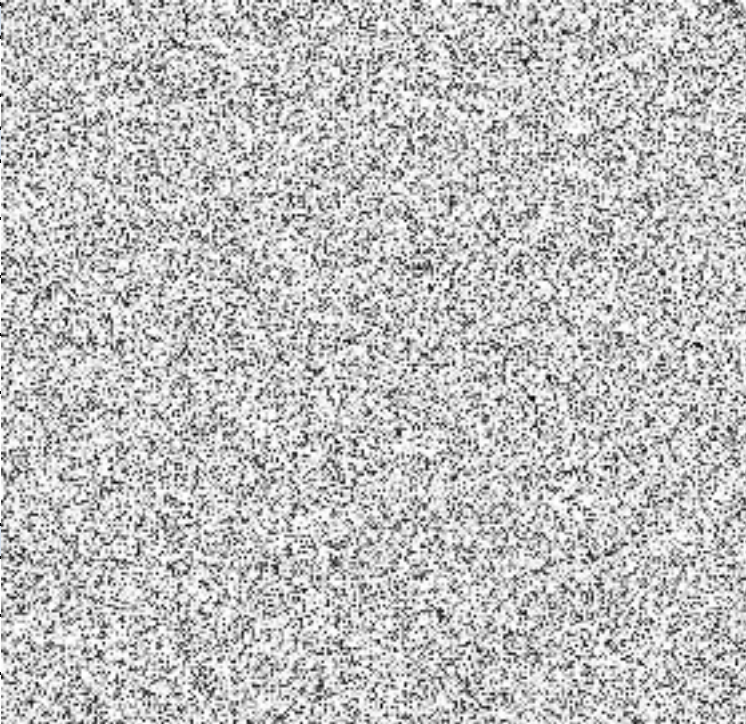
Položkový rozpočet

S:	2405_5	stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.1	A - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2					
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2					
Díl: 998				Přesun hmot				
3	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t					
Díl: 714				Akustická a protiotřesová opatření				
4	714113104	Montáž akustických obkladů stěn z dřevěných lamelových panelů lepených	m2					
				Obklad AKU (dl * v * p) :				
				panel č. 1 :				
				(0,60*1,90)*59 :				
				panel č. 2 :				
				(0,60*2,10)*6 :				
				74,82				
5	714113114	Montáž akustických obkladů stropů z dřevěných lamelových panelů lepených	m2					
				Obklad AKU (dl * v * p) :				
				panel č. 3 :				
				(0,60*2,80)*28 :				
				47,04				
6	998714121	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření ruční v objektech v do 6 m	t					
7	607120X1	panel lamelový akustický na stěny a strop z černé plsti s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou (dle PD)	m2					
				121,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
				134,046				

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.1	A - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
8	766000RO	D+M RO rám obrazu 885x500 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
9	766000SS03	D+M SS03 repase stávajících dveří (dle PD)	kpl					
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry						
10	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2					
11	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2					
12	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2					
13	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2					
Nátěr (pl) :								
SS02 :								
(5,34) :								
5,34								
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety						
14	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2					
15	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2					
16	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2					

Malba - strop (pl) :

(75,00) :

Malba - stěny (pl) :

(20,44*2)*0,90 :

111,792



Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.1	A - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.2	B - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
1	766000TR2a	D+M TR2a dřevěná výplň zábradlí schodiště vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m					
2	766000TR2b	D+M TR2b dřevěná výplň zábradlí galerie vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m					
3	766000TR3	D+M TR3 dřevěný schodišťový stupeň vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m					

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.3	C - Bourané konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2					

Stěrka - příprava (pl) :

SS10 :

(38,0) :

38

Díl: 997				Přesun sutě				
2	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t					
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,74800				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,38021				
3	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t					
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,12821				
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t					
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,12821				
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t					
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,12821				
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t					
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,12821*9				
7	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t					
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,12821				
Díl: 766				Konstrukce truhlářské				
8	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.3	C - Bourané konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontáž zábradlí k renovaci (dl) :						
		31,50 :						
		31,5						

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.4	C - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2					
		Omítka stropu (pl) : (42,62) : 42,62						
2	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2					
		Omítka stěn (dl * v) - otvory (š * v) : SS09 : místnost 202 : (27,18)*2,36 : -(0,9*2,02*2+1,52*2,02+1,68*2,02+2,78*2,36) : (0,40+0,40)*2,60 : (9,16)*1,86 : -(2,69*1,5*3) : (2,69+1,50*2)*0,50*3 : místnost 203 : (6,01)*2,50 : -(2,69*1,5*2) : (2,69+1,50*2)*0,50*2 : místnost 301 : (4,46+4,46)*2,24 : -(2,56*1,5+1,75*2,02) : (2,56+1,50*2)*0,25 : 89,673						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.4	C - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2					
4	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2					
Díl: 998				Přesun hmot				
5	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t					
				Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,16664				
				Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,35062				
				Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00800				
Díl: ost				Ostatní				
6	OST000IR	D+M IR interiérová roleta 2690x1500 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
Díl: 714				Akustická a protiotřesová opatření				
7	714113104	Montáž akustických obkladů stěn z dřevěných lamelových panelů lepených	m2					
				Obklad AKU (dl * v * p) :				
				panel č. 2 :				
				(0,60*2,10)*16 :				
				panel č. 3 :				
				(0,60*3,00)*32 :				
				panel č. 4 :				
				(0,60*0,60)*16 :				
				panel č. 5 :				
				(0,60*2,40)*14 :				
				103,68				
8	998714121	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření ruční v objektech v do 6 m	t					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.4	C - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	607120X1	panel lamelový akustický na stěny a strop z černé plsti s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou (dle PD)	m2					
103,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :								
114,048								
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
10	766000RO	D+M RO rám obrazu 885x500 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
11	766000TR01a	D+M TR01a vnitřní parapet 2690 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
12	766000TR01b	D+M TR01b vnitřní parapet 2690 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
13	766000TR01c	D+M TR01c vnitřní parapet 420 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
14	766000TR01d	D+M TR01d vnitřní parapet 255 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl					
15	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m					

Zpětná montáž zábradlí po renovaci (dl) :

31,50 :

31,5

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry								
16	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2					
17	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2					
18	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2					
19	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2					

Nátěr (dl * š) :

SS08 :

Položkový rozpočet

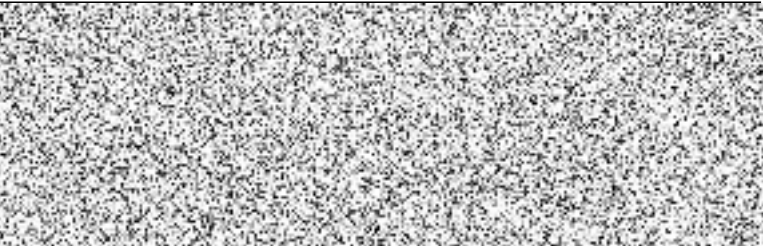
S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.4	C - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(1,00*2+0,60*5)*(31,50)*(0,04*2+0,04*2) :

25,2



20	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2					
21	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2					
22	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2					
23	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2					

Nátěr (pl) :

SS04 :

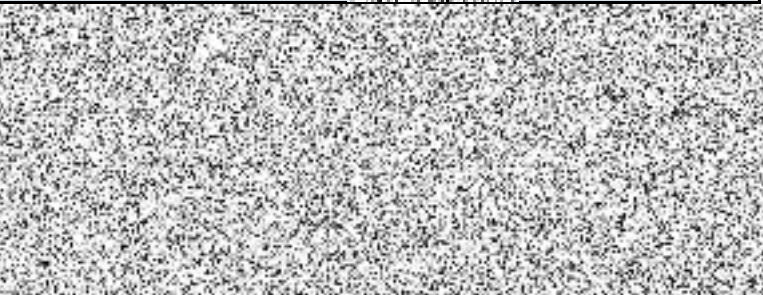
(4,14) :

SS07 :

(11,49)+(1,43)+(6,09)+(5,06)+(3,43) :

31,64



Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety						
24	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2					
25	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2					
26	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2					
27	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2					
28	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2					

Malba - strop (pl) :

(24,20)+(42,62) :

Malba - stěny (pl) :

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	06	Rekonstrukce interiéru
R:	NR 06.4	C - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(omítky_pl) :

156,493

29	784661601	Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m	m2					
----	-----------	---	----	--	--	---	--	--

Stěrka (pl) :

SS10 :

(38,0) :

38



Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

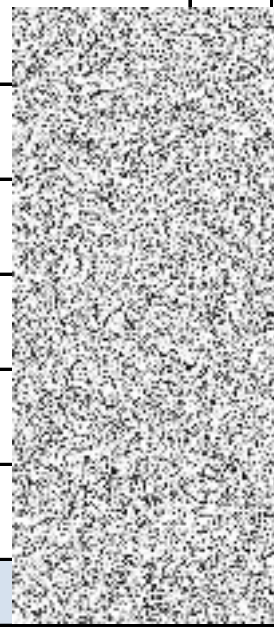
Stavba:	2405_5		- stavební práce MSU
Objekt:	07	Dlažba dvůr	
Rozpočet:	NR 07	Dlažba dvůr	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2405_5 -  - stavební práce MSU

Popis objektu: 07 - Dlažba dvůr

Popis rozpočtu: NR 07 - Dlažba dvůr

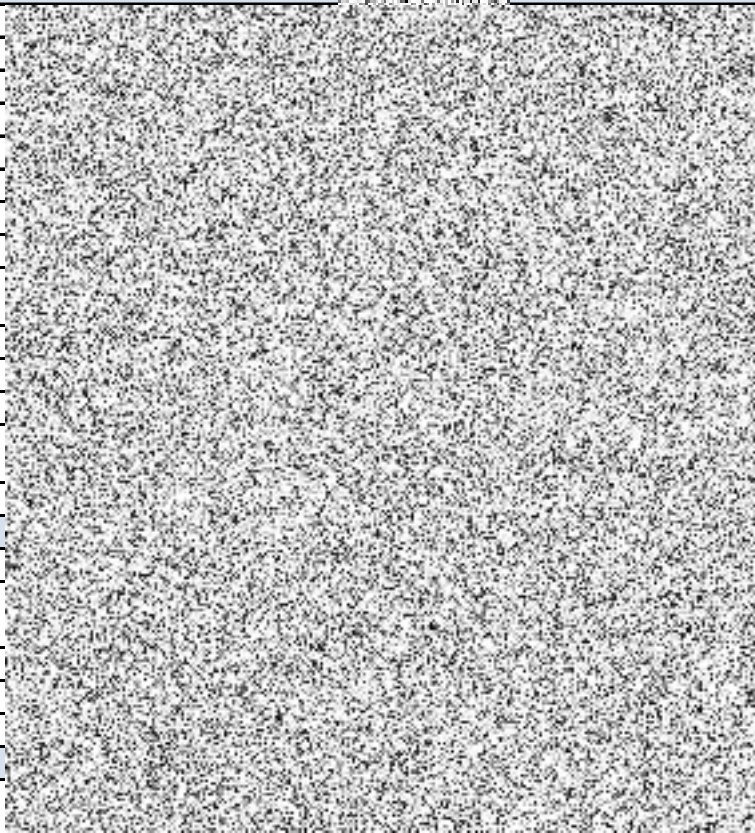
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	07	Dlažba dvůr
R:	NR 07	Dlažba dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2					
		245						
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3					
		245*0,05						
3	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m					
		50						
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3					
		50*0,5*0,3						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,50000						
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000*10						
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000						
Díl: 5		Komunikace						
8	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2					
		doplnění podkladu : 245*0,1						
		60*0,2						
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2					
		245						
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
11	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m					



Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	07	Dlažba dvůr
R:	NR 07	Dlažba dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus					
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2					
695+88+39-120								
14	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h					
ruční očištění rozebrané dlažby pro zpětnou pokládku doplnění a přesun rozebrané dlažby z hlavního vstupu ruční očištění rozebrané dlažby pro zpětnou pokládku : 6*8*2 doplnění a přesun rozebrané dlažby z hlavního vstupu : 4*8*2								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 7,38760 Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 18,10550 Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,01980 Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 5,12500 Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 1,48500								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 23,27500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 6,25000 20 % rozebrané dlažby : 55,125*0,2								
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 40,55000*19								
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	07	Dlažba dvůr
R:	NR 07	Dlažba dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 40,55000						
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 40,55000*5						
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 40,55000						
21	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t					
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 40,55000						

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2405_5		- stavební práce MSU
Objekt:	08	Chodby před pokoji a chodba do baru	
Rozpočet:	NR 08	Chodby před pokoji a chodba do baru	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2405_5 -  stavební práce MSU

Popis objektu: 08 - Chodby před pokoji a chodba do baru

Popis rozpočtu: NR 08 - Chodby před pokoji a chodba do baru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	08	Chodby před pokoji a chodba do baru
R:	NR 08	Chodby před pokoji a chodba do baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
1	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2					
		202 : (21,45+21,45+2,4+2,4)*2,53 -(12*0,8*2+1,4*2+2,4*2) 302 : (21,45+21,45+2,4+2,4)*2,56 -(7*0,82+1,4*2+2,4*2) 217 : (6+3,4+3,4+1,9+1,9+4,1+1,75+1,4+1,4)*3,4						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
2	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t					
		130,535*4,44/1000						
3	631416212R00	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,05350						
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
4	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3					
		m.č. 202 : 21,45*2,4*0,1 m.č. 217 : (3,4*6+4,1*1,75)*0,1 m.č. 302 : 21,45*2,4*0,1						
5	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,05350						
6	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1				
		m.č. 202 : 21,45*2,4 m.č. 217 : 3,4*6+4,1*1,75 m.č. 302 : 21,45*2,4						
7	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m					
		21,45+21,45+2,4 -(1,4+12*0,8)						

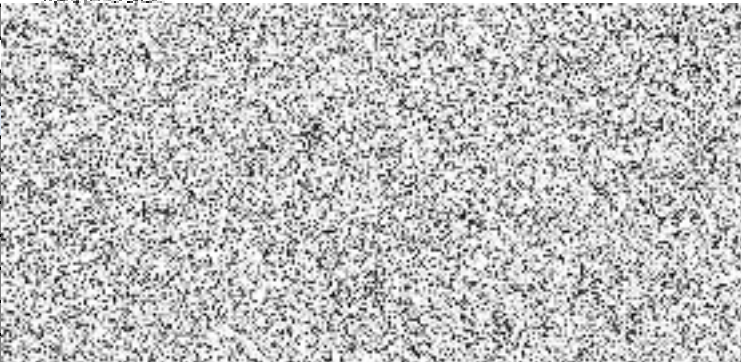
Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	08	Chodby před pokoji a chodba do baru
R:	NR 08	Chodby před pokoji a chodba do baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		21,45+21,45+2,4 -(1,4+7*0,8) 6+3,4+1,9+4,1+1,75+1,4+1,4+3,4 -(1,9+4*0,8+1,35)						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: 713 Izolace tepelné								
9	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 130,53500						
10	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%					
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
11	771101101R00	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 130,53500						
12	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 130,53500						
13	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 89,50000						
14	771575113RU2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 130,53500						
15	59761092R	Sokl keramický RAKO Block 600 x 95 x 10 mm	kus					
		Začátek provozního součtu 89,5/0,6 150*1,15 Konec provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	08	Chodby před pokoji a chodba do baru
R:	NR 08	Chodby před pokoji a chodba do baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		173						
16	59782335R	Dlaždice keramická RAKO Block 600 x 300 x 10 mm	m2					
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 130,53500*1,1								
17	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
24	979990107R99	Poplatek za skládku suti - směsná suť	t					

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2405_5		- stavební práce MSU
Objekt:	09	SDK předstěny a obklady	
Rozpočet:	NR 09	SDK předstěny a obklady	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	09	SDK předstěny a obklady
R:	NR 09	SDK předstěny a obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké								
1	342263410R00	Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky, plochy do 0,25 m2	kus					
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.								
4+1								
2	347014111R00	Předstěna sádrokartonová tl. 55 mm, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5mm	m2					

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

122 : 96,32

224 : 39,31

313 : 22,45

223 : 58,5

3	553476590R	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus					
4	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus					
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké								
5	342266113RZ2	Předstěna sádrokartonová (obklad), 1x ocelová konstrukce, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf WHITE GKB tl. 12,5 mm, bez izolace	m2					

pokoje 2.NP a 3.NP : 44,4

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	09	SDK předstěny a obklady
R:	NR 09	SDK předstěny a obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami								
6	342267111RT3	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm,dvoustranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKB tl. 12,5 mm	m					
7	342267112RT1	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, třístranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky Knauf WHITE GKB tl. 12,5 mm	m					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: 713 Izolace tepelné								
9	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N AL 170 speciál	m2					
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,40000								
10	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2					
Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,40000								
11	631530010R	Rohož izolační MW, Knauf UNIFIT 033 tl. 50 mm	m2					
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,40000*1,1								
12	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%					
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	09	SDK předstěny a obklady
R:	NR 09	SDK předstěny a obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2405_5	- stavební práce MSU
Objekt:	10	Terasa vedle učebny
Rozpočet:	NR 10	Terasa vedle učebny
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 60200 Brno - Veveří	
	IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	
	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303	
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	12 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

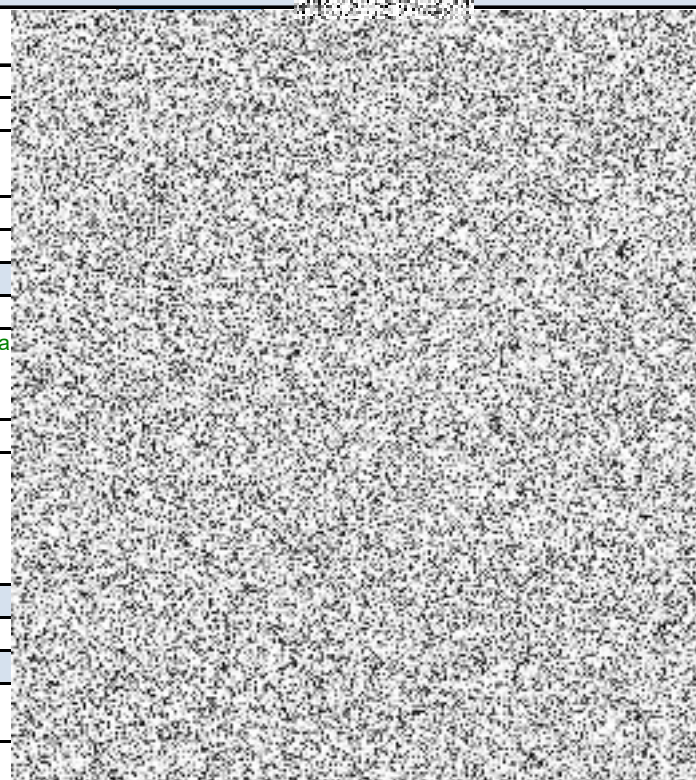
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	stavební práce MSU
O:	10	Terasa vedle učebny
R:	NR 10	Terasa vedle učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2					
		9,35*6,8+5,7*2,85						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
2	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t					
		24,1131*4,44/1000						
3	631416212R00	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm	m3					
		5,87*4,39*0,1						
		-1,82*0,91*0,1						
4	632922952R00	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast.	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,82500						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
5	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3					
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních konstrukcí.						
		1,5*1*0,5						
6	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2					
		5,87*4,39						
		-1,82*0,91						
		4*(0,3+0,165)*5,05						
		1,2*0,66*0,5						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: 711		Izolace proti vodě						
8	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 37,98010						



Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	10	Terasa vedle učebny
R:	NR 10	Terasa vedle učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K Schömburg, proti vlhkosti	m2					

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,90210

$(2,8+0,91+0,91+1,82+1,29+4,41+5,5+0,35+1,2+1,2)*0,2$



10	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2
----	-----------	--	----

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 37,98010*1,1

11	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%
----	--------------	---	---

Díl: 712 Povlakové krytiny

12	712371901RT1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií PVC, lepené celoplošně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2
----	--------------	--	----

$17,4+(2,85+2,85+5,7)*0,8$

13	712378009R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 130 mm	m
----	--------------	---	---

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami 18

14	712391172RT1	Položení ochranné textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2
----	--------------	--	----

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,52000

15	712-01	Přetmelení obvodové lišty na svislé fólii	m
----	--------	---	---

včetně vyhnuté stěnové lišty

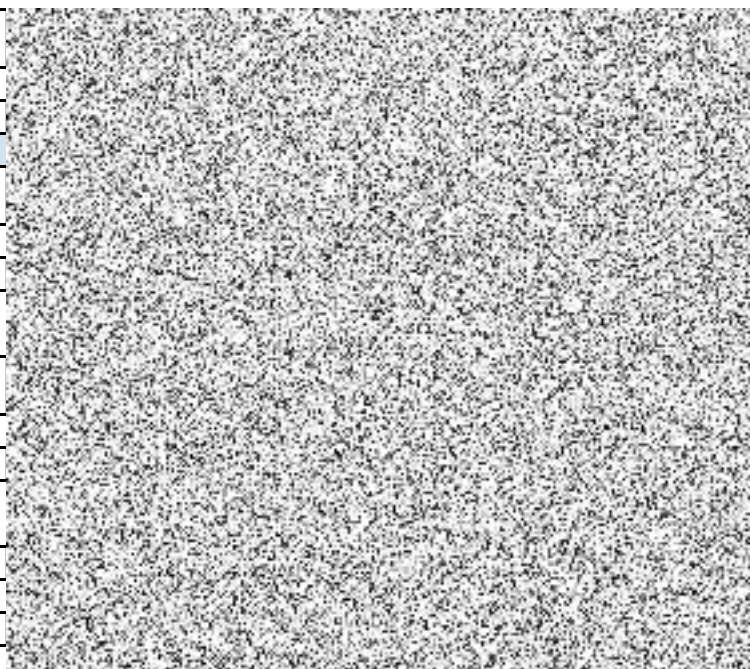
32,5

16	712-02	Krycí lišta z lakovaného plechu	m
----	--------	---------------------------------	---

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 32,50000

17	712-03	Provedení vizuální a mechanické kontroly fólie	m2
----	--------	--	----

63,9



Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	10	Terasa vedle učebny
R:	NR 10	Terasa vedle učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28322207R	Fólie hydroizolační PVC-P, Monarplan FM tl. 2,0 mm, střešní š. 2,12 m	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,52000*1,1						
19	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 26,52000*1,1						
20	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
21	767001	D+M Schodiště na terase s jednostranným zábradlím, schodnice pororošt podpatkový, kotveno do stěny, na střeše položeno přes roznášecí plotny podložené gumovou podložkou. Žárový zinek + nátěr	kpl					
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
22	771478001RT1	Montáž lišt schodišťových stupňů i soklíků	m					
		5*5,05						
23	771575113RU6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm Ardex X7G flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,90210						
24	771475014R-8	D + M Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota	m					
		2,8+0,91+0,91+1,82+1,29+4,41+5,5+0,35+1,2+1,2						
25	771591185R10	Řezání keramické dlažby rovné tl. 10mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 20,39000						
26	5537073025R	Hrana schodová lepicí PROSTEP SIR/8/15, leštěný nerez	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 25,25000*1,1						
27	58384113RZ	Dlažba keramická 600 x 300 x 10 R10 V IMITACI KAMENE	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 33,90210*1,1						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	10	Terasa vedle učebny
R:	NR 10	Terasa vedle učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
29	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez						
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
35	979990107R99	Poplatek za skládku suti - směsná suť	t					

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2405_5		- stavební práce MSU	
Objekt:	11	Úprava pokojů		
Rozpočet:	NR 11	Úprava pokojů		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje		IČO: 75151499	
	Kounicova 687/24		DIČ: CZ75151499	
	60200	Brno - Veveří		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		IČO: 48529303	
	Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		DIČ: CZ48529303	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12	%		
Snížená DPH	12	%		
Základ pro základní DPH	21	%		
Základní DPH	21	%		
Zaokrouhlení				CZK
Cena celkem s DPH				CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele				

Popis stavby: 2405_5 -  stavební práce MSU

Popis objektu: 11 - Úprava pokojů

Popis rozpočtu: NR 11 - Úprava pokojů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

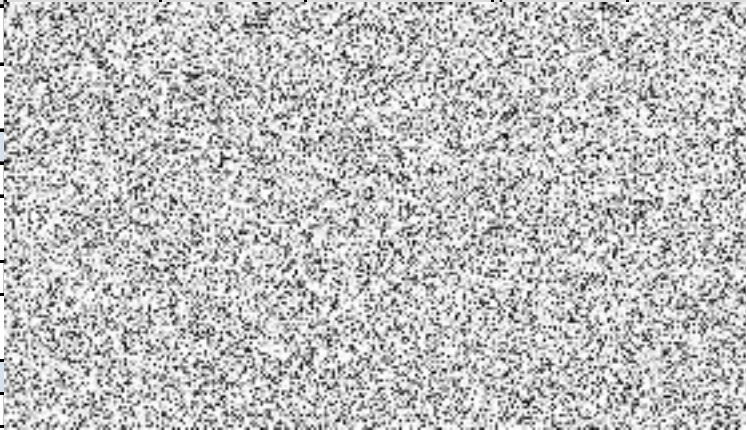
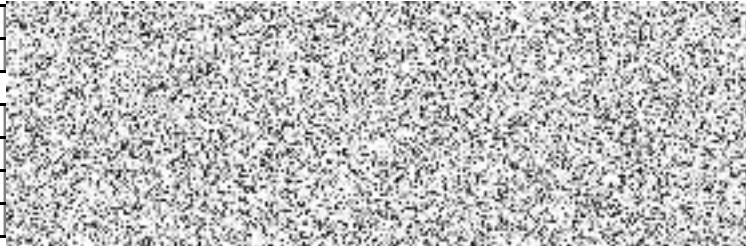
Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	11	Úprava pokojů
R:	NR 11	Úprava pokojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 451,58400*0,3						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
2	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2					
		(6,31*(5,57+2,53)*0,5*2)*6						
		(3,4*0,82+3,4*2,53-2)*6						
		((1,75+1,8+1,75+1,8)*2,53-0,7*2-0,9*2)*6						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
4	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2					
		134,5						
5	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 134,50000						
6	766-01	dodávka lamina Kronospan K682 PD Alpaca včetně formátování a hran	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 134,50000*1,2						
7	766-02	krytky	ks					
8	766-03	vrut	ks					
9	766-04	hmoždinka	ks					
10	766-05	lamela	ks					
11	766-06	lepidlo, akryl	ks					
12	766-07	Montáž obložení	m2					
13	766-08	Doprava	kpl					
14	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%					
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	11	Úprava pokojů
R:	NR 11	Úprava pokojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2					
6*4,41*3,4								
6*1,75*1,8								
Díl: 783								
Nátěry								
16	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2					
4*3,4*1,2+4*4*1,2*2								
7*3,7*1,2*2								
17	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2					
včetně pomocného lešení.								
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 116,88000								
Díl: D96								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t					
Včetně:								
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,								
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,								
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.								
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez								
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
24	979990107R99	Poplatek za skládku suti - směsná suť	t					
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								

Celkem	
---------------	---

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	11	Úprava pokojů
R:	NR 11	Úprava pokojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2405_5**  - stavební práce MSU

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje** IČO: **75151499**
Kounicova 687/24 DIČ: **CZ75151499**
60200 Brno - Veveří

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %			CZK
Snížená DPH	12 %			CZK
Základ pro základní DPH	21 %			CZK
Základní DPH	21 %			CZK
Zaokrouhlení				CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
12	Drobné stavební práce					
01	Svítlidla - garáž					
02	Oprava terasy a oplechování VZT					
03	Nezámrzné ventily					
04	Podřezání dveří a montáž dveřních prahů					
05	Anglický dvorek před vířivkou					
06	Montáž skleněného loga					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 2405_5  stavební práce MSU

Popis objektu: 12 - Drobné stavební práce

Popis rozpočtu: 01 - Svítidla - garáž

Popis rozpočtu: 02 - Oprava terasy a oplechování VZT

Popis rozpočtu: 03 - Nezámrzné ventily

Popis rozpočtu: 04 - Podřezání dveří a montáž dveřních prahů

Popis rozpočtu: 05 - Anglický dvorek před vřívkou

Popis rozpočtu: 06 - Montáž skleněného loga

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M21_6	Hod. sazby	HSV				
M21_S	Svítlidla	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2405_5	- stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	01	Svítidla - garáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21_6		Hod. sazby						
1	H4	D + M Demontáž stáv. svítidel	hod					
Díl: M21_S		Svítidla						
2	3	D + M Svítidlo EL3	ks					

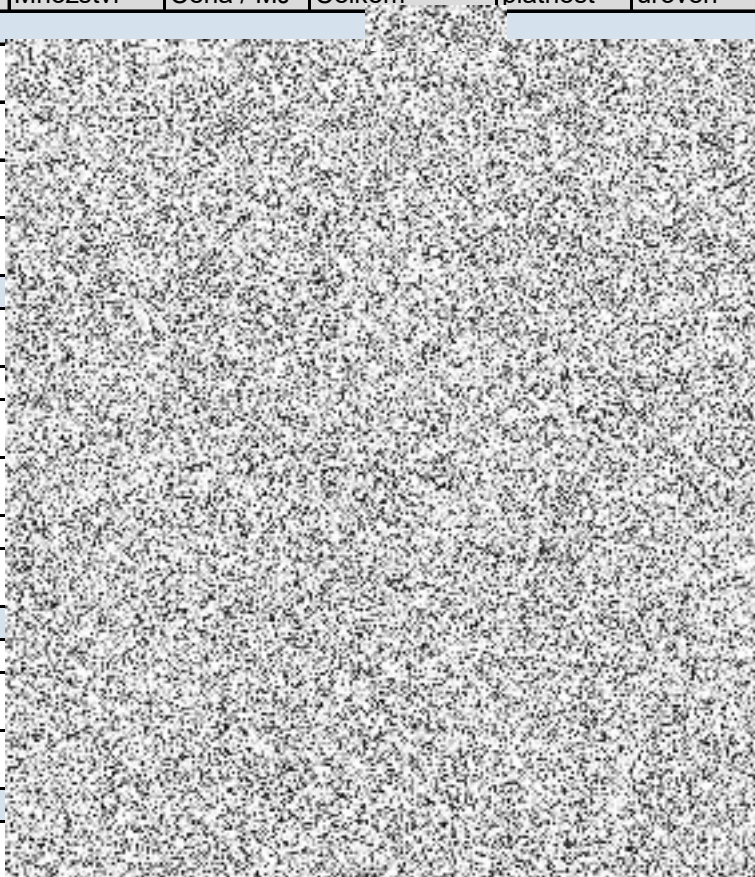
Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	02	Oprava terasy a oplechování VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě						
1	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2					
2	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K Schömburg, proti vlhkosti	m2					
3	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2					
4	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m	%					
Díl: 712		Povlakové krytiny						
5	712371901RT1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií PVC lepenou celoplošně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2					
6	712378009R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 130 mm	m					
7	712391172RT1	Položení ochranné textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2					
8	28322207R	Fólie hydroizolační PVC-P, Monarplan FM tl. 2,0 mm, střešní	m2					
9	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2					
10	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 24 m	%					
Díl: 713		Izolace tepelné						
11	713391132R00	Oplechování licních otvorů Pz plechem ploch tvarov.	m2					
12	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 vrstva	m2					
13	631521083R	Rohož izolační MW, URSA PUREONE SF 34 tl. 100 mm	m2					
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
14	764928304R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m					



Položkový rozpočet

S:	2405_5	 stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	02	Oprava terasy a oplechování VZT

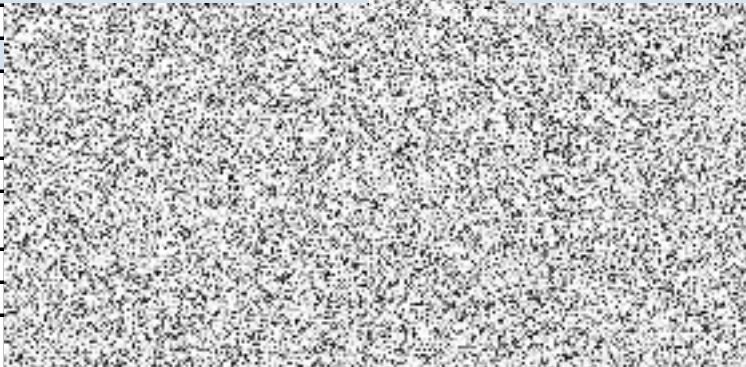
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%					

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	03	Nezámrzné ventily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň					
Díl: 96		Bourání konstrukcí											
1	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm	m										
Díl: 722		Vnitřní vodovod											
2	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m										
3	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus, DN 20	kus										
4	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25	kus										
5	722264324R00	Vodoměr bytový SV Enbra ET DN 20 x 130 mm, Qn 4	kus										
6	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m										
7	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%										

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	04	Podřezání dveří a montáž dveřních prahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus					
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
2	762412101R00	Montáž olištování spár stěn	m					
3	61413435R	Lišta BK 20 x 5 mm	m					
4	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%					
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře								
5	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus					
6	766661911R00	Oprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků	m2					
7	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus					
8	611871035R	Práh dubový	m					
9	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%					

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	05	Anglický dvorek před vířivkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3					
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3					
4	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3					
Díl: 5		Komunikace						
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2					
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2					
7	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m					
8	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
9	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m					
10	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					

Celkem	
---------------	---

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2405_5	 - stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	05	Anglický dvorek před vířivkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2405_5	stavební práce MSU
O:	12	Drobné stavební práce
R:	06	Montáž skleněného loga

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
3	767995103R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg					
4	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%					

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání