

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	486	2025	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

DIK stavby s.r.o.

Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČO: 25914057

DIČ: CZ25914057

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 107-4295030247/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27085

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: **stavba přístřešku na kola a popelnice u Centrální hasičské stanice (dále jen „CHS“) Frýdek-Místek dle podrobné specifikace a v rozsahu dle položkového rozpočtu stavby v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).**
3. Dílo (stavba) bude dále provedeno v souladu s projektovou dokumentací z 6/2024, zpracovanou [redacted] se sídlem Karla Pokorného 1552/46, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 64126978, která byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení, současně bude dílo (stavba) provedeno v souladu s

předpisy upravujícími provádění stavebních děl, tj. se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami, nařízení vlády, ČSN EN a TPG, zejména těch, které se týkají vyhrazených elektrických a plynových zařízení.

4. Inženýrsko-investorská činnost na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.7.2025, která byla na základě zadávacího řízení č. 216/2025/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.
7. Kontaktními osobami pro vzájemnou komunikaci smluvních stran týkající se plnění této smlouvy jsou:
 - a) za objednatele
 - b) za zhotovitele

Jakékoli změny kontaktních osob podle předchozí věty je smluvní strana povinna prostřednictvím svého oprávněného zástupce oznámit kontaktní osobě druhé smluvní strany předem a nelze-li předem, bez zbytečného odkladu.

IV. Místo plnění

Místem plnění je CHS Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek.

V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 28.11.2025.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.494.548,71 Kč
DPH 21 %	523.855,23 Kč
Cena včetně DPH	3.018.403,94 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a

- nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS aktuálního v době uzavření této smlouvy ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
2. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
3. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 28.11.2025. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktury v elektronické podobě musí být doručeny na e-mailovou adresu:  Zhotovitel je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.
5. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený v článku I. této smlouvy.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, a to po celou dobu realizace stavby. Se změnou stavbyvedoucího musí objednatel písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) souhlasit.
3. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
5. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
7. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Při předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s bezpečnostním technikem objednatele.
10. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s bezpečnostním technikem objednatele všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. VIII. a IX. této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich činnosti, a to v přiměřeném rozsahu.
12. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem,

- kontrolovat deníky podle čl. X. této smlouvy, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
13. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli a osobě technického dozoru stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
 15. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
 16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali provozní podmínky v místě plnění a pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
 17. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
 18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 2.500.000,- Kč, a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele originál nebo ověřenou kopii dokladu vystaveného pojišťovnou v průběhu realizace plnění a po dobu trvání záruční doby.
 19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
 20. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
 21. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Objednatel provede kontrolu do 3 pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad zhotovitel.
 22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je povinen jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních

podmínek). V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu bezodkladně poté, co se o tom dozví.

IX. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

1. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou týdně.
2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatel a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
4. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: 

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do něhož bude zaznamenávat všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti se stavbou. Povinnost vést stavební deník končí dokončením stavby, popřípadě odstraněním vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis záznamu doručen poštou, odešle své připomínky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny čitelně a v den nebo v následující den po dni, kdy byly provedeny stavební práce nebo nastaly skutečnosti, které jsou předmětem záznamu. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
4. Záznamem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.
3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XII. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zasláného na adresu zhotovitele / e-mailem na [redacted].
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


XV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 3 této smlouvy,
 - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ve lhůtě podle čl. V odst. 1 této smlouvy (s výjimkou případů, kdy převzetí staveniště brání důvody na straně objednatele).
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolahlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolahlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

5. Zmčnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy, přičemž smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit oboustranně podepsanou smlouvu druhé straně.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

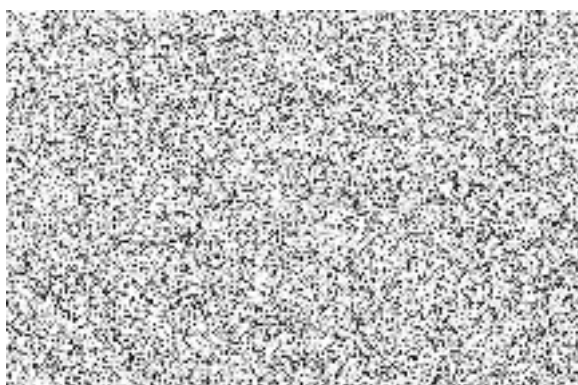

smluvních stran:

.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SVANCAR- 2024-01** Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 413 014,78
PSV			1 024 158,93
MON			4 875,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			51 500,00
Celkem			2 494 548,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 494 548,71 CZK
Základní DPH	21 %	523 855,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 018 403,94 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	0,00	2 494 548,71	523 855,23	3 018 403,94	100
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	52 500,00	11 025,00	63 525,00	2
01.1	ARS část - přípravné práce	0,00	38 359,03	8 055,40	46 414,43	2
01.2	ARS část - novostavba	0,00	1 969 170,56	413 525,82	2 382 696,38	79
02	Zpevněná plocha	0,00	82 890,62	17 407,03	100 297,65	3
03	Zasakovací podmok	0,00	62 768,20	13 181,32	75 949,52	3
04	Elektroinstalace NN	0,00	288 860,30	60 660,66	349 520,96	12
Celkem za stavbu		0,00	2 494 548,71	523 855,23	3 018 403,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			255 106,35	10,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			19 000,00	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			189 532,06	7,6
21-M	Elektromontáže	HSV			146 739,00	5,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			230 083,21	9,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 085,00	1,3
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			129 621,30	5,2
5	Komunikace	HSV			78 259,50	3,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			62 995,20	2,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			40 460,72	1,6
64	Výplně otvorů	HSV			78 000,00	3,1
8	Trubní vedení	HSV			8 980,00	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 390,00	0,5

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 126,95	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105 135,49	4,2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			6 000,00	0,2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			6 500,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			19 448,80	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 718,45	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			589 039,66	23,6
781	Obklady keramické	PSV			394 952,02	15,8
M21	Elektromontáže	MON			4 875,00	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			51 500,00	2,1
Cena celkem					2 494 548,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ II	Indiv

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady				51 500,00		
2	004111020R	Vypracování výrobní projektové dokumentace	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 24/ II	Indiv

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ II	Indiv
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ II	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 24/ II	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 24/ II	Indiv
---	------------	---	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 24/ II	Indiv
---	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 24/ II	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						52 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	01.1	ARS část - přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 169,53		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m plocha pod přístřeškem a zpevněnými plochami, vsakovací podmok, odměřeno z dwg : 110,0*0,2	m3	22,00000	135,00	2 970,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Výkop pro nové osazení přemísťovaných 3 ks stožárů : 0,6*0,6*1,2*3	m3	1,29600	1 930,00	2 501,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	133201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,29600	270,00	349,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek : 1,296 odpočet pro zpětný obsyp : -0,592345	m3	0,70366	470,00	330,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,70366	370,00	260,35	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny základové konstrukce stožáru : 0,6*0,6*0,7*3	m3	0,75600	1 570,00	1 186,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,70366	1 700,00	1 196,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	583324831R	Kamenivo těžené 4/8 0,1575*0,1575*pi*0,7*3*1,8	t	0,29458	1 270,00	374,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				19 000,00		
9	R1	Demontáž stávajících stožárů	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
10	R2	Zkrácení / úprava stávajícího plotu	komplet	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 189,50		
11	271313511R00V1	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C20/25 0,6*0,6*0,05*3	m3	0,05400	5 900,00	318,60	Vlastní	RTS 24/ II
12	275310050RA0	Základová patka z betonu C 25/30, včetně bednění základová patka : 0,6*0,6*0,35*3 ochranná zesilovací manžeta na terénu : 0,2*0,2*pi*0,2*3	m3	0,45340	13 500,00	6 120,90	RTS 24/ II	Součtová
13	28611164.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315 x 7,7 x 2000 mm vč. zkrácení na požadovaný rozměr	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						38 359,03		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
O:	01 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	01.2 ARS část - novostavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				199 865,42		
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 6,2*7,1*0,3 6,2*5,5*0,12	m3	17,29800	530,00	9 167,94	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				13,20600				
				4,09200				
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	17,29800	65,00	1 124,37	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ (6,2+7,1)*2*1,4*0,55 (6,4*2+6,2)*1,4*0,73	m3	39,90000	670,00	26 733,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				20,48200				
				19,41800				
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	39,90000	65,00	2 593,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek jáma : 17,298 výkopek rýhy : 39,90	m3	57,19800	375,00	21 449,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				17,29800				
				39,90000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	57,19800	270,00	15 443,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhlých na 100% PS šterkový podsyp - pod betonovou desku kolárny (m. č. 1.01) : 5,8*4,4*0,2 šterkodrt' - pod betonovou dlažbu prostoru pro popelnice (m. č. 1.02) : 5,1*4,4*0,2	m3	9,59200	120,00	1 151,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				5,10400				
				4,48900				
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (6,2+13,1)*2*0,5*1,05 (5,8+4,4)*2*0,5*0,55 (5,1+4,4)*2*0,5*0,73	m3	32,81000	1 110,00	36 419,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				20,26500				
				5,61000				
				6,93500				
9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	57,19800	690,00	39 466,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	583423202R	Kamenivo drcené 0/32 obsyp základových pasů : ((6,2+13,1)*2*0,5*1,05)*1,8 ((5,8+4,4)*2*0,5*0,55)*1,8 ((5,1+4,4)*2*0,5*0,73)*1,8 šterkodrt' - pod betonovou dlažbu prostoru pro popelnice (m. č. 1.02) : 5,1*4,4*0,2*1,8	t	67,13640	590,00	39 610,48	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				36,47700				
				10,09800				
				12,48300				
				8,07840				
11	583426831R	Kamenivo drcené 16/32 šterkový podsyp - pod betonovou desku kolárny (m. č. 1.01) : 5,8*4,4*0,2*1,8	t	9,18720	730,00	6 706,66	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				9,18720				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				168 112,16		
12	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 6,4*5,0*0,15	m3	4,80000	4 150,00	19 920,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				4,80000				
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (5,0+6,4)*2*0,15	m2	3,42000	1 170,00	4 001,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				3,42000				
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu,	m2	3,42000	170,00	581,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm karí síť, 5,4 kg/m2 síť : 6,4*5,0*5,4*2*1,2/1000	t	0,41472	45 000,00	18 662,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,41472				
16	311112340RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnice betonem C 20/25 12,1*0,8*2+4,4*0,8*3	m2	29,92000	3 100,00	92 752,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				29,92000				
17	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) dle výpisu výztuže : 571,34/1000*1,15	t	0,65704	49 000,00	32 194,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,65704				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				230 083,21		
18	311112320RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárnice betonem C 20/25 11,9*2,5 6,4*2,25-1,0*2,1 4,6*2,25*2	m2	62,75000	2 590,00	162 522,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				29,75000				
				12,30000				
				20,70000				
19	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) dle výpisu výztuže : 1198,95/1000*1,15	t	1,37879	49 000,00	67 560,71	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				1,37879				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				32 085,00		
20	417320034RAC	Ztužující vñec ŽB beton C 20/25, 20 x 20 cm bednění, výztuž dle statiky 11,9+5,0+6,4+4,6	m	27,90000	1 150,00	32 085,00	RTS 24/ II	Součtová
				27,90000				
Díl: 5		Komunikace				26 987,70		

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	01.2	ARS část - novostavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,20000	450,00	11 340,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		prostor pro popelnice m. č. 1.02 : 25,2		25,20000				
22	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,20000	250,00	2 550,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		napojení na svislé kce : 5,5+4,7		10,20000				
23	5924511910R	Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	26,46000	495,00	13 097,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		25,2*1,05		26,46000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				62 995,20		
24	R622481121R00	Montáž opláštění z tahokovu, na nosnou konstrukci	m2	23,16000	970,00	22 465,20	Vlastní	RTS 24/ II
25	R15945120R	Tahokov hliníkový, velikost oka 62x23-8 x 1,5 mm, komaxit RAL9006 v hliníkovém rámečku	m2	23,16000	1 750,00	40 530,00	Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				40 460,72		
26	631313621RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m3	2,78000	12 700,00	35 306,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		leštěný drátkobeton, m. č. 1.01 koláma : 27,8*0,1		2,78000				
27	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	2,78000	950,00	2 641,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		leštěný drátkobeton, m. č. 1.01 koláma : 27,8*0,1		2,78000				
28	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, lomová výsívka	m3	1,27600	1 970,00	2 513,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,8*4,4*0,05		1,27600				
Díl: 64		Výplně otvorů				78 000,00		
29	R64-1	D+M hliníkových dveří, š. 1050 / v. 2050 mm	kus	1,00000	78 000,00	78 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 126,95		
30	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	64,85000	70,00	4 539,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		11,9*2,5		29,75000				
		6,4*2,25		14,40000				
		4,6*2,25*2		20,70000				
31	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	64,85000	60,00	3 891,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	64,85000	57,00	3 696,45	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				89 420,27		
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	168,71749	530,00	89 420,27	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				19 448,80		
34	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	32,00000	55,00	1 760,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		5,0*6,4		32,00000				
35	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	32,00000	520,00	16 640,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		5,0*6,4		32,00000				
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	184,00000	5,70	1 048,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				20 718,45		
37	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm	m	12,20000	470,00	5 734,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
38	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	2,75500	830,00	2 286,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
39	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	12,20000	890,00	10 858,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně háku, čela a spojky.						
40	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	540,00	540,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
41	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	194,00000	6,70	1 299,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				589 039,66		
42	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	68,32000	390,00	26 644,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		12,2*5,6		68,32000				
43	R767995105R00	Výroba a montáž + dodávka kov. atypických konstr., vč. povrchové úpravy	kg	850,00000	110,00	93 500,00	Vlastní	Indiv
		ocelová konstrukce pro opláštění z tahokovu, odhad cca35 kg/m2, vč. kotvicího a spojovacího materiálu : 850,0		850,00000				
44	767995105R00	Výroba a montáž + dodávka kov. atypických konstr., vč. povrchové úpravy	kg	3 450,00000	110,00	379 500,00	RTS 24/ II	Indiv
		ocelová konstrukce zastřešení : 3450,00		3 450,00000				

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	01.2	ARS část - novostavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	R767995101R00	Dodávka + Montáž závěsného systému na kola	komplet	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv
46	55350688R	Plech trapézový 50/250, tl. 0,75 mm	m2	75,15200	755,00	56 739,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		12,2*5,8*1,1		75,15200				
47	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 937,00000	2,30	13 655,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 781		Obklady keramické				394 952,02		
48	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	84,16000	55,00	4 628,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		(5,0+6,4+4,8)*2,5+(11,9+5,5+0,2)*2,6		86,26000				
		-1,0*2,1*1		-2,10000				
49	R781775019R00	Obklad vnější keramický - velkoformátový	m2	84,16000	2 350,00	197 776,00	Vlastní	Indiv
		(5,0+6,4+4,8)*2,5+(11,9+5,5+0,2)*2,6		86,26000				
		-1,0*2,1*1		-2,10000				
50	R781-1	Obklad - keramická deska tl. 6 mm, 1200x2600 mm	m2	92,57600	1 970,00	182 374,72	Vlastní	Indiv
		84,16*1,1		92,57600				
51	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	4 069,00000	2,50	10 172,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: M21		Elektromontáže				4 875,00		
52	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	39,00000	125,00	4 875,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně pásku FeZn 30 x 4 mm						
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu,						
		(12,1+5,2)*2+4,4*1		39,00000				

Celkem	1 969 170,56
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	02	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 389,92		
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,78912	270,00	1 023,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		31,576*0,12		3,78912				
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,78912	65,00	246,29	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,78912	375,00	1 420,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	3,78912	270,00	1 023,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,87912	690,00	2 676,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 5		Komunikace				51 271,80		
6	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	31,57600	470,00	14 840,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		odměřeno z dwg : 31,576		31,57600				
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,57600	450,00	14 209,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	23,24100	250,00	5 810,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9	592451191OR	Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	33,15480	495,00	16 411,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		odměřeno z dwg : 31,576*1,05		33,15480				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 390,00		
10	917862111RT5	Osazení stojatého obručniku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obručniku ABO 100/10/25	m	21,00000	590,00	12 390,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		odměřeno z dwg : 21,0		21,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 838,90		
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	27,31681	470,00	12 838,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						82 890,62		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	03	Zasakovací podmok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				39 681,48		
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,48000	670,00	12 381,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		22,0*0,6*((1,5+1,3)/2)		18,48000				
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	18,48000	65,00	1 201,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,20000	375,00	2 700,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,20000	270,00	1 944,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,56000	370,00	3 907,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		22,0*0,6*((0,7+0,9)/2)		10,56000				
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,20000	1 630,00	11 736,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,6*0,6*20,0		7,20000				
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	13,20000	57,00	752,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		22,0*0,6		13,20000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,20000	690,00	4 968,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	0,39600	230,00	91,08	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		13,2*0,03		0,39600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 230,40		
10	212755114R00	Tratlivody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	20,00000	370,00	7 400,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		20,0		20,00000				
11	212971110R00	Opláštění litivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	48,00000	45,00	2 160,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(0,6+0,6)*2*20,0		48,00000				
12	67352004R	Geotextilie netkaná PET 300 g/m2	m2	57,60000	29,00	1 670,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		((0,6+0,6)*2*20,0)*1,2		57,60000				
Díl: 8		Trubní vedení				8 980,00		
13	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	2,00000	790,00	1 580,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Š1: 1		1,00000				
		Š2: 1		1,00000				
14	28697100R	Dno šachtové PP d 315 mm přímé DN/OD 110	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Š1: 1		1,00000				
		Š2: 1		1,00000				
15	28697103.AR	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 315 x 1250 mm	kus	2,00000	1 130,00	2 260,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Š1: 1		1,00000				
		Š2: 1		1,00000				
16	28697145R	Poklop šachtový PP kruhový DN 315, A15	kus	2,00000	450,00	900,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Š1: 1		1,00000				
		Š2: 1		1,00000				
17	28697147R	Spojka šachtové roury PVC d 315 mm	kus	2,00000	970,00	1 940,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Š1: 1		1,00000				
		Š2: 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 876,32		
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,50576	230,00	2 876,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem						62 768,20		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04	Elektroinstalace NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 21-M		Elektromontáže				146 739,00		
1	741122121	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) napojení tlačítka total stop , výměra v.č. 4,6 2m : 2	m	2,00000	57,00	114,00	Vlastní	Indiv
				2,00000				
2	34111324	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	2,00000	33,00	66,00	Vlastní	Indiv
3	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) Kabelový rozvod v přístřešku- osvětlení+zásuvky+ napojení ovládání světlení do vrátnice, , nn přívod pro EKV, nn přívod pro RPK, výměra v.č.2,3,4,6,7 3x1,5- 16m+51m, 3x2,5 -5m+32m 3x6-68m = celkem - 172m : 172	m	172,00000	57,00	9 804,00	Vlastní	Indiv
				172,00000				
4	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J3x1,5mm2 osvětlení - 15m x 1,05(profrez) = 16m : 16	m	16,00000	25,00	400,00	Vlastní	Indiv
				16,00000				
5	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J3x2,5mm2 zásuvky - 5x 1,05(profrez) = 5m : 4	m	4,00000	33,00	132,00	Vlastní	Indiv
				4,00000				
6	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 ovládání osvětlení z vrátnice - 48m x 1,05(profrez) = 51m : 51	m	51,00000	39,00	1 969,00	Vlastní	Indiv
				51,00000				
7	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 přívod nn pro EKV - 30m x 1,05(profrez) = 32m : 32	m	32,00000	53,00	1 696,00	Vlastní	Indiv
				32,00000				
8	34111126	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x6mm2 přívod nn pro RPK- 65 x 1,05(profrez) = 68m : 68	m	68,00000	129,00	8 772,00	Vlastní	Indiv
				68,00000				
9	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) napojení pohybových senzorů, výměra v.č. D4.2, D4.6 13 x 1,05(profrez) = 14 : 14	m	14,00000	65,00	910,00	Vlastní	Indiv
				14,00000				
10	PKB.711885	CYKY-O 4x1,5	km	0,01400	29 000,00	406,00	Vlastní	Indiv
11	220061151	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádry 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN slaboproude rozvody mezi EKV a přístřeškem, výměra v.č.2,3,4 42m+42m= 84m : 84	m	84,00000	85,00	7 140,00	Vlastní	Indiv
				84,00000				
12	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	84,00000	39,00	3 276,00	Vlastní	Indiv
13	34126141	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,6mm2	m	42,00000	29,00	1 218,00	Vlastní	Indiv
14	4121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2 40 x 1,05(profrez) = 42m : 42	m	42,00000	53,00	2 226,00	Vlastní	Indiv
				42,00000				
15	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	60,00000	35,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
16	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	6,00000	39,00	234,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
O:	01 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04 Elektroinstalace NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
zapojení vodičů v rozvaděčích RS1F, RPK, přístroje, výměra v.č. 2,3,4,6,7								
17	210100194	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x4 mm2	kus	8,00000	130,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
18	210100171	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 2x4 mm2	kus	2,00000	95,00	190,00	Vlastní	Indiv
19	210100173	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm2	kus	15,00000	105,00	1 575,00	Vlastní	Indiv
20	210100174	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x6 mm2	kus	2,00000	115,00	230,00	Vlastní	Indiv
21	35436552 - R1	Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem do 3x6 mm2	kus	25,00000	36,00	900,00	Vlastní	Indiv
22	35436552 - R2	Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem do 4x4 mm2	kus	2,00000	50,00	100,00	Vlastní	Indiv
23	220260053	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na hmoždinky	kus	1,00000	255,00	255,00	Vlastní	Indiv
HOP ochranné pospojování - 1ks výměra v.č. 4,6								
24	34571487	krabice v uzavřeném provedení AI s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm lii vývodky M25	kus	1,00000	1 570,00	1 570,00	Vlastní	Indiv
25	34562692-R	ekvipotencionální odbočná přípojnice ochranného pospojování	kus	1,00000	225,00	225,00	Vlastní	Indiv
26	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	290,00	290,00	Vlastní	Indiv
RPK- osazení plastové rozvodnice na zeď pomocí hmoždinek, 1ks výměra v.č. 4,6								
27	35711024-R	nástěnný plastový rozvaděč V436x5310x148 mm, POČET ŘÁD 2, POČET MODULŮ V ŘÁDĚ 12, IP65/20 , 2x nosná lišta , svorkovnice PE+N	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
28	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,00000	90,00	180,00	Vlastní	Indiv
29	35822106	jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	2,00000	230,00	460,00	Vlastní	Indiv
30	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,00000	140,00	280,00	Vlastní	Indiv
31	35829001-R	chránič proudový 2pólový 10A pracovního proudu 0,03A-10B-1N-030AC	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní	Indiv
32	35829011	chránič proudový 2 pólový 16A typ B 0,03A-16B-1N-030AC	ks	1,00000	840,00	840,00	Vlastní	Indiv
33	741322012-R	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,00000	420,00	420,00	Vlastní	Indiv
34	35889520-R	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětítyp 2+0, limp 12,5 kA, Uc AC 275 V, zapojení 2+0, T1+T2T+3	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
35	741310271	Montáž spínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 100 A bez zapojení vodičů	kus	1,00000	265,00	265,00	Vlastní	Indiv
36	34535093-R	odpínač 1fázový 32A	ks	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
37	210120021-R	Montáž montáž pojistkového odpojovače 1p do 25A	kus	1,00000	100,00	100,00	Vlastní	Indiv
38	35824771.6.R1	pojistkový odpínač 25A/1	ks	1,00000	280,00	280,00	Vlastní	Indiv
39	34523442	vložka pojistková válcová 25AGg	ks	1,00000	15,00	15,00	Vlastní	Indiv
40	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2	ks	22,00000	15,00	330,00	Vlastní	Indiv
41	4562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	ks	3,00000	19,00	57,00	Vlastní	Indiv
42	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,00000	140,00	140,00	Vlastní	Indiv
43	35821001	stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC	kus	1,00000	815,00	815,00	Vlastní	Indiv
44	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	1,00000	220,00	220,00	Vlastní	Indiv
45	35826001	relé instalační 230V, 2xPŘEP.KONTAKT 8A	kus	1,00000	690,00	690,00	Vlastní	Indiv
46	210120549	Montáž blokovacího tlačítka, spouště na podpětí, vypínací spouště k jističům se zapojením vodičů	kus	1,00000	85,00	85,00	Vlastní	Indiv
47	35822634	spoušť vypínací (napětíová), AC/DC 230, 400V	kus	1,00000	890,00	890,00	Vlastní	Indiv
48	741210843	Úprava stávající rozvodnice pro doplnění přístrojů	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
RS1F- doplnění stávající rozvodnice o svorky a instalační přístroje , úprava krycího plechu, v.č. 3,7								
49	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,00000	85,00	170,00	Vlastní	Indiv
50	5822124-R	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,00000	195,00	195,00	Vlastní	Indiv
51	35822131	jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,00000	195,00	195,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04	Elektroinstalace NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,00000	185,00	185,00	Vlastní	Indiv
53	40467043	tlačítko nebo ovladač nástěnné TOTAL STOP	ks	1,00000	830,00	830,00	Vlastní	Indiv
přístřešek - 1ks, výměra v.č. 4,6								
54	741920311	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
Osazení osazení protipožární přepážky mezi požárními úseky, výměra v.č. 3								
55	59081026	zátky protipožární kabelové pro max. průměr otvoru 107mm	kus	1,00000	990,00	990,00	Vlastní	Indiv
56	741310001-R	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů, včetně zasekání otvoru pro osazení přístrojeové krabice, oprava omlky	kus	1,00000	440,00	440,00	Vlastní	Indiv
osazení spínače ve správní budově , 3ks výměra v.č. D4.7,								
57	ABB.3557GA91342	Ovládač tlačítkový zapínací, s průzorem, řazení 1/0So, 1/0S, s krytem, + krabice KP68	kus	1,00000	185,00	185,00	Vlastní	Indiv
58	741761024-R	Montáž pohybového senzoru na strop trapézový	kus	2,00000	210,00	420,00	Vlastní	Indiv
přístřešek pro kola osazení na strop plechový - 1ks výměra v.č. D4.7,								
59	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	2,00000	1 290,00	2 580,00	Vlastní	Indiv
60	741313131	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	2,00000	185,00	370,00	Vlastní	Indiv
2x zásuvka jednoduchá, mont. Na zeď , výměra v.č. 4								
61	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	2,00000	210,00	420,00	Vlastní	Indiv
62	741371102-R	Montáž svítidla LED průmyslové stropní přisazené s krytem	kus	3,00000	450,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
3ks svítidel A, výměra v.č. 4								
63	34845005-R	A- svítidlo průmyslové přisazené LED ,IP66, P=29,7W, ?= 4210lm, 4000K, Rozměry: 1100x92x90mm, Difuzor: opálový polykarbonát	kus	3,00000	2 450,00	7 350,00	Vlastní	Indiv
64	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	28,00000	85,00	2 380,00	Vlastní	Indiv
Osazení žlabu ve správní budově 10m v podhledu, 15m pod stropem na chodbě 28m, výměra v.č. D4.7, D4.13								
65	34575201-R	žlab kabelový ocelový děrovaný protipožární 35X70X0.75mm	m	10,00000	320,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
66	34575202-R	žlab kabelový ocelový plný protipožární 50X62X0.70mm	m	18,00000	390,00	7 020,00	Vlastní	Indiv
67	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	m	30,00000	85,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
68	34575350	kolta pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	kus	30,00000	9,00	270,00	Vlastní	Indiv
69	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	kus	11,00000	57,00	627,00	Vlastní	Indiv
70	34575352-R	závěs kabelového žlabu	kus	30,00000	290,00	8 700,00	Vlastní	Indiv
71	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně na zeď	m	45,00000	55,00	2 475,00	Vlastní	Indiv
rozvod elektroinstalace v přístřešku pro kola a popelnice, přívod v chodbě u vratnice, výměra v.č. 3,4,								
72	34571410	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá středně odolná D 13/16mm	m	40,00000	56,00	2 240,00	Vlastní	Indiv
73	34571411	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá středně odolná D 16,8/20mm	m	5,00000	75,00	375,00	Vlastní	Indiv
74	34571114-R	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky D16mm, vč. Šroubu a hmoždinky	kus	90,00000	4,00	360,00	Vlastní	Indiv
75	34571115-R	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky D20mm, vč. Šroubu a hmoždinky	kus	11,00000	4,00	44,00	Vlastní	Indiv
76	210050831-R	Označení svorky, rozváděče nebo skříňky samolepkou	kus	2,00000	80,00	160,00	Vlastní	Indiv
Označení rozváděčů samolepkami s výstražnými blesky a zeměními svorek/HOP značkami uzemnění - výměra v.č. 4,6								
77	35442110-R1	Samolepka na dvířka - červený výstražný blesk	kus	1,00000	7,00	7,00	Vlastní	Indiv
na každý rozváděč -výměra v.č. 4,6								
78	35442110-R2	Samolepka - uzemnění	kus	1,00000	7,00	7,00	Vlastní	Indiv
na zeměnici svorkovnici 5ks - výměra v.č. 4,6								
79	741410072	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	7,00000	65,00	455,00	Vlastní	Indiv
ochranné pospojování napojení kovových dvíř z hop - 7m, 1ks - výměra v.č. 4,6								
80	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	7,00000	21,00	147,00	Vlastní	Indiv

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
O:	01 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04 Elektroinstalace NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	35442043-r	svorka uzemnění nerez na kovové dveře	kus	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
82	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	35,00000	35,00	1 225,00	Vlastní	Indiv
zemniční drát FeZn 10mm - 35m, výměra v.č 2,4,5 : 35m x 0,625= 22kg : 35 35,00000								
83	35441073	drát průměr 10 mm FeZn - 0,625 kg/m	kg	22,00000	59,00	1 298,00	Vlastní	Indiv
84	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	35,00000	270,00	9 450,00	Vlastní	Indiv
AlMgSi 8 - 35m , výměra v.č 4,5 : 35 x 0,136= 4,8kg : 35 35,00000								
85	35441077	drát D 8mm AlMgSi- 0,136 kg/m	kg	4,80000	165,00	792,00	Vlastní	Indiv
86	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, nerez	kus	50,00000	65,00	3 250,00	Vlastní	Indiv
87	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	3,00000	25,00	75,00	Vlastní	Indiv
88	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	45,00000	57,00	2 565,00	Vlastní	Indiv
délka zemniče 45mm, Měrná hmotnost zemniče 0,95 kg/m. x 45m = 43kg, výměra v.č 2,5								
89	35442062	pás zemniční 30x4mm FeZn (0,95 kg/m)	kg	43,00000	59,00	2 537,00	Vlastní	Indiv
90	210220301	Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby	kus	67,00000	125,00	8 375,00	Vlastní	Indiv
upevnění jímacího vodiče na střechu. Spojování a odbočování kruhových vodičů , 50ks, výměra v.č. 5								
91	35431011	svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm	kus	50,00000	26,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
napojení v místech ukončení zemničního drátu připojovací svorkou na ocelovou konstrukci 10ks, výměra v.č. D4,2 D4,6 : 50 50,00000								
92	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	10,00000	45,00	450,00	Vlastní	Indiv
zkušební svorka - 2ks, napojení rozvaděčů vlnkových stožárů 3ks, celkem 5ks , v.č výměra v.č 2,5 : 10 10,00000								
93	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	5,00000	45,00	225,00	Vlastní	Indiv
2ks, napojení okapových žlabů , v.č výměra v.č 5 : 5 5,00000								
94	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	2,00000	23,00	46,00	Vlastní	Indiv
95	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	26,00000	155,00	4 030,00	Vlastní	Indiv
napojení v místech osbočení pásekxpásek, pásekxdrát 2ks/na každý spoj, výměra v.č. 2,5 : 26 26,00000								
96	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,00000	29,00	116,00	Vlastní	Indiv
97	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	22,00000	39,00	858,00	Vlastní	Indiv
98	210220372	Montáž ochranných prvků hromosvodního vedení - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	1,00000	455,00	455,00	Vlastní	Indiv
1x ochranná trubka , výměra v.č. 2,5 : 1 1,00000								
99	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,00000	130,00	130,00	Vlastní	Indiv
100	35441849	držák jímáče a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	2,00000	35,00	70,00	Vlastní	Indiv
101	210100151-R	Montáž smřšťovací trubice na zemnič FeZn průměr 10 mm	m	5,00000	199,00	995,00	Vlastní	Indiv
V nadzemní části u vývodu zemniče ze země (1 m na každé místo) - 5ks - 5m - výměra v.č 2,5								
102	34343221	trubka smřšťovací silnostěnná bez lepidla 19/6 Zelenožlutá - na drát FeZn průměr 10 mm	m	5,00000	208,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						129 621,30		
103	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového (podzemního) vzastaveném prostoru	km	0,04000	2 000,00	80,00	Vlastní	Indiv
1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy.								

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04	Elektroinstalace NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly. výměra v.č 2 40m/1000 : 0,04		0,04000				
104	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4 výkop zápchové jáma protlaku řez P 2ks , řez Q - 2ks, výměra v.č 2,8 P- 2ks 2x1,5x1,5m= 9m3, Q 2ks - 2x1x1m=4m3, celkem 13m3 : 13	m3	13,00000	1 750,00	22 750,00	Vlastní	Indiv
105	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuťněním z hornin třídy II skupiny 4 zásyp zápchových jam protlaku řez P 2ks , řez Q - 2ks, výměra v.č 2,8 P- 2ks 2x1,5x1,5m= 9m3, Q 2ks - 2x1x1m=4m3, celkem 9m3 : 13	m3	13,00000	470,00	6 110,00	Vlastní	Indiv
106	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm výměra v.č 2,8 Trubky vřapované v kabelové rýze v úseku od správní budovy po přístřešek 2x chránička pro silový kabel - 2x30m= 60m, 2x chránička pro sdělovací kabel - 2x32m= 64m, celkem 124m	m	124,00000	55,00	6 820,00	Vlastní	Indiv
107	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	124,00000	21,00	2 604,00	Vlastní	Indiv
108	141720005	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 výměra v.č 2,8 Trubky v protlaku řez P-8m x2 = 16m, řez Q-3m x2 = 6m, celkem 22m	m	22,00000	750,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
109	34571365-R	trubka, PE-HD d 110	m	22,00000	420,00	9 240,00	Vlastní	Indiv
110	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4 výměra v.č 2,8 řez Z- 10m , : 10	m	10,00000	530,00	5 300,00	Vlastní	Indiv
111	460161263	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4 výměra v.č 2,8 řez A - 22m : 22	m	22,00000	850,00	18 700,00	Vlastní	Indiv
112	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm pískové lože šířky 50 cm tl. 20 cm ve výkopu 50/70 cm , výměra v.č 2,8 řez A-22m : 22	m	22,00000	190,00	4 180,00	Vlastní	Indiv
113	23531470-R	Písek tříděný frakce 0-4 pro zásyp řez A= 22mx(0,5x0,2) = 2,2m3; 1,7t/m3 , 2,2*1,7= 3,8t : 3,8	t	3,80000	470,00	1 786,00	Vlastní	Indiv
114	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4 výměra v.č 2,8 řez Z- 10m , : 10	m	10,00000	170,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
115	460431273	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4 výměra v.č 2,8 řez A - 22m : 22	m	22,00000	180,00	3 960,00	Vlastní	Indiv
116	894812611-R	Utěsnění konce prostupu, ochranné trubky nebo otvoru (do D110) PU pěnou výměra v.č 2,8 1 balení na utěsnění cca 8 ks konců. : 8	kus	8,00000	50,00	400,00	Vlastní	Indiv
117	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	1,00000	215,00	215,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
O:	01 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04 Elektroinstalace NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	460671113	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	22,00000	15,00	330,00	Vlastní	Indiv
		červené výstražné fólie. výměra v.č.2,8 řez A - 22m : 22		22,00000				
119	JTA.0021735.URS	výstražná fólie š. 33cm - červená	m	22,00000	9,00	198,00	Vlastní	Indiv
120	460551112	Rozprostření a urovnění ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 20 do 25 cm	m2	21,00000	175,00	3 675,00	Vlastní	Indiv
		řez A, 4x jámy protlaku. výměra v.č. 2,8 A 22m x0,5=11m2, jámy protlaku 2x 2x1,5m + 2x 2x1m= 10m2, celkem 21m2 : 21		21,00000				
121	460581122	Zatavnění včetně zalití vodou ve svahu	m2	21,00000	47,00	987,00	Vlastní	Indiv
		řez A, 4x jámy protlaku. výměra v.č. 2,8 A 22m x0,5=11m2, jámy protlaku 2x 2x1,5m + 2x 2x1m= 10m2, celkem 21m2 : 21		21,00000				
122	468081412	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		prostup přes zeď přípojek NN a sdělovacích kabelů, výměra v.č. 3,4 8x otvor do zdi : 8		8,00000				
123	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,00000	175,00	525,00	Vlastní	Indiv
		rozebrání kostek v chodníku, výměra v.č. 2,8 2 x1,5m x š. 1m= 3m2 : 3		3,00000				
124	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	3,00000	390,00	1 170,00	Vlastní	Indiv
		odstranění šterkového podkladu pod dlaždovým chodníkem, výměra v.č. 2,8 podklad pod dlaždovým chodníkem - 2 x1,5m x š. 1m= 3m2 : 3		3,00000				
125	460921222	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžkého	m2	3,00000	490,00	1 470,00	Vlastní	Indiv
		výměra v.č. 2,8 kladení zámkové dlažby - 2 x1,5m x š. 1m= 3m2 : 3		3,00000				
126	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	3,00000	270,00	810,00	Vlastní	Indiv
		šterkopáskový podklad pod dlaždovým chodníkem, výměra v.č. 2,8 podklad pod dlaždovým chodníkem - 2 x1,5m x š. 1m= 3m2 : 3		3,00000				
127	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	2,20000	270,00	594,00	Vlastní	Indiv
		výměra v.č.2,8 "přebytečná zemina odečet - pískové lože řez A = 22mx(0,5x0,2) = 2,2m3 : 2,2		2,20000				
128	460341112	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m	m3	2,20000	375,00	825,00	Vlastní	Indiv
		výměra v.č.2,8 "přebytečná zemina odečet - pískové lože řez A = 22mx(0,5x0,2) = 2,2m3, zemina měrná hmotnost : 2,2		2,20000				
129	469972111	Odvoz sutí a vybourání hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,14000	375,00	427,50	Vlastní	Indiv
		Doprava materiálu z rozbourání krytu chodníků, výměra v.č.2,8 šterkopásek pod chodníkem 3m2 x0,2 = 0,6m3, 1,9t/m3, 0,6x1,9= 1,14t : 1,14		1,14000				

Položkový rozpočet

S:	SVANCAR-202 Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek	
O:	01	Novostavba přístřešku na kola a popelnice, CHS Frýdek - Místek
R:	04	Elektroinstalace NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km Doprava na skládku dalších 10km, výměra v.č. 2,8 1,14t x 10 = 11,4t : 11,4	t	11,40000	35,00	399,00	Vlastní	Indiv
131	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot viz výměr položky odvoz sutí č.p.129	t	1,14000	270,00	307,80	Vlastní	Indiv
132	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z horní třídy II skupiny 4 a 5 přebytečná zeminy z pískového lože- A- 2,2m3 , výměra v.č. 2,8	m3	2,20000	270,00	594,00	Vlastní	Indiv
133	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m viz položka naložení výkopku - č.132	m3	22,00000	375,00	8 250,00	Vlastní	Indiv
134	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m Odvoz na skládku do 10 km, tj. příplatek na 10 km, výměra v.č.2,8 10 x 2,2m3= 22m3 : 22	m3	22,00000	35,00	770,00	Vlastní	Indiv
135	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Odvoz na skládku , výměra v.č. 2,8 viz položka č. 129 : 1,14	t	1,14000	3 000,00	3 420,00	Vlastní	Indiv
136	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 přebytečná zeminy z pískového lože , výměra v.č. 2,8 viz položka č. 127 : 2,2	t	2,20000	420,00	924,00	Vlastní	Indiv
Díl: HZS					Hodinové zúčtovací sazby			
137	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista Poznámka :provedení potřebných měření, vypracování kompletní zprávy v rozsahu navrženého technického řešení.	hod	6,00000	700,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
138	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný Poznámka :práce spojené s úpravou stávající rozvodnice RS1F v rozsahu navrženého technického řešení.	hod.	3,00000	600,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN					Vedlejší rozpočtové náklady			
139	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista Poznámka k položce: geodetické zaměření kabelové trasy, Digitální fotodokumentace pro potřeby správce sítě , pasportizace a evidence zařízení NN) - 1 x CD Vychází z rozsahu navrženého technického řešení, podrobnosti viz technická zpráva.	hod.	5,00000	600,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
140	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník Poznámka k položce: Zajištění bezpečnosti při realizaci rozvodů nn, vč. zajištění otevřených výkopů a dodání zábran a lávek pro pěši Vychází z rozsahu navrženého technického řešení.	hod.	10,00000	350,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						288 860,30		

Poznámky uchazeče k zadání



