

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-148a
Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

KSO:
Místo: Máchova č.p.449, Roztoky

CC-CZ:
Datum: 02.06.2025

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

IC:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IC: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
T4T, s.r.o.,Petra Bezruč 1357,Kladno


IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.urs.cz

Cena bez DPH			367 096,52
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 367 096,52	Výše daně 77 090,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			444 186,79

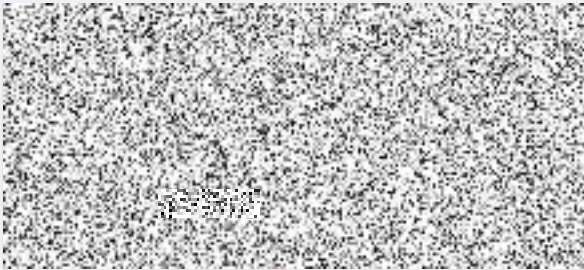


Ing
Zdislav
Mazur

Digitálně podepsal
Ing Zdislav Mazur
Datum: 2025.06.03
08:18:24 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-148a
Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE
Místo: Máchova č.p.449, Roztoky Datum: 02.06.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Projektant: T4T, s.r.o.,Petra Bezruč
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: 1357,Kladno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		367 096,52	444 186,79	
01	Zdravotně technické instalace + přípojka	350 243,84	423 795,05	STA
VRN	VRN	16 852,68	20 391,74	STA

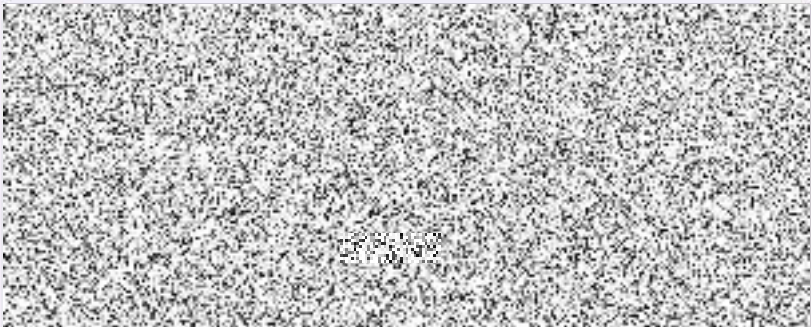

Ing
Zdislav
Mazur

Digitálně
podepsal Ing
Zdislav Mazur
Datum: 2025.06.03
08:18:42 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

Objekt:

01 - Zdravotně technické instalace + přípojka

KSO:

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

CC-CZ:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

Projektant:

T4T, s.r.o., P. Bezruč 1357, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 243,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 243,84	21,00%	73 551,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

423 795,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

Objekt:

01 - Zdravotně technické instalace + přípojka

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

Datum: 02.06.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T, s.r.o., P.
Bezruč 1357,

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

350 243,84

HSV - Práce a dodávky HSV

294 108,84

1 - Zemní práce

73 296,94

2 - Zakládání

655,70

4 - Vodorovné konstrukce

2 193,75

5 - Komunikace pozemní

25 800,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 100,70

8 - Trubní vedení

2 556,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 645,20

997 - Přesun sutě

67 274,05

998 - Přesun hmot

48 586,50

PSV - Práce a dodávky PSV

47 135,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 112,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

35 022,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

Objekt:

01 - Zdravotně technické instalace + přípojka

Místo:

Roztoky, Máchova č.p.449

Datum:

02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T, s.r.o., P.
Bezruč 1357,

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

350 243,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

294 108,84

D 1

Zemní práce

73 296,94

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	12,000	800,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC

2	K	113107041	Odstranění podkladu živých tl do 50 mm při překozech ručně	m2	12,000	202,00	2 424,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC

VV

3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených jam a zálezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC

VV

VV

zastropení přípojky

2,000

4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,848	1 100,00	2 032,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC

VV

3,0*0,8*(0,74+0,8)/2

1,848

5	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,068	1 800,00	12 722,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC

VV

VV

14,2*0,8*(0,72+0,8)/2

5,916

VV

2,0*0,8*(0,7+0,74)/2

1,152

Součet

7,068

6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,446	139,00	1 590,99	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC

VV

VV

4,238

4,238

VV

0,6*0,15*(16,5)

1,485

VV

Mezisoučet

5,723

VV

přebytek zemina z objektu

5,723

VV

Součet

11,446

7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	22,892	128,00	2 930,18	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Příplatek za každých dalších 10 m k ucelí -1311

Online PSC

VV

11,446*2*Přepočtené koeficientem množství

22,892

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,118	302,00	2 149,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC

9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	71,180	22,50	1 601,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC				71,180			
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,446	383,00	4 383,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC							
	VV		4,238		4,238			
	VV		0,6*0,15*(16,5)		1,485			
	VV		Mezisoučet		5,723			
	VV		plebyt.zemina z objektu					
	VV		5,723		5,723			
	VV		Součet		11,446			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,812	342,00	4 381,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC							
	VV		7,116*1,8 Přepočtené koeficientem množství		12,812			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,118	21,90	155,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění a zhutnění					
	Online PSC							
	VV		1,8		1,800			
	VV		4,238*1,08		5,318			
	VV		Součet		7,118			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,345	256,00	344,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonech					
	Online PSC							
	VV		7,068		7,068			
	VV		-4,238		-4,238			
	VV		-0,6*0,15*(16,5)		-1,485			
	VV		Součet		1,345			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,498	157,00	2 904,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonech					
	Online PSC							
	VV		3*2*3		18,000			
	VV		kanalizace					
	VV		1,848		1,848			
	VV		-1,08-0,27		-1,350			
	VV		Součet		18,498			
15	M	58344197	Štěrkodír frakce 0/63	t	36,000	507,00	18 252,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Štěrkodír frakce 0/63					
	VV		18*2 Přepočtené koeficientem množství		36,000			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,238	603,00	2 555,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mino zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC							
	VV		14,5*0,6*0,425		3,696			
	VV		2,0*0,6*0,45		0,540			
	VV		Součet		4,238			
17	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	8,476	321,00	2 720,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Štěrkopísek netříděný					
	VV		4,238*2 Přepočtené koeficientem množství		8,476			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,080	235,00	253,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mino zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC							
	VV		3,0*0,6*0,45		1,080			
	VV		Součet		1,080			
19	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	2,160	321,00	693,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Štěrkopísek netříděný					
	VV		1,08*2 Přepočtené koeficientem množství		2,160			
D 2			Zakládání				655,70	
20	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	0,750	60,00	45,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm					
	Online PSC							
21	M	28611130	Trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	0,788	775,00	610,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4					
	VV		0,75*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,788			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 193,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,755	1 250,00	2 193,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC							
	VV		0,6 t, 10 (16,5)		1,485			
	VV		0,6 t, 15*3,0		0,270			
	VV		Součet		1,755			
	D	5	Komunikace pozemní				25 800,00	
23	K	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelanou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	24,000	750,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhláním směsí zpevněnou cementem SC C					
	Online PSC							
	VV		12,000*2		24,000			
24	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhlnutí tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 100,70	
25	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,100	595,00	1 249,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC							
26	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,100	1 300,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh štuková dvoustvrť ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC							
	VV		14,0, 12		2,100			
27	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,320	6 910,00	9 121,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC							
	D	8	Trubní vedení				2 556,00	
28	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pinostěnných DN 150	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC							
29	M	WVN.SF642000 W	KGK ZÁTKA VNĚJŠÍ 160	kus	2,000	150,00	300,00	
	PP		KGK ZÁTKA VNĚJŠÍ 160					
30	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,400	5 040,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30					
	Online PSC							
	VV							
	VV		0,4		0,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 645,20	
31	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	14,000	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár					
	Online PSC							
	VV				14,000			
32	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	14,000	84,60	1 184,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC							
	VV				14,000			
33	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	14,000	715,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC							
34	K	965042141	Bourání podkladu pod úložný nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,320	3 000,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC							
	VV				1,320			
35	K	974031153	Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	158,00	2 370,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC							
36	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,900	5 550,00	4 995,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC							
	VV				0,700			
	VV		šachta					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,900			
37	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	34,600	233,00	8 061,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC				34,600			
38	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	3,300	8 580,00	28 314,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC							
	VV		jmka - strop		1,800			
	VV		0,3*3,0*2,0					
	VV		jmka - stěny - část		1,500			
	VV		0,3*(3*2+2*2)*0,5		3,300			
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě				67 274,05	
39	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	19,999	1 400,00	27 998,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m a naložením suti pro budovy a byly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC							
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	19,999	100,00	1 999,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m a naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC							
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,999	301,00	6 019,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC							
42	K	997013509	skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	379,981	13,10	4 977,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC				379,981			
	VV		Tabulka 19 - Repočetné koeficientem množství					
43	K	997013845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,176	8 000,00	9 408,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC							
44	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,145	13 300,00	1 928,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC							
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,454	800,00	8 363,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC							
	VV				7,500			
	VV		11,177-7,953-0,27		2,954			
	VV		Součet		10,454			
46	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,953	800,00	6 362,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC							
47	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,270	800,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC							
D	998		Přesun hmot				48 586,50	
48	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	64,782	750,00	48 586,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV	47 135,00				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 112,50				
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	26,400	190,00	5 016,00	CS ÚRS 2024 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
Online PSC VV 16,5*0,8*2								
50	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	31,680	195,00	6 177,60	CS ÚRS 2024 02
PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
VV 26,4*1,2 Přepočtené koeficientem množství								
51	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	13,200	59,50	785,40	CS ÚRS 2024 02
PP Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé								
Online PSC VV 16,5*0,8								
52	K	998711122	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,178	750,00	133,50	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC								
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace	35 022,50				
53	K	721170973	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70								
Online PSC								
54	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125								
Online PSC								
55	K	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150								
Online PSC								
56	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75								
Online PSC								
57	K	721171914	Potrubí z PP připojení potrubí DN 75	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového připojení dosavadního potrubí DN 75								
Online PSC								
58	K	721171915	Potrubí z PP připojení potrubí DN 110	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového připojení dosavadního potrubí DN 110								
Online PSC								
59	K	721171916	Potrubí z PP připojení potrubí DN 125	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP Opravy odpadního potrubí plastového připojení dosavadního potrubí DN 125								
Online PSC								
60	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000	685,00	10 275,00	CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125								
Online PSC								
61	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,000	835,00	4 175,00	CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160								
Online PSC								
62	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32								
Online PSC								
63	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40								
Online PSC								
64	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	22,000	335,00	7 370,00	CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75								
Online PSC								
65	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	3,000	335,00	1 005,00	CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110								
Online PSC								
66	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75								
Online PSC								
67	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	43,000	35,00	1 505,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
Online PSC								
68	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069	2 500,00	172,50	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D HZS								
Hodinové zúčtovací sazby							9 000,00	
70	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
20								
20,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

CC-CZ:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

Projektant:

T4T, s.r.o., P. Bezruč 1357, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 852,68	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 852,68	21,00%	3 539,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		20 391,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Roztoky, Máchova č.p.449

Datum:

02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T, s.r.o., P.
Bezručů 1357,

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 852,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 852,68

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 852,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 – ROZTOKY -ÚPRAVA PŘÍPOJKY KANALIZACE

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Roztoky, Máchova č.p.449

Datum:

02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T, s.r.o., P.
Bezruč 1357,

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 852,68

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

16 852,68

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Online PSC

2	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Geodetické měření skutečného provedení stavby

Online PSC

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC

D VRN3

Zařízení staveniště

3 852,68

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 852,68	3 852,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Zařízení staveniště

Online PSC