

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. S946/2024/166 Rekonstrukce LC Tři Cípy

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] OR severní Čechy na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511-0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41497 zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 1387877206/2700

datová schránka: xm5a9kh

kontakt: tel. [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 25.9.2024 Smlouvu o dílo č. S946/2024/166 (SML-00129-2024-235 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „Rekonstrukce LC Tři Cípy“ (dále též jen „dílo“), a to dle technické zprávy a rozpočtu vypracované stavebním technikem LČR. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. V souvislosti se skutečností, že v době realizace stavební zakázky byl upraven rozsah výstavby na základě požadavků objednatele, a to s cílem zajistit bezpečný průjezd a manévrování lesnické techniky v lokalitě se složitým terénem, došlo k rozšíření ploch skládek, obratiště a výhyben, a dále ke zvětšení šířky komunikace v místech propustků, napojení na navazující lesní cesty a dalších vybraných úsecích. Na revíru Unčín a lokalitě lesní cesty se předpokládá navýšení těžby z důvodu rizika kůrovce a nahodilých těžeb. Cesta je páteří lesní cestou revíru a v lokalitě se předpokládá navýšený provoz odvozu dřevní hmoty. Tato skutečnost byla možná narovnat až po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, které bylo provedeno po pokládce vrchní vrstvy MZK.
3. Přílohou dohody o narovnání jsou:
 - soupis více a méně prací,
 - změnový list,
 - soupis ploch,
 - kopie stavebního deníku.
4. Výše uvedená změna byla odsouhlasena objednatelem i zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, v průběhu díla a při dokončovacích pracích a předávání dokladové části díla. Vícepráce jsou blíže specifikovány v přílohách této dohody, a to v příloze č. 1 Změnový list, v příloze č. 2 Soupis více a méně prací, č.3 Soupis ploch + výkresy a v příloze č. 4 Stavební deník.
5. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací, a to:

LC Tři Cípy	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	15 933 000,- Kč bez DPH	- 23 131,- Kč bez DPH	995 074,47 Kč bez DPH	16 904 943,47 Kč bez DPH

- Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
- Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
- Lesy České republiky, s.p. (nutno označit Lesy České republiky, s.p. dle systematiky smlouvy, např. jako objednatel, prodávající, pronajímatel apod.), zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

- Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis více a méně prací

Příloha č. 3 – Soupis ploch

Příloha č. 4 – Stavební deník

V Teplicích, dne

V Teplicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Adam Sinevič
jednatel Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 9.7.2025		
Název veř. zakázky: LC Tři Cípy					
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku) LC Tři Cípy	Charakter akce: _I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Rozsah realizovaných prací byl během výstavby upraven na základě požadavků objednatele, a to s cílem zajistit bezpečný průjezd a manévrování lesnické techniky v lokalitě se složitým terénem. Došlo k rozšíření ploch skládek, obratiště a výhyben, a dále ke zvětšení šířky komunikace v místech propustků, napojení na navazující lesní cesty a dalších vybraných úsecích. Na revíru Unčín a lokalitě lesní cesty se předpokládá navýšení těžby z důvodu rizika kůrovce a nahodilých těžeb. Cesta je páteřní lesní cestou revíru a v lokalitě se předpokládá navýšený provoz odvozu dřevní hmoty.					
Zdůvodnění změny:					
V souvislosti s výše uvedenými vícepracemi a méněpracemi došlo k navýšení celkové ceny za dílo.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano Ing. Jiří Majer			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 23.131,00-Kč N: 0,-Kč	Bilance: Původní cena: 15.933.000,00 Kč Snížení: - 23.131,00 Kč Navýšení: 995.074,47 Kč Cena dodatek: 971.943,47 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 995.074,47Kč N: 0,-Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			16.904.943,47 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			16.904.943,47 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 9.7.2025	Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 9.7.2025	Podpis:		
Přílohy: Soupis více a méně prací					

Soupis více a méně prací

Stavba: Rekonstrukce LC Tři Cípy
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Obec Dubí, okr. Teplice
 SML-00129-2024-235
 č. S946/2024/166

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SoD			Skutečnost				
				množství	cena / MJ	Celkem	zdůvodnění	výpočet	provedené množství	množství VCP+/MNP-	cena celkem VCP+/MNP-
Díl:	1	Zemní práce				3 963 377,33					0,00
Díl:	2	Základy zvláštní zakládání				4 772,52					0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 639 939,00					0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				90 290,00					61 804,00
28	45211211R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00000	348,00	348,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-348,00
29	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	482,00	482,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-482,00
30	46551151R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	7,00000	3 076,00	21 532,00	7x situace propustků	12,82+11,46+12,80+12,14+11,03+10,40+10,84 = 81,89m2	7,000	0,00000	0,00
30a	46251	Těžký kam.zához tl.300mm	m3	0,00000	1 430,00	0,00	7x situace propustků	17,32+33,54+45,78+11,10+12,77+14,45+11,04 = 148,00m2 ... 43,80m3	43,800	43,80000	62 634,00
Díl:	5	Komunikace				8 433 857,10					684 083,21
31	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm , - SANACE	m2	7 518,90600	114,00	857 155,28	popis san.úseků	1158,49m3/0,15m	7 723,267	204,36067	23 297,12
32	583428051R	Kamenivo drcené 63/125 - SANACE	t	2 030,10462	572,00	1 161 219,84	popis san.úseků	1158,49m3+1,8t/m3	2 085,282	55,17738	31 581,46
33	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	13 435,41700	202,00	2 713 954,23	dle soup.ploch MZK + rozšíření vpravo	14861,958m2 + (3243,09m +136,43m)*0,18m*1,5	15 774,968	2 339,55140	472 589,36
34	564952114R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm	m2	13 435,41700	250,00	3 358 854,25	dle soupisu ploch MZK	14861,958 m2	14 861,958	1 426,54100	368 635,25
Díl:	8	Trubní vedení				10 671,00					-10 671,00
37	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	2,00000	348,00	696,00	není provedeno		0,000	-2,00000	-696,00
38	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-1 025,00
39	59224359.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	1,00000	2 295,00	2 295,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-2 295,00
40	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	558,00	558,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-558,00
41	55241103R	HEGLER SIRO-inspest S 300 llinový poklop tř. D400, s nebo bez ventilačních otvorů	kus	1,00000	6 097,00	6 097,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-6 097,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				747 942,00					0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 098,00					0,00
Díl:	97	Přesun suti				17 807,34					0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				574 527,24					48 357,26
51	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	14 867,76000	34,00	505 503,84	navýšení pol. 30.30a,33.34	14867,76 + 74,89*0,45*2,2 + 43,80*2,2 + 2339,5514*0,15*1,8 + 1426,541*0,18*2,2	16 234,850	1 367,09021	46 481,07
52	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, - SANACE	t	2 030,10000	34,00	69 023,40	dle pol 32		2 085,282	55,18200	1 876,19
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				19 352,00					0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				420 366,47					-11 630,00
56	VN11	Autorský dozor	soubor	1,00000	11 630,00	11 630,00	není provedeno		0,000	-1,00000	-11 630,00

Celkem	15 933 000,00	6,10%	971 943,47
---------------	----------------------	--------------	-------------------

VÍCEPRÁCE 6,25% 995 074,47
MÉNĚPRÁCE -0,15% -23 131,00

ZA ZHOTOVITELE: VHS	ZA OBJEDNATELE: Lesy ČR
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]
Datum: . . 2025 Podpis:	Datum: . . 2025 Podpis:

75

MĚŘENO NA STAUBĚ METREM




POL 30 SLAZRA

$$\begin{aligned} & (2,30 + 1,56)/2 \times 1,70 + (1,56 + 1,40)/2 \times 1,10 + 1,40 \times 1,5 \\ & + (1,33 + 1,30)/2 \times 1,66 + (1,30 + 1,26)/2 \times 1,20 + (1,26 + 1,36)/2 \times 1,6 \\ & = 12,82 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

POL 300: ZAH02

$$3,70 \times 1,80 + 4,10 \times 2,60 = 17,32 \text{ m}^2$$

PROPUSTEK km 0,872

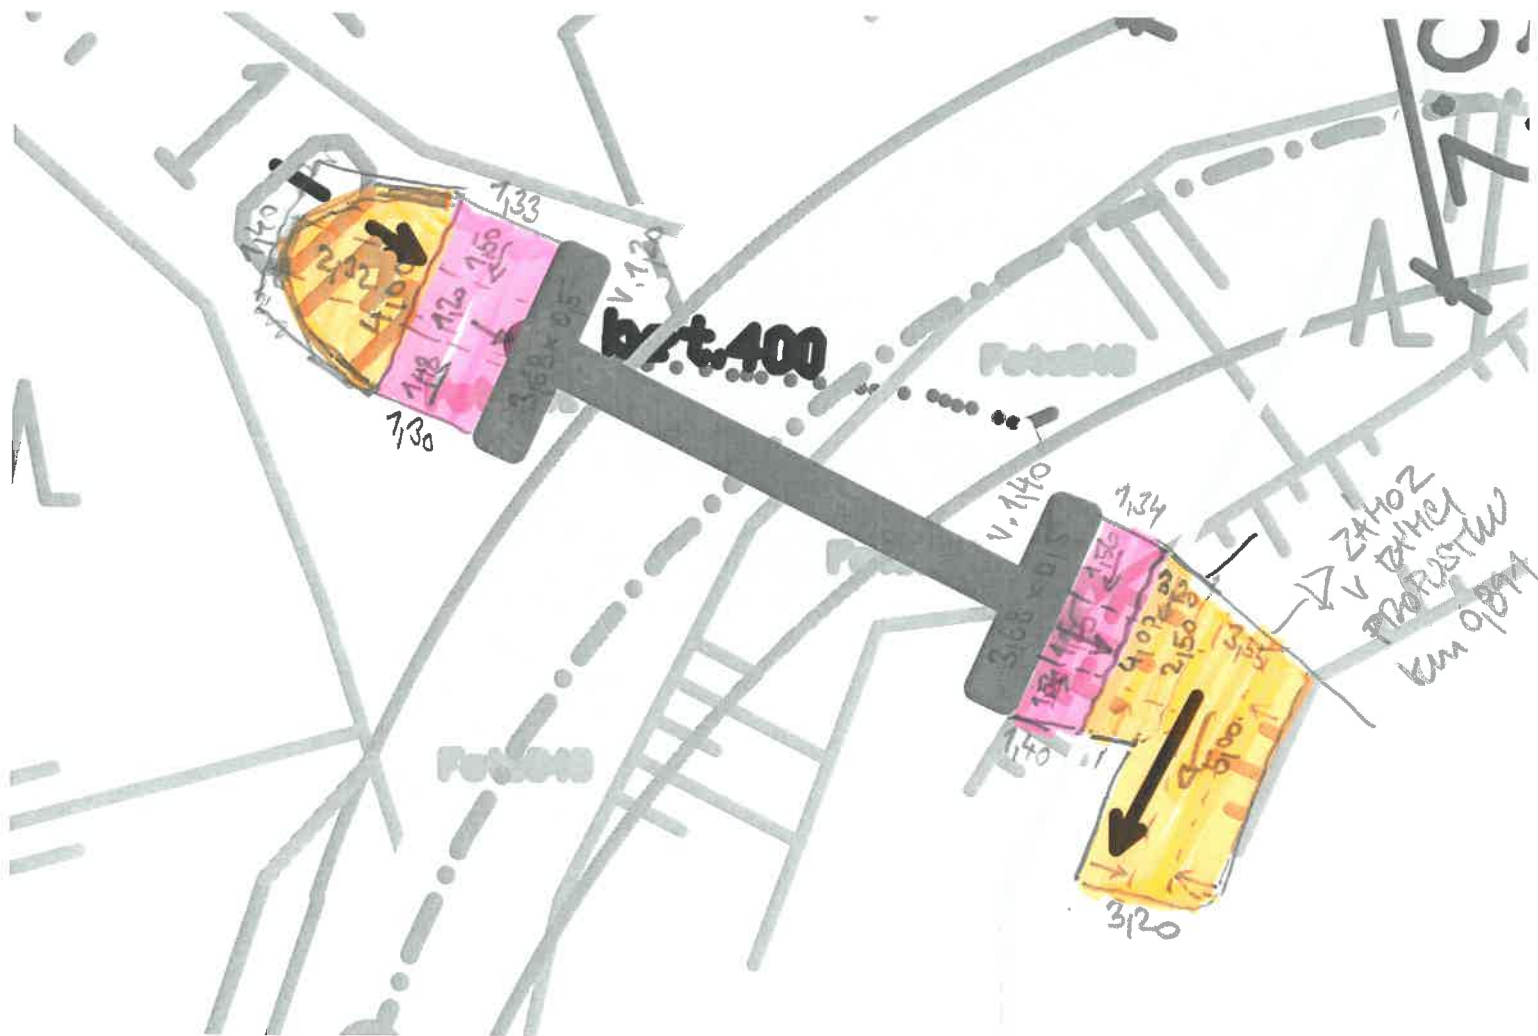


POL 30 DLAŽBA

$$\begin{aligned} & (1,30 + 1,33)/2 \times (1,48 + 1,20 + 1,50) \\ & + (1,34 + 1,40)/2 \times (1,54 + 1,25 + 1,56) \\ & = 11,46 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

POL 30a ZÁHOZ

$$\begin{aligned} & 2,32 \times (1,40 + 4,00)/2 + 3,20 \times (4,00 + 2,50)/2 \\ & + 5,00 \times (3,55 + 3,20)/2 = 33,54 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{(1,32+1,30)}{2} \times (1,37+1,26+1,44) + \frac{(1,16+2,30)}{2} \times (1,30+1,30+1,60) = 12,60 \text{ m}^2$$
$$2,00 \times (4,00 + 1,20) / 2 + 5,30 \times (3,50 + 3,55) / 2 + 6,00 \times (3,80 + 3,50) / 2 = 45,78 \text{ m}^2$$

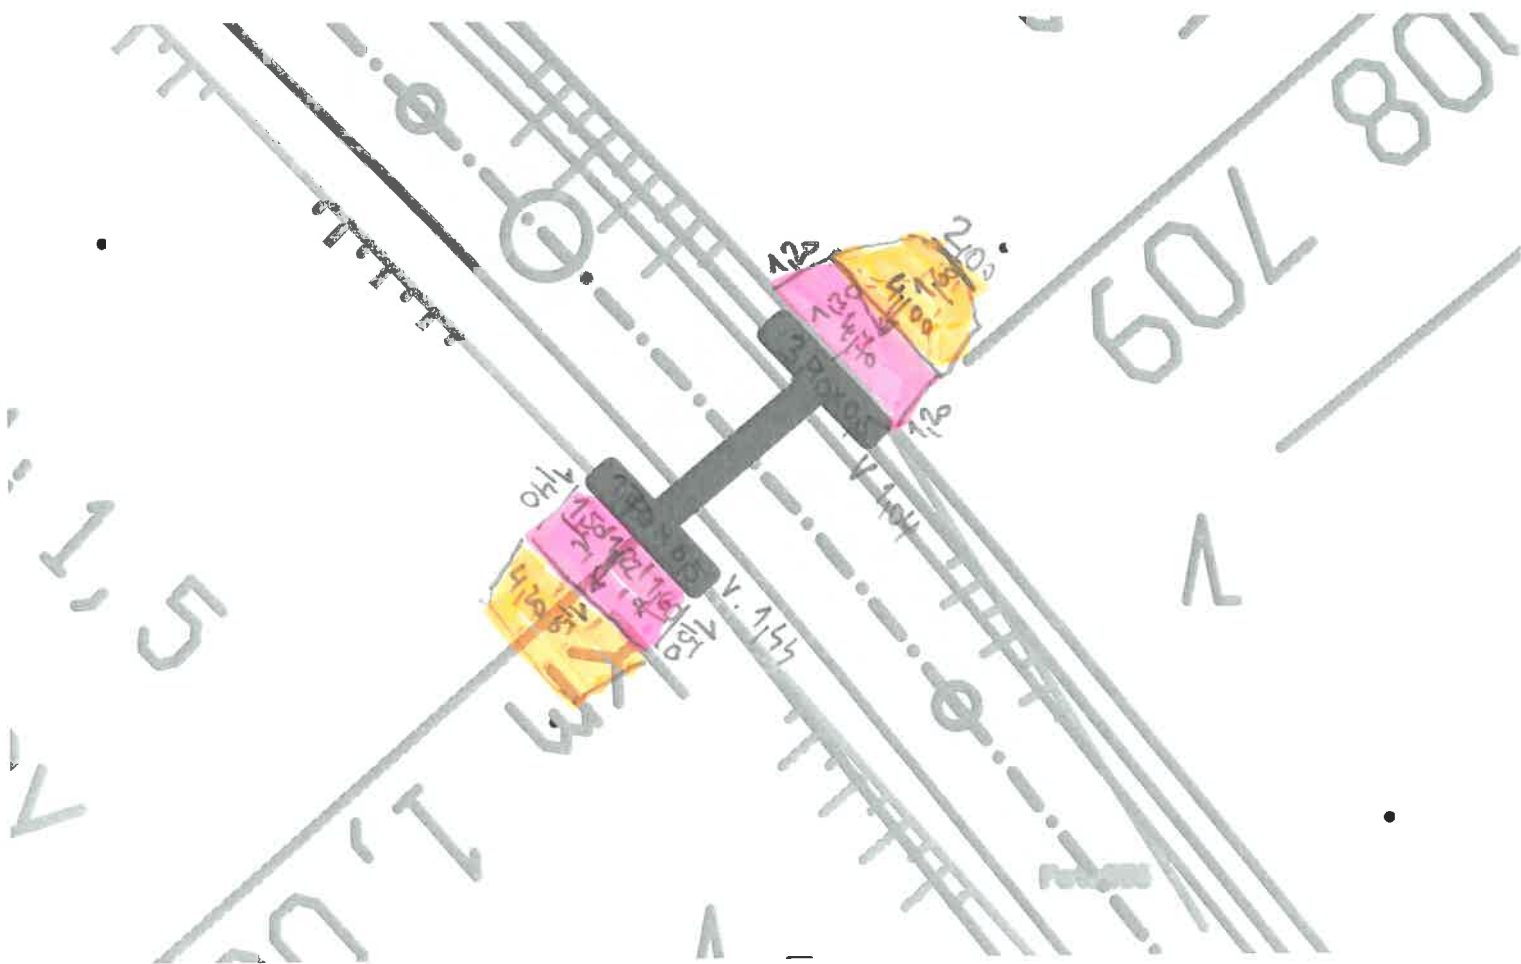

Pol 30 dužina $1,25 \times 4,70 + 1,45 \times (1,50 + 1,22 + 1,60) = 12,14 \text{ m}^2$

$$\text{tol } 30a \text{ ZAH02} \quad 1,60 \times \frac{2,00+4,00}{2} + 1,50 \times 4,20 = 11,10 \text{ m}^2$$

na

mladý porost



POL.30 DLA ZBA

$$\frac{1,30+1,40}{2} \times (1,70+1,25+1,25) + \frac{1,35+1,30}{2} \times (1,75+1,25+1,50) = 11,63 \text{ m}^2$$

$$\text{POL 30a ZA102} \quad 2,10 \times \frac{1,50 + 3,60}{2} + 1,90 \times 3,90 = 12,77 \text{ m}^2$$


[illegible]

POL 30 DLAŽBA

POL 30a ZAH02

PROPUSTEK km 2,285

7m

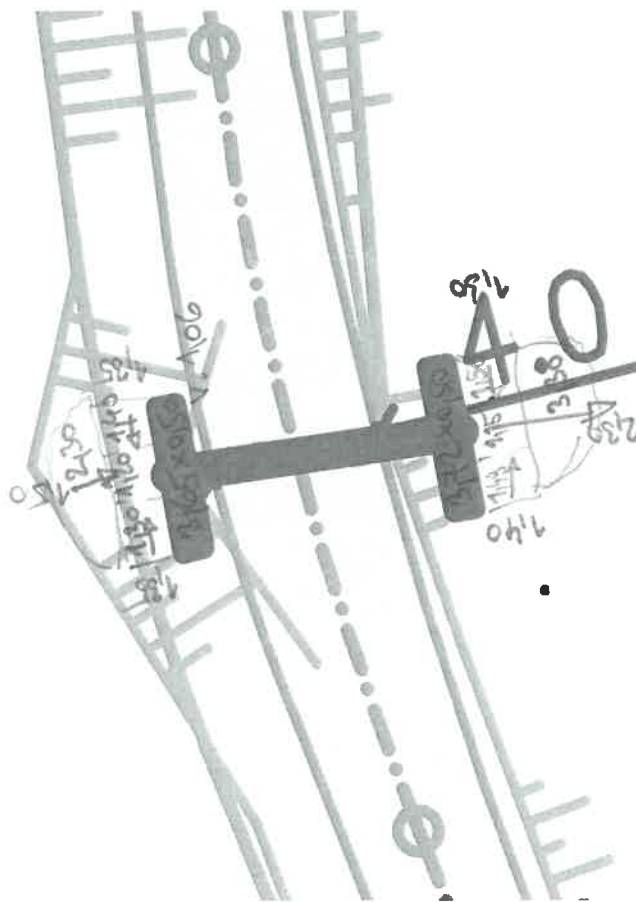

POL 30 DLAŽBA

$$\frac{1,30 + 1,40}{2} \times (1,48 + 1,15 + 1,50) + 1,35 \times (1,30 + 1,20 + 1,40) = 10,84 \text{ m}^2$$

POL 30a ZAHOZ

$$1,50 \times 2,30 + 2,30 \times 3,30 = 11,04 \text{ m}^2$$

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 24. února 2025 14:42
Komu: [REDACTED]
Předmět: LC Tři Cípy - sanace
Přílohy: IMG-20241022-WA0004.jpg; IMG-20250224-WA0011.jpg; IMG-20241022-WA0005.jpg; IMG-20241022-WA0002.jpg; IMG-20250224-WA0004.jpg; IMG-20250224-WA0002.jpg; IMG-20250224-WA0012.jpg

Dobrý den,

Zasílám fotodokumentaci (viz příloha) a popis sanovaných úseků:

31	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy 15 cm SANACE cesta 11998*0,3*2 napojení 533,51*0,3*2	m2	7 518 80000 7 198 80000 320 106000	114,00
32	583428051R	Kamenivo drcené 63/125 - SANACE cesta 11998*0,3*0,3*1,8 napojení 533,51*0,3*0,3*1,8	t	2 030 10462 1 943 67600 86 42862	572,00

Pol.č.32 – je dodávka materiálu pro sanaci – kamenivo drcené 63/125

Pol.č.31 – je provedení sanační vrstvy z KD 63/125 zakaleného vhodnou zeminou

Cesta km 3,243 – 2,527 – dl. 716m, š. 1,2-2,5m, hl. 0,25-0,55m – $V=716*1,85*0,40=529,84m^3$
 Cesta km 2,527 – 2,003 – dl. 524m, š. 1,0-1,6m, hl. 0,15-0,30m – $V=524*1,3*0,225=153,27m^3$
 Cesta km 2,003 – 0,872 – dl. 1131m, š. 0,6-1,0m, hl. 0,15m – $V=1131*0,8*0,15=135,72m^3$
 Cesta km 1,644 – 1,594 (točna) - dl. 60m, š. 10,0m, hl. 0,15m – $V=60*10*0,15=90,0m^3$
 Cesta km 1,633 – 1,582 (skládka) - dl. 51m, š. 4,0m, hl. 0,15m – $V=51*4*0,15=30,6m^3$
 Cesta km 0,949 – 0,910 (skládka) - dl. 39m, š. 8,0m, hl. 0,15m – $V=39*8*0,15=46,8m^3$
 Cesta km 0,872 – 0,000 – dl. 872m, š. 1,0-1,4m, hl. 0,15m – $V=872*1,2*0,15=156,96m^3$
 Napojení km 0,121 – 0,138 (výhybna) - dl. 17m, š. 3,0m, hl. 0,30m – $V=17*3*0,3=15,30m^3$

Celkem provedeno 1 158,49m³
 /0,15m = 7 723,267m² *1,8t/m³ = 2 085,282t

Úseky značeny proti směru staničení, dle provádění prací

Dle rozpočtu - vyfakturováno 7 518,906m² * 0,15m = 1 127,8359m³
 1 127,8359m³ * 1,8t/m³ = 2 030,10462t

s pozdravem S.Pecháček

From: [REDACTED]
Sent: Monday, February 24, 2025 1:44 PM
To: [REDACTED]
Subject: LC Tři Cípy - sanace

Soupis ploch MZK

Stavba: Rekonstrukce LC Tři Cípy
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Dle SoD - rozpočet

34	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm	m2	13 435,41700
		cesta:11998		11 998,00000
		napojení:533,51		533,51000
		skládky+obrátiště:844,147		844,14700
		výhybna:59,76		59,76000

Požadované vícepráce

SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ (navýšení ploch na pokyd objednatele - SD 14.10.2024)				
	staničení (m)	šířka (m)	délka (m)	plocha (m2)
SKLÁDKA	250,468	8,00		
	270,570	8,00	20,102	160,816
	278,500	0,00	7,930	31,720
SKLÁDKA	640,127	0,00		
	644,977	5,00	4,850	12,125
SKLÁDKA	658,967	5,00	13,990	69,950
	874,177	5,00		
	889,394	5,00	15,217	76,085
SKLÁDKA	910,556	8,00		
	940,543	8,00	29,987	239,896
SKLÁDKA	1 582,885	8,00		
	1 633,465	8,00	50,580	404,640
OBRATIŠTĚ	1 591,000	10,00	40,051	400,505
	1 641,000	9,00	9,000	81,000
SKLÁDKA	2 740,630	8,00		
	2 783,575	8,00	42,945	343,560
CELKEM SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ				1 820,297
PŮVODNÍ VV SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ				844,147
NAVÝŠENÍ SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ				976,150

ROZŠÍŘENÍ (pokyn objednatele - rozšíření plochy k čelům propustků, v křižovatkách a pod.)				
	staničení (m)	šířka (m)	délka (m)	plocha (m2)
ROZŠÍŘENÍ ZÚ	0,000	3,00		
	18,476	1,00	18,48	36,952
PROPUSTEK	186,905	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	872,185	4,50	15,00	67,500
PROPUSTEK	891,130	4,50	15,00	67,500
PROPUSTEK	1 006,880	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	1 566,580	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	1 856,000	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	2 285,000	2,00	15,00	30,000
PROTI BRODU	2 507,914	3,00		
	2 547,914	3,00	40,00	120,000
KŘÍŽOVATKA HORNÍ BROD	3 230,277	3,00		
	3 243,090	3,00	12,81	38,439
CELKEM ROZŠÍŘENÍ				450,391

CELKEM POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 1 426,541

CELKOVÁ PLOCHA MZK 14 861,958

Soupis ploch MZK

Stavba: Rekonstrukce LC Tři Cípy
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Dle SoD - rozpočet

34	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm	m2	13 435,41700
		cesta:11998		11 998,00000
		napojení:533,51		533,51000
		skládky+obrátiště:844,147		844,14700
		výhybna:59,76		59,76000

Požadované vícepráce

SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ (navýšení ploch na pokyd objednatele - SD 14.10.2024)				
	staničení (m)	šířka (m)	délka (m)	plocha (m2)
SKLÁDKA	250,468	8,00		
	270,570	8,00	20,102	160,816
	278,500	0,00	7,930	31,720
SKLÁDKA	640,127	0,00		
	644,977	5,00	4,850	12,125
	658,967	5,00	13,990	69,950
SKLÁDKA	874,177	5,00		
	889,394	5,00	15,217	76,085
	910,556	8,00		
SKLÁDKA	940,543	8,00	29,987	239,896
	1 582,885	8,00		
	1 633,465	8,00	50,580	404,640
OBRATIŠTĚ	1 591,000	10,00	40,051	400,505
	1 641,000	9,00	9,000	81,000
SKLÁDKA	2 740,630	8,00		
	2 783,575	8,00	42,945	343,560
CELKEM SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ				1 820,297
PŮVODNÍ VV SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ				844,147
NAVÝŠENÍ SKLÁDKY + OBRATIŠTĚ				976,150

ROZŠÍŘENÍ (pokyn objednatele - rozšíření plochy k čelům propustků, v křižovatkách a pod.)				
	staničení (m)	šířka (m)	délka (m)	plocha (m2)
ROZŠÍŘENÍ ZÚ	0,000	3,00		
	18,476	1,00	18,48	36,952
PROPUSTEK	186,905	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	872,185	4,50	15,00	67,500
PROPUSTEK	891,130	4,50	15,00	67,500
PROPUSTEK	1 006,880	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	1 566,580	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	1 856,000	1,50	15,00	22,500
PROPUSTEK	2 285,000	2,00	15,00	30,000
PROTI BRODU	2 507,914	3,00		
	2 547,914	3,00	40,00	120,000
KŘIŽOVATKA HORNÍ BROD	3 230,277	3,00		
	3 243,090	3,00	12,81	38,439
CELKEM ROZŠÍŘENÍ				450,391

CELKEM POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 1 426,541

CELKOVÁ PLOCHA MZK 14 861,958

REKONSTRUKCE LC TOL CIPY

ST. D. 0.1

POČASÍ: ZATÁHNO, 7-10°C

PRAC. DOBA: 7-15

11. 10. 2024

PRACOVNÍCI:

MECHANIZACE: 1x PR

PROVÁZEBNÍ PRAC:

ODKOP ČISTY dTL 16cm dl 189m dP 4m 113,4 m³

ODKOP PRAC:

POČASÍ: OBLOHO 8-12°C

PRAC. DOBA: 7-16

14. 10. 2024

PRACOVNÍCI:

MECHANIZACE: 1x PR

PROVÁZEBNÍ PRAC:

ODKOP VÝHYBNA km 3,2 10x3,4x0,7 = 23,8 m³

VÝKOP PRACU do 30cm 4ke do 40cm 2ke do 60cm 3ke

ZÁPIS Z KD

PRACOVNÍCI:

14. 10. 2024

1. Byla posouzena místa, kde dle geodetického vytyčení okraj nové cesty zasahuje výrazně do levého svahu ve směru staničení, bylo dohodnuto, že nová komunikace bude probíhat ve stávající trase, pouze u brodu v km 2,527 bude po vykácení označených stromů zapuštěna cca 1m do levého svahu
2. Skládky v km 2,740-2,783 vpravo – objednatel zajistí vykácení vč. vyčištění od větví, lze posunout umístění skládky cca o 20m po směru staničení z důvodu oddálení paty svahu od potoka
3. Výhybna v km 3,243 - objednatel zajistí pokácení 1ks buku, dále bylo v trase vyznačeno několik stromů k pokácení
4. Stávající šachty ve správě SČVK – v komunikaci budou zaklopeny „uliční vpust rám s mříží D400, 500x500 s pantem tvárná litina“ s dobetonováním, otvor mimo komunikaci plastovou mříží
5. Trubní propustky – stávající betonové trouby z PB lze nahradit troubami z ŽB, zhotovitel předloží změnový list
6. Plocha skládek a obratiště bude na pokyn objednatel navýšena na celkových 1820,297 m², navýšena o 976,150 m²

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

znam stavby:		List č.	006402	Datum:	m:
vstavek LC na cipe		ST. J. J. 1			
IS z kontrolního dne				29.5.2025	
domu:					
PROPUSTNOST - OPRAVA ČEZ PROPUSTNOSTI 0,4 a 5 V PODLAŽCE					
V ZÁKLADU Z LK V PROP. 0,4 NAMAZEN BETON					
- OBJEVATEL PODLAŽKY KOMP. VLOŽTEK					
ČELO KAPOT PROP. 0,3 - VLOŽENÉ KAPOTY					
- OBJEVATEL PODLAŽKY PŘEDST. NORM. ČIST. ČEZ					
OBJEVATEL UPŘEDPOVĚ NA ZÁKLADU DNE SED					
60 MĚSÍCŮ					
PROBÍHAJÍ POKRYTÍ MZK - VLOŽENÉ V PODLAŽCE					
ZUDOU PROJEKTY S22 2mm 125 MPa					
PROJEKT POKRYTÍ 1,856-1,944 KLEVO - PROJEKT					
VLOŽTEK PROJEKTU A UPRAVU POKRYTÍ					
MZK + FB BUDÉ V MÍSTNÍ KONTROLNÍ ÚBUDU A ZU PODLAŽKY					
ZA ZMĚNAMI:					
ZA OBJEVATELE:					
SI: MĚRO 18~26°C		PNE. DOBA:	F-16	31.5.2025	
dne:					
MĚRO: FB, SHK. KAPOT, VLOŽE, 6xK. AUT				60 MĚSÍCŮ	
Fm SAM, Fm POK, 2xVLOŽE - 8 PNE.					
MĚRO PNE:					
MZK VLOŽE - KAPOT, POKRYTÍ SE ZMĚNÍ					
SI: OBUDOU, 13~16°C		PNE. DOBA:	F-16	2.6.2025	
dne:		U2	31.5.	PONOS	
J. PNE: MZK VLOŽE - KAPOT, POKRYTÍ SE ZMĚNÍ					
SI: POKRYTÍ 15~23°C		PNE. DOBA:	F-16	3.6.2025	
dne:		U2	31.5.	UTENY	
J. PNE: MZK VLOŽE - KAPOT, POKRYTÍ SE ZMĚNÍ					
SI: OBUDOU 16~25°C		PNE. DOBA:	F-16	4.6.2025	
dne +		U2	31.5.	STĚBA	
J. PNE: MZK VLOŽE - KAPOT, POKRYTÍ SE ZMĚNÍ					

ni záznam stavby:

List č.

006403

Datum:

tum:

REKONSTRUKCE LC TOL c/ky

ST.S. 0.1

ZÁPIS z kontrolního

5.6.2025

PRŮTOKU:

OTVĚR

- Celo výtoky km 0,891 - pouze "dolepení" výhledu, namont,
OBJEDNATEL POZDĚJE PŘEDĚLÁM CELO HODIN, OTVĚR
VÝTOK km 1,006 - MÍSTNĚHO, V PODVODU
SVAN+PRŮTOK km 1,856-1,944 VÍELO - TYP POZDĚL
NA MÍSTNĚHO A UPRAVU SVANOVÁHO
- Pohyb MZK PROBIHA BEZ PRŮTOKU,
PŘEDĚHO CCT 70% PLOCH
- PRI KAPÁNKU DOPO K OŠHOPO ROZPODĚNÍ
ZPRAVO, V km 1,150 KAPKO - ZHOVĚTEL
ZASÍM, NÁPRÁVU VZMĚHO STAVU
- SJEZDY VÍELO NUTNĚ POUŽÍVĚ KAPOVIT
NA MÍSTNĚHO VOZOVY PO POHÝBĚ MZK
- VRSTVA MZK+IS BUDE DOŘAZENA K CLOM PŘOPUSTNĚ
ZK ZHOVĚTEL: ZK OBJEDNATELE:

OBDOBÍ: OBDOBÍ 15~19°C

PRAC. DOBA: 7-16

5.6.2025

PRŮTOKU:

PRŮTOKU: CES PRŮTOKU, VÍELO, GEXAUT + SM FAKTORY ZAPNE
PRŮTOKU: MZK VRSTVA - KAPÁNKU, POHÝBĚ SE ZAPNE.

OBDOBÍ: OBDOBÍ 15~20°C

PRAC. DOBA: 7-16

6.6.2025

PRŮTOKU:

5.6.

PRŮTOKU

PRŮTOKU: MZK VRSTVA - KAPÁNKU, POHÝBĚ SE ZAPNE.

OBDOBÍ: OBDOBÍ 10~16°C

PRAC. DOBA: 7-16

9.6.2025

PRŮTOKU:

VIZ 5.6.

PRŮTOKU

PRŮTOKU: MZK VRSTVA - KAPÁNKU, POHÝBĚ + KAPÁNKU

OBDOBÍ: OBDOBÍ 9~20°C

PRAC. DOBA: 7-16

10.6.2025

PRŮTOKU:

VIZ 5.6.

PRŮTOKU

PRŮTOKU: MZK VRSTVA - KAPÁNKU, POHÝBĚ SE ZAPNE.

KONTROLA SOUV - MONITORING KAPÁNKU ZHOVĚ