



MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Číslo VERA: 0597/2025
Číslo GINIS: S/2025/00404
Vlastní číslo:

Smlouva o dílo č. 23/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Vaculíková; tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Jindřich Lukeš

Adresa: Sládkova 1531, 742 58 Příbor

IČ: 13016067

DIČ: CZ5606302152

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Jindřich Lukeš, tel.: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: stavební úpravy v bytové jednotce č. 5, v domě č. p. 1132, ul. Obránců míru v Kopřivnici.
- 2.2 Rozsah díla je specifikován v přílohách této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. k plnohodnotnému užívání bytové jednotky č. 5 v domě č. p. 1132, na ul. Štramberská v Kopřivnici. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, technickým normám, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost. Bytová jednotka bude uvedena do provozuschopného stavu. Jedná se o provedení opravy s použitím i jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií.

- 2.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

3. Doba a místo plnění díla

- 3.1 Termín zahájení realizace díla: do 30 dnů od podpisu smlouvy dle předchozí dohody obou smluvních stran.
- 3.2 Dokončení a předání kompletního díla: do 30 dnů od zahájení realizace díla.
- 3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 3.4 Místem plnění je Kopřivnice č. p. 1132

4. Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 368 020,70 Kč bez DPH. Faktura bude vyhotovena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 4.3 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.
- 4.4 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli. Faktura bude vytvořena ve formátu ISDOC a zaslána elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení objednateli.

5. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 5.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

- 5.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště a je povinen provést všechna opatření pro zabránění vzniku škod.
- 5.3 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
- 5.4 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 5.5 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem objednatele.
- 5.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy.

6. Převzetí díla

- 6.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- 6.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla, zhotovitel je taktéž povinen předat objednateli veškerou dokumentaci s tímto dílem související.
- 6.3 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat minimálně: označení díla a smluvních stran, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, datum zahájení a datum dokončení prací na díle, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam předané dokumentace.
- 6.4 Přílohou zápisu bude zjednodušený stavební deník vedený průběžně během realizace.
- 6.5 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.

7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce v délce 24 měsíců na materiál. Na provedené práce záruku v délce 60 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

- 7.4 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 7.5 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady.
- 7.6 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst. 7.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 3.1 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 3. této smlouvy).
- 8.2 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 7.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 8.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:
- a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 3.1 této smlouvy o více než 10 dní,
 - b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
 - c) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
- 9.2 Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
- 9.3 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 10.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá

ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.


10.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) Cenová nabídka
- b) Specifikace zakázky


V Kopřivnici dne : 21-08-2025

V Příboru dne : 26.8.2025

Za objednatele:

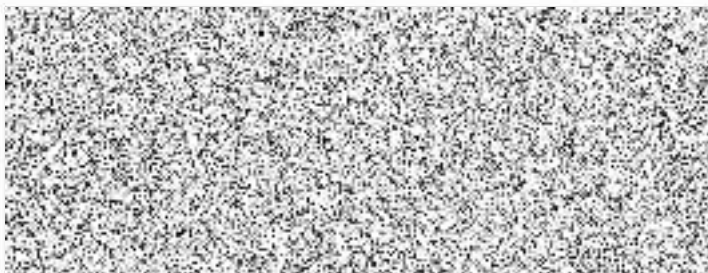

Za zhotovitele:

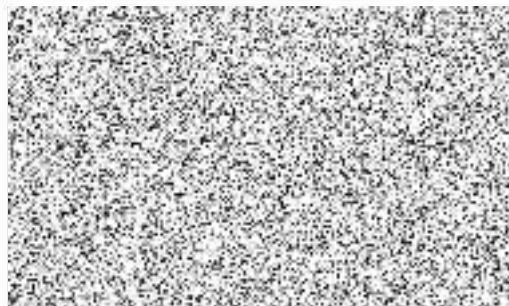

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivn.**

Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1**

Zakázka : LUK067-25	Zpracovaná : 22. 7. 2025	Soubor : LUK067-25	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Rekons. bytu Alšova Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1			
Investor : MÚ OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: [REDACTED]			
Projektant : [REDACTED] email: [REDACTED]			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: [REDACTED]			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		105 595,0		105 595,0	
součet za PSV celkem	105 411,4	148 740,1		254 151,5	
součet za PRIR celkem					8 274,2
Celkem	105 411,4	254 335,1		359 746,5	8 274,2

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	12%	368 020,7	44 162,5	44 162,5
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	359 746,5
[+]Přirážky	8 274,2
[+]DPH celkem	44 162,5

CELKEM :

bez DPH	368 020,7 Kč
vč. DPH	412 183,2 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK05425 Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1					
003	HSV zdívo				25 063,9	25 063,9
004	HSV vodorovné konstrukce	0,07			5 774,4	5 774,4
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				3 100,6	3 100,6
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,51			52 110,4	52 110,4
064	HSV výpině otvorů				3 473,6	3 473,6
094	HSV lešení a stavební výtahy	0,05			3 977,8	3 977,8
095	HSV různé dokončovací konstrukce				1 524,2	1 524,2
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				10 570,2	10 570,2
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			1 775,8	1 775,8
722	PSV vodovod vnitřní	0,08		145,2	6 066,2	6 211,4
723	PSV plynovod vnitřní	0,05		6 752,0	4 751,8	11 503,9
725	PSV kompletace ZT	0,06	0,02	16 039,1	6 317,0	22 356,1
766	PSV konstrukce truhlářské		0,19	28 572,5	14 954,5	43 527,1
771	PSV podlahy z dlaždic			3 068,5	6 113,0	9 181,5
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň, předsiň a pokoje	0,24	0,07	33 166,5	15 470,2	48 636,6
781	PSV obklady keramické	0,08		17 667,6	18 747,9	36 415,5
783	PSV nátěry				4 171,6	4 171,6
784	PSV malby				27 787,4	27 787,4
921	PSV elektromontáže				42 584,7	42 584,7
999	PRIR přírazky				8 274,2	8 274,2
	HSV součet za HSV celkem	0,62			105 595,0	105 595,0
	PSV součet za PSV celkem	0,58	0,28	105 411,4	148 740,1	254 151,5
	PRIR součet za PRIR celkem				8 274,2	8 274,2
Součet		1,20	0,28	105 411,4	262 609,3	368 020,7
Akce:	LUK067- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,62			105 595,0	105 595,0
	PSV součet za PSV celkem	0,58	0,28	105 411,4	148 740,1	254 151,5
	PRIR součet za PRIR celkem				8 274,2	8 274,2
Součet		1,20	0,28	105 411,4	262 609,3	368 020,7



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK05425] - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	13,000	800,9			10 411,6	10 411,6 12
2	342255024.RT Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	9,300	826,3			7 684,5	7 684,5 12
3	3179443231 Překlad porobeton včetně vtřání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	479,3			958,7	958,7 12
4	340023511.R0 Zazdívka otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	8,000	266,1			2 128,6	2 128,6 12
5	346244312.R0 Obezdvíky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 666,6			1 666,6	1 666,6 12
6	34211999.R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	36,000	61,5			2 214,0	2 214,0 12
oddíl 003 - zdivo							25 063,9	25 063,9
							25 063,9	
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Koupelna a WC - stropy	m2	4,880	1 183,3	0,07		5 774,4	5 774,4 12
oddíl 004 - vodorovné konstrukce					0,07		5 774,4	5 774,4
							5 774,4	
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	1,000	782,2			782,2	782,2 12
2	0328442103 Oprava - Betonový potěr cementový pod koupelnou	m2	2,000	1 159,2			2 318,4	2 318,4 12
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce							3 100,6	3 100,6
							3 100,6	
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401200 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 5 cm	m	70,000	53,5	0,32		3 743,6	3 743,6 12
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	40,000	46,8			1 872,0	1 872,0 12
3	612481118R Potažení vnitřních stropu sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	40,000	321,0			12 840,4	12 840,4 12
4	612471413 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	40,000	185,2	0,19		7 407,2	7 407,2 12
5	612471413.1 Tenkovrstvá úprava vnitřních stropů tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	85,000	226,5			19 251,7	19 251,7 12
7	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	48,000	145,7			6 995,5	6 995,5 12
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní					0,51		52 110,4	52 110,4
							52 110,4	
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 736,8			3 473,6	3 473,6 12
oddíl 064 - výplně otvorů							3 473,6	3 473,6
							3 473,6	
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy								
1	941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,000	159,1	0,05		3 977,8	3 977,8 12
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy					0,05		3 977,8	3 977,8
							3 977,8	

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	127,0			1 524,2	1 524,2 12
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							1 524,2	1 524,2
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1 9680623541	Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	435,0			6 960,2	6 960,2 12
2 968083031	Vybourání spíží skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 805,0			3 610,0	3 610,0 12
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí							10 570,2	10 570,2
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
2 721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	399,8			199,9	199,9 12
3 721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	300,8	0,01		451,2	451,2 12
4 721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	318,2	0,02		636,4	636,4 12
5 721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	71,5			143,1	143,1 12
6 721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	79,3			79,3	79,3 12
7 721194109	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	118,1			118,1	118,1 12
8 721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	10,8	0,03		43,3	43,3 12
9 998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	696,6			104,5	104,5 12
oddíl 721 - kanalizace vnitřní					0,06		1 775,8	1 775,8
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1 999999	Demontážní práce včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,070	5 615,6			393,1	393,1 12
2 722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	354,3			2 125,9	2 125,9 12
3 00600002	mirelon 22/20	M	6,000	24,2	0,02	145,2	145,2	145,2 12
4 722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	8,000	266,1			2 128,6	2 128,6 12
5 722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	8,000	128,4	0,01		1 026,9	1 026,9 12
11 722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	13,4	0,06		80,2	80,2 12
12 998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	623,1			311,5	311,5 12
oddíl 722 - vodovod vnitřní					0,08	145,2	6 066,2	6 211,4
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								
1 723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	1,500	374,4			561,6	561,6 12
2 723190203	Přípojka plynovodní DN 18, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	681,9			681,9	681,9 12
4 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	246,0			246,0	246,0 12
5 7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 256,8			1 256,8	1 256,8 12
6 541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,- Kč bez DPH	kus	1,000	6 752,0	0,04	6 752,0		6 752,0 12
7 OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	0,200	2 005,6			401,1	401,1 12
8 723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	1 604,5			1 604,5	1 604,5 12
oddíl 723 - plynovod vnitřní					0,05	6 752,0	4 751,8	11 503,9
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1 725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	661,8	0,02		661,8	661,8 12
2 642328108	2638.4.000.241 WC KK UNI VO DPC 2.877,- Kč bez DPH	KUS	1,000	3 425,5	0,02	3 425,5		3 425,5 12
3 551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	251,4		251,4		251,4 12
4 725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	648,5			648,5	648,5 12
5 64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	1 263,5	0,01	1 263,5		1 263,5 12

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
6 725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	187,2	0,02		187,2	187,2 12
7 725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	287,5			287,5	287,5 12
8 7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	226,0			226,0	226,0 12
9 725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 938,7			1 938,7	1 938,7 12
10 72500510	VANA PLAST KLASIK 160/70 včetně nožek	KS	1,000	4 679,6		4 679,6		4 679,6 12
11 725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	374,4			1 123,1	1 123,1 12
12 725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 270,3		2 270,3		2 270,3 12
13 725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 036,3		2 036,3		2 036,3 12
14 725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 112,5		2 112,5		2 112,5 12
16 725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	260,7			260,7	260,7 12
17 725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	180,5			722,0	722,0 12
18 725860201R0	Sifon dřezový	kus	1,000	131,0			131,0	131,0 12
20 998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	652,5			130,5	130,5 12
oddíl 725 - kompletace ZT					0,08	16 039,1		22 356,1
							6 317,0	
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
2 7665222	D+M dveře vnitřní 700/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 954,9			5 909,7	5 909,7 12
3 766522	D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standart	kus	4,000	3 369,3		13 477,4		13 477,4 12
4 76658000	D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 147,6			5 147,6	5 147,6 12
6 766111826R0	Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	3 014,8	0,02		3 014,8	3 014,8 12
7 766666126	Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu Dodávané v kátronu	kpl	1,000	12 020,0		12 020,0		12 020,0 12
8 766666129	Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,-Kč bez DPH	kpl	1,000	3 075,2		3 075,2		3 075,2 12
9 766812840R0	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	882,5	0,17		882,5	882,5 12
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,19	28 572,5		43 527,1
							14 954,5	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
3 771101210.RT	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	50,8			228,6	228,6 12
4 771574110	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	641,8			2 888,0	2 888,0 12
5 7715741	Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	681,9		3 068,5		3 068,5 12
6 771101210.RT	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	50,8			228,6	228,6 12
7 771101116.R0	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,500	615,0			2 767,7	2 767,7 12
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						3 068,5		9 181,5
							6 113,0	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň, předsiň a pokoje								
3 776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	73,000	110,6	0,07	8 074,5		8 074,5 12
4 776561110	Pokladka pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	73,000	211,9	0,01		15 470,2	15 470,2 12
5 284122851R	PVC PRESTO PLUS Sorbonne 557 3 mm Kuchyň a chodba	m2	73,000	296,8	0,21	21 667,9		21 667,9 12
6 28411005	Fatra PVC sokl 816 Kuchyň a chodba	m	88,000	38,9	0,02	3 424,1		3 424,1 12
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň, předsiň a pokoje					0,31	33 166,5		48 636,6
							15 470,2	

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	74,9			1 123,1	1 123,1 ¹²
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	26,000	677,9	0,08		17 624,9	17 624,9 ¹²
3	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	600,3		2 401,3		2 401,3 ¹²
4	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	22,000	693,9		15 266,2		15 266,2 ¹²
oddíl 781 - obklady keramické					0,08	17 667,6		36 415,5
							18 747,9	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	8,000	193,9			1 551,0	1 551,0 ¹²
2	783325174U0 Nátěr syntet 2 ks litin radiátorů	kpl	2,000	1 310,3			2 620,6	2 620,6 ¹²
oddíl 783 - nátěry								4 171,6
							4 171,6	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784191101R0 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	200,000	37,4			7 488,0	7 488,0 ¹²
3	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	241,000	84,2			20 299,4	20 299,4 ¹²
oddíl 784 - malby								27 787,4
							27 787,4	
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	42 584,7			42 584,7	42 584,7 ¹²
oddíl 921 - elektromontáže								42 584,7
							42 584,7	
oddíl 999 [PRIR] - prirazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	3597,46519	2,3			8 274,2	8 274,2 ¹²
oddíl 999 - prirazky								8 274,2
							8 274,2	
objekt 001 - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.5 velikost 3+1					1,48	105 411,4		368 020,7
							262 609,3	

