

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

**308/2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

☒

Údržba

☐

Oprava

☐

Servis

☐

Kategorie objektu :

A

☐

B

☒

C

☐

Zakázky:

V773Z3522487

Škodní událost ANO/NE

Název objektu:

Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000384812

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 27' 33.03498240" 17° 54' 20.65762800"

Oprava střešní krytiny - škoda.

Oprava uvolněných střešních hliníkových šablon vlivem větru.

Oprava střešního výlezu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 9.2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

60

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

NABÍDKOVÝ LIST

|                |                                       |                  |              |
|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| Číslo zakázky  | 308/2024-25                           |                  |              |
| Název majetku  | Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN | inventární číslo | IC6000384812 |
| zahájení prací | 04.08.2025                            | ukončení prací   | 18.08.2025   |

popis prací

Požadavek - Oprava střešní krytiny - škoda.

Oprava uvolněných střešních hliníkových šablon vlivem větru.  
Oprava střešního výlezu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 09/2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                      | MJ | cena<br>za MJ | počet MJ |
|------------------|------------------------------------|----|---------------|----------|
|                  | <b>Základní rozpočtové náklady</b> |    |               |          |
|                  | HSV                                |    |               |          |
|                  | PSV                                |    |               |          |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha   |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  | <b>SOUČET ZRN</b>                  |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |    |               |          |
|                  | VRN                                |    |               |          |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha   |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  | <b>SOUČET VRN</b>                  |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  | <b>SOUČET ZRN + VRN</b>            |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  | <b>PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ</b>         |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |
|                  |                                    |    |               |          |

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

19.08.2025  
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 308  
Stavba: 308 Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | Sazba daně | Základ daně |
| DPH základní | 21,00%     |             |
| snížená      | 12,00%     |             |
| Cena s DPH   | v          | CZK         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 308

**Stavba:** 308 Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

01 oprava střešní krytiny - škoda

02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

308 Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN

Objekt:

**01 - oprava střešní krytiny - škoda**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |                 |                                                                                                        |        |         |
|----|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | K | 946112115       | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m        | kus    | 1,000   |
| 2  | K | 946112215       | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití   | kus    | 2,000   |
| 3  | K | 946112815       | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m      | kus    | 1,000   |
| 4  | K | 945421110       | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | hod    | 24,000  |
| 5  | K | 065203000       | Mimostaveništní doprava strojů                                                                         | km     | 120,000 |
| VV |   | doprava plošiny |                                                                                                        |        |         |
| VV |   | 60*2            |                                                                                                        |        | 120,000 |
| 6  | K | 091002000       | Ostatní náklady související s objektem - úklid                                                         | soubor | 1,000   |

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

|    |   |                                            |                                                                                                  |   |       |
|----|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 7  | K | 997013212                                  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně               | t | 0,027 |
| 8  | K | 997013219                                  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 0,135 |
| VV |   | 0,027*5 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                  |   | 0,135 |
| 9  | K | 997013501                                  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t | 0,027 |
| 10 | K | 997013509                                  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t | 1,620 |
| VV |   | 0,027*60 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                  |   | 1,620 |
| 11 | K | 997013631                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04       | t | 0,027 |
| 12 | K | 997221612                                  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t | 0,027 |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

|    |   |                                        |                                                                                                                             |        |         |
|----|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 13 | K | 764001843                              | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití                                                        | m2     | 4,000   |
| VV |   | 4                                      |                                                                                                                             |        | 4,000   |
| VV |   | "demontáž krytiny okolo střešního okna |                                                                                                                             |        |         |
| VV |   | Součet                                 |                                                                                                                             |        | 4,000   |
| 14 | K | 764002821                              | Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do sutí                                                                   | kus    | 1,000   |
| 15 | K | 764101151                              | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°        | m2     | 4,000   |
| 16 | K | 764121442                              | Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°                 | m2     | 3,000   |
| 17 | K | 764177- R                              | Přebití střechy výměna hřebíků                                                                                              | m2     | 228,000 |
| 18 | K | 764223451                              | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon | kus    | 1,000   |
| 19 | K | 063303000                              | Práce ve výškách                                                                                                            | soubor | 1,000   |
| 20 | K | 998764311                              | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m                                                  | %      | 546,310 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 21 | K   | 998764319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m | %  | 546,310  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 308 Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN  
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

## Náklady soupisu celkem


| D |   | HZS     | Hodinové zúčtovací sazby                                           |     |       |
|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1 | K | HZS4231 | Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů | hod | 3,000 |
| 2 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření          | hod | 4,000 |

| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                            |        |       |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 3 | K | 020001000 | Příprava staveniště                                                                    | soubor | 1,000 |
| 4 | K | 034103000 | Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce | soubor | 1,000 |
| 5 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                         | dny    | 3,000 |

HARMONOGRAM

|                                             |                                       |                  |                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Číslo zakázky                               | 308/2024-25                           |                  |                   |
| Název majetku                               | Branky na Moravě-výpr.bud., byt-59 SN | inventární číslo | IC6000384812      |
| zahájení prací                              | 04.08.2025                            | ukončení prací   | max. do 30.9.2025 |
| popis prací                                 |                                       | termín           |                   |
| Požadavek - Oprava střešní krytiny - škoda: |                                       |                  |                   |
| Zjištění stavu                              |                                       | 30.07.2025       |                   |
| Demontáže                                   |                                       | 06.08.2025       |                   |
| Přebití hřebíků                             |                                       | 08.08.2025       |                   |
| Montáž krytiny                              |                                       | 13.08.2025       |                   |
| Montáž oplechování                          |                                       | 15.08.2025       |                   |
| Úklid staveniště                            |                                       | 18.08.2025       |                   |

## Fotodokumentace

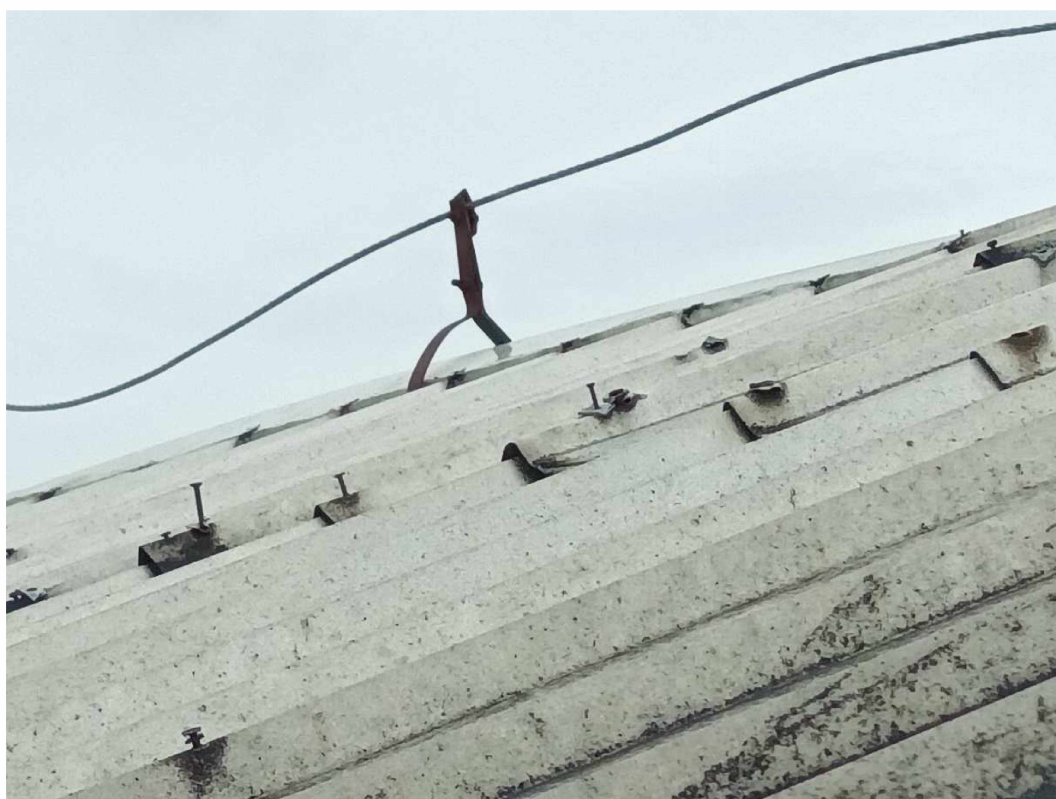



Hlášenka škodní události č. 6352502487

Základní údaje o škodní události

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava                              | Datum vzniku: 07.07.2025 |
| Zakázka: V773Z3522487                                          | Vznik v kraji: Zlínský   |
| Místo: žst. Branky na Moravě - výpravní budova                 |                          |
| Popis: Poškození střechy vlivem větru a bouřek ze dne 6.7.2025 |                          |
| Interní status: Ve zpracování u PU                             |                          |
| Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů               |                          |

Údaje o viníkovi

|                        |
|------------------------|
| Viník škody: Vyšší moc |
|------------------------|

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Předběžná škoda: | Požadovaná náhrada: |
| Vyčíslená škoda: | Uhrazeno:           |