

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE, ZÁMEK 1
Zámek 1, 538 63 Chroustovice, tel.: 469 674 447(141)
e-mail: uciliste@chroustovice.cz



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Tovární 1130
537 01 Chrudim

Váš dopis ze dne	Naše značka	Spis.znak/skart.znak	Vyřizuje	Chroustovice
		1.6.1 / S5	I. Kučerová	26.08.2025

Věc: Objednávka č.11/2025


Na základě Vaší nabídky u Vás objednááme montáž elektroinstalace a hromosvodu v zázemí pro zahradníky.

Termín realizace: listopad 2025

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Kysela, email: zkysela@chroustovice.cz

Fakturační údaje: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
Chroustovice 1
538 63 Chroustovice
IČO: 60103370
DIČ: CZ60103370

S pozdravem

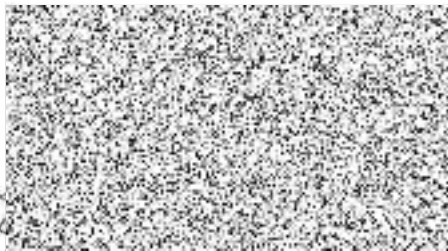

Ing. Bc. Jaroslav Bálek

ředitel


Bc. Soňa Šejnohová
člen představenstva



TELEFON
469 674 447

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Chrudim, č.ú. 28431561/0100

IČO
CZ60103370

Cenová nabídka

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
středisko :33

měsíc: 7 rok

2025

stavba:

SOU Chroustovice - Zázemí pro zahradníky

stavební objekt:

elektroinstalce

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Elektroinstalace - Zázemí pro zahradníky				
1	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	250,000	61,00	15 250,00
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	215,000	52,00	11 180,00
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm ²	m	105,000	52,00	5 460,00
4	Kabel CYKY-J 5x1,5mm ²	m	154,000	61,00	9 394,00
5	Kabely CYKY-J 5x4mm ²	m	6,000	85,00	510,00
6	Kabel CYKY-J 5x2,5mm ²	m	65,000	85,00	5 525,00
7	Drátěnný žlab 100x50 mm + podpěry a nosný materiál	m	28,000	315,00	8 820,00
8	Drátěnný žlab 50x50 mm + podpěry a nosný materiál	m	14,000	245,00	3 430,00
9	CY4 mm ² zž	m	85,000	45,00	3 825,00
10	CY6 mm ² zž	m	30,000	51,00	1 530,00
11	Trubka tuhá elektroinstanční PVC pr 20mm + příslušenství	m	26,000	75,00	1 950,00
12	Trubka tuhá elektroinstanční PVC pr 40mm + příslušenství	m	16,000	125,00	2 000,00

13	Trubka tuhá elektroinstalační PVC pr 32mm + příslušenství	m	18,000	91,00	1 638,00
14	Sporáková přípojka pro bojler	ks	1,000	315,00	315,00
15	Svorky AB+ měděný pásek	ks	5,000	85,00	425,00
16	Svítidlo typ A, 40W, LED, IP 66	ks		2 450,00	0,00
17	Svítidlo typ B, 35W, LED, IP20	ks		2 250,00	0,00
18	Svítidlo typ C, 18W, LED, IP20	ks		1 150,00	0,00
19	Svítidlo typ D, 20W, LED, IP44	ks		855,00	0,00
20	Montáž svítidel	ks		350,00	0,00
21	Ventilátor odťahový pr. 200mm	ks		3 850,00	0,00
22	Ventilátor odťahový pr.110mm	ks		2 150,00	0,00
23	Zásuvka 230V, IP20	ks		285,00	0,00
24	Zásuvka 230V, IP44	ks		235,00	0,00
25	zásuvka 400V, 32A, IP65	ks		385,00	0,00
26	zásuvka 400V, 16A, IP65	ks		315,00	0,00
27	Vypínač č.1, IP 20	ks		285,00	0,00
28	Vypínač č.1, IP 44	ks		275,00	0,00

29	Vypínač č.6 schodišťový, IP 44	ks		285,00	0,00
30	Elektrický přímotop olejový 0,4 kW, IP44	ks		7 250,00	0,00
31	Elektrický přímotop olejový 1 kW, IP44	ks		9 850,00	0,00
32	Vypínač č.5 lustrový, IP 20	ks		325,00	0,00
33	Rozvaděč RS, IP44, Iz 25A + Hlavní vypínač TOTAL STOP na rozvaděči	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00
34	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	15,000	450,00	6 750,00
35	Koordinační činnost	hod	5,000	500,00	2 500,00
36	Revize elektroinstalace	kpl		3 000,00	0,00
37	Krabice propojovací KP 100x100mm	ks	16,000	115,00	1 840,00
38	Krabice KU 68 + vykružování otvoru a osazení	ks	12,000	145,00	1 740,00
39	Podružný materiál	kpl	1,000	3 540,00	3 540,00
40	Zednické přípomoci(Sekání drážek, průrazy a podobně)	hod	25,000	400,00	10 000,00
41	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
42	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
43	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
44	Hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1,000	855,00	855,00

45	Ostatní práce nutné k dokončení díla	hod	6,000	400,00	2 400,00
46	Cestovné	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
47	Pomocné lešení	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
					152 877,00
	Hromosvod - Zázemí pro zahradníky				
1	vodič AlMgSi pr.8mm	m	45,000	135,00	6 075,00
2	vodič uzemnění FeZn 30x4mm	m	50,000	105,00	5 250,00
3	vodič uzemnění FEZn pr 10mm	m	15,000	95,00	1 425,00
4	Ochranný úhelník OU 1,7m	ks	3,000	245,00	735,00
5	Držák Ochranného úhelníku	ks	6,000	85,00	510,00
6	Svorka zkušební SZ	ks	3,000	81,00	243,00
7	Číslo svodu	ks	3,000	15,00	45,00
8	Jímací tyč 1,5m	ks	2,000	615,00	1 230,00
9	Ochranná stříška vrchní	ks	2,000	215,00	430,00
10	Ochranná stříška spodní	ks	2,000	225,00	450,00
11	Svorka SU univerzální	ks	10,000	75,00	750,00

12	Podpěra vedení do zdiva PV17	ks	10,000	92,00	920,00
13	Podpěra vedení pod tašku PV 11	ks	21,000	85,00	1 785,00
14	Podpěra vedení na hřeben PV 15	ks	10,000	91,00	910,00
15	Svorka okapová SO	ks	3,000	82,00	246,00
16	Pomocný jímač 0,8m	ks	2,000	115,00	230,00
17	Hloubení kabelové rýhy š 0,35m a hloubky 0,7m v zemině třídy 3	m	40,000	185,00	7 400,00
18	Zásyp kabelové rýhy š. 0,35m a hloubky 0,7m v zemině třídy 3	m	40,000	165,00	6 600,00
19	Provizorní úprava terénu	m2	12,000	45,00	540,00
20	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	500,00	500,00
21	oddálený jímač + izolované držáky + jímací tyč	ks	1,000	715,00	715,00
22	Revize hromosvodu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
					39 489,00
	CELKEM :				192 366,00

Dodavatel:

Vypracoval: Ing.Jan Hájek

Odběratel: