

D O D A T E K č. 1 **smlouvy o dílo**

„Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – podél Budovy C“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Erikem Klimešem, členem rady Karlovarského kraje

ID DS: siqbxt2

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

se sídlem: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň

IČO: 27977951

DIČ: CZ27977951

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu:

zastoupený: Václavem Chmelířem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 19777

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 **KE SMLouvĚ O DÍLO NA STAVBU**

**„Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v areálu Krajského úřadu
Karlovarského kraje – podél Budovy C“**
(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2025 smlouvu o dílo: „Rekonstrukce krytu asfaltové komunikace v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ pod ev. č. objednatele KK01500/2025 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci D) níže. Dodatek č. 1 řeší závěrečné vyúčtování stavebních prací.
- B) Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto práce jsou nezbytné proto, aby byl splněn technologický postup pro autobusové zastávky (viz příloha č. 1 vzorový řez).
- C) Pro provedení a dokončení původních stavebních prací jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 1, (příloha č. 2).
- D) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1, ze kterého vyplývá:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení
1.	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	0,00 Kč	-1 067,50 Kč
1.	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	0,00 Kč	-21 910,00 Kč
1.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00 Kč	-175 330,00 Kč
1.	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	0,00 Kč	-5 184,00 Kč
1.	Kryt cementobetonový letišť tl 200 mm	0,00 Kč	-268 800,00 Kč
1.	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	0,00 Kč	-3 848,00 Kč
1.	Provedení pružných dilatací kolem obvodů obrubníků – pružné díl. Mirelon v tl. 10 mm, dodávka a uložení betonu C30/37 XF4 (konzistence S3-S4), uložení na plochu pomocí čerpadla, ukládání betonu provedeno pod kontrolou spádového rotačního spádového laseru ruční ukládkou se znišováním plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměru tl. 200 mm, strojní zahlazení se strukturováním povrchu – striáž (příčná), dodávku a aplikaci penetrace povrchu, řezání smršťovacích spár v rastru cca 3,5 m x 3 až 4m do 1/3 hl. desky šíře 4 mm, tmelení řezaných spár PU tmelem	280 000,00 Kč	0,00 Kč
1.	D + M ukončovacího profilu pozinkovaný úhelník BVG LKZ 5/50/50 včetně podbednění	26 880,00 Kč	0,00 Kč
1.	D + M dilatační spáry BVG TDS + dilatace mirelon tl: 10 mm	84 480,00 Kč	0,00 Kč
1.	D + M vyztužení do řezaných spár kompozitní trn + stavěcí koš uložení po 0,25m	40 320,00 Kč	0,00 Kč
1.	Řezání dilatačních spár v KSC a řezání dilatačních spár v betonovém krytu	38 925,00 Kč	0,00 Kč
1.	Zatmelení příčných spár a středové spáry zmelem	5 534,50	0,00 Kč
	Celkem (bez DPH)	476 139,50 Kč	-476 139,50 Kč

Rekapitulace:

	cena bez DPH	cena s DPH
smlouva o dílo na realizaci stavby	2 337 478,04 Kč	2 828 348,43 Kč
předkládaný dodatek č. 1	0 Kč	0 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	2 337 478,04 Kč	2 828 348,43 Kč

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka: 7m22czv. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
- H) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: vzorové řezy

Příloha č. 2: změnový list




.....
Za zhotovitele
Václav Chmelíř,
Jednatel společnosti SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.



.....
Za objednatele
Ing. Erik Klimeš,
člen rady Karlovarského kraje

Za správnost: Ing. Martina Koudelná

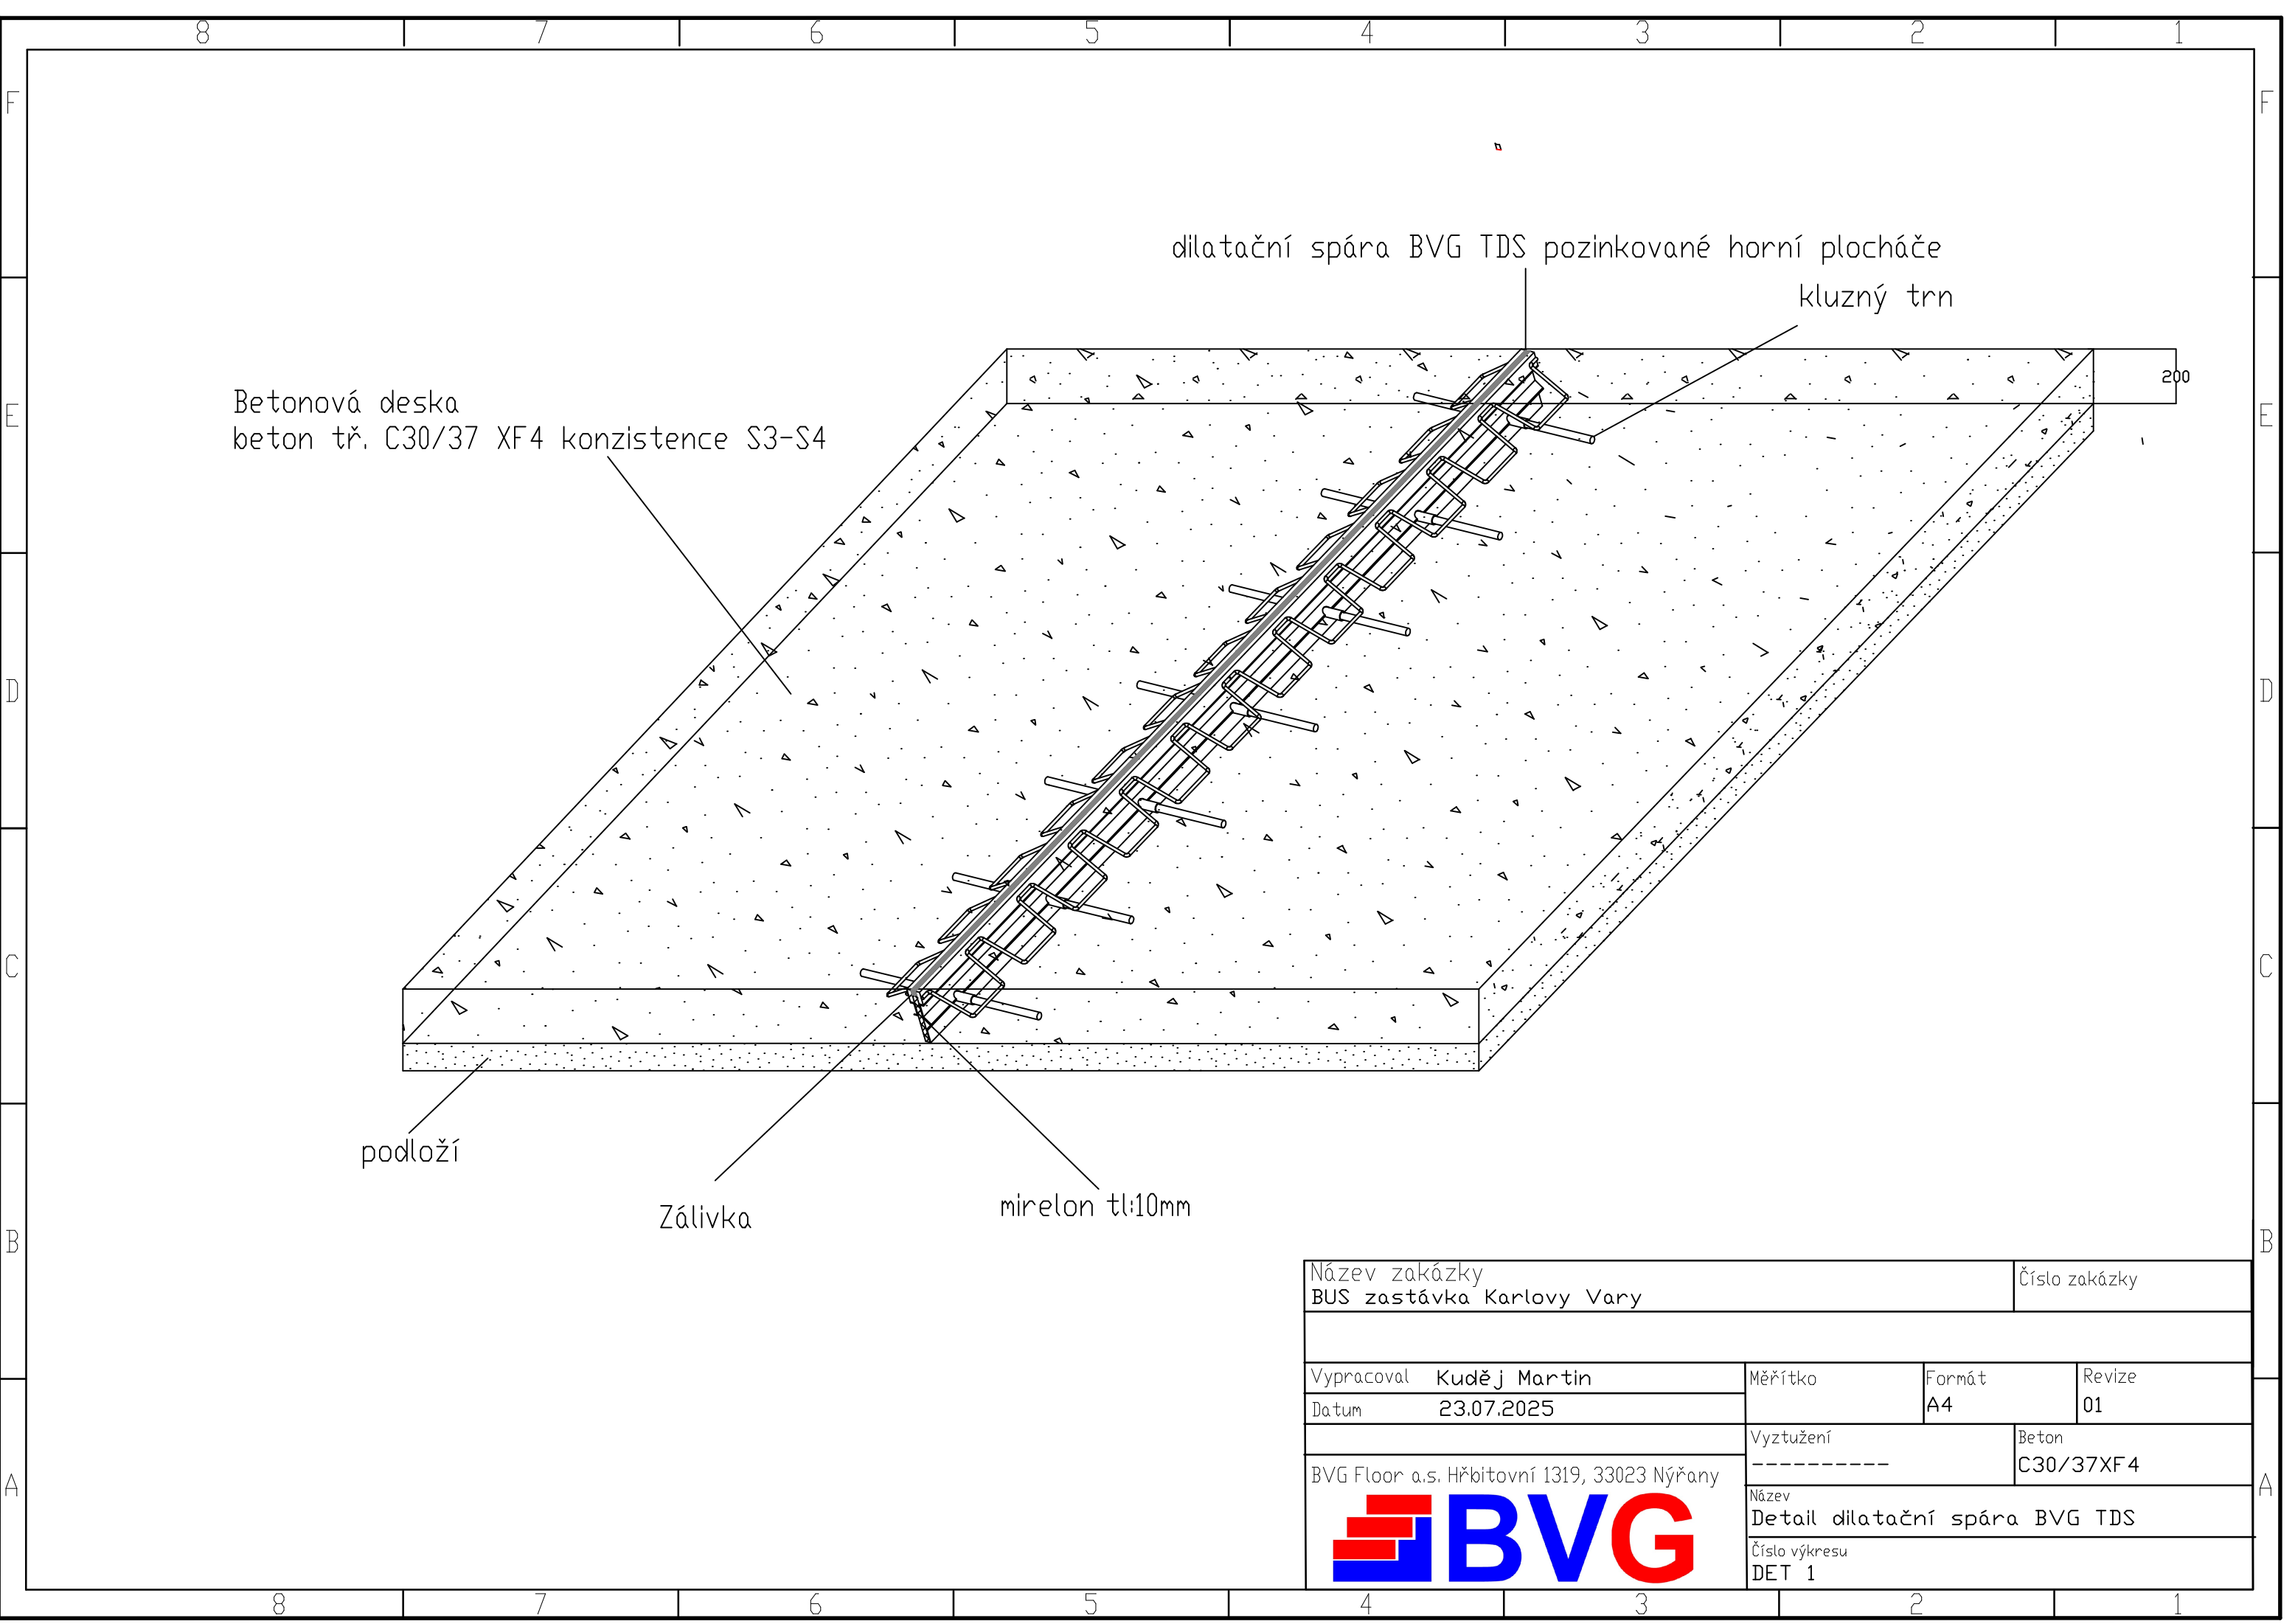

Název zakázky BUS zastávka Karlovy Vary			Číslo zakázky	
Vypracoval Kuděj Martin		Měřítko	Formát A4	Revize 01
Datum 23.07.2025				
		Vyztužení -----	Beton C30/37XF4	
BVG Floor a.s. Hřbitovní 1319, 33023 Nýřany				
		Název		
		Detail dilatační spára BVG TDS		
		Číslo výkresu DET 1		

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:

Rekonstrukce komunikace podél krajské knihovny

Objekt:

A - Dopravní část

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

27977951

DIČ:

CZ27977951

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-476 139,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-476 139,50	21,00%	-99 989,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-576 128,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

**SILNICE
CHMELÍŘ**
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rubešova 565/25
326 00 Plzeň
IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Rekonstrukce komunikace podél krajské knihovny

Objekt: A - Dopravní část

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Karlovarský kraj
Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-476 139,50
Náklady soupisu celkem							-476 139,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-476 139,50
D	1		Zemní práce				
1	K	11315454/R	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-30,500	35,00	-1 067,50
					945,500		
					1571,5-626		
2	K	113154543/R	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-626,000	35,00	-21 910,00
					626,000		
					626		
16	K	577144121/R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-445,000	394,00	-175 330,00
					626,000		
					626		
18	K	573231108/R	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-432,000	12,00	-5 184,00
					1 123,000		
					1123		
24	K	581136111	Kryt cementobetonový letišť tl 200 mm	m2	-224,000	1 200,00	-268 800,00
36	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-13,000	296,00	-3 848,00

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rubešova 565/25
326 00 Píseň
IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

Soupis prací Cenová nabídka

Stavba:		BUS zastávka Karlovy Vary			
Za období:		07/2025	Zakázka		
			Zhotovitel: Silnice Chmelíř s.r.o. Rubešova 565/25 Plzeň 326 00		
Pol.	Popis práce	Mj.	Cena /Mj	Množství	Celkem
1	provedení pružných dilatací kolem obvodů obrubníků - pružné dil.Mirelon v tl. 10mm , dodávka a uloženíbetonu C30/37 XF4 (konzistence S3-S4), uložení na plochu pomocí čerpadla, ukládání betonu provedeme pod kontrolou spádového rotačního spádového laseru ruční ukládkou se znivelováním plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.200 mm, strojní zahrazení se strukturováním povrchu – striáž (příčná), dodávku a aplikace penetrace povrchu, řezání smršťovacích spár v rastru cca 3,5m x 3 až 4m do 1/3 hl. desky šíře 4mm, tmelení řezaných spár PU tmelem	m²	1 250,-	224	280.000,-
2	D + M ukončovacího profilu pozinkovaný úhelník BVG LKZ 5/50/50 včetně podbednění	bm	1920,-	14	26.880,-
3	D + M dilatační spáry BVG TDS + dilatace mirelon tl:10mm	bm	2 560,-	33	84.480,-
4	D + M vyztužení do řezaných spár kompozitní trn + stavěcí koš uložení po 0,25m	bm	720,-	56	40.320,-
5	Řezání dilatačních spár v KSC a řezání dilatačních spár v betonovém krytu	M2	225,-	173	38.925,-
6	Zatmelení příčných spár a středové spáry tmelem	kpl	5534,5-	1	5.534,50
Celkem bez DPH			476 139,50Kč		
Soupis vad a nedodělků			Termín odstranění		
Datum realizace: 31.7.2025					
Datum:1.8.2025					
Za objednatele:			Za Zhotovitele: Chmelíř Václav  SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Rubešova 565/25 326 00 Plzeň IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951		