



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: DS202401586 (4/24/0133)

Evidenční číslo dodatku: DS202401586/2

„Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: 460 01 Liberec 12, Selská 517
zastoupený: Josefem Kubešem a Ing. Romanem Šmerdou, jednatelem
IČO: 18382550
DIČ: CZ18382550
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Kubeš a Ing. Roman Šmerda
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Daňhel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0133 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je výstavba splaškových kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek v ulicích Lukášovská a Kadlická v místní části Nový Harcov v rozsahu projektu „Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“. Účelem díla je řádná likvidace splaškových vod dle platné legislativy, a to svedením pomocí nově navržených stok na stávající veřejnou kanalizační síť a následně na městskou ČOV.
- 2.2 Smluvní strany dále uzavřely dne 10. 2. 2025 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek 1“), jehož předmětem byla výměna použitých silničních betonových panelů – změna rozměrů, v důsledku chyby v projektové dokumentaci.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 2

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.
- 3.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně

ceny díla stanovené v Dodatku 1 v odst. 3.4 čl. 3 „Předmět dodatku č. 1“. Změna vznikla v průběhu provádění stavebních prací při zastižení skalního masivu, který je nutné odstranit pro možnost uložení kanalizačního potrubí do hloubky dle projektu. Změna je popsána ve změnových listech č. 2 a 3, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

Další změnou je změna standardů SČVK technologie a elektroinstalace přečerpávací stanice odpadních vod. Změna je popsána ve změnovém listu č. 4, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

3.3 Výše uvedené změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.4 Změnami dojde ke zvýšení celkové ceny díla o **4.012.647,64 Kč bez DPH**. Celková hodnota víceprací byla vyčíslena na 16.168.086,74 Kč bez DPH, méněpráce jsou vyčísleny na částku 12.155.439,10 Kč bez DPH.

Cena díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	34 995 666,01 Kč
DPH 21%:	7 349 089,86 Kč
Cena díla včetně DPH:	42 344 755,87 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 2:

Nová cena díla bez DPH:	39 008 313,65 Kč
DPH 21%:	8 191 745,87 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	47 200 059,52 Kč

3.5 Smluvní strany se s ohledem na to, že výše popsané změny mají vliv na dobu provedení díla, dohodly v souladu se zněním čl. 4. odst. 4.7.4 Smlouvy za podmínek v něm uvedených na prodloužení termínu pro dokončení díla. Konkrétně bude lhůta prodloužena o 15 kalendářních týdnů. Doba prodloužení je přiměřená s ohledem na náročnost dodatečných prací, zejména s ohledem na skutečnost, že odtěžování horniny je prováděno pomocí skalní frézy, což je časově náročnější postup než standardní odtěžování zeminy klasickou lžící se zuby. Dalším důvodem pro prodloužení je nezbytnost získání souhlasu s projektovou dokumentací týkající se změny technologie čerpací stanice dle požadavků společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a dále prodloužené dodací lhůty nově specifikovaných součástí této technologie.

Smluvní strany se tak dohodly na změně odst. 4.1 čl. 4 „Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla“ Smlouvy, který zní nově takto:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně **do 47 kalendářních týdnů** ode dne převzetí staveniště (dále jen „lhůta“).“*

3.6 Smluvní strany se dále dohodly na změně časového **harmonogramu prací**, jehož nové znění tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje tím přílohu č.2 Smlouvy.

Čl. 4 Doložky

4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č. 2 může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.



- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1131/2025 ze dne 25. 8. 2025.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 2, 3 a 4
- 2) Změnový harmonogram prací

V Liberci dne 27. 8. 2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. [redacted] c. [redacted]

V Liberci dne 28. 8. 2025

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

[redacted]

Josef Kubeš

Ing. Roman Šmerda

jednatel společnosti

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. ①

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382560 DIČ: CZ18382550



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Selská 517, 460 01 Liberec 12			
Komu:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Datum: 25. 7. 2025	
Název akce: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: zpráva geologa			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový list ZL II. – příloha č. 1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Při provádění zemních prací na trase stoky A mezi šachtami ŠA18 – ŠA20 a na trase stoky A/1 mezi šachtami ŠA43 – ŠA44 byla zastižena hrubozmná žula třídy těžitelnosti III (skupina 6 - 7) (ČSN 73 6133). Rozpojení žuly této pevnostní třídy nelze provádět skalními zuby osazenými na lžici, ale pouze za použití skalní frézy v denní normě 1,5 mb. Rozsah žuly je popsán ve zprávě geologa RNDr. Vybírala.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 2,001.012,89 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36,996.678,90 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 2,001.012,89 Kč bez DPH.					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2,091.094,63 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 90.081,74 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Milan Šmerda		Podpis		Datum 07-08-2025	



PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 07-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Olyšar

Podpis

Datum 07-08-2025

Petr Schejbal

Podpis

Datum 07-08-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Datum 07-08-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22412_I01_ZLII
Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.



KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2,001,012.89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	2,001,012.89	420,212.71
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			2,421,225.60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	22412_I01_ZLII		
Stavba:	Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.		
Místo:	Liberec - Starý Harcov	Datum:	25. 7. 2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2,001,012.89	2,421,225.60
01	skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1	2,001,012.89	2,421,225.60
1a	méněpráce	-90,081.74	-108,998.91
1b	vícepráce	2,091,094.63	2,530,224.50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1
Soupis:
1a - méněpráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-90,081.74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-90,081.74	21.00%	-18,917.17
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			-108,998.91
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1

Soupis:

1a - méněpráce

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90,081.74

HSV - Práce a dodávky HSV

-90,081.74

1 - Zemní práce

-90,081.74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1

Soupis:

1a - méněpráce

Místo: Liberec - Starý Harcov

Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-90,081.74

D HSV Práce a dodávky HSV -90,081.74

D 1 Zemní práce -90,081.74

11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-60.584	314.80	-19,071.84
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV -151,46*0,4 "40% objemu tř. 3" -60.584

VV Součet -60.584

12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-60.584	613.43	-37,164.04
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV -151,46*0,4 "40% objemu tř. 4" -60.584

VV Součet -60.584

13	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	-30.292	1,117.32	-33,845.86
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV -151,46*0,2 "20% objemu tř. 5" -30.292

VV Součet -30.292

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1

Soupis:

1b - vícepráce

KSO:

Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ:

18382550

DIČ:

18382550

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,091,094.63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,091,094.63	21.00%	439,129.88
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,530,224.51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1

Soupis:

1b - vícepráce

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2,091,094.63

HSV - Práce a dodávky HSV

2,091,094.63

1 - Zemní práce

2,091,094.63

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1
Soupis: 1b - vícepráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2,091,094.63

D HSV Práce a dodávky HSV 2,091,094.63

D 1 Zemní práce 2,091,094.63

1	K	132551214Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	75.730	11,265.79	853,158.28
	VV		151,46*0,5 "50% objemu tř. 6"		75.730		
	VV		Součet		75.730		
2	K	132651215Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 500 do 1 000 m3	m3	75.730	16,346.71	1,237,936.35
	VV		151,46*0,5 "50% objemu tř. 7"		75.730		
	VV		Součet		75.730		


Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 1. stránka

výsek ze základní mapy ČR se zákresem části trasy s očekávaným výskytem obtížně těžitelné žuly (mapy.cz)



výsek z geologické mapy se zákresem zájmového území (ČGS)

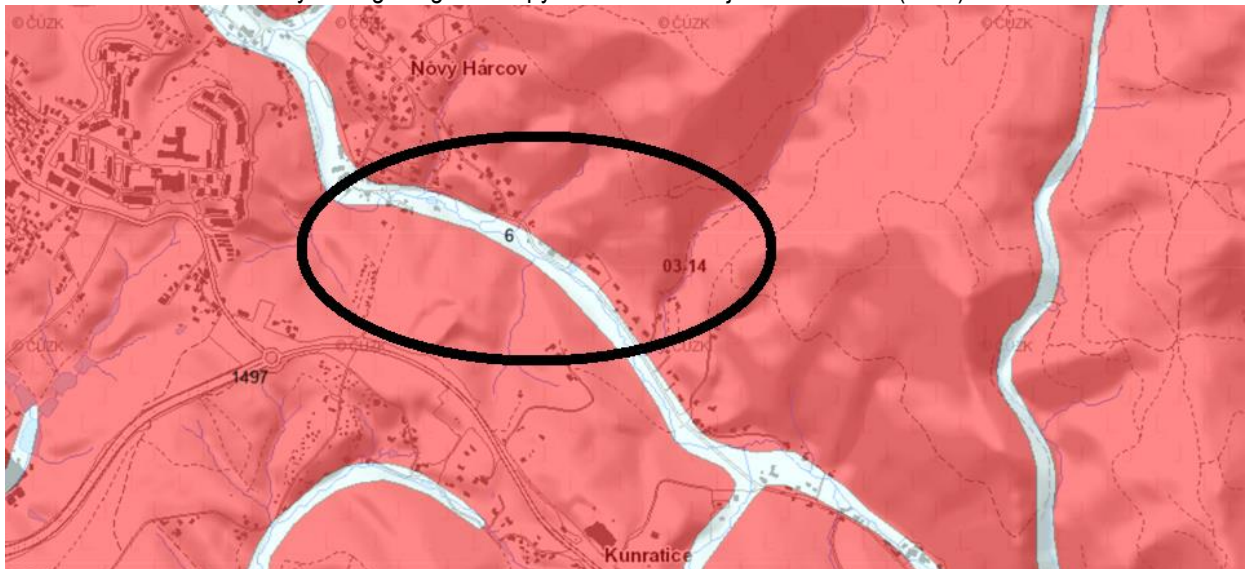

Předmětná partie Liberce je z geologického hlediska součástí krkonošsko-jizerského žulového masívu, který je tvořen různě zvětralými polohami svrchu karbonského (variského), hrubě zrnitého, biotitického granitu – jednoho ze základních typů tzv. liberecké žuly, jejíž zvětralinový plášť (eluvium) je po dlouhodobém hiátu překryt nepříliš mocnými polohami kvartérních, deluviálních zemin. Podél osy erozně akumulčního údolí Harcovského potoka jsou přítomny i fluvialní a deluviofluvialní souvrství. Větší část trasy kanalizace vede nad údolím potoka, kde se pod vrstvami deluvií již nachází zvětralinový plášť žuly a její různě zvětralé formy.

Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 2. stránka



fotografie v západní partii úseku - překopu přes Lukášovskou ulici při rozpojování = pikování horniny těžkým bouracím kladivem


fotografie bouracího kladiva v akci - při rozpojování odolné horniny



V předmětném úseku trasy kanalizace lze pod antropogenními, deluviálními a eluviálními polohami očekávat ostrý přechod do slabě zvětralé, slabě rozpukané, biotitické žuly tříd **R4 - R3 - R2** (viz klasifikační systém ČSN P 73 1005 Inženýrsko-geologický průzkum, nebo dle ČSN 73 6133), tedy horniny, kterou v prostorově omezeném výkopu nelze rozpojovat natož těžit těžkými bagry. Ostré trny

osazené na jejich lžici nemají žádnou šanci se zatnout do odolné horniny, pouze povrchové partie nerozpukané žuly třídy R4 odškrabují za cenu velmi vysokých nákladů spojených s opotřebením ocelových trnů. Proto je pro rozpojení této třídy horniny a především tříd R3-R2 nutné použít speciální postupy – například těžké bourací kladivo, těžkou skalní frézu + kompresor, což se potvrdilo na západě daného úseku trasy, kdy povrch odolné a netěžitelné žuly ve výkopu přes ulici strmě stoupal od jihu, tedy od údolí potoka, k severnímu okraji komunikace. Ve zbývajících částech trasy – viz výše – lze vždy mimo údolní partie očekávat přítomnost obtížně těžitelné, slabě rozpukané skalní horniny relativně mělce pod terénem.

V souladu s platnou normou ČSN 73 3055 (Zemní práce při výstavbě potrubí), která je podkladem pro rozpočtování zemních prací včetně těžitelnosti zemin a skalních hornin, patří výše specifikovaná skalní hornina (klasifikační třída R4) do **třídy těžitelnosti II (skupina 5)** a mírně zvětralá až zdravá, biotitická, porfyrická, hrubozrnná žula klasifikační třídy R3-R2 do třídy těžitelnosti **III (skupina 6 – 7)** s tím, že procentuální zastoupení tříd těžitelnosti a jejich množství se bude upřesňovat dle skutečnosti v průběhu zemních prací.

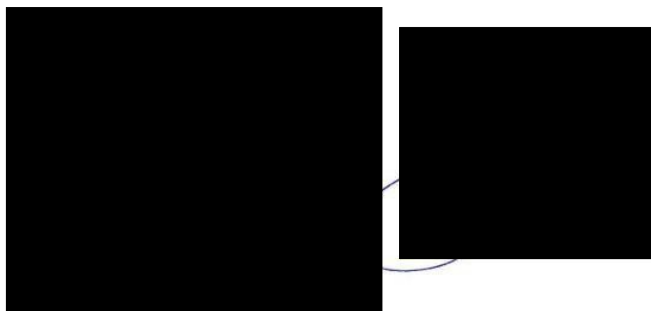



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. Selská 517, 460 01 Liberec 12			
Komu:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Datum: 25. 7. 2025	
Název akce: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: zpráva geologa			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový list ZL III. – příloha č. 1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <i>Při provádění zemních prací na trase stoky A mezi šachtami ŠA20 – ŠA23 byla zastižena hrubozrnná žula třídy těžitelnosti III (skupina 6 - 7) (ČSN 73 6133). Rozpojení žuly této pevnostní třídy nelze provádět skalními zuby osazenými na lžici, ale pouze za použití skalní frézy v denní normě 1,5 mb. Rozsah žuly je popsán ve zprávě geologa RNDr. Vybírala.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 1,510.995,39 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 38,507.674,29 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 10 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 1,510.995,39 Kč bez DPH .					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,567.521,00 Kč bez DPH .					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 56.525,61 Kč bez DPH .					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Milan Šmerda		Podpis ...		Datum 07-08-2025	



PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 07-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Olyšar

Podpis

Datum 07-08-2025

Petr Schejbal

Podpis

Datum 07-08-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Datum 07-08-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22412_I01_ZLIII
Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.



KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,510,995.39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	1,510,995.39	317,399.03
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,828,394.42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:22412_I01_ZLIII

Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1,510,995.39	1,828,304.42
01	skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23	1,510,995.39	1,828,304.42
1a	méněpráce	-56,525.61	-68,395.99
1b	vícepráce	1,567,521.00	1,896,700.41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23
Soupis:
1a - méněpráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-56,525.61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-56,525.61	21.00%	-11,870.38
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			-68,395.99
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23

Soupis:

1a - méněpráce

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-56,525.61

HSV - Práce a dodávky HSV

-56,525.61

1 - Zemní práce

-56,525.61

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23
Soupis: 1a - méněpráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -56,525.61

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-56,525.61
D		1	Zemní práce				-56,525.61
1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-38.016	314.80	-11,967.44
VV		-(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,4 "40% objemu tř. 3"				-38.016	
VV		Součet				-38.016	
2	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-38.016	613.43	-23,320.15
VV		-(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,4 "40% objemu tř.4"				-38.016	
VV		Součet				-38.016	
3	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	-19.008	1,117.32	-21,238.02
VV		-(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,2 "20% objemu tř. 5"				-19.008	
VV		Součet				-19.008	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23
Soupis:
1b - vícepráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1,567,521.00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,567,521.00	21.00%	329,179.41
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1,896,700.41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23

Soupis: **1b - vícepráce**

Místo: Liberec - Starý Harcov
Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Datum: 25. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1,567,521.00
HSV - Práce a dodávky HSV	1,312,146.00
1 - Zemní práce	1,312,146.00
ost - Ostatní	255,375.00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23

Soupis: 1b - vícepráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1,567,521.00

D HSV Práce a dodávky HSV 1,312,146.00

D 1 Zemní práce 1,312,146.00

1	K	132551214Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	47.520	11,265.79	535,350.34
---	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

	VV		(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,5 "50% objemu tř. 6"		47.520		
	VV		Součet		47.520		

2	K	132651215Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 500 do 1 000 m3	m3	47.520	16,346.71	776,795.66
---	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

	VV		(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,5 "50% objemu tř.7"		47.520		
	VV		Součet		47.520		

D ost Ostatní 255,375.00

3	K	11104000	Inženýrsko-geologický průzkum - posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu, zpracování vyjádření inženýrského geologa	TD	10.000	10,000.00	100,000.00
---	---	----------	--	----	--------	-----------	------------


4	K	72203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	men	2.500	26,400.00	66,000.00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

5	K	30001000	zařízení staveniště	TD	10.000	8,937.50	89,375.00
---	---	----------	---------------------	----	--------	----------	-----------


Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 1. stránka

výsek ze základní mapy ČR se zákresem části trasy s očekávaným výskytem obtížně těžitelné žuly (mapy.cz)

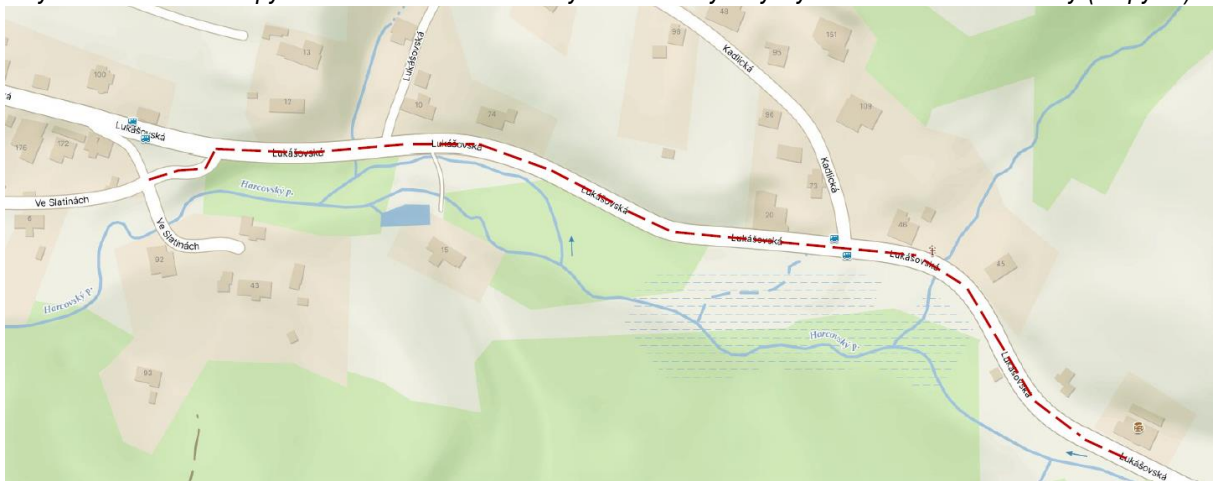

výsek z geologické mapy se zákresem zájmového území (ČGS)

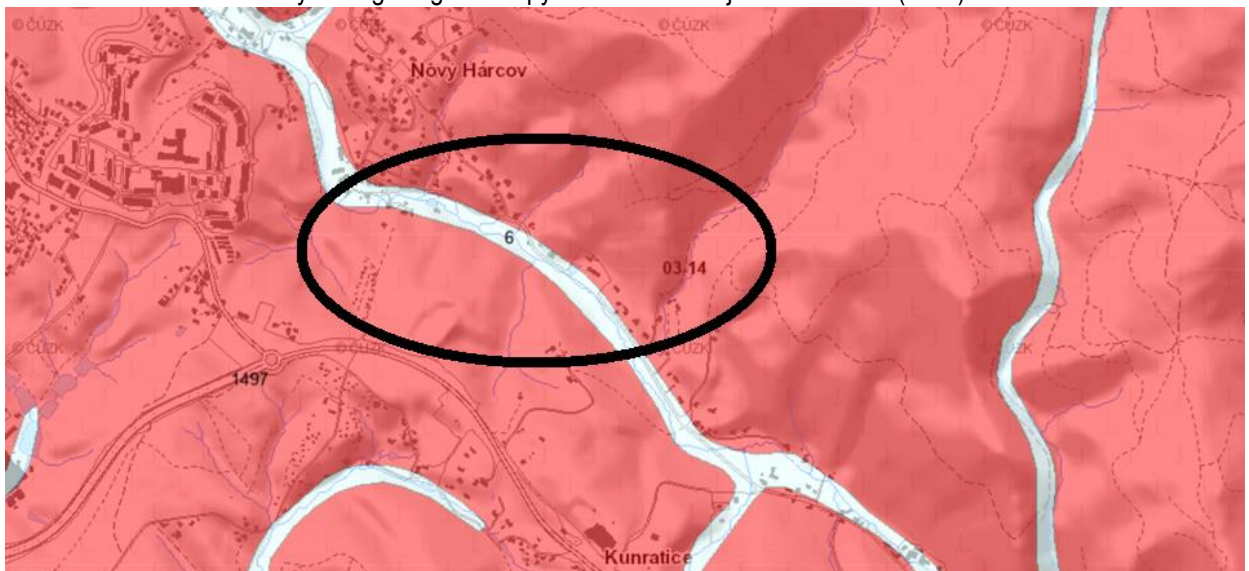

Předmětná partie Liberce je z geologického hlediska součástí krkonošsko-jizerského žulového masívu, který je tvořen různě zvětralými polohami svrchu karbonského (variského), hrubě zrnitého, biotitického granitu – jednoho ze základních typů tzv. liberecké žuly, jejíž zvětralinový plášť (eluvium) je po dlouhodobém hiátu překryt nepříliš mocnými polohami kvartérních, deluviálních zemin. Podél osy erozně akumulativního údolí Harcovského potoka jsou přítomny i fluvialní a deluviofluvialní souvrství. Větší část trasy kanalizace vede nad údolím potoka, kde se pod vrstvami deluvií již nachází zvětralinový plášť žuly a její různě zvětralé formy.

Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 2. stránka



fotografie v západní partii úseku - překopu přes Lukášovskou ulici při rozpojování = pikování horniny těžkým bouracím kladivem

fotografie bouracího kladiva v akci - při rozpojování odolné horniny



V předmětném úseku trasy kanalizace lze pod antropogenními, deluviálními a eluviálními polohami očekávat ostrý přechod do slabě zvětřalé, slabě rozpukané, biotitické žuly tříd **R4 - R3 - R2** (viz klasifikační systém ČSN P 73 1005 Inženýrsko-geologický průzkum, nebo dle ČSN 73 6133), tedy horniny, kterou v prostorově omezeném výkopu nelze rozpojovat natož těžit těžkými bagry. Ostré trny

osazené na jejich lžici nemají žádnou šanci se zatnout do odolné horniny, pouze povrchové partie nerozpukané žuly třídy R4 odškrabují za cenu velmi vysokých nákladů spojených s opotřebením ocelových trnů. Proto je pro rozpojení této třídy horniny a především tříd R3-R2 nutné použít speciální postupy – například těžké bourací kladivo, těžkou skalní frézu + kompresor, což se potvrdilo na západě daného úseku trasy, kdy povrch odolné a netěžitelné žuly ve výkopu přes ulici strmě stoupal od jihu, tedy od údolí potoka, k severnímu okraji komunikace. Ve zbývající části trasy – viz výše – lze vždy mimo údolní partie očekávat přítomnost obtížně těžitelné, slabě rozpukané skalní horniny relativně mělce pod terénem.

V souladu s platnou normou ČSN 73 3055 (Zemní práce při výstavbě potrubí), která je podkladem pro rozpočtování zemních prací včetně těžitelnosti zemin a skalních hornin, patří výše specifikovaná skalní hornina (klasifikační třída R4) do **třídy těžitelnosti II (skupina 5)** a mírně zvětřalá až zdravá, biotitická, porfyrická, hrubozrnná žula klasifikační třídy R3-R2 do třídy těžitelnosti **III (skupina 6 – 7)** s tím, že procentuální zastoupení tříd těžitelnosti a jejich množství se bude upřesňovat dle skutečnosti v průběhu zemních prací.





NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2025	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Selská 517, 460 01 Liberec 12			
Komu:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Datum: 25. 7. 2025	
Název akce: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: zpráva geologa			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový list ZL IV. – příloha č. 1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Z důvodu změny standardů technologie a elektroinstalace provozovatele kanalizační soustavy SČVK, došlo v průběhu realizace k úpravě projektové dokumentace. Prodloužení lhůty dokončení díla je vyvolána dlouhými dodacími lhůtami nově zařazených součástí technologie čerpací stanice.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 500.639,36 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 39,008.317,65 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 15 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 500.639,36 Kč bez DPH .					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 12,509.471,11 Kč bez DPH .					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 12,008.831,75 Kč bez DPH .					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 44					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Milan Šmerda		Podpis ...		Datum 07-08-2025	



PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 07-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Olyšar

Podpis

Datum 07-08-2025

Petr Schejbal

Podpis

Datum 07-08-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku
5

Podpis

Datum 07-08-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017046-LUKA-3
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

CC-CZ: 22231
Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 12,509,471.11

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	12,509,471.11	2,626,988.93
	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 15,136,460.04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017046-LUKA-3
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

Místo: Liberec	Datum: 19. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec	Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Účastník:	Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		12,509,471.11	15,136,460.04
01	SO 306 - Čerpací stanice	12,509,471.11	15,136,460.04
01.1	SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část	7,302,311.61	8,835,797.05
01.2.1	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - stavební část	575,006.95	695,758.41
01.2.2	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část	161,931.60	195,937.24
01.2.3	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - venkovní rozvody	354,776.20	429,279.20
01.3	SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část	3,752,874.50	4,540,978.15
01.4	SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení	255,570.25	309,240.00
	vodovodní přípojka, vč. oplachovacích instalací	107,000.00	129,470.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7,302,311.61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5,786,883.59	
D	1		Zemní práce				2,941,966.34	
1	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	25.000	446.94	11,173.50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150					
			Online PSC					
	VV	25.0			25.000			

VV		Součet				25 000			
2	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,008.000	86.00	86,688.00	CS ÚRS 2025 02	
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201						
VV			Předpoklad - 6 týdnů						
VV			6*7*24		1,008.000				
VV			Součet		1,008.000				
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42.000	49.30	2,070.60	CS ÚRS 2025 02	
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301						
VV			6,0*7,0		42.000				
VV			Součet		42.000				
4	K	121511113	Sejmnutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	288.000	19.46	5,604.48	CS ÚRS 2025 02	
PP			Sejmnutí ornice strojně při souviselé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121511113						
VV			16,0*18,0		288.000				
VV			Součet		288.000				
5	K	131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	696.038	303.09	210,962.16	CS ÚRS 2025 02	
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351205						
VV			11,50*13,45*4,50		696.038				
VV		jam	Mezisoučet		696.038				
VV			Součet		696.038				
6	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1.500	2,640.00	3,960.00	CS ÚRS 2025 02	
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132312121						
VV			Cerpací šachta						
VV			1,0*1,0*1,50		1.500				
VV		ryhruč	Mezisoučet		1.500				
VV			Součet		1.500				
7	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	12.880	1,990.00	25,631.20	CS ÚRS 2025 02	
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354101						
VV			Odvodňovací příkop						
VV			(10,10+11,55+11,10+12,05)*(0,65+0,50)/2*0,50		12.880				
VV		ryhstroj	Mezisoučet		12.880				
VV			Součet		12.880				
8	K	153112122.1	Zřízení pažení stěn výkopů např. z ocelových šlétovic vč. případného vytváření (hloubka výkopu cca 5,3 m, výměra = pažená plocha)	m2	264.470	6,518.66	1,723,990.01		
PP			Zřízení pažení stěn výkopů např. z ocelových šlétovic vč. případného vytváření (hloubka výkopu cca 5,3 m, výměra = pažená plocha)						
VV			(11,50+13,45)*2*5,30		264.470				
VV			Součet		264.470				
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	432.003	114.26	49,360.66	CS ÚRS 2025 02	
PP			Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161151113						
VV			Výkopek stavební jámy						
VV			Předpoklad - 60% objemu						
VV			jam*0,60		417.623				
VV			Výkopek odvodňovacího příkopu a šachty						
VV			Předpoklad - 100% objemu						
VV			ryhruč		1.500				
VV			ryhstroj		12.880				
VV			Součet		432.003				
10	K	1623511.2	Vodorovné přemístění výkopku/sypání na skládku dodavatele	m3	710.418	150.00	106,562.70		
PP			Vodorovné přemístění výkopku/sypání na skládku dodavatele						
VV			jam		696.038				
VV			ryhruč		1.500				
VV			ryhstroj		12.880				
VV			Součet		710.418				
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1,278.752	367.20	469,557.73	CS ÚRS 2025 02	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
VV			710,418*1,80		1,278.752				
VV			Součet		1,278.752				
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	369.497	155.00	57,272.04	CS ÚRS 2025 02	
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrtávkách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101						
VV			Celkový objem výkopu						
VV			jam		696.038				
VV			ryhruč		1.500				
VV			ryhstroj		12.880				
VV			Odpčet prostoru nové vybudované konstrukce						
VV			-9,65*8,40*4,50		-364.770				
VV			Připočet objemu podsypu pod zvýšenou základovou konstrukci						
VV			4,37*2,95*1,85		23.849				
VV			Součet		369.497				
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídně	t	665.095	269.00	178,910.56	CS ÚRS 2025 02	
PP			zemina pro terénní úpravy - třídně						
VV			369,497*1,80		665.095				
VV			Součet		665.095				
14	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	169.250	60.40	10,222.70	CS ÚRS 2025 02	
PP			Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souviselé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103						
VV			16,0*18,0		288.000				
VV			-12,50*9,50		-118.750				
VV			Součet		169.250				
D 2			Zakládání				1,252,532.17		
15	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	8.346	3,790.00	31,631.34	CS ÚRS 2025 02	
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321211						
VV			Podkladní vrstva pod základovou deskou						
VV			Základová deska na terénu ve výšce -4.50						
VV			TL 100mm						
VV			8,50*9,75*0,10		8.288				
VV			*odpočet objemu desky na terénu ve výšce -2,65* -4,30*2,90*0,10		-1.247				
VV			Základová deska na terénu ve výšce -2.65						
VV			TL 100mm						
VV			4,50*2,90*0,10		1.305				
VV			Součet		8.346				
16	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	30.294	4,770.00	144,502.38	CS ÚRS 2025 02	
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321611						
VV			Základová deska na terénu ve výšce -4.50						
VV			TL 400mm						
VV			8,10*9,35*0,40		30.294				
VV			*odpočet objemu desky na terénu ve výšce -2,65* -4,37*2,90*0,40		-5.069				
VV			Základová deska na terénu ve výšce -2.65						
VV			TL 400mm						
VV			4,37*2,90*0,40		5.069				
VV			Součet		30.294				
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	16.864	681.00	11,484.38	CS ÚRS 2025 02	
PP			Bednění základů desek zřízení						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121						
VV			Základová deska na terénu ve výšce -4.50						
VV			TL 400mm						
VV			(5,20+9,35+8,10+4,97+2,90+4,37)*0,40		13.956				
VV			Základová deska na terénu ve výšce -2.65						
VV			TL 400mm - bednění vnitřní stěny zajistí základová zed						
VV			(4,37+2,90)*0,40		2.908				
VV			Součet		16.864				
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	16.864	144.00	2,428.42	CS ÚRS 2025 02	
PP			Bednění základů desek odstranění						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122						
19	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0.040	56,700.00	229,068.00	CS ÚRS 2025 02	
PP			Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
Online PSC			https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273361821						
VV			Die výkazu výztuže D.2.3.04						
VV			4040,41*0,001		4.040				
VV			Součet		4.040				
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0.328	39,000.00	12,792.00	CS ÚRS 2025 02	
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI						

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/273361021					
		VV	Podkladní vrstva pod základovou deskou - beton C12/15					
		VV	Slit KARI prům. R6x6 oka 150x150mm.					
		VV	1m2 = 3,03Kg					
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -4,50					
		VV	8,50*9,75*3,03*1,30*0,001			0,326		
		VV	*odpočet plochy desky na terénu ve výšce -2,65* -4,30*2,90*3,03*1,30*0,001			-0,049		
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -2,65					
		VV	TI. 100mm					
		VV	4,50*2,90*3,03*1,30*0,001			0,051		
		VV	Součet			0,326		
21	K	2733911.2	Montáž a dodávka kluzné vrstvy mezi podkladním betonem a betonovou konstrukcí - 2x PE fólie	m2	83,455	120,00	10,014.60	
		PP	Montáž a dodávka kluzné vrstvy mezi podkladním betonem a betonovou konstrukcí - 2x PE fólie					
		VV	Podkladní vrstva pod základovou deskou					
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -4,50					
		VV	TI. 100mm					
		VV	8,50*9,75			82,875		
		VV	*odpočet plochy desky na terénu ve výšce -2,65* -4,30*2,90			-12,470		
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -2,65					
		VV	TI. 100mm					
		VV	4,50*2,90			13,050		
		VV	Součet			83,455		
22	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výtžtuže	m3	59,498	4,810.00	286,185.38	CS ÚRS 2025 02
		PP	Základové zdi z betonu železového (bez výtžtuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279321348					
		VV	Obvodové TI. 580mm			8,978		
		VV	(3,25+4,17)*0,55*2,20					
		VV	Obvodové TI. 350mm			34,020		
		VV	(4,85+8,65+8,15+4,27)*0,35*3,75					
		VV	Vnitřní v m.č. 004, 005					
		VV	TI. 350mm			14,175		
		VV	(8,45+2,35)*0,35*3,75					
		VV	Vnitřní mezi m.č. 002 a 003			2,325		
		VV	3,02*0,35*2,20			59,498		
		VV	Součet					
23	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	326,276	586,00	191,197.74	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279351121					
		VV	Obvodové TI. 580mm			32,648		
		VV	(3,25+4,17)*2*2,20					
		VV	Obvodové TI. 350mm			194,400		
		VV	(4,85+8,65+8,15+4,27)*2*3,75					
		VV	Vnitřní v m.č. 004, 005					
		VV	TI. 350mm			81,000		
		VV	(8,45+2,35)*2*3,75					
		VV	Vnitřní mezi m.č. 002 a 003			13,288		
		VV	3,02*2*2,20			2,000		
		VV	*připočet na vytvoření drážek v m.č. 001, 002* 2,0					
		VV	Bednění na vytvoření prostupů v monolitické konstrukci			0,560		
		VV	(0,40+0,40)*2*0,35			1,680		
		VV	(0,60+0,60)*2*0,35*2			0,700		
		VV	(0,60+0,40)*2*0,35			326,276		
		VV	Součet					
24	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	326,276	157,00	51,225.33	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279351122					
25	K	279361821	Výtžtuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,203	54,200.00	282,002.60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výtžtuž základových zdí nosných svájkových nebo odkloněných od svislice, rovninových nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výtžtuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279361821					
		VV	Die výkazu výtžtuže D.2.3.05			5,203		
		VV	5203,268*0,001			5,203		
		VV	Součet					
		D 3	Svislé konstrukce				343,430.17	
26	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	92,776	2,050.00	190,190.80	CS ÚRS 2025 02
		PP	Nadzákladové zdi z betonových tváric ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, součástí zdva přes 250 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/311113154					
		VV	Skladba a), b)					
		VV	Strana JZ			28,125		
		VV	7,50*3,75			-2,250		
		VV	-1,50*1,50			-8,850		
		VV	-3,00*2,95					
		VV	Strana SV			18,750		
		VV	7,50*2,50					
		VV	Strana SZ			29,063		
		VV	9,30*(3,75+2,50)/2			-1,125		
		VV	-1,50*0,75					
		VV	Strana JV			29,063		
		VV	9,30*(3,75+2,50)/2			92,776		
		VV	zedztracbed			92,776		
		VV	Mezysoučet			92,776		
		VV	Součet					
27	K	312361821	Výtžtuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,422	55,800.00	79,347.60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výtžtuž nadzákladových zdí výplňových svájkových nebo odkloněných od svislice, rovninových nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/312361821					
		VV	Schema výtžtuže D.2.3.07					
		VV	Vodorovná - 2x prům. R10 do každé vrstvy tváric					
		VV	Svislá - 2x prům. R12 do každé tvárice					
		VV	Hodnoty die ifo z dwg.					
		VV	565,0*0,001			0,565		
		VV	857,0*0,001			0,857		
		VV	Součet			1,422		
28	K	34599.100	Přizdívka z oště pálených cihel vel. 65x140x290mm pevnostní třídy P20 (zdívo do agresivního prostředí) vč. promalování prostoru (cca 20mm) za přizdívkou	m2	107,437	210,00	22,561.77	
		PP	Přizdívka z oště pálených cihel vel. 65x140x290mm pevnostní třídy P20 (zdívo do agresivního prostředí) vč. promalování prostoru (cca 20mm) za přizdívkou					
		VV	Skladba d)					
		VV	Obvodové zdi			84,645		
		VV	(4,58+8,65+8,15+4,27)*3,30			10,017		
		VV	(3,25+4,17)*1,35					
		VV	Snižené zdi			12,775		
		VV	(2,90+4,40)*1,75			107,437		
		VV	skladbd			107,437		
		VV	Mezysoučet			107,437		
		VV	Součet					
29	K	395100500.1	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 104 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění	kus	2,000	10,320.00	20,640.00	
		PP	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 104 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění					
		VV	2,0			2,000		
		VV	Součet			2,000		
30	K	395100510.1	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 300 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění	kus	1,000	10,320.00	10,320.00	
		PP	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 300 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
31	K	395100520.1	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 90 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění	kus	1,000	10,320.00	10,320.00	
		PP	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 90 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
32	K	395100600.1	Výtvoreni otvoru průměru 400mm v monolitické konstrukci	kus	1,000	1,200.00	1,200.00	
		PP	Výtvoreni otvoru průměru 400mm v monolitické konstrukci					
		VV	Prostup DN 400 - mezi m.č. 004 a 005					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
33	K	395100600.2	Příplatek za zřízení otvoru vel. 630x500mm v obvodové konstrukci z tváric ztraceného bednění (prořezání + výtžtuž nadpraží)	kus	1,000	1,850.00	1,850.00	
		PP	Příplatek za zřízení otvoru vel. 630x500mm v obvodové konstrukci z tváric ztraceného bednění (prořezání + výtžtuž nadpraží)					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
34	K	395100600.3	Příplatek za zřízení otvoru DN420 v obvodové konstrukci z tváric ztraceného bednění (prořezání, zazdívka + utěsnění)	kus	2,000	3,500.00	7,000.00	
		PP	Příplatek za zřízení otvoru DN420 v obvodové konstrukci z tváric ztraceného bednění (prořezání, zazdívka + utěsnění)					
		VV	2,0			2,000		
		VV	Součet			2,000		
		D 4	Vodorovné konstrukce				317,802.66	
35	K	410002101	Výtvoreni prostupu průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových vodorovných konstrukcích tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	3,000	178,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výtvoreni prostupu v vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, asoc. do bednění včetně průřezové plochy do 0,02 m2, součástí zdi do 0,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/410002101					
		VV	3,0			3,000		
		VV	Součet			3,000		

36	M	140110.7	oc. průchodka DN100	m	0.900	2,500.00	2,250.00	
	PP		oc. průchodka DN100					
	VV		0,30*3		0.900			
	VV		Součet		0.900			
37	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	18.108	5,100.00	92,350.80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých sřech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411321616					
	VV		Stropní deska					
	VV		Tl. 300mm					
	VV		Nad m.č. 005					
	VV		5,20*9,35*0,30		14.586			
	VV		-0,90*0,70*0,30		-0.189			
	VV		Nad m.č. 004					
	VV		2,90*5,0*0,30		4.350			
	VV		-0,90*0,70*0,30		-0.189			
	VV		-1,50*1,00*0,30		-0.450			
	VV		Součet		18.108			
38	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	13.899	692.43	9,624.08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351021					
	VV		Stropní deska					
	VV		Tl. 300mm					
	VV		(5,20+0,35+8,10+5,0+2,90+4,38)*0,30		10.479			
	VV		(0,90+0,70)*2*0,30*2		1.920			
	VV		(1,50+1,00)*2*0,30		1.500			
	VV		Součet		13.899			
39	K	411351022	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	13.899	136.12	1,891.93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351022					
40	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	63.630	263.74	16,781.78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354315					
	VV		Plocha dle dm					
	VV		63,63		63.630			
	VV		Součet		63.630			
41	K	411354316	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	63.630	69.38	4,414.65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354316					
42	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1.091	58,784.45	64,133.83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž stropů proslé uložených, vešmutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vločkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových stropů, plochých sřech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411361821					
	VV		Dle výkazu výztuže D.2.3.06					
	VV		1090,883*0,001		1.091			
	VV		Součet		1.091			
43	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0.563	4,690.00	2,640.47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nosníky z betonu železobetonu (bez výztuže) včetně stánových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámcových přídolí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413321414					
	VV		2,0*0,30*0,25*2		0.300			
	VV		3,50*0,30*0,25		0.263			
	VV		Součet		0.563			
44	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	5.550	950.00	5,272.50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413351111					
	VV		2,0*2*0,25*2		2.000			
	VV		*spodní" 1,50*0,30*2		0.900			
	VV		3,50*2*0,25		1.750			
	VV		*spodní" 3,0*0,30		0.900			
	VV		Součet		5.550			
45	K	413351112	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	5.550	179.00	993.45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413351112					
46	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1.800	763.00	1,373.40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413352111					
	VV		*spodní" 1,50*0,30*2		0.900			
	VV		*spodní" 3,0*0,30		0.900			
	VV		Součet		1.800			
47	K	413352112	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1.800	120.00	216.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413352112					
48	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0.214	11,800.00	2,525.20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941123					
	VV		Dle výpisu oceli D.2.1.05					
	VV		204,40*0,001		0.204			
	VV		*5% na spojovací materiál" 204,40*0,05*0,001		0.010			
	VV	ocelipe220	Mezisoučet		0.214			
	VV		Součet		0.214			
49	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0.214	33,400.00	7,147.60	CS ÚRS 2025 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220					
	VV		ocelipe220		0.214			
	VV		Součet		0.214			
50	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 220 mm	t	0.296	8,459.21	2,503.93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941125					
	VV		Dle výpisu oceli D.2.1.05					
	VV		281,60*0,001		0.282			
	VV		*5% na spojovací materiál" 281,60*0,05*0,001		0.014			
	VV	ocelipe270	Mezisoučet		0.296			
	VV		Součet		0.296			
51	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	0.296	52,800.00	15,628.80	CS ÚRS 2025 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270					
	VV		ocelipe270		0.296			
	VV		Součet		0.296			
52	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	0.681	8,122.02	5,531.10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941135					
	VV		Dle výpisu oceli D.2.1.05					
	VV		649,0*0,001		0.649			
	VV		*5% na spojovací materiál" 649,0*0,05*0,001		0.032			
	VV	ocelheb240	Mezisoučet		0.681			
	VV		Součet		0.681			
53	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	0.681	52,800.00	35,956.80	CS ÚRS 2025 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		ocelheb240		0.681			
	VV		Součet		0.681			
54	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3.376	5,513.04	18,612.02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321515					
	VV		Dle výkresu věnců					
	VV		Strana JZ					
	VV		7,50*0,30*0,15		0.338			
	VV		Strana SV					
	VV		7,50*0,30*0,15		0.338			
	VV		Strana SZ					
	VV		Dle výkresu věnců					
	VV		Plocha dle dm x šířka					
	VV		4,50*0,30		1.350			
	VV		Strana JV					
	VV		Dle výkresu věnců					
	VV		Plocha dle dm					
	VV		4,50*0,30		1.350			
	VV		Součet		3.376			
55	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	24.000	516.16	12,387.84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění bočních ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
	VV		Dle výkresu věnců					
	VV		Strana JZ					
	VV		7,50*2*0,15		2.250			
	VV		Strana SV					
	VV		7,50*2*0,15		2.250			
	VV		Strana SZ					
	VV		Dle výkresu věnců					
	VV		Plocha dle dm x šířka					

	VV	4,50*2			9.000			
	VV	Strana JV						
	VV	Dle výkresu věnců						
	VV	Plocha dle dm						
	VV	4,50*2			9.000			
	VV	*připočet na čela* 1,50			1.500			
	VV	Součet			24.000			
56	K	417351116	Odstanění bednění stůžujících věnců	m2	24.000	109.20	2.620.80	CS ÚRS 2025 02
	PP	Bednění bočnic stůžujících pásů a věnců včetně vzápěr odstranění						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116						
57	K	417361821	Výztuž stůžujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0.210	59.103.23	12.411.68	CS ÚRS 2025 02
	PP	Výztuž stůžujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821						
	VV	Dle výkazu výztuže D.2.3.07 (vč. výztuže překladů)						
	VV	210,059*0,001			0.210			
	VV	Součet			0.210			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				462.065.76	
58	K	6121311.2	Penetrační nátěr zdíva v barvě sv. šedá	m2	98.995	98.00	9.701.51	
	PP	Penetrační nátěr zdíva v barvě sv. šedá						
	VV	Skladba a), b)						
	VV	V m.č. 01 - dle jednotlivých stran						
	VV	7,50*3,85			28.875			
	VV	-3,00*2,95			-8.850			
	VV	-1,50*1,50			-2.250			
	VV	*ostění + nadpraží* (3,00+2,95*2)*0,30			2.670			
	VV	*ostění + nadpraží* (1,50+1,50*2)*0,30			1.350			
	VV	*boční dle dm* 28,70*2			57.400			
	VV	-1,50*0,75			-1.125			
	VV	*ostění + nadpraží* (1,50+0,75*2)*0,30			0.900			
	VV	7,50*2,67			20.025			
	VV	zdivovnitelater			98.995			
	VV	Součet			98.995			
59	K	612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	98.995	64.57	6.392.11	CS ÚRS 2025 02
	PP	Spárování vnitřních ploch pohledového zdíva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612631011						
	VV	Skladba a), b)						
	VV	zdivovnitelater			98.995			
	VV	Součet			98.995			
60	K	622142001	Skliváknité pleťovo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	47.115	281.00	13.239.32	CS ÚRS 2025 02
	PP	Pleťovo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu skliváknité vtačené do tmelu stěn						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001						
	VV	Skladba c)			47.115			
	VV	tepizolsokl			47.115			
	VV	Součet			47.115			
61	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pasivových tenkovrstvých omítek stěn	m2	90.203	60.90	5.493.36	CS ÚRS 2025 02
	PP	Penetrační nátěr vnějších pasivových tenkovrstvých omítek silikátový stěn						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151011						
	VV	Skladba a)						
	VV	kontaktskila			90.203			
	VV	Součet			90.203			
62	K	6222110.2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm vč. M+D systémových lišt, prvků (APU, rohových, soklových, ukončovacích ...)	m2	90.203	1.450.00	130.794.35	
	PP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm vč. M+D systémových lišt, prvků (APU, rohových, soklových, ukončovacích ...)						
	VV	Skladba a)						
	VV	Strana JZ						
	VV	8,34*4,20			35.028			
	VV	-3,0*2,95			-8.850			
	VV	-1,50*1,50			-2.250			
	VV	Strana SZ						
	VV	Plocha dle dm						
	VV	33,70			33.700			
	VV	-1,50*0,75			-1.125			
	VV	Strana JV						
	VV	Plocha dle dm						
	VV	33,70			33.700			
	VV	kontaktskila			90.203			
	VV	Mezisoučet			90.203			
	VV	Součet			90.203			
63	M	28375980	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 120mm	m2	94.713	308.40	29.209.49	CS ÚRS 2025 02
	PP	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 120mm						
	VV	kontaktskila*1,05			94.713			
	VV	Součet			94.713			
64	K	6225110.1	Tenkovrstvá omítka s pojivem ze syntetických pryskyřic se vsypem z přírodního mletého kamene- odstín tmavě hnědá vč. penetrace	m2	47.115	660.00	31.095.90	
	PP	Tenkovrstvá omítka s pojivem ze syntetických pryskyřic se vsypem z přírodního mletého kamene- odstín tmavě hnědá vč. penetrace						
	VV	Skladba c)						
	VV	tepizolsokl			47.115			
	VV	Součet			47.115			
65	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	90.203	372.00	33.555.52	CS ÚRS 2025 02
	PP	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probraněná bez penetrace zatíraná (skrabaná), zrnitost 1,5 mm stěn						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622521012						
	VV	Skladba a)						
	VV	kontaktskila			90.203			
	VV	Součet			90.203			
66	K	6313111.3	Spádová vrstva z betonu C16/20X0 (nearmováno, nabetonováno dodatečně)	m3	12.816	5.250.00	67.284.00	
	PP	Spádová vrstva z betonu C16/20X0 (nearmováno, nabetonováno dodatečně)						
	VV	V m. č. 001						
	VV	Průřez dle dm x délka						
	VV	0,30*0,80			0.240			
	VV	V m. č. 002						
	VV	3,02*1,0*(0,05+0,25)/2			0.453			
	VV	V m. č. 003						
	VV	3,02*1,0*(0,05+0,08)/2			0.196			
	VV	V m. č. 004						
	VV	4,27*2,55*(0,35+0,30)/2			3.539			
	VV	V m. č. 005						
	VV	8,65*4,50*(0,40+0,031)/2			8.388			
	VV	mazanin			12.816			
	VV	Součet			12.816			
	VV	Součet			12.816			
67	K	6313111.4	Připlatek za vytvoření spádu betonové mazaniny	m3	12.816	650.00	8.330.40	
	PP	Připlatek za vytvoření spádu betonové mazaniny						
	VV	mazanin			12.816			
	VV	Součet			12.816			
68	K	63211.100	Tekutý beton s nivelačními schopnostmi, ručně nanášený, pevnostní třídy po 28 dnech C50 pro expozice XC4, XF4, XA1	m2	66.300	1.500.00	99.450.00	
	PP	Tekutý beton s nivelačními schopnostmi, pevnostní třídy C50 pro expozice XC4, XF4, XA1						
	VV	Skladba P1						
	VV	Plocha dle tlm						
	VV	66,30			66.300			
	VV	skladbp1			66.300			
	VV	Mezisoučet			66.300			
	VV	Součet			66.300			
69	K	6341121.2	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	29.500	75.00	2.212.50	CS ÚRS 2025 02
	PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/6341121.2						
	VV	Skladba P1						
	VV	soklíkeram			29.500			
	VV	Součet			29.500			
70	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	18.900	530.09	10.018.70	CS ÚRS 2025 02
	PP	Okapový chodník z kamenní s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121112						
	VV	*boční strany* (10,60*0,50)*2			10.600			
	VV	*zadní strana* 8,30*1,0			8.300			
	VV	Součet			18.900			
71	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	30.700	498.00	15.288.60	CS ÚRS 2025 02
	PP	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637311122						
	VV	10,60*2+8,30			29.500			
	VV	0,60*2			1.200			
	VV	Součet			30.700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55.931.57	
72	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12.510	45.36	567.45	CS ÚRS 2025 02
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešovací podlahy do 1,9 m						
	Online PSC	https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
	VV	Okolo objektu - zadní stěna						
	VV	8,34*1,5			12.510			
	VV	Součet			12.510			

73	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	153.960	64.67	9.956.59	CS ÚRS 2025 02
PP: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112								
VV: V m.č. 01								
VV: 66,30								
VV: V m.č. 004								
VV: 10,90								
VV: V m.č. 005								
VV: 38,90								
VV: Okolo objektu - čelní a boční stěny								
VV: (8,075+2*1,5)*2								
VV: 8,34*1,5								
VV: Součet								
VV: 153.960								
74	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	123.800	68.93	8.533.53	CS ÚRS 2025 02
PP: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111								
VV: Celkové plochy dle tbm								
VV: 66,30+57,50								
VV: Součet								
VV: 123.800								
75	K	953943211	Osazování hasičského přístroje	kus	1.000	214.00	214.00	CS ÚRS 2025 02
PP: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičského přístroje								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211								
VV: 1,0								
VV: 1.000								
VV: Součet								
VV: 1.000								
76	M	449321.1	přístroj hasiči ruční práškový PHP P6 (s hasiči schopností 21A a 113B)	kus	1.000	1.260.00	1.260.00	
PP: přístroj hasiči ruční práškový PHP P6 (s hasiči schopností 21A a 113B)								
VV: 1,0								
VV: Součet								
VV: 1.000								
77	K	99991.300	Montáž a dodávka setu výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, dle příslušných předpisů a požadavků investora vč. kotvení, systémových detailů a prvků	kpl	1.000	5.400.00	5.400.00	
PP: Montáž a dodávka setu výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, dle příslušných předpisů a požadavků investora vč. kotvení, systémových detailů a prvků								
VV: 1,0								
VV: 1.000								
VV: Součet								
VV: 1.000								
78	K	99991.400	Zednické výpomoci specialistům - realizováno na pokyn investora a účtováno dle záznamu v SD	hod	50.000	600.00	30.000.00	
PP: Zednické výpomoci specialistům - realizováno na pokyn investora a účtováno dle záznamu v SD								
VV: 50,0								
VV: 50.000								
VV: Součet								
VV: 50.000								
D 998 Přesun hmot								
D 998 Přesun hmot								
D 998 Přesun hmot								
79	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,135.041	364.00	413.154.92	CS ÚRS 2025 02
PP: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vytvářeného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012021								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
80	K	71111100.0	Montáž a dodávka minerálních hydroizolačních hmoty s krystalizujícím účinkem tl.2mm, vhodné pro izolování staveb kanalizací a ČOV	m2	290.250	450.00	130.612.50	
PP: Montáž a dodávka minerální hydroizolační hmoty s krystalizujícím účinkem tl.2mm, vhodné pro izolování staveb kanalizací a ČOV								
VV: Na podlaže								
VV: Plochy dle tbm								
VV: V m.č. 001								
VV: 0,90								
VV: V m.č. 002								
VV: 2,90								
VV: V m.č. 003								
VV: 3,90								
VV: V m.č. 004								
VV: 10,90								
VV: "připčet na svislice drážky" (0,70*2+0,40)*0,11								
VV: "připčet na svislice drážky" (1,80+1,0)*2*0,31								
VV: V m.č. 005								
VV: 38,90								
VV: "připčet na svislice drážky" (0,70+0,20)*2*0,11								
VV: Na stěnách								
VV: V m.č. 001-003								
VV: (2,35+3,62+1,0+3,0+0,35+3,0+1,0+3,82)*2,20								
VV: (0,10*4)*2,20								
VV: (0,05)*4*2,20								
VV: V m.č. 004								
VV: (4,27+2,55)*2*3,44								
VV: V m.č. 005								
VV: (4,50+8,05)*2*3,46								
VV: Na stropích								
VV: Plochy dle tbm								
VV: V m.č. 001-003 - poklady								
VV: V m.č. 004								
VV: 10,90								
VV: -0,90*0,70								
VV: -1,50*1,00								
VV: "svislice otvorů" (0,90+0,70)*2*0,35								
VV: "svislice otvorů" (1,50+1,00)*2*0,35								
VV: V m.č. 005								
VV: 38,90								
VV: -0,90*0,70								
VV: "svislice otvorů" (0,90+0,70)*2*0,35								
VV: Součet								
VV: 290.250								
88	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novopové fólie výška nopy do 20 mm	m2	47.115	86.30	4.066.02	CS ÚRS 2025 02
PP: Provedení izolace proti zemní vlhkosti novopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161274								
VV: Skladba částe								
VV: novop								
VV: Izopizolski								
VV: Mezisoučet								
VV: Součet								
VV: 47.115								
VV: 47.115								
VV: 47.115								
89	M	28323005	fólie profilovaná (novopá) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm	m2	57.480	41.20	2.368.18	CS ÚRS 2025 02
PP: fólie profilovaná (novopá) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm								
VV: novop*1,22								
VV: 57.480								
VV: Součet								
VV: 57.480								
90	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	6.133	582.89	3.574.86	CS ÚRS 2025 02
PP: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101								
D 712 Povlakové krytiny								
D 712 Povlakové krytiny								
91	K	7123330.0	Montáž a dodávka separačního pásu z asf. nepiskované lepenky	m2	27.550	105.00	2.892.75	
PP: Montáž a dodávka separačního pásu z asf. nepiskované lepenky								
VV: Skladba b)								
VV: 8,35*3,0								
VV: "připčetlna přesah" 2,50								
VV: Součet								
VV: 25.050								
VV: 2.500								
VV: 27.550								
92	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0.028	575.34	16.11	CS ÚRS 2025 02
PP: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712101								
D 713 Izolace tepelné								
D 713 Izolace tepelné								
93	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	65.334	240.00	15.680.16	CS ÚRS 2025 02
PP: Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení								
Online PSC: https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131141								
VV: Skladba c)								
VV: Deska XPS								
VV: (8,10+9,35)*2*1,35								
VV: Izopizolski								
VV: Mezisoučet								
VV: Zateplení čelní stěny - detail D1								
VV: Min. vlna tl. 50mm								
VV: 7,80*0,14								
VV: det1								
VV: Mezisoučet								
VV: Zateplení vlnice - detail D2								
VV: Min. vlna tl. 60mm								
VV: (8,10*2+0,41)*2*0,25								
VV: det2a								
VV: Mezisoučet								
VV: Zateplení vlnice - detail D2								
VV: Min. vlna tl. 50mm								
VV: (8,10*2+9,41)*2*0,20								
VV: det2b								
VV: Mezisoučet								
VV: Ochrana vodorovného potrubí ve fasádě								
VV: 5,70*0,24								
VV: 1.368								

	VV	fenol	Mezisoučet				1,368				
	VV		Součet				65,334				
94	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	49,471	252,00		12,466.69	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm								
	VV		tepizolsokt*1,05				49,471				
	VV		Součet				49,471				
95	M	63148101	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	8,501	92,80		788.89	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm								
	VV		det1*1,05				1,147				
	VV		det2a*1,05				7,354				
	VV		Součet				8,501				
96	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	9,193	111,00		1,020.42	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm								
	VV		det2a*1,05				9,193				
	VV		Součet				9,193				
97	M	28376809	deska fenolická tepelné izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm	m2	1,436	1,720,00		2,469.92	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska fenolická tepelné izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm								
	VV		fenol*1,05				1,436				
	VV		Součet				1,436				
98	K	713132331	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2	24,633	186,59		4,596.27	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713132331								
	VV		Skladba b)								
	VV		2 vrstvy								
	VV		8,35*2,95				24,633				
	VV		tepizolskib				24,633				
	VV		Součet				24,633				
99	M	63153703	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 60mm	m2	51,729	156,00		8,069.72	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 60mm								
	VV		2 vrstvy								
	VV		tepizolskib*2*1,05				51,729				
	VV		Součet				51,729				
100	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	127,575	43,14		5,503.59	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151111								
	VV		Skladba S1								
	VV		2 vrstvy								
	VV		Mezi krokve - koeficient 0,90								
	VV		9,45*7,50*2*0,90				127,575				
	VV		Součet				127,575				
101	M	63153706	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	66,977	260,00		17,414.02	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm								
	VV		9,45*7,50*0,90*1,05				66,977				
	VV		Součet				66,977				
102	M	63153708	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2	66,977	311,00		20,829.85	CS ÚRS 2025 02		
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm								
	VV		9,45*7,50*0,90*1,05				66,977				
	VV		Součet				66,977				
103	K	713151141	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	66,225	103,00		6,821.18	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní pod krokve parotěsné ,								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151141								
	VV		Skladba S1								
	VV		8,83*7,50				66,225				
	VV		Mezisoučet				66,225				
	VV		Součet				66,225				
104	M	283553.0	parozábrana - folie lehkého typu s hliníkovou vrstvou s lepenými a těsněními spoji - rd(min) =100,0m+těsnící program	m2	69,536	380,00		26,423.68			
	PP		parozábrana - folie lehkého typu s hliníkovou vrstvou s lepenými a těsněními spoji - rd(min) =100,0m+těsnící program								
	VV		parozab*1,05				69,536				
	VV		Součet				69,536				
105	K	71319132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	85,648	15,60		1,336.11	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/71319132								
	VV		Skladba S1								
	VV		9,07*8,34				80,648				
	VV		*připočet na přesah* 5,0				5,000				
	VV		Mezisoučet				85,648				
	VV		Součet				85,648				
106	M	283290.3	difúzní otevřená folie lehkého typu, s lepenými spoji, vhodná pro daný sklon střechy a podklad, rd(max) =0,02m	m2	104,491	330,00		34,482.03			
	PP		difúzní otevřená folie lehkého typu, s lepenými spoji, vhodná pro daný sklon střechy a podklad, rd(max) =0,02m								
	VV		difúzok*1,22				104,491				
	VV		Součet				104,491				
107	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,169	528,64		617.98	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713101								
D 762 Konstrukce tesařské										333,102.87	
108	K	76211.100	Montáž a dodávka protivětrové zábrana rd(max)=0,02m, v.č. těsnícího programu, UV stabilní	m2	24,633	340,00		8,375.22			
	PP		Montáž a dodávka protivětrové zábrana rd(max)=0,02m, v.č. těsnícího programu, UV stabilní								
	VV		Skladba b)								
	VV		tepizolskib				24,633				
	VV		Součet				24,633				
109	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	4,770	651,16		3,106.03	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, štaňky příkna								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762195000								
	VV		Dle výpisu řeziva								
	VV		4,64+0,13				4,770				
	VV		Součet				4,770				
110	K	762332122	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hranatého řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	22,500	248,00		5,580.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hranatého pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332122								
	VV		Dle výpisu řeziva								
	VV		Pozednice								
	VV		140/140mm								
	VV		22,50				22,500				
	VV		Součet				22,500				
111	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,484	10,788,00		5,221.39	CS ÚRS 2025 01		
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m								
	VV		Dle výpisu řeziva								
	VV		Pozednice								
	VV		140/140mm								
	VV		0,44*1,1				0,484				
	VV		Součet				0,484				
112	K	762332123	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hranatého řeziva pl přes 224 do 288 cm2	m	85,500	349,00		29,839.50	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hranatého pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332123								
	VV		Dle výpisu řeziva								
	VV		Krokev								
	VV		120/220mm								
	VV		85,50				85,500				
	VV		Součet				85,500				
113	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	2,486	10,788,00		26,818.97	CS ÚRS 2025 01		
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m								
	VV		Dle výpisu řeziva								
	VV		Krokev								
	VV		120/220mm								
	VV		2,26*1,1				2,486				
	VV		Součet				2,486				
114	K	7623410.1	Montáž a dodávka bednění střech z desek OSB tl 24 mm	m2	5,400	680,00		3,672.00			
	PP		Montáž a dodávka bednění střech z desek OSB tl 24 mm								
	VV		Detail D1								
	VV		Deska OSB tl. 24mm								
	VV		Dle výpisu řeziva								
	VV		5,40				5,400				
	VV		Součet				5,400				
115	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	168,450	145,00		24,425.25	CS ÚRS 2025 02		
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vylézáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm								
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341210								
	VV		Skladba S1								
	VV		2 vrstvy ve skladbě								
	VV		Dle výpisu řeziva								

	VV	TI 24mm							
	VV	193,50						193.500	
	VV	"odpočet plochy zadní stěny" -8,35*3,0						-25.050	
	VV	Součet						168.450	
116	M	60515111	řezivo jehlíčné boční prkno 20-30mm	m3	4.443	7.968.00	35.401.82	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jehlíčné boční prkno 20-30mm						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	TI 24mm							
	VV	4,64*1,1						5.104	
	VV	"odpočet plochy zadní stěny" -0,601*1,1						-0.661	
	VV	Součet						4.443	
117	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm	m2	25.050	373.00	9.343.65	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Montáž bednění stěch štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341610						
	VV	Skladba b)							
	VV	Bednění z prken							
	VV	8,35*3,0						25.050	
	VV	Mezísoučet						25.050	
	VV	Součet						25.050	
118	M	60515111	řezivo jehlíčné boční prkno 20-30mm	m3	0.661	7.968.00	5.266.85	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jehlíčné boční prkno 20-30mm						
	VV	bedneniskib*0,024*1,1						0.661	
	VV	Součet						0.661	
119	K	7623422.1	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 90° osově vzdáleností přes 150 do 500 mm	m2	100.200	250.00	25.050.00		
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 90° osově vzdáleností přes 150 do 500 mm						
	VV	Skladba b)							
	VV	Rollit 60x80mm							
	VV	Předpoklad 1m2 = 4mb							
	VV	8,35*3,0*4,0						100.200	
	VV	Mezísoučet						100.200	
	VV	Součet						100.200	
120	M	60514101	řezivo jehlíčné lať 10-25cm2	m3	0.397	9.750.00	3.870.75	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jehlíčné lať 10-25cm2						
	VV	drevrost*0,06*0,06*1,1						0.397	
	VV	Součet						0.397	
121	K	762342522	Montáž kontratlát přes tepelnou izolaci tl přes 100 mm do 140 mm	m	227.300	132.00	30.003.60	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Montáž laťování montáž kontratlát přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342522						
	VV	Skladba b), S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/60							
	VV	227,30						227.300	
	VV	Součet						227.300	
122	M	60514114	řezivo jehlíčné lať impregnovaná dl 4 m	m3	0.902	9.580.00	8.641.16	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jehlíčné lať impregnovaná dl 4 m						
	VV	Skladba b), S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/60							
	VV	0,82*1,1						0.902	
	VV	Součet						0.902	
123	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3.520	2.229.11	7.846.47	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásové oceli, vlny						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	2,26*0,44*0,82						3.520	
	VV	Součet						3.520	
124	K	7624200.1	Obložení stropu z cementofiskových desek tl 12 mm s příznámnými spárami š.=3mm přírodní povrch, hladká, sražené hrany (45°)	m2	66.225	880.00	58.278.00		
	PP		Obložení stropu z cementofiskových desek tl 12 mm s příznámnými spárami š.=3mm přírodní povrch, hladká, sražené hrany (45°)						
	VV	Skladba S1							
	VV	8,83*7,50						66.225	
	VV	Součet						66.225	
125	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	198.000	100.00	19.800.00	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Obložení stropu nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762429001						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/40							
	VV	198,0						198.000	
	VV	Součet						198.000	
126	M	60514114	řezivo jehlíčné lať impregnovaná dl 4 m	m3	0.528	9.580.00	5.058.24	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jehlíčné lať impregnovaná dl 4 m						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/40							
	VV	0,48*1,1						0.528	
	VV	Součet						0.528	
127	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ošitování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	66.225	49.98	3.309.93	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Spojovací prostředky ošitování spir, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vlny						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762495000						
	VV	Skladba S1							
	VV	8,83*7,50						66.225	
	VV	Součet						66.225	
128	K	76299.100	Příplatek na kotvení pozednic lepenými kotvami M12 á 1,5m	kpl	1.000	8.500.00	8.500.00		
	PP		Příplatek na kotvení pozednic lepenými kotvami M12 á 1,5m						
	VV	1,0						1.000	
	VV	Součet						1.000	
129	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 6 m	t	6.975	816.35	5.694.04	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101						
D	764		Konstrukce klempířské				192.221.13		
130	K	76412140.1	Střešní krytina z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL 7016, tl.0,7mm, na dvojtlou stojatou drážku v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.	m2	80.700	1.542.00	124.439.40		
	PP		Střešní krytina z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL 7016, tl.0,7mm, na dvojtlou stojatou drážku v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Skladba S1							
	VV	Klempířský výrobek - ozn. K1							
	VV	80,70						80.700	
	VV	Součet						80.700	
131	K	7642224.0	Oplechování štítu závětrnou láťou z Al plechu s upraveným povrchem r.š. 250 mm vč. příponek r.š. 120mm, dilatace	m	34.100	420.00	14.322.00		
	PP		Oplechování štítu závětrnou láťou z Al plechu s upraveným povrchem r.š. 250 mm vč. příponek r.š. 120mm, dilatace						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Ozn. K2							
	VV	34,10						34.100	
	VV	Součet						34.100	
132	K	7642244.1	Oplechování fasády z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL7016, tl.0,7mm, (shodné se střešní krytinou) na dvojtlou stojatou drážku – navazující na dvojtlou stojaté drážky střešní krytiny, v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.	m2	27.100	1.650.00	44.715.00		
	PP		Oplechování fasády z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL7016, tl.0,7mm, (shodné se střešní krytinou) na dvojtlou stojatou drážku – navazující na dvojtlou stojaté drážky střešní krytiny, v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Skladba b)							
	VV	Klempířský výrobek - ozn. K3							
	VV	27,10						27.100	
	VV	Součet						27.100	
133	K	7642244.3	Příponka r.š. 120mm + perforovaný plech š. 100mm z Al plechu s upraveným povrchem, vč. dilatace	m	8.400	350.00	2.940.00		
	PP		Příponka r.š. 120mm + perforovaný plech š. 100mm z Al plechu s upraveným povrchem, vč. dilatace						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Ozn. K4							
	VV	8,40						8.400	
	VV	Součet						8.400	
134	K	7642244.4	Obklad soklu z Al plechu s upraveným povrchem tl. 1mm, r.š. 250mm	m	3.000	980.00	2.940.00		
	PP		Obklad soklu z Al plechu s upraveným povrchem tl. 1mm, r.š. 250mm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							

<

		Součet	1.000							
D	771	Podlahy z dlaždic					12.448.14			
154	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	29.500	145.00	4.277.50	CS ÚRS 2025 02		
PP								Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm		
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474112		
VV								V m.č. 01		
VV								(8,75+7,50)*2	32.500	
VV								-3,0	-3.000	
VV								sokl keram	Mezisoučet	29.500
VV								Součet	29.500	
155	M	597611.8	sokl keramický výšky 0,07m	m	32.450	250.00	8.112.50			
PP								sokl keramický výšky 0,07m		
VV								sokl keram*1,1	32.450	
VV								Součet	32.450	
156	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0.077	755.00	58.14	CS ÚRS 2025 02		
PP								Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m		
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771101		
D	783	Dokončovací práce - nátěry					38.654.75			
157	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	264.240	86.10	22.751.06	CS ÚRS 2025 02		
PP								Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický		
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783213011		
VV								Pozednice		
VV								140/140mm		
VV								(0,14+0,14)*2*22,50	12.600	
VV								Krokav		
VV								120/220mm		
VV								(0,12+0,22)*2*85,50	58.140	
VV								Bednění		
VV								168,45	168.450	
VV								25,05	25.050	
VV								Součet	264.240	
158	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30.116	79.55	2.395.73	CS ÚRS 2025 02		
PP								Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující		
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314203		
VV								IPE 220		
VV								(0,055*4+0,20)*2*7,80	6.552	
VV								IPE 270		
VV								(0,070*4+0,20)*2*7,80	7.488	
VV								HEB 240		
VV								(0,11*4+0,27)*2*7,80	11.076	
VV								Ostatní		
VV								5,0	5.000	
VV								Mezisoučet	30.116	
VV								Součet	30.116	
159	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	30.116	74.89	2.255.39	CS ÚRS 2025 02		
PP								Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující		
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315103		
VV								naterocel	30.116	
VV								Součet	30.116	
160	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30.116	76.44	2.302.07	CS ÚRS 2025 02		
PP								Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující		
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317105		
VV								naterocel	30.116	
VV								Součet	30.116	
161	K	7839131.5	Penetrační nátěr hladkých betonových podlah	m2	66.300	135.00	8.950.50			
PP								Penetrační nátěr hladkých betonových podlah		
VV								Skladba P1		
VV								skladbp1	66.300	
VV								Součet	66.300	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.2.1 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - stavební část

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant: Martin Müller

Zpracovatel: Martin Müller

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19. 6. 2025

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 74843125
DIČ:

IČ: 74843125
DIČ:

Cena bez DPH 575,006.95

DPH základní snížená	Základ daně 575,006.95 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00%	Výše daně 120,751.46 0.00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 695,758.41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.2.1 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - stavební část

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 575,006.95

PSV - Práce a dodávky PSV	575,006.95
1 - Rozvaděče	338,009.85
2 - Svítidla včetně zdrojů	24,000.00
3 - Koncové prvky	29,400.10
4 - Kabely	51,514.85
5 - Jímací soustava	59,521.75
6 - Uzemnění	34,608.00
7 - Ostatní	37,952.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.2.1 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - stavební část

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 575,006.95

D PSV Práce a dodávky PSV 575,006.95

D 1 Rozvaděče 338,009.85

1	K	Pol1	Rozvaděč RM1 - dle PD	ks	1.000	337,109.85	337,109.85	
---	---	------	-----------------------	----	-------	------------	------------	--

PP: Rozvaděč RM1 - dle PD

2	K	Pol2	HOP	ks	1.000	900.00	900.00	
---	---	------	-----	----	-------	--------	--------	--

PP: HOP

D 2 Svítidla včetně zdrojů 24,000.00

3	K	Pol3	Svítidlo typ 1 - 20W LED nástěnné venkovní, IP66	ks	1.000	2,400.00	2,400.00	
---	---	------	--	----	-------	----------	----------	--

PP: Svítidlo typ 1 - 20W LED nástěnné venkovní, IP66

4	K	Pol4	Svítidlo typ 2 - 53W LED liniové, IP66	ks	6.000	3,600.00	21,600.00	
---	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP: Svítidlo typ 2 - 53W LED liniové, IP66

D 3 Koncové prvky 29,400.10

10	K	Pol10	Připojení zařízení 230V	ks	1.000	336.95	336.95	
----	---	-------	-------------------------	----	-------	--------	--------	--

PP: Připojení zařízení 230V

11	K	Pol11	Připojení zařízení 400V	ks	6.000	672.75	4,036.50	
----	---	-------	-------------------------	----	-------	--------	----------	--

PP: Připojení zařízení 400V

5	K	Pol5	Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž	ks	2.000	300.00	600.00	
			PP Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž					
6	K	Pol6	Zásuvka 230V/16A, IP44 povrch. Montáž	ks	3.000	300.00	900.00	
			PP Zásuvka 230V/16A, IP44 povrch. Montáž					
7	K	Pol7	Termostat prostorový, nástěnný	ks	1.000	5,544.15	5,544.15	
			PP Termostat prostorový, nástěnný					
8	K	Pol8	Přímotop nástěnný 2kW/230V	ks	2.000	7,791.25	15,582.50	
			PP Přímotop nástěnný 2kW/230V					
9	K	Pol9	Přepojovací krabice do 5x2,5	ks	10.000	240.00	2,400.00	
			PP Přepojovací krabice do 5x2,5					
D 4 Kabely							51,514.85	
12	K	Pol12	CYKY 3x1,5	m	50.000	42.00	2,100.00	
			PP CYKY 3x1,5					
13	K	Pol13	CYKY 3x2,5	m	50.000	52.80	2,640.00	
			PP CYKY 3x2,5					
14	K	Pol14	CYKY 5x1,5	m	40.000	51.60	2,064.00	
			PP CYKY 5x1,5					
15	K	Pol15	CYKY 7x1,5	m	75.000	123.05	9,228.75	
			PP CYKY 7x1,5					
16	K	Pol16	CYKY 5x4	m	5.000	106.80	534.00	
			PP CYKY 5x4					
17	K	Pol17	JYTY 2x1	m	10.000	81.65	816.50	
			PP JYTY 2x1					
18	K	Pol18	CY 6	m	100.000	44.40	4,440.00	
			PP CY 6					
19	K	Pol19	CY16	m	5.000	112.00	560.00	
			PP CY16					
20	K	Pol20	Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25	m	50.000	119.60	5,980.00	
			PP Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25					
21	K	Pol21	Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení do zdi	m	25.000	480.00	12,000.00	
			PP Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení do zdi					
22	K	Pol22	Vodotěsná kabelová průchodka	ks	1.000	6,651.60	6,651.60	
			PP Vodotěsná kabelová průchodka					
23	K	Pol23	Svorka pospojovací + Nerez páska	ks	20.000	225.00	4,500.00	
			PP Svorka pospojovací + Nerez páska					
D 5 Jímací soustava							59,521.75	
24	K	Pol24	AlMgSi 8mm	m	45.000	716.45	32,240.25	
			PP AlMgSi 8mm					
25	K	Pol25	Drátový jímec 0,5m	m	4.000	357.65	1,430.60	
			PP Drátový jímec 0,5m					
26	K	Pol26	Jímec 5m AlMgSi	ks	1.000	4,713.85	4,713.85	
			PP Jímec 5m AlMgSi					
27	K	Pol27	Betonový podstavec PB19 s podložkou	ks	1.000	1,100.55	1,100.55	
			PP Betonový podstavec PB19 s podložkou					
28	K	Pol28	Izolační tyč IT68 vč. kotvení	ks	2.000	1,293.75	2,587.50	
			PP Izolační tyč IT68 vč. kotvení					
29	K	Pol29	Příchytka svodu na fasádu	ks	16.000	220.80	3,532.80	
			PP Příchytka svodu na fasádu					
30	K	Pol30	Podpěra pro plochou střechu	ks	25.000	257.60	6,440.00	
			PP Podpěra pro plochou střechu					
31	K	Pol31	Svorky SS, SP, ST, ...	ks	12.000	197.80	2,373.60	
			PP Svorky SS, SP, ST, ...					
32	K	Pol32	Svorky zkušební SZ	ks	4.000	117.60	470.40	
			PP Svorky zkušební SZ					
33	K	Pol33	Ochrana svodu	ks	4.000	1,022.35	4,089.40	
			PP Ochrana svodu					
34	K	Pol34	Číslo svodu	ks	4.000	135.70	542.80	
			PP Číslo svodu					
D 6 Uzemnění							34,608.00	
35	K	Pol35	Drát V4a 10mm	m	15.000	463.20	6,948.00	
			PP Drát V4a 10mm					
36	K	Pol36	Zemnicí páska V4a 30x3,5	m	45.000	540.00	24,300.00	
			PP Zemnicí páska V4a 30x3,5					
37	K	Pol37	Svorky SK V4a	ks	14.000	240.00	3,360.00	
			PP Svorky SK V4a					
D 7 Ostatní							37,952.40	
38	K	Pol38	Pomocné, montážní a zednické práce	hod	4.000	840.00	3,360.00	
			PP Pomocné, montážní a zednické práce					
39	K	Pol39	Doprava	ks	1.000	10,800.00	10,800.00	
			PP Doprava					
40	K	Pol40	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	kpl	1.000	9,600.00	9,600.00	
			PP Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)					
41	K	Pol41	Revize	ks	1.000	7,200.00	7,200.00	
			PP Revize					
42	K	Pol42	Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje	ks	7.000	13.20	92.40	
			PP Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje					
43	K	Pol43	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1.000	6,900.00	6,900.00	
			PP Odvoz a likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

Objekt:
01 - SO 306 - Čerpací stanice

Soupis:
01.2.2 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část

KSO:
Místo:

827 21 51
Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Martin Müller

Zpracovatel:

Martin Müller

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

19. 6. 2025

IC:
DÍČ:

00262978
CZ00262978

IC:
DÍČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IC:
DÍČ:

74843125

IC:
DÍČ:

74843125

Cena bez DPH

161,931.60

DPH základní
snížená

Základ daně
161,931.60
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
34,005.64
0.00

Cena s DPH

v CZK

195,937.24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC	
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice	
Soupis: 01.2.2 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část	
Místo: Liberec	Datum: 19. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec	Projektant: Martin Müller
Účastník: Vyplň údaj	Zpracovatel: Martin Müller
Kód dílu - Popis	
Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem	
161,931.60	
PSV - Práce a dodávky PSV	
161,931.60	
1 - Koncové prvky	
82,195.10	
2 - Kabely	
17,614.00	
3 - Ostatní	
62,122.50	

SOUPIS PRACÍ	
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC	
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice	
Soupis: 01.2.2 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část	
Místo: Liberec	Datum: 19. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec	Projektant: Martin Müller
Účastník: Vyplň údaj	Zpracovatel: Martin Müller
PČ Typ Kód	
Popis	
MJ	
Množství	
J.cena [CZK]	
Cena celkem [CZK]	
Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem	
161,931.60	
D PSV Práce a dodávky PSV	
161,931.60	
D 1 Koncové prvky	
82,195.10	
1	K Pol45 Čidlo pohybu 12V, digitální, do vlhkého prostředí
	ks 1.000 3,139.50 3,139.50
2	K Pol46 Čtečka karet, antivandal, dle standardu SCVaK
	ks 1.000 7,232.35 7,232.35
3	K Pol47 Anténa pro rádiový modul
	ks 1.000 9,587.55 9,587.55
4	K Pol48 Nástěnná konzole pro anténu + stožár 6m
	ks 1.000 12,156.65 12,156.65
5	K Pol49 Radarový hladinoměr WPA-214-B
	ks 1.000 34,077.95 34,077.95
6	K Pol50 Konzole pro ultrazvukové čidlo do 400mm
	ka 1.000 6,005.30 6,005.30
7	K Pol51 Plovák havarijní pro znečištěnou vodu, vč. kotvení
	ks 1.000 6,988.55 6,988.55
8	K Pol52 Napojení indukčního průtokoměru
	ks 1.000 2,530.00 2,530.00
9	K Pol53 Napojovací krabice, povrchová montáž
	ks 1.000 477.25 477.25
D 2 Kabely	
17,614.00	
15	K Pol12 CYKY 3x1,5
	m 30.000 89.70 2,691.00
10	K Pol17 JYTY 2x1
	m 30.000 89.70 2,691.00
16	K Pol20 Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25
	m 20.000 119.60 2,392.00

11	K	Poi54	JYTY 7x1	m	25,000	58.80	1,470.00
12	K	Poi55	JYTY 7x1	m	5,000	73.60	368.00
13	K	Poi56	UTP 4x2x0,5 Cat 5e	m	10,000	22.80	228.00
14	K	Poi57	Koax 50 ohmů	m	10,000	777.40	7,774.00
D 3 Ostatní							62,122.50
17	K	Poi38	Pomocné, montážní a zednické práce	hod	4,000	840.00	3,360.00
18	K	Poi58	Nastavení a naprogramování systému	hod	15,000	1,380.00	20,700.00
19	K	Poi59	Koordinace se správcem objektu	hod	5,000	632.50	3,162.50
20	K	Poi60	Doprava	ks	1,000	10,800.00	10,800.00
21	K	Poi61	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	soub	1,000	9,600.00	9,600.00
22	K	Poi62	Revize, měření	ks	1,000	14,500.00	14,500.00

Stavba:
ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt:
01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis:
01.2.3 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - ve

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2025

IČ: 00262978
 DIČ: CZ00262978

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IC: 74843125

74843125

DIČ:

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354,776.20	21.00%	74,503.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	429,279.20
------------	---	-----	------------

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC

Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice

Soupis: **01.2.3 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - ve**

Datum: 19. 6. 2025

Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	354,776.20
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	22,440.00
2 - Kabely	151,800.00
3 - Zemní práce	142,676.20
4 - Ostatní	37,860.00

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC

Datum: 19. 6. 2025

Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	354,776.20
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	22,440.00
---	---	-------------	-----------

1	K	Pol64	Rozvaděč RE - dle PD	ks	1.000	18,480.00	18,480.00
PP			Rozvaděč RE - dle PD				
2	K	Pol65	Napojení na PPS (dodávka ČEZ)	ks	1.000	3,960.00	3,960.00
PP			Napojení na PPS (dodávka ČEZ)				

D	2	Kabely	151,800.00
---	---	--------	------------

3	K	Pol66	CYKY 4x35	m	230.000	660.00	151,800.00	
PP		CYKY 4x35						

D	3	Zemní práce	142,676.20
---	---	-------------	------------

4	K	Poi36	Zemníci páska V4a 30x3,5	m	30.000	540.00	16,200.00	
PP		Zemníci páska V4a 30x3.5						

K	Pol37	Svorky SK V4a	ks	4.000	240.00	960.00
---	-------	---------------	----	-------	--------	--------

	K	Pořadí	Výkop do 80x60cm	bm	210,000	304,00	63,840,00	
--	---	--------	------------------	----	---------	--------	-----------	--

K	Pol68	Záhaz výkopu 60x60cm	bm	210.000	75.60	15,876.00
---	-------	----------------------	----	---------	-------	-----------

[illegible]

9	K	Pol70	Signalizační fólie	m	210.000	34.80	7.308.00	
10	K	Pol71	Signalizační fólie	m	210.000	31.20	6.552.00	
11	K	Pol72	Chráněná DN63	m	6.000	842.95	5.057.70	
12	K	Pol73	Tuhá instalační trubka DN50 vč. kotvení na sloup NN	ks	1.000	632.50	632.50	
Antikorozi ochrana								
Antikorozi ochrana								
Ostatní								37.860.00
13	K	Pol38	Pomocné, montážní a zednické práce	hod	4.000	840.00	3.360.00	
17	K	Pol40	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	kpl	1.000	9.600.00	9.600.00	
18	K	Pol74	Doprava	ks	1.000	10.800.00	10.800.00	
19	K	Pol75	Revize	ks	1.000	7.200.00	7.200.00	
20	K	Pol76	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	ks	1.000	6.900.00	6.900.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.-Pavel Nezbeda Javůrek

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19. 6. 2025

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Cena bez DPH 3,752,874.50

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3,752,874.50	21.00%	788,103.65
	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 4,540,978.15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.-Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 3,752,874.50

HSV - Práce a dodávky HSV 1,355,533.21

1 - Zemní práce	246,027.18
2 - Zakládání	44,048.40
4 - Vodorovné konstrukce	24,566.89
5 - Komunikace pozemní	13,520.00
8 - Trubní vedení	902,926.53
8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění	75,718.40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7,120.67
997 - Přesun sutě	9,496.34
998 - Přesun hmot	32,108.80

PSV - Práce a dodávky PSV 2,195,890.81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2,333.73
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8,986.58
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2,161,863.34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22,707.16

M - Práce a dodávky M 201,450.48

23-M - Montáže potrubí 201,450.48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.-Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,728,340.77

D HSV			Práce a dodávky HSV		1,335,733.21			
D		1	Zemní práce		246,027.18			
1	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80.000	67.70	5,416.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106290					
VV			"bet. panelů" 80,0		80.000			
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80.000	43.30	3,464.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107161					
VV			"bet. panelů" 80,0		80.000			
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	120.000	145.00	17,400.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101202					
VV			"předpoklad" 10,0*12,0		120.000			
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	10.000	73.00	730.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101302					
VV			"předpoklad" 10,0		10.000			
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	16.223	1,180.00	19,143.14	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201					
VV			"pr.hl.d32" 1,4		1.400			
VV			"pr.hl.d160" 1,59		1.590			
VV			Mezisoučet		2.990			
VV			"d32" 3,7*1,0*1,4		5.180			
VV			"d160" 27,6*1,0*1,59		43.884			
VV			"panely" -(14,9*1,0*0,3)		-4.470			
VV			"kačírky" -(1,0*1,0*0,15)		-0.150			
VV			"bet.dl." -(8,3*1,0*0,34)		-2.822			
VV			"zelen" -(7,1*1,0*0,15)		-1.065			
VV			Mezisoučet		40.557			
VV			"hloubení rýh 40%" 40,557*0,4		16.223			
6	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	16.223	1,590.00	25,794.57	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354201					
VV			"pr.hl.d32" 1,4		1.400			
VV			"pr.hl.d160" 1,59		1.590			
VV			Mezisoučet		2.990			
VV			"d32" 3,7*1,0*1,4		5.180			
VV			"d160" 27,6*1,0*1,59		43.884			
VV			"panely" -(14,9*1,0*0,3)		-4.470			
VV			"kačírky" -(1,0*1,0*0,15)		-0.150			
VV			"bet.dl." -(8,3*1,0*0,34)		-2.822			
VV			"zelen" -(7,1*1,0*0,15)		-1.065			
VV			Mezisoučet		40.557			
VV			"hloubení rýh 40%" 40,557*0,4		16.223			
7	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	8.111	2,290.00	18,574.19	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132454201					
VV			"pr.hl.d32" 1,4		1.400			
VV			"pr.hl.d160" 1,59		1.590			
VV			Mezisoučet		2.990			
VV			"d32" 3,7*1,0*1,4		5.180			
VV			"d160" 27,6*1,0*1,59		43.884			
VV			"panely" -(14,9*1,0*0,3)		-4.470			
VV			"kačírky" -(1,0*1,0*0,15)		-0.150			
VV			"bet.dl." -(8,3*1,0*0,34)		-2.822			
VV			"zelen" -(7,1*1,0*0,15)		-1.065			
VV			Mezisoučet		40.557			
VV			"hloubení rýh 20%" 40,557*0,2		8.111			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19.046	85.20	1,622.72	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			"odvoz na mezideponii"					
VV			"zpětný zásep" 9,523		9.523			
VV			"odvoz z mezideponie"					
VV			"zpětný zásep" 9,523		9.523			
VV			Mezisoučet		19.046			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6.700	304.00	2,036.80	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			"odvoz na skládku 10 km"					
VV			"d32" 3,7*1,0*1,4		5.180			
VV			"d160" 27,6*1,0*1,59		43.884			
VV			"panely" -(14,9*1,0*0,3)		-4.470			
VV			"kačírky" -(1,0*1,0*0,15)		-0.150			
VV			"bet.dl." -(8,3*1,0*0,34)		-2.822			
VV			"zelen" -(7,1*1,0*0,15)		-1.065			
VV			Mezisoučet		40.557			
VV			"hloubení rýh 40%" 40,557*0,4		16.223			
VV			"zpětný zásep" -9,523		-9.523			
VV			Mezisoučet		6.700			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24.334	349.00	8,492.57	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
VV			"odvoz na skládku 10 km"					
VV			"d32" 3,7*1,0*1,4		5.180			
VV			"d160" 27,6*1,0*1,59		43.884			
VV			"panely" -(14,9*1,0*0,3)		-4.470			
VV			"kačírky" -(1,0*1,0*0,15)		-0.150			
VV			"bet.dl." -(8,3*1,0*0,34)		-2.822			
VV			"zelen" -(7,1*1,0*0,15)		-1.065			
VV			Mezisoučet		40.557			
VV			"hloubení rýh 60%" 40,557*0,6		24.334			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9.523	167.00	1,590.34	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neukládaného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
VV			"zpětný zásep" 9,523		9.523			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	55.861	1,990.00	111,163.39	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221					
VV			"měrná hmotnost 1,8 CÚ2025" 31,034*1,8		55.861			
13	K	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých strojně	m3	31.034	86.90	2,696.85	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypání do násypů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
VV			"přebýtečný výkopek" 6,7+24,334		31.034			
14	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	9.523	21.90	208.55	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			"zpětný zásep" 9,523		9.523			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťnutím	m3	19.046	155.00	2,952.13	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			"d32" 3,7*1,0*1,4		5.180			
VV			"d160" 27,6*1,0*1,59		43.884			
VV			"panely" -(14,9*1,0*0,3)		-4.470			
VV			"kačírky" -(1,0*1,0*0,15)		-0.150			

		"bet. d." - (9,3*1,0*0,34)	-2,822				
		"zeleň" - (7,1*0,15)	-1,065				
VV		Mezisoučet	40,557				
VV		"lože šachty" -0,307	-0,307				
VV		"lože potrubí" -4,695	-4,695				
VV		"obšyp" - 14,055	-14,055				
VV		"podkladní beton" -0,294	-0,294				
VV		"bet. bloky" -2,16	-2,160				
VV		"zplněný zásep" -9,523	-9,523				
VV		Součet	9,523				
VV		"zplněný zásep" -9,523	-9,523				
VV		Součet	-9,523				
VV		9,523+9,523	19,046				
16	M	58344171	štěrkodř frakce 0/32	t	19,046	522,00	9,942.01 CS ÚRS 2025 02
PP		štěrkodř frakce 0/32					
VV		"měrná hmotnost 2,0, zásep 50%" 9,523*2,0	19,046				
17	K	175151101	Obšypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,055	235,00	3,302.93 CS ÚRS 2025 02
PP		Obšypání potrubí strojné sypáním z vhodných hornin třídy štětkovosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkupu a míru zhutnění bez prohození sypáním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/175151101					
VV		"d32" 3,7*1,0*0,33	1,221				
VV		"d160" 27,9*1,0*0,46	12,834				
VV		Mezisoučet	14,055				
18	M	583373030	štěrkopisec frakce 0/8	t	28,110	409,00	11,496.99 CS ÚRS 2025 02
PP		štěrkopisec frakce 0/8					
VV		"měr. hmotnost 2,0" 14,055*2,0	28,110				
D	2	Zakládání					44,048.40
19	K	212751101	Tratvody z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50 pro meliorace	m	27,600	277,00	7,645.20 CS ÚRS 2025 02
PP		Tratvody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasně nebo odtěhovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/212751101					
VV		"d160" 27,6	27,600				
20	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	80,000	59,40	4,752.00 CS ÚRS 2025 02
PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/291211111					
VV		"bet. panely" 80,0	80,000				
VV		Mezisoučet	80,000				
21	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	8,000	3,956.40	31,651.20 CS ÚRS 2025 02
PP		panel silniční 2,00x1,00x0,15m					
VV		"bet. panely" 80,0	80,000				
VV		"přepočten na kusy" 80,0*0,5	40,000				
VV		"náhrada za poškozené 20%" 40,0*0,20	8,000				
D	4	Vodorovné konstrukce					24,566.89
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodře	m3	0,307	1,390,00	426,73 CS ÚRS 2025 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodře 0-63 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/451541111					
VV		"podklad štěr štachita DN1000" (1,6*1,6*0,12)*1,0	0,307				
VV		Součet	0,307				
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku	m3	4,695	1,250,00	5,868.75 CS ÚRS 2025 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkokopisku do 63 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/451573111					
VV		"d32" 3,7*1,0*0,15	0,555				
VV		"d160" 27,6*1,0*0,15	4,140				
VV		Mezisoučet	4,695				
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,294	4,130,00	1,214.22 CS ÚRS 2025 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/452311131					
VV		"podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*1,0	0,294				
25	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,160	4,020,00	8,683.20 CS ÚRS 2025 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/452313131					
VV		"K90" d160" 4,0*(1,04*0,45*1,154)	2,160				
26	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	7,718	855,00	6,598.89 CS ÚRS 2025 02
PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pod potrubí zřízení					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/452353111					
VV		"K90" d160" 4,0*(1,04*1,154+0,45*1,154)	6,878				
VV		"podklad bet. šachty DN1000" ((1,4*0,15)*4,0)*1,0	0,840				
VV		Součet	7,718				
27	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	7,718	172,00	1,327.50 CS ÚRS 2025 02
PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pod potrubí odstranění					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/452353112					
28	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,012	37,300,00	447,60 CS ÚRS 2025 02
PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/452368211					
VV		"měrná hmotnost 3,03 kg/m2" 3,92*0,00303	0,012				
D	5	Komunikace pozemní					13,520.00
29	K	564831011	Podklad ze štěrkodře ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	80,000	169,00	13,520.00 CS ÚRS 2025 02
PP		Podklad ze štěrkodře ŠD a rozprostření a zhutnění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/564831011					
VV		"bet. panely" 80,0	80,000				
D	8	Trubní vedení					902,926.53
30	K	851311132	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím násumým spojem otevřený výkop DN 150	m	2,000	272,00	544,00 CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím násumým spojem DN 150					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/851311132					
31	M	9,4,4,150	Univerzální jistěná spojka na PE, PVC, LT a ocel. potrubí typ 9,4,4, DN 150, rozsah 159-188 mm	kus	2,000	14,307.33	28,614.66
PP		Univerzální jistěná spojka na PE, PVC, LT a ocel. potrubí typ 9,4,4, DN 150, rozsah 159-188 mm					
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1,070,00	4,280,00 CS ÚRS 2025 00
33	K	710108008916	PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ OCEĽ 80/89	kus	4,000	3,880,00	15,520,00 CS ÚRS 2025 01
34	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	3,700	89,80	332,26 CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/871161211					
35	M	28613500	potrubí vodovodní dvourvrtvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	3,756	57,20	214,84 CS ÚRS 2025 02
PP		potrubí vodovodní dvourvrtvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
VV		3,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množitvi	3,756				
36	K	871254202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 90x8,2 mm	m	2,000	228,00	456,00 CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/871254202					
37	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 90x8,2mm	m	2,030	734,40	1,490,83 CS ÚRS 2025 02
PP		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 90x8,2mm					
VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množitvi	2,030				
38	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 160 x 14,6 mm	m	27,600	196,00	5,409.60 CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/871321211					
39	M	28613553	potrubí vodovodní dvourvrtvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m	28,014	1,080,00	30,255.12 CS ÚRS 2025 02
PP		potrubí vodovodní dvourvrtvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm					
VV		27,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množitvi	28,014				
40	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 140 do 225 mm	m	17,300	91,70	1,586,41 CS ÚRS 2025 02
PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/871351811					
41	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	255,00	510,00 CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR11/PN16 kolen 90° d 32					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C%2FURS_2025_02/877161112					
42	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	349,00	698,00 CS ÚRS 2025 02
PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
43	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	5,000	152,00	760,00 CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32					

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877245201						
44	M	640003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 32-32	kus	4.000	963.00	3,852.00		
		PP	TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 32-32						
45	M	641003200116	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZAVÍT KOLENO 90° 32-1"	kus	1.000	1,022.00	1,022.00		
		PP	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZAVÍT KOLENO 90° 32-1"						
46	K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	4.000	483.60	1,934.40	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877245201						
47	M	470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	1.000	363.00	363.00		
		PP	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý						
48	M	470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	1.000	756.00	756.00		
		PP	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16						
49	M	470913710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	1.000	336.00	336.00		
		PP	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)						
50	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1.000	352.80	352.80	CS ÚRS 2025 02	
		PP	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm						
51	K	877245212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	1.000	483.60	483.60	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877245212						
52	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1.000	858.00	858.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm						
53	K	877321123	Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 160/32	kus	1.000	513.00	513.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 160/32						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321123						
54	M	616974	navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem d 160/32 PE 100, SDR 11,	kus	1.000	8,750.00	8,750.00		
		PP	navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem d 160/32 PE 100, SDR 11,						
55	M	7.7.3.1050	Teleskopická souprava, typ 7.7., přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1.000	1,326.84	1,326.84		
		PP	Teleskopická souprava, typ 7.7., přípojková, rozsah 1,05-1,75 m						
56	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	9.000	470.00	4,230.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321110						
57	M	615275	W45 d160, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	kus	8.000	4,215.00	33,720.00		
		PP	W45 d160, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro						
58	M	616141	WS11 d160, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro	kus	1.000	5,236.00	5,236.00		
		PP	WS11 d160, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro						
59	K	891212222	Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	1.000	1,500.00	1,500.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891212222						
60	M	3.6.50	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeten, DN 50	kus	1.000	13,940.40	13,940.40		
		PP	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeten, DN 50						
61	M	7.3.40	Ovládací kolečko pro šoupata DN 40-50	kus	1.000	7,200.00	7,200.00		
		PP	Ovládací kolečko pro šoupata DN 40-50						
62	K	8912123-R	Montáž přírubového průtokoměru DN 80 v šachtě	kus	1.000	3,750.00	3,750.00		
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí průtokoměru v šachtě přírubových DN 80						
63	M	r1	indukční průtokoměr DN80 PN16 s dálkovým přenosem dat	kus	1.000	42,624.00	42,624.00		
		PP	indukční průtokoměr DN80 PN16 s dálkovým přenosem dat						
64	K	891242222	Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	7.000	1,800.00	12,600.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891242222						
65	M	3.6.80	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeten, DN 80	kus	7.000	15,678.00	109,746.00		
		PP	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeten, DN 80						
66	M	7.3.65	Ovládací kolečko pro šoupata DN 65-80	kus	7.000	1,296.00	9,072.00		
		PP	Ovládací kolečko pro šoupata DN 65-80						
67	K	891243321	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80	kus	1.000	1,800.00	1,800.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovkových přírubových na venkovních řadech DN 80						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891243321						
68	M	10.9.80	odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu 10.9, PN 16, DN 80	kus	1.000	53,877.60	53,877.60		
		PP	odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu 10.9, PN 16, DN 80						
69	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	3.000	1,800.00	5,400.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891245321						
70	M	11.3.80	zpětná klapka, DN 80	kus	3.000	10,564.80	31,694.40		
		PP	zpětná klapka, DN 80						
71	K	891392222	Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 400	kus	1.000	4,850.00	4,850.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 400						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891392222						
		P	Poznámka k položce: montáž na stěnu pomocí kotveníh šroubů M12 z nerezové oceli a na chemickou kotvu						
72	M	400-R1	šoupátko DN400, nerezová ocel AISI 304 pro montáž na zeď	kus	1.000	22,827.50	22,827.50		
		PP	šoupátko DN400, nerezová ocel AISI 304 pro montáž na zeď						
		P	Poznámka k položce: + ovládací tyč						
73	M	7.3.400	Ovládací kolečko pro šoupata DN 350-500, typ 7.3	kus	1.000	3,459.48	3,459.48		
		PP	Ovládací kolečko pro šoupata DN 350-500, typ 7.3						
74	K	891392322	Montáž kanalizačních stavitěk DN 400	kus	1.000	7,500.00	7,500.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavitěk DN 400						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891392322						
		P	Poznámka k položce: montáž na stěnu pomocí kotveníh šroubů M12 z nerezové oceli a na chemickou kotvu						
75	M	20.2.400	nástěnné stavítko 20.2, 400 x 400 mm, nerezová ocel AISI 304	kus	1.000	57,583.20	57,583.20		
		PP	nástěnné stavítko 20.2, 400 x 400 mm, nerezová ocel AISI 304						
		P	Poznámka k položce: + ovládací tyč						
76	M	7.3.400	Ovládací kolečko pro šoupata DN 350-500, typ 7.3	kus	1.000	3,459.48	3,459.48		
		PP	Ovládací kolečko pro šoupata DN 350-500, typ 7.3						
77	K	891395321	Montáž zpětných klapek DN 400	kus	1.000	6,120.00	6,120.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 400						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891395321						
		P	Poznámka k položce: montáž na stěnu pomocí kotveníh šroubů M12 z nerezové oceli a na chemickou kotvu						
78	M	ZK400	zpětná "žabi" klapka, DN 400, montáž na stěnu	kus	1.000	13,110.00	13,110.00		
		PP	zpětná "žabi" klapka, DN 400, montáž na stěnu						
79	K	891442322	Montáž kanalizačních stavitěk DN 600	kus	2.000	4,680.00	9,360.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavitěk DN 600						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891442322						
		P	Poznámka k položce: montáž na stěnu pomocí kotveníh šroubů M12 z nerezové oceli a na chemickou kotvu						
80	M	20.2.600	Nástěnné stavítko typ 20.2, 600 x 600 mm, nerezová ocel AISI 304	kus	2.000	53,786.62	107,573.24		
		PP	Nástěnné stavítko typ 20.2, 600 x 600 mm, nerezová ocel AISI 304						
		P	Poznámka k položce: + ovládací tyč						
81	M	7.3.600-R	Ovládací kolečko pro stavítka DN 600	kus	2.000	1,322.50	2,645.00		
		PP	Ovládací kolečko pro stavítka DN 600						
82	K	891492322	Montáž kanalizačních stavitěk DN 1000	kus	1.000	11,355.00	11,355.00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavitěk DN 1000						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891492322						
83	M	20.1.1000	kanálové stavítko 20.1, 1000 x 1000 mm, nerezová ocel AISI 304	kus	1.000	147,109.20	147,109.20		
		PP	kanálové stavítko 20.1, 1000 x 1000 mm, nerezová ocel AISI 304						
84	M	7.3.1000	Ovládací kolečko pro stavítka DN 1000	kus	1.000	2,880.00	2,880.00		
		PP	Ovládací kolečko pro stavítka DN 1000						
85	K	891-R1	koncovka pro připojení feka vozu s úkapovou jímkou s odvodněním - nerez	kus	1.000	5,250.00	5,250.00		
		PP	koncovka pro připojení feka vozu s úkapovou jímkou s odvodněním - nerez						
86	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	27.600	30.40	839.04	CS ÚRS 2025 02	

	PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/892353122								
87	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	27.600	74.00	2.042.40	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/892353122								
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3.000	1,180.00	3,540.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/894411311								
89	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1.000	1,692.61	1,692.61	CS ÚRS 2025 02		
	PP	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm								
90	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1.000	2,297.12	2,297.12	CS ÚRS 2025 02		
	PP	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm								
91	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1.000	6,498.11	6,498.11	CS ÚRS 2025 02		
	PP	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm								
92	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3.000	238.31	714.93	CS ÚRS 2025 02		
	PP	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000								
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1.000	1,220.00	1,220.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/894412411								
94	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62.5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1.000	3,022.54	3,022.54	CS ÚRS 2025 02		
	PP	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62.5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná								
95	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1.000	1,400.00	1,400.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/894414111								
96	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1.000	13,200.00	13,200.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm								
97	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1.000	238.31	238.31	CS ÚRS 2025 02		
	PP	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000								
98	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1.000	3,750.00	3,750.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/899104112								
99	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	1.000	5,074.02	5,074.02	CS ÚRS 2025 02		
	PP	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání								
100	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1.000	1,570.00	1,570.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/899401112								
101	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1.000	1,170.00	1,170.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky								
102	M	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	1.000	326.72	326.72			
	PP	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10								
103	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	31.300	36.56	1,144.33	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/899721111								
	VV	"d32" 3,7					3.700			
	VV	"d160" 27,6					27.600			
	VV	Mezisoučet					31.300			
104	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	31.300	15.80	494.54	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/899722112								
	VV	"d32" 3,7					3.700			
	VV	"d160" 27,6					27.600			
	VV	Mezisoučet					31.300			
D	8-1	Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění					75,718.40			
105	M	883001610000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100	kus	4.000	280.80	1,123.20			
	PP	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100								
106	M	883001612000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/120	kus	56.000	232.00	12,992.00			
	PP	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/120								
107	M	883001609000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/90	kus	120.000	270.00	32,400.00			
	PP	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/90								
108	M	Rpodl.1	Podložka přesná D16 - nerez	kus	360.000	6.00	2,160.00			
	PP	Podložka přesná D16 - nerez								
109	M	049	Distanční podložky	kus	360.000	34.80	12,528.00			
	PP	Distanční podložky								
110	K	050	Moření svarů	kus	42.000	345.60	14,515.20			
	PP	Moření svarů								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7,120.67			
111	K	977151117	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	1.400	3,140.00	4,396.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/977151117								
	VV	4,0°0,35					1.400			
112	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0.700	3,892.39	2,724.67	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/977151121								
	VV	2,0°0,35					0.700			
D	997	Přesun sutě					9,496.34			
113	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0.260	4,520.00	1,175.20	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997013813								
	VV	"sklad" 0,26					0.260			
114	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	13.600	50.90	692.24	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221551								
	VV	"odvoz na skládku 10 km"								
	VV	"kamenivo" 13,6					13.600			
115	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	122.400	11.40	1,395.36	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221559								
	VV	"odvoz na skládku 10 km" 13,6°9,0					122.400			
116	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0.297	39.47	11.72	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221561								
	VV	"odvoz na skládku 10 km"								
	VV	"ŽB" 0,037					0.037			
	VV	"plast" 0,26					0.260			
	VV	Mezisoučet					0.297			
117	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2.673	10.42	27.85	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221569								
	VV	"odvoz na skládku 10 km" 0,297°9,0					2.673			
118	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	3.200	715.00	2,288.00	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221571								
	VV	"odvoz na skládku 10 km"								
	VV	"bet.panely poškozené" 3,2					3.200			
119	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	28.800	19.40	558.72	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221579								
	VV	"odvoz na skládku 10 km" 3,2°9,0					28.800			
120	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0.297	556.00	165.13	CS ÚRS 2025 02		
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C4_URS_2025_02/997221612								
	VV	"odvoz na skládku 10 km"								
	VV	"ŽB" 0,037					0.037			
	VV	"plast" 0,26					0.260			
	VV	Mezisoučet					0.297			

121	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t		3.237	252.00		815.72	CS	URS 2025	02
PP												
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221625												
VV												
"28" 0,037												
VV												
"bet panely poškozené" 3,2												
VV												
Mezsočet												
122	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		13.600	174.00		2.366.40	CS	URS 2025	02
PP												
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221655												
VV												
"kamenivo" 13,0												
13.600												
D	998		Přesun hmot						32,108.80			
123	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		44.866	715.66		32,108.80	CS	URS 2025	02
PP												
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15,15 m												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998276101												
D	PSV		Práce a dodávky PSV						2,195,890.81			
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						2,333.73			
124	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m		4.000	583.00		2.332.00	CS	URS 2025	02
Online PSC												
125	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	T		0.002	865.00		1.73	CS	URS 2025	02
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722262211												
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod						8,986.58			
122	K	722174004	potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojené svařováním D32x4,4 mm	m		4.000	600.00		2.400.00	CS	URS 2025	02
Online PSC												
122	K	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1"	kus		1.000	703.50		703.50	CS	URS 2025	02
PP												
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1"												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722224154												
123	K	722262211	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus		1.000	1,070.00		1,070.00	CS	URS 2025	02
PP												
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722262211												
124	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor		1.000	4,810.00		4,810.00	CS	URS 2025	02
PP												
Vodoměrové sestavy závitové G 1"												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722270102												
125	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t		0.004	770.00		3.08	CS	URS 2025	02
PP												
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998722101												
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení						2,161,863.34			
126	K	724-01	kalové čerpadlo Q=4,6 l/s, h=17,9 m, P=3,7 kW D+M	kus		3.000	244,026.00		732,078.00			
PP												
kalové čerpadlo Q=4,6 l/s, h=17,9 m, P=3,7 kW D+M												
Oteplené ob kolo – vnitřní průchod 65mm												
Vlnkostí sonda průřasku upkávkou												
Tepelní snímač Termostat PTC												
Stacionární instal.sada „pro vední 2x týč. patní koteno DN65, kotvící materiál												
+ Řezáč NEREZ s převěš. Oky L=6m												
127	K	724-02	Lis na shrabky s promýváním typu LSP 250x750/3300	kus		1.000	449,904.00		449,904.00			
PP												
Lis na shrabky s promýváním typu LSP 250x750/3300												
pro dopravu shrabků ze SCC												
Dopravní část je opatřena řídicíovou šnekovnicí, která dopravuje shrabky do uzavřeného výlačného potrubí a dále do kontejneru přes plynové zařízení.												
Promývací zařízení je umístěno na náspěvné části lisu a slouží k čištění náspěvné odstředivé organických látek ze shrabků. Přívody promývací a odfukové vody G 3/4" s elektromagnetickými ventily s vnitřním závitem, tlak 0,2-0,3 MPa; 1 l.s-1.												
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301+natěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3.												
Průměr šnekovnice D = 250 mm												
Délka náspěvné části L = 750 mm												
Dopravní vzdálenost Lv = 3300 mm												
Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz+2x elmag. ventil 90 VA; 230 V; 50 Hz												
128	K	724-03	Česle ruční typu CR 1000x2165x30/60" včetně vyjímateleho dřevaného žabu a hraba	kus		1.000	93,664.00		93,664.00			
PP												
Česle ruční typu CR 1000x2000x30/60" včetně vyjímateleho dřevaného žabu a hraba												
Materiálové provedení: Bimetal z nerezové oceli 1.4301												
Šířka žabu a česlíB = 1000 mm												
Hloubka žabu B = 2165 mm												
Velkost průřahyE = 30 mm												
SklonB = 60°												
kolenní rozšířeno o 50 mm na každou stranu												
129	K	724-04	Samočističí česle typu SCC-VM 800(1000)x2165/900x10s/70"	kus		1.000	796,356.00		796,356.00			
PP												
Samočističí česle typu SCC-VM (800)1000x2165/900x10s/70"												
včetně rotačního kartáče. Součástí česlí je havarijní spínač, který chrání elektrořevodovku před vážnějšími poškozeními												
Materiálové provedení: rám z nerez oceli 1.4301, štr.pás nerezová ocel v kombinaci s plasty.												
Max průřahE4 l/s												
Šířka kanáluB = 800 mm												
Hloubka kanáluB = 2165 mm												
Výška výsypkyD0= 900 mm – výpad shrabků do lisu												
Velkost průřahyE= 10 mm – česlice v zesíleném provedení												
SklonD = 70°												
Celkový příkon pohonůD,18 kW hlavní pohon+0,12 kW rot.kartáč; 400 V; 50 Hz;												
Havarijní spínač												
130	K	724-05	Elektrický rozváděč typu RPA 2Lz	kus		1.000	85,176.00		85,176.00			
PP												
Elektrický rozváděč typu RPA 2Lz												
pro ovládání nevyhřívaného provedení automatického chodu česlí, rot. kartáče a lisu na shrabky s promýváním (chod lisu + ovlivnění a zavírání elektromagnetických ventilů)												
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotku rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné.												
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacím prvkem a svorkami pro přenos signálů chodu a poruchy. Krytl rozváděče IP 54.												
Umístění rozváděče na stěně nebo na nerezové konzole v blízkosti česlí. Hladinová sonda je součástí rozváděče.												
131	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t		2.253	2,079.60		4,685.34	CS	URS 2025	02
PP												
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998724101												
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty						22,707.16			
132	K	725214113	Umyvadlo nerezové bez výtokové armatury o rozměrech 560x435 mm připevněné na stěnu	soubor		1.000	20,900.00		20,900.00	CS	URS 2025	02
PP												
Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/725214113												
133	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez vypustí	soubor		1.000	1,800.00		1,800.00	CS	URS 2025	02
PP												
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypustí												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/725822611												
134	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t		0.008	895.00		7.16	CS	URS 2025	02
PP												
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998725101												
D	M		Práce a dodávky M						201,450.48			
D	23-M		Montáže potrubí						201,450.48			
135	K	230032027	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50	kus		2.000	549.60		1,099.20	CS	URS 2025	02
PP												
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/230032027												
136	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus		20.000	751.20		15,024.00	CS	URS 2025	02
PP												
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/230032029												
137	K	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100	kus		3.000	831.60		2,494.80	CS	URS 2025	02
PP												
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/230032030												
138	K	230140037	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm	m		1.000	506.40		506.40	CS	URS 2025	02
PP												
Montáž trubek Ø 57 mm, tl. 3 mm												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/230140037												
139	M	Rpotr.1	Potrubí nerezové - svařované; DN50, PN16	m		1.000	784.80		784.80			
PP												
Potrubí nerezové - svařované; DN50, PN16												
140	K	230140048	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm	m		20.000	693.60		13,872.00	CS	URS 2025	02
PP												
Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm												
Online PSC												
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/230140048												
141	M	Rpotr.2	Potrubí nerezové - svařované; DN80, PN16	m		20.000	974.40		19,488.00			
PP												
Potrubí nerezové - svařované; DN80, PN16												
142	K	2301400-R100	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m		6.800	789.60		5,369.28			
PP												
Montáž trubek D 108 mm, tl. 2 mm												

143	M	Rpotr.100	Potrubi nerezové - svařované; DN100, PN16	m	6.800	1,206.00	8,200.80	
	PP		Potrubi nerezové - svařované; DN100, PN16					
144	K	230140167	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm	kus	2.000	1,194.00	2,388.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 57, tl. 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230140167					
145	M	Rprir.4	Přiruba - navařovací; DN50, PN16	ks	2.000	693.60	1,387.20	
	PP		Přiruba - navařovací; DN50, PN16					
146	K	230140179	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 4 mm	kus	33.000	1,875.60	61,894.80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230140179					
147	M	Rprir.2	Přiruba - navařovací; DN80, PN16	ks	23.000	1,293.60	29,752.80	
	PP		Přiruba - navařovací; DN80, PN16					
148	M	Rred.80_65	Redukce - navařovací; DN65/80; DN65/80 (70x1.5/89x4.0); PN16	ks	3.000	315.60	946.80	
	PP		Redukce - navařovací; DN65/80 (70x1.5/89x4.0); PN16					
149	M	Rkol.90_80	Koleno 90° nerezové - svařované; DN80	ks	5.000	511.20	2,556.00	
	PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN80					
150	M	RT_80	T-kus nerezový - svařovaný; DN80 45°	ks	2.000	612.00	1,224.00	
	PP		T-kus nerezový - svařovaný; DN80 45°					
151	K	2301401-R1	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	12.000	1,374.00	16,488.00	
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích D 108, tl. 2 mm					
152	M	Rkol.90_100	Koleno 90° nerezové - svařované; DN100	ks	5.000	522.00	2,610.00	
	PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN100					
153	M	Rspoj_C	hadicová spojka typu "C"; nerez	kus	1.000	216.00	216.00	
	PP		hadicová spojka typu "C"; nerez					
154	M	Rprir.100	Přiruba - navařovací; DN100, PN16	ks	6.000	1,476.00	8,856.00	
	PP		Přiruba - navařovací; DN100, PN16					
155	K	2301401-R70	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	kus	3.000	1,250.00	3,750.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/2301401-R70					
156	M	Rprir.65	Přiruba - navařovací; DN65, PN16	ks	3.000	847.20	2,541.60	
	PP		Přiruba - navařovací; DN65, PN16					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC			
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice			
Soupis: 01.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení			
KSO:	827 21 51	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	19. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	IČ:	00262978
Účastník:		DIČ:	CZ00262978
	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	44581203
ing. Dana Polcarová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	44581203
ing. Dana Polcarová		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			255,570.25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	255,570.25	21.00%	53,669.75
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			309,240.00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC			
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice			
Soupis: 01.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení			
Místo:	Liberec	Datum:	19. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	ing. Dana Polcarová
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	ing. Dana Polcarová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			255,570.25
HSV - Práce a dodávky HSV			255,570.25
1 - Zemní práce			38,812.29
3 - Svislé a kompletní konstrukce			121,007.43
5 - Komunikace pozemní			64,049.10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			25,820.43
998 - Přesun hmot			5,881.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

Objekt:

01 - SO 306 - Čerpací stanice

Soupis:

01.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení

Místo:

Liberec

Datum:

19. 6. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

ing. Dana Polcarová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing. Dana Polcarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255,570.25	
D HSV Práce a dodávky HSV							255,570.25	
D 1 Zemní práce							38,812.29	
1	K	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17.255	635.18	10,960.03	CS ÚRS 2025 02
PP Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131212532								
VV 0,4*0,85*42,0					14.280			
VV 0,7*0,85*5,0					2.975			
VV Mezisoučet					17.255			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17.255	304.00	5,245.52	CS ÚRS 2025 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
VV "odvoz na skládku 10 km"								
VV "hloubení jamek"								
VV 0,4*0,85*42,0					14.280			
VV 0,7*0,85*5,0					2.975			
VV Mezisoučet					17.255			
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31.059	174.00	5,404.27	CS ÚRS 2025 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221								
VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2025" 17,255*1,8					31.059			

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	17.255	86.90	1,499.46	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhuťnutých jakékoliv třídy štělností					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
VV			"dobyhací výkonek" 17.255	17.255				
5	K	181351003	Rozprostření omnice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	85.400	60.49	5,165.85	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvisele ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
VV			"odečteno digitálně" 85.4	85.400				
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85.400	12.83	1,095.68	CS ÚRS 2025 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
VV			"odečteno digitálně" 85.4	85.400				
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2.562	121.20	310.51	CS ÚRS 2025 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			85,4*0,03 "Přepočtené koeficientem množství	2.562				
8	K	181-R1	nákup omnice	t	23.058	396.00	9,130.97	
PP			nákup omnice					
VV			"odečteno digitálně" 85,4*0,15	12.810				
VV			"koeficient množství 1,8" 12,81*1,8	23.058				
D			3 Svislé a kompletní konstrukce	121,007.43				
9	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	42.000	255.60	10,735.20	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171113					
10	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	28.000	363.02	10,164.56	CS ÚRS 2025 02
PP			sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm					
11	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchcem 2000mm	kus	14.000	327.02	4,578.28	CS ÚRS 2025 02
PP			vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchcem 2000mm					
12	K	348101120	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2	kus	2.000	2,427.02	4,854.04	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101120					
13	M	553423-R	branka vchodová kovová 1500x1800 mm vč. sloupků - pozinkovaná	kus	2.000	15,327.02	30,654.04	
PP			branka vchodová kovová 1500x1800 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Poznámka k položce:					
			branka vchodová kovová 1500x1800 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Rám ocelový pozinkovaný Jacki 60x40/2					
P			Zámek s cylindrickou vložkou, kování křídla/křídla					
			Výplň : vevařená pásová ocel 30x3 ve svislém směru					
			Povrchová úprava : pozinkování					
			beton patka C 16/20 - pr. 400 mm dl. 1200 mm					
14	K	348101260-1	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2 včetně zemních prací a zabetonování sloupků	kus	1.000	3,267.02	3,267.02	
PP			Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2					
15	M	348001V	dvoukřídla brána š. 3000 mm vč. sloupků - pozinkovaná	kus	1.000	21,027.02	21,027.02	
PP			dvoukřídla brána š. 3000 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Poznámka k položce:					
			dvoukřídla brána š. 3000 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Rám ocelový pozinkovaný Jacki 60x40/2					
P			kování pro vysací zámek					
			Výplň : vevařená pásová ocel 30x3 ve svislém směru					
			Povrchová úprava : pozinkování					
			sloup TR 159x6,3 dl. 2,8 m					
			beton patka C 16/20 - pr. 700 mm, dl. 1200 mm					
16	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	54.900	448.88	24,643.51	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401130					
17	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	54.900	201.89	11,083.76	CS ÚRS 2025 02
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm					
D			5 Komunikace pozemní	64,049.10				
18	K	564861011	Podklad ze šterkotité ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	37.500	307.52	11,532.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze šterkotité ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
VV			"odečteno digitálně" 37.5	37.500				
19	K	57190811-R1	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	31.400	744.00	23,361.60	CS ÚRS 2025 02
PP			Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/57190811-R1					
VV			"odečteno digitálně" 31.4	31.400				
20	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	37.500	267.48	10,030.50	CS ÚRS 2025 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212312					
VV			"odečteno digitálně" 37.5	37.500				
21	M	59245296	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní	m2	37.500	510.00	19,125.00	CS ÚRS 2025 02
PP			dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní					
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	25,820.43				
22	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8.400	428.63	3,600.49	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113					
23	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	8.400	252.00	2,116.80	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41.600	281.05	11,691.68	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
VV			2.0*4,8+10,8+10,4+10,8	41.600				
25	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	41.600	120.00	4,992.00	CS ÚRS 2025 02
PP			obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
26	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	47.100	72.60	3,419.46	CS ÚRS 2025 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
P			Poznámka k položce:					
			+ prostřihy					
VV			31,4*1,5	47.100				
D			998 Přesun hmot	5,881.00				
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	41.509	141.68	5,881.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					

[illegible]