




KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015 ZK
Dokument uložen u:	Odbor				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	SYNER VHS Vysočina, a.s.				
Smluvní částka: 1)	1795398.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	22.3.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E. Pausarová	17.3.2016	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	17.3.2016	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	17.3.2016	
Předkládá:	OM/P. Kolář	17.3.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	17.3.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	17.3.2016
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	17.3.2016
Poznámka: Subjekt (IČO: 25183052), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pausarova, datum ověření: 16.3.2016 10:45:39): Smlouvy o dílo na stavbu OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1. Akce je zařazena do rozpočtu kraje.			
Rozpočtová skladba: Částka s DPH: 1795398, Datum Od: 7/2016, Datum do: 9/2016, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 0001510580000 POL: 6121 UZ:			

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



SMLOUVA O DÍLO

ID: 90014

číslo zhotovitele: 476/2016

1237/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
tel.:	564602275
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	SYNER VHS Vysočina, a.s.
se sídlem:	Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. František Kavina, technický ředitel
tel./fax:	567 330 852 / 567 330 851
email:	info@vhsvyšocina.cz
IČO:	25183052
DIČ:	CZ25183052
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	19-8912310227/0100
zápis v obchodním rejstříku	u KS v Brně, oddíl B, vložka 4147

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, **p r o h l a š u j e**,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazem výměr s názvem

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1“, vypracovanou projekční kanceláří Ing. MICHAL ZLATUŠKA ARCH, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824.

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění průběžné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu prostřednictvím oprávněného subjektu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatel pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- dokladová část v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě
- předložení časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den zpoždění.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. Této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení a podpisu Dodatku k této Smlouvě má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné

rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného výkazu výměr.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín plnění, staveniště

3.1. Místo zhotovení díla: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Náměstí svobody 1, 58601 Jihlava

3.2. Práce budou zahájeny:

Kácení	1. 3. 2016
Stavba	30. 6. 2016

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do:

Kácení	30. 3. 2016
Stavba	26. 8. 2016

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

-předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za

den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,

-provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

-jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

-zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

-zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

-zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

-veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky

-zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele

-zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště v areálu příspěvkové organizace a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

-zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy

-zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

-nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	1 483 800 Kč
DPH 21 %:	311 598 Kč

Cena celkem s DPH činí: 1 795 398 Kč

slovy : jeden milion sedm set devadesát pět tisíc tři sta devadesát osm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.5.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla;

5.5.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této Smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.7.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1“.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 10 pracovních dnů.

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud

Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad v souladu s odst. 2.2.2. Smlouvy,
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, v souladu s odst. 2.2.2. Smlouvy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto Smlouvou, a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude převjímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy dotčené stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

Ing. MICHAL ZLATUŠKA ARCH, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO 64336824

Koordinátor BOZP:

Radek Hess, IČO: 76140164

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přijímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky, připomínky a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.10. Pokud se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací,

bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedorazí k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

13.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Jihlavě dne 29. 3. 2016


V Jihlavě, dne

5. 04. 2016

Za zhotovitele

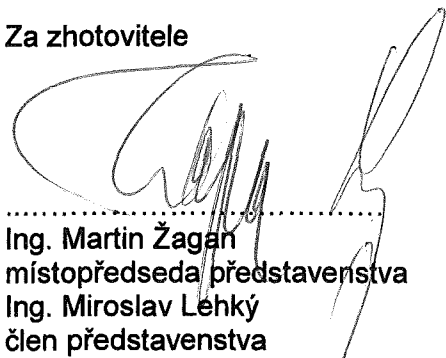
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

za objednatele:

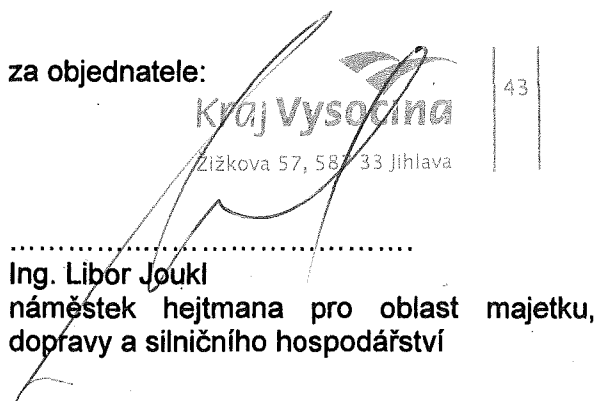
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 586 01 Jihlava
Ing. Libor Joulí
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

43

SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

Rekapitulace

OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1	1 467 390
OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1 - kácení	16 410
Celkem bez DPH	1 483 800
DPH	311 598
Celkem vč. DPH	1 795 398

SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052


Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva


Ing. Miroslav Lohký
člen představenstva

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SYNER VHS Vysočina, a.s.
Ulice a č.p.	Na Hranici 14
Místo	Jihlava
PSC	586 01
IČO	25183052
DIČ	CZ25183052
Kontaktní osoba	Josef Pospíšil, obchodní ředitel
telefon, fax	567330852/567330851
e-mail	info@vhsvyšocina.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba : 01/06/2015
 OA, SZS a SOS JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1

Zadavatel : Kraj Vysočina
 Žižkova 1882/57
 58601 Jihlava-Jihlava

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749

Projektant : Ing.arch. ZLATUŠKA MICHAL
 Žerotínova 357
 67551 Jaroměřice nad Rokytnou-Jaroměřice nad Rokytnou

IČO : 64336824
 DIČ : CZ6903044566

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	220 000,00
Stavební objekt		2,00	
01 SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU		2,00	673 674,78
02 SO 02 - OPLOCENÍ		1,00	363 906,22
Inženýrský objekt		1,00	
03 IO 01 - KANALIZACE		1,00	209 809,00
Celkem za stavbu			1 467 390,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 467 390,00
DPH	21 %	308 151,90
Celkem za stavbu s DPH		1 775 541,90

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	180 303,28
11	Přípravné a přidružené práce	620,00
2	Základy a zvláštní zakládání	43 054,20
21	Úprava podloží a základ.spáry	37 175,26
3	Svislé a kompletní konstrukce	87 123,45
4	Vodorovné konstrukce	3 979,80
5	Komunikace	113 390,33
62	Úpravy povrchů vnější	25 704,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 876,63

	Trubní vedení	112 425,00
	Ostatní konstrukce, bourání	9 883,50
	Oplocení	129 776,00
1	Doplňující práce na komunikaci	158 473,77
96	Bourání konstrukcí	51 030,84
99	Staveništní přesun hmot	48 338,37
711	Izolace proti vodě	42 871,66
721	Vnitřní kanalizace	53 865,00
767	Konstrukce zámečnické	5 536,63
771	Podlahy z dlaždic a obklady	6 147,57
782	Konstrukce z přírodního kamene	24 167,50
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	72 646,91
VN	Vedlejší náklady	100 000,00
ON	Ostatní náklady	150 000,00
Cena celkem		1 467 390,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	SOUPIS VEDLEJSÍCH A OSTATNÍCH NAKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				100 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS
4	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				120 000,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
10	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS

12	005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00	RTS
----	------------	---	--	-----

Stavba :	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
Objekt :	01	SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.001	D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	235 344,59
01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY	438 330,19
	Celkem objekt 01	673 674,78

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	673 674,78
DPH	21 %	141 471,70
Celkem za objekt s DPH		815 146,48

Rekapitulace soupisu 01.001 D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	71 855,98
21	Úprava podloží a základ.spáry	29 043,38
62	Úpravy povrchů vnější	25 704,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 830,63
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	3 766,40
96	Bourání konstrukcí	6 823,94
99	Staveništní přesun hmot	18 915,86
711	Izolace proti vodě	39 419,28
771	Podlahy z dlaždic a obklady	6 147,57
782	Konstrukce z přírodního kamene	24 167,50
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 669,75
	Celkem soupis 01.001	235 344,59

Rekapitulace soupisu 01.002 D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	67 203,50
11	Přípravné a přidružené práce	620,00
5	Komunikace	113 390,33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 046,00
8	Trubní vedení	11 625,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	6 383,50
91	Doplňující práce na komunikaci	154 707,37
96	Bourání konstrukcí	1 083,20
99	Staveništní přesun hmot	16 158,86
767	Konstrukce zámečnické	5 536,63
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	55 575,80

Celkem soupis

01.002

438 330,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	01	SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU
R:	01.001	D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				71 855,98		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601102R00	...v homině 3 výkop svahovaný : 21,4*1,25 výkop pažený : 9,105*1*0,55+14,23*0,6+(2,05+6,32+1,86+7,3+7,5)*0,6*0,6	m3	49,30655 26,75000 22,55655	600,00	29 583,93	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
2	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m výkop pažený : 9,105*0,55+(13,88+0,55+1,52+0,6+5,7+2,46+6,7+7,2)*0,6	m2	28,17375 28,17375	50,00	1 408,69	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
3	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m Položka pořadí 2 : 28.17375	m2	28,17375 28,17375	10,00	281,74	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
4	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 1 : 49.30655	m3	49,30655 49,30655	160,00	7 889,05	800-1	RTS
		175 10-12 Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
5	175101201R00	...bez prohození sypaniny Položka pořadí 1 : 49.30655 DRENÁŽ : -66*0,15	m3	39,40655 49,30655 -9,90000	220,00	8 669,44	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
6	199000002R00	...horniny 1- 4 výkop svahovaný : 21,4*1,25 výkop pažený : 9,105*1*0,55+14,23*0,6+(2,05+6,32+1,86+7,3+7,5)*0,6*0,6	m3	49,30655 26,75000 22,55655	100,00	4 930,66	800-1	RTS
7	583418064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B Položka pořadí 5 : 74.87245*1,9	t	74,87245 74,87245	255,00	19 092,47	SPCM	RTS
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				29 043,38		

212 79 Montáž trativodů z flexibilních trubek									
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,									
8	212792112R00	...jakékoliv DN	m	66,00000	90,00	5 940,00	827-1	RTS	
		D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 18,8+9,5+14,8+15,3+7,6		66,00000					
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie									
v rýze nebo v zářezu se stěnami									
9	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	99,00000	15,00	1 485,00	800-2	RTS	
		66*1,5		99,00000					
10	212959001R00	Dodávka a montáž plastová šachta revizní DN 200, výška 750 mm	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	
součástí:									
- poklop KGM tř A15 1,5t									
- šachtová roura DN 200 v. 450 mm									
- šachtové dno DN 100 vč. 1ks víčka									
11	212959002R00	Š1 : 1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	
Dodávka a montáž plastová šachta revizní DN 200, výška 1 000 mm									
součástí:									
- poklop KGM tř A15 1,5t									
- šachtová roura DN 200 v. 700 mm									
- šachtové dno DN 100									
12	212959003R00	Š2 : 1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	
Dodávka a montáž plastová šachta revizní DN 200, výška 875 mm									
součástí:									
- poklop KGM tř A15 1,5t									
- šachtová roura DN 200 v. 400 mm									
- šachtové dno DN 100									
13	212959004R00	Š3 : 1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	
Dodávka a montáž plastová šachta revizní DN 200, výška 1 000 mm									
součástí:									
- poklop KGM tř A15 1,5t									
- šachtová roura DN 200 v. 600 mm									
- šachtové dno DN 100									
14	28611233R	Š4 : 1	m	1,00000	18,00	1 199,88	SPCM	RTS	
trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm									
Položka pořadí 8 : 66.66000*1,01									
15	28655921R		kus	66,66000	189,00	756,00	SPCM	RTS	
koleno PVC-U; 90,0 °; DN 100,0 mm; hladké; spoj západkový									
16	28655983R		kus	4,00000	940,00	940,00	SPCM	RTS	
výústění PVC-U; DN 100,0 mm; l = 1 000 mm; drenážní; s klapkou									
17	69366198R		m2	108,90000	25,00	2 722,50	SPCM	RTS	
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně									
Položka pořadí 9 : 108.90000*1,1									
				108,90000					

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				25 704,30		
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
18	602029114RT2	...Omítka základní, vápenocementová, soklová, tloušťka vrstvy 30 mm, systém vápenných obětovaných omítek D.1.1.2.03 pohledy : S2 : 35,49	m2	35,49000	480,00	17 035,20	801-1	Vlastní
	622 49-114	Nátěr fasády hydrofóbní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení		35,49000				
19	622491142R00	...přípravkem polysiloxanovým, 2 x D.1.1.2.03 pohledy : S3 : 6,26 S4 : 8,25	m2	14,51000	160,00	2 321,60	801-1	RTS
20	602029238R00	Vyrovňovací trasvápenná omítka D.1.1.2.03 pohledy : S4 : 8,25	m2	8,25000	390,00	3 217,50		Vlastní
21	622033191R00	Zpevnění kamene zpevňovačem D.1.1.2.03 pohledy : S3 : 6,26	m2	6,26000	500,00	3 130,00		Vlastní
				6,26000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 830,63		
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm						
22	631312611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 8,16*0,8*0,06	m3	0,39168	2 700,01	1 057,54	801-1	RTS
				0,39168				
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm						
23	631313611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 8,16*0,8*0,12	m3	0,78336	2 700,00	2 115,07	801-1	RTS
				0,78336				
	631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí						
24	631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 8,16*0,8*4,44/1000*1,1 8,16*0,8*4,44/1000*1,1	t	0,06377	26 000,00	1 658,02	801-1	RTS
				0,03188				
				0,03188				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 000,00		
25	900919002R00	Zajištění stability lampy veřejného osvětlení při bourání a výkopech D.1.1.2.01 demolice, výkopy : pozn. č.2 : 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
				1,00000				

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 766,40		
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
26	919735124R00	...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm D.1.1.2.01 demolice, výkopy : 8,16*2+0,8	m	17,12000 17,12000	220,00	3 766,40	822-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 823,94		
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
27	965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.1.2.01 demolice, výkopy : 8,16*0,8*0,06	m3	0,39168 0,39168	1 799,99	705,02	801-3	RTS
28	965043441R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 D.1.1.2.01 demolice, výkopy : 8,16*0,8*0,12	m3	0,78336 0,78336	1 500,00	1 175,04	801-3	RTS
		965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
29	965081813R00	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 D.1.1.2.01 demolice, výkopy : 8,41*1,0	m2	8,41000 8,41000	60,00	504,60	801-3	RTS
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva						
30	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % D.1.1.2.03 pohledy : S2 : 35,49 S4 : 8,25	m2	43,74000 35,49000 8,25000	50,00	2 187,00	801-3	RTS
		978 02-3 Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva						
		978 02-32 cihelného						
31	978023411R00	...mimo komínového Položka pořadí 30 : 43.74000	m2	43,74000 43,74000	50,00	2 187,00	801-3	RTS
		711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením						
32	711140101R00	...vodorovné, 1 vrstva D.1.1.2.01 demolice, výkopy : 8,16*0,8	m2	6,52800 6,52800	10,00	65,28	800-711	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 915,86		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
33	999281105R00	...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, : Součet : 94,57932	t	94,57932 94,57932	200,00	18 915,86	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				39 419,28		
		711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho						
34	711132311R00	...svíslá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 66*1,5	m2	99,00000 99,00000	150,00	14 850,00	800-711	RTS

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky								
711 21-3 stěrka hydroizolační								
35	711212002RT1	...proti vlhkosti dvouvrstvá D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 8,16*0,8	m2	6,52800	322,04	2 102,28	800-711	RTS
36	283231430R	fólie izolační zemní drenážní, ztracené bednění; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE 66*2,0	m2	132,00000	156,00	20 592,00	SPCM	RTS
				132,00000				
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě								
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
37	998711201R00	...svisle do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 34,35,36, : Součet: : 366,83880	%	375,00000	5,00	1 875,00	800-711	RTS
				366,83880				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				6 147,57		
771 55 Montáž podlah z dlaždic teracových								
38	771551030R00	...velikosti 300 x 300 mm D.1.1.2.02 sanace, stavební úpravy : 8,41*1,0	m2	8,41000	350,00	2 943,50	800-771	RTS
				8,41000				
39	59247371R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco; černobílá; 1/3, 2/4; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm Položka pořadí 38 : 8.83050*1,05	m2	8,83050	330,00	2 914,07	SPCM	RTS
				8,83050				
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic								
50 m vodorovně								
40	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 38,39, : Součet: : 52,81900	%	58,00000	5,00	290,00	800-771	RTS
				52,81900				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				24 167,50		
782 11 Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s licem rovným								
782 11-1 bez dodávky kamene								
41	782111150R00	...tloušťky 40 a 50 mm S4 : 8,25	m2	8,25000	900,00	7 425,00	800-782	RTS
				8,25000				
42	58382169R	obklad kamenný deska; žula; h = 40,0 mm; plocha 0,25 až 0,48 m2; povrch tryskaný Nové obdélné obkladové desky z jemnozrné žuly žlutošedé barvy tl. 40mm. Materiál bude vyvzorován v průběhu stavby po předložení vzorků ! Horní hrana soklu bude zaoblena R15mm. Desky budou kotveny pod úroveň terénu nerezovými kotvami k obvodovému zdivu (spodní hrana min 200mm pod UT). Položka pořadí 41 : 8.66250*1,05	m2	8,66250	1 800,00	15 592,50	SPCM	RTS
				8,66250				
998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady								
50 m vodorovně								

43	998782201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 41,42, : Součet: : 311,41690	%	230,00000	5,00	1 150,00	800-782	RTS
Díl: D96				311,41690		2 669,75		
Presuny suti a vybouraných hmot								
979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení								
44	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30,31,32, : Součet: : 6,35655	t	6,35655	180,00	1 144,18	800-6	RTS
45	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30,31,32, : Součet: : 25,42620	t	25,42620	10,00	254,26	800-6	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
46	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30,31,32, : Součet: : 6,35655	t	6,35655	200,00	1 271,31	801-3	RTS
				6,35655				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZS a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	01	SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU
R:	01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				67 203,50		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106221R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky D.2.2.2.01 bourání a demontáže : 1,5	m2	1,50000	50,00	75,00	822-1	RTS
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár		1,50000				
2	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva D.2.2.2.01 bourání a demontáže : plochy dlážděné - dlažba Rynolit : 22,8 plochy dlážděné - dvojkostka : 6,3	m2	29,10000	50,00	1 455,00	822-1	RTS
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů		22,80000				
				6,30000				
3	113107530R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm Položka pořadí 2 : 29.10000 plochy monolitické betonové : 21,5	m2	50,60000	180,00	9 108,00	822-1	RTS
				29,10000				
				21,50000				
4	113107540R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm Položka pořadí 1 : 1.50000 Položka pořadí 6 : 21.50000	m2	23,00000	240,00	5 520,00	822-1	RTS
				1,50000				
				21,50000				
5	113107640R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm Položka pořadí 7 : 61.80000	m2	61,80000	240,00	14 832,00	822-1	RTS
				61,80000				
6	113109310R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm D.2.2.2.01 bourání a demontáže : 21,5	m2	21,50000	250,00	5 375,00	822-1	RTS
				21,50000				
		113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
7	113151150R00	...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm	m2	61,80000	300,00	18 540,00	822-1	RTS

	D.2.2.2.01 bourání a demontáže : 61,8		61,80000				
	113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
8	113202111R00 ...z krajiniků nebo obrubníků stojatých D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.2 : 8,95	m	8,95000	50,00	447,50	822-1	RTS
9	113204111R00 ...záhonových D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.1 : 4,25	m	4,25000	40,00	170,00	822-1	RTS
	115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,						
10	115201511R00 ...demontáž, DN 150 mm D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.4 : 5,4	m	5,40000	100,00	540,00	800-1	RTS
	121 10-11 Sejmутí omice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
11	121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m D.2.2.2.01 bourání a demontáže : 39*0,15	m3	5,85000	60,00	351,00	800-1	RTS
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3						
12	122201101R00 ...do 100 m3 D.2.2.2.01 bourání a demontáže : plochy dlážděné - dlažba Rynolit : 22,8*0,1 plochy dlážděné - dvojkostka : 6,3*0,12 nezpevněné plochy - zatravněné : 39*0,33	m3	15,90600	220,00	3 499,32	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
13	162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 12 : 15.90600	m3	15,90600	180,00	2 863,08	800-1	RTS
	162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením						
14	162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. Položka pořadí 11 : 5.85000	m3	5,85000	160,00	936,00	823-2	RTS
15	162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin Celkem odvoz do 10km. Uložení na deponii investora bez poplatku. Položka pořadí 14 : 29.25000*5	m3	29,25000	10,00	292,50	823-2	RTS
			29,25000				

167 10-31 Nakládání výkopku									
Nakládání neulehlého výkopku z hromad									
16	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Položka pořadí 11 : 5.85000	m3	5,85000	30,00	175,50	823-2	RTS	
181 10 Úprava pláně v zářezích									
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
17	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním Z1 : 1,5 Z2 : 36,8 Z3 : 84,6 Z4 : 3,1 N1 : 17,3	m2	143,30000	10,00	1 433,00	800-1	RTS	
199 Poplatky za skládku									
18	199000002R00	...horniny 1- 4 Položka pořadí 12 : 15.90600	m3	15,90600	100,00	1 590,60	800-1	RTS	
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						620,00			
112 20-11 Odstranění pařezů pod úroveň terénu									
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									
112 20-111 vykopáním									
19	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	800-1	RTS	
162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů									
s naložením, složením a dopravou,									
20	162301421R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	100,00	100,00	800-1	RTS	
162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m									
21	162301921R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	20,00	20,00	800-1	RTS	
Díl: 5 Komunikace						113 390,33			
564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním									
22	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm Z1 - kamenná dlažba - předláždění - kroužková zádlažba : 1,5 Z2 - AB povrch : 36,8 Z3 - Betonové dlažba - šedá - uložení na vazbu : 84,6 Z4 - Betonové dlažba - probarvená černá : 3,1	m2	126,00000	135,00	17 010,00	822-1	RTS	
23	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm Z1 - kamenná dlažba - předláždění - kroužková zádlažba : 1,5 Z3 - Betonové dlažba - šedá - uložení na vazbu : 84,6 Z4 - Betonové dlažba - probarvená černá : 3,1	m2	89,20000	180,00	16 056,00	822-1	RTS	
24	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm Z2 - AB povrch : 36,8	m2	36,80000	225,00	8 280,00	822-1	RTS	

[illegible]

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 046,00		
		639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textilie						
35	639571218R00	...tl. 250 mm	m2	17,30000	230,00	3 979,00	801-1	Vlastní
		N1 - Okapový chodník : 17,3		17,30000				
36	639571311R00	...textilie proti prorůstání, 45 g/m2	m2	31,80000	65,00	2 067,00	801-1	RTS
		N1 - Okapový chodník : 17,3+29*0,25*2		31,80000				
Díl:	8	Trubní vedení				11 625,00		
		894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského,						
37	894201129R00	...Nosná vana z betonu C20/25 min tl.100mm, vyztužené KARI sítí 8*100/8*100mm, dno spádováno do dvorní vpusti	m3	0,75000	15 500,00	11 625,00	827-1	Vlastní
		D.2.2.2.02 situace - pozn č.5 : 2,3*1,8*0,15+0,129		0,75000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 383,50		
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
38	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	42,90000	90,00	3 861,00	822-1	RTS
		979 07 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uloženíím očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
39	979071121R00	...drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	1,50000	15,00	22,50	822-1	RTS
		Položka pořadí 1 : 1.50000		1,50000				
40	900919001R00	Demontáž ocelový rošt 1,5*1m, oka 20/20mm, v.40mm (deponovat pro další použití)	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
		D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.3 : 2		2,00000				
41	900919002R00	Zajištění stability lampy veřejného osvětlení při bourání a výkopech	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				154 707,37		
		917 1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože tl. 8-10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou,						
42	917161111R00	...ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,00000	300,00	900,00	822-1	RTS
		Kamenný přejezdový práh 250/150mm osadit do úrovně přilehlého asfaltu.						
		Obrubníky budou osazeny do lože ze zavhlého betonu (třída C 20/25 XF3).						
		D.2.2.2.02 situace :						
		pozn č.3 : 3		3,00000				
43	917461111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	42,48500	300,00	12 745,50	822-1	RTS
		Obrubníky budou osazeny do lože ze zavhlého betonu (třída C 20/25 XF3).						
		D.2.2.2.02 situace :						
		pozn č.1 : 0,5+28,745-0,46+0,75		29,53500				
		pozn č.2 : 12,59+0,36		12,95000				
		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby						

z dlažebních kostek z betonu prostého									
44	918101111R00	...z betonu prostého C 12/15 Obrubníky budou osazeny do lože ze zavlhlého betonu (třída C 20/25 XF3). D.2.2.2.02 situace : pozn č.1 - příplatek za lože - podkladní vrstva min. 200 mm : 29,535*0,45*0,1 pozn č.2 - příplatek za lože - podkladní vrstva min. 200 mm : 12,95*0,45*0,1 pozn č.3 - příplatek za lože - podkladní vrstva min. 200 mm : 3*0,5*0,1	m3	2,06183	2 100,00	4 329,84	822-1	RTS	
45	58380313R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm Řezané kamenné obrubníky obdélného průřezu š.200mm, v. 300mm, dl. 1000mm, vrchní plocha oboustranně sražená, tryskaný povrch - materiál šedá žula. D.2.2.2.02 situace : pozn č.1 : 0,5+28,745-0,46+0,75 prořez 3% : 0,03	m	30,42105	3 265,00	99 324,73	SPCM	RTS	
46	58380351R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm Řezané kamenné obrubníky obdélného průřezu š.200mm, v. 200mm, dl. 1000mm, vrchní plocha jednostranně sražená, tryskaný povrch - materiál šedá žula D.2.2.2.02 situace : pozn č.2 : 12,59+0,36 prořez 8% : 0,08	m	13,98600	2 250,00	31 468,50	SPCM	RTS	
47	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm Řezané kamenné desky obdélného průřezu š.250mm, v.150mm, dl. 750mm, tryskaný povrch - materiál šedá žula D.2.2.2.02 situace : pozn č.3 : 3 prořez 1% : 0,01	m	3,03000	1 960,00	5 938,80	SPCM	RTS	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 083,20			
48	965042131R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.3 : 0,324	m3	0,32400	1 800,00	583,20	801-3	RTS	
49	960959001R00	Vybourání rám z ocelových L profilů 40/40mm 1,5m*1m D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.3 : 2	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 158,86			
50	998223011R00	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu Hmotností z položek s pořadovými čísly : 19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,42,43,44,45,46,47, : Součet : 161,58861	t	161,58861	100,00	16 158,86	822-1	RTS	
				161,58861					

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 536,63		
	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb							
51	767995104R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	25,79000	75,00	1 934,25	800-767	RTS
		Svařovaný rám z L profilu 40/40/5 mm : (2+1,5)*2*2,97+5		25,79000				
52	55399993R	výrobek kovový	kg	27,85320	120,00	3 342,38	SPCM	RTS
		Položka pořadí 51 : 27.85320*1,08		27,85320				
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
53	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	52,00000	5,00	260,00	800-767	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		51,52, :						
		Součet: : 30,42920		30,42920				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				55 575,80		
	979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu							
54	979084216R00	...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	142,50205	180,00	25 650,37	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,8,9,48,49, :						
		Součet: : 142,50205		142,50205				
55	979084219R00	...příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	142,50205	10,00	1 425,02	822-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,8,9,48,49, :						
		Součet: : 142,50205		142,50205				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
56	979990001R00	...stavební sutí	t	142,50205	200,00	28 500,41	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,8,9,48,49, :						
		Součet: : 142,50205		142,50205				

Stavba :	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
Objekt :	02	SO 02 - OPLOCENÍ JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
SO 02 - OPLOCENÍ

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.001	D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	363 906,22
	Celkem objekt 02	363 906,22

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	363 906,22
DPH	21 %	76 420,31
Celkem za objekt s DPH		440 326,53

Rekapitulace soupisu 02.001 D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	16 099,80
2	Základy a zvláštní zakládání	43 054,20
21	Úprava podloží a základ.spáry	8 131,88
3	Svislé a kompletní konstrukce	87 123,45
4	Vodorovné konstrukce	3 979,80
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 500,00
90	Oplocení	129 776,00
96	Bourání konstrukcí	43 123,70
99	Staveništní přesun hmot	13 263,65
711	Izolace proti vodě	3 452,38
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 401,36
	Celkem soupis 02.001	363 906,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	02	SO 02 - OPLOCENÍ
R:	02.001	D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				16 099,80		
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3						
1	122201101R00	...do 100 m3 D.1.1.2.01 bourání a demontáže : pozn. č.3 - výkopy z rubové strany opěrné stěny svahovat v poměru 3:1 : 17,34*(0,5*1,4)/2	m3	6,06900	220,00	1 335,18	800-1	RTS
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně D.1.1.2.2 : pozn. č.1 : 0,6*0,6*0,9*2	m3	0,64800	220,00	142,56	800-1	RTS
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 17,5*0,8*0,9	m3	12,60000	220,00	2 772,00	800-1	RTS
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
4	139601103R00	...v hornině 4 před zahájením bouracích prací realizovat z rubové strany opěrné stěny kopanou sondou na úroveň základové spáry základu přilehlé budovy D.1.1.2.01 bourání a demontáže : pozn. č.1 : 1*0,6*1,5	m3	0,90000	900,00	810,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 2 : 0.64800	m3	13,24800	190,00	2 517,12	800-1	RTS
				0,64800				

	Položka pořadí 3 : 12.60000			12,60000					
	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
6	175101101R00 ...bez prohození sypaniny drenáž : 17,5*0,3*0,3	m3	1,57500	320,00	504,00	800-1	RTS		
			1,57500						
	175 10-12 Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
7	175101201R00 ...bez prohození sypaniny Položka pořadí 1 : 6.06900	m3	6,06900	450,00	2 731,05	800-1	RTS		
			6,06900						
	199 Poplatky za skládku								
8	199000002R00 ...horniny 1- 4 Položka pořadí 5 : 13.24800	m3	13,24800	100,00	1 324,80	800-1	RTS		
			13,24800						
	181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.								
9	181300010RAD ...při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m Včetně přesunu hmot. D.1.1.2.2 : pozn. č.3 : 40	m2	40,00000	80,00	3 200,00	AP-HSV	RTS		
10	583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B Položka pořadí 6 : 2.99250*1,9	t	2,99250	255,00	763,09	SPCM	RTS		
			2,99250						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			43 054,20				
	279 32 Beton základových zdí železový bez výztuže								
11	279321411R00 ...z betonu C 25/30 Výztuž viz. výztuž nadzákladových zdí. (17,34+0,75)*0,8*0,7	m3	10,13040	2 500,00	25 326,00	801-1	RTS		
			10,13040						
	279 35 Bednění základových zdí bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
12	279351105R00 ...oboustranné, zřízení (17,34+0,75)*0,7*2	m2	25,32600	600,00	15 195,60	801-1	RTS		
			25,32600						
13	279351106R00 ...oboustranné, odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Položka pořadí 12 : 25.32600	m2	25,32600	100,00	2 532,60	801-1	RTS		
			25,32600						
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry			8 131,88				
	212 75-2 Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,								
14	212752112R00 ...DN od 80 do 100 mm	m	18,00000	90,00	1 620,00	827-1	RTS		

	17,05+0,45+0,5			18,00000					
	212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami								
15	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 17,5*1,5	m2	26,25000	20,00	525,00	800-2	RTS	
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,			26,25000					
16	871251121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	0,50000	50,00	25,00	827-1	RTS	
17	894432911R00	Dodávka a osazení plastové šachty revizní prům.200 mm, teleskopický poklop pr. 160 mm s manžetou - litina / PVC tř. A15 1,5 T	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní	
18	28614006.AR	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 mm; barva černá se žlutými pruhy	m	0,50000	120,00	60,00	SPCM	RTS	
19	28655928R	T-kus 90,0 °; PVC-U; jednoznačný; di = 100,0 mm; di2= 100,0 mm; di3= 100,0 mm; spoj západkový	kus	1,00000	280,00	280,00	SPCM	RTS	
20	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Položka pořadí 15 : 28.87500*1,1	m2	28,87500	25,00	721,88	SPCM	RTS	
				28,87500					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				87 123,45			
	311 32 Beton nadzákladových zdí železový nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								
21	311321412R00	...z betonu C 30/37 (17,34+0,75)*0,4*0,4 (17,37+0,75)*0,5*1,4/2	m3	9,23640	3 000,00	27 709,20	801-1	RTS	
				2,89440					
				6,34200					
	311 35 Bednění nadzákladových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
	311 35-2 oboustranné za každou stranu								
22	311351805R00	...pro beton pohledový, zřízení (17,34+0,75)*1,8/2 (17,34+0,75)*(1,8/2+0,1)	m2	34,37100	800,00	27 496,80	801-1	RTS	
				16,28100					
				18,09000					
	311 35 Bednění nadzákladových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
	311 35-2 oboustranné za každou stranu								
23	311351806R00	...pro beton pohledový, odstranění Položka pořadí 22 : 34.37100	m2	34,37100	200,00	6 874,20	801-1	RTS	
				34,37100					
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí								
24	311362021R00	...ze svařovaných sítí D.1.2.-03 : 0,416	t	0,41600	25 000,00	10 400,00	801-1	RTS	
				0,41600					

311 36-1 z betonářské oceli									
25	311361821R00	...10505 D.1.2.-03 : 0,91213-0,416	t	0,49613	25 000,00	12 403,25	801-1	RTS	
26	311321901R00	Těsnění spár plastovým těsněním A320 1,8+1,0	m	0,49613 2,80000 2,80000	800,00	2 240,00		Vlastní	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 979,80			
452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,									
27	452311121R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého C 8/10 (17,34+0,75)*1,0*0,1	m3	1,80900 1,80900	2 200,00	3 979,80	827-1	RTS	
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				1 500,00			
9 Hodinové zúčtovací sazby									
28	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 Po provedení sondy přizvat statika k navržení konkrétního technologického způsobu bourání opěrné stěny ! D.1.1.2.01 bourání a demontáže : pozn. č.1 : 3	h	3,00000	500,00	1 500,00	Přir.M	RTS	
Díl:	90	Oplocení				129 776,00			
29	345232129R00	Stříška plotu ze zákrytových desek betonových s okapovými hranami 500/800mm, osadit na flexibilní mrazuvzdorné stavební lepidlo Respektovat dilataci opěrné stěny. D.1.1.2.2 : pozn. č.2 : 18,2	m	18,20000	1 180,00	21 476,00		Vlastní	
30	909389001R00	Dodávka a osazení plotový ocelový sloupek 60/60 mm, dl. 2 400 mm, včetně příslušenství D.1.1.2.2 : ozn. 1 : 2	kus	18,20000 2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní	
31	909389002R00	Dodávka a osazení dvoukřídlá brána s bezpečnostním zámkem š. 2 800 mm / v. 1 500 mm, včetně příslušenství D.1.1.2.2 : ozn. 2 : 1	kus	2,00000 1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní	
32	909389003R00	Dodávka a osazení plotový ocelový sloupek 120 / 1 200mm dl. 1 300mm, včetně příslušenství D.1.1.2.2 : ozn. 3 : 11	kus	1,00000 11,00000	3 200,00	35 200,00		Vlastní	
33	909389004R00	Dodávka a osazení plotová výplň š. 2 500mm v.1 200mm, včetně příslušenství D.1.1.2.2 : ozn. 4 : 5	kus	11,00000 5,00000	5 600,00	28 000,00		Vlastní	
34	909389005R00	Dodávka a osazení plotová výplň š. 2 050 mm v.1 200 mm, včetně příslušenství D.1.1.2.2 :	kus	5,00000 2,00000	5 200,00	10 400,00		Vlastní	

35	909389006R00	ozn. 5 : 2 Dodávka a osazení plotová výplň š. 400 mm v.1 200 mm, včetně příslušenství D.1.1.2.2 : ozn. 6 : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				43 123,70		
36	961044111R00	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...z betonu prostého D.1.1.2.01 bourání a demontáže : 17,3421*0,5+0,3*0,8+0,2*0,8	m3	9,07105 9,07105	2 000,00	18 142,10	801-3	RTS
37	962052211R00	962 05-2 Bourání zdíva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového Při bourání opěrné stěny nesmí být narušeny ponechávané sousední konstrukce ! D.1.1.2.01 bourání a demontáže : 9,9717*0,25+16,0415*0,25+0,1476*0,25	m3	6,54020 6,54020	3 000,00	19 620,60	801-3	RTS
38	970241250R00	970 24 Řezání prostého betonu ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 250 mm Na styku s obvodovým zdivem budovy bude opěrná stěna od této odříznuta diamantovým kotoučem. D.1.1.2.01 bourání a demontáže : pozn. č.1 : 1+1,35	m	2,35000 2,35000	1 100,00	2 585,00	801-3	RTS
39	767914830R00	767 91-8 Demontáž oplocení ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m Včetně sloupků. D.1.1.2.01 bourání a demontáže : 17,18+0,58	m	17,76000 17,76000	100,00	1 776,00	800-767	RTS
40	767920840R00	767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení ...o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 Včetně sloupků. pozn č.2 - nosný slupek ocelové brány opatrně vybourat z obvodové stěny budovy školy D.1.1.2.01 bourání a demontáže : 1	kus	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00	800-767	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 263,65		
41	998152122R00	998 15-21 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 998 15-211 vodorovně do 50 m ...výšky přes 3 do 10 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,29,37, : Součet : 66,31825	t	66,31825 66,31825	200,00	13 263,65	801-5	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 452,38		

711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,									
42	711502020RZ3	...svislá, včetně dodávky materiálu (17,34+0,75)*1,4/2 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	m2	12,66300 12,66300	260,00	3 292,38	800-711	RTS	
43	998711201R00	...svisle do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 42, : Součet: : 32,67050	%	32,00000 32,67050	5,00	160,00	800-711	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				14 401,36			
979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení									
44	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,40, : Součet: : 34,28894	t	34,28894	180,00	6 172,01	800-6	RTS	
45	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,40, : Součet: : 137,15576	t	34,28894 137,15576 137,15576	10,00	1 371,56	800-6	RTS	
979 08-4 Poplatek za skládku									
46	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,40, : Součet: : 34,28894	t	34,28894 34,28894	200,00	6 857,79	801-3	RTS	

Stavba :	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
Objekt :	03	IO 01 - KANALIZACE JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
IO 01 - KANALIZACE

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03.001	Kanalizace	209 809,00
	Celkem objekt 03	209 809,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	209 809,00
DPH	21 %	44 059,89
Celkem za objekt s DPH		253 868,89

Rekapitulace soupisu 03.001 Kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	25 144,00
8	Trubní vedení	100 800,00
721	Vnitřní kanalizace	53 865,00
ON	Ostatní náklady	30 000,00
	Celkem soupis 03.001	209 809,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	03	IO 01 - KANALIZACE
R:	03.001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				25 144,00		
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		119 00-143 kabelů						
1	119001421R00	...do 3 kabelů	m	2,00000	200,00	400,00	800-1	RTS
		120 00 Ztížené vykopávky						
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
2	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	1,20000	350,00	420,00	800-1	RTS
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	24,00000	220,00	5 280,00	800-1	RTS
		132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3						
		Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	24,00000	20,00	480,00	800-1	RTS
		161 10-2 Svislé přemístění výkopku z kamenouhel. hlušín						
		Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušín do hromad na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						
5	161102111R00	Svislé přemístění výkopku z hlušín, hl. do 2,5 m	m3	24,00000	200,00	4 800,00	823-2	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,60000	180,00	1 728,00	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
7	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	9,60000	10,00	96,00	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
8	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,60000	50,00	480,00	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny						
9	171201201RT1	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,60000	100,00	960,00	800-1	RTS

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
10	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	15,60000	150,00	2 340,00	800-1	RTS
11	179100001T00	Obsyp a podsyp potrubí zhutněný pískem	m3	9,60000	850,00	8 160,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				100 800,00		
12	01 SP	Liniové odvodňovací žlaby šíře 100 mm DN 100 délka 4,5 m,šířka 0,100 m včetně montáže	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
13	02 SP	Liniové odvodňovací žlaby šíře 100 mm DN 100 délka 6,0 m,šířka 0,100 m včetně montáže	ks	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
14	03SP	Betonová chráničky DN 300 délka 1,5m s obetonováním po celé délce a utěsněním obou stran vč.montáže	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
15	04SP	Bodová dvorní vpust' polymerboton s lit.rámem 30 x30x44cm A15,pach.uzávěr,kalový koš vč.montáže	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
16	894431311RBA	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, dno KG DN 160 - 90 stup. poklop litina 12,5t	ku	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				53 865,00		
721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového								
17	721170958R00	...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS
721 24 Lapače střešních splavenin								
18	721242116R00	...DN 125, litina	kus	2,00000	3 400,00	6 800,00	800-721	RTS
19	721242117R00	...DN 150, litina	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00	800-721	RTS
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech								
20	721290111R00	...vodou, DN 125	m	23,00000	15,00	345,00	800-721	RTS
21	721290112R00	...vodou, DN 200	m	43,00000	20,00	860,00	800-721	RTS
22	721171917U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 160	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
23	721173315T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN110, systém KG SN8	m	6,00000	360,00	2 160,00		Vlastní
24	721173316T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN125, systém KG SN10	m	17,00000	420,00	7 140,00		Vlastní
25	721173317T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN150, systém KG SN10	m	43,00000	540,00	23 220,00		Vlastní
26	05 SP	Koleno KG DN 110 - 45 st.	ks	7,00000	60,00	420,00		Vlastní
27	06 SP	Koleno KG DN 125 - 45 st.	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
28	07 SP	Koleno KG DN 150 - 45 st.	ks	6,00000	90,00	540,00		Vlastní
29	08 SP	Odbočka KG DN 125/125 - 45 st.	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
30	09 SP	Odbočka KG DN 150/150 - 45 st.	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
31	10 SP	Odbočka KG DN 150/100 - 45 st.	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
32	11 SP	Odbočka KG DN 150/100 -87 st.	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				30 000,00		
33	22	Ostatní pomocné práce, materiály ,dodávky ,služby a výkony potřebné k ukončení a předání díla	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
34	21	Zpracování a kompletace výkresů skutečného provedení - 2x a 1x elektronicky	Kč	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SYNER VHS Vysočina, a.s.
Ulice a č.p.	Na Hranici 14
Místo	Jihlava
PSC	586 01
IČO	25183052
DIČ	CZ25183052
Kontaktní osoba	Josef Pospíšil, obchodní ředitel
telefon, fax	567330852/567330851
e-mail	info@vhsvyšocina.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 01/06/2015A
OA, SZS a SOS JIHLAVA, náměstí Svobody 1

Zadavatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava-Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Projektant : Ing.arch. ZLATUŠKA MICHAL
Žerotínova 357
67551 Jaroměřice nad Rokytnou-Jaroměřice nad Rokytnou

IČO : 64336824
DIČ : CZ6903044566

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	3 300,00
Stavební objekt		1,00	
01 Kácení stromu		1,00	13 110,00
Celkem za stavbu			16 410,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH 15 %		0,00
DPH 15 %		0,00
Základ pro DPH 21 %		16 410,00
DPH 21 %		3 446,10
Celkem za stavbu s DPH		19 856,10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	11 110,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 000,00
VN	Vedlejší náklady	2 100,00
ON	Ostatní náklady	1 200,00
Gena celkem		16 410,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	01/06/2015A	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	SOUPIS VEDLEJSÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 100,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 200,00		
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišť nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS

Stavba :	01/06/2015A OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1	
Objekt :	01 Kácení stromu	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Kácení stromu

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY	13 110,00
	Celkem objekt 01	13 110,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	13 110,00
DPH	21 %	2 753,10
Celkem za objekt s DPH		15 863,10

Rekapitulace soupisu 01.002 D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	11 110,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 000,00
	Celkem soupis 01.002	13 110,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015A	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1
O:	01	Kácení stromu
R:	01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				11 110,00		
		112 10 Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvem, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		112 10-2 jehličnatých bez odkornění						
1	112101121R00	...o průměru přes 100 do 300 mm Pokácet stromolezeckou technikou! D.2.2.2.01 bourání a demontáže - pozn.č.5 : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-1	RTS
		162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,						
2	162301405R00	...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	40,00	40,00	800-1	RTS
3	162301415R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-1	RTS
		162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m						
4	162301905R00	...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	50,00	50,00	800-1	RTS
		162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,						
		162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m						
5	162301915R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	20,00	20,00	800-1	RTS
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 000,00		
6	952901911R00	Vyčištění a úklid staveniště	m2	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

D.2-1 ČOV Hradčany - technologická část
1.1 ČOV Hradčany - strojní technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV Technologie						
1	nc-tech001	Integrované mechanické předčištění D+M Komplet spodem stíraných strojních česlí s pružinami 10 mm (0,18 kW) a lapáku písku průměr 500 mm, hl. 4,5 m, s mamutkou přepadovým žlabem a talířovým uzávěrem k zajištění obtoku ČOV, materiál nerez	soub	1,00	377 500,00	377 500,00
2	nc-tech002	Nádoba na shrabky a písek D+M Plastová nádoba na odpad 240 l, s úpravou pro odvodnění	ks	1,00	14 375,00	14 375,00
3	nc-tech003	Potrubí nátoku na česle D+M Nerez potrubí DN 40	m	9,00	1 042,00	9 378,00
4	nc-tech004	Potrubí obtoku ČOV D+M Nerez potrubí DN 100	m	3,50	1 500,00	5 250,00
5	nc-tech005	Potrubí přívodu vody k mech. předčištění D+M PE potrubí 1", vč. armatur	m	8,00	366,00	2 928,00
6	nc-tech006	Vertikální míchadlo denitrifikátoru D+M Vertikální míchadlo s motorem v suchém provedení a spodním ložiskem, 74 ot/min, 0,37 kW, materiál míchadla nerez	ks	1,00	141 925,00	141 925,00
7	nc-tech007	Ponorné míchadlo aktivací nádrže D+M průměr vrtule 300 mm, 0,6 kW, včetně vyhodnocovací jednotky a spoušt. tyče	ks	1,00	76 895,00	76 895,00
8	nc-tech008	Zdvihací zařízení D+M Nosnost 200 kg, včetně navijáku a lanka, materiál pozink	ks	1,00	16 250,00	16 250,00
9	nc-tech009	Patka zdvihacího zařízení D+M Patka jeřábku do 200 kg, v provedení na podlahu, materiál pozink	ks	1,00	3 750,00	3 750,00
10	nc-tech010	Jemnobublinné aerační elementy D+M celk. délky 25 m, včetně napájecích svodů 1"	soub	1,00	53 875,00	53 875,00
11	nc-tech011	Rozvaděč vzduchu pro AN D+M vstup DN 80, 5x výstup G1", 1x výstup G1/2" (manometr), mat. nerez	ks	1,00	7 875,00	7 875,00
12	nc-tech012	Manometr D+M 0-100 kPa, se spodním připojením G1/2" a glycerinovou náplní, ø80 mm	ks	2,00	1 750,00	3 500,00
13	nc-tech013	Dmychadlový agregát D+M Q = 1,5 m3/min, p = 40 kPa, DN 50, 2,2 kW, včetně protihlukového krytu	ks	2,00	72 764,00	145 528,00
14	nc-tech014	Čištění vody na odtoku D+M Kompletní vybavení dosaz. nádrže sestávající z: pozink. lávky, ukliďovacího válce, čerpadla vratného / přebytečného kalu (Q=1,5 l/s, 0,5 kW), perforované odtokové trubky DN 100, Odtahu plovoucího kalu, vč. mamutky	ks	1,00	187 750,00	187 750,00
15	nc-tech015	Vyrovňovací přepad DN D+M Přepad na odtoku z dosaz. nádrže pro udržení hladiny, nátok DN 100, včetně ukliďovacího válce	ks	1,00	26 250,00	26 250,00
16	nc-tech016	Měrný přepad na odtoku D+M Žlab na odtoku s Thomsonovým trojúhelníkovým přepadem, úhel 45°, mat. nerez	ks	1,00	27 250,00	27 250,00
17	nc-tech017	Ostřík hladiny AN D+M Děrovaná nerez trubka pro ostřík hladiny aktivace, vstup G 3/4"	ks	1,00	11 325,00	11 325,00
18	nc-tech018	Čerpadlo ostříkové vody D+M Q = 1,6 l/s, H = 25 m, 0,78 kW	ks	1,00	21 564,00	21 564,00
19	nc-tech019	Potrubí výtaku dmychadel D+M Nerez potrubí DN 80, vč. armatur	m	7,00	4 093,00	28 651,00
20	nc-tech020	Potrubí rozvodu vzduchu D+M Nerez potrubí 1", vč. armatur	m	13,00	450,00	5 850,00
21	nc-tech021	Potrubí ostříkové vody D+M potrubí DN 65, materiál PVC-U / nerez	m	5,00	925,00	4 625,00
22	nc-tech022	Potrubí výtaku přebytečného / vratného kalu D+M PVC-U potrubí DN 50, vč. armatur	m	12,00	1 521,00	18 252,00
23	nc-tech023	Potrubí nátoku do DN D+M PVC potrubí DN 150	m	5,00	1 050,00	5 250,00
24	nc-tech024	Potrubí odtoku čisté vody D+M nerez potrubí DN 100	m	4,00	1 781,00	7 124,00
25	nc-tech025	Středobublinné aerační elementy D+M celk. délky 16 m, včetně napájecích svodů 1"	soub	1,00	25 650,00	25 650,00
26	nc-tech026	Rozvaděč vzduchu pro SNK D+M vstup DN 80, 9x výstup G1", 1x výstup G1/2" (manometr), materiál nerez	ks	1,00	10 375,00	10 375,00
27	nc-tech027	Norná stěna D+M výška 750 mm materiál nerez	m	0,90	13 056,00	11 750,40
28	nc-tech028	Potrubí odtahu kalu fekálním vozem D+M Nerez potrubí DN 100	m	5,00	1 875,00	9 375,00
29	nc-tech029	Dávkování síranu železitého D+M IBC -dvouplášťová nádrž 1 m3 na síran železitý, vnitřní prostředí, včetně 2 dávkovacích čerpadel a potrubních rozvodů + bezpečnostní jímka pod nádrž	kus	1,00	75 625,00	75 625,00
30	nc-tech030	Záložní zdroj el. energie D+M příkon 8kW - 15A	kus	1,00	216 125,00	216 125,00
HSV Technologie						1 551 820
Celkem za objekt						1 551 820