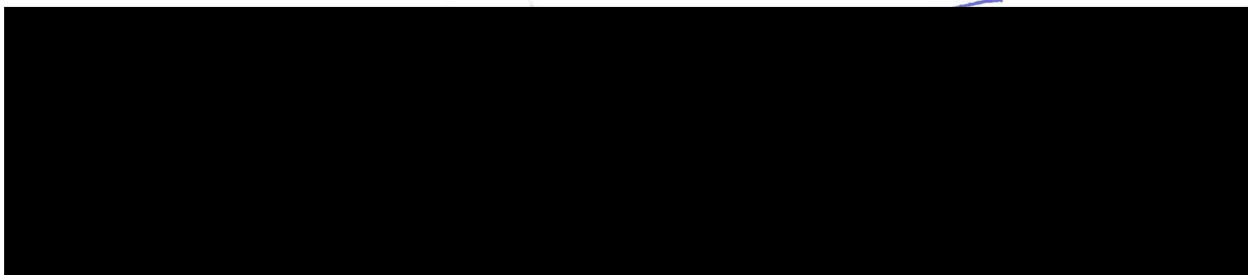
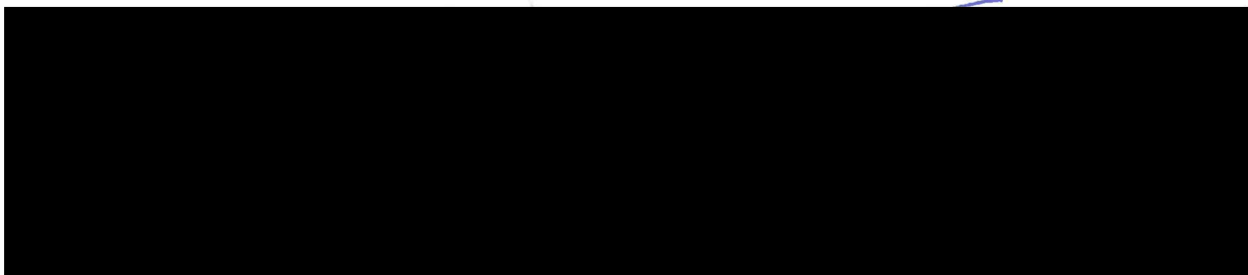


Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ, s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s., Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	SDK pro niky PHP, hydranty, rozvaděče R1-R6, rev.dvířka pro hydranty - I.-III.etapa		
Odůvodnění změny:	Stavební úpravy SDK - stěny v chodbě, které byly v rozpočtu ani projektu.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů /víceprací)		35 783,83 Kč
	celkem v Kč bez DPH		35 783,83 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ, s.r.o.
	náklady na změnu bez DPH		35 783,83 Kč
	výše DPH	sazba: 21%	7 514,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		43 298,43 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil		[REDACTED]
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 9 - položkový rozpočet, kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	09	SDK-niky pro PHP,pro rozvaděče R1-R6 - I.-III. etapa	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 643,34
PSV			3 095,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 738,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 738,83 CZK
Základní DPH	21 %		7 505,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			43 243,98 CZK
 Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			25 986,44	72,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 194,48	3,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 213,70	14,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			248,72	0,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			3 095,49	8,7
Cena celkem					35 738,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	09	SDK-niky pro PHP,pro rozvaděče R1-R6 - I.-III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				25 986,44
1	342-01	Špalety niky v předstěně stěně hl.do 700mm,ocel.kce,1x záklop deska standard A tl.12,5mm bez izolace,vč.rohování	m	13,80000	879,20	12 132,96
2	342-02	Předstěná stěna na osazovací tmel,1x deska standard tl.12,5mm, dodatečné kotvení hmoždinkou	m2	9,60000	688,80	6 612,48
		pro hydranty : 9,6		9,60000		
3	342-03	vytvoření otvoru v předstěně pro revizní dvířka	ks	2,00000	172,50	345,00
4	342-01	Revizní dvířka HACO 800x800	kus	2,00000	3 448,00	6 896,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 194,48
5	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,20160	5 925,00	1 194,48
		v chodbě 1.004 :				
		niky pro PHP : 0,8*0,6*0,14*3		0,20160		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 213,70
6	967043111	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	2,70000	1 155,00	3 118,50
		za rozvaděči teplovod.vytápění R1-R6 : 0,9*0,5*6		2,70000		
7	967043121	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 30 cm	m2	1,44000	1 455,00	2 095,20
		v prostoru niky pro PHP : 0,8*0,6*3		1,44000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				248,72
8	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,50400	493,50	248,72
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				3 095,49
9	776101101	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,25000	17,25	21,56
		niky PHP : 1,25		1,25000		
10	776101121	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1,25000	51,75	64,69
11	776421300	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní	m	3,00000	549,70	1 649,10
12	776521200	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	1,25000	330,05	412,56
13	28410302X	Podlaha lepená Vinyl dle PD	m2	1,31250	718,75	943,36
		1,25*1,05		1,31250		
14	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00580	728,00	4,22

