

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 00312-2

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 201 / 01Číslo ZBV:
05

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČ: 25056271

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.3	0,00	107 800,00	107 800,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	0,00	107 800,00	107 800,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																																
Název stavby dle SoD III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most ev.č. 00312-2	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3																														
Strany smlouvy o dílo č. S-2411/00066001/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.09.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;"><u>Přílohy změnového listu:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1. Krycí list</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. Změnový list</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">2</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">21</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Přílohy změnového listu:</u>			1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;"><u>Příjemce</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">Objednatel</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Projektant (AD)</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Stavební dozor</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Supervize</td></tr> </tbody> </table>	<u>Příjemce</u>	Objednatel	Zhotovitel	Projektant (AD)	Stavební dozor	Supervize
<u>Přílohy změnového listu:</u>																																
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	2	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů																														
<u>Příjemce</u>																																
Objednatel																																
Zhotovitel																																
Projektant (AD)																																
Stavební dozor																																
Supervize																																
Iniciátor změny: Zhotovitel																																
Předmět Změny: Úprava spodní stavby pomocí mikropilot																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;"><u>Popis a zdůvodnění Změny:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"> Tato změna během výstavby (dále jen "ZBV") zahrnuje změnu založení spodní stavby. Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen "PDPS") na stavebním objektu SO 201 předpokládalo provedení vrtů pro mikropiloty z úrovně základové spáry. Nicméně, při realizaci stavebních prací na mostu ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok se zhotovitel setkal s neočekávanými odchylkami oproti zadávací dokumentaci. V průběhu výkopových prací byla stavba několikrát zaplavena přívalovými dešti, což znemožnilo provedení vrtů z plánované úrovně. Aby bylo možné založit spodní stavbu, bylo nutné zvýšit dno o jeden metr, což vedlo k prodloužení délky vrtů pro mikropiloty. Po provedení těchto úprav byly výkopy rozšířeny až do požadované hloubky základové spáry Zhotovitel provedl práce na základě nutnosti zahájení výstavby na stavebním objektu SO 201, Most ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok. Na základě této ZBV tak dochází k navýšení množství pol. č. 26114. Z informací v PDPS o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Objednatel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Tato Změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a Zhotovitel ji tak označuje za nepředvídatelnou. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou. </td> </tr> </tbody> </table>			<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u>	Tato změna během výstavby (dále jen "ZBV") zahrnuje změnu založení spodní stavby. Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen "PDPS") na stavebním objektu SO 201 předpokládalo provedení vrtů pro mikropiloty z úrovně základové spáry. Nicméně, při realizaci stavebních prací na mostu ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok se zhotovitel setkal s neočekávanými odchylkami oproti zadávací dokumentaci. V průběhu výkopových prací byla stavba několikrát zaplavena přívalovými dešti, což znemožnilo provedení vrtů z plánované úrovně. Aby bylo možné založit spodní stavbu, bylo nutné zvýšit dno o jeden metr, což vedlo k prodloužení délky vrtů pro mikropiloty. Po provedení těchto úprav byly výkopy rozšířeny až do požadované hloubky základové spáry Zhotovitel provedl práce na základě nutnosti zahájení výstavby na stavebním objektu SO 201, Most ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok. Na základě této ZBV tak dochází k navýšení množství pol. č. 26114. Z informací v PDPS o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Objednatel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Tato Změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a Zhotovitel ji tak označuje za nepředvídatelnou. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.																												
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u>																																
Tato změna během výstavby (dále jen "ZBV") zahrnuje změnu založení spodní stavby. Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen "PDPS") na stavebním objektu SO 201 předpokládalo provedení vrtů pro mikropiloty z úrovně základové spáry. Nicméně, při realizaci stavebních prací na mostu ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok se zhotovitel setkal s neočekávanými odchylkami oproti zadávací dokumentaci. V průběhu výkopových prací byla stavba několikrát zaplavena přívalovými dešti, což znemožnilo provedení vrtů z plánované úrovně. Aby bylo možné založit spodní stavbu, bylo nutné zvýšit dno o jeden metr, což vedlo k prodloužení délky vrtů pro mikropiloty. Po provedení těchto úprav byly výkopy rozšířeny až do požadované hloubky základové spáry Zhotovitel provedl práce na základě nutnosti zahájení výstavby na stavebním objektu SO 201, Most ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok. Na základě této ZBV tak dochází k navýšení množství pol. č. 26114. Z informací v PDPS o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Objednatel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Tato Změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a Zhotovitel ji tak označuje za nepředvídatelnou. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.																																

Změnový list											
Název stavby dle SoD III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most ev.č. 00312-2		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;">107 800,00</td> <td style="padding: 5px;">107 800,00</td> <td style="padding: 5px;">107 800,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00								
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Antonín Novotný podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Knytl podpis											
Stavební dozor jméno Pavel Šeda podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Petr Dusbaba podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler podpis											
Zhotovitel jméno 3K značky s.r.o. podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 05

Název stavby:

III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 201 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 00312-2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 228 082,28

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 228 082,28	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	107 800,00	107 800,00	2,06

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	5 335 882,28	107 800,00	2,06

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 00312-2 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 00312-2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201/01 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	m	153,120	197,120	44,000	2 450,00	375 144,00	0,00	107 800,00	482 944,00	107 800,00	28,736%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						375 144,00	0,00	107 800,00	482 944,00	107 800,00	28,74%
		Celkem za stavební objekt						5 228 082,28	0,00	107 800,00	5 335 882,28	107 800,00	2,06%
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						5 228 082,28	0,00	107 800,00	5 335 882,28	107 800,00	2,06%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Antonín Novotný, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Šeda, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II - III/00312

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 153 642,17 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 653 475,75 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	12 890 705,66 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,92%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	498 833,58 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,92%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 046 092,65 Kč

12=(1)*0,15	Limit	1 523 046,33 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

5=(28/1)*100		Sledování změny položek (Skupina 2)				0,00%																	
						Skupiny Změn																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny				Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18				19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=37+38
						0,00 Kč	499 833,58 Kč	499 833,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	499 833,58 Kč	499 833,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	01	Most ev.č. 20-001 - demolice / Odhalení dešťové kanalizace				0,00 Kč	77 208,03 Kč	77 208,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 208,03 Kč	77 208,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 301	02	Přeložka vodovodu 1.SČV a.s. / Přeložka vodovodu				0,00 Kč	69 936,40 Kč	69 936,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 936,40 Kč	69 936,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	03	Most ev.č. 20-001 - demolice / Provizorní přeložka ČEZ				0,00 Kč	77 080,87 Kč	77 080,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 080,87 Kč	77 080,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 191	04	Dopravné inženýrská opatření / Úprava Dopravné inženýrského opatření				0,00 Kč	167 808,28 Kč	167 808,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	167 808,28 Kč	167 808,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	05	Most ev.č. 00312-2 / Úprava spodní stavby pomocí mikropilot				0,00 Kč	107 800,00 Kč	107 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	107 800,00 Kč	107 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	05
Název stavby:	III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 00312-2
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	13
8. Oznámení SO 201	3
9. Pokyn Objednatele k ZBV 05	1
10. Vyjádření AD k ZBV 05	1
11. zápis v SD SO 201	1
12. Vyjádření TDS k ZBV5	2
Počet listů celkem	21

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV
STAVBY: III/00312 - III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

NÁZEV SO: SO 201 - Most ev.č. 00312-2

CENA SO (ZE SMLOUVY): 5 228 082,28 Kč

CENA VŠECH ZBV: 107 800,00 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 5 335 882,28 Kč

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

SO 201 - Most ev.č. 00312-2

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné podmínky						
0 - Všeobecné podmínky						0,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
65	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	71,600	220,00 Kč	15 752,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						

CELKEM:				71,600		15 752,00 Kč
----------------	--	--	--	---------------	--	---------------------

66	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	640,000	120,00 Kč	76 800,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						

CELKEM:				640,000		76 800,00 Kč
----------------	--	--	--	----------------	--	---------------------

67	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	276,150	580,00 Kč	160 167,00 Kč
----	-------	--	----	---------	-----------	---------------

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				276,150		160 167,00 Kč
68	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	35,000	37,00 Kč	1 295,00 Kč
doplňující popis vč. dodání materiálu						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				35,000		1 295,00 Kč
69	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	35,000	19,20 Kč	672,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				35,000		672,00 Kč
70	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	140,000	4,00 Kč	560,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				140,000		560,00 Kč
1 - Zemní práce						255 246,00 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2 - Základy						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
71	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,101	119 730,00 Kč	12 092,73 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,101		12 092,73 Kč
72	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	m	191,400	4 500,00 Kč	861 300,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				191,400		861 300,00 Kč
73	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	m	153,120	2 450,00 Kč	375 144,00 Kč
doplňující popis		80% vč. uložení na skládku a poplatku za skládku				
výkaz výměr						
ZBV: 05				44,000		107 800,00 Kč
výkaz výměr		Nové množství: O1:2*11*1 = 22,000 => A O2:2*11*1 = 22,000 => B Celkem:A+B = 44,000 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				197,120		482 944,00 Kč
74	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	m	38,280	2 450,00 Kč	93 786,00 Kč
doplňující popis		20% vč. uložení na skládku a poplatku za skládku				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				38,280		93 786,00 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
75	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	22,054	5 620,00 Kč	123 943,48 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					22,054		123 943,48 Kč
76	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,253	47 450,00 Kč	201 804,85 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					4,253		201 804,85 Kč
77	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	180,180	250,00 Kč	45 045,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					180,180		45 045,00 Kč
78	28999R		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	m2	79,200	250,00 Kč	19 800,00 Kč
doplňující popis		vč. obsypu					
výkaz výměr							
technická specifikace		vč. obsypu					
CELKEM:					79,200		19 800,00 Kč
2 - Základy							1 840 716,06 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
------	-----	------------	----	-------------	-----	-----------

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
3 - Svislé konstrukce						
79	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	192,000	200,00 Kč	38 400,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				192,000		38 400,00 Kč
80	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	17,280	10 300,00 Kč	177 984,00 Kč
doplňující popis						
vč. vyznačení lotopočtu výstavby vlysem do betonu						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				17,280		177 984,00 Kč
81	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,084	47 450,00 Kč	98 885,80 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2,084		98 885,80 Kč
82	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	11,360	5 390,00 Kč	61 230,40 Kč
doplňující popis						
křídla						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				11,360		61 230,40 Kč
83	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,760	47 450,00 Kč	83 512,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,760		83 512,00 Kč
84	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	90,582	13 300,00 Kč	1 204 740,60 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				90,582		1 204 740,60 Kč
85	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,041	47 450,00 Kč	666 245,45 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				14,041		666 245,45 Kč
3 - Svislé konstrukce						2 330 998,25 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce						
86	43112	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	1,463	15 500,00 Kč	22 676,50 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,463		22 676,50 Kč
87	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	18,672	4 760,00 Kč	88 878,72 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				18,672		88 878,72 Kč
88	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	26,256	4 552,00 Kč	119 517,31 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				26,256		119 517,31 Kč
89	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,000	923,00 Kč	11 076,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				12,000		11 076,00 Kč
90	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	16,650	1 500,00 Kč	24 975,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				16,650		24 975,00 Kč
91	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	34,008	5 280,00 Kč	179 562,24 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				34,008		179 562,24 Kč
92	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,500	5 970,00 Kč	20 895,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				3,500		20 895,00 Kč
4 - Vodorovné konstrukce						467 580,77 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
93	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	117,000	26,68 Kč	3 121,56 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				117,000		3 121,56 Kč
94	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	50,700	461,68 Kč	23 407,18 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				50,700		23 407,18 Kč
95	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	58,500	461,68 Kč	27 008,28 Kč
doplňující popis		ochrana izolace				
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				58,500		27 008,28 Kč
96	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	58,500	638,00 Kč	37 323,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				58,500		37 323,00 Kč
97	575A45	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM	m2	15,400	1 050,00 Kč	16 170,00 Kč
doplňující popis		odvod. proužek				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				15,400		16 170,00 Kč
5 - Komunikace						107 030,02 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
7 - Přidružená stavební výroba						
98	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	220,890	350,00 Kč	77 311,50 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				220,890		77 311,50 Kč
99	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	33,760	350,00 Kč	11 816,00 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				33,760		11 816,00 Kč
100	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	m2	27,008	460,00 Kč	12 423,68 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				27,008		12 423,68 Kč
101	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	m2	8,400	500,00 Kč	4 200,00 Kč
doplňující popis		římsa				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				8,400		4 200,00 Kč
7 - Přidružená stavební výroba						105 751,18 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
102	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	m	24,700	350,00 Kč	8 645,00 Kč
doplňující popis		vč. obetonování drenážním betonem				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				24,700		8 645,00 Kč
103	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	m	1,850	320,00 Kč	592,00 Kč
doplňující popis		prostup křídlem				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2,000		2 000,00 Kč
108	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1,000	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		1 200,00 Kč
109	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1,000	2 450,00 Kč	2 450,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		2 450,00 Kč
110	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	18,700	550,00 Kč	10 285,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				18,700		10 285,00 Kč
111	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	71,600	180,00 Kč	12 888,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				71,600		12 888,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						219 323,00 Kč

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Říčanech, dne 15.05.2024

Věc: Oznámení o zjištěných odlišnostech v rámci stavby „III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“ a návrh nápravného technického řešení

Související ustanovení Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1: 20

Dne 13. 09. 2022 uzavřel **Zhotovitel** 3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, s **Objednatel**em Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO 00066001, Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení Díla „III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“ (dále jen „Stavba“ či „Dílo“), číslo smlouvy Zhotovitele: 2204008, číslo smlouvy Objednatel: S-2411/00066001/2022.

Na základě procesní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, resp. Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1, dle čl. 20 **Procesní postup při vzniku změn**, odst. 20.1, zasílá Zhotovitel Objednateli písemné Oznámení o zjištěných odlišnostech a návrh nápravného technického řešení v rámci výše uvedené Stavby.

Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu SO 201, Most ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok Zhotovitel narazil na odchylky oproti Zadávací dokumentaci. Při realizaci výkopových prací byla stavba několikrát zaplavena přívalovými dešti. Z tohoto důvodu nebylo technicky možné provést vrtý pro mikropiloty z úrovně základové spáry, jak předpokládala zadávací dokumentace. Pro založení spodní stavby bylo nutné zvednout dno o jeden metr. To vedlo k provedení vrtů pro mikropiloty o větší délce. Následně byly provedeny výkopy do požadované hloubky základové spáry.

Z důvodu realizace navazujících stavebních prací Zhotovitel provedl dodatečnou úpravu spodní stavby pomocí mikropilot na SO 201, čímž mu vznikly dodatečné náklady.

Zhotovitel předběžně vyčíslil **zvýšení ceny Díla** vlivem uvedené skutečnosti o částku **107.800,00,- Kč bez DPH**, přičemž exaktní kvantifikaci nákladů poskytne Zhotovitel v rámci cenového projednání při administraci dokumentace Změny během výstavby (Příloha č. 01).

Zhotovitel proto žádá Objednatel o vydání příslušného pokynu/souhlasu, který umožní zprocesování změn formou Změny během výstavby na výše uvedené Stavbě.

3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271



Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840

Za TDS:


Za AD:

Za Investora:

Přílohy:

Příloha č. 01 – Změnový rozpočet hluché vrtání SO 201

Příloha č. 02 - Řez spáry pro vrtání mikropilot

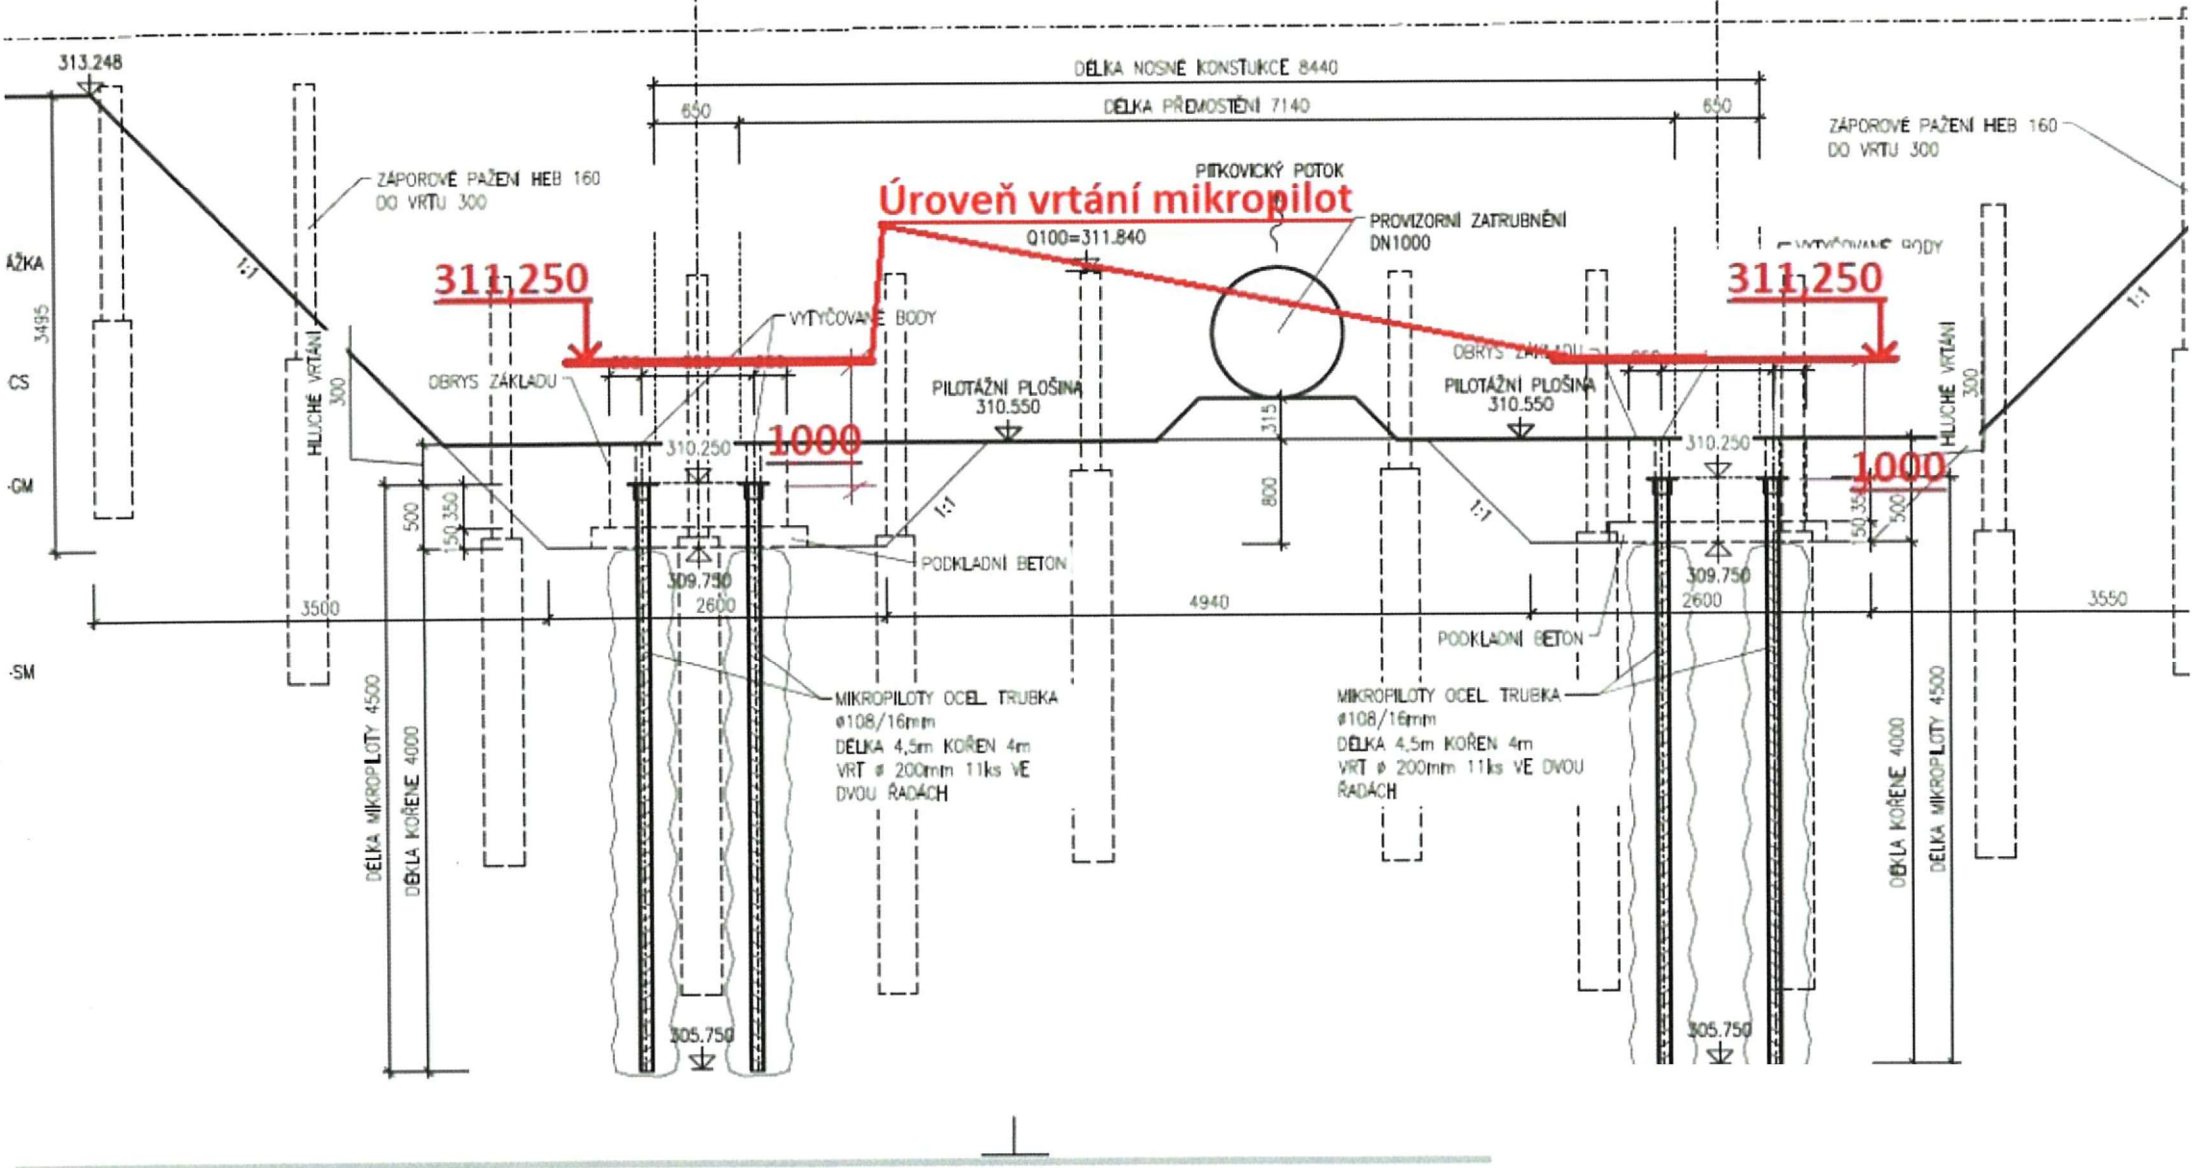

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271

V Říčanech dne 21.05.2024

Věc: Pokyn objednatele k provedení změny během výstavby díla – III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2411/00066001/2022.odst. 6.7:

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem týkající se:

Změna 5 - Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu SO 201, Most ev. č. 00312-2 přes Pitkovický potok Zhotovitel narazil na odchylky oproti Zadávací dokumentaci. Při realizaci výkopových prací byla stavba několikrát zaplavena přívalovými dešti. Z tohoto důvodu nebylo technicky možné provést vrty pro mikropiloty z úrovně základové spáry, jak předpokládala zadávací dokumentace. Pro založení spodní stavby bylo nutné zvednout dno o jeden metr. To vedlo k provedení vrtů pro mikropiloty o větší délce. Následně byly provedeny výkopy do požadované hloubky základové spáry.

Z důvodu realizace navazujících stavebních prací Zhotovitel provedl dodatečnou úpravu spodní stavby pomocí mikropilot na SO 201, čímž mu vznikly dodatečné náklady.

Okolnosti Zhotovitel zaznamenal do stavebního deníku zápisem a současně se k dané problematice vyjádřil Technický dozor s vyjádřením k jednotlivým změnám.

Žádáme Zhotovitele o ocenění změny rozsahu Díla v souladu se Smlouvou a o administraci dokumentace změny během výstavby.



NAŠE ZNAČKA: 120033-SAG-003
VYŘIZUJE: Ing.Dávid Kuczik
TEL.:
E-MAIL:
MÍSTO / DATUM: Praha / 18. října 2024

3K Značky s.r.o.

Jiráskova 1519
251 01 Říčany

III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2
Sdělení projektanta k ZBV č. 5

Projektant RDS obdržel od zhotovitele stavby dokumenty k ZBV č. 5 týkající se úprav na SO 201 Most ev.č. 00312-2.

Projektant tímto sděluje, že s předloženým ZBV souhlasí, jeho nutnost vyplynula z odlišných skutečností zjištěných na místě stavby (v době realizace v roce 2024) vůči předpokladům dokumentace PDPS z roku 2020.

Datum	Denní záznamy stavby
13.5.2024	POČASÍ: JASNO, 20°C
PONDĚLÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	MECHANIZACE: BAGR 97, 2x NA
	PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x D
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
	- DOKONČENÍ MIKOPŮ NA ÚROVNĚ
	PLOŠINY PRO VRTÁNÍ MP
	- VÁKOP NAJEZDU PRO PŘÍSTUP
	K PLOŠINĚ PRO VRTÁNÍ MP
	- ODVOZ MIKOPKŮ NA SKLADKŮ
	- DOKONČENÍ VÝRŽEM PŘÍČENÍ
15.5.2024	POČASÍ: POKLONASNO, 22°C
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	MECHANIZACE: VRTACÍ SOUPRAVA
	PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x D
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
	- VÝRŽENÍ MIKROPILOT GEODETEM
	- DOVOZ VRTACÍ SOUPRAVY MP
	Zpracování: Pilotážní úroveň bude zvlášť
	Zpracování: Zpracování souřadnic a bodů
	Vz. úv. ZBV kde bude vpraveno
16.5.2024	POČASÍ: JASNO, 10 - 16°C
ČTVRTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	MECHANIZACE: VRTACÍ SOUPRAVA, AUTO S HR
	PRACOVNÍCI: 1x THP + SVPP 5x D
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
	- DÁVOZ MATERIÁLU PRO MIKROPILOTY
	- ZPROVOZOVÁNÍ VRTACÍ SOUPRAVY
	- ROZMĚŘENÍ PLOŠIN MIKROPILOT
	- ZAHÁJENÍ VRTÁNÍ MIKROPILOT
	NA DP 2;
	Zařídí.
	Dnešního dne proběhl kontrolní den stavby i. z
	zahájení vrtání mikropilot, práce probíhají
	dle odvozu seřízení TIG, ... a ostatní
	zápis v příloze.

Vaše č.j.

III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II

Naše spis. zn.

Naše č.j.

Vyřizuje: Ing. Jindřich Přívratský

Tel.:

E-mail:

Datum: 22.5.2025

3K značky s.r.o.

**Jiráskova 1519
251 01 Říčany**

Věc: „III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“- vyjádření TDS k návrhu ZBV 5

Byla posouzena žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáným změnám během výstavby:

ZBV 5. – SO 201 – úpravy stavební jámy a založení mostu

Z důvodů opakovaného zaplavování stavební jámy a obtížných základových poměrů bylo nutno upravit stavební jámu a zvýšit pilotovací rovinu pro založení opěr mostu. Došlo tím ke zvýšení pracnosti zemních prací a navýšení délky vrtů pro mikropiloty proti zadávací dokumentaci PDPS.

Tím došlo ke vzniku dodatečných nákladů a navýšení množství prací.
Změna byla nutná a nepředvídaná a má vliv na rozsah a cenu díla.

Změna je ve výši změn záporných 0,00 Kč bez DPH a změn kladných 107 800,00 Kč bez DPH.

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 107 800,00 Kč bez DPH.

Všechny změněné položky jsou součástí rozpočtu SO.

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV5 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelem Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.

- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo a „Směrnicí upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV5 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Jakub Líha, TDI – pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, os