



č.j.: VSB/25/118248

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: INTOZA s.r.o.
Sídlo: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
ID datové schránky: th2cmhn
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 283333410/0300
Kontaktní osoby: [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S18-25-9540-01) ze dne 29. 4. 2025 stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky **Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO**. Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění díla dohodly na změně předmětu díla, jeho ceny a doby plnění, jak je uvedeno dále v textu dodatku smlouvy.

2.2. Předmětem tohoto dodatku jsou:

2.2.1 stavební práce vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl vzhledem zakrytí stávajícími konstrukcemi dopředu předvídat – technické listy č. 2 až 9, 11 až 15;

2.2.2 stavební práce vyvolané objednatelem – technické listy č. 1 a 10.

2.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 1 – rekapitulace technických listů změn.

2.4. Provádění těchto nově smluvených stavebních prací má vliv na dobu plnění a cenu díla.

3. Změna doby plnění a ceny díla

3.1. Čl. 4. odstavec 4.2. smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran mění takto:

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do 30. 09. 2025.

3.2. Čl. 6. odstavec 6.1. smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	36 199 654,40 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	1 139 669,52 Kč
Výše DPH	7 841 258,02 Kč
Celková cena včetně DPH	45 180 581,94 Kč

3.3. Rozpis ceny dodatku č. 1 je stanoven v příloze č. 2 – technické listy změn vč. jejich příloh.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s ustanovením §100 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

4.4. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvním stranám.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dle ustanovení odstavce 4.3. tohoto článku dodatku č. 1.

4.6. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů č. 1 až 15

Příloha č. 2 – technické listy změn č. 1 až 15

Příloha č. 3 – harmonogram postupu prací

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

Objednatel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

Zhotovitel:


jednatel

ZL číslo	Popis změny	Vícenáklady (Kč bez DPH)	Schváleno	zbývá odsouhlasit	MPC	VCP	% ZMĚNY VŮČI ZÁKONU	Kategorie změny podle Z.134/2016Sb (\$100/\$222)
1	Bourání příček	349,177.87	349,177.87	0.00%	-356,322.31	705,500.18	1.95%	\$100
2	Kanalizace v kolektoru - ležatá kanalizace	171,795.50	171,795.50	0.00%	0.00	171,795.50	0.47%	\$100
3	Připojení otopného tělesa v místnosti G418	21,265.69	21,265.69	0.00%	0.00	21,265.69	0.06%	\$100
4	Připojení umývadla G418 na nové stoupačky	8,456.60	8,456.60	0.00%	0.00	8,456.60	0.02%	\$100
5	Připojení ZTI G113	8,423.14	8,423.14	0.00%	0.00	8,423.14	0.02%	\$100
6	Výměna dešťové kanalizace D125	11,527.40	11,527.40	0.00%	0.00	11,527.40	0.03%	\$100
7	Přeložka potrubí ÚT ve 2NP v místnosti WC - kolize se SDK	36,737.38	36,737.38	0.00%	0.00	36,737.38	0.10%	\$100
8	Výměna uzávěru a oprava potrubí požárního vodovodu	34,156.31	34,156.31	0.00%	0.00	34,156.31	0.09%	\$100
9	Konstrukce pro osazení AL dveří v 1PP	10,497.35	10,497.35	0.00%	0.00	10,497.35	0.03%	\$100
10	Likvidace odpadu ponechaného objednatelem za obložením chodeb	77,130.24	77,130.24	0.00%	0.00	77,130.24	0.21%	\$100
11	Zazdění dveří	13,152.19	13,152.19	0.00%	0.00	13,152.19	0.04%	\$100
12	Úprava ostění a doplnění překladu dveří pro nové obložky	44,608.77	44,608.77	0.00%	0.00	44,608.77	0.12%	\$100
13	Oprava anhydritového potěru po zatečení ze střechy	38,398.41	38,398.41	0.00%	0.00	38,398.41	0.11%	\$100
14	Vyrovnání podlah vč. nášlapných vrstev	159,417.12	159,417.12	0.00%	0.00	159,417.12	0.44%	\$100
15	Olištování rámu dveří	154,925.55	154,925.55	0.00%	0.00	154,925.55	0.43%	\$100
Celkem		1,139,669.52	1,139,669.52	0.00%	-356,322.31	1,495,991.83		
Navrženo ke schválení				4.13%			4.13%	
Schváleno			100.00%					
Cena díla dle SOD			36,199,654.40				100.00%	
Dodatek č.1			1,139,669.52		-356,322.31	1,495,991.83	4.13%	
Konečná cena díla vč. DOD č.1			37,339,323.92					
Změna vůči zákonu o VZ							4.13%	
		Jméno a příjmení		Datum		Podpis		
ZHOTOVITEL				25.8.2025				
TDS				25.8.2025				
OBJEDNATEL				25.8.2025				

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.1
Datum předložení TLZ:	17. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO
Název změny:	Bourání příček

Důvod změny:

Z důvodu značných půdorysných a povrchových nerovností stávajících příček v sociálních místnostech budou tyto odstraněny a nahrazeny příčkami ze SDK.

Popis změny:

Zbourání stávajících příček, výstavba nových z SDK.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 356 322,31 Kč
	Přípočet:	705 500,18 Kč
	Celkem:	349 177,87 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25. 8. 2025		
TDS:		25. 8. 2025		
Za AD:		25. 8. 2025		
Za objednavatele:		25. 8. 2025		
Za objednavatele:		26. 8. 2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 001 - Bourání přířek

Misto:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025
Projektant: CHVALEN ATELIER
Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							349 177,87	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-43 437,98	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-340 824,39	
2	K	611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2				-724,33	SoD
	PP	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropu nanášený ručně						
	VV	"podhledové skladby_NS_1-4.NP"- 4*(2,07)						
	VV	Součet						
3	K	611135101 Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy	m2				-7 139,34	SoD
	PP	Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy						
4	K	611311131 Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2				-1 818,29	SoD
	PP	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm						
	VV	"podhledové skladby_NS_1-4.NP"- 4*(2,07)						
	VV	Součet						
5	K	611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2				-15 166,01	SoD
	PP	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %						
6	K	612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2				-43 122,24	SoD
	PP	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně						
7	K	612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				-9 447,48	SoD
	PP	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně						
	VV	"povrchy stěn_NS_1-4.NP" -4*(1,18*(8,05+6,4+6,585+8,5))						
	VV	Součet						
59	K	612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2				-24 418,80	SoD
	PP	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
9	K	6121430R0 Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn a stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2				-19 937,48	SoD
	PP	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníku a profilů vnitřních omítek stěn a stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ						
	VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"						
	VV	"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"						
	VV	"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" - (8,28+139,405)						
	VV	Součet						
10	K	612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2				-24 214,65	SoD
	PP	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm						
	VV	"povrchy stěn_NS_1-4.NP" -4*(1,18*(8,05+6,4+6,585+8,5))						
	VV	Součet						
11	K	612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2				-55 004,45	SoD
	PP	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně						
	VV	"povrchy na stávajících kci_1-4.NP_po odebrání obkladů" - ((1,55*(11,7+5,5+4,875+8,9))+(2,0*(2,7+1,8)))*4						
	VV	Součet						
12	K	612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				-65 743,20	SoD
	PP	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně						
	VV	"stávající kce_1-4.NP" -((3,2*(26,55+9,1)*4)-228,045)						
	VV	Součet						
13	K	612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2				-37 025,39	SoD
	PP	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně						
	VV	-228,045*2 "Přepočtené koeficientem množství"						
	VV	Součet						
14	K	612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2				-37 062,73	SoD
	PP	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně						
	VV	-228,275*2 "Přepočtené koeficientem množství"						
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 216,08	
23	K	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2			19 343,58	SoD
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm					
	VV		(3,2*(4,45+1+3,6+2,3)-(0,8*1,97+0,8*1,97))*4					
	VV		Součet					
65	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			-3 127,50	SoD
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
	VV		-25					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě				293 540,75	
34	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			66 477,86	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
	VV		132,672*0,308					
	VV		-0,02*25					
	VV		Součet					
35	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			100 261,69	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
	VV		132,672*0,308					
	VV		-0,02*25					
	VV		Součet					
36	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			90 816,75	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů_</i>					
	VV		132,672*0,308					
	VV		-0,02*25					
	VV		Součet					
37	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			5 412,68	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	VV		132,672*0,308					
	VV		-0,02*25					
	VV		Součet					
38	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			23 669,70	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	VV		132,672*0,308*20					
	VV		-0,02*25					
	VV		Součet					
39	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			6 902,07	SoD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
	VV		132,672*0,308					
	VV		-0,02*25					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				-12 370,42	
40	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			-2 757,60	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		-6,384*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			-9 612,82	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		-6,384*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				392 615,85	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				392 615,85	
63	K	763111433	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolace EI 60	m2			222 079,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111433					
41	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			27 090,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		(3,2*(4,45+1+3,6+2,3)-(0,8*1,97+0,8*1,97))*4					

132,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			Mezisoučet					
			132,672					
			WV					
			Mezisoučet					
			(2,025*3,2-(0,8*1,97))*4					
			(2,3*3,2-(0,7*1,97))*4					
			(4,4*3,2-(2*0,5))*4					
			WV					
			Mezisoučet					
			Součet					
42	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			64 294,31	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771					
		WV	(3,2*(4,45+1+3,6+2,3)-(0,8*1,97+0,8*1,97))*4					
		WV	Mezisoučet					
		WV	132,672					
		WV	Mezisoučet					
		WV	(2,025*3,2-(0,8*1,97))*4					
		WV	(2,3*3,2-(0,7*1,97))*4					
		WV	(4,4*3,2-(2*0,5))*4					
		WV	Mezisoučet					
		WV	Součet					
64	K	763121211	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2			49 559,62	CS ÚRS 2025 01
		PP	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121211					
		WV	(2,025*3,2-(0,8*1,97))*4					
		WV	(2,3*3,2-(0,7*1,97))*4					
		WV	(4,4*3,2-(2*0,5))*4					
		WV	Součet					
58	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t			29 591,96	SoD
		PP	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m					
		WV	6,142+0,045+0,314+2,314					
		WV	Součet					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.2
Datum předložení TLZ:	24. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO
Název změny:	Oprava ležaté kanalizace

Důvod změny:

Po provedení kamerových revizí stávající ležaté kanalizace v 1.NP, které prokazují její havarijní stav, bude provedena nová část ležaté kanalizace s napojením na kanalizaci v kanále pod 1NP.

Popis změny:

Provedení vybourání vylité anhydritové podlahy pro novou ležatou kanalizaci, uložení nové kanalizace vč. napojení na stávající potrubí v instalačním kanále 1PP, provedení opravy vybourané podlahy.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – podlaha v sociálních místnostech 1NP.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele
2. PD skutečného stavu

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	171 795,50 Kč
	Celkem:	171 795,50 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.2025		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05
Objekt: 002 - Kanalizace v kanále nová

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zadavatel: INTOZA s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18.08.2025
Projektant: UNIVALEN ATELIER
Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 795,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 572,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 928,30	
15	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2			6 493,50	SoD
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm					
	VV		15					
	VV		Součet					
16	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2			558,90	SoD
	PP		Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl					
	VV		15					
	VV		Součet					
17	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			6 763,50	SoD
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci : "lehčený cementový potěr"					
	VV		15					
	VV		Součet					
18	K	633811111.1	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2			1 112,40	SoD
	PP		Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
	VV		15					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 438,00	
24	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			21 438,00	SoD
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		15*1*0,4					
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě				70 852,32	
34	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			6 522,12	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
	VV		13,2*0,3					
	VV		Součet					
35	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			22 952,16	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
	VV		13,2*0,7 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
36	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			29 700,00	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů.					
	VV		13,2					
	VV		Součet					
37	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			1 770,12	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	VV		13,2					
	VV		Součet					
38	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			7 650,72	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	VV		13,2*20 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			2 257,20	SoD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
	VV		13,2					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				4 354,08	
40	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			970,56	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		(1,53+0,153+0,564)*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			3 383,52	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		(1,53+0,153+0,564)*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 462,80	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				42 462,80	
1	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 110 do 160	m			1 311,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 110 do D 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
	P		Poznámka k položce: v kanále potrubí DN110-125 abychom se napojili až na DN160					
	VV		23					
	VV		Součet					
10	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			8 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171915					
	VV		7					
	VV		11					
	VV		Součet					
3	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m			1 382,82	SoD
	PP		Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110					
	VV		3					
	VV		Součet					
4	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m			21 029,70	SoD
	PP		Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160					
	VV		30					
	VV		Součet					
6	M	WVN.SF662200 W	KGEA ODBOČKA 45° 160/110	kus			7 237,28	SoD
	PP		KGEA ODBOČKA 45° 160/110					
	VV		16					
	VV		Součet					
5	M	28611948	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus			2 772,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		čistící kus kanalizační PVC DN 160					
	VV		4					
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				12 960,00	
9	K	HZS72122222	Ztížené podmínky při napojení na hlavní rozvod v technickém kanálu	hod			12 960,00	SoD
	PP		Ztížené podmínky při napojení na hlavní rozvod v technickém kanálu					
	VV		24					
	D	N00	Nepojmenované práce				4 800,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				4 800,00	
117	K	9100001.113.1	Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž	kus			4 800,00	SoD
	PP		Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž					
	VV		8					
	VV		Součet					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.3
Datum předložení TLZ:	24. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO
Název změny:	Přepojení radiátoru v místnosti G 418

Důvod změny:

Nutné provést nové napojení radiátoru v místnosti G 418 z důvodu kolize s novým stavem trubních vedení v sociálních zařízeních. Stávající připojení bylo možno ověřit až po vybourání příčky z prostoru WC.

Popis změny:

Přepojení radiátoru v místnost G 418.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	21 265,69 Kč
	Celkem:	21 265,69 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§ 100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 003 - Přepojení radiátorů v místnosti G418

Misto: Datum: 18.08.2025
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Projektant: OSVALER ATELIER s.r.o.
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 265,69	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				474,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				474,00	
17	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus			474,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvoru ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2. tl. do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054141					
	D	oddíl 713	Izolace tepelné:				972,00	
2	K	C-713463411-0	IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY	M			648,00	SoD
	PP		IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY					
	VV		12					
	VV		Součet					
3	K	H-71346-2	Izolace z PE trubíc s ochranou fólií, 18-9	M			324,00	SoD
	PP		Izolace z PE trubíc s ochranou fólií, 18-9					
	VV		12					
	VV		Součet					
	D	oddíl 733	Rozvody ÚT:				6 408,00	
4	K	C-733110806-0	DMTZ POTRUBI OCELOVE ZAVIT DO DN 32	M			702,00	SoD
	PP		DMTZ POTRUBI OCELOVE ZAVIT DO DN 32					
	VV		12					
	VV		Součet					
5	K	C-733222313-0	POTR MED POLOT LISOVANE D 18/1MM	M			5 400,00	SoD
	PP		POTR MED POLOT LISOVANE D 18/1MM					
	VV		12					
	VV		Součet					
6	K	C-733291101-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM	M			216,00	SoD
	PP		TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM					
	VV		12					
7	K	C-998733103-0	POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -24M	T			90,00	SoD
	PP		POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -24M					
	VV		0,05					
	D	oddíl 734	Armatury ÚT:				1 435,50	
8	K	C-734200821-0	DMTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DO DN 15	KS			216,00	SoD
	PP		DMTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DO DN 15					
	VV		2					
10	K	C-734209113-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15	KS			270,00	SoD
	PP		MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15					
	VV		2					
9	K	C-734291971-0	DTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKÉ	KUS			31,50	SoD
	PP		DTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKÉ					
	VV		1					
13	K	C-734291971-0.1	MTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKÉ	KUS			90,00	SoD
	PP		MTZ HLAVICE OVLAD TERMOSTATICKÉ					
	VV		1					
11	K	H-734209103-1	Dvojregul. rad. ventil, kv 0,025-0,67 (při Xp 2K), rohový, DN 15	KUS			468,00	SoD
	PP		Dvojregul. rad. ventil, kv 0,025-0,67 (při Xp 2K), rohový, DN 15					
	VV		1					
12	K	H-734209103-2	Regulační radiátorové šroubení, kvs 1,74, rohové, DN 15	KUS			360,00	SoD
	PP		Regulační radiátorové šroubení, kvs 1,74, rohové, DN 15					
	VV		1					
	D	oddíl 735	Otopná tělesa:				1 125,00	
14	K	C-735111810-0	DMTZ OTOP TELES CLANKOVYCH LITINOVYCH	M2			810,00	SoD
	PP		DMTZ OTOP TELES CLANKOVYCH LITINOVYCH					
	P		Poznámka k položce: G418a					
	VV		6					
15	K	C-998735103-0	OTOPNA TELES PRESUN HMOT VYSKA -24M	T			315,00	SoD
	PP		OTOPNA TELES PRESUN HMOT VYSKA -24M					
	VV		0,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:				2 520,00	
1	K	C-900923601-2	HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU	HOD			2 520,00	SoD
	PP		HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU					
	WV		4					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 331,19	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				886,00	
16	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			886,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				834,00	
18	K	733122123	Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací potrubí G 1/2x18	kus			834,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých přípojky jednotrubkových horizontálních soustav na stoupací potrubí G 1/2 / 18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122123					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 611,19	
19	K	735151496.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W	kus			6 611,19	SoD
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W					
	P		Poznámka k položce: G418a					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.4
Datum předložení TLZ:	24. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO
Název změny:	Připojení rozvodů z jiných místností na sociálky

Důvod změny:

Stávající napojení vody a kanalizace vedlejších místností nutno napojit na nové stoupací rozvody v sociálních místnostech. Stav zjistitelný po vybourání příčky ze strany WC.

Popis změny:

Přeložení vedení vedoucího do sociálních zařízení.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	8 456,60 Kč
	Celkem:	8 456,60 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§ 100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.2025		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
vadejte
v nastavení
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 004 - Připojení rozvodů z jiných místností na sociálky

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: CHVALER ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 456,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 456,60	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				450,00	
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			450,00	SoD
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
	P		Poznámka k položce: G418a					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 635,60	
1	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m			1 788,00	SoD
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm					
	VV		4					
2	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			376,40	SoD
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm					
	VV		4					
3	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus			530,00	SoD
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
	VV		2					
	VV		Součet					
4	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			464,00	SoD
	PP		Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem					
	VV		2					
	VV		Součet					
5	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			224,40	SoD
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
	VV		4					
6	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			252,80	SoD
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40					
	VV		4					
7	K	722299911- R01	Propojení se stávajícím potrubím vody	kus			4 000,00	SoD
	PP		Propojení se stávajícím potrubím vody					
	VV		Propojení se stávajícím potrubím vody					
	VV		1					
	VV		Součet					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				371,00	
11	K	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4"	soubor			262,00	SoD
	PP		Montáž ventilů nástěnných G 3/4"					
	P		Poznámka k položce: G418a					
10	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			109,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterii nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	P		Poznámka k položce: G418a					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.5
Datum předložení TLZ:	12. 8. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 02
Název změny:	Připojení ZTI G113

Důvod změny:

V místnosti G113 nutno provést připojení stávajících rozvodů vody a kanalizace na nově vytvořený rozvod vody a kanalizace v sociálních místnostech.

Popis změny:

Provedení nového připojení vody a kanalizace v místnosti G113.



Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	8 423,14 Kč
	Celkem:	8 423,14 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 005 - Připojení 1.PP se stávajícími trubkami

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: CHVALER ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 423,14	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 423,14	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				450,00	
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			450,00	SoD
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
	VV		1					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 973,14	
1	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m			2 235,00	SoD
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm					
	P		Poznámka k položce: G113					
	VV		5					
2	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			470,50	SoD
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm					
	P		Poznámka k položce: G113					
	VV		5					
21	K	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			671,14	SoD
	PP		Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit					
	P		Poznámka k položce: G113					
3	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			280,50	SoD
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
	P		Poznámka k položce: G113					
	VV		5					
4	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			316,00	SoD
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40					
	P		Poznámka k položce: G113					
	VV		5					
5	K	722299911- R01	Propojení se stávajícím potrubím vody	kus			4 000,00	SoD
	PP		Propojení se stávajícím potrubím vody					
	P		Poznámka k položce: G113					
	VV		Propojení se stávajícím potrubím vody					
	VV		1					
	VV		Součet					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.6
Datum předložení TLZ:	24. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 02
Název změny:	Výměna dešťové kanalizace D 125

Důvod změny:

Po vybourání příčky WC je zjištěn nevyhovující stav stoupačky dešťové kanalizace – degradace stářím materiálu, netěsnosti. Bude provedena nová stoupačka dešťové kanalizace v původní trase.

Popis změny:

Výměna dešťové kanalizace.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	11 527,40 Kč
	Celkem:	11 527,40 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zařadíte
v nastaveních
programu

Stavba:
23-029-5_F_VV_r05

Objekt:
006 - Výměna dešťové kanalizace D125

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025
Projektant: CHVALEN KIELICK
Zpracovatel: s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 527,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 527,40	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 527,40	
1	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m			769,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
6	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			970,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171915					
	VV	2						
	VV		Součet					
2	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m			9 112,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
3	M	28611946	čistící kus kanalizační PVC DN 125	kus			561,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		čistící kus kanalizační PVC DN 125					
4	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t			71,20	SoD
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m					
	VV		0,08					
5	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m	t			43,20	SoD
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m					
	VV		0,08					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.7
Datum předložení TLZ:	12. 8. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 02
Název změny:	Přeložka potrubí ÚT v 2.NP do podhledu v sociálních zařízeních

Důvod změny:
V sociálním zařízení 2NP vede stávající potrubí ÚT v úrovni nového SDK. Nutné provést přeložení potrubí nad podhled z důvodu kolize s podhledem a SDK konstrukcí. Místo přepojení možno určit až po vybourání příčky WC.
Popis změny:
Přeložení potrubí nad podhled.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
V PD určena funkčnost potrubí dle dostupných podkladů. Návrh řešení bez připomínek.
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Souhlasím
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Bez vlivu.
Přílohy:
1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	36 737,38 Kč
	Celkem:	36 737,38 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 007 - Přeložka potrubí ÚT 2.NP do podhledu

Misto:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025
Projektant: CHVALER ATELIER s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 737,38	
D oddíl 713 Izolace tepelné:							1 660,00	
4	K	C-713463411-0	IZOL TEP POTRUBÍ NAVLEKOVYMI POUZDRY	M			1 080,00	SoD
	PP		IZOL TEP POTRUBÍ NAVLEKOVYMI POUZDRY					
	VV		20					
10	M	28377116	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm	m			580,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm					
	VV		20					
D oddíl 733 Rozvody ÚT:							1 953,00	
8	K	C-733110806-0	DMTZ POTRUBÍ OCELOVE ZAVIT DO DN 32	M			1 170,00	SoD
	PP		DMTZ POTRUBÍ OCELOVE ZAVIT DO DN 32					
	VV		20					
15	K	C-733291101-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ MED D 35/1,5MM	M			360,00	SoD
	PP		TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ MED D 35/1,5MM					
	VV		20					
16	K	C-998733103-0	POTRUBÍ UT PRESUN HMOT VYSKA -24M	T			423,00	SoD
	PP		POTRUBÍ UT PRESUN HMOT VYSKA -24M					
	VV		0,235					
D oddíl 734 Armatury ÚT:							216,00	
17	K	C-734200821-0	DMTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DO DN 15	KS			216,00	SoD
	PP		DMTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DO DN 15					
	VV		2					
D oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:							6 300,00	
2	K	C-900923601-2	HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU	HOD			4 410,00	SoD
	PP		HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU					
3	K	C-900923601-2.1	HZS ODVOZ A LIKVIDACE DEMONT ZAŘÍZENÍ	HOD			1 890,00	SoD
	PP		HZS ODVOZ A LIKVIDACE DEMONT ZAŘÍZENÍ					
D PSV Práce a dodávky PSV							26 608,38	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							23 967,88	
7	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m			17 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122206					
	VV		20					
14	M	GBT.20104	Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel: arc=90°, d=22mm	kus			266,52	SoD
	PP		Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel: arc=90°, d=22mm					
16	M	GBT.23106	Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel: arc=90°, d=35mm	kus			2 654,24	SoD
	PP		Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel: arc=90°, d=35mm					
20	M	55261174	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 35x1 1/2"	kus			2 268,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 35x1 1/2"					
19	M	GBT.21006	T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel jednoznačná: d=35mm	kus			1 699,12	SoD
	PP		T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel jednoznačná: d=35mm					
D 734 Ústřední vytápění - armatury							2 640,50	
9	K	734211120.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus			709,66	SoD
	PP		Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický					
8	K	734292716.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			1 930,84	SoD
	PP		Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.8
Datum předložení TLZ:	8. 7. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 02
Název změny:	Výměna šoupěte a potrubí R3 na hydrantovém rozvodu u sociálek

Důvod změny:

Po demontáži konstrukcí, vybourání příčky v 1NP a před montáží nového hydrantového zařízení je zjištěno, že současné šoupě netěsní a je ve stavu morálního zastarání, je nutná jeho výměna. Z důvodu lepšího přístupu bude nové šoupě umístěno v kanále 1PP.

Popis změny:

Výměna hydrantového šoupěte

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	34 156,31 Kč
	Celkem:	34 156,31 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.2025		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05
Objekt:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

008 - Výměna šoupěte + potrubí R3 na hydrantovém rozvodu u sociálek

Misto: Datum: 18.08.2025
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Projektant: CHVALEN ATELIER
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 156,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 469,40	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 461,00	
4	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 125 mm	m2			1 461,00	SoD
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 125 mm					
	VV		1*1,5					
	VV		Součet					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 838,08	
11	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			723,60	SoD
	PP		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		1*1,5*2					
	VV		Součet					
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			864,00	SoD
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		1*1,5*2					
	VV		Součet					
13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			487,08	SoD
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
	VV		3*2					
	VV		Součet					
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			487,08	SoD
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
	VV		3*2					
	VV		Součet					
15	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2			129,87	SoD
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm					
	VV		1*0,3					
	VV		Součet					
16	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2			11,18	SoD
	PP		Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl					
	VV		1*0,3					
17	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			135,27	SoD
	PP		Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci : "lehčený cementový potěr"					
	VV		1*0,3					
	VV		Součet					
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				2 708,00	
69	K	891267822	Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 100	kus			808,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891267822					
68	K	891267922	Výměna hydrantů nadzemních DN 100	kus			1 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891267922					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				452,70	
23	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2			218,70	SoD
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm					
	VV		1*1,5					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3			234,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042121					
	VV		1*0,4*0,1					
	D	997	Přesun sutě				3 195,79	
34	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			294,81	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
	VV		(0,04*2,5)*0,3					
	VV		((1*1,5*0,15)*1,8)*0,3					
	VV		((1*1,5*0,03)*2)*0,3					
	VV		Součet					
35	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			1 035,83	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
	VV		(0,04*2,5)*0,7					
	VV		((1*1,5*0,15)*1,8)*0,7					
	VV		((1*1,5*0,03)*2)*0,7					
	VV		Součet					
36	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t			1 338,75	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů. -----					
	VV		(0,04*2,5)					
	VV		((1*1,5*0,15)*1,8)					
	VV		((1*1,5*0,03)*2)					
	VV		Součet					
37	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			79,79	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	VV		(0,04*2,5)					
	VV		((1*1,5*0,15)*1,8)					
	VV		((1*1,5*0,03)*2)					
	VV		Součet					
38	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			344,86	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	VV		(0,04*2,5)*20					
	VV		((1*1,5*0,15)*1,8)*20					
	VV		((1*1,5*0,03)*2)*20					
	VV		Součet					
39	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			101,75	SoD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
	VV		(0,04*2,5)					
	VV		((1*1,5*0,15)*1,8)					
	VV		((1*1,5*0,03)*2)					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				813,83	
40	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			181,44	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		0,42*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			632,39	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		0,42*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
	D	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:				10 080,00	
2	K	C-900923601-2	HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU	HOD			7 560,00	SoD
	PP		HZS VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU					
	VV		12					
3	K	C-900923601-2.1	HZS ODVOZ A LIKVIDACE DEMONT ZAŘÍZENÍ	HOD			2 520,00	SoD
	PP		HZS ODVOZ A LIKVIDACE DEMONT ZAŘÍZENÍ					
	VV		4					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 606,91	
	D	713	Izolace tepelné				402,00	
66	M	28377120	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/9mm	m			186,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/9mm					
2	K	713471211.1	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			216,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace potrubí snímáteelnými pouzdry na suchý zip					
	VV		5					
	VV		Součet					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 142,00	
1	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m			5 100,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130236					
57	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitěm	kus			302,00	SoD
	PP		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitěm					
	VV		1					
	VV		Součet					
2	K	722230106	Ventil přímý G 2" se dvěma závitě	kus			2 740,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily přímé G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230106					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				4 062,91	
63	M	55261178	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 88,9x3"	kus			3 630,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 88,9x3"					
64	M	GB0.24151V	REDUKCE M/F 3X21/2" POZINK	kus			220,89	SoD
	PP		REDUKCE M/F 3X21/2" POZINK					
65	M	GB0.1309V	T-KUS SHODNÝ 2" POZINK	kus			212,02	SoD
	PP		T-KUS SHODNÝ 2" POZINK					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.9
Datum předložení TLZ:	8. 7. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Konstrukce pro osazení hliníkových dveří v 1NP

Důvod změny:

Před instalací hliníkových dveří je zjištěno, že stávající nadpraží dveří G119, G120 a G121 není provedeno (bylo vybouráno při předcházejících úpravách místnosti) a stávající podhledy byly z obou stran uchyceny do rámu dveří. Je nutné přidat konstrukci nadpraží pro uchycení hliníkových dveří v 1NP. Nová konstrukce překladu L profilu a vyzdívky.

Popis změny:

Nosná konstrukce pro uchycení hliníkových dveří.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	10 497,35 Kč
	Celkem:	10 497,35 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.2025		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05
Objekt:

009 - Konstrukce pro osazení hliníkových dveří

Místo:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025
Projektant: CHVALER ATELIER
Zpracovatel: S.F.O.

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 497,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 666,15	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 134,24	
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3			4 134,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317234410					
	VV		(1,6*0,6*0,15)*3					
D		998	Přesun hmot				1 531,91	
44	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			340,98	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		(0,839+0,073)*0,3					
	VV		Součet					
45	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			1 190,93	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		(0,839+0,073)*0,7					
	VV		Součet					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 831,20	
D		767	Konstrukce zámečnické				4 831,20	
2	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg			2 484,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
	VV		3*3*2					
1	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t			2 347,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 4,03 kg/m					
	VV		18*0,004					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.10
Datum předložení TLZ:	10. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Vyklízení odpadů za dřevěnými předstěnami

Důvod změny:

Po demontáži dřevěných obkladů je nutné vyklidit a zlikvidovat odpad ponechaný uživateli nacházející se na ním.

Popis změny:

Vyklízení odpadu za dřevěným obkladem.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele
2. Vážní listky
3. Fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	77 130,24 Kč
	Celkem:	77 130,24 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.2025		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 010 - Odpady - vyklízení

Místo:
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025
Projektant: CHVALER ATELIER s.r.o.
Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
vložte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 130,24	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				77 130,24	
	D	997	Přesun sutě				77 130,24	
35	K	997013154.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			7 560,00	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
	VV		24*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
36	K	997013214.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			25 200,00	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
	VV		24*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			1 544,64	SoD
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
	VV		24					
	VV		Součet					
40	K	997013R31.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			28 980,00	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadu -----					
	VV		24					
41	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			2 145,60	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	VV		24					
42	K	997321519.1	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			9 000,00	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	VV		24*20 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
42	K	997321611.1	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			2 700,00	SoD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
	VV		24					
	VV		Součet					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.11
Datum předložení TLZ:	24. 6. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Zazdění otvorů v G 125 a G 120

Důvod změny:
Po demontáži dřevěného obložení v 1NP zjištěno, že v místnostech G120 a G125 jsou otvory asi po dříve demontovaných dveřích, které nejsou zazděny, z vnitřní strany byly otvory nezjistitelné. Otvory budou zazděny vč. povrchových úprav z obou stran.
Popis změny:
Zazdění otvoru.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
Bez připomínek.
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Souhlasím
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Bez vlivu, bude zaznačeno v DSPS.
Přílohy:
1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	13 152,19 Kč
	Celkem:	13 152,19 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.2025		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05
Objekt: 011 - Zazdění dveří

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 18.08.2025
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Projektant: CHVALER ATELIER
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 152,19	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 152,19	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 012,80	
4	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 125 mm	m2			7 012,80	SoD
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 125 mm					
	VV		(1,5+1,5)*2,4					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 949,71	
5	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2			652,75	SoD
	PP		Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně					
	VV		(1,5+1,5)*2,4					
9	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2			1 703,38	SoD
	PP		Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu					
	VV		(1,5+1,5)*2,4					
10	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			2 593,58	SoD
	PP		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		(1,5+1,5)*2,4					
	D	998	Přesun hmot				1 189,68	
44	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			263,82	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		0,708*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
45	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			925,86	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		0,708*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.12
Datum předložení TLZ:	8. 7. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Konstrukce pro osazení dveří

Důvod změny:

U dveří s ocelovými obložkami je nutno pro dodržení rozměrů křídla dveří zvětšit stávající otvory a přidat překlady.

Popis změny:

Zvětšení otvoru odsekáním ostění, zapravení ostění, úprava nadpraží - překlad.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Ben P. R. 1. 1. 2025

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	44 608,77 Kč
	Celkem:	44 608,77 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.25		
Za AD:		25.8.25		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
vadejte
v nastavení
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 012 - Konstrukce pro osazení dveří

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: CHVALEN ATELIER

Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 608,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 147,57	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 029,10	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3			6 029,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317234410					
	VV		(1,2*0,125*0,2)*21					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 512,92	
10	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			1 512,92	SoD
	PP		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		42*(0,125*0,8)					
	VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				378,00	
6	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3			378,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
	VV		42*(0,2*0,2*0,125)					
D		998	Přesun hmot				2 227,55	
2	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			495,29	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		(1,124+0,202)*0,3					
	VV		Součet					
3	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			1 732,26	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		(1,124+0,202)*0,7					
	VV		Součet					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				34 461,20	
D		767	Konstrukce zámečnické				34 461,20	
4	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg			27 876,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
	VV		202					
5	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t			6 585,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 4,03 kg/m					
	VV		42*1,2*0,004					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.13
Datum předložení TLZ:	12. 8. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Oprava podlah po zatečení ve 4.NP zalití a sešití

Důvod změny:

Po zatečení přes střešní konstrukci (stávající, není předmětem díla) je nutné vyřezat a znovu vylít část nových podlah a následně je sešít. Oprava střechy dle OBJ provedena k 11. 8. 2025 – nátěrem.

Popis změny:

Bourání anhydridu, nové vylití podlahy cementové pro lepší vlhkostní parametry pro další navazující práce.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Bez připomínek.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	3 týdny
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	38 398,41 Kč
	Celkem:	38 398,41 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 013 - Oprava podlah po zatečení

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: CHVALEN ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 398,41	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 066,01	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 479,50	
14	K	631341161	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl do 80 mm	m3			6 727,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631341161					
	VV		3*3*0,1					
	VV		1,5*1,5*0,1					
	VV		Součet					
15	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m			13 752,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřici vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632683113					
	VV		12					
	VV		6					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 096,62	
25	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3			3 096,62	SoD
	PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2					
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu zahrnuje také náklady na (viz TZ) : -Nutno postupovat s opatrností, v podlaže vede potrubí plynu - většinou je vyznačeno červenou dlažbou, potrubí opatřit chráničkou					
	VV		1,5*1,5*0,1					
	VV		3*3*0,1					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě				9 764,12	
35	K	997013154.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			886,20	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
	VV		1,5*1,5*0,1*2,5*0,3					
	VV		3*3*0,1*2,5*0,3					
	VV		Součet					
36	K	997013214.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			2 953,50	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
	VV		1,5*1,5*0,1*2,5*0,7					
	VV		3*3*0,1*2,5*0,7					
	VV		Součet					
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			905,09	SoD
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
	VV		1,5*1,5*0,1*2,5*5					
	VV		3*3*0,1*2,5*5					
	VV		Součet					
40	K	997013R31.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			3 396,70	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů -----					
	VV		1,125*2,5					
	VV		Součet					
41	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			251,48	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	VV		1,125*2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
42	K	997321519.1	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			1 054,69	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	VV		1,125*2,5*20 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
43	K	997321611.1	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			316,46	SoD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
	VV		1,125*2,5					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				4 725,77	
44	K	998011010.1	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			1 050,32	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		1,125*2,5*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
45	K	998018003.1	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			3 675,45	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		1,125*2,5*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				332,40	
	D	713	Izolace tepelné				332,40	
16	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2			332,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu suchého tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713110821					
	VV		12					
	VV		Součet					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.14
Datum předložení TLZ:	12. 8. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Začištění podlah u dveří

Důvod změny:

Po vylití nových hrubých podlah jsou zastiženy nerovnosti mezi výškou podlahy chodby a místností, v převážné většině ve 2NP. Je nutno provést náběhy v prostoru vstupů uvnitř místností, které tyto nerovnosti vyrovnají a současně s tím provést doplnění/ opravu podlahovin v místnostech (PVC, dlažba, epoxidová stěrka).

Popis změny:

Zapravení podlah u napojení dveří.

Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím


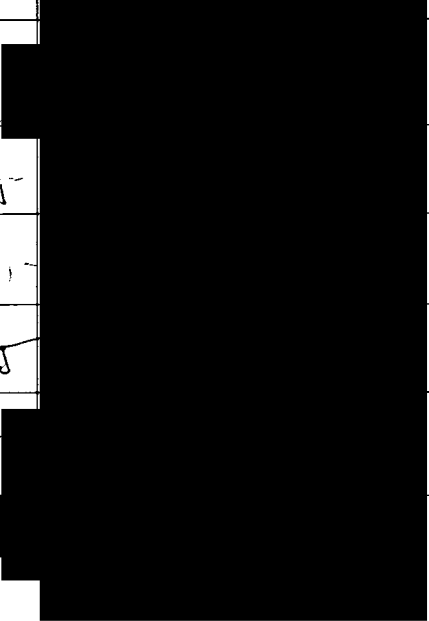
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu.

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	4 týdny
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	159 417,12 Kč
	Celkem:	159 417,12 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		25.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
vložte
nastavením
programu

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05

Objekt: 014 - Zčištění podlah u dveří

Místo:
Zadavatel: Vysoká škola Baňská - Technická univerzita Ostrava
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 18.08.2025
Projektant: UNIVALEN ATELIER
Zpracovatel: s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 417,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 636,06
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 607,06
46	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		13 607,06 CS ÚRS 2025 01
	PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450123				
	VV	"G215" 0,6*1,45				
	VV	"G214" 0,6*1,45				
	VV	"G213" 0,6*1,45				
	VV	"G212" 0,6*1,45				
	VV	"G211" 0,6*1				
	VV	"G210" 0,6*1,45				
	VV	"G209" 0,6*1,45				
	VV	"G208" 0,6*1,45				
	VV	"G207" 0,6*1,45				
	VV	"G205" 0,6*1				
	VV	"G204" 0,6*1,45				
	VV	"G222" 0,6*1,45				
	VV	"G223" 0,6*1,45				
	VV	"G224" 0,6*1,45				
	VV	"G225" 0,7*1,45				
	VV	"G226" 0,5*1,45				
	VV	"G227" 0,6*1				
	VV	"G228" 0,7*1,45				
	VV	"G229" 0,5*1,45				
	VV	"G231" 0,5*1,45				
	VV	"G233" 0,5*1,45				
	VV	"G234" 0,6*1,45				
	VV	Mezisoučet				
	VV	"G332" 0,4*1,45				
	VV	"G331" 0,3*1,45				
	VV	"G426" 0,2*1,45				
	VV	"G425" 0,2*1,45				
	VV	Součet				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 741,98
69	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl do 1 m2	m2		5 798,38 CS ÚRS 2025 01
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121				
	VV	"G215" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G214" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G213" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G212" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G211" 0,6*1*0,04				
	VV	"G210" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G209" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G208" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G207" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G205" 0,6*1*0,04				
	VV	"G204" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G222" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G223" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G224" 0,6*1,45*0,04				
	VV	"G225" 0,7*1,45*0,04				
	VV	"G226" 0,5*1,45*0,04				
	VV	"G227" 0,6*1*0,04				
	VV	"G228" 0,7*1,45*0,04				
	VV	"G229" 0,5*1,45*0,04				
	VV	"G231" 0,5*1,45*0,04				
	VV	"G233" 0,5*1,45*0,04				
	VV	"G234" 0,6*1,45*0,04				
	VV	Mezisoučet				
	VV	"G332" 0,4*1,45*0,4				
	VV	"G331" 0,3*1,45*0,04				
	VV	"G426" 0,2*1,45*0,04				
	VV	"G425" 0,2*1,45*0,04				
	VV	Součet				
70	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m		4 943,60 CS ÚRS 2025 01
	PP	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977311111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "G215" 1,45 VV "G214" 1,45 VV "G213" 1,45 VV "G212" 1,45 VV "G211" 1 VV "G210" 1,45 VV "G209" 1,45 VV "G208" 1,45 VV "G207" 1,45 VV "G205" 1 VV "G204" 1,45 VV "G222" 1,45 VV "G223" 1,45 VV "G224" 1,45 VV "G225" 1,45 VV "G226" 1,45 VV "G227" 1 VV "G228" 1,45 VV "G229" 1,45 VV "G231" 1,45 VV "G233" 1,45 VV "G234" 1,45 VV Mezisoučet VV "G332" 1,45 VV "G331" 1,45 VV "G426" 1,45 VV "G425" 1,45 VV Součet					
D		997	Přesun sutě				7 698,23	
71	K	997013154.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t			754,95	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
	VV		(0,998*2,4)*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
72	K	997013214.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			2 515,50	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
	VV		(0,998*2,4)*0,7"Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
73	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			154,14	SoD
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
	VV		(0,998*2,4)"Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
74	K	997013R31.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			2 891,96	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů. -----					
	VV		(0,998*2,4)					
	VV		Součet					
75	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			214,11	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	VV		(0,998*2,4)					
	VV		Součet					
76	K	997321519.1	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			898,13	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	VV		2,395*20 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
77	K	997321611.1	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			269,44	SoD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
	VV		(0,998*2,4)					
	VV		Součet					
D		998	Přesun hmot				5 588,79	
44	K	998011010.1	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			2 154,14	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		1,649+0,273*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
45	K	998018003.1	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			3 434,65	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		1,649+0,273*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 781,06	
D	771		Podlahy z dlaždic				258,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	771574615	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2			258,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574615					
	VV		0,3*1,45					
	VV		Součet					
	D	776	Podlahy povlakové				77 706,67	
57	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			1 129,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111					
	VV		"2.NP"					
	VV		0,8*1,45					
	VV		0,6*1					
	VV		0,7*1,45					
	VV		"3.NP"					
	VV		0,3*1,45					
	VV		0,4*1,45					
	VV		"4.NP"					
	VV		0,7*1,45					
	VV		Součet					
58	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 400g/m2	m2			2 664,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 400g/m2					
	VV		4,805*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			10 247,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
	VV		"1.NP"					
	VV		0,2*1					
	VV		0,2*1,45					
	VV		0,3*1,45					
	VV		0,2*1,45					
	VV		"2.NP"					
	VV		0,6*1,45					
	VV		0,6*1,45					
	VV		0,6*1,45					
	VV		0,6*1,45					
	VV		0,6*1,45					
	VV		0,6*1,45					
	VV		0,5*1,45					
	VV		0,6*1,45					
	VV		"3.NP"					
	VV		0,1*1					
	VV		0,3*1,45					
	VV		"4.NP"					
	VV		0,2*1,45					
	VV		0,4*1,45					
	VV		Součet					
62	M	28411148	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2			49 959,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm					
	VV		53,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
63	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m			1 619,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
	VV		"1.NP"					
	VV		1					
	VV		1,45					
	VV		1,45					
	VV		1,45					
	VV		"2.NP"					
	VV		1,45					
	VV		1,45					
	VV		1,45					
	VV		1					
	VV		1,45					
	VV		1					
	VV		1,45					
	VV		1,45					
	VV		"3.NP"					
	VV		1					
	VV		1,45					
	VV		"4.NP"					
	VV		1,45					
	VV		1					
	VV		Součet					
66	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2			234,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtvercu standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
	VV		0,6*1,45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	28411050	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/32/41, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,40mm tl 2,0mm	m2			501,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/32/41, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,40mm tl 2,0mm					
	VV		0,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			599,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		"2.NP"					
	VV		2*0,8					
	VV		2*0,7					
	VV		2*0,6					
	VV		"3.NP"					
	VV		2*0,3					
	VV		2*0,4					
	VV		"4.NP"					
	VV		2*0,7					
	VV		Součet					
60	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m			212,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta kobercová 50x7mm					
	VV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
64	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m			7 617,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
	VV		"1.NP"					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,3					
	VV		2*0,3					
	VV		0,3*2					
	VV		2*0,3					
	VV		2*0,3					
	VV		2*0,3					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,15					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		"2.NP"					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,5					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,5					
	VV		2*0,5					
	VV		2*0,5					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,5					
	VV		2*0,5					
	VV		2*0,6					
	VV		2*0,1					
	VV		2*0,1					
	VV		2*0,1					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,1					
	VV		2*0,3					
	VV		"4.NP"					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,1					
	VV		1					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,2					
	VV		2*0,4					
	VV		Součet					
65	M	28411100	podlahovina vinylová homogenní se změkčovadly z přírodního oleje třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2mm	m2			2 922,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		podlahovina vinylová homogenní se změkčovadly z přírodního oleje třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2mm					
	VV		36,1*0,092 'Přepočtené koeficientem množství					
D	777		Podlahy lité				43 816,00	
53	K	777511905	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou pl do 0,10 m2 tl přes 3 přes 3 do 5 mm	kus			1 926,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava podlahy epoxidovou stěrkou včetně penetrace, plochy jednotlivě do 0,10 m2, tloušťky přes 3 do 5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511905					
54	K	777511921	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,50 m2 tl do 2 mm	kus			20 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava podlahy epoxidovou stěrkou včetně penetrace, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,50 m2, tloušťky do 2 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511921					
55	K	777511931	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou pl přes 0,50 do 1,00 m2 tl do 2 mm	kus			18 270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava podlahy epoxidovou stěrkou včetně penetrace, plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2, tloušťky do 2 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511931					
56	K	777511941	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou pl přes 1,00 do 2,00 m2 tl do 2 mm	kus			3 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava podlahy epoxidovou stěrkou včetně penetrace, plochy jednotlivě přes 1,00 do 2,00 m2, tloušťky do 2 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511941					

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.15
Datum předložení TLZ:	12. 8. 2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/25-9540-01
Ze dne:	29. 4. 2025
Akce identifikační číslo IP:	S23035
Stavba:	Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
Objekt:	SO 01
Název změny:	Začištění rámu dveří místnosti po odvodu

Důvod změny:

Po montáži hliníkových dveří zaměřených dle stávajících otvorů (z hlediska šířky) a nových konstrukcí obložení chodby jsou z vnitřních stran místností kolem rámu dveří spáry a nerovnosti, které nelze zapravit omítkou. Spáry budou zakryty L profilem přilepeným na rám dveří a se stávající omítkou začištěn zatmelením.

Popis změny:

Instalace L profilů na rám dveří, zatmelení styku L profilu a stávající omítky.

Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	154 925,55 Kč
	Celkem:	154 925,55 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016	§100	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25.8.25		
TDS:		15.8.2025		
Za AD:		25.8.2025		
Za objednavatele:		25.8.2025		
Za objednavatele:		26.8.2025		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-029-5_F_VV_r05
Objekt: 015 - Začištění dveří

Logo Vaší firmy
vadejte
v nastavení
programu

Místo: Datum: 18.08.2025
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Projektant: UNIVALEN ATELIER
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 925,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 192,80	
D		998	Přesun hmot				1 192,80	
44	K	998011010.1	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			265,07	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		0,71*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
45	K	998018003.1	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			927,73	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
	VV		0,71*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				153 732,75	
D		766	Konstrukce truhlářské				112 932,51	
8	K	766699762	Montáž překrytí sténových spár lištou rohovou	m			35 074,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766699762					
	VV		218,3					
	VV		4,5					
	VV		80,1					
	VV		9,1					
	VV		4,55					
	VV		68,22					
	VV		22,24					
	VV		4,45					
	VV		16,28					
	VV		Součet					
46	M	13880007	lišta sténová vyhnutá z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 70mm	m			49 403,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		lišta sténová vyhnutá z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 70mm					
	VV		470,514					
47	M	13880007	lišta sténová vyhnutá z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 70mm	m			15 815,31	CS ÚRS 2025 02
	PP		lišta sténová vyhnutá z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 70mm					
	VV		150,622					
	VV		Součet					
4	K	766699772	Montáž překrytí podhledových spár lištou rohovou	m			12 638,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podhledu lištou rohovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766699772					
	VV		74,4					
	VV		1,73					
	VV		27,9					
	VV		3,1					
	VV		1,55					
	VV		15,3					
	VV		5,1					
	VV		1,019					
	VV		6,83					
	VV		Součet					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				40 800,24	
127	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			8 925,05	SoD
	PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
	VV		219,3*0,5					
	VV		74,4*0,5					
	VV		1,73*0,5					
	VV		27,9*0,5					
	VV		3,1*0,5					
	VV		1,55*0,5					
	VV		15,3*0,5					
	VV		5,1*0,5					
	VV		1,019*0,5					
	VV		6,83*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		4,5*0,5					
	VV		81,1*0,5					
	VV		9,1*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 4,55*0,5					
			W 68,22*0,5					
			W 22,24*0,5					
			W 4,45*0,5					
			W 16,28*0,5					
			W Mezisoučet					
			W Součet					
128	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			10 200,06	SoD
			Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
		PP	219,3*0,5					
		W	74,4*0,5					
		W	1,73*0,5					
		W	27,9*0,5					
		W	3,1*0,5					
		W	1,55*0,5					
		W	15,3*0,5					
		W	5,1*0,5					
		W	1,019*0,5					
		W	6,83*0,5					
		W	Mezisoučet					
		W	4,5*0,5					
		W	81,1*0,5					
		W	9,1*0,5					
		W	4,55*0,5					
		W	68,22*0,5					
		W	22,24*0,5					
		W	4,45*0,5					
		W	16,28*0,5					
		W	Mezisoučet					
		W	Součet					
129	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			21 675,13	SoD
			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
		PP	219,3*0,5					
		W	74,4*0,5					
		W	1,73*0,5					
		W	27,9*0,5					
		W	3,1*0,5					
		W	1,55*0,5					
		W	15,3*0,5					
		W	5,1*0,5					
		W	1,019*0,5					
		W	6,83*0,5					
		W	Mezisoučet					
		W	4,5*0,5					
		W	81,1*0,5					
		W	9,1*0,5					
		W	4,55*0,5					
		W	68,22*0,5					
		W	22,24*0,5					
		W	4,45*0,5					
		W	16,28*0,5					
		W	Mezisoučet					
		W	Součet					

