

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE] H

Číslo účtu: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů, Ing. Jiřím Víchem, jednatelem a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy, uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikované v přílohách č. 1 až 9 (změnový list 1 - 9) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 2 463 956,14 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 68 317 938,20 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 21 (změnové listy 10 - 17, 19 - 20, 24 - 29, 31 - 35) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 21 (změnovým listem 10 - 17, 19 - 20, 24 - 29, 31 - 35) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 11 - provedení sondy stávající kanalizace k zjištění přesné polohy stávající trasy a s tím související režijní náklady, v rozsahu +50 894,07 Kč,
 - b) přílohy č. 6 - Změnový list 15 - změna rozsahu a typu vyšetřovacích svítidel z důvodu jejich nedostatečnosti, a s tím související režijní náklady, v rozsahu -493 041,60 Kč a +1 569 549,12 Kč,
 - c) přílohy č. 9 - Změnový list 19 - revize dokumentace pro provedení stavby v oblasti MaR a s tím souvisejících oblastí SIL, SLB, EPS, PBR, ASŘ, SKŘ, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +240 700 Kč,

- d) přílohy č. 15 - Změnový list 28 - změna koncových prvků chlazení serveroven dle změny standardu objednatele, a s tím související režijní náklady, v rozsahu -193 200 Kč a +285 580 Kč,
- e) přílohy č. 17 - Změnový list 31 - dispoziční úpravy druhého nadzemního podlaží doplněním místnosti, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +87 432,81 Kč,
- f) přílohy č. 18 - Změnový list 32 - doplnění rozvodů MaR, a s tím související stavební práce a režijní náklady, v rozsahu +1 613 798,54 Kč

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 4 534 196,14 Kč.

- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 7 - Změnový list 16 - nutné dodatečné stavební úpravy kolektoru pro nevyhovující konstrukční stav a kolizi stávajících rozvodů, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +160 508,83 Kč,
 - b) přílohy č. 12 - Změnový list 25 - nutné stavební práce související s nalezeným podzemním hydrantem a jeho přesun pro nevhodné umístění a nefunkční stav, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +167 718,32 Kč,
 - c) přílohy č. 21 - Změnový list 35 - výměna lampy veřejného osvětlení a její ukotvení v prostoru budované komunikace, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +49 942,42 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 378 169,57 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 10 - nutné dodatečné stavební práce spojené s vyrovnaním jádrových omítek k zajištění správné návaznosti na dveřní otvory, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +114 688,78 Kč,
 - b) přílohy č. 3 - Změnový list 12 - práce spojené s úpravou koncových prvků ústředního topení z důvodu nevyhovujícího technického stavu, změnou stavebně konstrukčního řešení stávající interiérové předstěny a úpravou prostor pro další koncové prvky, a s tím související režijní náklady (pravá část), v rozsahu +204 374,79 Kč a -33 458,86 Kč,
 - c) přílohy č. 4 - Změnový list 13 - práce spojené s úpravou koncových prvků ústředního topení z důvodu nevyhovujícího technického stavu, změnou stavebně konstrukčního řešení stávající interiérové předstěny a úpravou prostor pro další koncové prvky, a s tím související režijní náklady (levá část), v rozsahu +245 085,67 Kč a -15 286,64 Kč
 - d) přílohy č. 5 - Změnový list 14 - nutné vyrovnaní podlah pro nevyhovující technický stav podkladních vrstev, sanace a vyrovnaní podkladu, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +641 421,77 Kč,
 - e) přílohy č. 8 - Změnový list 17 - nutné dodatečné stavební práce související s přeložkou elektro rozvodů dle změnového listu 7 vybudováním pomocných konstrukcí, doplněním požárních ucpávek, a s tím související zednické práce a režijní náklady, v rozsahu +36 605,77 Kč,
 - f) přílohy č. 10 - Změnový list 20 - nutné dodatečné stavební práce vyzdívky nadpraží hlavního vstupu pro nevyhovující technický stav, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +45 698,02 Kč,
 - g) přílohy č. 11 - Změnový list 24 - nutné doplnění SDK kastlíků po odkrytí stávající konstrukce pro zachování správné geometrie podhledů, a doplnění požárního kastlíků v rámci rozvodu medicinálních plynů, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +1 245 909,31 Kč,
 - h) přílohy č. 13 - Změnový list 26 - nutné stavební práce související s přeložkou medicinálních plynů z důvodu kolize s novými základy a dále jejich výměna pro nevyhovující technický stav znemožňující jejich následné zapojení, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +45 899,06 Kč,
 - i) přílohy č. 14 - Změnový list 27 - nutné stavební práce související s opravou fasády-soklu zjištěných v rámci realizace přípravných prací pro nevyhovující konstrukční stav, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +92 150,67 Kč,
 - j) přílohy č. 16 - Změnový list 29 - nutné stavební práce související s doplněním železobetonové konstrukce, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +78 781,89 Kč,
 - k) přílohy č. 19 - Změnový list 33 - nutná výměna přívodního kabelů, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +158 669,38 Kč,
 - l) přílohy č. 20 - Změnový list 34 - nutná změna střešní konstrukce a její doplnění, a s tím související stavební práce a režijní náklady, v rozsahu -108 618,50 Kč a +168 167,47 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 2 920 088,59 Kč.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v celkové délce 8 týdnů, a o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 6 459 971,09 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 74 777 909,30 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní
„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy ve znění dodatků činí 74 777 909,30 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a změnových listů ve znění dodatků. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavební prací, předání a převzetí díla do 48 týdnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 1.9.2025, se tento termín posouvá o 8 týdnů. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.2 první věta Smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy ve znění uzavřených dodatků, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to do 31. 10. 2025, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy“
- 3) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro zajištění kolaudace Díla do 57 týdnů od předání staveniště, tj. do 3. 11.2025, se tento termín mění. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudaci Díla ve smyslu ustanovení § 230 a násl. Stavebního zákona, a to do 30. 11. 2025.“

M.


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 21 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změnový list 10
Příloha č. 2: Změnový list 11
Příloha č. 3: Změnový list 12
Příloha č. 4: Změnový list 13
Příloha č. 5: Změnový list 14
Příloha č. 6: Změnový list 15
Příloha č. 7: Změnový list 16
Příloha č. 8: Změnový list 17
Příloha č. 9: Změnový list 19
Příloha č. 10: Změnový list 20
Příloha č.11: Změnový list 24

Příloha č.12: Změnový list 25
Příloha č. 13: Změnový list 26
Příloha č. 14: Změnový list 27
Příloha č. 15: Změnový list 28
Příloha č. 16: Změnový list 29
Příloha č. 17: Změnový list 31
Příloha č. 18: Změnový list 32
Příloha č. 19: Změnový list 33
Příloha č. 20: Změnový list 34
Příloha č. 21: Změnový list 35

V Ústí nad Labem



V Praze



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 010
Objednatel	Krajská zdravotní. a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	VYROVNÁNÍ OMÍTEK STAV. BUDOVA UP.	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k zjištěným skutečnostem bylo nutné v rámci stávající budovy UP provedení vyrovnaní jádrových omítek tak, aby byla zajištěna správná návaznost na dveřní otvory.	
Finanční dopad změny	114 688 78 Kč	
Změny ceny po schválení	114 688,78 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 3dny oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.01.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 688,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 114 688,78	Výše daně 24 084,64
snížená	12,00%	0.00	0,00
Cena s DPH v CZK			138 773,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplíce	Datum:	28.01.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			114 688,78	138 773,42
ZL	PNRK		114 688,78	138 773,42
10	ZL.010_VYROVNÁNÍ OMÍTEK STÁV. BUDOVA UP.		114 688,78	138 773,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.OiO_VYROVNÁNÍ OMÍTEK STAV. BUDOVA UP.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.01.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 688,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 688,78	21,00%	24 084,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 773,42

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.010_VYROVNÁNÍ OMÍTEK STÁV. BUDOVA UP.

Místo: Teplice Datum: 28.01.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	114 688,78
HSV - Práce a dodávky HSV	108 408,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	92 397,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	663,49
94 - Lešení a stavební výtahy	8 487,74
997 - Přesun sutě	1 049,14
998 - Přesun hmot	5 810,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.010_VYROVNÁNÍ OMÍTEK STAV. BUDOVA UP.

Místo: Teplice Datum: 28.01.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 114 688,78

D HSV Práce a dodávky HSV 108 408,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 397,95

K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	62,796	346,00	21 727,42	CS ÚRS 2024 02
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

w		B1					
w		E111					
w		4,37*1,7		7,429			
w		E114					
w		2,16*3,7		7,992			
w		E101					
w		6,15*3,025*2		37,208			
w		2,07*1,7*2*-1		-7,038			
w		1,1*1,97*-1		-2,167			
w		B2					
w		Chodba					
w		3,35*3,8		12,730			
w		E116					
w		4,37*1,52		6,642			
w		Součet		62,796			

2	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	424,880	88,60	37 644,37	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

w		B1 - E116, 114, 101 - 50mm					
w		43,424*8		347,392			
w		B2 - Chodba, E116 - 30mm					
w		19,372*4		77,488			
w		Součet		424,880			

K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	106,712	285,00	30 412,92	CS ÚRS 2024 02
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

w		A					
w		Chodba					
w		22*3,23		71,060			
w		-5,319		-5,319			
w		Čekárna					
w		5,16*2,4		12,384			
w		E114					
w		3,15*3,025		9,529			
w		E101					
w		3,15*3,025*2		19,058			
w		Součet		106,712			

4	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	7,320	357,00	2 613,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

w		A					
w		Sloupy					
w		0,4*2,4*4		3,840			
w		0,4*2,9*3		3,480			
w		Součet		7,320			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 663,49

5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,924	112,00	663,49	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

w		Bourání					
w		1,625*1,26		2,048			
w		1,2*3,23		3,876			
w		Součet		5,924			

D 94 Lešení a stavební výtahy 8 487,74

6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	176,828	48,00	8 487,74	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

w		B1					
w		E111					
w		4,37*1,7		7,429			
w		E114					
w		2,16*3,7		7,992			
w		E101					
w		6,15*3,025*2		37,208			
w		2,07*1,7*2*-1		-7,038			
w		i, r i, 9 7 *- i		-2,167			
w		B2					
w		Chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3,35*3,8		12,730			
W			E116					
W			4,37*1,52		6,642			
W			A					
w			Chodba					
W			22*3,23		71,060			
W			-5,319		-5,319			
W			Čekárna					
W			5,16*2,4		12,384			
W			E114					
W			3,15*3,025		9,529			
W			E101					
W			3,15*3,025*2		19,058			
W			A					
W			Sloupy					
W			0,4*2,4*4		3,840			
W			0,4*2,9*3		3,480			
W			Součet		176,828			
D	997		Přesun sutě				1 049,14	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,273	282,50	77,12	SoD
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,730	107,00	292,11	CS ÚRS 2024 02
W			0,273*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,730			
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,003	15,82	47,51	SoD
W			0,273*11 'Přepočtené koeficientem množství		3,003			
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,273	282,50	77,12	SoD
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,273	2 034,00	555,28	SoD
D	998		Přesun hmot				5 810,46	
12	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,142	1 130,00	5 810,46	CS ÚRS 2024 02
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 280,00	
13	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	628,00	6 280,00	CS ÚRS 2024 02
W			Započítáno mapování měření a řešení koncepce změny					
W			10		10,000			
W			Součet		10,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		pn
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 011
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	i Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	SONDA KANALIZACE	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k zjištěným skutečnostem s přetrvávajícími problémy stávající kanalizace v rámci budovy F, bude na pokyn objednatele KZ provedena sonda, pro zjištění přesné polohy stávající trasy.	
Finanční dopad změny	50 894,07 Kč	
Změny ceny po schválení	50 894,07 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.01.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 894,07
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 50 894,07	Výše daně 10 687,75
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 581,82

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘUMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	28.01.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			50 894,07	61 581,82
ZL	PNRK		50 894,07	61 581,82
11	ZL011_SONDA KANALIZACE		50 894,07	61 581,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.011_SONDA KANALIZACE

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.01.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			50 894,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 894,07	21,00%	10 687,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 581,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL-PNRK
Soupis: ZL.011_SONDA KANALIZACE

Místo: Teplice Datum: 28.01.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 894,07
HSV - Práce a dodávky HSV	44 614,07
1 - Zemní práce	30 434,57
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Zakládání	4 176,00
998 - Přesun hmot	10 003,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.011_SONDA KANALIZACE

Místo: Teplice Datum: 28.01.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 894,07

D HSV Práce a dodávky HSV 44 614,07

D 1 Zemní práce 30 434,57

1	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	4,500	150,00	675,00	SoD
2	K	132251111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	14,175	1 040,00	14 742,00	CS ÚRS 2024 02
w			4,5*1*1,8		8,100			
w			4,5*0,75*1,8		6,075			
w			Součet		14,175			
3	K	133251031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	3,150	1 780,00	5 607,00	CS ÚRS 2024 02
w			1,0*(1,0+0,75)*1,8		3,150			
w			Součet		3,150			
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,325	258,77	4 483,19	SoD
w			14,175+3,15		17,325			
w			Součet		17,325			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	34,650	50,85	1 761,95	SoD
w			14,175+3,150		17,325			
w			Součet		17,325			
w			17,325*2 'Přepočtené koeficientem množství		34,650			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,250	124,30	279,68	SoD
w			4,5*2,5*0,2		2,250			
w			Součet		2,250			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	4,500	16,95	76,28	SoD
vv			2,25		2,250			
w			Součet		2,250			
w			2,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,500			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,075	56,50	851,74	SoD
vv			14,175+3,150		17,325			
w			4,5*2,5*0,2*-1		-2,250			
w			Součet		15,075			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,050	146,90	594,95	SoD
w			2,25*1,8		4,050			
w			Součet		4,050			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,075	90,40	1 362,78	SoD
w			14,175+3,150		17,325			
w			4,5*2,5*0,2*-1		-2,250			
w			Součet		15,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
D		2	Zakládání				4 176,00	
11	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	4,500	928,00	4176,00	CS ÚRS 2024 02
w			4,5*2,5*0,4		4,500			
D		998	Přesun hmot				10 003,50	
12	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,550	1 170,00	10 003,50	CS ÚRS 2024 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 280,00	
13	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	628,00	6 280,00	CS ÚRS 2024 02
w			Započítáno mapování měření a řešení koncepce změny					
w			10		10,000			
w			Součet		10,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 012
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny --	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ PROSTORY STÁV.UP. ■LEVÁ ČÁST_rev.01	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících koncových prvků ÚT a stavebně konstrukčního řešení stávající interiérové předstěny, je nutné konstrukční přepracování zmíněného prostoru. Taktéž bude doplněna stavbení připravenost pro další koncové prvky, které budou osazeny ze strany obehdatele KZ.	
Finanční dopad změny	170 915,93 Kč	
Změny ceny po schválení	170 915,93 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 915,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	170 915,93	35 892,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			206 808,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

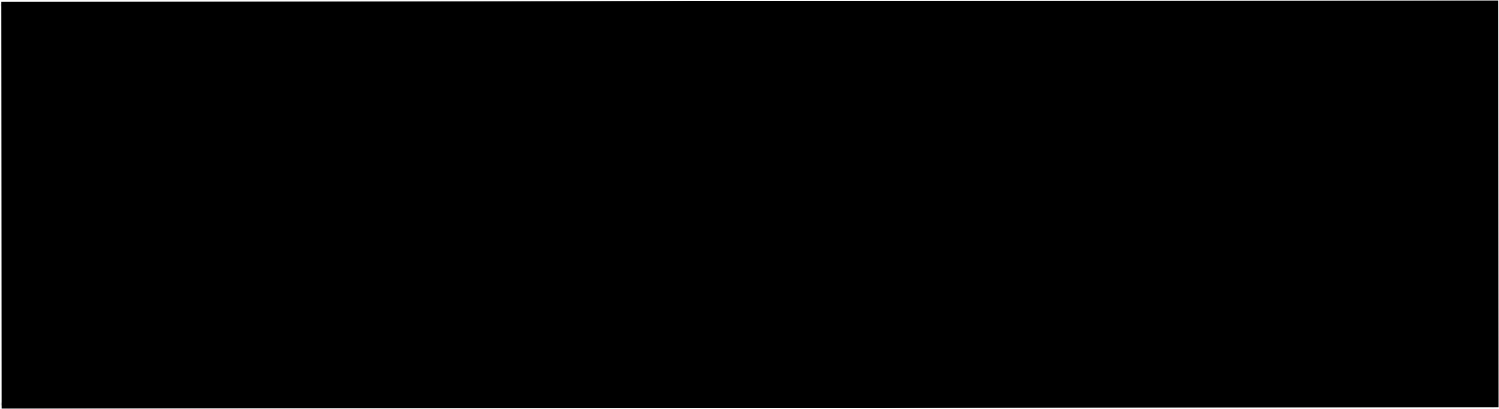

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Teplice

Datum:

27.02.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., K Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		170 915,93	206 808,28
ZL	PNRK	170 915,93	206 808,28
do	ZL_012_STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ PROSTORY STÁV.UP. - PRAVÁ ČÁST_rev.01	170 915,93	206 808,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL_012_STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ PROSTORY STÁV.UP. - PRAVÁ
ČÁST_rev.O1

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 915,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 915,93	21,00%	35 892,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	206 808,28

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL_012_STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ PROSTORY STÁV.UP. - PRAVÁ ČÁSTrev.01

Místo:	Teplice	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	170 915,93
HSV - Práce a dodávky HSV	15 810,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 810,00
PSV - Práce a dodávky PSV	155105,93
763 - Konstrukce suché výstavby	188 564,79
763-1 - Konstrukce suché výstavby - odpočet ZL08	-33 458,86

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL_012_STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ PROSTORY STÁV.UP. - PRAVÁ ČÁST_rev.01

Místo: Teplice Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 915,93

D HSV Práce a dodávky HSV 15 810,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 810,00

1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000	2 490,00	7 470,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	15,000	298,00	4 470,00	CS ÚRS 2024 02
W					0,75*20 'Přepočtené koeficientem množství		15,000	
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000	1 290,00	3 870,00	CS ÚRS 2024 02

o PSV Práce a dodávky PSV 155105,93

D 763 Konstrukce suché výstavby 188 564,79

F	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	97,200	673,00	65 415,60	CS ÚRS 2024 02
W			Výdřeva pod okny - 9 radiátorů = 2x 1,2m výdřeva pro každý					
W			9*2*1,2		21,600			
W			Vnitřní ostění					
W			(1*2+1,7*2)*14		75,600			
W			Součet		97,200			
5	K	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	75,600	57,40	4 339,44	CS ÚRS 2024 02
W			Vnitřní roh - spoj okna a ostění - osazuje se lišta z důvodu kluzného spojení s rámem okna					
W			(1*2+1,7*2)*14		75,600			
W			Součet		75,600			
6	K	763111726	SDK příčka lišta na ochranu volných hran	m	75,600	104,00	7 862,40	CS ÚRS 2024 02
W			Vnější roh - ostění / stěna					
W			(1*2+1,7*2)*14		75,600			
W			Součet		75,600			
7	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	46,404	41,80	1 939,69	CS ÚRS 2024 02
W			Předstěna					
W			31,88		31,880			
W			Ostění					
W			72,62*0,2		14,524			
W			Součet		46,404			
8	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	52,135	47,50	2 476,41	CS ÚRS 2024 02
W			46,404*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		52,135			
9	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	31,880	46,50	1 482,42	CS ÚRS 2024 02
10	M	ISV.5901644616 7092X5	Isover PIANO TWIN 100mm, AD= 0,037 (Wm-1K-1),šířka pásu 625mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je určena k izolaci přček a podhledů.	m2	32,518	206,86	6 726,67	CS ÚRS 2024 02
W			31,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,518			
11	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,524	87,10	1 265,04	CS ÚRS 2024 02
W			Ostění					
W			72,62*0,2		14,524			
W			Součet		14,524			
12	K	763121612	Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená	m2	46,404	382,00	17 726,33	CS ÚRS 2024 02
W			Předstěna					
W			31,88		31,880			
W			Ostění					
W			72,62*0,2		14,524			
W			Součet		46,404			
13	M	19111008	hydroprofil CD	m	164,000	52,10	8 544,40	CS ÚRS 2024 02
W			41*4		164,000			
W			Součet		164,000			
14	M	19111007	hydroprofil UD	m	144,000	38,60	5 558,40	CS ÚRS 2024 02
W			48*3		144,000			
W			Součet		144,000			
15	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kčí SDK stěna předsazená	m2	31,880	78,90	2 515,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	36,662	94,60	3 468,23	CS ÚRS 2024 02
	W		31,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		36,662			
17	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	46,404	36,20	1 679,82	CS ÚRS 2024 02
	W		Předstěna					
	W		31,88		31,880			
	W		Ostění					
	W		72,62*0,2		14,524			
	W		Součet		46,404			
18	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,524	58,10	843,84	CS ÚRS 2024 02
	W		Ostění					
	W		72,62*0,2		14,524			
	W		Součet		14,524			
19	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	46,404	84,60	3 925,78	CS ÚRS 2024 02
20	K	763164551	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	2,620	828,00	2 169,36	CS ÚRS 2024 02
21	K	763182411	SDK opláštění obvodu okna hl do 0,5 m	m	72,620	621,00	45 097,02	CS ÚRS 2024 02
22	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	1,642	2 320,00	3 809,44	SoD
23	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	4,926	349,00	1 719,17	SoD
	W		1,642*3 'Přepočtené koeficientem množství		4,926			
		D 763-1	Konstrukce suché výstavby - odpočet ZL08				-33 458,86	
24	K	763121425	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	-22,995	842,00	-19 361,79	SoD
	W		(4,625+1,185+1,41+4,04)*3,25		36,595			
	W		Odpočet otvorů					
	W		1*1,7*8*-1		-13,600			
	W		Součet		22,995			
	W		Odpočet ZL08					
	W		22,995*-1		-22,995			
25	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-22,995	58,10	-1 336,01	SoD
26	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	-29,600	390,00	-11 544,00	SoD
	W		(1*2+1*1,7)*8		29,600			
	W		Součet		29,600			
	W		Odpočet ZL08					
	W		29,6*-1		-29,600			
27	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	-0,456	2 320,00	-1 057,92	SoD
28	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,456	349,00	-159,14	SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 013
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list čísluje		
Charakter změny	VLT	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DOPLNĚNÍ TZB_STÁV. UP. - LEVÁ ČÁST_rev.01	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících koncových prvků ÚT a stavebně konstrukčního řešení stávající interiérové předstěny, bude nutné konstrukční přepracování zmíněného prostoru. Taktéž bude doplněna stavbení připravenost pro další koncové prvky, které budou osazeny ze strany obehdatele KZ.	
Finanční dopad změny	229 799 03 Kč	
Změny ceny po schválení	229 799,03 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			229 799,03
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	229 799,03	48 257,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	278 056,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			229 799,03	278 056,83
ZL	PNRK		229 799,03	278 056,83
13	ZL.013_DOPLNĚNÍ TZB_STAV. UP. - LEVÁ ČÁST_rev.01		229 799,03	278 056,83
13.1	Ústřední vytápění		224 831,79	272 046,47
13.2	Zdravotechnika		4 967,24	6 010,36



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 13 - DOPLNĚNÍ TZB_STÁV. UP. - PRAVÁ ČÁST
Úroveň 3: ZL.013_DOPLNĚNÍ TZB_STÁV. UP. - LEVÁ ČÁST_rev.01_Ústřední vytápění

Místo: Teplice Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	224 831,79
PSV - Práce a dodávky PSV	224 831,79
73 - Ústřední vytápění	224 831,79
N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava	57 206,25
N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	57 206,26
N.C.RE.SP - Stavební přípomoc	2 542,50
N.V.ND.KOT - Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa	89 928,26
N.V.PM.STP - Potrubní díly + ostatní materiál	17 948,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

13 - DOPLNĚNÍ TZB_STÁV. UP. - PRAVÁ ČÁST

Úroveň 3:

ZL.013_DOPLNĚNÍ TZB_STÁV. UP. - LEVÁ ČÁST_rev.01J Střední vytápění

Místo:

Teplice

Datum:

27.02.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

224 831,79

D	PSV		Práce a dodávky PSV				224 831,79	
D	73		Ústřední vytápění				224 831,79	
D	N.C.RE.PSZ		Montážní a demontážní práce, doprava				57 206,25	
1	K	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	hod	135,000	395,50	53 392,50	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 60hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		60/4*9		135,000			
	w		Součet		135,000			
2	K	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	33,750	113,00	3 813,75	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 15hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		15/4*9		33,750			
	w		Součet		33,750			
D	N.C.RE.RRE		Kontrolní činnost (revize a zkoušky)				57 206,26	
3	K	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	hod	45,000	395,50	17 797,50	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 20hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		20/4*9		45,000			
	w		Součet		45,000			
4	K	555-002	Zajištění Chodu zařízení ve zkušebním provozu	hod	33,750	282,50	9 534,38	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 15hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		15/4*9		33,750			
	w		Součet		33,750			
5	K	555-003	Vypuštění a opětovné napuštění topné soustavy v rekonstruované části topného systému	hod	33,750	282,50	9 534,38	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 15hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		15/4*9		33,750			
	w		Součet		33,750			
6	K	555-004	Zaškolení obsluhy	hod	4,500	282,50	1 271,25	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 2hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		2/4*9		4,500			
	w		Součet		4,500			
7	K	555-005	Návrh úpravy provozního řádu	ks	2,250	2 825,00	6 356,25	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 1ks / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		1/4*9		2,250			
	w		Součet		2,250			
8	K	555-006	Dokumentace skutečného provedení	ks	2,250	5 650,00	12 712,50	samostatná kalkulace
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 1ks / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		1/4*9		2,250			
	w		Součet		2,250			
D	N.C.RE.SP		Stavební přípomoc				2 542,50	
9	K	333-001	Stavební přípomoc - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody	hod	9,000	282,50	2 542,50	samostatná kalkulace
	w		Pro úplnost při ověřování "smluvního poměru" - využity obě varianty - tedy jak poměr otopných těles, tak poměr původních a nových mb potrubí.					
	w		Výsledek obou variant viz níže...					
	w		Dle SoD 4x otopné těleso => 4hod / 4 x 9ks nových otopných těles					
	w		4/4*9		9,000			
	w		Součet		9,000			
	w		Dle SoD 16m potrubí => 4hod / 16 x 36n nového potrubí					
	w		4/16*36		9,000			
	w		Součet		9,000			
D	N.V.ND.KOT		Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa				89 928,26	
10	K	777-001	Otopné těleso provedení klasik 22-600/700	ks	-4,000	3 821,66	-15 286,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	48457492	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2887W	kus	1,000	7 360,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	48457493	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W	kus	1,000	8 430,00	8 430,00	CS ÚRS 2024 02
L'	M	48457364	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 1200mm 2105W	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	CS ÚRS 2024 02
	M	48454024	těleso otopné panelové hygienické 2 deskové v 600mm dl 1800mm 1698W	kus	2,000	16 700,00	33 400,00	CS ÚRS 2024 02
	M	48454133	těleso otopné panelové VK hygienické 3 deskové v 600mm dl 700mm 938W	kus	4,000	10 200,00	40 800,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	777-002	Radiátorový termostatický ventil přímý, 1/2"	ks	5,000	572,91	2 864,55	SoD
	W		5ks nových otopných těles		5,000			
	W		Součet		5,000			
17	K	777-003	Uzavíratelné radiátorové Sroubení přímé 1/2"	ks	5,000	424,88	2 124,40	SoD
	W		5ks nových otopných těles		5,000			
	W		Součet		5,000			
18	K	777-004	Termostatická hlavice se zabráněním proti zcizení s možností aretace maximální a minimální teploty	ks	5,000	749,19	3 745,95	SoD
	W		5ks nových otopných těles		5,000			
	W		Součet		5,000			
D N.V.PM.STP Potrubní díly + ostatní materiál							17 948,52	
19	K	111-001	Měděné potrubí 15x1,0	m	36,000	177,41	6 386,76	SoD
	W		čekárna E113					
	W		16		16,000			
	W		ambulance E101					
	W		10		10,000			
	W		Ordinace E 114, 115 a 116					
	W		10		10,000			
	W		Součet		36,000			
20	K	111-002	Tepelná izolace na potrubí Cu 15x1,0, tl, izolace 20 mm - pěnová navlékácí	m	36,000	48,83	1 757,88	SoD
21	K	111-003	Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%	kpl	2,250	2 097,28	4 718,88	SoD
	W		Dle SoD 16m potrubí => 1kpl / 16 x 36n nového potrubí					
	W		1/16*36		2,250			
	W		Součet		2,250			
22	K	111-004	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí - konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži - cca 20 kg - včetně ochranného nátěru	kg	45,000	113,00	5 085,00	SoD
	W		Dle SoD 16m potrubí => 20kg / 16 x 36m nového potrubí					
	W		20/16*36		45,000			
	W		Součet		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
13 - DOPLNĚNÍ TZB.STÁV. UP. - PRAVÁ ČÁST
Úroveň 3:
ZL.013 DOPLNENI TZB STAV. UP. - LEVA
ČÁST rev.01 ZDRAVOTECHNIKA

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 967,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 967,24	21,00%	1 043,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			6 010,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

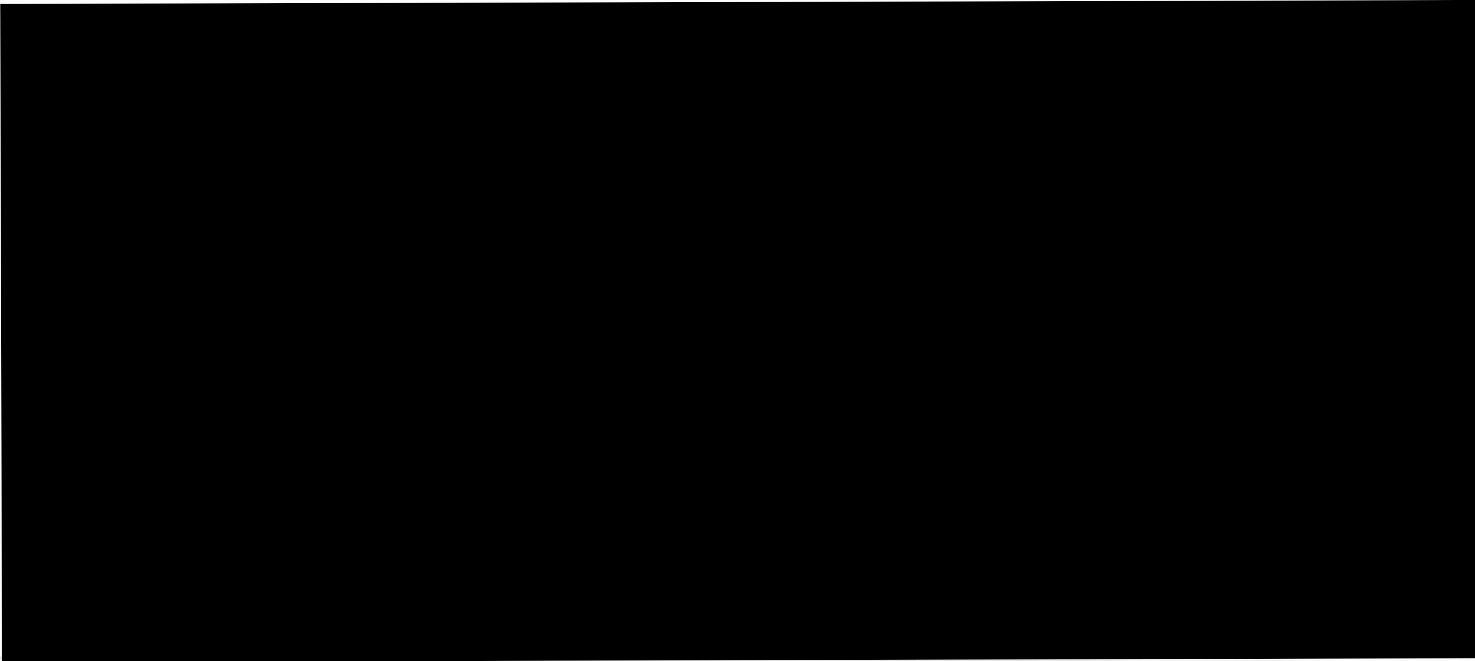

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 13 - DOPLNĚNÍ TZB_STÁV. UP. - PRAVÁ ČÁST
Úroveň 3: ZL.013_UUrLNCNI I Z.D_O I AV. Ur. ■ LCVA
ňÁQT ravM 7RP AVATFd-IKIIKA

Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 967,24
PSV - Práce a dodávky PSV	4 967,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 219,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 384,71
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	363,41

SOUPIS PRACÍ


Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 13 - DOPLNĚNÍ TZB-STÁV. UP. - PRAVÁ ČÁST

Úroveň 3:
4L.U R_UUR LNCINI IZ-D_OIMV. Ur. - LCVM
ČÁST raw A1 7DD AVOTPFM-IMIItA

Místo: Teplice Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 967,24	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 967,24	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 219,12	
1	K	721269124	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Stoupačka E114					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	M	28615652	čistící kus kanalizační PP DN 125	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	998721121	Přesun hmotonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,002	1 560,00	3,12	CS ÚRS 2024 02
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 384,71	
4	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	2,000	426,01	852,02	SoD
	W		Automat na kávu E113					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
5	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,000	150,29	300,58	SoD
	W		Automat na kávu E113					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
6	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	115,26	230,52	SoD
7	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	793,00	1,59	CS ÚRS 2024 02
8	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	16 046,00	0,00	SoD
D	725		Zdravotechnika - zarizovací předměty				363,41	
9	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	1,000	253,12	253,12	SoD
	W		Automat na kávu E113					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
10	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	1,000	110,29	110,29	SoD
11	F	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	23 001,15	0,00	SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		pn
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 014
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	VYROVNÁVÁNÍ PODLAH STÁVAJÍCÍ. UP - LEVÁ ČÁST_rev.O1	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících podkladních vrstev podlah, bude nutné konstrukční přepracování, včetně lokální sanace a vyrovnání podkladu.	
Finanční dopad změn /	641 421,77 Kč	
Změny ceny po schválení	641 421,77 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

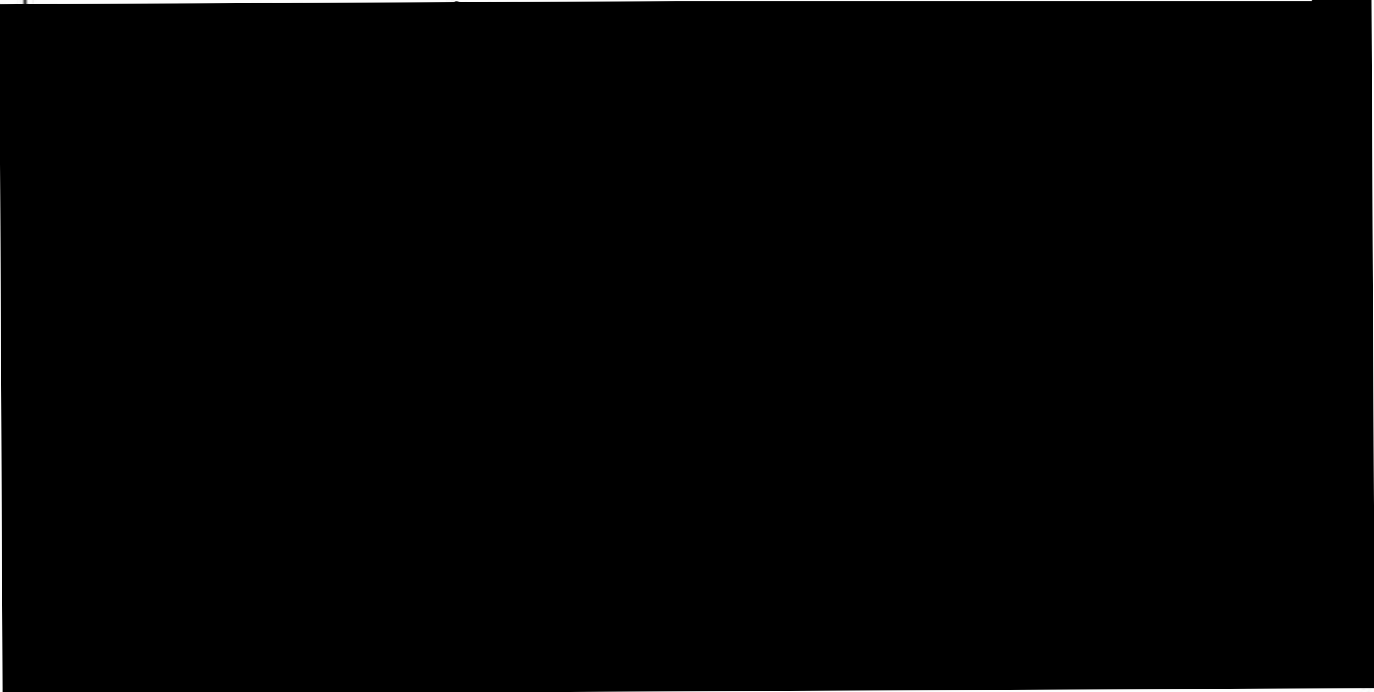

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			641 421,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 641 421,77	Výše daně 134 698,67
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			776 120,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			641 421,77	776 120,34
ZL	PNRK		641 421,77	776 120,34
14	ZL.014	VYROVNÁVÁNÍ PODLAH STÁVAJÍCÍ. UP -		
	LEVÁ ČÁST_rev.01		641 421,77	776 120,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.014_VYROVNÁVÁNÍ PODLAH STÁVAJÍCÍ. UP - LEVÁ ČÁST_rev.O1

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH		641 421,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	641 421,77	21,00%	134 698,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		776 120,34	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.014VYROVNÁVÁNÍ PODLAH STÁVAJÍCÍ. UP - LEVÁ ČÁST_rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	641 421,77
HSV - Práce a dodávky HSV	601 668,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	393 945,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	204 171,57
998 - Přesun hmot	3 551,43
PSV - Práce a dodávky PSV	39 753,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	39 753.20



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.014.VYROVNÁVÁNÍ PODLAH STÁVAJÍCÍ. UP - LEVÁ ČÁST_rev.01

Místo: Teplice Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							641 421,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							601 668,57	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							393 945,57	
1	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl přes 5 do 10 mm	m2	432,100	462,00	199 630,20	CS ÚRS 2024 02
2	K	632453451	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro střední provoz tl do 5 mm	m2	432,100	384,00	165 926,40	CS ÚRS 2024 02
3	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin spojovacím můstkem	m2	432,100	65,70	28 388,97	SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							204 171,57	
4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	432,100	4,17	1 801,86	CS ÚRS 2024 02
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	432,100	133,34	57 616,21	SoD
W			Jedná se o opravu podkladu před vlastním potěrem					
W			432,1		432,100			
W			Součet		432,100			
6	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	432,100	335,00	144 753,50	CS ÚRS 2024 02
w			Jedná se o opravu podkladu vysprávkovou hmotou					
w			432,1		432,100			
w			Součet		432,100			
D 998 Přesun hmot							3 551,43	
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	13,607	261,00	3 551,43	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							39 753,20	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							39 753,20	
8	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	432,100	92,00	39 753,20	CS ÚRS 2024 02

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 015
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba/ objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLA	
Zdůvodnění změny	Na základě nedostatečné specifikace vyšetřovacích svítidel v dokumentaci DPS, byl na pokyn objednatele KZ změněn rozsah a typ vyšetřovacích svítidel.	
Finanční dopad změny	1 076 507,52 Kč	
Změny ceny po schválení	1 076 507,52 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 60dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění, dodací lhůty koncových prvků).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 18.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 076 507,52
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 076 507,52	226 066,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 302 574,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	18.02.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 076 507,52	1 302 574,10
ZL	PNRK	1 076 507,52	1 302 574,10
15	ZL.015_VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLA	1 076 507,52	1 302 574,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.015_VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLA

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 18.02.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 076 507,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 076 507,52	21,00%	226 066,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 302 574,10	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.015_ VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLA

Místo:	Teplice	Datum:	18.02.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 076 507,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 076 507,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 076 507,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.015_VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLA

Místo: Teplice Datum: 18.02.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem j 075 507,52

D		PSV	Práce a dodávky PSV		1 076 507,52			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud		1 076 507,52			
1	M	348R25000560	Vyšetřovací svítidlo stropní	kus	-7,000	41 086,80	-287 607,60	SoD
2	M	348R25000560	Vyšetřovací svítidlo stropní	kus	-5,000	41 086,80	-205 434,00	SoD
3	M	M001	89-700-02-04, Vyšetřovací svítidlo KLS Martin MarLed E3D - stropní	ks	12,000	87300,25	1 047 603,00	samostatná kalkulace
4	M	M002	89-972-84-04, Stropní tubus pro MarLed 42x1560	ks	12,000	18 624,13	223 489,56	samostatná kalkulace
5	M	M003	89-700-05-04, Rukojeť pro sterilní ovládání marLed E3	ks	12,000	6 246,38	74 956,56	samostatná kalkulace
6	M	M004	Příplatek k ceně za montáž	ks	12,000	18 625,00	223 500,00	samostatná kalkulace

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 016
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektory manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	M	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTOR_rev.01	
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění zemních prací v rámci základám objektu kolektoru urgentního příjmu byl zjištěn nevyhovující konstrukční stav kolektoru. Taktéž se zde nachází stávající nefunkční rozvody, které jsou v přímé kolizi s novou konstrukcí kolektoru. Současně se zde nachází suť, kterou je nutno vyklidit. Na pokyn objednatele KZ budou popsane činnosti ze strady GD provedeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o část souvrství ukrytou pod stávajícím terénem, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést jí tak do projektu DPS.	
Finanční dopad změny	160 508 83 Kč	
Změny ceny po schválení	160 508,83 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 16dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztižené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění, dodací lhůty materiálů).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			160 508,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 160 508,83	Výše daně 33 706,85
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 215,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

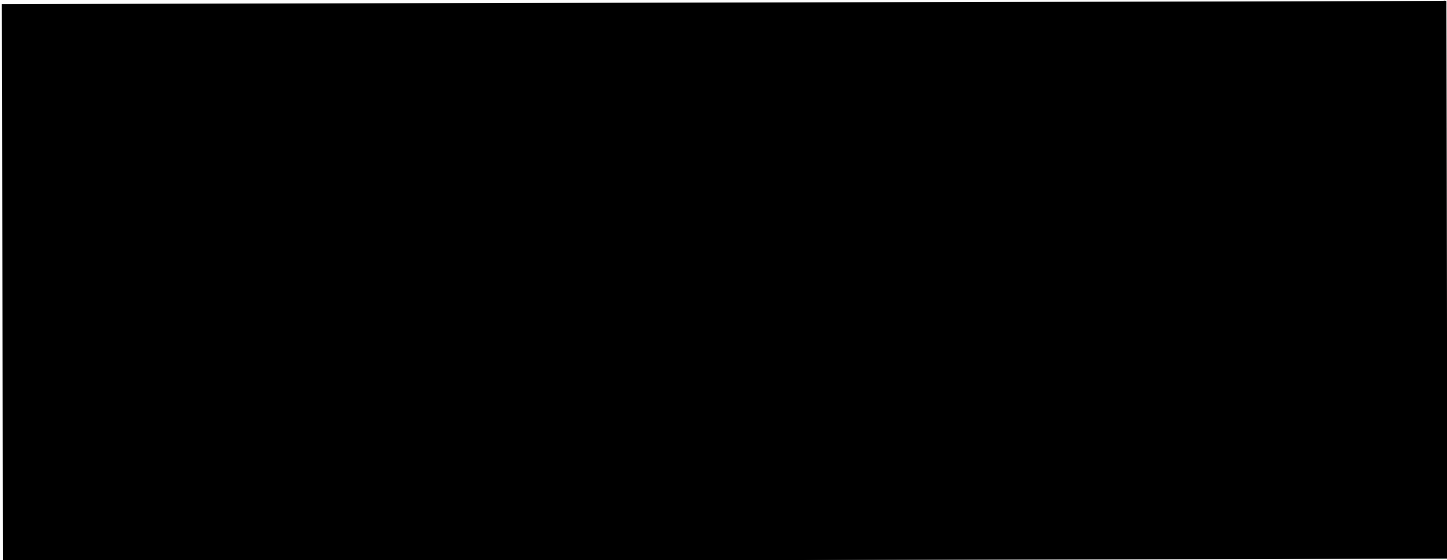

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Teplice

Datum:

06.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., KŽelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 508,83	194 215,68
ZL	PNRK	160 508,83	194 215,68
16	ZL.016.DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTOR_rev.01	160 508,83	1Q451GRR 194215,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.016_DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTOR_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		160 508,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 508,83	21,00%	33 706,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		194 215,68	
v		CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.016J30DATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTOR_rev.01

Místo:

Teplice

Datum:

06.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

160 508,83

HSV - Práce a dodávky HSV	121 992,89
1 - Zemní práce	2 610,00
2 - Zakládání	5 511,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 601,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	524,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 621,06
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	46 593,01
998 - Přesun hmot	531,40
PSV - Práce a dodávky PSV	3 363,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 777,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	586,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 152,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba; MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.016_DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTOR_rev.01
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 06.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 508,83

o HSV Práce a dodávky HSV 121 992,89

D 1 Zemní práce 2 610,00

1	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	10,000	118,00	1 180,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Pažení výkopu pro stavební popravu kolektoru					
	W		2*2,5*2		10,000			
	W		Součet		10,000			
2	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	10,000	40,70	407,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,000	69,80	698,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,000	16,30	163,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,000	16,20	162,00	CS ÚRS 2025 01

D 2 Zakládání 5 511,82

6	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	0,390	1 970,00	768,30	CS ÚRS 2025 01
	W		0,3*0,65*2		0,390			
	W		Součet		0,390			
7	K	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,173	4 260,00	736,98	CS ÚRS 2025 01
	W		0,7*0,5*0,3		0,105			
	W		0,3*0,25*0,9		0,068			
	W		Součet		0,173			
8	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	1,540	1 350,00	2 079,00	CS ÚRS 2025 01
	W		0,3*0,7*4		0,840			
	W		0,5*0,7*2		0,700			
	W		Součet		1,540			
9	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	1,540	231,00	355,74	CS ÚRS 2025 01
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	54 200,00	1 571,80	CS ÚRS 2025 01
	W		0,173*0,1		0,017			
	W		0,390*0,3*0,1		0,012			
	W		Součet		0,029			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 601,60

11	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	7,200	778,00	5 601,60	CS ÚRS 2025 01
	W		Ochrana konstrukcí v kolektoru					
	W		0,3*9+0,5*9		7,200			
	W		Součet		7,200			

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 524,00

12	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	524,00	524,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Stávající šachta					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 621,06

13	K	935933197	Poklop šachty čtvercový pro D 400	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Stávající šachta					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	962032230	Bourání zdívá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,140	1 800,00	252,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Stávající šachta					
	W		0,13*1,2*0,3*3		0,140			
	W		Součet		0,140			
15	K	975032241	Podchycení dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	12,580	1 440,00	18 115,20	CS ÚRS 2025 01
	W		Podpěrná kce stropu kolektoru dřevěnou výztuhou					
	W		4,83+6,75+1		12,580			
	W		Součet		12,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	0,600	2 420,00	1 452,00	SoD
	W		0,3*2		0,600			
17	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	1,080	207,00	223,56	CS ÚRS 2025 01
	W		Stávající šachta		1,080			
	W		1,2*0,3*3		1,080			
	W		Součet		1,080			
18	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	1,080	171,00	184,68	CS ÚRS 2025 01
19	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,080	32,50	35,10	CS ÚRS 2025 01
20	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdívá hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	4,782	1 120,00	5 355,84	CS ÚRS 2025 01
	W		Práce v kolektoru					
	W		4,83*1,1*2		10,626			
	W		Součet		10,626			
	W		Rozsah prováděných prací - 45%					
	W		10,626*0,45		4,782			
	W		Součet		4,782			
21	K	985142911	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru	m2	4,782	511,00	2 443,60	CS ÚRS 2025 01
22	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,782	115,00	549,93	CS ÚRS 2025 01
23	K	985221121	Doplnění zdívá cihlami do vápenocementové nebo vápenocementové malty	m3	0,140	13 200,00	1 848,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Stávající šachta					
	W		0,13*1,2*0,3*3		0,140			
	W		Součet		0,140			
24	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	44,963	12,90	580,02	CS ÚRS 2025 01
	W		0,1404*320,25 *Přepočtené koeficientem množství		44,963			
25	K	985221119	Příplatek za doplnění zdívá ve stísněném prostoru	m3	0,140	5 400,00	756,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Stávající šachta					
	W		0,13*1,2*0,3*3		0,140			
	W		Součet		0,140			
26	K	985221120	Příplatek za objem zdívá do 1 m3 jednotlivě	m3	0,140	1 050,00	147,00	CS ÚRS 2025 01
27	K	985223310	Přezdívání cihelného zdívá do vápenné nebo vápenocementové malty objemu do 1 m3	m3	0,078	18 200,00	1 419,60	CS ÚRS 2025 01
	W		Práce v kolektoru					
	W		2*0,13*0,3		0,078			
	W		Součet		0,078			
28	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	24,980	12,90	322,24	CS ÚRS 2025 01
	W		0,078*320,25 *Přepočtené koeficientem množství		24,980			
29	K	985223911	Příplatek k přezdívání zdívá za práci ve stísněném prostoru	m3	0,078	7 590,00	592,02	CS ÚRS 2025 01
30	K	985231113	Spárování zdívá maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	4,782	848,00	4 055,14	CS ÚRS 2025 01
	W		Práce v kolektoru					
	W		4,83*1,1*2		10,626			
	W		Součet		10,626			
	W		Rozsah prováděných prací - 45%					
	W		10,626*0,45		4,782			
	W		Součet		4,782			
31	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	4,782	287,00	1 372,43	CS ÚRS 2025 01
32	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,782	57,80	276,40	CS ÚRS 2025 01
33	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,200	1 420,00	1 704,00	CS ÚRS 2025 01
	vy		8*0,15		1,200			
34	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	-	0,001	30 300,00	30,30	CS ÚRS 2025 01
	W		1,2*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
35	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	1,200	616,00	739,20	CS ÚRS 2025 01
36	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	1,200	139,00	166,80	CS ÚRS 2025 01
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				46 593,01	
37	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	4,000	6 630,00	26 520,00	CS ÚRS 2025 01
38	F	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,888	283,00	1 949,30	SoD
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,888	301,00	2 073,29	CS ÚRS 2025 01
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	130,872	15,80	2 067,78	SoD
	vy		6,888*19 *Přepočtené koeficientem množství		130,872			
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,888	2 030,00	13 982,64	SoD
D	998		Přesun hmot				531,40	
42	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,036	261,00	531,40	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 363,94	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 777,52	
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním	m2	0,270	11,30	3,05	SoD
	W		0,9*0,3		0,270			
	W		Součet		0,270			
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	63 958,00	63,96	SoD
	W		0,27*0,003 Přepočtené koeficientem množství		0,001			
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním	m2	1,345	17,00	22,87	SoD
	W		0,7*0,3*2		0,420			
	W		0,7*0,5*2		0,700			
	W		0,25*0,9		0,225			
	W		Součet		1,345			
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	63 958,00	319,79	SoD
	W		1,345*0,0034 Přepočtené koeficientem množství		0,005			
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pntavením vodorovné NAIP	m2	0,270	84,80	22,90	SoD
	W		0,9*0,3		0,270			
	W		Součet		0,270			
48	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	0,315	96,10	30,27	SoD
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,925	96,10	953,79	SoD
	W		0,7*0,3*2		0,420			
	W		0,7*0,5*2		0,700			
	W		0,25*0,9		0,225			
	W		Druhá vrstva nové šachty kolektoru					
	W		1,4*1,95		2,730			
	W		1,5*1,95*2		5,850			
	W		Součet		9 925			
50	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	12,118	96,10	1 164,54	SoD
51	K	998711121	Přesun hmotonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,077	2 550,00	196,35	CS ÚRS 2025 01
D 733			Ústřední vytápěru - rozvodné potrubí				586,42	
52	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	4,000	124,00	496,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Potrubí parovodu					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
53	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	2,000	7,01	14,02	CS ÚRS 2025 01
	W		Potrubí parovodu					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
54	K	733194830	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníků pro potrubí z U profilu přes 10 do U 14	kus	2,000	38,20	76,40	CS ÚRS 2025 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				16 152,00	
55	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	673,00	16 152,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Mapování měření a řešení koncepce					
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00	
D VRN7			Provozní vlivy				4 000,00	
56	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Provizorní osvětlení v kolektoru - halogen					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				15 000,00	
57	K	094203000	Zimní opatření na stavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Zaplachtování - 20m2					
	W		Vysoušení - hořákem					
	W		Odložení sněhu					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 017
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘELOŽKA KABELU SLB_rev. 01	
Zdůvodnění změny	Při realizaci rozsahu prací dle Z L č. 007 byl po rozkrytí stávajících konstrukcí zjištěn stav, který vyžaduje vybudování pomocných konstrukcí a doplnění požárních ucpávek a následnou realizaci dodatečného zednického začistění stěnových a stropních konstrukcí.	
Finanční dopad změny	36 605,77 Kč	
Změny ceny po schválení	36 605,77 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 5 dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztižené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	

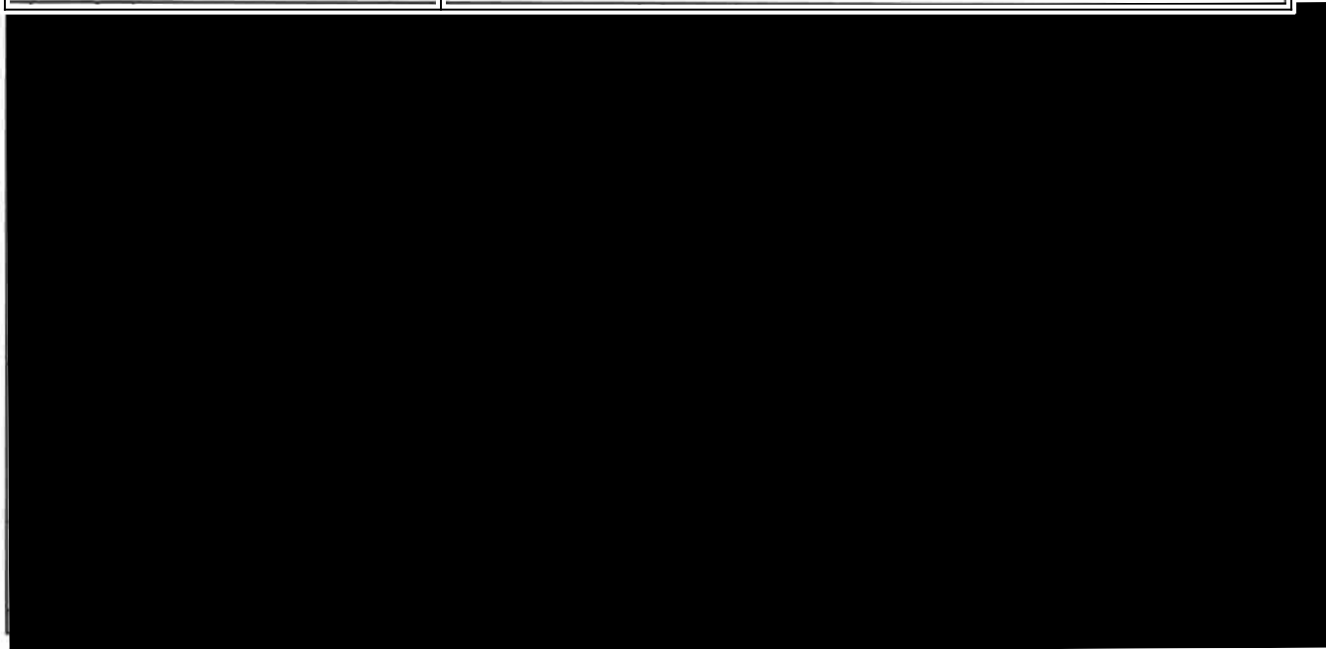

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 605,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 36 605,77	Výše daně 7 687,21
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			44 292,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

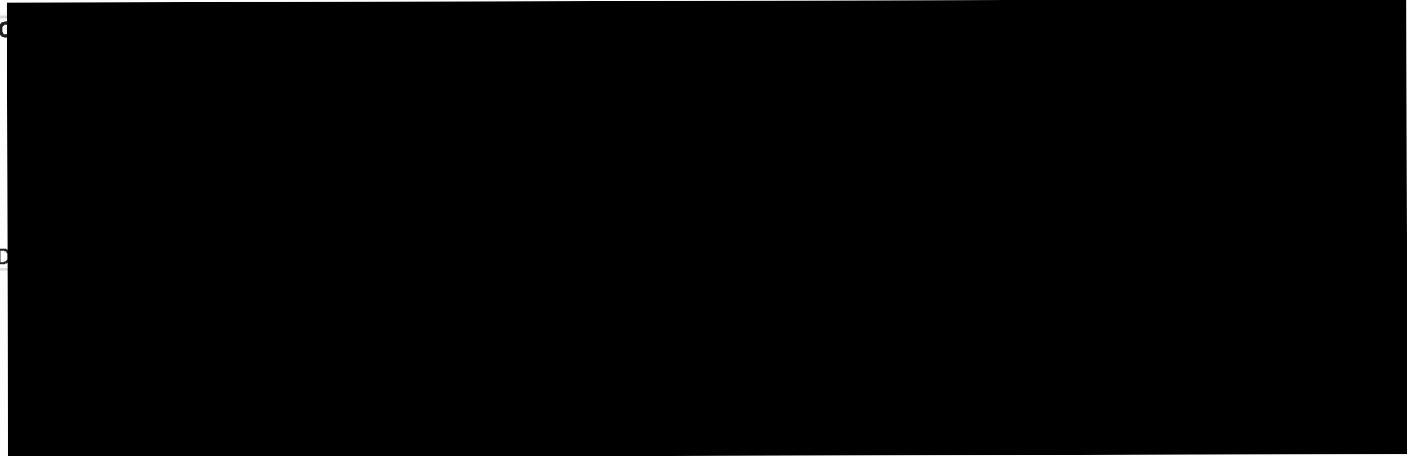

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 605,77	44 292,98
ZL	PNRK	36 605,77	44 292,98
17	ZL.017_DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘELOŽKA KABELU SLB_rev.01	36 605,77	44 292,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.017_DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘELOŽKA KABELU
SLB_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		36 605,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 605,77	21,00%	7 687,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 292,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.017_DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘELOŽKA KABELU
SLB_rev.01
Místo: Teplice
Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		36 605,77
HSV - Práce a dodávky HSV		13 051,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 133,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 200,74
94 - Lešení a stavební výtahy		1 152,00
998 - Přesun hmot		565,49
PSV - Práce a dodávky PSV		12 786,34
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		8 100,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		3 951,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		734,81
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		10 768,00


SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.017DODATEČNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘELOŽKA KABELU
SLB_rev.01
Místo: Teplice
Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 605,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 051,43	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 133,20	
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,400	359,00	861,60	CS ÚRS 2026 01
	W		8*0,3		2,400			
	W		Součet		2,400			
2	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	8,000	840,00	6 720,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,600	1 160,00	696,00	CS ÚRS 2026 01
	W		2*0,3		0,600			
	W		Součet		0,600			
4	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	12,000	71,30	855,60	CS ÚRS 2026 01
	W		8*1,5		12,000			
	W		Součet		12,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 200,74	
5	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	12,000	135,00	1 620,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	12,000	4,21	50,52	CS ÚRS 2026 01
7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	12,000	8,26	99,12	CS ÚRS 2026 01
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	1,800	207,00	372,60	CS ÚRS 2026 01
	W		6*0,3		1,800			
	W		Součet		1,800			
9	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,800	32,50	58,50	CS ÚRS 2026 01
D		94	Lešení a stavební výtahy				1 152,00	
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	24,000	48,00	1 152,00	SoD
	W		8*2*1,5		24,000			
	W		Součet		24,000			
D		998	Přesun hmot				565,49	
h	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,396	1 210,00	479,16	CS ÚRS 2025 01
		998012114	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním pláštěm za zvětšený přesun do 500 m	t	0,396	218,00	86,33	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 786,34	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 100,00	
13	K	741920311	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	CS ÚRS 2026 01
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				3 951,53	
14	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	6,000	197,00	1 182,00	SoD
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
15	M	56245113	Žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm	m	6,600	220,00	1 452,00	CS ÚRS 2025 01
	W		6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,600			
16	M	34575147	tvarovka ohyb + víko kabelového žlabu PVC (130x140)	kus	2,000	291,00	582,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	12,000	29,00	640,00	SoD
	W		6*2		12,000			
	W		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	35432540	příchytka kabelová 11-18mm	kus	12,000	28,10	337,20	CS ÚRS 2025 01
19	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	39,012	0,74	28,87	CS ÚRS 2025 01
20	K	998742319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	195,060	0,11	21,46	CS ÚRS 2025 01
	w		39,012*5 *Přepočtené koeficientem množství		195,060			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				734,81	
21	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	12,000	5,65	67,80	SoD
22	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	13,200	11,30	149,16	SoD
	w		12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13,200			
23	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,450	17,00	58,65	SoD
	w		(2,4+0,6)*1,15		3,450			
	w		Součet		3,450			
0	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,450	44,90	154,91	SoD
	p							
25	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,450	88,20	304,29	SoD
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 768,00	
26	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	673,00	10 768,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Mapování měření a řešení koncepce					
	w		16		16,000			
	w		Součet		16,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 019
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Scrávce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	PROJEKČNÍ PRÁCE V RÁMCI AKTUALIZACE DPS V OBLASTI SIL, SLB, MaR, EPS (DLE ROZSAHU Z KD Č. 017)	
Zdůvodnění změny	Na základě nedostaků PD v oblasti MaR a tím souvisejícími profesemi byla vypracována revize DPS v oblasti SIL, SLB, EPS, PBŘ, MaR. ASŘ, SKŘ.	
Finanční dopad změny	240 700,00 Kč	
Změny ceny po schválení	240 700,00 Kč	
Vilv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: časová náročnost projekčních prací 60 dní	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	

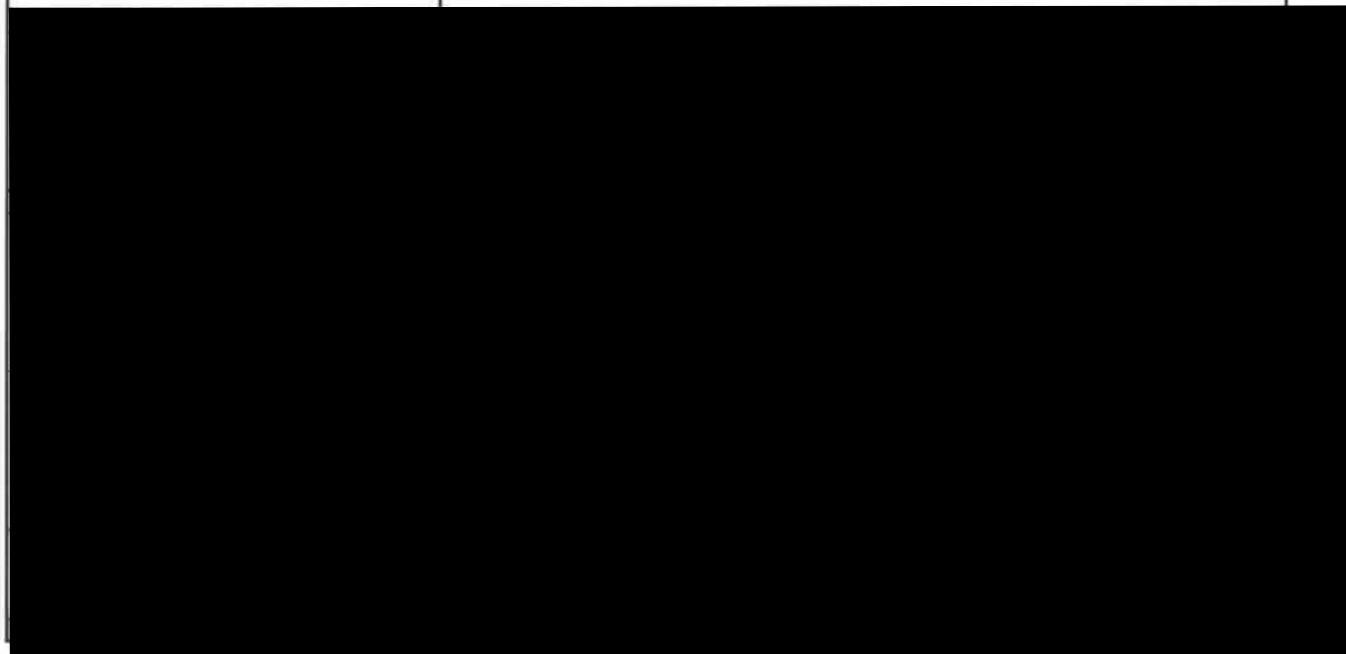

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.04.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			240 700,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	240 700,00	50 547,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			291 247,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

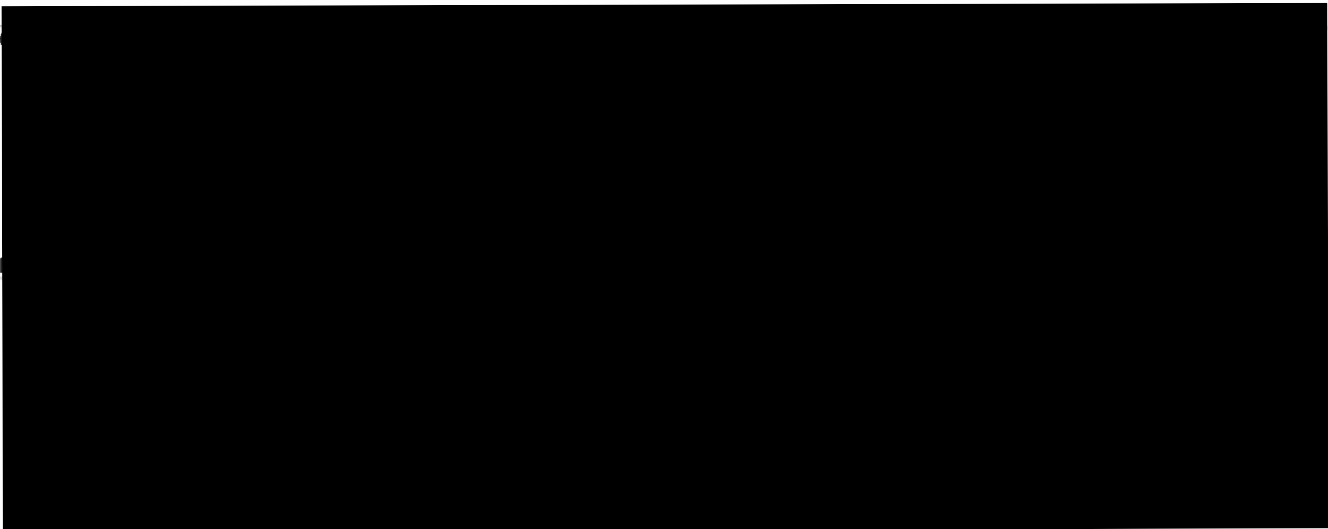

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			240 700,00	291 247,00
ZL	PNRK		240 700,00	291 247,00
19	ZL.019_PROJEKČNÍ PRÁCE V RÁMCI AKTUALIZACE DPS V OBLASTI SIL, SLB, MaR, EPS (DLE ROZSAHU Z KD Č. 017)		240 700,00	291 247,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
 Objekt: ZL-PNRK
 Soupis: ZL.019_PROJEKČNÍ PRÁCE V RÁMCI AKTUALIZACE DPS V OBLASTI SIL, SLB, MaR, EPS (DLE ROZSAHU Z K D Č . 017)

KSO: CC-CZ:
 Místo: Teplice Datum: 07.04,2025
 Zadavatel: IČ: 25488627
 Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627
 Zhotovitel: IČ: 25021915
 Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH		240 700,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 700,00	21,00%	50 547,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	291 247,00

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

Objednavatel
 Zhotovitel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.019_PROJEKČNÍ PRÁCE V RÁMCI AKTUALIZACE DPS V OBLASTI SIL, SLB, MaR, EPS (DLE ROZSAHU Z KD Č. 017)

Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	240 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240 700,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	240 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:


ZL.019_PROJEKČNÍ PRÁCE V RÁMCI AKTUALIZACE DPS V OBLASTI SIL,
SLB, MaR, EPS (DLE ROZSAHU Z KD Č. 017)

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							240 700,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							240 700,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							240 700,00	
1	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	240 700,00	240 700,00	CS ÚRS 2025 01
w			Silnoproud					
w			43000		43 000,000			
w			Slaboproud					
w			45000		45 000,000			
w			MaR					
w			57200		57 200,000			
w			EPS					
w			50500		50 500,000			
w			Statik					
w			25000		25 000,000			
w			PBŘ					
w			20000		20 000,000			
w			Součet		240 700,000			
w			1		1,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	020

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavb./Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VYZDÍVKA NADPRAŽÍ HL. VSTUP UP_rev. 01
Zdůvodnění změny	Při realizaci rekonstrukce stávajícího UP, byl po rozkrytí stávajících podhledů zjištěn nevyhovující stav nadpraží hl. vstupu do objektu. Z důvodu technicky nevyhovujícího stavu budou provedeny stavebně konstrukční úpravy (dozdění).
Finanční dopad změny	45 698 02 Kč
Změny ceny po schválení	45 698,02 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 2dny oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

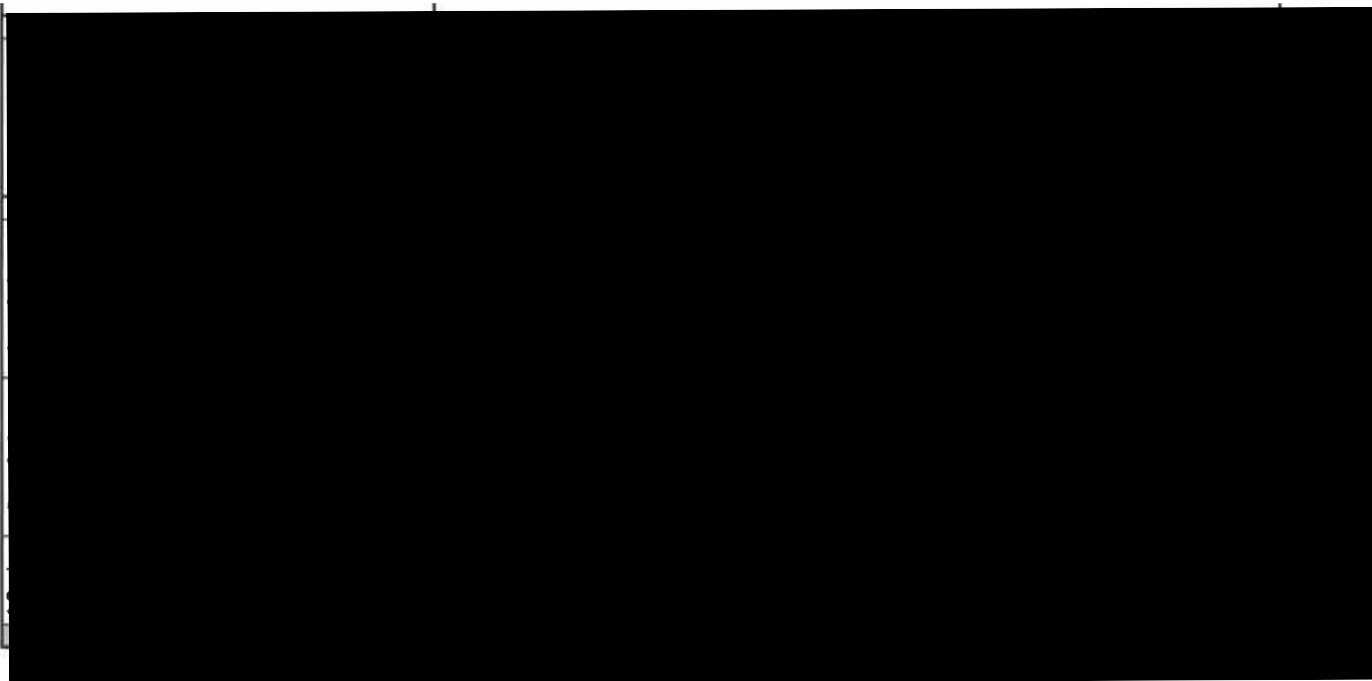

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 698,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 45 698,02	Výše daně 9 596,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			55 294,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 698,02	55 294,60
ZL	PNRK	45 698,02	55 294,60
20	ZL.020_VYZDÍVKA NADPRAŽÍ HL. VSTUP UP_rev.O1	45 698,02	55 294,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL-PNRK
Soupis:
ZL.020_VYZDÍVKA NADPRAŽÍ HL. VSTUP UP_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 698,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 698,02	21,00%	9 596,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		55 294,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.020_VYZDÍVKA NADPRAŽÍ HL. VSTUP UP_rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 698,02
HSV - Práce a dodávky HSV	35 444,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 971,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 222,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 672,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 328,88
998 - Přesun hmot	249,26
PSV - Práce a dodávky PSV	4 869,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	510,33
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	4 358,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 384,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.020J/YZDÍVKA NADPRAŽÍ HL. VSTUP UP_rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 698,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							35 444,71	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 971,57	
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,109	50 900,00	5 548,10	SoD
w			14,4*3,8*2/1000		0,109			
w			Součet		0,109			
2	K	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 100 mm	m2	1,064	398,00	423,47	CS ÚRS 2025 01
w			0,14*3,8*2		1,064			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 222,40	
3	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,640	1 160,00	4 222,40	CS ÚRS 2025 01
w			5,6*0,65		3,640			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 672,60	
4	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	10,000	351,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
w			1*10 Přepočtené koeficientem množství		10,000			
6	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,109	10 500,00	1 144,50	CS ÚRS 2025 01
w			3,8*2*14,4/1000		0,109			
w			Součet		0,109			
8	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,600	210,00	1 596,00	SoD
w			3,8*2		7,600			
9	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty	m3	0,728	13 200,00	9 609,60	CS ÚRS 2025 01
w			5,6*0,65*0,2		0,728			
10	M	XLA.10014258	tvárnice Ytong Klasik 200 mm	kus	25,000	124,90	3 122,50	
w			Ytong rozměr					
w			0,6*0,2*0,25		0,030			
w			m3/ 1ks					
w			0,728/0,03		24,267			
w			Celkem					
w			25		25,000			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							1 328,88	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,456	283,00	129,05	SoD
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,456	301,00	137,26	CS ÚRS 2025 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,664	15,80	136,89	SoD
w			0,456*19 Přepočtené koeficientem množství		8,664			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,456	2 030,00	925,68	SoD
D 998 Přesun hmot							249,26	
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,955	261,00	249,26	SoD
PSV Práce a dodávky PSV							4 869,31	
o 784 Dokončovací práce - malby a tapety							510,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,640	17,00	61,88	SoD
	w		5,6*0,65		3,640			
	w		Součet		3,640			
17	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,640	41,80	152,15	SoD
18	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,640	81,40	296,30	SoD
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				4 358,98	
19	K	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupen zrezivění B	m2	4,256	420,00	1 787,52	CS ÚRS 2025 01
	w		3,8*0,14*4*2		4,256			
	w		Součet		4,256			
20	K	789121220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy I	m2	4,256	22,10	94,06	CS ÚRS 2025 01
21	K	789121230	Osušení ocelových konstrukcí třídy I	m2	4,256	19,30	82,14	CS ÚRS 2025 01
22	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	4,256	59,00	251,10	CS ÚRS 2025 01
23	K	789121260	Ometení ocelových konstrukcí třídy I	m2	4,256	10,80	45,96	CS ÚRS 2025 01
24	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 pm	m2	4,256	189,00	804,38	CS ÚRS 2025 01
25	K	789325121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 pm	m2	4,256	304,00	1 293,82	CS ÚRS 2025 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 384,00	
26	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	673,00	5 384,00	CS ÚRS 2025 01
	w		Mapování měření a řešení koncepce					
	w		8		8,000			
	w		Součet		8,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

024

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu – Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	MEDICINÁLNÍ PLYNY - OPRAVA VENTILU + POTRUBTV RÁMCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY IJP + VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ, DOPLNĚNÍ SIGNALIZAČNÍCH ČIDEL DLE REVIZE PROJEKTU MaR, PŘELOŽKA ROZVODŮ PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO STÁVAJÍCÍ BUDOVY UP
Zdůvodnění změny	Na základě špatného technického stavu stávajících uzávěrů medicínálních a pozice stávající strasy medicínálních plynů, která je v přímé kolizi s novými základy před stávající budovou UP. Bude na pokyn objednatele KZ provedena výměna a přeložka rozvodů medicínálních plynů (bez této činnosti nebude možné provést řádné připojení a rekonstrukci rozvodů v rámci stávajícího UP). Taktéž na základě požadavku vyplývající z revize projektu MaR budou na pokyn objednatele KZ doplněny signalizační čidla.
Finanční dopad změny	1 245 909,31 Kč
Změny ceny po schválení	1 245 909,31 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 30dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztižené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění návaznost na provoz nemocnice).
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.04.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 245 909,31
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 245 909,31	261 640,96
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 507 550,27
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Datum a podp

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 245 909,31	1 507 550,27
ZL	PNRK		1 245 909,31	1 507 550,27
24	ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY		1 245 909,31	1 507 550,27
A	Přeložka stávající UP		175 707,75	212 606,38
B	Úprava rozvodů - stávající urgent		952 276,25	1 152 254,26
C	Venkovní přeložka rozvodů - stávající urgent		82 095,06	99 335,02
D	Doplnění čidel do podhledu		35 830,25	43 354,60



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3;
ZL.024 MEDICINÁLNÍ PLYNYA - Přeložka stávající UP

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.04.2025

IČ:

DIČ: CZ25488627

IČ:

DIČ: CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		175 707,75	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 707,75	21,00%	36 898,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 212 606,38	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY_A - Přeložka stávající UP

Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 707,75
D4 - Druh plynu: kyslík	112 369,88
D11 - Konzole a příchytý materiál:	10 079,60
D14 - Ostatní	43 838,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 420,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY_A - Přeložka stávající UP

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 70775

D D4		Druh plynu: kyslík				112 369,88		
1	K	Pol31	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1	m	60,000	673,48	40 408,80	SoD
2	K	Pol4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	250,000	20,34	5 085,00	SoD
3	K	Pol8	Napojení na stávající rozvod	ks	8,000	2 248,70	17 989,60	SoD
4	K	Pol9	Dodávka a montáž	ks	8,000	2 462,27	19 698,16	SoD
5	K	Pol10	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m tr.	60,000	7,91	474,60	SoD
6	K	Pol11	Značení a barevné označení potrubí	m tr.	60,000	37,29	2 237,40	SoD
7	K	Pol12	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m tr.	60,000	19,21	1 152,60	SoD
8	K	Pol13	Úseková tlaková zkouška	ks	4,000	915,30	3 661,20	SoD
9	K	Pol14	Závěrečná tlaková zkouška	ks	4,000	1 412,50	5 650,00	SoD
10	K	K010	Odstavení části stávajícího rozvodu	kus	4,000	3 187,50	12 750,00	Samostatná kalkulace
11	K	K011	Odplynění rozvodu	kus	4,000	815,63	3 262,52	Samostatná kalkulace

D D11		Konzole a příchytý materiál:				10 079,60		
12	K	Pol37	konzola (podpěra) pro 1xCu22x1	ks	40,000	251,99	10 079,60	SoD

D D14		Ostatní				43 838,27		
13	K	Pol24	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	HZS	6,954	1 474,65	10 254,72	SoD
	W		Původních 70m = Shod					
	W		8/70		0,114			
	W		Nových rozvodů 60m x 0,114					
	W		60*0,114		6,840			
	W		Součet		6,954			
14	K	Pol25	Zahájení a vedení stavby	ks	0,854	8 450,00	7 216,30	SoD
	W		Původních 70m = 1ks					
	W		1/70		0,014			
	W		Nových rozvodů 60m x 0,014					
	W		60*0,014		0,840			
	W		Součet		0,854			
15	K	Pol26	Ukončení a předání stavby	ks	0,854	8 450,00	7 216,30	SoD
	W		Původních 70m = 1ks					
	W		1/70		0,014			
	W		Nových rozvodů 60m x 0,014					
	W		60*0,014		0,840			
	W		Součet		0,854			
16	K	Pol28	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	0,854	22 425,00	19 150,95	SoD
	W		Původních 70m = 1ks					
	W		1/70		0,014			
	W		Nových rozvodů 60m x 0,014					
	W		60*0,014		0,840			
	W		Součet		0,854			

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 420,00		
17	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	15,000	628,00	9 420,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Mapování měření a řešení koncepce					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3:
ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNYJB - Úprava rozvodů - stávající urgent

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	25021915
	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		952 276,25		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	952 276,25	21,00%	199 978,01	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 152 254,26	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY_B - Úprava rozvodů - stávající urgent

Místo: Teplice

Datum: 07.04.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	952 276,25
D4 - Druh plynu: kyslík	292 263,20
D8 - Ventilové krabice	60 125,00
D11 - Konzole a příchytý materiál:	55 185,81
D14 - Ostatní	516 442,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: ZL - PNRK

Soupis: 24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Úroveň 3: ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY_B - Úprava rozvodů - stávající urgent

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 952 276,25

D		D4	Druh plynu: kyslík		292 263,20			
1	K	Pol1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1	m	21,000	297,19	6 240,99	SoD
2	K	Pol2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1	m	95,000	395,50	37 572,50	SoD
3	K	Pol3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1	m	146,000	551,44	80 510,24	SoD
4	K	Pol31	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1	m	149,000	673,48	100 348,52	SoD
5	K	Pol4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	1 110,000	20,34	22 577,40	SoD
6	K	Pol5	Dodávka a montáž chránička potrubí	ks	12,000	244,08	2 928,96	SoD
7	K	Pol6	Dodávka a montáž chránička potrubí	ks	8,000	329,96	2 639,68	SoD
8	K	PO10	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m tr.	411,000	7,91	3 251,01	SoD
9	K	Pol11	Značení a barevné označení potrubí	m tr.	411,000	37,29	15 326,19	SoD
10	K	PO112	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m tr.	411,000	19,21	7 895,31	SoD
11	K	Pol13	Úseková tlaková zkouška	ks	8,000	915,30	7 322,40	SoD
12	K	Pol14	Závěrečná tlaková zkouška	ks	4,000	1 412,50	5 650,00	SoD

D		D8	Ventilové krabice		60125,00			
13	K	K001	Dodávka a montáž ventilové krabice pro 4 plyny	kus	1,000	60 125,00	60 125,00	Samostatná kalkulace

□		D11	Konzole a příchytný materiál:		55 185,81			
14	K	Pol36	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1	ks	60,000	251,99	15 119,40	SoD
15	K	Pol22	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1	ks	91,000	251,99	22 931,09	SoD
16	K	Pol37	konzola (podpěra) pro 1xCu22x1	ks	68,000	251,99	17 135,32	SoD

D		D14	Ostatní		516 442,24			
17	K	K002	Dodávka a montáž lékařského panelu	kus	8,000	2 616,16	20 929,28	Samostatná kalkulace
18	K	K003	Dodávka a montáž pevného stropního stativu	kus	1,000	193 700,00	193 700,00	Samostatná kalkulace
19	K	K004	Demontáž stávajícího lékařského panelu	kus	8,000	137,50	1 100,00	Samostatná kalkulace
20	K	K006	Demontáž stávajícího stropního stativu	kus	1,000	4 625,00	4 625,00	Samostatná kalkulace
21	K	Pol24	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	HZS	46,968	1 474,65	69 261,36	
W		Původních 70m = Shod						
W		8/70			0,114			
W		Nových rozvodů 411 m x 0,114						
W		411*0,1140			46,854			
W		Součet			46,968			
22	K	Pol25	Zahájení a vedení stavby	ks	5,768	8 450,00	48 739,60	SoD
W		Původních 70m = 1ks						
W		1/70			0,014			
W		Nových rozvodů 411 m x 0,014						
W		411*0,014			5,754			
W		Součet			5,768			
23	1 K	Pol26	Ukončení a předání stavby	ks	5,768	8 450,00	48 739,60	SoD
W		Původních 70m = 1ks						
W		1/70			0,014			
W		Nových rozvodů 411m x 0,014						
W		411*0,014			5,754			
W		Součet			5,768			
24	K	Pol28	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	5,768	22 425,00	129 347,40	SoD
W		Původních 70m = 1ks						
W		1/70			0,014			
W		Nových rozvodů 411 m x 0,014						
W		411*0,014			5,754			
W		Součet			5,768			

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 260,00

25	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	45,000	628,00	28 260,00	CS ÚRS 20
W		Mapování měření a řešení koncepce						
W		45			45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			Součet		45,000			

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:
ZL-PNRK

Soupis:
24- ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Úroveň 3:
**ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY C - Venkovní přeložka rozvodů - stávající
urgent**

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.04.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 095,06
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	82 095,06	21,00%	17 239,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	99 335,02

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: 1.1—U14_IWIEUHHINAL_INI FLIN - VCHKOVTH **preložka** TUZVUUU - SUIVČIJIUI
■■■‘nanf

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 095,06
D4 - Druh plynu: kyslík	60 723,20
D14 - Ostatní	15 091,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 280,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: Zl_u í+ iviCmi iniMi rvi ri _ TNT_u - veriKuvru preiuzKa ruzvuuu - stávající urnant

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Mestrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 095,06

D		D4	Druh plynu: kyslík		60 723,20			
1	K	Pol31	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1	m	20,000	673,48	13 469,60	SoD
2	K	Pol4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	100,000	20,34	2 034,00	SoD
3	K	Pol8	Napojení na stávající rozvod	ks	4,000	2 248,70	8 994,80	SoD
4	K	Pol9	Dodávka a montáž	ks	4,000	2 462,27	9 849,08	SoD
5	K	Pol10	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m tr.	20,000	7,91	158,20	SoD
6	K	Pol11	Značení a barevné označení potrubí	m tr.	20,000	37,29	745,80	SoD
7	K	Pol12	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m tr.	20,000	19,21	384,20	SoD
8	K	Pol14	Závěrečná tlaková zkouška	ks	4,000	1 412,50	5 650,00	SoD
9	K	K010	Odstavení části stávajícího rozvodu	kus	4,000	3 187,50	12 750,00	Samostatná kalkulace
10	K	K011	Odplynění rozvodu	kus	4,000	815,63	3 262,52	Samostatná kalkulace
11	K	K012	Izolace potrubí	m	20,000	168,75	3 375,00	Samostatná kalkulace
12	K	K013	Signalizační folie	m	5,000	10,00	50,00	Samostatná kalkulace

□		D14	Ostatní		15 091,86			
13	K	POI24	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	HZS	2,394	1 474,65	3 530,31	SoD
	w		Původních 70m = 8hod					
	w		8/70		0,114			
	w		Nových rozvodů 20m x 0,114					
	w		20*0,114		2,280			
	w		Součet		2,394			
14	K	POI25	Zahájení a vedení stavby	ks	0,294	8 450,00	2 484,30	SoD
	w		Původních 70m = 1ks					
	w		1/70		0,014			
	w		Nových rozvodů 20m x 0,014					
	w		20*0,014		0,280			
	w		Součet		0,294			
15	K	Pol26	Ukončení a předání stavby	ks	0,294	8 450,00	2 484,30	SoD
	w		Původních 70m = 1ks					
	w		1/70		0,014			
	w		Nových rozvodů 20m x 0,014					
	w		20*0,014		0,280			
	w		Součet		0,294			
16	K	Pol28	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	0,294	22 425,00	6 592,95	SoD
	w		Původních 70m = 1ks					
	w		1/70		0,014			
	w		Nových rozvodů 20m x 0,014					
	w		20*0,014		0,280			
	w		Součet		0,294			

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		6 280,00			
17	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	628,00	6 280,00	CS ÚRS 2024 02
	w		Mapování měření a řešení koncepce					
	w		10		10,000			
	w		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Úroveň 3:

ZL.024_MEDICINÁLNÍ PLYNY_D - Doplnění čidel do podhledu

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 07.04.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Líben

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 830,25

DPH základní
snížená

Základ daně
35 830,25
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
7 524,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

43 354,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL-PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: ZL.024 MEDICINÁLNÍ PLYNY_D - Doplnění čidel do podhledu

Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	35 830,25
D4 - Druh plynu: kyslík	24 478,37
D11 - Konzole a příchytý materiál:	2 015,92
D14 - Ostatní	4 311,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 024,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL-PNRK
Soupis: 24 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
Úroveň 3: ZL..024 MEDICINÁLNÍ PLYNY D ■Doplnění čidel do podhledu

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 830,25

D D4		Druh plynu: kyslík				24 478,37		
1	K	Pol2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1	m	5,000	395,50	1 977,50	SoD
2	K	Pol4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	19,716	20,34	401,02	SoD
	w		na původních 70mb potrubí 230g					
	w		230/70		3,286			
	w		nově 5mb potrubí					
	w		3,286*5		16,430			
	w		Součet		19,716			
3	K	Pol10	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m tr.	5,000	7,91	39,55	SoD
4	K	Pol11	Značení a barevné označení potrubí	m tr.	5,000	37,29	186,45	SoD
5	K	Pol12	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m tr.	5,000	19,21	96,05	SoD
6	K	Pol13	Úseková tlaková zkouška	ks	1,000	915,30	915,30	SoD
7	K	K014	Sestava tlakového čidla signalizace vč. manometru a uzavíracího ventilu	kus	2,000	10 431,25	20 862,50	Samostatná kalkulace
p D11		Konzole a příchytný materiál:				2 015,92		
8	K	Pol21	Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek konzola (podpěra) pro 1xCu12x1	ks	4,000	251,99	1 007,96	SoD
9	K	Pol22	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1	ks	4,000	251,99	1 007,96	SoD
D D14		Ostatní				4 311,96		
10	K	Pol24	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	HZS	0,684	1 474,65	1 008,66	SoD
	w		na původních 70mb potrubí 8HZS					
	w		8/70		0,114			
	w		nově 5mb potrubí					
	w		0,114*5		0,570			
	w		Součet		0,684			
11	K	Pol25	Zahájení a vedení stavby	ks	0,084	8 450,00	709,80	SoD
	w		na původních 70mb potrubí 1ks					
	w		1/70		0,014			
	w		nově 5mb potrubí					
	w		0,014*5		0,070			
	w		Součet		0,084			
12	K	Pol26	Ukončení a předání stavby	ks	0,084	8 450,00	709,80	SoD
13	K	Pol28	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	0,084	22 425,00	1 883,70	SoD
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 024,00		
14	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	628,00	5 024,00	CS ÚRS 2024 02
	w		Mapování měření a řešení koncepce					
	w		8		8,000			
	w		Součet		8,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 025
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	PŘESUN HYDRANTU.rev. 01	
Zdůvodnění změny	V rámci zemních prací v prostoru před novým UP byl nalezen podzemní hydrant. Dále bylo zjištěno jeho nevhodné umístění a nefuknční stav tohoto podzemního hydrantu. Hydrant byl přesunut z důvodu nevhodného umístění.	
Finanční dopad změny	167 718,32 Kč	
Změny ceny po schválení	167 718,32 Kč	
Vilv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 3dny oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	i . Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 718,32
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	167 718,32	35 220,85
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	202 939,17

Projektant

Zpracovatel

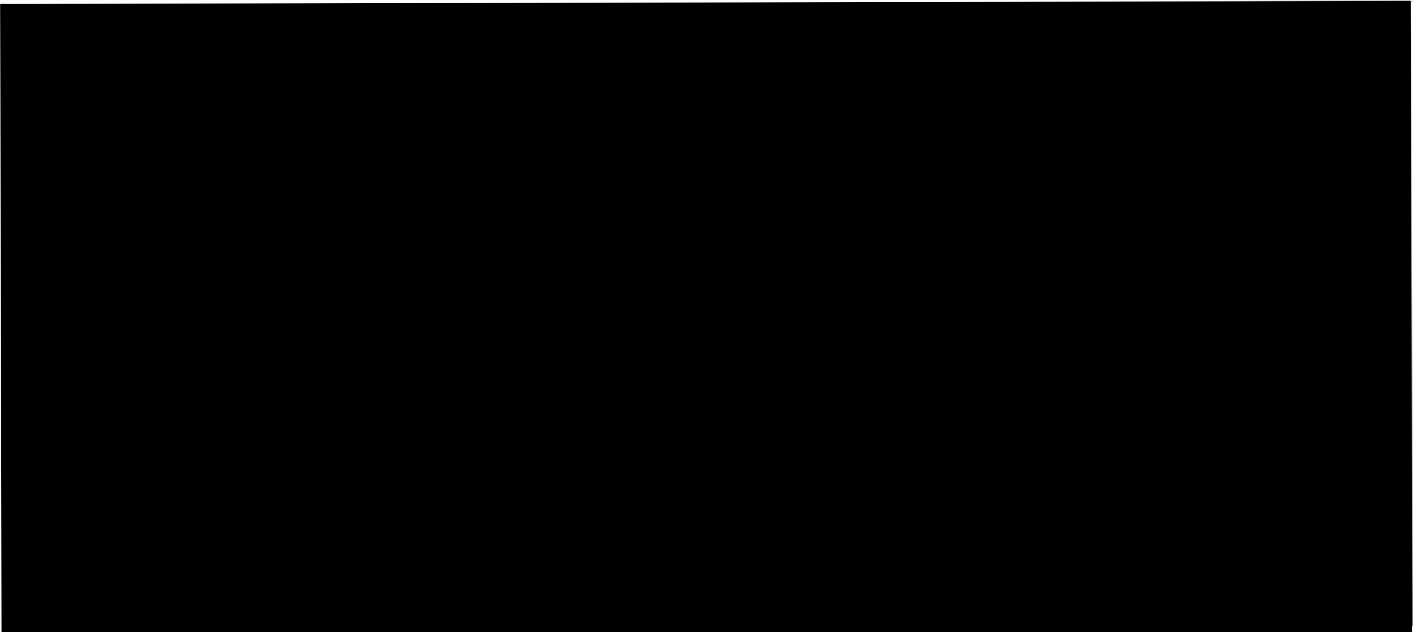

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			167 718,32	202 939,17
ZL	PNRK		167 718,32	202 939,17
25	ZL.025_PŘESUN HYDRANTU_rev.O1		167 718,32	202 939,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.025_PŘESUN HYDRANTU_rev.O1

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 718,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 718,32	21,00%	35 220,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 939,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.025_PŘESUN HYDRANTU rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	167 718,32
HSV - Práce a dodávky HSV	151 566,32
1 - Zemní práce	22 959,89
4 - Vodorovné konstrukce	359,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	142,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	107 558,80
997 - Přesun sutě	2 088,91
998 - Přesun hmot	18 457,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.025_PŘESUN HYDRANTU_rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 718,32	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	151 566,32				
D		1	Zemní práce	22 959,89				
1	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopecch inženýrských sítí ručně	m3	1,575	1 750,00	2 756,25	CS ÚRS 2025 01
	w		3,5*0,5*0,9		1,575			
	w		Součet		1,575			
2	K	132251111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při prekopecch inženýrských sítí strojně	m3	5,985	1 050,00	6 284,25	CS ÚRS 2025 01
	w		3,5*1,9*0,9		5,985			
	w		Součet		5,985			
	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,560	259,00	1 958,04	SoD
	w		1,575+5,985		7,560			
	w		Součet		7,560			
4	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně	m3	0,420	2 770,00	1 163,40	SoD
	w		3,5*0,4*0,3		0,420			
	w		Součet		0,420			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,560	124,00	937,44	SoD
	w		1,575+5,985		7,560			
	w		Součet		7,560			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7,560	17,00	128,52	SoD
7	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,560	102,00	771,12	SoD
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,608	147,00	2 000,38	SoD
	w		7,56*1,8		13,608			
	w		Součet		13,608			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,560	90,40	683,42	SoD
	w		1,575+5,985		7,560			
	w		Součet		7,560			
10	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	14,364	437,00	6 277,07	CS ÚRS 2025 01
	w		7,56*1,9		14,364			
	w		Součet		14,364			
D		4	Vodorovné konstrukce	359,10				
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,270	1 330,00	359,10	SoD
	w		2*0,15*0,9		0,270			
	w		Součet		0,270			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	142,60				
12	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	2,000	71,30	142,60	CS ÚRS 2025 01
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná	107 558,80				
13	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	4 040,00	8 080,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250	m	3,500	202,00	707,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2025 01
16	M	55253247	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 d1100mm	kus	1,010	8710,00	8 797,10	CS ÚRS 2025 01
w					1,010			
17	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2025 01
18	M	55253616	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250pm FFR-kus litinový DN 150/80	kus	1,000	4 480,00	4 480,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm Q-kus DN 80-90°	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
21	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	5179,90	5 179,90	
22	K	857251141	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90	kus	9,000	324,00	2 916,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	HWL.881002007000	ŠROUB S MATICÍ POZINK M20/70	kus	8,000	87,00	696,00	
24	M	HWL.883001607000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70	kus	72,000	154,00	11 088,00	
25	M	HWL.339008000016	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 80	kus	9,000	366,60	3 299,40	
26	M	HWL.887202000000	PODLOŽKA NEREZ M20	kus	16,000	12,00	192,00	
27	M	HWL.887201600000	PODLOŽKA NEREZ M16	kus	144,000	11,00	1 584,00	
28	K	857311141	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 160	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2025 01
29	M	HWL.339015000016	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 150	kus	1,000	569,10	569,10	
30	K	877231112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	1,000	326,00	326,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	7 990,00	7 990,00	CS ÚRS 2025 01
33	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	726,00	726,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 01
36	M	HWL.K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,000	27 575,30	27 575,30	
37	K	891247812	Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80	kus	1,000	636,00	636,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	221,00	442,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
40	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
41	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01
42	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2025 01
D 997 Přesun sutě							2 088,91	
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,240	15,80	145,99	SoD
W			0,42*2,0		0,840			
w			Součet		0,840			
W			0 4*11 'Přepočtené koeficientem množství		9,240			
44	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,840	283,00	237,72	SoD
W			0,42*2,0		0,840			
W			Součet		0,840			
45	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	H	0,840	2 030,00	1 705,20	SoD
D 998 Přesun hmot							18 457,02	
46	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	●	15,166	659,00	9 994,39	CS ÚRS 2025 01
47	K	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	15,166	558,00	8 462,63	CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 152,00	
48	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	673,00	16 152,00	CS ÚRS 2025
W			Mapování měření a řešení koncepce					
W			24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet				24,000	

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

026

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	DOPLNĚNÍ SDK KASTLÍKŮ STÁV UP_rev\ 01
Zdůvodnění změny	Na základě odkrytí stávající konstrukce ŽB trámů v rámci stávající budovy UP, bude nutné doplnění SDK kastlíků pro zachování správné geometrie podhledů, dále bude doplněn požární kastlík v rámci stávajícího rozvodu medicinálních plynů v chodbě stávajícího UP.
Finanční dopad změny	45 899 06 Kč
Změny ceny po schválení	45 899,06 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 5dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztižené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 899,06
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	45 899,06	9 638,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			55 537,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

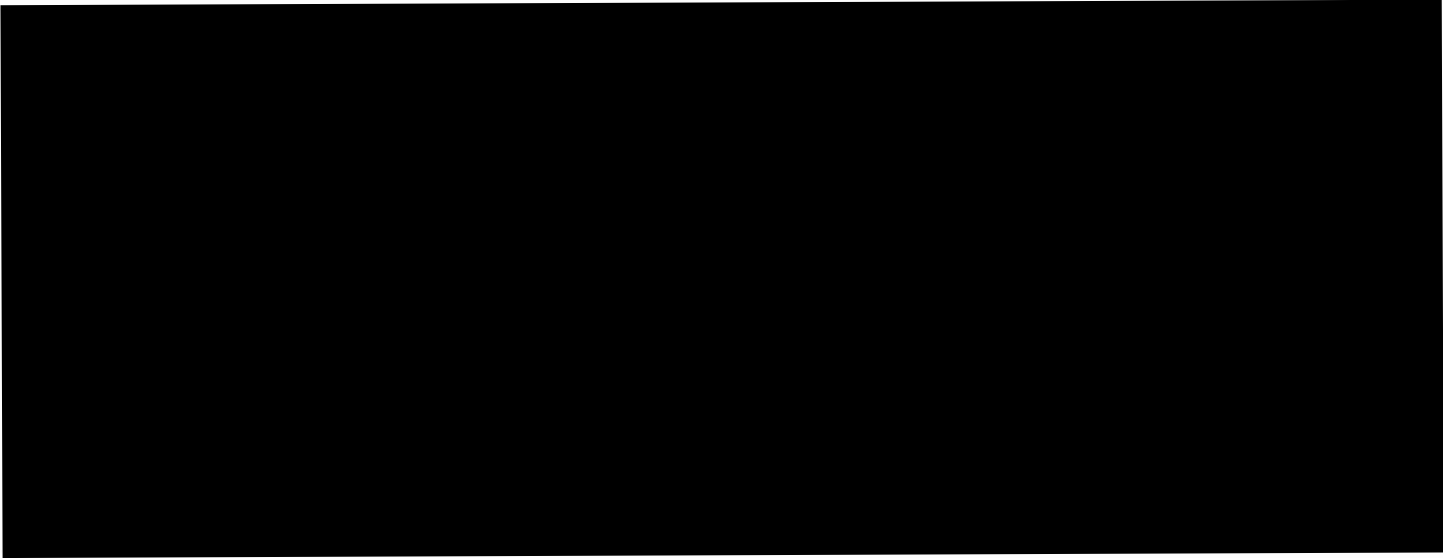

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., KŽelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 899,06	55 537,86
ZL	PNRK	45 899,06	55 537,86
26	ZL.026_DOPLNĚNÍ SDK KASTLÍKŮ STÁV UP._rev.01	45 899,06	55 537,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.026_DOPLNĚNÍ SDK KASTLÍKŮ STÁV UP._rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		45 899,06	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 899,06	21,00%	9 638,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 55 537,86	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.026_DOPLNĚNÍ SDK KASTLÍKŮ STÁV UP._rev.01

Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 06.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		45 899,06
HSV - Práce a dodávky HSV		16 527,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 527,00
PSV - Práce a dodávky PSV		18 604,06
763 - Konstrukce suché výstavby		17 537,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 066,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		10 768,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.026_DOPLNĚNÍ SDK KASTÚKŮ STAV UP._rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cenafCZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 899,06	
D HSV			Práce a dodávky HSV				16 527,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 527,00	
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000	3 090,00	9 270,00	CS ÚRS 2025 01
	w		Podhled					
	w		1		1,000			
	w		Předstěna					
	w		1		1,000			
	w		Opláštění mediptylu					
	w		1		1,000			
	w		Součet		3,000			
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	7,000	351,00	2 457,00	CS ÚRS 2025 01
	w		Podhled					
	w		1*4		4,000			
	w		Předstěna					
	w		1*2		2,000			
	w		Opláštění mediptylu					
	w		1*1		1,000			
	wy		Součet		7,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 604,06	
D 763			Konstrukce suché výstavby				17 537,83	
4	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,437	898,00	3 984,43	CS ÚRS 2025 01
	w		0,43*2,9*2		2,494			
	w		0,335*2,9*2		1,943			
	w		Součet		4,437			
5	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,437	74,70	331,44	CS ÚRS 2025 01
6	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	4,437	90,40	401,10	SoD
7	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,000	753,00	2 259,00	CS ÚRS 2025 01
	w		Opláštění u sloupu					
	w		3		3,000			
	wy		Součet		3,000			
8	K	763164537	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Opláštění rozvodu mediptylu					
	vv		3		3,000			
	w		Součet		3,000			
9	K	763164731	SDK obklad kčí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	3,200	1 710,00	5 472,00	CS ÚRS 2025 01
	w		3,2		3,200			
	w		Součet		3,200			
10	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	3,168	56,50	178,99	SoD
	w		(0,54+0,45)*3,2		3,168			
	w		Součet		3,168			
11	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,168	339,00	1 073,95	SoD
12	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	3,168	90,40	286,39	SoD
13	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,197	2 490,00	490,53	CS ÚRS 2025 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 066,23	
14	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,605	17,00	129,29	SoD
	w		0,43*2,9*2		2,494			
	w		0,335*2,9*2		1,943			
	w		(0,54+0,45)*3,2		3,168			
	w		Součet		7,605			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	7,605	41,80	317,89	SoD
16	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	7,605	81,40	619,05	SoD

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	10 768,00				
17	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	673,00	10 768,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Mapování měření a řešení koncepce					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 027
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list orekládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DOPLNĚNÍ SDK KASTLÍKŮ STAV UP._rev. 02	
Zdůvodnění změny	V rámci realizace přípravných prací pro komunikaci a po odkrytí bourané konstrukce u soklu budovy F byl zjištěn jeho nevyhovující konstrukční stav.	
Finanční dopad změny	92150,67 Kč	
Změny ceny po schválení	92 150,67 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 150,67
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 92 150,67	Výše daně 19 351,64
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 502,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	12.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			92 150,67	111 502,31
ZL	PNRK		92 150,67	111 502,31
27	ZL.027_OPRAVA FASÁDY - SOKL PAVIONL F_rev.O2		92 150,67	111 502,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.027_OPRAVA FASÁDY - SOKL PAVIONL F_rev.02

KSO:
Místo: Teplíce

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 150,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše dané
DPHzákladní	92 150,67	21,00%	19 351,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			111 502,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.027JDPRAVA FASÁDY - SOKL PAVIONL F_rev.02

Místo:

Teplice

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 150,67

HSV - Práce a dodávky HSV	76 713,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 066,46
62 - Úprava povrchů vnějších	26 315,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 343,08
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	15 634,46
998 - Přesun hmot	353,39
PSV - Práce a dodávky PSV	15 437,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 437,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.027_OPRAVA FASÁDY - SOKL PAVIONL F_rev.02

Místo: Teplice Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 92 150,67

D HSV Práce a dodávky HSV 76 713,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 066,46

1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,022	92,70	2 875,74	CS ÚRS 2025 01
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			
2	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	31,022	294,00	9 120,47	SOD
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			
0	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	124,088	90,20	11 192,74	CS ÚRS 2024 02
			31,022*4 'Přepočtené koeficientem množství		124,088			
4	K	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	31,022	209,00	6 483,60	CS ÚRS 2024 02
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			
5	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	15,511	15,00	232,67	CS ÚRS 2025 01
			25,852/2*1,2		15,511			
			Součet		15,511			
6	M	61418000	omítník dřevěný pro omítky tl 5mm	m	16,287	9,90	161,24	CS ÚRS 2025 01
			15,5112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,287			

D 62 Úprava povrchů vnějších 26 315,96

7	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	31,022	58,80	1 824,09	CS ÚRS 2025 01
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			
d	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	31,022	47,50	1 473,55	SoD
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			
9	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	31,022	742,00	23 018,32	SoD
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 343,08

10	K	967031732	Posekání plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	31,022	140,00	4 343,08	CS ÚRS 2024 02
			25,852*1,2		31,022			
			Součet		31,022			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 15 634,46

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,677	283,00	1 606,59	CS ÚRS 2025 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,770	15,80	896,97	CS ÚRS 2025 01
			5,677*10 'Přepočtené koeficientem množství		56,770			
13	O	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,677	283,00	1 606,59	CS ÚRS 2025 01
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,677	2 030,00	11 524,31	CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 353,39

15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,354	261,00	353,39	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 437,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 437,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	31,022	435,00	13 494,57	CS ÚRS 2024 02
	w		25,852*1,2		31,022			
	w		Součet		31,022			
17	X	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	31,022	30,60	949,27	CS ÚRS 2024 02
	w		25,852*1,2		31,022			
	w		Součet		31,022			
18	M	58585114	adhezni můstek pro nenasákové podklady	kg	3,924	170,00	667,08	CS ÚRS 2024 02
	w		31,0224*0,1265 *Přepočtené koeficientem množství		3,924			
19	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,128	2 550,00	326,40	CS ÚRS 2024 02

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 028
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	ZMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ CHLAZENÍ SERVEROVEN_rev. 01	
Zdůvodnění změny	Na základě pokynu objednatele KZ, bude provedena změna standardu v oblasti koncových prvků chlazení v rámci chlazení serveroven.	
Finanční dopad změny	92 380,00 Kč	
Změny ceny po schválení	92 380,00 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Měststav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 380,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	92 380,00	19 399,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 779,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo;	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., KŽeluzská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 380,00	111 779,80
ZL	PNRK	92 380,00	111 779,80
28	ZL.028_ZMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ CHLAZENÍ SERVEROVEN_rev.01	92 380,00	111 779,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.028_ZMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ CHLAZENÍ SERVEROVEN_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		92 380,00	
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 380,00	21,00%	19 399,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 779,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.028_ZMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ CHLAZENÍ SERVEROVEN_rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		92 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV		70 400,00
751 - Vzduchotechnika		70 400,00
N.V.ND.KLM 11 - Zařízení poz. 11.1		38 300,00
N.V.ND.KLM 12 - Zařízení poz. 12.1		-2 900,00
N.V.ND.KLM 5 - Zařízení poz. 5.1		38 100,00
N.V.ND.KLM 6 - Zařízení poz. 6.1		-3 100,00
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		21 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.028 ZMÉNA KONCOVÝCH PRVKŮ CHLAZENÍ SERVEROVEN_rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 92 380,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	70 400,00
D	751	Vzduchotechnika	70 400,00
D	N.V.ND.KLM 11	Zařízení poz. 11.1	38 300,00

1	K	111-001	11.1 - Venkovní kondenzační jednotka splitová s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 1,13 kW, U = 230 V, jištění I = 10 A váha - 35 kg chladivo - R32	ks	-1,000	34 000,00	-34 000,00	SoD
2	K	111-002	11.2 - Klimatizační nástěnná jednotka s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 10 kg vzduchový výkon - 700 m3/h chladivo - R32 včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky	ks	-1,000	14 200,00	-14 200,00	SoD
3	K	K007	Toshiba RAV GM402ATP-E - venkovní 3,674,0 kW, DI	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
4	K	K008	Toshiba RAV HM401KRTP-E - nástěnná 3,674,0 kW	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	
5	K	IK009	TCB ACREDU2-E - Modul pro střídání 2/4	ks	1,000	41 200,00	41 200,00	

D	N.V.ND.KLM 12	Zařízení poz. 12.1	-2 900,00
---	---------------	--------------------	-----------

6	K	112-001	12.1 - Venkovní kondenzační jednotka splitová s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 1,13 kW, U = 230 V, jištění I = 10 A váha - 35 kg chladivo - R32	ks	-1,000	34 000,00	-34 000,00	SoD
7	K	112-002	12.2 - Klimatizační nástěnná jednotka s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 10 kg vzduchový výkon - 700 m3/h chladivo - R32 včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky	ks	-1,000	14 200,00	-14 200,00	SoD
8	K	K007	Toshiba RAV GM402ATP-E - venkovní 3,674,0 kW, DI	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
9	K	K008	Toshiba RAV HM401KRTP-E - nástěnná 3,674,0 kW	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	

D	N.V.ND.KLM 5	Zařízen[poz. 5.1	38 100,00
---	--------------	------------------	-----------

10	K	105-001	5.1 - Venkovní kondenzační jednotka splitová s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 1,13 kW, U = 230 V, jištění I = 10 A váha - 35 kg chladivo - R32	ks	-1,000	34 200,00	-34 200,00	SoD
11	K	105-002	5.2 - Klimatizační nástěnná jednotka s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 10 kg vzduchový výkon - 700 m3/h chladivo - R32 včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky	ks	-1,000	14 200,00	-14 200,00	SoD
12	K	K007	Toshiba RAV GM402ATP-E - venkovní 3,674,0 kW, DI	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
13	K	K008	Toshiba RAV HM401KRTP-E - nástěnná 3,674,0 kW	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	
14	K	K009	TCB ACREDU2-E - Modul pro střídání 274	ks	1,000	41 200,00	41 200,00	

D	N.V.ND.KLM 6	Zařízení poz. 6.1	-3 100,00
---	--------------	-------------------	-----------

15	K	106-001	6.1 - Venkovní kondenzační jednotka splitová s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 1,13 kW, U = 230 V, jištění I = 10 A váha - 35 kg chladivo - R32	ks	-1,000	34 200,00	-34 200,00	SoD
----	---	---------	--	----	--------	-----------	------------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	106-002	6.2 - Klimatizační nástěnná jednotka s celoročním provozem chladicí výkon - 3,6 kW topný výkon - 4,0 kW elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 10 kg vzduchový výkon - 700 m3/h chladivo - R32 včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky	ks	-1,000	14 200,00	-14 200,00	SoD
17	K	K007	Toshiba RAV GM402ATP-E - venkovní 3,6/4,0 kW, DI	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
18	K	K008	Toshiba RAV HM401KRTP-E - nástěnná 3,6/4,0 kW	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					21 980,00	
19	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	35,000	628,00	21 980,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Mapování měření a řešení koncepce					
	W		35		35,000			
	W		Součet		35,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 029
Objednatel	JCrajská zdravotní a.s.	
Správce stavb./Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DOPLNĚNÍ ŽBK STROPU NOVÝ OBJEKT UP._rev. 02	
Zdůvodnění změny	Na základě chyby projektové dokumentace, bude provedeno rozšíření ŽB konstrukce stropu v rámci ZNP nové budovy UP.	
Finanční dopad změny	78 781.89 Kč	
Změny ceny po schválení	78 781,89 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztižené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 781,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 78 781,89	Výše daně 16 544,20
snížená	12,00%	0.00	0,00
Cena s DPH v CZK			95 326,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo: Teplice

Datum: 12.05.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

78 781,89 95 326,09

ZL

PNRK

78 781,89

95 326,09

29

ZL.029 DOPLNĚNÍ ŽBK STROPU NOVÝ OBJEKT
UP._rev.02

78 781,89

95 326,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.029_DOPLNĚNÍ ŽBK STROPU NOVÝ OBJEKT UP._rev.02

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 781,89
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 781,89	21,00%	16 544,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	95 326,09

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.029_DOPLNĚNÍ ŽBK STROPU NOVÝ OBJEKT UP_rev.02

Místo:

Teplice

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 781,89
HSV - Práce a dodávky HSV	46 501,25
4 - Vodorovné konstrukce	27 891,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 521,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 585,10
998 - Přesun hmot	5 503,10
PSV - Práce a dodávky PSV	7 783,44
713 - Izolace tepelné	319,02
714 - Akustická a protiotřesová opatření	912,97
771 - Podlahy z dlaždic	6 343,59
776 - Podlahy povlakové	207,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 497,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.029_DOPLNĚNÍ ŽBK STROPU NOVÝ OBJEKT UP._rev.02
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 12.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 781,89

D HSV Práce a dodávky HSV 46 501,25

D 4 Vodorovné konstrukce 27 891,74

1	K	411324444	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tr. C 25/30	m3	1,661	6 160,00	10 231,76	SoD
	W		5,11*1,3*0,25		1,661			
	W		Součet		1,661			
2	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6,643	1 020,00	6 775,86	SoD
	W		5,11*1,3		6,643			
	W		Součet		6,643			
3	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6,643	452,00	3 002,64	SoD
4	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	6,643	226,00	1 501,32	SoD
	W		5,11*1,3		6,643			
	W		Součet		6,643			
5	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	.a	6,643	113,00	750,66	SoD
6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konšelových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,135	41 700,00	5 629,50	SoD
	W		0,135		0,135			
	W		Součet		0,135			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 521,31

7	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,211	5 790,00	1 221,69	CS ÚRS 2024 02
	W		2,95*1,3*0,055		0,211			
	W		Součet		0,211			
8	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,211	1 420,00	299,62	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 585,10

9	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,900	1 540,00	10 626,00	CS ÚRS 2024 02
	W		23*0,3		6,900			
	W		Součet		6,900			
10	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	6,900	139,00	959,10	CS ÚRS 2024 02
	W		23*0,3		6,900			
	W		Součet		6,900			

D 998 Přesun hmot 5 503,10

11	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,870	1 130,00	5 503,10	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 783,44

D 713 Izolace tepelné 319,02

12	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	3,835	15,80	60,59	SoD
	W		2,95*1,3		3,835			
	W		Součet		3,835			
13	M	28323053	fólie PE (500 kg/rr>3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	3,835	65,50	251,19	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
14	K	998713122	Přesun hmottonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	3 620,00	7,24	CS ÚRS 2024 02
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				912,97	
15	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	3,835	48,60	186,38	SoD
	w		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
16	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	4,219	168,40	710,48	SoD
	w		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
	w		3,835*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,219			
17	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	848,00	16,11	SoD
	D	771	Podlahy z dlaždic				6 343,59	
18	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,835	17,00	65,20	SoD
	w		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
19	K	771574433	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	3,835	814,00	3 121,69	SoD
	w		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
20	M	5976110R	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/R11 povrch reliéfní (hladký)/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	4,219	598,90	2 526,76	SoD
21	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,835	56,50	216,68	SoD
	w		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
22	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,835	56,50	216,68	SoD
23	E	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	2,950	61,00	179,95	SoD
	w		2,95		2,950			
	w		Součet		2,950			
24	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	475,00	16,63	SoD
	D	776	Podlahy povlakové				207,86	
25	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	3,835	54,20	207,86	SoD
	w		2,95*1,3		3,835			
	w		Součet		3,835			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 497,20	
26	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	36,400	673,00	24 497,20	CS ÚRS 2024 02
	w		Mapování měření a řešení koncepce					
	w		36,4		36,400			
	w		Součet		36,400			

Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 031
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 2NP - NOVÁ BUDOVA UP. (POUZE ASŘ) _rev. 01	
Zdůvodnění změny	Na základě změny MaR a doplnění elektro bylo nutné doplnění nové místnosti UPS ve 2.NP.	
Finanční dopad změny	87 432,81 Kč	
Změny ceny po schválení	87 432,81 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 10dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ;
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kzelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 432,81
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 432,81	18 360,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 793,70

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 432,81	105 793,70
ZL	PNRK	87 432,81	105 793,70
31	ZL.031DISPOZ1CNI OPRAVY 2NP - NOVA BUDOVA UP. (POUZE ASŘ)_rev.O1	87 432,81	105 793,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.031_DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 2NP - NOVÁ BUDOVA UP. (POUZE ASŘ)_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 432,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 432,81	21,00%	18 360,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			105 793,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.031DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 2NP - NOVÁ BUDOVA UP. (POUZE ASŘ)_rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		87 432,81
HSV - Práce a dodávky HSV		61 508,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce		18 263,55
61 - Úprava povrchů vnitřních		35 650,44
998 - Přesun hmot		7 595,00
PSV - Práce a dodávky PSV		7 079,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		7 079,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		18 844,00


SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.031_DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 2NP - NOVÁ BUDOVA UP. (POUZE ASŘ)_rev.O1

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 432,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							61 508,99	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 263,55	
1	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	290,00	290,00	SoD
2	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	22,050	785,00	17 309,25	SoD
W					22,05	22,050		
W					Součet	22,050		
3	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	7,000	94,90	664,30	SoD
W					7	7,000		
W					Součet	7,000		
D 61 Úprava povrchů vnitřních							35 650,44	
4	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	44,100	73,50	3 241,35	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	44,100	50,90	2 244,69	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	44,100	209,00	9 216,90	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
7	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	44,100	307,00	13 538,70	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
8	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	44,100	168,00	7 408,80	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
D 998 Přesun hmot							7 595,00	
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,875	1 960,00	7 595,00	CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV							7 079,82	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							7 079,82	
10	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	44,100	5,65	249,17	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
11	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	57,330	11,30	647,83	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
W					44,1*1,3 *Přepočtené koeficientem množství	57,330		
12	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,100	17,00	749,70	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		
13	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,100	41,80	1 843,38	SoD
W					22,05*2	44,100		
W					Součet	44,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,100	81,40	3 589,74	SoD
	W		22,05*2		44,100			
	W		Součet		44,100			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 844,00	
15	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	28,000	673,00	18 844,00	CSÚRS2025 01
	W		Mapování měření a řešení koncepce					
	W		28		28,000			
	W		Součet		28,000			



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		pn
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 032
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	DOPLNĚNÍ ROZVODŮ MaR.rev. 02	
Zdůvodnění změny	V souvislosti s doplněním projektu MaR, vznikl požadavek na předložení CN týkající se realizace uvedené profese.	
Finanční dopad změny	1 610 854 20 Kč	
Změny ceny po schválení	1 610 854,20 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 30dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1613 798,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 613 798,54	Výše daně 338 897,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 952 696,23

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	12.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., KŽeluzská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 613 798,54	1 952 696,23
ZL	PNRK	1 613 798,54	1 952 696,23
32	ZL.032 DOPLNĚNÍ ROZVODŮ MaR_rev.02	1 613 798,54	1 952 696,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.032_DOPLNĚNÍ ROZVODŮ MaR_rev.O2

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liben

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 613 798,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 613 798,54	21,00%	338 897,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 952 696,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.032_DOPLNĚNÍ ROZVODŮ MaR_rev.02

Místo:

Teplice

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 613 798,54

HSV - Práce a dodávky HSV	78 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 720,00
PSV - Práce a dodávky PSV	572 400,54
741 - Elektroinstalace - silnoproud	206 957,86
742 - Elektroinstalace - slaboproud	365 442,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	212 668,00
OST - Ostatní	611 310,00
d1 - Rozváděče	178 900,00
d2 - Řídicí systém - DT21	298 090,00
d3 - Periferie MaR pro ÚT	15 670,00
d4 - Periferie MaR pro VZT1.1	49 260,00
d5 - Periferie MaR pro VZT2.1	49 430,00
d6 - Periferie MaR pro server	1 280,00
d7 - Periferie MaR pro HEPA filtraci	18 680,00
d8 - Software	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	138 700,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	39 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	63 900,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	23 300,00
VRN9- Ostatní náklady	12 000,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.032_DOPLNĚNÍ ROZVODŮ MaR_rev.02

Místo: Teplice Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZKJ]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 613 798,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV	78 720,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 720,00				
1	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	4,000	1 660,00	6 640,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	4,000	3 400,00	13 600,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	120,000	427,00	51 240,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	4,000	1 810,00	7 240,00	CS ÚRS 2025 01

D		PSV	Práce a dodávky PSV	572 400,54				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	206 957,86				
5	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	240,000	63,50	15 240,00	CS ÚRS 2025 01
6	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošná korvgovaná D 32/40mm	m	276,000	35,10	9 667,60	CS ÚRS 2025 01
W					276,000			
7	K	741110422	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 25 do 50 mm uložena pevně	m	240,000	132,00	31 680,00	CS ÚRS 2025 01
8	M	34571023	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 29/35,2mm	m	276,000	210,00	57 960,00	CS ÚRS 2025 01
W					276,000			
9	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	64,000	101,00	6 464,00	CS ÚRS 2025 01
10	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	64,000	92,20	5 900,80	CS ÚRS 2025 01
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	43,70	2 622,00	CS ÚRS 2025 01
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	69,000	16,70	1 152,30	CS ÚRS 2025 01
W					69,000			
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	104,000	43,70	4 544,80	CS ÚRS 2025 01
14	M	PKB.722803	PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE	km	0,120	35 923,00	4 310,76	CS ÚRS 2025 01
W					0,120			
15	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	45,90	2 754,00	CS ÚRS 2025 01
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	69,000	26,60	1 835,40	CS ÚRS 2025 01
W					69,000			
17	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	120,000	58,70	7 044,00	CS ÚRS 2025 01
18	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	138,000	26,90	3 712,20	CS ÚRS 2025 01
W					138,000			
19	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	7 300,00	14 600,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	741810021	Zkušební práce s použitím automatizovaného systému pro servomotory nn	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1,000	7 670,00	7 670,00	CS ÚRS 2025 01
D		742	Elektroinstalace - slaboproud	365 442,68				
23	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	262,000	212,00	53 424,00	CS ÚRS 2025 01
W					252,000			
W					252,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	10.076.123	MARS EKO Kabelový žlab 125/50mm 5102, délka 2m	m	50,600	222,70	11 268,62	CS ÚRS 2025 01
	W		46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,600			
25	M	10.880.325	KOPOS Žlab NKZI 50X62X1.25 S, MARS, pozink, délka 2m	m	226,600	260,50	59 029,30	CS ÚRS 2025 01
	W		206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		226,600			
26	M	10.076.171	MARS EKO Vřko kabelového žlabu 62 5150, délka 2m	m	226,600	67,90	15 386,14	CS ÚRS 2025 01
	W		206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		226,600			
27	M	10.575.777	KOPOS Víko V 125 F, žlabu MARS, žárový zinek, délka 2m	m	50,600	278,70	14 102,22	CS ÚRS 2025 01
	W		46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,600			
28	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	16,000	249,00	3 984,00	CS ÚRS 2025 01
29	M	10.697.138	KOPOS Podpěra NPS 250_ZNCR, MARS, kabelového žlabu, pozink	kus	16,000	234,20	3 747,20	CS ÚRS 2025 01
30	M	10.731.448	ARKYS Podpěra MERKUR PZMP 250 GZ - pro žlab 250/50 250/100	kus	16,000	108,80	1 740,80	CS ÚRS 2025 01
31	M	10.152.449	KOPOS Víko V 250, žlabu MARS, délka 2m	m	16,000	202,40	3 238,40	CS ÚRS 2025 01
32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 000,000	24,90	99 600,00	CS ÚRS 2025 01
	W		jísty 1x2x0,8					
	W		1140		1 140,000			
	W		jísty 2x2x0,8					
	W		410		410,000			
	W		jísty 4x2x0,8					
	W		290		290,000			
	W		jíty					
	W		60		60,000			
	W		Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 1x2x0,8					
	W		940		940,000			
	W		Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 2x2x0,8					
	W		1160		1 160,000			
	VV		Součet		4 000,000			
33	M	34121231	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm2	m	1 368,000	8,20	11 217,60	CS ÚRS 2025 01
	W		1140*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 368,000			
34	M	11.041.233	TOP SERVIS Žlab EKZS 250/50 délka 3m	m	16,000	230,20	3 683,20	CS ÚRS 2025 01
35	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	492,000	13,60	6 691,20	CS ÚRS 2025 01
	W		410*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		492,000			
36	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	348,000	22,70	7 899,60	CS ÚRS 2025 01
	W		290*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		348,000			
37	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	72,000	18,10	1 303,20	CS ÚRS 2025 01
	W		60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
38	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	1 128,000	21,30	24 026,40	CS ÚRS 2025 01
	W		940*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 128,000			
39	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1 392,000	32,40	45 100,80	CS ÚRS 2025 01
	W		1160*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 392,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				212 668,00	
40	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	25,000	673,00	16 825,00	CS ÚRS 2025 01
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	291,000	673,00	195 843,00	CS ÚRS 2025 01
D	OST		Ostatní				611 310,00	
D	d1		Rozváděče				178 900,00	
42	K	DT21	Skříňový rozváděč 2000x800x400, vč. soklu 10Omm	ks	1,000	178 900,00	178 900,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	o	d2	Řídicí systém - DT21				298 090,00	
43	K	SNCxx	Síťová jednotka - volně programovatelný regulátor s webserverem	ks	1,000	113 300,00	113 300,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	CGMxx	Volně programovatelný regulátor	ks	3,000	25 200,00	75 600,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
45	K	XPMxx	Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 10 bodový	ks	2,000	17 100,00	34 200,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
46	K	XPMxx.1	Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový	ks	2,000	15 400,00	30 800,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
47	K	IOMxx	Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 10 bodový	ks	2,000	15 400,00	30 800,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
48	K	DLKxxx	Displej k regulátoru CGx	ks	1,000	5 680,00	5 680,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	SW06	Datový přepínač k displeji	ks	1,000	5 680,00	5 680,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	ROUTER	Routerboard - 5 * LAN	ks	1,000	2 030,00	2 030,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	d3	Periferie MaR pro ÚT				15 670,00	
51	K	TT81.TT91	Snímač teploty venkovní-barva světle šedá	ks	2,000	1 280,00	2 560,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
52	K	TT01.11.21	Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení	ks	3,000	2 310,00	6 930,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
53	K	PT11	Snímač tlaku do potrubí, včetně manometrického zkušebního kohoutu, dodávka, montáž, připojení	ks	1,000	4 090,00	4 090,00	
	VV		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
54	K	LAH91	Sonda zaplavení	ks	1,000	2 090,00	2 090,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	d4	Periferie MaR pro VZT1.1				49 260,00	
55	K	TT01,02,11,12	Snímač teploty tyčový do potrubí, dodávka, montáž, připojení	ks	4,000	1 430,00	5 720,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
56	K	TT51	Snímač teploty příložný, dodávka, montáž, připojení	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
57	K	PdAHOI,02,11,82	Manostat dif.na vzduch, rozsah: 50-400 Pa, spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54	ks	4,000	2 190,00	8 760,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
58	K	TAL01	Termostat protizámrazový kapilárový, rozsah: -10 až +12°C, kapilára 6m	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
59	K	PD01, PD11	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-2500Pa	ks	2,000	4 670,00	9 340,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
60	K	Y51	regulační Scestný ventil (DN15, kvs 4) vč. elektrického pohonu (ovl. 0-10V, napájení 24VAC, krytí IP54) - dodávka, připojení	ks	1,000	7 460,00	7 460,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
61	K	Y01, Y12	Pohon pro klapku s havarijní fci, řízení ON/OFF, nap.24VAC, 8Nm, krytí IP54; dodávka, montáž, připojení	ks	2,000	3 810,00	7 620,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Y82	Pohon pro obtokovou klapku, řízení 0-10V, nap.24VAC, 8Nm, krytí IP54; dodávka, montáž, připojení	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	d5	Periferie MaR pro VZT2.1				49 430,00	
63	K	TT01,02,11,12	Snímač teploty tyčový do potrubí, dodávka, montáž, připojení	ks	4,000	1 430,00	5 720,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
64	K	TT51	Snímač teploty příložený, dodávka, montáž, připojení	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
65	K	PdAH01,02,11,82	Manostat dif.na vzduch, rozsah: 50-400 Pa, spínací dif.max. 25Pa, krytí IP54	ks	4,000	2 190,00	8 760,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
66	K	TAL01	Termostat protizámrazový kapilárový, rozsah: -10 až +12°C, kapilára 6m	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
67	K	PDO1,PD11	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-2500Pa	ks	2,000	4 670,00	9 340,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
68	K	Y51.1	regulační Scestný ventil (DN15, kvs 1,6) vč. elektrického pohonu (ovl. 0-10V, napájení 24VAC, krytí IP54) - dodávka, připojení	ks	1,000	7 630,00	7 630,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
69	K	Y01 Y12	Pohon pro klapku s havarijní fcí, řízení ON/OFF, nap.24VAC, 8Nm, krytí IP54; dodávka, montáž, připojení	k.	2,000	3 810,00	7 620,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
70	K	Y82	Pohon pro obtokovou klapku, řízení 0-10V, nap.24VAC, 8Nm, krytí IP54; dodávka, montáž, připojení	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	d6	Periferie MaR pro server				1 280,00	
71	K	TT218, TT125, TT204B	Snímač teploty venkovní-barva světle šedá	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	d7	Periferie MaR pro HEPA filtraci				18 680,00	
72	K	PD102-105	Diferenční tlakový snímač; rozsah: 0-2500Pa	ks	4,000	4 670,00	18 680,00	
	W		Viz. DPS D1.1.01.4.4 - Technická specifikace					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				138 700,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				39 500,00	
73	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	39 500,00	39 500,00	CS ÚRS 2025 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				63 900,00	
74	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	26 600,00	26 600,00	CS ÚRS 2025 01
75	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	37 300,00	37 300,00	CS ÚRS 2025 01
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				23 300,00	
76	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	23 300,00	23 300,00	CS ÚRS 2025 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				12 000,00	
77	K	092203000	Náklady na zaškolení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 033
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	I [REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový Jist překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU RCH01	
Zdůvodnění změny	Na základě předložené revize DPS ze strany KZ, byla nutná výměna přívodního kabelu RCH01.	
Finanční dopad změny	158 669 38 Kč	
Změny ceny po schválení	158 669,38 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 14dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.04.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o, Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 669,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 158 669,38	Výše daně 33 320,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			191 989,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		158 669,38	191 989,95
ZL	PNRK	158 669,38	191 989,95
33	ZL.033_ VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU RCH01	158 669,38	191 989,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.033_VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU RCH01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.04.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 669,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 669,38	21,00%	33 320,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	191 989,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.033_VÝMÉNA PŘÍVODNÍHO KABELU RCH01

Místo:	Teplice	Datum:	07.04.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	158 669,38
HSV - Práce a dodávky HSV	8 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 200,00
M - Práce a dodávky M	13 130,00
21-M - Elektromontáže	13 130,00
PSV - Práce a dodávky PSV	137 339,38
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	107 281,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	30 058,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.033_VÝMÉNA PŘÍVODNÍHO KABELU RCH01

Místo: Teplice Datum: 07.04.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 158 669,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV	8 200,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 200,00				
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	10,000	351,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01

D		M	Práce a dodávky M	13 130,00				
D		21-M	Elektromontáže	13 130,00				
4	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	9 040,00	9 040,00	SoD
5	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	210280374	Zkoušky kabelů ovládacích do 16 žil	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2025 01

D		PSV	Práce a dodávky PSV	137 339,38				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	107 281,38				
H	K	210813065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	90,000	70,70	6 363,00	CS ÚRS 2025 01
	M	34111446	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm2	m	92,000	738,00	67 896,00	CS ÚRS 2025 01
	K	741130147	Ukončení šňůra 5x16 mm2 se zapojením	kus	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2025 01
	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabel D do 40 mm	kus	368,000	18,00	6 624,00	CS ÚRS 2025 01
11	M	34571088	příchytka hliníková tvar omega požárně odolná 40mm	kus	368,000	67,50	24 840,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,118	8 410,00	992,38	CS ÚRS 2025 01

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	30 058,00				
13	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	18,000	623,00	11 214,00	CS ÚRS 2025 01
w		2+16			18,000			
yy		Součet			18,000			
14	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	28,000	673,00	18 844,00	CS ÚRS 2025 01
w		Mapování měření a řešení koncepce						
w		28			28,000			
w		Součet			28,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		Pii
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 034
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list nřekládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - ZMĚNA + DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍCH DETAILŮ_rev. 01	
Zdůvodnění změny	Na základě předložené revize DPS, bude provedena změna střešních detailů.	
Finanční dopad změny	59 548 97 Kč	
Změny ceny po schválení	59 548,97 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 10dní oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 548,97
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 548,97	12 505,28
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	72 054,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 548,97	72 054,25
ZL	PNRK	59 548,97	72 054,25
34	ZL.034_STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - ZMĚNA + DOPLNĚNÍ KONSTRUKCÍ STŘEŠNÍCH DETAILŮ_rev.01	59 548,97	72 054,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.034 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - ZMĚNA + DOPLNĚNÍ KONSTRUKCÍ
STŘEŠNÍCH DETAILŮ_rev.O1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	25021915
	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		59 548,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 548,97	21,00%	12 505,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 054,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.034_STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - ZMĚNA + DOPLNĚNÍ KONSTRUKCÍ
STŘEŠNÍCH DETAILŮ_rev.O1

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		59 548,97
HSV - Práce a dodávky HSV		51 812,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce		24 205,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 713,03
998 - Přesun hmot		8 894,38
PSV - Práce a dodávky PSV		7 736,06
712 - Povlakové krytiny		67 672,67
762 - Konstrukce tesařské		48 681,89
764 - Konstrukce klempířské		-108 618,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis:

ZL.034_STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - ZMĚNA + DOPLNĚNÍ KONSTRUKCÍ
STŘEŠNÍCH DETAILŮ_rev.O1

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 548,97

D HSV Práce a dodávky HSV 51 812,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 205,50

1	K	345321414	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze lžB tř. C 20/25	m3	0,855	4 900,00	4 189,50	CS ÚRS 2025 01
	w		0,38*((0,05+0,01)/2)*75		0,855			
	w		Součet		0,855			
2	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	15,000	624,00	9 360,00	CS ÚRS 2025 01
	w		0,1*75*2		15,000			
	w		Součet		15,000			
3	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	15,000	156,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,126	66 000,00	8 316,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		0,00442*0,38*75		0,126			
	w		Součet		0,126			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 713,03

5	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,288	3 550,00	1 022,40	SoD
	w		0,05*0,08*71,96		0,288			
	w		Součet		0288			
6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,288	1 420,00	408,96	CS ÚRS 2025 01
	w		0,05*0,08*71,96		0,288			
	w		Součet		0,288			
(7	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	71,960	239,00	17 198,44	CS ÚRS 2025 01
	w		71,96		71,960			
	w		Součet		71,960			
8	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,288	289,00	83,23	CS ÚRS 2025 01
	w		0,05*0,08*71,96		0,288			
	w		Součet		0,288			

D 998 Přesun hmot 8 894,38

9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,013	2 230,00	6 718,99	CS ÚRS 2025 01
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,013	722,00	2 175,39	CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 736,06

D 712 Povlakové krytiny 67 672,67

11	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	71,960	204,00	14 679,84	CS ÚRS 2025 01
12	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	71,960	199,00	14 320,04	CS ÚRS 2025 01
13	K	712363359	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	75,000	344,00	25 800,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	712363366	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	71,960	164,00	11 801,44	CS ÚRS 2025 01
15	K	998712122	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,292	3 300,00	963,60	CS ÚRS 2025 01
16	K	998712129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,292	369,00	107,75	CS ÚR D2 £1

D 762 Konstrukce tesařské 48 681,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	28,500	1 620,00	46 170,00	CS ÚRS 2025 01
	W		75*0,38		28,500			
	w		Součet		28,500			
18	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,462	4 840,00	2 236,08	CS ÚRS 2025 01
19	K	998762129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,462	597,00	275,81	CS ÚRS 2025 01
	D	764	Konstrukce klempířské				-108 618,50	
20	K	764245408	□plechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětralého plechu celoplošně lepené rš 750 mm	m	-88,000	1 080,00	-95 040,00	SoD
	K	764245446	□plechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost pn provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	-8,000	1 360,00	-10 880,00	SoD
22	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,514	5 250,00	-2 698,50	SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 035
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavb../Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ_rev. 01	
Zdůvodnění změny	Na základě špatného technického stavu stávající lampy VO a jejího ukotvení, nacházející se v prostoru nové budované areálové komunikace, bude provedena její výměna.	
Finanční dopad změny	49 942,42 Kč	
Změny ceny po schválení	49 942,42 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: + 3dny oproti realizačnímu HMG stavby (ztížené podmínky provádění, změna postupu technologie provádění).	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 942,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 49 942,42	Výše daně 10 487,91
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 430,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., KŽelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 942,42	60 430,33
ZL	PNRK	49 942,42	60 430,33
35	ZL.035_NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ_rev.01	49 942,42	60 430,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.035_NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2025

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 942,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 942,42	21,00%	10 487,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			60 430,33
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.035_NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ_rev.01

Místo:

Teplice

Datum:

06.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 942,42

1 - Zemní práce	3 610,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2611,14
997 - Přesun sutě	2611,14
PSV - Práce a dodávky PSV	3 616,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 616,00
M - Práce a dodávky M	24 157,10
21-M - Elektromontáže	24 157,10
94 - Lešení a stavební výtahy	7 350,00
N00 - Zemní práce-stožár vetknutý 6m	5 261,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 336,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	791,50
VRN6 - Územní vlivy	1 130,00
VRN9 - Ostatní náklady	565,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.035_NOVÁ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ_rev.01

Místo: Teplice Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 49 942,42

D		1	Zemní práce				3 610,00	
1	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně	m3	0,500	7 220,00	3 610,00	SoD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2611,14	
D		997	Přesun sutě				2611,14	
2	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,550	15,80	182,49	SoD
W			1,05*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,050	283,00	297,15	SoD
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,050	2 030,00	2 131,50	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 616,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				3 616,00	
5	K	090001002	Demontáže	hod	8,000	452,00	3 616,00	SoD
D		M	Práce a dodávky M				24 157,10	
D		21-M	Elektromontáže				24 157,10	
6	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	KUS	1,000	509,00	509,00	SoD
7	M	34774011	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 30W 3000K, životnost 100.000hodin L90B10.	kus	1,000	5 709,90	5 709,90	SoD
8	M	34844463	výložník osvětlovacích stožárů přímý	kus	1,000	895,00	895,00	SoD
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	KUS	1,000	3 160,00	3 160,00	SoD
10	M	31674067	stožár osvětlovací venkovní v6,0m	KUS	1,000	9 763,20	9 763,20	SoD
11	M	8500619930	Ochranná manžeta ke stožáru	KUS	1,000	1 464,50	1 464,50	SoD
12	M	1143964	VYZBROJ STOŽÁROVÁ	KUS	1,000	960,50	960,50	SoD
13	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	0,500	3 390,00	1 695,00	SoD
D		94	Lešení a stavební výtahy				7 350,00	
14	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	DEN	1,000	7 350,00	7 350,00	SoD
D		N00	Zemní práce-stožár vetknutý 6m				5 261,68	
15	K	460050703R	Výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3kol.1.0	m3	0,400	1 900,00	760,00	SoD
16	K	46010003R	Odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	0,400	588,00	235,20	SoD
17	K	460600001R	Pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3\1,5m	ks	1,000	396,00	396,00	SoD
18	M	46453R	Stožárové pouzdro plast SP315M000	ks	1,000	2 034,00	2 034,00	SoD
19	M	46134R	Beton B13,5	m3	0,340	5 401,40	1 836,48	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 336,50	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,500	1 700,00	850,00	SoD
D		VRN4	Inženýrská činnost				791,50	
21	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	1,000	509,00	509,00	SoD
22	*	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,500	565,00	282,50	SoD
D		VRN6	Územní vlivy				1 130,00	
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů		0,500	1 130,00	565,00	SoD
24	K	065002000.R	Doprava vysokozdvizné techniky	...	1,000	565,00	565,00	SoD
D		VRN9	Ostatní náklady				565,00	
25	K	090001000	Montážní materiál	ks	0,500	1 130,00	565,00	SoD

pr

