

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

RONELI Stavby SE

se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Milanem Oplíštěm, předsedou představenstva, a
Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva
IČO: 293 16 731
DIČ: CZ29316731
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2024, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – zhotovitel**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 5 až 12.

vícepráce: 1.113.487,24 Kč bez DPH

méněpráce: - 613.077,13 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 až 12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 1.113.487,24 Kč bez DPH

méněpráce: - 613.077,13 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 500.410,11 Kč bez DPH.**
5. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnových listů č. 8 a 9 **prodlužuje termín realizace zakázky o 14 dnů (2 týdny)** dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	Plnění bude zahájeno na Výzvu zadavatele Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 08/2024
Dokončení stavební prací:	nejdéle do (60 + 2=) 62 týdnů od předání a převzetí staveniště
Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací

Místo plnění: Hlušice, p.č. st.1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice.

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem: 69.136.871,09 Kč bez DPH

(slovy: šedesátdevětmilionůstřicetšesttisícsmsetsedmdesátjedna koruna česká a devět haléřů bez DPH)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 až 12 včetně příloh

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Praze dne



.....
Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj



.....
Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva
RONELI Stavby SE

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava (doplnění) fasády HUP

ZL 5

Stavba:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov		
Objekt:	01a - stavební část		
Předkládá:	RONELI Stavby SE	Datum:	05.03.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů (kapitol)
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace nepředpokládala s opravou fasády HUP.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení opravy fasády HUP.

2 Zdůvodnění změny:

Zhotovitel upozornil, že po dokončení objektu dílen, nebude technicky možné provést opravu dožitě fasády objektu HUP, jelikož vzdálenost mezi HUP a dokončeným objektem bude cca 60 cm. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení opravy objektu HUP před dokončením opláštění objektu dílen.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	15 848,64 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		15 848,64 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
RONELI SE	ERV + J2B	ERPLAN	SSTR	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA HUP

Kód:	05_1		
Stavba:	"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			15 848,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	15 848,64	3 328,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 176,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA HUP

Kód:	05_1		
Stavba:	"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"		
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nec
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 848,64	19 176,85	
HUP	List1	15 848,64	19 176,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA HUP

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Povrchová úprava HUP - List1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o., Bc. Luděk Nedělka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		15 848,64	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	15 848,64	21,00%	3 328,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 19 176,85	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA HUP

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Povrchová úprava HUP - List1

Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o., Bc. Luděk Nedělka
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	15 848,64
HSV - Práce a dodávky HSV	15 848,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 848,64

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA HUP

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Povrchová úprava HUP - List1

Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o., Bc. Luděk Nedělka
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem							15 848,64	
D HSV		Práce a dodávky HSV					15 848,64	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 848,64	

163	K	622131300	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	5,985	78,74	471,26	CS ÚRS 2023 01	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131300						
W			2,85*2,1		5,985				
W			Součet		5,985				
164	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	13,930	263,11	3 665,12	CS ÚRS 2023 01	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001						
W			2,85*2,1*2+1,1*2,1*2-1,9*1,4		13,930				
W			Součet		13,930				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	
165	K	612321311	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednotlivě, tloušťky do 10 mm hrubá zařízená svislých konstrukcí stěn	m2	5,685	195,15	1 167,97	CS ÚRS 2023 01	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321311						
		VV	2,85*2,1		5,685				
		VV	Součet		5,685				
166	K	612321391	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cerám za každých dalších l započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn	m2	5,685	62,93	376,64	CS ÚRS 2023 01	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321391						
		VV	2,85*2,1		5,685				
		VV	Součet		5,685				
167	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	13,930	55,15	768,24	CS ÚRS 2023 01	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021						
		VV	2,85*2,1*2+1,1*2,1*2-1,9*1,4		13,930				
		VV	Součet		13,930				
168	K	622511112	Omlítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch průbarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	13,930	674,76	9 399,41	CS ÚRS 2023 01	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112						
		VV	2,85*2,1*2+1,1*2,1*2-1,9*1,4		13,930				
		VV	Součet		13,930				

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Datum: 04.04.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 5,6,7)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.17 Vám zasílám vyjádření k ZL č.5,6 a 7

ZL4 – Z důvodu nemožnosti provedení opravy HUP po dokončení výstavby objektu dílen (blízká vzdálenost HUP a nového objektu cca 600 mm), bude provedena oprava povrchu HUP před opláštěním nového objektu dílen. Projektová dokumentace opravu povrchu HUP nepředpokládala. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL6 – Na základě provozního požadavku budoucího uživatele objektu došlo ke změně typu zárubní. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL7 – V rámci zpracování dílenské dokumentace zhotovitel předložil vlastní návrh záchytného systému, který obsahuje menší počet kotvicích bodů při zachování stejné funkčnosti jako projekční návrh. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk
projektant
telefon:
e-mail:

Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod
ID: 3yw3gef

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 6	
Změna vnitřních zárubní						
Stavba:		Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov				
Objekt:		01a - stavební část				
Předkládá:		RONELI Stavby SE			Datum:	05.03.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (kapitol)		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Projektová dokumentace obsahovala základní možný typ zárubně.						
1.2 Popis nového řešení:						
Provedení záměna zárubní dle požadavku uživatele.						
2 Zdůvodnění změny:						
Zhotovitel upozornil, navržené zárubně nebudou vzhledem k navazujícímu detailu obkladů pěkné. Došlo k změně typu (velikosti) zárubně dle požadavku uživatele.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	24 925,78 Kč	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	31 555,29 Kč	bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		6 629,51 Kč	bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
RONELI SE		ERV + J2B	ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 6 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Kód: 06_1
Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

KSO:
Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2025

IČ: 708 89 546
DIČ: CZ708 89 546

IČ: 293 16 731
DIČ: CZ293 16 731

IČ: 080 82 308
DIČ: CZ080 82 308

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			6 629,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 629,51	1 392,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 021,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06_1
Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Datum: 11. 3. 2025

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 629,51	8 021,71	
Zárubně	List1	6 629,51	8 021,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 6 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Ocelové zárubně - List1

KSO		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Br. Luděk Nerůžka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		6 629,51	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	6 629,51	21,00%	1 392,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 8 021,71	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 6 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Ocelové zárubně - List1

Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Br. Luděk Nerůžka
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 629,51
Ostatní - Ostatní	6 629,51
N00_1 - Méněpráce	-24 925,78
N00_2 - Vícepráce	31 555,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Ocelové zárubně - List1

Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	11. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Br. Luděk Nerůžka
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 629,51	
D		Ostatní	Ostatní				6 629,51	
D		N00_1	Méněpráce				-24 925,78	
181	M	55331487	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 110 150mm rozměr: 800/1970 2100mm	kus	-2,000	1 976,01	-3 952,02	CS ÚRS 2023 01
182	M	55331482	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 75 100mm rozměr: 800/1970 2100mm	kus	-3,000	1 632,21	-4 896,63	CS ÚRS 2023 01
183	M	55331481	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 75 100mm rozměr: 700/1970 2100mm	kus	-9,000	1 603,66	-14 432,94	CS ÚRS 2023 01
184	M	55331483	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 75 100mm rozměr: 800/1970 2100mm	kus	-1,000	1 644,15	-1 644,15	CS ÚRS 2023 01
C		N00_2	Vícepráce				31 555,28	
185	M	55331492	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 160 200mm rozměr: 800/1970 2100mm	kus	6,000	2 295,20	13 771,20	CS ÚRS 2025 01
186	M	55331487	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 110 150mm rozměr: 800/1970 2100mm	kus	9,000	1 976,01	17 784,05	CS ÚRS 2023 01

SoD
SoD
SoD
SoD
Násobeno koeficientem: 0,76
SoD

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Datum: 04.04.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 5,6,7)

Název akce: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice"

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.17 Vám zasílám vyjádření k ZL č.5,6 a 7

ZL4 – Z důvodu nemožnosti provedení opravy HUP po dokončení výstavby objektu dílen (blízká vzdálenost HUP a nového objektu cca 600 mm), bude provedena oprava povrchu HUP před opláštěním nového objektu dílen. Projektová dokumentace opravu povrchu HUP nepředpokládala. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL6 – Na základě provozního požadavku budoucího uživatele objektu došlo ke změně typu zárubní. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL7 – V rámci zpracování dílenské dokumentace zhotovitel předložil vlastní návrh záchytného systému, který obsahuje menší počet kotvicích bodů při zachování stejné funkčnosti jako projekční návrh. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka
projektant
telefon: 732 222 222
e-mail: l.nedelka@erplan.cz

Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod
ID: 3yw3gef

ZMĚNOVÝ LIST

Záchytný systém

ZL 7

Stavba:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov		
Objekt:	01a - stavební část		
Předkládá:	RONELI Stavby SE	Datum:	12.03.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů (kapitol)
e-mailem	X	2) Projektové podklady	5 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace obsahovala návrh záchytného systému prto pádu osob do prohlubně na střešní konstrukci.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení záchytného systému dle návrhu (výrobné dokumentace) a doporučení odborného zhotovitele.

2 Zdůvodnění změny:

Dodavatel zhotovitele předložil výrobní dokumentaci střešního záchytného systému, který obsahuje menší počet kotvicích bodů při zachování plné funkčnosti vč. revize tohoto systému.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	88 704,64 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 854,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-85 850,14 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
RONELI SE	ERV + J2B	ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 7 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Stavba:

"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Objekt:

Zýchytný systém - List1

KSO: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice
Místo:

CC-CZ: 19. 3. 2025
Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ: 708 89 546
DIČ: CZ708 89 546

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

IČ: 293 16 731
DIČ: CZ293 16 731

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Neděлка

IČ: 080 82 308
DIČ: CZ080 82 308

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-85 850,14
---------------------	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-85 850,14	21,00%	-18 028,53
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-103 878,67
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 7 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Stavba:

"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Objekt:

Zýchytný systém - List1

Místo:

Datum: 19. 3. 2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc.

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Luděk Neděлка
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-85 850,14
------------------------------	-------------------

N00_1 - Méněpráce	-88 704,64
-------------------	------------

N00_2 - Vícepráce	2 854,50
-------------------	----------

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 7 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Kód: 7_1
 Stavba: "Modernizace dělenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	19. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			-85 850,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 85 850,14	Výše daně -18 026,53
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-103 876,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 7 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Kód: 7_1
 Stavba: "Modernizace dělenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	19. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nec
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-85 850,14	-103 876,67	
Zách.	List1	-85 850,14	-103 876,67	STA

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 7 - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Zýchytýný systém - List1

Místo: Datum: 19. 3. 2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: EDPLAN S.L.O., s.r.o.
Zhotovitel: RONELI Stavby SE Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-85 850,14	
D N00_1 Méněpráce							-88 704,64	
386	K	767881121	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do sendvičových panelů samořeznými vruty, nýtováním	kus	-16,000	485,44	-7 767,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: https://podminky.usi.cz/n/cm/Cs_URS_2023_01262881121								
387	M	70921311	kotvicí bod do sendvičových panelů dl 300mm	kus	-16,000	2 018,45	-32 295,20	CS ÚRS 2023 01
390	K	767881161R	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kpl	-1,000	7 165,05	-7 165,05	
391	M	314522R1	Ztužující trubka 300	kus	-10,000	999,03	-9 990,30	
392	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	-142,000	95,15	-13 511,30	CS ÚRS 2023 01
393	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	-5,000	2 854,37	-14 271,85	CS ÚRS 2023 01
394	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	-5,000	740,78	-3 703,90	CS ÚRS 2023 01
D N00_2 Vícepráce							2 854,50	
0	M	Pol1	textilní montážní lano 30 m	m	30,000	95,15	2 854,50	

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Datum: 04.04.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 5,6,7)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.17 Vám zasílám vyjádření k ZL č.5,6 a 7

ZL4 – Z důvodu nemožnosti provedení opravy HUP po dokončení výstavby objektu dílen (blízká vzdálenost HUP a nového objektu cca 600 mm), bude provedena oprava povrchu HUP před opláštěním nového objektu dílen. Projektová dokumentace opravu povrchu HUP nepředpokládala. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL6 – Na základě provozního požadavku budoucího uživatele objektu došlo ke změně typu zárubní. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL7 – V rámci zpracování dílenské dokumentace zhotovitel předložil vlastní návrh záchytného systému, který obsahuje menší počet kotvicích bodů při zachování stejné funkčnosti jako projekční návrh. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka
projektant
telefon: 7
e-mail: lu


Korespondenční adresa:




ERPLAN s.r.o.
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod
ID: 3yw3gef

POZNÁMKY:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCEN NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU' SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1,5 m NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKU JSOU ZAJIŠTĚNY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM NEBO JINÝM ZPUSOBEM, KTERÝ ZAMEZÍ PÁDU OSOB HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH PATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYLA VYLOUČENA MOŽNOST PÁDU.
- U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390.
- U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305.
- PŘI POUŽITÍ VÝLEZU SE OSOBA ZAJISTÍ NA NEJBLIŽŠÍ SLOUPEK ZE ZAJIŠTĚNÉHO ŽEBŘÍKU, VSTOUPÍ NA STŘECHU, VYSTOUPÍ Z NEBEZPEČNÉHO PROSTORU A POTÉ SE ODEPNE ZE ZÁCHYTNÉHO LANA U POSTROJE (SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK ZUSTÁVÁ NA PRVNÍM SLOUPKU, SKOBA PRO PŘÍPNUTÍ V BEZPEČNÉM PROSTORU).
- ODEPÍNAT SE ZE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUZE MIMO RIZIKOVÁ ZÓNA, COŽ JE 1,5 m OD HRANY VOLNÉHO PÁDU HLUBŠÍHO NEŽ 1,5 m.

LEGENDA ZNAČ

	RX-SE-PL36, boc
	RX-US-DRN-300
— — — —	MONTÁŽNÍ LAN
	RIZIKOVÁ ZÓNA

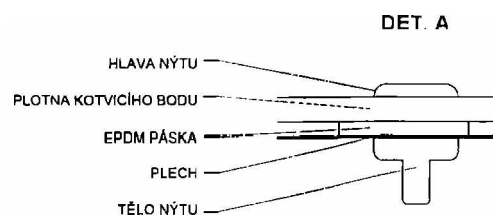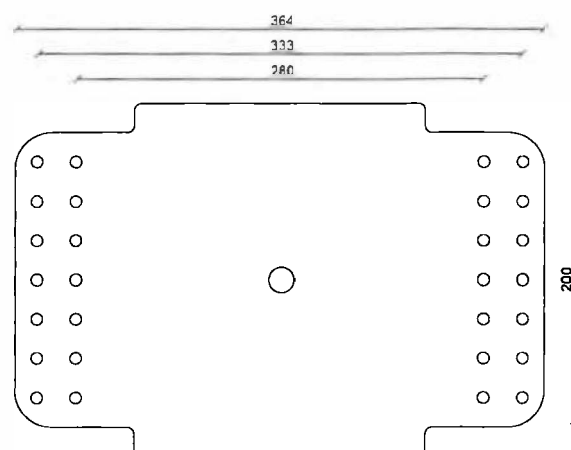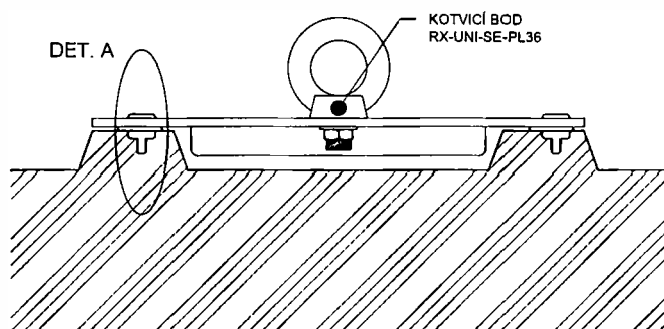

KOTVENÍ - NÝT

vrták Ø 8 mm

min. tloušťka plechu 0,5 mm

typ nýtu: RV6605/6W-BULB-TITE Ø 7,7 mm

utažení oka 70 Nm

obsah dodávky:

1x kotvicí bod

14x nýt

2x EPDM páska

1x podložka M16

1x pojistná matice M16

1x oko

MODEL:	RX-UNI-SE-PL36
URČENÍ:	k jištění proti pádu z výšky a do hloubky
MATERIÁL:	nerezová ocel 1.4301
ROZNÁŠECÍ DESKA:	3 x 364 x 206 mm
OSOVÁ VZDÁLENOST:	280/333
CERTIFIKACE:	dle ČSN EN 795:2013 a dle ČSN P CEN/TS 16415:2013
VÝROBCE:	ROOFIX s.r.o.

VYPRACOVAL:	Ing. arch. Kateřina Škorpilová
SCHVÁLIL:	Bc. Jakub Kopřiva
FIRMA:	ROOFIX s.r.o.
KONTAKT:	

DATUM:	30.10.2024
Označení pro objednání:	RX-SE-PL36

kotvení do SENDVIČOVÝCH PANELŮ

ROOFIX

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Model: RX-UNI-SE-PL

Výrobce:

**ROOFIX s.r.o., Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně
Bohdaneč, Česká republika**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:
ROOFIX s.r.o., Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně Bohdaneč

Předmět prohlášení:

Kotvicí zařízení typu A

Předmět prohlášení – Kotvicí zařízení typu A – je ve shodě s normou ČSN EN 795:2013 a s požadavky zákona 102/2001 Sb.

Použité normy:

ČSN P CEN/TS 16415:2013



Oznámený subjekt č. 1015 Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika provedl přezkoušení dle ISO/IEC 17067 a vydal certifikát č. J-01698-24.

Shoda je založená na závěrečném protokolu č. 32-11104/JZ ze dne 27.9.2024, který vydal oznámený subjekt Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika.

Podepsáno za a jménem: ROOFIX s.r.o.

Místo a datum vydání: Lázně Bohdaneč, 30.9.2024

Jméno, funkce, podpis: Jakub Kopřiva, jednatel

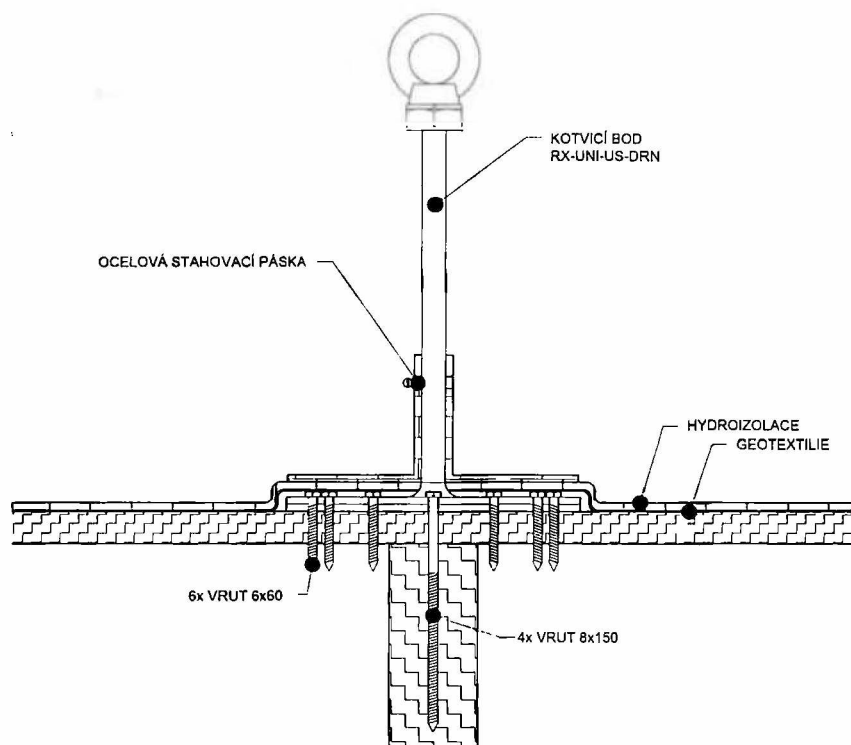

KOTVENÍ - VRUT DO DŘEVA

vrták Ø 4/6 mm

min. tloušťka OSB záklopu 22 mm

min. tloušťka prkený záklop 24 mm

min. rozměr dřevěného nosníku 120x60 mm

utažení vrutů 7 Nm

utažení oka 70 Nm

obsah dodávky:

1x kotvicí bod

4x vrut 8x150

4x podložka s gumou Ø8,6 mm

6x vrut 6x60

6x podložka s gumou Ø6,9 mm

1x pérová podložka M16

1x pryžová podložka

1x oko

1x matice M16

MODEL:	RX-UNI-US-DRN
URČENÍ:	k jištění proti pádu z výšky a do hloubky
MATERIÁL:	nerezová ocel 1.4301, Ø 16 mm
DĚLKY:	200 - 1000 mm
ROZNÁŠECÍ DESKA:	5 x 200 x 200 mm
CERTIFIKACE:	dle ČSN EN 795:2013 a dle ČSN P CEN/TS 16415:2013
VÝROBCE:	ROOFIX s.r.o.

VYPRACOVAL:	Ing. arch. Kateřina Škorpilová
SCHVÁLIL:	Bc. Jakub Kopřiva
FIRMA:	ROOFIX s.r.o.
KONTAKT:	

DATUM:	30.10.2024
Označení pro objednání:	RX-US-DRN

**kotvení do DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
DŘEVĚNÝ NOSNÍK**

ROOFIX

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

ČÍSLO: CV-202411-04

Number

DRŽITEL CERTIFIKÁTU - VÝROBCE:

Owner of Certificate

ROOFIX s.r.o.

Dr. Tyrše 704

533 41 Lázně Bohdaneč

Česká republika / Czech Republic

VÝROBEK:

Product

Kotvicí zařízení (Typ A)

Anchor device (Type A)

TYP/MODEL:

Type/Model

RX-UNI-US-DRN

výška sloupku / height of pillar (mm): 200, 300,

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

základna / base (mm): 200x200x5

APLIKOVANÉ POŽADAVKY:

Applied requirements

ČSN EN 795:2013

PODKLAD PRO VYDÁNÍ CERTIFIKÁT:

Basis of Certificate issuance

Závěrečný protokol č. ZP-2411-04 ze dne 2024-11-12

Final Report ZP-2411-04 of 2024-11-12

PLATNOST DO:

Valid until

2024-11-12

Njutn Lab s.r.o. tímto potvrzuje, že u předložených vzorků výrobku zjistil shodu vlastností s aplikovanými požadavky. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Njutn Lab s.r.o. hereby certifies that the characteristics of the submitted product samples have been found to be in conformity with the applied requirements. The Final Report contains the conclusions of the assessments and product identification data. If the normative documents applicable to the certified product have changed, or new normative documents have been issued, the usability of the Certificate must be reviewed.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO 9001:2016

Product certification scheme applied: ČSN EN ISO 9001:2016

Lázně Bohdaneč, 2024-11-12



iva
certifikaci

Director for Certification

Pravidla pro nakládání s certifikátem

- Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.
- Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na předcházející straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.
- Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.
- Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterých byla provedena bez souhlasu laboratoře změna ovlivňující shodu s normou specifikovanou na předcházející straně.
- Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobku, na něž se vztahuje tento certifikát.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 8

Přípojka NN, ležatá kanalizace, vodoměrná sestava

Stavba:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov		
Objekt:	01a - stavební část		
Předkládá:	RONELI Stavby SE	Datum:	16.07.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (kapitol)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace předpokládala stávající vedení přípojky NN celého areálu v kabelu AYKY 3x240 +120.

1.2 Popis nového řešení:

Pro provedení odhalení přípojky NN bylo zjištěno, že stávající kabel nepředvídatelně nesouhlasí s předpokladem z PD a stávající kabel by nevládl přenášet požadované proudy a nebylo by možné obdržet revizi. Dále bylo zjištěno, že napojovací bod nové haly je dále než PD předpokládala a muselo dojít k navýšení výměry kabeláže AYKY 3x120+70. Dále došlo k narovnání výměr ležaté kanalizace, cementového potěru stěn a doplnění chybějící vodoměrné sestavy.

2 Zdůvodnění změny:

Výměna stávajícího kabelu NN musel být provedena pro udělení rozvize přípojky NN. Zhotovitel provedl doplnění ležaté kanalizace pro potřeby odvodu splaškové vody dle PD, doplnění vodoměrné sestavy a narovnání skutečných výměr provedených prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	---	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	X ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
-------------------------------	--	--	----

Prodloužení termínu dokončení o 14 dní

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	222 268,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		222 268,94 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
RONELI SE	ERV + J2B	ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 8 - ELEKTRO, KANALIZACE, KRYCÍ VRSTVA

Kód:	08_2		
Stavba:	"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	21.03.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			222 268,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	222 268,94	46 676,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			268 945,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL 8 - ELEKTRO, KANALIZACE, KRYCÍ VRSTVA

Kód:	08_2		
Stavba:	"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"		
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	21.03.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nec
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		222 268,94	268 945,42	
ZL 8	List1	222 268,94	268 945,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 8 - ELEKTRO, KANALIZACE, KRYCÍ VRSTVA

Stavba:

"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Objekt:

Elektro, kanalizace, krycí vrstva - List1

KSO:

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Projektant:

ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

CC-CZ:

Datum: 21.03.2025

IČ:

708 89 546

DIČ:

CZ708 89 546

IČ:

293 16 731

DIČ:

CZ293 16 731

IČ:

080 82 308

DIČ:

CZ080 82 308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

222 268,94

DPH základní
snížená

Základ daně

222 268,94

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

46 676,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

268 945,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 8 - ELEKTRO, KANALIZACE, KRYCÍ VRSTVA

Stavba:

"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Objekt:

Elektro, kanalizace, krycí vrstva - List1

Místo:

Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Datum:

21.03.2025

Projektant:

ERPLAN s.r.o., Bc.
Luděk Nedělka

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

222 268,94

N01 - Vodovodní přípojka

32 478,47

577 - Obnova veřejných ploch

7 518,21

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 8 - ELEKTRO, KANALIZACE, KRYCÍ VRSTVA

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Elektro, kanalizace, krycí vrstva - List1

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice Datum: 21.03.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: ENFLAV s.r.o., DO.
Zhotovitel: RONELI Stavby SE Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							222 268,94	
169	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	93,096	531,43	49 474,01	CS ÚRS 2023 01 - SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450132					
		VV	586,03-492,934		93,096			
		VV	Součet		93,096			
0	K	Pol1	Kabelová spojka 1kV RAYCOMAT SVXZ-4S 35-150 se šroubovacími spojovací - včetně montáže a dopravy	ks	1,000	7 019,77	7 019,77	CN zhotovitele
0	K	Pol2	wpr6039 kabelový soubor (trhací šrouby) 3x185+95 - 3x240+120 WAPRO SVCZ-S4-4 - včetně montáže a dopravy	ks	1,000	9 656,65	9 656,65	CN zhotovitele
0	K	Pol3	Sílový kabel AYKY-J 3x240SM+120SM P - včetně dopravy	m	12,000	803,93	9 647,16	CN zhotovitele
0	K	Pol4	Montáž kabel AYKY-J 3x240SM+120SM P	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CN zhotovitele
81	K	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 pro kabel AYKY-J 3x240SM+120SM P	m3	3,360	917,73	3 083,57	SoD
		VV	8*0,7*0,6		3,360			
		VV	Součet		3,360			
86	K	175100020RAC.1	Obsyp potrubí štěrkopískem kabelu AYKY-J 3x240+120	m3	1,600	1 691,36	2 706,18	SoD
		VV	8*0,4*0,5		1,600			
		VV	Součet		1,600			
23	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	1,760	586,61	1 032,43	SoD
0	K	JTA.0013703.URS	Výstražná fólie s polyethylenu šíře 22 cm	m	73,000	4,48	327,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/JTA.0013703.URS					
		VV	65 + 8		73,000			
		VV	Součet		73,000			
81	K	132200010RAC.1	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 pro kabel AYKY-J 3x120+70	m3	26,580	917,73	24 393,26	SoD
		VV	53*0,7*0,6 + 8*0,6*0,9		26,580			
		VV	Součet		26,580			
0	K	Pol5	Montáž kabel AYKY-J 3x120+70	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	CN zhotovitele
86	K	175100020RAC.1.1	Obsyp potrubí štěrkopískem kabelu AYKY-J 3x120+70	m3	12,200	1 691,36	20 634,59	SoD
		VV	53*0,4*0,5 + 8*0,4*0,5		12,200			
		VV	Součet		12,200			
23	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	14,380	586,61	8 435,45	SoD
81	K	132200010RAC.2	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	6,138	917,73	5 633,03	SoD
		VV	(4,8+4,5)*0,6*1,1		6,138			
		VV	Součet		6,138			
82	K	199000002R00	Odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku horniny 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,297	536,54	4 451,67	SoD
		VV	10,23- 0,073-1,8€		8,297			
		VV	Součet		8,297			
85	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva lžčeného 4 - 8 mm	m3	0,930	1 387,84	1 290,69	SoD
		VV	(4,8+4,5)*0,5*0,2		0,930			
		VV	Součet		0,930			
86	K	175100020RAC.1.1.1	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,930	1 691,36	1 572,96	SoD
		VV	(4,8+4,5)*0,5*0,2		0,930			
		VV	Součet		0,930			
87	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	8,300	625,45	5 191,24	SoD
78	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	11,300	909,56	10 278,03	SoD
		VV	4,5+4,8+1+1		11,300			
		VV	Součet		11,300			
0	K	Pol6	Bourání 2 ks prostupů pro nově navrženou kanalizaci	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	CN zhotovitele
53	M	28342042	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110	kus	1,000	1 902,91	1 902,91	CS ÚRS 2023 01
14	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,800	2 713,20	2 170,56	Aktuální CS ÚRS x 0,76
0	K	Pol1.1	Bourání betonové podlahy vyztužené tl. podlahy 100 - 150 mm	m3	0,072	4 415,60	317,92	Aktuální CS ÚRS x 0,76
		VV	0,8*0,6*0,15		0,072			
		VV	Součet		0,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,180	227,04	40,87	SoD
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,420	9,93	33,96	SoD
17	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,180	399,77	71,96	SoD
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	6,028	164,33	990,58	SoD
16	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,432	1 603,60	692,76	Aktuální CS ÚRS x 0,76
23	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,432	451,44	195,02	Aktuální CS ÚRS x 0,76
5	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	1,000	135,87	135,87	SoD
165	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	0,058	5 467,55	317,12	SoD
	vv		0,8*0,6*0,12		0,058			
	vv		Součet		0,058			
0	K	Pol2.1	Zapojení kabelu AYKY-J 3x120+70 do pojistkové skříně, včetně montáže kabelu do stěny	kpl	1,000	4 125,00	4 125,00	CN zhotovitele
D N01			Vodovodní přípojka				32 478,47	
0	K	Pol3.1	Vodoměrná sestava Vodoměr Flostar - M DN 40 jmenovitý průtok Qn 10 (10m3/h) délka VDM 300 mm, dodávka a montáž	kpl	1,000	24 570,00	24 570,00	CN zhotovitele
6	K	132200110RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4	m3	1,728	2 100,15	3 629,06	SoD
	vv		(1,2*4,6*1,4)-6		1,728			
	vv		Součet		1,728			
7	K	199000002R00.1	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,730	597,85	1 034,28	SoD
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,730	162,49	281,11	SoD
9	K	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	1,730	83,80	144,97	SoD
10	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	0,366	1 263,16	462,32	SoD
	vv		(0,3*0,7*4,6)-0,6		0,366			
	vv		Součet		0,366			
11	K	175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	0,380	1 691,36	642,72	SoD
	vv		(0,3*1*4,6)-1		0,380			
	vv		Součet		0,380			
12	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	1,730	771,59	1 334,85	SoD
18	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	9,000	35,77	321,93	SoD
	vv		12-3		9,000			
	vv		Součet		9,000			
19	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	1,600	35,77	57,23	SoD
D 577			Obnova veřejných ploch				7 518,21	
30	K	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	2,820	129,79	366,01	SoD
	vv		(1,2*2,6)-0,3		2,820			
	vv		Součet		2,820			
31	K	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	2,820	1 282,58	3 616,88	SoD
32	K	577151113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	2,820	873,79	2 464,09	SoD
33	K	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	0,120	103,22	12,39	SoD
34	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	3,170	71,54	226,78	SoD
35	K	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	t	3,170	38,83	123,09	SoD
36	K	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živичné, přípl. dalších 5 km	t	3,170	38,83	123,09	SoD
38	K	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	2,940	38,83	114,16	SoD
37	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2,940	114,46	336,51	SoD
39	K	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	2,940	45,99	135,21	SoD

Královeshradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Datum: 18.07.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 8,9,10,11,12)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.30 Vám zasílám vyjádření k ZL č.8-12

ZL8 – Jedná se změnu přívodního vedení přípojky NN pro nový objekt, kdy reálná dimenze kabelového vedení neodpovídá projektovému předpokladu a nebyl by zajištěn požadovaný proud pro nový objekt. Současně s tímto došlo k narovnáním výměr ležaté kanalizace, cementového potěru a doplnění vodoměrné sestavy. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL9 – Na základě požadavku od budoucího dodavatele technologie zkušebny vozidel došlo k upřesnění a doplnění prostupů konstrukcemi pro budoucí osazení technologie včt. potřebných drobných úprav na konstrukci podlah. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL10 – Oproti projekčnímu řešení došlo k doplnění zateplení ostění vrat pro zamezení úniku tepla. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL11 – Jedná se o doplnění kotvení příček mezi jednotlivými dílnami č.1,2 a 3. V projektové dokumentaci v části stavebně konstrukčního řešení bylo toto ztužení navrženo, ale nebylo zaneseno do VV. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.



PROJEKČNÍ ATELIÉR

ZL12 – Jedná se o doplnění optimizérů FVE, které jsou dle současných norem a vyhlášek požadovaný. V době zpracování původní projektové dokumentaci nebyly normou ani vyhláškami požadovány. Současně došlo k změně kategorie kabelového vedení slaboproudých rozvodů z původního kat.5e na kat.6A. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka

projektant

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69

580 01 Havlíčkův Brod

ID: 3yw3gef

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 9	
Změna technologie dílny						
Stavba:		Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov				
Objekt:		01a - stavební část				
Předkládá:		RONELI Stavby SE			Datum: 16.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů (kapitol)
e-mailem	X	2) Projektové podklady			5	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Projektová dokumentace řešila základní přípravu pro technologii dílen (vybavení autoservisu).						
1.2 Popis nového řešení:						
Na základě upřesnění informací od budoucího dodavatele zabudované technologie zkušebny vozidel vznikl požadavek na nové prostupy, vedeny a konstrukce, které bylo nutné zabudovat do podlah z důvodu budoucího osazení. Došlo k doplnění rozvodů v podlahách, drobné změny v konstrukci podlahy a požadavku na dodání a zabudování konstrukcí potřebných k budoucímu osazení technologie servisu.						
2 Zdůvodnění změny:						
Bez dodatečné přípravy a zabudování daných prvků by nebylo možné provést budoucí osazení požadované technologie zkušebny servisu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
-						
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
Prodloužení termínu o 7 kalendářních dnů						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	79 095,03 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	108 287,55 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:			29 192,52 Kč bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
RONELI SE		ERV + J2B		ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 9 - ZMĚNA TECHNOLOGIE DÍLNÝ

Kód: 09_1
 Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

KSO: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

CC-CZ: 7. 5. 2025
 Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ: 708 89 546
 DIČ: CZ708 89 546

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

IČ: 293 16 731
 DIČ: CZ293 16 731

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Neděka

IČ: 080 82 308
 DIČ: CZ080 82 308

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminka.urs.cz

Cena bez DPH			29 192,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 29 192,52	Výše daně 6 130,43
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			35 322,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 9 - ZMĚNA TECHNOLOGIE DÍLNÝ

Kód: 09_1

Stavba: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nec

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 192,52	35 322,95	
ZL9	List1	29 192,52	35 322,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 9 - ZMĚNA TECHNOLOGIE DÍLNY

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Objekt:

Změna technologie dílny - list1

KSO:

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Projektant:

ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělk

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

708 89 546

DIČ:

CZ708 89 546

IČ:

293 16 731

DIČ:

CZ293 16 731

IČ:

080 82 308

DIČ:

CZ080 82 308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 192,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 192,52	21,00%	6 130,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 322,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Objekt:

Změna technologie dílny - list1

Místo:

Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ERPLAN s.r.o.; Bc.

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 192,52

N001 - Vícepráce

108 287,55

HSV - Práce a dodávky HSV	57 555,24
1 - Zemní práce	1 575,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 100,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 879,05
PSV - Práce a dodávky PSV	50 173,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 598,45
767 - Konstrukce zámečnické	18 574,99
M - Práce a dodávky M	558,87
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	558,87

N002 - Méněpráce

-79 095,03

2 - Zakládání	-33 501,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-13 498,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 341,17
998 - Přesun hmot	-2 676,61
713 - Izolace tepelné	-1 955,56
767 - Konstrukce zámečnické	-23 121,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Objekt:

Změna technologie dílny - list1

Místo:

Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

ERPLAN S.R.O., DO.

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 192,52	
D	N001		Vícepráce				108 287,55	
C	HSV		Práce a dodávky HSV				57 555,24	
D	1		Zemní práce				1 575,85	
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,847	1 603,60	1 358,25	Aktuální CS ÚRS násobeno 0,76
	VV		0,4*0,55*3,85		0,847			
	VV		Součet		0,847			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,154	242,38	37,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		3,85*0,1*0,4		0,154			
	VV		Součet		0,154			
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,540	18,61	28,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		0,154		0,154			
	VV		Součet		0,154			
	VV		0,154*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1,540			
	VV		Součet		1,540			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,308	228,44	70,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,693	117,25	81,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		0,4*0,55*3,85-0,154		0,693			
	VV		Součet		0,693			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 100,34	
16	K	311101212	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2	m	16,000	164,56	2 632,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101212					
17	M	28342042	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110	kus	16,000	1 902,91	30 446,56	CS ÚRS 2023 01
22	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,394	367,84	880,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		0,105*(2,2*2+0,65*2)*4		2,394			
	VV		Součet		2,394			
23	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,394	84,36	201,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
	VV		0,105*(2,2*2+0,65*2)*4		2,394			
	VV		Součet		2,394			
24	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	10,785	475,00	5 122,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351111					
	VV		0,235*(2,350*2+5,801*2+0,127*8)		4,070			
	VV		0,55*(1,450*2+2,66*2)		4,521			
	VV		0,3*(2,362*2+1,295*2)		2,184			
	VV		Součet		10,785			
25	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	10,785	104,12	1 122,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351112					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,235*(2,350*2+5,801*2+0,127*8)		4,070			
	VV		0,55*(1,450*2+2,66*2)		4,521			
	VV		0,3*(2,362*2+1,295*2)		2,154			
	VV		Součet		10,785			
177	K	635111232	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním z kameniva drobného 0-4	m3	4,000	2 173,11	8 692,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111232							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 879,05	
178	K	631000001R	Montáž QTEF rámu 2 kusy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
20	K	631311234	Mazanina z betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 s použitím superplastifikátoru FM26	m3	0,810	4 445,58	3 600,92	SoD
	VV		0,81		0,810			
	VV		Součet		0,810			
21	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	0,810	960,65	778,13	SoD
	VV		0,81		0,810			
	VV		Součet		0,810			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 173,44	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 598,45	
32	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	34,400	909,56	31 288,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401							
	VV		7,1+7,3+5,6+8,6+5,8		34,400			
	VV		Součet		34,400			
33	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,378	48,54	309,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202							
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 574,95	
36	K	767Z00R01	D+M zámečnický výrobek vybírací jímky	ks	6,000	3 068,00	18 408,00	CN zhotovitele
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,004	41 747,57	166,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202							
	D	M	Práce a dodávky M				558,87	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				558,87	
38	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	3,850	145,16	558,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112							
	VV		3,85		3,850			
	VV		Součet		3,850			
	D	N002	Méněpráce				-79 095,03	
	D	2	Zakládání				-33 501,49	
6	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-0,737	2 901,20	-2 138,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311							
	VV		"kabelová šachta podkladní beton					
	VV		-(3*0,05*(0,85+1,0))		-0,278			
	VV		"podkladní beton ocelová část					
	VV		-(0,1*(3,460*2,1)*1)		-0,727			
	VV		-(0,05*((3,460-0,15*2)*(2,1-0,15))*1)		-0,308			
	VV		"podkladní betonskener pneumatik					
	VV		0,1*(3,068*1,445)		0,443			
	VV		0,03*(3,068*1,445)		0,133			
	VV		Součet		-0,737			
7	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2, XA1	m3	-1,444	3 175,33	-4 585,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322511							
	VV		"základová deska ocelová část					
	VV		-(0,3*((3,460-0,15*2)*(2,1-0,15))*1)		-1,849			
	VV		-(0,325*0,25*((3,460-0,15*2)*1+(2,1-0,15)*2)*1)		-0,574			
	VV		-(0,05*0,25*(2,1-0,15-0,25*2)*2*1)		-0,036			
	VV		"skener pneumatik					
	VV		0,145*(2,768*1,295)		0,520			
	VV		0,3*(2,768*2+1,295*2)*0,203		0,495			
	VV		Součet		-1,444			
8	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	-1,976	650,49	-1 285,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121							
	VV		"základová deska ocelová část					
	VV		-(0,3*((3,460-0,15*2)*1+(2,1-0,15)*2)*1)		-2,118			
	VV		-(0,325*2*((3,460-0,15*2)*1+(2,1-0,15)*2)*1)		-4,569			
	VV		-(0,05*(2,1-0,15-0,25*2)*2*1)		-0,145			
	VV		"skener pneumatik					
	VV		0,3*(2,768*2+1,295*2)*2		4,876			
	VV		Součet		-1,976			
9	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-1,976	134,95	-266,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "základová deska ocelová část					
			VV -(0,3*((3,460-0,15*2)*1+(2,1-0,15)*2)*1)		-2,118			
			VV -(0,325*2*((3,460-0,15*2)*1+(2,1-0,15)*2)*1)		-4,589			
			VV -(0,05*(2,1-0,15-0,25*2)*2*1)		-0,145			
			VV "skener pneumatik					
			VV 0,3*(2,768*2+1,295*2)*2		4,876			
			VV Součet		-1,976			
10	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAFI	t	-0,276	32 038,83	-8 842,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
			VV -0,737*0,11		-0,081			
			VV -1,444*0,11		-0,159			
			VV Součet		-0,240			
			VV -0,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-0,276			
			VV Součet		-0,276			
11	K	279113151R	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C 30/37 XC4, tloušťky zdva 150 mm	m2	-3,429	1 023,83	-3 510,71	SoD
			VV -0,675*(2,1*2+3,460)*1		-5,171			
			VV 0,25*(3,068*1+1,95*2)		1,742			
			VV Součet		-3,429			
12	K	279322511	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,635	3 346,66	-2 125,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279322511					
			VV "kabelová šachta					
			VV -(3*(0,75*2+0,6)*0,35*0,15)		-0,331			
			VV -(3*0,9*0,75*0,15)		-0,304			
			VV Součet		-0,635			
13	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-5,040	690,53	-3 480,27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121					
			VV "kabelová šachta					
			VV -(3*(0,75*2+0,6+0,15*2)*0,35*2)		-5,040			
			VV Součet		-5,040			
14	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-5,040	183,25	-923,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122					
			VV "kabelová šachta					
			VV -(3*(0,75*2+0,6+0,15*2)*0,35*2)		-5,040			
			VV Součet		-5,040			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-0,198	32 038,83	-6 343,69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
			VV -0,635*0,15		-0,095			
			VV -3,429*0,15*0,15		-0,077			
			VV Součet		-0,172			
			VV -0,172*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-0,198			
			VV Součet		-0,198			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-13 498,64	
18	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,090	47 138,12	-4 242,43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123					
19	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	-0,090	102 846,80	-9 256,21	CS ÚRS 2023 01
			VV -34,50/1000*1,45*4		-0,200			
			VV 34,50/1000*1,6*2		0,110			
			VV Součet		-0,090			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 341,17	
26	K	975000R05	D+M Kabelová chránička Ov/12 dle PD	m	-10,800	367,96	-3 973,97	
27	K	975000R06	D+M Kabelová chránička Ov/13 dle PD	m	-16,000	22,95	-367,20	
	D	998	Přesun hmot				-2 676,61	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-16,288	164,33	-2 676,61	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002					
	D	713	Izolace tepelné				-1 955,56	
29	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	-6,129	316,50	-1 939,83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143					
30	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	0,000	445,46	0,00	CS ÚRS 2023 01
			VV "MATERIÁL NIŽ DODÁN NA STAVBU					
			VV "uvnitř objektu					
			VV "-(0,77*(3,460+0,15+0,15+2,1*2)*1)					
			VV Součet		0,000			
			VV "-6,129*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
			VV Součet		0,000			
31	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,001	15 728,16	-15,73	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				-23 121,56	
34	K	767000R49	D+M Z/03 Šachtový poklop s rámem dle PD	ks	-3,000	3 775,62	-11 326,86	SoD
35	K	767000R53	D+M Z/07 Ocelový lemující úhelník dle PD	kg	-97,640	118,66	-11 585,96	SoD
	VV		-1F.67-60-18.97			-97,640		
	VV		Součet			-97,640		
37	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,005	41 747,57	-208,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/legis/CS_URS_2023_01/998767202					

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Datum: 18.07.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 8,9,10,11,12)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.30 Vám zasílám vyjádření k ZL č.8-12

ZL8 – Jedná se změnu přívodního vedení přípojky NN pro nový objekt, kdy reálná dimenze kabelového vedení neodpovídá projektovému předpokladu a nebyl by zajištěn požadovaný proud pro nový objekt. Současně s tímto došlo k narovnáním výměr ležaté kanalizace, cementového potěru a doplnění vodoměrné sestavy. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL9 – Na základě požadavku od budoucího dodavatele technologie zkušebny vozidel došlo k upřesnění a doplnění prostupů konstrukcemi pro budoucí osazení technologie včt. potřebných drobných úprav na konstrukci podlah. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL10 – Oproti projekčnímu řešení došlo k doplnění zateplení ostění vrat pro zamezení úniku tepla. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL11 – Jedná se o doplnění kotvení příček mezi jednotlivými dílnami č.1,2 a 3. V projektové dokumentaci v části stavebně konstrukčního řešení bylo toto ztužení navrženo, ale nebylo zaneseno do VV. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.



PROJEKČNÍ ATELIÉR

ZL12 – Jedná se o doplnění optimizérů FVE, které jsou dle současných norem a vyhlášek požadovaný. V době zpracování původní projektové dokumentaci nebyly normou ani vyhláškami požadovány. Současně došlo k změně kategorie kabelového vedení slaboproudých rozvodů z původního kat.5e na kat.6A. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka

projektant

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]


Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69

580 01 Havlíčkův Brod

ID: 3yw3gef

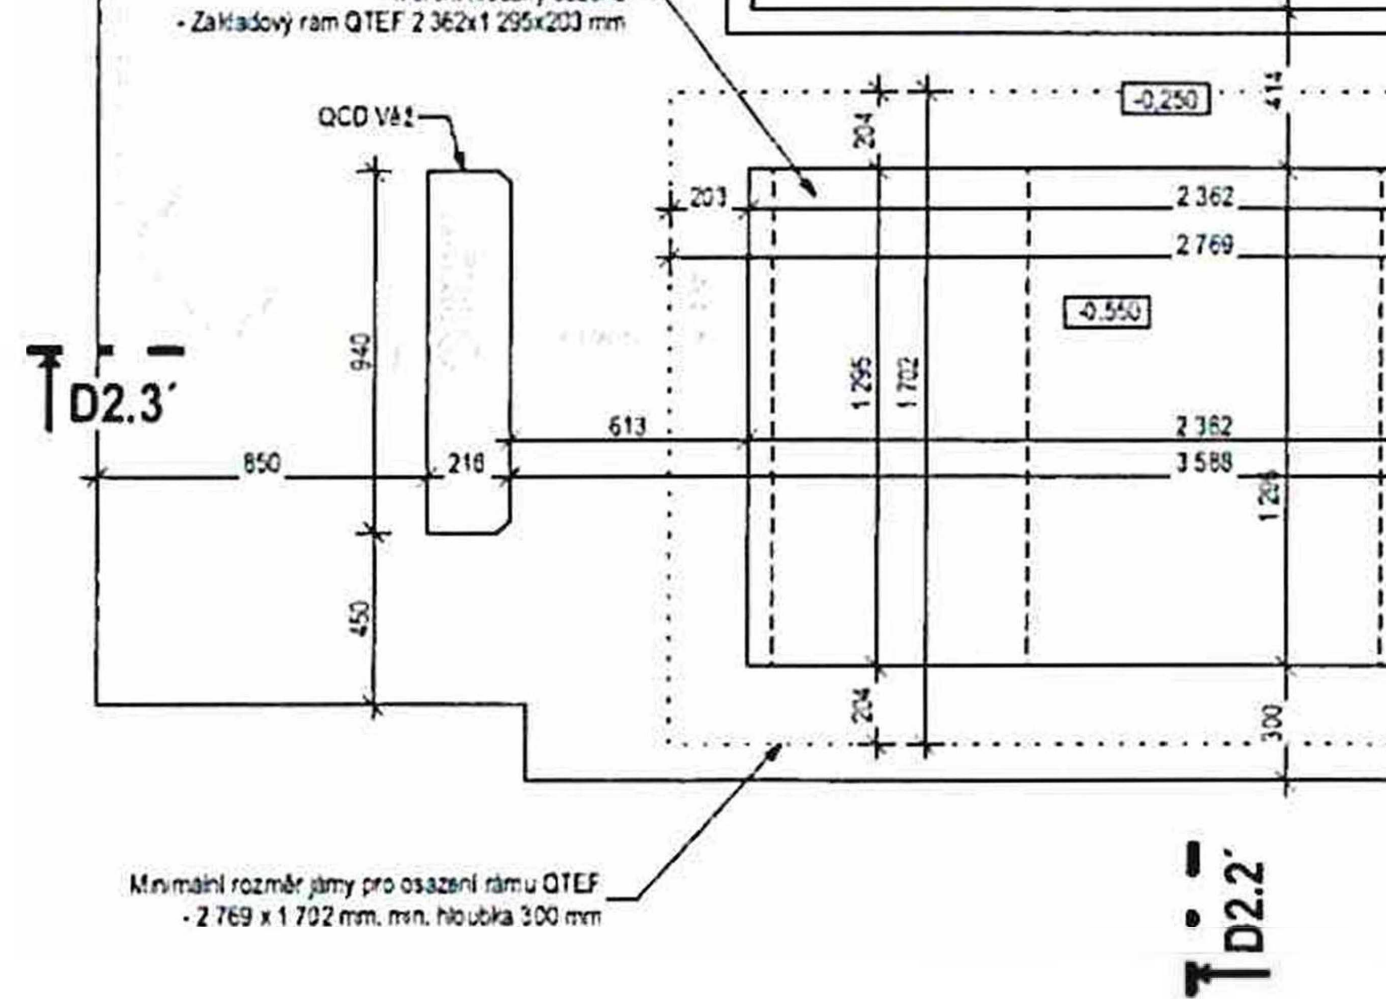

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 10	
zateplení ostění vrat						
Stavba:		Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov				
Objekt:		01a - stavební část				
Předkládá:		RONELI Stavby SE			Datum: 16.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (kapitol)		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Projektová dokumentace neřešila zateplení ostění vrat.						
1.2 Popis nového řešení:						
Na základě upřesnění výrobní dokumentace bylo rozhodnuto o doplnění ostění o XPS z důvodu eliminace tepelných mostů						
2 Zdůvodnění změny:						
Bez zateplení ostění vrat by docházelo k významným ztrátám teplot a toto místo by bylo namáháno na vznik plísní.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	4 599,93 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		4 599,93 Kč		bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
RONELI SE		ERV + J2B	ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 10 - OSTĚNÍ VRAT XPS

Kód: 10_1
 Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

KSO: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

CC-CZ: 08.04.2025
 Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IC: 708 89 546
 DIČ: CZ708 89 546

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

IC: 293 16 731
 DIČ: CZ293 16 731

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka

IC: 080 82 308
 DIČ: CZ080 82 308

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

IC:
 DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH 4 599,93

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 599,93	965,99
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 565,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 10 - OSTĚNÍ VRAT XPS

Kód: 10_1
 Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nec

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 599,93	5 565,92	
ZL 10	List1	4 599,93	5 565,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 10 - OSTĚNÍ VRAT XPS

Stavba:
"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt:
Ostění vrat XPS - List1

KSO:
Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: RONELI Stavby SE
Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ708 89 546
IČ: 293 16 731
DIČ: CZ293 16 731
IČ: 080 82 308
DIČ: CZ080 82 308
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 599,93
--------------	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 599,93	21,00%	965,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 565,92
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 10 - OSTĚNÍ VRAT XPS

Stavba:
"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt:
Ostění vrat XPS - List1

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Datum: 08.04.2025
Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 599,93
-----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	4 599,93
---------------------------	----------

713 - Izolace tepelné	4 599,93
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 10 - OSTĚNÍ VRAT XPS

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: Ostění vrat XPS - List1

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice Datum: 08.04.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CEFLEX s.r.o., s.r.o.
Zhotovitel: RONELI Stavby SE Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 599,93	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 599,93	
D	713		Izolace tepelné				4 599,93	
245	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	9,458	316,50	2 993,46	SoD
	vv		0,14*(4,79+4,79+4,72+4,72+4,79+4,79+4,79+4,79+4,79+4,79+4,4+4,4+3,5+3,5+4)		9,458			
	vv		Součet		9,458			
246	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	10,879	142,78	1 553,30	SoD
	vv		9,46*1,15		10,879			
	vv		Součet		10,879			
247	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,003	15 728,16	53,17	SoD
Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713202								

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka /

Datum: 18.07.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 8,9,10,11,12)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.30 Vám zasílám vyjádření k ZL č.8-12

ZL8 – Jedná se změnu přívodního vedení přípojky NN pro nový objekt, kdy reálná dimenze kabelového vedení neodpovídá projektovému předpokladu a nebyl by zajištěn požadovaný proud pro nový objekt. Současně s tímto došlo k narovnáním výměř ležaté kanalizace, cementového potěru a doplnění vodoměrné sestavy. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL9 – Na základě požadavku od budoucího dodavatele technologie zkušebny vozidel došlo k upřesnění a doplnění prostupů konstrukcemi pro budoucí osazení technologie včt. potřebných drobných úprav na konstrukci podlah. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL10 – Oproti projekčnímu řešení došlo k doplnění zateplení ostění vrat pro zamezení úniku tepla. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL11 – Jedná se o doplnění kotvení příček mezi jednotlivými dílnami č.1,2 a 3. V projektové dokumentaci v části stavebně konstrukčního řešení bylo toto ztužení navrženo, ale nebylo zaneseno do VV. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.



PROJEKČNÍ ATELIÉR

ZL12 – Jedná se o doplnění optimizérů FVE, které jsou dle současných norem a vyhlášek požadovaný. V době zpracování původní projektové dokumentaci nebyly normou ani vyhláškami požadovány. Současně došlo k změně kategorie kabelového vedení slaboproudých rozvodů z původního kat.5e na kat.6A. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka

projektant

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69

580 01 Havlíčkův Brod

ID: 3yw3gef

ZMĚNOVÝ LIST

ZL11

Ztužení příček

Stavba:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov		
Objekt:	01a - stavební část		
Předkládá:	RONELI Stavby SE	Datum:	16.07.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů (kapitol)
e-mailem	X	2) Projektové podklady	2 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace neřešila ztužení (kotvení) příček k O.K haly.

1.2 Popis nového řešení:

Na základě upřesnění projektanta muselo dojít k doplnění chybějících prvků kotvení příček k O.K. haly.

2 Zdůvodnění změny:

Bez dodatečné doplnění kotvení příček by tyto nebyly zabezpečeny proti pohybu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	--	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	----------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 699,48 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		51 699,48 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

RONELI SE	ERV + J2B	ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj
-----------	-----------	--------	------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 11 - ZTUŽUJÍCÍ PRVKY DĚLÍCÍCH STĚN

Kód:	11_1		
Stavba:	"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	24.04.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve srovnání cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky úrs.cz

Cena bez DPH			51 699,48
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	51 699,48	10 856,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 556,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 11 - ZTUŽUJÍCÍ PRVKY DĚLÍCÍCH STĚN

Kód:	11_1		
Stavba:	"Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"		
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	24.04.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nec
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		51 699,48	62 556,37	
ZL 11	List1	51 699,48	62 556,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 11 - ZTUŽUJÍCÍ PRVKY DĚLÍCÍCH STĚN

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: ZL 11 - List1

KSO:
Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: RONELI Stavby SE
Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

CC-CZ:
Datum: 24.04.2025
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ708 89 546
IČ: 293 16 731
DIČ: CZ293 16 731
IČ: 080 82 308
DIČ: CZ080 82 308
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		51 699,48	
DPH základní snížená	Základ daně	51 699,48	Výše daně
		0,00	10 856,89
Cena s DPH		v CZK	62 556,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 11 - ZTUŽUJÍCÍ PRVKY DĚLÍCÍCH STĚN

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: ZL 11 - List1

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Datum: 24.04.2025
Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 51 699,48

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 11 - ZTUŽUJÍCÍ PRVKY DĚLÍCÍCH STĚN

Stavba: "Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel"
Objekt: ZL 11 - List1

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Datum: 24.04.2025
Projektant: ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 699,48	
0	K	Pol1	Ztužující prvek do horního věnce dělící stěny, dodávka, montáž, povrchová úprava antikorozi nátěr	ks	18,000	2 303,00	41 454,00	CN zhotovitele
0	K	Pol2	Ztužující prvek vodorovný do betonového věnce, dodávka, montáž, povrchová úprava antikorozi nátěr	ks	4,000	2 457,00	9 828,00	CN zhotovitele
462	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,010	41 747,57	417,48	SoD

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 8,9,10,11,12)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.30 Vám zasílám vyjádření k ZL č.8-12

ZL8 – Jedná se změnu přívodního vedení přípojky NN pro nový objekt, kdy reálná dimenze kabelového vedení neodpovídá projektovému předpokladu a nebyl by zajištěn požadovaný proud pro nový objekt. Současně s tímto došlo k narovnáním výměř ležaté kanalizace, cementového potěru a doplnění vodoměrné sestavy. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL9 – Na základě požadavku od budoucího dodavatele technologie zkušebny vozidel došlo k upřesnění a doplnění prostupů konstrukcemi pro budoucí osazení technologie včt. potřebných drobných úprav na konstrukci podlah. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL10 – Oproti projekčnímu řešení došlo k doplnění zateplení ostění vrat pro zamezení úniku tepla. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL11 – Jedná se o doplnění kotvení příček mezi jednotlivými dílnami č.1,2 a 3. V projektové dokumentaci v části stavebně konstrukčního řešení bylo toto ztužení navrženo, ale nebylo zaneseno do VV. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.



PROJEKČNÍ ATELIÉR

ZL12 – Jedná se o doplnění optimizérů FVE, které jsou dle současných norem a vyhlášek požadovaný. V době zpracování původní projektové dokumentaci nebyly normou ani vyhláškami požadovány. Současně došlo k změně kategorie kabelového vedení slaboproudých rozvodů z původního kat.5e na kat.6A. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka

projektant

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69

580 01 Havlíčkův Brod

ID: 3yw3gef

Věc: Nabídka na poptávku.

Dodavatel: Roman Zelinka, Hradiště na Písku 42, 533 52 Staré Hradiště

IČO: 06361498 DIČ: CZ 7715063301

Nabídka 09/25

Vážení,

Dovolte mi, poslat Vám touto formou cenovou nabídku na areál SŠTŘ Hlušice.

Předmětem této cenové nabídky je výroba a dodání svařenců dle dohodnuté projektové dokumentace ke ztužení konstrukce. Povrchová úprava, nástřik základní antikorozi barvou.

Ztužující prvky 4 kusy s navařením protikusů na konstrukci – 2.184 Kč bez DPH

Ztužující prvky 18 kusů – 2.048 Kč bez DPH.

S pozdravem,

Roman Zelinka

Zámečnictví, kovovýroba a opravy




ZMĚNOVÝ LIST				ZL12	
Elektroinstalace					
Stavba:		Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov			
Objekt:		01a - stavební část			
Předkládá:		RONELI Stavby SE		Datum:	16.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (kapitol)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Projektová dokumentace v době zpracování nemusela obsahovat (nybylo součástí vyhlášky) optimizery u FVE. SLB kabely byly dle PD navrženy v kat.5.					
1.2 Popis nového řešení:					
Na základě změny zákona (vyhlášky) musí obsahovat FVE optimizery. Tato změna generovala i úpravu rozvaděčů, doplnění příslušné kabeláže. Na základě požadavku uživatele došlo k změně SLB kabelů na kat. 6 vč. doplnění zásuvek a vypínačů					
2 Zdůvodnění změny:					
Bez dodatečného doplnění optimizérů a příslušných přidružených úprav by nebylo možné FVE zrevidovat a provozovat.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	420 351,68 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	676 372,91 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		256 021,23 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
RONELI SE	ERV + J2B	ERPLAN	SŠTŘ	Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 12 - ELEKTROINSTALACE

Kód:	12_1		
Stavba:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	14. 5. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	708 89 546
		DIČ:	CZ708 89 546
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	IČ:	293 16 731
		DIČ:	CZ293 16 731
Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka	IČ:	080 82 308
		DIČ:	CZ080 82 308
Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky úrs.cz

Cena bez DPH			256 021,23
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	256 021,23	53 764,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			309 785,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12_1		
Stavba:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel		
Místo:	Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice	Datum:	14. 5. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE	Zpracovatel:	Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		256 021,23	309 785,69	
Objekt1	List2	256 021,23	309 785,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Objekt:

ZL12 - List2

KSO:

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Projektant:

ERPLAN s.r.o.; Bc. Luděk Nedělka

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2025

IČ:

708 89 546

DIČ:

CZ708 89 546

IČ:

293 16 731

DIČ:

CZ293 16 731

IČ:

080 82 308

DIČ:

CZ080 82 308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 021,23

DPH základní
snížená

Základ daně
256 021,23
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
53 764,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

309 785,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Objekt:

ZL12 - List2

Místo:

Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Datum:

14. 5. 2025

Projektant:

ERPLAN s.r.o.; Bc.
Luděk Nedělka

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

256 021,23

D1 - Vícepráce

676 372,91

D2 - Méněpráce

-420 351,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice - zhotovitel

Objekt:

ZL12 - List2

Místo: Hlušice, p.č. st. 1/6, 611, 610, 578 k.ú. Hlušice

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ENPLAIN S.R.O., DL

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 021,23

D D1 - Víceprác

676 372,91

0	K	Pol1	rozdávěč RH ZMĚNA V ZAPOJENÍ	ks	1,000	21 997,21	21 997,21	CN zhotovitele
0	K	Pol2	rozdávěč RMS1 ZMĚNA V ZAPOJENÍ	ks	1,000	20 724,16	20 724,16	CN zhotovitele
21	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky	kus	2,000	435,89	871,78	SoD
0	M	Pol3	Zásuvka 3x400V/32A 3L + N + PE IP67 NOVA POLOŽKA	kus	4,000	884,46	3 537,84	CN zhotovitele
0	M	Pol4	Vypínač 40A/3p IP54 NOVÁ POLOŽKA	kus	4,000	2 106,56	8 426,24	CN zhotovitele
64	K	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	70,000	60,17	4 211,90	SoD
0	M	Pol5	Kabel UTP kat.6A v trubkách, vč. dodávky kabelu	m	4 416,000	49,74	219 651,84	CN zhotovitele
75	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	1 692,000	126,86	214 647,12	SoD
80	K	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, vč. dodávky kabelu	m	1 174,000	45,62	53 557,88	SoD
0	M	Pol6	solární optimizér 500W NOVÁ POLOŽKA	ks	67,000	1 182,80	79 247,60	CN zhotovitele
0	M	Pol7	řídící jednotka pro fotovoltaické optimizery NOVA POLOŽKA	ks	1,000	23 697,84	23 697,84	CN zhotovitele
86	K	53	solární kabel 2x6mm, vč. montáže	m	120,000	88,45	10 614,00	CN zhotovitele
0	K	Pol8	rozdávěč R-DC / AC vč. SPD	ks	1,000	15 187,50	15 187,50	CN zhotovitele

D D2 - Méněprá

-420 351,68

1	K	953921115R00	Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm	kus	-100,000	210,17	-21 017,00	SoD
65	K	210810016RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	-363,000	80,48	-29 214,24	SoD
68	K	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách, vč. dodávky kabelu	m	-4 416,000	34,49	-152 307,84	SoD
85	K	52	trojúhelníková konstrukce pro montáž sol panelů, vč. montáže	ks	-90,000	2 420,14	-217 812,60	SoD

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: Bc. Luděk Nedělka

Datum: 18.07.2025

Věc: Vyjádření k změnovým listům (ZL – 8,9,10,11,12)

Název akce: “Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice”

Místo akce: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

Dobrý den,

v návaznosti na zápis z KD č.30 Vám zasílám vyjádření k ZL č.8-12

ZL8 – Jedná se změnu přívodního vedení přípojky NN pro nový objekt, kdy reálná dimenze kabelového vedení neodpovídá projektovému předpokladu a nebyl by zajištěn požadovaný proud pro nový objekt. Současně s tímto došlo k narovnáním výměr ležaté kanalizace, cementového potěru a doplnění vodoměrné sestavy. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL9 – Na základě požadavku od budoucího dodavatele technologie zkušebny vozidel došlo k upřesnění a doplnění prostupů konstrukcemi pro budoucí osazení technologie včt. potřebných drobných úprav na konstrukci podlah. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL10 – Oproti projekčnímu řešení došlo k doplnění zateplení ostění vrat pro zamezení úniku tepla. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

ZL11 – Jedná se o doplnění kotvení příček mezi jednotlivými dílnami č.1,2 a 3. V projektové dokumentaci v části stavebně konstrukčního řešení bylo toto ztužení navrženo, ale nebylo zaneseno do VV. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.



PROJEKČNÍ ATELIÉR

ZL12 – Jedná se o doplnění optimizérů FVE, které jsou dle současných norem a vyhlášek požadovaný. V době zpracování původní projektové dokumentaci nebyly normou ani vyhláškami požadovány. Současně došlo k změně kategorie kabelového vedení slaboproudých rozvodů z původního kat.5e na kat.6A. Autorský dozor se změnovým listem souhlasí.

S pozdravem

Bc. Luděk Nedělka

projektant

telefon: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69

580 01 Havlíčkův Brod

ID: 3yw3gef

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov- Hlušice-zhotovitel

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		68 348 173,88 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 113 487,24 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 613 077,13 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 113 487,24 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 613 077,13 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 726 564,37 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 726 564 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,53 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	68 348 173,88 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	68 348 173,88 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 669 946,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 3 381 659,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 669 946,60 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 3 381 659,50 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
---	--------------------------	--

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		68 348 173,88 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 669 946,60 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 3 381 659,50 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		288 287,10 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		0,42 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 113 487,24 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 613 077,13 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	500 410,11 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	68 348 173,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	68 636 460,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	69 136 871,09 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	69 136 871,09 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová