

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1894002500032

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66 a 64, Brno“

Smluvní strany:

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany

Se sídlem Selská 66, 61400 Brno

Zastoupený [redacted] starostkou

IČ 449 92 785

DIČ CZ 449 92 785

Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat [redacted], UMČ-OID

Zhotovitel BARABA Brno, s.r.o.

Se sídlem Petláková 25, 62000 Brno

Zastoupená [redacted], jednatelem společnosti

IČ: 26241170

DIČ CZ26241170

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu 170028671/0300

Ve věcech
smluvních oprávněn
jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat [redacted]

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava ceny pro provedení opravy vodovodní přípojky, u které byl zjištěn z pohledu nálezového stavu havarijní stav a ve vztahu k veřejné zakázce jde o nové práce.**

2. **Nový termín pro práce dle bodu 1 se stanovuje do 30.11.2025 (viz dodatek č. 2).**

II.
Cena díla

II.1. Cena se tímto dodatkem upravuje takto:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
SOD	1 914 164,28	401 974,50	2 316 138,79
Vícepráce dle dodatku č. 1	146 400,00	30 744,00	177 144,00
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 720 000,00	-151 200,00	-871 200,00
Nová cena dle dodatku č. 1	1 340 564,28	281 518,50	1 622 082,78
Vícepráce dle dodatku č. 3	280 453,44	58 895,22	339 348,66
Méněpráce dle dodatku č. 3	-436 000,00	-91 560,00	-527 560,00
Nová cena dle dodatku č. 3	1 185 017,72	248 853,72	1 433 871,44
Nové práce dle dodatku č. 4	517 699,76	108 716,95	626 416,71
Celková cena díla dle dodatku č. 4	1 702 717,48	357 570,67	2 060 288,15

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.


III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.4 byl schválen v 78. RMČ konané dne 18.8.2025, bod 11.

V Brně dne 10.8.2025

10.8.2025

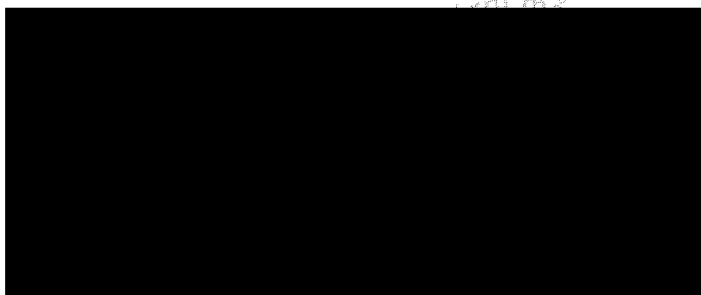

starostka MČ Brno Maloměřice a Obrany



jednatel

Příloha:

-změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST č.:

3

Datum předložení TZ:

28.07.2025

Stavba:

Oprava kanalizace v uličce mezi Selská 64 a 66

Objekt:

UMČ Brno Maloměřice a Obřany

Název změny:


Vodovodní přípojka havarijný stav (nálezový stav) a výměna revizní šachty (nálezový stav) vedle retenční nádrže

Důvod změny:

1) V průběhu výměny částí vodoměrné soustavy (vodoměrná šachta se zatápěla, hledali jsme příčinu) ze strany BVK jsme byli upozorněni na havarijný stav navazující vodovodní přípojky. 2) V průběhu provádění retenční nádrže byla zjištěna 1 zcela nefunkční revizní šachta, která bude vyměněna.

Popis změny:

Add 1) Stav vodovodní přípojky jsme postupně ověřovali při výkopech pro kanalizaci a bohužel se stav potvrdil. Z hlediska extrémně stísněných podmínek (riziko poškození obou budov kolem uličky při hlubokých výkopech), existenci sítí, které nejsou zcela zmapovány (prováděné v různém období, např. v akci Z), volíme protlak, který je nejenom šetrnější, ale i levnější ve srovnání s otevřeným výkopem. Stav řešit musíme, protože nejde o to, zda k havárii dojde, ale spíše kdy a touto cestou můžeme předejít vzniku významných škod.

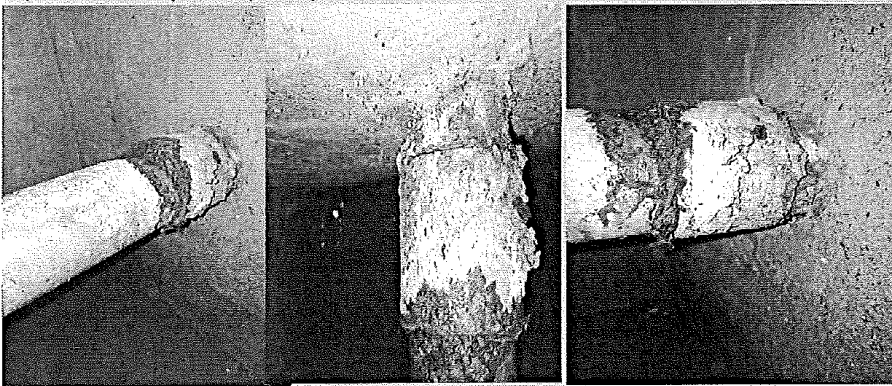

Jedná se o nové práce vyvolané nálezovým stavem. Tyto práce bychom řešili, ať už by zde působil jakýkoliv dodavatel, přičemž stávající dodavatel má místo poměrně dobře zmapované. V souladu se směrnici 6/2024 se havárie řeší mimo nastavená pravidla pro VZMR (lze zadat bez výběrového řízení až do výše 2 mil. Kč bez DPH) a z hlediska časové a ekonomické výhodnosti je pro nás vhodnější provedení prací stávajícím zhotovitelem.

Add2) Šachta byla zjištěna jako nefunkční, částečně zasypaná, s rozpadající se vyzdívkou. Vzhledem k urychlení prací a zefektivnění výměny, bude použita nová šachta vzor Brno.

Add 1, 2) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6 (to dle § 222 zák. 134/2016 Sb.). Doposud se na předmětné akci pouze šetřilo, došlo k úspoře (viz předchozí změnové listy)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Tato

s dopadem:

Cenový dopad:

Odpočít bez DPH:

0,00 Kč

Připočít bez DPH:

517 699,76 Kč

Celkem:

517 699,76 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č. 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:		28.7.25		
Za TDI a AD		28.7.25		
Za zhotovitele:		28.7.25		

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **24_013** Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
 Objekt: **1.1.** Odstranění havarijního stavu vodovodu
 Rozpočet: **2.2** Šachta vodoměrná

Zhotovitel: **BARABA Brno, s.r.o.**
 Petláková 552/25
 62000 Brno - Brněnské Ivanovice

IČO: **26241170**
 DIČ: **CZ26241170**

Objednatel:

IČO:
 DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	22 699,76 CZK
Základní DPH	21 %	4 766,95 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **27 466,71 CZK**

V

dne

28.7.2025

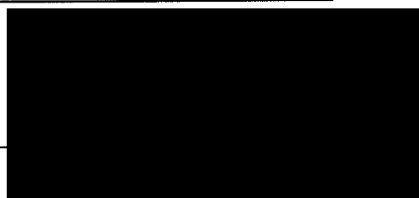

Stavební objekt

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 2
Rozpočet:	2.2	Šachta vodoměrná	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	5 611,45	0,00612
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	10 014,53	1,96066
5	Komunikace	HSV	1 840,76	2,00210
8	Trubní vedení	HSV	2 877,50	0,08168
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	391,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 964,52	0,00000
			22 699,76	4,05056

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č.3
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **1.1.**

Odstranění havarijního stavu vodovodu

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
2.2	Šachta vodoměrná	19
		19

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	22 699,76
Základní DPH	21 %	4 766,95

Celkem s DPH **27 466,71**

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č.4
---------	--------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	5 611,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 014,53
5	Komunikace	1 840,76
8	Trubní vedení	2 877,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	391,00
99	Staveništní přesun hmot	1 964,52
		22 699,76

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 5
Objekt:	1.1.	Odstranění havarijního stavu vodovodu	
Soupis:	2.2	Šachta vodoměrná	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce					
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1,44000	78,70	113,33	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	š*dl: 1,20*1,20		1,44000			
2	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1,44000	26,60	38,30	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,44000		1,44000			
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	6,24000	178,00	1 110,72	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	1,20*1,30*4		6,24000			
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	6,24000	39,40	245,86	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 6,24000		6,24000			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	1,87200	183,00	342,58	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 1,87200		1,87200			
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,	m3	1,87200	58,90	110,26	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,87200		1,87200			
7	139601111R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 4	m3	1,87200	1 950,00	3 650,40	Vlastní
	Výkaz výměr:	1,20*1,20*1,30		1,87200			
Celkem za: 1		Zemní práce				5 611,45	

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
8	274361021R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 10 mm	m2	5,46000	545,00	2 975,70	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 5,46000		5,46000			
9	311112015RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu uložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 150 mm, zalití tvárnic betonem C 20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,	m2	5,46000	678,00	3 701,88	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	š*dl: 1,20*1,30*2+0,9*1,3*2		5,46000			
10	590112001R	Tvárnice bednicí betonová dl = 450 mm; š = 150 mm; v = 250 mm	kus	51,02370	65,40	3 336,95	RTS 25/ II
	Výkaz výměr:	8,9 ks/m2:					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 3042545		3 042 545,00000			
		5,46*8,9		48,59400			
		Koeficient 5%: 0,05		2,42970			

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 6
Objekt:	1.1.	Odstranění havarijního stavu vodovodu	
Soupis:	2.2	Šachta vodoměrná	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Gen.soust.
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				10 014,53	

Díl: 5	Komunikace					
11	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1,15726	198,50	229,72 RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	horní vrstva: 1,20*1,20 -poklop: -pi*0,3^2		1,44000 -0,28274		
12	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	2,59726	295,50	767,49 RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	horní vrstva: 1,20*1,20 -poklop: -pi*0,3^2 spodní vrstva: 1,20*1,20		1,44000 -0,28274 1,44000		
13	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikostí dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár.	m2	1,15726	268,50	310,72 RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,44000 -poklop: -pi*0,3^2		1,44000 -0,28274		
14	592452630R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní	m2	1,21512	438,50	532,83 RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,15726 Koeficient 5%: 0,05		1,15726 0,05786		
Celkem za: 5	Komunikace				1 840,76	

Díl: 8	Trubní vedení					
15	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	432,00	432,00 RTS 25/ II
16	899501111R00	Stupadla do šachet a drobných objektů vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	5,00000	189,50	947,50 RTS 25/ II
17	55243342.AR	Poklop šachtový materiál: litina; zatížení: A 15	kus	1,00000	1 498,00	1 498,00 RTS 25/ II
Celkem za: 8	Trubní vedení				2 877,50	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
18	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží Vzčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest a okolí	m2	5,00000	78,20	391,00 RTS 25/ I
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				391,00	

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19	998255121R00	Přesun hmot pro šachty ražené, svislý do 150 m	t	4,05055	485,00	1 964,52 RTS 25/ II
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				1 964,52	

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **24_013** Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
 Objekt: **1.1.** Odstranění havarijního stavu vodovodu
 Rozpočet: **1.2** Protlačení vodovod

Zhotovitel: **BARABA Brno, s.r.o.** IČO: **26241170**
 Petláková 552/25 DIČ: **CZ26241170**
 62000 **Brno - Brněnské Ivanovice**


Objednatel: IČO:
 DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	495 053,61 CZK
Základní DPH	21 %	103 961,26 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 599 014,87 CZK

V _____ dne

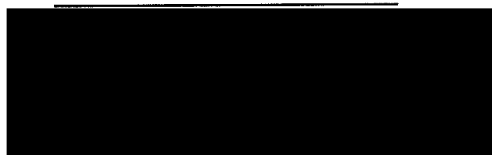

Za zhotovitele

28.7.2025



Za objednatele

Stavební objekt

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 2
Rozpočet:	1.2	Protlačení vodovod	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	361 531,78	12,76139
5	Komunikace	HSV	19 826,72	16,33642
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	1 955,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 790,46	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	81 865,22	0,02888
M21	Elektromontáže	MON	2 812,00	0,00456
M46	Zemní práce při montážích	MON	5 494,40	0,00456
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 778,03	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	9 500,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	3 500,00	0,00000
			495 053,61	29,13581

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č.3
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 1.1.

Odstranění havarijního stavu vodovodu

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
1.2	Protlačení vodovod	33
		33

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	495 053,61
Základní DPH	21 %	103 961,26

Celkem s DPH

599 014,87

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č.4
---------	--------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	361 531,78
5	Komunikace	19 826,72
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 955,00
99	Staveništní přesun hmot	5 790,46
722	Vnitřní vodovod	81 865,22
M21	Elektromontáže	2 812,00
M46	Zemní práce při montážích	5 494,40
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 778,03
VN	Vedlejší náklady	9 500,00
ON	Ostatní náklady	3 500,00
		495 053,61

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 5
Objekt:	1.1.	Odstranění havarijního stavu vodovodu	
Soupis:	1.2	Protlačení vodovod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce					
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: startovací+koncová šachta: (dl)*š*ks: 1,6*2,2*2 přípojka: (dl)*š*ks: 3*1*3	m2	16,04000	78,70	1 262,35	RTS 25/ I
				7,04000			
				9,00000			
2	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 16,04000	m2	16,04000	26,60	426,66	RTS 25/ I
				16,04000			
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkaz výměr: (dl)*š*ks: ((1,6+2,2)*2)*4	m2	30,40000	178,00	5 411,20	RTS 25/ I
				30,40000			
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 3: 30,40000	m2	30,40000	39,40	1 197,76	RTS 25/ I
				30,40000			
5	151811112R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, Výkaz výměr: přípojka: 3	kus	3,00000	1 586,00	4 758,00	RTS 25/ I
				3,00000			
6	151813112R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 3,00000	kus	3,00000	1 577,00	4 731,00	RTS 25/ I
				3,00000			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 32,08000	m3	32,08000	183,00	5 870,64	RTS 25/ I
				32,08000			
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 32,08000	m3	32,08000	58,90	1 889,51	RTS 25/ I
				32,08000			
9	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 32,08000	m3	32,08000	270,00	8 661,60	RTS 25/ II
				32,08000			
10	139601111R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 4 Výkaz výměr: startovací+koncová šachta: (dl)*š*hl*ks: 1,6*2,2*2*2 přípojka: (dl)*š*hl*ks: 3*1*2*3	m3	32,08000	1 950,00	62 556,00	Vlastní
				14,08000			
				18,00000			
11	141721101R0x	Protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor. 1 - 4	m	76,00000	2 380,00	180 880,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 6
Objekt:	1.1.	Odstranění havarijního stavu vodovodu	
Soupis:	1.2	Protlačení vodovod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
12	28615123R	Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C	m	80,00000	953,00	76 240,00	RTS 25/ I
13	583424402R	Kamenivo přírodní drcené; frakce 2,0 až 4,0 mm	t	3,20800	614,00	1 969,71	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	startovací+koncová šachta: (dl)*š*tl*ks: (1,6*2,2*1,25*2)*0,16		1,40800			
		přípojka: (dl)*š*tl*ks: (3*1*1,25*3)*0,16		1,80000			
14	583426801R	Kamenivo přírodní drcené; typ: praný; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	9,09832	624,00	5 677,35	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	startovací+koncová šachta: (dl)*š*tl*ks: (1,6*2,2*0,22*2)*1,4		2,16832			
		přípojka: (dl)*š*tl*ks: (3*1*0,55*3)*1,4		6,93000			
Celkem za: 1		Zemní práce				361 531,78	

Díl:	5	Komunikace					
15	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	16,04000	198,50	3 183,94	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 16,04000		16,04000			
16	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	16,04000	295,50	4 739,82	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 16,04000		16,04000			
17	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	16,04000	268,50	4 306,74	RTS 25/ I
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m					
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár.					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 16,04000		16,04000			
18	592452630R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm;	m2	17,32320	438,50	7 596,22	RTS 25/ I
		povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 16,04000		16,04000			
		Koeficient 7%: 0,08		1,28320			
Celkem za: 5		Komunikace				19 826,72	

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
19	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	25,00000	78,20	1 955,00	RTS 25/ I
		Vzčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest a okolí					
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 955,00	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
20	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	29,09781	199,00	5 790,46	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů					

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 7
Objekt:	1.1.	Odstranění havarijního stavu vodovodu	
Soupis:	1.2	Protlačení vodovod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				5 790,46	

Díl: 722		Vnitřní vodovod					
21	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	1,00000	116,00	116,00	RTS 25/ I
22	722290000xx1	Vodařské práce Položka obsahuje práce a dodání materiálu pro vodovodní přípojky, montáž vodoměru jak v budově, tak i ve vodovodní šachtě. Veškeré náklady pro realizace provozu vodovodu (zkouška vody, pročištění, tlaková zkouška)	soub...	1,00000	64 500,00	64 500,00	Vlastní
23	722290215R0x	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	76,00000	210,00	15 960,00	Vlastní
24	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	805,76000	1,60	1 289,22	RTS 25/ I
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				81 865,22	

Díl: M21		Elektromontáže					
25	210800014R00	Montáž vodiče CYY, 6 mm ² , uloženého v trubce,	m	76,00000	14,30	1 086,80	RTS 25/ I
26	34140966R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm ² ; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	76,00000	22,70	1 725,20	RTS 25/ I
Celkem za: M21		Elektromontáže				2 812,00	

Díl: M46		Zemní práce při montážích					
27	460110001R0x	Sonda pro vyhledání plynového potrubí - výkop, 65 x 120 hor. 4	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	Vlastní
28	460490012RT2	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	76,00000	26,90	2 044,40	Vlastní
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích				5 494,40	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
29	979083111R00	Vodorovné přemístění suti do 100 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	7,13780	57,20	408,28	RTS 25/ I
30	979083114R00	Vodorovné přemístění suti přes 2000 m do 3000 m	t	7,13780	318,00	2 269,82	RTS 25/ I
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	7,13780	14,00	99,93	RTS 25/ I
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 778,03	

Díl: VN		Vedlejší náklady					
32	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	RTS 25/ II
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				9 500,00	

Díl: ON		Ostatní náklady					
33	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 25/ II

Položkový soupis

Stavba:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	List č. 8
Objekt:	1.1.	Odstranění havarijního stavu vodovodu	
Soupis:	1.2	Protlačení vodovod	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Celkem za: ON	Ostatní náklady				3 500,00	