

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 4. 4. 2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva,
[REDACTED] členem představenstva
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SUPTel a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 776
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
DIČ: CZ25229397
zastoupena: [REDACTED] členem představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 4. 4. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „Obnova VDJ Sytná“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek, a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 ze dne 21. 8. 2025 (viz Příloha č. 1).
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 1 337 532,96 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
92 762 471,53		21	112 242 590,55

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 21. 8. 2025

V Plzni dne dle data el. podpisu:

[Redacted Signature]

Digitální podpis:
02.09.2025 11:39

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[Redacted Name]
předseda představenstva

V Plzni dne dle data el. podpisu:

[Redacted Signature] Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.27
10:44:50 +02'00'

.....
SUPTel a.s..

[Redacted Name]
člen představenstva

[Redacted Signature] Digitálně
podepsal [Redacted Name]
Datum: 2025.09.02
09:25:56 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[Redacted Name]
člen představenstva

Změnový list č.1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: „Obnova VDJ Sytná“	
Smlouva o dílo č. [redacted] ze dne 4.4.2025	
Popis a důvod víceprací/méněprací: Před zahájením stavebních prací byla v rámci koordinační schůzky za účasti zhotovitele, objednatele, AD a provozovatele projednána změna dimenze vodovodního potrubí odběru Košutka z DN 800 na DN 600. Důvodem této změny je skutečnost, že uzavírací armatura DN 800 není ve výrobním sortimentu vybraného dodavatele armatur. S touto změnou dimenze potrubí souvisí i změna profilu příslušných tvarovek. V souladu s výše uvedeným projednáním předložil autorský dozor upravené kladečské schéma včetně upravené specifikace materiálu.	
Ocenění víceprací:	[redacted] Kč bez DPH
Ocenění méněprací:	[redacted] Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce celkem:	- 1 337 532,96 Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele: [redacted]	Dne 21.8.2025 [redacted]
za TDS: [redacted]	Dne 21.8.25 [redacted]
za Objednatele: [redacted]	Dne 21.8.25 [redacted]
za AD: [redacted]	Dne 21.8.2025 [redacted]

- Přílohy: č. 1 – oceněný soupis prací
 č. 2 – zápis AD vč. specifikace materiálů
 č. 3 – zápis z KD

REKAPITULACE STAVBY

5659/002
OBNOVA VDJ SYTNÁ - ZL č.1

Stavba:

CC-CZ:
Datum:

Chotikov, Sytná

C:
DíC:

VODÁRNA PLZEŇ

C:
DíC:

25229397
CZ25229397

SUPTel a.s.

C:
DíC:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

-1 337 532,96

-1 618 414,88

KOS SO 01	STAVEBNÍ ČÁST
KOS SO 04	TRUBNÍ PROPOJE - VÍCEPRÁCE
KOS SO 04	TRUBNÍ PROPOJE - MÉNĚPRÁCE
KOT TZ 01	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - VÍCEPRÁCE
KOT TZ 01	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - MÉNĚPRÁCE

Náklady stavby celkem

CELKEM VÍCEPRÁCE

CELKEM MÉNĚPRÁCE

SOUPIŠ PRACÍ

PRACOVNÍ DOKUMENT
OBJEDNÁVKA VOD. SYSTÉMU, VO. POUROBNÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO
PRŮVĚRY
OBJEDNÁVKA

KOS SO 04 - TRUBNÍ PROPOJE - VÍCEPRÁCE

KSC
Chotikov, Sytná

VODÁRNA PLZEŇ

SUPTel a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

CC-OZ:
Datum:
IC:
DIO:
IC:
DIO:
IC:
DIO:
25229397
CZ25229397

Poznámka

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 4 Vodorovné konstrukce

D 8 Trubní vedení

29 K 851441131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600

30 M 55253025 trouba vodovodní litinová hrdlová dĺ 6m DN 600
"trouba vodovodní litinová hrdlová DN 600 s násuvným zámkovým spojem
"tlaková tl. C, min. PN 10
16
16*1,01 Přepočtené koeficientem množství

56,000
56,560

CS ÚRS 2025 01

CS ÚRS 2025 01

vč. zámkových spojů

56	K	857441131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 600	kus	4,000	CS ÚRS 2025 01
58	M	552-106	tvárovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava DN 600 "KLADECKÉ SCHEMA "VÝPIS MATERIÁLU 23 "tvárovka vodovodní litinová E DN 600 "těsnící kroužek zámkový spoj "těsnění přírubového spoje "nerez přírubový spoj (šrouby, matice, podložky)	kus	4,000	CS ÚRS 2025 01
59	K	857442122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
62A	M	552-089	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 600 - 30°, se dvěma hrady pro zámkový spoj vč. těsnících kroužků, min. PN10 "VÝPIS MATERIÁLU 2	kus	2,000	CS ÚRS 2025 01
62B	M	55251075	přechod přírubový FFR-kus,praškový epoxid tl 250µm litinový DN 800/600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
63	K	857444122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
64	M	55251763	tvárovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou,praškový epoxid tl 250µm T-kus DN 600/600 "VÝPIS MATERIÁLU 5	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
85	K	891441112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

		"KLADEČSKÉ SCHÉMA "VÝPIS MATERIÁLU		5	5,000	
86	M	42221314	šoupátko pítina voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 600x390mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
87	M	422-160	zemní teleskopická souprava pro šoupé DN 600, rozsah 1,8-2,5 m	kus	1,000	
		"VÝPIS MATERIÁLU		1	1,000	
99	K	892441111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600	m	16,000	CS ÚRS 2025 01
		"TECHNICKÁ ZPRÁVA		16	16,000	
100	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
101	K	892443122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600	m	16,000	CS ÚRS 2025 01
		"TECHNICKÁ ZPRÁVA			56,00	
					56,000	




65	K	857471131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 800	kus	6,000	CS ÚRS 2025 01
K 857471131 - Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 800						
66	M	552-089	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 800 - 30°, se dvěma hrdly pro zámkový spoj vč. těsnících kroužků, min. PN10	kus	2,000	
M 552-089 - koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 800 - 30°, se dvěma hrdly pro zámkový spoj vč. těsnících kroužků, min. PN10						
67	M	552-108	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 800	kus	4,000	
M 552-108 - tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 800						
"VÝPIS MATERIÁLU						
2						
"KLADÉČSKÉ SCHÉMA						
"VÝPIS MATERIÁLU						
4						
"tvarovka vodovodní litinová E DN 800						
"těsnící kroužek zámkový spoj						
"těsnění přírubového spoje						
"nerez přírubový spoj (šrouby, matice, podložky)						
68	K	857472122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 800	kus	0,000	CS ÚRS 2025 01
K 857472122 - Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 800						
69	M	319-94810	potrubní spojka jištěná proti posunu s přírubou DN 800 PN10	kus	0,000	
M 319-94810 - potrubní spojka jištěná proti posunu s přírubou DN 800 PN10						
"VÝPIS MATERIÁLU						
1						
70	K	857474122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 800	kus	1,000	
K 857474122 - Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 800						
71	M	552-516	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 800/600	kus	1,000	
M 552-516 - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 800/600						
"VÝPIS MATERIÁLU						
1						
88	K	891471222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 800	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
K 891471222 - Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 800						



"TECHNICKÁ ZPRÁVA"
"KLADEČSKÉ SCHÉMA"

"VÝPIS MATERIÁLU				1,000	
89	M	422-801	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dĺ PN10/16 DN 800 (osazení do země)	kus	1,000
90	M	422-180	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 800, rozsah 1,8-2,5 m	kus	1,000
"VÝPIS MATERIÁLU				1,000	
102	K	892471111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800	m	16,000
"TECHNICKÁ ZPRÁVA				16,000	
103	K	892473122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800	m	16,000
"TECHNICKÁ ZPRÁVA				16,000	
104	K	892482111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900	kus	1,000
CS ÚRS 2025 01					



SOUPIŠ PRACÍ

00000000

ČÍSLO VÝKRESU: 00000000
NÁZEV VÝKRESU: 00000000
NÁZEV VÝKRESU: 00000000

KOT TZ 01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - VÍCEPRÁCE

00000000

Chotíkov, Sytná

00000000

VODÁRNA PLZEŇ

00000000

SUPTel a.s.

00000000

00000000


00000000

00000000

25229397

CZ25229397

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1	A: Přívod vody do akumulčních nádrží, obtok						
D	D2	B: Odběrná potrubí z akumulčních nádrží						
D	D3	B.1: Společné odběrné potrubí z akumulčních nádrží						
D	D5	B.3: Odběrné potrubí - Košutka VCP						
144	K	Pol111	Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 80 (Ø 84 x 2) z potrubí DN 600 (Ø 610 x 4)	ks	1,000			
145	K	Pol112	Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 100 (Ø 104 x 2) z potrubí DN 600 (Ø 610 x 4)	ks	1,000			
146	K	Pol113	Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 300 (Ø 306 x 3) z potrubí DN 600 (Ø 610 x 4)	ks	1,000			
152	K	Pol172	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 6 baru DN 600 PN 10	ks	1,000			
157	K	Pol35	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 600 PN 10	ks	2,000			
163	K	Pol42	Nerezová trubka DN 600 (Ø 610 x 4)	m	2,000			
164	K	Pol121	TP-kus přírubový, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 600 PN 10, délka 1500 mm	ks	1,000			



B.4: Odběrné potrubí do **Košutky MNP**

B.5: Odběrné potrubí do Třemošné

C: Přelivné a vypouštěcí potrubí, vlez do nádrží

D: AT stanice provozní (oplachové) vody

E: Dávkování chlomanu sodného, potrubí vzorků

F: Demontáže stávajícího zařízení

D D6

D D7

D D8


D D9

D D10

D D11

0

SOUPIS PRACÍ Stavba: CENOVÁ VODJ SYTNÁ VČ. PODROBNÉHO STAVEBNÉ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU Objekt: KOT TZ 01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - MĚNĚPRÁCE Stavba: Chotíkov, Sytná Zeďovárení: VODÁRNA PLZEŇ Účastník: SUPTel a.s. Číslo: 8. 1. 2025 Číslo: 25229397 Číslo: CZ25229397								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		A: Přívod vody do akumulčních nádrží, obtok					
D	D2		B: Odběrná potrubí z akumulčních nádrží					
D	D3		B.1: Společné odběrné potrubí z akumulčních nádrží		0,000			
D	D4		B.2: Odběrné potrubí do Chotíkova					
D	D5		B.3: Odběrné potrubí - Košutka VCP					
D	D6		B.4: Odběrné potrubí do Košutky MNP					
191	K	Pol130	Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 80 (Ø 84 x 2) z potrubí DN 800 (Ø 810 x 4)	ks	1,000			



192	K	Pol65	Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 100 (Ø 104 x 2) z potrubí DN 800 (Ø 810 x 4)	ks	1,000
193	K	Pol67	Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 300 (Ø 306 x 3) z potrubí DN 800 (Ø 810 x 4)	ks	1,000
195	K	Pol131	Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický) DN 600 / 800 (Ø 610 / Ø 810), délka 600 mm	ks	1,000
201	K	Pol73	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 6 baru DN 800 PN 10	ks	1,000
207	K	Pol75	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 800 PN 10	ks	2,000
214	K	Pol134	TP-kus přírubový, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 800 PN 10, délka 1500 mm	ks	1,000


D D7 B.5: Odběrné potrubí do Třemošné

D D8 C: Přelivné a vypouštěcí potrubí, vlezy do nádrží

D D9 D: AT stanice provozní (oplachové) vody

D D10 E: Dávkování chlornanu sodného, potrubí vzorků

D D11 F: Demontáže stávajícího zařízení



ZÁPIS/ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ



VE VĚCI:	Koordinační schůzka – Technická příprava před zahájením prací
SVOLANÉHO:	[REDACTED]
KONANÉHO DNE:	22. 05. 2025
ZA ÚČASTI:	dle Listiny přítomných
PŘÍLOHY ZÁPISU:	1. Listina přítomných 2. D.1.1.4 Kladečské schéma, viz PD SO04 3. D.2.1.2 Technologické schéma, viz PD TZ01
ZÁPIS/ZÁZNAM VYPRACOVAL:	[REDACTED]

Koordinační schůzka byla zorganizována [REDACTED] za účelem technické přípravy před zahájením stavební činnosti.

Na jednání byla probírána následující témata:

Trubní propoj

- Přítomní byli seznámeni s variantami jištěných spojů litinových hrdlových trub. (SIT-PLUS a BLS). Zhotovitelem vybraný výrobce dodává do dimenze DN600 včetně spoj jištěný BRS (SIT-PLUS) a pro dimenzi DN 800 spoj BLS. Oba typy jsou v souladu s PD. Za vodojemem není velký tlak, takže z hlediska tlaku oba vyhoví. Navržený/realizovaný propoj je trvalý a neuvažuje se s jeho demontáží, takže nerozebíratelný spoj BRS je v souladu s PD.
- [REDACTED] (vedoucí provozu rozvodu vody) upozornil na malé tlaky za vodojemem, s tím, že požaduje po zhotoviteli ([REDACTED]) ověřit u dodavatele že tento fakt nebude problém pro aktivaci zámkového spoje. Aktivační tlak je dle hladiny ve VDJ cca 7 m (0,7 bar).
- Dále byly diskutovány varianty postupu výstavby propoje a možnosti provizorního zásobování.

Změna dimenze Odběru Košutka DN800→DN600

- [REDACTED] v emailové korespondenci předcházející jednání připomínkoval různé typy spojů, viz předchozí odstavec.
- Zhotovitelem vybraný dodavatel HAVLE nevyrábí šoupě DN800. Pokud zůstane dimenze DN800, tak bude místo šoupěte použita klapka.
- Zhotovitel upozornil, na možné výškové a sklonové (úhlové) komplikace při napojení a realizaci propoje na stávající řady.
- Dle původní PD je stávající zásobní řad z hrdlové litiny DN800 (zhotovitel musí ověřit výkopem). V době projektu se rozhodlo, že z důvodu malých průtoků bude redukce na DN600 (vodoměr DN400) až za stěnou, uvnitř manipulační komory vodojemu. Důvodem bylo, aby se potrubí odběru neredukovalo v terénu za vodojemem, z důvodu ztrát při teoretickém zvýšení průtoku v budoucnosti.
- Z následné diskuze k výše zmíněnému, vyvstal požadavek na posouzení návrhu změny dimenze stávajícího řadu DN800 na DN 600 s litinovou redukcí 600/800 na přechodu nové/stávající potrubí.

Stěnový FF prostup by tedy byl DN 600 a přecházel by přímo na nerez vystrojení bez redukce. Viz přílohy tohoto zápisu.

➤ [REDAKCE] (Autorský dozor) vznesl požadavek posouzení této změny na oddělení „Matematických modelů vodovodní a kanalizační sítě VODÁRNA PLZEŇ a.s. Je nutnou posoudit, zdali změna dimenze v délce zásahů do stávajícího řadu nebude mít negativní vliv na stávající nebo výhledové zásobování spotřebiště.

Časy odstávek

➤ Byly diskutovány varianty postupu výstavby propoje a možnosti provizorního zásobování, vzhledem k délkám odstávek s ohledem na blížící se léto.

➤ [REDAKCE] (vedoucí provozu rozvodu vody) navrhl následující:
(uvedené časy jsou včetně manipulace)

- Odběr Chotíkov (DN200)
 - Noční odstávka po dobu max. 12 hodin
 - Odstávku je nutné nahlásit 25 dní dopředu
- Výtlač z PČS10 Sylván (DN 600)
 - Odstávka po dobu max. 16 hodin
- Odběr Vinice (DN600)
 - Odstávka max. 24 hodin
- Odběr Košutka (DN800)
 - 24 hodin
- Odběr Třemošná (DN 400)
 - Noční odstávka po dobu max. 12 hodin
 - Odstávku je nutné nahlásit 25 dní dopředu

Jiné

➤ Předběžně byl diskutován postup výstavby některých detailů. (Prostupové FF tvarovky, provoz VDJ po provedení trvalého propoje, mezifáze stojní technologie, střecha akumulčních nádrží.

➤ ECoGas Technology, s.r.o. (subdodavatel strojní technologie) projevil zájem o zakoupení výstupu laserového skenování a 3D modelu VDJ Sytná, které si VRV a.s. (nositel projektu) zpracoval pro své účely při realizaci projekčních prací.

Rozdělovník:

(dle pozvánky účastníkům jednání)

Tento záznam bude rozeslán e-mailem všem pozvaným i na jednání nepřítomným účastníkům jednání.

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu zasilateli do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH





ZAKCE: Obnova VDI Sytná

VE VĚCI: Koordinační schůzka – Technická příprava před zahájením prací

KONANÉ DNE: 22. 05. 2025

V MÍSTĚ: Zasedací místnost úpravna vody VODÁRNA PLZEŇ a.s.


ORGANIZACE	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	E-MAIL TELEFON	PODPIS
VRV, a.s.			
VRV, a.s.			
VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
SUPTel a.s.			
ECaGas Technology s.r.o.			



VODOJEM SYTNÁ 2 x 6000 m³

LEGENDA:

- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR
 - UZAV. Klapka
 - UZAV. Klapka s el. pohonem
 - ŠOUPÁTKO
 - ZPĚTNÁ Klapka
 - KOHOUT
 - VSTRIKOVACÍ VENTIL
 - VENTIL
 - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 - TLAKOMĚR
 - PŘECHOD (REDUKCE)
 - TENZOMETR, SNÍMAČ TLAKU
- PITNÁ VODA—HLAVNÍ TOK
PITNÁ VODA—VEDEJŠÍ ROZVODY
POTRUBÍ ODPADNÍ VODY
POTRUBÍ CHLORNANU SODNÉHO
ZARÍZENÍ ELEKTRO

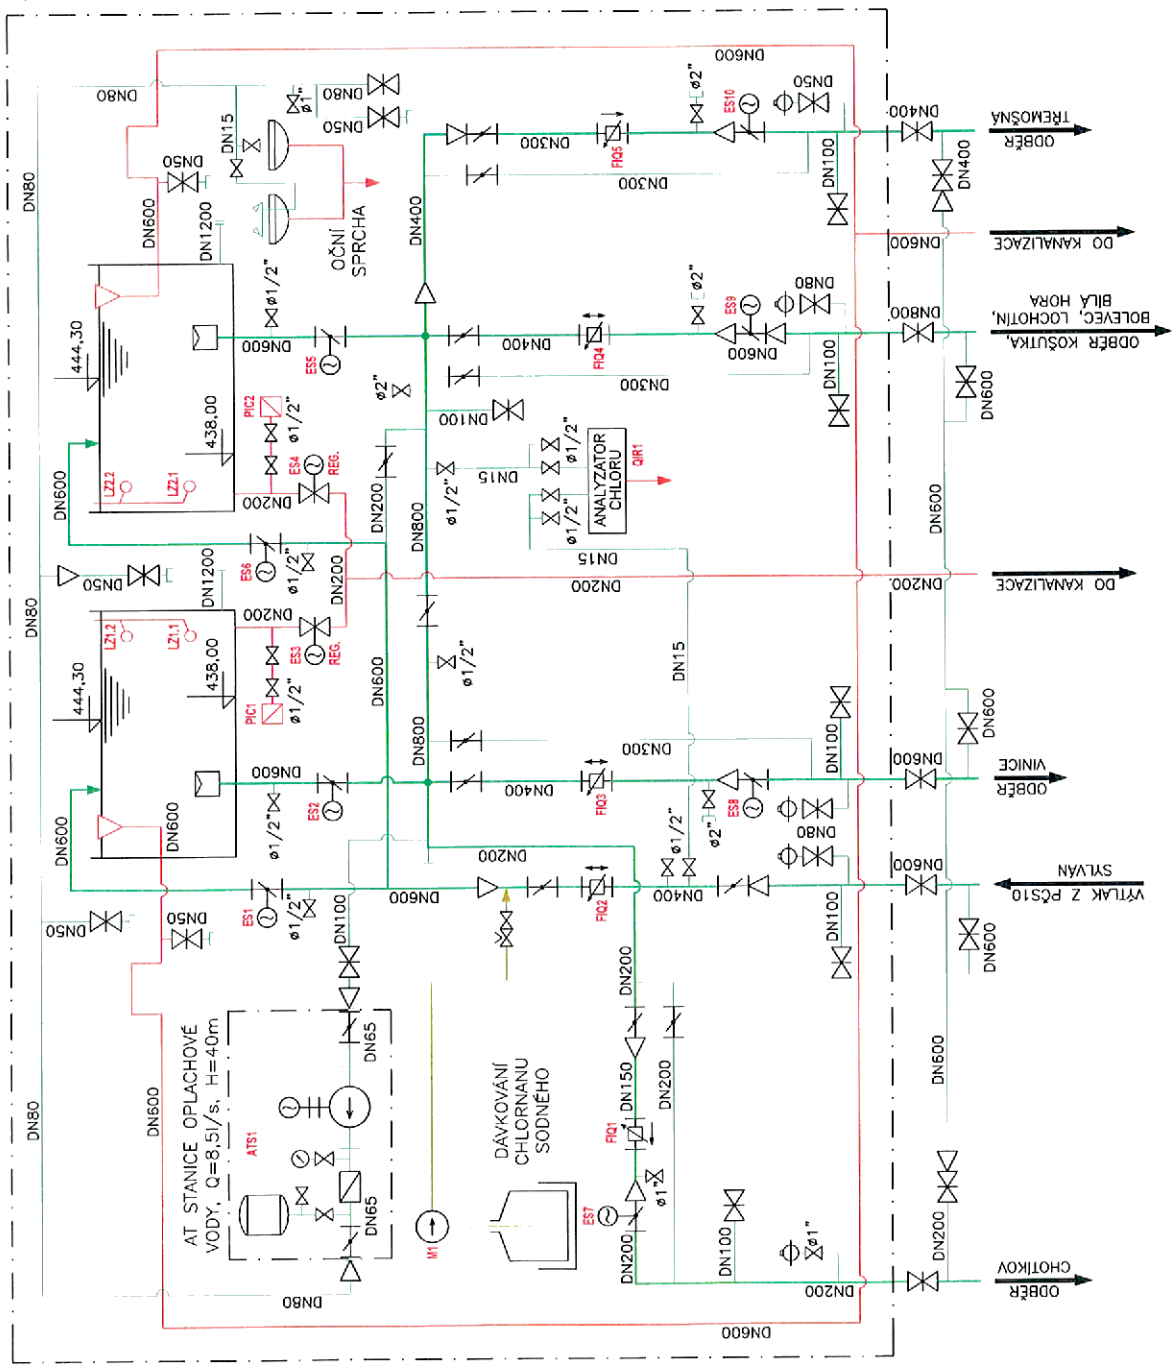

VÝŠKOPISÝ SYSTÉM: B-V
POLHOPIŠÝ SYSTÉM: S-JSK

±0,000 = 440,500 m. n. m.

VRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
KROUŽEK A VÝSTAVBA a.s.
Národní 4
152 56 Praha 5

Investor: VODÁŘNA PÍZEŇ	Stupeň: 03.1.2. Technická zpráva
Objekt: Stavební	Formát: 3 x A4
Stavba: OBNOVA VOD. SYTNÁ VČ. PODROBNÉHO STAVEBNÍHO TECHNICKÉHO PRŮJEDMU—PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	Datum: PROSINEC 2023
Číslo projektu: D.2.1 TZ 01 STROJNĚ—TECHNICKÁ ČÁST	Stupeň: DPS
Průběh: —	Číslo přílohy: —
Průběh: —	Průběh: —

TECHNICKÉ SCHÉMA

Tento výkres a jeho přílohy jsou součástí výkresové dokumentace VodoHospodářského Kroužku a Výstavby, a.s.

REVIZNÍ TABULKA

4		
3		
2		
1	29. 05. 2025	ZMĚNA DIMENZE ODBĚRU KOŠUTKA Z DN800 NA DN 600.
REV.	DATUM	POPIS

±0,000 = 440,05 m. n. m.

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOVISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil:	Projektant:	Odp. projektant:	Techn. kontrola:	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: PLZEŇSKÝ		Obec: CHOTÍKOV		
Investor: VODÁRNA PLZEŇ a.s.				Soubor: D.1.4.6 Výpis materiálu REVIZE 1.dwg
Název stavby: OBNOVA VDJ SYTNÁ VČ. PODROBNÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				Formát: 2 x A4
Část projektu: D.1.4 SO 04 TRUBNÍ PROPOJE				Datum: KVĚTEN 2025
Příloha: VÝPIS MATERIÁLU				Stupeň: DPS
-				Č. zakázky:
-				Měřítko: -
				Číslo přílohy: D.1.4.6

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

VÝPIS MATERIÁLU VODOVDNÍHO POTRUBÍ

POPIS	JEDN.	MN.
TRUBNÍ MATERIÁL Z TVÁRNÉ LITINY		
Potrubí z tvárné litiny DN 200, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	22
SEK potrubí z tvárné litiny DN200, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), min. PN10, délky 1,0 - 2,0m	ks	2
Potrubí z tvárné litiny DN 600, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva) (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY +16 bm)	bm	72
SEK potrubí z tvárné litiny DN600, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), min. PN10, délky 1,0 - 2,0m	ks	3
Potrubí z tvárné litiny DN 400, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	8
Potrubí z tvárné litiny DN 800, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva) (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY -16 bm)	bm	0
Potrubí z tvárné litiny DN 300, tlaková třída C (dle metodiky vybraného výrobce), s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, čistá délka bez prořezu (podrobný popis potrubí viz technická zpráva)	bm	6
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY - KOLENA		
Hrdlové koleno (K) DN 800 - 30° se dvěma hrdly pro zámkový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY -2ks)	ks	0
Hrdlové koleno (K) DN 600 - 30° se dvěma hrdly pro zámkový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - NOVÁ POLOŽKA)	ks	2
Přírubové koleno (P) DN 200 - 90° přírubový spoj, min. PN 10	ks	2
Přírubové koleno (P) DN 400 - 90° přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubové koleno (P) DN 600 - 90° přírubový spoj, min. PN 10	ks	3
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY - T-Kusy		
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 200/200, přírubový spoj, min. PN 10	ks	2
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 300/200, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 600/600, přírubový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	6
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 800/600, přírubový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY -1 ks)	ks	0
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) DN 400/400, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY - E-Kusy, TP-Kusy, Redukce, Multitoleranční spojky, Přechody		
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 200 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	6
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 300 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	1
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 400 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10	ks	3

POPIS	JEDN.	MN.
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 600 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY +4 ks)	ks	27
Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 800 PN 10, hrdlo pro zámkový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY -4 ks)	ks	0
Trouba přírubová (TP) DN 600 PN 10, dl. 0,6 m	ks	1
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 400/200 PN10, přírubový spoj, min. PN 10	ks	1
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 400/600 PN10, přírubový spoj, min. PN 10	ks	2
Přírubová tvarovka - redukce (RP), DN 600/800 PN10, přírubový spoj, min. PN 10 (REVIZE 1 - NOVÁ POLOŽKA)	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN200 se zámkovým spojem, PN10	ks	2
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN300 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN600 se zámkovým spojem, PN10	ks	2
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN600 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN400 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Multitoleranční spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN800 se zámkovým spojem, PN10	ks	1
Přechodová tvarovka LITINA/PVC DN200	ks	2
SPOJE NA POTRUBÍ		
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 200, min. PN 10	ks	8
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 300, min. PN 10	ks	3
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 400, min. PN 10	ks	4
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 600, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY +9 ks)	ks	27
Násuvný zámkový hrdlový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 800, min. PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY -9 ks)	ks	0
Přírubový spoj DN 200 PN 10	ks	12
Přírubový spoj DN 300 PN 10	ks	3
Přírubový spoj DN 400 PN 10	ks	7
Přírubový spoj DN 600 PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY +5 ks)	ks	35
Přírubový spoj DN800 PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY -5 ks)	ks	0
ARMATURY		
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 200, PN 10	ks	2
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 400, PN 10	ks	2

POPIS	JEDN.	MN.
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 600, PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY +1 ks)	ks	6
Šoupátko měkkotěsnící, krátká stavební délka, DN 800, PN 10 (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY - 1 ks)	ks	0
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 200, Rd = 1,7 - 2,7m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu)	ks	2
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 400, Rd = 1,8 - 2,5m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu)	ks	2
Zemní souprava tuhá EKO šoupátko DN 600, Rd = 1,8 - 2,5 m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu) (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY + 1 ks)	ks	6
Zemní souprava tuhá EKO šoupátko DN 800, Rd = 1,8-2,5 m (Rd nutno upřesnit po uložení potrubí dle aktuálního stavu) (REVIZE 1 - ZMĚNA VÝMĚRY - 1 ks)	ks	0
OSTATNÍ MATERIÁL		
Poklop šoupátkový celoplastový teleskopický	ks	10
Klíč šoupátkový	ks	1
Izolovaný měděný vodič 4 mm ²	bm	240
Výstražná folie bílá, šíře 400 mm	bm	108
Orientační sloupek	ks	10
Orientační tabulka	ks	10
Betonová patka pro orientační sloupek	ks	10
Betonové podkladnice pod šoupátkové poklopy	ks	10

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č.1

Datum: 19.08.2025

Přítomní : dle prezenční listiny

Stav stavebních prací :

- výkopové práce
- příprava pro připojení venkovních trubních rozvodů
- příprava pro svislé hydroizolace
- příprava pro demontáž vnitřních technologických zařízení

Po prohlídce stavby bylo dohodnuto následující :

- 1.1 Stavba byla zahájena 30.7.2025 předáním staveniště – viz samostatný protokol. Zahájení stavebních prací bylo oznámeno OIP.
- 1.2 Kontrolní dny stavby budou probíhat pravidelně 1 x za 14 dní vždy v úterý od 13:00 hod. na staveništi, technické dny (technická problematika výstavby) budou probíhat 1 x 14 dní vždy v úterý od 13:00 hod. na staveništi, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
- 1.4 Zhotovitel předložil aktualizovaný návrh harmonogramu výstavby k připomínkám objednateli a provozu – viz el.příloha tohoto zápisu.
- 1.5 Zhotovitel stavby bude průběžně předkládat výrobní (dílenskou) dokumentaci k odsouhlasení AD a objednateli.
- 1.6. Zhotovitel stavby bude vždy před zahájením prací předkládat technologické postupy vybraných stavebních prací k odsouhlasení TDS a provozovateli.
Zhotovitel předložil :
 - TP pro betonové konstrukce
 - TP pro bourací práce
 - TP pro prostupy
 - TP pro kanalizace
 - TP pro vodárenské armatury
 - TP pro potrubní LT systémy
- 1.7 Odběr vody a elektrické energie pro potřeby stavby a zařízení staveniště zajistí zhotovitel ze stávajícího objektu VDJ. Zhotovitel zřídí podružné měření el.energie.
- 1.8 Před zahájením prací zajistí zhotovitel pasportizaci předmětných prostor. Pasport bude zaslán elektronicky objednateli a TDS.
- 1.9 Zhotovitel stavby bude průběžně předkládat seznam subdodavatelů jednotlivých částí díla ke schválení objednateli.
K dnešnímu dni byli schváleni subdodavatelé :
 - ECoGas Technology, s.r.o. - strojně technologická část díla
 - LS stavby s.r.o. – stavební práce

- 1.10** Před zahájením stavebních prací byla v rámci koordinační schůzky za účasti zhotovitele, objednatele, AD a provozovatele projednána změna dimenze potrubí odběru Košutka z DN 800 na DN 600. Důvodem změny je skutečnost, že vybraný dodavatel armatur HAWLE nevyrábí šoupě DN 800. V souladu s výše uvedeným projednáním předložil AD upravené technologické schéma rozvodu (viz e.příloha tohoto KD) včetně upraveného výkazu výměr materiálu. Objednatel a provozovatel s návrhem souhlasí.

Zhotovitel předloží odhad nákladů (odpočet) na tuto změnu k projednání objednateli. Změna (ZL01) bude součástí dodatku SoD č.1

Termín : neprodleně

- 1.11** V průběhu výkopových prací po obnažení stávajících podzemních trubních rozvodů vodovodu a kanalizace bylo zjištěno, že výškové uložení potrubí kanalizace DN 600 neumožňuje provedení propoje jednotlivých odběrů vodovodu v souladu s projektovým návrhem, tedy pod kanalizací. Případné provedení propoje DN 600 nad rozvodem kanalizace bude projednáno s provozovatelem a následně předloží AD projektový návrh na tuto změnu.

Příští kontrolní den se koná 2.9.2025 ve 13:00 hod. na staveništi.

Příští technický den se koná 26.8.2025 ve 13:00 hod. na staveništi.

zař. sala





PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Obnova VDJ Sytná

Kontrolní den stavby č. 1

Datum: 19.srpna 2025

Tato prezenční listina je nedílnou součástí zápisu z kontrolního dne stavby.

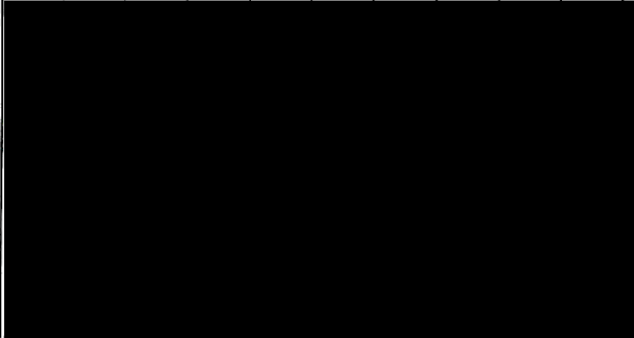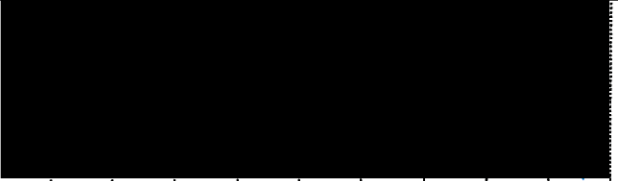Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	E - mail	Podpis
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	Maximus stavební s.r.o. - TDS			
	VODÁRNA PLZEŇ a.s.			
	SUPTEL a.s.			
	koordinátor BOZP			
	ECG Gas Technology s.r.o.			
	Vodárna Plzeň a.s.			
	VPU a.s.			

